


KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr. [REDAKTED]

TVC SOLUTIONS, UAB

2022 10 17

Oficialus IVECO distributorius Lietuvoje UAB "TRANSMITTO" siūlo Jums įsigyti naują kombinuotą krovinį mikroautobusą IVECO DAILY 35S14 CRV (modelio žymėjimas registracijos dokumentuose skirsis).

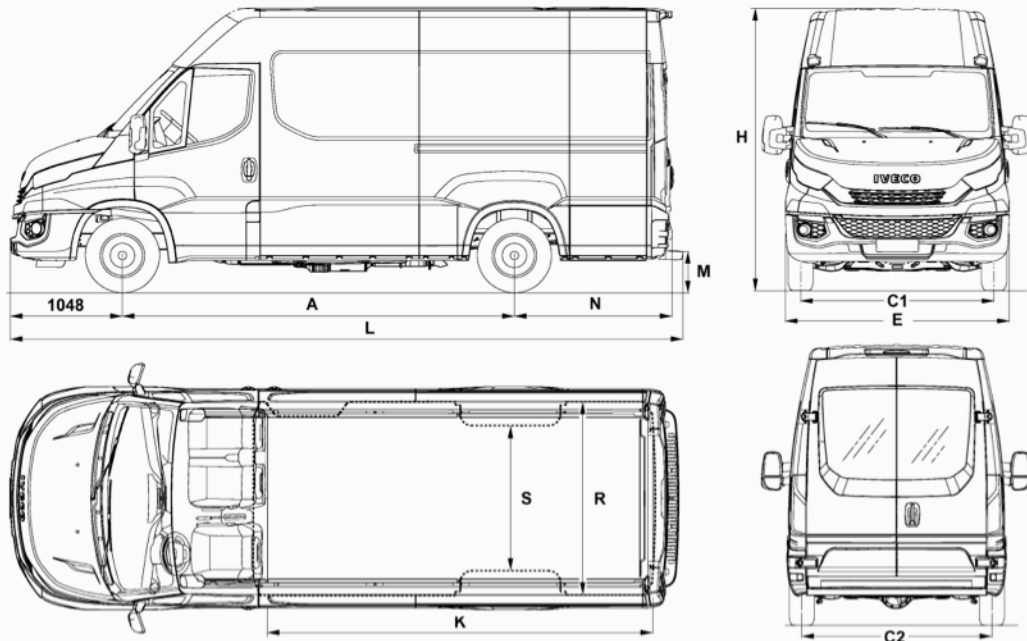

TRANSPORTO PRIEMONĖS (T/P) MATMENYS, mm *

A	Ratų bazė	3520L
L	Ilgis	6087
E	Plotis	2010
H	Aukštis (nepakrautos / pakrautos T/P)	2681 / 2604
N	Galinė iškyša	1435
C1	Priekinių ratų tarpvėžė	1740
C2	Galinių ratų tarpvėžė	1704
	Automobilio apsisukimo skersmuo tarp kelkraščių	12084
	Automobilio apsisukimo skersmuo tarp sienų	12744

VIDINIAI KROVININĖS DALIES MATMENYS, mm (prieš antros sėdynių eilės sumontavimą)*

K	Ilgis	3540
R	Plotis (grindų / maksimalus)	1740 / 1800
	Aukštis	1900
S	Atstumas tarp ratų arkų	1317
M	Pakrovimo aukštis (nepakrautos / pakrautos T/P)	679 / 594
	Krovinių dalies tūris	12 m³
	Maksimalus šoninių durų plotis x aukštis	1260 x 1800
	Maksimalus galinių durų plotis x aukštis	1530 x 1800

SVORIAI, kg *

Leidžiama maksimali masė	3500
Maksimali priekinės ašies apkrova	1900
Maksimali galinės ašies apkrova	2240
Keliamoji galia	~ 937

* nurodyta standartinės, minimalios komplektacijos transporto priemonės (be kitos, ne IVECO gamykloje sumontuotos įrangos) keliamoji galia ir matmenys su 90% užpildytu kuro baku, visais tepalais ir skysčiais, įrankiais ir 75 kg vairuotoju. Paklaida +/- 5%. Svoriai gali keistis nuo pasirinktos papildomos įrangos.

KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr. [REDAKTOJAMA]**VARIKLIS: F1A 2.3, Euro 6 D Final LD**

16 vožtuvų (4 cilindrų) DOHC dyzelinis variklis su elektromechaniškai valdoma "Common Rail" aukšto slėgio (2000 bar) tiesioginio įpurškimo sistema, EDC, kintamos geometrijos turbokompresorius su elektroniniu valdymu (e-VGT) su tarpiniu oro aušintuvu, aušinimas elektromagnetiniu ventiliatoriumi, aušinama aukšto slėgio išmetamųjų dujų recirkuliacija (EGR), pirminis katalizinis konverteris (DOC), dviguba išmetamųjų dujų sistema SCR su emisiją mažinančio reagento (AdBlue) dvigubu dozavimu ir dyzelino dalelių filtras (DPF). Degalų pašildymo sistema: šildomas kuro filtras, alsuoklio pašildymas. Stop & Start sistema. Išmetimo vamzdis išilgai rėmo. Imobilizatorius ir vairo užraktas.

Darbinis tūris	2287 cm ³
Galia	100 kW / 136 AG prie 3500 aps./min.
Sukimo momentas	370 Nm tarp 1600 - 2200 aps./min.

TRANSMISIJA

Ratų formulė	4x2
Pavarų dėžė	FT 50.6, mechaninė (6 pavarų + 1 atbulinės eigos)
Sankaba	vienadiskė, sauso tipo, valdoma hidraulika
Reduktorius	vienos pakopos reduktorius, perdavimo santykis: 3,15

BAKAI

Kuro bakas	~70 l, plastikinis
Ad Blue bakas	~20 l, plastikinis, šildomas

ELEKTRA

Įtampa	12 V
Generatorius	14 V - 220 A (3080 W)
Akumulatoriai	12 V - 105 Ah, 950 A
Starteris	12 V - 2,2 kW (3 AG)
Greičio ribotuvas	160 km/h
Priekiniai halogeniniai žibintai, apšvietimo aukščio reguliavimas kabinoje	
Automatiškai įsijungiantys dieniniai žibintai	
Galiniai rūko žibintai	
Atbulinės eigos žibintai	
Trečias STOP žibintas virš galinių durų	

RĖMAS

C formos išilginės plieninio rėmo sijos sujungtos vamzdiniais skesiniais (5 vnt.).	
Išilginių sijų aukštis	150 mm
Išilginių sijų plotis	56 mm
Išilginių sijų storis	3 mm

VAŽIUOKLĖ

Priekinė ašis	vairuojama, plieniniai ratlankiai, padangos 225/65R16
Galinė ašis	varančioji, viengubi ratai, plieniniai ratlankiai, padangos 225/65R16
Priekinės ašies pakaba	nepriklausoma, dviguba šakė (trapecijos formos), skersinė lakštinė lingė, 2 hidrauliniai teleskopiniai dvigubo veikimo amortizatoriai
Galinės ašies pakaba	parabolinės lakštinės lingės, 2 hidrauliniai teleskopiniai dvigubo veikimo amortizatoriai, 2 guminiai smūgių slopintuvai
Stabilizatoriai	Priekinės ir galinės ašies

STABDŽIAI

Priekiniai stabdžiai – diskiniai, aušinami	
Galiniai stabdžiai – diskiniai	
Hidraulinė 2-jų kontūrų stabdžių sistema su vakuuminiu stiprintuvu	
Trinkelų nusidėvėjimo davikliai priekyje ir gale	

KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr. [REDAKTOJAMA]

Stovėjimo stabdys – mechaninis, veikiantis galinius ratus. Rankinė valdymo svirtis šalia vairuotojo sėdynės, dešinėje

ESP9 - elektroninė stabilumo kontrolės sistema ir jos funkcijos:

ABS - stabdžių antiblokavimo sistema

EBD - elektroninis stabdžių jėgos skirstytuvas priekiniams ir galiniams ratams

ASR - sukibimo jėgos kontrolė

HILL HOLDER - pajudėjimo į įkalnę asistentas

HBA – stabdymo slėgio padidėjimas stabdant avariniu būdu

LAC - adaptivi stabdymo kontrolė pagal apkrovos pasiskirstymą

TSM - ESP kontrolės funkcijų koregavimas, kai naudojama priekaba, siekiant sumažinti galimus siūbavimus

HRB - stabdymo jėgos galinėje ašyje padidėjimas, kai stabdoma avariniu būdu

HFC - stabdymo funkcijos sutrikimo atpažinimas ir kompensavimas

RMI & ROM – transporto priemonės apvirtimo tikimybės sumažinimas

EUC – sustiprinta nepakankamo pasukimo kontrolė

STANDARTINĖ ĮRANGA

Pavarų dėžės valdymo svirtis įmontuota į panelę

Elektrinis vairo stiprintuvas su papildomai aktyvuojamu miesto režimu

Nereguliuojama vairo kolonėlė

Žalsvai tonuoti šilumą izoliuojantys kabinos stiklai

Elektriniai kabinos durų langų kėlikliai

Paruošiamas audio įrangai (AM/FM antena, 2 aukštų dažnių ir 2 vidutinių dažnių garsiakalbiai)

Elektra reguliuojami ir šildomi galinio vaizdo veidrodžiai su integruotais fiksuotais sferiniais veidrodžiais

Borto kompiuterio ir kitų funkcijų valdikliai ant vairo

Centrinis durų užraktas su rakte integruotu nuotoliniu valdymu

Atsarginis raktas be integruoto centrinio durų užrakto valdymo

Dėtuvė įrankiams po vairuotojo sėdyne

Priekinė saugos oro pagalvė vairuotojui

Prietaisų skydelio dėtuvės:

viršutinės – 2 uždarnos: kairėje ir dešinėje, 1 atvira centre;

priekinės – 1 atvira centre, 1 atvira dešinėje;

apatinės – 1 atvira centre ir 1 uždara dešinėje

Pudelių laikikliai kairėje ir dešinėje prietaisų skydelio pusėse

Gėrimų laikikliai ir dėtuvės (3 vnt.) abiejose kabinos duryse

Lentyna virš kabinos krovinių skyriaus

Slankiosios šoninės krovinių skyriaus durys dešinėje

Laiptelis ir rankena patogesniai įlipimui į krovinių skyrių ties šoninėmis durimis

Krovinių tvirtinimo kilpos grindyse

Galinis laiptelis patogesniai įlipimui į krovinių skyrių

Be įspėjamojo atbulinės eigos signalo

Priekiniai ir galiniai purvasaugiai

Avarinis trikampis ženklas, pirmos pagalbos vaistinė, šviesą atspindinti liemenė vairuotojui

Domkratas, įrankių komplektas, priekyje įsukama vilkimo kilpa, 2 kg gesintuvas

Be registracijos VĮ Regitra ir registracijos (CO₂ taršos) mokesčio

Automobilio spalva: balta

ĮRANGA SUMONTUOTA PAPILDOMAI ARBA VIETOJE STANDARTINĖS

Jungtis kėbulo gamintojui (ar papildomos įrangos montuotojams)

~270° kampu atsidarančios galinės durys

Galinio laiptelio apšvietimas virš galinių durų

Medinė (klajuota fanera) krovinių skyriaus grindų apdaila

Galinio vaizdo kamera

Atsarginis raktas su integruotu centrinio durų užrakto valdymu

Ratų atsparos, 2 vnt.

FMS (Fleet Management System) jungtis

KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr. [REDACTED]

<i>Ispėjimas apie oro ir kuro filtrų užterštumą prietaisų skydelyje</i>
<i>Rankenos ant priekinių durų statramsčių patogesniai ilipimui į kabiną</i>
<i>Atsarginis ratas su laikikliu išorėje už galinės ašies tarp rėmo sijų</i>
<i>Sustiprintos galinės parabolinės lingės</i>
<i>CROSSWIND (CWA) – automobilio stabilumo užtikrinimas pučiant stipriam šoniniam vėjui</i>
<i>Vairuotojo sėdynė HI-ADAPTIVE su dešiniu porankiu. Pagrindo ir atlošo centrinės pagalvės pagamintos iš formą išlaikančių putų. Reguluojamas pasvirimo kampas, aukštis, išilginė padėtis, atlošo padėtis ir išlinkis.</i>
<i>Keleivio sėdynė HI-ADAPTIVE su kairiu porankiu. Pagrindo ir atlošo centrinės pagalvės pagamintos iš formą išlaikančių putų. Reguluojamas pasvirimo kampas, aukštis, išilginė padėtis, atlošo padėtis ir išlinkis</i>
<i>TRACTION+ & HILL DESCENT CONTROL – sukibimą su kelio danga pagerinanti elektroninė traukos kontrolės sistema ir važiavimo nuokalne valdymo sistema</i>
<i>Padangos 235/65R16 (vasarinės)</i>

OPCIJŲ PAKETAS „CONNECT MANUAL“

<i>4 kryptimis (aukštis ir pasvirimo kampas) reguliuojamas vairas</i>
<i>Sėdynių galvos atramos su tekstiliais apmušalais. Centrinė atramos dalis pagaminta iš formą išlaikančių putų</i>
<i>Nereguluojama dviguba sėdynė keleiviams su atlenkiamu staliuku ir daiktadėže po sėdyne</i>
<i>Automatinis kabinos oro kondicionierius</i>
<i>MYIVECO informacijos ir pramogų sistema + navigacija: radijas su skaitmeninio radijo signalo (DAB) imtuvu, su 7" lietimui jautriu daugiafunkciniu ekranu ir valdymu ant vairo, Bluetooth® laisvų rankų įranga su balso atpažinimu, paruošimas galinio vaizdo kameros prijungimui. Android Auto ir Apple CarPlay. Integruota TOM TOM navigacijos sistema</i>
<i>USB ir AUX jungtys</i>
<i>Dviejų spalvų (juoda, mėlyna) prietaisų skydelis su papildomomis dėtuvėmis</i>
<i>Natūralia oda dengtas vairas</i>
<i>Borto kompiuteris su 3,5" įstrižainės didelės skiriamosios gebos ekranu</i>
<i>ACC (Adaptive cruise control) – prisitaikanti pastovaus greičio ir atstumo palaikymo sistema</i>
<i>Ryšio funkcijų blokas</i>
<i>Elektrinis stovėjimo stabdys ir dėtuve vairuotojo sėdynės dešinėje</i>
<i>Priekiniai rūko žibintai (įsijungiantys posūkio kryptimi)</i>
<i>FULL LED - pilnai LED priekiniai ir gabaritiniai žibintai, bei priekiniai rūko žibintai (jeigu yra komplektacijoje)</i>

KOMBINUOTO KROVININIO MIKROAUTOBUSO ĮRENGIMAS

<i>3 sėdynės už vairuotojo antroje eilėje (nereguliuojamos);</i>
<i>Salono ties antra sėdynių eile sienų, lubų ir grindų apdaila;</i>
<i>Langas šoninėse krovinių sk. duryse (neatidaromas);</i>
<i>Langas už vairuotojo, krovinių sk. kairėje (neatidaromas);</i>
<i>Pertvara su langu už antros sėdynių eilės.</i>