

2022 m. Gruodžio mėn. 01 d.

1. UAB „TALMA“, atstovaujama direktoriaus Antano Matevičiaus, toliau vadinama „Rangovu“ ir Plungės Senamiesčio mokykla atstovaujama direktoriaus Pauliaus Zakalskio, toliau vadinamas „Užsakovu“, kartu Užsakovas ir Rangovas toliau vadinami „Šalimis“, sudarė šią sutartį.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Rangovas įsipareigoja pagaminti: Aliuminio profilio vitrinos su durimis 2vnt. aliuminio profilio vitrina be durų 1vnt. pritraukėjai, pvc juostos, montavimas pagal pasiūlymą Nr. 22120101.

- 2.1.1. Gaminių kiekis: 3vnt;
- 2.1.2. Gaminių spalva: balta/balta RAL9016.
- 2.1.3. Gaminių stiklinimas: 33.1 lam. skaidrus/ 33.1 lam. matinis.
- 2.1.4. Gaminių profilis: sistema šalta PONZIO PE 50.
- 2.1.5. Objektas: Plungė, Minijos g. 5.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Šalių sutarta galutinė mokama sutarties suma, paskaičiuota pagal Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje sudarytus brėžinius, yra: **6880,00 Eur su PVM** (Šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt Eur 00 ct.)

(suma žodžiais)

4. ATSISKAITYMŲ TVARKA

- 4.1. Užsakovas už gaminius ir darbus sumoka avansu: **6880,00Eur**
- 4.2. Likusią sutarties mokėtiną sumą **0 Eur**. Užsakovas sumoka per 3 kalendorines dienas po gaminių pristatymo/sumontavimo.
- 4.3. Jei dėl Rangovo kaltės darbai neatliekami per numatytą terminą, už kiekvieną uždelstą dieną Rangovas moka Užsakovui po 0,02 % delspinigių nuo neatliktų darbų vertės. Jei Užsakovas pavėluoja apmokėti už atliktus darbus, jis moka Rangovui po 0,02 % delspinigių nuo šios sutarties 3 punkte nustatytos sumos, neapmokėtos dalies, už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 4.4. Nepagrįstu pagrindu atsisakant priimti gaminius/darbus avansinis mokėjimas Užsakovui negrąžinamas.

5. SUTARTIES TERMINAI

- 5.1. Rangovas pradeda vykdyti savo įsipareigojimus nuo sutarties pasirašymo ir sumokėto avanso gavimo dienos.
- 5.2. Darbų pabaiga numatoma per 80 darbo dienų nuo avanso gavimo dienos.

6. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovo įsipareigojimai:

- 6.1.1. Užsakovui Sutarties 2 punkte pristatyti nurodytus gaminius ir atlikti darbus per šalių sutartą terminą 5 punkte.
- 6.1.2. Užsakovui pageidaujant Rangovas atlieka šioje sutartyje nenumatytus papildomus darbus tik pagal atskirą rašytinį susitarimą (priedas prie šios sutarties ar sudaroma nauja sutartis).

6.2. Užsakovo įsipareigojimai:

- 6.2.1. Vykdyti jam pavestas pareigas ir užtikrinti savalaikį darbų finansavimą.
- 6.2.2. Suteikti laisvą prisijungimą prie elektros tinklo objekte.
- 6.2.3. Užtikrinti laisvą ir patogų prieigą prie konstrukcijų montavimo vietos. Uždengti ir kitaip apsaugoti savo nuosavybę esančią toliau nei 1m nuo montavimo vietos.
- 6.2.4. Pasirašyti atliktų darbų aktą per 3 (tris) darbo dienas po darbų atlikimo. Nepasirašius per šį terminą turi būti raštiškai argumentuota nepasirašymo priežastis. Negavus raštiško atsakymo laikoma, kad Užsakovas pretenzijų neturi ir darbai baigti.
- 6.2.5. Laikytis gaminių eksploatavimo taisyklių, tinkamai prižiūrėti gaminius.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki darbų pabaigos (darbų priėmimo akto arba sąskaitos pasirašymo momento).
- 7.2. Sutartį galima nutraukti tik abipusiu šalių susitarimu. (per 24h po sutarties pasirašymo.)

8. GARANTIJOS TERMINAI, SĄLYGOS IR EKSPLOATAVIMO

INSTRUKCIJOS

8.1. Garantija pradeda galioti nuo gaminių sumontavimo ir sąskaitos išrašymo datos.

8.2. Plastiko, medžio ir aliuminio gaminių konstrukcijai suteikiama garantija kai gaminiai parduodami kartu su montavimo ir/ar demontavimo darbais, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei jų trūkumai atsirado dėl gamintojo kaltės:

- 8.2.1. Varčios ir staktos rėmui, gaminių profilių trūkiui – **5 metai**;
- 8.2.2. Stiklo paketo hermetiškumui ir rasojimui viduje – **5 metai**;
- 8.2.3. Furnitūrai (rankenos, spynos, lankstai ir t.t.), langų reguliavimui – **1 metai**;
- 8.2.4. Tarpinėms ir silikoninėms siūlėms – **1 metai**;

8.2.5. Dažų ar lako dangai – neilgesnė nei terminas, po kurio rekomenduojama perdažyti gaminį – **2 metų**.

8.2.6. Apsaugines plėveles nuo gaminių pašalinti ne vėliau kaip per 1 mėn. po gaminių sumontavimo.

8.2.7. Garantija nesuteikiama jei langai buvo varstomi netinkamai, langų varstymo kryptis keičiama tik pilnai prispaudus varčią prie rėmo. Kitaip varčia gali iškristi iš rėmo arba sulūžti furnitūra.

Pagrindinės varstymo pozicijos:


Uždarymas – rankenėlė nuleista į apačią;

Atidarymas – rankenėlė pasukta į viršų pusę;

Atvertimas – rankenėlė pasukta į viršų;

Mikroventiliacija – rankenėlė iš viršaus nuleista


45°kampu link viršų.



Užsakovui kartą per metus būtina vykdyti profilaktinę gaminio priežiūrą (langų ir durų reguliavimą, apkaustų, tarpinių sutepimą ir kt.). Nevykdyant šios sąlygos garantija nesuteikiama.



1. Viršutinės dalies reguliavimas į kairę ir dešinę;
2. Viršutinio kamponuo vyro pusės prispaudimo reguliavimas;
3. Varčios kėlimas aukštyn
4. Varčios apatinės dalies reguliavimas į kairę ir dešinę
5. Varčios prispaudimo reguliavimas
6. Varčios prispaudimo prie rėmo reguliavimas



• Sutepimo vieta:

Kad varstymo mechanizmai veiktų nepriekaištingai, judančios mechanizmų dalys turi būti švarios ir suteptos tam skirtais silikoniniais tepalais.

8.2.9. Eksploatacijos metu palaikyti tinkamą patalpos drėgmę (rekomenduojamas oro drėgumas yra 30–60%).

8.2.10. Nevalyti gaminį paviršių su abrazyvinių medžiagų turinčiais valikliais, taip pat cheminiais valikliais, ant gaminio nekliauti lipnios juostos ar kitų lipnių medžiagų. Lango tarpinės valomos vandeniu su muilu.

8.2.11. Draudžiama, tarp gaminio staktos ir varstomų dalių kisti bet kokius uždaryti trukdančius daiktus.

8.2.12. Ant langų/durų rėmo ir rankenų negalima kabinti daiktų, kurie gali papildomai apkrauti lango varčią, negalima palikti atidaryto lango/durų be priežiūros, kadangi vėjo gūsiai gali išlaužti varčią.

8.2.13. Atliekant patalpų apdailos ar remonto darbus būtina apsaugoti furnitūrą nuo šiukšlių, dulkių, klijų, dažų.

8.2.14. Pasirūpinkite, kad patalpa apdailos metu (tinkuojant, betonuojant) ir kelis mėnesius po jos būtų pakankamai vėdinama, nes padidėjus drėgmei ant rėmo gali atsirasti pelėsių, langai gali iškrypti (tapti nesandarus, sunkiai varstytis), lakuotas paviršius gali pabalti, o mediena pakeisti spalva.

8.3. Visų tipų vidaus durims suteikiama 1 metų garantija.

8.3.1. Norint išvengti durų varčių deformacijos, jas reikia laikyti vertikaliai sausoje gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinis oro drėgumas yra 30–60%, o oro temperatūra nuo 5 iki 40 °C, nesant šioms sąlygoms garantinis gaminis netaikomas.

8.3.2. Garantija nesuteikiama defektams, kurie atsirado dėl prekės nuolatinio naudojimo, mechaninių pažeidimų po montavimo.

8.3.3. Garantija nesuteikiama matomiems pažeidimams ant rankenų, durų aksesuarų ir apvadų, jei pažeidimai nebuvo pastebėti montavimo metu.

8.3.4. Mechanizmai ir spygnos turi būti suteptos tik tam skirtais tepalais.

8.4. Žaliuzėms ir roletams suteikiama 1 metų garantija.

8.4.1. Garantija suteikiama dėl panaudotų medžiagų ar dėl gaminio gamybai pasirinkto proceso.

8.4.2. Garantija nesuteikiama defektams, kurie atsirado dėl prekės nuolatinio naudojimo, mechaninių pažeidimų po montavimo, dėl Užsakovo paties permontavimo.

8.4.3. Audinio gaubimasis dėl vadinamo „medžiagos atminties efekto“ nėra defektas ir tam nėra taikomas garantinis remontas.

8.4.4. Roletas valdomas grandinėle arba elektrine pavara (sienoje montuojamu jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu).

8.4.5. Blogos ventiliacijos sukulto lango stiklo rasojimo bei pelėsio pažeistam audiniui garantija netaikoma.

8.4.6. Roletas valomas švelniais judesiais sausu arba šiltu vandeniu sudrėkintu skudurėliu ar kempinėle. Dulkių siurbliu nusiurbiant dulkes turi būti naudojamas specialus antgalis su šepetėliu.

8.4.7. Roletas negalima plauti, valyti naudojant agresyviuos valiklius ar skalbti skalbimo mašinoje.

8.5. Šarvuotoms ir metalo durims suteikiama 1 metų garantija:

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

Plungės Senamiesčio mokykla
Įm.kodas 291130450
Minijos g. 5, Plungė

RANGOVAS:

UAB „TALMA“
Įm. kodas 300083287
PVM mokėtojo kodas LT 100001494719
A.s. LT84 7044 0600 0795 5108
SEB bankas b/k 70440
I. Končiaus g. 1 Plungė, LT-90159
Tel./faks.: 8-448 52214
Mob.tel.: +370 687 70346
El.p.: plunge@talma.lt
www.talma.lt
Direktorius Antanas Matevičius

A.V.



Direktorius Paulius Zakalskis

(parašas)

(parašas)

omercinis pasiūlymas: Aliuminio vitrinos
bjektas: Plungės senamiesčio mokykla

UAB "Talma" I. Končiaus g.1, Plungė

asiūlymo Nr.: 22120101

Data: 2022/12/01

Lapas: 1

UAB "Talma"


I. Končiaus g.1, Plungė

www.talma.lt

Pagal Jūsų užklausą suformavome Jums specialų pasiūlymą :


Pozicija	Aprašymas	Kaina Eur	Suma Eur
----------	-----------	-----------	----------

VD1	1Vnt. Aliuminio profilio vitrina su durimis	2235,00	2235,00
-----	---	---------	---------

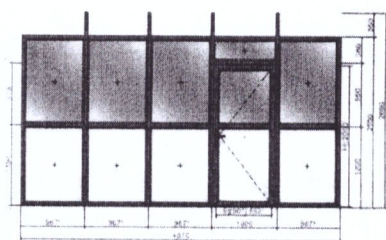


Sistema salta PONZIO PE 50
Spalva: Laukas ir vidus RAL 9016 BALTA
Stiklinimas: 33.1 lam. skaidrus ir 33.1 lam. matinis
Rankena lenkiama/lenkiama
Spyna: 1 kaiščio
BE Slenksčio
Vaizdas iš vidaus darosi į lauką
4870x2530

VD2	1Vnt. Aliuminio profilio vitrina su durimis	1695,00	1695,00
-----	---	---------	---------



Sistema salta PONZIO PE 50
Spalva: Laukas ir vidus RAL 9016 BALTA
Stiklinimas: 33.1 lam. skaidrus ir 33.1 lam. matinis
Vaizdas iš vidaus
4450x2530

D2	1Vnt. Aliuminio profilio vitrina su durimis	850,00	850,00
----	---	--------	--------



Sistema salta PONZIO PE 50
Spalva: Laukas ir vidus RAL 9016 BALTA
Stiklinimas: 33.1 lam. skaidrus ir 33.1 lam. Matinis
Rankena lenkiama/lenkiama
Spyna: 1 kaiščio
Su Slenksčio
Vaizdas iš vidaus darosi į vidų
1480x2100

S	26,67 m2	Bendras užsakymo plotas
---	----------	-------------------------

P	35,90 m	Bendras užsakymo perimetras
---	---------	-----------------------------

Viso:

PVM:

21.00 %

4780,00

1003,80

Kaina su PVM:

5783,80

Gaminio suma be montavimo darbu PO PAPILDOMOS NUOLAIDOS	- 5610 Eur su PVM
Gaminių sumontavimas	- 800 Eur
Pritraukėjai (2 vnt.)	- 150 Eur
PVC Juosta (iš abiejų pusių, tik Vitrinom)	- 320 Eur
Apdailos darbai	- nevertinta
Angokraščių dažymas	- nevertinta

VISO Eur su PVM: 6880 Eur

Pastabos:

Kaina keičiama pasikeitus gaminių kiekiui, matmenims, konstrukcijai ar komplektacijai.

Pasiūlymas galioja 5 dienas

Garantinis aptarnavimas 2 m. Gamybės ir sumontavimo terminas ~3.5 mėn.

Pagarbiai,
UAB "Talma"
I. Konciaus g.1 Plunge
Mob.tel. 8-687 70346, 8-609 91110
Tel./faks. (8-448) 52214
El.p. plunge@talma.lt
www.talma.lt



Antanas Matevičius