


SPLIT TIPO ORO KONDICIONIERIAI-ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS

NØRDIS ORION PRO serija

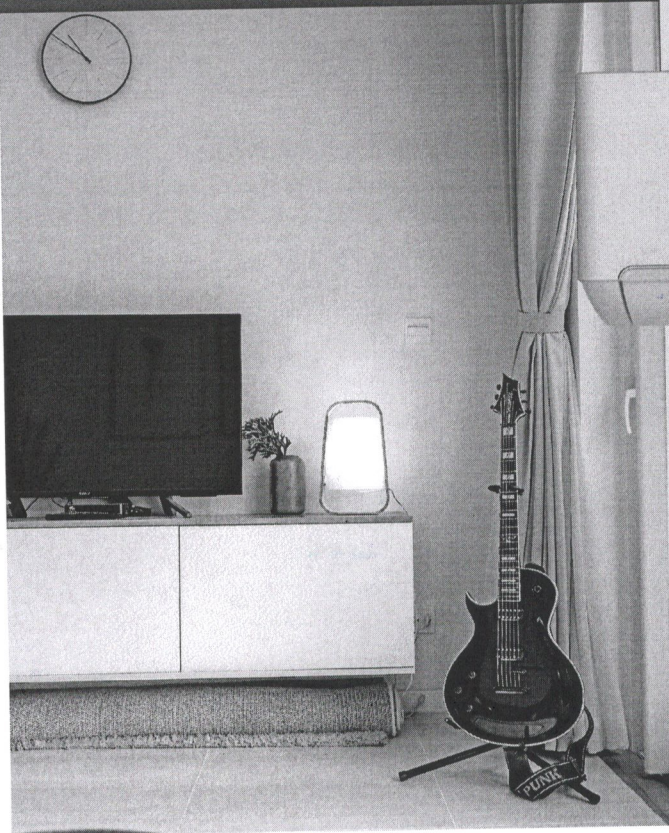


MODELIAI:

Orion Pro OP09TC1

Orion Pro OP12TC1

Orion Pro OP18TC1

Orion Pro OP24TC1

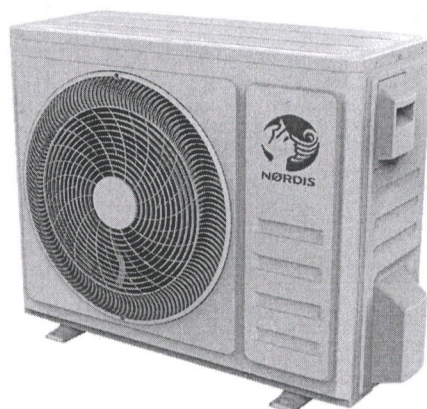

EFEKTYVUS ŠILDYMAS IR VĖSINIMAS nuo -25 °C iki +53 °C temperatūros



GREITAS VĖSINIMAS per 30 s
IR GREITAS ŠILDYMAS per 60 s



Bevejis oro vėsinimas su **Gentle Cool Wind TECHNOLOGIJA**



IŠMANUS ORO SRAUTO VALDYMAS vėsinant „dušo“ tipo oro srautą, šildant „antklodės“ tipo oro srautą



“I FEEL” TECHNOLOGIJA išmaniai temperatūros kontrolei



+8 °C FUNKCIJA nuolatinės temperatūros palaikymui ne nuolatinio gyvenimo patalpose



SAVAIMINIS VALYMAS IR DEZINFECTICA 56°C TEMPERATŪROJE



B.I.G. Care APSAUGA bipolinis jonų generatorius ir UVC dezinfekcija







Integruotas „Wi-Fi“ modulis **IŠMANIAM VALDYMUI** mobiliuoju telefonu.

Modelis			Orion Pro OP09TC1	Orion Pro OP12TC1	Orion Pro OP18TC1	Orion Pro OP24TC1
Įtampa		F/V/Hz	220-240V~/ 50Hz/1P	220-240V~/ 50Hz/1P	220-240V~/ 50Hz/1P	220-240V~/ 50Hz/2P
Vėsinimas	Nominali galia	kW	2.6 (0.94~3.32)	3.3 (1.0~3.80)	5.0 (1.25-5.9)	6.8 (1.8-7.8)
	Elektros sąnaudos (min- nom-max)	kW	0.24-0.89-1.39	0.29-1.09-1.50	0.33-1.55-2.35	0.40-2.0-2.8
	Nominali maitinimo srovė	A	4.7	5.5	8.2	9.5
	SEER		6.1	6.1	6.1	6.1
	Energijos efektyvumo klasė		A++	A++	A++	A++
Šildymas	Nominali galia	kW	2.65 (0.94-3.38)	3.50 (1.00-3.91)	5.10 (1.25-6.08)	7.0 (1.8-7.9)
	Galios Pdesign (-10°C, vidutinė klimato juosta)	kW	2.40	2.40	3.80	5.60
	Elektros sąnaudos (min- nom-max)	kW	0.24-0.80-1.56	0.29-1.06-1.73	0.34-1.38-2.55	0.4-1.9-3.0
	Nominali maitinimo srovė	A	4.4	5.3	7.2	8.7
	SCOP		4.00	4.00	4.00	4.00
	Energijos efektyvumo klasė		A+	A+	A+	A+
Wi-Fi		+/-	+	+	+	+
Vidinis blokas						
Matmenys (WxHxD)		mm	790x275x192	790x275x192	920x306x195	1100x333x222
Įpakavimo matmenys (LxWxH)		mm	860x345x265	860x345x265	990x380x265	1165x405x295
Svoris netto		kg	8.5	8.5	11	14
Svoris brutto		kg	10.5	10.5	13	17
Oro srautas		m3/h	560	560	820	1100
Garso galia		db(A)	52/47/43/35/32	52/47/43/35/32	54/50/47/43/36	58/53/49/45/42
Išorinis blokas						
Matmenys (WxHxD)		mm	795x549x305	795x549x305	853x602x349	920x699x380
Įpakavimo matmenys (LxWxH)		mm	835x340x585	835x340x585	890x628x385	960x732x430
Svoris netto		kg	25	25	35	40
Svoris brutto		kg	29	29	39	46
Oro srautas		m3/h	2200	2200	2600	3000
Garso slėgis		db(A)	52	52	55	58
Garso galia		db(A)	62	62	65	68
Vamzdynas	Vamzdžių diametrai	in/mm	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-1/2"/ (Ø6.35-Ø12.7)
	Šaltnešio R32 kiekis	kg	0.7	0.7	1	1.2
	Papildomas šaltnešio kiekis	g/m	15	15	25	25
	Trasos ilgis be papildo- mo šaltnešio	m	5	5	5	5
	Maksimalus ilgis	m	25	25	25	25
	Maksimalus aukštis	m	10	10	10	10
Elektros kabeliai	Maitinimo kabelis	mm2	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	Automatinis jungiklis	A	16	16	16	20
	Tarpblokinis kabelis	mm2	4x0.75	4x0.75	4x0.75	4x0.75
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas)		°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
Darbinės temperatūros ribos (šildymas)		°C	-25~30	-25~30	-25~30	-25~30

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-R/RZAG-A IR FAA-A/RZAG-NV(Y)1

SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FTXM50R+RZAG35A**, arba **FAA100B/RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai darbuoti. **DUTY ROTATION** galimas tik su kombinacija su **FAA-B** blokais. Taip pat galimos **FAA-B** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas	FTXM35R	FTXM50R	FTXM60R	FAA71B	FAA100B
	Lauko blokas	RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A	RZAG71NV1	RZAG100NY1
Šildymo galia	kW	3.5	5.0	6.0	6.8	9.5
Šildymo galia	Min./nom./maks. kW	4.0	6.0	7.0	7.5	10.8
SEER	Šildyme W/W	7.70	7.41	6.90	6.58	6.42
SCOP	Šildyme W/W	4.60	4.35	4.02	4.01	
Energijos klasė	Šildyme/šildyme	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A+	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m³/h	738	1026	1062	1080	1560
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.) dB(A)	19/29/33/45	27/36/40/44	30/37/42/46	40/42/45	41/45/49
	Vidinis blokas (šild.) dB(A)	20/28/35/39	31/34/39/43	33/36/41/45	40/42/45	41/45/49
	Lauko blokas (šald.) dB(A)	48	49	50	46	47
	Lauko blokas (šild.) dB(A)	48	49	50	48	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas mm	778x295x272	998x299x292	1050x290x238	1200x340x240	
	Lauko blokas mm	870x734x373	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas kg	10	14.5	13	17	
	Lauko blokas kg	52	81	85		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	3/8" + 5/8"		
Freonas		R32				
Užpildytas freono kiekis	gr(m)	1550 (30)				
Papildomas freono kiekis	gr/m	20				
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis	m	50 / 30				
Darbinė lauko temperatūra	Šildyme/šildyme °C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 24				
	Šaldyme/šaldyme °C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 18				
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas	220V/1f/50Hz/išorinis				
	Maitinimo kabelis mm²	3x2,5				
	Tarpblokinis k. mm²	4x1.0				
	El. galingumas (nom.) kW	1.04	1.50	1.94	2.08	3.57
	Automatinis jungiklis A	16	20			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		2517	2922	3536	4430	5314
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM		2741	3182	3851	4824	5787
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM		208				
Sieninio pulto BRC073 mažmeninė kaina Eur be PVM*		250				
Distancinio IR pulto BRC7EA631 mažmeninė kaina Eur be PVM**		458				
Distancinio IR pulto BRC7EA632 mažmeninė kaina Eur be PVM**		458				
WIFI modulio BRP069C2 mažmeninė kaina Eur be PVM***		218				

* BRC073 pultas galimas tik su FTXM-R/RZAG-A įrenginiais. Rotacija su šiuo pultu negalima.

** BRC7EA631 ir BRC7EA632 pultai galimi tik su FAA-B/RZAG-NV(Y)1 įrenginiais

*** BRP069A81 Wi-Fi modulis galimas tik su FAA-B/RZAG-NV(Y)1 įrenginiais. FTXM-R/RZAG-A įrenginiams Wi-Fi modulis jau yra vidinio bloko komplekte.

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

UAB "Airwave Lietuva"; Įmonės kodas 302773835; PVM mokėtojo kodas LT100006836815
Bankas AB "Swedbank"; banko kodas 73000; a.s. LT82 7300 0101 3138 0230

Išorinė dalis			GWH09AFC-K6DNA2F/O	GWH12AFC-K6DNA2F/O	GWH18AFD-K6DNA2I/O	GWH24AFE-K6DNA2I/O
Vidinė dalis			GWH09QCXB-K6DN-C2F/I	GWH12QCXB-K6DN-C2F/I	GWH18QDXD-K6DN-C2I/I	GWH24QEXF-K6DN-C2I/I
Galia nom. (min. – maks.)	vėsınimas	kW	2,7 (0,45-3,5)	3,5 (0,7-4,0)	5,2 (1,26-6,6)	7,0 (1,93-8,85)
	šıldymas	kW	2,8 (0,45-4,2)	3,67 (0,8-4,5)	5,3 (1,12-6,8)	7,4 (1,8-10,63)
Elektrinė galia nom. (min. – maks.)	vėsınimas	kW	0,82 (0,09-1,4)	0,99 (0,09-1,45)	1,52 (0,38-2,45)	1,90 (0,43-3,1)
	šıldymas	kW	0,75 (0,16-1,5)	0,9 (0,18-1,5)	1,41 (0,35-2,6)	1,73 (0,45-3,75)
Maksimali srovė	vėsınimas	A	3,8	5	6,8	8,73
	šıldymas	A	3,5	4,5	6,3	8,84
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP		W/W	7,5 / 5,3	7,0 / 5,2	7,0 / 5,7	7,1 / 5,4
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP		W/W	3,29 / 3,71	3,23 / 3,71	3,4 / 3,76	3,68 / 3,9
Enerģijos efektyvumo klasė (vės. / šıld.)			A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Metinis elektros energijos suvartojimas	vėsınimas	kWh	139	175	260	377
	šıldymas	kWh	769	961	1180	1894
Oro kiekis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	m³/h	560/490/460/430/380/330/290	680/620/560/490/450/420/390	800/720/650/610/570/520/470	1250/1100/1000/950/900/850/750
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	dB(A)	41/37/35/32/29/26/24	42/38/35/32/30/28/26	45/43/41/38/35/34/31	48/45/42/39/37/36/33
	išorinė dalis	dB(A)	50	52	56	59
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	vidinė dalis	mm	275x790x200	292x866x209	380x1038x305	325x1078x410
	išorinė dalis	mm	732x555x330	732x555x330	802x555x350	958x660x402
Svoris vidinė / išorinė dalis		kg	9 / 26	10,5 / 27	13,5 / 33	16,5 / 46
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	dujos	coliai	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Min./maks. vamzdyno ilgis		m	3 / 20	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Maksimalus aukščių skirtumas		m	10	10	10	10
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)	vėsınimas	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	šıldymas	°C	-25~30	-25~30	-25~30	-25~30
	vidinė dalis	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompresoriaus tipas			Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis
Freonas			R32	R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg/m	0,55 / 5,0	0,7 / 5,0	1 / 5,0	1,7 / 5,0
Freono papildymo kiekis		g/m	16	16	16	50
Elektros tiekimas / priedamas prie dalies		V-Ph-Hz	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies		Ømm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Įvado laidas		Ømm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Automatinis išjungėjas		A	3,15	3,15	3,15	3,15
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			673,55	756,20	1223,14	1459,50
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			815,00	915,00	1480,00	1766,00
Didmeninė kaina, EUR be PVM			377,69	433,06	661,16	885,95
Didmeninė kaina, EUR su PVM			457,00	524,00	800,00	1072,00
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM			572,52	642,77	1039,67	1240,58
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM			692,75	777,75	1258,00	1501,10

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI KONDICIONIERIAI „PULAR“




- Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 6,1;
- energijos efektyvumo klasė A++/A+++;
- šildymas iki -15 °C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki -15 °C lauko oro temperatūros;
- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- WI-FI valdymas išmaniuoju telefonu;
- G10 Inverter technologija;
- savaiminė diagnostika;
- sieninis valdymo pultas XK76 komplektuojamas papildomai. Kaina 145,80 EUR su PVM.
- garantija 3 m.

YAP1F7

(WI-FI)

Komplektuojamas
papildomai

XK76

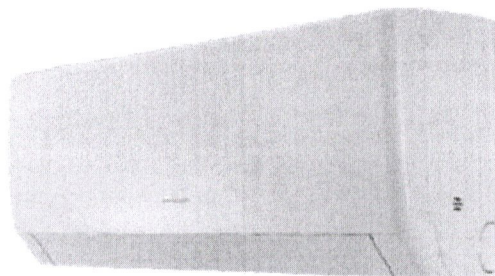

Išorinė dalis			GWH09AGA-K6DNA1A/O	GWH12AGB-K6DNA1A/O	GWH18AGD-K6DNA1A/O	GWH24AGD-K6DNA1A/O
Vidinė dalis			GWH09AGA-K6DNA1A/I	GWH12AGB-K6DNA1A/I	GWH18AGD-K6DNA1A/I	GWH24AGD-K6DNA1A
Galia nom. (min. – maks.)	vėsinimas	kW	2,5 (0,5-3,25)	3,2 (0,9-3,6)	4,6 (1,0-5,3)	6,2 (1,8-6,7)
	šildymas	kW	2,8 (0,5-3,5)	3,4 (0,9-4,0)	5,2 (1,0-5,8)	6,5 (1,3-7,2)
Elektrinė galia nom. (min. – maks.)	vėsinimas	kW	0,72 (0,15-1,3)	0,991 (0,122-1,3)	1,355 (0,42-1,7)	1,631 (0,15-2,1)
	šildymas	kW	0,75 (0,14-1,5)	0,916 (0,22-1,5)	1,34 (0,42-1,8)	1,645 (0,22-2,2)
Maksimali srovė	vėsinimas	A	3,2	4,4	6	7,5
	šildymas	A	3,2	4	5,8	7,6
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP		W/W	6,5/4,0	6,1/5,1	6,6/5,1	7,0/5,3
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)			A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP		W/W	3,47/3,73	3,23/3,71	3,39/3,88	3,47/3,95
Metinis elektros energijos suvartojimas	vėsinimas	kWh	135	184	264	350
	šildymas	kWh	714	769	988	1290
Oro kiekis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	m³/h	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	910/850/780/740/700/650/610	1050/950/800/750/700/650/600
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	dB(A)	38/36/34/32/28/25/24	41/37/35/33/30/26/24	42/38/35/33/31/29/28	46/42/40/38/36/32/25
	išorinė dalis	dB(A)	51	51	52	57
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	vidinė dalis	mm	260x704x185	260x779x185	311x982x221	311x982x221
	išorinė dalis	mm	550x732x330	550x732x330	596x848x320	646x912x373
Svoris vidinė / išorinė dalis		kg	7,5 / 25	8 / 25	13,5 / 33	13,5 / 44
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	dujos	coliai	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Min./maks. vamzdžio ilgis		m	3 / 15	3 / 15	3 / 25	3 / 25
Maksimalus aukščių skirtumas		m	10	10	10	10
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)	vėsinimas	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	šildymas	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
	vidinė dalis	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompresoriaus tipas			Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis
Freonas			R32	R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg/m	0,5 / 5,0	0,55 / 5,0	0,75 / 5,0	1,15 / 5,0
Freono papildymo kiekis		g/m	16	16	16	16
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies		V-Ph-Hz	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės	220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies		Ømm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Įvado laidas		Ømm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Automatinis išjungėjas		A	10	10	16	16
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			615,70	673,55	888,43	1198,35
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			745,00	815,00	1075,00	1450,00
Didmeninė kaina, EUR be PVM			338,84	351,24	503,31	619,83
Didmeninė kaina, EUR su PVM			410,00	425,00	609,00	750,00
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM			523,35	572,52	755,17	1018,60
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM			633,25	692,75	913,75	1232,50