

Keitimo siūlymas Nr. 3 Vidaus durų keitimas

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2022 06 02 d.


Kam: Užsakovui

Tema: Objektas Nr. 01, Mokomasis korpusas: Dėl Techninio projekto architektūrinėje dalyje numatytų plieninių durų keitimo į aklinas aliuminio profilio duris.


Situacijos aprašymas:

Techninio projekto architektūrinėje dalyje numatyta įrengti:

Plienines duris šalia vidaus vitrinų VD-05 – 52 vnt.

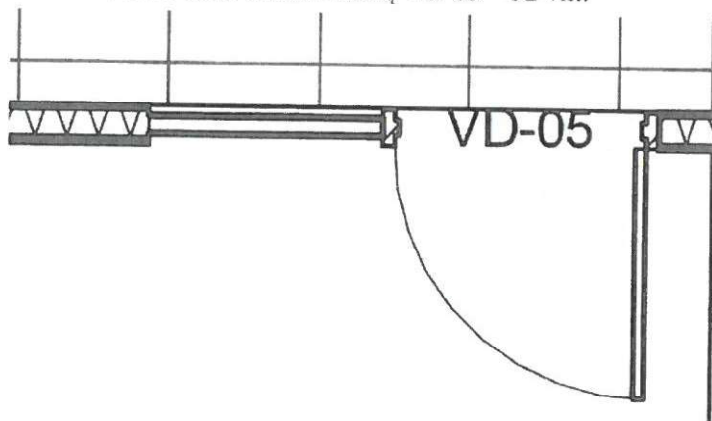

Priešgaisrinės plieninės durys šalia vidaus vitrinės VPD-03 – 1 vnt.

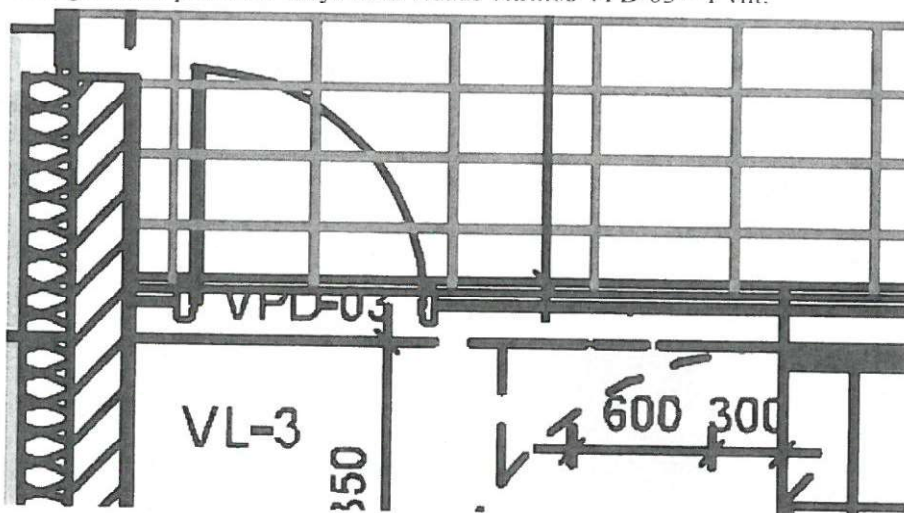

Siūlome plienines duris pakeisti į aklinas aliuminio profilio duris su mineralinės vatos užpildu ir aliuminio skardos RAL 9004 lakštais. Durys atitinka TP techninių specifikacijų skyriaus Nr. 17 *Aliuminio profilio vidaus ir lauko durys* charakteristikas. Durų akustinė varža ne žemesnė 38 dB.

Atlikus siūlomus pakeitimus:

- Architektūriškai vientisa detalė
- Išvengiami defektai dėl sienų trūkių durų varstymo zonose.

Įtaka sutarties kainos pokyčiui:

Turi

Žiūrėti Šamata prie keitimo siūlymo Nr. 3

Įtaka sutarties termino pokyčiui:

Nėra

Pakeitimo procedūra:		
Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atliekėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Techninės priežiūros atstovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu statyti“, ir perduoda jas vykdymui.		
Susiję dokumentai:		
Sąmata prie keitimo siūlymo Nr. 3 – 1 lapas; TP-SA_Techninės specifikacijos 17 – 5 lapai; 140290102-01-DP-SA-1 – 10 lapų; 140290102-01-DP-SA-2-604; 606 Vidaus durys – 2 lapai;		
Pakeitimo siūlymą paruošė: Rangovas		
Rangovo atstovas: Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas	Projekto valdymo grupės žyma („Pritariam“ arba „Nepritariam“). V.Pavardė ir parašas	
Keitimo siūlymo imėi	Rangovas	Data
SIŪLOMIEMS KEITIMAMS NEPRIESTARAUJAME:		Irašas apie DP korektūros atlikimą (būtinas/nebūtinas):
Darbo projekto PV Nerijus Pocijus Data	PVP vadovas Simas Remeika Data 2022-06-13	li D rimus
Techninės priežiūros atsakingas atstovas:		
Data		
UŽSAKOVO ŽYMA („SUTINKU“ arba „NESUTINKU“), V.Pavardė ir parašas:		
Atsakingas Užsakovo atstovas: Laimas Daniūnas		
Data:		
Techninio projekto dalies nauja laida: <u>reikalinga/nereikalinga</u> (pabraukti)		
Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: <u>reikalinga/nereikalinga</u> (pabraukti)		
Naujas Statybą leidžiantis dokumentas <u>reikalingas/nereikalingas</u> (pabraukti)		
Keitimo nurodymas suderintas:		
PVP vadovas Simas Remeika:		
Data:		
Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):		
Data:		
Atžyma apie keitimo perdavimą vykdymui:		
Perduota vykdymui: FIDIC Inžinierius Andrius Montvydas	Priimta vykdymui: Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas	
Data:	Data:	
UŽSAKOVO ŽYMA („SUTINKU“ arba „NESUTINKU“), V.Pavardė ir parašas:		
Atsakingas Užsakovo atstovas: Laimas Daniūnas		
Data		
Atžyma apie keitimo perdavimą vykdymui:		

Perduota vykdymui:
FIDIC Inžinierius Andrius Montvydas

Data: _____

Priimta vykdymui:
Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas

Data: _____

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“

Sutartis Nr. 10.13-375, data 2020-12-04

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keitimo siūlymo Nr. 3

SĄMATA

Nevykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma be spynų, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Statinio architektūros darbai				
1.1.16.	Vidaus apdailos darbai. Vidaus durų įrengimas				
1.1.16.5	Plieninių vidaus durų blokų montavimas	m2	132.50	312.65	41 426.13
Viso nevykdomų darbų, Eur (be PVM):					41 426.13

Vykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Statinio architektūros darbai				
1.1.16.	Vidaus langų ir durų įrengimas				
1.1.16.6.p.1	Aliuminio durų blokų montavimas	m2	130.00	330.97	43 026.10
1.1.16.7.p.1	Aliuminio priešgaisrinių durų blokų montavimas	m2	2.50	442.90	1 107.25
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):					44 133.35
BENDRA SUMA (be PVM)					2 707.22

PVM: 568.52

VISO SU PVM: 3 275.74

Sudarė: