

**BIRŠTONO MIESTO KAMPIŠKIŲ GATVĖS (BM-014) SU ASFALTBETONIO
DANGA ATSKIRŲ RUOŽŲ**

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

STATYTOJAS: BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

STATYBOS RŪŠIS: PAPRASTASIS REMONTAS

**RENGĖJAS: BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (INŽINIERIUS)
KĘSTUTIS SAVUKYNAS**

2022

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Statinio pavadinimas: Birštono miesto Kampiškių gatvės (BM-014) su asfaltbetonio danga atskirų ruožų paprastasis remontas.

Statybos adresas: Birštono miestas, Kampiškių gatvė.

Statinio savininkas: Birštono savivaldybė.

Statinio statybos rūšis: Paprastasis remontas.

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos. Gatvės.

Statinio kategorija: Nesudėtingieji statiniai.

ESAMA PADĖTIS

Atlikus objekto apžiūrą nustatyta, kad esama gatvės važiuojamosios dalies danga yra prastos būklės – vietomis sulaužyta, duobėta, sutrūkinėjusi, išdaužos viena šalia kitos, kai kur suardyti pagrindai. Asfalto dangą numatyta atnaujinti blogiausios kokybės ruožuose. Atkarpų bendras ilgis – apie 150 m; važiuojamosios dalies plotis – 3 m.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Remonto darbų metu planuojama grunto iškasimo darbus. Po remonto darbų susidariusios statybinės atliekos turi būti pašalinamos rangovo sąskaita vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Užsakovui pareikalavus ir esant galimybei atliekas tikslingai panaudoti, jos gali būti laikinai saugomos statybvietyje.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Vykdamat gatvės paprastojo remonto darbus, numatomi darbai:

1. Paruošiamieji darbai;
2. Kelio važiuojamosios dalies paprastasis remontas;
3. Kelkraščio atstatymas
4. Baigiamieji darbai.

Paruošiamieji darbai

Prieš pradėdant vykdyti darbus atliekami kelio remontui reikalingi paruošiamieji darbai: ženklų skirtų eismui reguliuoti pastatymas, darbo zonų aptvėrimas, statybos aikštelės įrengimas (pagal poreikį), perteklinio grunto nukasimas.

Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis LR galiojančius teisės aktais ir normatyviniais dokumentais bei paprastojo remonto aprašu, pasirašant nustatyta tvarka reikalingus darbų aktus,

vykdant statybos darbų techninę priežiūrą atliekančių asmenų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Visi paprastojo remonto darbų metu naudojami gaminiai ir medžiagos, bei patys darbai turi atitikti LR galiojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Gatvės važiuojamosios dalies paprastasis remontas

Ruošiant gatvės atkarpų remontą, nukasamas perteklinis gruntas ir augalija. Gatvės važiuojamoji dalis išlyginama paklojant išlyginamąjį asfaltbetonio sluoksnį. Klojama 0.05 m storio asfaltbetonio danga iš AC 16 PD asfalto mišinio. Sustiprinami kelkraščiai 10 cm storio nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu. Remontuojant atkarpą vadovautis schema Nr. 1

Baigiamieji darbai

Atliekamas teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymas: dangos šlavimas, pažeistų žaliųjų plotų atstatymas, statybinių šiukšlių išvežimas ir kt.

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*
2.	Išlyginamojo pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio įrengimas	m ³	8,9
3.	5 cm storio danga iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas	m ²	445,0
4.	Kelkraščių stiprinimas 10 cm smėlio-žvyro mišinio sluoksniu nuimant velėną	m ²	89,0


* Darbų ir išlaidų kiekiai gali būti tikslinami. Žiniaraštyje įtraukti pagrindiniai darbų kiekiai. Visus pagalbinius darbus reikia įsiskaičiuoti į šiuos pagrindinius darbų kiekius.

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
3. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ;
4. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
5. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
6. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07;
7. Kiti LR galiojantys teisės aktai ir normatyviniai dokumentai.

BRĖŽINIAI IR SCHEMOS

Schema Nr. 1

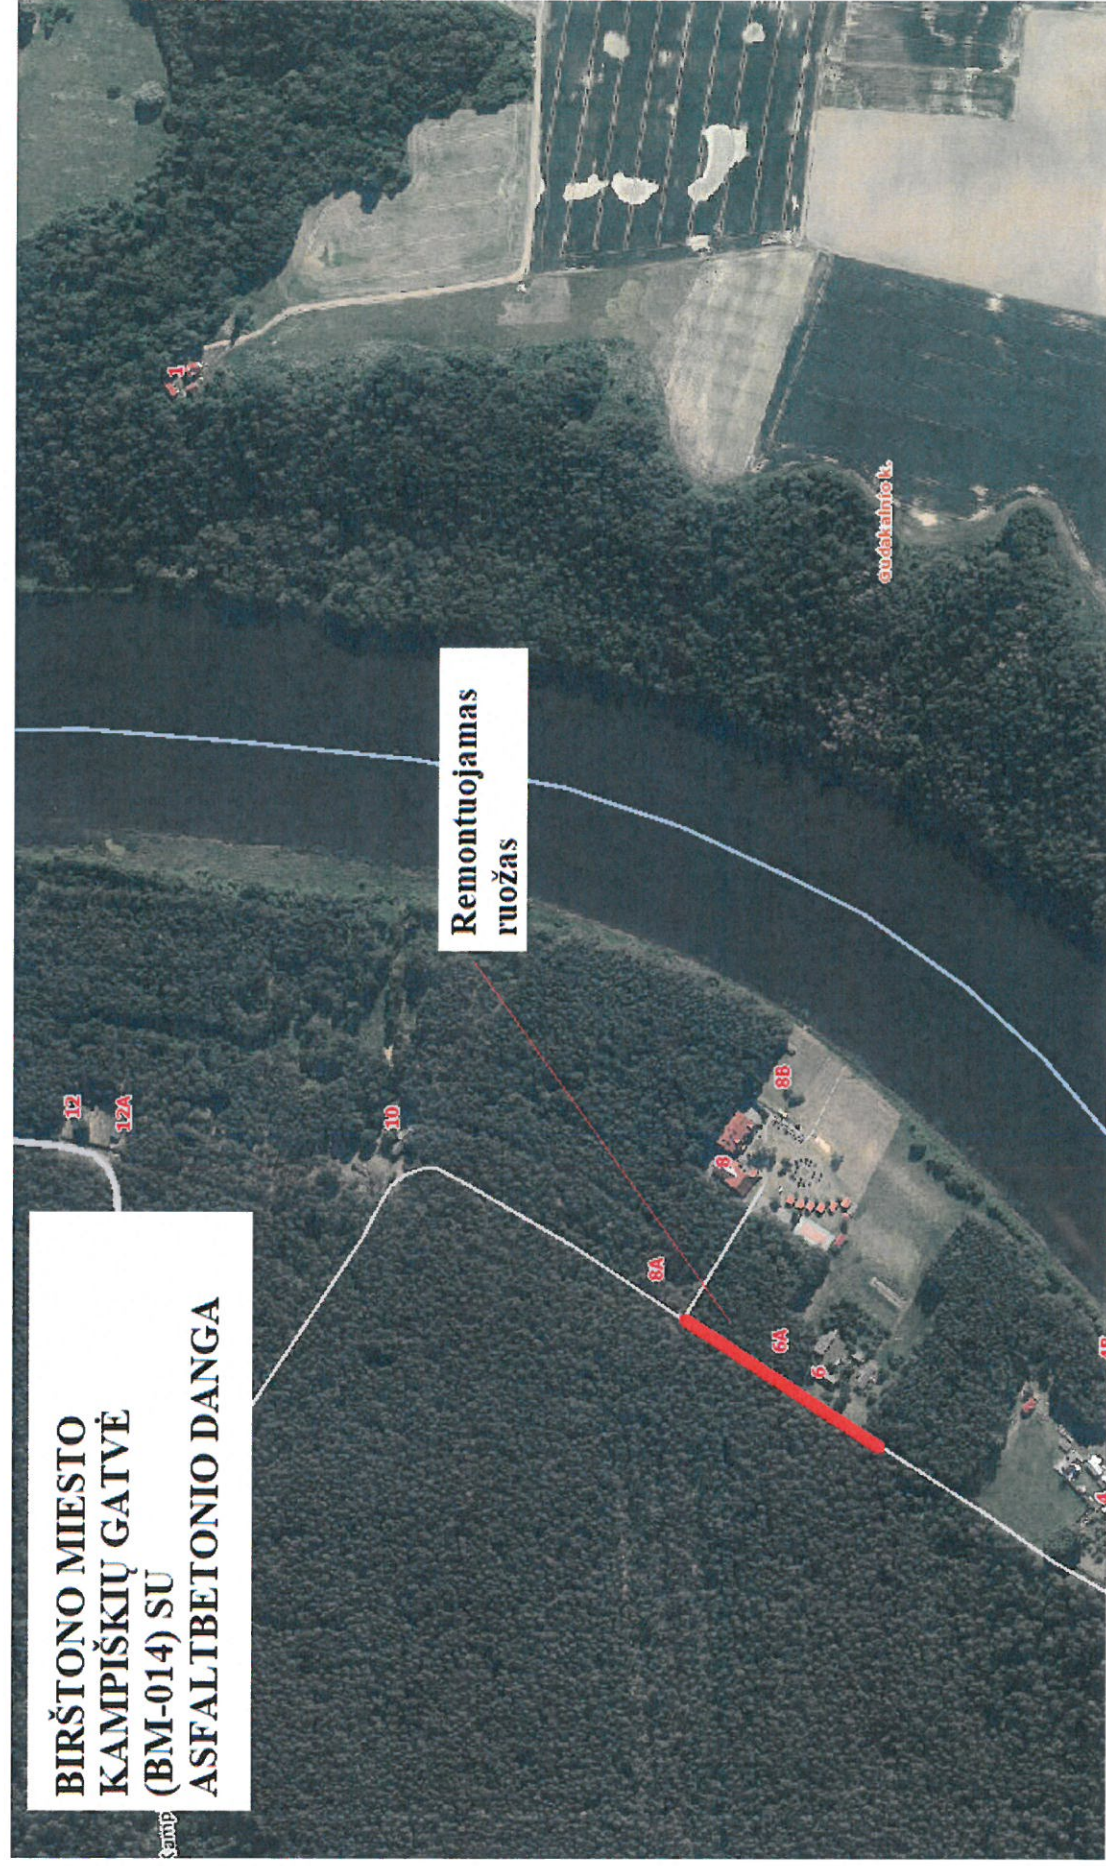



DARBŲ KIEKIŲ (ĮKAINIŲ) ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 1 KELIŲ IR GATVIŲ REMONTAS

Statiny's Birštono miesto Kampiškių gatvės (BM-014) su asfaltbetonio danga atskirų ruožų paprastas remontas

Žiniaraštis Remontas

					Suma žiniaraščiui		EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Remontas							
1		Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas afaltbetoniui	m3	8,9			
2		5 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas iš asfaltbet.mišinio AC 16 PD	m2	445,0			
3		Kelkraščių žvyravimas	m2	89,0			
Skyriuje 1							
žiniaraštyje 1							
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							
Iš viso žiniaraštyje 1							