

**BIRŠTONO SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. BR-25
(NEMAJŪNAI-ŠILĖNAI)
PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS**

STATYTOJAS: BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

STATYBOS RŪŠIS: PAPRASTASIS REMONTAS

**RENGĖJAS: BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (INŽINIERIUS)
KĘSTUTIS SAVUKYNAS**



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Statinio pavadinimas: Birštono seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. BR-25 (Nemajūnai–Šilėnai) paprastas remontas.

Statybos adresas: Birštono seniūnija, Šilėnų kaimas.

Statinio savininkas: Birštono savivaldybė.

Statinio statybos rūšis: Paprastas remontas.

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos. Keliai.

Statinio kategorija: Nesudėtingieji statiniai.

ESAMA PADĖTIS

Atlikus objekto apžiūrą nustatyta, kad esama kelio važiuojamosios dalies danga yra patenkinamos būklės,. Siekiant išvengti visiško dangos nusidėvėjimo, būtina atnaujinti dangą, paklojant asfaltbetonio dangos sluoksnį (schema pridedama). Kelio atkarpos ilgis – apie 1 200 m; važiuojamosios dalies plotis apie 5 m.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Remonto darbų metu planuojama atlikti asfaltbetonio frezavimo darbus. Po remonto darbų susidariusios statybinės atliekos turi būti pašalinamos rangovo sąskaita vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Užsakovui pareikalavus ir esant galimybei atliekas tikslingai panaudoti, jos gali būti laikinai saugomos statybvietyje.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Vykdamat gatvės paprastojo remonto darbus, numatomi darbai:

1. Paruošiamieji darbai;
2. Kelio važiuojamosios dalies paprastas remontas;
3. Baigiamieji darbai.

Paruošiamieji darbai

Prieš pradedant vykdyti darbus atliekami kelio remontui reikalingi paruošiamieji darbai: ženklų skirtų eismui reguliuoti pastatymas, darbo zonų aptvėrimas, statybos aikštelės įrengimas (pagal poreikį), dangos frezavimas.

Birštono savivaldybės administracijos
Ukio, turto ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas (inžinierius)

Kęstutis Savukynas

Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis LR galiojančius teisės aktais ir normatyviniais dokumentais bei paprastojo remonto aprašu, pasirašant nustatyta tvarka reikalingus darbų aktus, vykdant statybos darbų techninę priežiūrą atliekančių asmenų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Visi paprastojo remonto darbų metu naudojami gaminiai ir medžiagos, bei patys darbai turi atitikti LR galiojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Gatvės važiuojamosios dalies paprastasis remontas

Remontuojamos kelio atkarpos važiuojamosios dalies danga sudaryta iš dvigubo paviršiaus apdaro. Važiuojamoji dalis nuvaloma, užtaisomi smulkūs dangos defektai, gruntuojama bitumine emulsija, klojama 4 cm storio kelio danga iš SA16-d-V6000 C tipo asfaltbetonio mišinio. Sustiprinami kelkraščiai nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu.

Baigiamieji darbai

Atliekamas teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymas: dangos šlavimas, pažeistų žaliųjų plotų atstatymas, statybinių šiukšlių išvežimas ir kt.

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*
1.	Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu	m ²	6000,0
2.	4 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio SA16-d-V6000 C tipas	m ²	6000,0
3.	Kelkraščio sustiprinimas	m ²	600,0

* Darbų ir išlaidų kiekiai gali būti tikslinami. Žiniaraštyje įtraukti pagrindiniai darbų kiekiai. Visus pagalbinis darbus reikia įsiskaičiuoti į šiuos pagrindinius darbų kiekius.

Birštono savivaldybės administracijos
ilgio, turto ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas (inžinierius)

Kęstutis Savukynas

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
3. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ;
4. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
5. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
6. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07;
7. Kiti LR galiojantys teisės aktai ir normatyviniai dokumentai.


BRĖŽINIAI IR SCHEMOS

Birštono savivaldybės administracijos
Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas (inžinierius)

Kęstutis Savukynas

Schema Nr. 1 Esama situacija

0,25 0,25
x x 5,00 x x

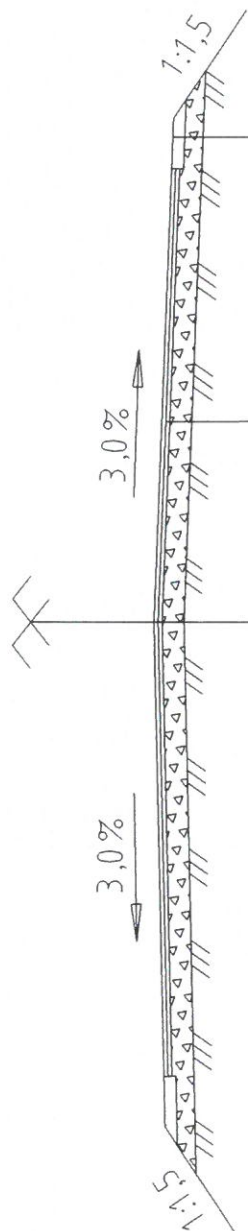

Dvisluoksnis paviršiaus apdaras iš bitumo ir skaldel s 0/16

Esamas skaldos pagrindo sluoksnis

Kelkraštis iš nesurišt medžiag


mišinio 0/22, h-6 cm

Ukmergės savivaldybės administracijos
statybos, turto ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas (inžinierius)

Kęstutis Savukynas



Schema Nr. 2

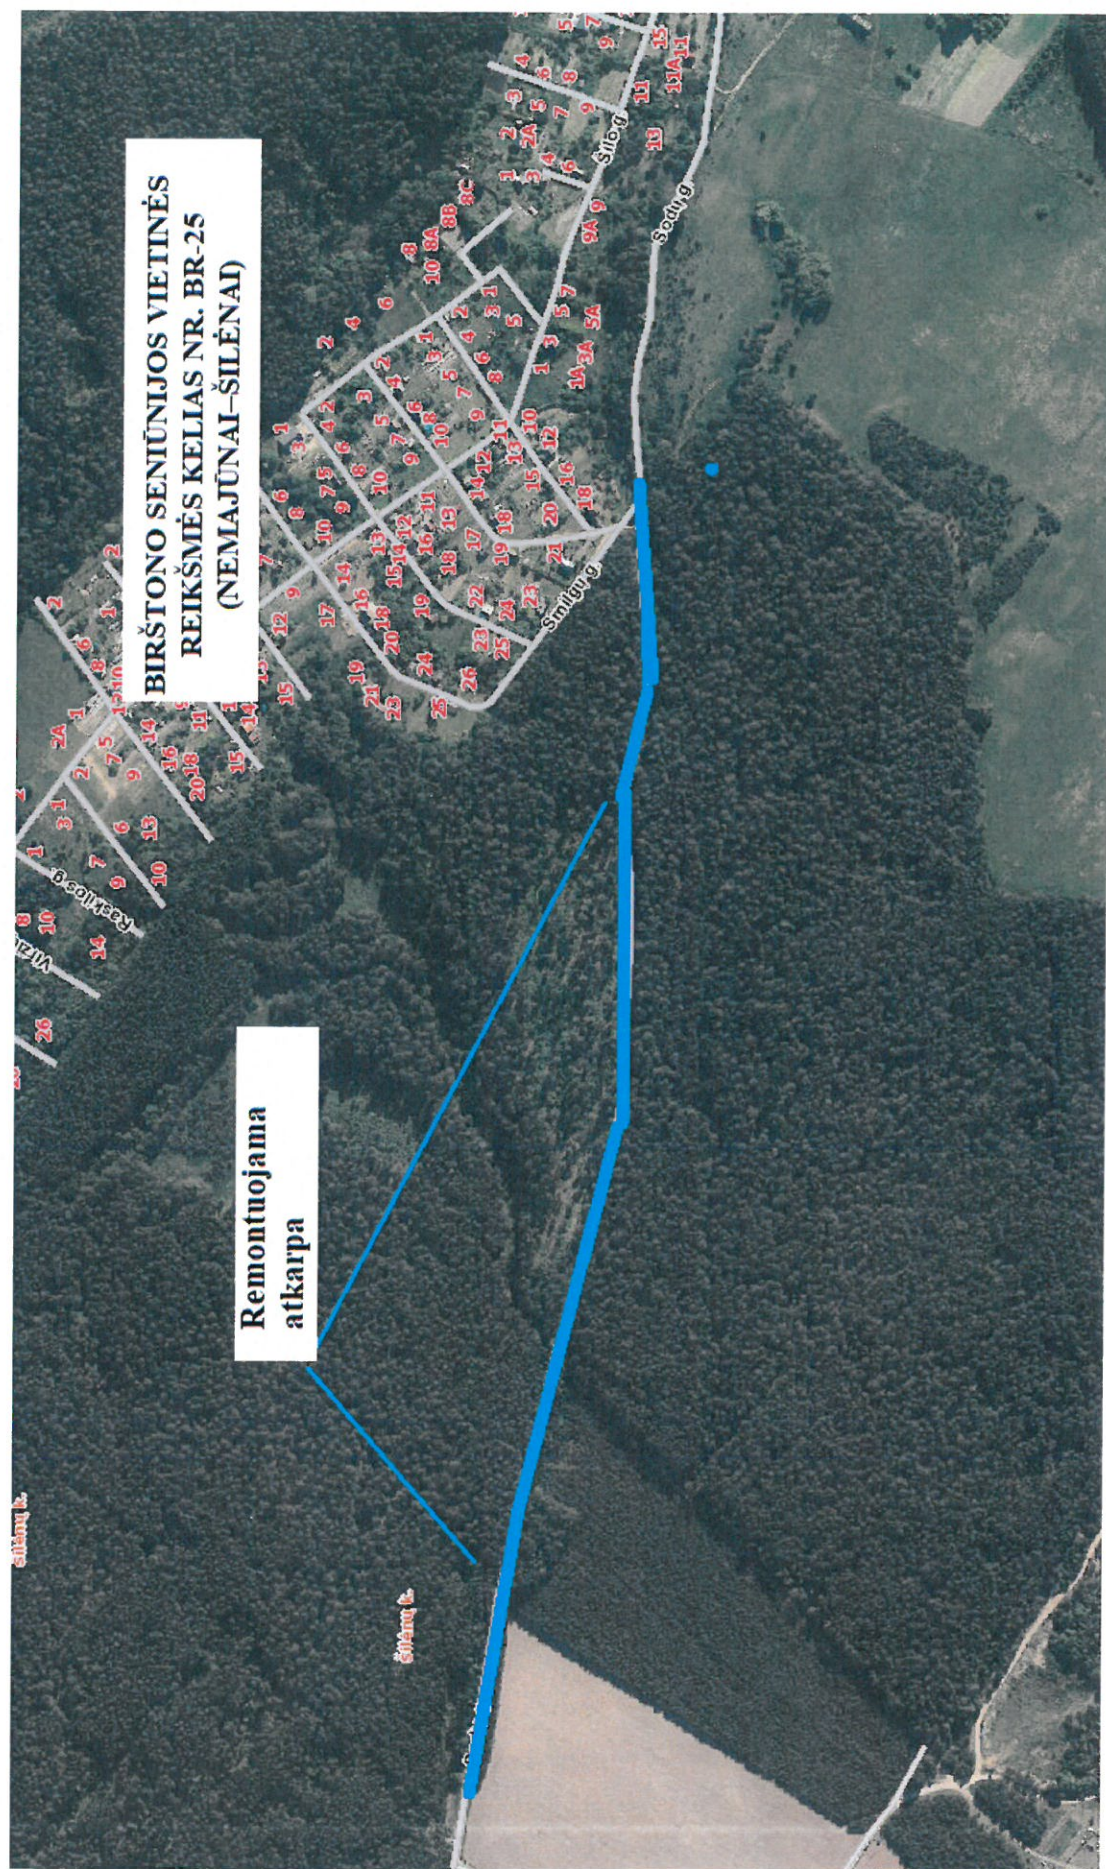

Birštono savivaldybės administracijos
eklo, turto ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas (inžinierius)

Kęstutis Savukynas