

PREKIŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr. 3627-0622

2022 m. birželio 14 d.

Šiauliai

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija (toliau Sutartyje vadinama „Pirkėju“), atstovaujama direktorės Jūratės Rimkuvienės, veikiančios pagal gimnazijos nuostatus ir UAB „Grida“ (toliau Sutartyje vadinama „Pardavėju“), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Gandrimo, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir Pardavėjas ir Pirkėjas Sutartyje kiekvienas atskirai vadinami „Šalimi“, kartu – „Šalimis“.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja tiekti Prekes – Baldus gamtos mokslų laboratorijai (BVPŽ 39000000-2), kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka pirkimo sąlygas, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Pardavėjas įsipareigoja:

2.1.1. 2022-06-02 pasiūlyme Nr. 1 (pridedama) nurodytas prekes pristatyti ir surinkti Pirkėjo nurodytose patalpose ne vėliau kaip iki **2022 m. rugpjūčio 26 d.**;

2.1.2. savo sąskaita pašalinti prekių defektus, jei negalima jų suremontuoti, pakeisti naujomis, jeigu per nustatytą garantinį laiką paaiškėja, kad prekės neatitinka kokybės reikalavimų, keliamų toms prekėms, aptartų sutarties sąlygose;

2.2. Pirkėjas įsipareigoja:

2.2.1. priimti prekes ir už jas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3. PREKIŲ TEIKIMO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Prekių kaina – 40462,40 Eur. su PVM. Į prekių kainą yra įtraukta įpakavimo, ženklinimo kaina, prekių saugojimo Pardavėjo sandėlyje, draudimo ir transportavimo į paskirties vietą išlaidos.

3.2. Už prekes Pirkėjas apmoka pavedimu per 30 dienų nuo prekių pristatymo ir surinkimo Pirkėjo patalpose.

4. GARANTIJA

4.1. Prekėms suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.

4.2. Laikotarpis, per kurį šalinami prekių defektai, į garantinį laiką neįeina.

5. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Jei Pardavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, Pirkėjas, turi teisę visiškai ar iš dalies užlaikyti atsiskaitymą už gautas prekes, tol, kol Pardavėjas pilnai įvykdys savo įsipareigojimus ar pašalins jų vykdymo trūkumus.

5.2. Laiku neapmokėjęs už prekes, Pirkėjas moka Pardavėjui 0,02% dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.

5.3. Jei Pardavėjas nepristato prekių per nustatytą terminą, jis moka Pirkėjui 0,02% nepateiktų prekių sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

6. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

6.1. Už sutarties įsipareigojimų vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.2. „Pirkėjas“ turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, jeigu „Pardavėjas“ nevykdo savo įsipareigojimų arba juos vykdo kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs pasiūlyme.

6.3. Šalys visus ginčus, nesutarimus ar reikalavimus sprendžia abipusiu susitarimu. Nesusitarus, sprendžiama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal pirkėjo buveinės vietą.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

7.1. Šalys gali nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis nevykdo ar netinkamai vykdo sutarties sąlygas ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Tokiu atveju Tiekėjas privalo apie tai informuoti Perkančiąją Šalį ne vėliau, kaip prieš 10 d. iki Sutarties nutraukimo dienos, pateikdamas Sutarties nevykdymo faktą įrodančius duomenis.

7.2. Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti Pardavėją sumokėti baudą, įspėjus Pardavėją prieš 10 darbo dienų, jeigu Pardavėjas daugiau kaip 10 darbo dienų be rimtos priežasties pažeidžia Sutartyje nustatytą prekių pristatymo terminą.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Šalys ir galioja iki visiško sutarties sąlygų įvykdymo ir garantinio laikotarpio pabaigos.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu juos vykdyti trukdė nenugalima jėga (force majeure). Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, šalys vadovaujasi 1996-07-15 Vyriausybės nutarimu Nr.840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

9.2. Pirkimo Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

9.4. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai šaliai sutartinių įsipareigojimų ir teisių be raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.5. Šalys įsipareigoja laikyti paslapyje ir neatskleisti šios Sutarties turinio ir su ja susijusios informacijos jokiai trečiai šaliai, išskyrus, kai tokią informaciją atskleisti reikalauja įstatymas.

9.6. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

9.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

PIRKĖJAS

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija
Lieporių g. 2, 78244 Šiauliai
Įmonės kodas: 290532510
A./s LT277300010002408759
„Swedbankas“, AB
Banko kodas 7300
Tel./faks: (8 41) 552748

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija
Direktore

Jūratė Rimkuvienė




PARDAVĖJAS

UAB „Grida“
Molėtų g. 16, D.Riešė, Vilniaus r
Įmonės kodas 121464065
A/s LT097230000005467744
UAB „Medicinos bankas“
Banko kodas: 72300
Tel.(8 5) 2469435

UAB „Grida“
Direktorius

Saulius Gandrimas

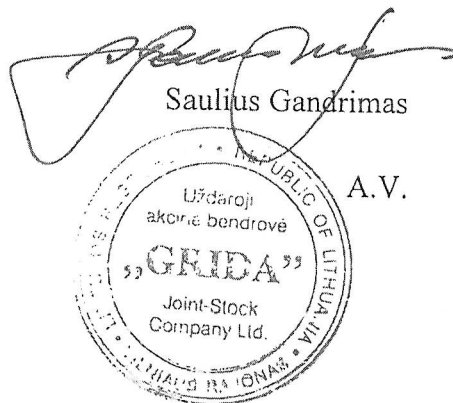

PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina su PVM	Suma su PVM	Pastabos
1.	Laboratorinis stalas su plautuvėmis	1	5566,00	5566,00	
2.	Laboratorinis stalas	1	6776,00	6776,00	
3.	Spinta	4	1089,00	4356,00	
4.	Mokytojo darbo vieta	1	1694,00	1694,00	
5.	Laboratorinė sala	3	7356,80	22070,40	
Iš viso su PVM				40.462,40	

PIRKĖJAS

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija
Direktorė


Jūratė Rimkuvienė



PARDAVĖJAS

UAB „Grida“
Direktorius

Saulius Gandrimas

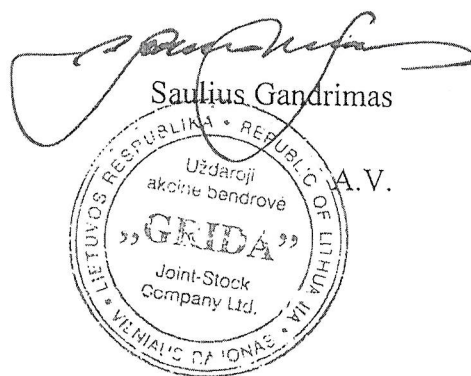

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pavadinimas	Kiekis	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika
Laboratorinis stalas su plautuvėmis	1	- Matmenys (plotis x gylis x aukštis) : 3000x700x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau kaip 16 mm. - Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, karkaso matmenys 50,0x30,0 ±2,0mm ir ne mažiau, kaip 2,0 mm storio (turi būti pateiktas tai įrodantis dokumentas) uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksidu arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka (RAL 7035); - Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip 30 mm. - Apacioje – prie karkaso turi būti tvirtinamos pakabinamos spintelės, pilnai užpildančios apatinę erdvę, pagamintos iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip 18 mm; - Spintelės turi būti su durelėmis, kurios pakabintos ant 35 mm ±2mm diametro vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip 270° kampu. - Durelių rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio ar lygiavertės medžiagos. Privalo būti padengtos plastikiu. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu. - Stalviršyje turi būti sumontuotos 3 epoksidinės plautuvės apie 400x400x300±20 mm; - Prie plautuvių turi būti komplektuojami 3 laboratoriniai čiaupai skirti karštam/šaltam vandeniui. Čiaupai turi būti pažymėti spalviškai pagal EN 13792:2003 arba lygiavertį standartą. Čiaupo galas turi būti pritaikytas ant jo užmauti įvairaus diametro žarnes ir užtikrinti sandarumą. Visi sujungimai turi būti padengti chemiškai atspariu laku. - Virš stalo turi būti pakabintos 3 indų džiovyklės, kurių matmenys apie 600x450 mm ±20 mm. Džiovyklės turi būti	- Matmenys (plotis x gylis x aukštis) : 3000x700x891mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nebus naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis 16 mm. - Metalinis „A“ formos karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, karkaso matmenys 50,0x30,0mm, 2,0 mm storio (pateikiamas tai įrodantis dokumentas) uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksidu dažais, kurių spalva pilka (RAL 7035); - Karkaso aukštis reguliuojamas ir reguliavimo lygis 30 mm. - Apacioje – prie karkaso yra tvirtinamos pakabinamos spintelės, pilnai užpildančios apatinę erdvę, pagamintos iš laminato, kurio storis 18 mm; - Spintelės su durelėmis, kurios pakabintos ant 35 mm diametro vyrių, kurie atsidaro 270° kampu. - Durelių rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio. Bus padengtos plastikiu. Bus galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu. - Stalviršyje bus sumontuotos 3 epoksidinės plautuvės 400x400x300mm; - Prie plautuvių bus komplektuojami 3 laboratoriniai čiaupai skirti karštam/šaltam vandeniui. Čiaupai bus pažymėti spalviškai pagal EN 13792:2003. Čiaupo galas bus pritaikytas ant jo užmauti įvairaus diametro žarnes ir užtikrinti sandarumą. Visi sujungimai bus padengti chemiškai atspariu laku. - Virš stalo bus pakabintos 3 indų džiovyklės, kurių matmenys 600x450 mm. Džiovyklės bus pagamintos iš polipropileno. Bus 28 strypeliai išdėstyti 5 eilėmis, o jų aukštis 80-110 mm.

		pagamintos iš pc papildeno arba lygiavertės medžiagas, kuri užtikrintų lygiavertį atsparumą. Turi būti ne mažiau, kaip 28 strypeliai išdėstyti 5 eilėmis, o jų aukštis 80-110 mm.	
Laboratorinis stalas	1	• Matmenys (plotis x gylis x aukštis): 5800x700x900±20mm; • Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; • Stalviršio storis ne mažiau 16 mm • Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, karkaso matmenys 50,0x30,0 ±2,0mm ir ne mažiau, kaip 2,0 mm storio (turi būti pateiktas tai įrodantis dokumentas) uždaro stačiakampio profilio padengto epoksidu arba lygiavertės būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksidu arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka (RAL 7035); • Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip 30 mm. • Apačioje – prie karkaso turi būti tvirtinamos dvi 700 mm ±20mm pakabinamos spintelės, kurios pagamintos iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip 18 mm; Spintelės privalo turėti stalčių ir dureles. Durelės pritvirtintos ant 35 mm ±2mm diametro vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip 270° kampu. • Virš stalo pakabinamos 9 pakabinamos spintelės, kurių plotis 700 mm ±20mm, turi būti pagamintos iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip 18 mm; Spintelės privalo turėti lentyną. Durelės pritvirtintos ant 35 mm ±2mm diametro vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip 270° kampu. • Galinė siena tarp stalo ir spintelių turi būti uždengta papildoma plokšte, kuri apsaugotų sieną nuo aptaškymo. Plokštė turi būti pagaminta iš analogiško paviršiaus, kaip ir darbatalis. Plokštės dydis 5800x600 mm ±20mm - Į plokštę turi būti įmontuota ne mažiau, kaip 12 elektros rozečių 230 V.	• Matmenys (plotis x gylis x aukštis): 5800x700x900 mm; • Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nebus naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; • Stalviršio storis 16 mm • Metalinis „A“ formos karkasas bus pagamintas iš aukštos kokybės plieno, karkaso matmenys 50,0x30,0 mm ir 2,0 mm storio (pateikiamas tai įrodantis dokumentas) uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksidu dažais, kurių spalva pilka (RAL 7035); • Karkaso aukštis bus reguliuojamas ir reguliavimo lygis 30 mm. • Apačioje – prie karkaso bus tvirtinamos dvi 700 mm pakabinamos spintelės, kurios pagamintos iš laminato, kurio storis 18 mm; Spintelės turi stalčių ir dureles. Durelės pritvirtintos ant 35 mm diametro vyrių, kurie atsidaro 270° kampu. • Virš stalo pakabinamos 9 pakabinamos spintelės, kurių plotis 700 mm ±20mm, pagamintos iš laminato, kurio storis 18 mm; Spintelės turės lentyną. Durelės pritvirtintos ant 35 mm diametro vyrių, kurie atsidaro 270° kampu. • Galinė siena tarp stalo ir spintelių bus uždengta papildoma plokšte, kuri apsaugos sieną nuo aptaškymo. Plokštė bus pagaminta iš analogiško paviršiaus, kaip ir darbatalis. Plokštės dydis 5800x600 mm - Į plokštę bus įmontuota 12 elektros rozečių 230 V.
Spinta	4	• Matmenys (plotis x gylis x aukštis): 1200x550x2750±20mm; • Pagamintos iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip 18 mm; Spintos turi turėti 5 keičiamo aukščio lentynas viduje. Durelės pritvirtintos ant 35 mm ±2mm diametro vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip 270° kampu.	• Matmenys (plotis x gylis x aukštis): 1200x550x2745mm; • Pagamintos iš laminato, kurio storis 18 mm; Spintos turės 5 keičiamo aukščio lentynas viduje. Durelės pritvirtintos ant 35 mm diametro vyrių, kurie atsidaro 270° kampu. Durelių rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio Bus padengtos plastikų. Bus galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu.

		• Durelių rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio ar lygiavertės medžiagos. Privalo būti padengtos plastikiu. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu.	
Mokytojo darbo vieta	1	• Visi žemiau minėti baldai turi būti pagaminti iš laminato, kurios storis ne mažesnis, kaip 18 mm. • Stalas privalo būti L formos ir su išpjova patogiam sėdėjimui. • Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, karkaso matmenys 50,0x30,0 ±2,0mm ir ne mažiau, kaip 2,0 mm storio (turi būti pateiktas tai įrodantis dokumentas) uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksidu dažais arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka (RAL 7035); • Matmenys (plotis x gylis x aukštis): 1200/1400x600x750±20mm; • Po trumpąją dalimi turi būti spintelė, kurios plotis 500 mm ±20mm, su 3 stalčiais. Aukštis ir gylis turi atitikti stalo išmatavimams, jog būtų pilnai užpildoma erdvė. • Po ilgąją stalo dalimi turi būti spintelė atitinkanti 500 mm ±20mm su durelėmis ir lentynėle. Aukštis ir gylis turi atitikti stalo išmatavimams, jog būtų pilnai užpildoma erdvė. • Durelių rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio ar lygiavertės medžiagos. Privalo būti padengtos plastikiu. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu. • Šalia mokytojo stalo turi būti pastatomas eksperimentams skirtas reguliuojamo aukščio stalas, kurio matmenys (plotis x gylis) 1000x600 ±20mm, o aukštis reguliuojamas ne mažiau, kaip nuo 750 iki 900mm. Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos.	• Visi žemiau minėti baldai bus pagaminti iš laminato, kurio storis 18 mm. • Stalas bus L formos ir su išpjova patogiam sėdėjimui. • Metalinis „A“ formos karkasas bus pagamintas iš aukštos kokybės plieno, karkaso matmenys 50,0x30,0mm ir 2,0 mm storio (pateikiamas tai įrodantis dokumentas) uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksidu dažais, kurių spalva pilka (RAL 7035); • Matmenys (plotis x gylis x aukštis): 1200/1400x600x750 mm ; • Po trumpąją dalimi bus spintelė, kurios plotis 500 mm , su 3 stalčiais. Aukštis ir gylis atitiks stalo išmatavimus ir bus užpildoma visa erdvė. • Po ilgąją stalo dalimi bus spintelė atitinkanti 500 mm su durelėmis ir lentynėle. Aukštis ir gylis atitiks stalo išmatavimus ir bus užpildoma visa erdvė. • Durelių rankenėlės – pagamintos iš aliuminio. Bus padengtos plastikiu. Bus galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu. • Šalia mokytojo stalo bus pastatomas eksperimentams skirtas reguliuojamo aukščio stalas, kurio matmenys (plotis x gylis) 1000x600 mm, o aukštis reguliuojamas nuo 750 iki 900mm. Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nebus naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos.
Laboratorinė sala	3	• Matmenys (plotis x gylis x aukštis): 3300x1200x900±20mm; • Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; • Stalviršio storis ne mažiau 16 mm • Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 50,0x30,0 ±2,0mm ir ne mažiau, kaip 2,0 mm (turi būti pateiktas tai įrodantis dokumentas) uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu ir dengtu	• Matmenys (plotis x gylis x aukštis): 3300x1200x891mm; • Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, nebus naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; • Stalviršio storis 16 mm • Metalinis „A“ formos karkasas bus pagamintas iš aukštos kokybės plieno, 50,0x30,0 mm ir 2,0 mm storio (pateikiamas tai įrodantis dokumentas) uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu ir dengtu

		chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka (RAL 7035); - Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip 30 mm. - Apacioje – prie karkaso iš abiejų salos pusių per vidurį turi būti tvirtinama po vieną pakabinamą spintelę (bendrai 2) 500 mm $\pm$ 20mm pločio, pagamintos iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip 18 mm ir turinčios po 3 stalčius. Aukštis ir gylis turi atitikti stalo išmatavimams, jog būtų pilnai užpildomo erdvė. Durelių rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio ar lygiavertės medžiagos. Privalo būti padengtos plastikiu. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu. - Sala turi turėti per vidurį dvi lentynas, kurių plotis 35 cm $\pm$ 2 cm pagamintas iš laminato, kurios storis ne mažesnis, kaip 18 mm ir turi būti instaliuotas komunikacijų modelis su ne mažiau, kaip 16 elektros rozečių – 230 V.	chemiškai atspariais epoksido dažais, kurių spalva pilka (RAL 7035); - Karkaso aukštis bus reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip 30 mm. - Apacioje – prie karkaso iš abiejų salos pusių per vidurį bus tvirtinama po vieną pakabinamą spintelę (bendrai 2) 500 mm pločio, pagamintos iš laminato, kurio storis 18 mm ir turinčios po 3 stalčius. Aukštis ir gylis atitiks stalo išmatavimams, jog būtų pilnai užpildomo erdvė. Durelių rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio. Bus padengtos plastikiu. Bus galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu. - Sala turės per vidurį dvi lentynas, kurių plotis 36,2 cm pagamintas iš laminato, kurios storis 18 mm ir bus instaliuotas komunikacijų modelis su 16 elektros rozečių – 230 V.
--	--	---	---

PIRKĖJAS

Šiaulių „Sauletekio“ gimnazija

Direktoriė

Jūratė Rimkuvienė IKA



PARDAVĖJAS

UAB „Grida“

Direktorius

Saulius Gandrimas

