


Duomenų lapas

Laboratorinis inkubatorius


115 CLN Smart

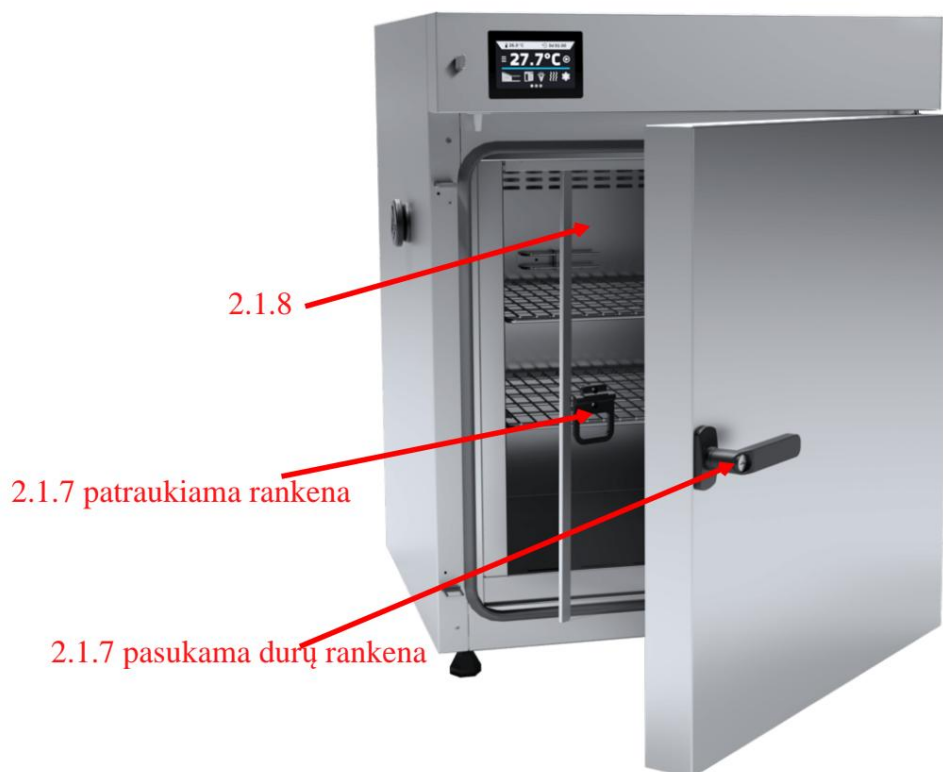

Aukščiau pateikta nuotrauka skirta tik nuorodai, gali būti rodomos papildomos parinktys, kurios neįeina į standartinę įrangą. Tikroji medžiagos išvaizda, ypač spalva ir struktūra gali skirtis nuo pateiktų nuotraukų.

2.1.9

SMART valdiklio privalumai: - 4,3 colių skaidrus, spalvotas jutiklinis ekranas
- LAN, USB prievadai duomenų perdavimui - kelių segmentų laiko ir temperatūros programos - vaizdo ir garso signalizacija - vidinė atmintis programoms ir duomenų saugojimui - įvykių registras - vartotojo vadovas tiesioginiam atsisiuntimui
- Greitas programos parametrų keitimas
- Signalizacijos baras - veikia su pirštinėmis

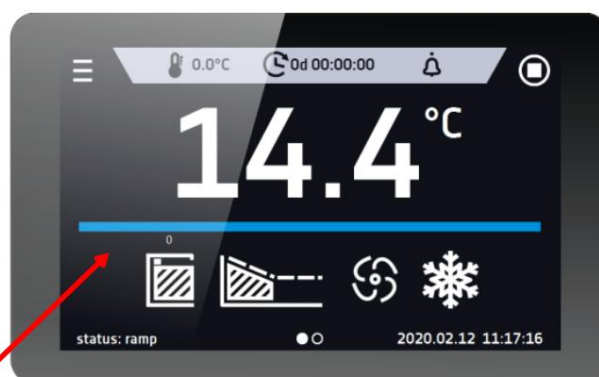

2.1.11

Išmanusis - peržiūros ekranas



tel. (+48) 32 453 91 70

e-mail: info@pol-eko.com.pl
internet: www.pol-eko.com.pl**POL-EKO-APARATURA SP. J.**A. POŁOK – KOWALSKA, S. KOWALSKI
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. KOKOSZYCKA 172 C**TECHNINIAI DUOMENYS**

2.1.6	oro konvekcija	natūralus
2.1.2	kameros talpa [l]	112
	darbingumas [l]	112
2.1.9	valdiklis	mikroprocesoriaus PID
	ekranas	4,3 colių spalvotas jutiklinis ekranas

TEMPERATŪRA


2.1.5	temperatūros diapazonas [°C]	5°C aukštesnė už aplinkos temperatūrą ... +100°C
	temperatūros skiriamoji geba kas ... [°C]	0,1
	temperatūros svyravimai esant 37°C [±/°C]*	0,2
	temperatūros pokytis esant 37°C [±/°C]*	0,8

2.1.14	apsauga nuo perkaitimo	2.0 klasė pagal DIN 12880 / 3.1 klasė (pasirinktis)
--------	------------------------	---

KAMERA

	durų tipas	dvigubos (5) / durys su apžvalgos langu (pasirinktis)
	interjeras	
2.1.4	Smart	DIN 1.4301
	IG Smart	DIN 1.4301
	būstą	
2.1.3	Smart	miteliniu būdu dengtas lakštas
	IG Smart	nerūdijančio plieno lino apdaila

	bendras matmenys [mm] /1/	
2.1.1	plotis A	660
	aukštis B	850
	gylis C	710
	vidinis tamsumas [mm]	
	plotis D	460
	ūgis E	540
	gylis F	450

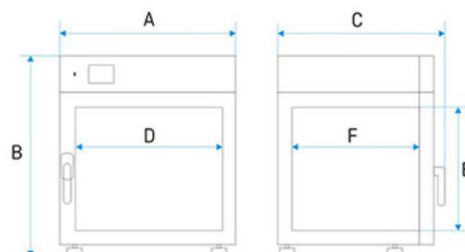

2.1.17		
2.1.12	lentynos (standartinės maks.)	2 7
2.1.13	maksimalus lentynos darbo krūvis [kg] /2/	25
	- sustiprinta lentynų versija (PW) [kg] /3/	50
	maksimalus vienetų darbo krūvis [kg]	60
	- sustiprinto mazgo versija (W) [kg] /4/	120
	svoris [kg]	65



tel. (+48) 32 453 91 70

e-mail: info@pol-eko.com.pl
internet: www.pol-eko.com.pl**POL-EKO-APARATURA SP. J.**A. POŁOK – KOWALSKA, S. KOWALSKI
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. KOKOSZYCKA 172 C**ELEKTROS PARAMETRAI**

2.1.15	Įtampa**	230V 50-60Hz
2.1.16	Įvardinė galia [W]	450
	garantija	24 mėn
	gamintojas	POL-EKO-APARATURA

visi aukščiau pateikti techniniai duomenys susiję su standartiniais įrenginiais (be pasirenkamų priedų)

* - svyravimas išmatuotas kameros centre; erdvėje pokytis (K) kamrai apskaičiuotas taip:

K= +/- (T vidurkis maks. - T vidutinis min.) / 2

** - kiti maitinimo šaltiniai pagal pageidavimą

1 - į gylį neįeina 50 mm maitinimo laido




2 - ant tolygiai apkrauto paviršiaus

3 - sustiprinta lentyna

4 - papildomos vidinės stiklinės durys

2.1.8

PASIRINKIMAI IR PRIEDAI

	Užsakymo numeris: */A	durys su apžvalgos langu
	Užsakymo numeris: */P INOX	Nerūdijančio plieno vielos lentyna INOX
	Užsakymo numeris: */PP	Perforuota lentyna
	Užsakymo numeris: */PW	Sustiprinta lentyna
	Užsakymo numeris: KUW GN*/*	Nerūdijančio plieno kiuvetės
	Užsakymo numeris: QLK*	Ratai
	Užsakymo numeris: */S arba */S INOX	Stalas su ratukais
	Užsakymo numeris: */ST arba */S INOX	Pagrindas ant ratukų
	Užsakymo numeris: */W	Sustiprinta versija
	Užsakymo numeris: OWW/OWW LED	Vidaus apšvietimas
	Užsakymo numeris: GNZ	Vidinis lizdas

Bank: ING BŚ o/Wodzisław Śl.
Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498
Nr rej. W BDO 000005609NIP: 647-216-26-87 REGON: 276111984
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
KRS 0000083696



tel. (+48) 32 453 91 70

e-mail: info@pol-eko.com.pl
internet: www.pol-eko.com.pl**POL-EKO-APARATURA SP. J.**A. POŁOK – KOWALSKA, S. KOWALSKI
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. KOKOSZYCKA 172 C

Užsakymo numeris: HEPA

Švaraus oro filtras HEPA



Užsakymo numeris: LabDesk

LabDesk programinė įranga



Užsakymo numeris: BRT/*L arba IQ/OQ/PQ

Kalibravimas ir IQ, OQ, PQ kvalifikacija



Užsakymo numeris: */3.1

Apsauga nuo perkaitimo 3.1 klasė pagal DIN 12880



Užsakymo numeris: BPP 12

Atsarginė baterija ekranui




Užsakymo numeris: PORT ALARM

Sausas signalizacijos kontaktas




Užsakymo numeris: USBK

USB kabelis




Užsakymo numeris: LANK

LAN kabelis




Užsakymo numeris: OCZ/20

Nestandartinė prieigos prievadas 20 mm




Užsakymo numeris: OCZ/30

Papildomas prieigos prievadas 30 mm




Užsakymo numeris: OCZ/60

Nestandartinis prieigos prievadas 60 mm



Užsakymo numeris: OCZ/100

Nestandartinis prieigos prievadas 100 mm



Užsakymo numeris: KD

Prieigos kontrolė