

SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

2023 m. vasario 1 d. Nr. 4, Vilnius

VšĮ „Northtown Vilnius“, kodas 125967014, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pauliukevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Užsakovas) ir Ūkio subjektų grupė UAB „HSC Baltic“ ir UAB „Uliksas“, atstovaujamas (-a) UAB „HSC Baltic“ direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir jungtinės veiklos sutartį (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai, kad:

- i) 2022 m. gegužės 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija) ir Rangovas pasirašė Rangos sutartį Nr. A62-364/22 (toliau – Sutartis A62-364/22) dėl Gatvės Vismaliukų g. 34 Vilniuje, naujos statybos darbų atlikimo (toliau – Darbai).
- ii) 2022 m. gegužės 18 d. Pavedimo sutartimi A62-366/22 (toliau – Pavedimo sutartis) Administracija įgaliojo VšĮ „Northtown Vilnius“ vykdyti Užsakovo teises ir pareigas pagal Sutartį A62-364/22.
- iii) Vykdamt Darbus pastebėta, kad išduotos elektrotechnikos prisijungimo sąlygos nebegalioja. Pasibaigus sąlygų galiojimui, turėjo būti išduotos naujos prisijungimo sąlygos ir išleista patikslinta projekto A laida. Projekto A laidoje (žiniaraščiuose, brėžiniuose ir kitoje projektinėje dokumentacijoje) yra numatyti papildomi, nauji Darbai.
- iv) Rangovas pateikė pagrįstą paaiškinimą ir dėl pagalbinių, būtinų atlikti, susijusių su papildomų, naujų darbų, kurie nėra numatyti nei projekto 0, nei projekto A laidoje, atlikimu (pridedamas).
- v) Be šių, visų aukščiau išvardintų darbų, negalima tinkamai, nuosekliai ir vientisai užbaigti vykdomo Gatvės projekto, šie darbai taip pat yra tiesiogiai susiję su darbais atliekamais pagal 2022 m. gegužės 2 d. Užsakovo su Rangovu sudarytą Rangos sutartį Nr. VP-12, ir kurių nei Užsakovas, nei Rangovas negalėjo numatyti iki Sutarties sudarymo dienos,

todėl, Šalys vadovaujantis:

A) Sutarties A62-364/22, 72 punktu:

- 72. Darbų kiekis (apimtis) keičiamas (papildomi, atsisakomi Darbai) dėl dalies perkamų Darbų ar jų kiekio (apimtys) atsisakymo, vieno Darbų pakeitimo kitais ar naujų įsigijimo, kai viršijama 7.2 papunktyje nurodyta Papildomų darbų įsigijimo vertė. Darbų kiekio (apimtys) keitimas galimas šiais atvejais:
- 72.1. kai būtina iš Rangovo pirkti Papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:
- 72.1.1 Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (pavyzdžiui, dėl pagal pirminį pirkimą įsigytos Įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo

reikalavimų užtikrinimo) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar dubliuotų išlaidas;

- 72.1.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;
- 72.2. kai kiekio (apimtys) keitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:
- 72.2.1. taikant peržiūrą ir (ar) keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;
- 72.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

B) Sutarties A62-364/22, 70 punktu, nustatančiu atsisakomų ir papildomų darbų įsigijimo tvarką;

C) Sutarties A62-364/22, 67.1 papunkčiu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) 56 punktu,

sudarė šį susitarimą dėl Papildomų darbų (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Papildomų darbų vertė ir Rangovui mokėtina papildoma suma 17 020,75 (septyniolika tūkstančių dvidešimt eurų, 75 ct) su PVM.
2. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
3. Sutartis A62-364/22 ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
4. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
5. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja kartu su Sutartimi A62-364/22.
6. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad turi teisę ir visus įgaliojimus sudaryti ir pasirašyti šį Susitarimą.
8. Papildomų darbų suma bus apmokėta iš VŠĮ „Northtown Vilnius“ lėšų.
9. Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis:
 - 1 priedas – 12 Elektrotechnika (ESO dalis). Papildomi darbai A laida.
 - 2 priedas – 2 Elektrotechnika (ESO dalis). Papildomi darbai A laida.
 - 3 priedas – 3 Papildomi darbai (10kV paramščio keitimo darbai).
 - 4 priedas – Rangovo paaiškinimas dėl papildomų darbų būtinumo.

Užsakovas
VŠĮ Northtown Vilnius direktorius
Gediminas Pauliukevičius

Rangovas
UAB „HSC Baltic“ direktorius
Rimvydas Berzonskis



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20 M. MĖN. D.

20 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 34-1 Gatvės (8.2) Vismaliukų g. 34, Vilniuje, statybos projektas

Statinyys 10 Gatvės (8.2) Vismaliukų g. 34, Vilniuje, statybos projektas

Žiniaraštis 12 Elektrotechnika (ESO dalis). Papildomi darbai. A laida.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR Su PVM	
					Vnt kaina	Iš viso
1 Elektrotechnika. 10KV KL STATYBA						
7	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,046	1933,33	88,93
9	N21-597	6-10 kV įtampos iki 120 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt	5,0	15,00	75,00
28	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k1=2.0, k4=2.0, k9=1.15/ kabelių demontavimui	km	0,12	15000,00	1800,00
29	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k1=2.0, k4=2.0, k9=1.15/ kabelių demontavimui	km	0,12	13333,33	1600,00
0,4 KV KL STATYBA						
20	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,055	600,00	33,00
28	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k1=2.0, k4=2.0, k9=1.15/ kabelių demontavimui	km	0,066	15000,00	990,00
29	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k1=2.0, k4=2.0, k9=1.15/ kabelių demontavimui	km	0,066	13333,33	880,00
0,4 KV APSAUGOJIMAS						
27	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,001	5000,00	5,00
28	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k1=2.0, k4=2.0, k9=1.15	km	0,001	15000,00	15,00
29	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k1=2.0, k4=2.0, k9=1.15	km	0,001	13333,33	13,33
30	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,01	250,00	2,50
31	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm/surenkamų vamzdžių montavimas ant kabelio k1=2.0, k4=2.0	100m	0,65	250,00	162,50

20 N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,08	600,00	48,00
------------	--	----	------	--------	-------

Skyriuje 1

5713,27

2 Medžiagos

3 88010006	10 kV jungiamoji- pereinamoji mova	vnt	5,0	15,00	75,00
11 88010012	Surenkami kabelių apsaugos vamzdžiai	vnt	4,0	4,00	16,00
12 88010013	Papildomos medžiagos	kompl.	1,0	200,00	200,00

Skyriuje 2

291,00

Viso žiniaraštyje 12

6004,27

Sudarė: Andrejus Chlebnikovas

Tech. priežiūra: V. Valačius

M. Valačius

Direktorius

Rimvydas Berzonskis

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20__ M. MĖN. D.

20__ M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 41 Gatvės Vismaliukų g. 34, Vilniuje, statybos projektas**Statiny** 3 Papildomi darbai**Žiniaraštis** 2 Elektrotechnika (ESO dalis). Papildomi darbai. A laida.


Suma žiniaraščiui				6004.95 EUR		
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 10KV KABELIŲ MONTAVIMO (IŠKĖLIMO) APIMTYS L-SP125 IR L-OLS49 IŠ TR-347						
1 N1-315		Iki 1.5m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas k9=1.15	100m3	0,9	1274,93	1147,44
2 N21P-0111		Pakloto kabeliams tranšėjose įrengimas k9=1.15 m3		3,75	57,85	216,94
3 N21P-0112		Kabelių, paklotų tranšėjose, pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu k9=1.15 m3		3,0	33,73	101,19
4 F1-2-4		Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15 m3		40,0	3,34	133,6
5 R61P-0106		Sumindžiotų vejų atskirų vietų ištaisymas, užsėjant žolių sėklomis , kai ištaisomų vejų vietų plotas daugiau 5 m2 iki 25 m2 k9=1.15	100m2	0,2	354,51	70,9
6 R21-161		Metalinių atramų kabelio sujungimo montavimas	vnt	1,0	330,83	330,83
7 3556		Kabeliai, kurių skerspjūvis iki 120 kv.mm	t.m	0,012	24885,69	298,63
8 N33-418		Linijinės armatūros pakrovimas arba iškrovimas OL trasoje	t	0,3	15,13	4,54
9 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,3	45,45	13,64
10 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	0,3	12,37	3,71
11 N21-262		Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas	100m	0,06	722,17	43,33
12 N21-346		Apkabų tvirtinimas ant atramos	vnt	7,0	74,04	518,28
13 N21-517		Traversos montavimas ant atramos	vnt	2,0	106,74	213,48
14 R33-288-1		KABELIŲ DEMONTAVIMAS, KAI 1M KABELIO MASĖ IKI 3KG/ 10 kV kabelių	100m	1,2	203,95	244,74
						3341,25
Skyriuje 1						
2 0,4KV KABELIŲ MONTAVIMAS (IŠKĖLIMO) APIMTYS L-PP7427-1/2 IŠ TR-347						
1 N1-315		Iki 1.5m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas k9=1.15	100m3	0,66	1274,85	841,4
2 N21P-0111		Pakloto kabeliams tranšėjose įrengimas k9=1.15 m3		2,75	57,85	159,09
3 N21P-0112		Kabelių, paklotų tranšėjose, pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu k9=1.15 m3		2,2	33,73	74,21
4 F1-2-4		Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15 m3		30,0	3,34	100,2
5 R61P-0106		Sumindžiotų vejų atskirų vietų ištaisymas, užsėjant žolių sėklomis , kai ištaisomų vejų vietų plotas daugiau 5 m2 iki 25 m2 k9=1.15	100m2	0,3	354,51	106,35

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,2	45,45	9,09
7	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	0,2	12,37	2,47
8	R33-288-1	KABELIŲ DEMONTAVIMAS, KAI 1M KABELIO MASĖ IKI 3KG/ 0,4 kV kabelių	100m	0,66	203,95	134,61
Skyriuje 2						1427,42
3 0,4KV KABELIŲ MONTAVIMAS (APSAUGOJIMO) APIMTYS L-KS-11182 IR L-KS-32285 IŠ SP-125						
1	N1-315	Iki 1.5m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas k9=1.15	100m3	0,012	1274,85	15,3
2	N21P-0111	Pakloto kabeliams tranšėjose įrengimas k9=1.15 m3		0,05	57,85	2,89
3	N21P-0112	Kabelių, paklotų tranšėjose, pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu k9=1.15	m3	0,04	33,73	1,35
4	F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15	m3	8,0	3,34	26,72
5	R61P-0106	Sumindžiotų vejų atskirų vietų ištaisymas, užsėjant žolių sėklomis, kai ištaisomų vejų vietų plotas daugiau 5 m2 iki 25 m2 k9=1.15	100m2	0,02	354,51	7,09
Skyriuje 3						53,35
4 ESAMO STULPO DEMONTAVIMAS IR SUMONTAVIMAS						
1	R28P-0301	Kontaktnio tinklo atjungimas	vnt.	1,0	1,12	1,12
2	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m/ DEMONTAVIMAS k1=0.60,k3=0.000	vnt.	1,0	53,69	53,69
3	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m	vnt.	1,0	77,02	77,02
4	N21-287	Laidų ir kabelių vienviečių iki 185 mm2 skersp. gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų	100vnt	0,01	892,49	8,92
Skyriuje 4						140,75
Žiniaraštyje 2						4962,77
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1042,18
Iš viso žiniaraštyje 2						6004,95


Andrejus Chlebnikovas



Techn. priežiūros vadovas



 Direktorius
 Rimvydas Beržanskis



SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20__ M. MĖN. D.

20__ M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 41 Gatvės Vismaliukų g. 34, Vilniuje, statybos projektas**Statiny** 3 Papildomi darbai**Žiniaraštis** 4 10kV paramščio keitimo darbai

Suma žiniaraščiui 5011.53 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 10kV paramščio keitimo darbai						
1 N33-48		Gelžbetonio atramų su spyriu demontavimas k1=0.80,k3=0.000,k9=1.15	vnt	1,0	547,55	547,55
2 R33-6		Spyrio demontavimas k1=0.80,k3=0.000	vnt	1,0	110,6	110,6
3 N33-48		Naujų gelžbetonio spyrių pastatymas k9=1.15	vnt	1,0	2394,52	2394,52
4 N33-66		Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	1,0	41,07	41,07
5 N33-68		Kiekvienam sekančiam elektrodo įgilinimo metrui virš 5 m pridėti	m	10,5	2,84	29,82
6 N33-69		Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	16,0	10,14	162,24
7 3860-7		Cinkuotas įžeminimo strypas 20x1500 mm	vnt	10,0	23,31	233,1
8 R33-98		Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1,0	28,0	28,0
9 R33-69		10 kV OL laidų reguliavimas, kai laidų tvirtinimas dvigubas (3 laidai)	km	0,15	577,7	86,66
10 R33-489		OL atramų numeravimas (atrama)	vnt	1,0	4,59	4,59
11 2520-124		Kryžminis jungiklis 1 klav. Sedna	vnt	4,0	7,7	30,8
12 3860-6		20 mm strypo antgalis	vnt	1,0	2,71	2,71
13 3860-19		Cinkuota juosta įžeminimui 25x4 mm 0.77 kg/m	kg	15,4	2,1	32,34
14 N33-417		Gelžbetonio pamatų, atramų stiebų ir polių pakrovimas arba iškrovimas OL trasoje	t	5,88	16,54	97,26
15 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5,888	45,46	267,67
16 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	5,888	12,37	72,83

Skyriuje 1

4141,76

Žiniaraštyje 4

4141,76

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

869,77

Iš viso žiniaraštyje 4

5011,53

Andrejus Chlebnikovas

Direktorius
Rimvydas Berzanskis

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „HSC BALTIC“

VŠĮ „Northtown Vilnius“
Vismaliukų g. 34, Vilnius

2023-02-01 Nr. SR-2023-030/00

Siunčiama tik el. paštu:
info@northtownvilnius.lt
leonarda.valikoniene@northtownvilnius.lt

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ BŪTINUMO, PATVIRTINIMO IR ĮSIGIJIMO

Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir VŠĮ „Northtown Vilnius“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 84 str., 2022-02-17 sudarė Bendradarbiavimo sutartį „Dėl bendrai atliekamo Gatvės (8.2) Vismaliukų g. 34 statybos darbų pirkimo“, pagal kurios nustatytas sąlygas yra paskirstomos Užsakovų atsakomybės ir sudaromos atskiros viešojo pirkimo sutartys atitinkamai su Užsakovu VŠĮ „Northtown Vilnius“ ir Užsakovu Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Įvykdžius Konkursą, Pirkimo laimėtoju buvo pripažintas Rangovas UAB „HSC Baltic“, su kuriuo VŠĮ „Northtown Vilnius“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarė Rangos sutartis dėl Darbų atlikimo:

2022 m. gegužės 2 d. VŠĮ „Northtown Vilnius“ (toliau – Užsakovas ir/ar Užsakovai) ir UAB „HSC Baltic“ (toliau - Rangovas) pasirašė Rangos sutartį Nr. VP-12 (toliau – Sutartis 1) taip pat

2022 m. gegužės 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas ir/ar Užsakovai) ir UAB „HSC Baltic“ (toliau - Rangovas) pasirašė Rangos sutartį Nr. A62-364/22 (toliau – Sutartis 2),

pagal kurias Rangovas vykdo Gatvės Vismaliukų g. 34 Vilniuje, naujos statybos darbus (toliau – Darbai).

Šiuo raštu Rangovas informuoja Užsakovą, kad statybos proceso eigoje pastebėta, kad išduotos elektrotechnikos prisijungimo sąlygos nebegalioja ir nebeatitinka reikalavimų bei teisės aktų. Pasibaigus išduotų prisijungimo sąlygų terminui (galiojimui) buvo kreiptasi dėl naujų prisijungimo sąlygų išdavimo, ko pasėkoje teko išleisti patikslintą Techninio projekto A laidą.

Pažymėtina, kad dėl nuo Rangovo nepriklausančių ir objektyvių aplinkybių t. y. pakoregavus Techninio projekto Elektrotechnikos dalį ir išleidus naują A laidą, Rangovui pasikeitė atliekamų darbų apimtis t. y. Techninio projekto A laidoje (žiniaraščiuose, brėžiniuose ir kitoje projektinėje dokumentacijoje) atsirado ir yra numatyti būtini atlikti papildomi, nauji Darbai.

Atskirai pabrėžtina, kad yra ir dalis pagalbinių darbų, kuriuos reikia/būtina papildomai atlikti, ir kurie yra susiję su atliekamais Darbais, turi būti neišvengiamai atliekami, nes be jų

4

Rangovas negalės užbaigti darbų pilna apimtimi ir įgyvendinti Sutarčių, tačiau žiniaraščiuose jie nėra įvertinti t. y.:

1. Dėl kabelių jungiamųjų movų įrengimo (Sąmatos eil. Nr. 9)

0 laidoje buvo numatytas 1 vnt. kabelių jungiamųjų movų įrengimas, o jau A laidoje numatyti viso 6 vnt.

Patiksliname, kad Žiniaraštyje prie darbų yra padaryta klaida (pagal faktą ir poreikį turėtų būti numatyta įrengti viso 6 vnt. kabelių jungiamųjų movų, o yra tik 1 vnt.). Taip pat ir su medžiagų, reikalingų šiems darbams atlikti kiekiu (poreikis 6 vnt.). Dėl šių įvardintų priežasčių, papildomų darbų sąmata papildyta 5 vnt. kabelių jungiamosiomis movomis.

2. Dėl tranšėjų kasimo ir užpylimo rankiniu būdu darbų atlikimo (Sąmatos eil. Nr. 28 ir 29 (tik 10kV statyba ir 0,4kV statyba)).

Naujame Žiniaraštyje nėra tranšėjų kasimo ir užpylimo rankiniu būdu darbų, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Žiniaraštyje yra nurodytos tik pagrindinių darbų ir medžiagų pozicijos, tačiau nėra pagalbinių darbų, kurie turi būti neišvengiamai ir būtini atlikti t. y. tranšėjų kasimas ir užpylimas, todėl šie darbai įvertinti papildomų darbų sąmatoje.

3. Dėl papildomų darbų 2 Elektrotechnika (ESO dalis), (Sąmatos eil. Nr. 1, 2, 3, (visų dalių), 12, 13, 14, 15 (10kV statyba), 8 (0,4kV statyba) ir visas 3 skyrius (4 esamo stulpo demontavimas ir sumontavimas):

3.1. <...> Sąmatos eil. Nr. 1, 2, 3 (visų dalių):

Žiniaraštyje taip pat yra nurodytos tik pagrindinių darbų ir medžiagų pozicijos, tačiau nėra pagalbinių darbų, kurie turi būti neišvengiamai ir būtini atlikti t. y. tranšėjų tvirtinimas, smėlio pakloto ir kabelių pirminio užpylimo įrengimas, todėl šie darbai įvertinti papildomų darbų sąmatoje.

3.2. <...> Sąmatos eil. Nr. 12, 13, 14, 15 (10kV statyba):

Žiniaraštyje yra nurodytos tik pagrindinių darbų ir medžiagų pozicijos, tačiau nėra įvertinti pagalbiniai darbai, kurie turi būti neišvengiamai ir būtini atlikti t. y. įžeminimo įrengimo darbai, apkabos, traverso įrengimo darbai, todėl šie darbai įvertinti papildomų darbų sąmatoje.

3.3. <...> Sąmatos eil. Nr. 8 (0,4kV statyba)

Pirkime, pirkimo dokumentuose bei žiniaraštyje nebuvo numatytas šių darbų atlikimas, nors yra būtinas, šių darbų poreikis paaiškėjo/atsirado tik statybos proceso metu, todėl ir buvo įtrauktas į papildomų darbų sąmatą.

3.4. <...> Sąmatos ir visas 3 skyrius (4 esamo stulpo demontavimas ir sumontavimas)

Šiame skyriuje numatyti atlikti būtini papildomi darbai t. y. Stulpo trukdančio atlikti darbus demontavimo darbai, pakloto įrengimo darbai dėl tranšėjų kasimo gylio, birumo būtini atlikti tranšėjų sutvirtinimo darbai ir visi kiti papildomi darbai apie kuriuos jau pasisakėme aukščiau, todėl šie darbai įvertinti papildomų darbų sąmatoje.

4. Dėl 10kV paramščio keitimo darbai.


Pagal faktą, kelias ir šaligatvis liečia ir dalinai dengia dviejų atramų nekasimo zonas. Dėl šios priežasties, yra būtina demontuoti vieną stulpą, o kitą įgilinti pakeičiant statramstį.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją taip pat vadovaujantis Sutarčių sąlygų 67.1 papunkčiu, 70 punktu, numatančiu atsisakomų ir papildomų darbų įsigijimo tvarką, 71 punktu, kiekis (apimtis) gali būti keičiamas, jei neviršijama Sutarties 7.2 papunktyje nurodyta vertė ir esant numatytoms aplinkybėms, Rangovas teikia Papildomų darbų sąmatas (Priedas Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3) prašo Užsakovo patvirtinti papildomus, naujus Darbus ir inicijuoti papildomo Susitarimo pasirašymą.

PRIDEDAMA:

1. 1 priedas – 12 Elektrotechnika (ESO dalis). Papildomi darbai A laida.
2. 2 priedas – 2 Elektrotechnika (ESO dalis). Papildomi darbai A laida.
3. 3 priedas – 10kV paramščio keitimo darbai.


Direktorius



Rimvydas Beržonskis

Techn. priežiūros vadovas

M. Valatka

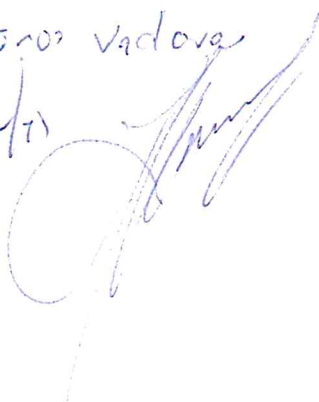

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20 M. MĖN. D.

20 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**Statinių grupė 34-1 Gatvės (8.2) Vismaliukų g. 34, Vilniuje, statybos projektas****Statinys 10 Gatvės (8.2) Vismaliukų g. 34, Vilniuje, statybos projektas****Žiniaraštis 12 Elektrotechnika (ESO dalis). Papildomi darbai. A laida.**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR Su PVM	
					Vnt kaina	Iš viso
1 Elektrotechnika. 10KV KL STATYBA						
7	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,046	1933,33	88,93
9	N21-597	6-10 kV įtampos iki 120 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt	5,0	15,00	75,00
28	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k1=2.0, k4=2.0, k9=1.15/ kabelių demontavimui	km	0,12	15000,00	1800,00
29	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k1=2.0, k4=2.0, k9=1.15/ kabelių demontavimui	km	0,12	13333,33	1600,00
0,4 KV KL STATYBA						
20	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,055	600,00	33,00
28	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k1=2.0, k4=2.0, k9=1.15/ kabelių demontavimui	km	0,066	15000,00	990,00
29	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k1=2.0, k4=2.0, k9=1.15/ kabelių demontavimui	km	0,066	13333,33	880,00
0,4 KV APSAUGOJIMAS						
27	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,001	5000,00	5,00
28	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k1=2.0, k4=2.0, k9=1.15	km	0,001	15000,00	15,00
29	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k1=2.0, k4=2.0, k9=1.15	km	0,001	13333,33	13,33
30	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,01	250,00	2,50
31	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm/surenkamų vamzdžių montavimas ant kabelio k1=2.0. k4=2.0	100m	0,65	250,00	162,50



20 N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,08	600,00	48,00
------------	--	----	------	--------	-------

Skyriuje 1					5713,27
------------	--	--	--	--	---------

2 Medžiagos

3 88010006	10 kV jungiamoji- pereinamoji mova	vnt	5,0	15,00	75,00
11 88010012	Surenkami kabelių apsaugos vamzdžiai	vnt	4,0	4,00	16,00
12 88010013	Papildomos medžiagos	kompl.	1,0	200,00	200,00

Skyriuje 2					291,00
------------	--	--	--	--	--------

Viso žiniaraštyje 12					6004,27
----------------------	--	--	--	--	---------

Sudarė: Andrejus Chlebnikovas

Techn. priežiūros vadovas

M. Valaška

SUDERINTA: _____ TUKST.LT.

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20__ M. MĖN. D.

20__ M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 41 Gatvės Vismaliukų g. 34, Vilniuje, statybos projektas**Statinsys 3 Papildomi darbai****Žiniaraštis 2 Elektrotechnika (ESO dalis). Papildomi darbai. A laida.****Suma žiniaraščiui 6004.95 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 10KV KABELIŲ MONTAVIMO (IŠKĖLIMO) APIMTYS L-SP125 IR L-OLS49 IŠ TR-347						
1 N1-315		Iki 1.5m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas k9=1.15	100m3	0,9	1274,93	1147,44
2 N21P-0111		Pakloto kabeliams tranšėjose įrengimas k9=1.15	m3	3,75	57,85	216,94
3 N21P-0112		Kabelių, paklotų tranšėjose, pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu k9=1.15	m3	3,0	33,73	101,19
4 F1-2-4		Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15	m3	40,0	3,34	133,6
5 R61P-0106		Sumindžiotų vejų atskirų vietų ištaisymas, užsėjant žolių sėklomis , kai ištaisomų vejų vietų plotas daugiau 5 m2 iki 25 m2 k9=1.15	100m2	0,2	354,51	70,9
6 R21-161		Metalinių atramų kabelio sujungimo montavimas	vnt	1,0	330,83	330,83
7 3556		Kabliai, kurių skerspjūvis iki 120 kv.mm	t.m	0,012	24885,69	298,63
8 N33-418		Linijinės armatūros pakrovimas arba iškrovimas OL trasoje	t	0,3	15,13	4,54
9 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,3	45,45	13,64
10 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	0,3	12,37	3,71
11 N21-262		Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas	100m	0,06	722,17	43,33
12 N21-346		Apkabų tvirtinimas ant atramos	vnt	7,0	74,04	518,28
13 N21-517		Traversos montavimas ant atramos	vnt	2,0	106,74	213,48
14 R33-288-1		KABELIŲ DEMONTAVIMAS, KAI 1M KABELIO MASĖ IKI 3KG/ 10 kV kabelių	100m	1,2	203,95	244,74
Skyriuje 1						3341,25

2 0,4KV KABELIŲ MONTAVIMAS (IŠKĖLIMO) APIMTYS L-PP7427-1/2 IŠ TR-347

1 N1-315		Iki 1.5m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas k9=1.15	100m3	0,66	1274,85	841,4
2 N21P-0111		Pakloto kabeliams tranšėjose įrengimas k9=1.15 m3		2,75	57,85	159,09
3 N21P-0112		Kabelių, paklotų tranšėjose, pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu k9=1.15 m3		2,2	33,73	74,21
4 F1-2-4		Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15 m3		30,0	3,34	100,2
5 R61P-0106		Sumindžiotų vejų atskirų vietų ištaisymas, užsėjant žolių sėklomis, kai ištaisomų vejų vietų plotas daugiau 5 m2 iki 25 m2 k9=1.15	100m2	0,3	354,51	106,35

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,2	45,45	9,09
7	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	0,2	12,37	2,47
8	R33-288-1	KABELIŲ DEMONTAVIMAS, KAI 1M KABELIO MASĖ IKI 3KG/ 0,4 kV kabelių	100m	0,66	203,95	134,61
Skyriuje 2						1427,42
3 0,4KV KABELIŲ MONTAVIMAS (APSAUGOJIMO) APIMTYS L-KS-11182 IR L-KS-32285 IŠ SP-125						
1	N1-315	Iki 1.5m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas k9=1.15	100m3	0,012	1274,85	15,3
2	N21P-0111	Pakloto kabeliams tranšėjose įrengimas k9=1.15	m3	0,05	57,85	2,89
3	N21P-0112	Kabelių, paklotų tranšėjose, pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu k9=1.15	m3	0,04	33,73	1,35
4	F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15	m3	8,0	3,34	26,72
5	R61P-0106	Sumindžiotų vejų atskirų vietų ištaisymas, užsėjant žolių sėklomis , kai ištaisomų vejų vietų plotas daugiau 5 m2 iki 25 m2 k9=1.15	100m2	0,02	354,51	7,09
Skyriuje 3						53,35
4 ESAMO STULPO DEMONTAVIMAS IR SUMONTAVIMAS						
1	R28P-0301	Kontaktinio tinklo atjungimas	vnt.	1,0	1,12	1,12
2	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu , kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m/ DEMONTAVIMAS k1=0.60,k3=0.000	vnt.	1,0	53,69	53,69
3	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu , kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m	vnt.	1,0	77,02	77,02
4	N21-287	Laidų ir kabelių vienviečių iki 185 mm2 skersp. gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų	100vnt	0,01	892,49	8,92
Skyriuje 4						140,75
Žiniaraštyje 2						4962,77
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1042,18
Iš viso žiniaraštyje 2						6004,95

Andrejus Chlebnikovas

Tehn. priežiūros vadovas

M. Valčiuk

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20__ M. MĖN. D.

20__ M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 41 Gatvės Vismaliukų g. 34, Vilniuje, statybos projektas**Statiny** 3 Papildomi darbai**Žiniaraštis** 4 10kV paramščio keitimo darbai

Suma žiniaraščiui 5011.53 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 10kV paramščio keitimo darbai						
1 N33-48		Gelžbetonio atramų su spyriu demontavimas k1=0.80,k3=0.000,k9=1.15	vnt	1,0	547,55	547,55
2 R33-6		Spyrio demontavimas k1=0.80,k3=0.000	vnt	1,0	110,6	110,6
3 N33-48		Naujų gelžbetonio spyrių pastatymas k9=1.15	vnt	1,0	2394,52	2394,52
4 N33-66		Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	1,0	41,07	41,07
5 N33-68		Kiekvienam sekančiam elektrodo įgilinimo metrui virš 5 m pridėti	m	10,5	2,84	29,82
6 N33-69		Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	16,0	10,14	162,24
7 3860-7		Cinkuotas įžeminimo strypas 20x1500 mm	vnt	10,0	23,31	233,1
8 R33-98		Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1,0	28,0	28,0
9 R33-69		10 kV OL laidų reguliavimas, kai laidų tvirtinimas dvigubas (3 laidai)	km	0,15	577,7	86,66
10 R33-489		OL atramų numeravimas (atrama)	vnt	1,0	4,59	4,59
11 2520-124		Kryžminis jungiklis 1 klav. Sedna	vnt	4,0	7,7	30,8
12 3860-6		20 mm strypo antgalis	vnt	1,0	2,71	2,71
13 3860-19		Cinkuota juosta įžeminimui 25x4 mm 0.77 kg/m	kg	15,4	2,1	32,34
14 N33-417		Gelžbetonio pamatų, atramų stiebų ir polių pakrovimas arba iškrovimas OL trasoje	t	5,88	16,54	97,26
15 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5,888	45,46	267,67
16 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	5,888	12,37	72,83

Skyriuje 1

4141,76

Žiniaraštyje 4

4141,76

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

869,77

Iš viso žiniaraštyje 4

5011,53

Andrejus Chlebnikovas

Tech. priežiūra
H. Valoska