

SUSITARIMAS NR. 5 /2023-(1.8)-121
DĖL 2022-11-10 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. 2022-(1.8)-210 „GYDOMOSIOS
PASKIRTIES PASTATO, GEROSIOS VILTIES G. 3, VILNIUJE REKONSTRUKCIJOS
RANGOS DARBAI“ PAKEITIMO
VILNIUS, 2023-05-18

UAB „Imstata“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Renato Striupo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir **BĮ Respublikinis priklausomybės centras** (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Emilio Subatos, veikiančio pagal įstatus, toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2022-11-10 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 2022-(1.8)-210 „Gydamosios paskirties pastato, Gerosios vilties g. 3, Vilniuje rekonstrukcijos rangos darbai“ (toliau – Sutartis). Darbų pradžia fiksuota 2022-11-15 pasirašius statybvietės perdavimo-priėmimo aktą.

B. Statybos proceso dalyviai (Rangovas, Užsakovas, projektuotojai, statybos techninė priežiūra) pasirašė 2023-05-18 pakeitimų aktą (žr. pridedama), kuriame detalizuoti Techninio projekto Nr. 220-R-TP-SA ir Nr. 220-R-TP-SP dalies pakeitimai, kuriems pritaria visi minėti statybos proceso dalyviai.

C. Sutarties pakeitimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 str. nuostatomis.

D. Pakeitimas dėl papildomų darbų vykdymo:

1. Sutarties 10.2 punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis VPĮ 89 str. 2 d. numato, kad: „2. *Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.*“.

2. Pradinė Sutarties vertė 4 457 806,36 Eur be PVM, kai PVM 936 139,34, o su PVM **5 393 945,70 Eur**.

3. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. pagal 10 sk. įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų darbų suma sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Sutarties 9.9.1 p. numatyta, kad pirmiausia papildomų darbų kainos apskaičiuojamos taikant Sutartyje numatytų darbų įkainius. Sutarties bendros kainos išskaidymas pateiktas Sutarties priede Nr. 8 „Veiklų sąraše esančios bendrosios sumos išskaidymas darbų kiekių žiniaraščiuose“. Vadovaujantis Sutarties priede Nr. 8 pateiktais įkainiais Rangovas suskaičiavo papildomai vykdomų darbų bendrą kainą pagal papildomai parengtą Techninio projekto Nr. 220-R-TP-SA ir Nr. 220-R-TP-SP dalių sprendinių patikslinimą (pagal faktines aplinkybes lifto tambūro ir patekimo į/iš sprendiniai).

4. Papildomų darbų vertė yra pagal 2023-05-18 darbų lokalinę sąmatą: 36 852,40 Eur be PVM, kai PVM sudaro 7 739,00 Eur, o viso darbų vertė (mokėjimui) yra **44 591,40 Eur su PVM**. Iš viso papildomų vykdomų darbų vertė (skaiciuojant Eur be PVM) sudaro **0,83 proc.** nuo pradinės Sutarties vertės.

5. 2023-04-13 dieną pasirašytas Susitarimas Nr. 4 Dėl 2022-11-10 Viešojo pirkimo sutarties Nr. 2022-(1.8)-210 „Gydamosios paskirties pastato, Gerosios Vilties g. 3, Vilniuje, rekonstrukcijos rangos darbai“ pakeitimo, kuriuo sutarta **0,97 proc.** nuo pradinės Sutarties vertės pakeitimas papildomai 52 306,61 Eur su PVM sumai. Taigi, viso Sutarties vertės pakeitimo bendrai sudarytų 1,8 proc. pradinės sutarties vertės.

6. Daugiau Sutarties pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį nėra atlikta, todėl šis pakeitimas atitinka VPĮ 89 str. 2 d. reikalavimus, t. y. **bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė 1,8 proc. neviršija 10 proc. nuo pradinės pirkimo sutarties vertės.**

7. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti vykdomi/ papildomi/keičiami darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

ŠALYS SUSITARIA:



1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Vadovaujantis Sutarties 10.5 punktu, Šalys susitaria pakeisti darbus taip, kaip nurodyta 2023-05-18 Pakeitimų akte su lokaline sąmata, t. y. įvykdyti papildomai darbus, kurie yra nurodyti Nr. 220-R-TP-SA ir Nr. 220-R-TP-SP dalies patikslinime 44 591,40 Eur su PVM sumai.

1.2. Bendros rangos ir pakeitimų sumos:

1.2.1. Pradinė Sutarties suma:

- 4 457 806,36 Eur be PVM, kai PVM 936 139,34, o su PVM 5 393 945,70 Eur.

1.2.2. Po papildomo susitarimo Nr. 4 Sutarties suma:

- 4 501 034,96 Eur be PVM, kai PVM sudaro 945 217,34 Eur, mokėtina suma 5 446 252,30 Eur su PVM.

1.2.3. Po šio papildomo susitarimo Nr. 5 Sutarties suma:

- 4 537 887,36 Eur be PVM, kai PVM sudaro 952 956,35 Eur, galutinė suma **5 490 843,71 Eur su PVM**.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 ir 1.2. p., lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas pasirašomas Šalių atstovų elektroniniais parašais.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

3.1. Šio Susitarimo neatskiriama dalis yra šie priedai:

- 2023-05-18 Pakeitimų aktas su vandens darbų lokaline sąmata;
- 2023-05-18 Rangos sutarties 2 priedo (veiklų sąrašo) papildymas.

4. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

BĮ Respublikinis priklausomybės centras

Gerosios Vilties g. 3, Vilnius, 03147

Žolyno g. 16, Vilnius (korespondencijai)

Įmonės kodas: 190999616

Direktorius Emilis Subata



RANGOVAS

UAB „Imstata“

Liepyno g. 9-90, Vilnius

Įmonės kodas: 302661715

Direktorius Renatas Striupas



PRIEDAS NR. 2 „PASIŪLYMO FORMA“

GYDOMOSIOS PASKIRTIES PASTATO, GEROSIOS VILTIES G. 3, VILNIUJE REKONSTRUKCIJOS RANGOS DARBAI (DALIS DARBŲ ATLIKTA)

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Susitarimo Nr. 3 darbų pakeitimo nevykdymų darbų Kaina, Eur be PVM	Susitarimo Nr. 3 darbų pakeitimo vykdymų darbų Kaina, Eur be PVM	Susitarimo Nr. 4 darbų pakeitimo vykdymų darbų Kaina, Eur be PVM	Susitarimo Nr. 5 darbų pakeitimo vykdymų darbų Kaina, Eur be PVM	Sutarties suma Eur, be PVM	Skirta lėšų suma, kurios turi neviršyti pasiūlymas ir jo dalys (Eur be PVM)
1.	Sklypo teritorijos atnaujinimo su stoginių įrengimu darbai	kompl.	1	75 972,82			8 493,42	1 381,83	85 848,07	
2.1.	Architektūriniai darbai	kompl.	1	1 980 303,42	-7 463,16	30 073,95		25 108,43	2 028 022,64	
2.2.	Architektūriniai darbai (projektas Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0002)	kompl.	1	239 970,58					239 970,58	239 970,58
3.1.	Konstruktinių darbai	kompl.	1	493 188,45	-124 753,93	78 504,19		6 711,30	453 650,01	
3.2.	Konstruktinių darbai (projektas Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0002)	kompl.	1	268 174,54					268 174,54	268 174,54
5.1.	Šilumos gamybos, tiekimo ir apšilimo įrengimo darbai	kompl.	1	158 354,67	-12 072,87	35 711,82			181 993,62	
5.2.	Šilumos punkto įrengimo darbai (projektas Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0002)	kompl.	1	13 950,00					13 950,00	13 950,00
5.3.	Sildymo sistemos darbai (projektas Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0002)	kompl.	1	7 116,09					7 116,09	7 116,09
6.	Vėdinimo sistemų įrengimo darbai	kompl.	1	251 509,71					251 509,71	
7.	Kondicionavimo sistemų įrengimo darbai	kompl.	1	23 175,99					23 175,99	
8.	Elektrotechnikos dalies darbai	kompl.	1	285 014,19				3 650,84	288 665,03	
9.1.	Vandentiekio darbai	kompl.	1	85 647,06					85 647,06	
9.2.	Nuotekų darbai	kompl.	1	129 835,25			34 735,18		164 570,43	
10.	Apsauginės signalizacijos darbai	kompl.	1	44 590,64					44 590,64	
11.	Gaisrinės signalizacijos darbai	kompl.	1	32 766,49					32 766,49	
12.	Procesų valdymas ir automatizavimo darbai	kompl.	1	37 830,97					37 830,97	
13.	Ryšių dalies darbai	kompl.	1	88 805,49					88 805,49	
14.	Kitos paslaugos (kadastriniai matavimai, nuolatinio stendo įrengimas, energinio naudingumo sertifikavimas, vaizdo stebėjimo įrengimas)	kompl.	1	241 600,00					241 600,00	
				Bendra kaina, Eur be PVM	-144 289,96	144 289,96	43 228,60	36 852,40	4 537 887,36	
				PVM tarifas (%)						
				21,00						
				PVM suma, Eur:	-30 300,89	30 300,89	9 078,01	7 739,00	952 956,35	
				Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM*	-174 590,85	174 590,85	52 306,61	44 591,40	5 490 843,71	

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAKLAUSIMŲ PAREIGŲ CENTRAS
 EMILIS SUBATA
 DIREKTORIUS
 VILNIUJE
 (Vardas ir pavardė)



Renatas Strupas

(Vardas ir pavardė)

Statinių grupė: prb12 Gydymo paskirties pastato Gerosios vilties g. 3, Vilniuje rekonstravimas

Statinys: Vykdomi ir nevykdomi darbai

Žiniaraštis: Stiklinio tamburo, neįgaliųjų panduso ir lauko laiptų korekcija dėl toponuotraukos klaidos, dyzelgeneratoriaus perkėlimas

Iš viso: 44 591,40 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius Bendrastatybiniai darbai						
1	N46-181	Aliuminio stiklo tamburo dalinis demontavimas (2 SA 1 skyrius 1 poz)	100 m2	0,23	2 620,37	602,69
2	N9P-0706	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas. (Tambūrodalinis perdarymas) (2SA 2 skyrius 2 poz.)	m2	23	697,22	16 036,06
3	kaina	Automatika durų atidarymui	kompl.	1	2 210,02	2 210,02
4	N10-202	Stogelių įrengimas. (Berėmio stiklo stogelio įrengimas) (2 SA 2 skyrius 14 poz.)	m2	3,8	618,50	2 350,30
5	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas (1SP 1 skyrius 2 poz)	100 m3	0,13	891,49	115,89
6	N6-148	Gelžbetoninio panduso ir laiptų betonavimas (3SK 7 skyrius 1 poz.)	m3	6,4	768,64	4 919,30
7	X260017	Armatūra (3 SK 7 skyrius 2 poz)	t	1,28	1 400,00	1 792,00
8	N6-43	Pamatų sijų užpylimas smėliu (1 SP 1 skyrius 6 poz.)	m3	11,3	112,03	1 265,94
9	N15P-0303-3	Laiptų pakopų ir panduso paviršių aptaisymas trinkelėmis (2SA 2 skyrius 15poz)	m2	8,8	144,92	1 275,30
10	N7-229	Metalingų laiptų turėklų įrengimas (2 SA 2 skyrius 17 poz.)	100 m	0,074	35 595,36	2 634,06
Iš viso už skyrių Bendrastatybiniai darbai						33 201,56
Skyrius Elektrotechnikos darbai						
11	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg (8 E 1 skyrius 1 poz.)	100m	0,51	2 500,70	1 275,36
12	kaina	Žemos įtampos kabelis Al 5x50mm2 (8 E 1 skyrius 3 poz.)	m	17	32,28	548,76
13	kaina	Žemos įtampos kabelis Cu 5x2,5mm2 (8 E 1 skyrius 7poz.)	m	17	8,74	148,58
14	kaina	Žemos įtampos kabelis Cu 3x2,5mm2 (8 E 1 skyrius 6poz.)	m	17	3,85	65,45
15	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm (8 E 5 skyrius 1 poz.)	100m	0,15	644,70	96,71
16	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15 (8 E 6 skyrius 1 poz.)	km	0,015	10 641,79	159,63
17	N1-428	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.155 (8 E 6 skyrius 2 poz.)	km	0,015	10 641,79	159,63
18	N21-259-1	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. Grunte (8 E 4 skyrius 4 poz)	m	15	34,52	517,80
19	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15 (8 E 6 skyrius 1 poz.)	km	0,015	10 641,79	159,63
20	N1-428	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.155 (8 E 6 skyrius 2 poz.)	km	0,015	10 641,79	159,63
21	N21-382	Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 10 mm2 skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie k-jų ant sienos ar kolonos (8 E 4 skyrius 10 poz.)	vnt.	1	14,00	14,00

UAB "Imstata"

22	N21-603	Iki 1000 V įtampos didesnio kaip 120mm2 skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas (8 E 1 skyrius 12 poz.)	vnt.	3	115,22	345,66
Iš viso už skyrių Elektrotechnikos darbai						3 650,84

Iš viso be PVM:	36 852,40 €
PVM:	7 739,00 €
Iš viso su PVM:	44 591,40 €

Direktorius
Renatas Striupas



Pakeitimų aktas

Data: 2023-05-18

Sutarties pavadinimas:

Gydamosios paskirties pastato, Gerosios Vilties g. 3, Vilniuje rekonstrukcijos rangos darbai

Rangos sutarties numeris: 2022-(1.8)-210

Projekto dalyviai:

Užsakovas: BĮ „Respublikinis priklausomybės ligų centras“ projekto vadovė Kristina Bernotaitė.

Rangovas: UAB „Imstata“ direktorius Renatas Striupas.

Techninio projekto vadovas: UAB „Projektų rengimo biuras“ projekto vadovas Piotras Černiauskas.

Darbo projekto rengėjas: UAB „Panevėžio statybos trestas“ darbo projekto vadovė Genė Petruškevičienė.



Statybos bendrųjų darbų techninės priežiūros vadovas: Boris Garber.

Statybos specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas: Rimas Lekavičius.

Tema: Tambūro sprendinio patikslinimas pagal faktines aplinkybes

1. Sprendinys, kuris yra keičiamas

Techninio projekto Nr. 220-R-TP „Statinio architektūra“ ir „Statinio konstrukcijos“ numato, kad suprojektuota lifto šachta pribaikoma prie esamo pastato, adresu Gerosios Vilties g. 3, Vilniuje, iš vidinės kiemo pusės. Prie projektuojamos lifto šachtos prijungtos Tambūro patalpos iš aliuminio – stiklo fasadinių konstrukcijų. Lifto šachtos gabaritas plane 3 x 2,7 m, aukštis 17,35 m., o projektuojamo tambūro gabaritas 4,2 x 2,4m.(žr. žemiau fasado sprendinius 1-7).

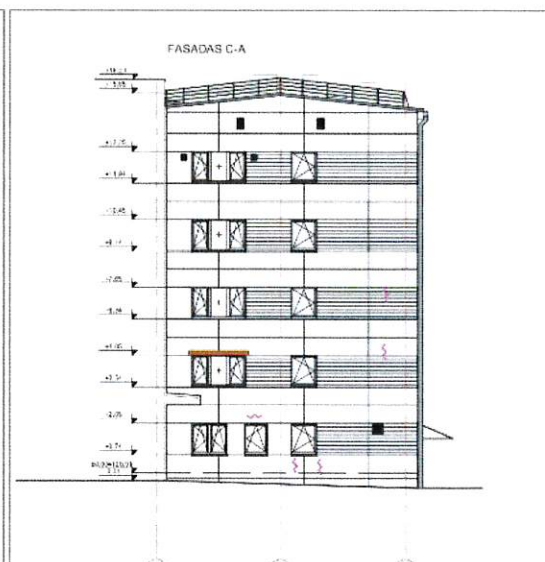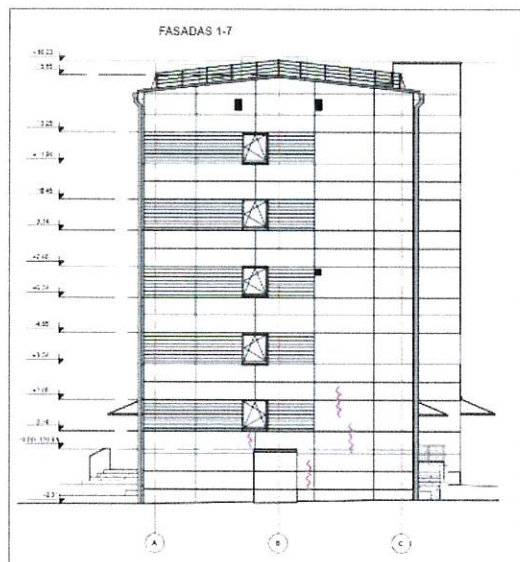

Respublikinis
priklausomybės ligų centras
Projektų vadovė
Kristina Bernotaitė

2. Pakeitimą sąlygojusios aplinkybės

2023-05-10 šalims apžiūrėjus objektą bei pakėlus projektinę dokumentaciją nustatyta, kad galimai yra paklaida topo nuotraukoje, nes patikrinus tiek Techninio projekto Nr. 220-R-TP „Statinio architektūra“ (toliau – SA) ir „Statinio konstrukcijos“ (toliau – SK) sprendinius, tiek Darbo projekto SA ir SK bei Sklypo dalių altitudės projektinėje dokumentacijoje atitinka, bet natūroje yra 0,4m paklaida, t.y. tamburo grindų aukštis yra 40cm aukščiau esamo/įrengiamo šaligatvio. Šis įėjimas yra skirtas žmonių su negalia patekimui į pastatą. Į esamą tamburo patalpą nėra galimybės įrengti pandusą nuo pravažiavimo pusės.

Todėl Projektuotojų yra patikslinamos šitos vietos žemės paviršiaus, pravažiavimo altitudės bei svarstomi galimi sprendiniai dėl patekimo į lifto tambūrą (naujas sprendinys).




3. Pakeitimo sprendinys

Kadangi Lifo tambūro išėjimo ir pėsčiųjų tako altitudės nesutampa, o pėsčiųjų tako zonoje yra rekonstrukcijos metu perkelti ESO dujotiekio vamzdžiai, todėl turi būti keičiama lauko durų vieta. Siūloma įėjimo duris įrengti tamburo galinėje plokštumoje. Reikia perdaryti Tambūro vitrinas, duris numatyti galimai vienverės iš aliuminio profilių, įstiklintas, automatinio būdu varstomas (atsidarančias į lauką). Neįgaliųjų automobilio vieta slinktųsi link generatoriaus, pandusas būtų suformuotas ir pailgėtų iki parkavimosi vietos.

Taigi, papildomai turėtų būti atlikti preliminarieji šie Techninio projekto sprendinių pakeitimai ir papildomai įvykdomi darbai dėl Tambūro konstrukcijų pakeitimo ir panduso įrengimo:


- esamų dvivėrių stumdomų durų angos užtaisymas stiklo paketais, įrengiant statramstį;
- galinės stiklinio tambūro dalies demontavimas, naujos konstrukcijos sumontavimas su vienverėmis 1,0 metro pločio durimis, atidaromomis į lauko pusę su automatika;
- išbetonuojamas pandusas su laiptais, horizontalios plokštumos apklijuojamas trinkelėmis;
- vertikalios plokštumos paliekamos natūralaus betono paviršiaus;
- įrengiami turėklai pritaikyti neįgaliesiems iš abiejų panduso pusių;
- įrengiamas naujas berėmio stiklo stogelis;
- perkeliamas generatorius už laiptinės durų.

Preliminarus sprendinys panduso įrengimui:

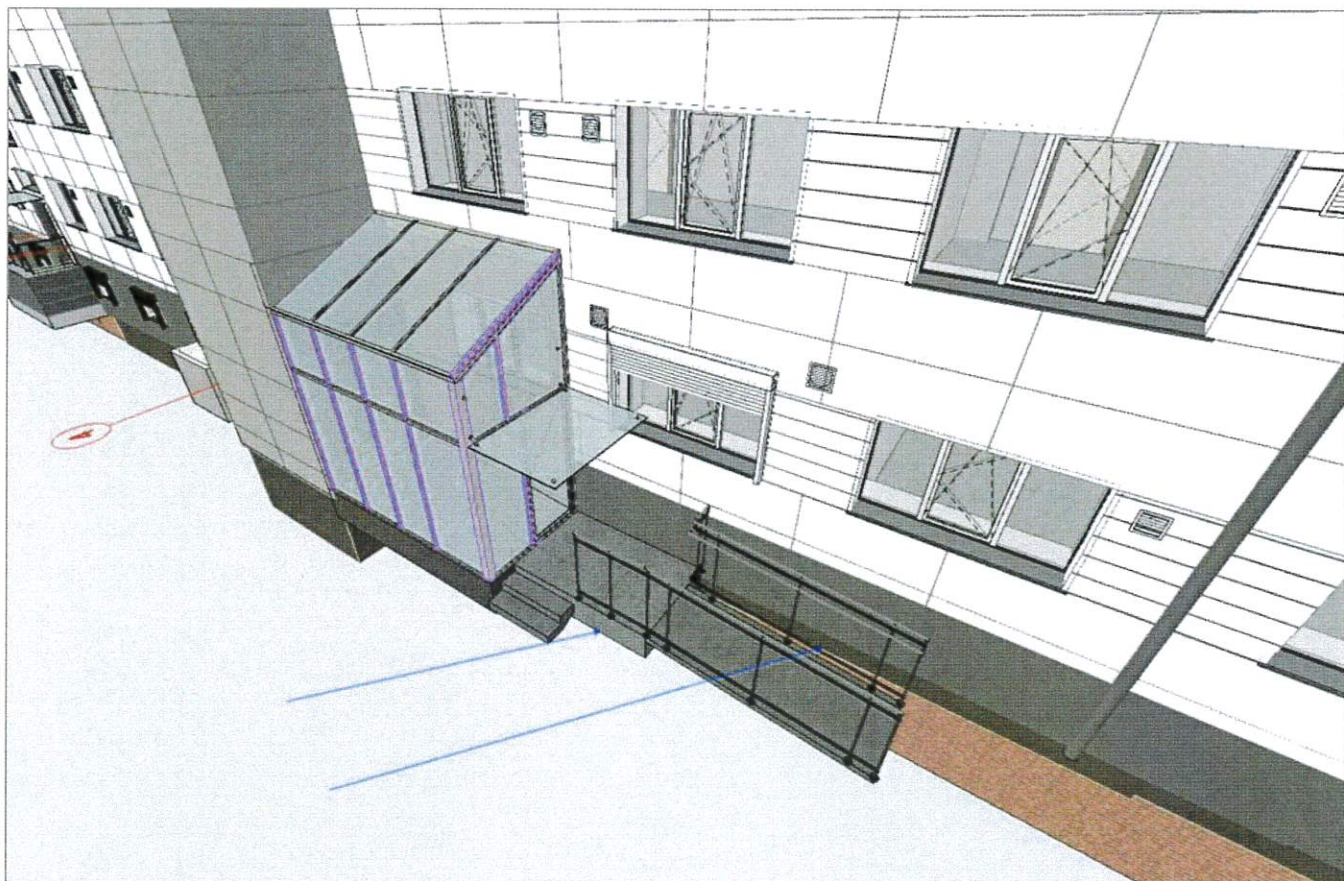


Preliminarus sprendinys Tambūro konstrukcijų (pakeitimui) įrengimui:

Bendras vaizdas keičiamų tambūro sienų.

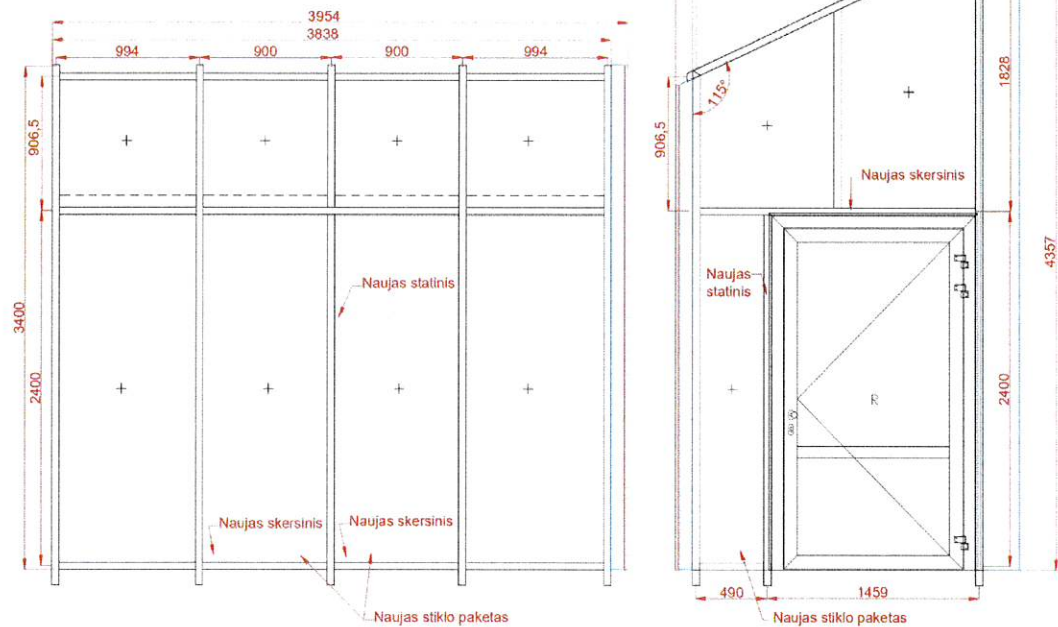

- Priekinėje sienoje naikinamos automatinės stumdomos durys.
- Šoninėje sienoje atsiranda automatinės varstomos durys.
- Durys dešininės, atsidaro į lauką.

ATLIKIMO OBJ.	PARDOS	VARDAI PAVAIRDE	PAVAIRAS	STATYBOS PAVIRŠIAUS	LAIDA
At. nr.	UAB "ALUMINIO KONSTRUKCIJOS"	Konst. D. Kelpskis		Gerosios vilties g. 3. Įėjimo tambūras	9
LT	STATYTOJAS		ZINAVO	001	LAPAS LAPŲ
					1 3

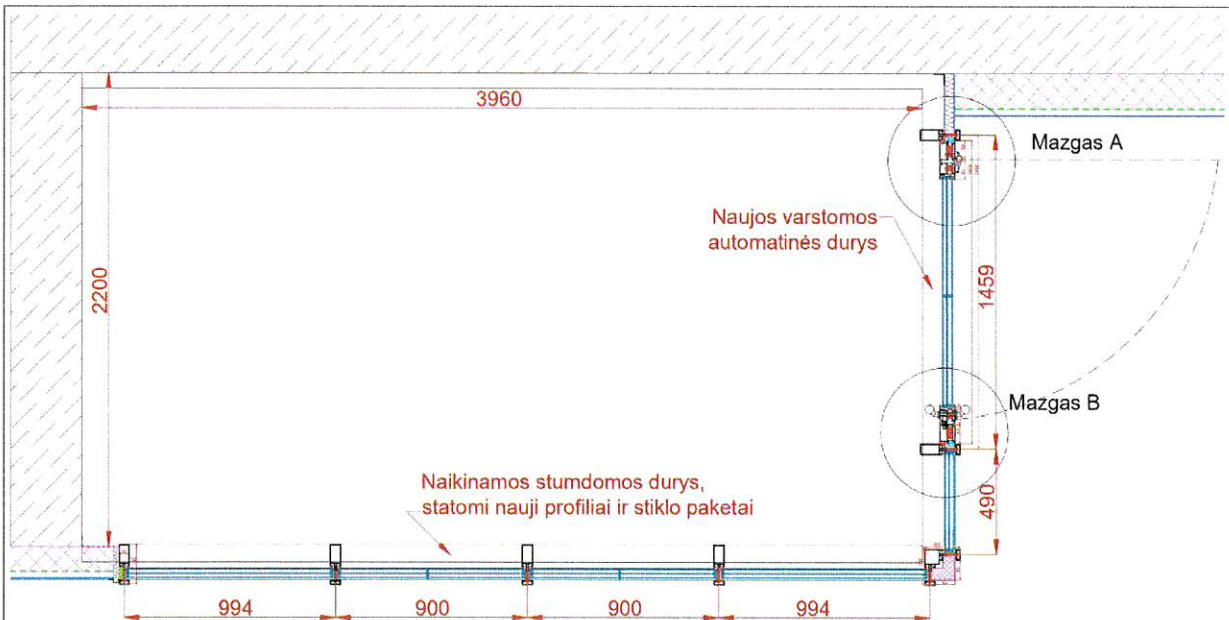

- Varstomų durų sistema: Aluprof MB 70 Hi.
- Profiliai dažomi RAL 7039 mat.
- Stiklo paketų struktūra: 6grXN/16/4/18/4grXN
- Durys automatinės, atsidaro į išorę.
- Švarus praėjimo plotis: 1200 mm.
- Durų furnitūra:
 - Trys vienetai antviršiniai vyriai, RAL 7039.
 - Rankenos "bumbulo" tipo, viduje ir lauke, nerūdijančio plieno.
 - Automatinė pavarą GEZE Powerturn durų varstymui.
 - Vieno taškų mechaninė spyna su ratuku.

ATLIKIMO OBJ.	PARDOS	VARDAI PAVAIRDE	PAVAIRAS	STATYBOS PAVIRŠIAUS	LAIDA
At. nr.	UAB "ALUMINIO KONSTRUKCIJOS"	Konst. D. Kelpskis		Gerosios vilties g. 3. Įėjimo tambūras	9
LT	STATYTOJAS		ZINAVO	001	LAPAS LAPŲ
					2 3

Pastaba. Šis pakeitimų aktas nelaikomas Užsakovo nurodymu pagal Sutartį ir (ar) Rangos sutarties šalių susitarimu atlikti pakeitimą. Visais atvejais nurodymas / Sutarties keitimas įforminamas atskiru dokumentu.

Susiję dokumentai, priedai: sąmata.

Pakeitimų aktą paruošė: Rangovo atstovas Renatas Striupas.

Pakeitimų aktą tvirtina: Užsakovo atstovas Kristina Bernotaitė.

Projektuotojas (Techninio projekto vadovas): Piotras Černiauskas.

Projektuotojas (Darbo projekto vadovas): Genė Petruškevičienė.

Bendrųjų darbų techninės priežiūros vadovas: Borisas Garberis.

Specialiųjų darbų vadovas: Rimas Lekavičius.