

TECHININĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: vaikiškos lovytės, įskaitant jų pagaminimą, pristatymą ir sumontavimą (toliau – Prekės). Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Kauno lopšelis – darželis „Pelėdžiukas“, Jūratis g. 19, Kaunas.

2. Bendrieji reikalavimai:

- 2.1. Prekės perkamos pagal faktinį poreikį, Pirkėjui pateikus rašytinį užsakymą (elektroniniu paštu). Preliminariai numatoma pateikti 1 (vieną) Prekių užsakymą.
- 2.2. Pardavėjas visas užsakyme nurodytas Prekes turi pagaminti, pristatyti, sunėšti ir sumontuoti jų įrengimo vietose ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
- 2.3. Per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos, Pardavėjas turi atvykti į įstaigos patalpas adresu: Jūratis g. 19, Kaunas, atlikti matavimus, reikalingus Prekių pagaminimui ir jų pritaikymui įrengiamose vietose (už atliktų matavimų teisingumą atsako Pardavėjas), patengti Prekių brėžinius, suderinti juos su Pirkėju ir suderinti Prekių spalvas (baldinės plokštės ir (ar) kitų baldų sudedamųjų dalių spalvą (-as), atspalvi (-ius) ir pan.).
- 2.4. Visos Prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pateikiamos su visais priedais, reikalingais tinkamai eksploatuoti Prekes.
- 2.5. Prekės (įskaitant jų konstrukciją) turi būti stabilios, saugios naudoti. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų vartotojo.
- 2.6. Techninėje specifikacijoje nurodyti Prekių matmenys yra preliminarūs ir gali nežymiai kisti. Tikslūs prekių matmenys suderinami Pardavėjui atvykus į Prekių įrengimo vietą ir išmatavus konkrečias įrengimo vietas. **Prekių matmenys, atsižvelgiant į nurodytus techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje, siekiant juos pritaikyti įrengiamose vietose, derinami užsakymo metu, keičiant juos leistinose $\pm 5\text{--}10$ proc. ribose.**
- 2.7. Siekiant išlaikyti patalpų interjero vientisumą, pasirinkti spalviniai sprendimai išlaikomi ganinant visas Prekes.
- 2.8. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.
- 2.9. Pardavėjas, sumontavęs Prekes, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

Pastaba: rekomenduojame prieš teikiant pasiūlymą tiekėjams atvykti apžiūrėti pirkimo objekto įgyvendinimo vietą ir įsivertinti su pirkimo objektu susijusias sąnaudas, išlaidas bei darbus, taip pat įvertinti esančią situaciją (būklę). Dėl apžiūros prašome kreiptis į Kauno lopšelio-darželio „Pelėdžiukas“ direktorę Ramunę Džiaugienę, telefonu +370 641 27545

3. Techniniai reikalavimai prekėms


Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelį, jame nurodant konkrečius siūlomų prekių gamintojus ir prekių gamybai naudojamų medžiagų gamintojus. Jeigu tiekėjas pats nebus siūlomų prekių gamintoju, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra įvygaveris dokumentas) pasirašytus (fiziniai ar elektroniniu parašu) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties lentelės 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (atitikties deklaracijos ar pam., kuriose turi būti nurodytos visos siūlomų prekių techninės charakteristikos).

Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami.

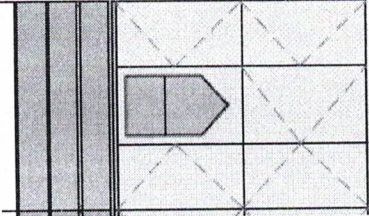
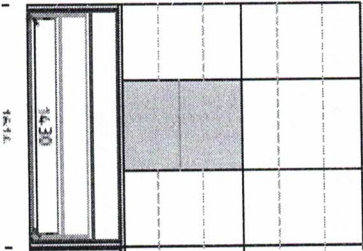

Tiekėjo siūlomų prekių atitiktis techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.


Pastaba: jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

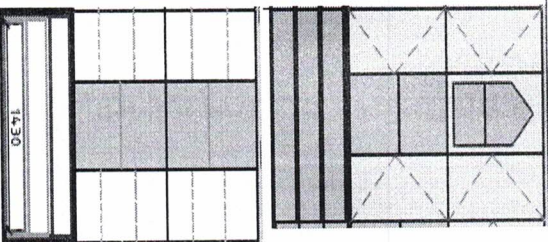

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Prekės gamintojas ir prekės gamybai naudojamų medžiagų gamintojai (privaloma įrašyti) UŽPILDO TIEKĖJAS
1	2	3	4
1.	Dviejų aukštų lovytė Orientacinis pavyzdys:	1.1. Matmenys (viso sustunto baldo): Aukštis – 525 mm; Ilgis – 1396 mm; Plotis – 708 mm. 1.2. Korpusas, stalčiai ir nugarėlė pagaminti iš LMDP ¹ , kurios storis ne mažiau kaip 18 mm 1.3. Viso baldo briaunos kantuotos ne mažiau 2 mm storio ABS kantu (spalva derinama su Pirkėju, pageidautina Ažuolo Sonoma) 1.4. Lovytės dugnas pagamintas iš faneros, kurios storis nuo 12 iki 15 mm. Dugnas su angomis ventiliacijai, kraštai ir angos turi būti nušlifuoti. 1.5. Baldas stabilus, komodos tipo (uždaru viršumi), lovyčių matmenys skirtingi: stalčius viršuje didesnis, pritaikytas 1300 mm × 600 mm čiužinukui; stalčius žemiau mažesnis, pritaikytas 1200 mm × 600 mm čiužinukui ⁵ 1.6. Stalčių fasadai vienodo dydžio, pagaminti iš LMDP ² , kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Žemiausio stalčiaus fasadas dengia gumuotus ratukus, tarp stalčių bei stalčiaus ir viršutinės plokštės – 25 mm tarpas	Gamintojas (įrašyti konkrečių prekių gamintojų): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamų LMDP gamintojo pavadinimas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer Prekės gamybai naudojamų faneros gamintojo pavadinimas (įrašyti konkrečių gamintojų): Alsawood



		1.7. Lovytė su 4 gumuotais, nebraižančiais grindų, lengvai riedančiais vienos krypties ratukais, tvirtinami – papildoma plokšte. 1.8. Išlaikomas svoris – ne mažiau kaip 100 kg	
2.	Trijų aukštų lovytė Orientacinis pavyzdys: 	2.1. Matmenys (sustumto bald): Aukštis – 813 mm; Ilgis – 1614 mm; Plotis – 708 mm. Apatinė lovytė – 1430 mm × 600 mm; Vidurinė lovytė – 1476 mm × 600 mm; Viršutinė lovytė 1522 mm × 600 mm. 2.2. Korpusas, stalčiai ir nugarėlė pagaminti iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm 2.3. Lovytes dugnas pagamintas iš faneros, kurios storis nuo 12 iki 15 mm. Dugnas su angomis ventiliacijai, kraštai ir angos turi būti nušifuoti. 2.4. Viso baldo briaunos kantutos ne mažiau 2 mm storio ABS kantu (spalva derinama su Pirkėju pageidautina Ažuolo Sonoma) 2.5. Baldas komodos tipo (uždaru viršumi). 2.6. Stalčių fasadai vienodo dydžio, pagaminti iš LMDP², kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Žemiausio stalčiaus fasadas dengia gumuotus ratukus, tarp stalčių bei stalčiaus ir viršutinės plokštės – 25 mm tarpas 2.7. Lovytė su 4 gumuotais, nebraižančiais grindų, lengvai riedančiais vienos krypties ratukais, tvirtinami – papildoma plokšte. 2.8. Išlaikomas svoris – ne mažiau kaip 100 kg	Gamintojas (prašyti konkrečių prekių gamintojų): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer Prekės gamybai naudojamos faneros gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Alsawood
3.	Spinta-lova (4 vietų su antresole)	3.1. Spintos-lovos su antresole matmenys : Aukštis – 2500 mm; Plotis – 1236 mm; Gylis – 450 mm. Spintos – lovos matmenys: Aukštis – 2000 mm; Plotis – 1236 mm; Gylis – 450 mm. Antresolės matmenys: Aukštis – 500 mm;	Gamintojas (prašyti konkrečių prekių gamintojų): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer

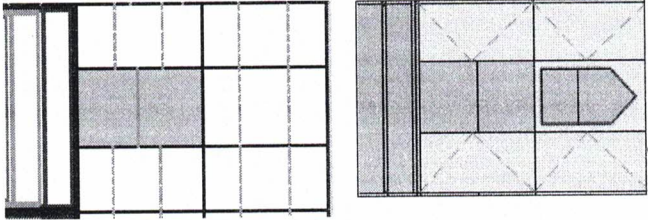

	Plotis – 1236 mm; Gylis – 450 mm.	Prekės gamybai naudojamų faneros gamintojo pavadinimas (įrašyti konkretų gamintoją): Alsawood
	3.2. Spintos - lovos viduje įmontuoti išlankstomų lovų (4-vietų) metaliniai mechanizmai, nudažyti miltelinu (arba lygiavėčiu) būdu	
	3.3. Lovytės dugnas pagamintas iš faneros, kurios storis – ne mažiau kaip 6 mm. Dugnas su angomis ventiliacijai, kraštai ir angos turi būti nušifonuoti, jame yra įmontuotos gumos, kad prilaukėtų čiuzinukus ir kad nereikėtų kiekvieną kartą čiuzinukų nuimti ir uždėti.	Prekės gamybai naudojamų HDF gamintojo pavadinimas (įrašyti konkretų gamintoją):
	3.4. Lovytės pritaikytos 1200 mm × 550 mm čiuzinukui ⁵	Pfeiderer
	3.5. Baldo viršuje yra 4 skyreliai skirti vaikų patalynnei	
	3.6. Fasadas pagamintas iš LMDP ² , kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau 2 mm storio ABS kantu (spalva derinama su pirkėju pageidautina Ažuolo Sonoma)	
	3.7. Korpusas ir lentynos pagamintos iš LMPD ¹ , kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau kaip 0,8 mm storio ABS kantis, spalva pagal dekorą	
	3.8. Spintos nugarėlė pagamintos iš HDF ⁴ , kurios storis ne mažiau kaip 3 mm Nugarėlėje, kur remiasi ir montuojasi 4 vietų mechanizmas, įrengiama sutvirtinimui skirta LMPD ¹ , kurios storis ne mažiau kaip 18 mm	
	3.9. Spintos durims atidaryti montuojama metalinė rankenėlė ³ , tvirtinama ant briaunos. Rankenėlė neturi aštrių kampų bei briaunų, ilgis ne trumpesnis kaip 120 mm.	
	3.10. Antresolė su 4 durelėmis. Durelės atidaromos ir uždaromos paspaudimo mechanizmu.	
	3.11. Antresolėje yra 4 skyriai priemonėms susidėti	
	3.12. Spintos lankstai su integruota stabdymo sistema.	
4.	Lovyčių baldas su spinta Nr. 1 4.1. Lovyčių baldo su spinta matmenys: Aukštis – 2500 mm; Ilgis – 1614 mm; Plotis – 708 mm. 4.2. Viršutinis blokas 4.2.1. Viršutinio bloko matmenys: Aukštis – 1730 mm; Ilgis – 1614 mm; Plotis – 400 mm.	Gamintojas (įrašyti konkretų prekės gamintoją): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamų LMDP gamintojo pavadinimas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer

	4.2.2. Spintos durelės atidaromos ir uždaromos paspaudimo mechanizmu, su prisukamu adapteriu. Tvirtinimo taškų nesimato baldo išorėje. 4.2.3. Spintos fasado deko elementas, kur yra atvira lentyna – priekinėje plokščiėje išpjautas namuko formos elementas, briaunos kantuotos ne mažiau storio 2 mm ABS kantu (spalva derinama su Pirkėju pageidautina Ažuolo Sonoma)	Prekės gamybai naudojamos faneros gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Alsawood
Orientacinis pavyzdys:  	Orientacinis pavyzdys  4.2.4. Spintos lentynos uždaroje ir atviruose skyriuose gaminamos iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Lentynos gylis 300 mm. Uždaruose skyriuose 10 lentynų, briaunos kantuotos ne mažiau 0,8 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą. Atvirame skyriuje 1 lentyna, briaunos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą. 4.2.5. Fasadas pagamintas iš LMDP², kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu (spalva derinama su Pirkėju pageidautina Ažuolo Sonoma) 4.2.6. Korpusas pagamintas iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau kaip 0,8 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą. 4.2.7. Spintos nugarėlės atvirose ir uždaroje lentynose – HDF⁴, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm 4.3. Apatinis blokas 4.3.1. Apatinio bloko (trijų aukštų lovyčių) matmenys: Aukštis – 770 mm; Ilgis – 1614 mm; Plotis – 708 mm.	Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer



	4.3.2. Apatinį bloką sudaro 3 lovytės (stalčiai) 4.3.3. Korpusas, stalčiai ir stalčių fasadas pagaminti iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briunos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą. 4.3.4. Lovytės dugnas pagamintas iš faneros, kurios storis nuo 12 iki 15 mm. Dugnas su angomis ventilacijai, kraštai ir angos turi būti nušlifuoti. 4.3.5. Apatinė lovytė pritaikyta 1400 mm × 600 mm čiužiniui⁵. Vidurinė lovytė per vidurį. Ilgiausia lovytė viršuje. 4.3.6. Stalčių fasadai vienodo dydžio. Žemiausio stalčiaus fasadas dengia ratukus, tarp stalčių bei stalčiaus ir viršutinės plokštės 25 mm tarpas. Orientacinis pavyzdys:	
		
	4.3.7. Lovytė su 4 gumuotais, nebraižančiais grindų, lengvai riedančiais vienos krypties ratukais, tvirtinami – papildoma plokštele. 4.3.8. Išlaikomas svoris – ne mažiau kaip 100 kg	
5.	Lovyčių baldas su spinta Nr. 2 Žiūrėti: orientacinis pavyzdys 5.1. Lovyčių baldo su spinta matmenys: Aukštis – 2500 mm; Ilgis – 1614 mm; Plotis – 708 mm. 5.2. Viršutinis blokas 5.2.1. Viršutinio bloko matmenys: Aukštis – 1730 mm; Ilgis – 1614 mm; Plotis – 400 mm. 5.2.2. Spintoje vienas „namukas“ ir atviras skyrius 5.2.3. Spintos durelės atidaromos ir uždaromos paspaudimo mechanizmu, su prisukamu adapteriu. Tvirtinimo taškų nesimato baldo išorėje. 5.2.4. Spintos fasado dekoras elementas, kur yra atviros lentynos, aukštesnėje – priekinėje plokštėje išpjautas namuko formos elementas. Briunos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm ABS kantu (spalva derinama su Pirkėju pageidautina Ažuolo Sonoma).	Gaminiojas (prašyti konkrečių prekių gamintojų): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer Prekės gamybai naudojamos faneros gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Alsawood

	Orientacinis pavyzdys:  5.2.5. Spintos lentynos uždaroje ir atvirose skyriuose gaminamos iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Lentynos gylis 300 mm. Uždaruose skyriuose 8 lentynos, briaunos kantuotos ne mažiau 0,8 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą. Atvirose skyriuose 2 lentynos, briaunos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą. 5.2.6. Fasadas pagamintas iš LMDP², kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu (spalva derinama su Pirkėju pageidautina Ažuolo Sonoma) 5.2.7. Korpusas pagamintas iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau 0,8 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą. 5.2.8. Spintos nugarėlės atvirose ir uždaroje lentynose – HDF⁴, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm 5.3. Apatinis blokas 5.3.1. Apatinio bloko (3 aukštų lovyčių) matmenys: Aukštis – 770 mm; Ilgis – 1614 mm; Plotis – 708 mm; 5.3.2. Apatinį bloką sudaro 3 lovytės (stalčiai) 5.3.3. Apatinė lovytė priklaikyta 1400 mm × 600 mm čiužiniui⁵. Vidurinė lovytė per vidurį. Ilgiausia lovytė viršuje. 5.3.4. Korpusas, stalčiai ir stalčių fasadas pagaminti iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą	Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer
--	--	---

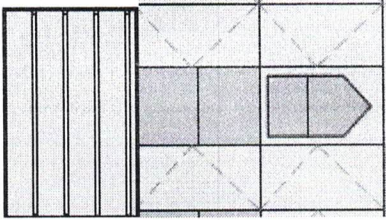

		5.3.5. Lovytė su 4 gumuotais, nebraižančiais grindų, lengvai riedančiais vienos krypties ratukais, tvirtinami – papildoma plokštele.	
		5.3.6 Išlaikomas svoris – ne mažiau kaip 100 kg	
		5.3.7. Stalčių fasadai vienodo dydžio: žemiausio stalčiaus fasadas dengia ratukus, tarp stalčių bei stalčiaus ir viršutinės plokštės 25 mm tarpas	
6.	Lovyčių baldas su spinta Nr. 3 Orientacinis pavyzdys 	 Orientacinis pavyzdys	Gaminiojas (įrašyti konkretų prekės gamintoją): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer Prekės gamybai naudojamos faneros gamintojo pavadinimas (įrašyti konkretų gamintoją): Alsawood
		5.3.8. Lovytės dugnas pagamintas iš faneros, kurios storis nuo 12 iki 15 mm. Dugnas su angomis ventiliacijai, kraštai ir angos turi būti nušifuoti.	
		6.1. Lovyčių baldo su spinta matmenys: Aukštis – 2500 mm; Ilgis – 1236 mm; Plotis – 708 mm.	
		6.2. Viršūtinis blokas	
		6.2.1. Viršutinio bloko matmenys: Aukštis – 1975 mm; Ilgis – 1236 mm; Plotis – 400 mm.	
		6.2.2. Spintos durelės atidaromos ir uždaromos paspaudimo mechanizmu, su prisukamu adapteriu. Tvirtinimo taškų nesimato baldo išorėje.	
		6.2.3. Spintos fasado deko elementas, kur atvira lentyna, – priekinėje plokštėje išpjautas namuko formos elementas. Briaunos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm ABS kantu (spalva derinama su Pirkėju pageidautina Ažuolo Sonoma)	
		Orientacinis pavyzdys	

	6.3.7. Stalčių fasadai vienodo dydžio: žemiausio stalčiaus fasadas dengia ratukus, tarp stalčių bei stalčiaus ir viršutinės plokštės 25 mm tarpas. Orientacinis pavyzdys: 	
7. Lovyčių baldas su spinta Nr. 4 Orientacinis pavyzdys 	6.3.8. Lovyties dugnas pagamintas iš faneros, kurios storis nuo 12 iki 15 mm. Dugnas su angomis ventiliacijai, kraštai ir angos turi būti nušifuoti. 7.1. Lovyčių baldo su spinta matmenys: Aukštis – 2500 mm; Ilgis – 1236 mm; Plotis – 708 mm. 7.2. Viršutinis blokas 7.2.1. Viršutinio bloko matmenys: Aukštis – 1975 mm; Ilgis – 1236 mm; Plotis – 400 mm. 7.2.2. Spintoje vienas „namukas“ ir atviras skyrius. 7.2.3. Spintos durelės atidaromos ir uždaromos paspaudimo mechanizmu, su prisukamu adapteriu. Tvirtinimo taškų nesimato baldo išorėje. 7.2.4. Spintos fasado deko elementas kur yra atviros lentynos, aukštesnėje – priekinėje plokštėje išplautas namuko formos elementas kantuotomis briaunomis nemažiau nei 2 mm storio ABS kantu (spalva derinama su Pirkėju pageidautina Ažuoto Sonoma) Orientacinis pavyzdys 	Gamintojas (prašyti konkrečių prekių gamintojų): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer Prekės gamybai naudojamos faneros gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Alsawood Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer
	7.2.5. Spintos lentynos uždaroje ir atvirose skyriuose gaminamos iš LMDP¹, kurios	

	storis ne mažiau kaip 18 mm. Lentynos gylis 300 mm. Uždaruose skyriuose 10 lentynų, briautos kantuotos ne mažiau 0,8 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą. Atviruose skyriuose 1 lentyna, briautos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą. 7.2.6. Fasadas pagamintas iš LMDP², kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briautos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu (spalva derinama su Pirkėju pageidautina Ažuolo Sonoma) 7.2.7. Korpusas pagamintas iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briautos kantuotos ne mažiau 0,8 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą. 7.2.8. Spintos nugarėlės atvirose ir uždarose lentynose – HDF⁴, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm	
	7.3. Apatinis blokas 7.3.1. Apatinio bloko (dviejų aukštų lovyčių matmenys): Aukštis – 525 mm; Ilgis – 1236 mm; Plotis – 708 mm. 7.3.2. Baldą sudaro du lovytės (stalčiai) 7.3.3. Apatinė lovytė pritaikyta 1200 mm × 600 mm čiužiniui⁵. Ilgiausia lovytė viršuje. 7.3.4. Korpusas, stalčiai ir stalčių fasadas pagaminti iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briautos kantuotos ne mažiau 2 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą. 7.3.5. Stalčių fasadai vienodo dydžio, žemiausio stalčiaus fasadas dengia ratukus. Tarp stalčių bei stalčiaus ir viršutinės plokštės 25 mm tarpas.	
	Orientacinis pavyzdys: 	
	7.3.6. Lovytė su 4 gumuotais, nebraižančiais grindų, lengvai riedančiais vienos krypties ratukais, tvirtinami – papildoma plokštele. 7.3.7. Išlaikomas svoris – ne mažiau kaip 100 kg 7.3.8. Lovytės dugnas pagamintas iš faneros, kurios storis nuo 12 iki 15 mm. Dugnas su angomis ventilacijai, kraštai ir angos turi būti nušifuoti.	
8.	Lovyčių baldas su spinta Nr. 5 Orientacinis pavyzdys: 8.1. Lovyčių baldo su spinta matmenys: Aukštis – 2500 mm;	

	Ilgis – 1568 mm; Plotis – 708 mm.	8.2. Viršūninis blokas	8.2.1. Viršūninio bloko matmenys: Aukštis – 1443 mm; Ilgis – 1568 mm; Plotis – 400 mm.	8.2.2. Spintos durelės atidaromos ir uždaromos paspaudimo mechanizmu, su prisukamu adapteriu. Tvirtinimo taškų nesimato baldo išorėje.	8.2.3. Spintos fasado dekoros elementas, kur atvira lentyna – priekinėje plokštėje išpjautas namuko formos elementas. Briaunos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu (spalva derinama su Pirkėju pageidautina Ažuolo Sonoma)	Orientacinis pavyzdys		8.2.4. Spintos lentynos uždaroje ir atvirose skyriuose gaminamos iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Lentynos gylis 300 mm. Uždaruose skyriuose 7 lentynos, briaunos kantuotos ne mažiau 0,8 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą. Atvirose skyriuose 1 lentyna, briaunos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą.	8.2.5. Fasadas pagamintas iš LMDP², kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu (spalva derinama su Pirkėju pageidautina Ažuolo Sonoma)	8.2.6. Korpusas pagamintas iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau kaip 0,8 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą.	8.2.7. Spintos nugarelės atvirose ir uždaruose lentynose – HDF⁴, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm	Gaminiojas (įrašyti konkretų prekės gamintoją): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer Prekės gamybai naudojamos faneros gamintojo pavadinimas (įrašyti konkretų gamintoją): Alsawood Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer
---	--	--------------------------------------	---	---	--	------------------------------	--	--	---	--	--	---

	8.3. Apatinis blokas	
	8.3.1. Apatinio bloko (keturių aukštų lovyčių) matmenys: Aukštis – 1057 mm; Ilgis – 1568 mm; Plotis – 708 mm.	
	8.3.2. Baldą sudaro 4 lovytės (stalčiai)	
	8.3.3. Apatinė lovytė pritaikyta 1430 mm x 600 mm čiužiniui ⁵ . Ilgiausia lovytė viršuje.	
	8.3.4. Stalčių fasadai vienodo dydžio, žemiausio stalčiaus fasadas dengia ratukus, tarp stalčių bei stalčiaus ir viršutinės plokštės 25 mm tarpas	
	Orientacinis pavyzdys: 	
	8.3.5. Lovytė su 4 gumuotais, nebraižančiais grindų, lengvai riedančiais vienos krypties ratukais, tvirtinami – papildoma plokštele.	
	8.3.6. Išlaikomas svoris – ne mažiau kaip 100 kg	
	8.3.7. Korpusas, stalčiai ir stalčių fasadas pagaminti iš LMDP ¹ , kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briautos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą.	
	8.3.8. Lovytės dugnas pagamintas iš faneros, kurios storis nuo 12 iki 15 mm. Dugnas su angomis ventiliacijai, kraštai ir angos turi būti nušlifuoti.	
9.	Lovyčių baldas su spinta Nr. 6 Orientacinis pavyzdys: 9.1. Lovyčių baldo su spinta matmenys: Aukštis – 2500 mm; Ilgis – 1568 mm; Plotis – 708 mm. 9.2. Viršutinis blokas 9.2.1. Viršutinio bloko matmenys: Aukštis – 1443 mm; Ilgis – 1568 mm; Plotis – 400 mm. 9.2.2. Spintoje vienas „namukas“ ir atviras skyrius.	Gamintojas (įrašyti konkretų prekės gamintoją): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer.

	9.2.3. Spintos durelės atidaromos ir uždaromos paspaudimo mechanizmu, su prisukamu adapteriu. Tvirtinimo taškai turi nesimatyti baldo išorėje.	Prekės gamybai naudojamų faneros gamintojo pavadinimas (įrašyti konkretų gamintoją): Alsawood
	9.2.4. Spintos fasado deko elementas, kur yra atviros lentynos, aukštesnėje – priekinėje plokštėje išpjautas namuko formos elementas. Briautos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu (spalva derinama su Pirkėju pageidautina Ažuolo Sonoma)	Prekės gamybai naudojamų HDF gamintojo pavadinimas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer
	Orientacinis pavyzdys 	
	9.2.5. Spintos lentynos uždaroje ir atvirose skyriuose gaminamos iš LMDP ¹ , kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Lentynos gylis 300 mm. Uždaruose skyriuose 6 lentynos, briautos kantuotos ne mažiau 0,8 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą. Atvirose skyriuose 2 lentynos, briautos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą	
9.2.6. Fasadas pagamintas iš LMDP², kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briautos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu (spalva derinama su Pirkėju pageidautina Ažuolo Sonoma)		
9.2.7. Korpusas pagamintas iš LMDP ¹ , kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briautos kantuotos ne mažiau kaip 0,8 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą.		
9.2.8. Spintos nugarėlės atvirose ir uždaroje lentynose – HDF ⁴ , kurios storis ne mažiau kaip 3 mm		
9.3 Apatinis blokas		
9.3.1. Apatinio bloko (keturių aukštų lovyčių) matmenys: Aukštis – 1057 mm; Ilgis – 1630 mm; Plotis – 708 mm.		
9.3.2. Baldą sudaro 4 lovytės (stalčiai)		

	9.3.3. Apatinė lovytė priklaikyta 1430 mm × 600 mm čiuziniu⁵. Dvi vidurinės lovytės. Ilgiausia lovytė viršuje. 9.3.4. Stalčių fasadai vienodo dydžio, žemiausio stalčiaus fasadas dengia ratukus, tarp stalčių bei stalčiaus ir viršutinės plokštės 25 mm tarpas.
	Orientacinis pavyzdys: 
	9.3.5. Lovytė su 4 gumuotais, nebraižančiais grindų, lengvai riedančiais vienos krypties ratukais, tvirtinami – papildoma plokšte.
	9.3.6. Išlaikomas svoris – ne mažiau kaip 100 kg
	9.3.7. Korpusas, stalčiai ir stalčių fasadas pagaminti iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briautos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva pagal dekorą.
	9.3.8. Lovytės dugnas pagamintas iš faneros, kurios storis nuo 12 iki 15 mm. Dugnas su angomis ventiliacijai, kraštai ir angos turi būti nušlifuoti.
Pastabos:	
¹ Plokštės paviršius nešakotas, neturi stambaus rašto, neturi senūno medžio struktūros. Pirkėjui turi būti suteikta galimybė pasirinkti spalvą ne mažiau kaip iš 5 ažuolo spalvos atspalvių (pageidautina Ažuolas Sonoma); ² Plokštės paviršius pusiau matinis, neblizgu. Pirkėjui turi būti suteikta galimybė pasirinkti spalvą ne mažiau kaip iš 5 baltos spalvos atspalvių (pageidautina Porcelain white arba White Grey). ³ Rankenėlės pageidautinos baltos spalvos. Tiksli spalva derinama su Pirkėju sutarties vykdymo metu. ⁴ Spalva derinama su Pirkėju, suteikiant galimybę Pirkėjui pasirinkti spalvą ne mažiau kaip iš 5 pastelinių spalvų atspalvių (pageidautina Bambuko žalia, Caramel Nude, Balta, Pilka ar Ažuolo Sonoma). ⁵ Čiuziniai šiuo pirkimu neperkami.	
Reikalavimai Prekių montavimui:	
1) Baldai, kurie statomi ant grindų ar montuojami prie sienos, gaminami taip, kad grinduostės netrukdytų priglausti prie sienos. 2) Atsižvelgti, į tai, kad įstatigoje yra įrengtos šildomos grindys ir pakabinamos lubos „Amstrong“. 3) Baldų detalės negali būti šukščios, aštrios. Grėsmę keliantys paviršiai turi būti nušlifuoti, suapvalinti. 4) Baldai tvirtinami prie sienos vaikų saugumui užtikrinti.	

4. Prekių garantinis terminas.

Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį jame nurodant konkrečią reikšmę ir pateikti 4 stulpelyje nurodytus dokumentus.

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reiklavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4
1.	Visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas tiekėjo ir (arba) gamintojo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai	Garantinis terminas (nurodyti konkrečią reikšmę): 3 metai (iš kurių papildoma garantija (viršijanti 2 metus) (įrašyti, jei taikoma) 1 metai	Garantinis raštas (prešni) (turi būti pateikiami <u>visoms</u> techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms: prekių gamintojo (-ų) išduotą suteikiamą garantiją patvirtinantis dokumentai. Jei garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekės trūkumas (defektas) bus pašalintas arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis; Tiekėjui nurodžius siūlomą <u>papildomą</u>, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą minimumą 2 metų garantinį terminą, tiekėjas privalo <u>kartu su pasiūlymu pateikti</u> gamintojo išduotą suteikiamą papildomą garantiją patvirtinantis dokumentus; jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, <u>kartu su pasiūlymu pateikiamas</u> tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekės trūkumas (defektas) bus pašalintas arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.)

Pastabos:

1) Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 0-3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skiriama 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasitū 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikšią ne sveikuoju skaičiumi (pvz. 0,5; 1,5; 2,2; 3,2 ar pan.), perkantoji organizacija balsus (V) skirs pagal sveiką skaičių reikšmę (pvz. pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 3 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 9 balai (V) ir t.t.).

2) Tiekėjas negali siūlyti skirtingų papildomų garantinių terminų atskiroms prekėms, t. y. turi būti siūlomas vienodas papildomas garantinis terminas visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms. Jeigu yra siūlomi skirtingi papildomi garantiniai terminai, bus vertinamas trumpesnis nurodytas terminas.

3) Jei tiekėjas techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodo siūlomų papildomų, t. y. viršijančių prekęms reikalaujamą minimalų 2 metų gamintojo arba tiekėjo garantinių terminą, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo išduotą suteikiamą papildomų garantinių patvirtinančius dokumentus; jeigu papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visų tiekėjo nurodytą garantinių laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išsiškeijus prekių trūkumams (defektams), prekės trūkumas (defektas) bus pašalintas arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.). Tiekėjui nepateikęs šių dokumentų kartu su pasiūlymu, jam bus skiriama 0 balų. Jei tiekėjas nepasirašys papildomo garantinio termino, už kokybės kriterijų jam bus skiriama 0 balų.

5. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai

Tiekėjas privalo užpildyti lentelės 4 stulpelį, jame nurodant techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytų baldų gamybai naudojamų medžiagų gamintojų pavadinimus ir lentelės 5 stulpelyje nurodytus reikalavimus įrodančių dokumentų failų pavadinimus ir juos pateikti. Jeigu atitinkamam baldui, pagal jo sudėtį, netaikomas (-i) lentelės 2 stulpelyje nurodytas (-i) reikalavimas (-ai), tiekėjas lentelės 6 stulpelyje nurodo priežastį (pvz. gaminio sudėtyje nėra plastikinių dalių), kodėl atitinkamam baldui reikalavimas (-ai) netaikomas (-i). Tokiu atveju lentelės 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus įrodančių dokumentų tiekėjui pateikti nereikia.

Įrodant siūlomos prekės atitikti keliamiems reikalavimams, pateikiama *(turi būti pateikiami dokumentai tokia apimimi, kad jie leistų įsitikinti siūlomų medžiagų atitiktini nurodytiems reikalavimams):*

- 1) Baldo ir (ar) medžiagų gamintojo techniniai dokumentai, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolai, gamintojo deklaracija, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, dokumentai, įrodantys, kad produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
ir / arba
- 2) nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Eil. Nr.	Reikalavimas	Techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytų baldų pavadinimai, kuriems pagal jų sudėtį, taikomi šios lentelės 2 stulpelyje nurodyti reikalavimai	Techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytų baldų gamybai naudojamų medžiagų gamintojų pavadinimai	stulpelyje nurodytą reikalavimą įrodančio (-ų) baldų gamintojo ir (ar) medžiagų gamintojo dokumento (-ų), failo (-ų) pavadinimas (-ai) (PILDO (PILDO TIEKĖJAS))	Jeigu atitinkamam baldui, pagal jo sudėtį, netaikomas lentelės 2 stulpelyje nurodytas reikalavimas, tiekėjas nurodo priežastį, pvz. gaminio sudėtyje

					nėra plastikinių dalių (PILDO TIEKĖJAS, JEIGU NETAIKOMAS 2 STUPELYJE NURODYTAS REIKALAVIMAS)
1	2	3	4	5	6
1.	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertės sertifikavimo sistemas	Dvių aukštų lovytė**	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer Faneros gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Alsawood	(įrašyti):	FSC Pfeiderer, FSC fanera
		Trijų aukštų lovytė**	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer Faneros gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Alsawood	(įrašyti):	FSC Pfeiderer, FSC fanera
		Spinta-lova (4 vietų su antresole)	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer Faneros gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Alsawood	(įrašyti):	FSC Pfeiderer, FSC fanera
			HDF gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer		
		Lovyčių baldas su spinta Nr. 1**	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer	(įrašyti):	FSC Pfeiderer, FSC fanera

		Faneros gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Alsawood		
		HDF gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer		
	Lovyčių baldas su spinta Nr. 2**	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer Faneros gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Alsawood HDF gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer	(įrašyti):	FSC Pfleiderer, FSC fanera
	Lovyčių baldas su spinta Nr. 3**	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer Faneros gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Alsawood HDF gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer	(įrašyti):	FSC Pfleiderer, FSC fanera
	Lovyčių baldas su spinta Nr. 4**	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer Faneros gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Alsawood	(įrašyti):	FSC Pfleiderer, FSC fanera

			HDF gamintojas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer		FSC Pfleiderer, FSC fanera
	Lovyčių baldas su spinta Nr. 5**		LMDP gamintojas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer	(prašyti):	
			Faneros gamintojas (prašyti konkrečių gamintojų): Alsawood		
			HDF gamintojas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer		
	Lovyčių baldas su spinta Nr. 6**		LMDP gamintojas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer	(prašyti):	FSC Pfleiderer, FSC fanera
			Faneros gamintojas (prašyti konkrečių gamintojų): Alsawood		
			HDF gamintojas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer		
2.	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ ar lygiavertį standartą	Dviejų aukštų lovytė	Plastikinių dalių gamintojas (prašyti konkrečių gamintojų): Plastikinių dalių nėra	(prašyti):	Plastikinių dalių nėra
		Trijų aukštų lovytė	Plastikinių dalių gamintojas (prašyti konkrečių gamintojų): Plastikinių dalių nėra	(prašyti):	Plastikinių dalių nėra

	Spinta-lova (4 vietų su antesole)	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra	(įrašyti):	Plastikinių dalių nėra	
	Lovyčių baldas su spinta Nr. 1	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra	(įrašyti):	Plastikinių dalių nėra	
	Lovyčių baldas su spinta Nr. 2	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra	(įrašyti):	Plastikinių dalių nėra	
	Lovyčių baldas su spinta Nr. 3	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra	(įrašyti):	Plastikinių dalių nėra	
	Lovyčių baldas su spinta Nr. 4	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra	(įrašyti):	Plastikinių dalių nėra	
	Lovyčių baldas su spinta Nr. 5	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra.	(įrašyti):	Plastikinių dalių nėra	
	Lovyčių baldas su spinta Nr. 6	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra	(įrašyti):	Plastikinių dalių nėra	
3.	Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1) neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351),	Dviejų aukštų lovytė	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkretūs gamintojas): Paviršius nėra dengiamas	(įrašyti):	Paviršius nėra dengiamas
		Trijų aukštų lovytė	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkretūs gamintojas): Paviršius nėra dengiamas	(įrašyti):	Paviršius nėra dengiamas

sukeliantios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361F, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);			
2) neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3) neturi būti chromo (VI) junginių; 4) formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	Spinta-lova (4 vietų su antresole)	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkrečius gamintojus): Paviršius nėra dengiamas	(įrašyti): Paviršius nėra dengiamas
	Lovyčių baldas su spinta Nr. 1	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkrečius gamintojus): Paviršius nėra dengiamas	(įrašyti): Paviršius nėra dengiamas
	Lovyčių baldas su spinta Nr. 2	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkrečius gamintojus): Paviršius nėra dengiamas	(įrašyti): Paviršius nėra dengiamas
	Lovyčių baldas su spinta Nr. 3	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkrečius gamintojus): Paviršius nėra dengiamas	(įrašyti): Paviršius nėra dengiamas
	Lovyčių baldas su spinta Nr. 4	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkrečius gamintojus): Paviršius nėra dengiamas	(įrašyti): Paviršius nėra dengiamas
	Lovyčių baldas su spinta Nr. 5	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkrečius gamintojus): Paviršius nėra dengiamas	(įrašyti): Paviršius nėra dengiamas
	Lovyčių baldas su spinta Nr. 6	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkrečius gamintojus): Paviršius nėra dengiamas	(įrašyti): Paviršius nėra dengiamas

***Lentelės 4 stulpelyje nurodyta informacija turi sutapti su techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 4 stulpelyje nurodyta informacija.*

Kadangi techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 3 stulpelyje prekėms nurodyti reikalavimai bus tikrinami sutarties vykdymo metu, pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją UAB Medrika patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės juos atitinka*.**

(tiekejo pavadinimas)

Direktorius
(Tiekejo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)***



Adis Arlauskis
(Vardas, pavardė)

**** Jei dokumentas pasirašytas ne tiekejo vado, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekeją.*