

VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTŲ ĮKAINIŲ)

NR. S-6.19E-335/2023

BALDAI (NR. 7788)

2023 m. gegužės 26 d.

Vilnius

UAB Furnistilius (toliau - Pardavėjas), atstovaujama projektų vadovo
pagal įgaliojimą Nr. 2022/02,

veikiančio

ir

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau - Pirkėjas), atstovaujama direktorės
dr. veikiančios pagal įstaigos įstatus,

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis atviro (tarptautinio) konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „**Baldai (Nr. 7788)**“ (pirkimo Nr. 652833) sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pagal poreikį parduoti, pristatyti, surinkti/ sumontuoti, paruošti darbui Sutarties priede nurodytas prekes (toliau - prekės), pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas lietuvių kalba bei kitus Sutartyje reikalaujamus dokumentus, o Pirkėjas įsipareigoja esant prekių poreikiui, pateikti Pardavėjui užsakymą, priimti prekes ir už jas sumokėti pagal Sutarties priede nurodytus įkainius. Pardavėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Šiltnamių g. 29, Vilnius, Pirkėjo nurodyta patalpa.

1.2. Prekės turi atitikti prie Sutarties pridėtą pirkimo sąlygų techninę specifikaciją.

1.3. Pirkėjas, esant poreikiui, gali pagal šią Sutartį įsigyti iš Pardavėjo Sutarties priede nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10% maksimalios Sutarties vertės nurodytos Sutarties priede. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesniais nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių įkainiais arba, jei tokie neskelbiami, Pardavėjo pasiūlytais, konkurencingais ir rinką atitinkančiais įkainiais. Visais atvejais pagal Sutartį galima nupirkti prekių (nurodytų Sutarties priede ir nenurodytų) neviršijant maksimalios Sutarties vertės.

1.4. Jeigu dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti Sutartyje nurodytų prekių (t.y. Sutarties vykdymo metu tokia prekė jau yra nebegaminama arba prekės negalima įsigyti rinkoje), Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nedidinant Sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kitas prekes su sąlyga, kad šios prekės atitiks keliamus reikalavimus, t.y. prekės turi būti lygiavertės keičiamai ir atitikti ne žemesnius nei techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus (negali būti blogesnių charakteristikų), ir bus pristatytos už tą pačią kainą:

1.4.1. Pardavėjas raštu praneša Pirkėjui apie poreikį keisti prekes, pateikdamas tą poreikį pagrindžiančius dokumentus (pvz. gamintojo raštą/patvirtinimą, kad prekės nebegaminamos) bei prekių techninę specifikaciją, pagrindžiančią, kad naujos prekės atitinka nustatytą techninę specifikaciją ir Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių parametrų reikšmes;

1.4.2. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybių ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi.

2. PREKIŲ PRISTATYMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte įvykdo tokia tvarka ir terminais:

2.1.1. **ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos:**

2.1.1.1. parengia ir raštu suderina su Pirkėjo už Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu baldų brėžinius/projektus, tikslus išmatavimus, apdailas (kur taikoma), rankenėles (kur taikoma), spalvą, baldų paviršiaus faktūrą bei išigyjamų pagal Sutartį prekių kiekius. *Ši sąlyga netaikoma 3 (-iai) Pirkimo daliai;*

2.1.1.2. prieš baldų projektavimą/brėžinių paruošimą, savo lėšomis atvyksta į Pirkėjo nurodytą vietą ir atlieka tikslų matmenų išmatavimą projektuojamų baldų patalpoje, pateikia Pirkėjui derinimui spalvų paletes ir faktūros pavyzdžius, pagal kuriuos bus pasirenkamas baldų paviršius, ir išsiaiškina Pirkėjo pageidavimus bei atsižvelgia į jo pastabas bei pasiūlymus, neviršijant techninės specifikacijos reikalavimų. *Ši sąlyga netaikoma 3 (-iai) Pirkimo daliai;*

2.1.1.3. pateikia derinimui spalvų paletes ir raštu suderina su Pirkėjo už Sutarties vykdymą atsakingu asmeniu užsakomų baldų spalvą bei išigyjamų pagal Sutartį prekių kiekius. *Ši sąlyga taikoma 3 (-iai) Pirkimo daliai;*

2.1.2. **ne vėliau kaip per 2 mėnesius ir 2 savaites nuo raštiško suderinimo dienos** (kaip numatyta Sutarties 2.1.1.1 ir/ar 2.1.1.3 punkte) pristato, surenka/ sumontuoja, paruošia darbui prekes, pateikia prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas lietuvių kalba bei kitus Sutartyje reikalaujamus dokumentus;

2.4. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą, jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra įvykdyti kiti Pardavėjo įsipareigojimai, nurodyti Sutarties 1.1. punkte.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekius *arba* Pasiūlyme tiekėjas nurodė šiuos subtiekius (*įvardinti*)(*nereikalingą išbraukti*).

3.2. Subtiekių (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

3.2.1. kai subtiekių (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

3.2.2. kai subtiekių (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Pardavėju, subtiekiui atsisakius vykdyti Sutartį) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.

3.3. Pardavėjas negali keisti Sutarties 3.1 punkte nurodyto (-ų) subtiekių (-ų) Sutarties laikotarpiu be raštiško Pirkėjo sutikimo. Pardavėjas, siekdamas pakeisti subtiekių (-us), turi raštu informuoti apie tai Pirkėją. Pirkėjui sutikus su subtiekių (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių (-ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.4. Jeigu Pardavėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekius, kurie nebuvo nurodyti Pardavėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją. Pirkėjui sutikus su naujo subtiekių (-ų) pasitelkimu, Pirkėjas su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl naujo subtiekių (-ų) pasitelkimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Maksimali **Sutarties kaina yra 198 041,91 Eur su PVM (vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturiasdešimt vienas Eur, 91 ct), iš kurios PVM sudaro 34 370,91 Eur.**

4.2. Į Sutarties priede nurodytą kainą įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos, įskaitant bet neapsiribojant:

4.2.1. baldų projektavimo ir gamybos išlaidas;

4.2.2. transportavimo išlaidas;

4.2.3. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo ir kitas su prekių pristatymu susijusias išlaidas;

4.2.4. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

4.1.5. pristatytų Prekių surinkimo / sumontavimo, paruošimo darbui išlaidas;

4.1.6. prekių garantinės priežiūros išlaidas;

4.1.7. Pirkėjo konsultacijų, susijusių su prekės naudojimu išlaidas;

4.1.8. atliekų, susidariusių vykdant Sutartį, išvežimo ir perdavimo atliekas apdorojančiai įmonei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išlaidas;

4.1.9. visos kitos būtinos išlaidos, susijusios su Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymu.

4.2. Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems pridėtinės vertės mokesčio dydį, prekių kaina keičiama atitinkama dalimi (didinama arba mažinama) vadovaujantis šiomis nuostatomis:

4.2.1. pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, bet kurios Šalies iniciatyva per protingą terminą atitinkamai turi būti perskaičiuojama prekių kaina;

4.2.2. ta pati tvarka taikoma tiek didinant prekių kainą padidėjus mokesčiui, tiek ją mažinant, jeigu mokestis mažėja;

4.2.3. prekių kainos pasikeitimą Šalys įformina Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Nauja prekių kaina įsigalioja tik pasirašius papildomą susitarimą arba protokolą;

4.2.4. Šalis, inicijuojanti prekių kainos pasikeitimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, pagrindžiančius Sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti prekės kainą, egzistavimą.

4.3. Dėl bendro kainų lygio kitimo, kitų mokesčių pasikeitimo prekių kaina nebus perskaičiuojama.

4.4. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodomas Sutarties numeris.

4.5. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimanos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.6. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklinimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms Pardavėjas suteikia ne trumpesnę kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių garantiją arba kitą Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytą garantiją.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiaverčio dokumento abiejų Šalių pasirašymo dienos.

5.4. Pardavėjas kartu su prekėmis privalo pateikti Pirkėjui pristatytų prekių laisvos formos garantinį raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinių dalių gamintojo suteikti numeriai (jei yra), gamintojo nustatytos prekės eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma prekių perdavimo-priėmimo akte.

5.5. Pardavėjas garantuoja, kad visos pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų, negalima siūlyti demonstracinių arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

5.6. Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas privalo nemokamai šalinti gedimus arba sugedusias prekes ar jų dalis pakeisti ekvivalentiškomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento. Jeigu dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių neįmanoma pašalinti gedimą/ pakeisti prekes per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą, gedimas turi būti pašalintas per Šalių suderintą protingą terminą. Pardavėjas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas.

5.7. Pirkėjo pranešimai Pardavėjui apie gedimus turi būti perduoti el. paštu info@furnistyle.lt.

5.8. Garantinis terminas pakeistoms prekėms vėl įsigalioja nuo pakeistų prekių perdavimo Pirkėjui dienos. Garantinis laikotarpis sutaisytomis prekėms galioja likusį prekės garantinį terminą.

5.9. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems Pirkėjui pažeidus gamintojo nustatytas prekės eksploatacijos sąlygas, nurodytas Pardavėjo pateiktame prekės garantiniame rašte.

5.10. Pardavėjui nustačius gamintojo nustatytą prekės eksploatacijos sąlygų pažeidimą, Pardavėjas surašo ir perduoda Pirkėjui prekės eksploatacijos sąlygų pažeidimo aktą.

5.11. Jeigu Pardavėjas per nurodytą terminą nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių prekių, Pirkėjas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.4 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,04 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos su PVM dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs įvykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutarties 2.1.1.1 ir/ar 2.1.1.3 punkte, pristatyti Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais, moka Pirkėjui 0,04 % delspinigius atitinkamai nuo pirkimo dalies/ nepristatytų/ nepataisytų prekių vertės su PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Pirkėjas priskaičiuotą delspinigių sumą be atskiros raštiškos išpėjimo išskaičiuoja iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.3. Sutarties įvykdymas užtikrinamas 10 % Sutarties vertės su PVM dydžio bauda (netaikoma tais atvejais, kuomet skaičiuojami delspinigiai pagal Sutarties 7.2.p.). Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, Pirkėjas įgyja teisę reikalauti, o Pardavėjas įsipareigoja sumokėti šiame Sutarties punkte nurodyto dydžio baudą.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus Pardavėjo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantiniu aptarnavimu. Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai galioja visą prekių garantinį laikotarpį, nurodytą Sutarties 5.2 punkte.

8.2. Esant nuo Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas negali priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant sumontavimą, surinkimą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų. Jei Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Pardavėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.1.3. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.1.4. jei nustatoma, kad Paslaugų teikėjas, jo subtiektėjai (-as) ar subjektai (-as), kurių (-io) pajėgumais remiasi (jei tokių yra) Sutarties vykdymo metu tenkina bent vieną iš draudžiamųjų sąlygų, numatytų Reglamento (ES) 2022/576 5k straipsnyje ir / ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje.

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Aptarnavimo ir patalpų valymo skyriaus ūkvedė Edita Vansauskienė (el.p. edita.vansauskiene@rvul.lt, tel. (8 5) 236 2019). Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Stankevičienė (el.p. neringa.stankeviciene@rvul.lt, tel. (8 5) 265 1295).

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

13.5. Jeigu sudaroma viena Sutartis dėl kelių pirkimo dalių:

13.5.1. Sutartyje nurodytos sąlygos dėl Sutarties galiojimo, Sutarties vertės, Sutarties pratęsimo, Sutarties nutraukimo, netesybų skaičiavimo taikomos kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

13.5.2. Pardavėjas savo pasirinkimu gali pateikti vieną sąskaitą už visas pagal Sutartį pristatytas prekes arba atskiras sąskaitas pagal kiekvieną pirkimo dalį pristatytoms prekėms.

13.6. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri privalomai turi būti skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.7. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.8. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pardavėjo pasiūlymas „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina”.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

UAB Furnistilius

P. Lukšio g. 32, LT-09108 Vilnius
Juridinio asmens kodas 305545573
PVM mokėtojo kodas: LT100013127315
Tel.: +370 698 75775
El. p. info@furnistyle.lt
Bankas: AB Swedbank
Banko kodas: 73000
A. s. LT24 7300 0101 6229 8278

Projektų vadovas

(parašas)

PIRKĖJAS

VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius
Juridinio asmens kodas 124243848
PVM mokėtojo kodas LT242438412
Tel.: (8 5) 216 9069
El. p. rvul@rvul.lt
Bankas AB „SEB bankas“
A. s. LT21 7044 0600 0664 2377

Direktorė

(parašas)

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
BALDAI (NR. 7788)**

VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei

2023 - 04 - 11

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	UAB „Furnistilius“
Tiekėjo kodas:	305545573
Tiekėjo adresas:	P. Lukšio g. 32, Vilnius
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, pareigos, vardas, pavardė:	Projektų vadovas
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, telefono numeris:	8 603 93157
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, el. pašto adresas:	_____@furnistyle.lt

1. Tiekėjo patvirtinimai:

- 1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
- 1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
- 1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui: baldų projektavimo, gamybos, transportavimo, pakavimo, pakrovimo, iškrovimo, išpakavimo, surinkimo /sumontavimo, baldų gamyklinių pakuočių išvežimo, garantijos, administraciniai ir kitos išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
- 1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai

- 2.1. Prekės, jų dalys ir priedai turi būti naujos, nenaudotos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje. Prekės turi būti pateikiamos su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes.
- 2.2. Visi baldai ir jų dalys turi būti nauji, kokybiški, estetiški, funkcionalūs, komfortabilūs, ergonomiški. Baldai turi būti padengti bei ten, kur numatyta, aptraukti kokybiškomis medžiagomis, mechanškai stabilūs, atsparūs temperatūros svyravimams, tinkamai sumontuoti bei sukomplektuoti, patogūs naudojimui, ir atitikti higienos reikalavimams. Visos baldų dalys turi būti be šerpetų ir aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atviraais galais, naudotojai turi būti apsaugoti nuo bet kokio sužalojimo.
- 2.3. Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.
- 2.4. Visų baldų paviršius galima valyti ir dezinfekuoti. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti prekių valymo/ dezinfekavimo instrukcijas lietuvių kalba.
- 2.5. Baldams suteikiama garantija ≥ 60 mėnesių, nuo prekių priėmimo-perdavimo akto abiejų šalių pasirašymo dienos.
- 2.6. Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pridedamuose dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo teikiamoms prekėms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, jie yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą nurodytam.

2.7. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su priedašu „arba lygiavertis“.

3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:

3.1. Pirkimo sąlygų priede nurodyti baldų išmatavimai yra preliminarūs:

3.1.1. Yra nurodyti leidžiami nuokrypiai (paklaida) nuo nurodytų reikalaujamų matmenų.

3.1.2. Galutiniai baldų išmatavimai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija rengiant baldų projektą.

3.2. **Pardavėjas turi raštu suderinti su Pirkėju baldų projektą (netaikoma 3 pirkimo daliai „Kėdės“):**

3.3. Baldai gaminami vieno stiliaus, spalvos ir dizaino, atitinkantys perkančiosios organizacijos numatytą (esamą) interjero koncepciją.

3.4 **Korpusinių baldų** medžiagų aprašymai ir techniniai reikalavimai naudojami baldų techninėse charakteristikose:

3.4.1. LMDP – laminuota medžio drožlių plokštė, kurios kenksmingų medžiagų kiekis neviršija Europos Sąjungos normatyvuose leistinių normų – E-1 klasė, kuri **turi atitikti LST EN 14322** standarto arba jam lygiavertį reikalavimus. **Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius galiojančius sertifikatus arba lygiavertčius dokumentus.**

3.4.2. MDF – medžio dulkių plokštė, gruntuota, dažyta drėgmei atspariais dažais, plokštės paviršių turi būti galima valyti ir dezinfekuoti, naudojant žemo lygio cheminės dezinfekcijos preparatus.

3.4.3. HPL – aukšto slėgio laminatas, drėgmės nebijantis, smulkius trinties poveikius ir iki 180 °C temperatūrą trumpą laiką atlaikanti medžiaga.

3.4.4. PVC briauna (kantais) – polivinilchlorido kantas – plastikinė medžiaga plokštės briaunų užbaigimui ir kantavimui.

3.4.5. ABS briauna – plastikinė briaunų juosta, sudėtyje nėra chloro ir sunkiųjų metalų, kaitinant nesusidaro druskos rūgštis.

3.4.6. Plokštė (MPP) - medžio plaušų plokštė - ne plonesnė kaip 3 mm storio vieno pusio šlifavimo laminuota ar dažyta medžio plaušo plokštė.

3.5. 1 pirkimo dalyje „Korpusiniai gaminami baldai“ perkamiems baldams taikomi žalieji reikalavimai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus 2 priedo 7 skyriuje „Baldai“:

3.5.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

3.5.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendras plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

3.5.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

3.5.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

3.5.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

3.5.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

3.5.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

3.6 Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių atitiktį techniniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus:

1 pirkimo dalyje „Korpusiniai gaminami baldai“:

- Pagrindžiant siūlomų prekių atitikimą 3.5 punkte nustatytiems žaliems reikalavimams kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį patvirtinantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytiniai patvirtinimai, saugos duomenų lapai, gamintojo bandymų ataskaitos, protokolai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracijos (pateikiant objektyvius įrodymus), pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiavertiniai įrodymai;
- LMDP atitikties reikalavimams pagal LST EN 14322 standartą (arba lygiavertį) pagrindžiančius dokumentus;

2 pirkimo dalyje „Procedūrinio ir tvarstomojo baldai“:

- LMDP atitikties reikalavimams pagal LST EN 14322 standartą (arba lygiavertį) pagrindžiančius dokumentus;
- 2.1, 2.4, 2.6 pozicijų stalviršių atitiktį ISO 22196 (arba lygiavertis) pagrindžiančius dokumentus.
- 2.5 pozicijoje „Pakabinama spintelė su seifu“ - seifo atsparumo įsilaužimui pagal EN14450:2005 standartą (arba lygiavertį) ne žemesnės kaip S1 klasės - pagrindžiančius dokumentus.

3 pirkimo dalyje „Kėdės“:


- gamintojo katalogus arba pan. gamintojo dokumentus, patvirtinančius atitiktį techniniams reikalavimams ir:
- 3.1 pozicijoje „Darbo kėdė“ – atitikties reikalavimams pagal standartus LST EN1335-1, LST EN1335-2 ir LST EN1022 (arba lygiavertčius) pagrindžiančius dokumentus, eko odos atsparumo trinčiai pagal Martindeilo skalę pagrindžiančius dokumentus;
- 3.2 pozicijoje „Laboratorinė kėdė“ – atitikties reikalavimams pagal standartą LST EN1022 (arba lygiavertį) pagrindžiančius dokumentus;
- 3.3 pozicijoje „Kėdė“ - atitikties reikalavimams pagal standartus LST EN 13761, LST EN 1022 (arba lygiavertčius) pagrindžiančius dokumentus.


4 pirkimo dalyje „Minkštieji baldai“ – Eko odos atsparumo trinčiai pagal Martindeilo skalę, degumo pagal normas EN1021-1, EN1021-2, DIN4102 B2, NF P 92-503 M2 (arba lygiavertes) pagrindžiančius dokumentus.



5 pirkimo dalyje -LMDP atitikties reikalavimams pagal LST EN 14322 standartą (arba lygiavertį) pagrindžiančius dokumentus.

4. Reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:


1 P.D KORPUSINIAI GAMINAMI BALDAI							
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, reikalaujami matmenys (mm, plotis x gylis x aukštis) ir vizualizacija (informacinio pobūdžio)	Techniniai reikalavimai	Maksi malus kiekis, vnt.	Vieneto įkainis EUR, be PVM	Suma EUR, be PVM (4 x 5)	Atitikimas techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus	Prekės gamintojas, prekės kodas ar modelis (jei taikoma) Nurodyti LMDP gamintoją
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Rūbų spinta 1000x450x2000 (paklaida +/-20 mm)	1. Rūbų spinta su dvejomis durimis. 2. Spintos korpusas - iš ne plonesnės kaip 18 mm lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm	19	320,00	6 080,00	1. Rūbų spinta su dvejomis durimis. 2. Spintos korpusas - iš 18 mm lygios tekstūros LMDP,	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger


		ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Spintos fasadai pagaminti iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, laminuotos ne plonesne kaip 2 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su MDF spalva. 4. Spintos korpusas pakeltas ant 130 mm (-/+ 20 mm) reguliuojamo aukščio metalinių kojelių. 5. Spintos viduje pertvara per vidurį, dvi viršutinės lentynos, po kuriomis sumontuota ištraukiama kartelė rūbams kabinti ir dvi apatinės kilnojamos lentynos batams pasidėti. Lentynos ir pertvaros pagamintos iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 6. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio. 7. Durelių lankstai su švelnaus uždarymo funkcija (Blum ar lygiaverte). 8. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>				laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Spintos fasadai pagaminti iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, laminuotos 2 mm PVC briauna, kuri sutampa su MDF spalva. 4. Spintos korpusas pakeltas ant 130 mm reguliuojamo aukščio metalinių kojelių. 5. Spintos viduje pertvara per vidurį, dvi viršutinės lentynos, po kuriomis sumontuota ištraukiama kartelė rūbams kabinti ir dvi apatinės kilnojamos lentynos batams pasidėti. Lentynos ir pertvaros pagamintos iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 6. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio. 7. Durelių lankstai su švelnaus uždarymo funkcija (Blum). 8. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>	
--	---	--	--	--	--	--	--

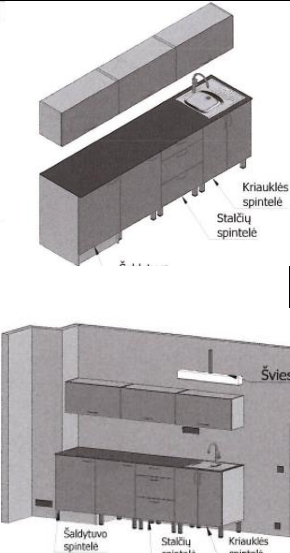
1.2	Rūbų spinta 800x450x2000 (paklaida +/- 20 mm) 	1. Rūbų spinta su dvejomis durimis. 2. Spintos korpusas iš ne plonesnės kaip 18 mm lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Spintos fasadai pagaminti iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, laminuotos ne plonesne kaip 2 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su MDF spalva. 4. Spintos korpusas pakeltas ant 130 mm (-/+ 20 mm) reguliuojamo aukščio metalinių kojelių. 5. Spintos viduje pertvara per vidurį, dvi viršutinės lentynos, po kuriomis sumontuota ištraukiama kartelė rūbams kabinti ir dvi apatinės kilnojamos lentynos batams pasidėti. Lentynos ir pertvaros pagamintos iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 6. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio. 7. Durelių lankstai su švelnaus uždarymo funkcija (Blum ar lygiaverte). 8. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	5	300,00	1 500,00	1. Rūbų spinta su dvejomis durimis. 2. Spintos korpusas iš 18 mm lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Spintos fasadai pagaminti iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, laminuotos 2 mm PVC briauna, kuri sutampa su MDF spalva. 4. Spintos korpusas pakeltas ant 130 mm reguliuojamo aukščio metalinių kojelių. 5. Spintos viduje pertvara per vidurį, dvi viršutinės lentynos, po kuriomis sumontuota ištraukiama kartelė rūbams kabinti ir dvi apatinės kilnojamos lentynos batams pasidėti. Lentynos ir pertvaros pagamintos iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 6. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio. 7. Durelių lankstai su švelnaus uždarymo funkcija (Blum). 8. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger
1.3	Dokumentų spinta 800x450x2000 (paklaida +/- 20 mm)	1. Dokumentų spinta su dvejomis durimis. 2. Spintos korpusas iš ne plonesnės kaip 18 mm, lygios tekstūros LMDP, ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Spintos fasadai pagaminti iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF	21	315,00	6 615,00	1. Dokumentų spinta su dvejomis durimis. 2. Spintos korpusas iš 18 mm, lygios tekstūros LMDP, 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Spintos fasadai pagaminti iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger

		plokštės, laminuotos ne plonesne kaip 2 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su MDF spalva. 4. Spintos korpusas pakeltas ant 130 mm (-/+ 20 mm) reguliuojamo aukščio metalinių kojelių. 5. Spintos viduje pertvara per vidurį, kiekvienoje dalyje po 5-ias kilnojamąs lentynas. Lentynos ir pertvaros pagamintos iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 6. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio. 7. Durelių lankstai su švelnaus uždarymo funkcija (Blum ar lygiaverte). 8. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.				MDF plokštės, laminuotos 2 mm PVC briauna, kuri sutampa su MDF spalva. 4. Spintos korpusas pakeltas ant 130 mm reguliuojamo aukščio metalinių kojelių. 5. Spintos viduje pertvara per vidurį, kiekvienoje dalyje po 5-ias kilnojamąs lentynas. Lentynos ir pertvaros pagamintos iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 6. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio. 7. Durelių lankstai su švelnaus uždarymo funkcija (Blum). 8. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	
1.4	Komoda dokumentams 1440x350x900 (paklaida +/- 20 mm) 	1. Dokumentų komoda su dvejomis slankiojančiomis durimis. 2. Spintos korpusas iš ne plonesnės kaip 18 mm, lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Komodos fasadai pagaminti iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, laminuotos ne plonesne kaip 2 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su MDF spalva. 4. Spintos korpusas pakeltas ant 130 mm (-/+ 20 mm) reguliuojamo aukščio metalinių kojelių. 5. Komodos viduje 2 kilnojamąs lentynos (4 nišos) pagamintos iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva.	8	310,00	2 480,00	1. Dokumentų komoda su dvejomis slankiojančiomis durimis. 2. Spintos korpusas iš 18 mm, lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Komodos fasadai pagaminti iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, laminuotos 2 mm PVC briauna, kuri sutampa su MDF spalva. 4. Spintos korpusas pakeltas ant 130 mm reguliuojamo aukščio metalinių kojelių. 5. Komodos viduje 2 kilnojamąs lentynos (4 nišos) pagamintos iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva.	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger

		6. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio. 7. Durelės rakinamos, į komplektą įeina ne mažiau kaip 2 spynelės raktai. 8. Slankiojančių durų bėgis –iš aliuminio. 9. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.				6. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio. 7. Durelės rakinamos, į komplektą įeina 2 spynelės raktai. 8. Slankiojančių durų bėgis –iš aliuminio. 9. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	
1.5	Darbo stalas 1200x 800x740 (paklaida -/+ 20 mm) 	1. Stalas tiesus, su metaliniu rėmu po stalviršiu ir kvadrato formos kojomis. 2. Stalo stalviršis pagamintas iš ne plonesnės kaip 18 mm, lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Po stalviršiu metalinis laidų nuvedimo kanalas, stalviršyje viena išfrezuota laidų nuvedimo anga su dangteliu. 4. Tarp stalviršio ir stalo kojų ne mažiau kaip 18 mm tarpelis. 5. Metalinis stalo rėmas ir kvadrato formos kojos pagaminti iš ne mažiau kaip 50 mm x 25 mm pločio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu. 6. Stalo kojos su reguliuojamo 15 mm (-/+ 2 mm) aukščio pakojais grindų nelygumams išlyginti. 7. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	49	140,00	6 860,00	1. Stalas tiesus, su metaliniu rėmu po stalviršiu ir kvadrato formos kojomis. 2. Stalo stalviršis pagamintas iš 18 mm, lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Po stalviršiu metalinis laidų nuvedimo kanalas, stalviršyje viena išfrezuota laidų nuvedimo anga su dangteliu. 4. Tarp stalviršio ir stalo kojų 18 mm tarpelis. 5. Metalinis stalo rėmas ir kvadrato formos kojos pagaminti iš 50 mm x 25 mm pločio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu. 6. Stalo kojos su reguliuojamo 15 mm aukščio pakojais grindų nelygumams išlyginti. 7. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger
1.6	Stalčių blokas 430x500x635 (paklaida -/+ 20 mm)	1. Trijų stalčių blokas (du stalčiai siauri, ne mažiau, kaip 120 mm, vienas stalčius gilus, ne mažiau kaip 290 mm skirtas dokumentams). 2. Viršutinis stalčius rakinamas, į komplektą įeina ne mažiau kaip 2 spynelės raktai. 3. Stalčių bloko ratukai ne mažiau nei	5	167,00	835,00	1. Trijų stalčių blokas (du stalčiai siauri, 120 mm, vienas stalčius gilus, 290 mm skirtas dokumentams). 2. Viršutinis stalčius rakinamas, į komplektą įeina 2 spynelės raktai. 3. Stalčių bloko ratukai 50 mm diametro, gumuoti, minimali	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger

		50 mm diametro, gumuoti, minimali apkrova 35 kg, du iš jų su stabdžiais. 4. Stalčių bloko stalčių guoliniai bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija (Blum ar lygiaverte). 5. Stalčių bloko korpusas turi būti pagamintas iš ne mažiau 18 mm šviesios spalvos, lygios tekstūros LMDP, laminuota ne mažiau 1 mm briauna, LMDP, laminuoti 2 mm briauna. 6. Stalčių bloko rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio. 7. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.				apkrova 35 kg, du iš jų su stabdžiais. 4. Stalčių bloko stalčių guoliniai bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija (Blum). 5. Stalčių bloko korpusas pagamintas iš 18 mm šviesios spalvos, lygios tekstūros LMDP, laminuota 1 mm briauna, LMDP, laminuoti 2 mm briauna. 6. Stalčių bloko rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio. 7. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	
1.7	Virtuvės komplektas Apatinės dalies išmatavimai: 2500x600x740 (paklaida +/- 20 mm) Viršutinės dalies išmatavimai: 2500x330x410 (paklaida +/- 20 mm) 	1. Apatinės dalies spintelių komplektas sudarytas iš 4 spintelių su vientisu stalviršiu. 2. Spintelių korpusas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm, šviesios spalvos, lygios tekstūros LMD plokštės, laminuotos ne plonesne negu 1 mm PVC briauna. 3. Spintelės pakeltos ant 130 mm (-/+ 20 mm) metalinių reguliuojamo aukščio kojelių. 4. Viena iš spintelių skirta perkančiosios organizacijos įmontuojamam šaldytuvui (bus pateiktas perkančiosios organizacijos). 5. Viena iš spintelių skirta kriauklei ir santechnikos prietaisams (bus pateikti perkančiosios organizacijos). 6. Viena iš spintelių - su stalčiais. 7. Virtuvės fasadas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, dengtas blizgios tekstūros, tamsios spalvos HPL. Laminuota ne mažiau kaip 2 mm briauna. 8. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+	6	1 875,00	11 250,00	1. Apatinės dalies spintelių komplektas sudarytas iš 4 spintelių su vientisu stalviršiu. 2. Spintelių korpusas pagamintas iš 18 mm, šviesios spalvos, lygios tekstūros LMD plokštės, laminuotos 1 mm PVC briauna. 3. Spintelės pakeltos ant 130 mm metalinių reguliuojamo aukščio kojelių. 4. Viena iš spintelių skirta perkančiosios organizacijos įmontuojamam šaldytuvui (bus pateiktas perkančiosios organizacijos). 5. Viena iš spintelių skirta kriauklei ir santechnikos prietaisams (bus pateikti perkančiosios organizacijos). 6. Viena iš spintelių - su stalčiais. 7. Virtuvės fasadas pagamintas iš 18 mm LMDP, dengtas blizgios tekstūros, tamsios spalvos HPL. Laminuota 2 mm briauna. 8. Rankenėlės metalinės, 160 mm	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger

		20 mm) ilgio. 9. Virtuvės stalviršis 2500 mm (± 10 mm) ilgio Kompakt HPL. 10. Laminato užpildas - juodos spalvos. 11. Viršutinių spintelių komplektas sudarytas iš 3 spintelių su pakeliamomis į viršų durelėmis. 12. Spintelės korpusas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm šviesios spalvos, lygios tekstūros LMDP, laminuota ne mažiau 1 mm briauna. 13. Spintelės fasadas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, dengtas blizgios tekstūros, tamsios spalvos HPL. Laminuota ne mažiau kaip 2 mm briauna. 14. Rankenėlės metalinės, 160 mm (± 20 mm) ilgio. 15. Balde naudojama švelnaus uždarymo funkcija (Blum arba lygiavertė). 16.. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.				ilgio. 9. Virtuvės stalviršis 2500 mm ilgio Kompakt HPL. 10. Laminato užpildas - juodos spalvos. 11. Viršutinių spintelių komplektas sudarytas iš 3 spintelių su pakeliamomis į viršų durelėmis. 12. Spintelės korpusas pagamintas iš 18 mm šviesios spalvos, lygios tekstūros LMDP, laminuota 1 mm briauna. 13. Spintelės fasadas pagamintas iš 18 mm LMDP, dengtas blizgios tekstūros, tamsios spalvos HPL. Laminuota 2 mm briauna. 14. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio. 15. Balde naudojama švelnaus uždarymo funkcija (Blum). 16.. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	
1.8	Virtuvės komplektas Apatinės dalies išmatavimai: 2000x600x740 (paklaida ± 20 mm) Viršutinės dalies išmatavimai: 2000x330x410 (paklaida ± 20 mm)	1. Apatinės dalies spintelių komplektas sudarytas iš 4 spintelių su vientisu stalviršiu. 2. Spintelių korpusas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm, šviesios spalvos, lygios tekstūros LMD plokštės, laminuotos ne plonesne negu 1 mm PVC briauna. 3. Spintelės pakeltos ant 130 mm (± 20 mm) metalinių reguliuojamo aukščio kojelių. 4. Viena iš spintelių skirta įmontuojamam šaldytuvui (bus pateiktas perkančiosios organizacijos). 5. Viena iš spintelių skirta kriauklei ir santechnikos prietaisams (bus pateikti	1	1 490,00	1 490,00	1. Apatinės dalies spintelių komplektas sudarytas iš 4 spintelių su vientisu stalviršiu. 2. Spintelių korpusas pagamintas iš 18 mm, šviesios spalvos, lygios tekstūros LMD plokštės, laminuotos 1 mm PVC briauna. 3. Spintelės pakeltos ant 130 mm metalinių reguliuojamo aukščio kojelių. 4. Viena iš spintelių skirta įmontuojamam šaldytuvui (bus pateiktas perkančiosios organizacijos). 5. Viena iš spintelių skirta kriauklei ir santechnikos	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger

		perkančiosios organizacijos). 6. Viena iš spintelių - su stalčiais. 7. Virtuvės fasadas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, dengtas blizgios tekstūros, tamsios spalvos HPL. Laminuota ne mažiau kaip 2 mm briauna. 8. Rankenėlės metalinės, 160 (-/+ 20 mm) ilgio. 9. Virtuvės stalviršis 2500 mm (±10 mm) Kompakt HPL. 10. Laminato užpildas - juodos spalvos. 11. Viršutinių spintelių komplektas sudarytas iš 3 spintelių su pakeliamomis į viršų durelėmis. 12. Spintelės korpusas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm šviesios spalvos, lygios tekstūros LMDP, laminuota ne mažiau 1 mm briauna. 13. Spintelės fasadas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP, dengtas blizgios tekstūros, tamsios spalvos HPL. Laminuota ne mažiau kaip 2 mm briauna. 14. Rankenėlės metalinės, 160 (-/+ 20 mm) ilgio. 15. Balde naudojama švelnaus uždarymo funkcija (Blum arba lygiavertė). 16. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic				prietaisams (bus pateikti perkančiosios organizacijos). 6. Viena iš spintelių - su stalčiais. 7. Virtuvės fasadas pagamintas iš 18 mm LMDP, dengtas blizgios tekstūros, tamsios spalvos HPL. Laminuota 2 mm briauna. 8. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio. 9. Virtuvės stalviršis 2500 mm Kompakt HPL. 10. Laminato užpildas - juodos spalvos. 11. Viršutinių spintelių komplektas sudarytas iš 3 spintelių su pakeliamomis į viršų durelėmis. 12. Spintelės korpusas pagamintas iš 18 mm šviesios spalvos, lygios tekstūros LMDP, laminuota 1 mm briauna. 13. Spintelės fasadas pagamintas iš 18 mm LMDP, dengtas blizgios tekstūros, tamsios spalvos HPL. Laminuota 2 mm briauna. 14. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio. 15. Balde naudojama švelnaus uždarymo funkcija (Blum). 16. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic	
1.9	Vienvietė rūbų spinta 600x450x1900 (paklaida -/+ 20 mm)	1. Rūbų spinta turi būti su vienomis varstomosiomis durimis, ištraukiama rūbų kabykla ir lentyna - viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo (100 mm aukščio, turi būti galimybė nuimti plintusą iš priekio išvalymui), pagaminta iš: korpusas - ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu	15	212,00	3 180,00	1. Rūbų spinta su vienomis varstomosiomis durimis, ištraukiama rūbų kabykla ir lentyna - viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo (100 mm aukščio, galimybė nuimti plintusą iš priekio išvalymui), pagaminta iš: korpusas - 18 mm storio	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger

		apdailintos medienos drožlių plokštės, fasadas - iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2 mm PVC arba ABS briauna (kuri turi sutapti su MDF spalva). 2. Lentynos turi būti fiksuojamos stacionariai, užtikrinant spintos stabilumą. 3. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 4. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos ne mažiau trimis metaliniais lankstais, durelių lankstai su švelnaus uždarymo funkcija (Blum arba lygiavertė). 5. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 6. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio. 7. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.				melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, fasadas - iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės kurios liečiamos briaunos padengtos 2 mm PVC briauna (kuri sutampa su MDF spalva). 2. Lentynos fiksuojamos stacionariai, užtikrinant spintos stabilumą. 3. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 4. Varstomosios durys pritvirtintos trimis metaliniais lankstais, durelių lankstai su švelnaus uždarymo funkcija (Blum). 5. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 6. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio. 7. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	
1.10	Dvivietė rūbų spinta su slankiojančia sistema 1000 x 450 x 2000 (paklaida +/- 20 mm) (vizualizacija su antresole)	1. Rūbų spinta turi būti su dvejomis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į dvi dalis: kiekvienoje dalyje turi būti numatyta po ištraukiamą rūbų kabyklą ir lentynas - viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo (100 mm aukščio, turi būti galimybė nuimti plintusą iš priekio išvalymui), pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 2. Spintos fasadai turi būti gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF	35	415,00	14 525,00	1. Rūbų spinta su dvejomis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į dvi dalis: kiekvienoje dalyje numatyta po ištraukiamą rūbų kabyklą ir lentynas - viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo (100 mm aukščio, galimybė nuimti plintusą iš priekio išvalymui), pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 2 mm PVC briauna. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 2. Spintos fasadai gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger

		plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio. 3. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.				MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio. 3. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	
1.11	Dvivieta rūbų spinta su slankiojančia sistema 1100 x 450 x 2000 (paklaida +/- 20 mm) (Vizualizacija su antresole) 	1. Rūbų spinta turi būti su dvejomis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į dvi dalis: kiekvienoje dalyje turi būti numatyta po ištraukiamą rūbų kabyklą ir lentynas - viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo (100 mm aukščio, turi būti galimybė nuimti plintusą iš priekio išvalymui), pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 2. Spintos fasadai turi būti gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 3. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės. 5. Rankenėlės aliuminio profilio,	4	478,00	1 912,00	1. Rūbų spinta turi būti su dvejomis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į dvi dalis: kiekvienoje dalyje numatyta po ištraukiamą rūbų kabyklą ir lentynas - viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo (100 mm aukščio, galimybė nuimti plintusą iš priekio išvalymui), pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 2 mm PVC briauna. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 2. Spintos fasadai gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 3. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės.	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger

		tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.				5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	
1.12	Trivietė rūbų spinta su slankiojančia sistema 1400 x 400 x 2000 (paklaida +/- 20 mm) (Vizualizacija su antresole) 	1. Rūbų spinta turi būti su trimis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į tris dalis: kiekvienoje dalyje turi būti numatyta po ištraukiamą rūbų kabyklą ir lentynas - viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo (100 mm aukščio, turi būti galimybė nuimti plintusą iš priekio išvalymui), pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 2. Spintos fasadai turi būti gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 3. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneses. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	1	624,00	624,00	1. Rūbų spinta su trimis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į tris dalis: kiekvienoje dalyje numatyta po ištraukiamą rūbų kabyklą ir lentynas - viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo (100 mm aukščio, galimybė nuimti plintusą iš priekio išvalymui), pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 2 mm PVC briauna. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 2. Spintos fasadai gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 3. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneses. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger
1.13	Trivietė rūbų spinta su	1. Rūbų spinta turi būti su trimis stumdomomis durimis, padalinta	5	629,00	3 145,00	1. Rūbų spinta su trimis stumdomomis durimis, padalinta	UAB „Furnistilius“;

	slankiojančia sistema 1400 x 450 x 2000 (paklaida +/- 20 mm) (Vizualizacija su antresole) 	vertikaliai į tris dalis: kiekvienoje dalyje turi būti numatyta po ištraukiamą rūbų kabyklą ir lentynas - viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo (100 mm aukščio, turi būti galimybė nuimti plintusą iš priekio išvalymui), pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 2. Spintos fasadai turi būti gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 3. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>				vertikaliai į tris dalis: kiekvienoje dalyje numatyta po ištraukiamą rūbų kabyklą ir lentynas - viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo (100 mm aukščio, galimybė nuimti plintusą iš priekio išvalymui), pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 2 mm PVC briauna. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 2. Spintos fasadai gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 3. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>	LMDP gamintojas - Egger
1.14	Trivietė rūbų spinta su slankiojančia sistema 1600 x 450 x 2000 (paklaida +/- 20 mm) (Vizualizacija su antresole)	1. Rūbų spinta turi būti su trimis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į tris dalis: kiekvienoje dalyje turi būti numatyta po ištraukiamą rūbų kabyklą ir lentynas - viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo (100 mm aukščio, turi būti galimybė nuimti plintusą iš priekio išvalymui), pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės,	4	645,00	2 580,00	1. Rūbų spinta su trimis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į tris dalis: kiekvienoje dalyje numatyta po ištraukiamą rūbų kabyklą ir lentynas - viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo (100 mm aukščio, galimybė nuimti plintusą iš priekio išvalymui), pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger

		kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 2. Spintos fasadai turi būti gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 3. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sienes. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.				liečiamos briaunos padengtos 2 mm PVC briauna. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 2. Spintos fasadai gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 3. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sienes. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	
1.15	Daiktų laikymo spinta 2500x420x2000 (paklaida +/- 20 mm) 	1. Daiktų spinta turi būti su 24-iomis varstomosiomis rakinamomis durelėmis, padalinta į keturias eiles po 6 skyrius, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, fasadas - iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2 mm PVC arba ABS briauna (kuri turi sutapti su MDF spalva). 2. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos ne mažiau dviem metaliniais lankstais. 3. Galinė sienelė įleista į korpuso sienes. 4. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios metalinės išlyginimo kojelės	1	1 036,00	1 036,00	1. Daiktų spinta su 24-iomis varstomosiomis rakinamomis durelėmis, padalinta į keturias eiles po 6 skyrius, ant cokolinio pagrindo, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, fasadas - iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės kurios liečiamos briaunos padengtos 2 mm PVC briauna (kuri sutampa su MDF spalva). 2. Varstomosios durys pritvirtintos dviem metaliniais lankstais. 3. Galinė sienelė įleista į korpuso sienes. 4. Spintos apačioje pritvirtintos keturios metalinės išlyginimo kojelės reguliuojamos per dugno	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger

		reguliuojamos per dugno sienelę. 5. Rankenėlės metalinės (forma derinama su užsakovu), tvirtinamos prie fasadų. 6. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>				sienelę. 5. Rankenėlės metalinės (forma derinama su užsakovu), tvirtinamos prie fasadų. 6. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>	
1.16	Keturvietė rūbų spinta su slankiojančia sistema 2000x450x1900 (paklaida +/- 20 mm) 	1. Rūbų spinta turi būti su keturiomis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į keturias dalis: dvejose spintos dalyse turi būti numatyta po ištraukiamą rūbų kabyklą ir lentynas - viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo (100 mm aukščio, turi būti galimybė nuimti plintusą iš priekio išvalymui), likusiose dvejose po 5-ias kilnojamas lentynas. Pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 2. Spintos fasadai turi būti gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 3. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>	1	820,00	820,00	1. Rūbų spinta su keturiomis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į keturias dalis: dvejose spintos dalyse numatyta po ištraukiamą rūbų kabyklą ir lentynas - viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo (100 mm aukščio, galimybė nuimti plintusą iš priekio išvalymui), likusiose dvejose po 5-ias kilnojamas lentynas. Pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 2 mm PVC briauna. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 2. Spintos fasadai gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 3. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir</i>	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger

						<i>tamsi beige metallic.</i>	
1.17	Spinta su slankiojančia sistema 3000x450x2000 (paklaida +/- 20 mm) 	1. Spinta su 6-iomis slankiojančiomis durimis. 2. Spintos korpusas iš ne plonesnės kaip 18 mm, lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Spintos fasadai pagaminti iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, laminuotos ne plonesne kaip 2 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su MDF spalva. 4. Spintos viduje 4 statinės pertvaros, kurios spintą dalina į 5 lygias dalis, pagamintos iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 5. Keturiose spintos dalyse po 5 – is , ne mažiau kaip 100 mm aukščio stalčius ir 2-jomis kilnojamomis lentynomis, pagamintomis iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 6. Viena spintos dalis su 5 - iomis kilnojamomis lentynomis, pagamintomis iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 7. Spintos cokolis ne mažiau kaip 100 mm. 8. Spintos fasadai per visą spintos aukštį, aliuminio bėgiai tvirtinasi prie patalpos grindų ir lubų. 9. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>	1	2 734,00	2 734,00	1. Spinta su 6-iomis slankiojančiomis durimis. 2. Spintos korpusas iš 18 mm, lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Spintos fasadai pagaminti iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, laminuotos 2 mm PVC briauna, kuri sutampa su MDF spalva. 4. Spintos viduje 4 statinės pertvaros, kurios spintą dalina į 5 lygias dalis, pagamintos iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 5. Keturiose spintos dalyse po 5 – is , 100 mm aukščio stalčius ir 2-jomis kilnojamomis lentynomis, pagamintomis iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 6. Viena spintos dalis su 5 - iomis kilnojamomis lentynomis, pagamintomis iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 7. Spintos cokolis 100 mm. 8. Spintos fasadai per visą spintos aukštį, aliuminio bėgiai tvirtinasi prie patalpos grindų ir lubų. 9. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger

1.18	Spinta su slankiojančia sistema 1950x450x2000 (paklaida +/- 20 mm) 	1. Spinta su 3-mis slankiojančiomis durimis. 2. Spintos korpusas iš ne plonesnės kaip 18 mm, lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Spintos fasadai pagaminti iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, laminuotos ne plonesne kaip 2 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su MDF spalva. 4. Spintos viduje 4 statinės pertvaros, kurios spintą dalina į 5 lygias dalis, pagamintos iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 5. Trys spintos dalys turi 5 ne mažiau kaip 100 mm aukščio stalčius ir su 2-jomis kilnojamomis lentynomis, pagamintomis iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 6. Dvi spintos dalys su 5 – iomis kilnojamomis lentynomis, pagamintomis iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 7. Spintos cokolis ne mažiau kaip 100 mm. 8. Spintos fasadai per visą spintos aukštį, aliuminio bėgeliai tvirtinasi prie patalpos grindų ir lubų. 9. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10	1	1 738,00	1 738,00	1. Spinta su 3-mis slankiojančiomis durimis. 2. Spintos korpusas iš 18 mm, lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Spintos fasadai pagaminti iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, laminuotos 2 mm PVC briauna, kuri sutampa su MDF spalva. 4. Spintos viduje 4 statinės pertvaros, kurios spintą dalina į 5 lygias dalis, pagamintos iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 5. Trys spintos dalys turi 5 100 mm aukščio stalčius ir su 2-jomis kilnojamomis lentynomis, pagamintomis iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 6. Dvi spintos dalys su 5 – iomis kilnojamomis lentynomis, pagamintomis iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 7. Spintos cokolis 100 mm. 8. Spintos fasadai per visą spintos aukštį, aliuminio bėgeliai tvirtinasi prie patalpos grindų ir lubų. 9. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger
------	---	--	---	----------	----------	--	--

		<i>skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>					
1.19	Spinta su slankiojančia sistema 1370x450x2000 (paklaida +/- 20 mm) 	1. Spinta su 2-jomis slankiojančiomis durimis. 2. Spintos korpusas iš ne plonesnės kaip 18 mm, lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Spintos fasadai pagaminti iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, laminuotos ne plonesne kaip 2 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su MDF spalva. 4. Spintos viduje 2 statinės pertvaros, kurios spintą dalina į 3 dalis, pagamintos iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 5. Dveiose spintos dalyse po 5 – is, ne mažiau kaip 100 mm aukščio stalčius ir 2-jomis kilnojamomis lentynomis, pagamintomis iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 6. Viena spintos dalis su 5 – iomis kilnojamomis lentynomis, pagamintomis iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 7. Spintos cokolis ne mažiau kaip 100 mm. 8. Spintos fasadai per visą spintos aukštį, aliuminio bėgeliai tvirtinasi prie patalpos grindų ir lubų. 9. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	1	1 295,00	1 295,00	1. Spinta su 2-jomis slankiojančiomis durimis. 2. Spintos korpusas iš 18 mm, lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Spintos fasadai pagaminti iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, laminuotos 2 mm PVC briauna, kuri sutampa su MDF spalva. 4. Spintos viduje 2 statinės pertvaros, kurios spintą dalina į 3 dalis, pagamintos iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 5. Dveiose spintos dalyse po 5 – is, 100 mm aukščio stalčius ir 2-jomis kilnojamomis lentynomis, pagamintomis iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 6. Viena spintos dalis su 5 – iomis kilnojamomis lentynomis, pagamintomis iš lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 7. Spintos cokolis 100 mm. 8. Spintos fasadai per visą spintos aukštį, aliuminio bėgeliai tvirtinasi prie patalpos grindų ir lubų. 9. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger

		<i>smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>					
1.20	Trivietė rūbų spinta su slankiojacia sistema 1350 x 600 x 2000 (paklaida +/- 20 mm) (Vizualizacija su antresole) 	1. Palatos spinta turi būti su trimis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į tris dalis: kiekvienoje dalyje turi būti numatyta po stacionarią rūbų kabyklą ir lentynas – viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo (100 mm aukščio, turi būti galimybė nuimti plintusą iš priekio išvalymui), pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 2. Spintos fasadai turi būti gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 3. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	5	675,00	3 375,00	1. Palatos spinta su trimis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į tris dalis: kiekvienoje dalyje numatyta po stacionarią rūbų kabyklą ir lentynas – viršuje ir apačioje, ant cokolinio pagrindo (100 mm aukščio, galimybė nuimti plintusą iš priekio išvalymui), pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 2mm PVC briauna. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 2. Spintos fasadai gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 3. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger
1.21	Vienvietės rūbų spintos antresolė 600x450x500 (paklaida - +/- 20 mm)	1. Antresolė rakinama, turi būti su vienomis varstomosiomis durimis, lentyna viduje ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, fasadas - iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės kurios liečiamos briaunos	15	82,00	1 230,00	1. Antresolė rakinama, su vienomis varstomosiomis durimis, lentyna viduje 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, fasadas - iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger

		padengtos ne plonesne kaip 2 mm PVC arba ABS briauna (kuri turi sutapti su MDF spalva). 2. Lentyna turi būti reguliuojamo aukščio. 3. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 4. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos ne mažiau dviem metaliniais lankstais. 5. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 6. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 7. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.				kurios liečiamos briaunos padengtos 2 mm PVC briauna (kuri sutampa su MDF spalva). 2. Lentyna reguliuojamo aukščio. 3. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 4. Varstomosios durys pritvirtintos dviem metaliniais lankstais. 5. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 6. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 7. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	
1.22	Dvivietės rūbų spintos antresolė 1000x450x500 (paklaida +/- 20 mm)	1. Antresolė rakinama, turi būti su dvejomis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į dvi dalis: kiekvienoje dalyje turi būti numatyta po reguliuojamo aukščio lentyną, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. 2. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 3. Spintos fasadai turi būti gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 5. Rankenėlės aliuminio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	35	205,00	7 175,00	1. Antresolė rakinama, su dvejomis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į dvi dalis: kiekvienoje dalyje numatyta po reguliuojamo aukščio lentyną, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 2mm PVC briauna. 2. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 3. Spintos fasadai gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 5. Rankenėlės aliuminio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. Derinimui pateikiama spalvų	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger


		<i>smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>				<i>paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>	
1.23	Dviviētės rūbų spintos antresolė 1100x450x500 (paklaida +/- 20 mm)	1. Antresolė rakinama, turi būti su dvejomis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į dvi dalis: kiekvienoje dalyje turi būti numatyta po reguliuojamo aukščio lentyną, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. 2. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 3. Spintos fasadai turi būti gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>	4	284,00	1 136,00	1. Antresolė rakinama, su dvejomis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į dvi dalis: kiekvienoje dalyje numatyta po reguliuojamo aukščio lentyną, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 2mm PVC briauna. 2. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 3. Spintos fasadai gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger
1.24	Triviviētės rūbų spintos antresolė 1400x400x500 (paklaida +/- 20 mm)	1. Antresolė rakinama, turi būti su trimis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į tris dalis: kiekvienoje dalyje turi būti numatyta po reguliuojamo aukščio lentyną, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. 2. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 3. Spintos fasadai turi būti gaminami iš	1	252,00	252,00	1. Antresolė rakinama, su trimis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į tris dalis: kiekvienoje dalyje numatyta po reguliuojamo aukščio lentyną, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 2 mm PVC briauna. 2. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 3. Spintos fasadai gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger

		blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>				MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>	
1.25	Trivietės rūbų spintos antresolė 1400x450x500 (paklaida +/- 20 mm)	1. Antresolė rakinama, turi būti su trimis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į tris dalis: kiekvienoje dalyje turi būti numatyta po reguliuojamo aukščio lentyną, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. 2. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 3. Spintos fasadai turi būti gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>	5	276,00	1380,00	1. Antresolė rakinama, su trimis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į tris dalis: kiekvienoje dalyje numatyta po reguliuojamo aukščio lentyną, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 2 mm PVC briauna. 2. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 3. Spintos fasadai gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>	UAB „Furnistilius“; LM DP gamintojas - Egger
1.26	Trivietės rūbų spintos antresolė 1600x450x500 (paklaida +/- 20 mm)	1. Antresolė rakinama, turi būti su trimis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į tris dalis: kiekvienoje dalyje turi būti numatyta po reguliuojamo aukščio lentyną,	4	285,00	1 140,00	1. Antresolė rakinama, su trimis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į tris dalis: kiekvienoje dalyje numatyta po reguliuojamo aukščio lentyną, pagaminta iš 18	UAB „Furnistilius“; LM DP gamintojas - Egger


		pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. 2. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 3. Spintos fasadai turi būti gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.				mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 2mm PVC briauna. 2. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 3. Spintos fasadai gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	
1.27	Trivietės rūbų spintos antresolė 1350x600x500 (paklaida +/- 20 mm)	1. Antresolė rakinama, turi būti su trimis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į tris dalis: kiekvienoje dalyje turi būti numatyta po reguliuojamo aukščio lentyną, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. 2. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 3. Spintos fasadai turi būti gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. Derinimui pateikiama spalvų paletė	5	295,00	1 475,00	1. Antresolė rakinama, su trimis stumdomomis durimis, padalinta vertikaliai į tris dalis: kiekvienoje dalyje numatyta po reguliuojamo aukščio lentyną, pagaminta iš 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos 2mm PVC briauna. 2. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 3. Spintos fasadai gaminami iš blizgios tekstūros, akrilu dengtos MDF plokštės, montuojamos į baldo korpusą įfrezuotus aliuminio profilio bėgelius. 4. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 5. Rankenėlės aliuminio profilio, tvirtinamos prie durelių fasadų, per visą jų aukštį. 6. Derinimui pateikiama spalvų	UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas - Egger


		turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.				paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	
Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM					87 862,00		
PVM proc.		21	PVM suma, Eur		18 451,02		
Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM					106 313,02		
Suteikiama garantija, mėn.					60		
2 P.D.	PROCEDŪRINIO IR TVARSTOMOJO BALDAI						
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, reikalaujami matmenys (mm, plotis x gylis x aukštis) ir vizualizacija (informacinio pobūdžio)	Techniniai reikalavimai	Maksi malus kiekis, vnt.	Vieneto įkainis EUR, be PVM	Suma EUR, be PVM (4 x 5)	Atitikimas techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus	Prekės gamintojas, prekės kodas ar modelis (jei taikoma) Nurodyti LMDP gamintoją, stalviršio gamintoją, seifo gamintoją (2.5 poz.)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Stalas 1800x600x900 (paklaida +/- 20 mm) 	1. Stalo stalviršis turi būti vientisas iš antibakterinio dirbtinio lieto akmens, ne plonesnio nei 10 mm storio, užapvalintomis liečiamomis briaunomis. 2. Stalo korpusai turi būti iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP). 3. Baldo visi fasadai turi būti iš ne plonesnės kaip 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 4. Stalas turi turėti išlyginamo aukščio pėdeles grindų nelygumui išlyginti. 5. Po stalo stalviršiu turi būti numatyti trys ištraukiami stalčiai per visą stalo plotį. Stalčių aukštis – 150 mm (+/-10 mm). 6. Bėgeliai guoliniai, pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija. 7. Stalas turi turėti kojaryšį 400mm (+/-10mm) aukščio, jungiantį stalo	5	945,00	4 725,00	1. Stalo stalviršis vientisas iš antibakterinio dirbtinio lieto akmens, 10 mm storio, užapvalintomis liečiamomis briaunomis. 2. Stalo korpusai iš 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP). 3. Baldo visi fasadai iš 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 4. Stalas turi išlyginamo aukščio pėdeles grindų nelygumui išlyginti. 5. Po stalo stalviršiu numatyti trys ištraukiami stalčiai per visą stalo plotį. Stalčių aukštis – 150 mm. 6. Bėgeliai guoliniai, pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija. 7. Stalas turi kojaryšį 400mm aukščio, jungiantį stalo	Gamintojas – UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas – Egger; Stalviršio gamintojas – Meganite.

		korpusines kojas. 8. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu. 9. Siūlomas stalviršis turi būti sertifikuotas pagal ISO 22196 arba lygiavertis. 10. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.				korpusines kojas. 8. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu. 9. Siūlomas stalviršis sertifikuotas pagal ISO 22196. 10. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	
2.2	Stalo stalčių blokas 400x500x700 (paklaida - /+ 20 mm) * Nuotrauka yra informacinio pobūdžio. 	1. Spintelė su 3 ištraukiamais stalčiais, per visą spintelės aukštį. 2. Spintelės korpusai turi būti iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP). 3. Baldo visi fasadai turi būti iš ne plonesnės kaip 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 4. Spintelė turi būti mobili ir turėti ne mažiau kaip 4-is tvirtus, gumuotus ratukus (2 iš jų su stabdžiais), tvirtinamais prie baldo dugno 70 mm (+/-10 mm) aukščio. 5. Stalčių aukščiai - vienas 120 mm (+/-10 mm) ir du apatiniai po 246 mm (+/-10 mm). 6. Bėgeliai guoliniai, pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija (Blum arba lygiavertė). 7. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu. 8. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	24	310,00	7 440,00	1. Spintelė su 3 ištraukiamais stalčiais, per visą spintelės aukštį. 2. Spintelės korpusai iš 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP). 3. Baldo visi fasadai iš 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 4. Spintelė mobili ir turi 4-is tvirtus, gumuotus ratukus (2 iš jų su stabdžiais), tvirtinamais prie baldo dugno 70 mm aukščio. 5. Stalčių aukščiai - vienas 120 mm ir du apatiniai po 246 mm. 6. Bėgeliai guoliniai, pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija (Blum). 7. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu. 8. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	Gamintojas – UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas – Egger;
2.3	Pakabinama spintelė 600x400x400 (paklaida - /+ 20 mm)	1. Spintelės korpusai turi būti iš ne plonesnės kaip 18mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP).	25	300,00	7 500,00	1. Spintelės korpusai iš 18mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP). 2. Baldo fasadas iš 10 mm	Gamintojas – UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas – Egger;

		2. Baldo fasadas turi būti iš ne plonesnės kaip 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 3. Viduje turi būti numatyta stacionari horizontali lentyna. 4. Apatinė lentyna (tarpas) turi būti suskirstyta į ne mažiau kaip keturis skirsnius vertikaliomis pertvaromis (iš 10 mm (+/-2 mm) LMDP ar lygiavertės medžiagos). 5. Durelės turi būti pakeliamos į viršų, su švelnaus uždarymo funkcija (Blum arba lygiavertis). 6. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinama su užsakovu. 7. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.				Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 3. Viduje numatyta stacionari horizontali lentyna. 4. Apatinė lentyna (tarpas) suskirstyta į keturis skirsnius vertikaliomis pertvaromis (iš 10 mm LMDP medžiagos). 5. Durelės pakeliamos į viršų, su švelnaus uždarymo funkcija (Blum). 6. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinama su užsakovu. 7. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	
2.4	Stalas su išlieta plautuve 2400x600x900 (paklaida +/- 20 mm) 	1. Stalo stalviršis turi būti vientisas iš antibakterinio dirbtinio lieto akmens, ne plonesnio nei 10 mm storio, užapvalintomis liečiamomis briaunomis, su išlieta plautuve. * Santechnika-perkančiosios organizacijos. 2. Siūlomas stalviršis ir plautuvė turi būti sertifikuotas pagal ISO 22196 arba lygiavertis. 3. Turi būti spintelė po kriaukle, su vienomis varstomomis durelėmis 600 mm pločio (±10 mm), per visą stalo gylį ir aukštį. 4. Spintelės durelės turi būti pritvirtintos ne mažiau dviem metaliniais lankstais su švelniu uždarymu (Blum arba lygiavertė). 5. Spintelės ir stalo korpusai turi būti iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP).	5	1 857,00	9 285,00	1. Stalo stalviršis vientisas iš antibakterinio dirbtinio lieto akmens, 10 mm storio, užapvalintomis liečiamomis briaunomis, su išlieta plautuve. * Santechnika-perkančiosios organizacijos. 2. Siūlomas stalviršis ir plautuvė sertifikuotas pagal ISO 22196. 3. Spintelė po kriaukle, su vienomis varstomomis durelėmis 600 mm pločio, per visą stalo gylį ir aukštį. 4. Spintelės durelės pritvirtintos dviem metaliniais lankstais su švelniu uždarymu (Blum). 5. Spintelės ir stalo korpusai iš 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP). 6. Spintelės viduje numatytos dvi ištraukiamos rankšluostinės,	Gamintojas – UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas – Egger; Stalviršio gamintojas – Meganite.

		6. Spintelės viduje turi būti numatytos dvi ištraukiamos rankšluostinės, tvirtinamos prie spintelės šonų. 7. Baldo visi fasadai turi būti iš ne plonesnės kaip 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 8. Spintelė turi turėti metalines 100 mm (+/-10 mm) aukščio reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. 9. Šalia spintelės, po stalo stalviršių turi būti numatyti du ištraukiami stalčiai, plotis po – 582 mm (+/-10 mm). 10. Stalčių aukštis – 150 mm (+/-10 mm). 11. Bėgeliai guoliniai, pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija (Blum arba lygiavertė). 12. Stalas turi turėti kojaryšį 400 mm (+/-10 mm) aukščio, jungiantį spintelę ir stalo korpusinę koją. 13. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu. 14. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.				tvirtinamos prie spintelės šonų. 7. Baldo visi fasadai iš 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 8. Spintelė turi metalines 100 mm aukščio reguliuojamas kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. 9. Šalia spintelės, po stalo stalviršių numatyti du ištraukiami stalčiai, plotis po – 582 mm. 10. Stalčių aukštis – 150 mm. 11. Bėgeliai guoliniai, pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija (Blum). 12. Stalas turi kojaryšį 400 mm aukščio, jungiantį spintelę ir stalo korpusinę koją. 13. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu. 14. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	
2.5	Pakabinama spintelė su seifu 600x400x400 (paklaida - /+ 20 mm)	1. Spintelės korpusai turi būti iš ne plonesnės kaip 18mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP). 2. Baldo fasadas turi būti iš ne plonesnės kaip 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 3. Viduje turi būti numatyta reguliuojamo aukščio lentyna ir įmontuojamas baldinis seifas. 4. Durelės turi būti pakeliamos į viršų, su švelnaus uždarymo funkcija (Blum arba lygiavertė).	5	423,00	2 115,00	1. Spintelės korpusai iš 18mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP). 2. Baldo fasadas iš 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 3. Viduje numatyta reguliuojamo aukščio lentyna ir įmontuojamas baldinis seifas. 4. Durelės pakeliamos į viršų, su švelnaus uždarymo funkcija (Blum). 5. Rankenėlės metalinės, 160 mm	Gamintojas – UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas – Egger; Seifo gamintojas - Promet

		5. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinama su užsakovu. 6. Seifo techninės specifikacijos: matmenys: 170x260x252 (+/-10 mm). Užrakto tipas – raktinis. Atsparumas įsilaužimui – EN14450:2005 ne žemesnė kaip S1 klasė. Priekinės plokštės storis – ne mažiau 3 mm. Šoninių sienelių storis – ne mažiau kaip 1,5 mm. Varčios užsklendimo sistema. Užrakto apsauga nuo gręžimo. Numatytas inkarinis tvirtinimas prie sienos. 7. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>				ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinama su užsakovu. 6. Seifo techninės specifikacijos: matmenys: 170x260x252mm. Užrakto tipas – raktinis. Atsparumas įsilaužimui – EN14450:2005 S1 klasė. Priekinės plokštės storis –3 mm. Šoninių sienelių storis –1,5 mm. Varčios užsklendimo sistema. Užrakto apsauga nuo gręžimo. Numatytas inkarinis tvirtinimas prie sienos. 7. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>	
2.6	Stalas su dviem išlietomis plautuvėmis 3000x600x900 (paklaida +/- 20 mm) 	1. Stalo stalviršis turi būti vientisas iš antibakterinio dirbtinio lieto akmens, ne plonesnio nei 10 mm storio, užapvalintomis liečiamomis briaunomis su dviem išlietomis plautuvėmis. *Santechnika perkančiosios organizacijos. 2. Siūlomas stalviršis turi būti sertifikuotas pagal ISO 22196 arba lygiavertis. 3. Spintelė su dvejomis varstomomis durelėmis 1200 mm (±10 mm) pločio, per visą stalo gylį ir aukštį. 4. Varstomosios durelės turi būti pritvirtintos ne mažiau dviem metaliniais lankstais su švelniu uždarymu (Blum arba lygiaverčiai). 5. Spintelės ir stalo korpusai turi būti iš ne plonesnės kaip 18mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP). 6. Spintelės viduje turi būti numatytos dvi ištraukiamos rankšluostinės, tvirtinamos prie spintelės šonų.	4	2 707,00	10 828,00	1. Stalo stalviršis vientisas iš antibakterinio dirbtinio lieto akmens, 10 mm storio, užapvalintomis liečiamomis briaunomis su dviem išlietomis plautuvėmis. *Santechnika perkančiosios organizacijos. 2. Siūlomas stalviršis sertifikuotas pagal ISO 22196. 3. Spintelė su dvejomis varstomomis durelėmis 1200 mm pločio, per visą stalo gylį ir aukštį. 4. Varstomosios durelės pritvirtintos dviem metaliniais lankstais su švelniu uždarymu (Blum). 5. Spintelės ir stalo korpusai iš 18mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP). 6. Spintelės viduje numatytos dvi ištraukiamos rankšluostinės, tvirtinamos prie spintelės šonų.	Gamintojas – UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas – Egger; Stalviršio gamintojas – Meganite.

		7. Baldo visi fasadai turi būti iš ne plonesnės kaip 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 8. Spintelė turi turėti virtuvines 100 mm (+/-10 mm) metalines aukščio reguliuojamo aukščio kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. 9. Šalia spintelės, po stalo stalviršiu turi būti numatyti trys ištraukiami stalčiai per visą stalo plotį. 10. Stalčių aukštis – 150 mm (+/-10 mm). 11. Bėgeliai guoliniai, pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija (Blum arba lygiavertė). 12. Stalas turi turėti kojaryšį 400 mm (+/-10 mm) aukščio, jungiantį spintelę ir stalo korpusinę koją. 13. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu. 15. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.				7. Baldo visi fasadai iš 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 8. Spintelė turi virtuvines 100 mm metalines aukščio reguliuojamo aukščio kojeles, prie kurių tvirtinamas plintusas. 9. Šalia spintelės, po stalo stalviršiu numatyti trys ištraukiami stalčiai per visą stalo plotį. 10. Stalčių aukštis – 150 mm. 11. Bėgeliai guoliniai, pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija (Blum). 12. Stalas turi kojaryšį 400 mm aukščio, jungiantį spintelę ir stalo korpusinę koją. 13. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu. 15. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	
2.7	Pakabinama spintelė 900x400x400 (paklaida - /+ 20 mm) 	1. Spintelės korpusai turi būti iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP). 2. Baldo fasadas turi būti iš ne plonesnės kaip 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 3. Viduje turi būti numatyta reguliuojamo aukščio lentyna. 4. Durelės turi būti pakeliamos į viršų, su švelnaus uždarymo funkcija (Blum arba lygiavertė). 5. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinama su užsakovu. 6. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų	11	296,00	3 256,00	1. Spintelės korpusai iš 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP). 2. Baldo fasadas iš 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 3. Viduje numatyta reguliuojamo aukščio lentyna. 4. Durelės pakeliamos į viršų, su švelnaus uždarymo funkcija (Blum). 5. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinama su užsakovu. 6. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir	Gamintojas – UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas – Egger;

		<i>spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>				<i>tamsi beige metallic.</i>	
2.8	Spinta 600x600x1920 (paklaida +/- 20 mm) 	1. Spinta su 2-jomis varstomomis durimis (žr. vizualizaciją). 2. Spintos korpusai turi būti iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP), kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. 3. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 4. Spintos viduje turi būti numatyta stacionari lentyna, du tarpai (apatinės durys dengia apatinę dalį, viršutinės - viršutinę dalį). 5. Viršutinėje baldo dalyje turi būti numatyta ištraukiama stalčių sistema su pasvirimu žemyn (ne mažiau kaip 6 vnt); ištraukiami plastikiniai krepšiai su guoliniais metaliniais bėgeliais (ne mažiau kaip 4 vnt); apatinėje dalyje - ištraukiami plastikiniai krepšiai su guoliniais metaliniais bėgeliais (ne mažiau kaip 3 vnt) užpildant visą spintos aukštį. 6. Baldo visi fasadai turi būti iš ne plonesnės kaip 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 7. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos ne mažiau dviem metaliniais lankstais su švelniu uždarymu (Blum arba lygiavertė). 9. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 10. Spinta turi būti mobili ir turėti ne mažiau kaip 4-is tvirtus ratukus (su stabdžiais), tvirtinamais prie spintos dugno 100 mm (+/-10 mm) aukščio. 11. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu.	4	2 193,00	8 772,00	1. Spinta su 2-jomis varstomomis durimis (žr. vizualizaciją). 2. Spintos korpusai iš 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP), kurios liečiamos briaunos padengtos 2 mm PVC briauna. 3. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 4. Spintos viduje numatyta stacionari lentyna, du tarpai (apatinės durys dengia apatinę dalį, viršutinės - viršutinę dalį). 5. Viršutinėje baldo dalyje numatyta ištraukiama stalčių sistema su pasvirimu žemyn (6 vnt); ištraukiami plastikiniai krepšiai su guoliniais metaliniais bėgeliais (4 vnt); apatinėje dalyje - ištraukiami plastikiniai krepšiai su guoliniais metaliniais bėgeliais (3 vnt) užpildant visą spintos aukštį. 6. Baldo visi fasadai iš 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 7. Varstomosios durys pritvirtintos dviem metaliniais lankstais su švelniu uždarymu (Blum). 9. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 10. Spinta mobili ir turi 4-is tvirtus ratukus (su stabdžiais), tvirtinamais prie spintos dugno 100 mm aukščio. 11. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu. 12. Derinimui pateikiama spalvų	Gamintojas – UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas – Egger;

		12. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>				<i>paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>	
2.9	Spinta 1200x500x1920 (paklaida +/- 20 mm) 	1. Spinta su 4-iomis varstomomis durimis (žr. vizualizaciją). 2. Spintos korpusai turi būti iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP), kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. 3. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 4. Spintos viduje turi būti numatytos 4-ios lentynos (iš jų 3-ys reguliuojamo aukščio), penki tarpai (apatinės durys dengia du tarpus, viršutinės - tris). 5. Spintos vidus per visą aukštį padalintas vertikalia pertvara į dvi lygias ir simetriškas dalis. 6. Baldo visi fasadai turi būti iš ne plonesnės kaip 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 7. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos ne mažiau dviem metaliniais lankstais su švelniu uždarymu (Blum arba lygiavertė). 8. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 9. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 10. Spinta turi būti mobili ir turėti ne mažiau kaip 4-is tvirtus ratukus (su stabdžiais), tvirtinamais prie spintos dugno 100 mm (+/-10 mm) aukščio. 11. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu. 12. Derinimui pateikiama spalvų	2	1 212,00	2 424,00	1. Spinta su 4-iomis varstomomis durimis (žr. vizualizaciją). 2. Spintos korpusai iš 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP), kurios liečiamos briaunos padengtos 2 mm PVC briauna. 3. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 4. Spintos viduje numatytos 4-ios lentynos (iš jų 3-ys reguliuojamo aukščio), penki tarpai (apatinės durys dengia du tarpus, viršutinės - tris). 5. Spintos vidus per visą aukštį padalintas vertikalia pertvara į dvi lygias ir simetriškas dalis. 6. Baldo visi fasadai iš 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 7. Varstomosios durys pritvirtintos dviem metaliniais lankstais su švelniu uždarymu (Blum). 8. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 9. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 10. Spinta mobili ir turi 4-is tvirtus ratukus (su stabdžiais), tvirtinamais prie spintos dugno 100 mm aukščio. 11. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu. 12. Derinimui pateikiama spalvų	Gamintojas – UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas – Egger;

		<i>paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>				<i>paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.</i>	
2.10	Spinta 1200x600x1920 (paklaida +/- 20 mm) 	1. Spinta su 4-iomis varstomomis durimis (žr. vizualizaciją). 2. Spintos korpusai turi būti iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP), kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. 3. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 4. Spintos viduje turi būti numatytos 5-ios lentynos (iš jų 3-ys reguliuojamo aukščio), penki tarpai (apatinės durys dengia du tarpus, viršutinės - tris), apatinėje dalyje, kairėje pusėje paliekant be nugarėlės (*vieta perkančiosios organizacijos seifui). 5. Spintos vidus per visą aukštį padalintas vertikalia pertvara į dvi lygias ir simetriškas dalis. 6. Baldo visi fasadai turi būti iš ne plonesnės kaip 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 7. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos ne mažiau dviem metaliniais lankstais su švelniu uždarymu (Blum arba lygiavertė). 8. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 9. Galinė sienelė įleista į korpuso sienes. 10. Spinta turi būti mobili ir turėti ne mažiau kaip 4-is tvirtus ratukus (su stabdžiais), tvirtinamais prie spintos dugno 100 mm (+/-10 mm) aukščio.	7	1 212,00	8 484,00	1. Spinta su 4-iomis varstomomis durimis (žr. vizualizaciją). 2. Spintos korpusai iš 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP), kurios liečiamos briaunos padengtos 2 mm PVC briauna. 3. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 4. Spintos viduje numatytos 5-ios lentynos (iš jų 3-ys reguliuojamo aukščio), penki tarpai (apatinės durys dengia du tarpus, viršutinės - tris), apatinėje dalyje, kairėje pusėje paliekant be nugarėlės (*vieta perkančiosios organizacijos seifui). 5. Spintos vidus per visą aukštį padalintas vertikalia pertvara į dvi lygias ir simetriškas dalis. 6. Baldo visi fasadai iš 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 7. Varstomosios durys pritvirtintos dviem metaliniais lankstais su švelniu uždarymu (Blum). 8. Lentynos fiksuojamos ant keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. 9. Galinė sienelė įleista į korpuso sienes. 10. Spinta mobili ir turi 4-is tvirtus ratukus (su stabdžiais), tvirtinamais prie spintos dugno 100 mm aukščio.	Gamintojas – UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas – Egger;

		11. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu. 12. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.				11. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu. 12. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	
2.11	Spinta 600x600x1920 (paklaida +/- 20 mm) 	1. Spinta su 2-iomis varstomomis durimis (žr. vizualizaciją). 2. Spintos korpusai turi būti iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP), kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. 3. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 4. Per visą baldo aukštį turi būti numatyta ištraukiama stalčių sistema (ne mažiau kaip 20 vnt); 5. Baldo visi fasadai turi būti iš ne plonesnės kaip 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 6. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos ne mažiau dviem metaliniais lankstais su švelniu uždarymu (Blum arba lygiaverčiai). 8. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės. 9. Spinta turi būti mobili ir turėti ne mažiau kaip 4-is tvirtus ratukus (su stabdžiais), tvirtinamais prie spintos dugno 100 mm (+/-10 mm) aukščio. 10. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu. 11. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	1	2 204,00	2 204,00	1. Spinta su 2-iomis varstomomis durimis (žr. vizualizaciją). 2. Spintos korpusai iš 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP), kurios liečiamos briaunos padengtos 2 mm PVC briauna. 3. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 4. Per visą baldo aukštį numatyta ištraukiama stalčių sistema (20 vnt); 5. Baldo visi fasadai iš 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 6. Varstomosios durys pritvirtintos dviem metaliniais lankstais su švelniu uždarymu (Blum). 8. Galinė sienelė įleista į korpuso sienelės. 9. Spinta mobili ir turi 4-is tvirtus ratukus (su stabdžiais), tvirtinamais prie spintos dugno 100 mm aukščio. 10. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu. 11. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	Gamintojas – UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas – Egger;

2.12	Spinta 600x600x1920 (paklaida -/+ 20 mm) 	1. Spinta su 2-iomis varstomomis durimis, (žr. vizualizaciją). 2. Spintos korpusai turi būti iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP), kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 2 mm PVC arba ABS briauna. 3. Korpuso išorėje neturi matytis jokių tvirtinimo žymių. 4. Viršutinėje baldo dalyje turi būti numatyta ištraukiama stalčių sistema su pasvirimu žemyn (ne mažiau kaip 5 vnt); ištraukiami plastikiniai krepšiai su guoliniais metaliniais bėgeliais (ne mažiau kaip 2 vnt H200 ir 5 vnt H100); apatinėje dalyje reguliuojamo aukščio lentyna (du tarpai) - užpildant visą spintos aukštį. 5. Baldo visi fasadai turi būti iš ne plonesnės kaip 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 6. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos ne mažiau dviem metaliniais lankstais su švelniu uždarymu (Blum arba lygiaverčiai). 7. Rankenėlės metalinės, 160 mm (-/+ 20 mm) ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu. 8. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 9. Spinta turi būti mobili ir turėti ne mažiau kaip 4-is tvirtus ratukus (su stabdžiais), tvirtinamais prie spintos dugno 100 mm (+/-10 mm) aukščio. 10. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	1	1 623,00	1 623,00	1. Spinta su 2-iomis varstomomis durimis, (žr. vizualizaciją). 2. Spintos korpusai iš 18 mm storio medžio drožlių plokštės dengtos melaminu (LMDP), kurios liečiamos briaunos padengtos 2 mm PVC briauna. 3. Korpuso išorėje nesimato jokių tvirtinimo žymių. 4. Viršutinėje baldo dalyje numatyta ištraukiama stalčių sistema su pasvirimu žemyn (5 vnt); ištraukiami plastikiniai krepšiai su guoliniais metaliniais bėgeliais (2 vnt H200 ir 5 vnt H100); apatinėje dalyje reguliuojamo aukščio lentyna (du tarpai) - užpildant visą spintos aukštį. 5. Baldo visi fasadai iš 10 mm Compact HPL su baltos spalvos užpildu. 6. Varstomosios durys pritvirtintos dviem metaliniais lankstais su švelniu uždarymu (Blum). 7. Rankenėlės metalinės, 160 mm ilgio, tvirtinamos prie fasadų, derinamos su užsakovu. 8. Galinė sienelė įleista į korpuso sieneles. 9. Spinta mobili ir turi 4-is tvirtus ratukus (su stabdžiais), tvirtinamais prie spintos dugno 100 mm aukščio. 10. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	Gamintojas – UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas – Egger;
Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM					68 656,00		
PVM proc.		21	PVM suma, Eur		14 417,76		

Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM					83 073,76		
Suteikiama garantija, mėn.					60		
5 P.D. ŽURNALINIS STALIUKAS							
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, reikalaujami matmenys (mm, plotis x gylis x aukštis) ir vizualizacija	Techniniai reikalavimai	Maksi malus kiekis, vnt.	Vieneto įkainis EUR, be PVM	Suma EUR, be PVM (4 x 5)	Atitikimas techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomus parametrus	Prekės gamintojas, prekės kodas (jei taikoma) ar modelis <i>Nurodyti LMDP gamintoją</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Žurnalinis staliukas 650x770x500 (paklaida - /+ 50 mm) 	1. Žurnalinis staliukas su metalinės konstrukcijos kojomis. 2. Staliuko stalviršis pagamintas iš ne plonesnės kaip 18 mm lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 2 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Staliuko kojos iš lankstyto stačiakampio uždaro profilio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu. Spalva juoda. 4. LMDP – ne žemesnės nei E-1 klasės pagal LST EN 14322 (arba lygiavertį). 5. Žurnalinio staliuko forma turi atitikti pateiktą nuotrauką. 6. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė, dramblio kaulo ir kreminė.</i>	23	199,00	4 577,00	1. Žurnalinis staliukas su metalinės konstrukcijos kojomis. 2. Staliuko stalviršis pagamintas iš 18 mm lygios tekstūros LMDP, laminuotos 2 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Staliuko kojos iš lankstyto stačiakampio uždaro profilio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu. Spalva juoda. 4. LMDP –E-1 klasės pagal LST EN 14322. 5. Žurnalinio staliuko forma atitinka pateiktą nuotrauką. 6. <i>Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė, dramblio kaulo ir kreminė.</i>	Gamintojas – UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas – Egger;
5.2	Posėdžių stalas 1500x900x800 (paklaida -/+ 20 mm) 	1.Stalas tiesus, su metaliniu rėmu po stalviršiu ir kvadrato formos kojomis. 2. Stalo stalviršis pagamintas iš ne plonesnės kaip 18 mm, lygios tekstūros LMDP, laminuotos ne plonesne kaip 1 mm ABS / PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Tarp stalviršio ir stalo kojų ne mažiau kaip 18 mm tarpelis. 4. LMDP – ne žemesnės nei E-1 klasės pagal LST EN 14322 (arba lygiavertį). 5. Metalinis stalo rėmas ir kvadrato	14	184,00	2 576,00	1.Stalas tiesus, su metaliniu rėmu po stalviršiu ir kvadrato formos kojomis. 2. Stalo stalviršis pagamintas iš 18 mm, lygios tekstūros LMDP, laminuotos 1 mm PVC briauna, kuri sutampa su LMDP spalva. 3. Tarp stalviršio ir stalo kojų 18 mm tarpelis. 4. LMDP –E-1 klasės pagal LST EN 14322. 5. Metalinis stalo rėmas ir	Gamintojas – UAB „Furnistilius“; LMDP gamintojas – Egger;

		formos kojos pagaminti iš ne mažiau kaip 50 mm x 25 mm pločio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu. 6. Stalo kojos su reguliuojamo 15mm aukščio pakojais grindų nelygumams išlyginti. 7. Posėdžių stalo eskizas prieš jį gaminant turi būti suderintas su perkančiąja organizacija. 8. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi turėti ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų, tarp kurių turi būti šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.				kvadrato formos kojos pagaminti iš 50 mm x 25 mm pločio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu. 6. Stalo kojos su reguliuojamo 15mm aukščio pakojais grindų nelygumams išlyginti. 7. Posėdžių stalo eskizas prieš jį gaminant suderinamas su perkančiąja organizacija. 8. Derinimui pateikiama spalvų paletė turi 10 skirtingų spalvų, tarp kurių yra šviesi smėlinė ir tamsi beige metallic.	
Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM						7 153,00	
PVM proc.				21	PVM suma, Eur	1 502,13	
Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM						8 655,13	
Suteikiama garantija						60	

PARDAVĖJAS**UAB Furnistilius**

Projektų vadovas

(parašas)**PIRKĖJAS****VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė**

Direktorė

(parašas)