

Anykščių rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
VIEŠAJAM PIRKIMUI
DĖL VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS SU ĮRENGINIAIS IR DANGA ĮRENGIMO DARBAI**

2023-04-27 Nr. 15

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Conlista“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	J. Lebedžio g. 1-1003, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aidas Bogušis
Telefono numeris	+37069932199
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@conlista.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime teikti pasiūlymą.

Išnagrinėję pirkimo dokumentus, ir surinkę reikalingą informaciją, kuri svarbi rengiant pasiūlymą, mes siūlome šalia J. Biliūno g. 64 sklypo, Anykščių mieste. Vaikų žaidimų aikštelės su įrenginiais ir danga įrengimą. Trys treniruokliai skirtingomis funkcijomis, lauko žaidimų kompleksas, lauko smėlio dėžė, guminės trinkelės – apie 50 - 60 m² ploto.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 15238,74 Eur

(penkiolika tūkstančių du šimtai trisdešimt aštuoni eurai 74 cnt)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2644,74 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt keturi eurai 74 cnt).

1.lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, modelis, matmenys	Kiekis vnt.	1 vnt. kaina Eur be PVM	PVM suma	Suma Eur su PVM
1	2	3	4	5	6=(4x5)
1.	Dvigubas treniruoklis vienodomis funkcijomis	1	2480,00	520,80	3000,80
2.	Dvigubas treniruoklis skirtingomis funkcijomis	1	2020,00	424,20	2444,20
3.	Treniruoklis su trimis skirtingomis funkcijomis	1	2000,00	420,00	2420,00
4.	Lauko žaidimų kompleksas	1	1749,00	367,29	2116,29
5.	Lauko smėlio dėžė	1	425,00	89,25	514,25
6.	Guminių trinkelų aikštelė	1	3920,00	823,20	4743,20
	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM:				12594,00

	PVM 21%	2644,74
	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	15238,74

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose ir techninėje specifikacijoje ir jos prieduose keliamus reikalavimus.

Pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą fiziniu arba saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Deklaracija	1
2	Deklaracija Pr. Nr. 3	2
3	Per. Nr. 3 Prekių atitiktis keliamiems reikalavimams	7
4	Techniniai aprašymai	6

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus/subteikėjus/subrangovus*:

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas	Subrangovo (-ų) adresas	Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai/subteikėjai/subrangovai.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Nepateikus kuri informacija yra konfidenciali bus laikoma, kad visas tiekėjo pasiūlymas yra nekonfidencialus, tokiu atveju tiekėją pripažinus laimėtoju visas tiekėjo pasiūlymas bus viešinamas CVP IS.

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose _____.

Direktorius _____ Aidas Bogušis _____
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos*) (parašas) (vardas, pavardė)

A.V.

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

3 Priedas

**PREKĖS ATITIKTIS KELIAMIEMS TECHNINĖJE UŽDUOTYJE
REIKALAVIMAMS**

Vaikų žaidimų aikštelės su įrenginiais ir danga įrengimas
Šalia J.Biliūno g. 64 sklypo, Anykščių mieste
Lauko treniruoklių panaudojimo ir techninis aprašymas

Eil. Nr.	Keliami reikalavimai	Siūlomas modelis	Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui	Siūlomas aprašymas Reikalavimų atitikimas (taip/ne/netaikoma)
1.	Treniruokliai (Nauji)			
1.1.	Dvigubas treniruoklis vienodomis funkcijomis (mankštinantis kojų, sėdmenų ir kirkšnių raumenys, stiprinantis sąnarius, skatinantis jų lankstumą)	CF06	Pridedamas Techninis aprašymas su vizualizacija	Dvigubas treniruoklis vienodomis funkcijomis (mankštinantis kojų, sėdmenų ir kirkšnių raumenys, stiprinantis sąnarius, skatinantis jų lankstumą) Taip
1.1.2.	Treniruoklio išmatavimai ne mažiau kaip 1815 mm x1915mm x550 mm			Treniruoklio išmatavimai ne mažiau kaip 1815 mm x1915mm x 550 mm Taip
1.1.3.	Judamosios dalies jėga apribojama stabdžiais , tam, kad apsaugotų žmonių nuo traumų ir įrenginio sugadinimo.			Judamosios dalies jėga apribojama stabdžiais , tam, kad apsaugotų žmonių nuo traumų ir įrenginio sugadinimo Taip
1.1.4.	Metalinių konstrukcijų dalys - šviesiai pilkos spalvos (derinti su Užsakovu), plastikiniai elementai - geltonos spalvos (derinti su Užsakovu).			Metalinių konstrukcijų dalys - šviesiai pilkos spalvos, plastikiniai elementai - geltonos spalvos. Taip
1.1.5.	Vienu metu ant treniruoklio gali sportuoti du žmonės, vienas kitam netrukdydami.			Vienu metu ant treniruoklio gali sportuoti du žmonės, vienas kitam netrukdydami. Taip
1.1.6.	Treniruoklio veikimas/naudojimo principas: žmogus sėdint specialioje kėdėje su nugaros atrama, kojomis remiamasi į groteles iš kelių pakopėlių, pritaikytų tam,			Treniruoklio veikimas/naudojimo principas: žmogus sėdint specialioje kėdėje

	kad sportuojantis žmogus galėtų surasti optimalią patogią padėtį, rankomis laikomasi už specialių laikiklių (rankenų) ir kojomis atliekamas stūmimo pratimas.			su nugaros atrama, kojomis remiamasi į groteles iš kelių pakopėlių, pritaikytų tam, kad sportuojantis žmogus galėtų surasti optimalią patogią padėtį, rankomis laikantis už specialių laikiklių (rankenų) ir kojomis atliekamas stūmimo pratimas. Taip
1.2.	Dvigubas treniruoklis skirtingomis funkcijomis, mankštinantis šlaunų priekinius ir galinius raumenis bei stiprinantis šoninius juosmens raumenis, taip pat treniruojantis sėdmenų bei nugaros raumenis.	CF02	Pridedamas Techninis aprašymas su vizualizacija	Dvigubas treniruoklis skirtingomis funkcijomis, mankštinantis šlaunų priekinius ir galinius raumenis bei stiprinantis šoninius juosmens raumenis, taip pat treniruojantis sėdmenų bei nugaros raumenis. Taip
1.2.1	Treniruoklio išmatavimai: ne mažiau kaip 1504 mm x 1382 mm x 642 mm			Treniruoklio išmatavimai: ne mažiau kaip 1504 mm x 1382 mm x 642 mm Taip
1.2.3.	Judamosios dalies jėga apribojama stabdžiais, tam, kad apsaugotų žmonių nuo traumų ir įrenginio sugadinimo.			Judamosios dalies jėga apribojama stabdžiais, tam, kad apsaugotų žmones nuo traumų ir įrenginio sugadinimo. Taip
1.2.4.	Metalinių konstrukcijų dalys - šviesiai pilkos spalvos (derinti su Užsakovu), plastikiniai elementai - geltonos spalvos (derinti su Užsakovu).			Metalinių konstrukcijų dalys - šviesiai pilkos spalvos, plastikiniai elementai - geltonos. Taip
1.2.5.	Dviejų, skirtingai veikiančių, dalių treniruoklis suprojektuotas taip, kad vienu metu juo galėtų naudotis vienas ar du žmonės vienas kitam netrukdydami			Dviejų, skirtingai veikiančių dalių treniruoklis, suprojektuotas taip, kad vienu metu juo galėtų naudotis vienas ar du žmonės vienas kitam netrukdydami Taip

1.2.6.	Treniruoklio veikimas/naudojimo principas: vienas žmogus atsistoja ant specialių pėdoms skirtų „platformų“ rankomis prisilaikydamas už specialių rankenų ir mindo kojomis aukštyn-žemyn pedalus - taip mankštinami šlaunų vidinės ir išorinės dalies, kirkšnies bei sėdmenų raumenys, stiprinami kojų ir kelių sąnariai, skatinamas jų lankstumas. Kitas žmogus atsisėda ant sėdynės rankomis prisilaikydamas į specialias rankenas kojomis mina pedalus, imituoja važiavimą dviračiu - taip stiprinami kojų raumenys.			Treniruoklio veikimas/naudojimo principas: vienas žmogus atsistoja ant specialių pėdoms skirtų „platformų“ rankomis prisilaikydamas už specialių rankenų ir mindo kojomis aukštyn-žemyn pedalus - taip mankštinami šlaunų vidinės ir išorinės dalies, kirkšnies bei sėdmenų raumenys, stiprinami kojų ir kelių sąnariai, skatinamas jų lankstumas. Kitas žmogus atsisėda ant sėdynės rankomis prisilaikydamas į specialias rankenas, kojomis mina pedalus, imituoja važiavimą dviračiu - taip stiprinami kojų raumenys. Taip
1.3.	Treniruoklis su trimis skirtingomis funkcijomis: mankštinantis nugaros, rankų, pilvo preso, krūtinės, pečių ir kojų raumenis	CF03	Pridedamas Techninis aprašymas su vizualizacija	Treniruoklis su trimis skirtingomis funkcijomis: mankštinami nugaros, rankų, pilvo preso, krūtinės, pečių ir kojų raumenys Taip
1.3.1.	Treniruoklio išmatavimai: ne mažiau kaip 1504 mm x 1382 mm x 642 mm			Treniruoklio išmatavimai: ne mažiau kaip 1504 mm x 1382 mm x 642 mm Taip
1.3.2.	Metalinių konstrukcijų dalys - šviesiai pilkos spalvos (derinti su Užsakovu), plastikiniai elementai - geltonos spalvos (derinti su Užsakovu).			Metalinių konstrukcijų dalys - šviesiai pilkos spalvos, plastikiniai elementai - geltonos spalvos Taip
1.3.4.	Vienu metu ant treniruoklio gali sportuoti trys žmonės vienas kitam netrukdydami.			Vienu metu ant treniruoklio gali sportuoti trys žmonės vienas kitam netrukdydami. Taip

1.3.5.	Pirmosios dalies treniruoklio veikimo/naudojimo principas: sėdint ant treniruoklio kėdutės su atrama, kojos užkabinamos už specialaus laikiklio ir kilnojamos-tiesiamos į viršų ir vėl nuleidžiamos - treniruojami priekiniai šlaunų raumenys. Antrosios dalies treniruoklio veikimo/naudojimo principas: alkūnėmis remiamasi į atramas, padengtas specialia medžiaga, amortizuojančia krūvį ir neleidžiančia alkūnėms nuslysti, kojos nuleistos į apačią. Pratimas atliekamas kilnojant kojas aukštyn 90 laipsnių kampu ir vėl nuleidžiamos žemyn - treniruojami pilvo bei priekiniai šlaunų raumenys. Trečiosios dalies treniruoklio veikimo/naudojimo principas: pakeltomis rankomis, įsikibus į specialius laikiklius (rankenas) atliekami prisitraukimai - treniruojami pečių lanko, krūtinės, nugaros bei rankų raumenys.			Pirmosios dalies treniruoklio veikimo/naudojimo principas: sėdint ant treniruoklio kėdutės su atrama, kojos užkabinamos už specialaus laikiklio ir kilnojamos-tiesiamos į viršų ir vėl nuleidžiamos - treniruojami priekiniai šlaunų raumenys. Antrosios dalies treniruoklio veikimo/naudojimo principas: alkūnėmis remiamasi į atramas, padengtas specialia medžiaga, amortizuojančia krūvį ir neleidžiančia alkūnėms nuslysti, kojos nuleistos į apačią. Pratimas atliekamas kilnojant kojas aukštyn 90 laipsnių kampu ir vėl nuleidžiamos žemyn - treniruojami pilvo bei priekiniai šlaunų raumenys. Trečiosios dalies treniruoklio veikimo/naudojimo principas: pakeltomis rankomis, įsikibus į specialius laikiklius (rankenas) atliekami prisitraukimai - treniruojami pečių lanko, krūtinės, nugaros bei rankų raumenys. Taip
2.	Lauko treniruoklių techniniai parametrai			
2.1	Įrenginiai turi turėti TUV sertifikatą.			Įrenginiai turi TUV sertifikatą Taip
2.1.2.	visa įranga apdorota smėliasrove; gruntuota cinko gruntu ir nudažyta milteliniais dažais elektrostatinį būdu, treniruokliai turi atlaikyti ne mažiau kaip 300 kg svorį. Treniruokliai negali naudoti papildomų			visa įranga apdorota smėliasrove; gruntuota cinko gruntu ir nudažyta milteliniais dažais elektrostatinį būdu,

	svorių, apkrovos turi būti sukuriamos naudojant tik vartotojo svorį.			treniruokliai atlaikys ne mažiau kaip 300 kg svorį. Treniruokliai nenaudos papildomų svorių, apkrovos bus sukuriamos naudojant tik vartotojo svorį. Taip
2.1.3.	Treniruoklių (modelis: CF01/1;02;04;05,06;09;07;19,14,24,26) judamosios dalies jėga apribojama eigos stabdžiais tam, kad apsaugotų žmonių nuo traumų ir įrenginio sugadinimo.			Treniruoklių (modelis: CF01/1;02;04;05,06;09;07;19,14,24,26) judamosios dalies jėga apribojama eigos stabdžiais tam, kad apsaugotų žmones nuo traumų ir įrenginio sugadinimo. Taip
2.1.4.	Treniruoklių dalys, turinčios kontaktą su žmogaus kūnu, ergonomiškos formos, maksimaliai suderintos su žmogaus fiziologija, nėra aštrios ir šiurkščios. Pagamintos iš atmosferos poveikiui ir vandalizmui atsparaus plastiko ar analogiškos medžiagos.			Treniruoklių dalys, turinčios kontaktą su žmogaus kūnu, ergonomiškos formos, maksimaliai suderintos su žmogaus fiziologija, nėra aštrios ir šiurkščios. Pagamintos iš atmosferos poveikiui ir vandalizmui atsparaus plastiko ar analogiškos medžiagos. Taip
2.1.5.	Treniruokliai tvirtinami antivibracinėmis veržlėmis ne mažiau kaip M18 Ø18mm diametro strypų armatūros stripyno, bei įbetonuoto ne mažiau kaip B20/25 klasės betono į žemę (apie 0,25m ³ betono monolite), 6 tvirtinimo taškuose.			Treniruokliai tvirtinami antivibracinėmis veržlėmis ne mažiau kaip M18 Ø18mm diametro strypų Taip
2.1.6.	Stabilizuojančios konstrukcijos sujungtos su pagrindinėmis lituojant MIG būdu, taip integruojant jas į pagrindinę konstrukciją. Treniruoklių jungiamosios dalys sudaro uždara sistemą, kad apsaugotų gaminį nuo bet kokios rūšies intervencijos įprastinio jo naudojimo metu. Pagrindinės treniruoklių konstrukcijos ir prie jų pritvirtintos visos nejudrios dalys sudaro vientisą (monolitinių) rėmą			Stabilizuojančios konstrukcijos sujungtos su pagrindinėmis lituojant MIG būdu, taip integruojant jas į pagrindinę konstrukciją. Treniruoklių jungiamosios dalys sudaro uždara sistemą, kad apsaugotų gaminį nuo bet kokios rūšies intervencijos įprastinio jo naudojimo metu. Pagrindinės treniruoklių

				konstrukcijos ir prie jų pritvirtintos visos nejudrios dalys sudaro vientisą (monolitinį) rėmą Taip
2.1.7.	Visų treniruoklių pamatinių konstrukcijų atramų skersmuo ne daugiau nei Ø 140 mm, gaminamos iš 5 mm storio metalo vamzdžio. Prie pamatinių konstrukcijų pritvirtintų ir svorį pakeliančių judriųjų treniruoklių dalių skersmuo ne didesnis kaip - Ø 60 mm, gaminamos iš 3 mm storio metalo vamzdžio. Prie pamatinių konstrukcijų pritvirtintų nejudrių treniruoklių dalių, skirtų įsikibti ar įsiremti, skersmuo - Ø 60 mm, gaminamos iš 3 mm storio metalo vamzdžio. Suvirinimo būdu sutvirtintos pamatinės treniruoklių konstrukcijos ir prie jų pritvirtintos visos nejudriosios dalys sudarančios monolitinį rėmą. Treniruoklių jungiamosios dalys sudaro uždara sistemą, taip apsaugo gaminį nuo bet kokios rūšies intervencijos įprastinio jo naudojimo metu. Judančių dalių jungtys pagamintos taip, kad galima naudoti bet koku oru, jos susideda iš guolio lizdo, dvigubų guolių ir jungiamųjų dalių, kuriose yra guolio mechanizmas, apsaugotas nuo kontakto su išorę. Judriosios treniruoklių dalys sumontuojamos taip, kad jas būtų galima pakeisti naujomis.			Visų treniruoklių pamatinių konstrukcijų atramų skersmuo ne daugiau nei Ø 140 mm, gaminamos iš 5 mm storio metalo vamzdžio. Prie pamatinių konstrukcijų pritvirtintų ir svorį pakeliančių judriųjų treniruoklių dalių skersmuo ne didesnis kaip - Ø 60 mm, gaminamos iš 3 mm storio metalo vamzdžio. Prie pamatinių konstrukcijų pritvirtintų nejudrių treniruoklių dalių, skirtų įsikibti ar įsiremti, skersmuo - Ø 60 mm, gaminamos iš 3 mm storio metalo vamzdžio. Suvirinimo būdu sutvirtintos pamatinės treniruoklių konstrukcijos ir prie jų pritvirtintos visos nejudriosios dalys sudarančios monolitinį rėmą. Treniruoklių jungiamosios dalys sudaro uždara sistemą, taip apsaugo gaminį nuo bet kokios rūšies intervencijos įprastinio jo naudojimo metu. Judančių dalių jungtys pagamintos taip, kad galima naudoti bet koku oru, jos susideda iš guolio lizdo, dvigubų guolių ir jungiamųjų dalių, kuriose yra guolio mechanizmas, apsaugotas nuo kontakto

				su išore. Judriosios treniruoklių dalys sumontuojamos taip, kad jas būtų galima pakeisti naujomis Taip
2.1.8.	Treniruoklių rankenos bei rėmai, skirti įsikabinimui, pagaminti iš specialaus plastiko , kuris užtikrina įprastą laikymąsi, išvengiant tokių problemų kaip rankų slydimas dėl suprakaitavusių delnų ir pan.			Treniruoklių rankenos bei rėmai, skirti įsikabinimui, pagaminti iš specialaus plastiko , kuris užtikrina įprastą laikymąsi, išvengiant tokių problemų kaip rankų slydimas dėl suprakaitavusių delnų ir pan. Taip
2.1.9.	Sėdėjimui/stovėjimui skirti paviršiai atsparūs ultravioletiniams spinduliams ir bet kokioms nepalankioms oro sąlygoms.			Sėdėjimui/stovėjimui skirti paviršiai atsparūs ultravioletiniams spinduliams ir bet kokioms nepalankioms oro sąlygoms Taip
2.1.10	Prie kiekvieno treniruoklio turi būti etiketės lietuvių ir anglų kalbomis su instrukcijomis, nurodančiomis įrangos paskirtį ir naudojimo būdą, etikečių plokštės atsparios bet kokioms oro sąlygoms.			Prie kiekvieno treniruoklio yra etiketės lietuvių ir anglų kalbomis su instrukcijomis, nurodančiomis įrangos paskirtį ir naudojimo būdą, etikečių plokštės atsparios bet kokioms oro sąlygoms Taip
2.1.11	Visiems treniruokliams suteikta 2 metų garantija nuo korozijos ir defektų atsiradusius dėl lauko treniruoklių gamintojo ar tiekėjo kaltės. Tiekėjas, garantijos metu, privalo savo lėšomis atlikti gedimų remontą.			Visiems treniruokliams suteikta 2 metų garantija nuo korozijos ir defektų atsiradusius dėl lauko treniruoklių gamintojo ar tiekėjo kaltės. Garantijos metu, tiekėjo lėšomis atliekamas gedimų remontas Taip
3.	Lauko žaidimų kompleksas skirtas saugiai žaisti penki 5-14 metų vaikai	PRL101	Pridedamas Techninis aprašymas su vizualizacija	
3.1.	Žaidimų kompleksą sudaro:			
3.1.1.	Pagamavimo medžiagos:			Pagamavimo medžiagos:

	Mediena klijuota – deginta, atitvarai faneriniai – dažyti. Čiuożykla plastikinė, lieta. Sūpynių trosai kaprtoniniai, sėdynės plastikinės. Stogelis brezentinis. Po bokštu įrengta smėlio dėžė su apsauginiu kaproniniu tinklu nuo gyvūnų ir šiukšlių. Pagal instrukciją nesibetonuoja, tik pasistato. Matmenys pateikti Techninės užduoties – Lauko žaidimų kompleksas dalyje.			Mediena- klijuota, deginta, atitvarai- faneriniai, dažyti. Čiuożykla- plastikinė, lieta. Sūpynių trosai- kaproniniai, sėdynės- plastikinės. Stogelis- brezentinis. Po bokštu įrengta smėlio dėžė su apsauginiu kaproniniu tinklu nuo gyvūnų ir šiukšlių. Pagal instrukciją nesibetonuoja, tik pasistato. Matmenys pateikti Techninės užduoties – Lauko žaidimų kompleksas- dalyje Taip
3.1.2.	Maksimalus kritimo aukštis - 1,1m			Maksimalus kritimo aukštis - 1,1m Taip
3.1.3.	Saugos zona – 74 kv.m			Saugos zona – 74 kv.m Taip
3.1.4.	Žaidimų įrenginio matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 4,2 x 3,87 x 2,7 m.			Žaidimų įrenginio matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 4,2 x 3,87 x 2,7 m Taip
4.	Lauko smėlio dėžė skirta saugiai žaisti 6 vaikams nuo 2 metų.	SKO(2x2 m.)	Pridedamas Techninis aprašymas su vizualizacija	Lauko smėlio dėžė skirta saugiai žaisti 6 vaikams nuo 2 metų Taip
4.1.	Smėlio dėžės konstrukcija pagaminta iš impregnuotos ir sausos medienos, padengtos atmosferos poveikiui atsparia danga.			Smėlio dėžės konstrukcija pagaminta iš impregnuotos ir sausos medienos, padengtos atmosferos poveikiui atsparia danga Taip
4.1.2.	Visos metalinės dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno ir yra atsparios oro sąlygoms bei apsaugotos nuo vandalizmo.			Visos metalinės dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno ir yra atsparios oro sąlygoms bei apsaugotos nuo vandalizmo Taip

4.1.3.	Visi jungiamieji varžtai, jei būtina yra uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai nesusižeistų.			Visi jungiamieji varžtai (jei būtina) yra uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai nesusižeistų Taip
4.1.4.	Spalvotos dekoratyvinės kampinės detalės pagamintos iš specialios HDPE plastiko plokštės, kurios apsaugo smėlio dėžės detalių jungimo mazgą nuo atmosferos ardančio poveikio, atlieka konstrukcijos standumo, vaikų sėdėjimo bei žaidimų paviršiaus funkcijas.			Spalvotos dekoratyvinės kampinės detalės pagamintos iš specialios HDPE plastiko plokštės, kurios apsaugo smėlio dėžės detalių jungimo mazgą nuo atmosferos ardančio poveikio, atlieka konstrukcijos standumo, vaikų sėdėjimo bei žaidimų paviršiaus funkcijas Taip
4.1.5.	Prie dugno tvirtinasi geotekstilės audinys, kuri neleidžia smėliui kontaktuoti su juodžemiu ar kitu gruntu esančiu po smėlio dėže.			Prie dugno tvirtinamas geotekstilės audinys, kuris neleidžia smėliui kontaktuoti su juodžemiu ar kitu gruntu esančiu po smėlio dėže. Taip
4.2.	Smėlio dėžės matmenys : ilgis ne mažiau kaip 2,0 m., plotis ne mažiau kaip 2,0 m., aukštis ne mažiau kaip 0,24 m.		Priedamas Techninis aprašymas su vizualizacija	Smėlio dėžės matmenys: ilgis ne mažiau kaip 2,0 m., plotis ne mažiau kaip 2,0 m., aukštis ne mažiau kaip 0,24 m Taip
4.3.	Saugos zona apie – 9 kv.m.(3x3m.).			Saugos zona apie – 9 kv.m.(3x3m.) Taip
4.4.	Gaminys atitinka galiojančius ES standartus, skirtus vaikų lauko žaidimų įrangai ir higienos normos HN131:2015 reikalavimus			Netaikoma
5.	Guminės trinkelės			
5.1.	Guminės trinkelės turi būti pagamintos iš smulkintų gumos granulių, poliuretano ir dažų mišinio. Atsparios meteorologinėms sąlygoms (sniegui, lietai, šalnai). Taip pat trinkelės turi būti apsaugančios nuo pavojingų kritimų, neslidžios, atsparios drėgmei, nesukeliančios alerginių reakcijų. Sudėtyje negali būti kenksmingų ar toksiškų medžiagų. Danga turi būti garsą absorbuojanti. Kiekviena trinkelė turi turėti		Techninis aprašymas su vizualizacija	Guminės trinkelės pagamintos iš smulkintų gumos granulių, poliuretano ir dažų mišinio. Atsparios meteorologinėms sąlygoms (sniegui, lietai, šalnai). Taip pat trinkelės apsaugančios nuo pavojingų kritimų,


	plastmasines spyneles, kurios jungia atskirą plytelę su kiekviena gretima plytele, tokiu būdu užtikrinamos plokštumos vientisumą			neslidžios, atsparios drėgmei, nesukeliančios alerginių reakcijų. Sudėtyje nėra kenksmingų ar toksiškų medžiagų. Danga- garsą absorbuojanti. Kiekviena trinkelė turi plastmasines spyneles, kurios jungia atskirą plytelę su kiekviena gretima plytele, tokiu būdu užtikrinamos plokštumos vientisumą Taip
5.2.	Matmenys: ne mažesnės kaip 500 × 500 mm; arba ne didesnės kaip 1000x1000mm; Storis: ne daugiau kaip 30 mm; Kiekis: apie 50 – 60 m². Pastaba: spalvinis sprendinys derinamas su užsakovu			Matmenys: ne mažesnės kaip 500 × 500 mm; arba ne didesnės kaip 1000x1000mm; Storis: ne daugiau kaip 30 mm; Kiekis: apie 50 – 60 m ² . Taip

Atsakingo asmens parašas _____ Direktorius Aidas Bogušis _____

Lauko treniruoklių panaudojimo ir techninis aprašymas

CF06. Dvigubas treniruoklis vienodomis funkcijomis, mankštinantis kojų, sėdmenų ir kirkšnių raumenis, stiprinantis sąnarius, skatinantis jų lankstumą.

CF 06

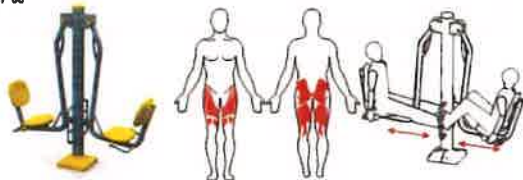

Treniruoklio išmatavimai: 1850mm x 2300mm x 550mm.

Judamosios dalies jėga apribojama stabdžiais, tam, kad apsaugotų žmonių nuo traumų ir įrenginio sugadinimo.


Metalinių konstrukcijų dalys - šviesiai pilkos spalvos, plastikiniai elementai - geltonos spalvos.

Vienu metu ant treniruoklio gali sportuoti du žmonės, vienas kitam netrukdydami.

Treniruoklio veikimas/naudojimo principas: žmogus sėdint specialioje kėdėje su nugaros atrama, kojomis remiamasi į groteles iš kelių pakopėlių, pritaikytų tam, kad sportuojantis žmogus galėtų surasti optimaliai patogią padėtį, rankomis laikomasi už specialių laikiklių (rankenų) ir kojomis atliekamas stūmimo pratimas.

CF02. Dvigubas treniruoklis skirtingomis funkcijomis, mankštinantis šlaunų priekinius ir galinius raumenis bei stiprinantis šoninius juosmens raumenis, taip pat treniruojantis sėdmenų bei nugaros raumenis.

CF 02

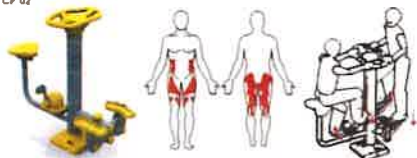

Treniruoklio išmatavimai: 1650mm x 1450mm x 700mm.

Judamosios dalies jėga apribojama eigos stabdžiais, tam, kad apsaugotų žmones nuo traumų ir įrenginio sugadinimo.

Metalinių konstrukcijų dalys - šviesiai pilkos spalvos (derinti su Užsakovu), plastikiniai elementai - pageidautina geltonos spalvos (derinti su Užsakovu).


Dviejų, skirtingai veikiančių, dalių treniruoklis suprojektuotas taip, kad vienu metu juo galėtų naudotis vienas ar du žmonės vienas kitam netrukdydami.

Treniruoklio veikimas/naudojimo principas: vienas žmogus atsistoja ant specialių pėdoms skirtų „platformų“ rankomis prisilaikydamas už specialių rankenų ir mindo kojomis aukštyn-žemyn pedalus - taip mankštinami šlaunų vidinės ir išorinės dalies, kirkšnies bei sėdmenų raumenys, stiprinami kojų ir kelių sąnariai, skatinamas jų lankstumas.

Kitas žmogus atsisėda ant sėdynės rankomis prisilaikydamas į specialias rankenas kojomis mina pedalus, imituoja važiavimą dviračiu - taip stiprinami kojų raumenys.

CF03. Treniruoklis su trimis skirtingomis funkcijomis: mankštinantis nugaros, rankų, pilvo preso, krūtinės, pečių ir kojų raumenis.

CF 83

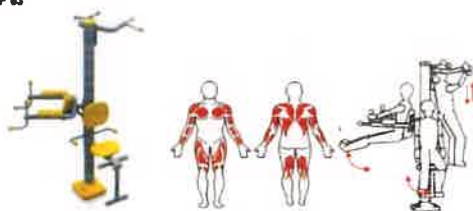

Treniruoklio išmatavimai: 2000mm x 2400mm x 1650mm.

Metalinių konstrukcijų dalys - šviesiai pilkos spalvos, plastikiniai elementai - geltonos spalvos. Vienu metu ant treniruoklio gali sportuoti trys žmonės vienas kitam netrukdydami.

Pirmosios dalies treniruoklio veikimo/naudojimo principas: sėdint ant treniruoklio kėdutės su atrama, kojos užkabinamos už specialaus laikiklio ir kilnojamos-tiesiamos į viršų ir vėl nuleidžiamos - treniruojami priekiniai šlaunų raumenys.

Antrosios dalies treniruoklio veikimo/naudojimo principas: alkūnėmis remiamasi į atramas, padengtas specialia medžiaga, amortizuojančia krūvį ir neleidžiančia alkūnėms nuslysti, kojos nuleistos į apačią. Pratimas atliekamas kilnojant kojas aukštyn 90 laipsnių kampu ir vėl nuleidžiamos žemyn - treniruojami pilvo bei priekiniai šlaunų raumenys.

Trečiosios dalies treniruoklio veikimo/naudojimo principas: pakeltomis rankomis, įsikibus į specialius laikiklius (rankenas) atliekami prisitraukimai - treniruojami pečių lanko, krūtinės, nugaros bei rankų raumenys.

Lauko treniruoklių techniniai parametrai:

- ✓ Įrenginiai turi TUV sertifikatą.
- ✓ Visa įranga apdorota smėliarove, gruntuota cinko gruntu ir nudažyta milteliniais dažais elektrostatinėmis būdu.
- ✓ Treniruokliai atlaiko iki **300kg** svorį. Treniruokliai negali naudoti papildomų svorių, apkrovos turi būti sukuriamos naudojant tik vartotojo svorį.
- ✓ Treniruoklių (modelis: CF01/1;02;04;05;06;09;07;19,14,24,26) judamosios dalies **jėga apribojama eigos stabdžiais, tam, kad apsaugotų žmonių nuo traumų ir įrenginio sugadinimo.**
- ✓ Treniruoklių dalys, turinčios kontaktą su žmogaus kūnu, ergonomiškos formos, maksimaliai suderintos su žmogaus fiziologija, nėra aštrios ir šiurkščios. Pagamintos iš atmosferos poveikiui ir vandalizmui atsparaus plastiko ar analogiškos medžiagos.
- ✓ **Treniruokliai tvirtinami antivibracinėmis veržlėmis ne mažiau kaip M18 Ø18mm diametro strypų armatūros stripyno, bei įbetonuoto ne mažiau kaip B20/25 klasės betono į žemę (apie 0,25m3 betono monolite), 6 tvirtinimo taškuose.**
- ✓ Stabilizuojančios konstrukcijos sujungtos su pagrindinėmis lituojant MIG būdu, taip integruojant jas į pagrindinę konstrukciją. Treniruoklių jungiamosios dalys sudaro uždara sistemą, kad apsaugotų gaminį nuo bet kokios rūšies intervencijos įprastinio jo naudojimo metu. Pagrindinės treniruoklių konstrukcijos ir prie jų pritvirtintos visos nejudrios dalys sudaro vientisą (monolitinį) rėmą.
- ✓ Visų treniruoklių pamatinių konstrukcijų atramų skersmuo ne daugiau nei **Ø 140mm**, gaminamos iš **5 mm** storio metalo vamzdžio.
- ✓ Prie pamatinių konstrukcijų pritvirtintų ir svorį pakeliančių judriųjų treniruoklių dalių skersmuo - **Ø 60mm, gaminamos iš 3mm** storio metalo vamzdžio.

- ✓ Prie pamatinių konstrukcijų pritvirtintų nejudrių treniruoklių dalių, skirtų įsikibti ar įsiremti, skersmuo - **Ø 60mm, gaminamos iš 3mm** storio metalo vamzdžio.
- ✓ Suvirinimo būdu sutvirtintos pamatinės treniruoklių konstrukcijos ir prie jų pritvirtintos visos nejudriosios dalys sudarančios monolitinį rėmą.
- ✓ Treniruoklių jungiamosios dalys sudaro uždara sistemą, taip apsaugo gaminį nuo bet kokios rūšies intervencijos įprastinio jo naudojimo metu.
- ✓ Judančių dalių jungtys pagamintos taip, kad galima naudoti bet koku oru, jos susideda iš guolio lizdo, dvigubų guolių ir jungiamųjų dalių, kuriose yra guolio mechanizmas, apsaugotas nuo kontakto su išore.

✓ **Judriosios treniruoklių dalys įmontuotos taip, kad joms sugedus, susidėvėjus ar sulūžus, jas būtų galima pakeisti naujomis.**

- ✓ Treniruoklių rankenos bei rėmai, skirti įsikabinimui, pagaminti iš specialaus plastiko, kuris užtikrina įprastą laikymąsi, išvengiant tokių problemų kaip rankų slydimas dėl suprakaitavusių delnų ir pan.
- ✓ Sėdėjimui/stovėjimui skirti paviršiai atsparūs ultravioletiniams spinduliams ir bet kokioms nepalankioms oro sąlygoms.


✓ **Prie kiekvieno treniruoklio yra etiketės lietuvių ir anglų kalbomis su instrukcijomis, nurodančiomis įrangos paskirtį ir naudojimo būdą, etikečių plokštės atsparios bet kokioms oro sąlygoms.**

✓ **Visiems treniruokliams suteikta 2 metų garantija nuo korozijos ir defektų atsiradusių dėl lauko treniruoklių gamintojo ar tiekėjo kaltės. Tiekėjas, garantijos metu, privalo savo lėšomis atlikti gedimų remontą.**

Pastabos:

- Įrangos pristatymas ir sumontavimas – 60k.d. nuo sutarties pasirašymo dienos
- Įranga sertifikuota pagal galiojančius teisės aktus.
- Garantija – 2m.

Žaidimų kompleksas PRL101, skirtas buitiniam vartojimui.

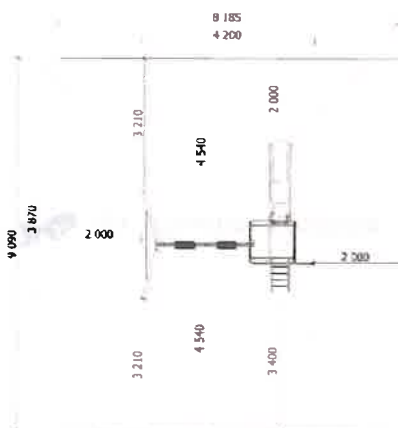

- Mediena klijuota - deginta, atitvarai faneriniai – dažyti.
- Čiuožykla plastikinė, lieta.
- Supynių trosai kaproniniai, sėdynės plastikinės.
- Stogelis brezentinis.
- Po bokštu įrengta smėlio dėžė su apsauginiu kaproniniu tinklu nuo gyvūnų ir šiukšlių.
- Pagal instrukciją nesibetonuoja, tik pasistato.
- Matmenys: 4,2 x 3,87 x 2,7m.
- Skirtas žaisti 5 vaikams iki 14 m. amžiaus.
- Didžiausias kritimo aukštis – 1,1m.
- Saugos zona – 74 kv.m.
- Gaminys nesertifikuojamas.

**Išduota: UAB „Conlista“, įm.k.: 302315841, Jurgio Lebedžio g. 1-1003, LT-08247 Vilnius
Pagal 2023-05-02 sutartį Nr.: 2023-0502-1.**

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 2023-0502-1

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Kodas – FS serijos lauko treniruokliai.
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
FS serijos lauko treniruokliai:
CF02(1,65x1,45x0,7m.); CF03(2x2,4x1,65m.); CF06(1,85x2,3x0,55m.);
Produkto pagaminimo vieta:
“CEMER” Kent Ekipmanlari San.Tic. LTD STI, Bahcelievler Mah.Sakarya Cad.No.17
Yazibasi Beldesi-Torbali Izmir Turkiye
Te.: + 90 232 853 87 04
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
Surenkami elementai iš HPL (Spalva šv.geltona) liejinių ir metalinių detalių, gruntuoti cinko gruntu bei dažytų milteliniais dažais (Spalva šv.pilka).
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Paauglių ir suaugusiųjų lauko sporto įranga.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
“CEMER” Kent Ekipmanlari San.Tic. LTD STI, Bahcelievler Mah.Sakarya Cad.No.17
Yazibasi Beldesi-Torbali Izmir Turkiye
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
UAB „Patikimas turtas“, T.Ševčenkos g.19, Vilnius LT-03111.
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
Netaikoma.
- Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
Netaikoma.
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
Dvivičiai-trivičiai FS serijos lauko treniruokliai, skirti įvairaus amžiaus žmonių grupėms. Lavina kordinaciją, mankština viso kūno raumenis. Skatina bendravimą, komandinius žaidimus ir sportą lauke.
Medžiagos:
Surenkami elementai skirti atsisėsti, atsistoti bei įsikibti pagaminti iš HPL plastiko (Spalva šv.geltona) liejinių. Pagrindinė konstrukcija metalinė, gruntuota cinko gruntu bei dažyta milteliniais dažais (Spalva - šv.pilka). Guoliai rutuliniai, apsaugoti nuo šalutinio poveikio plastiko movomis.
Sertifikuota TUV Nord Cert GmbH. Langemarckstrasse 20 45141 Essen.
Sertifikato registracijos numeris Nr.: S 60158337
Treniruokliai atitinka EN 16630:2015 standarto reikalavimus.

Guminės trinkelės, pagamintos iš smulkintų gumos granulių, poliuretano ir smulkintų dažų mišinio, atsparios meteorologinėms sąlygoms (sniegui, lietai, šalnai), dekoratyvios, apsaugančios nuo pavojingų kritimų, neslidžios, atsparios drėgmei, nesukelia alergijos, sudėtyje neturi toksiškų ar kenksmingų medžiagų, gerai absorbuojančios garsą tiek viduje, tiek išorėje, pasižymi gera šilumos izoliacija.

Kiekviena trinkelė turi aštuonias plastmasines spyneles, kurios jungia atskirą plytelę su kiekviena gretima plytele, tokiu būdu užtikrindamos plokštumos vientisumą.

Naudojimo paskirtis: rekomenduojama gumines trinkelės naudoti žaidimų aikštelių, pėsčiųjų takų ir neprofesionalių sporto aikštynų dangoms kloti. Galimi 2 skirtingi išmatavimai: 500x500/1000x1000 mm, 8 skirtingi storiai: 20,30,40,50,60,70,80,90 mm, bei 4 skirtingos spalvos: juoda, raudona, pilka žalia. Trinkelės gali būti klijuojamos ant lygaus paviršiaus (betoninio grindinio, asfalto) arba klojamos ant mineralinio pagrindo (žvyras, acijos, skalda).



Lauko smėliadėžė SK02



Smėlio dėžės konstrukcija pagaminta iš impregnuotos ir sausos medienos, padengtos atmosferos poveikiui atsparia danga.

Visos metalinės dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno ir yra atsparios oro sąlygoms bei apsaugotos nuo vandalizmo.

Visi jungiamieji varžtai, jei būtina yra uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai nesusižeistų.

Spalvotos dekoratyvinės kampinės detalės pagamintos iš specialios HDPE plastiko plokštės, kurios apsaugo smėliadėžės detalių jungimo mazgą nuo atmosferos ardančio poveikio, atlieka konstrukcijos standumo, vaikų sėdėjimo bei žaidimų paviršiaus funkcijas.

Prie dugno tvirtinasi geotekstilės audinys, kuri neleidžia smėliui kontaktuoti su juodžemiu ar kitu gruntu esančiu po smėlio dėže.

Smėlio dėžės matmenys : ilgis 2,0m., plotis 2,0m., aukštis 0,24m.

Skirta saugiai žaisti 6 vaikams nuo 2 m.

Saugos zona - 9kv.m.(3x3m.).

Gaminys atitinka galiojančius ES standartus, skirtus vaikų lauko žaidimų įrangai ir higienos normos HN131:2015 reikalavimus.