

DĖL VIŠOJO PIRKIMO „ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS IR UGDYMO KOMPLEKSO SU ĮRANGIMU PIRKIMAS JONAVOS JUSTINO VAREIKIO PROGIMNAZIJAI“

2023-05-22

(Data)
Vilnius
(Vieta)

2 Priedas PASŪLYMO FORMA

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS NARIUS)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų grupės partnerių pavadinimai ir nurodoma, kuris grupės partneris yra atsiovejantis ūkio subjektų grupei)	UAB Liejamų dangų meistrai
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų grupės partnerių adresai)	Sikurto g. 24, Papilskės, LT-06292 Vilniaus r.
Tiekėjo kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų grupės partnerių kodai)	305454091
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Artūras Židžiūnas
Telefono numeris	+370 674 41597
El. pašto adresas	pardavinimai@liejamundangumeistrai.lt

Pastaba: subteiktai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, netaikomi ūkio subjektų grupės nariais.

II. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI IR SUBTIEKĖJUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS NESIREMIA

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir subteiktėjus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia.

Ūkio subjekto (ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, (toliau – ūkio subjekto) pavadinimas (-ai)	
Ūkio subjekto (-ų), adresas (-ai)	
Ūkio subjekto (-ų) kodas (-ai)	
Išpareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus išpareigojimus), kuriai ketinama patiekti ūkio subjektą (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos	

Pastaba: Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus.

Subteiktėjo (-ų), kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia, (toliau - subteiktėjo) pavadinimas (-ai)	
Subteiktėjo (-ų) adresas (-ai)	
Subteiktėjo (-ų) kodas (-ai)	

Pastaba: Subteiktėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus. Privaloma pildyti, jei pasiūlymo pateikimo dieną subteiktėjai yra žinomi.

III. KOKYBINIS KRITERIUS

Siūlomi kokybiniai pasiūlymo vertinimo kriterijai:

Kokybiniai kriterijai	Siūlomo kriterijaus reikšmė
Papildomos garantijos terminas	2 metai
Papildomos garantijos terminas	

IV. PASŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina eurai, pagal kurią bus nustatomas nugalėtojas, tokia:

Prekių pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM (21 %), Eur	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM (2+3)
1	2	3	4
Žaidimų aikštelės ir ugdymo komplekso su įrangimu pirkimas Jonavos Justino Vareikio progimnazijai	76531,50	16071,61	92603,11

Pastaba: sumos pateikiamos dviem skaitmenimis po kablelio tiktumu.

Pasiūlymo kaina (žodžiais) su PVM yra: devyniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai trys eurai, 11 ct

Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis laukėly, kuriuose yra nurodomas PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Jeiigu tiekėjo siūloma kaina bus didesnė nei 101082,80 Eur pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentu reikalavimų.

I. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Dokumentas	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Paiskinimas, kokia konkrečiai informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4
1.	Pasiūlymo forma	ne	
2.	EBVVPD	ne	
3.	Užpildyta Techninė specifikacija	ne	
4.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama)	ne	
5.	Igaliojimas arba kitas dokumentas (jei teikiama)	ne	
6.	Papildomą garantiją patvirtinantis dokumentai	ne	
7.	Įrodymai, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, bus prieinami per visą sutartinių išpareigojimų vykdymo laikotarpį (jei pasitelkiami ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi)	ne	
8.	Dokumentai, rodantys tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą	ne	
9.	Dokumentai, įrodantys, jog tiekėjas atitinka kvalifikacijos reikalavimų lentelės I eilutėje keliamą reikalavimą	ne	

10.	Kita (nurodyti).....		
-----	----------------------	--	--

Pastabas:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.
2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateikame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbina) arba komercinė (gamybinė) paslauga turinti informacija nepateiktų Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.
3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkantioji organizacija laiko, kad jo pateikime pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

- esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkantiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylančiams iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis;
- tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytus prekes pristatyti **per šiose konkurse sąlygose nurodytą terminą**;
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkantajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys;
- pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos;

_____ Direktorius (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	_____ (Parašas)	_____ Artūras Židžiūnas (Vardas ir pavardė)
--	--------------------	---



UAB „Liejamųjų dangų meistrai“

Sūkurių g.24, Papiškės, Vilniaus r.Lietuva. Telefonas 867441597. El. paštas: pardavimai@liejamudangumeistrai.lt

Kodas: 302681988.. Duomenų tvarkytojas: Juridinių asmenų registras.

Sąskaitos nr.: LT147300010161606557, AB SWEDBANK bankas. Banko kodas: 73000, SWIFT: HABALT22.

2023-05-22

GARANTINIS RAŠTAS

UAB „Liejamųjų dangų meistrai“ suteikia 7 metų garantiją įrangai ir 2 metų montavimo darbų garantinius terminus.

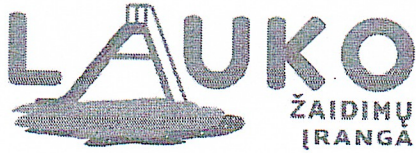
Direktorius

Artūras Židžiūnas

PRISTATYTŲ IR SUMONTUOTŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

PRISTATYTŲ IR SUMONTUOTŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pristatytų ir sumontuotų Prekių aprašymas	Bendra Prekių suma (Eur be PVM)*	Prekių pristatymo ir sumontavimo data ir vieta	Pirkėjo identifikavimo duomenys	Pirkėjų pažymos (atsiliepiamai) apie tai, kad prekės buvo pristatytos ir sumontuotos tinkamai** (pridedama/nurodomas pridedamo dokumento pavadinimas)
1	2	3	4	5	6
1	Žaidimų aikštelių kompleksas	38 963,20	2022-05-16 Pramonės 16 E, Alytus	UAB Ugdymo ir vystymo grupė	Atsiliepiamas
2	Žaidimų aikštelių kompleksas	15 200,00	2023-03-20 Vytauto g. 3, Daugai	MB Lauko žaidimų įranga	Atsiliepiamas apie darbą
3	Edukacinė žaidimų aikštelė, liejama dangą.	39 909,69	2021-07-20 Akacijų g. 5, Giraitė, LT-54310 Kauno r.	Kauno R. Giraitės darželis	Atsiliepiamas.



MB „Lauko žaidimų įranga“

Įmonės kodas: 304894013, Adresas: Ežero g. 19-3, Daugai, LT-64137, Alytaus r.

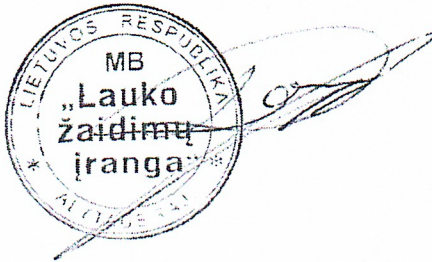
Atsiliepimas


Mes, MB lauko žaidimų įranga, 2022-02-10 užsakėm iš UAB Liejamų dangų meistrai žaidimų aikštelių įrangą, kurios bendra suma be PVM 15 200,00 eurų. Sutartyje pristatymo terminas buvo nurodytas 3 mėnesiai. Įranga atvežė ir sumontavo 2022-04-11 dieną, t.y. laiku ir kokybiškai.

Pretenzijų gaminių kokybei ir medžiagiškumui neturime.

Direktorė

Marytė Dabravolskienė





UAB Ugdymo ir vystymo grupė,

ĮK 302681988, PVM LT100006548315, info@novaplay.lt

+370 60119729

2022-06-05

UAB Liejamų dangų meistrai

Dėl užsakymo įvykdymo

UAB Liejamų dangų meistrai ir UAB Ugdymo ir vystymo grupė buvo sudariusi pirkimo pardavimo sutartį (Nr. M 111760/1). Sutarties suma 38 963,20 be PVM. Sutarties data 2022-03-02.

Įmonė įsipareigojo pristatyti gaminius(žaidimų aikštelių įrangą) ir atlikti montavimo darbus turėjo iki 2022-06-02.

Visi darbai buvo atlikti laiku ir tinkamai. Darbų perdavimo aktas buvo pasirašytas 2022-05-16).

Pardavimų direktorė Ivona Legevič




A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ivona Legevič", with a horizontal line extending to the right.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS IR UGDYMO KOMPLEKSO SU ĮRENGIMU PIRKIMAS
JONAVOS JUSTINO VAREIKIO PROGIMNAZIJAI“

1. Pirkimo objektas – „Žaidimų aikštelės ir ugdymo komplekso su įrengimu pirkimas Jonavos Justino Vareikio progimnazijai“.
2. Užsakovas - Jonavos Justino Vareikio progimnazija.
3. Vidinio kiemelio zonos įrenginių pristatymo ir sumontavimo vieta – Jonavos Justino Vareikio progimnazija, Chemikų g. 138, Jonava.
4. Vidinio kiemelio preliminarus plotas apie 630 m².
5. Uždaviniai, kuriuos turi atlikti Tiekėjas:
 - 5.1. Prieš įrengiant perkamus įrenginius būtina atlikti šiuos darbus:
 - 5.1.1. apie 400 m² esamų trinkelų pašalinimas;
 - 5.1.2. apie 630 m² aikštelės pagrindo paruošimo darbus (smėlis, skalda, atsijos, tankinimo darbai);
 - 5.1.3. 4 vnt. krūmų, puskrūmių bei kelmų pašalinimas.
 - 5.2. Pagal 1 lentelėje pateiktus reikalavimus parinkti žaidimų aikštelės ir ugdymo komplekso elementus, parengti jų išdėstymo dokumentaciją (schemą) su siūlomomis spalvomis bei suderinti su Pirkėju per 30 dienų nuo sutarties įsigaliojimo.
 - 5.3. Kiemelio zonoje įrengti dirbtinę (gumos granulių arba lygiavertę) liejamą dangą po įrenginiais užtikrinant jos atitikimą standartui pagal kritimo aukštį.
 - 5.4. Techninėje specifikacijoje minimos konkrečios medžiagos gali būti pakeistos lygiavertėmis, ne prastesnių charakteristikų ir kokybės medžiagomis. Lygiavertiškumo įrodymai turi būti pateikiami su pasiūlymu.
 - 5.5. Atsižvelgiant į kiekvieno žaidimams skirto įrenginio funkcinę paskirtį ir vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis, būtina numatyti atitinkamo dydžio saugumo zonas aplink montuojamus laisvalaikio zonos įrenginius.
 - 5.6. Visi įrenginiai turi būti tvirti, ilgaamžiai, neprarandantys savo geometrijos garantijos metu, apsaugoti nuo vandalizmo, patikimai įtvirtinti į žemę ir *atitinkantys aukščiausius šių dienų taikomus kokybės ir saugumo reikalavimus*.
 - 5.7. Gaminių, konstrukcijų elementai turi būti be aštrių kampų ir briaunų.
 - 5.8. Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį vaikų žaidimams skirtų įrenginių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką.
 - 5.9. Vaikų žaidimo aikštelės ir ugdymo komplekso įrenginiai turi atitikti ES saugumo ir kokybės standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus.
 - 5.10. Kėdės turi turėti sertifikatus, patvirtinančius, kad atitinka EN 16139 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus.
 - 5.11. Kiemelio zonos dangą turi atitikti ES saugumo ir kokybės standarto EN 1177 arba jiems lygiaverčių dokumentų.
 - 5.12. Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujama prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaracija/eksplotacinių savybių deklaracija) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
 - 5.15. Vaikų žaidimo aikštelės ir ugdymo komplekso įrenginiams suteikiama 5 metų, montavimo darbams 24 mėn. garantija.
 - 5.16. **Pateikiamos vizualizacijos preliminarios, siūlomų elementų išmatavimai, įrenginių, saugos zonų išmatavimai gali skirtis, bet ne daugiau nei 10%.**


Kiemelio zonos elementų aprašymas ir reikalavimai jiems:


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS IR UGDYMO KOMPLEKSO SU ĮRENGIMU PIRKIMAS
JONAVOS JUSTINO VAREIKIO PROGIMNAZIJAI“

Įrenginys	Reikalavimai įrenginiui	Atitikimas keliamiems reikalavimams ir parametrų reikšmėms (tiksliai parametrų reikšmės įrašo tiekėjas)
Dirbtinė danga: gumos granulių liejama danga (EPDM arba lygiavertė) 	Danga turi būti ekologiška, vandeniui laidus, besiuolė, atspari klimato temperatūros pokyčiams. Liejamos dangos storis skirstosi: - apie 400 m² aikštelės plote dangos turi būti 4,5 cm; - apie 230 m² aikštelės plote – 8,8 cm . <u>Ant dangos turi būti išlieti dangos elementai:</u> - Tolimas šuolis (EPDM (2D) arba lygiavertė); - Klasės. Danga privalo būti sertifikuota, atitikti EN 1177 standartą arba lygiavertį.	Danga ekologiška, vandeniui laidus, besiuolė, atspari klimato temperatūros pokyčiams. Liejamos dangos storis skirstosi: - apie 400 m² aikštelės plote dangos bus 4,2 cm; - apie 230 m² aikštelės plote – 8,2 cm . Ant dangos bus išlieti dangos elementai: -Tolimas šuolis (EPDM (2D)); -Klasės. Danga privalo būti sertifikuota, atitinka EN 1177 standartą . 
Kubas - 24 vnt. 	Kubas skirtas balansavimui, žaidimui, sėdėjimui peršokimui. Plotis - 44 cm; Ilgis - 44 cm; Aukštis nuo pagrindo - 44 cm. Įrenginys privalo būti pritaikytas vaikų amžiaus grupei nuo 5 metų ir vyresniems. <u>Reikalavimai įrenginio dalims:</u> Perdirbtos gumos arba lygiavertės medžiagos granulės viduje; Viršutinis sluoksnis SBR gumos arba lygiavertės danga. Įrenginys turi būti sumontuotas ir pritvirtintas prie žemės su specialiu požeminiu ankeriu. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, atitikti EN 1177 standartą arba lygiavertį.	Kubas skirtas balansavimui, žaidimui, sėdėjimui peršokimui. Plotis - 44 cm; Ilgis - 44 cm; Aukštis nuo pagrindo - 44 cm. Įrenginys pritaikytas vaikų amžiaus grupei nuo 5 metų ir vyresniems. Perdirbtos gumos granulės viduje; Viršutinis sluoksnis SBR gumos. Įrenginys sumontuotas ir pritvirtintas prie žemės su specialiu požeminiu ankeriu. Įrenginys sertifikuotas, atitinka EN 1177 standartą

Pavėsinė - scena, talpinanti bent 30 vaikų . 	Ilgis - 7 m; Plotis - 4,3 m Plotas - 30 m². Aukštis: pavėsinės galinės sienos - 2,40 m, pavėsinės priekinės sienos - 3,30 m. Įrenginys privalo būti pritaikytas vaikų amžiaus grupei nuo 5 metų ir vyresniems. <u>Reikalavimai įrenginio dalims:</u> Atraminiai statramsčiai turi būti pagaminti iš kvadratinų medinių sijų, 135 mm skersmens, betonuojami į žemę. Atraminiai statramsčiai ne vienodo aukščio, priekinės dalies apie 1 m aukštesni už galinės. Tvirtinimo medžiagos varžtai cinkuoti. Pavėsinės grindys pagamintos iš terasinių spygliuočio medienos lentų. Stogelis polikarbonatinis arba lygiavertės medžiagos. Visos jungiamosios detalės ir jungtys turi būti atsparios oro sąlygoms ir UV spinduliams medienos elementai alyvuoti arba padengti spalvota glazūra. Plieniniai elementai yra apsaugoti nuo korozijos su cinko sluoksniu ir milteliniai dažai. Pavėsinės pamatus įrengti vadovaujantis statybą reglamentuojančiais teisės aktais. Betonas ne žemesnės markės kaip 25/30.	 Ilgis - 7 m; Plotis - 4,3 m Plotas - 30 m². Aukštis: pavėsinės galinės sienos - 2,40 m, pavėsinės priekinės sienos - 3,30 m. Įrenginys pritaikytas vaikų amžiaus grupei nuo 5 metų ir vyresniems. Atraminiai statramsčiai pagaminti iš kvadratinų medinių sijų, 135 mm skersmens, betonuojami į žemę. Atraminiai statramsčiai ne vienodo aukščio, priekinės dalies 1 m aukštesni už galinės. Tvirtinimo medžiagos varžtai cinkuoti. Pavėsinės grindys pagamintos iš terasinių spygliuočio medienos lentų. Stogelis polikarbonatinis Visos jungiamosios detalės ir jungtys atsparios oro sąlygoms ir UV spinduliams medienos elementai alyvuoti. Plieniniai elementai yra apsaugoti nuo korozijos su cinko sluoksniu ir milteliniai dažai. Pavėsinės pamatai bus įrengti vadovaujantis statybą reglamentuojančiais teisės aktais. Betono markė 25/30. 
Daugiafunkcinės laipynės – 1 vnt. 	Ilgis - 2,74 m Plotis - 2,74 m Aukštis - 1,80 m. Bendra saugumo zona ~ 28 m². Maksimalus kritimo aukštis 1,82 m. Įrenginys privalo būti pritaikytas vaikų amžiaus grupei nuo 3 metų ir vyresniems. <u>Įrenginyje privalo būti šie elementai:</u> Įrenginys turi būti sudarytas iš aštuonių medinių arkų, tarpusavyje iš viršaus ratu sujungtų medinėmis	Ilgis - 2,74 m Plotis - 2,74 m Aukštis - 1,80 m. Bendra saugumo zona ~ 28 m². Maksimalus kritimo aukštis 1,82 m. Įrenginys pritaikytas vaikų amžiaus grupei nuo 3 metų ir vyresniems. Įrenginyje yra šie elementai:

	sijomis. Ant įrenginio viršaus turi būti pakabintas laipiojimo tinklas. Ant kiekvienos iš 8 arkų pakabinama skirtingos laipiojimo sienelės: 1. Laipteliai – kopėčios iš metalo (ilgesnės); 2. Laipteliai – kopėčios iš polipropileno virvės arba lygiavertės medžiagos; 3. Laipiojimo sienelė iš HPL arba lygiavertės medžiagos; 4. Laipteliai – kopėčios iš metalo (trumpesnės); 5. Vienas horizontalus metalinis skersinis; 6. Kibių laipiojimo siena; 7. Apvalūs du kabantys žiedai; 8. Kabantis horizontalus skersinis. Reikalavimai įrenginio dalims: Visos medinės atramos ir sijos pagamintos iš kvadratinų, 123 mm skersmens impregnuotos pušies ar kito spygliuočio medinių stulpų. Virvės iš polipropileno su plieno šerdimi, storis 14,5 mm, atsparios UV spinduliams. Visos jungiamosios detalės ir jungtys turi būti atsparios oro sąlygoms ir UV spinduliams, medienos elementai impregnuoti arba padengti spalvota glazūra. Plieniniai elementai yra apsaugoti nuo korozijos su cinko sluoksniu ir milteliniai dažai. Pamatai įrengiami pagal gamintojo pateiktus brėžinius. Betonai ne žemesnės markės kaip 25/30. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 arba lygiavertį standartą.	Įrenginys sudarytas iš aštuonių medinių arkų, tarpusavyje iš viršaus ratu sujungtų medinėmis sijomis. Ant įrenginio viršaus pakabintas laipiojimo tinklas. Ant kiekvienos iš 8 arkų pakabinama skirtingos laipiojimo sienelės: 1. Laipteliai – kopėčios iš metalo (ilgesnės); 2. Laipteliai – kopėčios iš polipropileno virvės; 3. Laipiojimo sienelė iš HPL; 4. Laipteliai – kopėčios iš metalo (trumpesnės); 5. Vienas horizontalus metalinis skersinis; 6. Kibių laipiojimo siena; 7. Apvalūs du kabantys žiedai; 8. Kabantis horizontalus skersinis. Visos medinės atramos ir sijos pagamintos iš kvadratinų, 123 mm skersmens impregnuotos pušies. Virvės iš polipropileno su plieno šerdimi, storis 14,5 mm, atsparios UV spinduliams. Visos jungiamosios detalės ir jungtys atsparios oro sąlygoms ir UV spinduliams, medienos elementai impregnuoti. Plieniniai elementai yra apsaugoti nuo korozijos su cinko sluoksniu ir milteliniai dažai. Pamatai įrengiami pagal gamintojo pateiktus brėžinius. Betonai markė 25/30. Įrenginys sertifikuotas, atitinka EN 1176 standartą.
Daugiafunkcinė laipynė – 1 vnt.	Ilgis - 5,42 m Plotis - 4,51 m Aukštis: 1,80 m. Bendra saugumo zona ~ 52 m².	Ilgis - 5,42 m Plotis - 4,51 m Aukštis: 1,80 m. Bendra saugumo zona ~ 52 m².



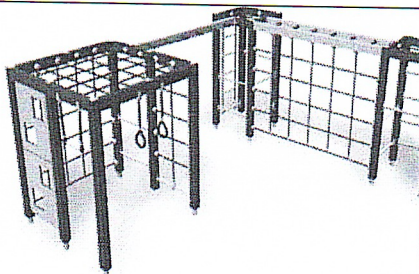

Maksimalus kritimo aukštis - 1,82 m.

Įrenginys privalo būti pritaikytas vaikų amžiaus grupei nuo 3 metų ir vyresniems.

Įrenginyje privalo būti šie elementai:

Įrenginys turi būti sudarytas iš dviejų keturių arkų blokų, tarpusavyje sujungtų medinėmis kopėtelėmis su laipiojimo tinklu ir šešių arkų bloko prijungto medine sija. Ant kiekvieno bloko pakabinamas laipiojimo tinklas.

Ant kiekvienos iš arkų pakabinama skirtingos laipiojimo sienelės:

1. Laipteliai – kopėčios iš metalo;
2. Laipteliai – kopėčios iš polipropileno virvės arba lygiavertės medžiagos;
3. Laipteliai iš HPL sienelės arba lygiavertės medžiagos;
4. Kvadratinio laipiojimo tinklo;
5. Apvalių kabančių žiedų;
6. Pavienių metalinių skersinių.

Reikalavimai įrenginio dalims:

Visos medinės atramos ir sijos pagamintos iš kvadratinų 123 mm skersmens impregnuotos pušies ar lygiavertės medienos medinių stulpų. Virvės iš polipropileno su plieno šerdimi, storis 14,5 mm, atsparios UV spinduliams ir vandalizmui.

Visos jungiamosios detalės ir jungtys turi būti atsparios oro sąlygoms ir UV spinduliams medienos elementai impregnuoti arba padengti spalvota glazūra. Plieniniai elementai yra apsaugoti nuo korozijos su cinko sluoksniu ir milteliniais dažais. Pamatai įrengiami pagal gamintojo pateiktus brėžinius. Betonas ne žemesnės markės kaip 25/30

Įrenginys privalo būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 arba lygiavertį standartą.

Maksimalus kritimo aukštis - 1,82 m.

Įrenginys pritaikytas vaikų amžiaus grupei nuo 3 metų ir vyresniems.

Įrenginyje yra šie elementai:

Įrenginys sudarytas iš dviejų keturių arkų blokų, tarpusavyje sujungtų medinėmis kopėtelėmis su laipiojimo tinklu ir šešių arkų bloko prijungto medine sija. Ant kiekvieno bloko pakabinamas laipiojimo tinklas.


Ant kiekvienos iš arkų pakabinama skirtingos laipiojimo sienelės:

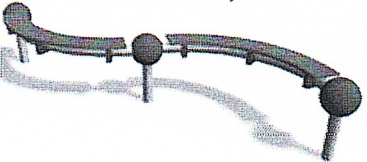

7. Laipteliai – kopėčios iš metalo;
8. Laipteliai – kopėčios iš polipropileno virvės;
9. Laipteliai iš HPL sienelės; Kvadratinio laipiojimo tinklo;
- Apvalių kabančių žiedų;
- Pavienių metalinių skersinių.

Visos medinės atramos ir sijos pagamintos iš kvadratinų 123 mm skersmens impregnuotos pušies medinių stulpų. Virvės iš polipropileno su plieno šerdimi, storis 14,5 mm, atsparios UV spinduliams ir vandalizmui.

Visos jungiamosios detalės ir jungtys atsparios oro sąlygoms ir UV spinduliams medienos elementai impregnuoti. Plieniniai elementai yra apsaugoti nuo korozijos su cinko sluoksniu ir milteliniais dažais. Pamatai bus įrengiami pagal gamintojo pateiktus brėžinius. Betono markė 25/30

Įrenginys sertifikuotas, atitikti EN 1176



Lygsvaros sija (plati) 6+ amžiaus vaikams, 	Plati balansavimo sija skirta pusiausvyros ugdymui, šokinėjimui, peršokimui, atsispyrimui, balansavimui. Aukštis įrenginio galuose ne vienodas, viename gale apie 410, kitame gale apie 460 mm. Ilgis - 1770 mm. Plotis - 1770 mm. Bendra saugumo zona - 14,9 m². Įrenginys privalo būti pritaikytas vaikų amžiaus grupei nuo 6 metų ir vyresniems. <u>Įrenginyje privalo būti šie elementai</u> Įrenginys turi turėti ne mažiau tris atramas, tarpusavyje sujungtas dvejomis ~ 780 mm ilgio sijomis. <u>Reikalavimai įrenginio dalims:</u> Cinkuoto metalo detalės betonuojamos tiesiai į žemę. Rėmo rutulinės jungtys ir plokščių tvirtinimai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido plastiko, skirti naudoti lauke. Visos jungiamosios detalės ir jungtys turi būti atsparios oro sąlygoms ir UV spinduliams. Plieniniai elementai yra apsaugoti nuo korozijos su cinko sluoksniu. Pamatai įrengiami pagal gamintojo pateiktus brėžinius. Betonas ne žemesnės markės kaip 25/30. Įrenginys privalo būti sertifikuotas, atitikti EN 1176 arba lygiavertį standartą.	Plati balansavimo sija skirta pusiausvyros ugdymui, šokinėjimui, peršokimui, atsispyrimui, balansavimui. Aukštis įrenginio galuose ne vienodas, viename gale 410, kitame gale 460 mm. Ilgis - 1770 mm. Plotis - 1770 mm. Bendra saugumo zona - 14,9 m². Įrenginys pritaikytas vaikų amžiaus grupei nuo 6 metų ir vyresniems. <u>Įrenginyje yra šie elementai</u> Įrenginys turi tris atramas, tarpusavyje sujungtas dvejomis 780 mm ilgio sijomis. Cinkuoto metalo detalės betonuojamos tiesiai į žemę. Rėmo rutulinės jungtys ir plokščių tvirtinimai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido plastiko, skirti naudoti lauke. Visos jungiamosios detalės ir jungtys atsparios oro sąlygoms ir UV spinduliams. Plieniniai elementai yra apsaugoti nuo korozijos su cinko sluoksniu. Pamatai įrengiami pagal gamintojo pateiktus brėžinius. Betono markė 25/30. Įrenginys sertifikuotas, atitinka EN 1176 standartą 
Plastikinė kėdė – 90 vnt. 	Atlaikyti 110 kg svorį. Plotis – 50 cm Gylis - 46 cm Aukštis - 76 cm Sėdynės plotis - 40 cm Sėdynės gylis - 40 cm Sėdynės aukštis - 44 cm. <u>Reikalavimai kėdės dalims:</u> Armuotasis polipropileno plastikas, arba lygiavertės medžiagos, kurios tinka perdirbimui. Kėdės privalo būti sertifikuotos, atitikti EN 16139 arba lygiavertį standartą	Atlaiko 110 kg svorį. Plotis – 50 cm Gylis - 46 cm Aukštis - 76 cm Sėdynės plotis - 40 cm Sėdynės gylis - 40 cm Sėdynės aukštis - 44 cm. Armuotasis polipropileno plastikas, kuris tinka perdirbimui. Kėdės sertifikuotos, atitinka EN 16139 standartą

		
Šiukšlių dėžė ne didesnė nei 60 l – 1 vnt. 	Aukštis - 810 mm; Plotis – 400 mm. <u>Reikalavimai šiukšlių dėžės dalims:</u> Korpusas ir stogelis pagaminti iš nerūdijančio plieno. Visos detalės ir jungtys turi būti atsparios oro sąlygoms ir UV spinduliams, plieniniai elementai turi būti apsaugoti nuo korozijos su cinko sluoksniu ir milteliniais dažais. Pamatai įrengiami pagal gamintojo pateiktus brėžinius. Betonas ne žemesnės markės kaip 25/30.	Aukštis - 810 mm; Plotis – 400 mm. Korpusas ir stogelis pagaminti iš nerūdijančio plieno. Visos detalės ir jungtys atsparios oro sąlygoms ir UV spinduliams, plieniniai elementai apsaugoti nuo korozijos su cinko sluoksniu ir milteliniais dažais. Pamatai įrengiami pagal gamintojo pateiktus brėžinius. Betono markė 25/30. 