
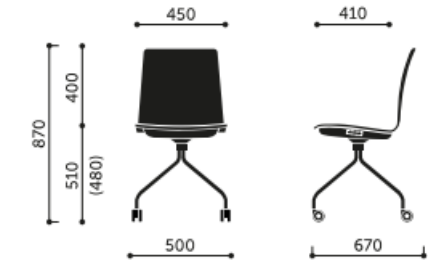


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
KĖDĖS METIF MOKOMAJAM KORPUSUI

4 lentelė. IV PIRKIMO OBJEKTO DALIS „KĖDĖ: KA-3“

Eil. Nr.	Baldo pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomo prekės aprašymas (gamintojas, modelis ir kt.) brėžiniai ir nuotraukos ar vizualizacijos <i>Pildo tiekėjas</i>	Teikiamo siūlomos prekės brėžinio ir nuotraukos ar vizualizacijos failo pavadinimas (jei teikiama atskiru failu) <i>Pildo tiekėjas</i>
1	2	3	4	5
	Kėdės	Baldai – kėdės tiekiamos, gaminamos ir pristatomos pagal šioje techninės specifikacijos lentelėje nurodytus aprašymus bei pagal bendrųjų ir specifinių reikalavimų nurodymus (žr. priede A).		
1.	KA-3	Grupinio darbo kėdė studentui su ratukais (kietai dangai), patogī, be porankių, skirta ~750 mm aukščio darbo stalui, kėdės sėdynė ir atlošas - gobelenas. Kėdės atlošas ir sėdynė sumodeliuoti ir pagaminti iš vientiso (vidinio) tvirto pagrindo, paminkštinto didelio elastingumo putų poliuretano (HR ar analogiško tipo) forma-liejiniu, kurio tankio klasifikacija yra priskiriama ne mažesnei nei 35 kg/m³ tankio ribų grupei (galima išimtis atlošo nugarinei pusei – analogiškų savybių gobeleno apdaila). Kėdės sėdynės priekyje išformuotas kojų nespaudžiantis nuožulnumas. Atlošas išformuotas su išlenkimu, kad gerai priglustų prie sėdinčiojo nugaros linkio. Atlošo ir sėdynės visos pusės aptrauktos melanžo tipo ar vienspalviu poliesterio gobelenu (turi būti galimybė rinktis <u>gobeleno pilko tono spalvą</u> iš ne mažiau 4 atspalvių). Reikalaujamos sėdynės ir atlošo gobelenų savybės - pagal <u>gobeleno Nr. G1 savybes</u> (žr. bendruose nurodymuose, <i>Priedas A</i>). Atlošo ir sėdynės formos kampai – nestatūs, apvalinti.	Gamintojas Profim Modelis Com K42HC Tiekėjas UAB Isku baldai	Grupinio darbo kėdė studentui su ratukais (kietai dangai), patogī, be porankių, skirta ~750 mm aukščio darbo stalui, kėdės sėdynė ir atlošas - gobelenas. Kėdės atlošas ir sėdynė sumodeliuoti ir pagaminti iš vientiso (vidinio) tvirto pagrindo (buko faneros), paminkštinto pjaustytomis putomis, kurių tankis 35 kg/m³. Kėdės sėdynės priekyje išformuotas kojų nespaudžiantis nuožulnumas. Atlošas išformuotas su išlenkimu, kad gerai priglustų prie sėdinčiojo nugaros linkio. Atlošo ir sėdynės visos pusės aptrauktos vienspalviu poliesterio gobelenu (yra galimybė rinktis <u>gobeleno pilko tono spalvą</u> iš 4 atspalvių). Reikalaujamos sėdynės ir atlošo gobelenų savybės - pagal <u>gobeleno Nr. G1 savybes</u> (4 dalis, audiniai pagal G1 savybes). Atlošo ir sėdynės formos kampai – nestatūs, apvalinti. Kėdė ant 4-ių atskirų metalinių lankstytų kojų rėmo

	Kėdė ant 4-ių atskirų metalinių lankstytų kojų rėmo („voro kojų“ formos), pagaminto iš 20(±4) mm skersmens apvalių plieninių vamzdžių, dažytų juoda spalva, milteliniu būdu. Kojų vamzdžių pozicionavimas, formavimas – prasidedantis visų 4 kojų vamzdžių vienoje, centrinėje kėdės dalyje po sėdyne ir išlenktai (kaip pateikiamoje iliustracijoje) išplatėjantis artėjant link grindų lygio (dėl kėdės stabilumo). Kojų atraminėse dalyse – ratukai 50(±10) mm skersmens, gumuoti, pritaikyti kietai patalpų grindų dangai, su sėdinčiojo svoriu deaktyvuojamais stabdžiais. Kėdės sėdynė su atlošu laisvai sukiojasi (kėdės kojų rėmo atžvilgiu) aplink savo kojų centro ašį. MATMENYS: Kėdės aukštis - 870 mm Kėdės plotis - 500 mm Kėdės gylis - 670 mm Sėdynės gylis - 410 mm Sėdynės aukštis – 510 priekyje (480 žemesniojoje dalyje) mm Sėdynės plotis - 450 mm Atlošo aukštis - 400 mm Atlošo plotis - 450 mm (į viršų siaurėjantis) Nurodytiems matmenims taikoma ±20 mm paklaida. Ši kėdė turi būti sertifikuota pagal LST EN 16139-2 (ar lygiavertės) normas, standartus bei turėti atitiktį patvirtinantį akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą. Galima sertifikato alternatyva - pagal bandymo, testavimo normą, standartą LST EN 1728 (ar lygiavertį standartą) baldų bandymų laboratorijos išduotas, atitiktį patvirtinantis bandymų protokolas. Kėdės orientacinis vaizdas:	(„voro kojų“ formos), pagaminto iš 20 mm skersmens apvalių plieninių vamzdžių, dažytų juoda spalva, milteliniu būdu. Kojų vamzdžių pozicionavimas, formavimas – prasidedantis visų 4 kojų vamzdžių vienoje, centrinėje kėdės dalyje po sėdyne ir išlenkti (kaip pateikiamoje iliustracijoje) išplatėjantis artėjant link grindų lygio (dėl kėdės stabilumo). Kojų atraminėse dalyse – ratukai 60 mm skersmens, gumuoti, pritaikyti kietai patalpų grindų dangai, su sėdinčiojo svoriu deaktyvuojamais stabdžiais. Kėdės sėdynė su atlošu laisvai sukiojasi (kėdės kojų rėmo atžvilgiu) aplink savo kojų centro ašį. MATMENYS: Kėdės aukštis - 870 mm Kėdės plotis - 500 mm Kėdės gylis - 670 mm Sėdynės gylis - 410 mm Sėdynės aukštis – 510 priekyje (480 žemesniojoje dalyje) mm Sėdynės plotis - 450 mm Atlošo aukštis - 400 mm Atlošo plotis - 450 mm (į viršų siaurėjantis)  K42HC
--	---	--

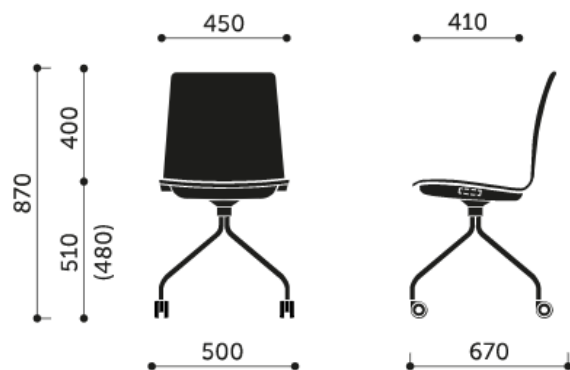

Savitasis reikalavimas-1: šis baldas – sertifikuojamas. Aprašyme minėti kėdžių sertifikavimo (bandymo) dokumentai turi būti pateikiami ne vėliau nei pristatomi patys baldai, jei perkančioji organizacija nebuvo paprašiusi jų pateikti anksčiau pirkimo metu. Sertifikatai ar bandymų protokolai pateikiami pagal bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų nurodymus (*Priedas A*).

Kėdė sertifikuota pagal LST EN 16139-2 (įrodantys dokumentai bus pateikti ne vėliau nei bus pristatyti baldai, kaip to reikalaujama atsižvelgiant į Techninių sąlygų A priedo 9 p. reikalavimus)

Kėdės vaizdas

