

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KĖDĖS METIF MOKOMAJAM KORPUSUI

3 lentelė. III PIRKIMO OBJEKTO DALIS „KĖDĖ: KA-2“

Eil. Nr.	Baldo pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomo prekės aprašymas (gamintojas, modelis ir kt.) brėžiniai ir nuotraukos ar vizualizacijos <i>Pildo tiekėjas</i>	Teikiamo siūlomos prekės brėžinio ir nuotraukos ar vizualizacijos failo pavadinimas (jei teikiama atskiru failu) <i>Pildo tiekėjas</i>
1	2	3	4	5
	Kėdės	Baldai – kėdės tiekiamos, gaminamos ir pristatomos pagal šioje techninės specifikacijos lentelėje nurodytus aprašymus bei pagal bendrųjų ir specifinių reikalavimų nurodymus (žr. priede A).		
1.	KA-2	Pastatoma studento (prie eiliuoto išdėstymo stalų) kėdė - su 4 kojomis, su žemu atlošu, be porankių. Kėdės atlošas ir sėdynė sumodeliuoti iš atskirų elementų (tarp atlošo ir sėdynės turi būti tarpas). Sėdynės ir atlošo pagrindai (nugarinės, apatinės matomos dalys) pagaminti iš juodos spalvos tvirto plastiko pagrindo (rėmo), paminkštinti didelio elastingumo putų poliuretano (HR ar analogiško tipo) forma-liejiniu, kurio tankio klasifikacija yra priskiriama ne mažesnei nei 35 kg/m³ tankio ribų grupei (galima išimtis atlošo nugarinei pusei – gobeleno apdaila (gobeleno spalva ir savybės – kaip kitų kėdės vietų gobelenų)). Kėdės sėdynės priekyje išformuotas kojų nespaudžiantis nuožulnumas. Kėdės nugarėlė (atlošas) turi būti išformuotas su išlenkimu, kad gerai priglustų prie sėdinčiojo nugaros linkio. Atlošo ir sėdynės matomos priekinės pusės aptrauktos melanzų tipo ar vienspalviu poliesterio gobelenu (turi būti galimybė rinktis <u>gobeleno pilko tono spalvą</u> iš ne mažiau 4 atspalvių). Reikalaujamos sėdynės ir atlošo gobelenų savybės - pagal <u>gobeleno Nr. G1 savybes</u> (žr. bendruose nurodymuose, <i>Priedas A</i>).	Gamintojas OMP s.r.l. Modelis Bridget 812 Tiekėjas UAB Isku baldai	Pastatoma studento (prie eiliuoto išdėstymo stalų) kėdė - su 4 kojomis, su žemu atlošu, be porankių. Kėdės atlošas ir sėdynė sumodeliuoti iš atskirų elementų (tarp atlošo ir sėdynės yra tarpas). Sėdynės ir atlošo pagrindai (nugarinės, apatinės matomos dalys) pagaminti iš juodos spalvos tvirto plastiko pagrindo (rėmo), paminkštinti HR putų poliuretanu, tankis 37 kg/m³. Kėdės sėdynės priekyje išformuotas kojų nespaudžiantis nuožulnumas. Kėdės nugarėlė (atlošas) išformuotas su išlenkimu, kad gerai priglustų prie sėdinčiojo nugaros linkio. Atlošo ir sėdynės matomos priekinės pusės aptrauktos vienspalviu poliesterio gobelenu (yra galimybė rinktis <u>gobeleno pilko tono spalvą</u> iš 4 atspalvių). Reikalaujamos sėdynės ir atlošo gobelenų savybės - pagal <u>gobeleno Nr. G1 savybes</u> (3 dalis brėžinys KA-2). Kėdė ant 4-ių metalinių kojų rėmo, pagaminto iš 25 ir 22 mm skersmens apvalių plieninių vamzdžių, rėmas dažomas juoda spalva, milteliniu būdu. Kojų rėmas tvirtas - visos 4-ios atskiros kėdės kojos apjungtos į bendros konstrukcijos rėmą (po

Kėdė ant 4-ių metalinių kojų rėmo, pagaminto iš 22(±40) mm skersmens apvalaus plieninio vamzdžio, dažyto juoda spalva, miltelinu būdu. Kojų rėmas turi būti tvirtas - visos 4-ios atskiros kėdės kojos apjungtos į bendros konstrukcijos rėmą (apjungimas yra matomas iš apatinės kėdės pusės ar paslėptas sėdynės konstrukcijos apatinėje vidinėje dalyje). Kojų vamzdžių pozicionavimas – nevertikalus, artėjant prie grindų dangos – platėjantis (dėl kėdės stabilumo). Kojų atraminės pėdelės pritaikytos kietai grindų dangai.

Turi būti galimybė sandėliuoti šias lankytojų kėdes viena ant kitos (min. 5 vnt.), nepažeidžiant gaminio elementų.

MATMENYS:

Kėdės aukštis - 790÷870 mm

Kėdės plotis (plotis brutto) - 440÷500 mm

Kėdės gylis - 500÷570 mm

Sėdynės gylis - 410÷460 mm

Sėdynės aukštis - 440÷490 mm

Sėdynės plotis - 420÷500 mm

Atlošo aukštis - 300÷400 mm

Atlošo plotis - 420÷460 mm

Ši kėdė turi būti sertifikuota pagal LST EN 16139-2 (ar lygiavertes) normas, standartus bei turėti atitiktį patvirtinanti sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą. Galima sertifikato alternatyva - pagal bandymo, testavimo normą, standartą LST EN 1728 (ar lygiavertį standartą) baldų bandymų laboratorijos išduotas, atitiktį patvirtinantis bandymų protokolas.

Kėdės orientaciniai vaizdai:



sėdimąja dalimi metalo rėmas uždengtas plastikine detale). Kojų vamzdžių pozicionavimas – nevertikalus, artėjant prie grindų dangos – platėjantis (dėl kėdės stabilumo). Kojų atraminės pėdelės pritaikytos kietai grindų dangai.

Yra galimybė sandėliuoti šias lankytojų kėdes viena ant kitos 6 vnt, nepažeidžiant gaminio elementų.

MATMENYS:

Kėdės aukštis - 830 mm

Kėdės plotis (plotis brutto) - 500 mm

Kėdės gylis - 540 mm


Sėdynės gylis - 450 mm

Sėdynės aukštis - 450 mm

Sėdynės plotis - 450 mm

Atlošo aukštis - 300 mm

Atlošo plotis - 450 mm

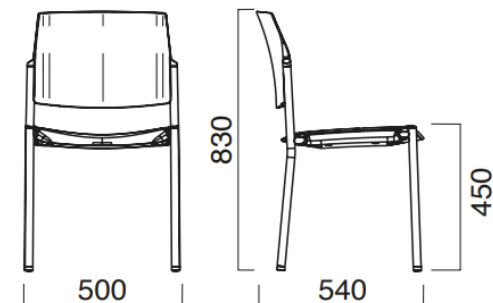

Kėdė išbandyta pagal LST EN 16139-2 (testavimo metodai: EN 1335; EN 1728) (įrodantys dokumentai bus pateikti ne vėliau nei bus pristatyti baldai, kaip to reikalaujama atsižvelgiant į Techninių sąlygų A priedo 9 p. reikalavimus)

Kėdės vaizdas:



Savitasis reikalavimas-1: šis baldas – sertifikuojamas. Aprašyme minėti kėdžių sertifikavimo (bandymo) dokumentai turi būti pateikiami ne vėliau nei pristatomi patys baldai, jei perkančioji organizacija nebuvo paprašiusi jų pateikti anksčiau pirkimo metu. Sertifikatai ar bandymų protokolai pateikiami pagal bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų nurodymus (*Priedas A*).

