

**LIETUVOS APELIACINIO TEISMO PASTATO, ESANČIO GEDIMINO PR.40/ VASARIO 16-OSIOS**  
**G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ PASTATO KIEMO PUSĖS TVARKYBOS REMONTO**  
**DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**Pirkimo objektas:** Lietuvos apeliacinio teismo pastato, esančio Gedimino pr.40/ Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, langų keitimo iš pastato kiemo pusės tvarkybos remonto darbai.

**Užsakovas:** Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje.

**Naudos gavėjas:** Lietuvos apeliacinis teismas (juridinio asmens kodas 191831183), esantis Gedimino pr. 40, Vilniuje (toliau – Teismas).

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Administracinis pastatas Gedimino pr.40/Vasario 16-osios g. 1, Vilnius įrašytas į Kultūros paveldo departamento registrą (vad. Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas) u. k. 22868. Statusas paminklas, jam nustatytos vertingosios savybės.

- Statinio naudojimo paskirtis – administracinė
- Pastato unikalus Nr. 1089-8000-2010-2010 (t.t. 1089-8000-2010:0001; 1089-8000-2010:0003).

Pastato žymėjimas plane – 3B3p.

- Pastatas yra Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu (kodas 3365).
- Pastatas yra senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje (kodas 25504).
- Pastatas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas 22868.
- Statusas – paminklas.
- Objekto reikšmingumo lygmuo yra nacionalinis.
- Rūšis – Nekilnojamas.
- Vertybė pagal sandarą - Į kompleksą įeinantis.
- Seni kodai - Kodas registre iki 2005.04.19: G64K3P.
- Priklauso kompleksui - Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas.
- Eil. Nr. komplekse – 3.
- Amžius - pastatytas 1929 m., architektai S. Siestrzencewicz, A. Paprocki.
- Vertingųjų savybių pobūdis - Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

**Vertingosios savybės,** nustatytos remontuojamoms konstrukcijoms, aprašytos žemiau:

7.1.1.4. konstrukcijos - plytų ir akmenų mūro pamatas (-; netyrinėtas; -; 2009 m.); plytų mūro tinkuotos sienos (-; būklė gera; FF Nr. 303-306; 2009 m.); gelžbetoninių su plieninėmis sijomis perdangų tipas (-; netyrinėtos; - ; 2009 m.); stogo konstrukcijos tipas (stogo konstrukcija atnaujinta 2003 m.; netyrinėta; -; 2009 m.); stalių ir kiti gaminiai - centrinės laiptinės metaliniai ornamentuoti turėklai su medinio profiliuoto porankio tipu (-; būklė gera; FF Nr. 322, 323; 2009 m.); R fasado medinių, dvivėrių, isprūdinių, stiklintų lauko durų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 316; 2009 m.); **langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas** (2007 m. langai pakeisti pagal autentiškų langų tipą; būklė gera; FF Nr. 318, 323, 324; 2009 m.); kalvio darbo langų uždarymo mechanizmų ir rankenėlių tipas (2007 m. keičiant langus atkurtas langų uždarymo mechanizmų tipas; būklė gera; FF Nr. 325; 2009 m.); įvažiavimo į kiemą metaliniai dvivėriai su ažūrine dalimi vartai R fasade (-; būklė gera; FF Nr. 320; 2009 m.).

Proporcingai turimam finansavimui yra numatyta pakeisti šiuos langus:

2023 m. keičiami šie vidinio kiemo langai:


|                    | Lango žymėjimas | Išmatavimai     |                | Kiekis | Pastaba                      |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|------------------------------|
|                    |                 | Išorinis langas | Vidinis langas |        |                              |
| Pusrūsio langas    | LP              | 1420x1000       | 1520x1050      | 4      |                              |
| Fasado langas      | L1-3            | 1420x1610       | 1520x1670      | 1      |                              |
| Fasado langas      | L1-6, L2-6      | 1420x3210       | 1520x3270      | 8      |                              |
| Fasado lango dalis | L3-6*           | -               | 1520x3390      | 4      | Keičiamas tik vidinis langas |

Pateikiamas 2023 m. keičiamų langų išdėstymo planas (tiksliai keičiamų langų vietas žiūrėti priede - Lietuvos apeliacinio teismo pastato, esančio Gedimino pr.40/ Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, langų keitimo iš pastato kiemo pusės tvarkybos paprastojo remonto darbų projekte:




Schema 1.

Pusrūsio planas:

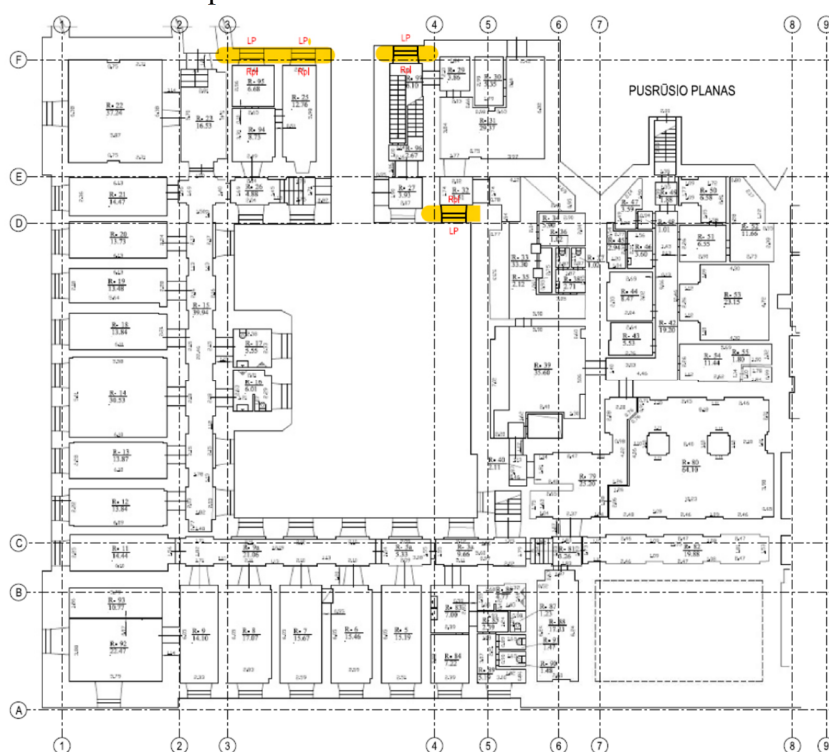




Trečio aukšto planas:

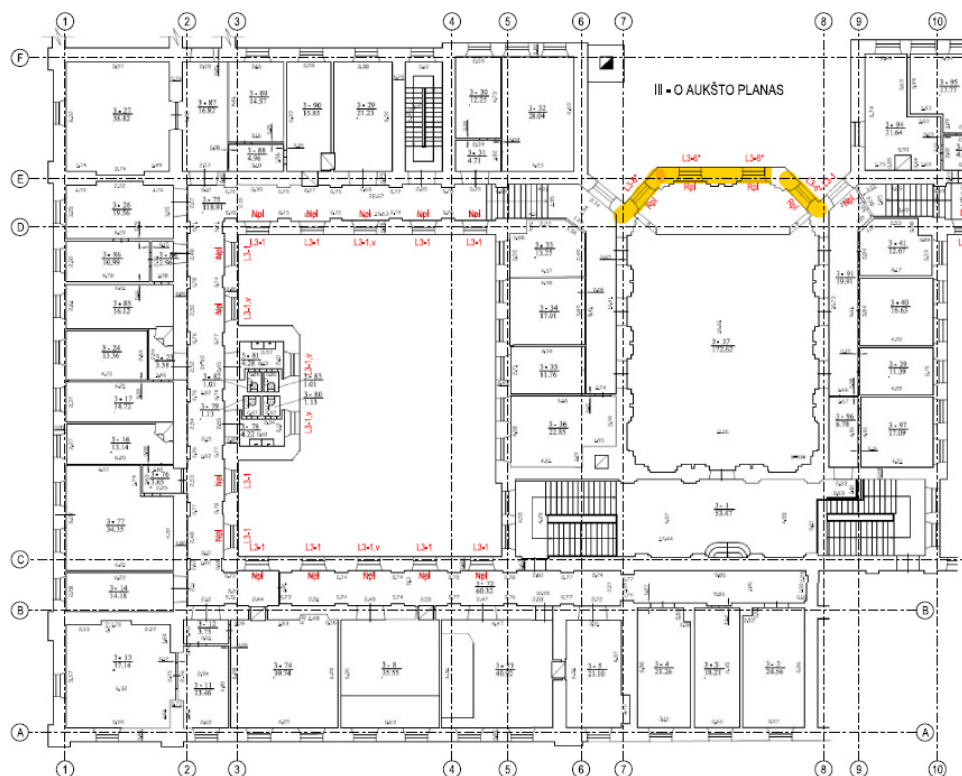

Keičiamų langų vieta fasade (žiūrėti kartu su schema1):

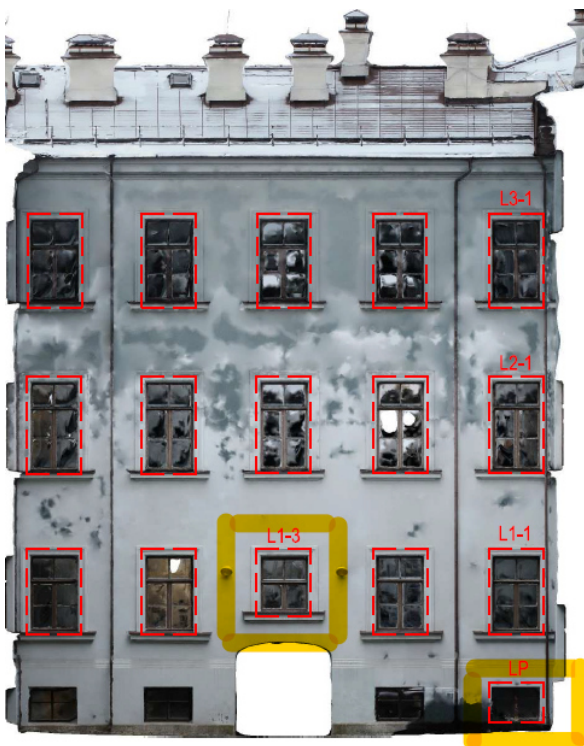

D



E



Keičiami abu langai, t.y. išorinis ir vidinis langas, išskyrus trečiojo aukšto posėdžių salės langus, kur keičiamas tik vidinis langas (išorinis langas buvo pakeistas anksčiau).

Išorinio lango konstrukcija: dviejų stiklų paketas mediniuose rėmuose.

Vidinio lango konstrukcija: vienas stiklas mediniuose rėmuose.

Keičiamų langų konstrukcija turi atitikti kultūros paveldo objekto (unikalus kodas 22868) ypatingąsias savybes, tai yra langų rėmų medžiagą, langų dalijimą, dekoratyvinius profilius, langjuostes ir metalines detales.

Gaminant langus, vadovautis esamų langų ir 2007 m. jau dalies pakeistų langų detalėmis.


Keičiamų išorinių langų rėmų medžiaga – medis. Išorės spalva - ruda, vidinė – balta.

Keičiamų vidinių langų rėmų medžiaga – medis. Išorės spalva - balta, vidinė – balta.

Langai dviejų varčių su perskyromis ir viršlangiais su perskyromis.

Langų uždarymo mechanizmai, rankenėlės - kalvio darbo.

Keičiamos vidinės medžio masyvo palangės į naujas, baltai dažytas masyvo medžio palangės. Atskiruose patalpose (trijuose teismo salėse, pirmame antrame ir trečiame aukšte) – palangės - betoninės.

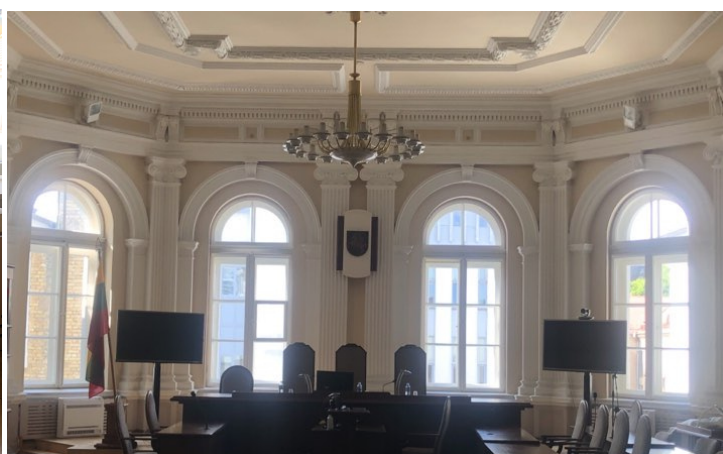

Išorės palangės keičiamos naujomis rudos spalvos skardos palangėmis.

Langų angokraščiai remontuojami: tinkuojami, glaistomi ir dažomi.

Langų rėme įfrezuojami oro kanalai belaidei magnetinei langų apsaugos sistemai (magnetiniam jutikliui) pritvirtintu prie lango krašto.

Langų remonto darbai apima:

Langų rėmų keitimą, naujais, pagal projekte nurodytą konstrukciją: vidinis remas ir stakta dažomi balta spalva (RAL 9010), lauko remas ir stakta iš vidaus balta spalva (RAL 9010), o iš lauko – ruda, analogiška jau pakeistiems pirmo korpuso langams.

Keiciamų langų konstrukcija turi būti tokia, kad atitiktų kultūros paveldo objekto (unikalus kodas 22868) ypatingasias savybes, tai yra išsaugant langų rėmų medžiagiškumą, langų dalijimą, dekoratyvinius profilius, languostes:

- Langai dviejų varčių su perskyromis ir viršlangiais su perskyromis. Langai su dvigubais remais, atskirose staktose, įstatomi į tas pačias angas. Rėmų apatinė dalis iš dviejų dalių, atsidarančių per vidurį ir varstomų į abi puses. Dalis langu su „Ventus“ tipo varstoma viršutine dalimi.

- Langų be „Ventus“ tipo varstymo viršutinės dalies dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui. Išorės rėmas su stiklo paketu, kurio išorinis stiklas – trisluoksnis, atsparus dužiams, selektyvinis. Vidaus rėmas istiklintas vienu stiklu.

Medinės dalys gaminamos iš išilgai klijuotos pušinės medienos. Rėmai ir staktos padengiami impregnuojančiu gruntu ir dažomi pusiau matiniais alkidiniais dažais 2 kartus – vidinis remas ir stakta balta spalva (RAL 9010), lauko rėmas ir stakta iš vidaus balta spalva, iš lauko – ruda, (RAL8017), analogiška jau pakeistiems langams.

Montavimo siulių užsandarinimui, prie vidinės staktos klijuojamos 150x1,5 mm garo izoliacinės kaučiukinės juostos su veltinio sluoksniu, o prie išorinės – savaimė besiplečianti elastingo poliuretano sandarinimo juosta.

**Vertingoji savybė: 7.1.1.4. konstrukcijos** – kalvio darbo langų uždarymo mechanizmų ir rankenėlių tipas (2007 m. keičiant langus atkurtas langų uždarymo mechanizmu tipas; bukle gera; FF Nr. 325; 2009 m.);

- Nuo langų uždarymo mechnizmų ir vyrių valomi seni dažai, rudys, paviršiai nuriebalinami.
- Žalvariniai elementai šlifuojami, poliruojami ir padengiami laku, stabdančiu oksidaciją.
- Juodo metalo elementai gruntuojami ir dažomi metalui skirtais dažais balta spalva (RAL 9010).
- Gera išlike autentiški langų uždarymo mechanizmai, rankenėlės, vyriai, užstumos, sklendės, fiksatoriai - restauruojami ir istatomi į naujus langus. Žalvariniai gaminiai valomi nuo dažų ir nešvarumų, šlifuojami, poliruojami ir padengiami laku, apsaugančiu nuo oksidacijos. Juodo metalo dažyta furnitura valoma nuo rudžių ir dažų sluoksnių, padengiama rudžių surišėju ir dažoma baltais, RAL 9010, metalui skirtais dažais.

- Neautentiška ar labai susidevėjusi langų furnitūra keičiama nauja – pagaminta pagal autentiškus gaminius.

- Langu vyriai tipiniai su papildoma konusine „kepurele“.

- Keičiamos vidinės palangės - į naujas medžio masyvo, baltai dažytas palanges. RAL9010.

- Išorės palangės keičiamos naujomis rudos spalvos (RAL8017), lygios skardos.

- **Vertingoji savybė: 7.1.1.3.** fasadų architektūrinis sprendimas - modernizuoto retrospektyvizmo stilistika (-; bukle patenkinama; FF Nr. 304, 307; 2009 m.); **tinko tipas** (-; bukle gera; FF Nr. 304, 315; 2009m.); **tinko tipas** (-; bukle gera; FF Nr. 303-306; 2009 m.);

- Langų angokraščiai remontuojami: tinkuojami, glaistomi ir dažomi pilkai - RAL 7038.

- Vidaus dažymo tvarkybos darbai: langų angokraščiai - glaistomi ir dažomi.- RAL 9010.

- Nedideli tarpai tarp staktos ir sienos užsandarinami sandarinimo putomis, didesni tarpai užmūrijami pjaustytomis plytomis. Langai turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų tipiniais metaliniais laikikliais, cinkuotais me varžčiais arba užkaiščiuojami kietmedžio kaiščiais.

Langai turi būti tiekiami su pagalbinais įtaisais, uždarymo įtaisų rankenėlės su tvirtinimo detalėmis ir sandarikliais ir visais gaminio pasais ir eksploataavimo instrukcijomis.

Baigus darbus turi būti atstatyta apsaugine signalizacija.

Langu rėme įfrezuojami oro kanalai nelaidei magnetinei langų apsaugos sistemai (magnetiniam jutikliui) pritvirtintu prie lango krašto.

Jei keičiant langus bus pažeistas lauko angokraščių tinkas, jį būtina atstatyti ir nudažyti.

Langu kokybe turi atitikti LST 1514:1998 reikalavimus.

Planuojama darbų trukmė – 5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe pratęsti darbus dar 2 savaitėms.

2023 m. numatyta atlikti šiuos darbus (tikslinti su pridedamame projekte pateiktais 1 etapo sąnaudų žiniaraščiais):

| Eil. Nr.                                                                                                       | Statybos darbų aprašymai                                                                                       | Mato vnt.        | Kiekis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| <b>Žiniaraštis 1: 1 Restauruojamų langų uždarymo mechanizmų ir betoninių palangių tvarkybos darbai *SŽ-1.1</b> |                                                                                                                |                  |        |
|                                                                                                                | <b>Skyrius 1 Restauruojami esami langų uždarymo mechanizmai</b>                                                |                  |        |
| 1.                                                                                                             | Dekoratyvinių gaminių išardymas, kai detalės sudėtingos                                                        | detalė           | 12     |
| 2.                                                                                                             | Gaminių paviršių valymas metaliniu (metalo vilnos) šepėčiu rankiniu būdu                                       | m2               | 3,6    |
| 3.                                                                                                             | Paviršių nuriebalinimas                                                                                        | 100 m2           | 0,036  |
| 4.                                                                                                             | Mechaninis II sudėtingumo kategorijos detalių paviršiaus poliravimas, kai detalės plotas didesnis negu 2 kv.dm | iškl.pav. m2     | 0,84   |
| 5.                                                                                                             | Metalinių paviršių dengimas laku, stabdančiu oksidaciją                                                        | iškl.pav. 10 dm2 | 8,4    |
| 6.                                                                                                             | Metalinių paviršių dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant)                                     | 100 m2           | 0,0276 |
| 7.                                                                                                             | Dekoratyvinių (išardytų ir restauruotų) gaminių surinkimas, kai detalės sudėtingos                             | detalė           | 12     |
|                                                                                                                | <b>Skyrius 2 Restauruojami viršutinių pusapvalių langų atidarymo laikikliai</b>                                |                  |        |
| 1.                                                                                                             | Langų atidarymo laikiklių restauravimas                                                                        | vnt.             | 40     |
| 2.                                                                                                             | Metalinių paviršių dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant)                                     | 100 m2           | 0,02   |
|                                                                                                                | <b>Skyrius 3 Restauruojamos esamos betoninės palangės</b>                                                      |                  |        |
| 1.                                                                                                             | Betoninių palangių šlifavimas du kartus, surenkant šiukšles siurbliu                                           | 100 m2           | 0,084  |
| 2.                                                                                                             | Betoninių palangių glaistymas, gruntavimas, dažymas                                                            | 100 m2           | 0,084  |
| <b>Žiniaraštis 2: Keičiami langai * SŽ-2.1</b>                                                                 |                                                                                                                |                  |        |
|                                                                                                                | <b>Skyrius 1 Langai L1-3</b>                                                                                   |                  |        |
| 1.                                                                                                             | Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, atkūrimas iš vientisų elementų                                     | m                | 12,4   |
| 2.                                                                                                             | Staktų sustatymas į angas mūro sienose                                                                         | vnt.             | 2      |
| 3.                                                                                                             | Vidutinio sudėtingumo varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas                                           | m2               | 4,83   |
| 4.                                                                                                             | Rėmų įstiklinimas trisluoksniais stiklo paketais, kurių plotas iki 2m2                                         | 100 m2           | 0,0229 |

|                                    |                                                                                                        |        |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 5.                                 | Dvikameriniai stiklo paketai (vienas stiklas grūd.) 5mm, M5 (nepoliruotas)                             | kv. m  | 2,29   |
| 6.                                 | Langu rėmų įstiklinimas, kai stiklo plotas iki 1m2                                                     | 100 m2 | 0,0254 |
| 7.                                 | Labai geras pilnas aliejinis medinių langų blokų dažymas                                               | 100 m2 | 0,0483 |
| 8.                                 | Langu, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai                                   | vnt.   | 2      |
| 9.                                 | Judesio jutikliai                                                                                      | vnt.   | 2      |
| <b>Skyrius 2 Langai L1-6</b>       |                                                                                                        |        |        |
| 1.                                 | Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, su kreivalinijiniu viršumi, atkūrimas iš vientisų elementų | m      | 75,36  |
| 2.                                 | Staktų sustatymas į angas mūro sienose                                                                 | vnt.   | 8      |
| 3.                                 | Sudėtingų varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas                                               | m2     | 38,12  |
| 4.                                 | Rėmų įstiklinimas trisluoksniais stiklo paketais, kurių plotas iki 2m2                                 | 100 m2 | 0,1824 |
| 5.                                 | Dvikameriniai stiklo paketai (vienas stiklas grūd.) 5mm, M5 (nepoliruotas)                             | kv. m  | 18,24  |
| 6.                                 | Langu rėmų įstiklinimas, kai stiklo plotas iki 1m2                                                     | 100 m2 | 0,1988 |
| 7.                                 | Labai geras pilnas aliejinis medinių langų blokų dažymas                                               | 100 m2 | 0,3812 |
| 8.                                 | Langu, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai                                   | vnt.   | 4      |
| 9.                                 | Judesio jutikliai                                                                                      | Vnt.   | 4      |
| <b>Skyrius 3 Langai L2-6</b>       |                                                                                                        |        |        |
| 1.                                 | Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, su kreivalinijiniu viršumi, atkūrimas iš vientisų elementų | m      | 77,28  |
| 2.                                 | Staktų sustatymas į angas mūro sienose                                                                 | vnt.   | 8      |
| 3.                                 | Sudėtingų varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas                                               | m2     | 39,52  |
| 4.                                 | Rėmų įstiklinimas trisluoksniais stiklo paketais, kurių plotas iki 2m2                                 | 100 m2 | 0,1892 |
| 5.                                 | Dvikameriniai stiklo paketai (vienas stiklas grūd.) 5mm, M5 (nepoliruotas)                             | kv. m  | 18,92  |
| 6.                                 | Langu rėmų įstiklinimas, kai stiklo plotas iki 1m2                                                     | 100 m2 | 0,206  |
| 7.                                 | Labai geras pilnas aliejinis medinių langų blokų dažymas                                               | 100 m2 | 0,3952 |
| 8.                                 | Langu, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai                                   | vnt.   | 4      |
| 9.                                 | Judesio jutikliai                                                                                      | vnt.   | 4      |
| <b>Skyrius 4 Langai L3-6*</b>      |                                                                                                        |        |        |
| 1.                                 | Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, su kreivalinijiniu viršumi, atkūrimas iš vientisų elementų | m      | 39,28  |
| 2.                                 | Staktų sustatymas į angas mūro sienose                                                                 | vnt.   | 4      |
| 3.                                 | Sudėtingų varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas                                               | m2     | 20,6   |
| 4.                                 | Langu rėmų įstiklinimas, kai stiklo plotas iki 1m2                                                     | 100 m2 | 0,206  |
| 5.                                 | Labai geras pilnas aliejinis medinių langų blokų dažymas                                               | 100 m2 | 0,206  |
| 6.                                 | Langu, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai                                   | vnt.   | 4      |
| 7.                                 | Judesio jutikliai                                                                                      | vnt.   | 4      |
| <b>Skyrius 5 Langai LP (pusr.)</b> |                                                                                                        |        |        |
| 1.                                 | Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, atkūrimas iš vientisų elementų                             | m      | 39,92  |
| 2.                                 | Staktų sustatymas į angas mūro sienose                                                                 | vnt.   | 8      |
| 3.                                 | Vidutinio sudėtingumo varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas                                   | m2     | 12,08  |
| 4.                                 | Rėmų įstiklinimas trisluoksniais stiklo paketais, kurių plotas iki 2m2                                 | 100 m2 | 0,0568 |
| 5.                                 | Dvikameriniai stiklo paketai (vienas stiklas grūd.) 5mm, M5 (nepoliruotas)                             | kv. m  | 5,68   |

|                                                                          |                                                                                                                                 |                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 6.                                                                       | Langų rėmų įstiklinimas, kai stiklo plotas iki 1m <sup>2</sup>                                                                  | 100 m <sup>2</sup> | 0,064  |
| 7.                                                                       | Labai geras pilnas aliejinis medinių langų blokų dažymas                                                                        | 100 m <sup>2</sup> | 0,1208 |
| 8.                                                                       | Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai                                                            | vnt.               | 4      |
| 9.                                                                       | Judesio jutikliai                                                                                                               | vnt.               | 4      |
| <b>Skyrius 6 Vyriai</b>                                                  |                                                                                                                                 |                    |        |
| 1.                                                                       | Vyrių pritvirtinimas prie langų rėmų                                                                                            | pora               | 102    |
| 2.                                                                       | Vyriai                                                                                                                          | vnt.               | 204    |
| <b>Skyrius 7 Palangės</b>                                                |                                                                                                                                 |                    |        |
| 1.                                                                       | Palangių lentų pakeitimas                                                                                                       | m <sup>2</sup>     | 0,7    |
| 2.                                                                       | Labai geras pilnas aliejinis medinių palangių dažymas                                                                           | 100 m <sup>2</sup> | 0,014  |
| <b>Skyrius 8 Uždarymo mechanizmai su rankenėlėmis</b>                    |                                                                                                                                 |                    |        |
| 1.                                                                       | Rankenos pagaminimas                                                                                                            | vnt.               | 10     |
| 2.                                                                       | Langų rankenų pakeitimas*tvirtinimas                                                                                            | vnt.               | 10     |
| 3.                                                                       | Metalinių paviršių dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant)                                                      | 100 m <sup>2</sup> | 0,011  |
| <b>Skyrius 9 Sandarinimo juostos</b>                                     |                                                                                                                                 |                    |        |
| 1.                                                                       | Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas garoizoliacine kaučiukine juosta su veltinio sluoksniu                                | 100 m              | 1,02   |
| 2.                                                                       | Garoizoliacinė kaučiukinė juosta su veltinio sluoksniu                                                                          | m                  | 102    |
| 3.                                                                       | Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas garus praleidžiančia, savaime besiplečiančia elastingo poliuretano sandarinimo juosta | 100 m              | 1,49   |
| 4.                                                                       | Garus praleidžianti, savaime besiplečianti elastingo poliuretano sandarinimo juosta                                             | m                  | 149    |
| <b>Skyrius 10 Kiti darbai</b>                                            |                                                                                                                                 |                    |        |
| 1.                                                                       | Metalinių inventorinių iki 16 m aukščio pastolių išorės darbams įrengimas (vertikali projekcija)                                | 100 m <sup>2</sup> | 1,38   |
| 2.                                                                       | Metalinių inventorinių iki 16 m aukščio pastolių išorės darbams išardymas (vertikali projekcija)                                | 100 m <sup>2</sup> | 1,38   |
| 3.                                                                       | Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu                                                        | t                  | 6      |
| 4.                                                                       | Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-73 pridėti k4=9                                         | t                  | 6      |
| <b>Žiniaraštis: 3 Langų demontavimo ir angokraščių tvarkyba * SŽ-3.1</b> |                                                                                                                                 |                    |        |
| <b>Skyrius 1 Langų demontavimo darbai</b>                                |                                                                                                                                 |                    |        |
| 1.                                                                       | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis*L1-3                                                                   | 100 m <sup>2</sup> | 0,0483 |
| 2.                                                                       | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis*L1-6                                                                   | 100 m <sup>2</sup> | 0,3812 |
| 3.                                                                       | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis*L2-6                                                                   | 100 m <sup>2</sup> | 0,3952 |
| 4.                                                                       | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis*L3-6*                                                                  | 100 m <sup>2</sup> | 0,206  |
| 5.                                                                       | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis*LP                                                                     | 100 m <sup>2</sup> | 0,1208 |
| 6.                                                                       | Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu*išardytų gaminių                                                      | t                  | 6      |
| 7.                                                                       | Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti k4=9                                         | t                  | 6      |
| 8.                                                                       | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                                | t                  | 6      |
| 9.                                                                       | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15                                              | t                  | 6      |

|     | <b>Skyrius 2 Angokraščių tvarkymo darbai</b>                                                                                    |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|     | Vidaus angokraščių tvarkymas                                                                                                    |        |        |
| 10. | Sudėtingo mūro restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje*L1-3   | m3     | 0,25   |
| 11. | Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*L1-3                                                            | m2     | 1,46   |
| 12. | Sienų pirmas glaistymas *L1-3                                                                                                   | 100 m2 | 0,0146 |
| 13. | Sienų sekantis glaistymas *L1-3                                                                                                 | 100 m2 | 0,0146 |
| 14. | Paruoštų dažymui sienų dažymas-L1-3                                                                                             | 100 m2 | 0,0146 |
| 15. | Sudėtingo mūro restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje*L1-6   | m3     | 1      |
| 16. | Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*L1-6                                                            | m2     | 8,88   |
| 17. | Sienų pirmas glaistymas *L1-6                                                                                                   | 100 m2 | 0,0888 |
| 18. | Sienų sekantis glaistymas *L1-6                                                                                                 | 100 m2 | 0,0888 |
| 19. | Paruoštų dažymui sienų dažymas*L1-6                                                                                             | 100 m2 | 0,0888 |
| 20. | Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*L1-3 tarplangių                                                 | m2     | 1,24   |
| 21. | Sienų pirmas glaistymas *L1-3 tarplangių                                                                                        | 100 m2 | 0,0124 |
| 22. | Sienų sekantis glaistymas *L1-3 tarplangių                                                                                      | 100 m2 | 0,0124 |
| 23. | Paruoštų dažymui sienų dažymas*L1-3 tarplangių                                                                                  | 100 m2 | 0,0124 |
| 24. | Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*L1-6 tarplangių                                                 | m2     | 7      |
| 25. | Sienų pirmas glaistymas *L1-6 tarplangių                                                                                        | 100 m2 | 0,07   |
| 26. | Sienų sekantis glaistymas *L1-6 tarplangių                                                                                      | 100 m2 | 0,07   |
| 27. | Paruoštų dažymui sienų dažymas*L1-6 tarplangių                                                                                  | 100 m2 | 0,07   |
| 28. | Sudėtingo mūro restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje*L2-6   | m3     | 1      |
| 29. | Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*L2-6                                                            | m2     | 9,2    |
| 30. | Sienų pirmas glaistymas *L2-6                                                                                                   | 100 m2 | 0,092  |
| 31. | Sienų sekantis glaistymas *L2-6                                                                                                 | 100 m2 | 0,092  |
| 32. | Paruoštų dažymui sienų dažymas*L2-6                                                                                             | 100 m2 | 0,092  |
| 33. | Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas *L2-6 tarplangių                                                | m2     | 7,2    |
| 34. | Sienų pirmas glaistymas *L2-6 tarplangių                                                                                        | 100 m2 | 0,072  |
| 35. | Sienų sekantis glaistymas *L2-6 tarplangių                                                                                      | 100 m2 | 0,072  |
| 36. | Paruoštų dažymui sienų dažymas *L2-6 tarplangių                                                                                 | 100 m2 | 0,072  |
| 37. | Sudėtingo mūro restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje *L3-6* | m3     | 0,48   |
| 38. | Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas *L3-6*                                                          | m2     | 9,2    |
| 39. | Sienų pirmas glaistymas *L3-6*                                                                                                  | 100 m2 | 0,092  |
| 40. | Sienų sekantis glaistymas *L3-6*                                                                                                | 100 m2 | 0,092  |
| 41. | Paruoštų dažymui sienų dažymas *L3-6*                                                                                           | 100 m2 | 0,092  |
| 42. | Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas *L3-6* tarplangių                                               | m2     | 7,2    |
| 43. | Sienų pirmas glaistymas *L3-6* tarplangių                                                                                       | 100 m2 | 0,072  |
| 44. | Sienų sekantis glaistymas *L3-6* tarplangių                                                                                     | 100 m2 | 0,072  |
| 45. | Paruoštų dažymui sienų dažymas*L3-6* tarplangių                                                                                 | 100 m2 | 0,072  |

|     |                                                                                                                             |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 46. | Sudėtingo mūro restauravimas standartinėmis pilnavidurėmis molio plytomis, restauruojant iki 0,5 m3 mūro vienoje vietoje*LP | m3     | 1      |
| 47. | Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*LP                                                          | m2     | 6,16   |
| 48. | Sienų pirmas glaistymas *LP                                                                                                 | 100 m2 | 0,0616 |
| 49. | Sienų sekantis glaistymas*LP                                                                                                | 100 m2 | 0,0616 |
| 50. | Paruoštų dažymui sienų dažymas*LP                                                                                           | 100 m2 | 0,0616 |
| 51. | Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*LP tarplangių                                               | m2     | 4      |
| 52. | Sienų pirmas glaistymas *LP tarplangių                                                                                      | 100 m2 | 0,04   |
| 53. | Sienų sekantis glaistymas *LP tarplangių                                                                                    | 100 m2 | 0,04   |
| 54. | Paruoštų dažymui sienų dažymas*LP tarplangių                                                                                | 100 m2 | 0,04   |
|     | <b>Pažeistų fasadų angokraščių restauravimas ir dažymas</b>                                                                 |        |        |
| 55. | Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*L1-3                                                        | m2     | 0,68   |
| 56. | Sudėtingų tinkuotų fasadų dažymas*L1-3                                                                                      | 10 m2  | 0,068  |
| 57. | Siūlių sandarinimas silikonu                                                                                                | m      | 2,5    |
| 58. | Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*L1-6                                                        | m2     | 4,44   |
| 59. | Sudėtingų tinkuotų fasadų dažymas*L1-6                                                                                      | 10 m2  | 0,444  |
| 60. | Siūlių sandarinimas silikonu                                                                                                | m      | 6,8    |
| 61. | Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*L2-6                                                        | m2     | 4,56   |
| 62. | Sudėtingų tinkuotų fasadų dažymas*L2-6                                                                                      | 10 m2  | 0,456  |
| 63. | Siūlių sandarinimas silikonu                                                                                                | m      | 10     |
| 64. | Angokraščių mūrinių paviršių tinko restauravimas arba atkūrimas*LP                                                          | m2     | 3,96   |
| 65. | Sudėtingų tinkuotų fasadų dažymas*LP                                                                                        | 10 m2  | 0,396  |
| 66. | Siūlių sandarinimas silikonu                                                                                                | m      | 18,4   |
| 67. | Tašytų paviršių plovimas                                                                                                    | 10 m2  | 0,156  |
| 68. | 0,25-0,4m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas                                             | m      | 16,6   |
| 69. | Išsikišusių elementų sienose (frizų, karnizų ir pan.) atkūrimas cinkuota skarda (dangos plotis 0.4 m, o 1 kv.m masė 4 kg)   | m      | 16,6   |
| 70. | Plieninės stogų ir sienų dangos                                                                                             | kv.m   | 6,64   |

#### **Aplinkos apsaugos kriterijai:**

Tiekėjas atliekamiems statybos darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.

Visi įrengimai, prietaisai, kiti darbai, medžiagos, mechanizmai, ar kitos sąnaudos, kas pagal teisės aktus ir darbų technologiją gali būti reikalingi nurodytiems darbams atlikti, turi būti įtraukti į rangovo pateikiamą pasiūlymą. Atlikus remonto darbus visos statybinių medžiagų atliekos, šiukšlės turi būti išvežtos iš statyb vietės ir utilizuotos rangovo sąskaita.

**Kiti reikalavimai ir sąlygos:**

Visi gaminiai ir medžiagos į objektą pristatomos kartu su dokumentais, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių medžiagų ar gaminių eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis).

Remonto darbų grafikas, medžiagų sandėliavimo vieta ir kiti statybos organizavimo klausimai turės būti suderinami su paskirtu Užsakovo atstovu, kad būtų kuo mažiau trukdoma Užsakovo darbuotojams ir interesantams. Užsakovo atstovo kontaktinius duomenis Užsakovas pateiks pirkimą laimėjusiam rangovui.

Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių patvirtinimo“ Nr. 346 patvirtintomis Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte.

Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais statybos darbus reglamentuojančiais teisės aktais, statybos taisyklėmis bei gerąja tokios rūšies darbų atlikimo praktika.

Įsigaliojus teisės aktų nuostatoms „Skaidriai dirbančio identifikavimas“ Rangovas privalo užtikrinti visų dirbančių objekte darbuotojų (tame tarpe ir dirbančių subrangovų darbuotojų) identifikavimo galimybę. Rangovas bus atsakingas, kad statyb vietėje statybos darbus atliktų asmenys tik turintys skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo kodą.

Priedama:

1. Lietuvos apeliacinio teismo pastato, esančio Gedimino pr.40/ Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, langų keitimo iš pastato kiemo pusės tvarkybos paprastojo remonto darbų techninis – darbo projektas SA, SK (98 lapai).
2. Dalies fasadų architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai - ortofotonuotrauka (12 lapų).
3. Kiti dokumentai (KD) – nuosavybės dokumentai (38 lapai);
4. Leidimas atlikti tvarkybos darbus (KPD Vilniaus sk.), kopija. (1 lapas).

Sudarė:

Jelena Blank

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statytojas (užsakovas)                          | Lietuvos apeliacinis teismas į. k. 191831183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tvarkybos darbų projekto pavadinimas            | TEISMŲ, SOVIETŲ SĄJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Projekto Nr.                                    | 2230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Statinio adresas                                | VILNIAUS M., GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Statinių paskirtis                              | ADMINISTRACINĖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Statiny                                         | Un. Nr. 1089-8000-2010 (t.t. 1089-8000-2010:0001; 1089-8000-2010:0003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Statinio kategorija                             | YPATINGAS STATINYS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NKP objekto duomenys kultūros vertybės registre | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas (un.k. 10374);</li> <li>- Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas (un.k. 22868), statusas – valstybės saugomas;</li> <li>- Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, Vilniaus m., sav., Vilniaus m. (un.k. 33653, buvęs kodas UV 70) vietovės teritorija,</li> <li>- Vilniaus senjojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (un.k. 25504, senas kodas A1610K), paskelbtas valstybės saugoma moksliniam pažinimui, teritorija;</li> <li>- Vilniaus senamiesčio (un. k. 16073, buvęs kodas U1P) apsaugos zonos teritorija</li> </ul> |
| Tvarkybos rūšis                                 | REMONTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Projektavimo stadija                            | TDP (TECHNINIS DARBO PROJEKTAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tomas (byla)                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Projekto dalis                                  | TvD, SA, SK (TVARKYBA, ARCHITEKTŪRINĖ, KONSTRUKCIJŲ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dokumento žymuo                                 | 2230-01-TDP-TvD, SA, SK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Laida                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Projekto rengimo metai                          | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Pareigos            | Vardas, pavardė,                     | Atestato Nr.  | Parašas                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektuotojas      | MB AD17 ARCHITEKTAI                  | Į.k.305664271 |  |
| Direktorius         | ROMAS NOREIKIS                       | A 033         |                                                                                       |
| PV<br>NKP AP. SPEC. | PAULIUS KIJASKAS<br>PAULIUS KIJASKAS | A 824<br>0592 |                                                                                       |
| SA PDV              | RIMVYDAS JARAŠŪNAS                   | A 038         |                                                                                       |

01 Administracinis pastatas

TVARKYBA, BENDROJI DALIS

STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Bylos (segtuvo) žymuo | Laida | Pavadinimas                                   | Pastabos |
|----------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|----------|
| 1        | TvD, SA, SK           | 0     | Tvarkyba, architektūrinė, konstrukcijų        |          |
| 2        | AFA                   | 0     | Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai |          |
| 3        | KD                    | 0     | Kiti dokumentai (nuosavybės dokumentai)       |          |

|                      |                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
|                      |                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |       |
| 0                    | 2022-11-23                                                                                                                      | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |       |
| Laida                | Išleidimo data                                                                                                                  | Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |       |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div><div>AD17architektai</div><div>Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br/>Mob. 8 685 30091<br/>El. paštas: rimvydas@jad.lt</div></div> |                                                       | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |  |       |
| A 824                | PV                                                                                                                              | P. Kijauskas                                          | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                             |  | Laida |
| 0592                 | NKP ap. spec.                                                                                                                   | P. Kijauskas                                          | 01 – ADMINISTRACINIS PASTAS                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0     |
| A 038                | SA PDV                                                                                                                          | R. Jarašūnas                                          | STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS                                                                                                                                                                                                                   |  |       |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                                                                                                          |                                                       | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Lapas |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183                                                                                     |                                                       | 2230-01-TDP-TvD,BD.PSŽ                                                                                                                                                                                                                                             |  | Lapų  |
|                      |                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1     |
|                      |                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1     |

## TVARKYBOS, ARCHITEKTŪRINĖS, KONSTRUKCIJŲ DALIES BYLOS ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Bylos žymuo | Laida | Bylos pavadinimas                      | Pastabos |
|----------|-------------|-------|----------------------------------------|----------|
| 1        | TvD, SA, SK | 0     | TVARKYBA, ARCHITEKTŪRINĖ, KONSTRUKCIJŲ |          |

## 01 Administracinis pastatas

## TVARKYBA, ARCHITEKTŪRINĖ, KONSTRUKCIJŲ

## BYLOS TvD, SA,SK laida 0 DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

## TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

| Dokumento žymuo                        | Lapų sk. | Laida | Dokumento pavadinimas                                                                        | Pastabos |
|----------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2230-01-TDP-TvD, BD.PSŽ                | 1        | 0     | Statinio projekto dokumentų sudėties žiniaraštis                                             |          |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.BSŽ            | 2        | 0     | TvD, SA, SK bylos dokumentų žiniaraštis                                                      |          |
| 2022-11-23, sutarties Nr. 41P-218-4.11 | 7        |       | Projektavimo užduotis                                                                        |          |
| 2023-03-20, Reg. Nr. EVS-24            | 4        |       | Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos                                                         |          |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.AR             | 24       | 0     | Aiškinamasis raštas                                                                          |          |
| 2230-XX-TDP-TvD, BD.BTS                | 3        | 0     | Bendroji techninė specifikacija                                                              |          |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS             | 9        | 0     | Techninės specifikacijos                                                                     |          |
|                                        |          |       | <b>Žiniaraščiai</b>                                                                          |          |
|                                        |          |       | <b>I etapas</b>                                                                              |          |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-1.1         | 2        | 0     | Restauruojamų langų uždarymo mechanizmų ir betoninių palangių žiniaraštis SŽ-1.1 (I etapas)  |          |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.1         | 5        | 0     | Keičiamų langų žiniaraštis SŽ-2.1 (I etapas)                                                 |          |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-3.1         | 3        | 0     | Langų demontavimo ir angokraščių tvarkybos darbų žiniaraštis SŽ-3.1 (I etapas)               |          |
|                                        |          |       | <b>II etapas</b>                                                                             |          |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-1.2         | 1        | 0     | Restauruojamų langų uždarymo mechanizmų ir betoninių palangių žiniaraštis SŽ-1.2 (II etapas) |          |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.2         | 4        | 0     | Keičiamų langų žiniaraštis SŽ-2.2 (II etapas)                                                |          |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-3.2         | 2        | 0     | Langų demontavimo ir angokraščių tvarkybos darbų žiniaraštis SŽ-3.2 (II etapas)              |          |

## BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

| Dokumento žymuo             | Lapo Nr. | Lapų | Laida | Brėžinio pavadinimas         | Pastabos |
|-----------------------------|----------|------|-------|------------------------------|----------|
| 2230-01-TDP-TvD, SP.B-1     | 1        | 1    | 0     | Situacijos schema            |          |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-1 | 1        | 1    | 0     | Pusrūsio planas M 1:200      |          |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-2 | 2        | 1    | 0     | Pirmo aukšto planas M 1:200  |          |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-3 | 3        | 1    | 0     | Antro aukšto planas M 1:200  |          |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-4 | 4        | 1    | 0     | Trečio aukšto planas M 1:200 |          |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-5 | 5        | 1    | 0     | Fasadas_A M 1:100            |          |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-6 | 6        | 1    | 0     | Fasadas_B M 1:100            |          |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-7 | 7        | 1    | 0     | Fasadas_C M 1:100            |          |

|                      |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                      |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
| 0                    | 2022-11-23                                                                          | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
| Laida                | Išleidimo data                                                                      | Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
| Kval. patv. dok. Nr. |  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR.<br>40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS<br>TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |       |       |
| A 824                | PV                                                                                  | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                      |       | Laida |
| 0592                 | NKP ap. spec.                                                                       | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 – ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                               |       | 0     |
| A 038                | SA PDV                                                                              | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS                                                                                                                                                                                                                            |       |       |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                                                              |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                             | Lapas | Lapų  |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183                                         |                                                       |                                                                               | 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.BSŽ                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | 2     |

|                              |    |   |   |                                                                        |  |
|------------------------------|----|---|---|------------------------------------------------------------------------|--|
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-8  | 8  | 1 | 0 | Fasadas_D M 1:100                                                      |  |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-9  | 9  | 1 | 0 | Fasadas_E M 1:100                                                      |  |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-10 | 10 | 1 | 0 | Fasadas_G M 1:100                                                      |  |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-11 | 11 | 1 | 0 | Fasadas_I, Y M 1:100                                                   |  |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-12 | 12 | 1 | 0 | Fasadas_H M 1:100                                                      |  |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-13 | 13 | 1 | 0 | Fasadas_J M 1:100                                                      |  |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-14 | 14 | 1 | 0 | Langas L1-1. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20                                    |  |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-15 | 15 | 1 | 0 | Langas L2-1. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20                                    |  |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-16 | 16 | 1 | 0 | Langas L3-1. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20                                    |  |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-16 | 17 | 1 | 0 | Langas L1-3. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20                                    |  |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-17 | 18 | 1 | 0 | Langas L1-6. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20                                    |  |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-18 | 19 | 1 | 0 | Langai L2-6 ir L3-6. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20                            |  |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-19 | 20 | 1 | 0 | Langas LP (pusrūsio). Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20                           |  |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-20 | 21 | 1 | 0 | Langai L1-1, L2-1, L3-1, L1-3, L1-6, L2-6, L3-6. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:2 |  |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-21 | 22 | 1 | 0 | Mazgai A, B, C, D. Pjūviai A-A, B-B M 1:2                              |  |
| 2230-01-TDP-Tvd, SA, SK.B-22 | 23 | 1 | 0 | Lango L1-1 vizualizacija                                               |  |
|                              |    |   |   |                                                                        |  |

#### PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Dokumento žymuo                                      | Pavadinimas                                                                                                      | Pastabos   |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Nr. 1/28311, 1999-01-12                              | Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (3 lapai)                                           | žemės skl. |
| 2.       |                                                      | Žemės sklypo planas (2 lapai)                                                                                    |            |
| 3.       | Nr. K01/2004-179, 2004-02-09                         | Valstybinės žemės panaudos sutartis (4 lapai)                                                                    |            |
| 4.       | Nr. 10/122641, 1996-07-01, Nr. 10/380715, 2002-01-25 | Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (3 lapai)                                           | statiniai  |
| 5.       | Reg. Nr. 10/122641, 2017-08-21                       | Statinio kadastro duomenų byla (22 lapai)                                                                        |            |
| 6.       | Nr. D2230, 2022-11-23                                | Isakymas dėl projekto vadovo skyrimo (1 lapas)                                                                   |            |
| 7.       | Nr. A 824, 2017-06-08, Nr. 0592, 2020-07-08          | PV atestatas (1 lapas)<br>Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto kvalifikacijos atestatas (1 lapas) |            |
| 8.       | Nr. A 038, 2019-04-03, Nr. A 033, 2019-06-05         | PDV atestatas (2 lapai)                                                                                          |            |
|          |                                                      |                                                                                                                  |            |

| Dokumento žymuo             | Lapas | Lapų | Laida |
|-----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.BSŽ | 2     | 2    | 0     |

**(Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų forma)**

TVIRTINU \_\_\_\_\_

(parašas)

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos

Vilniaus teritorinio skyriaus vedėja

(pareigų pavadinimas)

Gerda Mockievičė

(vardas ir pavardė)

2023 - 03 -

**Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos**

**Vilniaus teritorinis skyrius**

(išdavusios institucijos pavadinimas)

**TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS**

2023 - 03-

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

1. Kultūros paveldo objektas: Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 10374, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr., Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios, kurie yra Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33653, statusas – registrinis) ir Vilniaus senjojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504, statusas – valstybės saugomas) teritorijose.

(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre kodas)

2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.

Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 - 101 Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos, patalpos, plane pažymėtos nuo R-1 iki R-55, R-3a, R-5a, R-9a, nuo 1-1 iki 1-44, 1-35a, 1- 36a, 1-37a, 1-38a, nuo 1-46 iki 1-51, nuo 2-2 iki 2-42, nuo 3-1 iki 3-43, unikalus daikto numeris: 1089-8000-2010:0001, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė, pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. ir pažymėjimas plane: 1089-8000-2010, 3B3p; Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos, patalpos pažymėtos nuo 4-8 iki 4-41, unikalus daikto numeris: 1089-8000-2010:0003, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė;

3. Kultūros paveldo objekto valdytojas:

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens kodas, fizinio asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pašto adresas):

Lietuvos apeliacinis teismas, į. k. 191831183 Vasario 16-osios g. 1, 01503 Vilnius

4. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos:

4.1. tvarkybos darbų rūšis ar rūšys: Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečio korpuso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės

saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios tvarkybos (remonto – langų keitimas iš kiemo pusės) darbai.

4.2. konkretūs paveldosaugos reikalavimai:

- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriui pateikti architektūros, konstrukcijų tyrimų ataskaitos atskiru prašymu skaitmeninę versiją arba darbų priėmimas vykdomas PTR 3.05.01:2005 “Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų darbų priėmimo taisyklių” nustatyta tvarka.

-Parengti visi tvarkybos (remonto) darbų sprendiniai turi būti pagrįsti istoriniais - ikonografiniais atliktais archeologiniais, architektūriniais, konstruktyviniais ir kitais tyrimais, vadovautis atliktais tyrimais; vizualiniais esamos padėties tyrimais ir vertinimu; tvarkybos darbų metu iškilus būtinybei atliekami papildomi tyrimai, atlikus tyrimus ir aptikus statybos metu naujų vertingųjų savybių bei elementų, tikslinamos Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečio korpuso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu nustatytos vertingosios savybės, projektas koreguojamas. Pateikti anksčiau atliktų architektūrinių tyrimų išvadas bei pateikti patikrinti KPD Vilniaus teritoriniam skyriui kartu su Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriumi siūlymais teisės aktų nustatyta tvarka;

- Projektiniai sprendiniai privalo užtikrinti pastato, jo atskirų dalių bei kultūros paveldo vietovių vertingųjų savybių išsaugojimą, prieš atliekant mūro ir tinko restauravimo, konservavimo, remonto tvarkybos darbus, prašome vadovautis prieš tai atliktų tyrimų išvadomis ir duomenimis;

- Išsaugoti architektūrinius elementus, pagal atliktų tyrimų dokumentacijoje nurodytas rekomendacijas, projekto sprendiniuose taikyti istoriškai susiklosčiusių objekto konstrukcijų medžiagiškumą ir atlikimo techniką;

- Rengiant tvarkybos darbų projektą užtikrinti Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečio korpuso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios architektūrinių sprendimų vientisumą;

- Nepažeisti ir išsaugoti Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33653, statusas – registrinis) vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis, architektūrinis, istorinis, urbanistinis, želdynų ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas 25504, statusas - valstybės saugomas), Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečio korpuso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios vertingųjų savybių pobūdis - archeologinis, architektūrinis, dailės nustatytas vertingąsias savybes. Neplanuoti darbų, galinčių pakenkti nustatytoms vertingosioms savybėms, vadovautis tyrimų išvadomis ir duomenimis.

4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: vadovautis atliktais architektūriniais, konstruktyviniais, archeologiniais ir kitais tyrimais, vizualiniais esamos padėties tyrimais ir vertinimu, reikalingu projektavimo sprendiniams pagrįsti;

2. Vadovautis:

- Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;

- Galiojančiu Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečio korpuso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu;

- Galiojančiu Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33653, statusas – registrinis) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu;

- Kultūros vertybių registro duomenimis - neplanuoti darbų, galinčių pakenkti Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33653, statusas – registrinis) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus objekto kodas 25504) vertingosioms savybėms;

- Planuojamais darbais negali būti sunaikintos, pažeistos, ar kitaip pakeistos Kultūros paveldo vietovių vertingosios savybės (sprendinių įtaka vertingosioms savybėms nurodoma projekto paveldosaugos dalyje);  
-Prieš ruošiant tvarkomųjų darbų projektą - netyrinėtos vietos turi būti patikslintos papildomais tyrimais;

- Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijomis (patvirtintomis Vilniaus savivaldybės tarybos 2012m. birželio 20 d. sprendimu Nr. I-652);
- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“;
- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.06.01:20010 “Mūro valymas” (T.K. 14-08); “Mūro fragmentinė restauracija” (T.K.11-10); “Mūro hidrofobizavimas, impregnavimas ir antiseptikavimas”;
- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.03.03:2006 „Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“;
- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.04.01:2006 „Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai“;
- Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.05.01:2006 „Metalų gaminiai ir metalo konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“;
- Paveldo tvarkybos reglamentu 2.02.03:2007 "Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba";
- Projekto vadovas prieš ruošiant tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektą dalį, turi įvertinti ir nustatyti išlikusias ir saugotinas pastato dalis ir elementus, taip pat numatyti tvarkybos darbus pagal tvarkybos rūšis;
- Projekto sprendiniuose taikyti objektui ir vietai būdingas apdailos medžiagas, darbų atlikimo technologiją ir metodiką;
- Parengtas tvarkomųjų darbų projektas turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus; taip pat turi būti atskirti tvarkomieji statybos darbai nuo tvarkybos darbų;
- Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8. d. iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta šių darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė ir statinio projekto ekspertizė – aplinkos ministro ir kultūros ministro nustatytais atvejais ir tvarka. Projektas turi būti pataisytas pagal šių ekspertizių aktų privalomas pastabas prieš išduodant statybą leidžiantį dokumentą ir 9 d. iki leidimo atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo turi būti atlikta šių darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė. Projektas turi būti pataisytas pagal šios ekspertizės akto privalomas pastabas. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygos ir leidimai atlikti darbus išduodami kultūros ministro nustatyta tvarka. Leidimai išduodami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto ar pataisyto projekto pateikimo dienos;
- Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams vadovauti gali specialistai, atitinkantys Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23` str. reikalavimus;
- Nepažeisti trečiųjų asmenų teisių;
- Žemės judinimo darbų vietoje būtini archeologiniai tyrimai;
- Archeologinės vietos tipinio apsaugos reglamento bei paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ reikalavimais;

4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas;

- Atliekamų būtinų ar papildomų tyrimų ataskaitų skaitmeninę versiją pateikti KPD Vilniaus teritoriniam skyriui.

PRIDEDAMA: \_\_\_\_\_

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas parengė:

Vyriausioji specialistė  
(pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Anželika Zdanevičienė  
(vardas ir pavardė)

A. V.

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduotos (įteiktos):

\_\_\_\_\_  
(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos,  
(vardas ir pavardė)  
nurodoma juridinio asmens atveju)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

A.V.

Suformuota: 2023 m. kovo 20 d. 10:20

Suformavo: Administratorius sekretorius Aušra Lapienė

## Siunčiamasis dokumentas

| Registracijos duomenys                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Būsena                                                            | Registruota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Registracijos data                                                | 2023-03-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| Registracijos numeris                                             | EVS-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| Dalinys                                                           | Vilniaus teritorinis skyrius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| Registras                                                         | EVS: Išduotų tvarkybos darbų projektavimo sąlygų registras                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| Registratorius                                                    | Administratorius sekretorius Aušra Lapienė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| Elektroninis dokumentas                                           | Taip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| Darbų eiga                                                        | 3f791250635211ec9c748979c86df264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| Dokumento informacija                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| Siuntėjai                                                         | Vilniaus teritorinis skyrius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| Gavėjai                                                           | RIMVYDAS JARAŠŪNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| Gavėjas (pristatymo būdas)                                        | RIMVYDAS JARAŠŪNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| Dokumentą parengė                                                 | Vyriausiasis specialistas Anželika Zdanevičienė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| Dokumentą derino                                                  | Vedėjas Gerda Mockevičė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Dokumentą pasirašė                                                | Vyriausiasis specialistas Anželika Zdanevičienė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| Antraštė                                                          | 1V-5, D-073310, TDPS Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečio korpuso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios tvarkybos (remonto – langų keitimas iš kiemo pusės) darbai. |                                                                                     |
| Dokumento rūšis                                                   | RAŠTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| Kultūros vertybės kodas                                           | 10374, 22868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| Objekto adresas                                                   | Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Laikinas Nr.                                                      | 17245562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Teismo (ar ikiteisminio tyrimo) bylos kuratorius                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| ADOC                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| Gedimino pr. 40 Teismas tvarkybos darbai remontas 2023-03-17.adoc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| Gedimino pr. 40 Teismas tvarkybos darbai remontas 2023-03-17.pdf  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| Priedai                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| Pridedami dokumentai                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| Pasibaigę darbai                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| Vedėjas Gerda Mockevičė                                           | 2023-03-17 15:08:29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:                                            |
| Vyriausiasis specialistas Anželika Zdanevičienė                   | 2023-03-20 10:11:17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:                                                   |
| Administratorius sekretorius Aušra Lapienė                        | 2023-03-20 10:19:48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Registruotas dokumentas: EVS: Išduotų tvarkybos darbų projektavimo sąlygų registras |

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### ARCHITEKTŪRINĖS, KONSTRUKCIJŲ TVARKYBOS DALIES AIŠKINAMOJO RAŠTO TURINYS

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Bendrieji duomenys .....                                                                   | 2  |
| 2. Projekto parengimo pagrindas .....                                                         | 2  |
| 2.1. Techninė užduotis .....                                                                  | 2  |
| 2.2. Tvarkybos darbų remonto projektas parengtas vadovaujantis .....                          | 2  |
| 2.3. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis ..... | 3  |
| 3. Bendrieji kultūros vertybių registro duomenys .....                                        | 3  |
| 4. Projekto sprendiniai .....                                                                 | 6  |
| PRIEDAI .....                                                                                 | 11 |

|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 0                          | 2022-11-23                                                                          | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Laida                      | Išleidimo data                                                                      | Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Kval.<br>patv.<br>dok. Nr. |  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR.<br>40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS<br>TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |       |
| A 824                      | PV                                                                                  | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas<br><b>01 – ADMINISTRACINIS PASTAS</b><br><b>AIŠKINAMASIS RAŠTAS</b>                                                                                                                                                  | Laida |
| 0592                       | NKP ap. spec.                                                                       | P. Kijauskas                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0     |
| A 038                      | SA PDV                                                                              | R. Jarašūnas                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| LT                         | Statytojas / užsakovas                                                              |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo<br>2230-01-TDP-TvD, SA, SK.AR                                                                                                                                                                                                                               | Lapas |
|                            | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183                                         |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lapų  |
|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     |
|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11    |

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 1. Bendrieji duomenys

#### 1.1. Statinio naudojimo paskirtis

Negyvenamosios paskirties pastatas - administracinė.

#### 1.2. Statybos vieta

Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1, LT-01503 Vilnius.

#### 1.3. Statinio kategorija

Ypatingas statinys.

#### 1.4. Tvarkybos rūšis

Remontas.

#### 1.5. Projektavimo stadija

Techninis darbo projektas.

### 2. Projekto rengimo pagrindas

#### 2.1. Techninė užduotis

Lietuvos apeliacinio teismo pastato, esančio Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, langų keitimo iš pastato kiemo pusės, tvarkybos projekto parengimas

Vadovaujantis šia projektavimo užduotimi turi būti parengtas pilna apimtimi Projektas (pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 („Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) nuostatas bei perduotas Paslaugų gavėjui. Projektas turi būti pateiktas pagal ekspertizės išvados pateiktas pastabas, bei suderintas su Vilniaus m. savivaldybės kultūros paveldo apsaugos skyriumi ir Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriumi, bei kitomis institucijomis.

Paslaugų teikėjas privalo derinti sprendinius su Paslaugų gavėju, o esant būtinybei, keisti projekto etapą (rūši). Kitos paslaugos, Paslaugų teikėjas turi gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei privalomas), visus kitus reikalingus leidimus ir parengti visus reikalingus dokumentus, kurie yra būtini visoms paslaugoms suteikti ir teisėtai atlikti statybos darbus. Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėjui išduos visus reikalingus atstovavimo įgaliojimus paslaugų teikimui užtikrinti.

Paslaugų teikėjas parengia visas reikalingas Projekto dalis, bei skaičiuojamąją kainą.

Paslaugų teikėjas [ Projekto rengimo kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius, rinkliavas ir visas kitas Paslaugų teikėjo išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu ir tinkamu sutartinių įsipareigojimų įvykdymu.

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį Tiekėjas Užsakovui turi pateikti sąmatų programos originaliu failu ir .excel formatu (ar kitu redaguojamu formatu, tačiau tokiu, kurį Užsakovas galėtų peržiūrėti ir redaguoti nenaudodamas mokamos programinės įrangos).

Priedai:

Keičiamų langų lokacijos schema, (1 lapas)

Statinių išdėstymo planas, (1 lapas)

Pastato fotonuotraukos (5 vienetai)

#### 2.2. Administracinio pastato adresu Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, langų keitimo iš kiemo pusės tvarkybos darbų remonto projektas Nr. 2230, parengtas vadovaujantis:

- Tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis 2023-03-20, Reg. Nr. EVS-24 išduotomis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus

- Kultūros vertybių registro duomenimis.

- Tvarkybos darbų projektas. Langų, uždarymo mechanizmų ir langų gročių restauravimas, remontas, pakeitimas.

Lauko durų restauravimas. 2014 m. Arch. PV G. Kirdeikienė,

- Techninė užduotis 2022-11-23;

- Įsakymas dėl PV skyrimo Nr. D2230, 2022-11-23;

| Dokumento žymuo            | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR | 2     | 11   | 0     |

- NTR d.b. išr. reg. Nr.1/28311, 2022-11-14;
- Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr.K01/2004-179, 2004-02-09;
- Žemės sklypo planas M1:500;
- NTR d.b. išr. reg. Nr.10/122641, 2022-11-14;
- NTR d.b. išr. reg. Nr.10/380715, 2022-11-14;
- Nekilnojamojo turto objekto Kadastrinių matavimų byla Nr.13/11569, reg. Nr.10/122641;
- Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimais.

### 2.3. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis

Projektas parengtas vadovaujantis šiais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

#### Lietuvos Respublikos įstatymai:

LR statybos įstatymas  
LR nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas  
LR civilinis kodeksas  
LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

#### Teisės aktai:

#### Paveldo tvarkybos dokumentai:

Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijos (patvirtintos Vilniaus savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 1-652);  
PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“;  
PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“;  
PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“;  
PTR 2.06.01:2010 „Mūro valymas“ (T.K. 14-08); „Mūro fragmentinė restauracija“ (T.K. 11-10); „Mūro hidrofobizavimas, impregnavimas ir antiseptikavimas“;  
PTR 2.03.03:2006 „Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“;  
PTR 2.04.01:2006 „Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji reikalavimai“;  
PTR 2.05.01:2006 „Metalų gaminiai ir metalo konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“;  
PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“;

#### Kitais dokumentais:

#### Projektas parengtas vadovaujantis šiomis kompiuterinėmis programomis:

Bentley Openbuildings Designer; Bentley Power Draft; Microsoft Windows 10; Microsoft Office 2019.

## 3. Bendri kultūros vertybių registro duomenys

3.1. Pastatas yra Vilniaus miesto istorinėje dalyje, vad. Naujamiesčiu (kodas 3365), buvęs kodas UV 70).

Unikalus objekto kodas: 33653

Pilnas pavadinimas: Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu

Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m.

[registravimo registre data: 2010-04-21

Statusas: Įrašytas į registrą (registrinis)

Rūšis: Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą: Vietovė

Seni kodai:

Kodas registre iki 2005.04.19: Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašė: VU70

| Dokumento žymuo            | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR | 3     | 11   | 0     |

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), patikslintos KPD Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2010-04-21 aktu Nr. KPD-RM-1387, skelbiamos adresu: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>, kurios galėtų būti įtakotos projekto sprendiniais:

1.3.1. planavimo sprendiniai - XIX a. pab.-XX a. II p. vyraujantis perimetrinis mūrinis užstatymas (dominuoja XIX a. pab.-XX a. pr. gyvenamieji 3-4 aukštų su pastogėmis namai); užstatymo aukštingumas: teritorijos centrinėje dalyje (- vyraujantis 3-4 aukštų su pastoge;

1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – reljefas; kultūrinis sluoksnis;

7.2.2.8. išsklotinės - gatvių užstatymo išsklotinės: ...Gedimino pr. Š pusės atkarpos nuo sankryžos su Vasario 16-osios g.....

-Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčių apibrėžtų teritorijos ribų plano lape TRP 6 - pastatas pažymėtas, kaip *nekilnojamojo kultūros paveldo objektai, kuriems apibrėžtos teritorijos ribos, kv.Nr.10* (žiūr. PRIEDAS I, 1.).

-Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčių apibrėžtų teritorijos ribų plano lape TRP 26 - pažymėtos, *geodeziškai matuotos ribos ir saugomos Gedimino pr. ir Vasario 16-osios g. išsklotinės* (žiūr. PRIEDAS I, 2.).

3.2. Pastatas yra senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje (kodas 25504), senas kodas A1610K), paskelbtos valstybės saugoma moksliniam pažinimui,

Unikalus objekto kodas: 25504

Pilnas pavadinimas: Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė.

Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m.

[registravimo registre data: 2001-02-09

Statusas: Valstybės saugomas

Rūšis: Nekilnojamas

Objektas įrašytas kaip: Komplexas

Seni kodai:

Kodas registre iki 2005.04.19: A1610K

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai): skelbiamos adresu: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.

3.3. Patenka į Vilniaus senamiesčio (un. k. 16073, buvęs un. k. U1P) vizualinės apsaugos zoną.

3.4. Pastatas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas 22868.

Administracinis pastatas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g.1, Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas (un. o.k. Kultūros vertybių registre – 10374, statusas – valstybės saugomas), Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas (un. o.k.– 22868, statusas – valstybės saugomas).

### 3.5. Istoriniai duomenys

Nagrinėjamas pastatas yra Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 10374, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr., Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės saugomas),

Tūrinė erdvinė kompozicija, plano struktūra, kurią sudaro stačiakampio kvartalo perimetrinį užstatymą formuojantys Teismų rūmų pirmas korpusas, Teismų rūmų antras korpusas, Teismų rūmų trečias korpusas, Pirmas namas, Antras namas, Trečias namas, kvartalo kieme stovintys Vyriausybinių ryšių pastatas, Inžinerinės paskirties pastatas, Transformatorinė bei Teismų rūmų pirmo korpuso vidiniame V kieme esantis Kalinių pasivaikščiojimo kiemo statinys

- Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas (un. o.k.– 22868, statusas – valstybės saugomas), pastatytas 1929 m.,
- Autorius architektai S. Siestrzencewicz, A. Paprocki

| Dokumento žymuo            | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR | 4     | 11   | 0     |

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - 1898-1940 m. pirmuose trijuose pastatuose su pertraukomis veikė Rusijos ir Lenkijos teismai, 1918 m. pab.-1919 m. pr. - Lietuvos valstybės Vilniaus miesto karo komendantūra. Pastatų kompleksas 1940-1941, 1944-1991 m. priklausė sovietų valstybės saugumo struktūroms. 1940 m. rudenį - 1941 m. birželio mėn. veikė LSSR NKVD, nuo 1941 m. pavasario ir NKGB Vilniaus valdyba, jos tardymo kalėjimas, 1944-1991 m. - NKGB-MGB-MVD-KGB Lietuvos padalinio centriniai skyriai bei NKGB-MGB-MVD-KGB vidaus kalėjimas, kuris nuo 1959 m. pavadintas tardymo izoliatoriumi. Čia buvo kalinami, tardomi, kankinami, žudomi pasipriešinimo okupacijai dalyviai, buvo planuojamas ir vykdomas Lietuvos gyventojų genocidas. 1948-1950 m. vidutiniškai per vienerius metus kalėjo ir buvo tardyta per 1000 asmenų. Nuo 1944 m. vidaus kalėjime - tardymo izoliatoriuje vykdytos mirties bausmės. Iš viso iki 7 dešimtmečio mirties nuosprendis buvo įvykdytas per 1000 asmenų. Čia kalėjo žymūs visuomenės ir kultūros veikėjai: rašytojai Kazys Boruta (1905-1965), Kazys Inčiūra (1906-1974), Antanas Miškinis (1905-1983), arkivyskupas Mečislovas Reinys (1884-1953), arkivyskupas Teofilius Matulionis (1873-1962), Lietuvos partizanų vadas, brigados generolas Jonas Žemaitis-Vytautas (1909-1954) ir buvo nužudyti: vyskupas Vincentas Borisevičius (1887-1946), Lietuvos partizanų vadas, brigados generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (1918-1957). 1944-1947 m. nužudytieji buvo užkasami Tuskulėnų dvaro teritorijoje. Pagrindinio pastato cokolyje iškalti 195 žymiausių čia nukankintų, nužudytų pasipriešinimo okupacijai dalyvių duomenys. Valstybės saugumo komitetui šis pastatų kompleksas priklausė iki 1991 m. rugpjūčio 23 dienos.

### 3.6. Tvarkomo objekto – administracinio pastato Kultūros vertybių registro duomenys

<https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/7A05BD7E-A522-40C7-A963-BFCC842586FD>

**UNIKALUS OBJEKTO KODAS** 22868

**PILNAS PAVADINIMAS** Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas

**ADRESAS** Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios g. 1

**IREGISTRAVIMO REGISTRE DATA** 1997-09-09

**STATUSAS** Paminklas

**OBJEKTO REIKŠMINGUMO LYGMUO YRA** Nacionalinis

**RŪŠIS** Nekilnojamasis

**VERTYBĖ PAGAL SANDARĄ** Į kompleksą įeinantis

**SENI KODAI KODAS REGISTRE IKI 2005.04.19:** G64K3P

**PRIKLAUSO KOMPLEKSUI** Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas

**EIL. NR. KOMPLEKSE** 3

**AMŽIUS** pastatytas 1929 m., architektai S. Siestrzencewicz, A. Paprocki

**VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ POBŪDIS** Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

### VERTINGOSIOS SAVYBĖS

- 7.1.1.1. tūris - **kompaktinis, stačiakampio plano su rizalitu V fasade, trijų aukštų su pusrūsiu** (2003 m. įrengta pastogė, V fasade užstatytas pusaukštis, 2007 m. V fasade pristatytas lifto priestatas; būklė patenkinama; FF Nr. 303-306; 2009 m.); **stogo forma - šlaitinė** (įrengiant pastogę 2003 m. buvusi vienšlaitė stogo forma pakeista; būklė patenkinama; FF Nr. 303, 306; 2009 m.); **dangos medžiaga - skardos lakštų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 309; 2009 m.); **kiti stogo elementai - mūrinių tinkuotų ventiliacijos kaminų tipas** (įrengiant pastogę 2003 m. ventiliacijos kaminai paaukštinti atkuriant jų tipą; būklė patenkinama; FF Nr. 309, 314; 2009 m.);
- 7.1.1.2. aukštų išplanavimas - **koridorinis, kapitalinių sienų tinklas** (-; būklė patenkinama; PP; -; 2009 m.); **sienų angos - langų, durų, įvažiavimo į kiemą vartų ir parapeto R fasade stačiakampės angos** (-; būklė gera; FF Nr. 304, 305, 308, 309, 313; 2009 m.);
- 7.1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - **modernizuoto retrospektyvizmo stilistika** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 304, 307; 2009 m.); **fasadų architektūros tūrinės detalės - laiptinės iškyša V fasado rizalite** (-; būklė gera; FF Nr. 308; 2009 m.); **tariamasis centrinis rizalitas R fasade** (-; būklė gera; FF Nr.

| Dokumento žymuo            | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR | 5     | 11   | 0     |

304, 307; 2009 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - plytų mūro tinkuoti horizontaliomis braukomis skaidyti piliastrai su bazėmis ir kapiteliais R fasado rizalite** (-; būklė gera; FF Nr. 307; 2009 m.); **R fasado plytų mūro tinkuotas parapetas su plytų mūro tinkuotu profiliuotu karnizu ir skydo formos kartušu centre** (-; būklė gera; FF Nr. 312, 313; 2009 m.); **plytų mūro tinkuotas profiliuotas karnizas virš III aukšto langų R, V fasaduose** (-; būklė gera; FF Nr. 312, 314; 2009 m.); **plytų mūro tinkuota pokarnizinė trauka R, V fasaduose** (-; būklė gera; FF Nr. 310, 313, 314; 2009 m.); **R fasado portalas, susidedantis iš plytų mūro tinkuoto profiliuoto durų apvado, plytų mūro tinkuoto skarda dengto stogelio, paremto plytų mūro tinkuotomis dekoratyviomis 2 pasparomis su lašais ir stačiakampės įgilintos plokštumos tarp pasparų** (-; būklė gera; FF Nr. 316, 319; 2009 m.); **R fasado II aukšto centrinio lango plytų mūro tinkuotas apvadas** (-; būklė gera; FF Nr. 307; 2009 m.); **plytų mūro tinkuotos palangių traukos R, V fasaduose** (-; būklė gera; FF Nr. 308, 311, 313; 2009 m.); **V fasado laiptinės iškyšos cokolinio aukšto plytų mūro tinkuota trauka su kampinėmis, horizontaliomis braukomis dekoruotomis mentėmis** (-; būklė gera; FF Nr. 308, 311; 2009 m.); **R fasado cokolio, dekoruoto horizontaliomis braukomis, tinko tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 304, 315; 2009 m.); **tinko tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 303-306; 2009 m.);

- 7.1.1.4. konstrukcijos - **plytų ir akmenų mūro pamatas** (-; netyrinėtas; -; 2009 m.); **plytų mūro tinkuotos sienos** (-; būklė gera; FF Nr. 303-306; 2009 m.); **gelžbetoninių su plieninėmis sijomis perdangų tipas** (-; netyrinėtos; -; 2009 m.); **stogo konstrukcijos tipas** (stogo konstrukcija atnaujinta 2003 m.; netyrinėta; -; 2009 m.); **stalių ir kiti gaminiai - centrinės laiptinės metaliniai ornamentuoti turėklai su medinio profiliuoto porankio tipu** (-; būklė gera; FF Nr. 322, 323; 2009 m.); **R fasado medinių, dvivėrių, isprūdinių, stiklintų lauko durų tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 316; 2009 m.); **langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas** (2007 m. langai pakeisti pagal autentiškų langų tipą; būklė gera; FF Nr. 318, 323, 324; 2009 m.); **kalvio darbo langų uždarymo mechanizmų ir rankenėlių tipas** (2007 m. keičiant langus atkurtas langų uždarymo mechanizmų tipas; būklė gera; FF Nr. 325; 2009 m.); **įvažiavimo į kiemą metaliniai dvivėriai su azūrine dalimi vartai R fasade** (-; būklė gera; FF Nr. 320; 2009 m.);
- 7.3. pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - **administracinė**.

#### 4. Projekto tvarkybos dalies sprendiniai:

##### 4.1. Esamo stovio įvertinimas

Teismų pastato dalies, Gedimino pr. 40 – Aukų 2, priklausančios Lietuvos gyventojų genocido centrui esamų langų būklė bloga: mediniai rėmai ir staktos pažeisto puvinio, deformavęsi, tarp staktų ir rėmų matomi plyšiai, dalis uždarymo mechanizmų išsiklibinę, palangės sutrūkę, su plyšiais, apsilupusiais dažais. Pastato Gedimino pr. 40 dalyje, priklausančioje teismams, susidėvėję langai pakeisti arba restauruoti 2005 m.

Langų tvarkybos metu Rangovas privalo užtikrinti pastato apsaugą nuo įsilaužimo: baigus darbus turi būti atstatyta apsauginė signalizacija.

Projektuojamais darbais numatyta atstatyti pastato autentišką vaizdą, pirminę padėtį, nepažeidžiant:

- Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų (2023-03-20, Reg. Nr. EVS-24 išduotomis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus) reiklavimų.

- Išsaugant akto 2009-06-16, Nr. KPD-RM-1142, punkte 7.1.1.4. yra aprašytos langų konstrukcijų **vertingosios savybės**:

7.1.1.4. konstrukcijos –

-**langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas** (2007 m. langai pakeisti pagal autentiškų langų tipą; būklė gera; FF Nr. 318, 323, 324; 2009 m.);

-**kalvio darbo langų uždarymo mechanizmų ir rankenėlių tipas** (2007 m. keičiant langus atkurtas langų uždarymo mechanizmų tipas; būklė gera; FF Nr. 325; 2009 m.);

7.1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - modernizuoto retrospektyvizmo stilistika (-; būklė patenkinama; FF Nr. 304, 307; 2009 m.);

-**tinko tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 304, 315; 2009 m.); **tinko tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 303-306; 2009 m.);

##### 4.2. Remonto darbai

TDP projekte rengiama paveldosauginė tvarkybos darbų dalis, pagal tvarkybos darbų rūšį – remontas.

Projektuojamais sprendiniais, projekto tvarkybos dalyje, numatyti darbai, pastato išvaizdos nekeičia.

| Dokumento žymuo            | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR | 6     | 11   | 0     |

Trečiame aukšte posėdžių salėje išoriniai langai jau pakeisti anksčiau (pagal minėtą projektą). Planuojamais darbais numatyta atstatyti pastato autentišką vaizdą, pirminę padėtį.

Langai keičiami iš kiemo pusės. Keičiamų langų tipai ir kiekis:

PL (pusrūsio langai į koridorius, sandėlį ir šilumos apskaitos punktą), 4 vnt.;

L1-1, L1-3, L2-1, L3-1 (langai į laiptinę, koridorius ir tualetus), 52 vnt.;

L-1-6, L2-6, L3-6\* (langai su pusapvalia dalimi viršuje į tris posėdžių sales), 12 vnt.

Viso: 68 langai.

Keičiami abu langai, t.y. išorinis langas ir vidinis langas.

Trečiame aukšte posėdžių salėje išoriniai langai jau pakeisti anksčiau, keičiami tik vidiniai langai (su indeksu L3-6\*).

Išorinio lango konstrukcija: dviejų stiklų paketas mediniuose rėmuose.

Vidinio lango konstrukcija: vienas stiklas mediniuose rėmuose.

Keičiamų langų konstrukcija turi atitikti kultūros paveldo objekto (unikalus kodas 22868) ypatingąsias savybes, tai yra langų rėmų medžiagą, langų dalijimą, dekoratyvinius profilius, langjuostas ir metalines detales.

Gaminant langus, vadovautis esamų langų ir 2007 m. jau dalį pakeistų langų detalėmis.

Keičiamų išorinių langų rėmų medžiaga – medis. Išorės spalva ruda, vidinė – balta.

Keičiamų vidinių langų rėmų medžiaga – medis. Išorės spalva balta, vidinė – balta.

Langai dviejų varčių su perskyromis ir viršlangiais su perskyromis.

Langų uždarymo mechanizmai, rankenėlės kalvio darbo.

Keičiamos vidinės medžio masyvo palangės į naujas baltai dažytas masyvo medžio palanges.

Išorės palangės keičiamos naujomis rudos spalvos skardos palangėmis.

Langų angokraščiai remontuojami: tinkuojami, glaistomi ir dažomi.

Įstatomų langų sandarumas turi atitikti statybos reglamentus: STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; Langų rėme įfrezuojami oro kanalai belaidei magnetinei langų apsaugos sistemai (magnetiniam jutikliui) pritvirtintu prie lango krašto.

Esamų langų sudalijimas:

| Rūsio langas PL                                                                     | 1-3 aukštų langai<br>L1-1, L2-1, L3-1                                               | Langas virš pravažiavimo į<br>vidaus kiemą L1-3                                      | Langai į posėdžių sales<br>L1-6, L2-6, L3-6*                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

Langų uždarymo mechanizmai, rankenėlės:

| Dokumento žymuo            | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR | 7     | 11   | 0     |

| Nepakeistų langų                                                                  | Nepakeistų nagų                                                                   | 2007 m. pakeistų langų                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

### 4.3. Langų remonto darbai.

#### - Pusrūsio aukštas

Pusrūsio, kuriame eksponuojamos nepakeistos kalinių ir kankinimo kameros, langai paliekami autentiškos būklės, tik šarminėmis priemonėmis nuvalomos susikaupę dulkės ir nešvarumai. Vadovaujantis muziejininkų rekomendacijomis, atsirinktinai remontuojamas angokraščių tinkas ir cheminėmis priemonėmis apdorojami pelėsio pažeisti angokraščių tinko plotai.

Keičiami tik pusrūsio patalpų langai: į koridorius, sandėlį ir šilumos apskaitos punktą, 4 vnt.

#### - I-mas, II-as ir III-čias aukštai

I-me, II-me ir III-me aukštuose atrinkti geriausios būklės langai restauruojami. Nuo jų medinių staktų ir rėmų paviršiaus nuvalomi susikaupę nešvarumai, atšokę dažai. Mediniai paviršiai kruopščiai šlifuojami švitriniu popieriumi, drėgna šluoste valomi nuo dulkių ir nešvarumų. Puvinio ar mechaniškai pažeisti elementai išpjaunami ir protezuojami. Protezavimui naudojama gerai išdžiūvusi pušies mediena, kurios rėvių kryptis bei elemento profiliai turi atitikti esamiems. Pažeisti paviršiai sutvirtinami gruntu (analogišku Aidol Epoxi-Holzverfestigung), nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase (analogišku Aidol Epoxi-Holzersatzmasse), kuri naudojama ant ką tik padengto grunto sluoksnio. Išdžiūvę paviršiai šlifuojami. Langų staktos ir rėmai impregnuojami ir dažomi 2 kartus matiniais alkiniais dažais:

- vidinis rėmas ir stakta balta spalva (RAL 9010),
- lauko rėmas ir stakta iš vidaus balta spalva (RAL 9010), o iš lauko – ruda, analogiška jau restauruotiems pirmo korpuso langams.

PS. Spalvos tikslinamos su projekto autoriumi projekto vykdymo priežiūros metu.

Restauruojamų langų suskilę ir subraižyti stiklai keičiami naujais, jų storis turi atitikti esamo stiklo storiui.

Keičiamų langų konstrukcija projektuojama taip, kad atitiktų kultūros paveldo objekto (unikalus kodas 22868) ypatingąsias savybes, tai yra išsaugant langų rėmų medžiagiškumą, langų dalijimą, dekoratyvinius profilius, languostas:

- Keičiamų išorinių langų rėmų medžiaga – medis. Išorės spalva ruda, vidinė – balta. (RAL 9010),
- Keičiamų vidinių langų rėmų medžiaga – medis. Išorės spalva balta, vidinė – balta. (RAL 9010),
- Langai dviejų varčių su perskyromis ir viršlangiais su perskyromis.

Medžio darbai vykdomi vadovaujantis - Paveldo tvarkybos reglamentais

PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“,

PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“

### 4.4. Langų remontas – keitimas.

| Dokumento žymuo            | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR | 8     | 11   | 0     |

Blogos būklės I-o, II-o ir III-o aukštų langai keičiami atkuriant pagal istorines langų staktų ir rėmų konstrukcijas, įstatymo būdą, matmenis, profilius, varstymą ir skaidymą.

Langai su dvigubais rėmais įstatyti atskirose staktose, statomose į tas pačias vietas. Rėmų apatinė dalis iš dviejų dalių, atsidarančių per vidurį ir varstomų į abi puses. Dalis langų su „Ventus“ tipo varstoma viršutine dalimi.

Langų be „Ventus“ tipo varstymo viršutinės dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui. Išorės rėmas su stiklo paketu, kurio išorinis stiklas – trisluoksnis, atsparus dūžiams, selektyvinis. Vidaus rėmas įstiklintas vienu stiklu.

Medinės dalys gaminami iš išilgai klijuotos pušinės medienos. Rėmai ir staktos padengiami impregnuojančiu gruntu ir dažomi pusiau matiniais alkidiniais dažais 2 kartus – vidinis rėmas ir stakta balta spalva (RAL 9010), lauko rėmas ir stakta iš vidaus balta spalva iš lauko – ruda, (RAL8017), analogiška jau restauruotiems pirmo korpuso langams.

PS. Spalvos tikslinamos su projekto autoriumi projekto vykdymo priežiūros metu.

Montavimo siūlių užsandarinimui, prie vidinės staktos klijuojamos 150x1,5 mm garo izoliacinės kaučiukinės juostos su veltinio sluoksniu, o prie išorinės – savaime besiplečianti elastingo poliuretano sandarinimo juosta.

#### **Vertingoji savybė: 7.1.1.4. konstrukcijos – kalvio darbo langų uždarymo mechanizmų ir rankenėlių tipas**

(2007 m. keičiant langus atkurtas langų uždarymo mechanizmų tipas; būklė gera; FF Nr. 325; 2009 m.);

- Nuo langų uždarymo mechnizmų ir vyrių valomi seni dažai, rūdys, paviršiai nuriebalinami.
- Žalvariniai elementai šlifuojami, poliruojami ir padengiami laku, stabdančiu oksidaciją.
- Juodo metalo elementai gruntuojami ir dažomi metalui skirtais dažais balta spalva (RAL 9010).
- Gerai išlikę autentiški langų uždarymo mechanizmai, rankenėlės, vyriai, užstūmos, sklendės, fiksatoriai - restauruojami ir įstatomi į naujus langus. Žalvariniai gaminiai valomi nuo dažų ir nešvarų
- jų, šlifuojami, poliruojami ir padengiami laku, apsaugančiu nuo oksidacijos. Juodo metalo dažyta furnitūra valoma nuo rūdžių ir dažų sluoksnių, padengiama rūdžių surišėju ir dažoma baltais, RAL 9010, metalui skirtais dažais.
- Neautentiška ar labai susidėvėjusi langų furnitūra keičiama nauja – pagaminta pagal autentiškus gaminius. Langų vyriai tipiniai su papildoma konusine „kepurėle“.

Vadovautis - *Paveldo tvarkybos reglamentu:*

- PTR 2.05.01:2006 „Metalų gaminiai ir metalo konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“;
- Tvarkybos darbų projektas. Langų, uždarymo mechanizmų ir langų grotų restauravimas, remontas, pakeitimas. Lauko durų restauravimas. 2014 m. Arch. PV G. Kirdeikienė.

- Keičiamos vidinės palangės - į naujas medžio masyvo, baltai dažytas palanges. RAL9010

Vadovautis - *Paveldo tvarkybos reglamentu*

*PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas chemin. priemonėmis“*

- Išorės palangės keičiamos naujomis rudos spalvos (RAL8017), lygios skardos.

**Vertingoji savybė: 7.1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - modernizuoto retrospektyvizmo stilistika (-; būklė patenkinama; FF Nr. 304, 307; 2009 m.); tinko tipas (-; būklė gera; FF Nr. 304, 315; 2009m.); tinko tipas (-; būklė gera; FF Nr. 303-306; 2009 m.);**

- Langų angokraščiai remontuojami: tinkuojami, glaistomi ir dažomi pilkai - RAL 7038.

Vadovautis - *Paveldo tvarkybos reglamentu:*

*PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“.*

- Vidaus dažymo tvarkybos darbai: langų angokraščiai - glaistomi ir dažomi.- RAL 9010.

Vadovaujantis - *Paveldo tvarkybos reglamentu:*

*PTR 2.06.02:2010 „Interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“*

#### **4.5. Neatidėliotini pastato priežiūros darbai -**

| Dokumento žymuo            | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR | 9     | 11   | 0     |

numatomi vadovaujantis "LR Kultūros ministro įsakymu "Dėl apsaugos priemonių įrengimo ir neatidėliotųjų saugojimo darbų sąrašo" patvirtinto 2013m.09.20. įsakymu Nr.IV-607.

Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso u.k. 10374 Teismų rūmų pirmo korpuso (dalies) u.k. 15907 ir Teismų rūmų antro korpuso u.k. 22867 Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m., tvarkybos darbų projekto architektūros, konstrukcijų dalies brėžiniai, arch. PV G. Kirdeikienė, 2014 m.: Keičiamų langų detalizacijos brėžiniai, arch. PV G. Kirdeikienė, 1, 2, 3, 4, 5 lapai.

Tvarkomieji statybos darbai: įstatomų langų sandarumas turi atitikti statybos reglamentus:

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;

STR 1.01.04:2015 Langų montavimo ir jų eksploatavimo instrukcija

Išėjus senuosius langus paaiškės, kuris būdas yra tinkamesnis.

Nedideli tarpai tarp staktos ir sienos užsandarinami sandarinimo putomis, didesni tarpai užmūrijami pjaustytomis plytomis.

Langų paviršiai dažyti vakuuminiu būdu, pagal gamintojo technologiją, dažais turinčiais atitikties sertifikatą.

Tiekiamą komplektą sudaro: surinktas langas, pagalbiniai įtaisai, uždarymo įtaisų rankenėlės su tvirtinimo detalėmis ir sandarikliais, gamybos pasas pagal - STR 1.01.04:2015 ir langų montavimo ir jų eksploatavimo instrukcija.

Langai turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų tipiniais metaliniais laikikliais, cinkuotais medvaržčiais arba užkaiščiuojami kietmedžio kaiščiais.

Langų oro pralaidumas turi atitikti STR 2.01.02:2016 reikalavimus. Šilumos perdavimas –  $U=1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ .

Langų tvarkybos metu Rangovas privalo užtikrinti pastato apsaugą nuo įsilaužimo.

Baigus darbus turi būti atstatyta apsauginė signalizacija.

Langų rėme įfrezuojami oro kanalai belaidei magnetinei langų apsaugos sistemai (magnetiniam jutikliui) pritvirtintu prie lango krašto.

Langų kokybė turi atitikti LST 1514:1998 reikalavimus.

Projektuojamais darbais nebus sunaikintos, pažeistos, ar pakeistos vertingosios savybės, nurodytos:

- kultūros paveldo objekto: Pastato, Teismų, sovietų sąjungos valstybės saugumo komiteto Pastatų komplekso teismų rūmų trečiojo korpuso (u.k. 22868) vertinimo tarybos akte;
- Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, vertinimo tarybos akte: - gatvių užstatymo išsklotinės Gedimino pr. Š pusės atkarpos nuo sankryžos su Vasario 16-osios g.- nekeis.
- Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (25504), poveikio nebus;
- Vilniaus senamiesčio vizualinei apsaugos zonai įtakos neturės.
- Trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami.

PV architektas Paulius Kijauskas

LAR atest. Nr. A 824, 2022-06-02 posėdžio protok. Nr.191;

LR KM NKPA spec. atestatas, Nr. 0592, išduotas 2020-07-08

| Dokumento žymuo            | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR | 10    | 11   | 0     |

PRIEDAI:

**Tvarkomo objekto – administracinio pastato:** Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpuso (22868):

**I. Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (unikalus vertybės kodas Kultūros vertybių registre 33653, senas kodas UV 70):**

1. TRP lapas – 6,
2. TRP lapas – 26

**II. Projektavimo užduoties priedai prie 2022 m. lapkričio 23 d. sutarties Nr. 41P-218-4.11:**

1. Statinių išdėstymo planas, (1 lapas),
2. Keičiamų langų lokacijos schema, (1 lapas),
3. Pastato fotonuotraukos (5 vienetai), (3 lapai)

**III. Keičiamų langų brėžiniai, arch. G. Kirdeikienė, 2014 m.**


(PS: pagal parengtą Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksui u.k. 10374, tvarkybos darbų projektas dviem korpusams: Teismų rūmų pirmo korpuso (dalies) u.k.15907 ir Teismų rūmų antro korpuso u.k. 22867. Architektūros ir konstrukcijų dalį (I, II, III aukštų langų): restauravimas ir remontas. SS.13-02-01,02-TDP-SA,K.)

1. Dokumento žymuo SS-13-02-TDP-AS,K-11 (1 lapas),
2. Dokumento žymuo SS-13-02-TDP-AS,K-12 (1 lapas),
3. Dokumento žymuo SS-13-02-TDP-AS,K-13 (1 lapas),
4. Dokumento žymuo SS-13-02-TDP-AS,K-16 (1 lapas),
5. Dokumento žymuo SS-13-02-TDP-AS,K-17 (1 lapas).

| Dokumento žymuo            | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TvD-TDP, SA, SK.AR | 11    | 11   | 0     |

## PRIEDAI

I. Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (unikalus vertybės kodas Kultūros vertybių registre 33653, senas kodas UV 70).

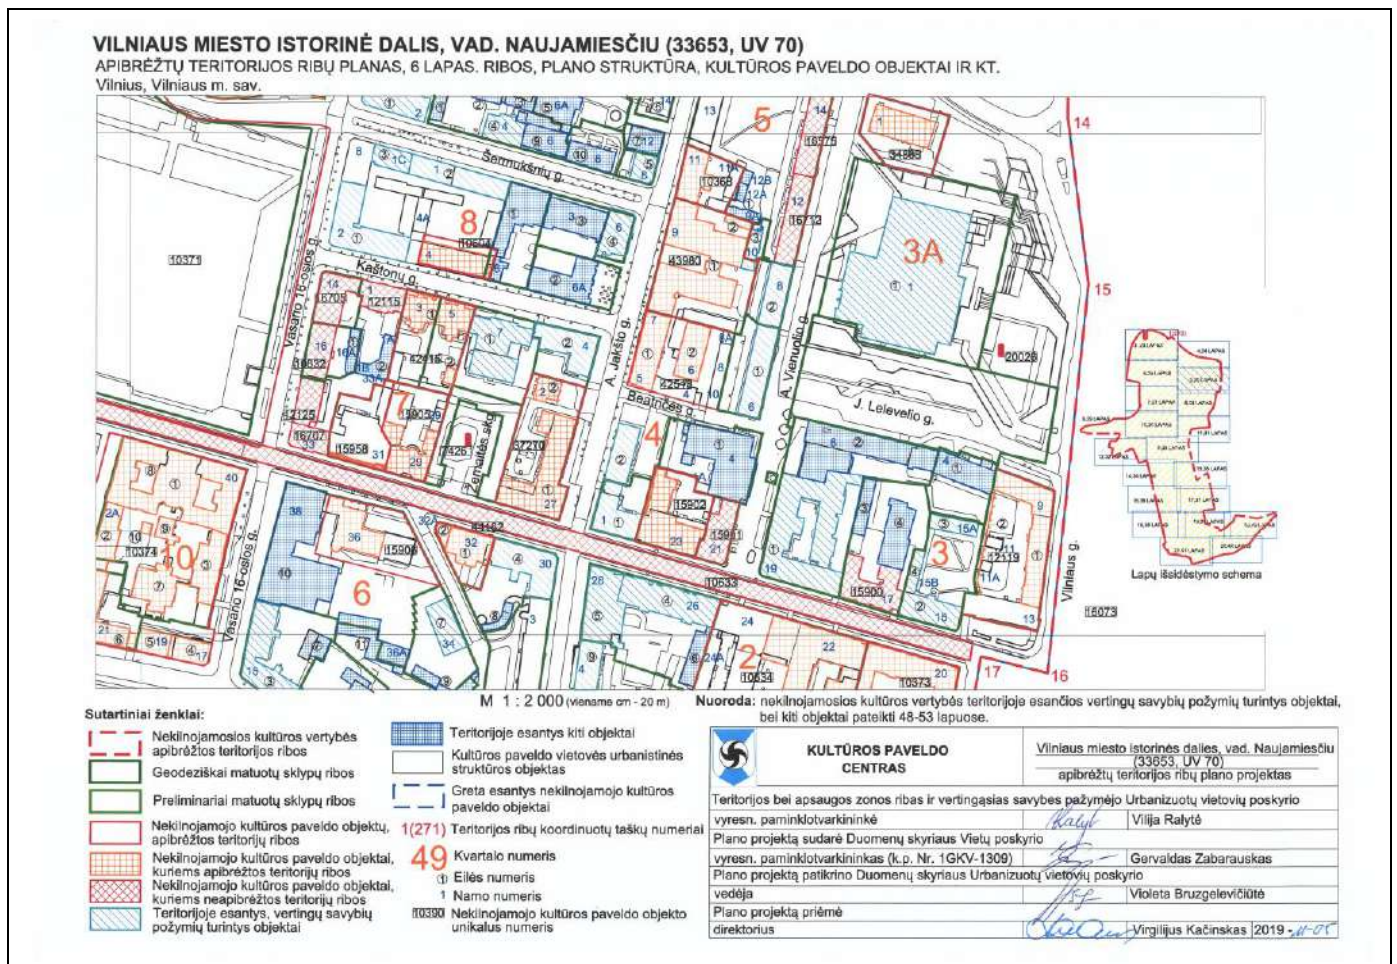

I. Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (unikalus vertybės kodas Kultūros vertybių registre 33653, senas kodas UV 70).

**VILNIAUS Miesto ISTORINĖ DALIS, VAD. NAUJAMIESČIU (33653, UV 70)**  
APIBRĖŽTŲ TERITORIJOS RIBŲ PLANAS, 26 LAPAS. TŪRINĖS-ERDVINĖS STRUKTŪROS SANDARA IR KT.  
Vilnius, Vilniaus m. sav.



Sutartiniai ženklai:

- Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos
- Geodeziškai matuotų sklypų ribos
- Preliminariai matuotų sklypų ribos
- Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingosios savybės
- Dominantė
- 1 PERSPEKTYVOS
- 1 PANORAMŲ APŽVALGOS TAŠKAI
- Vietovėi reikšmingo buvusio užstatymo vietos
- Kelių, takų trasos
- Gatvių užstatymo išsklotinė
- 1 (271) Teritorijos ribų koordinuotų taškų numeriai
- 49 Kvartalo numeris
- ① Eilės numeris
- 1 Namų numeris

M 1 : 2 000 (viename cm – 20 m)


Nuoroda: nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingų savybių požymių turintys objektai, bei kiti objektai pateikti 48-53 lapuose.

| KULTŪROS PAVELDO CENTRAS                                                                                                        |  | Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiestis (33653, UV 70) apibrėžtų teritorijos ribų plano projektas |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertingasias savybes pažymėjo Urbanizuotų vietovių poskyrio vyresn. paminklotvarkininkė |  | Vilija Ralytė                                                                                                 |
| Plano projektą sudarė Duomenų skyriaus Vietų poskyrio vyresn. paminklotvarkininkas (k.p. Nr. 1GKV-1309)                         |  | Gervaldas Zabarauskas                                                                                         |
| Plano projektą patikrino Duomenų skyriaus Urbanizuotų vietovių poskyrio vedėja                                                  |  | Violeta Bruzgelevičiūtė                                                                                       |
| Plano projektą priėmė direktorius                                                                                               |  | Virgilijus Kacinskas 2019 m. 07                                                                               |



1075443997

1. Statinių išdėstymo planas, 1 lapas

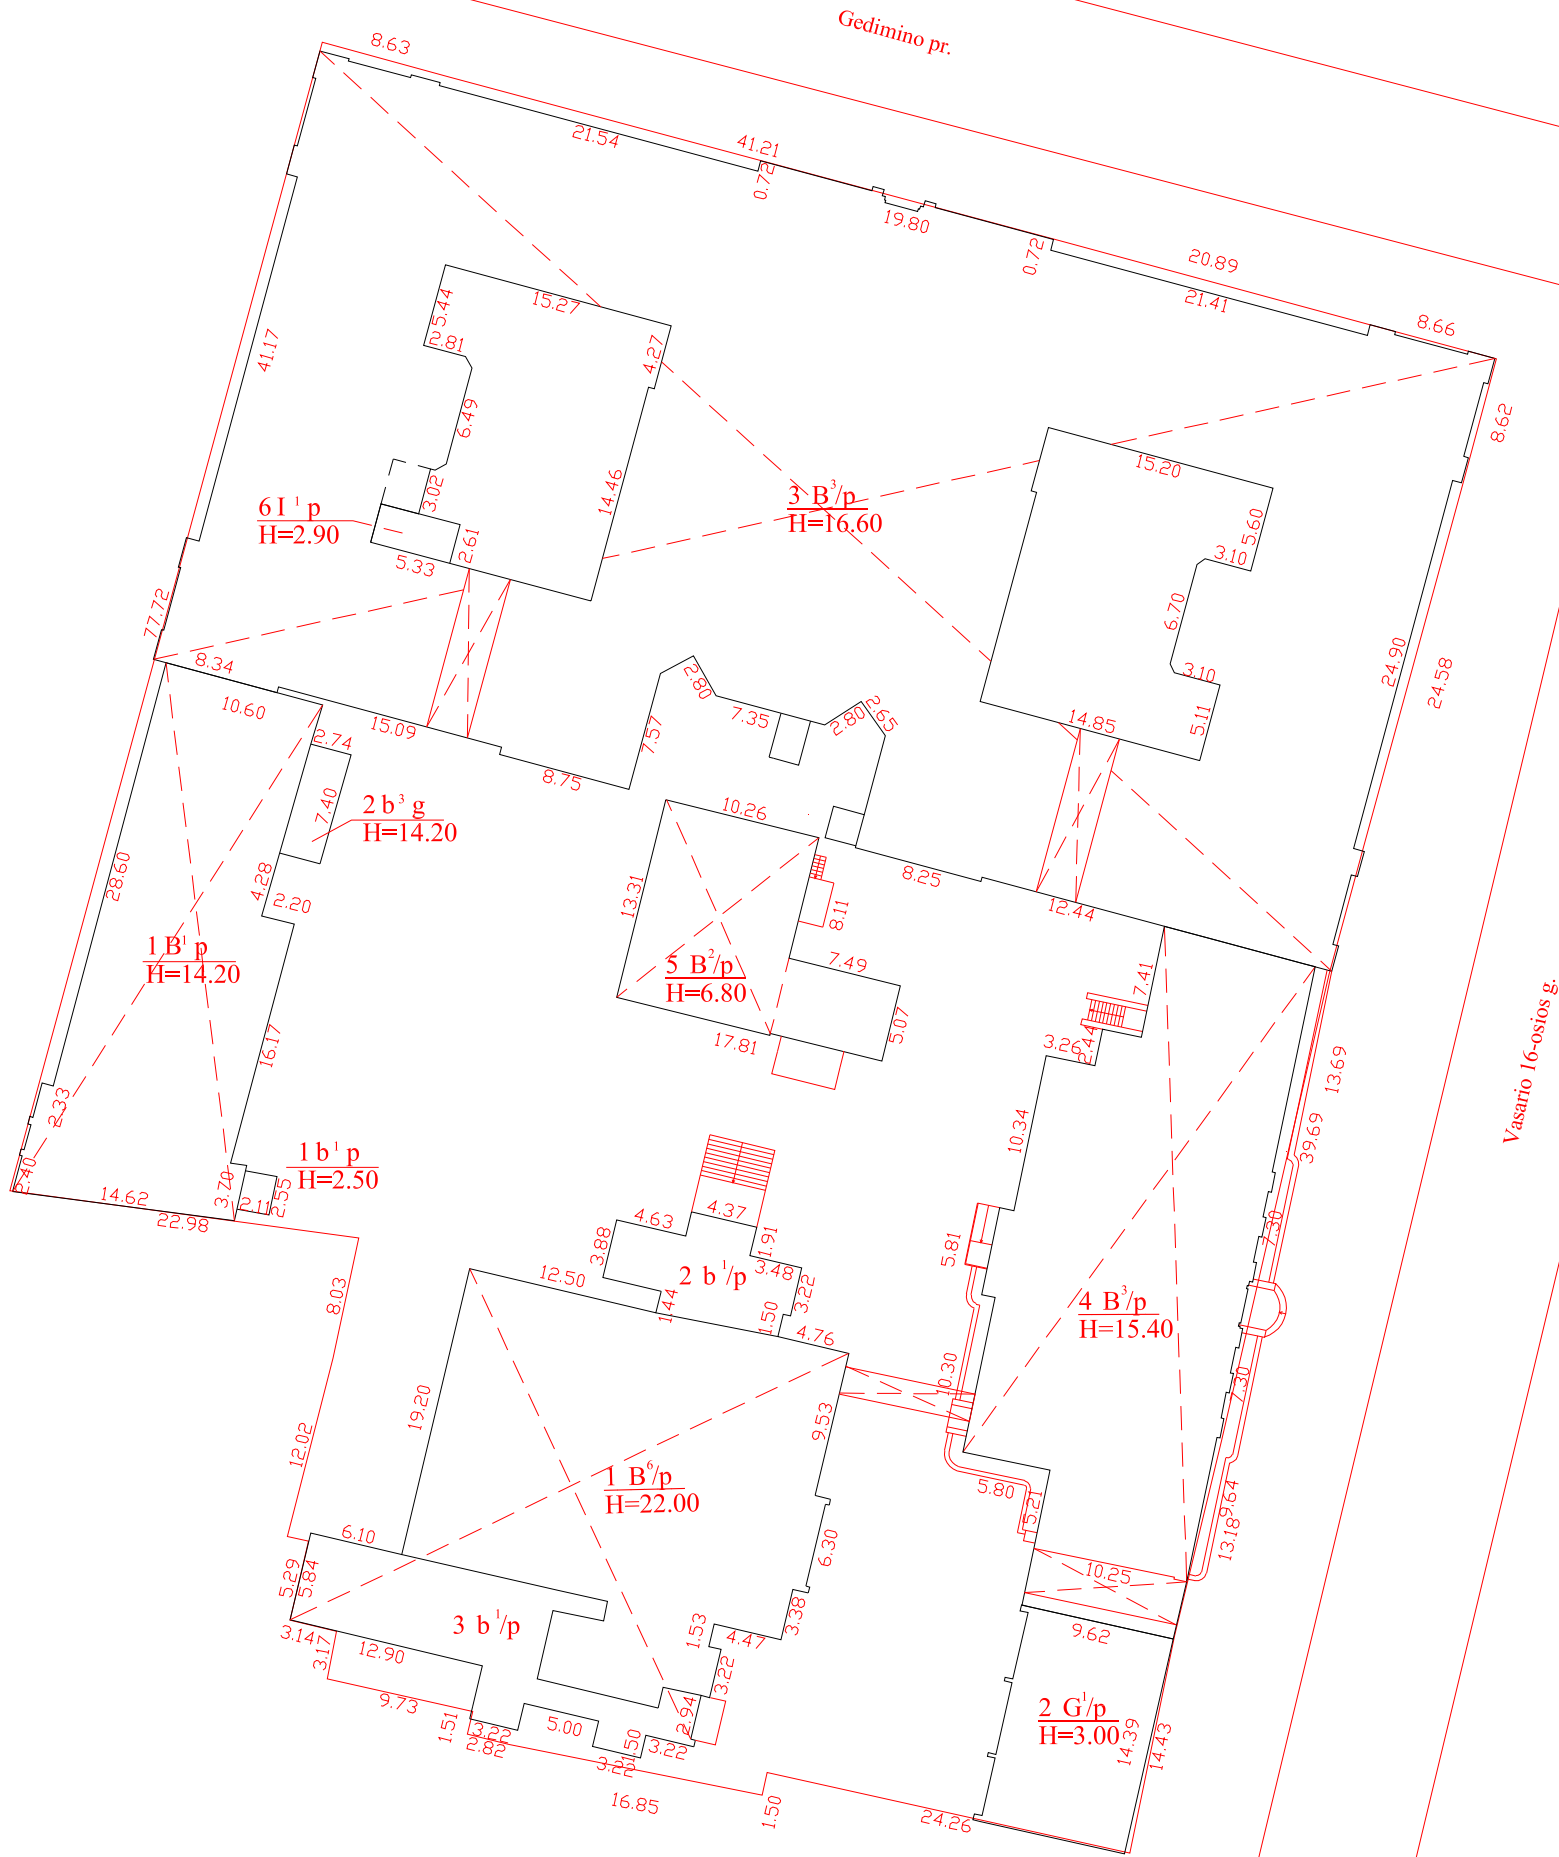


Žemės sklypo, kad. nr. 0101/0040:52, ribos pažymėtos pagal savivaldybės įmonės "Vilniaus planas" kadastrinius matavimus, data 1998-02. 2017-08-21 atlikti 4B3/p ir 5B2/p pastatų kadastriniai matavimai.

|                                                                                                                       |               |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|
| UAB "Kadastro sfera"<br>Mob. tel.:868465234; www.kadastrosfera.lt<br>Matininko kvalifikacijos pažymėjimo nr. 2M-M-750 |               |         |            |
| Pareigos                                                                                                              | V., pavardė   | Parašas | Data       |
| Matininkė                                                                                                             | J.Lučun       |         | 2017-08-21 |
| Matininko asist.                                                                                                      | U.Kanclerienė |         |            |
| Statinių išdėstymo planas                                                                                             |               | 1:500   | A.V.       |
| Vilniaus m. sav. Vilniaus m.<br>Gedimino pr. 40                                                                       |               |         |            |
| Sudarytas pagal 2017-08-21<br>kadastrinių matavimų duomenis                                                           |               |         |            |

## PRIEDAS II

### 2. Keičiamų langų lokacijos schema, (1 lapas)

II. Projektavimo užduoties priedai prie 2022 m. lapkričio 23 d. sutarties Nr. 41P-218-4.11:

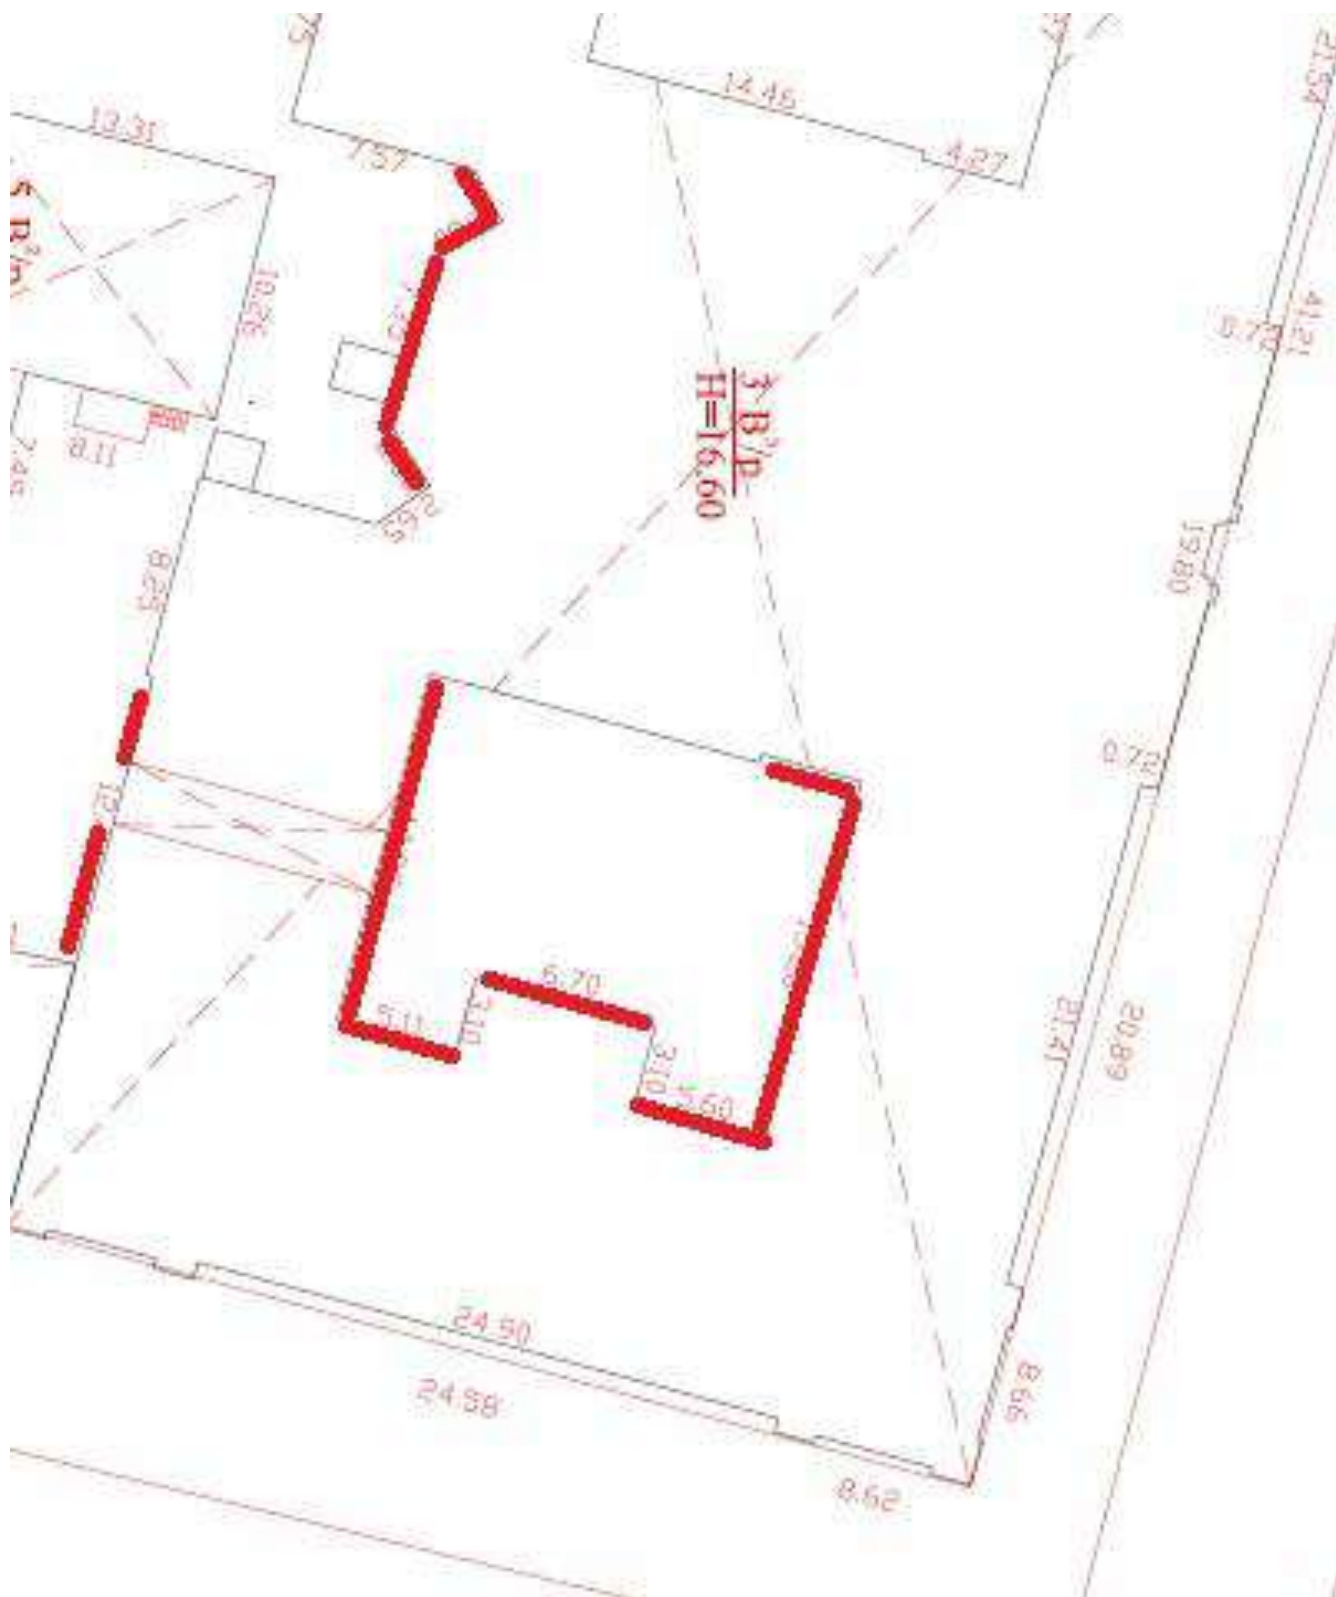

## PRIEDAS II

### 3. Pastato fotonuotraukos, (5 vienatai), (3 lapai)

II. Projektavimo užduoties priedai prie 2022 m. lapkričio 23 d. sutarties Nr. 41P-218-4.11:



1



2











4









5

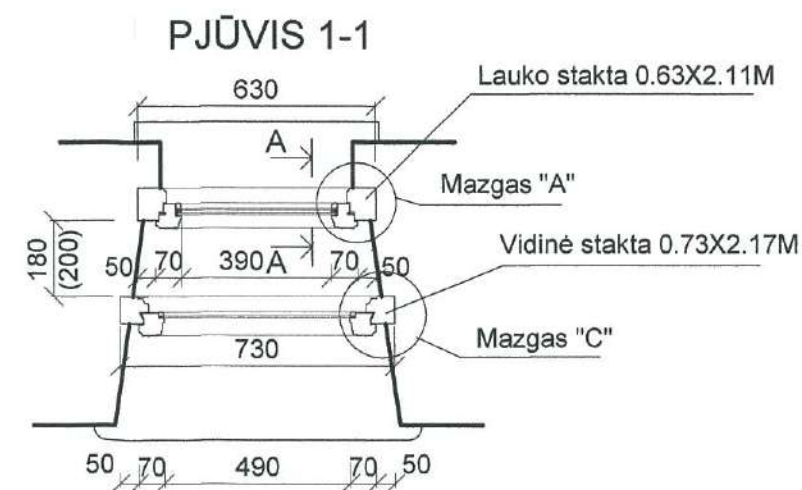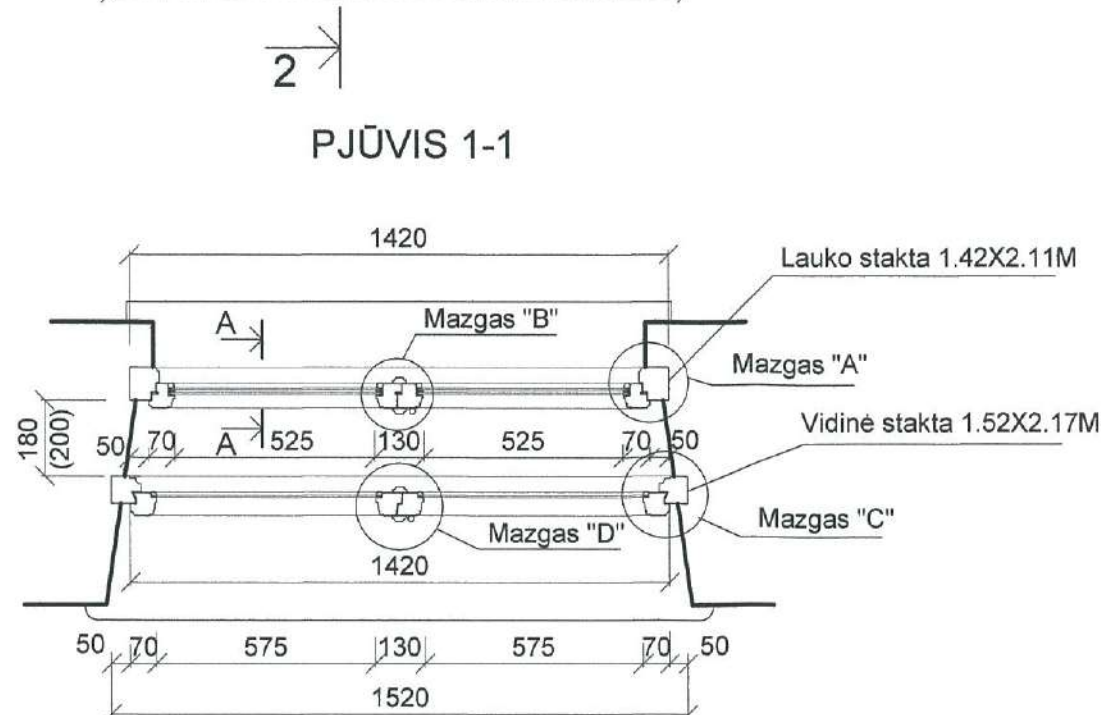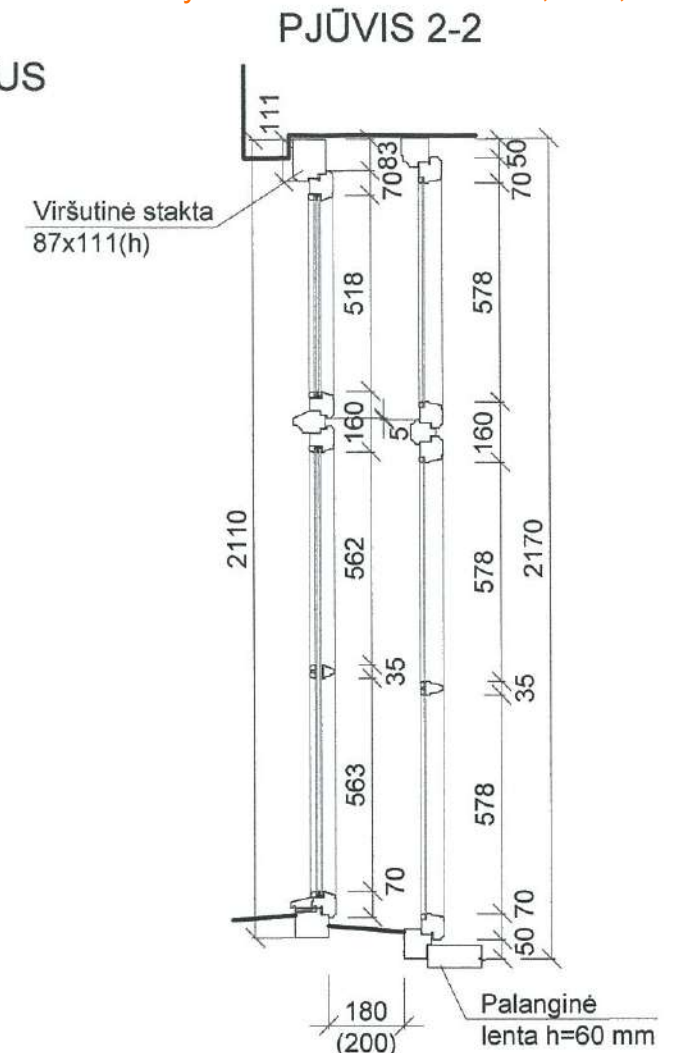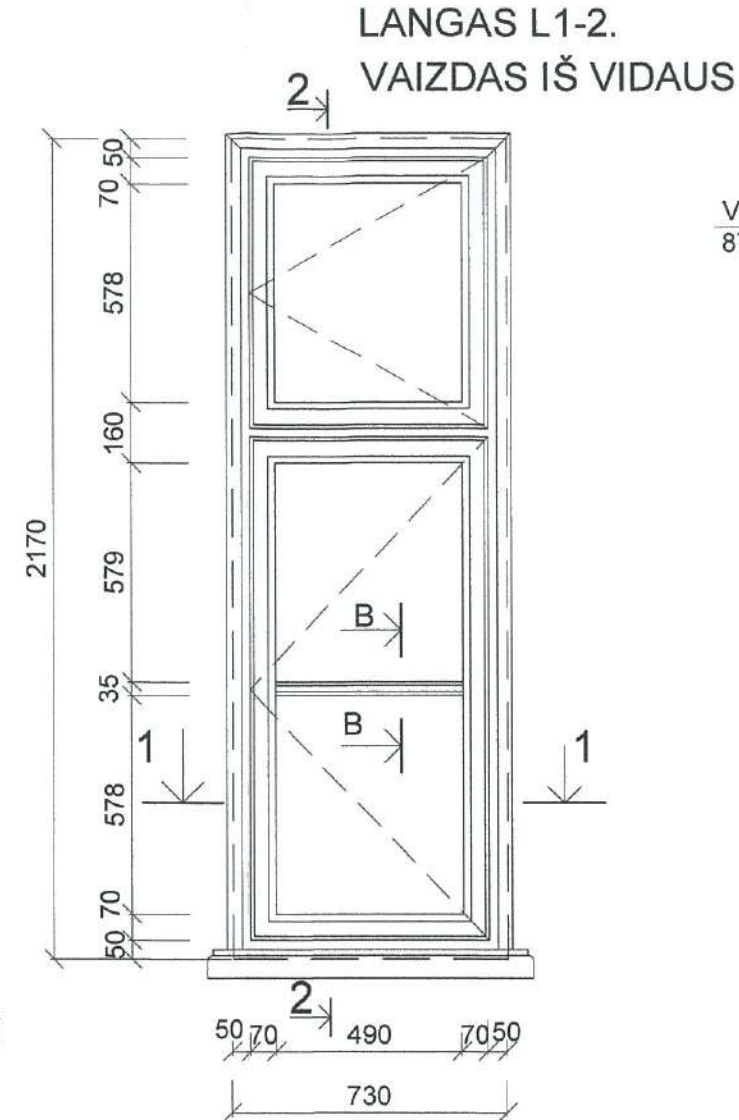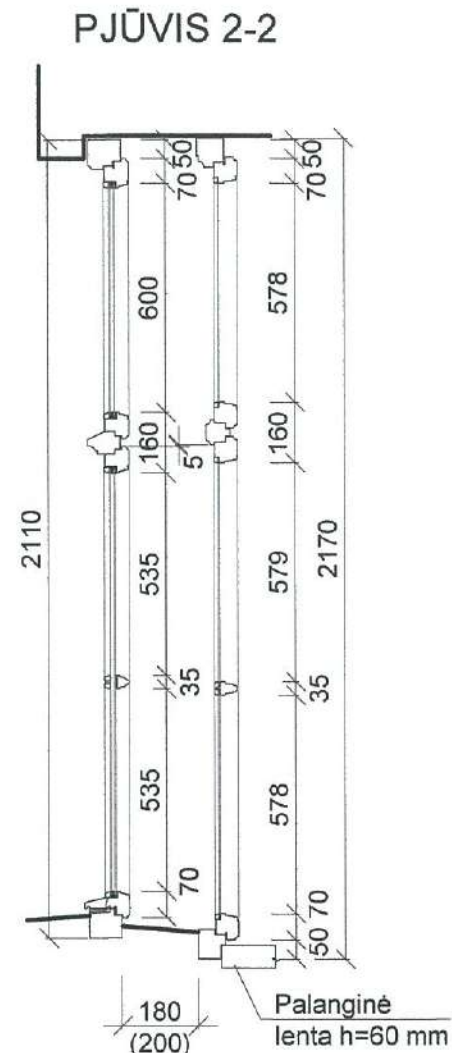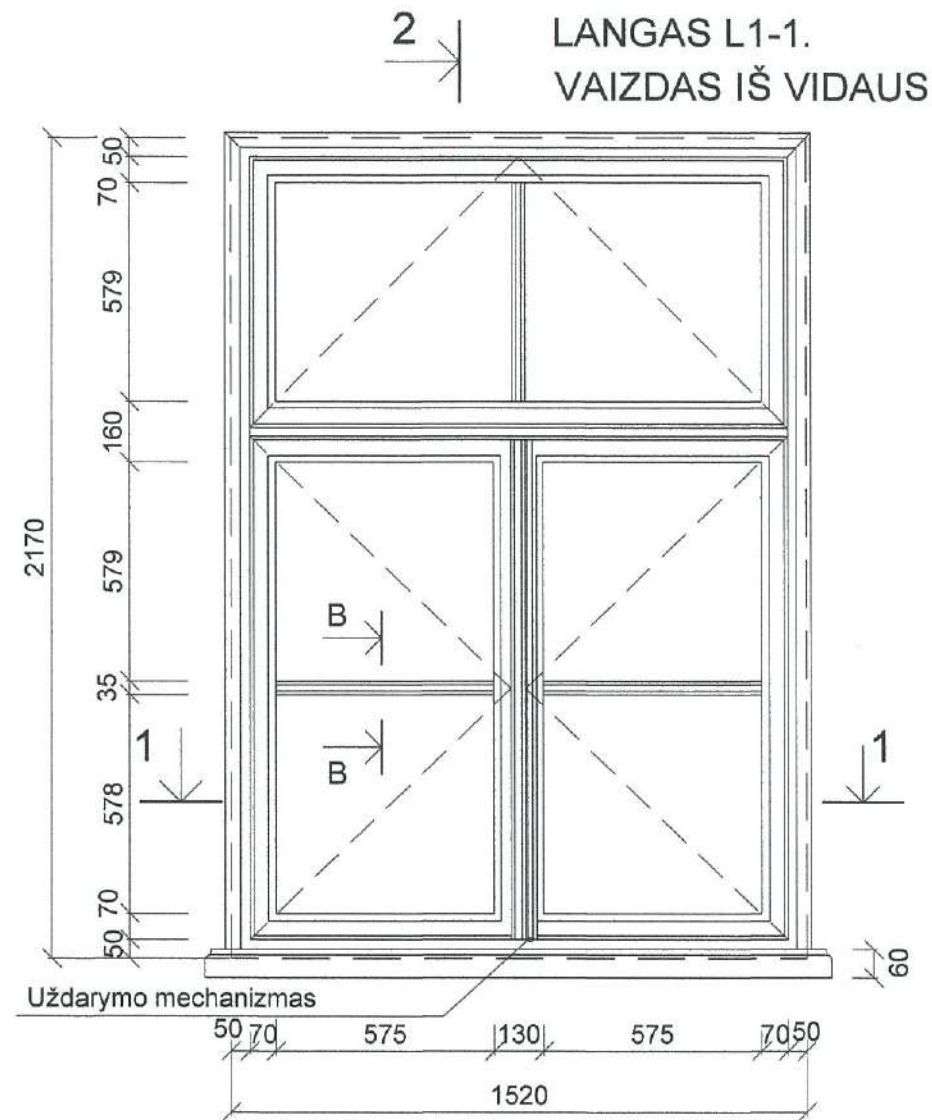

LANGUS GAMINTI TIK PATIKSLINUS ANGŲ IŠMATAVIMUS VIETOJE.  
VYRIA - TIPINIAI SU KONUSINĖM GALVUTĖM. UŽDARYMO  
MECHANIZMAI IR RANKENĖLĖS - ESAMI RESTAURUOTI.  
TRŪKSTAMUS PAGAMINTI PAGAL ESAMUS.  
LANGŲ APDAILĄ IR KIEKIUS ŽIŪRĖTI ŽINIARAŠTYJE.







|                                                                                                                   |       |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|  <p>UAB "SODYBŲ SKYRIUS"</p> |       |                 |         | <p>Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas<br/>u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr: 0101-0040-0052<br/>Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m.<br/>Vilniaus miesto centrinė dalis UV70</p> |  |            |
| A163, 1826                                                                                                        | PV    | G. Kirdeikienė  | 2014-03 | <p>Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas</p>                                                                                                                        |  |            |
|                                                                                                                   | Arch. | N. Skurevičienė | 2014-03 |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |
| TDP                                                                                                               |       |                 |         | Užsakovas: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras                                                                                                                                                                          |  |            |
|                                                                                                                   |       |                 |         | Langas L1-1. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20                                                                                                                                                                                                             |  | Laida<br>0 |
|                                                                                                                   |       |                 |         | SS-13-02-TDP-AS,K-11                                                                                                                                                                                                                            |  | Lapas<br>1 |
|                                                                                                                   |       |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Lapų<br>1  |

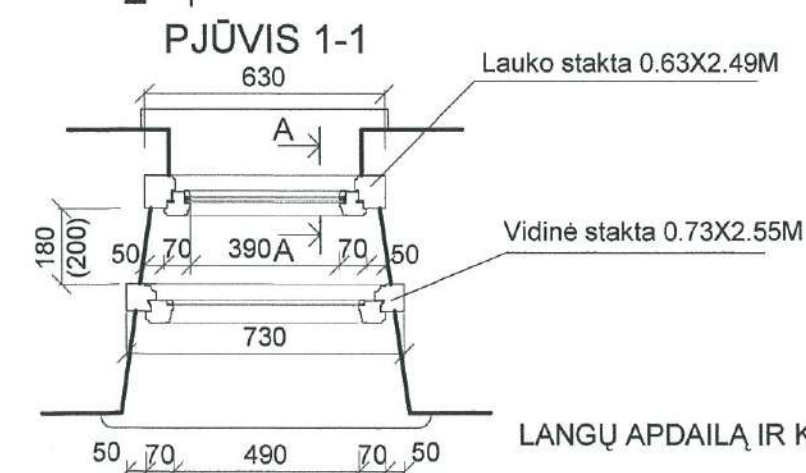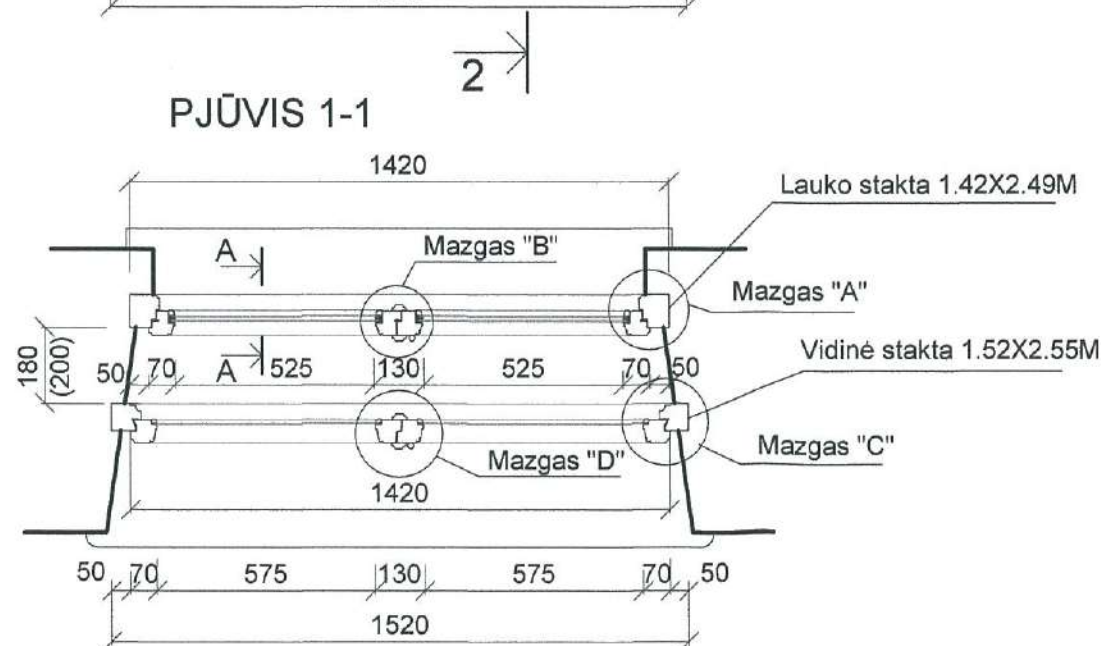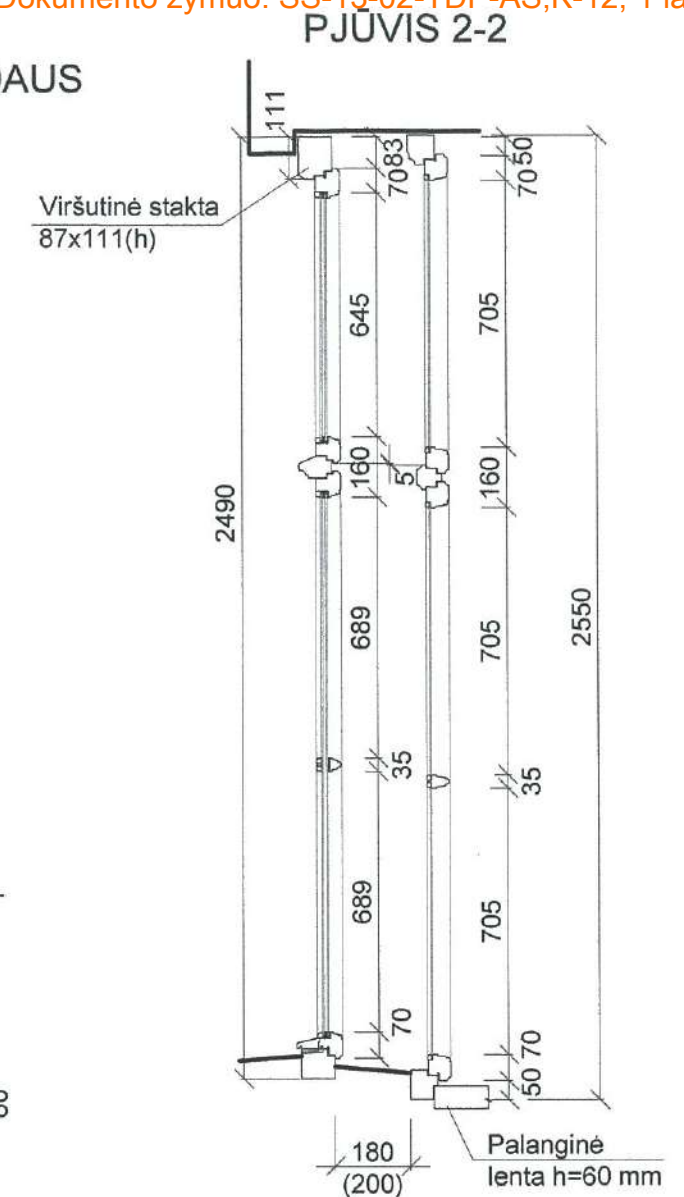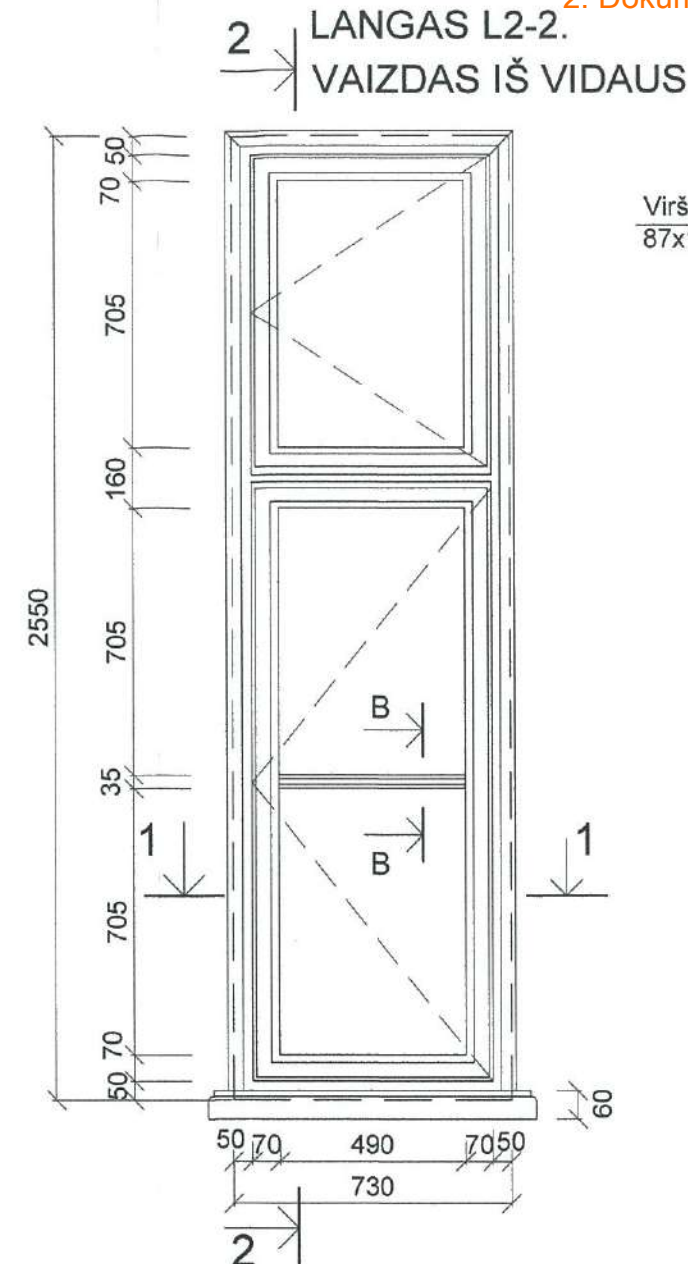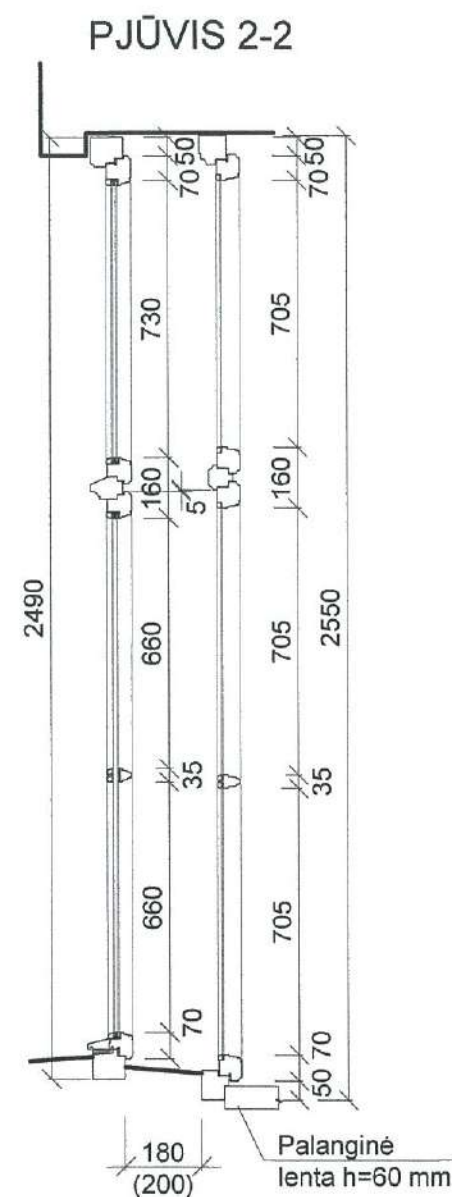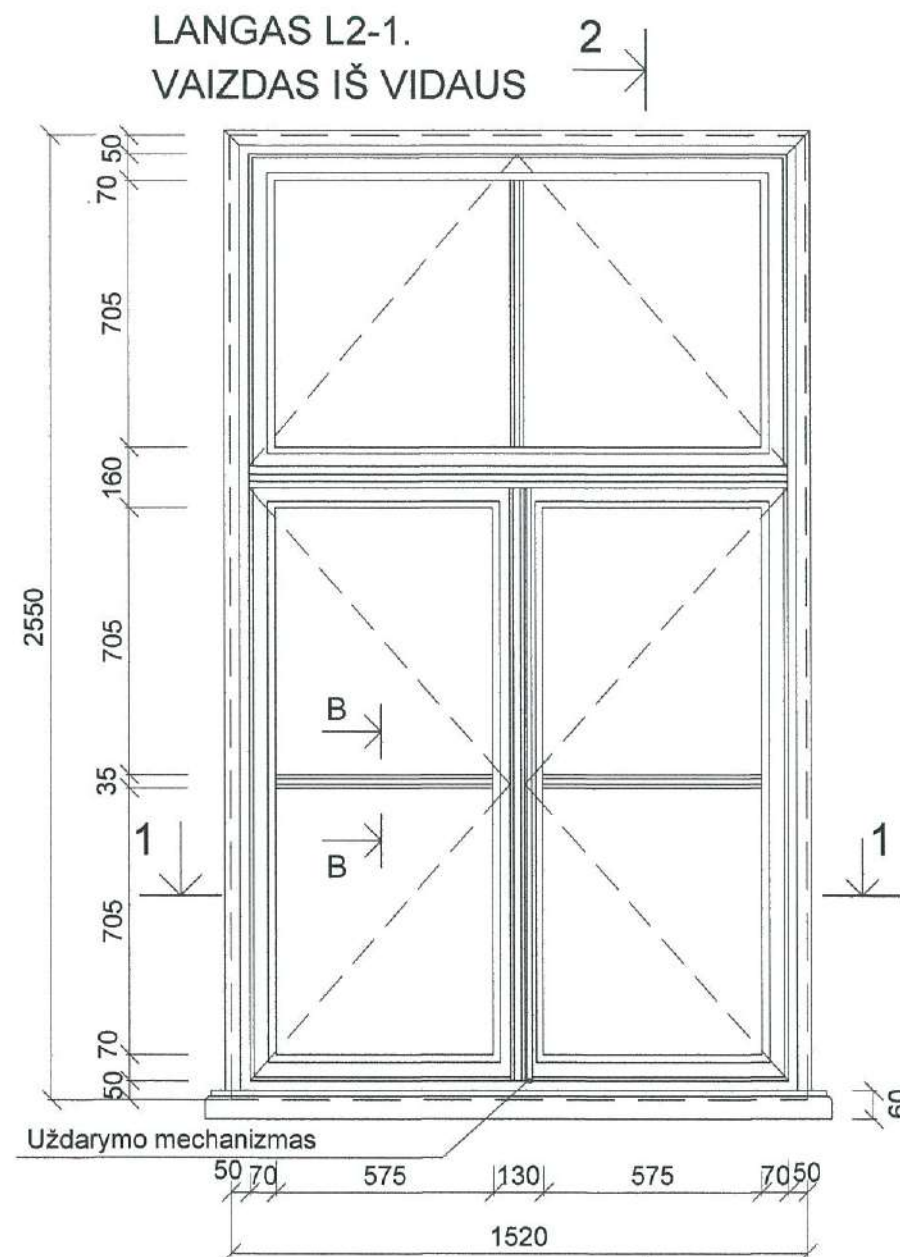

LANGŲ APDAILĄ IR KIEKIUS ŽIŪRĖTI ŽINIARAŠTYJE.


LANGUS GAMINTI TIK PATIKSLINUS ANGŲ IŠMATAVIMUS VIETOJE.  
VYRIAI - TIPINIAI SU KONUSINĖM GALVUTĖM. UŽDARYMO  
MECHANIZMAI IR RANKENĖLĖS - ESAMI RESTAURUOTI.  
TRŪKSTAMUS PAGAMINTI PAGAL ESAMUS.

|                                                                                                            |       |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------|
|  UAB "SODYBŲ SKYRIUS" |       |                 |         | Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas<br>u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr. 0101-0040-0052<br>Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m.<br>Vilniaus miesto centrinė dalis UV70 |  |                      |      |
| A163, 1826                                                                                                 | PV    | G. Kirdeikienė  | 2014-03 | Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas                                                                                                                     |  |                      |      |
|                                                                                                            | Arch. | N. Skurevičienė | 2014-03 |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |      |
| TDP                                                                                                        |       |                 |         | Užsakovas: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras                                                                                                                                                                |  | SS-13-02-TDP-AS,K-12 |      |
|                                                                                                            |       |                 |         | Langas L2-1. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20                                                                                                                                                                                                   |  | Laida                |      |
|                                                                                                            |       |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0                    |      |
|                                                                                                            |       |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                       |  | Lapas                | Lapų |
|                                                                                                            |       |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1                    | 1    |

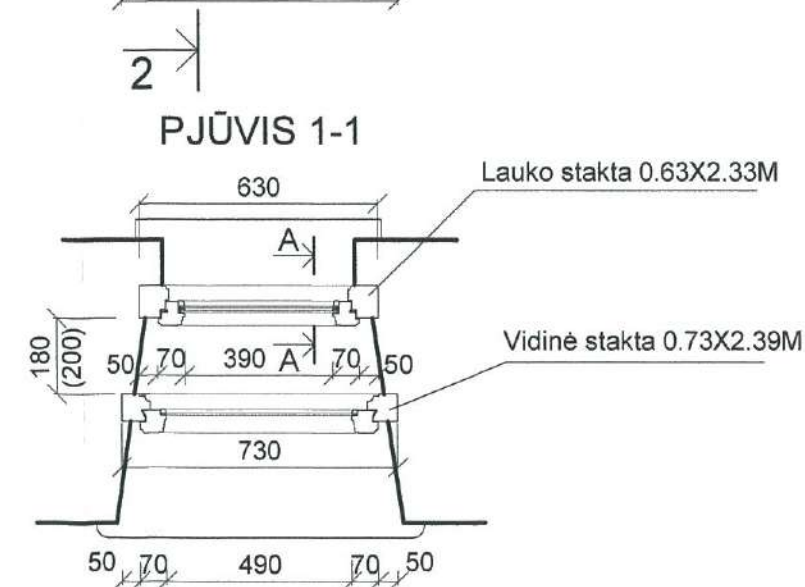
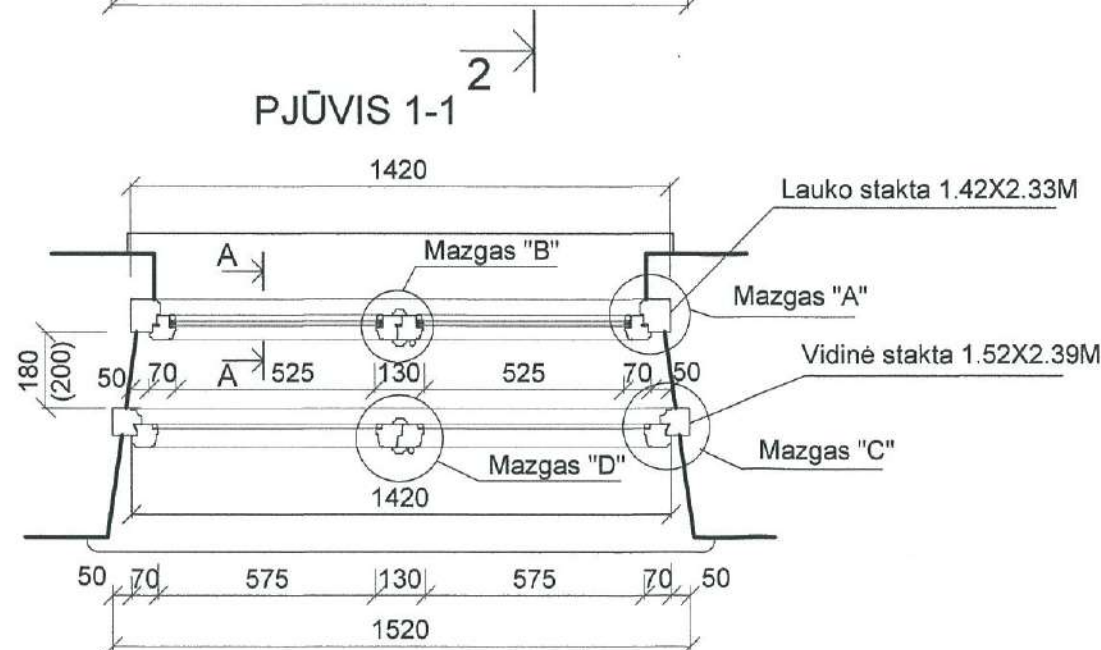
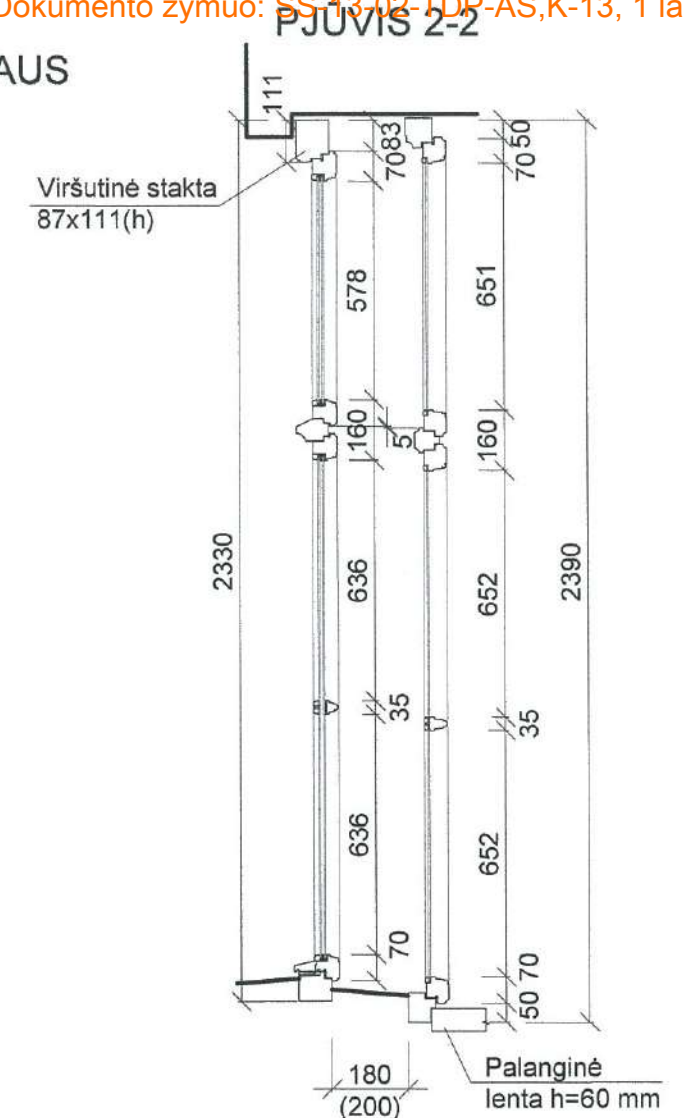
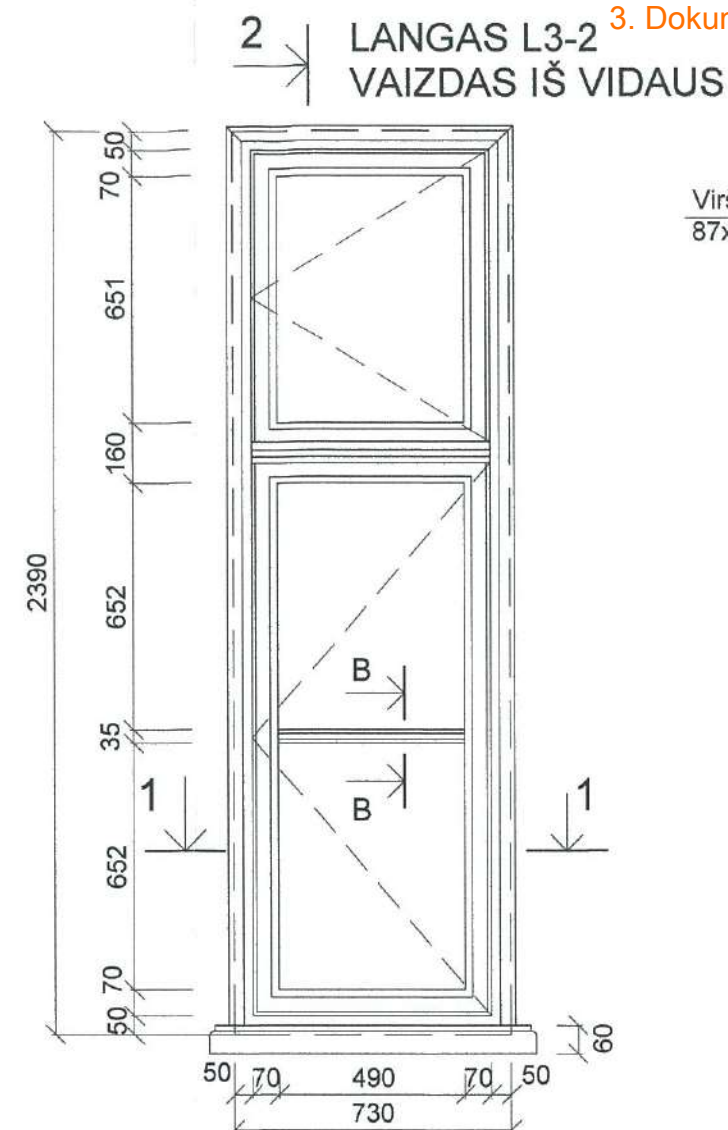
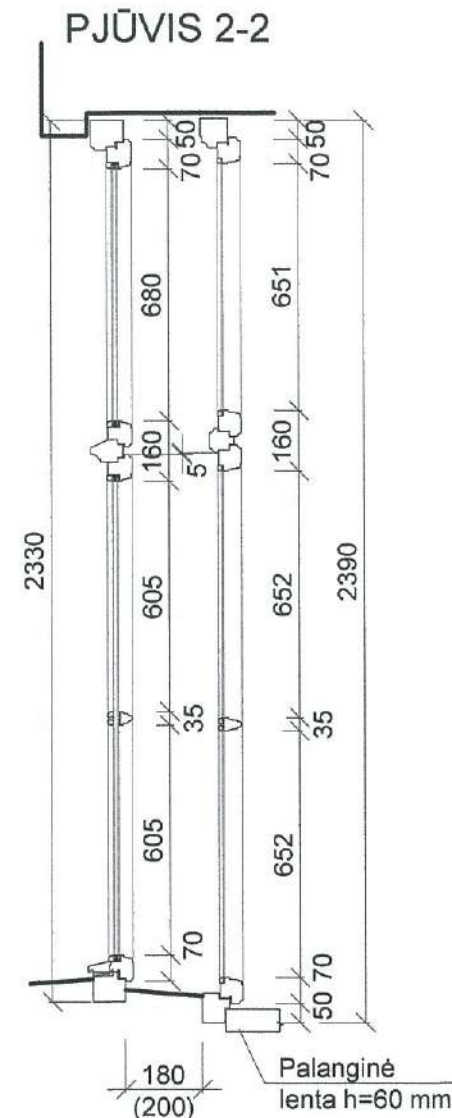
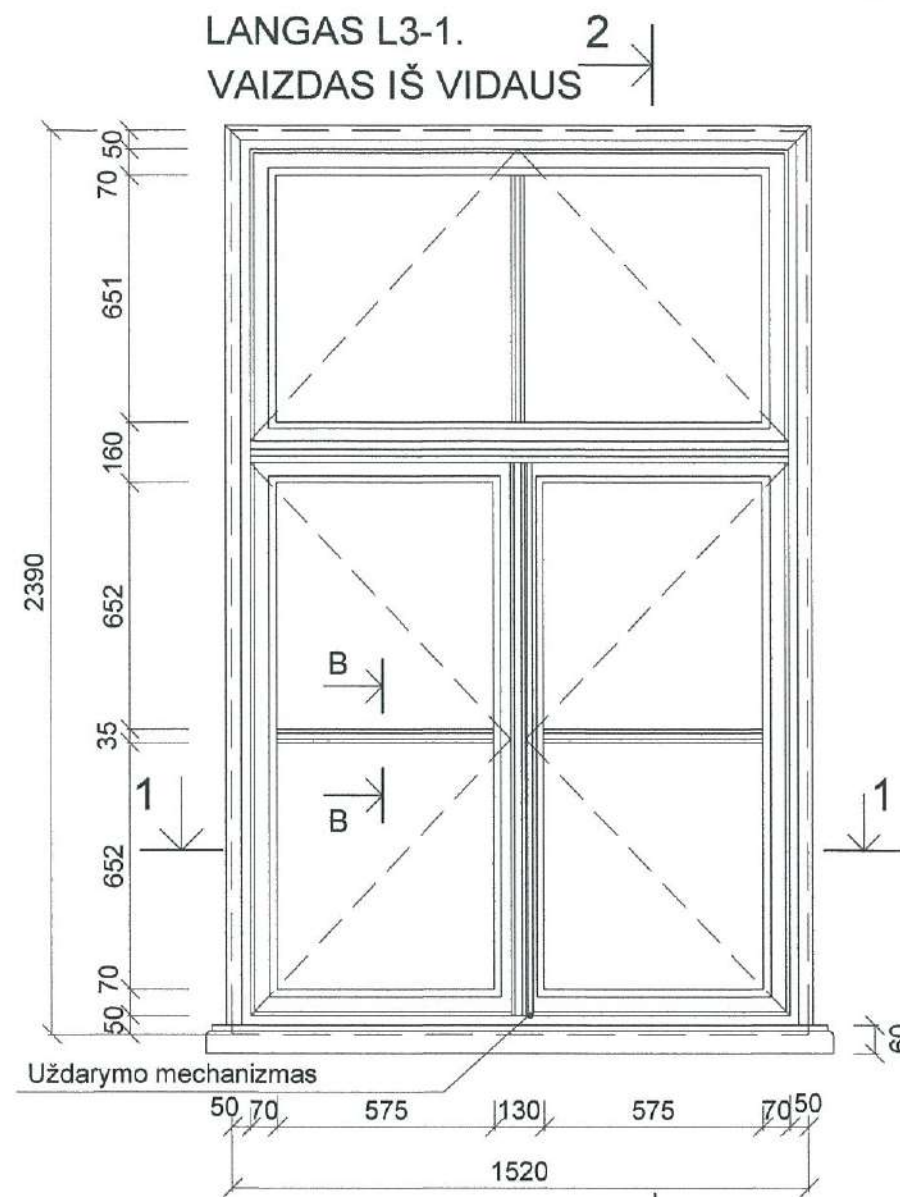


LANGUS GAMINTI TIK PATIKSLINUS ANGŲ IŠMATAVIMUS VIETOJE.  
VYRIAI - TIPINIAI SU KONUSINĖM GALVUTĖM. UŽDARYMO MECHANIZMAI IR  
RANKENĖLĖS - ESAMI RESTAURUOTI. TRŪKSTAMUS PAGAMINTI PAGAL ESAMUS.  
LANGŲ APDAILĄ IR KIEKIUS ŽIŪRĖTI ŽINIARAŠTYJE.

|                                                                                                            |       |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  UAB "SODYBŲ SKYRIUS" |       |                 |         | Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas<br>u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr: 0101-0040-0052<br>Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m.<br>Vilniaus miesto centrinė dalis UV70 |   |
| A163, 1826                                                                                                 | PV    | G. Kirdeikienė  | 2014-03 | Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas                                                                                                                     |   |
|                                                                                                            | Arch. | N. Skurevičienė | 2014-03 |                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| TDP                                                                                                        |       |                 |         | Uždavimas: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                            |       |                 |         | Langas L3-1. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20                                                                                                                                                                                                   |   |
|                                                                                                            |       |                 |         | SS-13-02-TDP-AS,K-13                                                                                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                            |       |                 |         | Laida                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |
|                                                                                                            |       |                 |         | Lapas                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |
|                                                                                                            |       |                 |         | Lapų                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |

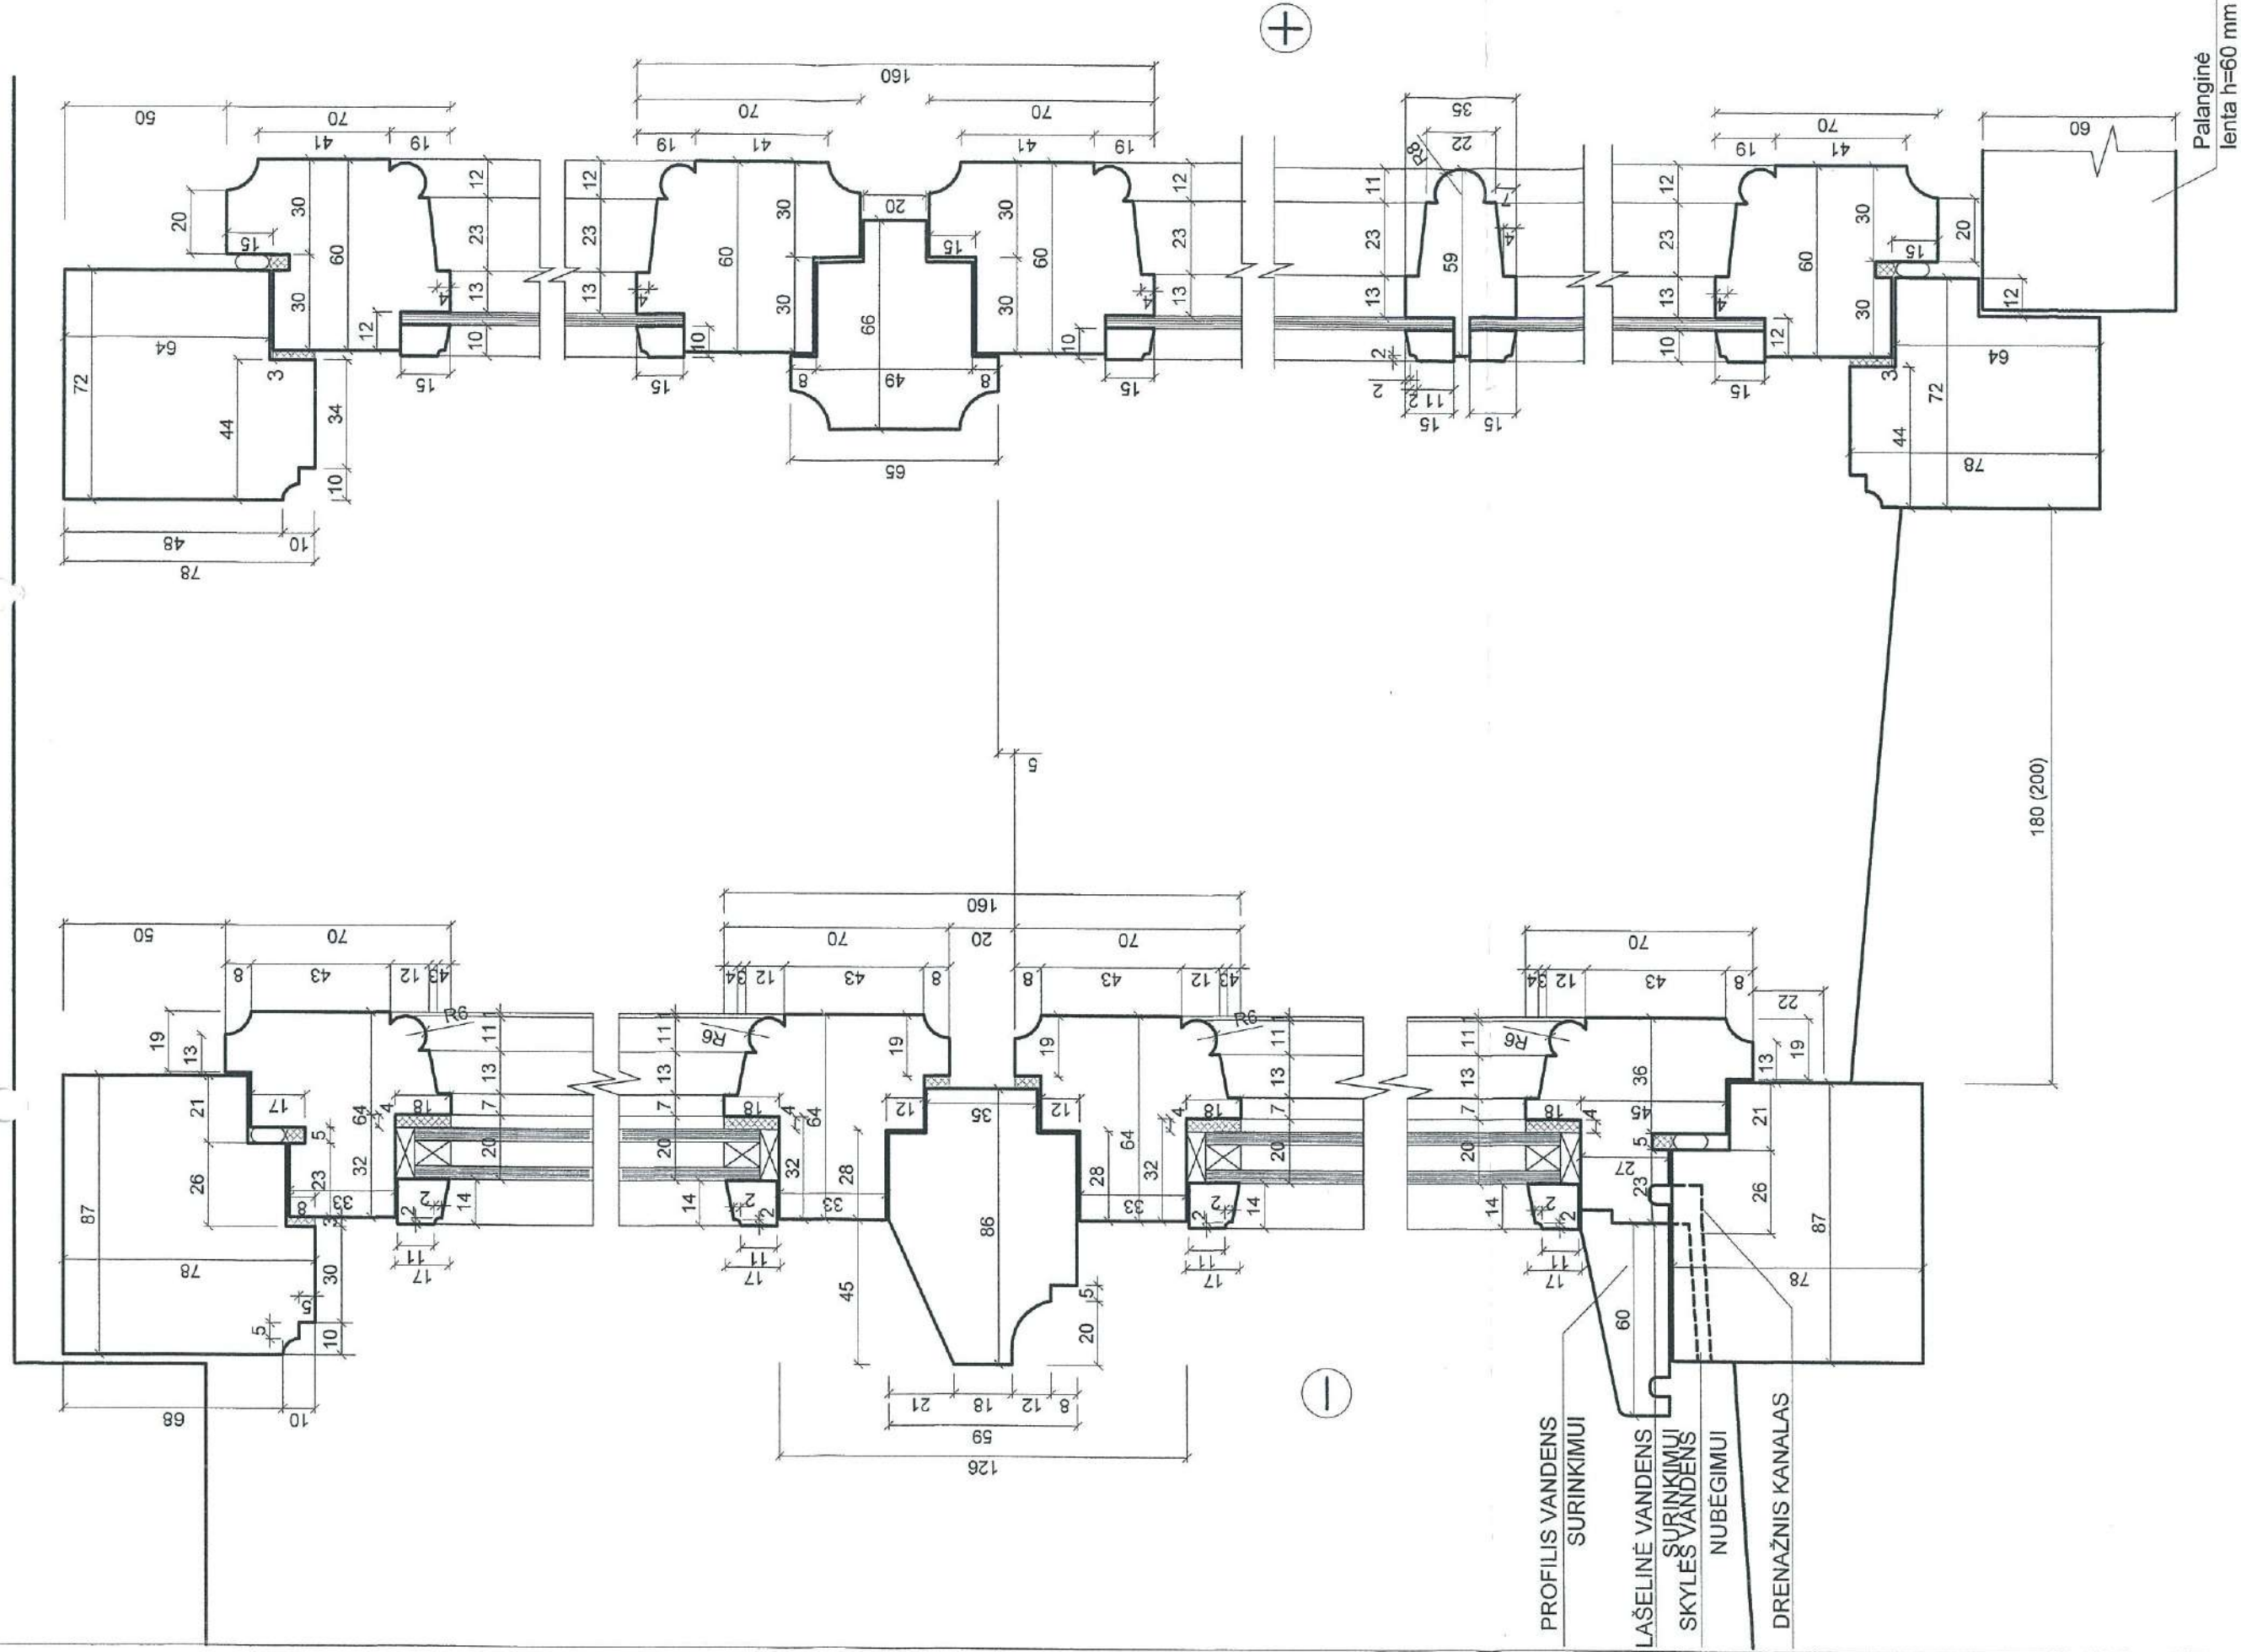

|            |                                                                                       |                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            |  | UAB "SODYBŲ SKYRIUS"                                        |         | Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas<br>u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr. 0101-0040-0052<br>Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamenkalnio g., Aukų g., Vilniaus m.<br>Vilniaus miesto centrinė dalis UV70 |  |  |
| A163, 1826 | PV                                                                                    | G. Kirdeikienė                                              | 2014-03 | Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas                                                                                                                     |  |  |
|            | Arch.                                                                                 | N. Skurevičienė                                             | 2014-03 |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|            |                                                                                       |                                                             |         | Langai L1-1, L2-1, L3-1, L1-3. Pjūvis 2-2 M 1:2                                                                                                                                                                                       |  |  |
|            |                                                                                       |                                                             |         | Laida 0                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|            |                                                                                       |                                                             |         | Lapų 1                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| TDP        | Užsakovas:                                                                            | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras |         |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|            |                                                                                       | SS-13-02-TDP-AS,K-16                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

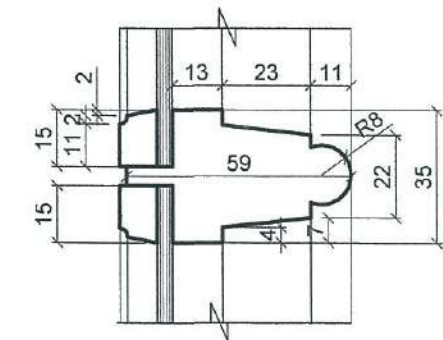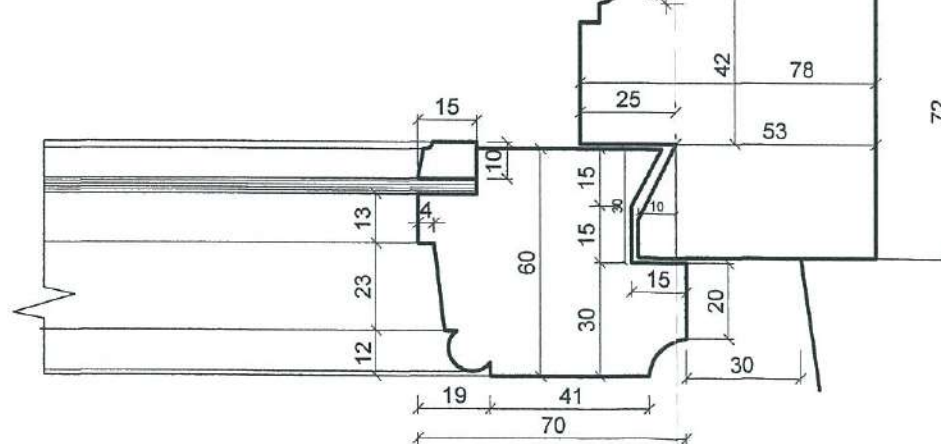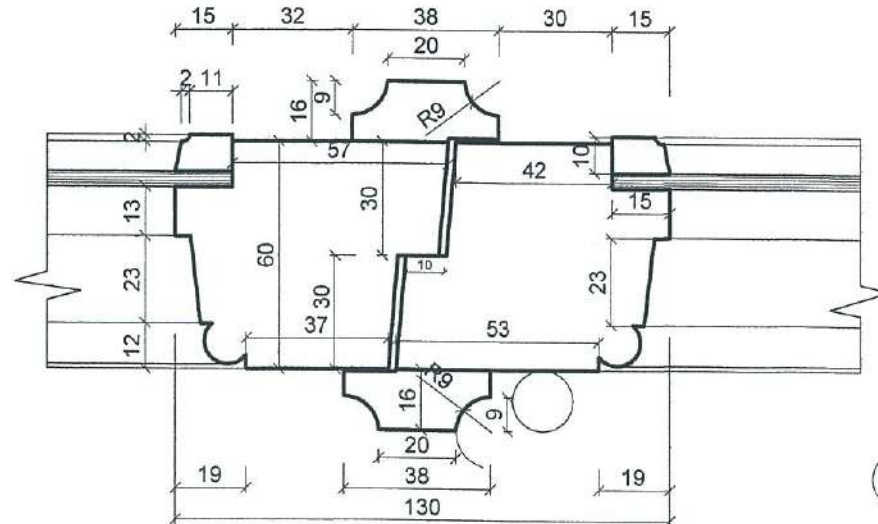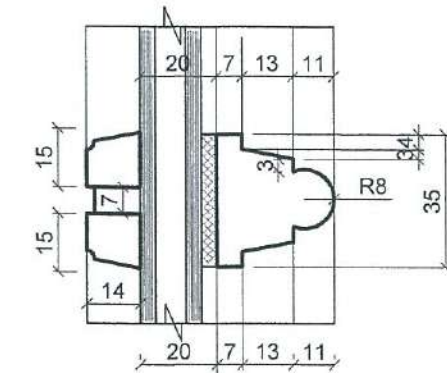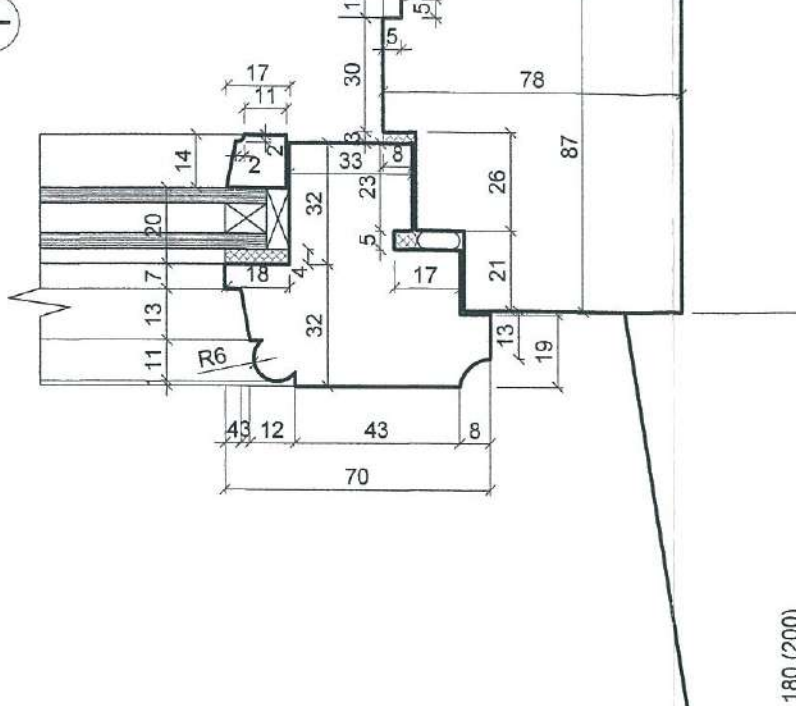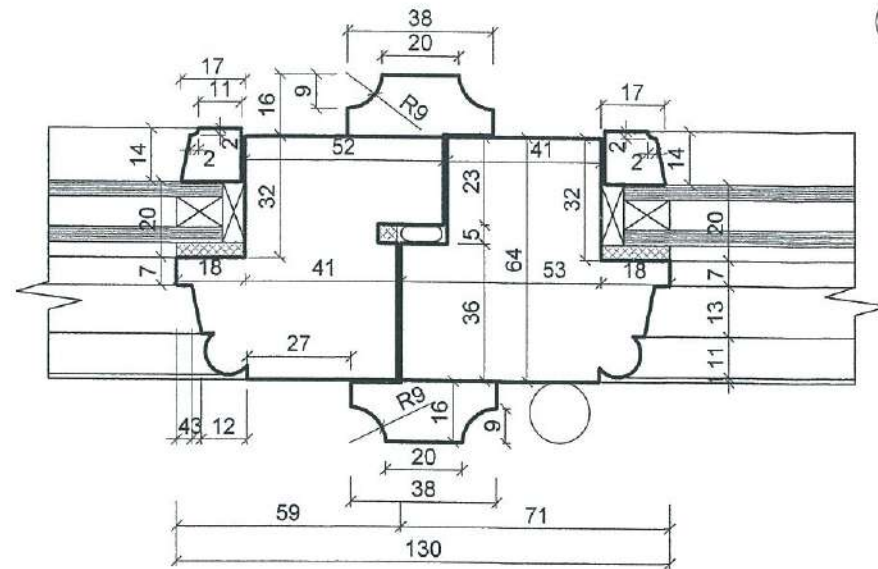

|                                                                                       |                                                                        |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
|  |                                                                        | UAB "SODYBŲ SKYRIUS" |         | Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas<br>u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr: 0101-0040-0052<br>Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m.<br>Vilniaus miesto centrinė dalis UV70 |  |  |       |
|                                                                                       |                                                                        |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |       |
| A163, 1826                                                                            | PV                                                                     | G. Kirdeikienė       | 2014-03 | Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas                                                                                                                     |  |  |       |
|                                                                                       | Arch.                                                                  | N. Skurevičienė      | 2014-03 |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |       |
|                                                                                       |                                                                        |                      |         | MAZGAI A, B, C, D. Pjūviai A-A, B-B M 1:2                                                                                                                                                                                             |  |  | Laida |
|                                                                                       |                                                                        |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 0     |
| TDP                                                                                   | Užsakovas: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras |                      |         | SS-13-02-TDP-AS,K-17                                                                                                                                                                                                                  |  |  | Lapas |
|                                                                                       |                                                                        |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 1     |
|                                                                                       |                                                                        |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 1     |

## BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

## Bendrosios nuostatos

Šios techninės specifikacijos yra administracinio pastato (7.2) ypatingojo statinio, Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1, langų keitimo iš kiemo pusės tvarkybos darbų remonto projekto projektinės dokumentacijos techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais techniniais reikalavimais ir nurodymais projekto technines specifikacijas.

Ši techninė specifikacija apima statybinių medžiagų ir įrenginių tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą bei visus patikrinimus ir reguliavimus, aprašytus specifikacijose.

Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, patiektos ir sumontuotos visos medžiagos, nurodytos projekte, atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai.

Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.

Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrenginiai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir kad būtų pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai ir pakeitimui.

## Nekilnojamųjų kultūros vertybių ir jų teritorijos apsauga

Būti Rangovu šiame objekte turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla.

Rangovas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų vertybių apsaugos įstatymo ir jo pataisų, kitų norminių aktų reikalavimus, taikomus statybos darbams paveldo objektuose.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams

*Rekonstruojant pastatus, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statybos darbų vadovas turi būti atestuotas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, galintis būti Nekilnojamojo kultūros paveldo Tvarkybos darbų vadovu šioms veiklos rūšims: konservavimo, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo: taip pat tinkavimo, dekoratyvinio tinko ir tinkuotų dažytų paviršių darbams, vadovavimas tvarkybos darbams. Tvarkybos darbų vadovai turi žinoti istorinių tinkavimo ir dažymo technologijų bendruosius bruožus bei jų tarpusavio ryšį, sudedamųjų medžiagų savybes, išmanantys konservavimo, restauravimo medžiagoms keliamus reikalavimus, medžiagų suderinamumo ir procesų grįžtamumo principus.*

## Įstatymai ir reikalavimai

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus.

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.

Rangovas turi vydyti visus galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi būti priimti tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su užsakovu.

|                      |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                      |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 0                    | 2022-11-23                                                                          | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Laida                | Išleidimo data                                                                      | Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Kval. patv. dok. Nr. |  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO ROJEKTAS |       |
| A 824                | PV                                                                                  | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                            |       |
| 0592                 | NKP ap. spec.                                                                       | P. Kijauskas                                          |                                                                               | XX – VISI STATINIAI<br>BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA                                                                                                                                                                                                            | Laida |
| A 038                | SA PDV                                                                              | R. Jarašūnas                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0     |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                                                              |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo<br>2230-XX-TDP-TvD, BD.BTS                                                                                                                                                                                                                        | Lapas |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183                                         |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lapų  |
|                      |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     |

Baigus darbus ir pridudant statybą rangovas savo sąskaita turi parengti ir pateikti užsakovui išpildomuosius brėžinius su visais statybos metu įneštais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais natūroje.

#### **Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai.**

Rangovas (subrangovai) alternatyviniams pasiūlymams ir sudėtingiems specialiesiems darbams ir konstrukcijoms turi savo sąkaite parengti darbo brėžinius. (4 kopijas pagal pasiūlymo dokumentacijos ir techninių specifikacijų sprendinius). Brėžiniai turi būti suderinti su techninės priežiūros vadovu ir užsakovu ir tik tada perduoti vykdymui. Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. Užsakovas derina tik brėžinių koncepciją.

Baigus darbus ir pridudant statybą, turi būti surinkti ir priduoti užsakovui ir techninės priežiūros vadovui išpildomieji brėžiniai ir darbo dokumentacija su visais statybos metu įvykdytais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais natūroje. Išpildomosios inžinerinių tinklų nuotraukos ar kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti užsakovas, atliekama rangovo.

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie atitiks pastato paminklosauginius reikalavimus, atpigins darbus bei nepablogins estetinių, techninių ir eksploatacinių savybių.

#### **Reikalavimai gaminių ir medžiagų kokybei**

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę ir pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklais;
- specifikacija;
- nuoroda kam skiriama;
- spalvos nuoroda;
- pagaminimo data.

Techninės priežiūros vadovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas.

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.

Gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengoami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

#### **Reikalavimai įpakavimui, transportavimui ir tarpiniam saugojimui**

Transporto ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos yri būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys, Jei pristatomos prekės yra birios ir nesupakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako angovas.

#### **Statybos ir montavimo darbų vykdymas**

Visi darbai turi būti atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti Inžinieriaus leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokių lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet koki perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

#### **Darbų koordinavimas**

| Dokumento žymuo        | Lapas | Lapų | Laida |
|------------------------|-------|------|-------|
| 2230-XX-TDP-TvD-BD.BTS | 2     | 4    | 0     |

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas, prieš pradėdamas darbus, sudaro planą, o statybos metu užtikrina, kad procesas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo, nesudarantys pagrindo papildomam apmokėjimui.

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose.

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

Darbų eiliškumas turi būti sudarytas taip, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei.

Specifikacijose konkrečiai nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti užsakovui, projekto vykdymo ir tech. priežiūrai iki darbų pradžios patvirtinimui.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų užbaigimo.

Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir projektuotojus, vykdančius projekto priežiūrą, kad galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

#### **Pridavimas eksploatacijai**

##### **Rangovo pateikiama informacija**

Priduodant darbus, rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikinųjų konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas užsakovo ir inžinieriaus priežiūrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai.

##### **Pridavimo eksploatacijai dokumentacija**

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius:

- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas.

- Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms.

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, fakais, elektroniniu paštu.

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams.

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateiktos kodavimo sistemos. Visos naudojamos instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

#### **Priėmimas**

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka ir reikalavimai“ ir kviečia Užsakovą ir Projektuotoją į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.

##### **Atsakomybės už defektus laikotarpis**

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, koku mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai.

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbų metodų ir kokybės standartų, pateiktų kontrakte.

#### **Garantija**

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesni kaip:

| Dokumento žymuo        | Lapas | Lapų | Laida |
|------------------------|-------|------|-------|
| 2230-XX-TDP-TvD-BD.BTS | 3     | 4    | 0     |

- 1) pastatų, elektros, mechanikos darbai – 5 metai;
  - 2) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t. t.) – 10 metų.
- Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaitą ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.
- Garantija apima ir reikalavimą techninį veikimą.
- Garantinio laiko trukmė koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančią Lietuvos Respublikos statybos įstatymą.

| Dokumento žymuo        | Lapas | Lapų | Laida |
|------------------------|-------|------|-------|
| 2230-XX-TDP-TvD-BD.BTS | 4     | 4    | 0     |

01 Administracinis pastatas

TVARKYBA, ARCHITEKTŪRINĖ, KONSTRUKCIJŲ

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ TURINYS

| TS Nr. | Specifikacijos pavadinimas            | Lapų sk. |
|--------|---------------------------------------|----------|
| 1      | 2                                     | 3        |
|        | <b>TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS</b>       |          |
| TST-1  | Tvarkybos darbai. Langai              | 2        |
| TST-3  | Mūro tvarkybos darbai                 | 1        |
| TST-4  | Tvarkybos darbai. Interjeras. Dažymas | 3        |
| TST-5  | Metalo gaminiai                       | 2        |
|        |                                       |          |

|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 0                          | 2022-11-23                                                                          | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Laida                      | Išleidimo data                                                                      | Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Kval.<br>patv.<br>dok. Nr. |  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR.<br>40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS<br>TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |       |
| A 824                      | PV                                                                                  | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 0592                       | NKP ap. spec.                                                                       | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 – ADMINISTRACINIS PASTATAS<br>TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS                                                                                                                                                                                                                   | Laida |
| A 038                      | SA PDV                                                                              | R. Jarašūnas                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0     |
| LT                         | Statytojas / užsakovas                                                              |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo<br>2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS                                                                                                                                                                                                                               | Lapas |
|                            | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183                                         |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lapų  |
|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19    |

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TST-1 TVARKYBOS DARBAI. LANGAI

**Medžio darbai vykdomi vadovaujantis:**

**PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“,**

**PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“**

Teismų pastato dalies, Gedimino pr. 40 – Aukų 2, priklausančios Lietuvos gyventojų genocido centrui esamų langų būklė bloga: mediniai rėmai ir staktos pažeisto puvinio, deformavęsi, tarp staktų ir rėmų matomi plyšiai, dalis uždarymo mechanizmų išsiklibinę, palangės sutrūkę, su plyšiais, apsilupusiais dažais. Pastato Gedimino pr. 40 dalyje, priklausančioje teismams, susidėvėję langai pakeisti arba restauruoti 2005 m.

Langų tvarkybos metu Rangovas privalo užtikrinti pastato apsaugą nuo įsilaužimo. Baigus darbus turi būti atstatyta apsauginė signalizacija.

### Langų restauravimas.

Rūsio, kuriame eksponuojamos nepakeistos kalinių ir kankinimo kameros, langai paliekami autentiškos būklės, tik šarminėmis priemonėmis nuvalomos susikaupę dulkės ir nešvarumai. Vadovaujantis muziejininkų rekomendacijomis, atsirinktinai remontuojamas angokraščių tinkas ir cheminėmis priemonėmis apdorojami pelėsio pažeisti angokraščių tinko plotai.

I-me, II-me ir III-me aukštuose atrinkti geriausios būklės langai restauruojami.

Numatytų restauruoti langų nuo staktų ir rėmų valomi susikaupę nešvarumai, atšokę dažai. Mediniai paviršiai kruopščiai šlifuojami švitrinu popieriumi, drėgna šluose valomi nuo dulkių ir nešvarumų. Puvinio ar mechaniškai pažeisti elementai išpjaujami ir protezuojami. Protezavimui naudojama gerai išdžiūvusi pušies mediena, kurios rėvių kryptis bei elemento profiliai turi atitikti esamiems. Pažeisti paviršiai sutvirtinami gruntu (analogišku Aidol Epoxi-Holzverfestigung), nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase (analogišku Aidol Epoxi-Holzersatzmasse), kuri naudojama ant kė tik padengto grunto sluoksnio. Išdžiūvę paviršiai šlifuojami. Langų staktos ir rėmai impregnuojami ir dažomi 2 kartus matiniais alkidiniais dažais – vidinis rėmas ir stakta balta spalva (RAL 9010), lauko rėmas ir stakta iš vidaus balta spalva iš lauko – ruda, analogiška jau restauruotiems pirmo korpuso langams. Spalvos tikslinamos su projekto autoriumi projekto vykdymo priežiūros metu.

Restauruojamų langų suskilę ir subraižyti stiklai keičiami naujais, jų storis turi atitikti esamo stiklo storiui.

Nuo langų uždarymo mechnizmų ir vyrių valomi seni dažai, rūdys, paviršiai nuriebalinami. Žalvariniai elementai šlifuojami, poliruojami ir padengiami laku, stabdančiu oksidaciją. Juodo metalo elementai gruntuojami ir dažomi metalui skirtais dažais balta spalva (RAL 9010).

### Langų keitimas:

Blogos būklės I-mo, II-o ir III-o aukštų langai keičiami atkuriant pagal istorines langų staktų ir rėmų konstrukcijas, įstatymo būdą, matmenis, profilius, varstymą ir skaidymą.

Langai su dvigubais rėmais įstatyti atskirose staktose, statomose į tas pačias vietas. Rėmų apatinė dalis iš dviejų dalių, atsidarančių per vidurį ir varstomų į abi puses. Dalis langų su „Ventus“ tipo varstoma viršutine dalimi. Langų be „Ventus“ tipo varstymo viršutinės dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui. Išorės rėmas su stiklo paketu, kurio išorinis stiklas – trisluoksnis, atsparus dūžiams, selektyvinis. Vidaus rėmas įstiklintas vienu stiklu. Gaminami iš išilgai klijuotos pušinės medienos. Rėmai ir staktos padengiami impregnuojančiu gruntu ir dažomi pusiau matiniais alkidiniais dažais 2 kartus – vidinis rėmas ir stakta balta spalva (RAL 9010), lauko rėmas ir stakta iš vidaus balta spalva iš lauko – ruda, analogiška jau restauruotiems pirmo korpuso langams. Spalvos tikslinamos su projekto autoriumi projekto vykdymo priežiūros metu.

Montavimo siūlių užsandarinimui, prie vidinės staktos klijuojamos 150x1,5 mm garo izoliacinės kaučiukinės juostos su veltinio sluoksniu, o prie išorinės – savaimė besiplečianti elastingo poliuretano sandarinimo juosta.

Gera išlikę autentiški langų uždarymo mechanizmai, rankenėlės, vyriai, užstūmos, sklendės, fiksatoriai - restauruojami ir įstatomi į naujus langus. Žalvariniai gaminiai valomi nuo dažų ir nešvarumų, šlifuojami, poliruojami ir padengiami laku, apsaugančiu nuo oksidacijos. Juodo metalo dažyta furnitūra valoma nuo rūdžių ir dažų sluoksnių, padengiama rūdžių surišėju ir dažoma baltais, metalui skirtais dažais. Neautentiška ar labai susidėvėjusi langų furnitūra keičiama nauja – pagaminta pagal autentiškus gaminius. Langų vyriai tipiniai su papildoma konusine „kepurėle“.

Langų oro pralaidumas turi atitikti STR 2.01.02:2016 reikalavimus. Šilumos perdavimas –  $U=1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ .

Tiekiamą komplektą sudaro: surinktas langas, pagalbiniai įtaisai, uždarymo įtaisų rankenėlės su tvirtinimo detalėmis ir sandarikliais, gamybos pasas pagal STR 1.01.04:2015 ir langų montavimo ir jų eksploatavimo instrukcija.

Langai turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų tipiniais metaliniais laikikliais, cinkuotais medvaržčiais arba užkaiščiuojami kietmedžio kaiščiais. Išėmus senuosius langus paaiškės, kuris būdas yra tinkamesnis. Nedideli tarpai tarp staktos ir sienos užsandarinami sandarinimo putomis, didesni tarpai užmūrijami pjaustytais plytomis.

| Dokumento žymuo            | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS | 2     | 9    | 0     |

**Bendroji dalis**

Surinktą lango bloką, susidedantį iš staktos rėmo, kartu su varstymo prietaisais ir furnitūra, tvirtinimo detalėmis, sandarintojais, pateikia atestuotas gamintojas su atitinkamais savo rekvizitais ir gaminio pasu. Gaminiai turi būti su baigta gamykline apdaila.

Langai iš gamintojo turi būti pristatyti surinkti į blokus, su visiškai baigta paviršiaus apdaila, staktos su rėmais pakabintais ant vyrių. Stakta užsandarinta dviem elastiniais tarpikliais. Sukomplektuoti varstymo mechanizmai ir rankenėlės.

Langų paviršiai dažyti vakuuminiu būdu, pagal gamintojo technologiją, dažais turinčiais atitikties sertifikatą.

Langų kokybė turi atitikti LST 1514:1998 reikalavimus

**Langų blokai turi atitikti šias pagrindines charakteristikas:**

Reikalavimai langams turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;

Langų oro pralaidumas turi atitikti STR 2.01.02:2016 reikalavimus;

Langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti iki  $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ;

Atsparumas statinei apkrovai veikiančiai atvertų  $90^\circ$  kampu langų rėmų varčių plokštumoje, neturi būti mažesnis kaip – 500N;

Atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai rėmų ir varčių plokštumai, neturi būti mažesnis, kaip – 200 N, kaip 500 N;

Langai turi būti nepralaidūs atmosferiniams krituliams;

Šviesos pralaidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,52.

**Langų tvirtinimas**

Langai turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų ne mažiau kaip 6 vietose tipiniais metaliniais laikikliais, cinkuotais medvaržčiais arba užkaiščiuojami kietmedžio kaiščiais. Išėmus senuosius langus paaiškės, kuris būdas yra tinkamesnis. Nedideli tarpai tarp staktos ir sienos patikimai užsandarinami sandarinimo putomis, didesni tarpai užmūrijami pjaustytomis plytomis.

Įstačius langus angokraščiai nutinkuojami ir dažomi balta arba patalpos spalva.

Iš lauko pusės pažeistas angokraščio tinkas restauruojamas ir dažomas fasadų spalva.

**Palangės**

Nuo restauruojamų palangių paviršiaus ir profilių valomi susikaukę nešvarumai, atšokę dažai, mediniai paviršiai krupščiai šlifuojami švitrinio popieriumi, drėgna šluoste valomi nuo dulkių ir nešvarunų. Epoksidinės dervos ir medienos dulkių mase užtaisomi plyšiai. Pažeisti paviršiai sutvirtinami gruntu (analogišku Aidol Epoxi-Holzverfestigung), nelygumai užtaisomi išlyginamąja mase (analogišku Aidol Epoxi-Holzersatzmasse), kuri naudojama ant ką tik padengto grunto sluoksnio. Išdžiūvę paviršiai šlifuojami. Mediena impregnuojama ir dažoma 2 kartus matiniais alkidiniais dažais balta spalva (RAL 9010). Dažai turi būti atsparūs trumpalaikiams drėgmės ir vandens poveikiams. Palangės turi būti įrengiamos su 1 % nuolydžiu į patalpų pusę.

Naujos palangės gaminamos iš klijuotos medienos, trapecinės formos pagal angokraščio glefus, plotis – pagal sienos storį, į priekį ir šonus prasikiša po 5 cm. Jų storis (60 mm), briaunos profilis ir užapvalinimas turi atitikti esamų palangių.

Vidinės palangės turi būti iš ilgai klijuotos medienos, su užapvalintomis briaunomis, trapecinės formos pagal angokraščio glefus. Plokštės storis 50 mm, plotis – pagal sienos storį, į priekį ir šonus prasikiša po 5 cm.

Palangės montuojamos tiesiai ant mūro, plyšius užglaistant specialia sandarinimo mase. Palangių paviršius dažomas alkidiniais dažais, - atsparus trumpalaikiams drėgmės ir vandens poveikiams. Palangės turi būti įrengiamos su 1 % nuolydžiu į patalpų pusę.

Išorinės palangės turi būti padengtos skardos nuolajomis, ne mažiau kaip 0,6 mm storio, išsikišančiomis už baigtos sienos plokštumos 80 mm. Nuolajų dažymas turi būti toks pat kaip ir langų.

**STIKLINIMAS****Stiklas**

Naudojamas stiklas turi būti geros kokybės ir patikimo gamintojo.

**Stiklo paketai**

Naudojami paketai turi būti 20 mm storio su stiklo paketu su argono dujomis. Stiklų sujungimui naudojamas dažyto aliuminio rėmelis 12 mm storio. Išorinis paketo stiklas – trisluoksnis, atsparus dūžiams, selektyvinis. Paketo išmatavimai turi atitikti angų matmenis.

Stiklo paketų sandarinimui turi būti naudojamos elastingos polimerinės ar guminės tarpinės, kurių ilgaamžiškumas ne mažiau kaip 25 metai. Jų spalva turi atitikti langų rėmų spalvą.

| Dokumento žymuo            | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS | 3     | 9    | 0     |

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TST-3  
MŪRO TVARKYBOS DARBAI**

**Mūro tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis:**

**PTR 2.02.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“,**

**PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“**

**Plytų mūro restauravimas.** Panaudoti užpildai, paviršiaus apdorojimo medžiagos neturi teršti aplinkos, maksimaliai savo struktūra, spalva, techniniais parametrais atitikti pirminį autentišką mūrą ir, be to, turi būti saugūs eksploataavimo metu bei atsparūs atmosferos poveikiams. Mūro tipai ar elementai, suformuoti keliais istoriniais etapais, turi išlaikyti šiems etapams ir statybos laikmečiams charakteringus mūro tipus. Būtina laikytis principo, kad į objektą įterpti naujadarai savo spalva, gabaritais ir kitais parametrais derėtų su autentiška objekto dalimi, o rastieji objektui priklausantys elementai būtų grąžinti į pirmines jų buvimo vietas.

**Mūro paviršių valymas ir konservavimas.** Istorinio mūro konstrukcijų paviršiai užteršti ir dėmėti. Todėl iki konservavimo bei restauravimo reikia mūro paviršius valyti.

Peržiūrėjus mūrą, būtina pašalinti visus vėlesnius cementinius užtaisymus. Kietos nešvarumų sancaupos, purvas, samanų ir kt. pirmiausiai nuvalomi mechanškai, naudojant aštirus, bet paviršiaus nebraižančius įrankius (pvz., iš kietmedžio, plastiko ir pan.) braukiant purvą nuo viršaus žemyn. Taip pat valoma standžiais šepetiais (ne vieliniais) ir šiltu vandeniu. Esant reikalui, nešvarumus galima suminkštinti 10 procentų skruzdžių arba oksalo rūgšties tirpalu.

Jei siena gerai išsilaikiusi, bet apskretusi kietu sluoksniu (pluta), mūro paviršių galima valyti garo srove. Paviršius aptaškomas karštu vandeniu, kuris garuodamas atmirko ir atskiria purvo sluoksnį. Lengvai užteršus mūro paviršius galima nuplauti švairiu vandeniu, trinant teptuku, bet ne audeklu, kuris dildamas gali paviršių vėl užteršti. Taip pat gali būti naudojama speciali fasadų valymo pasta. Gali būti naudojami ir kiti praktikoje pasiteisinę būdai.

Esant dideliems valomo mūro plotams ir tvirtam mūro paviršiui, galima naudoti mechanizuoto valymo priemones. Pirmenybė teikiama plovimo mechanizmams, naudojančiams pašildytą vandenį ir plovimo priemones (pvz., ūkinį muilą) bei trynimo šepetius (vėlenus). Rekomenduojama vengti tokios plovimo įrangos, kuri išpurškia labai aukšto slėgio vandenį arba abrazyvines medžiagas, nes jos gali ardyti mūrą ir jį įmirkyti. Plovimui galima naudoti kilnojamą plovimo mašiną, kuria galima reguliuoti vandens slėgį, vandens temperatūrą (apie 40°C) ir plovimo tirpalo padavimą. Kai fasadas nuplaunamas naudojant šampūnus ar kitus ploviklius, būtina tuoj pat visą plotą perplauti švairiu vandeniu. Atskiras dėmėtą vietą (taip pat ir po fasado plovimo) galima valyti cheminėmis projekte numatytomis priemonėmis.

**Druskingų sienų valymas.** Istorinis mūras dažnai būna drėgnas ir užterštas druskomis (NaCl, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, NaNO<sub>3</sub> ir kt.). Tokiai sienai džiūstant, druskos migruoja į paviršių, gadindamos sienų mūrą ir apdailą, todėl iki sienų valymo jos turi būti iššaltos, nustatant medžiagų įmirkį ir užteršimo druskomis laipsnį. Druskomis užterštos sienos turi būti nuvalomos pašalinant nuo jų buvusį tinką (ne mažiau kaip 1 m nuo užterštos zonos) ir išvalant siūles, iškertant iš jų senąjį skiedinį (bent 20 mm gylio).

Tose vietose, kur negalima numušti tinko sienų gruskingumas sumažinamas plaunant vandeniu ir plovimo vandenį surenkant į indus bei naudojant švairiu vandeniu sumirkytus kompresus, kurie po to išplaunami. Užterštos medžiagos ir plovimo vanduo turi būti pašalinti, kad neužterštų. Nudruskinimui galima naudoti atskirų firmų siūlomas specialias priemones.

Senas ir sudūlėjęs plytas reikia valyti ypač atsargiai, minkštais teptukais, dulkes išpūsti guminėmis kriaušėmis. Labai sudūlėjęs plytų paviršius galima pradžioje sutvirtinti cheminėmis priemonėmis, palaukti kol paviršius sukietės, po to sutvarkyti siūles ir nuvalyti nuo paviršiaus teršalus ir dėmes. Dumbliais, ir kitais biopazeidėjais apaugusios mūro vietos apdorojamos antiseptinėmis priemonėmis.

**Plytų mūro konservavimas ir restauravimas.** Kai, keičiant stalių gaminius iš istorinio plytų mūro yra ištrupėję ar iškapojamos plytos arba jų dalys, jos turi būti atstatomos įklijuojant pažeistose vietose surinktas išskilinėjusių plytų dalis (jei yra) arba pritaikant naujus pilnavidurių keraminių plytų fragmentus prieš tai išvalius suaižėjusias ir pažeistas plytas.

Įklijavimui naudojami atitinkami kalkių skiediniai pagal šio paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 3 priedą.

Jeigu plytų mūro paviršių reikia sutvirtinti, jis konservuojamas cheminio sustiprinimo priemonėmis. Kai konservuojamo mūro paviršiai kai kur išdūlėję – išdūlėjusios vietos atsargiai užtaisomos pagal reglamento 38 punktą.

Atliekant plytų mūro ir kitų elementų ar detalių tvarkybą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytų reikalavimų. Plytų mūro konstrukcijos ir kiti elementai turi būti saugūs eksploataavimo metu bei atsparūs atmosferos poveikiams, o apsauga nuo šių poveikių (tinkas, čerpės, latakai, lietvamzdžiai ir kita įranga) privalo tenkinti paveldosaugos ir statybos techniniu reglamentu STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, nustatytus reikalavimus.

| Dokumento žymuo            | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS | 4     | 9    | 0     |

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TST-4 TVARKYBOS DARBAI. INTERJERAS. DAŽYMAS

**Dažymo tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis:**

**PTR 2.06.02:2010 „Interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“**

Restauruotas keičiamų langų angokraščių tinkas dažomas akriliniais dažais. Dažų spalva turi atitikti patalpos spalvą arba, suderinus su užsakovu – balta spalva.

Prieš pradėdant dažymo darbus visi jau įstatyti stalių gaminiai – langai, palangės turi būti uždengiami.

Vidaus patalpų dažymui naudojami aukštos kokybės, gerai praleidžiantys vandens garus, atsparūs trinčiams, grybeliui ir pelėsiams ekologiški dažai.

Dažai turi nelaužti šviesos, paviršiaus visame plote atrodyti vienodai, turi tikt paviršiams su į paviršių nukreiptu apšvietimu, prastai apšvietoms vietomis, turi būti nedegūs. Difuzija (vandens garų pralaidumas)  $S_d \leq 0,01$  m.

Prieš dažant, dažytojai parinktomis spalvomis padengia nedidelius plotelius. Dažoma tik tada, kai projekto autorius patvirtina spalvų pavyzdžius.

### **Paviršių paruošimas ir darbų vykdymas**

Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas  $< 8\%$ , betoninių ir gelžbetoninių  $< 4-6\%$ , medinių  $< 12\%$ . Dažomos patalpos temperatūra  $> 8^\circ \text{C}$ , santykinis oro drėgnumas  $< 70\%$ . Išoriniai paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu  $27^\circ \text{C}$  temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip  $10 \text{ m/s}$ , o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu.

Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse.

### **Lentelė A. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius:**

| Technologinė operacija                    | Dažymo rūšys |                 |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|
|                                           | pagerintas   | aukštos kokybės |
| Valymas                                   | +            | +               |
| Šlapinimas vandeniu                       | -            | -               |
| Išlyginimas                               | +            | +               |
| Plyšių rievėjimas                         | +            | +               |
| Pirminis gruntavimas                      | +            | +               |
| Dalinis glaistymas                        | +            | +               |
| Užglaistytų vietų šlifavimas              | +            | +               |
| Pirmasis išsistinis glaistymas            | -            | +               |
| Svidinimas                                | -            | +               |
| Antrasis glaistymas                       | -            | +               |
| Svidinimas                                | -            | +               |
| Antrasis gruntavimas                      | +            | +               |
| Trečias gruntavimas (su dažų pasluoksniu) | -            | +               |
| Dažymas                                   | +            | +               |
| Tapnojimas                                | -            | +               |

### **Lentelė B. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius akriliniais, silikoniniais, silikatiniais bei medienai skirtais dažais:**

| Technologinės operacijos                                 | Paviršių rūšys |       |        |        |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|
|                                                          | medžio         | tinko | betono | metalo |
| Valymas                                                  | +              | +     | +      | +      |
| Išlyginimas                                              |                | -     | +      | -      |
| Šakų ir smalingų tarpelių išpjovimas su plyšių rievėjimu |                | +     | -      | -      |
| Plyšių raižymas                                          | -              | +     | -      |        |
| Nugruntavimas                                            | +              | +     | +      |        |
| Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu       |                | +     | +      |        |
| Užglaistytų vietų svidinimas                             | +              | +     | +      |        |
| Išsistinis glaistymas                                    | +              | +     | -      |        |
| Svidinimas                                               |                | +     | +      | -      |

Dokumento žymuo

2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS

Lapas

5

Lapų

9

Laida

0

|                             |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| Gruntavimas                 |   | + | + | + |
| Fleicavimas                 | + | + | - |   |
| Svidinimas                  |   | + | + | - |
| Pirmasis dažymas            | + | + | + |   |
| Fleicavimas                 | + | + | - |   |
| Svidinimas                  | + | + | - |   |
| Antrasis dažymas            | + | + | + |   |
| Fleicavimas arba tapnojimas | + | + | - |   |

Lentelė C. Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius:

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Technologinės operacijos | Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai |
| Valymas                  | +                                          |
| Plyšių raizymas          | +                                          |
| Glaistymas               | +                                          |
| Svidinimas               | +                                          |
| Glaistymas               | +                                          |
| Svidinimas               | +                                          |
| Šlapinimas vandeniu      | -                                          |
| Nugruntavimas            | +                                          |
| Pirmasis dažymas         | +                                          |
| Antrasis dažymas         | +                                          |

Tinkuotų paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami).

Iš medinių paviršių pašalinamas silpnai besilaikančios šakos ir smalingi tarpeliai, skylės užtaisomos mediniais kaišciais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi.

**Dažymo būdas.** Jis turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus.

Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpų. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę.

**Medžiagos.** Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija: gamintojo rekvizitai; medžiagos pavadinimas ir savybės; pritaikymo sritys; reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdai; spalvos nuoroda pagal Europos standartus; siuntos numeris ir pagaminimo data.

Tinkuotų vidaus paviršių dažomas matiniais, ypatingai gerai kvėpuojančiais dažais. Jie turi būti atsparūs plovimui, valymo priemonių chemikalų poveikiui. Ant šiais dažais nudažytų paviršių turi neaugti pelėsiai. Savybių turi nekeisti 10 metų.

**Darbų vykdymo eiga.** Nuo tinkuotų paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos. (Visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai glaistomi antrą kartą, išdžiovinami ir šlifuojami). Taip paruošti paviršiai gruntuojami. (Gruntui išdžiūvus gruntuojami dar kartą su dažų pasluoksniu). Gruntui išdžiūvus paviršiai du kartus dažomi dažais ir tapnojami.

**Medinių vidaus paviršių dažymas aliejiniais, alkidiniais arba emaliniais dažais, atspariais plovimui ir trynimui.**

Savybių turi nekeisti 15-20 metų. Dažai turi apsaugoti medį nuo puvinio. Nuo medinių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai, pašalinamos silpnai besilaikančios šakos ir smalingi tarpeliai, skylės užtaisomos mediniais kaišciais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, užglaistytos vietos nugruntuojamos. Gruntui išdžiūvus užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos.

Nušlifuoti paviršiai gruntuojami ir fleicuojami, o išdžiūvę vėl šlifuojami. Taip paruošti paviršiai dažomi vieną kartą aliejiniais arba emaliniais dažais ir fleicuojami, o išdžiūvę šlifuojami ir antrą kartą dažomi bei fleicuojami.

**Metalinių vidaus paviršių dažymas matiniais dažais metalui.**

Jie turi būti atsparūs dėvėjimui ir dilimui, visiems įprastiniams valikliams. Dažymas turi apsaugoti metalą nuo korozijos. Savybių turi nekeisti 15-20 metų.

Metaliniai paviršiai turi būti švarūs ir nesurūdiję. Nuo naujų galvanizuotų paviršių turi būti krupščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Nuo senų paviršių nuvalyti seni dažai. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Nuvalyti paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, užglaistytos vietos nugruntuojamos. Kiekvienas grunto ir dažų sluoksnis turi

| Dokumento žymuo            | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS | 6     | 9    | 0     |

pilnai išdžiūti. Sekantis sluoksnis dedamas, tik patikrinus. Gruntui išdžiūvus, užglaištytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos 2 kartus nudažomos sintetiniais emaliniais matiniais dažais.

Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei ir cheminiams bei mechiniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol inžinierius nepatvirtina. Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio.

**Darbų priežiūra.** Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą darbų vykdymą.

#### Reikalavimai dangos sluoksniams

Techniniai reikalavimai: ribiniai nuokrypiai mm: glaisto – 0,5 mm, dažų sluoksnio > 25 mm; dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis 1,5 mm; kontrolė – 5 matavimai 50-70 m<sup>2</sup> paviršiaus arba mažesnis paviršius su matomais defektais. Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus.

#### Reikalavimai baigtam paviršiui

| Techniniai reikalavimai                                                                                                                           | Leistini nuokrypiai, mm | Kontrolės būdai    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Paviršiai padengti akriliniais ir silikono dervų dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, pusrų ir ištrintų vietų                  |                         |                    |
| Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi                                                                                | -                       | Vizualinė apžiūra  |
| Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus                                                  |                         |                    |
| Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai |                         |                    |
| Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių                                               | -                       | Vizualinė apžiūra  |
| Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas atskiruose ruožuose                                                                   | 2                       | Matuojant liniuote |
| Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože)                    | 1                       | Matuojant liniuote |

**Paliekamų patalpų būklė.** Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti iš patalpų visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs, su išvalytais langais ir grindimis, tinkami naudojimui.

| Dokumento žymuo            | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS | 7     | 9    | 0     |

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TST-5****METALO GAMINIAI**

Objekto metalo gaminiai – langų furnitūra.

Medžiagos: Plieno strypai, vamzdžiai ir juostos iš anglinių konstrukcinių plienų.

Darbų technologija: Kalvio darbo technologija – kalimas, lenkimas, skylių gręžimas. Elementai jungiami apkabomis, suvirinant varžtais.

Suvirinimo darbai: Suvirinti sujungimai turi būti ne blogesnių savybių, negu sujungiamų elementų. Didžiausias siūlės statinis gali būti  $K < 1,2$ , t – plonesniojo jungiamojo elemento storis. Siūlių statinis prie suapvalinto kampuočio krašto turi būti bent 1–2 mm mažesnis negu lentynos storis. Suvirinimui naudojami E-42 tipo elektrodai. Siūlės metalo stiprumas nutraukimui 420 MPa.

Suvirinimo defektai:

Grioveliai, viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm;

Poros siūlės paviršiuje – atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drėgnu apteptu arba suvirinant nekokybiškai nuvalytus paviršius;

Nepilnai suvirinti paviršiai – gaunami esant per dideliu suvirinimo greičiui arba per mažam suvirinimo stiprumui.

Poros, plyšiai, neprivirinimai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos. Visos suvirinimo siūlės 100 % turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai.

Į statybos aikštelę atvežti metalo gaminiai iš karto sumontuojami. Elektrodai sandėliuojami šiltoje sausoje patalpoje.

Metalo gaminių dažymas

Paviršių paruošimas

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepetiais. Rūdys pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti krupščiai pašalinamos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršiaus nusiurbiamos.

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimo kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi gerai išdžiūti, prieš dedant sekancią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol inžinierius nepatvirtina, Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio.

Reikalavimai dangai

Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei ir cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų.

Dažomi elementai turi būti apsaugoti nuo neigiamų atmosferos poveikių (kritulių, neigiamos temperatūros ir pan.). Naudoti dviejų komponentų sistemas metalui, sudarančias kietą, tankią dangą, atsparią šviesai, oro sąlygų poveikiui ir sieros rūgščiai. Pagrindas turi būti ruošiamas pagal naudojamos sistemos instrukciją ir sutinkamai su DIN 55928 reikalavimais:

esamas remontuojamas metalas turi būti paruoštas pagal ST2 reikalavimus,

naujas metalas turi būti paruoštas pagal SA2.5 reikalavimus,

paviršius turi būti tvirtas, švarus, nuriebtas, sausas,

dažyti teptuku arba purškiant,

aplinkos temperatūra -  $+5^{\circ}\text{C}$  -  $+20^{\circ}\text{C}$ ,

visiško išdžiūvimo laikas iki 72 val. ( $t = 20^{\circ}\text{C}$ ,  $\phi = 65\%$  be vėjo),

maksimali poveikio temperatūra ne mažiau  $120^{\circ}$ ,

sausas dangos storis – ne mažiau 50  $\mu\text{m}$ ,

dažymo schema – 1 (gruntas) – 1 (dengimo sluoksnis) – 1 ÷ 2 (dangos sluoksnis),

saugumo priemonės – pagal gamintojų instrukcijas.

Naudojamos medžiagos turi atitikti EN standartus ir turėti garantiją ne mažiau kaip 5 metai.

Dažymo būdas

Jis turi būti parenkamas pagal gamintojų nurodymus. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršius dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių.

Spalva nurodoma statinio projekto vykdymo priežiūros metu.

| Dokumento žymuo            | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS | 8     | 9    | 0     |

**SKARDINIMO DARBAI.****Skardinimo tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis:****PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“****SKARDA**

Karnizų, palangių, ir kitų architektūrinių detalių apskardinimui naudoti lygią, 0,5 mm storio cinkuotą, dengta puralu. Skardos spalva turi atitikti esamų palangių ir apskardinimų skardos spalvą. Rekomenduojamas ne didesnis kaip 700 mm skardos lakštų plotis. Lakštuose neturi būti įtrūkimų, pūslių bei kitokių defektų. Jie turi būti aprobuoti užsakovo. Skardos apsauginė danga turi būti atspari vandeniui, mechaniniam nusidėvėjimui, pramoninių aplinkos teršalų poveikiui, korozijai, saulės spindulių poveikiui. Skarda turi būti pakankamai lanksti, kad ją būtų galima jungti lankstais (falcais).

**SKARDINIMO DARBŲ VYKDYMAS**

Skardos lapai sujungiami statmenais pagrindui lankstais nuolydžio kryptimi. Lapai tvirtinami kas 600 mm. Pastato išilgine kryptimi prie karnizo tvirtinami cinkuotais laikikliais iš juostinio plieno, kurios storis  $\geq 4$  mm, plotis 40 mm. Jų pagalba tvirtinama cinkuota skarda.

Ties karnizais, kurių plotis didesnis kaip 400 mm, įrengiamos 200 mm aukščio tinko juostos, pašalinant įmirkusį tinką. Viengubus lankstus galima naudoti tik vertikaliose plokštumose, visose kitose vietose naudoti tik dvigubus lankstus.

Architektūrinių detalių apskardinimą vykdyti projekto autoriaus priežiūroje.

Prieš montuojant skardą būtina patikrinti jos tinkamumą užlankų užpildymui.

Atliekant skardinimo darbus būtina nepažeisti lakštų paviršiaus ir jų nedeformuoti, užtikrinti dangos hermetiškumą, įvertinant paviršių nuolydžius. Darbus vykdyti pagal skardos gamintojo techninius nurodymus.

| Dokumento žymuo            | Lapas | Lapų | Laida |
|----------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.TS | 9     | 9    | 0     |

| RESTAUROJAMŲ LANGŲ UŽDARYMO MECHANIZMŲ IR BETONINIŲ PALANGIŲ ŽINIARŠTIS SŽ-1.1<br>TVARKYBOS DARBAI<br>I ETAPAS |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Eilės Nr.                                                                                                      | Markė, matmenys b x h mm, plotas m²                                                                                                                                                                                           | Restauravimo darbai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mato vnt.                  | Kiekis                        |
| 1                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                          | 5                             |
| 1.                                                                                                             | Restauruojami esami langų uždarymo mechanizmai su rankenėlėmis – 12 vnt.<br>                                                                 | Langų uždarymo mechanizmų su rankenėlėmis ir strypais restauravimas:<br>1. metalo paviršiaus valymas nuo senų dažų ir rūdžių, nuriebalinimas;<br>2. žalvariniai elementai šlifuojami, poliruojami ir dengiami laku, stabdančiu oksidaciją;<br>3. juodo metalo detalės gruntuojamos ir dažomos metalui skirtais dažais balta spalva – RAL 9010. | vnt.<br><br>m²<br>m²<br>m² | 12<br><br>3,6<br>0,84<br>2,76 |
| 2.                                                                                                             | Restauruojami viršutinių pusapvalių langų atidarymo laikikliai – vienam langui kompl. 2 vnt.<br>(Trijose posėdžių salėse)<br>- 40 vnt.<br> | Viršutinių pusapvalių langų atidarymo laikiklių restauravimas:<br>1. metalo paviršiaus valymas nuo senų dažų ir rūdžių, nuriebalinimas;<br>2. žalvariniai elementai šlifuojami, poliruojami ir dengiami laku, stabdančiu oksidaciją;<br>3. juodo metalo detalės gruntuojamos ir dažomos metalui skirtais dažais balta spalva – RAL 9010.       | vnt.                       | 40                            |
| 3.                                                                                                             | Restauruojamos esamos betoninės palangės.<br>(Palangės trijose posėdžių salėse)<br>– 12 vnt.                                                                                                                                  | Pažeistų betoninių palangių sutvarkymas.<br>Glaistymas, dažymas silikatiniais dažais.<br>Palangių spalva balta (RAL 9010)                                                                                                                                                                                                                      | m²                         | 8,4                           |

|                      |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|                      |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |
| 0                    | 2022-11-17                                                                          | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |
| Laida                | Išleidimo data                                                                      | Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |
| Kval. patv. dok. Nr. |  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |            |           |
| A 824                | PV                                                                                  | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas<br><b>01 – ADMINISTRACINIS PASTATAS</b><br><b>RESTAUROJAMŲ LANGŲ UŽDARYMO MECHANIZMŲ IR BETONINIŲ PALANGIŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-1.1</b>                                                                           | Laida      |           |
| 0592                 | NKP ap. spec.                                                                       | P. Kijauskas                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          |           |
| A 038                | SA PDV                                                                              | R. Jarašūnas                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |
| LT                   | Statytojas / užsakovas<br>Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183               |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo<br>2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-1.1                                                                                                                                                                                                                  | Lapas<br>1 | Lapų<br>2 |

|  |                                                                                   |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Dokumento žymuo                | Lapas | Lapų | Laida |
|--------------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-1.1 | 2     | 2    | 0     |

**KEIČIAMŲ LANGŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-2.1**  
**I ETAPAS**

| Eilės Nr. | Markė | Eskizas | Žymėjimas pagal Lietuvos standartą (b-h) mm | Kiekis vnt. Ilgis m | Plotas m <sup>2</sup> / 1 vnt. | Plotas m <sup>2</sup> / viso | Pastabos |
|-----------|-------|---------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|
| 1         | 2     | 3       | 4                                           | 5                   | 6                              | 7                            | 8        |

Prieš demontuojant staktas ar išimant rėmus iš staktos turi būti nuo langų demontuota apsauginė signalizacijos laidai ir davikliai.

Baigus tvarkybos darbus turi būti atstatyta apsauginė signalizacija.

Langų tvarkybos metu Rangovas privalo užtikrinti pastato apsaugą nuo įsilaužimo.

**LANGUS GAMINTI TIK PATIKSLINUS ANGŲ IŠMATAVIMUS VIETOJE.**

\* Langai keičiami, atkuriant pagal autentiškas langų konstrukcijas, matmenis, profilius, varstymą ir skaidymą. Rėmų profiliai ir skaidymas analogiškai langų istoriniams rėmų profilams.

Langai gaminami iš išilgai klijuotos spygliuočių medienos. Kaip ir autentiški – langai dviejų atskirų staktų, statomų į tas pačias vietas. Lauko rėmas su stiklo paketu, iš išorės įstiklintas trisluoksniu, atspariu dūžiams stiklu.

Montavimo siūlių užsandarinimui prie staktos klijuojamos 150x1,5 mm garoizoliacinės kaučiukinės juostos su veltinio sluoksniu, o iš lauko pusės – garus praleidžianti, savaime besiplečianti elastingo poliuretano sandarinimo juosta.

Langams pritaikomi nuo išmontuojamų langų nuimti ir restauruoti autentiški uždarymo mechanizmai ir rankenėlės.

Trūkstanta furnitūra gaminama pagal senus gaminius. Langų vyriai – tipiniai, su papildoma konusine „kepurėle“.

Dalis langų (v) su varstoma viršutine dalimi (su „Ventus“ tipo varstymo mechanizmu). Langų be „Ventus“ tipo varstymo viršutinės dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui.



Rėmai ir staktos padengiami impregnuojančiu gruntu ir iš lauko pusės 2 kartus dažomi alkidiniais pusiau matiniais rudos spalvos dažais, analogiškais jau restauruotiems pirmo korpuso langams. Iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010). Langų oro pralaidumas turi atitikti RSN 143 2.7 reikalavimus. Šilumos perdavimas – U=1,4 W/m<sup>2</sup>K (ne žemesnė kaip B klasė).

Tiekiamą komplektą sudaro: surinktas langas, pagalbiniai įtaisai, uždarymo įtaisų rankenėlės su tvirtinimo detalėmis ir sandarikliais, gamybos pasas pagal RSN 144 ir langų montavimo ir jų eksploataavimo instrukcija.



**KEIČIAMŲ LANGŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-2.1**

| Eilės Nr. | Markė         | Eskizas | Žymėjimas pagal Lietuvos standartą (b-h) mm | Kiekis vnt. Ilgis m | Plotas m <sup>2</sup> / 1 vnt. | Plotas m <sup>2</sup> / viso | Pastabos |
|-----------|---------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|
| 1         | 2             | 3       | 4                                           | 5                   | 6                              | 7                            | 8        |
|           | <b>LANGAI</b> |         |                                             |                     |                                |                              |          |


|                      |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| 0                    | 2022-11-17                                                                          | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |       |
| Laida                | Išleidimo data                                                                      | Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |       |
| Kval. patv. dok. Nr. |  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |  |  |       |
| A 824                | PV                                                                                  | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas<br><b>01 – ADMINISTRACINIS PASTATAS</b><br><b>KEIČIAMŲ LANGŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-2.1</b>                                                                                                                                                |  |  | Laida |
| 0592                 | NKP ap. spec.                                                                       | P. Kijauskas                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 0     |
| A 038                | SA PDV                                                                              | R. Jarašūnas                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |       |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                                                              |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | Lapas |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183                                         |                                                       |                                                                               | 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.1                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | Lapų  |
|                      |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 1 / 5 |
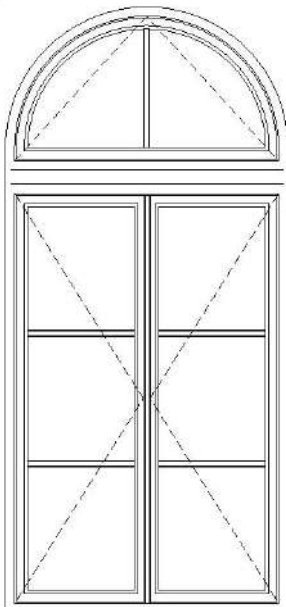
|    |      |                                                                                     |                                                                                                                      |   |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | L1-3 |    | <b>Blokas:</b><br>vidaus<br>~1520x1670<br>lauko<br>~1420x1610<br><b>Stakta:</b><br>Vidaus<br>72x78<br>Lauko<br>87x78 | 1 | 2,54<br>2,29 | 2,54<br>2,29   | <p>Langas su dviem atskitom staktom (vidinė ir išorinė) ir dvivėrais rėmais apatinėje dalyje. Abu rėmai varstomi į vidų. Viršutinės dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui.</p> <p>Įstiklinimas: iš lauko – stiklo paketas iš išorės įstiklintas trisluoksniu, atspariu dūžiams stiklu, iš vidaus – vienas stiklas. Dažomi 2 k. alkidiniais matiniais dažais – iš išorės ruda spalva, analogiška jau restauruotų pirmo korpuso langų, iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010).</p> <p>Spalvos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu.</p> <p>Lango uždarymo mechanizmai ir rankenėlės įstatomi restauruoti autentiški, ( 2 vnt.).</p> <p>Vyriai parenkami su papildomomis „kepurėlėmis“ – 12 vnt.</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. | L1-6 |  | <b>Blokas:</b><br>vidaus<br>~1520x3270<br>lauko<br>~1420x3210<br><b>Stakta:</b><br>Vidaus<br>72x78<br>Lauko<br>87x78 | 4 | 4,97<br>4,56 | 19,88<br>18,24 | <p>Langas iš dviejų dalių: su apatine stačiakampe dalimi ir viršutine pusapvalia dalimi. Apatinė lango dalis su dviem atskitom staktom (vidinė ir išorinė) ir dvivėrais rėmais apatinėje dalyje. Abu rėmai varstomi į vidų.</p> <p>Viršutinė pusapvali dalis su dviem atskiom staktom (vidine ir išorine) ir vienvėrais rėmais. Viršutinės pusapvalios dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui.</p> <p>Įstiklinimas: iš lauko – stiklo paketas iš išorės įstiklintas trisluoksniu, atspariu dūžiams stiklu, iš vidaus – vienas stiklas. Dažomi 2 k. alkidiniais matiniais dažais – iš išorės ruda spalva, analogiška jau restauruotų pirmo korpuso langų, iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010).</p> <p>Spalvos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu.</p> <p>Lango uždarymo mechanizmai ir rankenėlės įstatomi restauruoti autentiški, ( 2 vnt.).</p> <p>Vyriai parenkami su papildomomis „kepurėlėmis“ – 16 vnt.</p> |
| 3. | L2-6 |                                                                                     | <b>Blokas:</b>                                                                                                       | 4 |              |                | Langas iš dviejų dalių: su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                |       |      |       |
|--------------------------------|-------|------|-------|
| Dokumento žymuo                | Lapas | Lapų | Laida |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.1 | 2     | 5    | 0     |
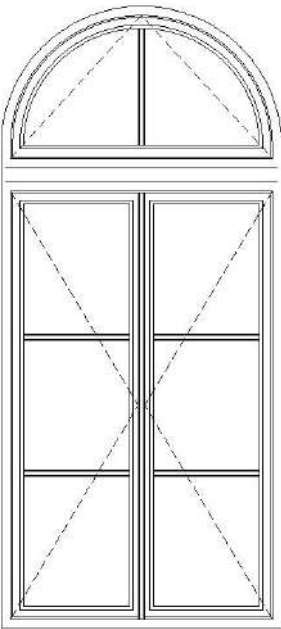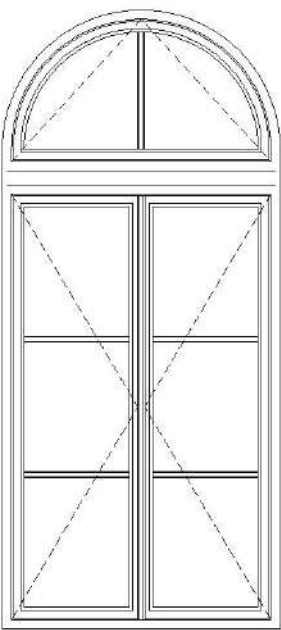
|    |              |                                                                                     |                                                                                                                          |   |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |    | vidaus<br>~1520x3390<br>lauko<br>~1420x3330<br><b>Stakta:</b><br>Vidaus<br>72x78<br>Lauko<br>87x78                       |   | 5,15<br>4,73 | 20,60<br>18,92 | apatine stačiakampe dalimi ir viršutine pusapvalia dalimi. Apatinė lango dalis su dviem atskitom staktom (vidinė ir išorinė) ir dvivėrais rėmais apatinėje dalyje. Abu rėmai varstomi į vidų. Viršutinė pusapvali dalis su dviem atskirom staktom (vidinė ir išorinė) ir vienvėriais rėmais. Viršutinės pusapvalios dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui. Įstiklinimas: iš lauko – stiklo paketas iš išorės įstiklintas trisluoksniu, atspariu dūžiams stiklu, iš vidaus – vienas stiklas. Dažomi 2 k. alkidiniais matiniais dažais – iš išorės ruda spalva, analogiška jau restauruotų pirmo korpuso langų, iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010). Spalvos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu. Lango uždarymo mechanizmai ir rankenėlės įstatomi restauruoti autentiški, ( 2 vnt.). Vyriai parenkami su papildomomis „kepurėlėmis“ – 16 vnt. |
| 4. | L3-6*        |  | <b>Blokas:</b><br>vidaus<br>~1520x3390<br>lauko blokas<br>jau pakeistas<br>anksčiau<br><b>Stakta:</b><br>Vidaus<br>72x78 | 4 | 5,15         | 20,60          | Langas iš dviejų dalių: su apatine stačiakampe dalimi ir viršutine pusapvalia dalimi. Apatinė lango dalis su dvivėrais rėmais. Abu rėmai varstomi į vidų. Viršutinė pusapvali dalis su vienvėriais rėmais. Viršutinė pusapvali dalis nevarstoma, su galimybe atidaryti valymui. Įstiklinimas: iš vidaus – vienas stiklas. Dažomi 2 k. alkidiniais matiniais dažais – iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010). Spalvos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu. Lango uždarymo mechanizmai ir rankenėlės įstatomi restauruoti autentiški, ( 2 vnt.). Vyriai parenkami su papildomomis „kepurėlėmis“ – 8 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. | LP<br>(pusr) |                                                                                     | <b>Blokas:</b><br>vidaus                                                                                                 | 4 | 1,60         | 6,40           | Langai su dviem atskirom staktoma (vidinė ir išorinė) ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                |       |      |       |
|--------------------------------|-------|------|-------|
| Dokumento žymuo                | Lapas | Lapų | Laida |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.1 | 3     | 5    | 0     |

|      |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |               |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                     |  | ~1520x1050<br>lauko<br>~1420x1000<br><b>Stakta:</b><br>Vidaus<br>72x78<br>Lauko<br>87x78 |               | 1,42 | 5,68  | dvivėriais rėmais su stakta per vidurį. Abu rėmai varstomi į vidų. Įstiklinimas: iš lauko – stiklo paketas iš išorės įstiklintas trisluoksniu, atspariu dūžiams stiklu, iš vidaus vienas stiklas. Dažomi 2 k. alkiniais matiniais dažais – iš išorės ruda spalva, analogiška jau restauruotų pirmo korpuso langų, iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010). Spalvos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu. Lango uždarymo mechanizmai ir rankenėlės restauruoti esami arba pagaminti pagal autentiškus (2 vnt.). Vyriai parenkami su papildomomis „kepurėlėmis“ – 8 vnt. |
| 6.   | Vyriai                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          | 204           |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.   | <b>Palangės</b>                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |               |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.1. | NPL                                                                                                                                                 | Gaminamos pagal išlikusias (medinės) langui L1-3                                  | 400x1650x60                                                                              | 1             | 0,7  | 0,7   | Klijuotos medienos, trapecinės formos pagal angokraščius, soris 60 mm. Į priekį ir šonus prasikiša po 50 mm. Priekis su profiliu, analogišku autentiškoms. Kampas ir briauna užapvalinti. Dažoma baltai – kaip langai, atspalvis parenkamas projekto priežiūros metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.2. | RPL                                                                                                                                                 | Restauruojamos (betoninės) (Trijose posėdžių salėse)                              | 400x1650x60                                                                              | 12            | 0,7  | 8,4   | Restauruojamos palangės žiūr. restauravimo darbų žiniaraštyje SŽ-1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.   | <b>Uždarymo mechanizmai su rankenėlėmis</b>                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          |               |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.1. | Trūkstančių kalvio darbo langų uždarymo mechanizmų su rankenėlėmis pagaminimas pagal esamus                                                         |                                                                                   |                                                                                          | 10 vnt.<br>kg | 2,9  | 29,0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.2. | Langų uždarymo mechanizmų su rankenėlėmis (viso 16 vnt.).<br>Gruntavimas, dažymas metalui skirtais dažais pagal polichrominių tyrimų rekomendacijas |                                                                                   |                                                                                          | 10 vnt.<br>m² | 0,11 | 1,10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.   | <b>Sandarinimo juostos</b>                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |               |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.1. | 150x1,5 mm garoizoliacinės kaučiukinės juostos su veltinio sluoksniu                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | m             |      | 102,0 | Lauko blokams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.2. | Garus praleidžianti, savaime besiplečianti elastingo poliuretano sandarinimo juosta.                                                                |                                                                                   |                                                                                          | m             |      | 149,0 | Vidaus blokams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Individualūs metalo gaminiai langams:

| Dokumento žymuo                | Lapas | Lapų | Laida |
|--------------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.1 | 4     | 5    | 0     |

Kalvio darbo uždarymo mechanizmai su rankenėle žalvarine galvute panaudojami esami restauruoti – 12 vnt. žiūr. žiniaraštį SŽ-1.1.

Pastaba:

Langu rėme įfrezuojami oro kanalai be laidei magnetinei langu apsaugos sistemai (magnetiniam jutkliui) pritvirtintu prie lango krašto.

| Dokumento žymuo                | Lapas | Lapų | Laida |
|--------------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.1 | 5     | 5    | 0     |

**LANGŲ DEMONTAVIMO IR ANGOKRAŠČIŲ TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-3.1**  
**I ETAPAS**

| Poz. Nr. | Spec. technologijos arba techn. reikalavimų Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                                                                                                                                                               | Nuorodos (brėž. Nr.) | Mato vnt.                                    | Kiekis (viso)                       | Papildomi duomenys  |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1        | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                    | 5                                            | 6                                   | 8                   |
| 1.       |                                                 | <b>LANGŲ DEMONTAVIMO DARBAI</b>                                                                                                                                                                         |                      |                                              |                                     |                     |
|          |                                                 | <b>I a. langų demontavimas su staktomis</b>                                                                                                                                                             |                      |                                              |                                     |                     |
| 1.1.     |                                                 | L1-3<br>-2,29 m <sup>2</sup> lauko blokas<br>-2,54 m <sup>2</sup> vidaus blokas                                                                                                                         |                      | vnt.<br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | 1<br>2,29<br>2,54                   |                     |
| 1.2.     |                                                 | L1-6<br>-4,56 m <sup>2</sup> lauko blokas<br>-4,97 m <sup>2</sup> vidaus blokas                                                                                                                         |                      | vnt.<br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | 4<br>18,24<br>19,88                 |                     |
|          |                                                 | <b>II a. langų demontavimas su staktomis</b>                                                                                                                                                            |                      |                                              |                                     |                     |
| 1.3.     |                                                 | L2-6<br>-4,73 m <sup>2</sup> lauko blokas<br>-5,15 m <sup>2</sup> vidaus blokas                                                                                                                         |                      | vnt.<br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | 4<br>18,92<br>20,60                 |                     |
|          |                                                 | <b>III a. langų demontavimas su staktomis</b>                                                                                                                                                           |                      |                                              |                                     |                     |
| 1.4.     |                                                 | L3-6*<br>- (lauko blokas jau buvo pakeistas anksčiau)<br>-5,15 m <sup>2</sup> vidaus blokas                                                                                                             |                      | vnt.<br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | 4<br>-<br>20,60                     |                     |
|          |                                                 | <b>Pusrūsio langų demontavimas su staktomis</b>                                                                                                                                                         |                      |                                              |                                     |                     |
| 1.5.     |                                                 | LP<br>-1,42 m <sup>2</sup> lauko blokas<br>-1,60 m <sup>2</sup> vidaus blokas                                                                                                                           |                      | vnt.<br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | 4<br>5,68<br>6,40                   |                     |
| 2.       |                                                 | <b>ANGOKRAŠČIŲ TVARKYMO DARBAI</b>                                                                                                                                                                      |                      |                                              |                                     |                     |
| 2.1.     |                                                 | <b>Vidaus angokraščių tvarkymas</b>                                                                                                                                                                     |                      |                                              |                                     |                     |
| 2.1.1.   |                                                 | I aukšto langų (L1-3) vidaus angokraščių sutvarkymas:<br>a. pažeisto mūro restauravimas<br>b. tinko restauravimas ir dažymas akriliniais dažais (spalva atitinka patalpos spalvą).<br>l=4,86 m; b=0,3 m |                      | vnt.<br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>2</sup> | 1<br><br>0,25x1=0,25<br>1,46x1=1,46 | I a. langų skaičius |
| 2.1.2.   |                                                 | I aukšto langų (L1-6) vidaus angokraščių                                                                                                                                                                |                      | vnt.                                         | 4                                   | I a. langų          |

|                      |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0                    | 2022-11-17                                                                          | Leidimui tvarkybos darbams                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Laida                | Išleidimo data                                                                      | Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Kval. patv. dok. Nr. |  | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |            |
| A 824                | PV                                                                                  | P. Kijauskas                                                                  | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas<br><b>01 – ADMINISTRACINIS PASTATAS</b><br><b>LANGŲ DEMONTAVIMO IR ANGOKRAŠČIŲ TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-3.1</b>                                                                                       | Laida      |
| 0592                 | NKP ap. spec.                                                                       | P. Kijauskas                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          |
| A 038                | SA PDV                                                                              | R. Jarašūnas                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                                                              | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183                                   | Dokumento žymuo<br>2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-3.1                                                                                                                                                                                                                  | Lapas<br>1 |
|                      |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lapų<br>3  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                          |                                 |                            |
|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|         |  | sutvarkymas:<br>a. pažeisto mūro restauravimas<br>b. tinko restauravimas ir dažymas<br>akriliniais dažais (spalva atitinka patalpos spalvą).<br>l=7,41 m; b=0,3 m                                                |  | m <sup>3</sup><br>m <sup>2</sup>         | 0,25x4=1,00<br>2,22x4=8,88      | skaičius                   |
| 2.1.3.  |  | I aukšto tarplangių (L1-3) sutvarkymas:<br>Tinkavimas, dažymas silikatiniais dažais<br>balta spalva.<br>l=6,22 m; b=0,2 m                                                                                        |  | m <sup>2</sup>                           | 1,24x1=1,24                     |                            |
| 2.1.4.  |  | I aukšto tarplangių (L1-6) sutvarkymas:<br>Tinkavimas, dažymas silikatiniais dažais<br>balta spalva.<br>l=8,74 m; b=0,2 m                                                                                        |  | m <sup>2</sup>                           | 1,75x4=7,00                     |                            |
| 2.1.5.  |  | II aukšto langų (L2-6) vidaus angokraščių<br>sutvarkymas:<br>a. pažeisto mūro restauravimas<br>b. tinko restauravimas ir dažymas<br>akriliniais dažais (spalva atitinka patalpos spalvą).<br>l=7,65 m; b=0,3 m   |  | vnt.<br>m <sup>3</sup><br>m <sup>2</sup> | 4<br>0,25x4=1,00<br>2,30x4=9,20 | II a. langų<br>skaičius    |
| 2.1.6.  |  | II aukšto tarplangių (L2-6) sutvarkymas:<br>Tinkavimas, dažymas silikatiniais dažais<br>balta spalva.<br>l=8,98 m; b=0,2 m                                                                                       |  | m <sup>2</sup>                           | 1,80x4=7,20                     |                            |
| 2.1.7.  |  | III aukšto langų (L3-6*) vidaus<br>angokraščių sutvarkymas:<br>a. pažeisto mūro restauravimas<br>b. tinko restauravimas ir dažymas<br>akriliniais dažais (spalva atitinka patalpos spalvą).<br>l=7,65 m; b=0,3 m |  | vnt.<br>m <sup>3</sup><br>m <sup>2</sup> | 4<br>0,12x4=0,48<br>2,30x4=9,20 | III a. langų<br>skaičius   |
| 2.1.8.  |  | III aukšto tarplangių (L3-6*) sutvarkymas:<br>Tinkavimas, dažymas silikatiniais dažais<br>balta spalva.<br>l=8,98 m; b=0,2 m                                                                                     |  | m <sup>2</sup>                           | 1,80x4=7,20                     |                            |
| 2.1.9.  |  | Pusrūsio langų (LP) vidaus angokraščių<br>sutvarkymas:<br>a. pažeisto mūro restauravimas<br>b. tinko restauravimas ir dažymas<br>akriliniais dažais (spalva atitinka patalpos spalvą).<br>l=5,14 m; b=0,3 m      |  | vnt.<br>m <sup>3</sup><br>m <sup>2</sup> | 4<br>0,25x4=1,0<br>1,54x4=6,16  | Pusrūsio langų<br>skaičius |
| 2.1.10. |  | Pusrūsio tarplangių (LP) sutvarkymas:<br>Tinkavimas, dažymas silikatiniais dažais<br>balta spalva.<br>l=5,00 m; b=0,2 m                                                                                          |  | m <sup>2</sup>                           | 1,00x4=4,00                     |                            |
| 2.2.    |  | <b>Pažeistų fasadų angokraščių<br/>restauravimas ir dažymas fasadų<br/>spalva</b>                                                                                                                                |  |                                          |                                 |                            |

|         |  |                                                                                                                                              |                |              |                         |
|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| 2.2.1.  |  | I aukšto langų (L1-3) pažeistų lauko angokraščių tinko restauravimas ir dažymas fas. spalva l=4,52 m; b=0,15 m                               | vnt.           | 1            | I a. langų skaičius     |
|         |  |                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0,68x1=0,68  |                         |
| 2.2.2.  |  | I aukšto lauko palangių langams (L1-3) hermetizavimas silikono mase l=2,50                                                                   | m              | 2,50x1=2,50  |                         |
| 2.2.3.  |  | I aukšto langų (L1-6) pažeistų lauko angokraščių tinko restauravimas ir dažymas fas. spalva l=7,38 m; b=0,15 m                               | vnt.           | 4            | I a. langų skaičius     |
|         |  |                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1,11x4=4,44  |                         |
| 2.2.4.  |  | I aukšto lauko palangių langams (L1-6) hermetizavimas silikono mase l=1,70                                                                   | m              | 1,70x4=6,80  |                         |
|         |  |                                                                                                                                              |                |              |                         |
| 2.2.5.  |  | II aukšto langų (L2-6) pažeistų lauko angokraščių tinko restauravimas ir dažymas fas. spalva l=7,62 m; b=0,15 m                              | vnt.           | 4            | II a. langų skaičius    |
|         |  |                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1,14x4=4,56  |                         |
| 2.2.6.  |  | II aukšto lauko palangių langams (L2-6) hermetizavimas silikono mase l=2,50                                                                  | m              | 2,50x4=10,0  |                         |
|         |  |                                                                                                                                              |                |              |                         |
| 2.2.7.  |  | III aukšto langų (L3-6*) pažeistų lauko angokraščių tinko restauravimas ir dažymas fas. spalva l=7,62 m; b=0,15 m                            | vnt.           | -            | III a. langų skaičius   |
|         |  |                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | -            | (pakeisti anksčiau)     |
| 2.2.8.  |  | III aukšto lauko palangių langams (L3-6*) hermetizavimas silikono mase                                                                       | m              | -            | (pakeisti anksčiau)     |
|         |  |                                                                                                                                              |                |              |                         |
| 2.2.9.  |  | Pusrūsio langų (LP) pažeistų lauko angokraščių tinko restauravimas ir dažymas fasadų spalva l=3,30 m; b=0,3 m                                | vnt.           | 4            | Pusrūsio langų skaičius |
|         |  |                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0,99x4=3,96  |                         |
| 2.2.10. |  | Pusrūsio lauko langų (LP) fasaduose hermetinimas lango perimetru ir granitinių angokraščių valymas nuo nešvarumų; l=1,30 m; b=0,3 m – 4 vnt. | m              | 4,60x4=18,40 |                         |
|         |  |                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0,39x4=1,56  |                         |
|         |  |                                                                                                                                              |                |              |                         |
| 2.2.11. |  | Susidėvėjusio palangių apskardinimo keitimas                                                                                                 | vnt.           | 1+4+4=9      | Palangių skaičius       |
|         |  | Palangė 2,20 m x 0,4 m - 1 vnt. (L1-3)                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 0,88x1=0,88  |                         |
|         |  | Palangė 1,40 m x 0,4 m - 4 vnt. (L1-6)                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 0,56x4=2,24  |                         |
|         |  | Palangė 2,20 m x 0,4 m - 4 vnt. (L2-6)                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 0,88x4=3,52  |                         |

| RESTAUROJAMŲ LANGŲ UŽDARYMO MECHANIZMŲ IR BETONINIŲ PALANGIŲ ŽINIARŠTIS SŽ-1.2<br>TVARKYBOS DARBAI<br>II ETAPAS |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Eilės Nr.                                                                                                       | Markė, matmenys b x h mm, plotas m <sup>2</sup>                                                                                                               | Restauravimo darbai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mato vnt.                                                      | Kiekis                          |
| 1                                                                                                               | 2                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                              | 5                               |
| 1.                                                                                                              | Restauruojami esami langų uždarymo mechanizmai su rankenėlėmis – 96 vnt.<br> | Langų uždarymo mechanizmų su rankenėlėmis ir strypais restauravimas:<br>1. metalo paviršiaus valymas nuo senų dažų ir rūdžių, nuriebalinimas;<br>2. žalvariniai elementai šlifuojami, poliruojami ir dengiami laku, stabdančiu oksidaciją;<br>3. juodo metalo detalės gruntuojamos ir dažomos metalui skirtais dažais balta spalva – RAL 9010. | vnt.<br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 96<br><br>28,8<br>6,72<br>22,08 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                               | Naujai gaminamus langų uždarymo mechanizmus su rankenėlėmis žiūrėti žiniaraštyje SŽ-3.2.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                 |

|                      |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0                    | 2022-11-17                                                                          | Leidimui tvarkybos darbams                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Laida                | Išleidimo data                                                                      | Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Kval. patv. dok. Nr. |  | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |            |
| A 824                | PV                                                                                  | P. Kijauskas                                                                  | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas<br><b>01 – ADMINISTRACINIS PASTATAS<br/>RESTAUROJAMŲ LANGŲ UŽDARYMO MECHANIZMŲ IR<br/>BETONINIŲ PALANGIŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-1.2</b>                                                                             | Laida      |
| 0592                 | NKP ap. spec.                                                                       | P. Kijauskas                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          |
| A 038                | SA PDV                                                                              | R. Jarašūnas                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| LT                   | Statytojas / užsakovas<br>Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183               |                                                                               | Dokumento žymuo<br>2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-1.2                                                                                                                                                                                                                  | Lapas<br>1 |
|                      |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lapų<br>1  |

KEIČIAMŲ LANGŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-2.2  
II ETAPAS

| Eilės Nr. | Markė | Eskizas | Žymėjimas pagal Lietuvos standartą (b-h) mm | Kiekis vnt. Ilgis m | Plotas m <sup>2</sup> / 1 vnt. | Plotas m <sup>2</sup> / viso | Pastabos |
|-----------|-------|---------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|
| 1         | 2     | 3       | 4                                           | 5                   | 6                              | 7                            | 8        |

Prieš demontuojant staktas ar išimant rėmus iš staktos turi būti nuo langų demontuota apsauginės signalizacijos laidai ir davikliai.

Baigus tvarkybos darbus turi būti atstatyta apsauginė signalizacija.

Langų tvarkybos metu Rangovas privalo užtikrinti pastato apsaugą nuo įsilaužimo.

**LANGUS GAMINTI TIK PATIKSLINUS ANGŲ IŠMATAVIMUS VIETOJE.**

\* Langai keičiami, atkuriant pagal autentiškas langų konstrukcijas, matmenis, profilius, varstymą ir skaidymą. Rėmų profiliai ir skaidymas analogiškai langų istoriniams rėmų profilams.

Langai gaminami iš išilgai klijuotos spygliuočių medienos. Kaip ir autentiški – langai dviejų atskirų staktų, statomų į tas pačias vietas. Lauko rėmas su stiklo paketu, iš išorės įstiklintas trisluoksniu, atspariu dūžiams stiklu.

Montavimo siūlių užsandarinimui prie staktos klijuojamos 150x1,5 mm garoizoliacinės kaučiukinės juostos su veltinio sluoksniu, o iš lauko pusės – garus praleidžianti, savaime besiplečianti elastingo poliuretano sandarinimo juosta.

Langams pritaikomi nuo išmontuojamų langų nuimti ir restauruoti autentiški uždarymo mechanizmai ir rankenėlės.

Trūkstanta furnitūra gaminama pagal senus gaminius. Langų vyriai – tipiniai, su papildoma konusine „kepurėle“.

Dalis langų (v) su varstoma viršutine dalimi (su „Ventus“ tipo varstymo mechanizmu). Langų be „Ventus“ tipo varstymo viršutinės dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui.




Rėmai ir staktos padengiami impregnuojančiu gruntu ir iš lauko pusės 2 kartus dažomi alkidiniais pusiau matiniais rudos spalvos dažais, analogiškais jau restauruotiems pirmo korpuso langams. Iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010). Langų oro pralaidumas turi atitikti RSN 143 2.7 reikalavimus. Šilumos perdavimas –  $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$  (ne žemesnė kaip B klasė).

Tiekiamą komplektą sudaro: surinktas langas, pagalbiniai įtaisai, uždarymo įtaisų rankenėlės su tvirtinimo detalėmis ir sandarikliais, gamybos pasas pagal RSN 144 ir langų montavimo ir jų eksploataavimo instrukcija.



## KEIČIAMŲ LANGŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-2.2


| Eilės Nr. | Markė         | Eskizas | Žymėjimas pagal Lietuvos standartą (b-h) mm | Kiekis vnt. Ilgis m | Plotas m <sup>2</sup> / 1 vnt. | Plotas m <sup>2</sup> / viso | Pastabos |
|-----------|---------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|
| 1         | 2             | 3       | 4                                           | 5                   | 6                              | 7                            | 8        |
|           | <b>LANGAI</b> |         |                                             |                     |                                |                              |          |

|                      |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| 0                    | 2022-11-17                                                                          | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |       |
| Laida                | Išleidimo data                                                                      | Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |       |
| Kval. patv. dok. Nr. |  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR.<br>40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS<br>TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |  |  |       |
| A 824                | PV                                                                                  | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas<br><b>01 – ADMINISTRACINIS PASTATAS</b><br><b>KEIČIAMŲ LANGŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-2.2</b>                                                                                                                                                         |  |  | Laida |
| 0592                 | NKP ap. spec.                                                                       | P. Kijauskas                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 0     |
| A 038                | SA PDV                                                                              | R. Jarašūnas                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |       |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                                                              |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | Lapas |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183                                         |                                                       |                                                                               | 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.2                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Lapų  |
|                      |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 1 / 4 |

|    |        |                                                                                     |                                                                                                                      |    |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | L1-1   |    | <b>Blokas:</b><br>vidaus<br>~1520x2170<br>lauko<br>~1420x2110<br><b>Stakta:</b><br>Vidaus<br>72x78<br>Lauko<br>87x78 | 13 | 3,30<br>3,00 | 42,9<br>39,0   | Langas su dviem atskitom staktom (vidinė ir išorinė) ir dvivėrais rėmais apatinėje dalyje. Abu rėmai varstomi į vidų. Viršutinės dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui. Įstiklinimas: iš lauko – stiklo paketas iš išorės įstiklintas trisluoksniu, atspariu dūžiams stiklu, iš vidaus – vienas stiklas. Dažomi 2 k. alkidiniais matiniais dažais – iš išorės ruda spalva, analogiška jau restauruotų pirmo korpuso langų, iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010). Spalvos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu. Lango uždarymo mechanizmai ir rankenėlės įstatomi restauruoti autentiški, ( 2 vnt.). Vyriai parenkami su papildomomis „kepurėlėmis“ – 16 vnt. |
| 2. | L1-1,v |  | <b>Blokas:</b><br>vidaus<br>~1520x2170<br>lauko<br>~1420x2110<br><b>Stakta:</b><br>Vidaus<br>72x78<br>Lauko<br>87x78 | 4  | 3,30<br>3,00 | 13,2<br>12,0   | “-“<br>Plane langai pažymėti su varstoma viršutine dalimi, su „ventus“ tipo atidarymo mechanizmu. (2 vnt. vienam langų komplektui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. | L2-1   |  | <b>Blokas:</b><br>vidaus<br>~1520x2550<br>lauko<br>~1420x2490<br><b>Stakta:</b><br>Vidaus<br>72x78<br>Lauko<br>87x78 | 12 | 3,88<br>3,54 | 46,56<br>42,48 | Langas su dviem atskitom staktom (vidinė ir išorinė) ir dvivėrais rėmais apatinėje dalyje. Abu rėmai varstomi į vidų. Viršutinės dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui. Įstiklinimas: iš lauko – stiklo paketas iš išorės įstiklintas trisluoksniu, atspariu dūžiams stiklu, iš vidaus – vienas stiklas. Dažomi 2 k. alkidiniais matiniais dažais – iš išorės ruda spalva, analogiška jau restauruotų pirmo korpuso langų, iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010). Spalvos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu.                                                                                                                                               |

|                                |       |      |       |
|--------------------------------|-------|------|-------|
| Dokumento žymuo                | Lapas | Lapų | Laida |
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.2 | 2     | 4    | 0     |
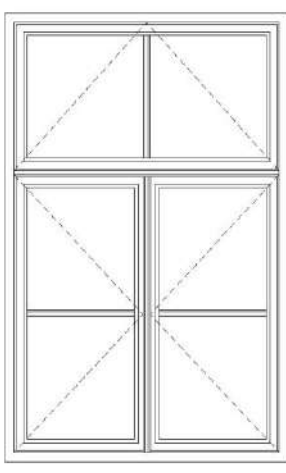
|    |        |                                                                                    |                                                                                                                      |    |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                                                                                    |                                                                                                                      |    |                  |                    | Lango uždarymo mechanizmai ir rankenėlės įstatomi restauruoti autentiški, ( 2 vnt.).<br>Vyriai parenkami su papildomomis „kepurėlėmis“ – 16 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. | L2-1,v |   | <b>Blokas:</b><br>vidaus<br>~1520x2550<br>lauko<br>~1420x2490<br><b>Stakta:</b><br>Vidaus<br>72x78<br>Lauko<br>87x78 | 6  | 3,88<br><br>3,54 | 23,10<br><br>21,24 | „-“<br>Plane langai pažymėti su varstoma viršutine dalimi, su „ventus“ tipo atidarymo mechanizmu. (2 vnt. vienam langų komplektui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. | L3-1   |  | <b>Blokas:</b><br>vidaus<br>~1520x2390<br>lauko<br>~1420x2330<br><b>Stakta:</b><br>Vidaus<br>72x78<br>Lauko<br>87x78 | 12 | 3,63<br><br>3,31 | 43,56<br><br>39,72 | Langas su dviem atskitom staktom (vidinė ir išorinė) ir dvivėraus rėmais apatinėje dalyje. Abu rėmai varstomi į vidų. Viršutinės dalys nevarstomos, su galimybe atidaryti valymui.<br>Įstiklinimas: iš lauko – stiklo paketas iš išorės įstiklintas trisluoksniu, atspariu dūžiams stiklu, iš vidaus – vienas stiklas. Dažomi 2 k. alkidiniais matiniais dažais – iš išorės ruda spalva, analogiška jau restauruotų pirmo korpuso langų, iš vidaus – balta, spalva (RAL 9010).<br>Spalvos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu.<br>Lango uždarymo mechanizmai ir rankenėlės įstatomi restauruoti autentiški, ( 2 vnt.).<br>Vyriai parenkami su papildomomis „kepurėlėmis“ – 16 vnt |

|       |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  |                          |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    | L3-1,v                                                                                                                                              |  | <b>Blokas:</b><br>vida<br>~1520x2390<br>lauko<br>~1420x2330<br><b>Stakta:</b><br>Vida<br>72x78<br>Lauko<br>87x78 | 4                        | 3,63<br>3,31 | 14,52<br>13,24 | ~<br>Plane langai pažymėti su varstoma viršutine dalimi, su „ventus“ tipo atidarymo mechanizmu. (2 vnt. vienam langų komplektui)                                                                                                                                      |
| 7.    | Vyriai                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                  | 816                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.    | <b>Palangės</b>                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                  |                          |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.1.  | NPL                                                                                                                                                 | Gaminamos pagal išlikusias (medinės)                                              | 400x1650x60                                                                                                      | 51                       | 0,7          | 35,7           | Klijuotos medienos, trapecinės formos pagal angokraščius, soris 60 mm. Į priekį ir šonus prasikiša po 50 mm. Priekis su profiliu, analogišku autentiškoms. Kampas ir briauna užapvalinti. Dažoma baltai – kaip langai, atspalvis parenkamas projekto priežiūros metu. |
| 9.    | <b>Uždarymo mechanizmai su rankenėlėmis</b>                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                  |                          |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.1.  | Trūkstatų kalvio darbo langų uždarymo mechanizmų su rankenėlėmis pagaminimas pagal esamus                                                           |                                                                                   |                                                                                                                  | 6 vnt.<br>kg             | 2,9          | 17,4           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.2.  | Langų uždarymo mechanizmų su rankenėlėmis (viso 16 vnt.).<br>Gruntavimas, dažymas metalui skirtais dažais pagal polichrominių tyrimų rekomendacijas |                                                                                   |                                                                                                                  | 6 vnt.<br>m <sup>2</sup> | 0,11         | 0,66           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.   | <b>Sandarinio juostos</b>                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                  |                          |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.1. | 150x1,5 mm garoizoliacinės kaučiukinės juostos su veltinio sluoksniu                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                  | m                        |              | 381,0          | Lauko blokams                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10.2. | Garus praleidžianti, savaime besiplečianti elastingo poliuretano sandarinimo juosta.                                                                |                                                                                   |                                                                                                                  | m                        |              | 398,0          | Vidaus blokams                                                                                                                                                                                                                                                        |

Individualūs metalo gaminiai langams:

Kalvio darbo uždarymo mechanizmai su rankenėle žalvarine galvute panaudojami esami restauruoti – 96 vnt. žiūr. žiniaraštį SŽ-1.2.

Pastaba:

Langų rėme įfrezuojami oro kanalai belaidei magnetinei langų apsaugos sistemai (magnetiniam jutikliui) pritvirtintu prie lango krašto.

| Dokumento žymuo                | Lapas | Lapų | Laida |
|--------------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-2.2 | 4     | 4    | 0     |

**LANGŲ DEMONTAVIMO IR ANGOKRAŠČIŲ TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-3.2**  
**II ETAPAS**

| Poz. Nr. | Spec. technologijos arba techn. reikalavimų Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                                                                                                                                                                   | Nuorodos (brėž. Nr.) | Mato vnt.                                    | Kiekis (viso)                           | Papildomi duomenys   |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                                            | 6                                       | 8                    |
| 1.       | <b>LANGŲ DEMONTAVIMO DARBAI</b>                 |                                                                                                                                                                                                             |                      |                                              |                                         |                      |
|          |                                                 | <b>I a. langų demontavimas su staktomis</b>                                                                                                                                                                 |                      |                                              |                                         |                      |
| 1.1.     |                                                 | L1-1, L1-1,v<br>-3,0 m <sup>2</sup> lauko blokas<br>-3,3 m <sup>2</sup> vidaus blokas                                                                                                                       |                      | vnt.<br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | 17<br>51,0<br>56,1                      |                      |
|          |                                                 | <b>II a. langų demontavimas su staktomis</b>                                                                                                                                                                |                      |                                              |                                         |                      |
| 1.2.     |                                                 | L2-1, L2-1,v<br>-3,54 m <sup>2</sup> lauko blokas<br>-3,88 m <sup>2</sup> vidaus blokas                                                                                                                     |                      | vnt.<br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | 18<br>63,72<br>69,84                    |                      |
|          |                                                 | <b>III a. langų demontavimas su staktomis</b>                                                                                                                                                               |                      |                                              |                                         |                      |
| 1.3.     |                                                 | L3-1, L3-1,v<br>-3,31 m <sup>2</sup> lauko blokas<br>-3,63 m <sup>2</sup> vidaus blokas                                                                                                                     |                      | vnt.<br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | 16<br>52,96<br>58,08                    |                      |
| 2.       | <b>ANGOKRAŠČIŲ TVARKYMO DARBAI</b>              |                                                                                                                                                                                                             |                      |                                              |                                         |                      |
| 2.1.     |                                                 | <b>Vidaus angokraščių tvarkymas</b>                                                                                                                                                                         |                      |                                              |                                         |                      |
| 2.1.1.   |                                                 | I aukšto langų (L1-1) vidaus angokraščių sutvarkymas:<br>a. pažeisto mūro restauravimas<br>b. tinko restauravimas ir dažymas akriliniaisiais dažais (spalva atitinka patalpos spalvą).<br>l=5,86 m; b=0,3 m |                      | vnt.<br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>2</sup> | 17<br><br>0,25x17=4,25<br>1,76x17=29,92 | I a. langų skaičius  |
| 2.1.2.   |                                                 | I aukšto tarplangių (L1-1) sutvarkymas:<br>Tinkavimas, dažymas silikatiniais dažais balta spalva.<br>l=7,22 m; b=0,2 m                                                                                      |                      | m <sup>2</sup>                               | 1,44x17=24,48                           |                      |
| 2.1.3.   |                                                 | II aukšto langų (L2-1) vidaus angokraščių sutvarkymas:<br>a. pažeisto mūro restauravimas<br>b. tinko restauravimas ir dažymas akriliniaisiais dažais (spalva atitinka patalpos                              |                      | vnt.<br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>2</sup> | 18<br><br>0,25x18=4,50<br>1,99x18=35,82 | II a. langų skaičius |


|                      |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                      |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 0                    | 2022-11-17                                                                          | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Laida                | Išleidimo data                                                                      | Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Kval. patv. dok. Nr. |  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |            |
| A 824                | PV                                                                                  | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                             | Laida      |
| 0592                 | NKP ap. spec.                                                                       | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 – ADMINISTRACINIS PASTATAS<br>LANGŲ DEMONTAVIMO IR ANGOKRAŠČIŲ TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS SŽ-3.2                                                                                                                                                               | 0          |
| A 038                | SA PDV                                                                              | R. Jarašūnas                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| LT                   | Statytojas / užsakovas<br>Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183               |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo<br>2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-3.2                                                                                                                                                                                                                  | Lapas<br>1 |
|                      |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lapų<br>2  |

|        |  |                                                                                                                                                                                                                    |  |                                              |                                           |                          |
|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|        |  | spalva).<br>l=6,62 m; b=0,3 m                                                                                                                                                                                      |  |                                              |                                           |                          |
| 2.1.4. |  | II aukšto tarplangių (L2-1) sutvarkymas:<br>Tinkavimas, dažymas silikatiniais dažais<br>balta spalva.<br>l=7,98 m; b=0,2 m                                                                                         |  | m <sup>2</sup>                               | 1,60x18=28,80                             |                          |
| 2.1.5. |  | III aukšto langų (L3-1) vidaus<br>angokraščių sutvarkymas:<br>a. pažeisto mūro restauravimas<br>b. tinko restauravimas ir dažymas<br>akriliniais dažais (spalva atitinka patalpos<br>spalvą).<br>l=6,30 m; b=0,3 m |  | vnt.<br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>2</sup> | 16<br><br>0,25x16=4,00<br>1,89x16=30,24   | III a. langų<br>skaičius |
| 2.1.6. |  | III aukšto tarplangių (L3-1) sutvarkymas:<br>Tinkavimas, dažymas silikatiniais dažais<br>balta spalva.<br>l=7,66 m; b=0,2 m                                                                                        |  | m <sup>2</sup>                               | 1,53x16=24,48                             |                          |
| 2.2.   |  | <b>Pažeistų fasadų angokraščių<br/>restauravimas ir dažymas fasadų<br/>spalva</b>                                                                                                                                  |  |                                              |                                           |                          |
| 2.2.1. |  | I aukšto langų (L1-1) pažeistų lauko<br>angokraščių tinko restauravimas ir<br>dažymas fas. spalva l=5,52 m; b=0,15 m                                                                                               |  | vnt.<br><br>m <sup>2</sup>                   | 17<br><br>0,83x17=14,11                   | I a. langų<br>skaičius   |
| 2.2.2. |  | I aukšto lauko palangių langams (L1-1)<br>hermetizavimas silikono mase l=2,50 m,<br>l=1,70 m                                                                                                                       |  | m<br><br>m                                   | 2,50x15=37,50<br>1,70x2=3,40              | (laiptinės lang.)        |
| 2.2.3. |  | II aukšto langų (L2-1) pažeistų lauko<br>angokraščių tinko restauravimas ir<br>dažymas fas. spalva l=6,28 m; b=0,15 m                                                                                              |  | vnt.<br><br>m <sup>2</sup>                   | 18<br><br>0,94x18=16,92                   | II a. langų<br>skaičius  |
| 2.2.4. |  | II aukšto lauko palangių langams (L2-1)<br>hermetizavimas silikono mase l=2,50                                                                                                                                     |  | m                                            | 2,50x18=45,00                             |                          |
| 2.2.5. |  | III aukšto langų (L3-1) pažeistų lauko<br>angokraščių tinko restauravimas ir<br>dažymas fas. spalva l=5,96 m; b=0,15 m                                                                                             |  | vnt.<br><br>m <sup>2</sup>                   | 16<br><br>0,89x16=14,24                   | III a. langų<br>skaičius |
| 2.2.6. |  | III aukšto lauko palangių langams (L3-1)<br>hermetizavimas silikono mase                                                                                                                                           |  | m                                            | 2,50x16=40,00                             |                          |
| 2.2.7. |  | Susidėvėjusio palangių apskardinimo<br>keitimas<br>Palangė 2,20 m x 0,4 m - 49 vnt. (L1-3)<br>Palangė 1,40 m x 0,4 m - 2 vnt. (L1-1)                                                                               |  | vnt.<br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1+4=5<br><br>0,88x49=43,12<br>0,56x2=1,12 | Palangių<br>skaičius     |


| Dokumento žymuo                | Lapas | Lapų | Laida |
|--------------------------------|-------|------|-------|
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.SŽ-3.2 | 2     | 2    | 0     |

## BRĖŽINIAI

## Situacijos schema:

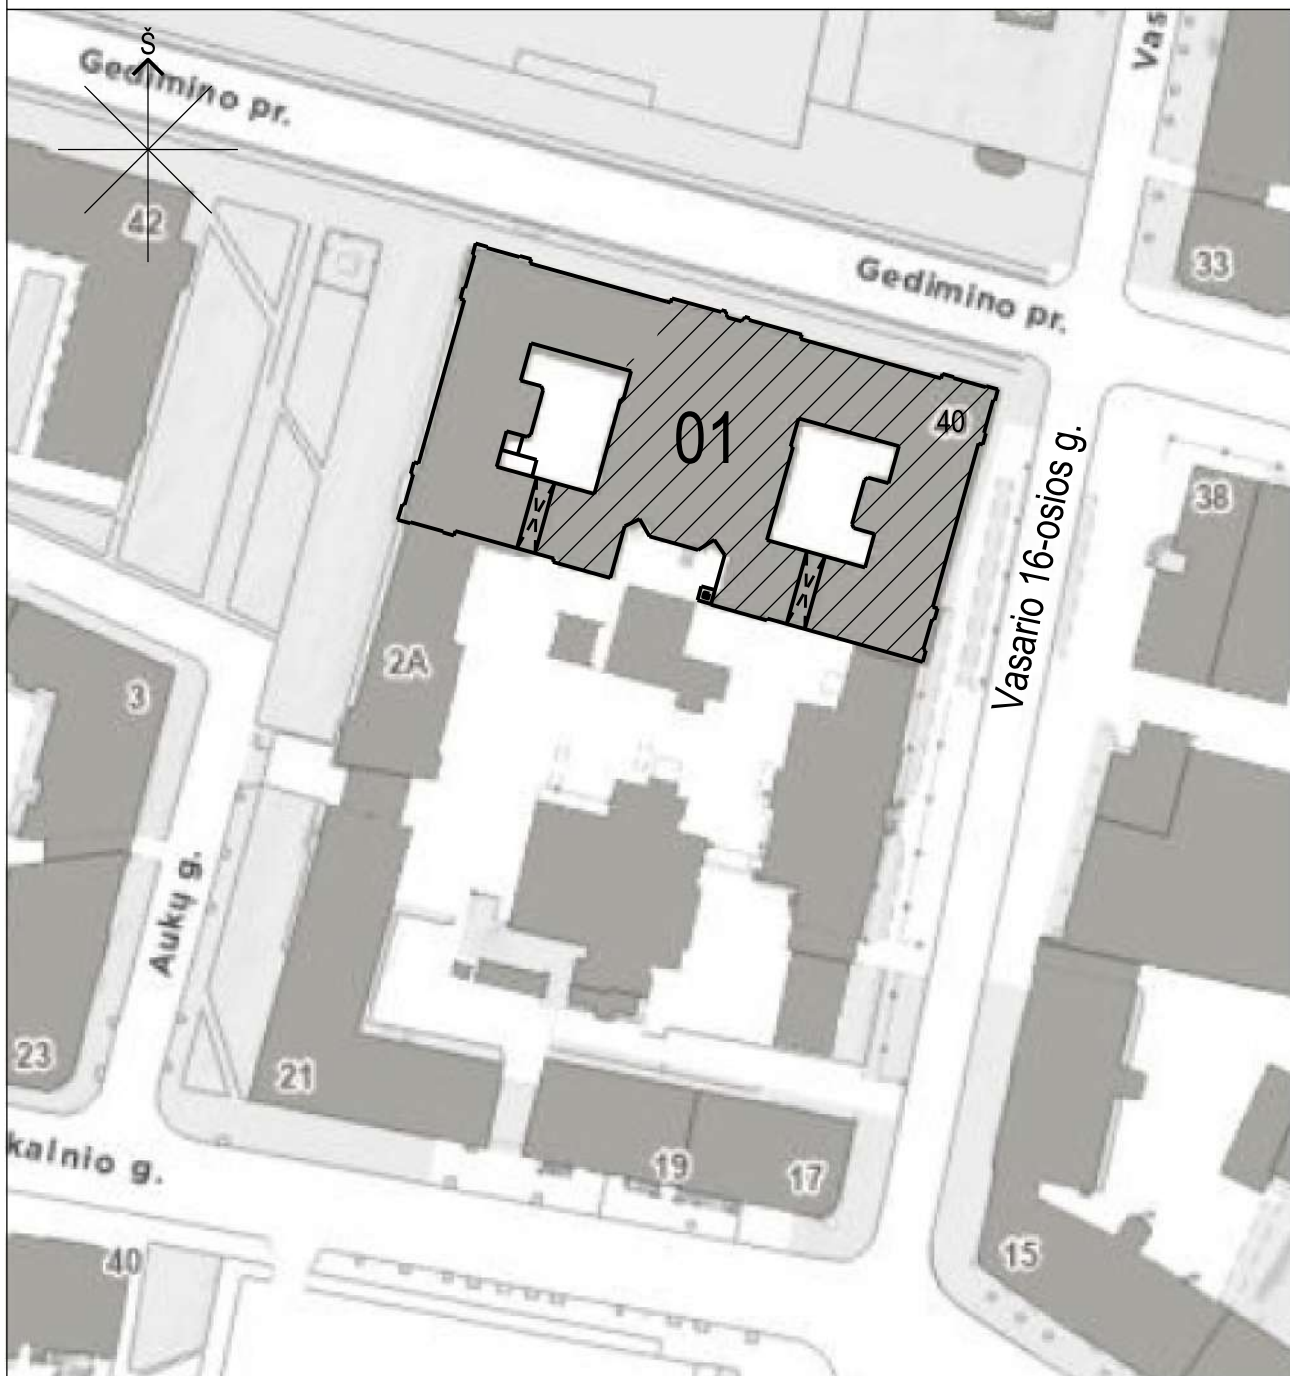


01 - TEISMŲ RŪMŲ TREČIAS KORPUSAS (U. K. 22868)  
(ADMINISTRACINIS PASTATAS)



Projektuojama komplekso dalis

|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               |                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O                          | 2022.11.23                                                                          | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                      |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA                                                                      | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                      |
| Kval.<br>patv.<br>dok. Nr. |  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt |                                                                                                                      |
| A 824                      |                                                                                     | PV                                                    | P. Kijauskas                                                                  | Statinio projekto pavadinimas                                                                                        |
| 0592                       |                                                                                     | NKP ap. spec.                                         | P. Kijauskas                                                                  | TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ                                                          |
| A 038                      |                                                                                     | SA PDV                                                | R. Jarašūnas                                                                  | KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)                                                                 |
| A 033                      |                                                                                     | Arch.                                                 | R. Noreikis                                                                   | GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |
| LT                         |                                                                                     | Statytojas / užsakovas                                |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                                      |
|                            |                                                                                     | Lietuvos apeliacinis teismas [k. 191831183]           |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                        |
|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               | Dokumento pavadinimas                                                                                                |
|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               | Situacijos schema                                                                                                    |
|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               | M                                                                                                                    |
|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               | O                                                                                                                    |
|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               | Lapas                                                                                                                |
|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               | 1                                                                                                                    |
|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               | Lapų                                                                                                                 |
|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               | 1                                                                                                                    |
|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                      |
|                            |                                                                                     |                                                       |                                                                               | 2230-01-TDP-TvD, SP.B-1                                                                                              |



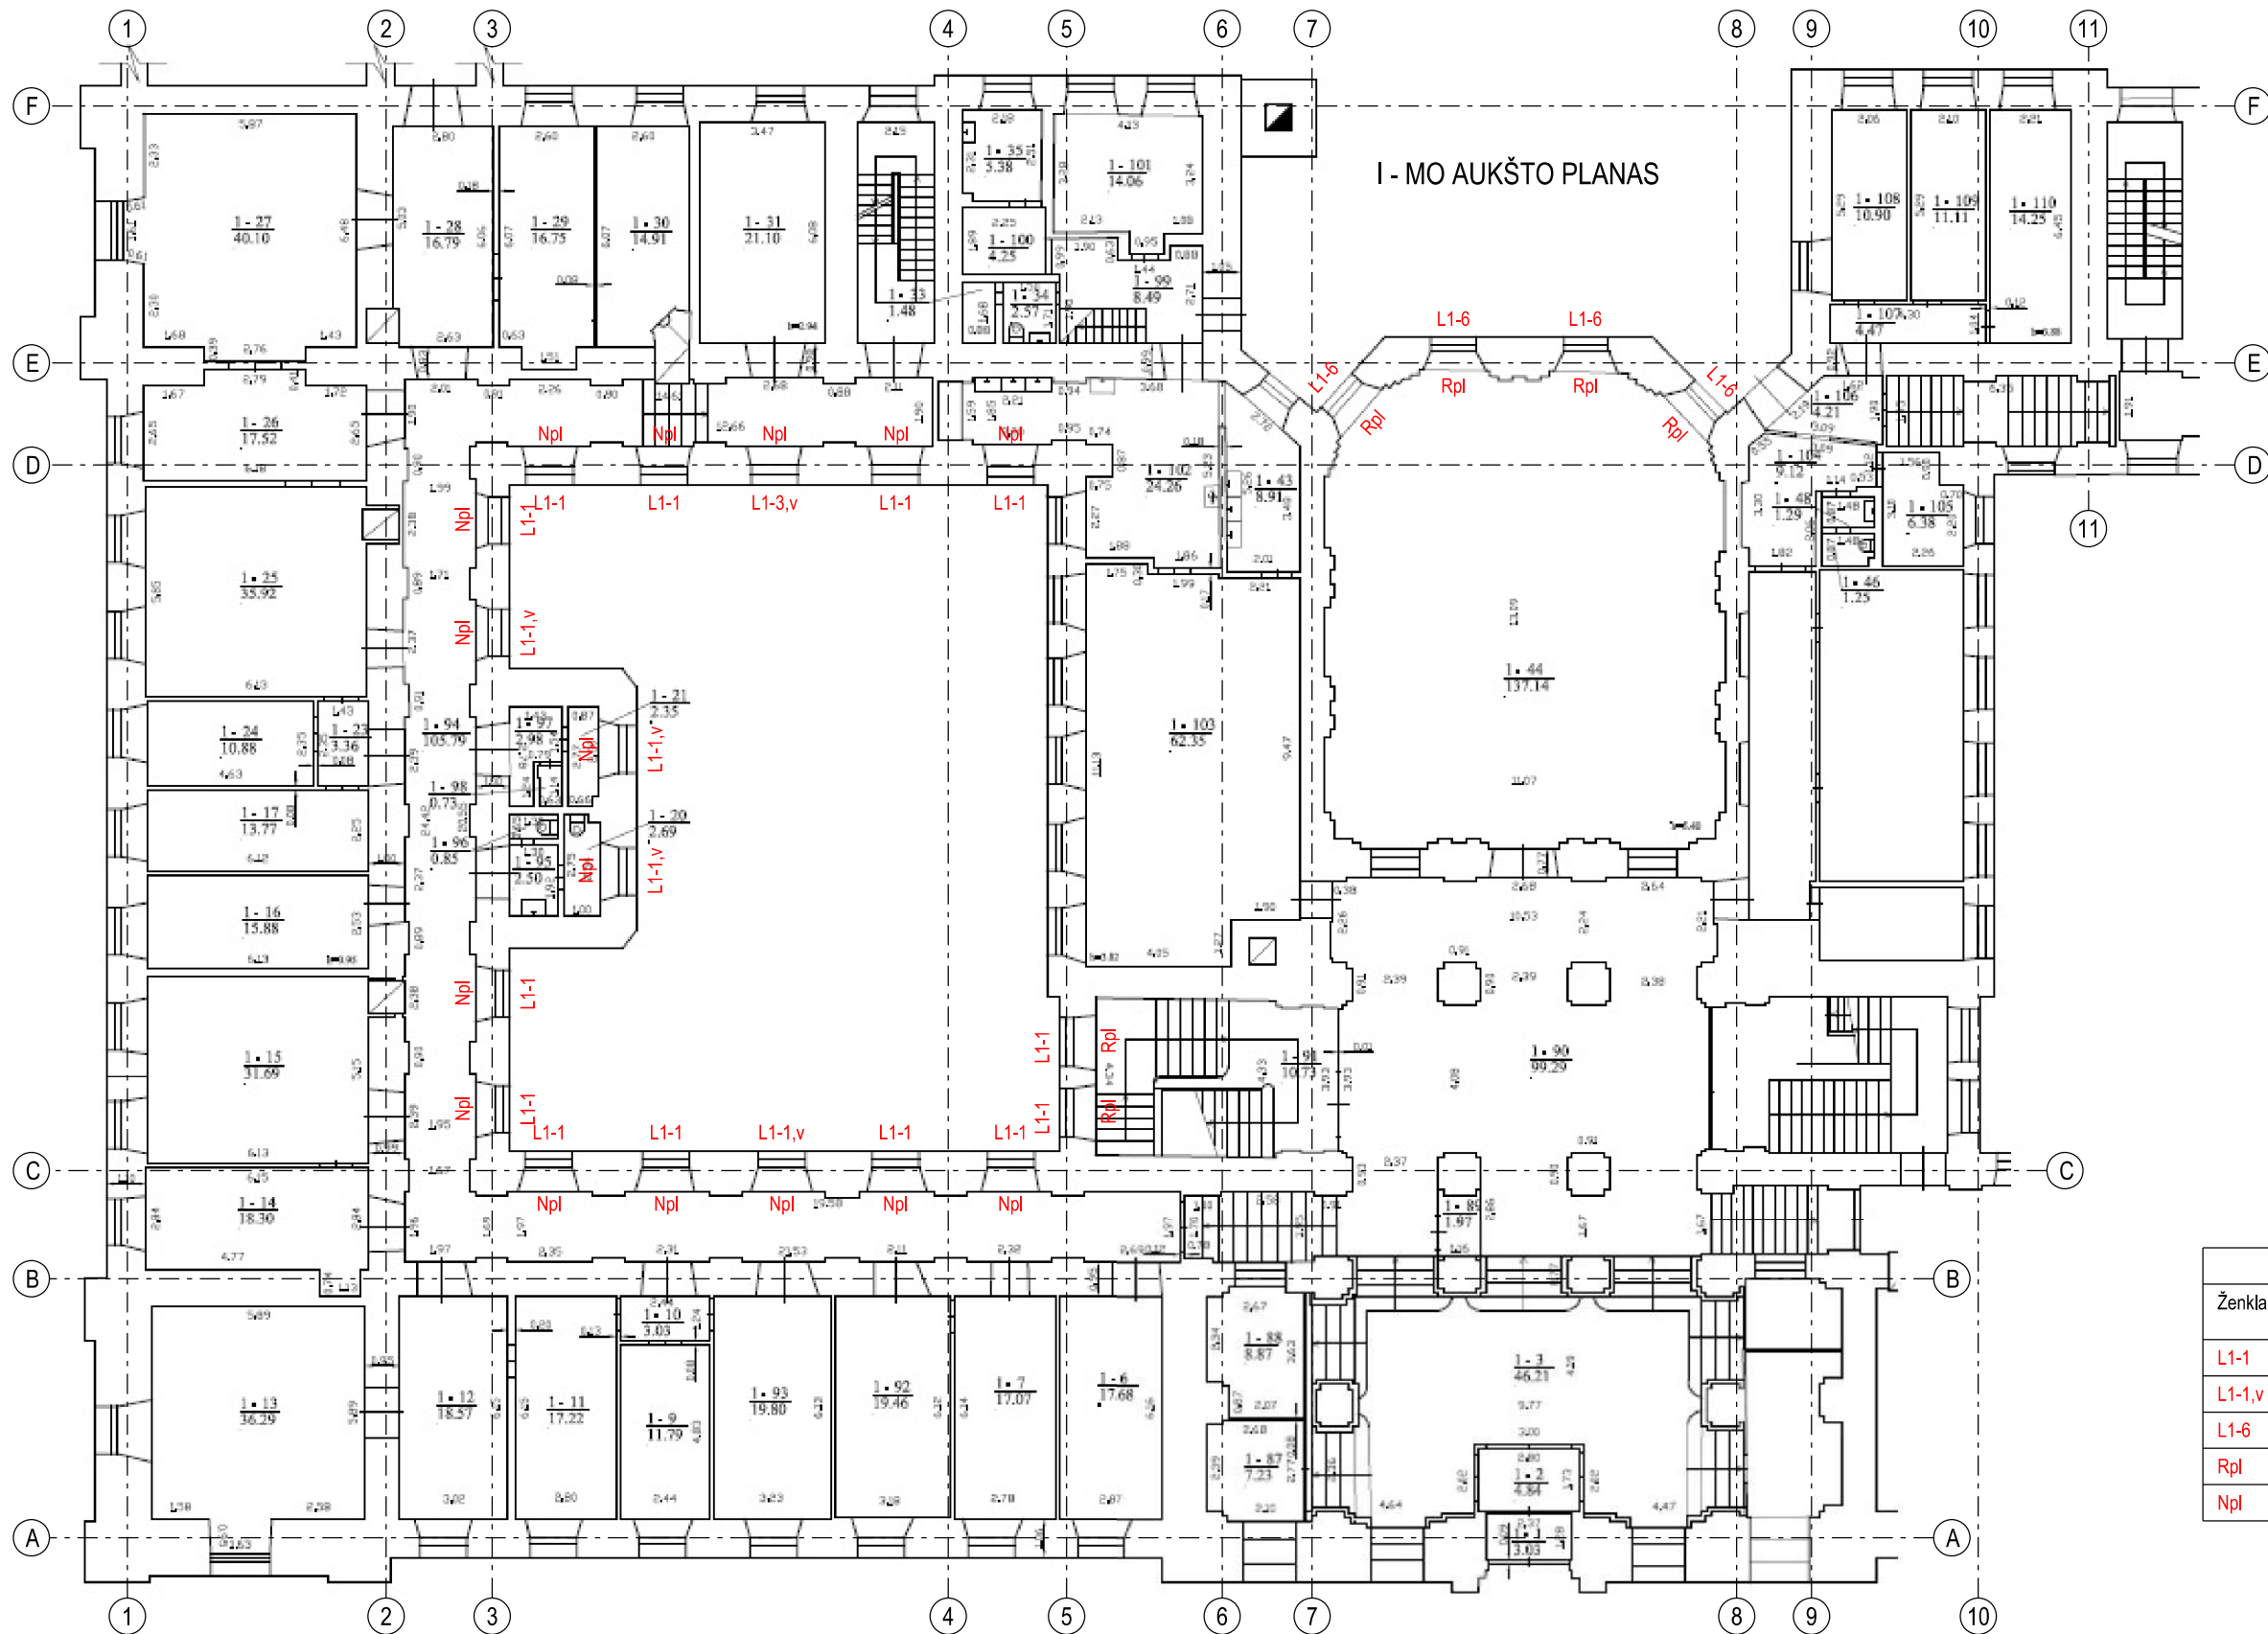


PASTABOS:

- Susidėvėję langai keičiami naujais, analogiškais autentiškiems - dviejų staktų, statomų į tas pačias vietas. Rėmų sudalinimas ir profiliai turi atitikti autentiškus. Lauko rėmas su stiklo paketu, kurio išorinis stiklas - trislukšnis, atsparus dūžiams.
- Iš keičiamų langų išmontuojama autentiška furnitūra ir uždarymo mechanizmai. Visi gaminiai inventorizuojami, restauruojami ir įstatomi į naujus langus. Trūkstanti furnitūra gaminama pagal senus gaminius.
- Nauji langai gaminami patikslinus išmatavimus vietoje.
- Restauruojamos autentiškos palangės. Valomi dažai, užtaisomi plyšiai ir įtrūkimai. Palangės dažomos balta spalva (RAL 9010).

| Sutartiniai žymėjimai: |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Ženklas                | Reikšmė                                       |
| L1-1                   | Keičiamas langas                              |
| L1-1,v                 | Keičiamas langas su varstoma viršutine dalimi |
| L1-6                   | Keičiamas langas                              |
| Rpl                    | Restauruojama palangė                         |
| Npl                    | Keičiama palangė analogiška autentiškai       |

|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| O                    | 2022.11.23                                  | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                              | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div>AD17<br/>architektai</div>             |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |       |
| A 824                | PV                                          | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 0592                 | NKP ap. spec.                               | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| A 038                | SA PDV                                      | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | Dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| A 033                | Arch.                                       | R. Noreikis                                           |                                                                               | Pirmo aukšto planas                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                      |                                             |                                                       |                                                                               | M 1:200                                                                                                                                                                                                                                                                      | O     |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                      |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapas |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                                                       |                                                                               | 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-2                                                                                                                                                                                                                                                  | Lapų  |
|                      |                                             |                                                       |                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23    |

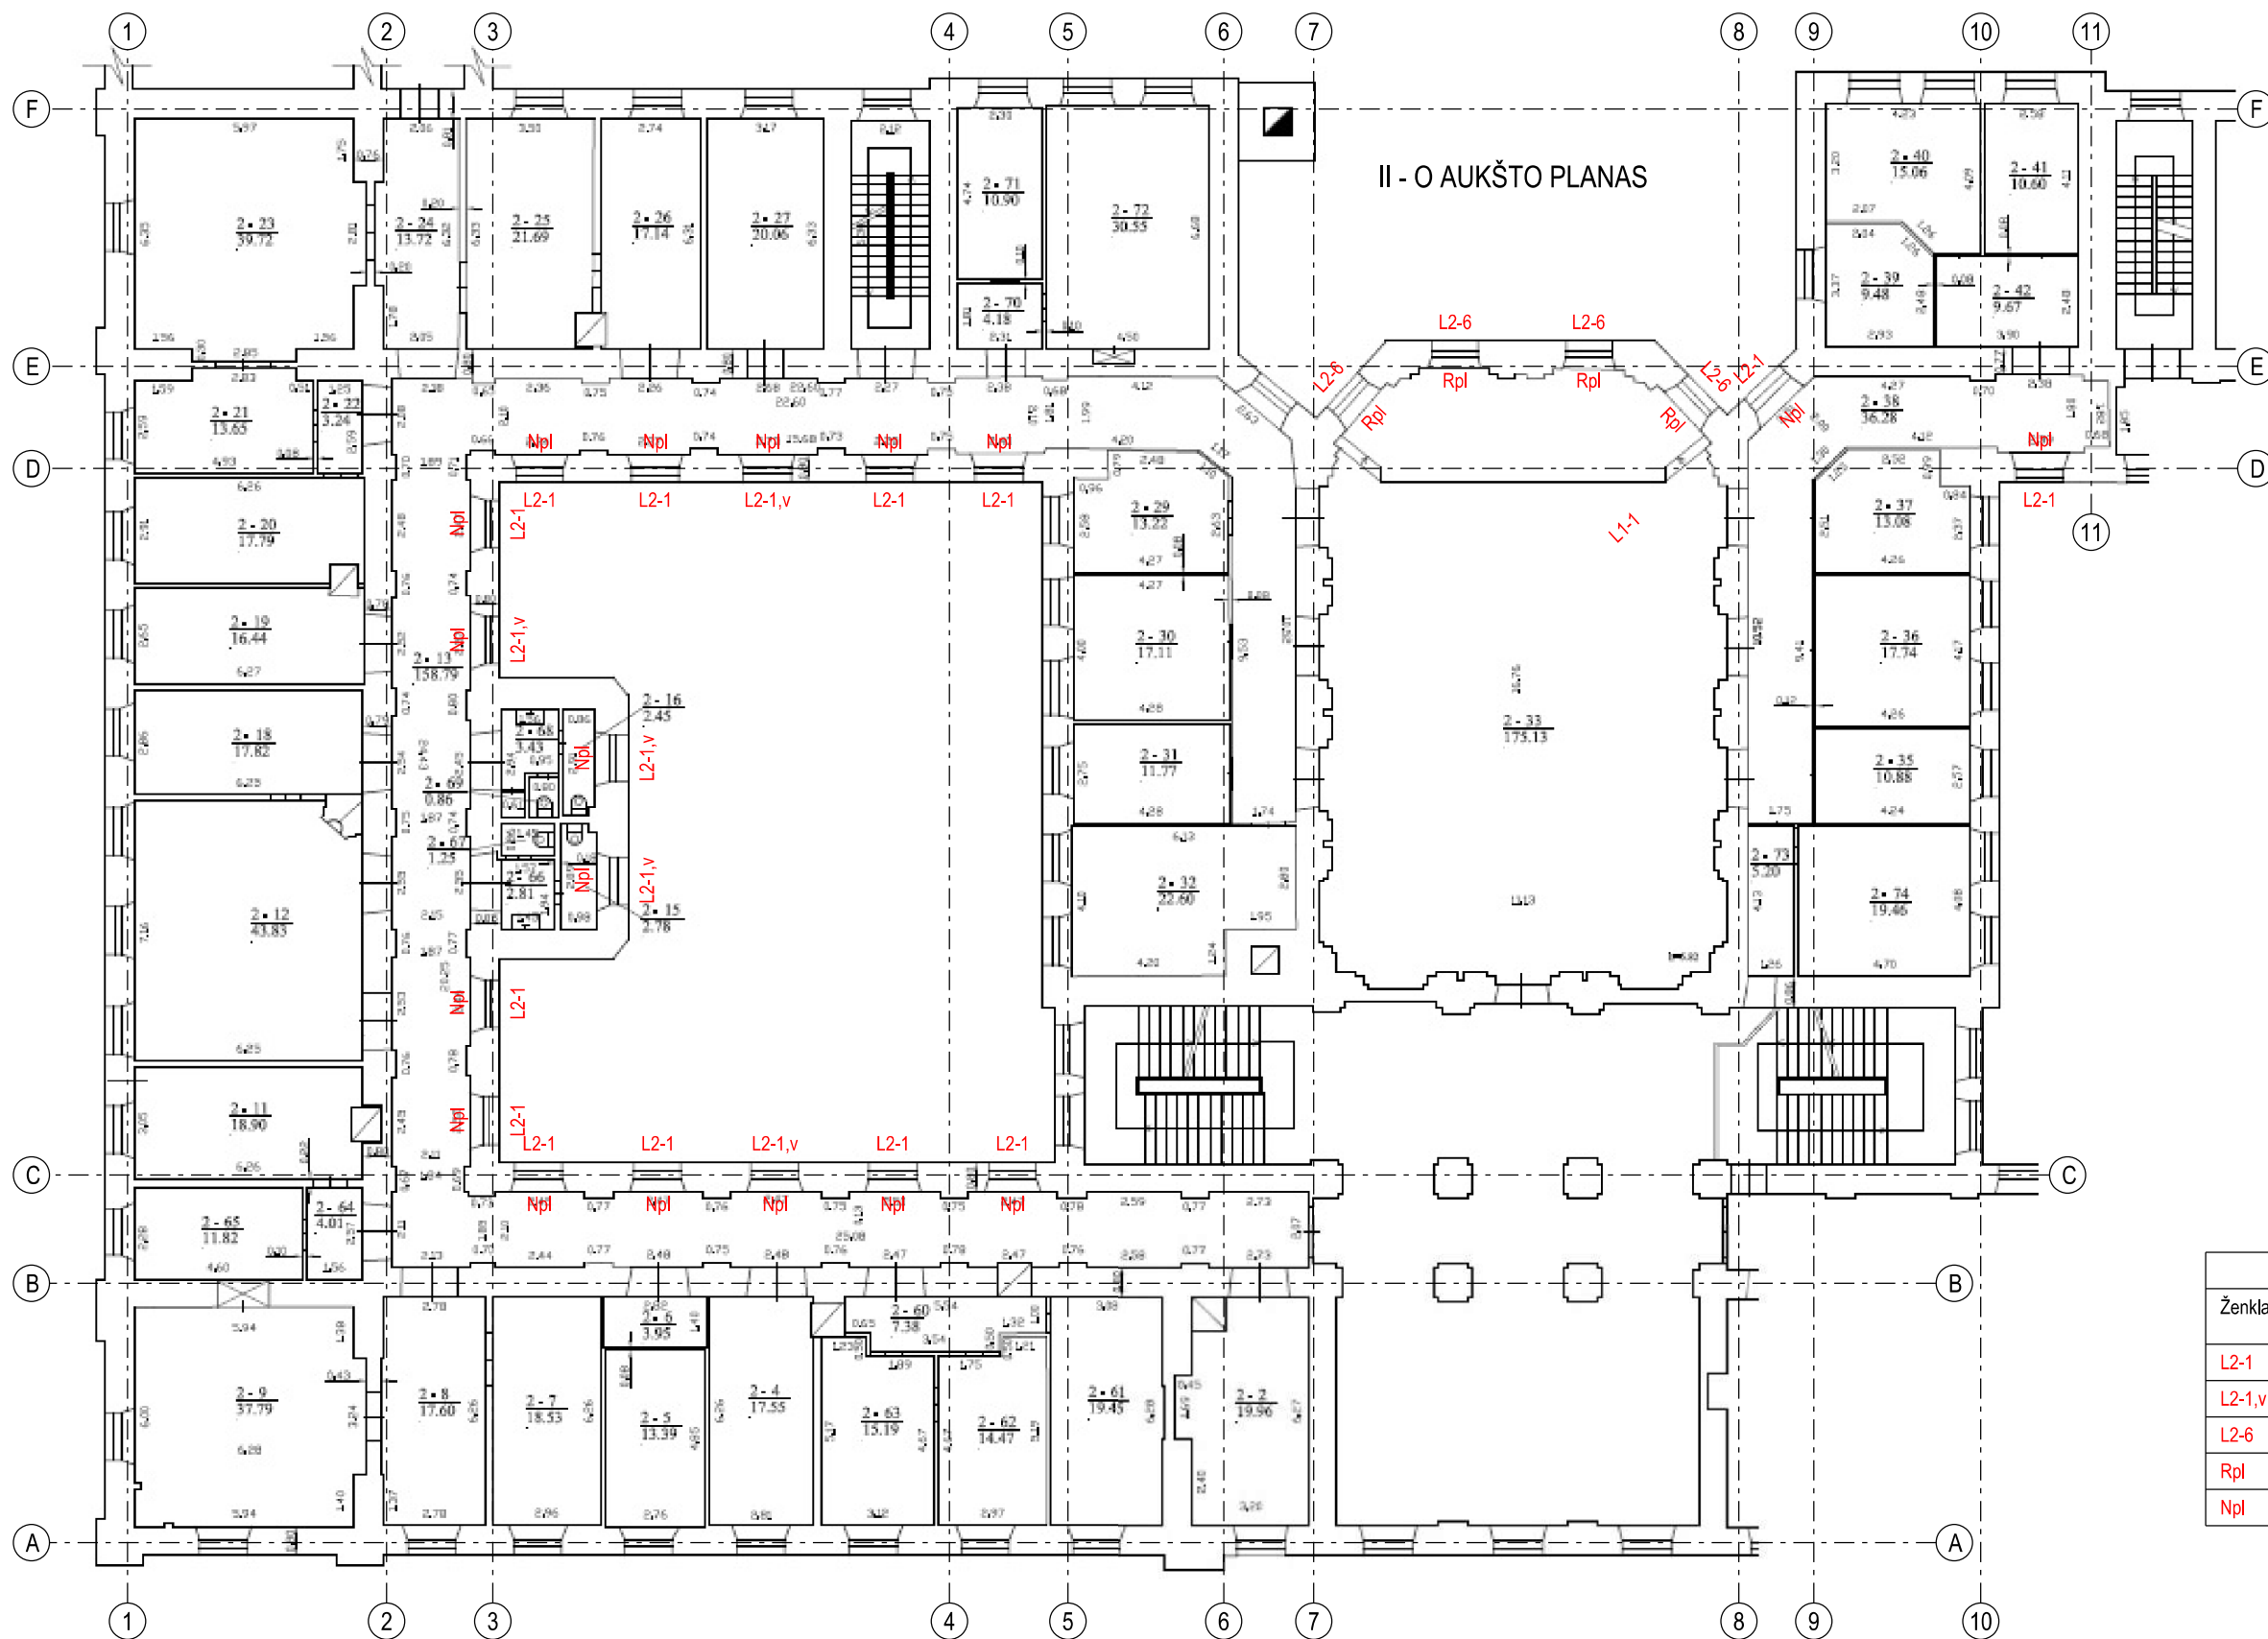


| Sutartiniai žymėjimai: |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Ženklas                | Reikšmė                                       |
| L2-1                   | Keičiamas langas                              |
| L2-1,v                 | Keičiamas langas su varstoma viršutine dalimi |
| L2-6                   | Keičiamas langas                              |
| Rpl                    | Restauruojama palangė                         |
| Npl                    | Keičiama palangė analogiška autentiškai       |

PASTABOS:

- Susidėvėję langai keičiami naujais, analogiškais autentiškiems - dviejų staktų, statomų į tas pačias vietas. Rėmų sudalinimas ir profiliai turi atitikti autentiškus. Lauko rėmas su stiklo paketu, kurio išorinis stiklas - trislukšnis, atsparus dūžiams.
- Iš keičiamų langų išmontuojama autentiška furnitūra ir uždarymo mechanizmai. Visi gaminiai inventorizuojami, restauruojami ir įstatomi į naujus langus. Trūkstanti furnitūra gaminama pagal senus gaminius.
- Nauji langai gaminami patikslinus išmatavimus vietoje.
- Restauruojamos autentiškos palangės. Valomi dažai, užtaisomi plyšiai ir įtrūkimai. Palangės dažomos balta spalva (RAL 9010).

|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| O                    | 2022.11.23                                  | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                              | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div>AD17<br/>architektai</div>             |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |            |
| A 824                | PV                                          | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 0592                 | NKP ap. spec.                               | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| A 038                | SA PDV                                      | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | Dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| A 033                | Arch.                                       | R. Noreikis                                           |                                                                               | Antro aukšto planas                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                      |                                             |                                                       |                                                                               | M 1:200                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laida<br>O |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                      |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapas      |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                                                       |                                                                               | 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-3                                                                                                                                                                                                                                                  | Lapų       |
|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 323        |

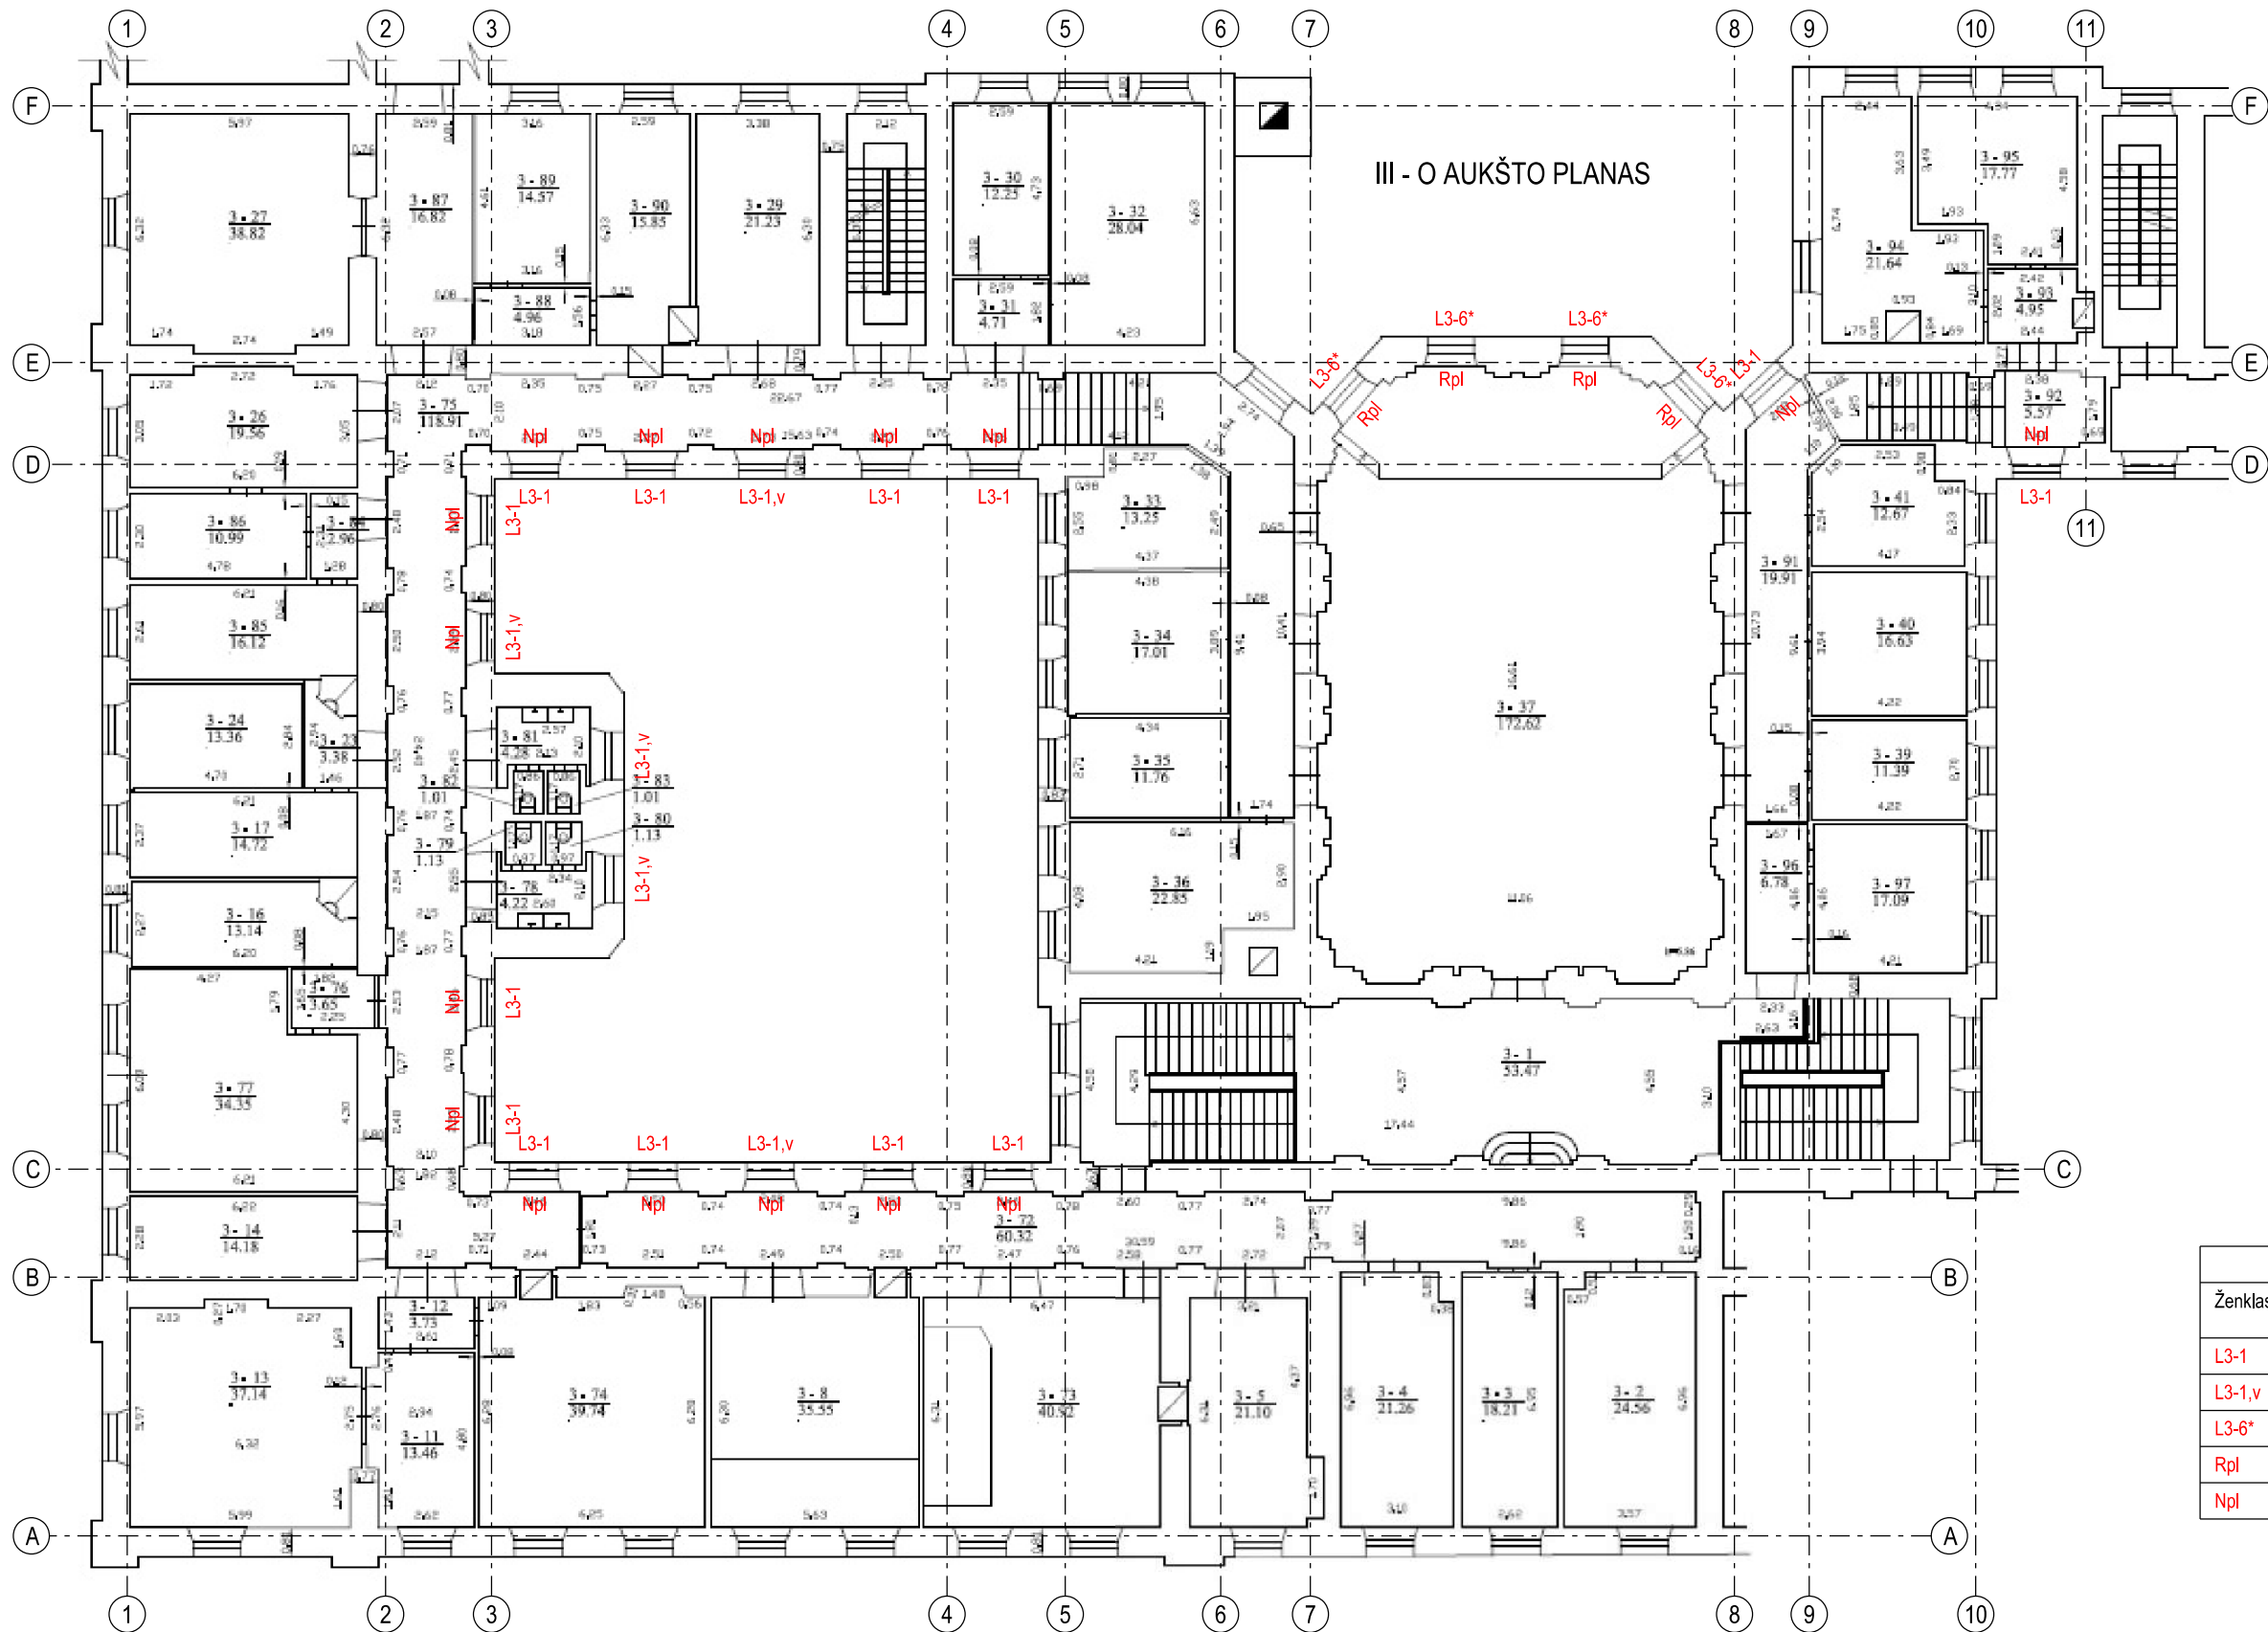

| Sutartiniai žymėjimai: |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Ženklas                | Reikšmė                                        |
| L3-1                   | Keičiamas langas                               |
| L3-1,v                 | Keičiamas langas su varstoma viršutine dalimi  |
| L3-6*                  | Keičiamas langas (keičiamas tik vidaus langas) |
| Rpl                    | Restauruojama palangė                          |
| Npl                    | Keičiama palangė analogiška autentiškai        |

- PASTABOS:
- Susidėvėję langai keičiami naujais, analogiškais autentiškiems - dviejų staktų, statomų į tas pačias vietas. Rėmų sudalinimas ir profiliai turi atitikti autentiškus. Lauko rėmas su stiklo paketu, kurio išorinis stiklas - trislukšnis, atsparus dūžiams.
  - Iš keičiamų langų išmontuojama autentiška furnitūra ir uždarymo mechanizmai. Visi gaminiai inventorizuojami, restauruojami ir įstatomi į naujus langus. Trūkstanti furnitūra gaminama pagal senus gaminius.
  - Nauji langai gaminami patikslinus išmatavimus vietoje.
  - Restauruojamos autentiškos palangės. Valomi dažai, užtaisomi plyšiai ir įtrūkimai. Palangės dažomos balta spalva (RAL 9010).

|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| O                    | 2022.11.23                                  | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                              | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div>AD17<br/>architektai</div>             |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |           |
| A 824                | PV                                          | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 0592                 | NKP ap. spec.                               | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| A 038                | SA PDV                                      | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | Dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                        | Laida     |
| A 033                | Arch.                                       | R. Noreikis                                           |                                                                               | Trečio aukšto planas                                                                                                                                                                                                                                                         | M 1:200 O |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                      |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapas     |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                                                       |                                                                               | 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-4                                                                                                                                                                                                                                                  | Lapų      |
|                      |                                             |                                                       |                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23        |



A

PASTABOS:  
1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.  
2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.


Sutartiniai žymėjimai:




Žiūrėjimo kryptis į fasado fragmentą




Keičiami langai (vaizdas plano schemoje)




Esami langai jau pakeisti anksčiau (vaizdas fasado schemoje)



Keičiami langai (vaizdas fasado schemoje)



Esami pusrūsio langai jau pakeisti anksčiau (vaizdas fasado schemoje)

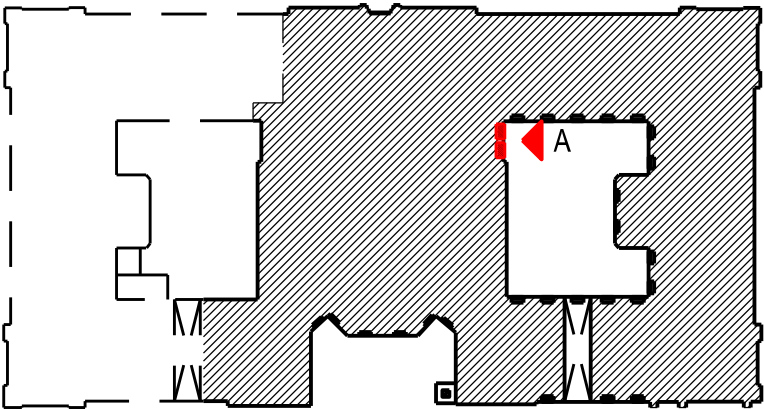

|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| O                    | 2022.11.23                                  | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                              | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div>AD17architektai</div>                  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |       |
| A 824                | PV                                          | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 0592                 | NKP ap. spec.                               | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| A 038                | SA PDV                                      | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | Dokumento žymuo<br>FASADAS A                                                                                                                                                                                                                                                 | Laida |
| A 033                | Arch.                                       | R. Noreikis                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | O     |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                      |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo<br>2230-01-TDP-TvD.SA,SK,B-5                                                                                                                                                                                                                                 | Lapas |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapų  |
|                      |                                             |                                                       |                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23    |



Sutartiniai žymėjimai:


▲ Žiūrėjimo kryptis į fasado fragmentą

■ Keičiami langai (vaizdas plano schemoje)

L1-1, L2-1, L3-1

■ Keičiami langai (vaizdas fasado schemoje)

■ Esami pusrūsio langai jau pakeisti anksčiau (vaizdas fasado schemoje)

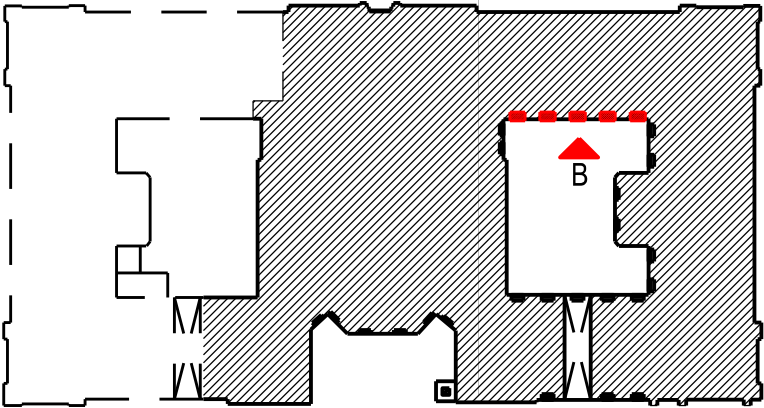

B

PASTABOS:  
1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.  
2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.

|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| O                    | 2022.11.23                                  | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                              | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div>AD17architektai</div>                  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |       |
| A 824                | PV                                          | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 0592                 | NKP ap. spec.                               | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| A 038                | SA PDV                                      | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | Dokumento žymuo<br>FASADAS B                                                                                                                                                                                                                                                 | Laida |
| A 033                | Arch.                                       | R. Noreikis                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | O     |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                      |                                                       | Dokumento žymuo                                                               | Lapas                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lapų  |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                                                       | 2230-01-TDP-TvD.SA,SK,B-6                                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23    |



Sutartiniai žymėjimai:

▲ Žiūrėjimo kryptis į fasado fragmentą


■ Keičiami langai (vaizdas plano schemoje)

L1-1, L2-1, L3-1

■ Keičiami langai (vaizdas fasado schemoje)

■ Esami langai jau pakeisti anksčiau (vaizdas fasado schemoje)

■ Esami pusrūsio langai jau pakeisti anksčiau (vaizdas fasado schemoje)

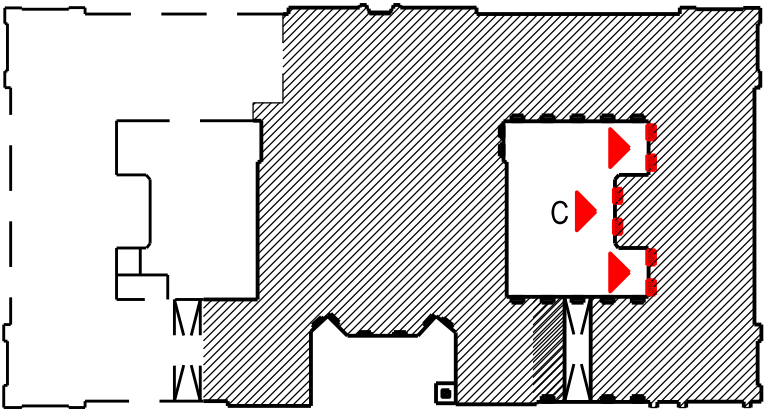

C

PASTABOS:

1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.



2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.

|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| O                    | 2022.11.23                                  | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                              | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div>AD17architektai</div>                  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |           |
| A 824                | PV                                          | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 0592                 | NKP ap. spec.                               | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| A 038                | SA PDV                                      | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                              | Laida     |
| A 033                | Arch.                                       | R. Noreikis                                           |                                                                               | FASADAS C                                                                                                                                                                                                                                                                    | M 1:100 O |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                      |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapas     |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                                                       |                                                                               | 2230-01-TDP-TvD,SA,SK,B-7                                                                                                                                                                                                                                                    | Lapų      |
|                      |                                             |                                                       |                                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23        |



D

PASTABOS:  
1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.  
2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.

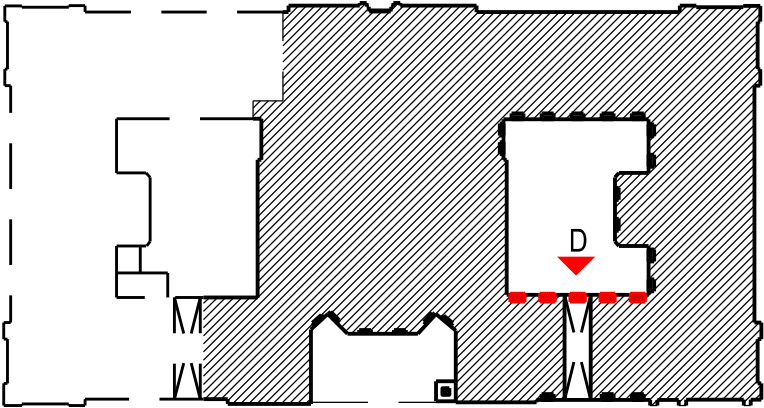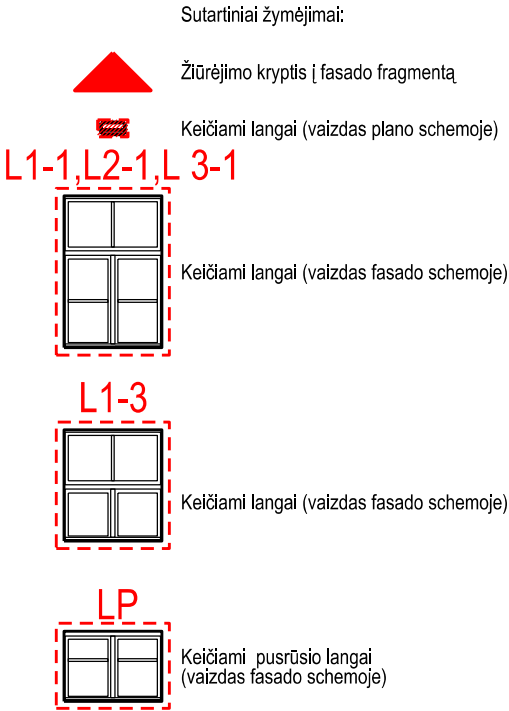

|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| O                    | 2022.11.23                                  | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                              | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div>AD17<br/>architektai</div>             |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |         |
| A 824                | PV                                          | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 0592                 | NKP ap. spec.                               | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| A 038                | SA PDV                                      | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | Dokumento žymuo<br>FASADAS D                                                                                                                                                                                                                                                 | Laida   |
| A 033                | Arch.                                       | R. Noreikis                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | M 1:100 |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                      |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapas   |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                                                       |                                                                               | 2230-01-TDP-TvD,SA,SK,B-8                                                                                                                                                                                                                                                    | Lapų    |
|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 23    |




Sutartiniai žymėjimai:




Žiūrėjimo kryptis į fasado fragmentą




Keičiami langai (vaizdas plano schemoje)



Esami langai jau pakeisti anksčiau  
(vaizdas fasado schemoje)



Keičiami pusrūsio langai  
(vaizdas fasado schemoje)

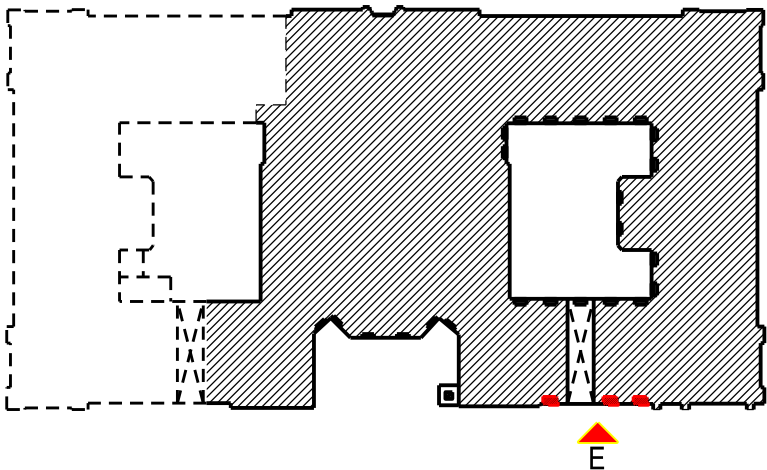


E

PASTABOS:


- 1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.
- 2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.

|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| O                    | 2022.11.23                                  | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                              | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div>AD17architektai</div>                  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |       |
| A 824                | PV                                          | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 0592                 | NKP ap. spec.                               | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| A 038                | SA PDV                                      | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                              | Laida |
| A 033                | Arch.                                       | R. Noreikis                                           |                                                                               | FASADAS E                                                                                                                                                                                                                                                                    | O     |
|                      |                                             |                                                       |                                                                               | M 1:100                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                      |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapas |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                                                       |                                                                               | 2230-01-TDP-TvD.SA,SK,B-9                                                                                                                                                                                                                                                    | Lapų  |
|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 923   |

G

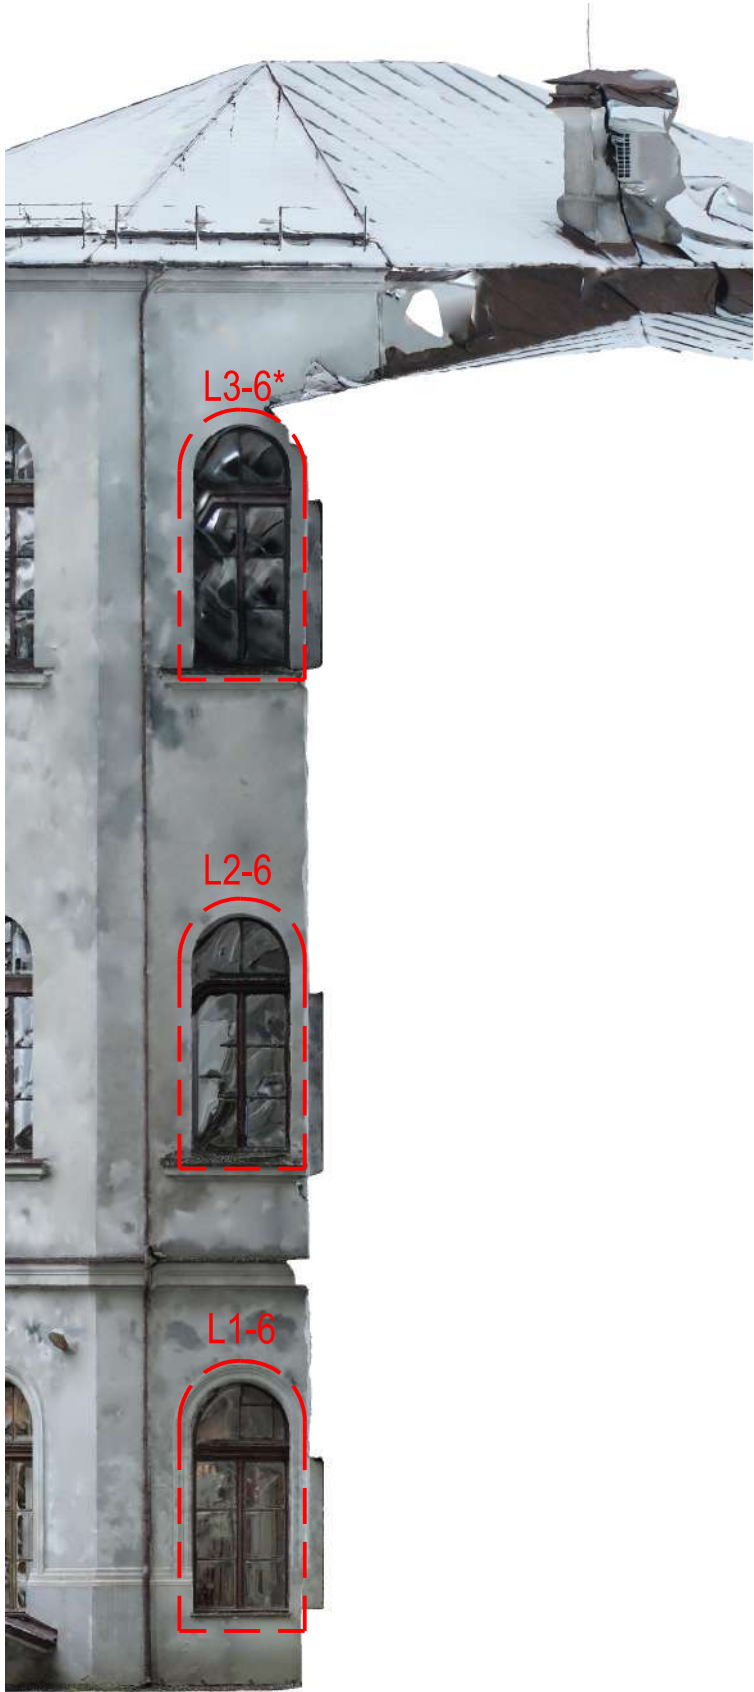

PASTABOS:  
1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.  
2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.

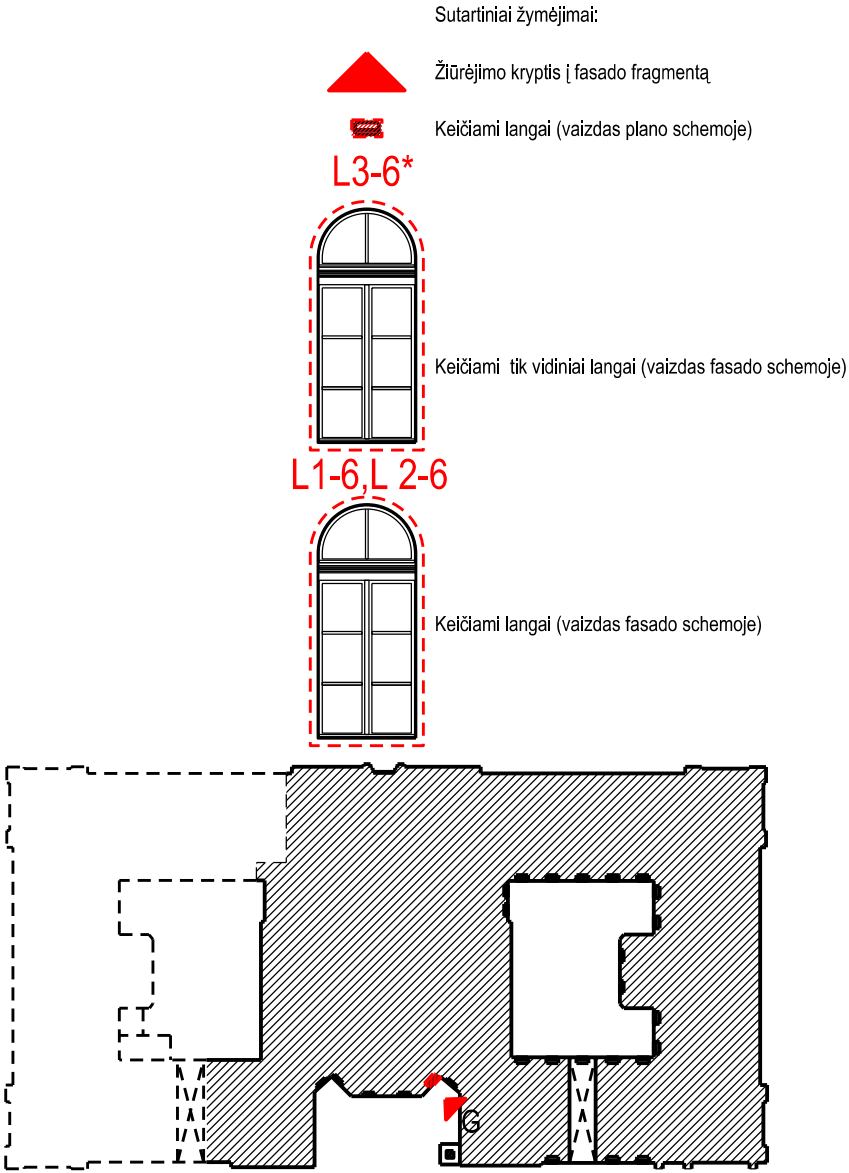


|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| O                    | 2022.11.23                                  | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                              | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Kval. patv. dok. Nr. | <b>AD17</b><br>architektai                  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |       |
| A 824                | PV                                          | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 0592                 | NKP ap. spec.                               | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| A 038                | SA PDV                                      | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | Dokumento žymuo<br>FASADAS G                                                                                                                                                                                                                                                 | Laida |
| A 033                | Arch.                                       | R. Noreikis                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | O     |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                      |                                                       | Dokumento žymuo                                                               | Lapas                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lapų  |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                                                       | 2230-01-TDP-TvD.SA,SK,B-10                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23    |



Y

I

PASTABOS:  
1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.  
2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.


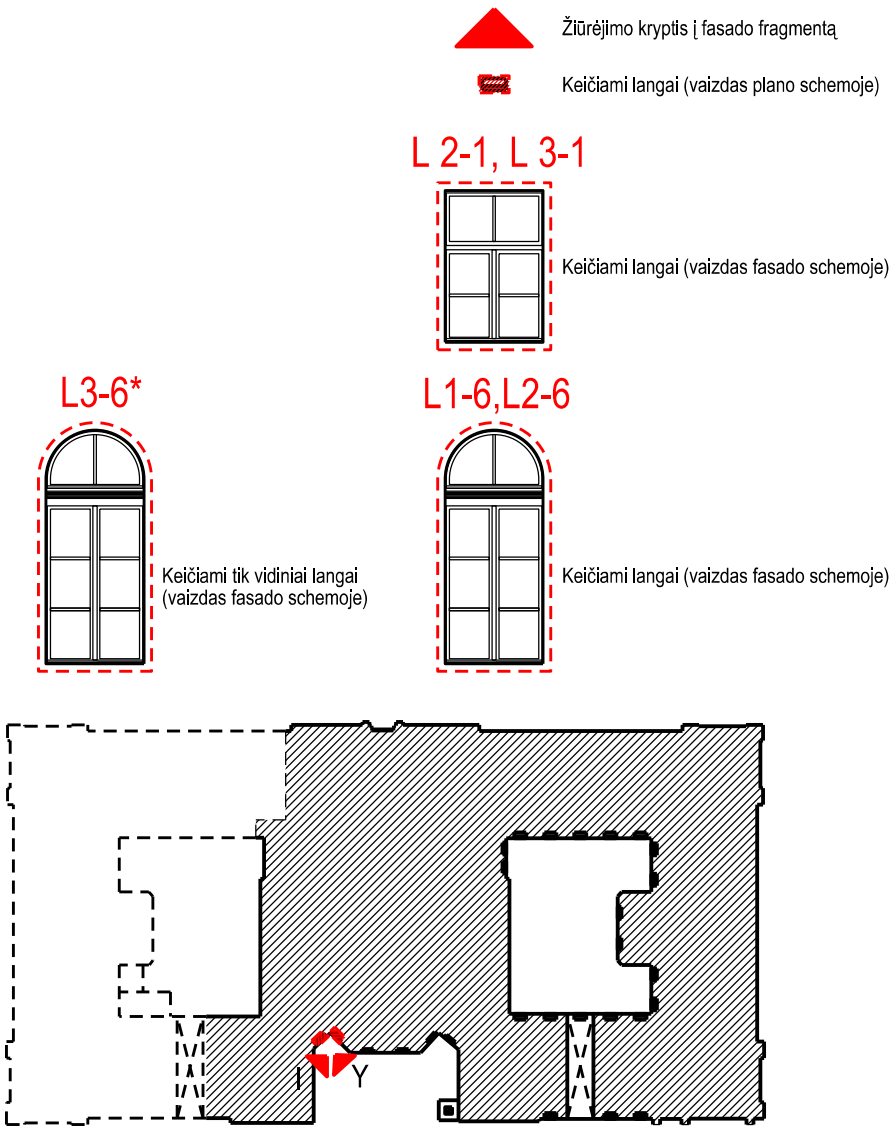


|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| O                    | 2022.11.23                                  | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                              | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div>AD17architektai</div>                  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |         |      |
| A 824                | PV                                          | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                       |         |      |
| 0592                 | NKP ap. spec.                               | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
| A 038                | SA PDV                                      | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | Dokumento žymuo<br>FASADAI Y IR I                                                                                                                                                                                                                                            | Laida   |      |
| A 033                | Arch.                                       | R. Noreikis                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | M 1:100 | O    |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                      |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo<br>2230-01-TDP-TvD,SA,SK,B-11                                                                                                                                                                                                                                | Lapas   | Lapų |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11      | 23   |



H

PASTABOS:  
1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.  
2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.

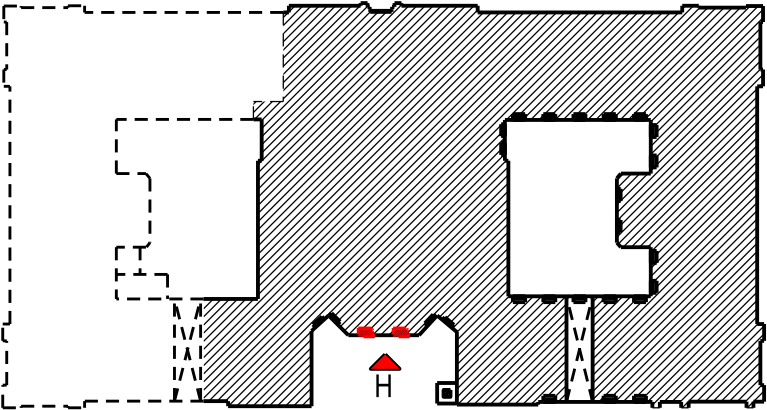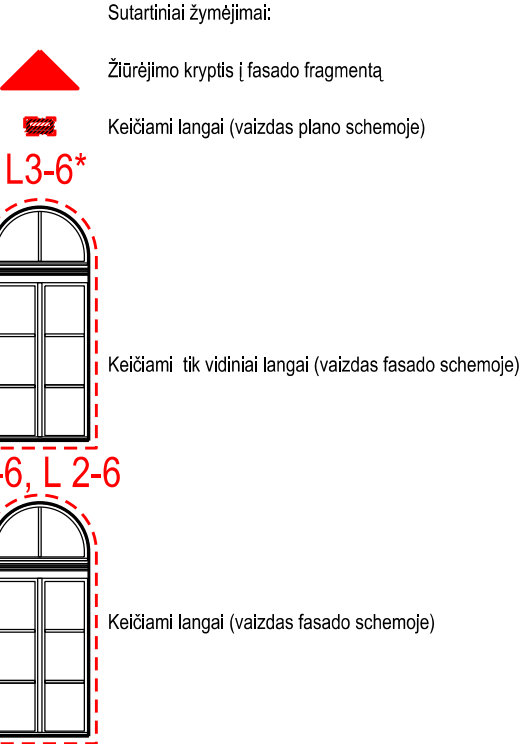

|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| O                    | 2022.11.23                                  | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                              | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div>AD17architektai</div>                  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |           |
| A 824                | PV                                          | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 0592                 | NKP ap. spec.                               | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| A 038                | SA PDV                                      | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                              | Laida     |
| A 033                | Arch.                                       | R. Noreikis                                           |                                                                               | FASADAS H                                                                                                                                                                                                                                                                    | M 1:100 O |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                      |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapas     |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                                                       |                                                                               | 2230-01-TDP-TvD.SA,SK,B-12                                                                                                                                                                                                                                                   | Lapų      |
|                      |                                             |                                                       |                                                                               | 12                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23        |



J

PASTABOS:  
1. Keičiami susidėvėję langai. Langų staktos statomos į senas vietas, iš lauko pusės dažomi alkidiniais medienai skirtais dažais spalva, atitinkancia jau pakeistų Teismų rūmų pirmo korpuso langų spalvą. Ji tikslinama projekto vykdymo priežiūros metu.  
2. Pažeisti fasadų angokraščiai restauruojami ir perdažomi fasadų spalva.

Sutartiniai žymėjimai:

Žiūrėjimo kryptis į fasado fragmentą


Keičiami langai (vaizdas plano schemoje)

Esami langai jau pakeisti anksčiau (vaizdas fasado schemoje)


L2-1, L 3-1

Keičiami langai (vaizdas fasado schemoje)

Esami pusrūsio langai jau pakeisti anksčiau (vaizdas fasado schemoje)

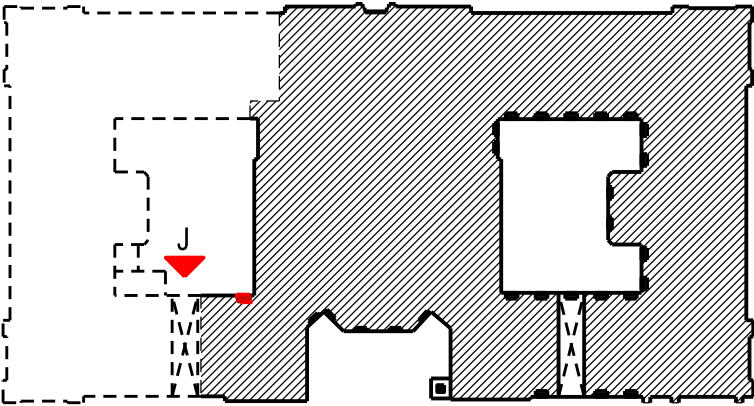


|                      |                                                  |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| O                    | 2022.11.23                                       | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                   | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div><div>AD17</div><div>architektai</div></div> |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |           |
| A 824                | PV                                               | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 0592                 | NKP ap. spec.                                    | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| A 038                | SA PDV                                           | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | Dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                        | Laida     |
| A 033                | Arch.                                            | R. Noreikis                                           |                                                                               | Fasadas J                                                                                                                                                                                                                                                                    | M 1:100 O |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                           |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapas     |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183      |                                                       |                                                                               | 2230-01-TDP-TvD,SA,SK,B-13                                                                                                                                                                                                                                                   | Lapų      |
|                      |                                                  |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 23     |

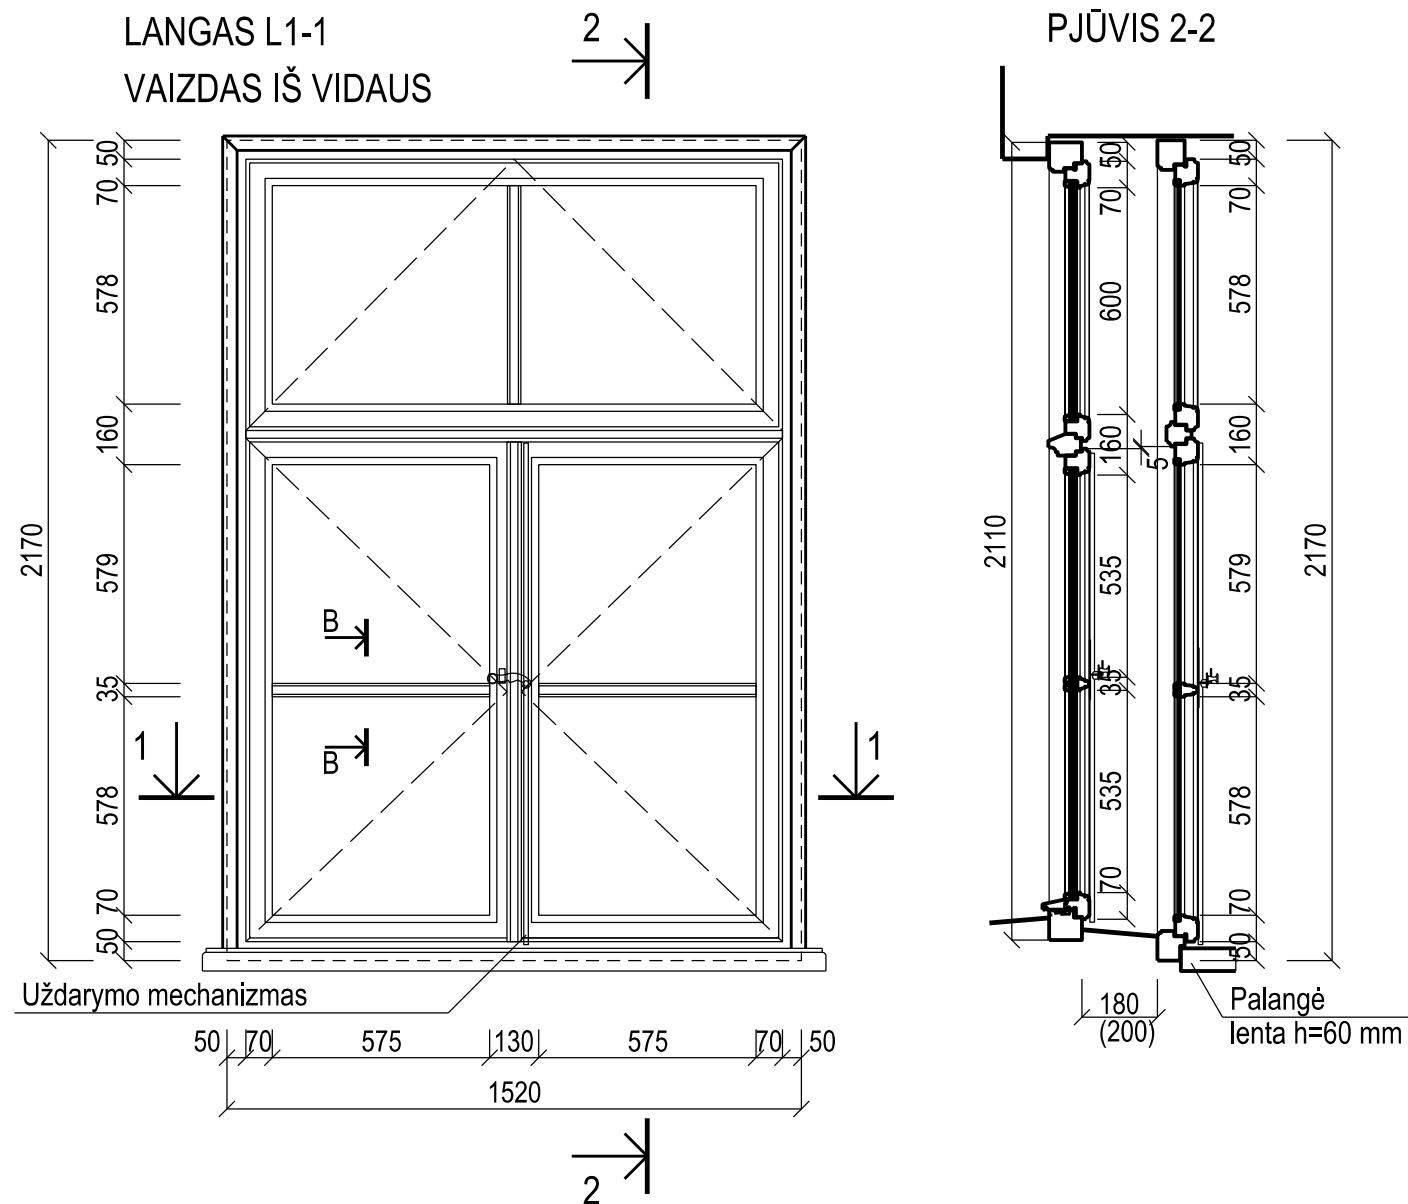

- PASTABOS:
1. Langus gaminti tik patikslinus angų išmatavimus vietoje.
  2. Vyriai - tipiniai su konusinėm galvutėm.
  3. Uždarymo mechanizmai ir rankenėlės - esami restauruoti. Trūkstamus pagaminti pagal esamus.
  4. Langų apdailą ir kiekius žiūrėti žiniaraštyje.

|            |            |                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|            |            |  |         | Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas<br>u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr: 0101-0040-0052<br>Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m.<br>Vilniaus miesto centrinė dalis UV70 |       |      |
| A163, 1826 | PV         | G. Kirdeikienė                                                                        | 2014-03 | Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas                                                                                                                     |       |      |
|            | Arch.      | N. Skurevičienė                                                                       | 2014-03 |                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |
|            |            |                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |
|            |            |                                                                                       |         | Langas L1-1. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20                                                                                                                                                                                                   |       |      |
|            |            |                                                                                       |         | 0                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |
| TDP        | Užsakovas: | Lietuvos gyventojų genocido<br>ir rezistencijos tyrimo centras                        |         | SS-13-02-TDP-AS,K-11                                                                                                                                                                                                                  | Lapas | Lapų |
|            |            |                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | 1    |


|                            |                                                                                       |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| O                          | 2022.11.23                                                                            | Laidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| LAIDA                      | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Kval.<br>patv.<br>dok. Nr. |  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |          |
| A 824                      | PV                                                                                    | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 0592                       | NKP ap. spec.                                                                         | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| A 038                      | SA PDV                                                                                | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | Dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                        | Laida    |
| A 033                      | Arch.                                                                                 | R. Noreikis                                           |                                                                               | Langas L1-1. Pjūvis 1-1, 2-2                                                                                                                                                                                                                                                 | M 1:20 O |
| LT                         | Statytojas / užsakovas                                                                |                                                       | Dokumento žymuo                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapas    |
|                            | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183                                           |                                                       | 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-14                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapų     |
|                            |                                                                                       |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 23    |

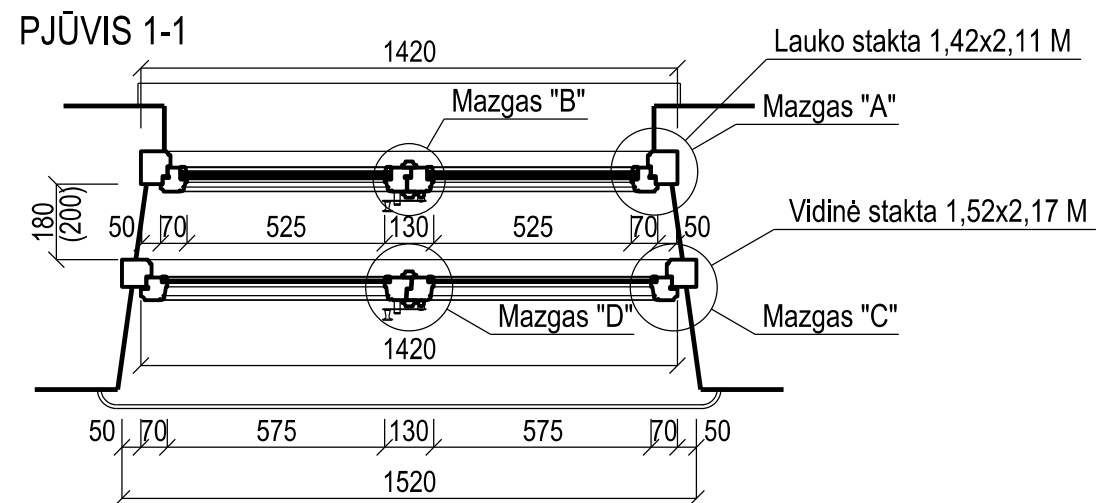

1. Langus gaminti tik patikslinus angų išmatavimus vietoje.
2. Vyriai - tipiniai su konusinėmis galvutėmis.
3. Uždarymo mechanizmai ir rankenėlės - esami restauruoti. Trūkstantus pagaminti pagal esamus.
4. Langų apdaila ir kiekius žiūrėti žiniaraštyje.

|            |            |                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |            |  |         | Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas<br>u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr: 0101-0040-0052<br>Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m.<br>Vilniaus miesto centrinė dalis UV70 |            |
| A163, 1826 | PV         | G. Kirdeikienė                                                                        | 2014-03 | Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas                                                                                                                     |            |
|            | Arch.      | N. Skurevičienė                                                                       | 2014-03 |                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|            |            |                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|            |            |                                                                                       |         | Laida<br>0                                                                                                                                                                                                                            |            |
| TDP        | Užsakovas: | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras                           |         | SS-13-02-TDP-AS,K-12                                                                                                                                                                                                                  | Lapas<br>1 |
|            |            |                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                       | Lapų<br>1  |

|                      |                                                                                       |                                                       |                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O                    | 2022.11.23                                                                            | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                        | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kval. patv. dok. Nr. |  |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt |                                                                         | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |
| A 824                | PV                                                                                    | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas<br><b>01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0592                 | NKP ap. spec.                                                                         | P. Kijauskas                                          |                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 038                | SA PDV                                                                                | R. Jarašūnas                                          |                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A 033                | Arch.                                                                                 | R. Noreikis                                           |                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LT                   | Statytojas / užsakovas<br>Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183                 |                                                       |                                                                               | Dokumento pavadinimas<br><b>Langas L2-1. Pjūvis 1-1, 2-2</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                                                       |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo<br>2230-01-TDP-TvD, SA, SK,B-15                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                                                       |                                                       |                                                                               | M 1:20<br>Laidos numeris<br>0                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                                                       |                                                       |                                                                               | Lapas<br>15                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                                                       |                                                       |                                                                               | Lapų<br>23                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

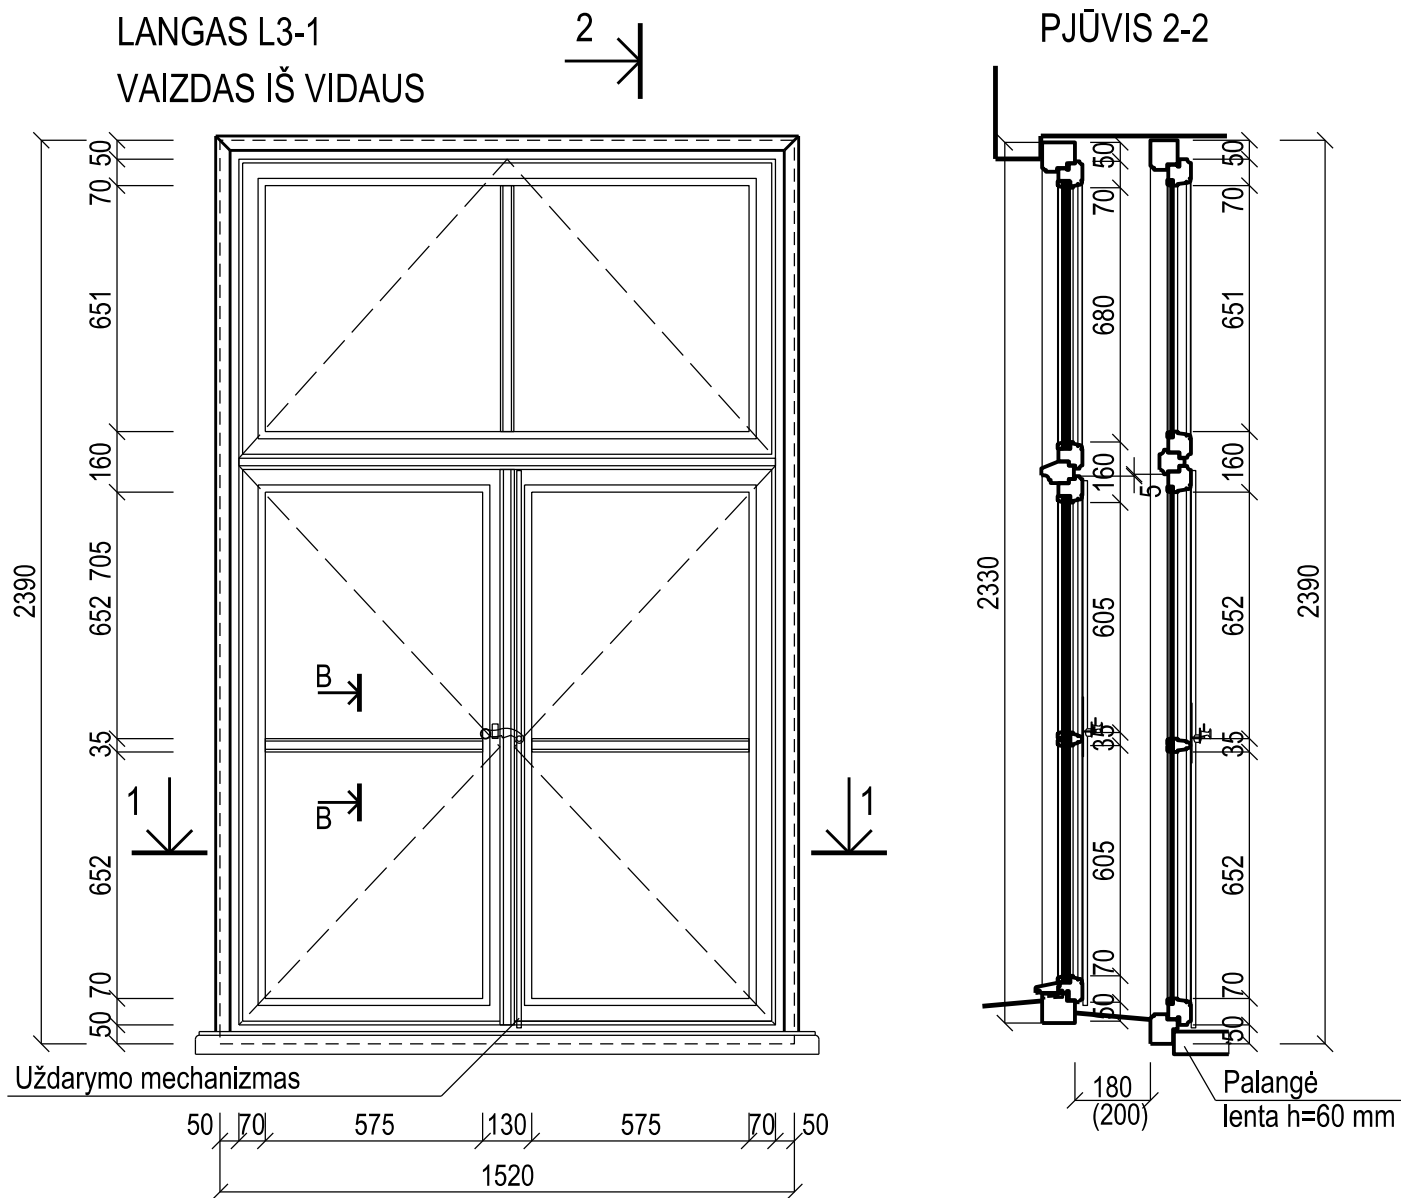


PASTABOS:

1. Langus gaminti tik patikslinus angų išmatavimus vietoje.


2. Vyriai - tipiniai su konusinėmis galvutėmis.

3. Uždarymo mechanizmai ir rankenėlės - esami restauruoti. Trūkstantis pagaminti pagal esamus.

4. Langų apdailą ir kiekius žiūrėti žiniaraštyje.

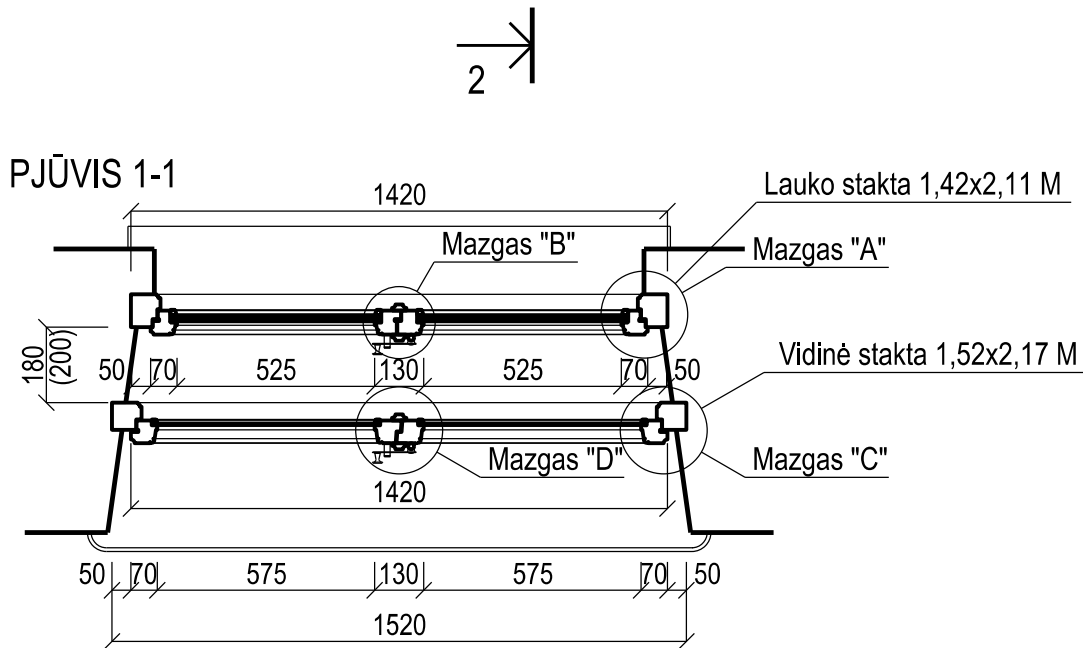


|                      |                                             |                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                      |                                             |                                                                        |                                                                               | Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas<br>u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr: 0101-0040-0052<br>Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m.<br>Vilniaus miesto centrinė dalis UV70                                        |                     |
| A 163, 1826          | PV                                          | G. Kirdeikienė                                                         | 2014-03                                                                       | Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas                                                                                                                                                            |                     |
|                      | Arch.                                       | N. Skurevičienė                                                        | 2014-03                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                      |                                             |                                                                        |                                                                               | Langas L3-1. Pjūvis 1-1, 2-2 M 1:20                                                                                                                                                                                                                                          | Laida<br>0          |
| TDP                  |                                             | Užsakovas: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras |                                                                               | SS-13-02-TDP-AS,K-13                                                                                                                                                                                                                                                         | Lapas<br>1Lapų<br>1 |
| O                    | 2022.11.23                                  | Leidimui tvarkybos darbams                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                              | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Kval. patv. dok. Nr. |                                             |                                                                        | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |                     |
| A 824                | PV                                          | P. Kijauskas                                                           |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| 0592                 | NKP ap. spec.                               | P. Kijauskas                                                           |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| A 038                | SA PDV                                      | R. Jarašūnas                                                           |                                                                               | Dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| A 033                | Arch.                                       | R. Noreikis                                                            |                                                                               | Langas L3-1. Pjūvis 1-1, 2-2                                                                                                                                                                                                                                                 | M 1:20Laida<br>O    |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                      |                                                                        | Dokumento žymuo                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapas<br>Lapų       |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                                                                        | 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-16                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1623                |

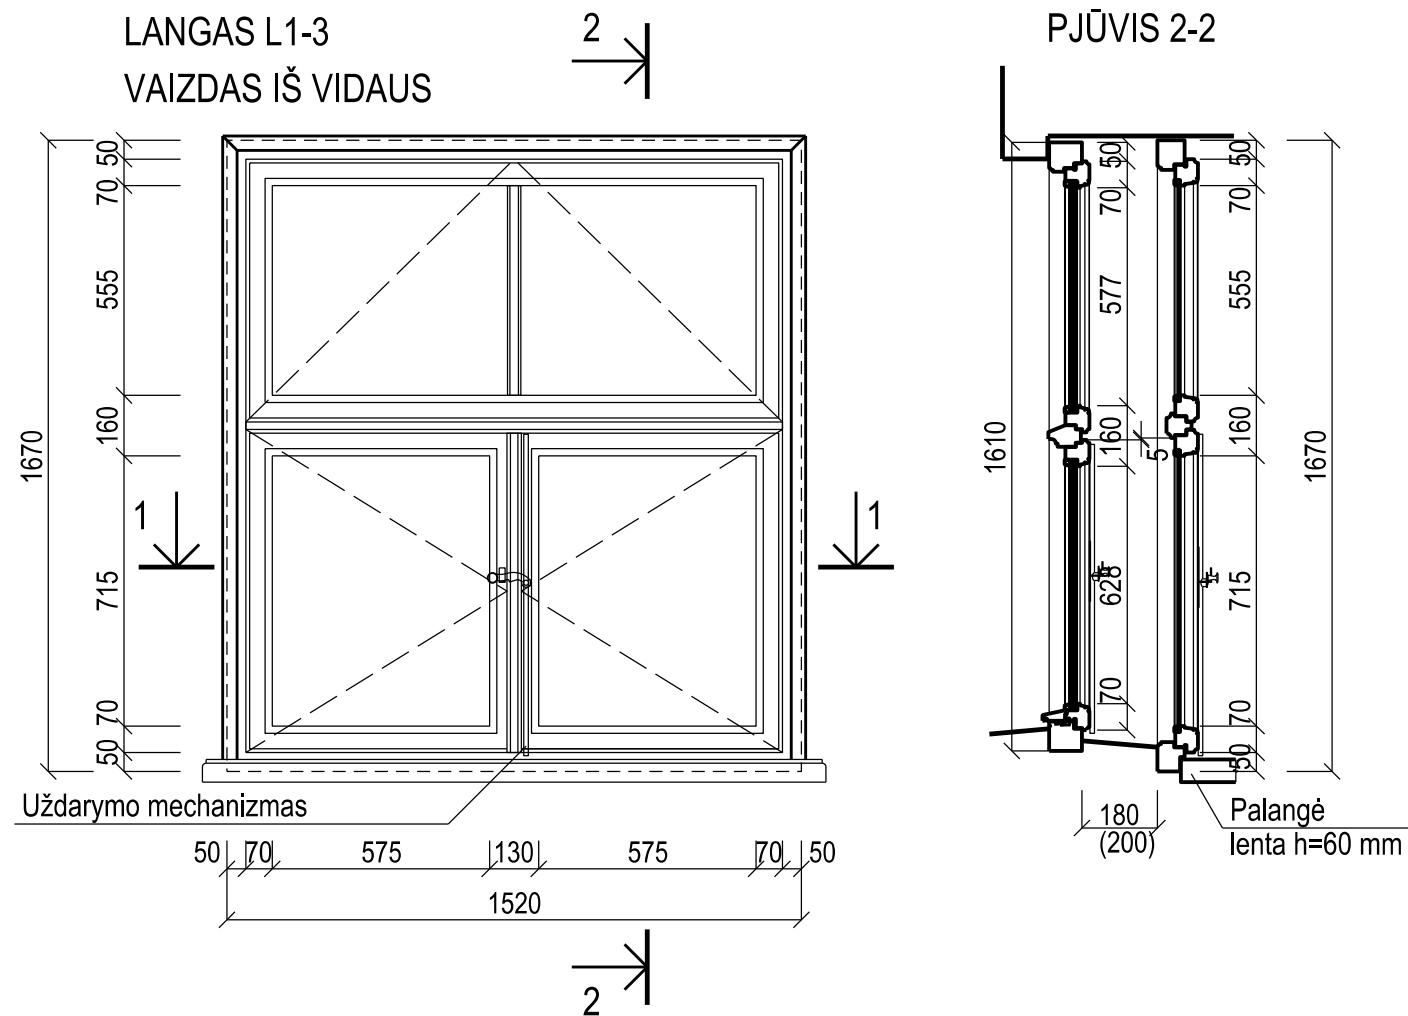

- PASTABOS:
1. Langus gaminti tik patikslinus angų išmatavimus vietoje.
  2. Vyriai - tipiniai su konusinėm galvutėm.
  3. Uždarymo mechanizmai ir rankenėlės - esami restauruoti. Trūkstamus pagaminti pagal esamus.
  4. Langų apdailą ir kiekius žiūrėti žiniaraštyje.




|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| O                    | 2022.11.23                                  | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                              | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div>AD17<br/>architektai</div>             |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |          |
| A 824                | PV                                          | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 0592                 | NKP ap. spec.                               | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| A 038                | SA PDV                                      | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | Dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                        | Laida    |
| A 033                | Arch.                                       | R. Noreikis                                           |                                                                               | Langas L1-3. Pjūvis 1-1, 2-2                                                                                                                                                                                                                                                 | M 1:20 O |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                      |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapas    |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                                                       |                                                                               | 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-17                                                                                                                                                                                                                                                 | Lapų     |
|                      |                                             |                                                       |                                                                               | 17                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23       |

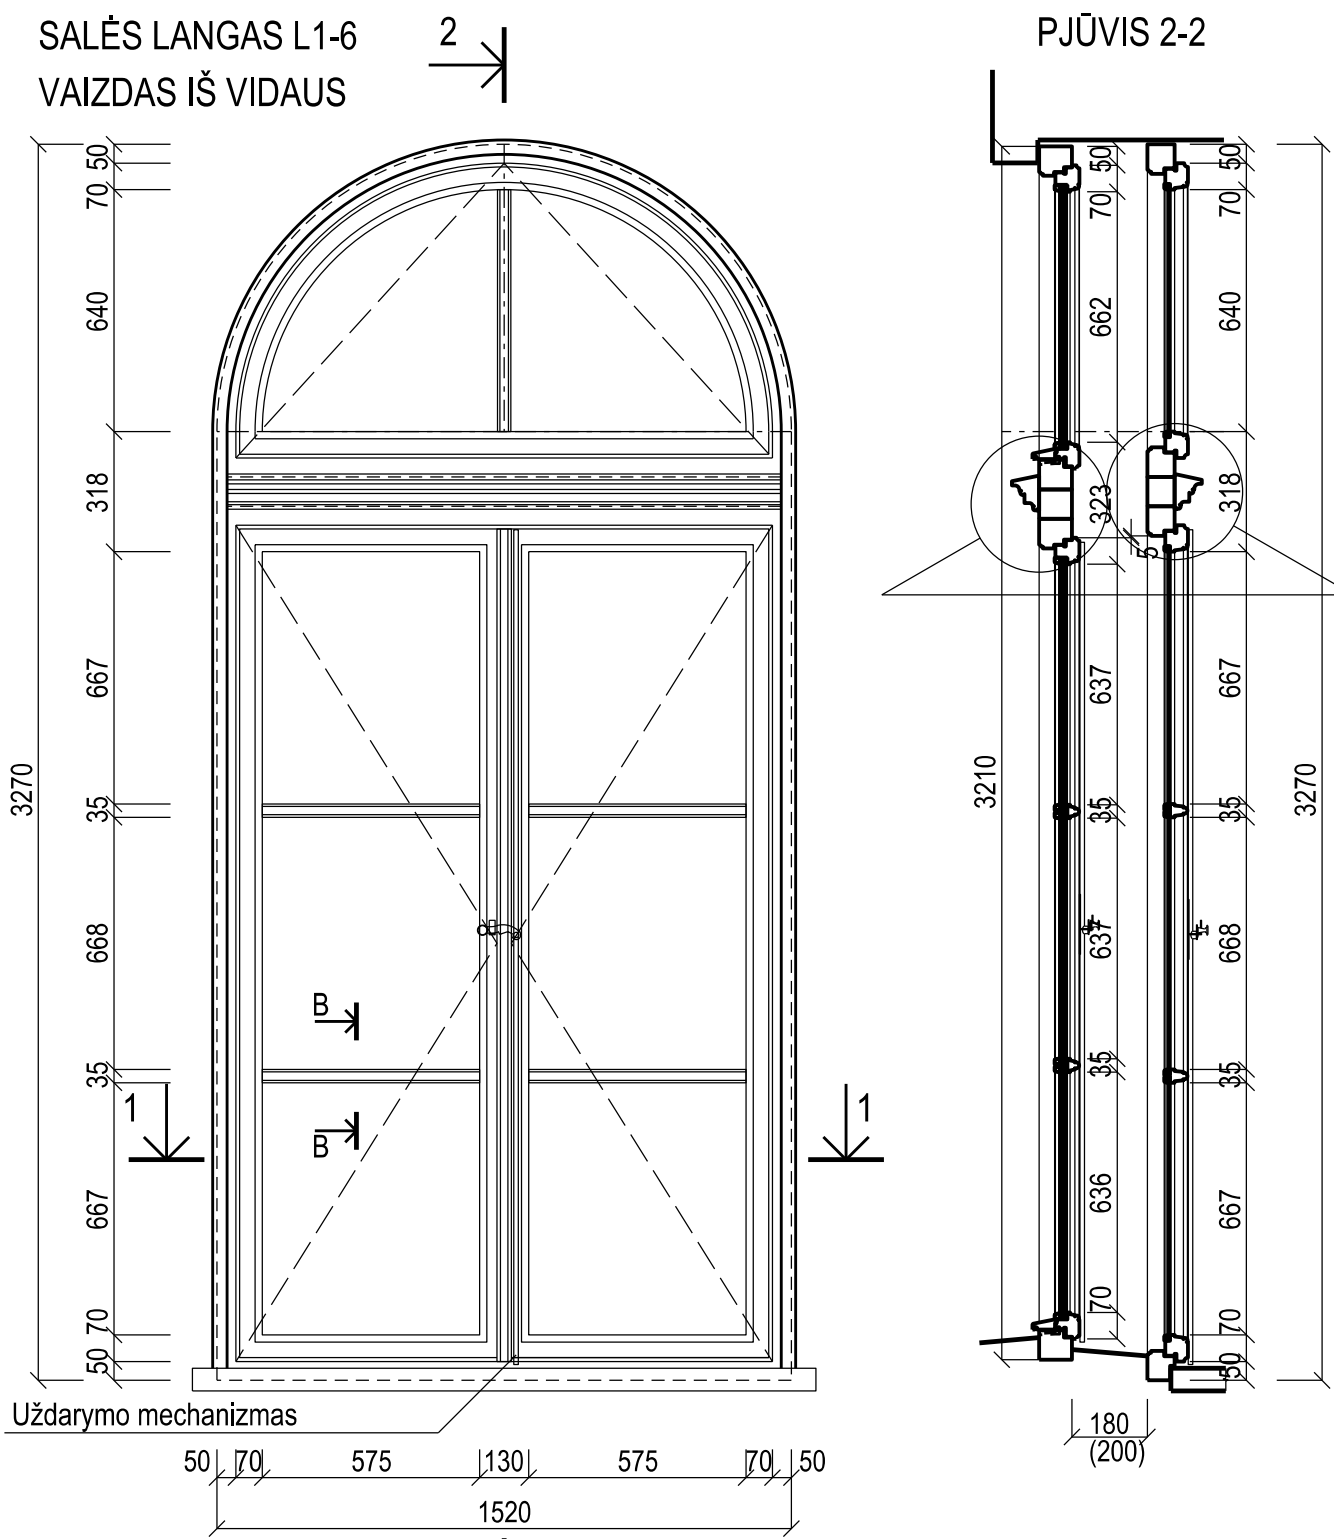


Keičiamo lango su pusapvalia dalimi profiliai ir jungtys turi būti tikslinami natūroje, išmontavus esamą langą.

- PASTABOS:
- 1. Lango gaminti tik patikslinus angų išmatavimus vietoje.
  - 2. Keičiamo lango su pusapvalia dalimi profiliai ir jungtys turi būti tikslinami natūroje, išmontavus esamą langą.
  - 3. Vyriai - tipiniai su konusinėm galvutėm.
  - 4. Uždarymo mechanizmai ir rankenėlės - esami restauruoti. Trūkstamus pagaminti pagal esamus.
  - 5. Langų apdailą ir kiekius žiūrėti žiniaraštyje.

|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| O                    | 2022.11.23                                  | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                              | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div>AD17<br/>architektai</div>             |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |        |
| A 824                | PV                                          | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 0592                 | NKP ap. spec.                               | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| A 038                | SA PDV                                      | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | Dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| A 033                | Arch.                                       | R. Noreikis                                           |                                                                               | Langas L1-6. Pjūvis 1-1, 2-2                                                                                                                                                                                                                                                 | M 1:20 |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                      |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapas  |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                                                       |                                                                               | 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-18                                                                                                                                                                                                                                                 | Lapų   |
|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18     |
|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23     |

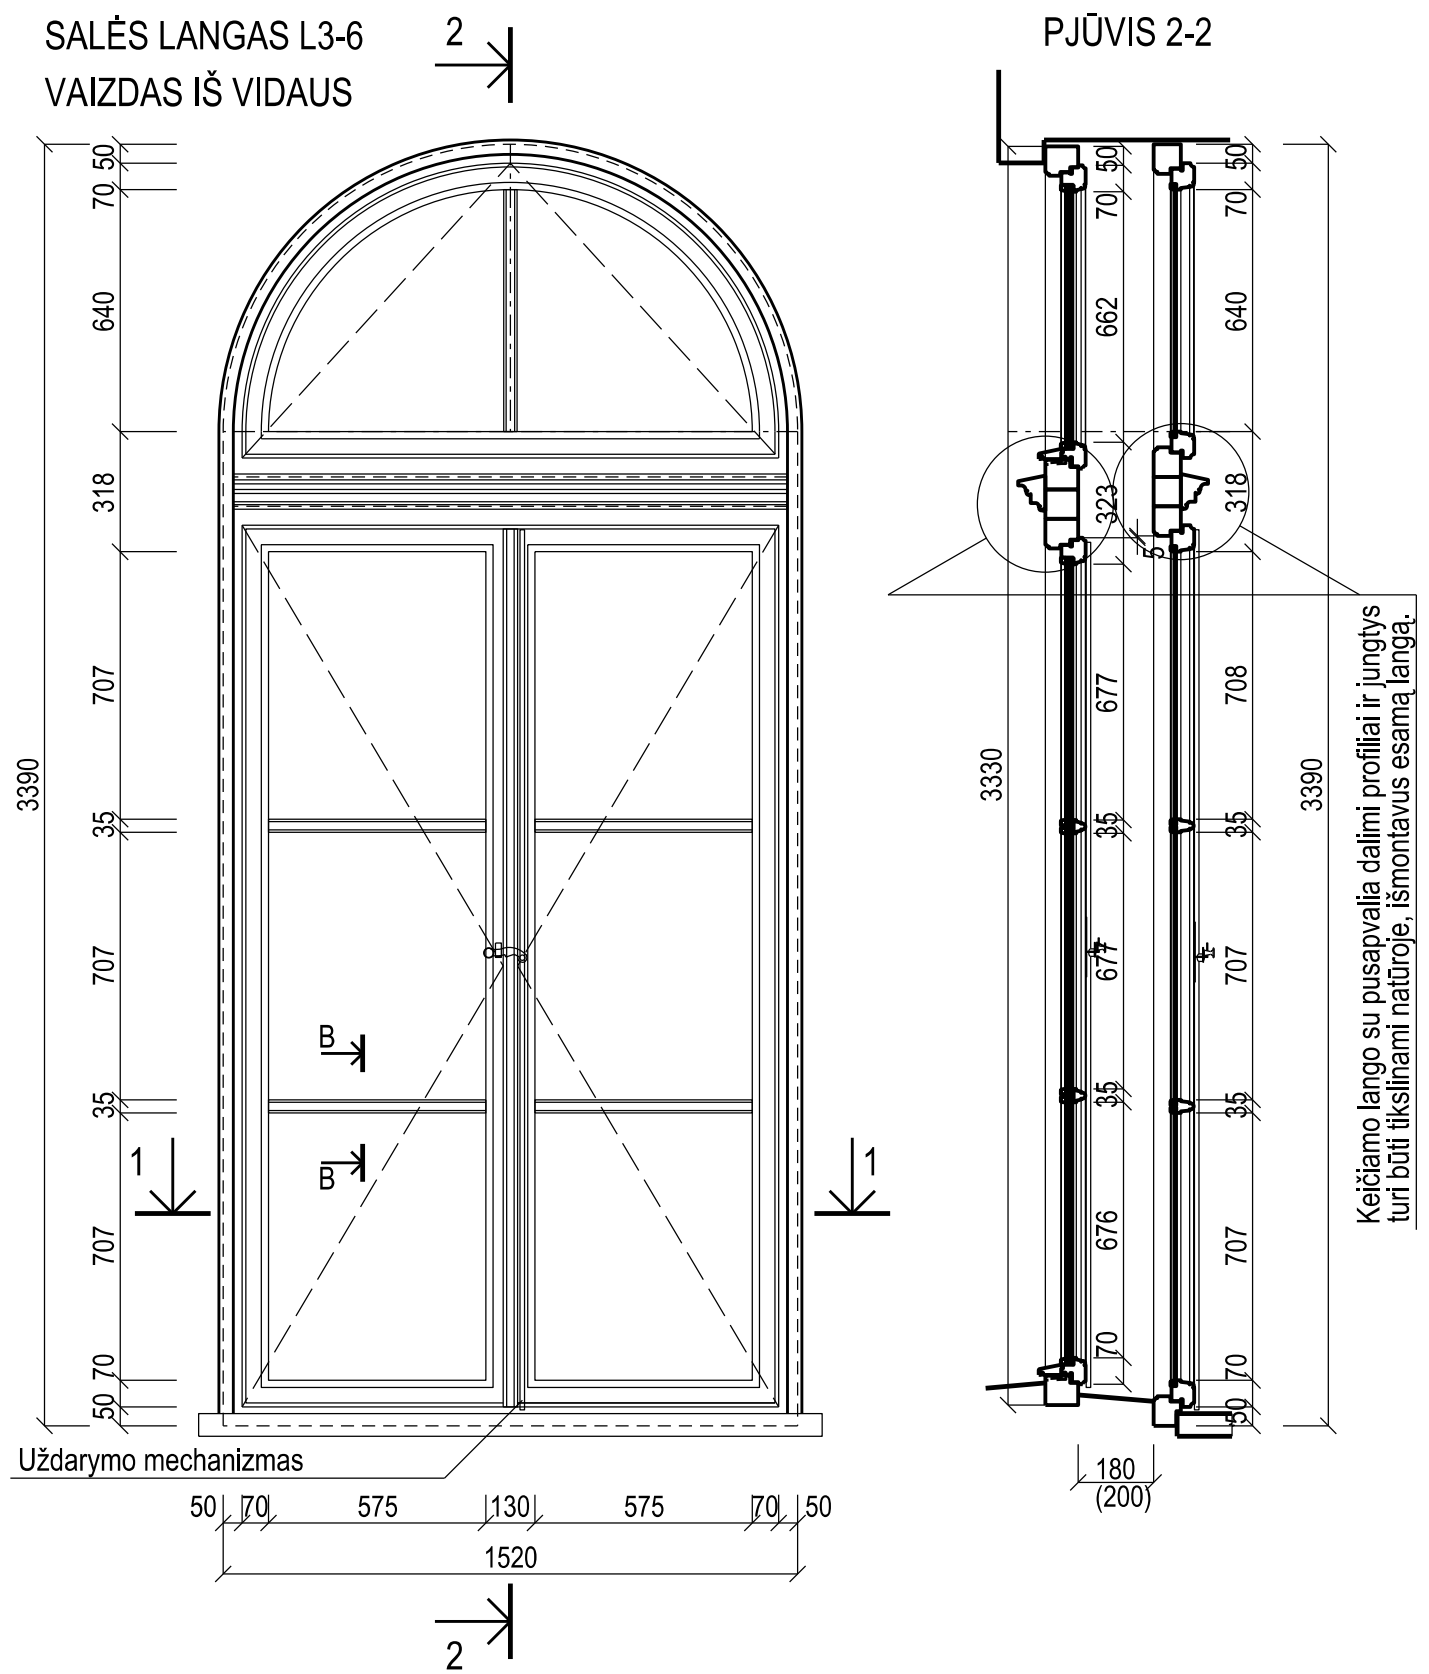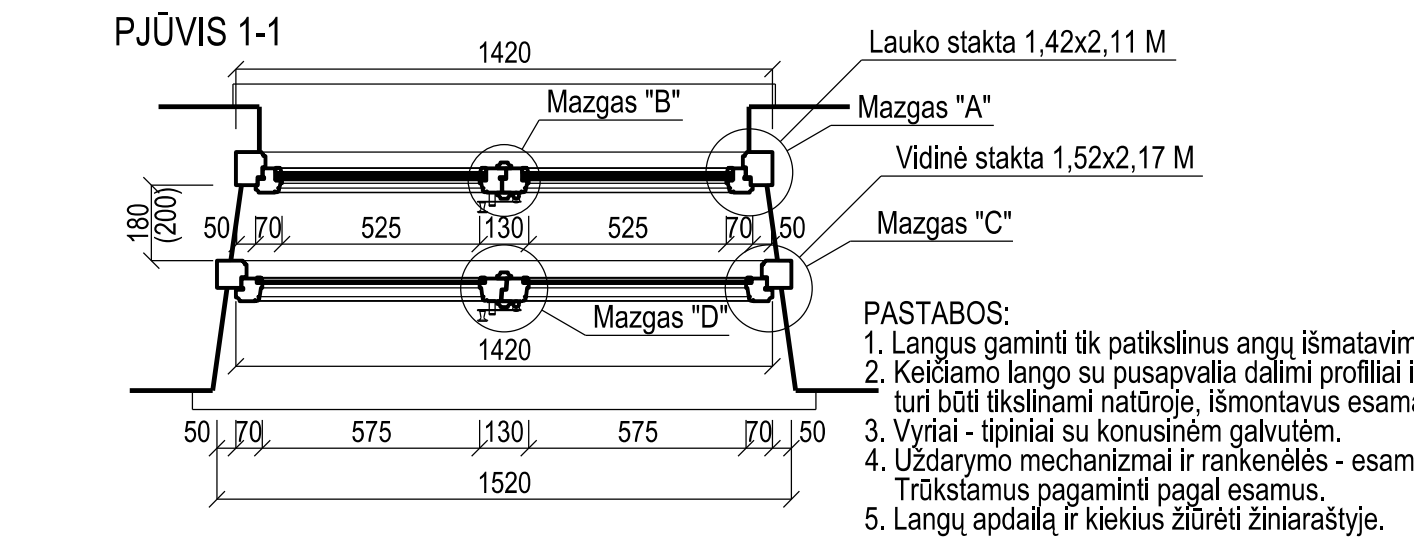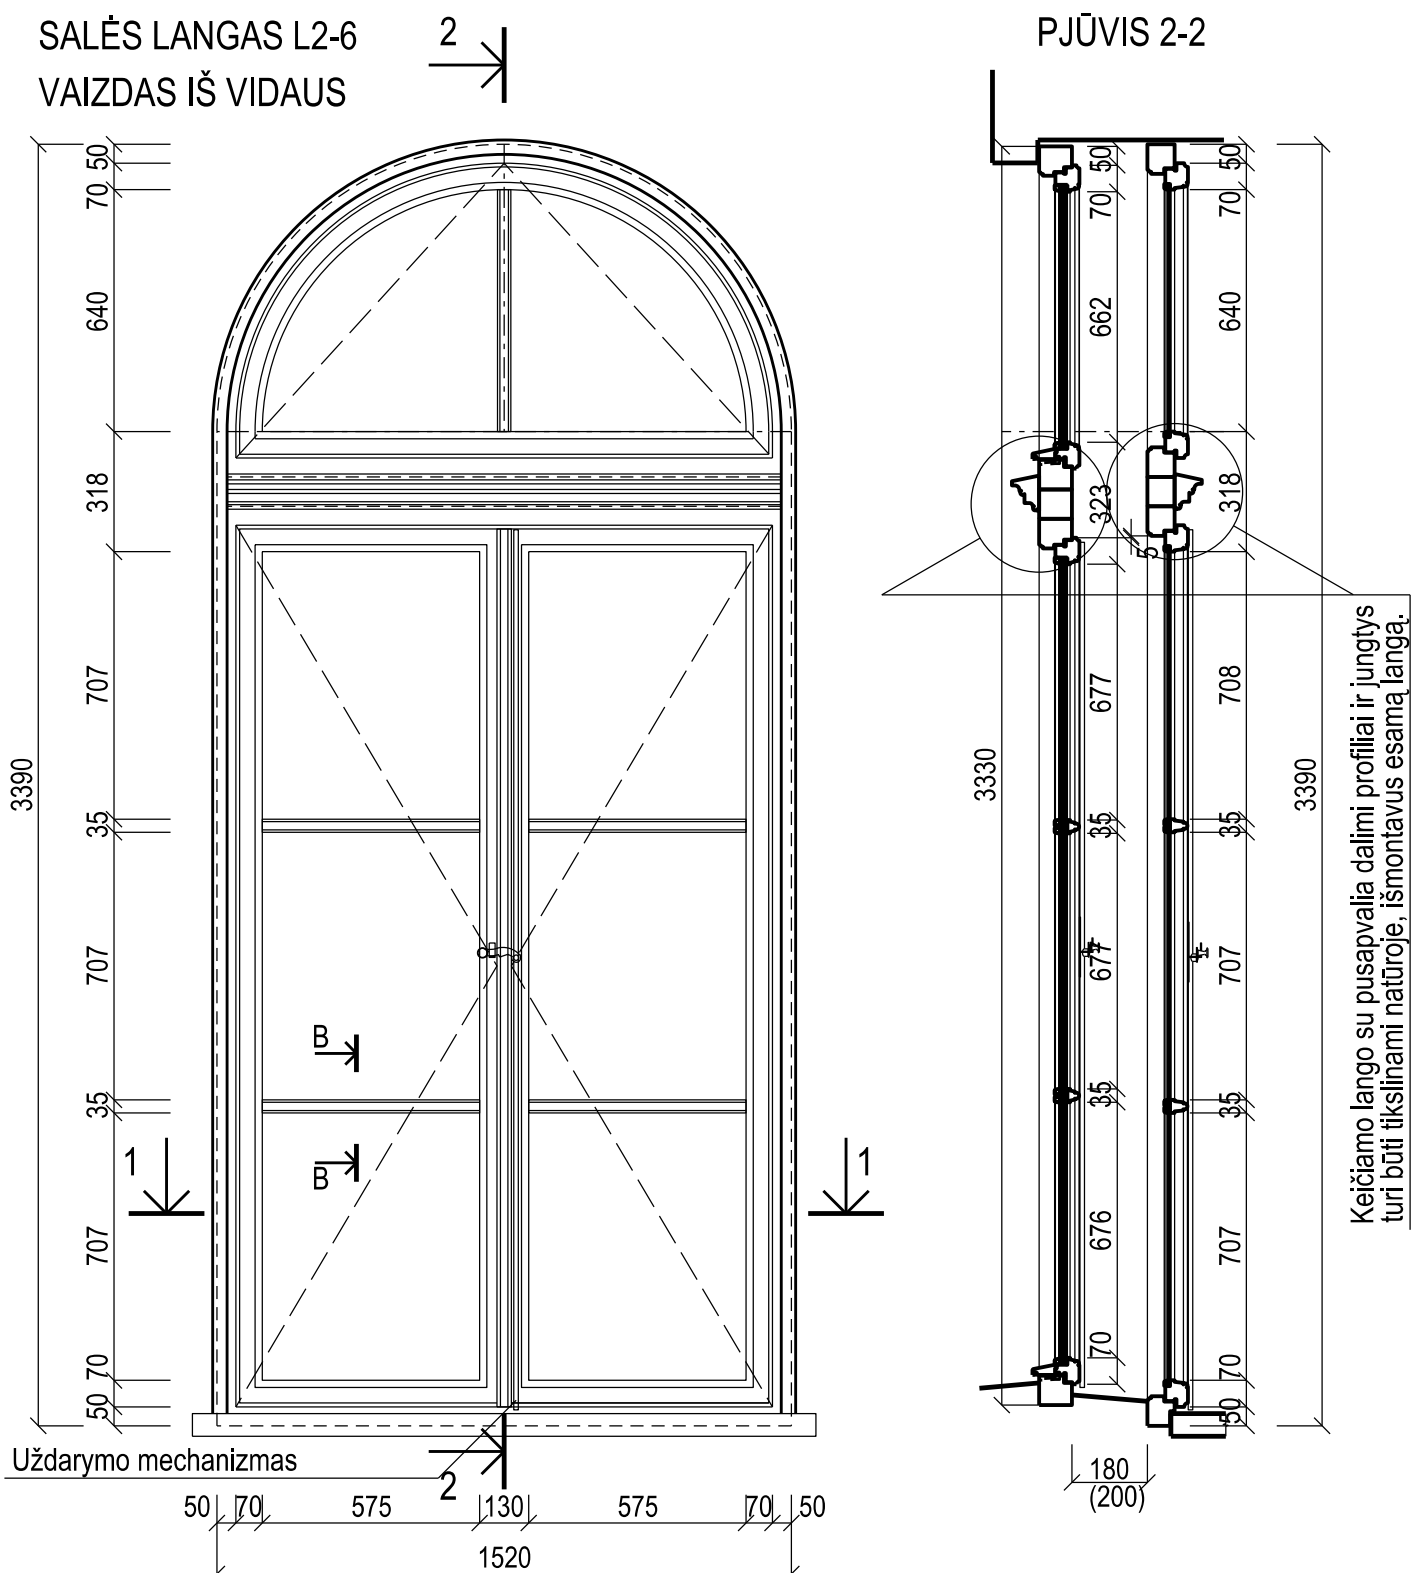


|                                             |                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| O                                           | 2022.11.23             | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| LAIDA                                       | IŠLEIDIMO DATA         | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Kval. patv. dok. Nr.                        | AD17 architektai       |                                                       | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |       |
| A 824                                       | PV                     | P. Kijauskas                                          | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 0592                                        | NKP ap. spec.          | P. Kijauskas                                          | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| A 038                                       | SA PDV                 | R. Jarašūnas                                          | Dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                        | Laida |
| A 033                                       | Arch.                  | R. Noreikis                                           | Langai L2-6 ir L3-6. Pjūvis 1-1, 2-2                                                                                                                                                                                                                                         | O     |
| LT                                          | Statytojas / užsakovas |                                                       | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapas |
| Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                        |                                                       | 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-19                                                                                                                                                                                                                                                 | Lapų  |
|                                             |                        |                                                       | 19                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23    |

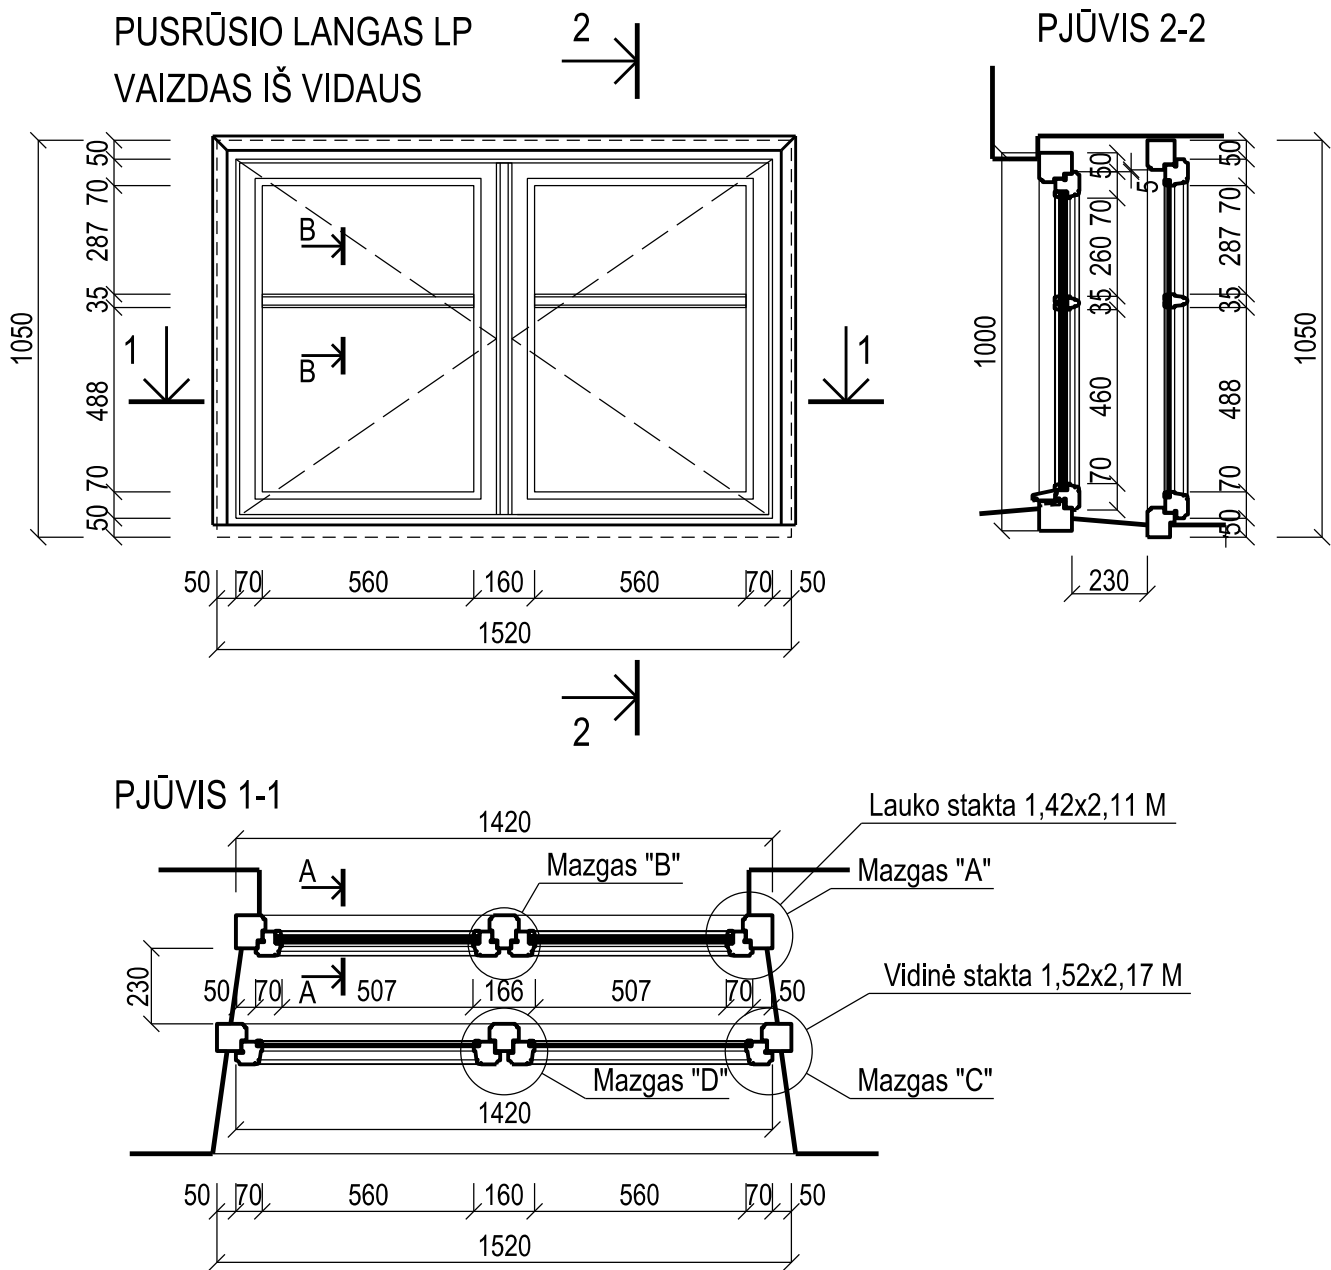


- PASTABOS:
1. Langus gaminti tik patikslinus angų išmatavimus vietoje.
  2. Vyriai - tipiniai su konusinėm galvutėm.
  3. Uždarymo mechanizmai ir rankenėlės - esami restauruoti. Trūkstamus pagaminti pagal esamus.
  4. Langų apdailą ir kiekius žiūrėti žiniaraštyje.

|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| O                    | 2022.11.23                                  | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                              | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div>AD17<br/>architektai</div>             |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |          |
| A 824                | PV                                          | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 0592                 | NKP ap. spec.                               | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| A 038                | SA PDV                                      | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | Dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| A 033                | Arch.                                       | R. Noreikis                                           |                                                                               | Langas LP (pusrūsio). Pjūvis 1-1, 2-2                                                                                                                                                                                                                                        | M 1:20 O |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                      |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                              | Lapas    |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                                                       |                                                                               | 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.B-20                                                                                                                                                                                                                                                 | Lapų     |
|                      |                                             |                                                       |                                                                               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23       |

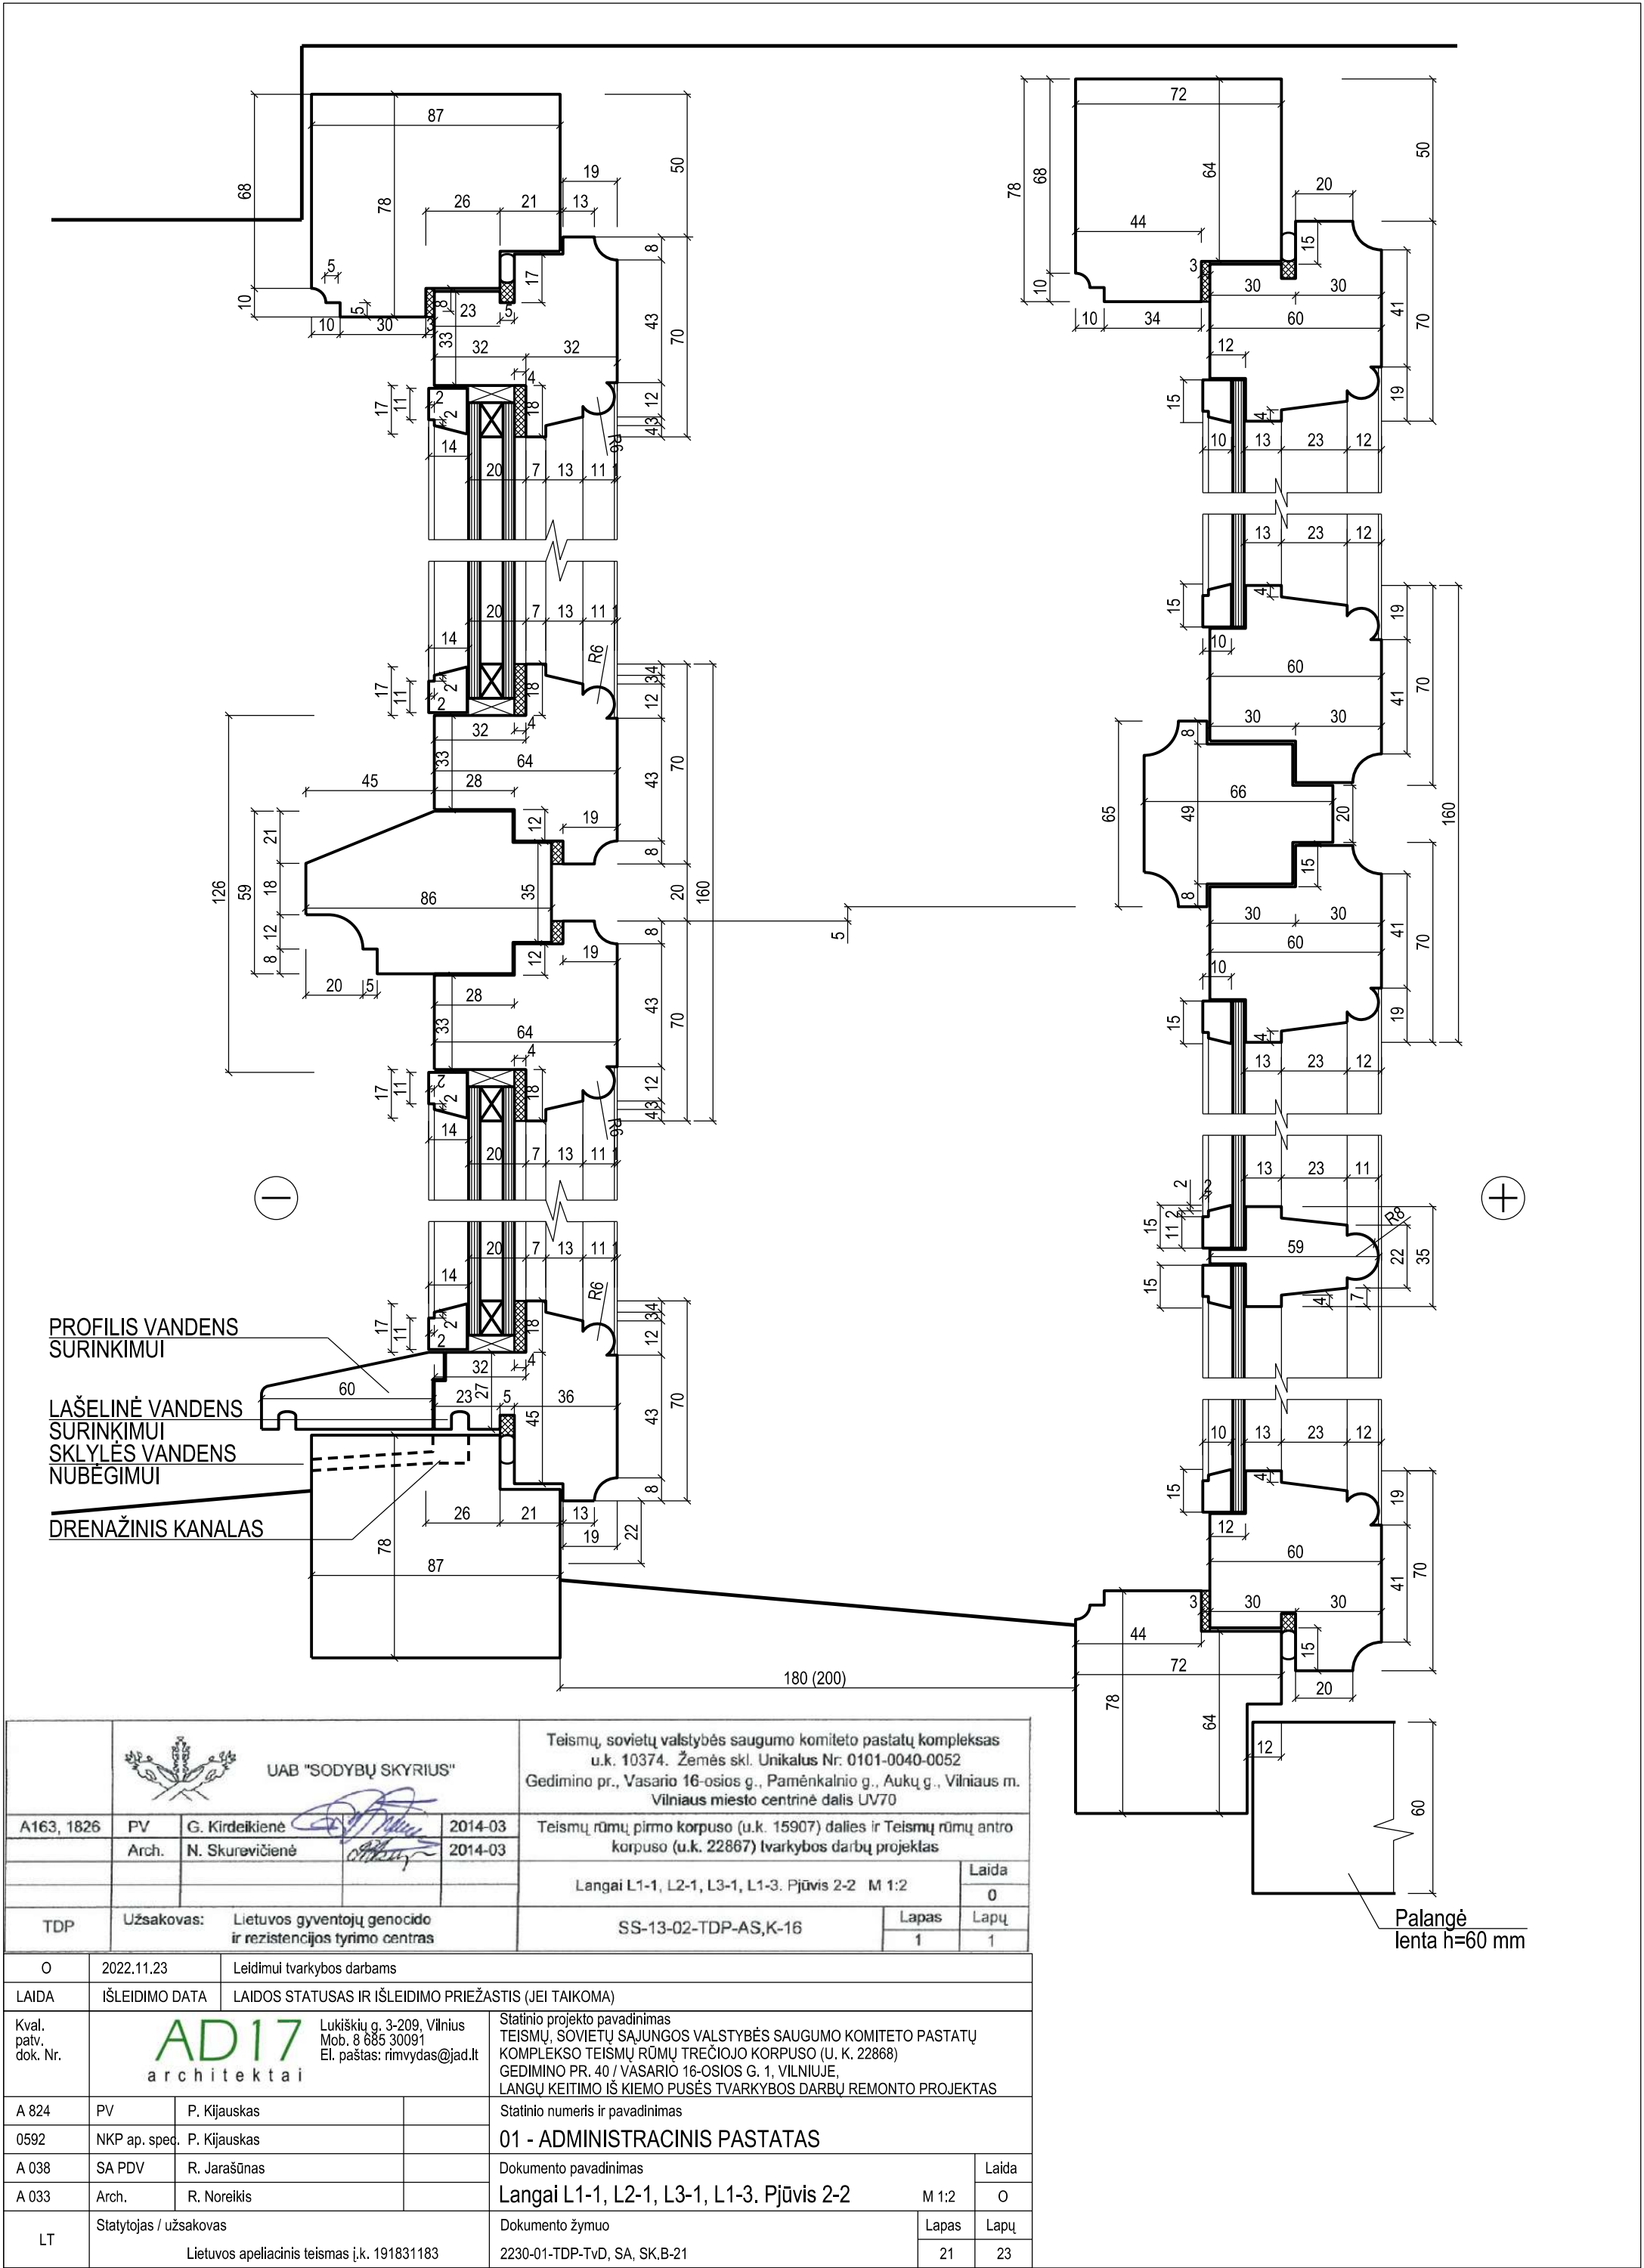


|                                             |                                                                        |                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|
| <div></div> <div>UAB "SODYBŲ SKYRIUS"</div> |                                                                        |                                                       |         | Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas<br>u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr: 0101-0040-0052<br>Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aukų g., Vilniaus m.<br>Vilniaus miesto centrinė dalis UV70                                        |  |            |             |
| A163, 1826                                  | PV                                                                     | G. Kirdeikienė                                        | 2014-03 | Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas                                                                                                                                                            |  |            |             |
|                                             | Arch.                                                                  | N. Skurevičienė                                       | 2014-03 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |             |
|                                             |                                                                        |                                                       |         | Langai L1-1, L2-1, L3-1, L1-3. Pjūvis 2-2 M 1:2                                                                                                                                                                                                                              |  |            |             |
| TDP                                         | Užsakovas: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras |                                                       |         | SS-13-02-TDP-AS,K-16                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Lapas<br>1 | Lapų<br>1   |
| O                                           | 2022.11.23                                                             | Leidimui tvarkybos darbams                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |             |
| LAIDA                                       | ISLEIDIMO DATA                                                         | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |             |
| Kval. patv. dok. Nr.                        | <div>AD17</div> <div>architektai</div>                                 |                                                       |         | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt                                                                                                                                                                                                |  |            |             |
|                                             |                                                                        |                                                       |         | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |  |            |             |
| A 824                                       | PV                                                                     | P. Kijauskas                                          |         | Statinio numeris ir pavadinimas<br>01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                             |  |            |             |
| 0592                                        | NKP ap. spec.                                                          | P. Kijauskas                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |             |
| A 038                                       | SA PDV                                                                 | R. Jarašūnas                                          |         | Dokumento pavadinimas<br>Langai L1-1, L2-1, L3-1, L1-3. Pjūvis 2-2                                                                                                                                                                                                           |  |            | Laida<br>O  |
| A 033                                       | Arch.                                                                  | R. Noreikis                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |             |
| LT                                          | Statytojas / užsakovas                                                 |                                                       |         | Dokumento žymuo<br>2230-01-TDP-TvD, SA, SK,B-21                                                                                                                                                                                                                              |  |            | Lapas<br>21 |
|                                             | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183                            |                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            | Lapų<br>23  |


MAZGAS B

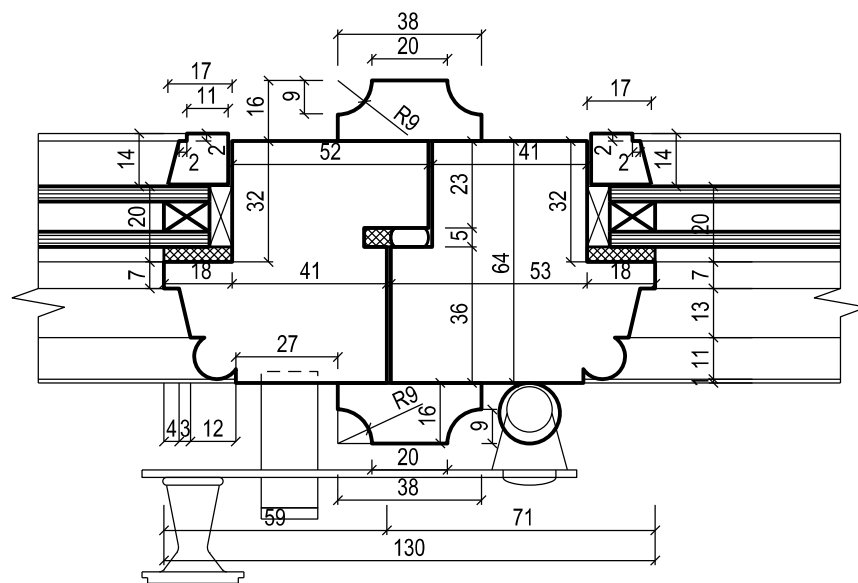


MAZGAS A

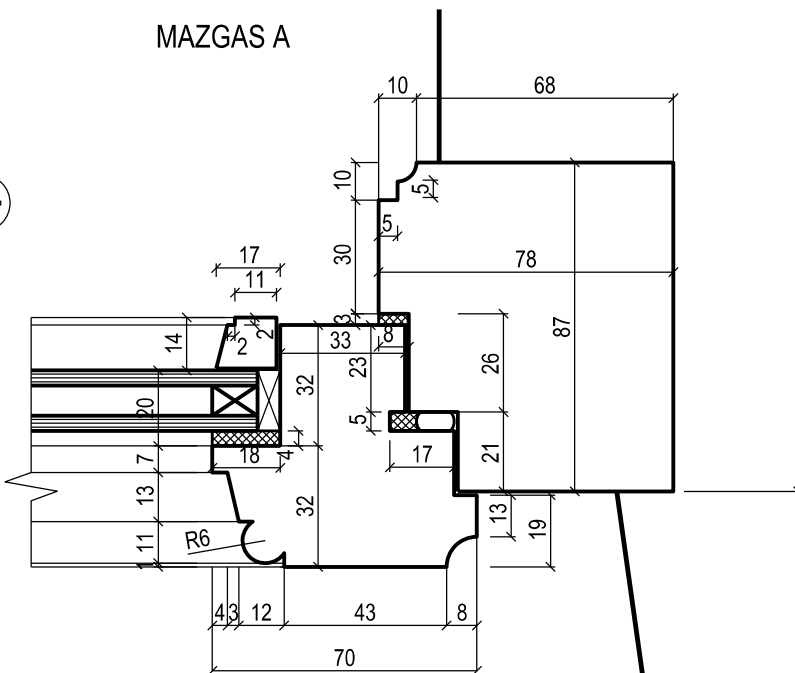


PJŪVIS A-A

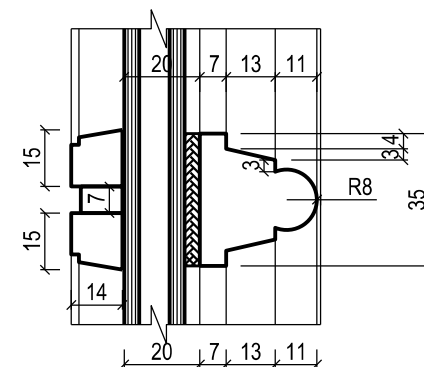


MAZGAS D

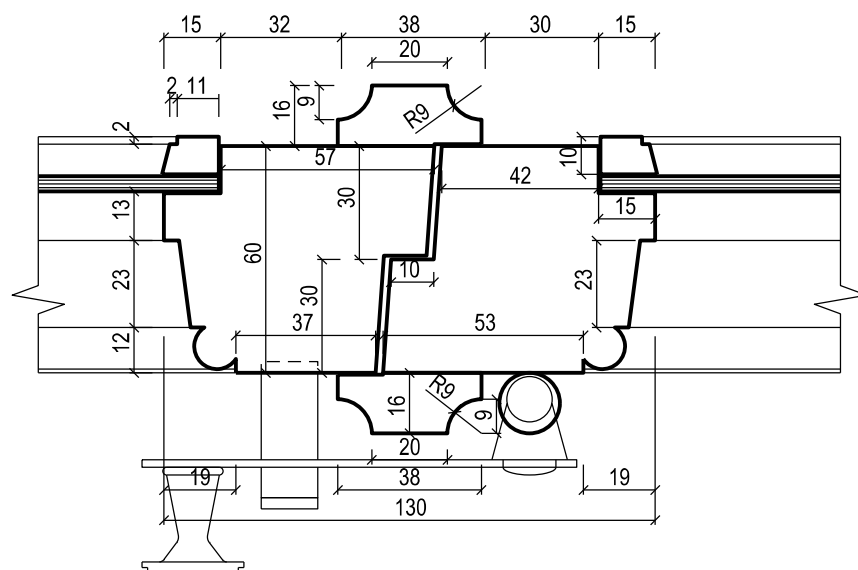

MAZGAS C

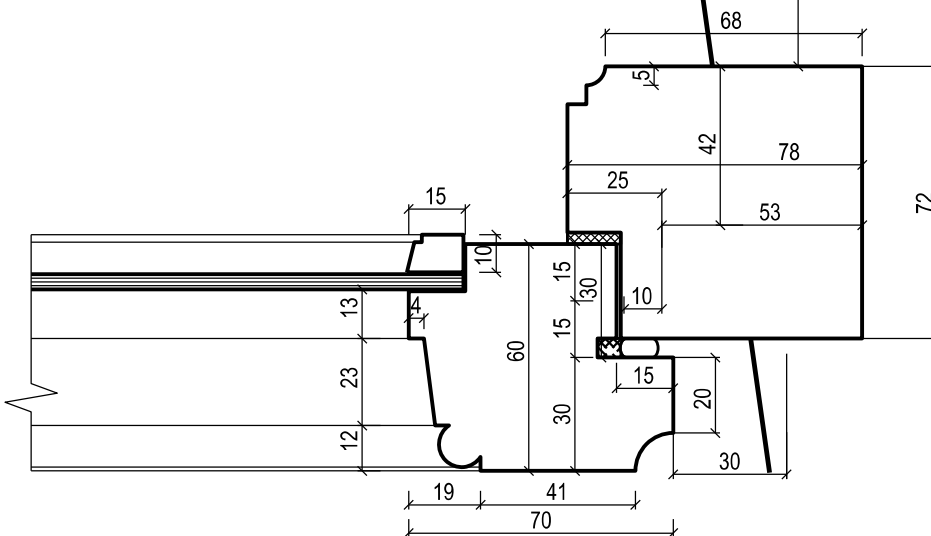

PJŪVIS B-B

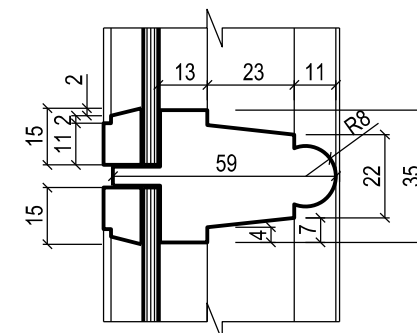

|                                                                                                          |                                                                        |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---|
|  UAB "SODYBŲ SKYRIUS" |                                                                        |                 |         | Teismų, sovietų valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas<br>u.k. 10374. Žemės skl. Unikalus Nr: 0101-0040-0052<br>Gedimino pr., Vasario 16-osios g., Pamėnkalnio g., Aušų g., Vilniaus m.<br>Vilniaus miesto centrinė dalis UV70 |  |       |   |
| A163, 1826                                                                                               | PV                                                                     | G. Kirdeikienė  | 2014-03 | Teismų rūmų pirmo korpuso (u.k. 15907) dalies ir Teismų rūmų antro korpuso (u.k. 22867) tvarkybos darbų projektas                                                                                                                     |  |       |   |
|                                                                                                          | Arch.                                                                  | N. Skurevičienė | 2014-03 |                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |   |
|                                                                                                          |                                                                        |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |   |
| TDP                                                                                                      | Užsakovas: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras |                 |         | MAZGAI A, B, C, D. Pjūviai A-A, B-B M 1:2                                                                                                                                                                                             |  | Laida |   |
|                                                                                                          |                                                                        |                 |         | SS-13-02-TDP-AS,K-17                                                                                                                                                                                                                  |  | Lapas | 0 |
|                                                                                                          |                                                                        |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                       |  | Lapų  | 1 |


|                      |                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O                    | 2022.11.23                                                                                                | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                                                                                            | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kval. patv. dok. Nr. |  AD17<br>architektai |                                                       | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |
| A 824                | PV                                                                                                        | P. Kijauskas                                          | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0592                 | NKP ap. spec.                                                                                             | P. Kijauskas                                          | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |
| A 038                | SA PDV                                                                                                    | R. Jarašūnas                                          | Dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A 033                | Arch.                                                                                                     | R. Noreikis                                           | Mazgai A, B, C, D. Pjūviai A-A, B-B M 1:2                                                                                                                                                                                                                                    |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                                                                                    |                                                       | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183                                                               |                                                       | Lapas                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |                                                                                                           |                                                       | Lapų                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Vaizdas iš vidaus



Vaizdas iš išorės

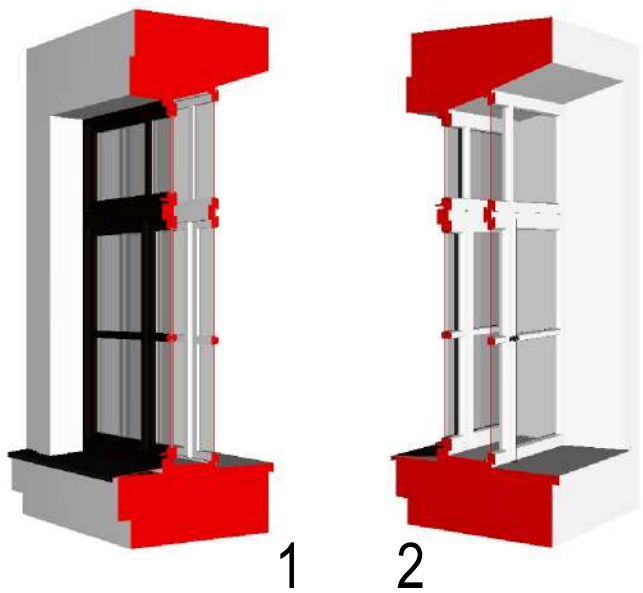

Pjūviai



Pastabos:

Keičiami abu langai, t.y. išorinis langas ir vidinis langas.  
Langus gaminti tik patikslinus angų išmatavimus vietoje.  
Keičiamų langų konstrukcija turi atitikti kultūros paveldo objekto (unikalus kodas 22868) ypatybes, tai yra langų rėmų medžiagą, langų dalijimą, dekoratyvinius profilius, languostes ir metalines detales kalvio gamybos.  
Gaminant langus, vadovautis esamų langų ir 2007 m. jau dalį pakeistų langų detalėmis.  
Keičiamų išorinių langų rėmų medžiaga - medis. Išorės spalva ruda, vidinė - balta. Keičiamų vidinių langų rėmų medžiaga - medis. Išorės spalva balta, vidinės - balta.  
Vyriai - tipiniai su konusinėm galvutėm. Uždarymo mechanizmai ir rankenėlės - esami restauruoti. Trūkstantis pagaminti pagal esamus.

|                      |                                             |                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| O                    | 2022.11.23                                  | Leidimui tvarkybos darbams                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA                              | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div>AD17<br/>architektai</div>             |                                                       | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U. K. 22868)<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE,<br>LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |       |
| A 824                | PV                                          | P. Kijauskas                                          |                                                                               | Statinio numeris ir pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 0592                 | NKP ap. spec.                               | P. Kijauskas                                          |                                                                               | 01 - ADMINISTRACINIS PASTATAS                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| A 038                | SA PDV                                      | R. Jarašūnas                                          |                                                                               | Dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| A 033                | Arch.                                       | R. Noreikis                                           |                                                                               | Lango L1-1 vizualizacija                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| LT                   | Statytojas / užsakovas                      |                                                       |                                                                               | Dokumento žymuo                                                                                                                                                                                                                                                              | Laida |
|                      | Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                                                       |                                                                               | 2230-01-TDP-TvD,SA,SK,B-22                                                                                                                                                                                                                                                   | O     |
|                      |                                             |                                                       |                                                                               | Lapas                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lapų  |
|                      |                                             |                                                       | 22                                                                            | 23                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

## PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

### I. BENDRA INFORMACIJA

1. **Paslaugų gavėjas (Užsakovas).** Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje.
2. **Naudos gavėjas (Statytojas).** Lietuvos apeliacinis teismas (juridinio asmens kodas 191831183), esantis Gedimino pr. 40, Vilniuje (toliau – Teismas)
3. **Pirkimo objektas.** Lietuvos apeliacinio teismo pastato, esančio Gedimino pr.40/ Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, langų keitimo iš pastato kiemo pusės, tvarkybos projekto parengimas.  
**Projekto pavadinimas.** „Administracinio pastato“ Gedimino pr.40/Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje paprastojo remonto projektas“.
4. **Rengimo etapas.** Tvarkybos projektas ( toliau – Projektas).
5. **Paveldosauginiai reikalavimai.** Administracinis pastatas Gedimino pr.40/Vasario 16-osios g. 1, Vilnius įrašytas į Kultūros paveldo departamento registrą (vad. Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas) u.k. 22868. Statusas paminklas, jam nustatytos vertingosios savybės <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/7A05BD7E-A522-40C7-A963-BFCC842586FD>
6. **Statinio kategorija.** Ypatingas.
7. **Lėšų pobūdis.** Valstybės lėšos.

### II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ DUOMENYS

#### 8. Paslaugų apimtis ir kaina:

- 8.1. Vadovaujantis šia projektavimo užduotimi turi būti parengtas, pilna apimtimi Projektas (pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas) bei perduotas Paslaugų gavėjui. Projektas turi būti pataisytas pagal ekspertizės išvados pateiktas pastabas, bei suderintas su Vilniaus m. savivaldybės administracijos kultūros paveldo apsaugos skyriumi ir Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriumi, bei kitomis institucijomis.
- 8.2. Paslaugų teikėjas privalo derinti sprendinius su Paslaugų gavėju, o esant būtinybei, keisti projekto etapą (rūšį).
- 8.3. Kitos paslaugos. Paslaugų teikėjas turi gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei privalomas), visus kitus reikalingus leidimus ir parengti visus reikalingus dokumentus, kurie yra būtini visoms paslaugoms suteikti ir teisėtai atlikti statybos darbus. Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėjui išduos visus reikalingus atstovavimo įgaliojimus paslaugų teikimui užtikrinti.

- 8.4. Pasaugų teikėjas parengia visas reikalingas Projekto dalis, bei skaičiuojamąją kainą.
- 8.5. Paslaugų teikėjas į Projekto rengimo kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius, rinkliavas ir visas kitas Paslaugų teikėjo išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu ir tinkamu sutartinių įsipareigojimų įvykdymu.
- 8.6. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį Tiekėjas Užsakovui turi pateikti sąmatų programos originaliu failu ir .excel formatu (ar kitu redaguojamu formatu, tačiau tokiu, kurį Užsakovas galėtų peržiūrėti ir redaguoti nenaudodamas mokamos programinės įrangos).

## 9. Paslaugų terminai:

- 9.1. Paslaugų suteikimo – Projekto parengimas, suderinimas, įkėlimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą (IS) „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jei privaloma) – terminas: 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti šį terminą 1 (vieną) kartą ne daugiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.


Kontaktinis asmuo. Nacionalinės teismų administracijos Turto valdymo skyriaus patarėjas  
Rimantas Pašukonis, el. p. [rimantas.pasukonis@teismai.lt](mailto:rimantas.pasukonis@teismai.lt)

Priedai:


Keičiamų langų lokacijos schema, (1 lapas)

Statinių išdėstymo planas, (1 lapas)

Pastato fotonuotraukos ( 5 vienetai)

Turto valdymo skyriaus  
patarėjas  
  
Rimantas Pašukonis


1.1. Priedas  
Keičiamų langų lokacijos schema, (1 lapas)

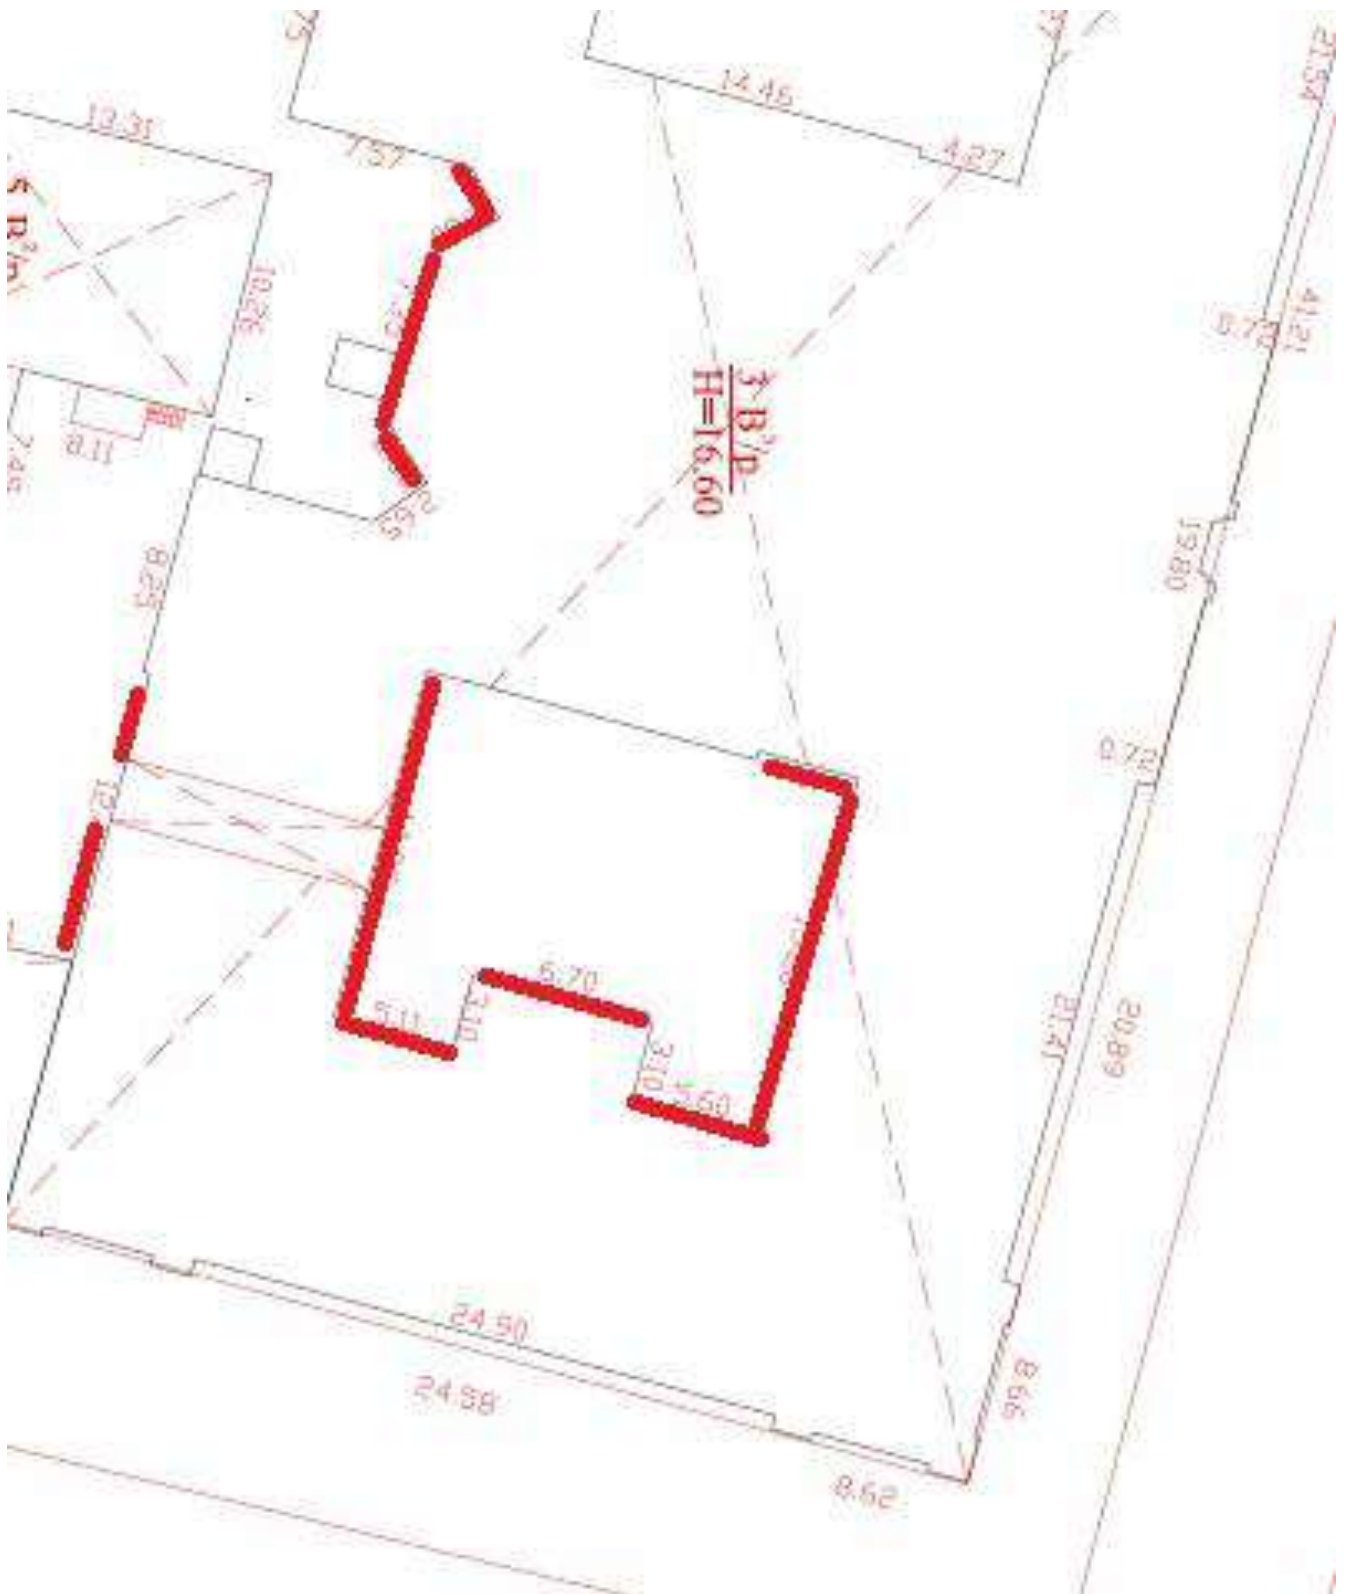



1075443997

1.2. Priedas  
Statinių išdėstymo planas, (1 lapas)

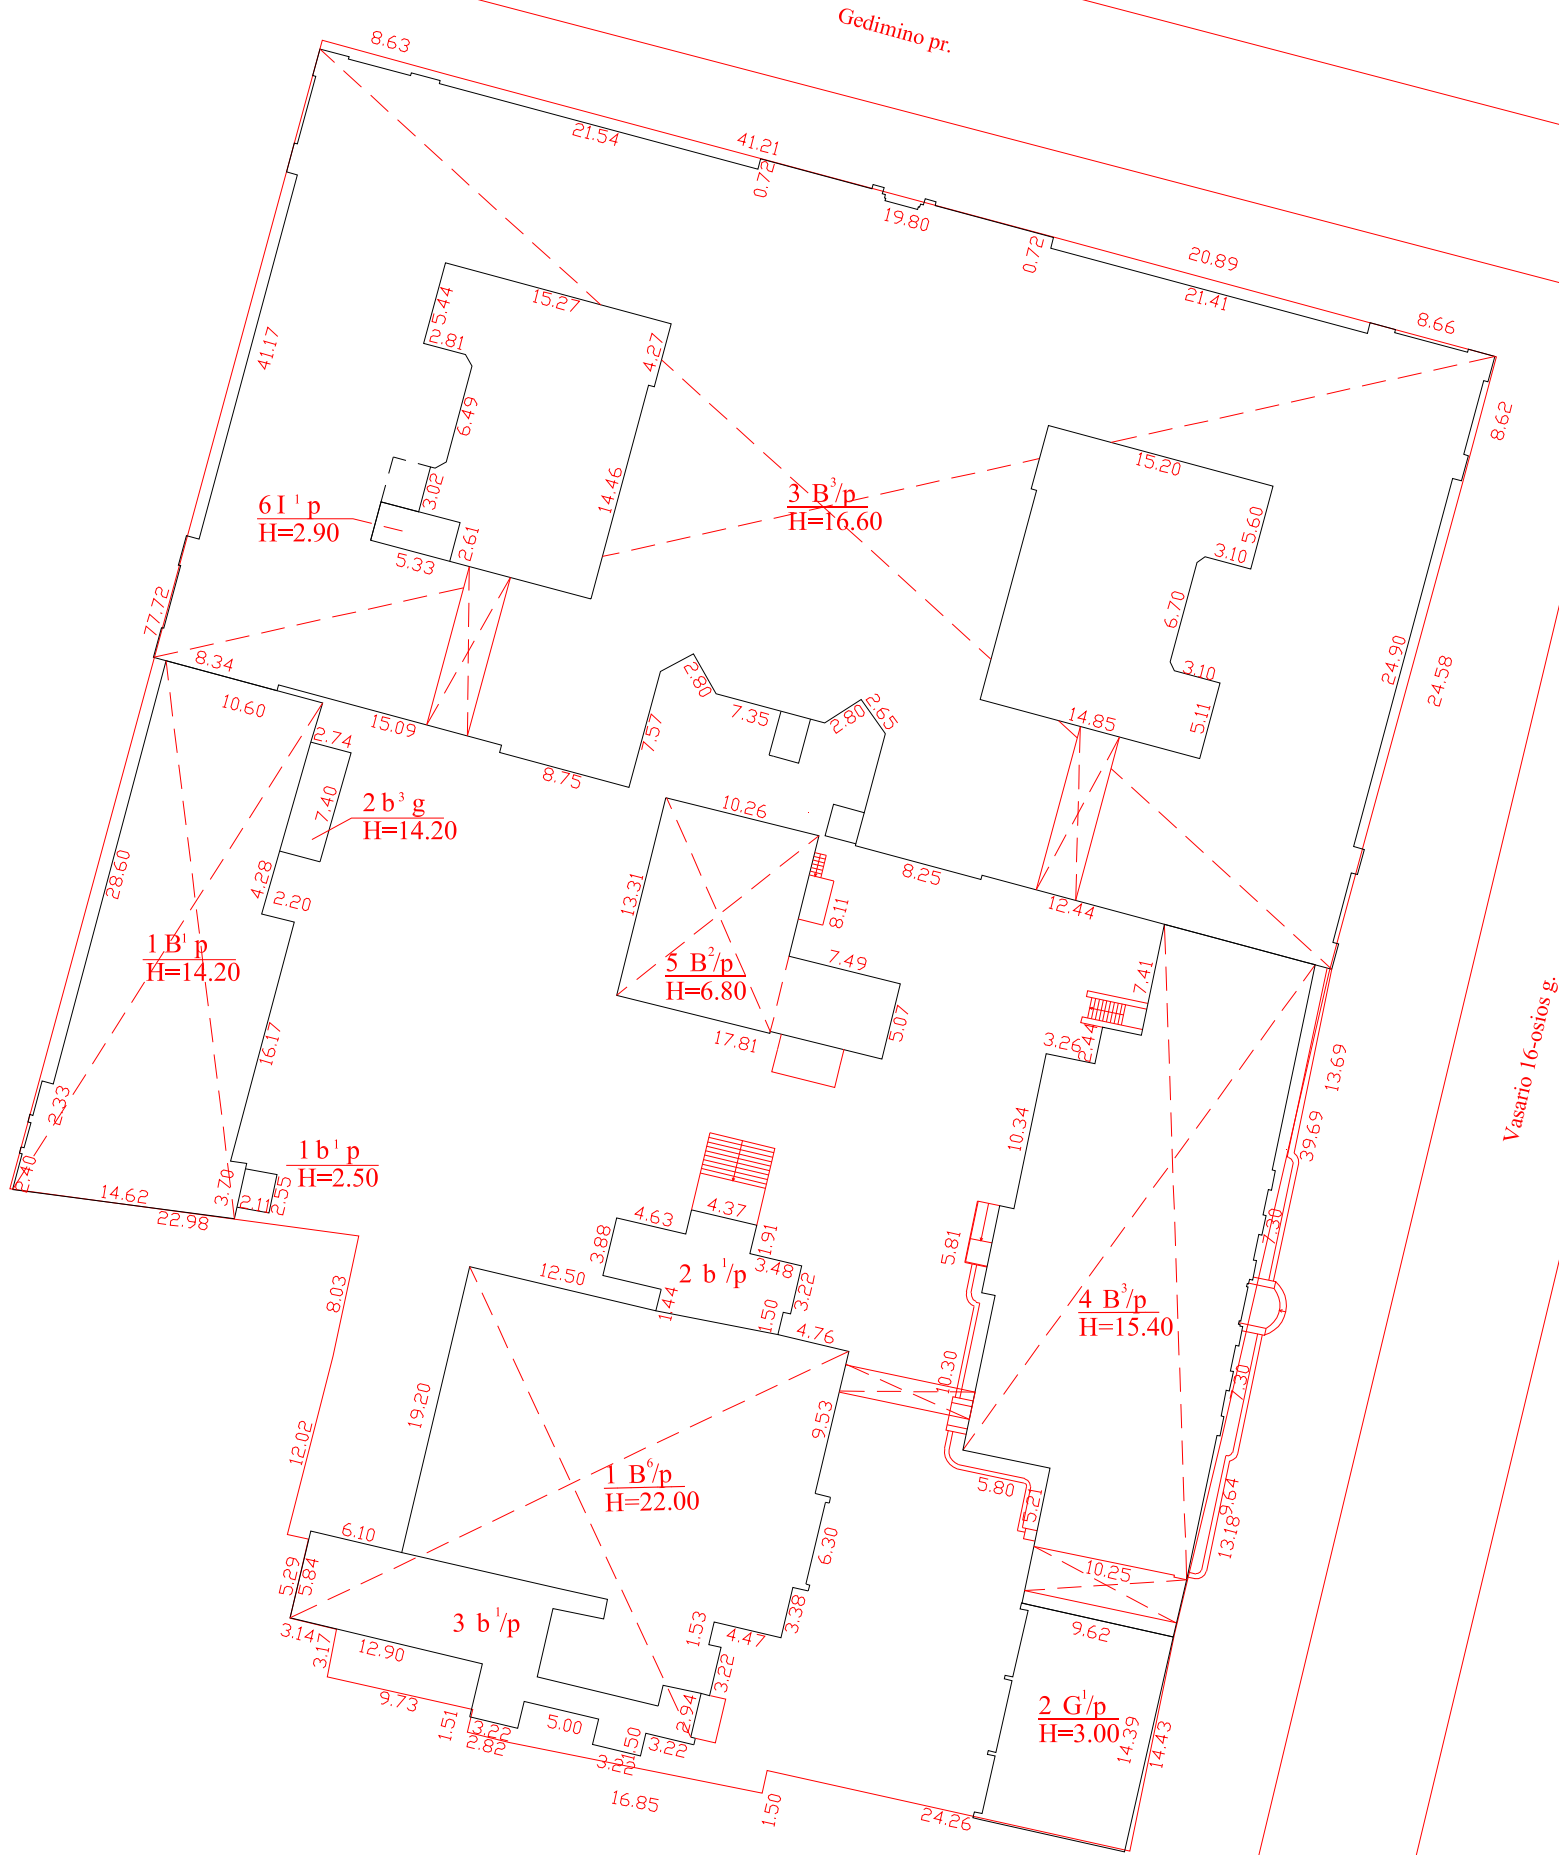

Žemės sklypo, kad. nr. 0101/0040:52, ribos pažymėtos pagal savivaldybės įmonės "Vilniaus planas" kadastrinius matavimus, data 1998-02. 2017-08-21 atlikti 4B3/p ir 5B2/p pastatų kadastriniai matavimai.

|                                                                                                                       |               |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|
| UAB "Kadastro sfera"<br>Mob. tel.:868465234; www.kadastrosfera.lt<br>Matininko kvalifikacijos pažymėjimo nr. 2M-M-750 |               |         |            |
| Pareigos                                                                                                              | V., pavardė   | Parašas | Data       |
| Matininkė                                                                                                             | J.Lučun       |         | 2017-08-21 |
| Matininko asist.                                                                                                      | U.Kanclerienė |         |            |
| Statinių išdėstymo planas                                                                                             |               | 1:500   | A.V.       |
| Vilniaus m. sav. Vilniaus m.<br>Gedimino pr. 40                                                                       |               |         |            |
| Sudarytas pagal 2017-08-21<br>kadastrinių matavimų duomenis                                                           |               |         |            |

1.3. Priedas  
Pastato fotonuotraukos, (5 vienetai)



1



2





4



5



## KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 824

***Paulius Kijauskas***

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,  
statinio projekto architektūrinės dalies,  
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,  
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,  
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros  
vadovas**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai  
Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

**Teritorijų planavimo vadovas**  
**Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:**  
vietovės lygmens detalieji planai  
**Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies:**  
vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas



Lukas Rekevičius

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2012 m. birželio mėn. 13 d. posėdžio protokolas Nr. 72  
2022 m. birželio mėn. 2 d. posėdžio protokolas Nr. 191



LIETUVOS RESPUBLIKOS  
KULTŪROS MINISTERIJA

# NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2020-07-08 Nr. 0592

(data)

**Paulius Kijauskas**

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas;

Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūra

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

A. V.

(parašas)

Mindaugas Kvietkauskas

(vardas ir pavardė)

A 0592

# Architekto

## KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 038

***Rimvydas Jarašūnas***

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,  
statinio projekto ekspertizės, statinio projekto architektūrinės dalies,  
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,  
statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovas**

Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

**Teritorijų planavimo vadovas**

**Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:  
vietovės lygmens detalieji planai**

L. e. p. Lietuvos architektų rūmų pirmininkas



Lukas Rekevičius

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2014 m. kovo mėn. 27 d. posėdžio protokolas Nr. 87  
2019 m. balandžio mėn. 3 d. posėdžio protokolas Nr. 152

# Architekto

## KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 033

***Romas Noreikis***

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,  
statinio projekto architektūrinės dalies,  
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,  
statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovas**  
Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Lietuvos architektų rūmų pirmininkė



Daiva Veličkaitė


Architektų profesinio atestavimo komisijos

2014 m. kovo mėn. 27 d. posėdžio protokolas Nr. 87  
2019 m. birželio mėn. 5 d. posėdžio protokolas Nr. 154

Užsakovas: **UAB „MB AD17 ARCHITEKTAI“**

Objektas: **ADMINISTRACINIS PASTATAS GEDIMINO PR. 40  
VILNIUJE (UNIK. KVR KODAS 15907)**

Dalis: **dalies fasadų architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai -  
ortofotonuotrauka**

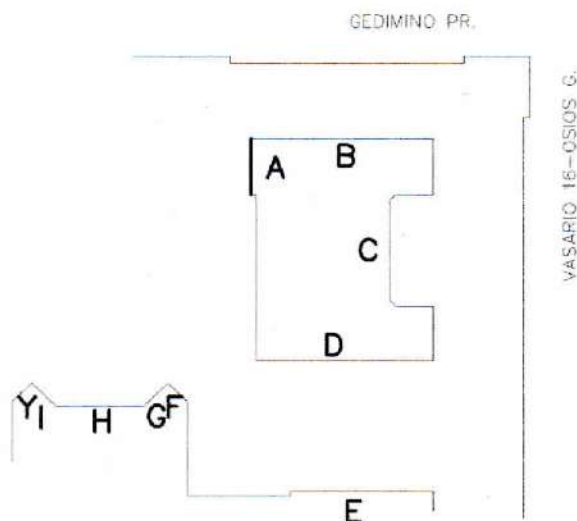


Direktorius  
D. Čekanavičius





Vilnius, 2022 gruodžio mėn.

## TURINYS


|                     |         |
|---------------------|---------|
| 1. Fasadas A .....  | M 1:100 |
| 2. Fasadas B .....  | M 1:100 |
| 3. Fasadas C .....  | M 1:100 |
| 4. Fasadas D .....  | M 1:100 |
| 5. Fasadas E .....  | M 1:100 |
| 6. Fasadas F .....  | M 1:100 |
| 7. Fasadas G .....  | M 1:100 |
| 8. Fasadas H .....  | M 1:100 |
| 9. Fasadas I .....  | M 1:100 |
| 10. Fasadas Y ..... | M 1:100 |

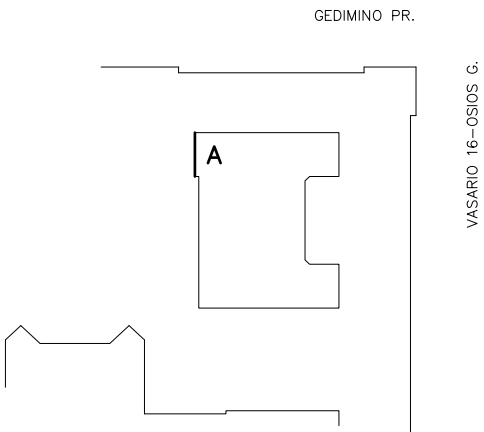


|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |  |                                             |  |                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|------------|
| <div><div>CAD&amp;F</div><div>PROJEKT<br/>SERVISAS</div></div> <div>ARCHITEKTŪRINIAI<br/>FOTOGRAMETRINIAI<br/>APMATAVIMAI</div> | TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS.<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16–OSIOS G. 1, VILNIUS. |  |                                             |  |                                                     |            |
| GR.VADOVAS                                                                                                                      | J.VAITULEVIČIUS                                                                                                                                            |  | UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907                |  | ARCHITEKTŪRINIAI<br>FOTOGRAMETRINIAI<br>APMATAVIMAI |            |
| FOTOGRAMETRIJA                                                                                                                  | J.VAITULEVIČIUS                                                                                                                                            |  | FASADAS A<br>ORTOFOTONUOTRAUKA      M 1:100 |  | STADIJA                                             | LAPAS      |
| ATLIKO                                                                                                                          | J.VAITULEVIČIUS                                                                                                                                            |  |                                             |  | PPD                                                 | 1          |
| DATA                                                                                                                            | 2022.12                                                                                                                                                    |  |                                             |  |                                                     | LAPŲ<br>10 |

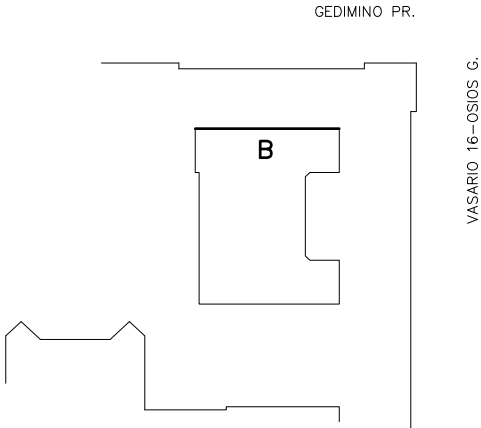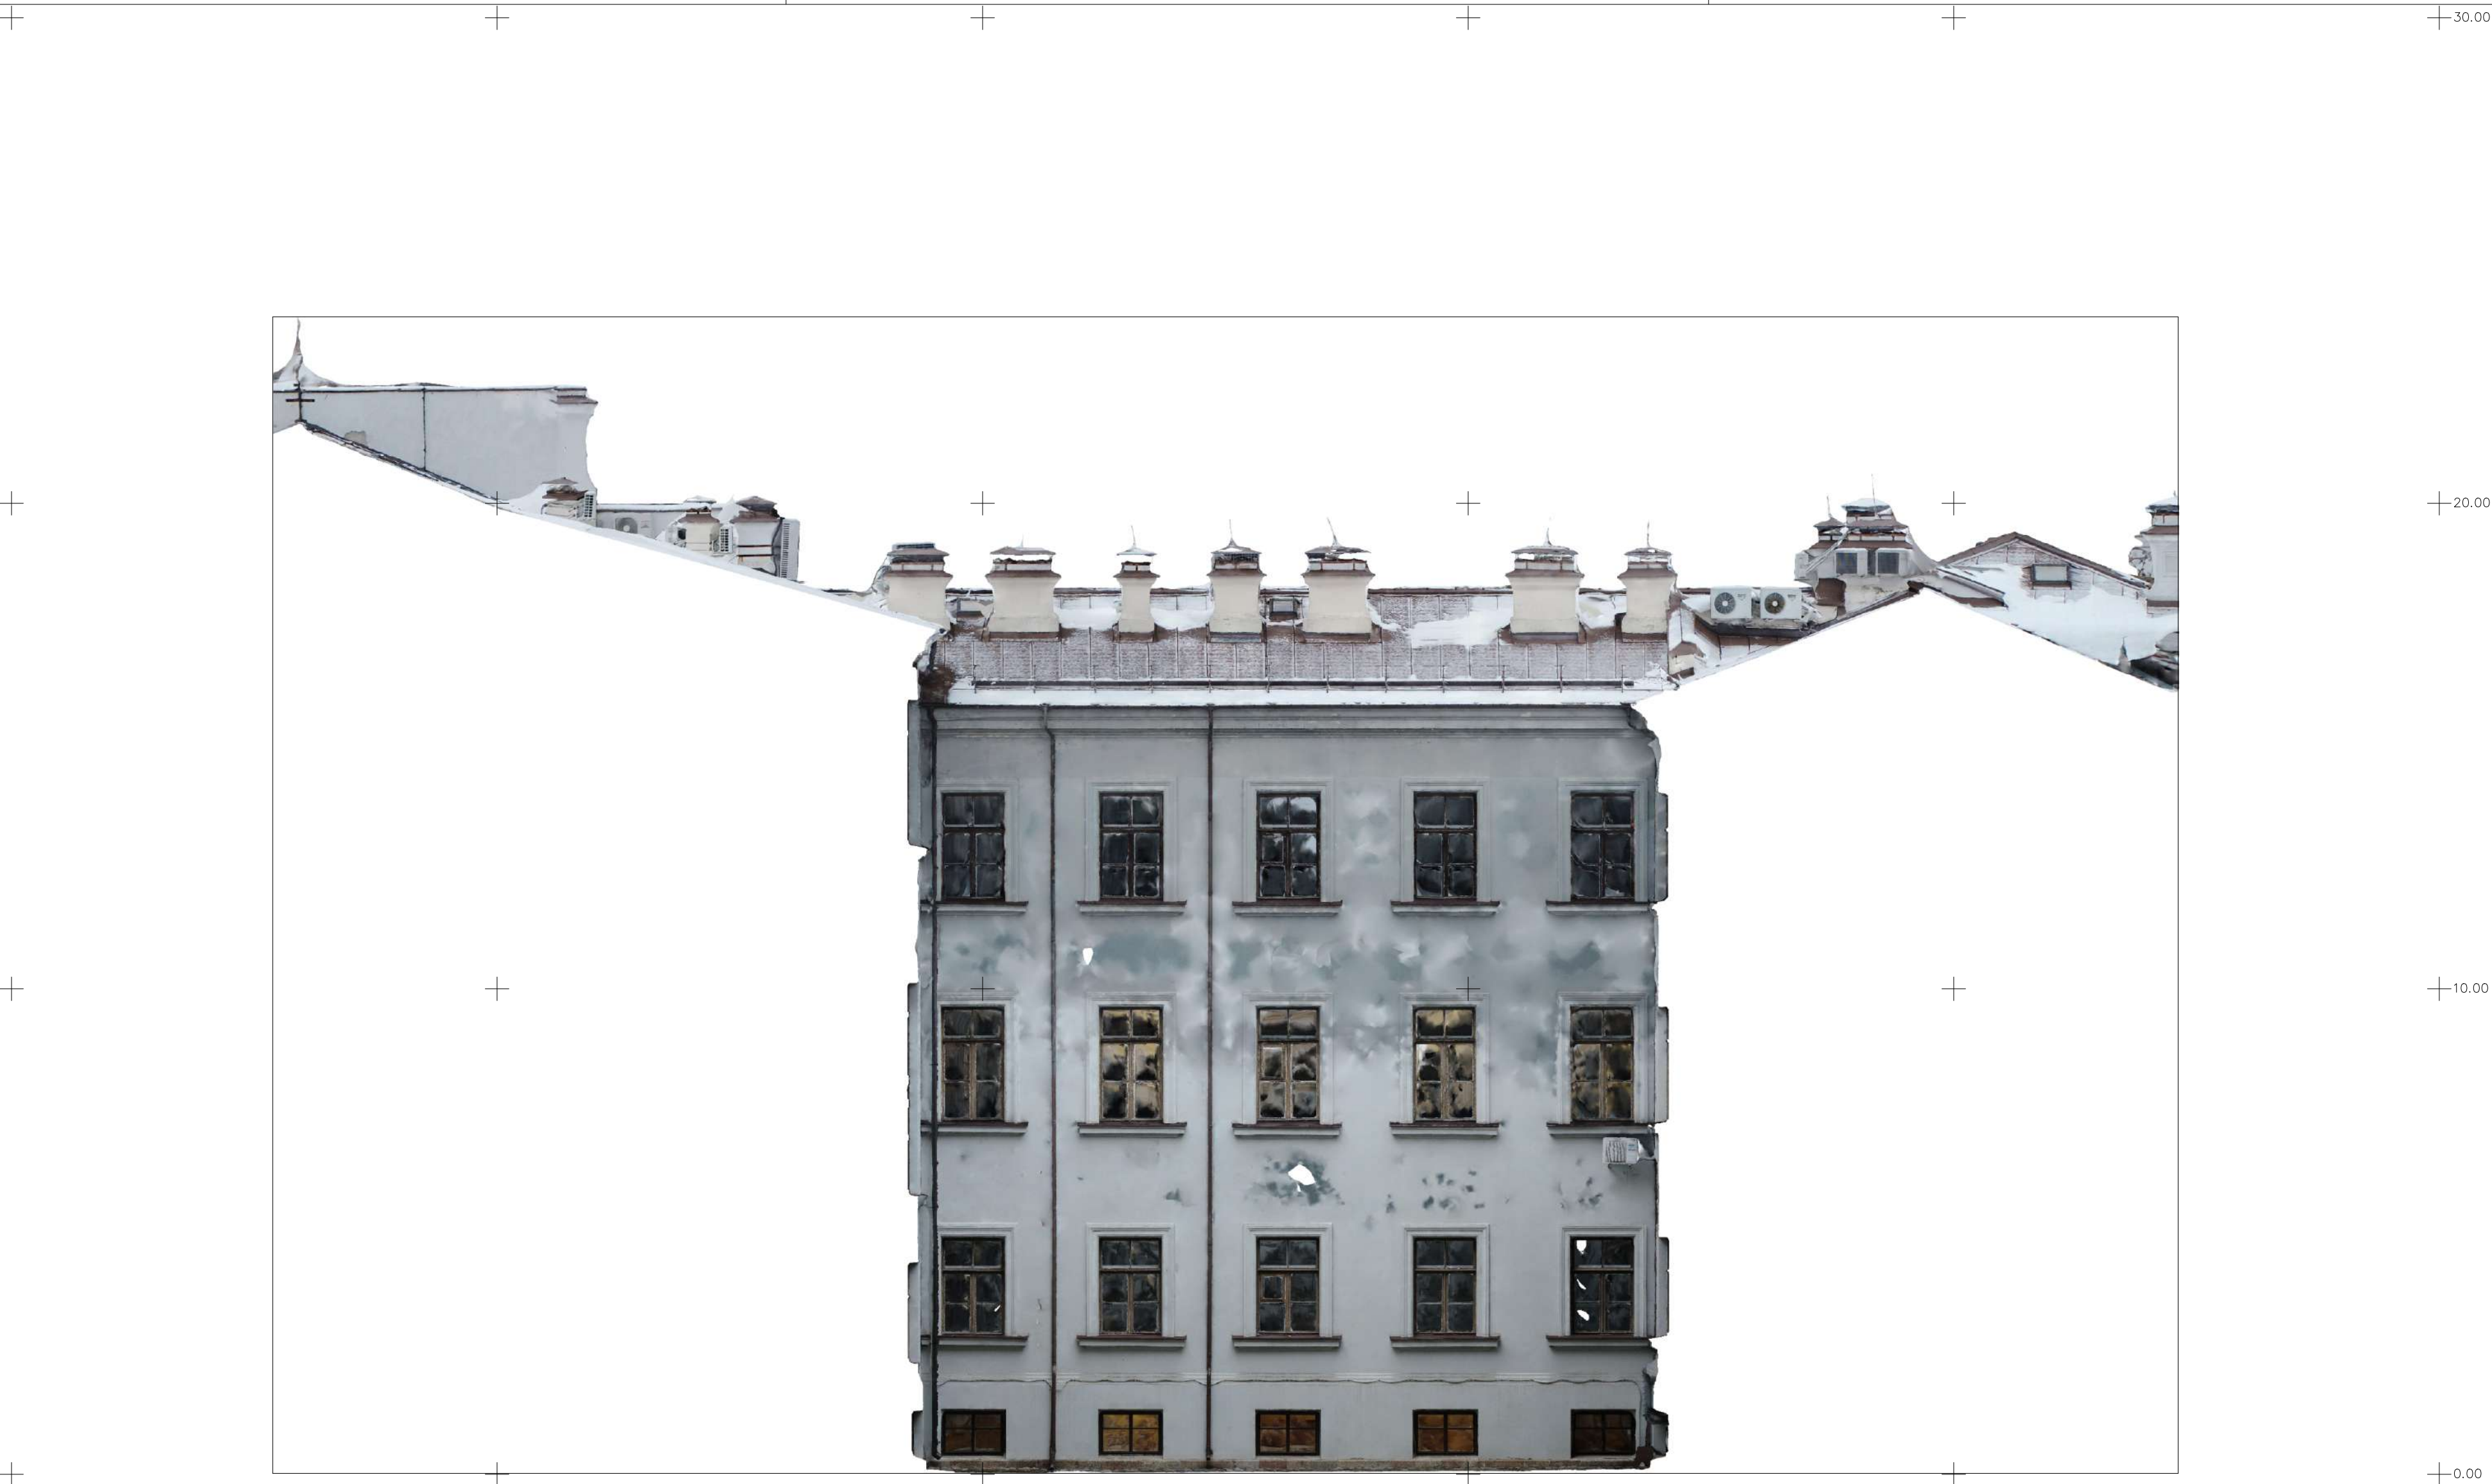

|                                                                                                                                                        |                 |  |                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                     |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------|-------|------|
|  <div>ARCHITEKTŪRINIAI<br/>FOTOGRAMETRINIAI<br/>APMATAVIMAI</div> |                 |  | TEISMU, SOVIETU SAJUNGOS VALSTYBES SAUGUMO KOMITETO PASTATU<br>KOMPLEKSO TEISMU RUMU PIRMAS KORPUSAS.<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16–OSIOS G. 1, VILNIUS. |  |  |  |                                                     |       |      |
| GR.VADOVAS                                                                                                                                             | J.VAITULEVICIUS |  | UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907                                                                                                                               |  |  |  | ARCHITEKTŪRINIAI<br>FOTOGRAMETRINIAI<br>APMATAVIMAI |       |      |
| FOTOGRAMETRIJA                                                                                                                                         | J.VAITULEVICIUS |  |                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                     |       |      |
| ATLIKO                                                                                                                                                 | J.VAITULEVICIUS |  |                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                     |       |      |
| DATA 2022.12                                                                                                                                           |                 |  | FASADAS B<br>ORTOFOTONUOTRAUKA M 1:100                                                                                                                     |  |  |  | STADIJA                                             | LAPAS | LAPU |
|                                                                                                                                                        |                 |  |                                                                                                                                                            |  |  |  | PPD                                                 | 2     | 10   |

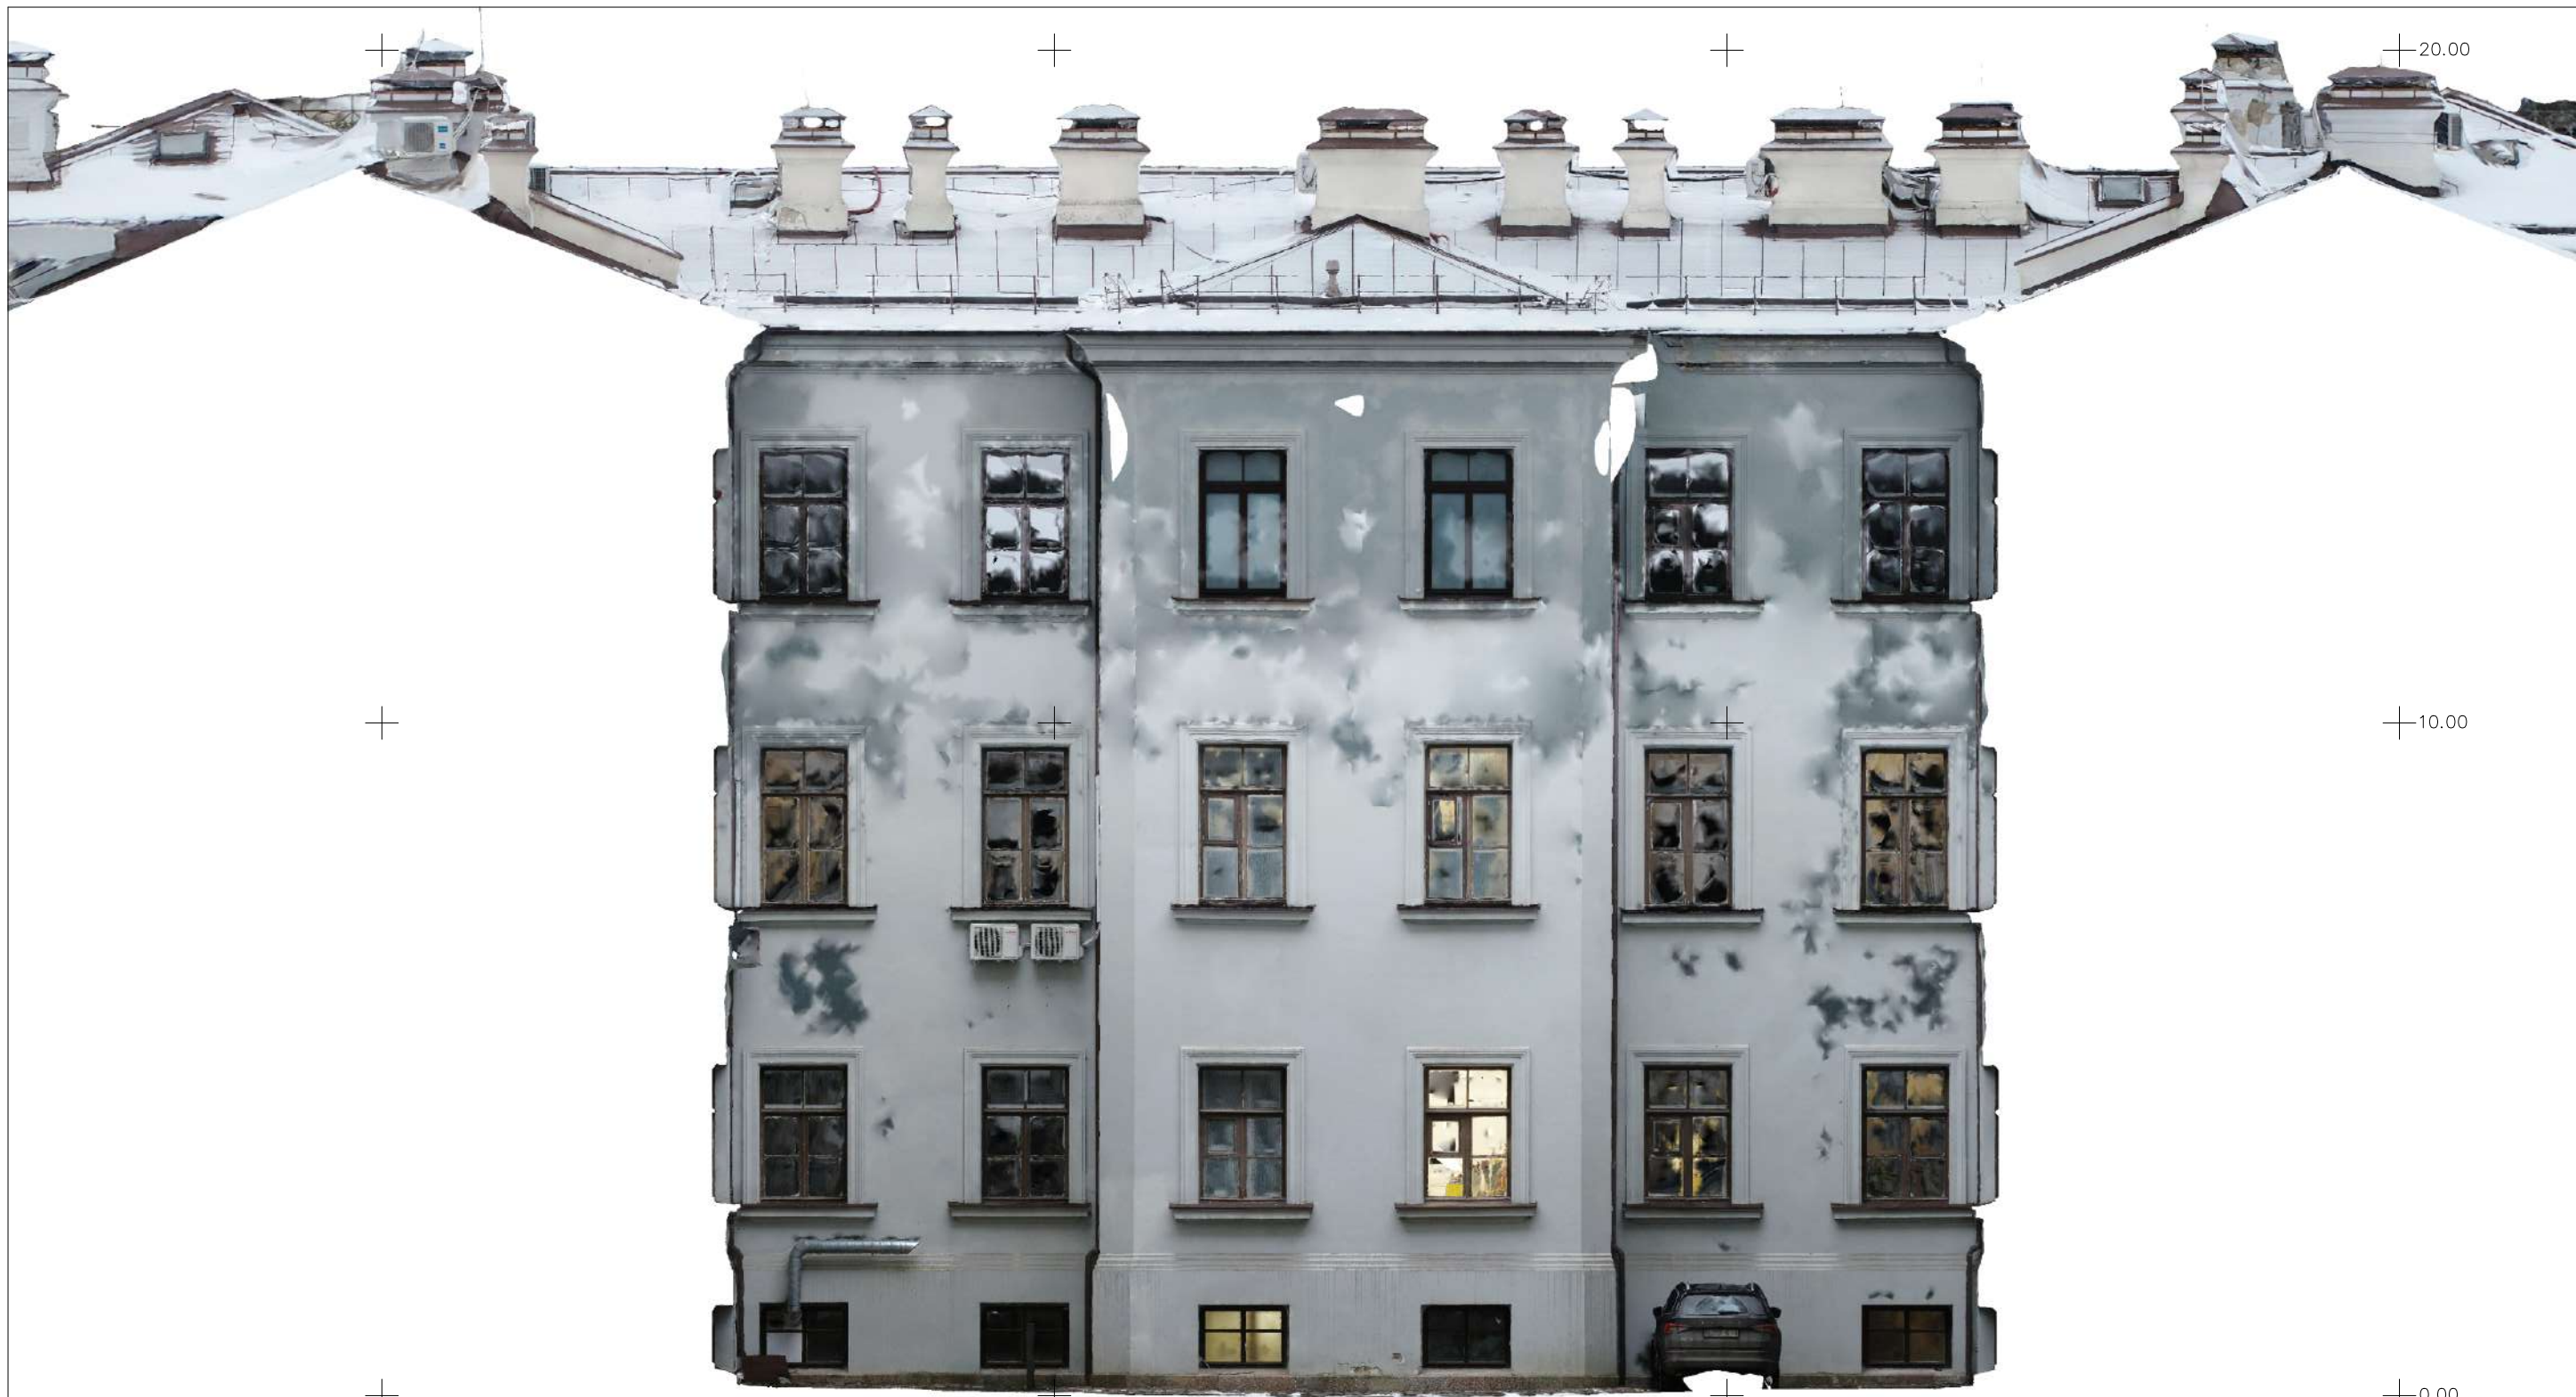

GEDIMINO PR.

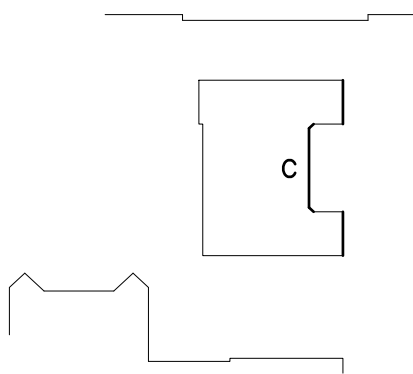

VASARIO 16-OSIOS G.

|                                                                                                                                                                                                                |                 |  |                                                                                                                                                            |  |  |                                                     |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|-------|------|
| <div><div>CAD&amp;F<br/>PROJEKT<br/>SERVISAS</div></div> <div>ARCHITEKTŪRINIAI<br/>FOTOGRAMETRINIAI<br/>APMATAVIMAI</div> |                 |  | TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS.<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16–OSIOS G. 1, VILNIUS. |  |  |                                                     |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                 |  | UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907                                                                                                                               |  |  | ARCHITEKTŪRINIAI<br>FOTOGRAMETRINIAI<br>APMATAVIMAI |       |      |
| GR.VADOVAS                                                                                                                                                                                                     | J.VAITULEVIČIUS |  |                                                                                                                                                            |  |  |                                                     |       |      |
| FOTOGRAMetriJA                                                                                                                                                                                                 | J.VAITULEVIČIUS |  | FASADAS C<br>ORTOFOTONUOTRAUKA M 1:100                                                                                                                     |  |  | STADIJA                                             | LAPAS | LAPŲ |
| ATLIKO                                                                                                                                                                                                         | J.VAITULEVIČIUS |  |                                                                                                                                                            |  |  | PPD                                                 | 3     | 10   |
| DATA 2022.12                                                                                                                                                                                                   |                 |  |                                                                                                                                                            |  |  |                                                     |       |      |




20.00

10.00

0.00


GEDIMINO PR.

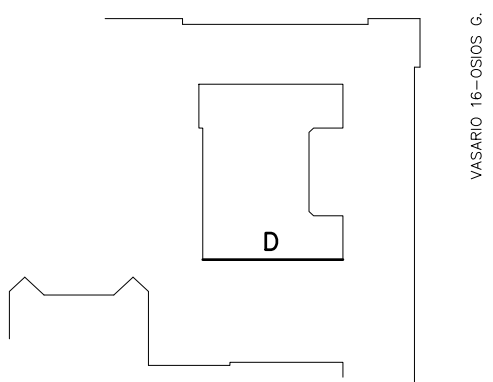

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |  |                                        |  |                                                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-------|
|  <div>ARCHITEKTŪRINIAI<br/>FOTOGRAMETRINIAI<br/>APMATAVIMAI</div> | TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS.<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUS. |  |                                        |  |                                                     |       |
| GR.VADOVAS                                                                                                                                             | J.VAITULEVIČIUS                                                                                                                                            |  | UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907           |  | ARCHITEKTŪRINIAI<br>FOTOGRAMETRINIAI<br>APMATAVIMAI |       |
| FOTOGRAMETRIJA                                                                                                                                         | J.VAITULEVIČIUS                                                                                                                                            |  |                                        |  |                                                     |       |
| ATLIKO                                                                                                                                                 | J.VAITULEVIČIUS                                                                                                                                            |  |                                        |  |                                                     |       |
| DATA 2022.12                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |  | FASADAS D<br>ORTOFOTONUOTRAUKA M 1:100 |  | STADIJA                                             | LAPAS |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |  |                                        |  | PPD                                                 | 4     |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |  |                                        |  | LAPŲ                                                |       |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |  |                                        |  | 10                                                  |       |




GEDIMINO PR.

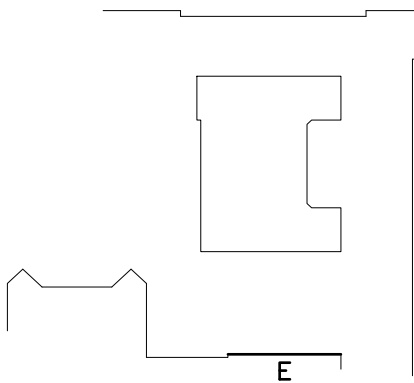

E

VASARIO 16-OSIOS G.

|                                                                                                                                 |                 |  |                                                                                                                                                            |                                                     |       |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------|--|
| <div><div>CAD&amp;F</div><div>PROJEKT<br/>SERVISAS</div></div> <div>ARCHITEKTŪRINIAI<br/>FOTOGRAMETRINIAI<br/>APMATAVIMAI</div> |                 |  | TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS.<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16–OSIOS G. 1, VILNIUS. |                                                     |       |      |  |
| GR.VADOVAS                                                                                                                      | J.VAITULEVIČIUS |  | UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907                                                                                                                               | ARCHITEKTŪRINIAI<br>FOTOGRAMETRINIAI<br>APMATAVIMAI |       |      |  |
| FOTOGRAMETRIJA                                                                                                                  | J.VAITULEVIČIUS |  |                                                                                                                                                            |                                                     |       |      |  |
| ATLIKO                                                                                                                          | J.VAITULEVIČIUS |  | FASADAS E<br>ORTOFOTONUOTRAUKA M 1:100                                                                                                                     | STADIJA                                             | LAPAS | LAPŲ |  |
|                                                                                                                                 |                 |  |                                                                                                                                                            | PPD                                                 | 5     | 10   |  |
| DATA 2022.12                                                                                                                    |                 |  |                                                                                                                                                            |                                                     |       |      |  |

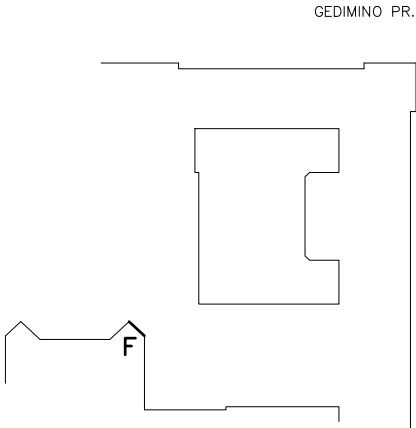

ARCHITEKTŪRINIAI  
FOTOGRAMETRINIAI  
APMATAVIMAI

TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ  
KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS.  
GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16–OSIOS G. 1, VILNIUS.

|                |                 |  |
|----------------|-----------------|--|
|                |                 |  |
| GR.VADOVAS     | J.VAITULEVIČIUS |  |
| FOTOGRAMETRIJA | J.VAITULEVIČIUS |  |
| ATLIKO         | J.VAITULEVIČIUS |  |


UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907

ARCHITEKTŪRINIAI  
FOTOGRAMETRINIAI  
APMATAVIMAI

FASADAS F  
ORTOFOTONUOTRAUKA M 1:100

| STADIJA | LAPAS | LAPŲ |
|---------|-------|------|
| PPD     | 6     | 10   |

DATA 2022.12

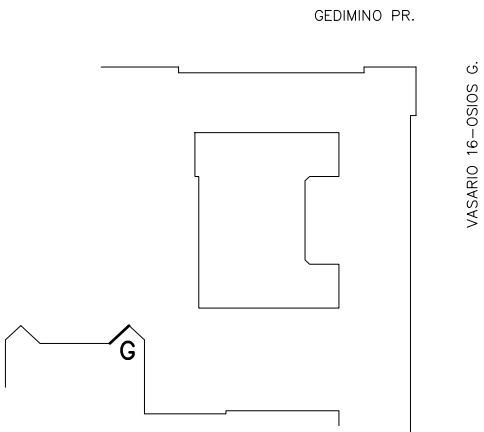


|                                                                                                                                 |                 |  |                                                                                                                                                            |  |                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-------|
| <div><div>CAD&amp;F</div><div>PROJEKT<br/>SERVISAS</div></div> <div>ARCHITEKTŪRINIAI<br/>FOTOGRAMETRINIAI<br/>APMATAVIMAI</div> |                 |  | TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS.<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUS. |  |                                                     |       |
| GR.VADOVAS                                                                                                                      | J.VAITULEVIČIUS |  | UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907                                                                                                                               |  | ARCHITEKTŪRINIAI<br>FOTOGRAMETRINIAI<br>APMATAVIMAI |       |
| FOTOGRAMETRIJA                                                                                                                  | J.VAITULEVIČIUS |  |                                                                                                                                                            |  |                                                     |       |
| ATLIKO                                                                                                                          | J.VAITULEVIČIUS |  | FASADAS G<br>ORTOFOTONUOTRAUKA      M 1:100                                                                                                                |  | STADIJA                                             | LAPAS |
| DATA                                                                                                                            | 2022.12         |  |                                                                                                                                                            |  | PPD                                                 | 7     |
|                                                                                                                                 |                 |  |                                                                                                                                                            |  |                                                     | LAPŲ  |
|                                                                                                                                 |                 |  |                                                                                                                                                            |  |                                                     | 10    |



GEDIMINO PR.



VASARIO 16-OŠIOS G.



ARCHITEKTŪRINIAI  
FOTOGRAMETRINIAI  
APMATAVIMAI

TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ  
KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS.  
GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OŠIOS G. 1, VILNIUS.

|                |                 |  |                                        |  |                                                     |       |      |
|----------------|-----------------|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-------|------|
| GR.VADOVAS     | J.VAITULEVIČIUS |  | UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907           |  | ARCHITEKTŪRINIAI<br>FOTOGRAMETRINIAI<br>APMATAVIMAI |       |      |
| FOTOGRAMetriJA | J.VAITULEVIČIUS |  | FASADAS H<br>ORTOFOTONUOTRAUKA M 1:100 |  | STADIJA                                             | LAPAS | LAPŲ |
| ATLIKO         | J.VAITULEVIČIUS |  |                                        |  | PPD                                                 | 8     | 10   |
| DATA           | 2022.12         |  |                                        |  |                                                     |       |      |



|                                                                                                                                                                                 |                 |  |                                                                                                                                                            |                                                     |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------|
|  <div> <div>ARCHITEKTŪRINIAI</div> <div>FOTOGRAMETRINIAI</div> <div>APMATAVIMAI</div> </div> |                 |  | TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ<br>KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS.<br>GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16–OSIOS G. 1, VILNIUS. |                                                     |       |      |
|                                                                                                                                                                                 |                 |  | UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907                                                                                                                               | ARCHITEKTŪRINIAI<br>FOTOGRAMETRINIAI<br>APMATAVIMAI |       |      |
| GR.VADOVAS                                                                                                                                                                      | J.VAITULEVIČIUS |  |                                                                                                                                                            |                                                     |       |      |
| FOTOGRAMETRIJA                                                                                                                                                                  | J.VAITULEVIČIUS |  |                                                                                                                                                            |                                                     |       |      |
| ATLIKO                                                                                                                                                                          | J.VAITULEVIČIUS |  |                                                                                                                                                            |                                                     |       |      |
|                                                                                                                                                                                 |                 |  | FASADAS I<br>ORTOFOTONUOTRAUKA      M 1:100                                                                                                                | STADIJA                                             | LAPAS | LAPŲ |
| DATA                                                                                                                                                                            | 2022.12         |  |                                                                                                                                                            | PPD                                                 | 9     | 10   |

+

+

+ 20.00

+


+

+ 10.00

+

+

+ 0.00

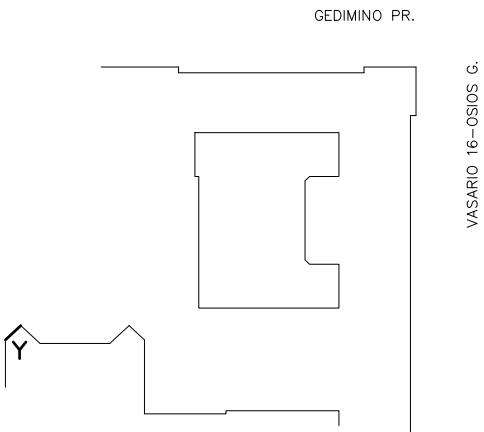

ARCHITEKTŪRINIAI  
FOTOGRAMETRINIAI  
APMATAVIMAI

TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ  
KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ PIRMAS KORPUSAS.  
GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16–OSIOS G. 1, VILNIUS.

|                |                 |  |
|----------------|-----------------|--|
| GR.VADOVAS     | J.VAITULEVIČIUS |  |
| FOTOGRAMETRIJA | J.VAITULEVIČIUS |  |
| ATLIKO         | J.VAITULEVIČIUS |  |

UNIKALUS OBJEKTO KODAS 15907

ARCHITEKTŪRINIAI  
FOTOGRAMETRINIAI  
APMATAVIMAI

FASADAS Y  
ORTOFOTONUOTRAUKA M 1:100

| STADIJA | LAPAS | LAPŲ |
|---------|-------|------|
| PPD     | 10    | 10   |

DATA 2022.12

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statytojas (užsakovas)                          | Lietuvos apeliacinis teismas į. k. 191831183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tvarkybos darbų projekto pavadinimas            | <b>TEISMŲ, SOVIETŲ SĄJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projekto Nr.                                    | <b>2230</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Statinio adresas                                | <b>VILNIAUS M., GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Statinių paskirtis                              | <b>ADMINISTRACINĖ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Statiny                                         | <b>Un. Nr. 1089-8000-2010 (t.t. 1089-8000-2010:0001; 1089-8000-2010:0003)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Statinio kategorija                             | <b>YPATINGAS STATINYS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NKP objekto duomenys kultūros vertybės registre | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas (un.k. 10374);</li> <li>- Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas (un.k. 22868), statusas – valstybės saugomas;</li> <li>- Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, Vilniaus m., sav., Vilniaus m. (un.k. 33653, buvęs kodas UV 70) vietovės teritorija,</li> <li>- Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (un.k. 25504, senas kodas A1610K), paskelbtas valstybės saugoma moksliniam pažinimui, teritorija;</li> <li>- Vilniaus senamiesčio (un. k. 16073, buvęs kodas U1P) apsaugos zonos teritorija</li> </ul> |
| Tvarkybos rūšis                                 | <b>REMONTAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Statybos rūšis                                  | <b>PAPRASTASIS REMONTAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Projektavimo stadija                            | <b>TDP (TECHNINIS DARBO PROJEKTAS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tomas (byla)                                    | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projekto dalis                                  | <b>KD (KITI DOKUMENTAI (nuosavybės dokumentai))</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dokumento žymuo                                 | <b>2230-01-TDP-KD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Laida                                           | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projekto rengimo metai                          | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Pareigos       | Vardas, pavardė,           | Atestato Nr.         | Parašas |
|----------------|----------------------------|----------------------|---------|
| Projektuotojas | <b>MB AD17 ARCHITEKTAI</b> | <b>į.k.305664271</b> |         |
| Direktorius    | <b>ROMAS NOREIKIS</b>      | <b>A 033</b>         |         |
| PV             | <b>PAULIUS KIJASKAS</b>    | <b>A 824</b>         |         |
| NKP AP. SPEC.  | <b>PAULIUS KIJASKAS</b>    | <b>0592</b>          |         |
| SA PDV         | <b>RIMVYDAS JARAŠŪNAS</b>  | <b>A 038</b>         |         |

01 Administracinis pastatas

TVARKYBA, BENDROJI DALIS

STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Bylos (segtuvo) žymuo | Laida | Pavadinimas                                   | Pastabos |
|----------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------|----------|
| 1        | TvD, SA, SK           | 0     | Tvarkyba, architektūrinė, konstrukcijų        |          |
| 2        | AFA                   | 0     | Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai |          |
| 3        | KD                    | 0     | Kiti dokumentai (nuosavybės dokumentai)       |          |

|                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
|                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |       |
| 0                    | 2022-11-23                                                                                                                      | Leidimui tvarkybos darbams                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |       |
| Laida                | Išleidimo data                                                                                                                  | Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)                                                                                                                                                                                                              |                                                        |       |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div><div>AD17architektai</div><div>Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br/>Mob. 8 685 30091<br/>El. paštas: rimvydas@jad.lt</div></div> | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |                                                        |       |
| A 824                | PV                                                                                                                              | P. Kijauskas                                                                                                                                                                                                                                                       | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas |       |
| 0592                 | NKP ap. spec.                                                                                                                   | P. Kijauskas                                                                                                                                                                                                                                                       | 01 – ADMINISTRACINIS PASTAS                            |       |
| A 038                | SA PDV                                                                                                                          | R. Jarašūnas                                                                                                                                                                                                                                                       | STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS       |       |
| LT                   | Statytojas / užsakovas<br>Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dokumento žymuo<br>2230-01-TDP-TvD,BD.PSŽ              | Lapas |
|                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | Lapų  |
|                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 1     |
|                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 1     |

KITI DOKUMENTAI DALIES BYLOS ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Bylos žymuo | Laida | Bylos pavadinimas | Pastabos |
|----------|-------------|-------|-------------------|----------|
| 3        | KD          | 0     | KITI DOKUMENTAI   |          |

01 Administracinis pastatas

KITI DOKUMENTAI

BYLOS KD laida 0 DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

| Dokumento žymuo                                      | Lapų sk. | Laida | Dokumento pavadinimas                                        | Pastabos   |
|------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 2230-01-TDP-TvD, SA, SK.PSŽ                          | 1        | 0     | Projekto sudėties žiniaraštis                                |            |
| 2230-01-TDP-KD.BDŽ                                   | 1        | 0     | KD bylos dokumentų žiniaraštis                               |            |
| Nr. 1/28311, 1999-01-12                              | 3        |       | Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas | žemės skl. |
|                                                      | 2        |       | Žemės sklypo planas                                          |            |
| Nr. K01/2004-179, 2004-02-09                         | 4        |       | Valstybinės žemės panaudos sutartis                          |            |
| Nr. 10/122641, 1996-07-01, Nr. 10/380715, 2002-01-25 | 3        |       | Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas | statiniai  |
| Reg. Nr. 10/122641, 2017-08-21                       | 22       |       | Statinio kadastro duomenų byla                               |            |
| Nr. D2230, 2022-11-23                                | 1        |       | Isakymas dėl projekto vadovo skyrimo                         |            |
|                                                      |          |       |                                                              |            |
|                                                      |          |       |                                                              |            |

|                      |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|                      |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |
| 0                    | 2022-11-23                                                            | Leidimui tvarkybos darbams                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |
| Laida                | Išleidimo data                                                        | Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |
| Kval. patv. dok. Nr. | <div><div>AD17</div><div>architektai</div></div>                      | Lukiškių g. 3-209, Vilnius<br>Mob. 8 685 30091<br>El. paštas: rimvydas@jad.lt | Statinio projekto pavadinimas<br>TEISMŲ, SOVIETŲ SAJUNGOS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO PASTATŲ KOMPLEKSO TEISMŲ RŪMŲ TREČIOJO KORPUSO (U.K. 22868) GEDIMINO PR. 40 / VASARIO 16-OSIOS G. 1, VILNIUJE, LANGŲ KEITIMO IŠ KIEMO PUSĖS TVARKYBOS DARBŲ REMONTO PROJEKTAS |            |           |
| A 824                | PV                                                                    | P. Kijauskas                                                                  | Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas<br><b>01 – ADMINISTRACINIS PASTATAS</b><br><b>STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS</b>                                                                                                          |            | Laida     |
| 0592                 | NKP ap. spec.                                                         | P. Kijauskas                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 0         |
| A 038                | SA PDV                                                                | R. Jarašūnas                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |
| LT                   | Statytojas / užsakovas<br>Lietuvos apeliacinis teismas į.k. 191831183 |                                                                               | Dokumento žymuo<br>2230-01-TDP-KD.BSŽ                                                                                                                                                                                                                              | Lapas<br>1 | Lapų<br>1 |



## VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

## NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-11-14 11:04:12

## 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 1/28311  
Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais  
Sudarymo data: 1999-01-12  
Adresas: Vilnius, Gedimino pr. 40

## 2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

## Žemės sklypas

Unikalus daikto numeris: 0101-0040-0052  
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 0101/0040:52 Vilniaus m. k.v.  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita  
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos  
Žemės sklypo plotas: 0.7573 ha  
Užstatyta teritorija: 0.7573 ha  
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0  
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus  
Kadastro duomenų nustatymo data: 1999-01-12  
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100252466  
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25  
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-09  
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100280465  
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25  
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-11  
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100286046  
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25  
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-15  
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100286916  
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25  
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-15  
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100298364  
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25  
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-15  
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100302612  
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25  
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-18  
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100303082  
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25  
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-18  
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100305997  
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25  
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-18

2.2.

## Pastatas - Transformatorinės pastotė

Unikalus daikto numeris: 4400-5740-6850  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės  
Žymėjimas plane: 7P1p  
Statybos pradžios metai: 1983  
Statybos pabaigos metai: 1983  
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis  
Baigtumo procentas: 100 %  
Šildymas: Nėra  
Vandentiekis: Nėra  
Nuotekų šalinimas: Nėra  
Dujos: Nėra  
Sienos: Plytos  
Stogo danga: Bitumas  
Aukštų skaičius: 1  
Bendras plotas: 26.07 kv. m  
Pagrindinis plotas: 26.07 kv. m  
Tūris: 178 kub. m  
Užstatytas plotas: 39.00 kv. m  
Koordinatė X: 6062031  
Koordinatė Y: 581945  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 33800 Eur  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 46 %  
Atkuriamoji vertė: 18300 Eur  
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės 2021-09-15

nustatymo data:  
 Vidutinė rinkos vertė: **30100 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-09-15**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-09-15**

### 3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

### 4. Nuosavybė:

4.1.

**Nuosavybės teisė**  
 Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**  
 Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5740-6850, aprašytas p. 2.2.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2021-05-19 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 361**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2021-10-19**

4.2.

**Nuosavybės teisė**  
 Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**  
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 0101-0040-0052, aprašytas p. 2.1.**  
 Įregistravimo pagrindas: **1998-02-05 Miesto valdybos sprendimas, potvarkis Nr. 214V**  
**1999-01-08 Apskritis viršininko įsakymas Nr. 25-01**  
 Įrašas galioja: **Nuo 1999-01-12**

### 5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

**Valstybinės žemės patikėjimo teisė**  
 Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**  
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 0101-0040-0052, aprašytas p. 2.1.**  
 Įregistravimo pagrindas: **Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-01**

### 6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.

**Turto patikėjimo teisė**  
 Patikėtinis: **Valstybės įmonė Turto bankas, a.k. 112021042**  
 Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5740-6850, aprašytas p. 2.2.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2021-05-19 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 361**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2021-10-19**

### 7. Juridiniai faktai:

7.1.

**Sudaryta panaudos sutartis**  
 Panaudos gavėjas: **Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos, a.k. 191630942**  
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 0101-0040-0052, aprašytas p. 2.1.**  
 Įregistravimo pagrindas: **1999-02-24 Panaudos sutartis Nr. 14 K01/99-20449**  
**2021-09-30 Susitarimas Nr. 49SUN-61-(14.49.58.)**  
 Plotas: **1714.00 kv. m**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2021-10-13**  
 Terminas: **Nuo 1999-02-24 iki 2076-02-24**

7.2.

**Nekilnojamas daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**  
 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k. 188692688  
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 0101-0040-0052, aprašytas p. 2.1.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2010-04-21 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1387**  
 Aprašymas: **2010-09-02 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 09-06, nekilnojamojo daikto kodas 33653**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2010-09-23**

7.3.

**Sudaryta panaudos sutartis**  
 Panaudos gavėjas: **Lietuvos apeliacinis teismas, a.k. 191831183**  
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 0101-0040-0052, aprašytas p. 2.1.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2004-02-09 Panaudos sutartis Nr. K01/2004-179**  
 Plotas: **0.3729 ha**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2006-05-04**  
 Terminas: **Nuo 2004-02-09 iki 2098-02-09**

7.4.

**Sudaryta panaudos sutartis**  
 Panaudos gavėjas: **Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, a.k. 191428780**  
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 0101-0040-0052, aprašytas p. 2.1.**  
 Įregistravimo pagrindas: **1999-01-08 Panaudos sutartis Nr. 2 K01/99-20087**  
 Plotas: **0.213 ha**  
 Įrašas galioja: **Nuo 1999-01-12**  
 Terminas: **Nuo 1999-01-08 iki 2098-01-08**

### 8. Žymos: įrašų nėra

### 9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.

**Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**  
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 0101-0040-0052, aprašytas p. 2.1.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**  
**2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.2.

**Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**  
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 0101-0040-0052, aprašytas p. 2.1.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**  
**2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2020-01-02**

9.3.

**Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**  
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 0101-0040-0052, aprašytas p. 2.1.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0040-0052, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.5. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0040-0052, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.6. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0040-0052, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

#### 10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
EUGENIJUS BUDRYS  
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5740-6850, aprašytas p. 2.2.  
Įregistravimo pagrindas: 2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-282  
2021-09-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
Įrašas galioja: Nuo 2021-10-15

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)  
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5740-6850, aprašytas p. 2.2.  
Įregistravimo pagrindas: 2021-05-19 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 361  
2021-09-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
Įrašas galioja: Nuo 2021-10-15

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

AGNĖ AGUONYTĖ

# ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Sklypo plotas 7573m<sup>2</sup>

| Vardas, pavardė (pavadinimas)                                      | asmens lietuvių pavardė | paršas  | data    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|
| Lietuvos gyventojų, genocido ir rezistencijos tyr.centras, teismai | 9142878                 | 1998.02 | 1998.02 |
| vyr. ryšių centras                                                 |                         |         |         |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Gatvė, namo Nr.    | Alksnų g. |
| Kaimas (miestelis) | Vilnius   |
| Seniūnija          | Vilnius   |
| Miestas (rajonas)  | Vilnius   |
| Apskritis          | Vilnius   |

|                          |       |        |         |
|--------------------------|-------|--------|---------|
| Kadastra:                | vieta | blokas | sklypas |
| Sklypo identifikatorius: |       |        |         |

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Gretimybė | gretino sklypo savininkas (nuomininkas, naudotojas) |
|           |                                                     |
|           |                                                     |
|           |                                                     |
|           |                                                     |
|           |                                                     |


| EKSPLIKACIJA             | bendras plotas | žemės ūkio naud. | miškas         | užstatyta teritorija | kellai         | vandens        | kita žemė      |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| v. pavardė (pavadinimas) | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
|                          |                |                  |                |                      |                |                |                |
|                          |                |                  |                |                      |                |                |                |
|                          |                |                  |                |                      |                |                |                |
|                          |                |                  |                |                      |                |                |                |
|                          |                |                  |                |                      |                |                |                |

| naudojimo tipas<br><br>v. pavardė<br>(pavadinimas)  | naudojamas plotas |                |         |                |            |                |         |                |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|----------------|------------|----------------|---------|----------------|
|                                                     | privati           |                |         |                | valstybine |                |         |                |
|                                                     | atskrai           |                | bendrai |                | atskrai    |                | bendrai |                |
|                                                     | ind.              | m <sup>2</sup> | ind.    | m <sup>2</sup> | ind.       | m <sup>2</sup> | ind.    | m <sup>2</sup> |
| LIT. GYV. GENOCIDO IR<br>REZISTENCIJOS TYR. CENTRAS |                   |                |         |                |            |                |         | 2130           |
| TEISINGUMO MINISTERIJA                              |                   |                |         |                |            |                |         | 3729           |
| NEIREGISTRUOTA                                      |                   |                |         |                |            |                |         | 1414           |
|                                                     |                   |                |         |                |            |                |         |                |
|                                                     |                   |                |         |                |            |                |         |                |

Savivaldybės departamentas  
R. Rudukienė  
1999 01 11

8 02 28

| Savivaldybės įmonė "VILNIAUS PLANAS" |              |         |         |
|--------------------------------------|--------------|---------|---------|
| Gamybinis skyrius                    |              |         |         |
| pareigos                             | v. pavardė   | paršas  | data    |
| Grupės vadovas                       | R. Rudukienė | 1998.02 | 1998.02 |
| Vykdytojas                           | A. KUNIGELIS |         |         |
| Atliko                               | L. TRUMPONIS |         |         |
| Patikrino                            | R. RUDUKIENĖ |         |         |

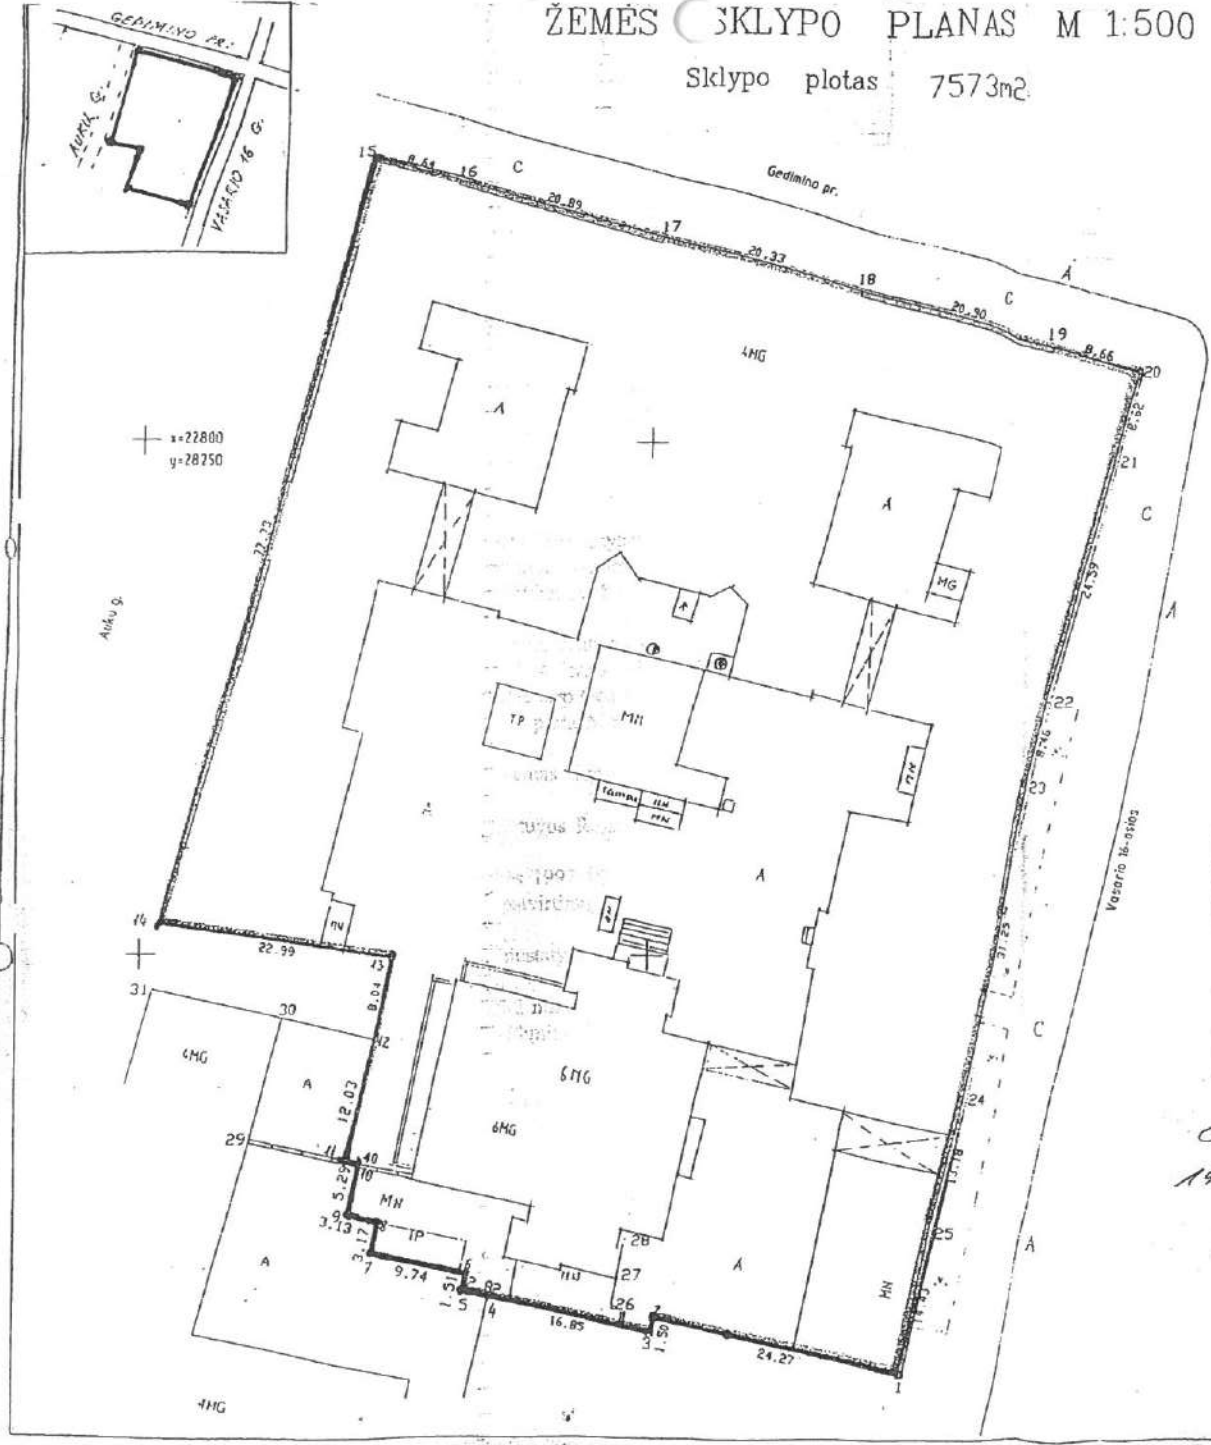

# ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Sklypo plotas 7573m<sup>2</sup>

Sklypo identifikatorius:

## KOORDINACIJŲ ŽINIARASTIS

| Koordinacijų sistema vieta |       |           |          |           |       |   |   |
|----------------------------|-------|-----------|----------|-----------|-------|---|---|
| Taske Nr.                  | Kodas | X         | Y        | Taske Nr. | Kodas | X | Y |
| 1                          | r     | √22709.58 | 28324.93 |           |       |   |   |
| 2                          | r     | √22714.85 | 28301.24 |           |       |   |   |
| 3                          | r     | √22713.38 | 28300.92 |           |       |   |   |
| 4                          | r     | 22716.69  | 28284.40 |           |       |   |   |
| 5                          | r     | √22717.37 | 28281.66 |           |       |   |   |
| 6                          | r     | √22718.84 | 28282.02 |           |       |   |   |
| 7                          | r     | √22720.97 | 28272.52 |           |       |   |   |
| 8                          | r     | √22724.08 | 28273.13 |           |       |   |   |
| 9                          | r     | √22724.81 | 28270.08 |           |       |   |   |
| 10                         | r     | √22729.96 | 28271.29 |           |       |   |   |
| 11                         | r     | √22730.26 | 28269.92 |           |       |   |   |
| 12                         | r     | 22741.91  | 28272.90 |           |       |   |   |
| 13                         | r     | √22749.77 | 28274.57 |           |       |   |   |
| 14                         | r     | √22752.85 | 28251.79 |           |       |   |   |
| 15                         | r     | √22827.86 | 28272.19 |           |       |   |   |
| 16                         | r     | 22825.58  | 28280.52 |           |       |   |   |
| 17                         | r     | 22820.18  | 28300.70 |           |       |   |   |
| 18                         | r     | 22814.90  | 28320.33 |           |       |   |   |
| 19                         | r     | 22809.44  | 28340.50 |           |       |   |   |
| 20                         | r     | √22807.19 | 28348.86 |           |       |   |   |
| 21                         | r     | 22798.86  | 28346.63 |           |       |   |   |
| 22                         | r     | 22775.14  | 28340.15 |           |       |   |   |
| 23                         | r     | 22766.98  | 28337.93 |           |       |   |   |
| 24                         | r     | 22736.53  | 28330.92 |           |       |   |   |
| 25                         | r     | 22723.72  | 28327.83 |           |       |   |   |
| 26                         | nk    | 22716.26  | 28296.91 |           |       |   |   |
| 27                         | nk    | 22719.32  | 28297.52 |           |       |   |   |
| 28                         | nk    | 22722.45  | 28298.23 |           |       |   |   |
| 29                         | nk    | 22732.29  | 28260.45 |           |       |   |   |
| 30                         | nk    | 22743.91  | 28263.62 |           |       |   |   |
| 31                         | nk    | 22746.59  | 28251.17 |           |       |   |   |

### SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS

| Koordinacijų sistema                               | Koordinatės X/Y            | Planšeto numerizacija   |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Sistema, kurioje vykdyti matavimai, Vienaš-vietinė | X=22782<br>Y=28300         | 131-C                   |
| Valstybinė LKS-1994                                |                            |                         |
| Žiniaraštį sudarė:                                 | A. Kuaigėlis<br>v. paruošė | 1998 02<br>parašas data |

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Administracinių teisių pažeidimų kodekso:

47 straipsnis. Pastatų žemenaudas ribozenklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punktų bei markšreideryslių ženklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą nuo vieno šimto iki vieno tūkstantio litų.

## VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS

2004 m. *vasario...dešimtoji...* d. Nr. *KD/2004-179*  
Vilnius

Mes, Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama *Vilniaus apskrities viršininko administracijos*, įstaigos kodas - 8860184, esančios *Gedimino pr.14, Vilniaus mieste*, už kurią pagal 2002-12-17 įgaliojimą, reg.Nr. 27645, patvirtintą Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro notarės Onos Adomavičienės, veikia *Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėja Jūratė Riaubiškienė, a.k. 45902040373, gyv. Antakalnio g. 89-11, Vilniaus mieste*, toliau vadinama **panaudos davėju**, ir *Lietuvos apeliacinis teismas*, identifikavimo kodas 9183118, buveinės adresas – *Gedimino pr.40/1, Vilnius*, kuriai atstovauja *teismo pirmininkas Vytautas Milius*, asmens kodas 34902210101, veikiantis pagal *Lietuvos Respublikos teismų įstatymą*, toliau vadinamas **panaudos gavėju**, sudarėme šią sutartį:

1. **Panaudos davėjas**, vadovaudamasis Vilniaus apskrities viršininko 2004-02-02 įsakymu Nr. 2.3-467-01, suteikia naudotis **panaudos gavėjui 3729 kv.m (trių tūkstančių septynių šimtų dvidešimt devynių kvadratinų metrų)** ploto žemės sklypo dalį, esančią 7573 kv.m ploto žemės sklype, kadastrinis adresas 0101/0040:52, kvartale tarp *Gedimino pr., Vasario 16-osios g. ir Aukų g., Vilniuje*.

2. Žemės sklypas suteikiamas naudotis *iki 2098 metų*.

3. Suteikiamo naudotis žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, žemės naudojimo būdas ir pobūdis: *kitos paskirties žemė (administraciniam statiniui ir garažui eksploatuoti)*.

4. Suteiktame naudotis sklype esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimo sąlygos, naujų pastatų, statinių statybos, kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos, taip pat pastatų ir įrenginių naudojimo paskirtis pasibaigus žemės panaudos terminui: *Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir įstatymų nustatytais atvejais*.

5. Suteiktoje naudotis žemėje esančių požeminio bei paviršinio vandens, naudingųjų iškasenų (išskyrus gintarą, naftą, dujas ir kvarcinį smėlį) naudojimo sąlygos: *nėra*;

6. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

6.1. dėl einančių per sklypą arba šalia sklypo bendro naudojimo inžinerinių tinklų:

6.1.1. ryšių linijų apsaugos zonos;

6.1.2. vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

6.1.3. elektros linijų apsaugos zonos;

6.1.4. dujotiekių apsaugos zonos;

6.1.5. šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.

6.1.6. nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos ir apsaugos zonos; *laikytis sąlygos, kad sklypą ir pastatus tvarkyti pagal paminklotvarkos sąlygas*;

6.2. architektūriniai - urbanistiniai apribojimai ir sąlygos: *rekonstrukcijos ir sklypo tvarkymo darbus vykdyti tik pagal nustatyta tvarka parengtą ir suderintą projektinę dokumentaciją*;

7. Kiti žemės naudojimo apribojimai: *užtikrinti transformtorinės pastotės eksploatavimą ir privažiavimą prie jos bet kuriuo paros metu; laikytis 1998-11-23 protokolo sąlygų*.

8. Žemės servitutai ir kitos daiktinės teisės: žemės servitutas inžineriniams tinklams: sklypo naudotojas prirėikus privalo leisti pakloti per sklypą bendro naudojimo inžinerinius tinklus.

9. Žemės sklypo dalies nominali kaina: 145291,16 Lt x 1,6 koef. = 232466 Lt (du šimtai trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt šeši litai) indeksuota kaina.

10. Kiti su suteikto naudotis žemės sklypo naudojimu bei grąžinimu, pasibaigus panaudos sutarčiai, susiję panaudos davėjo ir panaudos gavėjo įsipareigojimai: nėra.

11. Ši sutartis prieš terminą gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir įstatymų nustatytais atvejais.

12. Panaudos gavėjas įsipareigoja laikytis panaudos sutarties ir įstatymų reikalavimų. Už jų nevykdymą jis atsako pagal įstatymus.

13. Įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pasikeitus valstybinės žemės panaudos sąlygoms bei kitiems reikalavimams, šios sutarties šalys privalo vadovautis priimtais pakeitimais.

14. Prie šios sutarties pridedamas suteikto naudotis žemės sklypo planas M 1:500, kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis.

15. Šią sutartį panaudos gavėjas savo lėšomis per 3 mėnesius įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

16. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių vienas paliekamas sutartį parengusiam Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriuje, antras egzempliorius įteikiamas panaudos gavėjui.



(parašas)

A.V.


Panaudos gavėjas:



(parašas)

Jirak Rabinas  
(vardas, pavardė)

Vytas Milius  
(vardas, pavardė)



## VILNIAUS APSKRITIES VIRŠININKAS

### ĮSAKYMAS

#### DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO DALIES KVARTALE TARP GEDIMINO PR., VASARIO 16-OSIOS G. IR AUKŲ G., VILNIUJE, SUTEIKIMO NAUDOTIS LIETUVOS APELIACINIAM TEISMUI

2004 m. .... vasario 2 ..... d. Nr. 2.3-467-01  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 ir 23 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr.1428 "Dėl valstybinės žemės suteikimo naudotis tvarkos", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimu Nr.205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ ir remdamasis Vilniaus miesto valdybos 1998-02-05 sprendimu Nr.214V bei 1998-11-23 protokolu:

1. S u t e i k i u naudotis iki 2098 metų Lietuvos apeliaciniam teismui 3729 kv.m ploto kitos paskirties (administraciniam statiniui ir garažui eksploatuoti) valstybinės žemės sklypo dalį, esančią 7573 kv.m ploto žemės sklype, kadastrinis Nr.0101/0040:52, kvartale tarp Gedimino pr., Vasario 16-osios g. ir Aukų g., Vilniuje, kurio ribos žemės sklypo plane M1:500 pažymėtos skaičiais 1-25.

2. N u s t a t a u, kad valstybinės žemės sklypo dalies nominali indeksuota kaina – 232466 Lt (nominali žemės sklypo dalies kaina – 145291,16 Lt).

3. Į p a r e i g o j u Lietuvos apeliacinį teismą:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų;

3.2. vietos savivaldos ir kitų institucijų nustatytų sklypu naudojimosi sąlygų ir apribojimų.

4. P a v e d u Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui nustatyta tvarka sudaryti valstybinės žemės sklypo dalies, esančios kvartale tarp Gedimino pr., Vasario 16-osios g. ir Aukų g., Vilniuje, panaudos sutartį.

Apskrities viršininkas

Feliksas Kolosauskas

Tatjana Steponėnienė



VALSTYBĖS PARDUODAMO, NUOMOJAMO ARBA PERDUODAMO  
NEATLYGINTINAI PILIEČIŲ NUOSAVYBĖN NE ŽEMĖS  
ŪKIO PASKIRČIAI (VEIKLAI) ŽEMĖS SKLYPO VERTĖ

1. Esamasis (būsimasis) žemės sklypo savininkas arba naudotojas  
**Lietuvos apeliacinis teismas**  
(vardas, pavardė)
2. Žemės sklypo adresas: Vilniaus m. **Gedimino pr. Aukų ir Vasario 16-osios g.**  
(apskritis, savivaldybė, miestas)
3. Žemės sklypo plotas (be miškų, ežerų ir tvenkinių) **3729** kv. m, iš jo žemės ūkio naudmenos, kelių, pastatų ir kiemų užimta žemė - kv. m, krūmynai, pelkės ir buvusios žemės ūkio naudmenos, pavirtusios nenaudojama žeme, - kv. m, kita žemė ir vandenys **3729** kv. m.
4. Žemės sklypo nuotolis nuo artimiausio miesto Vilniaus - km.
5. Žemės ūkio naudmenų našumo balas **40**
6. Normatyvinė 1 ha žemės ūkio naudmenų vertė **1500** Lt.
7. Bazinė žemės sklypo vertė **559,35** Lt.
8. Pataisos koeficientai teritorijos socialiniam - gamybiniam potencialui įvertinti:  
plotas **3729** kv. m - koeficientas **25**  
Papildomas koeficientas priemiestiniams žemės sklypams
9. Pataisos koeficientas sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu - ekologiniu požiūriu **10,39** ir šifras **NM-13**
10. Pataisos koeficientas žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimams bei aplinkos taršai įvertinti  
(objekto pavadinimas)
- taršos poveikio zonoje ( kv. m)
11. Apskaičiuota žemės sklypo vertė **145291,16** Lt.
12. Žemės sklype įsiterpusių ežerų ir tvenkinių ( - kv. m.) žemės vertė - Lt  
ir medynų tūrio vertė - Lt.
13. Žemės sklype įsiterpusių ežerų ir tvenkinių ( - kv. m.) vertė - Lt.
14. Žemės sklypo ( **3729** kv. m) vertė **145291,16** Lt.
15. Pataisos koeficientas teritorijos rekreaciniam - ekologiniam vertingumui nustatyti
16. Indeksuota žemės sklypo vertė **145291,16 x 1,6 = 232466** Lt.
- 17.

Žemės sklypo vertę apskaičiavo:



Vr. specialistė Valerija Matulionytė

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

2003m. gruodžio 19d.



## VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

## NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-11-14 11:05:44

## 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 10/122641  
Registro tipas: Patalpos/butai  
Sudarymo data: 1996-07-01  
Adresas: Vilnius, Gedimino pr. 40-101

## 2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos**  
Aprašymas / pastabos: Patalpos, plane pažymėtos nuo R-1 iki R-55, R-3a, R-5a, R-9a, nuo 1-1 iki 1-44, 1-35a, 1-36a, 1-37a, 1-38a, nuo 1-46 iki 1-51, nuo 2-2 iki 2-42, nuo 3-1 iki 3-43  
Unikalus daikto numeris: 1089-8000-2010:0001  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė  
Pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. ir pažymėjimas  
plane: 1089-8000-2010, 3B3p  
Statybos pabaigos metai: 1940  
Baigtumo procentas: 100 %  
Aukštas: 1  
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų  
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis  
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas  
Dujos: Nėra  
Viryklė: Nėra  
Bendras plotas: 4120.17 kv. m  
Pagrindinis plotas: 2318.02 kv. m  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2137875 Eur  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 47 %  
Atkuriamoji vertė: 1133074 Eur  
Vidutinė rinkos vertė: 2846965 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-02-07  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-01-29

## 3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

## 4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**  
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555  
Daiktas: patalpa Nr. 1089-8000-2010:0001, aprašyta p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2003-01-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 31  
2003-01-16 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 03-02  
Įrašas galioja: Nuo 2003-02-28

## 5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

## 6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Turto patikėjimo teisė**  
Patikėtinis: Lietuvos apeliacinis teismas, a.k. 191831183  
Daiktas: patalpa Nr. 1089-8000-2010:0001, aprašyta p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2003-01-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 31  
2003-01-16 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 03-02  
Įrašas galioja: Nuo 2003-02-28

## 7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta panaudos sutartis**  
Panaudos gavėjas: Vilniaus apygardos teismas, a.k. 193312970  
Daiktas: patalpa Nr. 1089-8000-2010:0001, aprašyta p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2022-06-06 Panaudos sutartis Nr. 05ST-23  
2022-06-07 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. F-345  
Plotas: 2564.23 kv. m  
Įrašas galioja: Nuo 2022-06-14  
Terminas: Nuo 2022-06-06 iki 2027-06-06

7.2. **Sudaryta panaudos sutartis**  
Panaudos gavėjas: Vilniaus apygardos teismas, a.k. 193312970  
Daiktas: patalpa Nr. 1089-8000-2010:0001, aprašyta p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2017-06-06 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 05ST-04/2017-TS-15  
2017-06-06 Panaudos sutartis Nr. 05ST-03/2017-TS-14  
Plotas: 2625.39 kv. m  
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-15  
Terminas: Iki 2022-06-06

## 8. Žymos:

8.1. **Patalpa yra pastate, kuris įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą**  
Daiktas: patalpa Nr. 1089-8000-2010:0001, aprašyta p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 1997-10-24 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-284  
Įrašas galioja: Nuo 2007-04-27

## 9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

## 10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

## 11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

**12. Kita informacija:** įrašų nėra

**13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:** įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

AGNĖ AGUONYTĖ



## VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

## NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-11-14 11:06:13

## 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **10/380715**  
Registro tipas: **Patalpos/butai**  
Sudarymo data: **2002-01-25**  
Adresas: **Vilnius, Gedimino pr. 40-401**

## 2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

**Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos**Aprašymas / pastabos: **Patalpos pažymėtos nuo 4-8 iki 4-41**Unikalus daikto numeris: **1089-8000-2010:0003**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**

Pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. ir pažymėjimas

plane: **1089-8000-2010, 3B3p**Statybos pabaigos metai: **1940**Baigtumo procentas: **100 %**Aukštas: **3**Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**Dujos: **Nėra**Viryklė: **Nėra**Bendras plotas: **463.51 kv. m**Pagrindinis plotas: **209.48 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **231367 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **47 %**Atkuriamoji vertė: **122625 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **359708 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-02-07**Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-01-25**

## 3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

## 4. Nuosavybė:

4.1.

**Nuosavybės teisė**Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**Daiktas: **patalpa Nr. 1089-8000-2010:0003, aprašyta p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2003-01-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 31****2003-01-16 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 03-02**Įrašas galioja: **Nuo 2003-02-18**

## 5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

## 6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

**Turto patikėjimo teisė**Patikėtinis: **Lietuvos apeliacinis teismas, a.k. 191831183**Daiktas: **patalpa Nr. 1089-8000-2010:0003, aprašyta p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2003-01-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 31****2003-01-16 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 03-02**Įrašas galioja: **Nuo 2003-02-18**

## 7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

## 8. Žymos:

8.1.

**Patalpa yra pastate, kuris įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą**Daiktas: **patalpa Nr. 1089-8000-2010:0003, aprašyta p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **1997-10-24 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. Į-284**Įrašas galioja: **Nuo 2007-04-27**

## 9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

## 10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

## 11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

## 12. Kita informacija: įrašų nėra

## 13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

AGNĖ AGUONYTĖ

**UAB "Kadastro sfera"**

**NEKILNOJAMOJO DAIKTO  
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA**

Tomas: **1v**

Nekilnojamojo turto objektas: **Patalpa (butas)**

Bylos Nr.: **13/11569**

Registro Nr.: **10/122641 (Patalpos/butai)**

Adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 40**

Lapų skaičius: **20**


Bylos Nr. 13/11569  
Tomo Nr. 1v  
Registro 10/122641

## BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS


| Eil.<br>Nr. | Dokumento pavadinimas                                | Dokumento |            | Lapų<br>skaič. | Bylos lapų<br>numeriai | Pastabos |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------------------|----------|
|             |                                                      | Nr.       | Data       |                |                        |          |
| 1           | BUTO (PATALPOS) PLANAI                               |           | 2017-08-21 | 4              | 1-4                    |          |
| 2           | Patalpos (buto) kadastro duomenys 1D FORMA           |           | 2017-08-21 | 1              | 5                      |          |
| 3           | Patalpos (buto) įkainojimas (perkainojimas) 2D FORMA |           | 2017-08-21 | 1              | 6                      |          |
| 4           | Patalpos (buto) vidaus plotų eksplikacija 3 FORMA    |           | 2017-08-21 | 11             | 7-17                   |          |
| 5           | 6A FORMA                                             |           | 2017-08-21 | 2              | 18-19                  |          |

Vidaus apyrašo lapų 19

Matininkė Julija Lučun

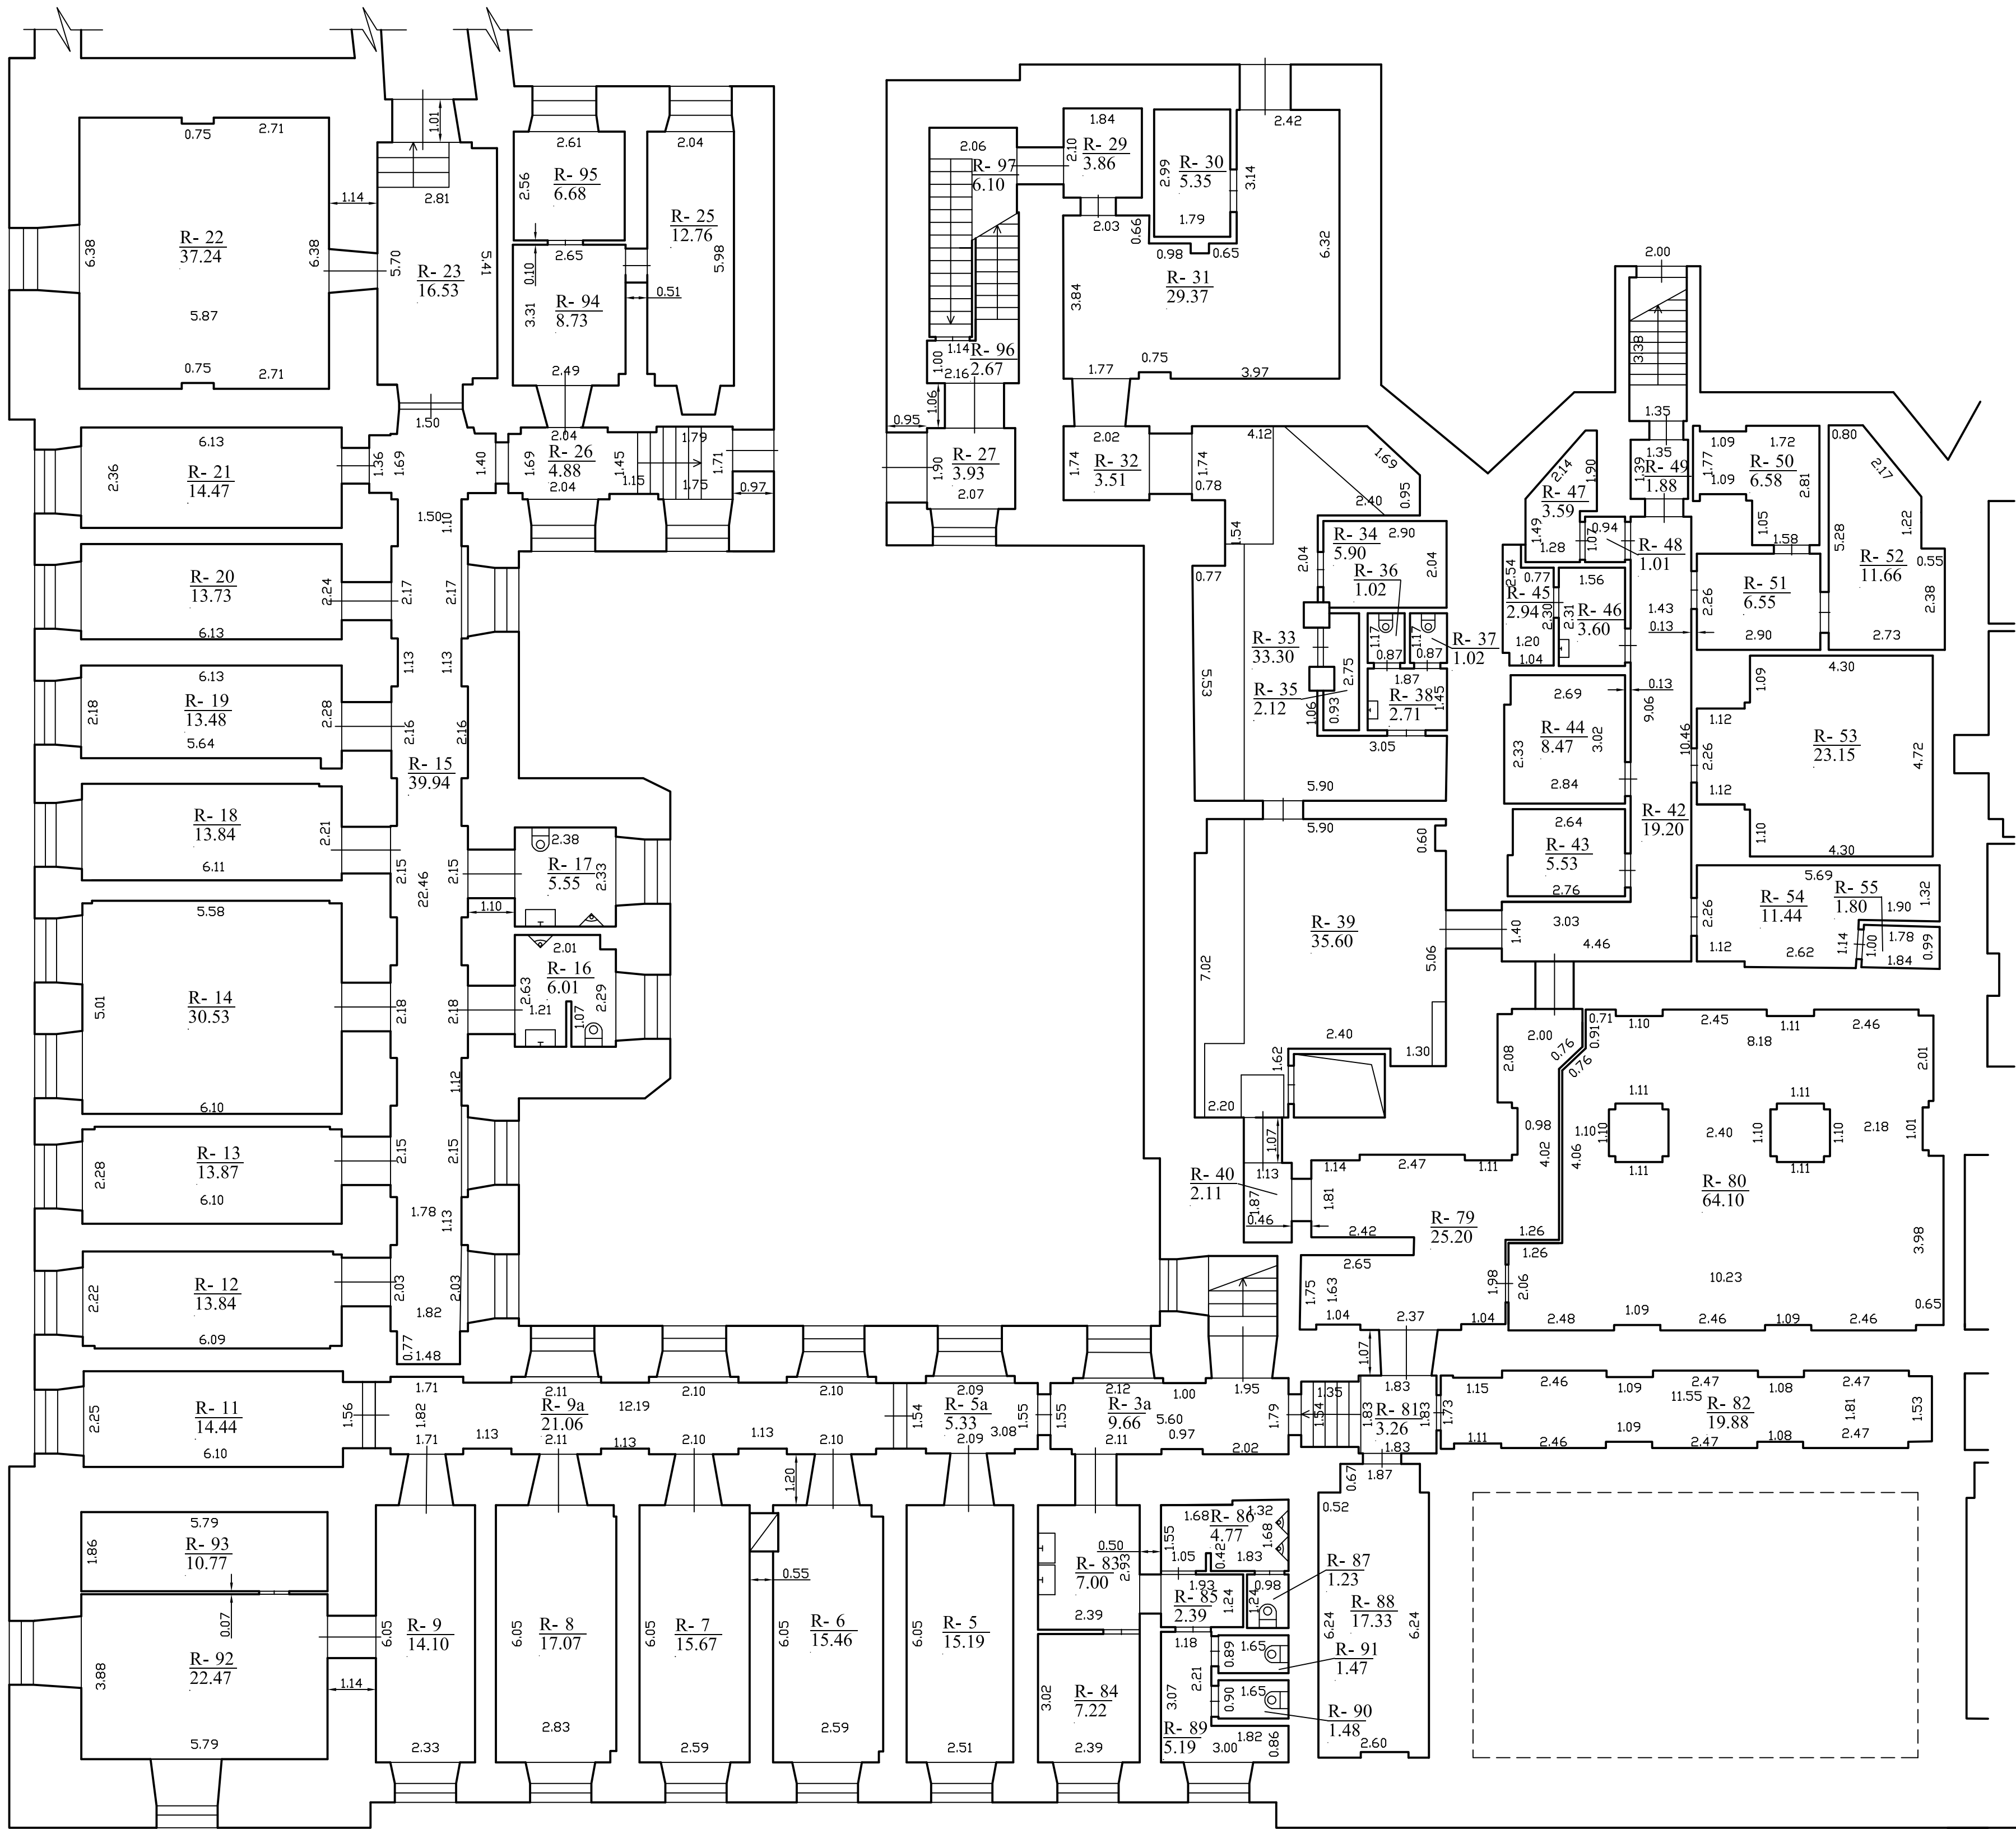

|                                                                                                                         |                |                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| UAB "Kadastro sfera"<br>Mob. tel.: 868465334, www.kadastro.sfera.lt<br>Matininko kvalifikacijos pažymėjimo nr. 2M-M-750 |                |                                   |            |
| Pareigos                                                                                                                | V. pavardė     | Parašas                           | Data       |
| Matininkė                                                                                                               | J. Lučun       |                                   | 2017-08-21 |
| Matininko asist.                                                                                                        | U. Kanclerienė |                                   |            |
| Patalpų planas                                                                                                          |                | 1:100                             | A.V.       |
| Vilniaus m. sav. Vilniaus m.<br>Gedimino pr. 40                                                                         |                |                                   |            |
| Sudarytas pagal 2017-08-21<br>kadastrinių matavimų duomenis                                                             |                | Pastato pažymėjimas<br>plane 3B3p |            |

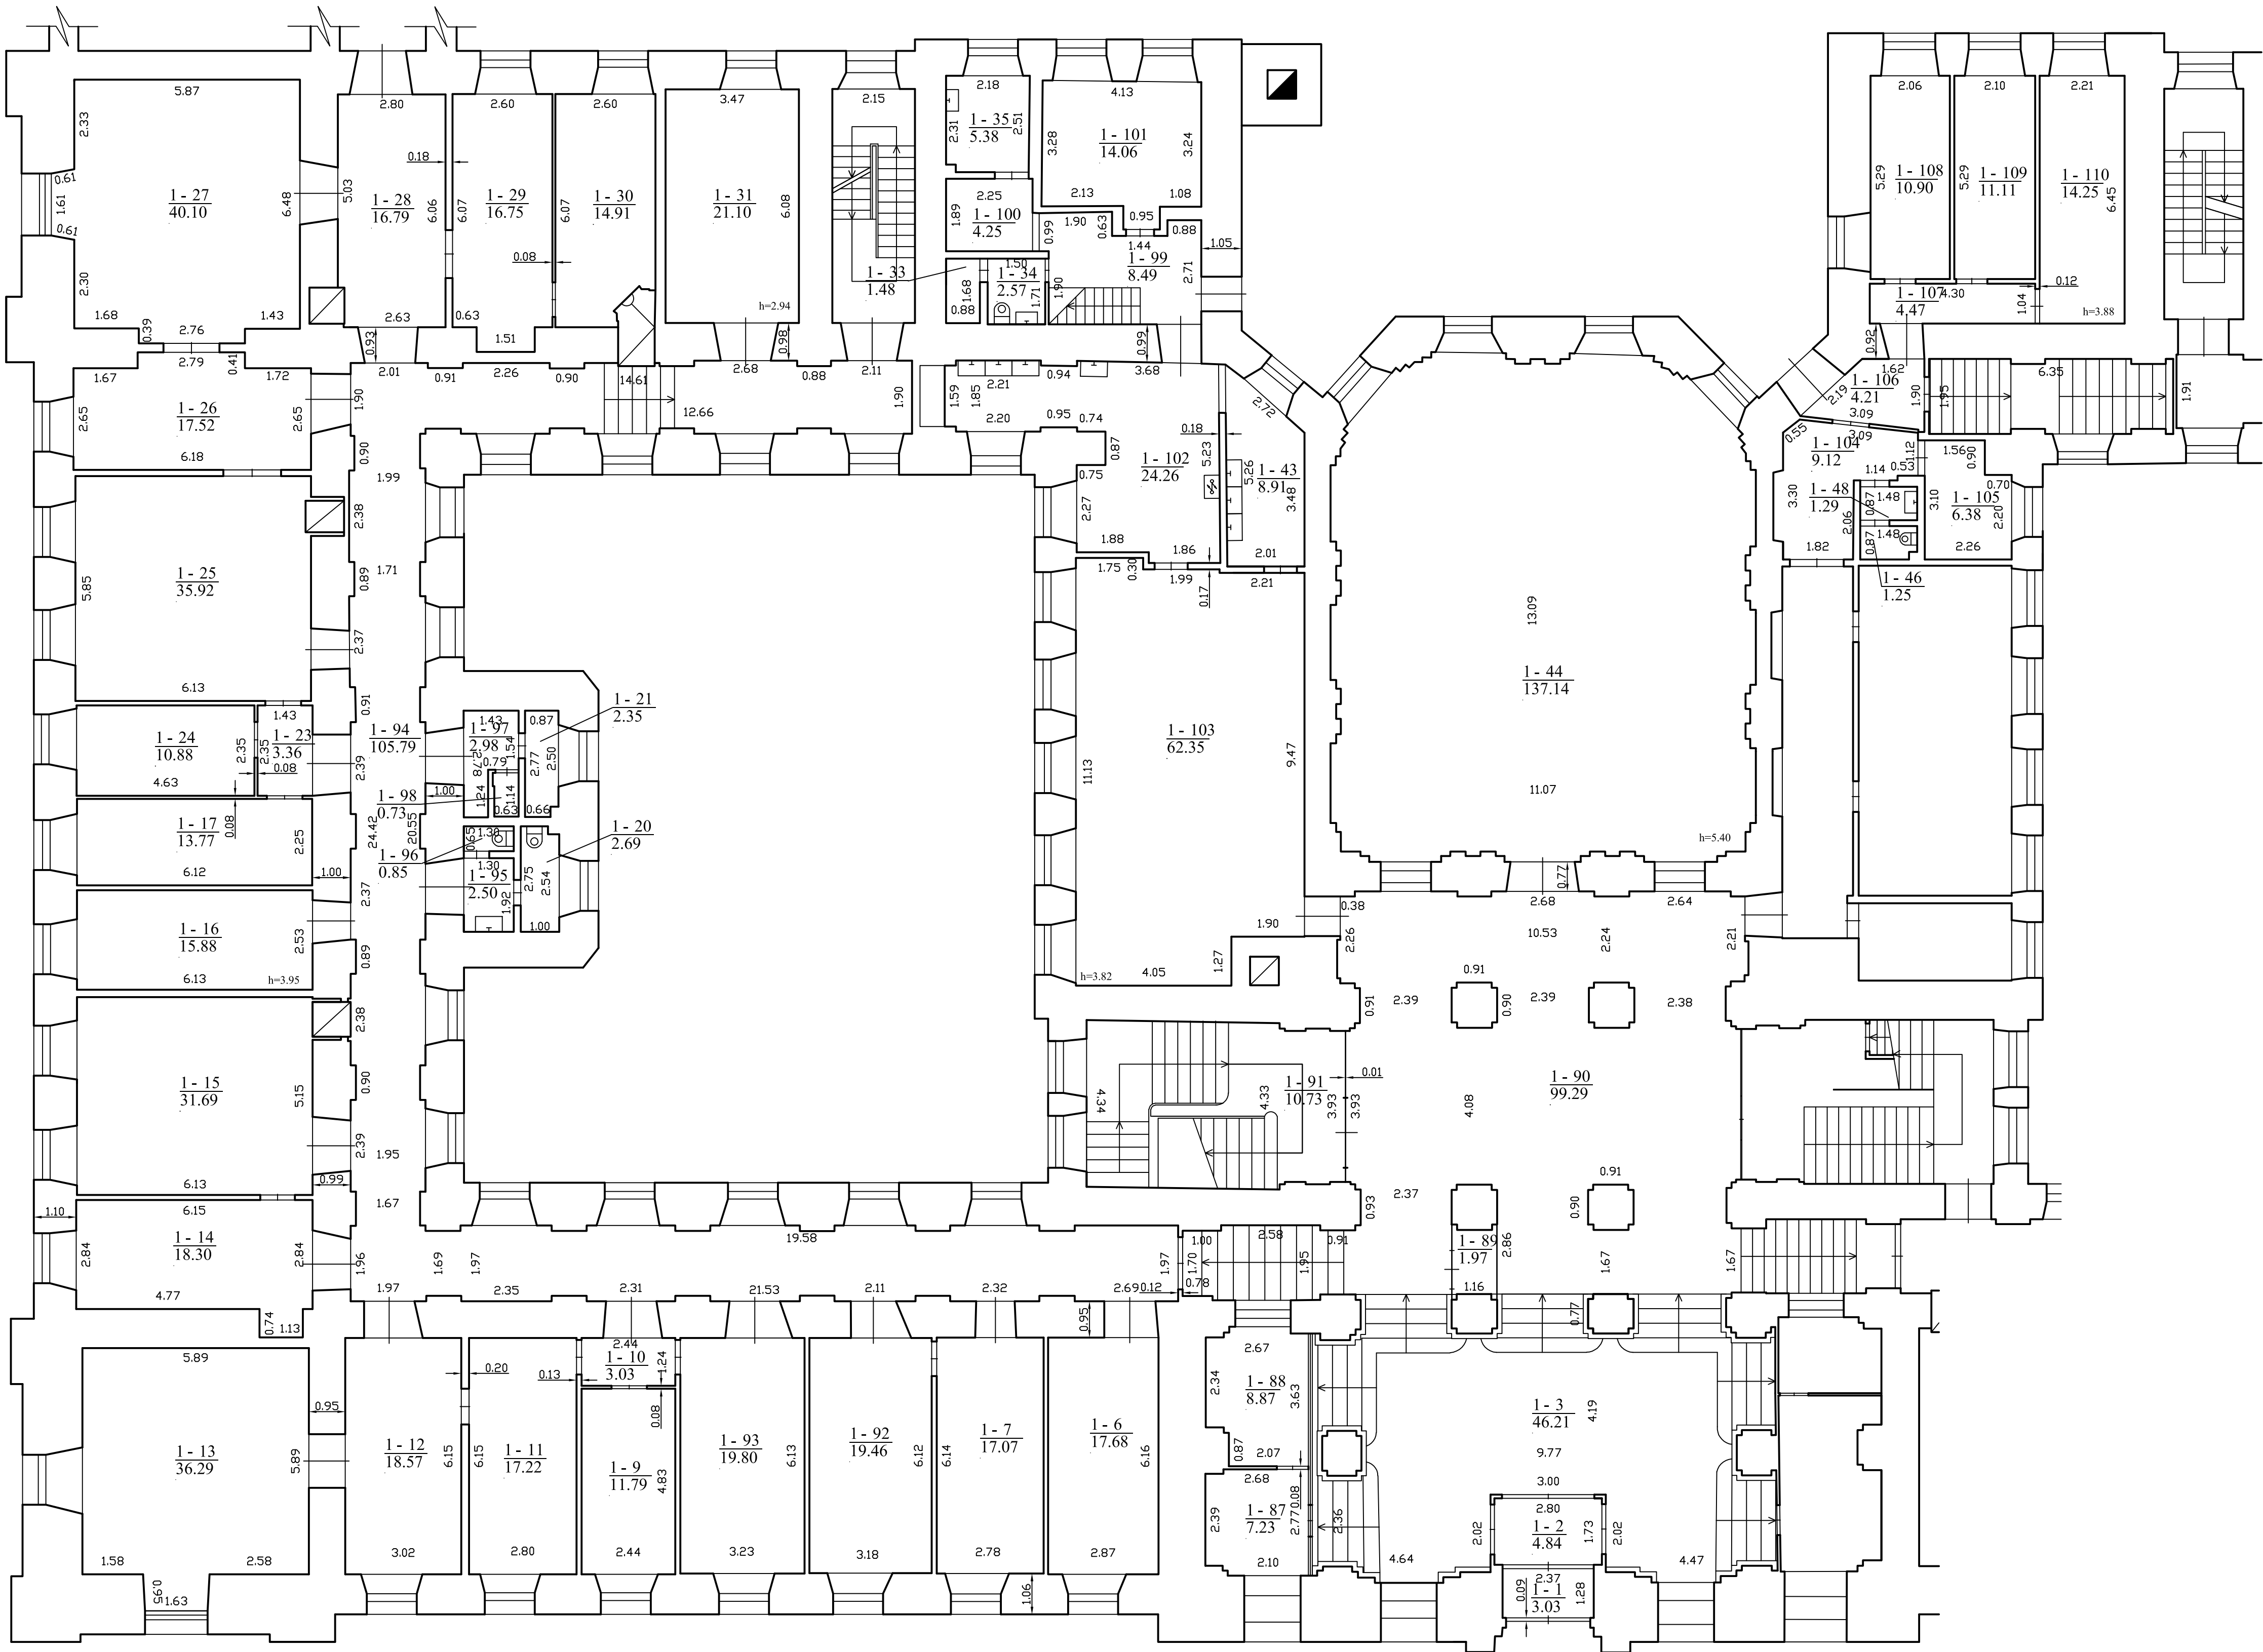


|                                                                                                                         |                |                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| UAB "Kadastro sfera"<br>Mob. tel.: 868465334, www.kadastro.sfera.lt<br>Matininko kvalifikacijos pažymėjimo nr. 2M-M-750 |                |                                   |            |
| Pareigos                                                                                                                | V. pavardė     | Parašas                           | Data       |
| Matininkė                                                                                                               | J. Lučun       |                                   | 2017-08-21 |
| Matininko asist.                                                                                                        | U. Kanclerienė |                                   |            |
| Patalpų planas                                                                                                          |                | 1:100                             | A.V.       |
| Vilniaus m. sav. Vilniaus m.<br>Gedimino pr. 40                                                                         |                |                                   |            |
| Sudarytas pagal 2017-08-21<br>kadastrinių matavimų duomenis                                                             |                | Pastato pažymėjimas<br>plane 3B3p |            |




1075386745

ANTRESOLĖ

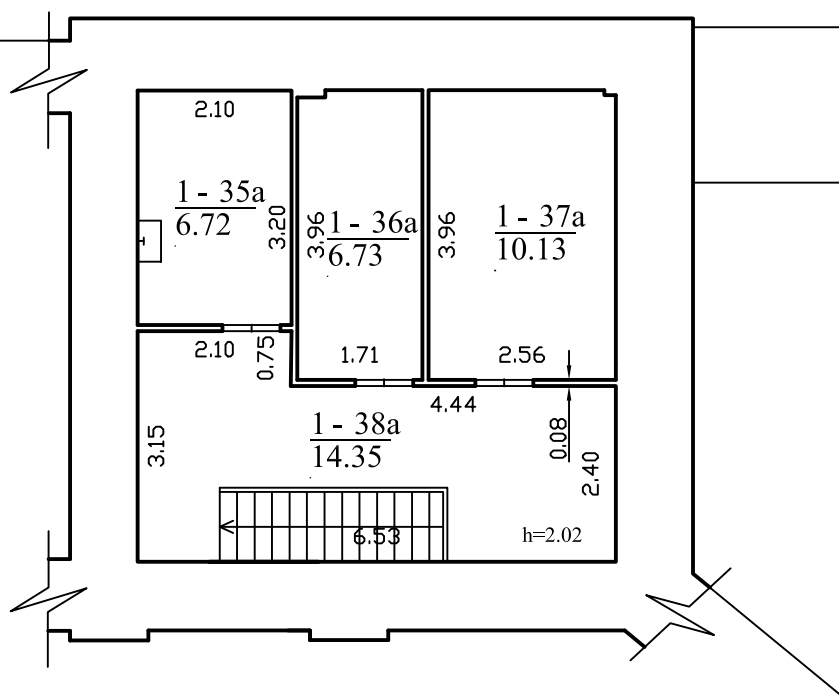

|                                                                                                                       |               |                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| UAB "Kadastro sfera"<br>Mob. tel.:868465234; www.kadastrosfera.lt<br>Matininko kvalifikacijos pažymėjimo nr. 2M-M-750 |               |                                   |            |
| Pareigos                                                                                                              | V., pavardė   | Parašas                           | Data       |
| Matininkė                                                                                                             | J.Lučun       |                                   | 2017-08-21 |
| Matininko asist.                                                                                                      | U.Kanclerienė |                                   |            |
| Patalpų planas                                                                                                        |               | 1:100                             | A.V.       |
| Vilniaus m. sav. Vilniaus m.<br>Gedimino pr. 40                                                                       |               |                                   |            |
| Sudarytas pagal 2017-08-21<br>kadastrinių matavimų duomenis                                                           |               | Pastato pažymėjimas<br>plane 3B3p |            |

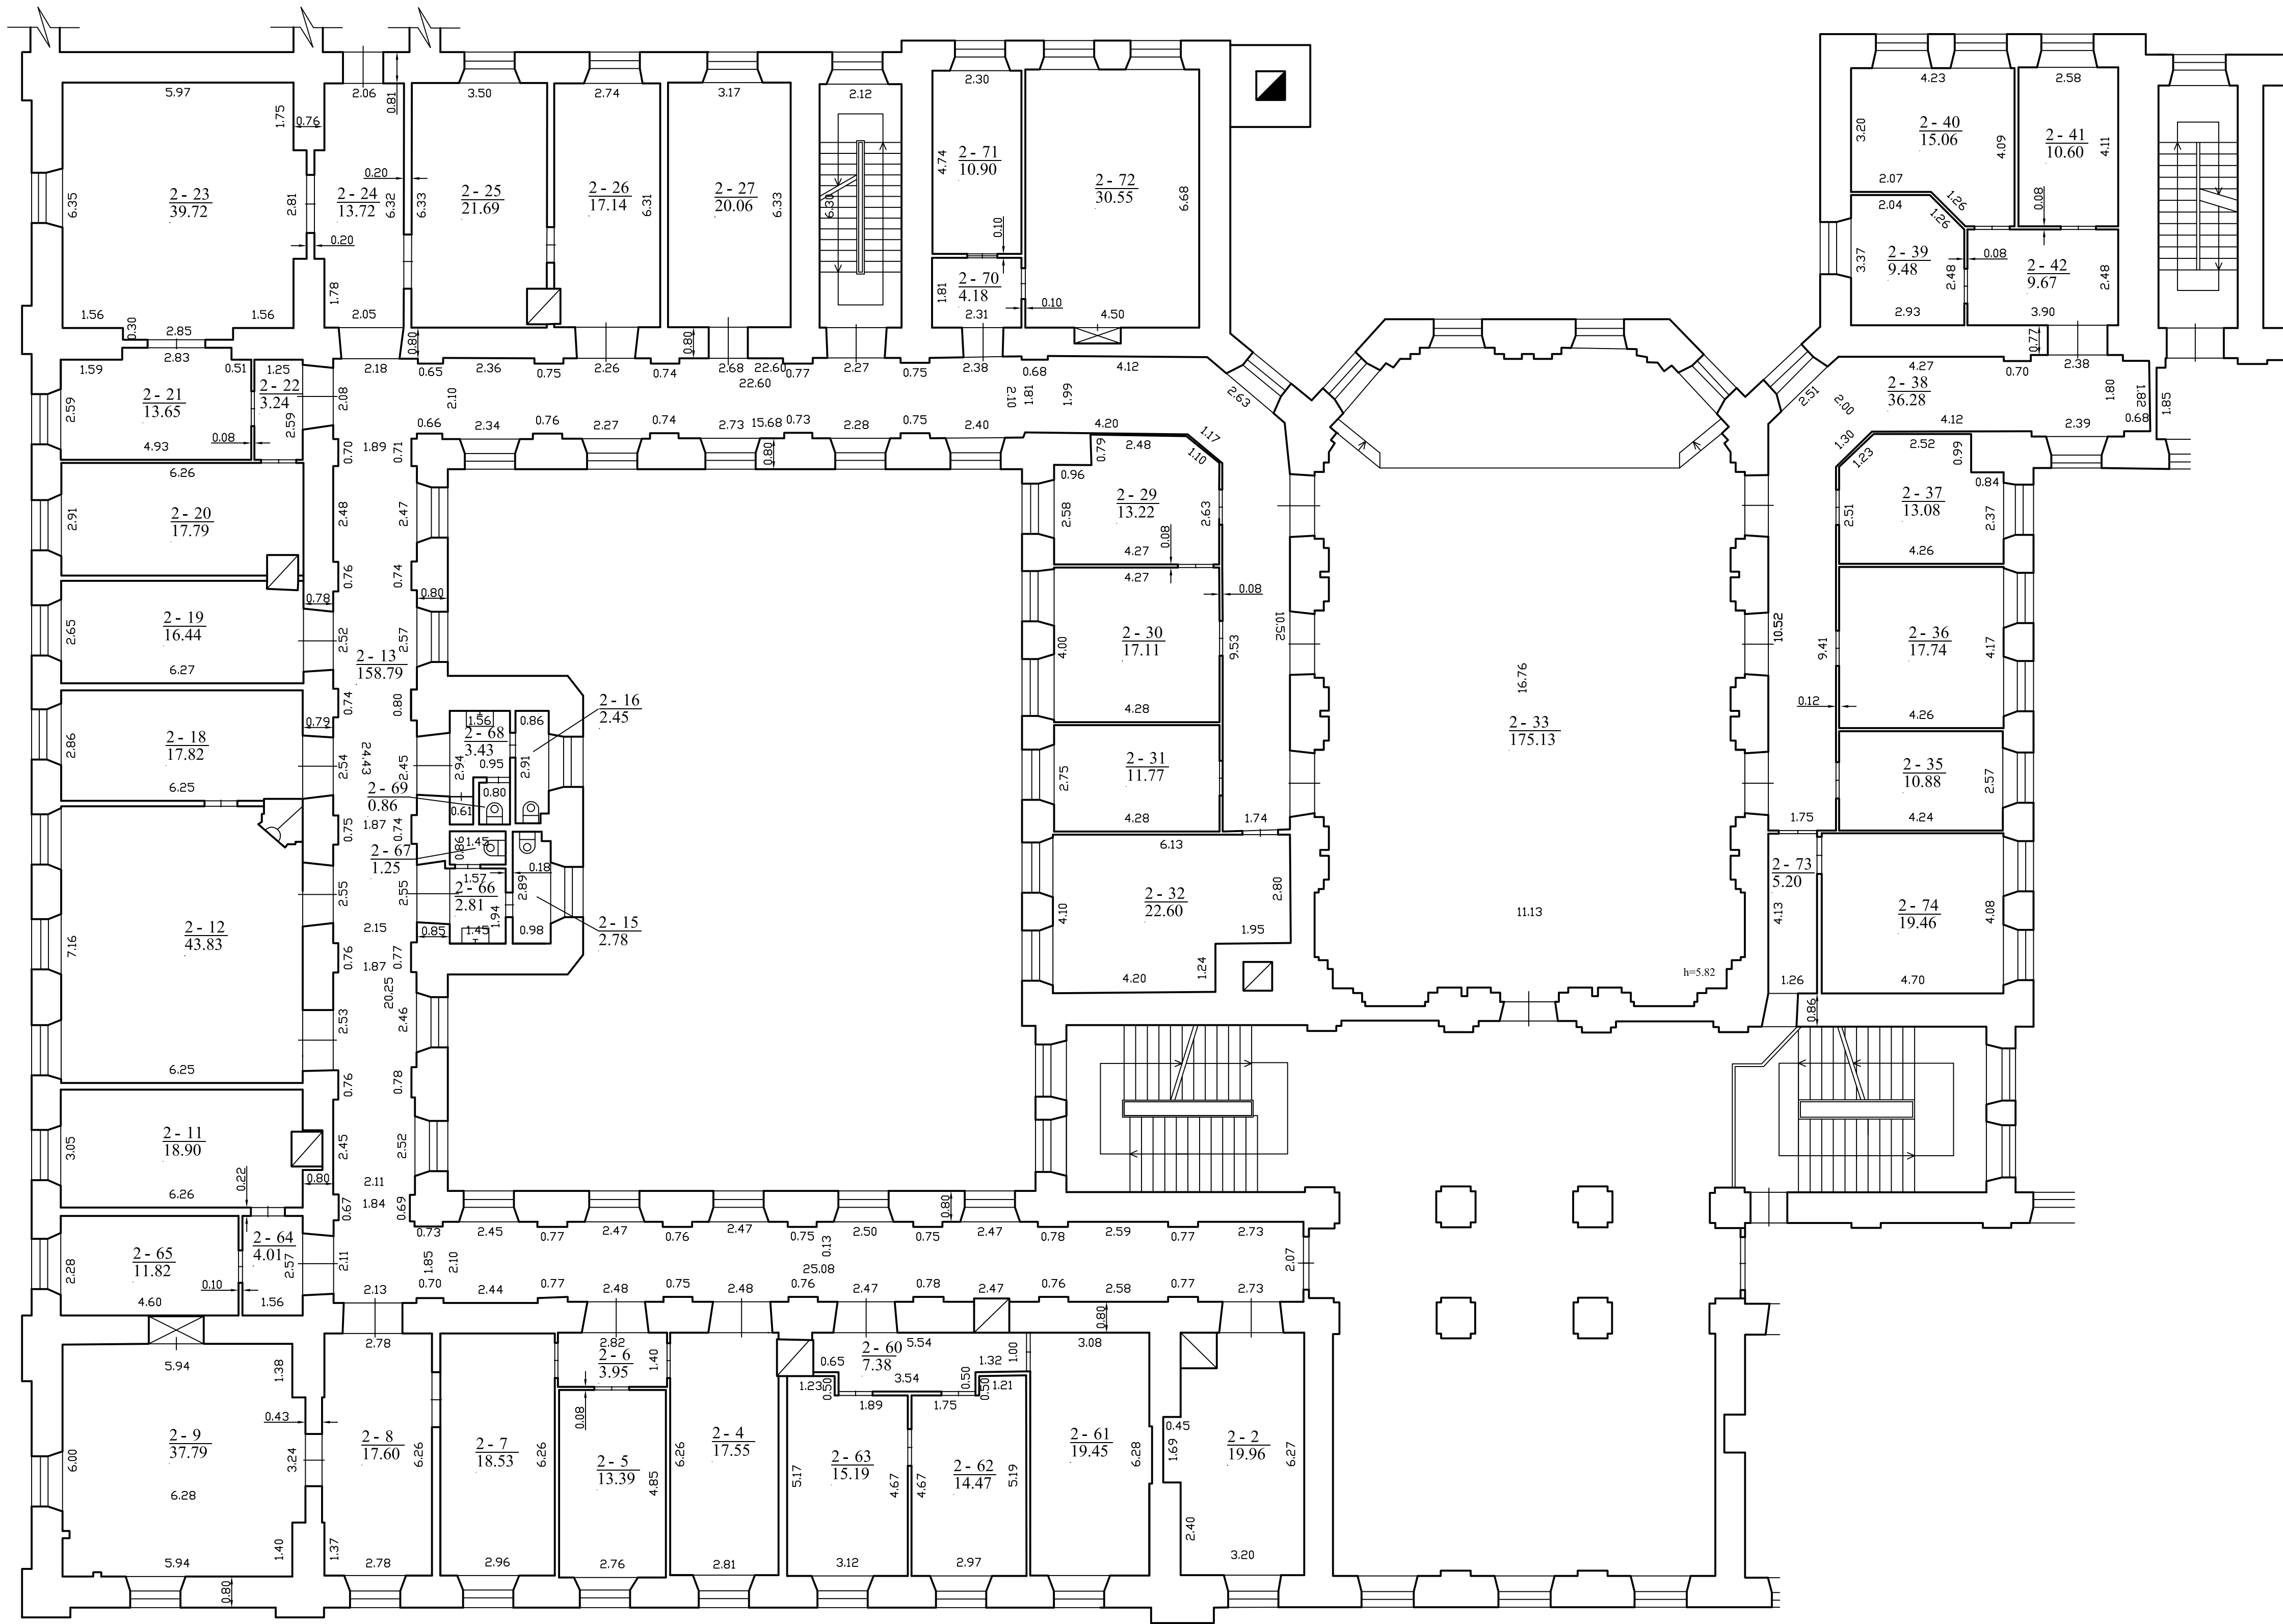


|                                                                                                                         |                |                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| UAB "Kadastro sfera"<br>Mob. tel.: 868465334, www.kadastro.sfera.lt<br>Matininko kvalifikacijos pažymėjimo nr. 2M-M-750 |                |                                   |            |
| Pareigos                                                                                                                | V. pavardė     | Parašas                           | Data       |
| Matininkė                                                                                                               | J. Lučun       |                                   | 2017-08-21 |
| Matininko asist.                                                                                                        | U. Kanclerienė |                                   |            |
| Patalpų planas                                                                                                          |                | 1:100                             | A.V.       |
| Vilniaus m. sav. Vilniaus m.<br>Gedimino pr. 40                                                                         |                |                                   |            |
| Sudarytas pagal 2017-08-21<br>kadastrinių matavimų duomenis                                                             |                | Pastato pažymėjimas<br>plane 3B3p |            |



1075386745

TREČIAS AUKŠTAS

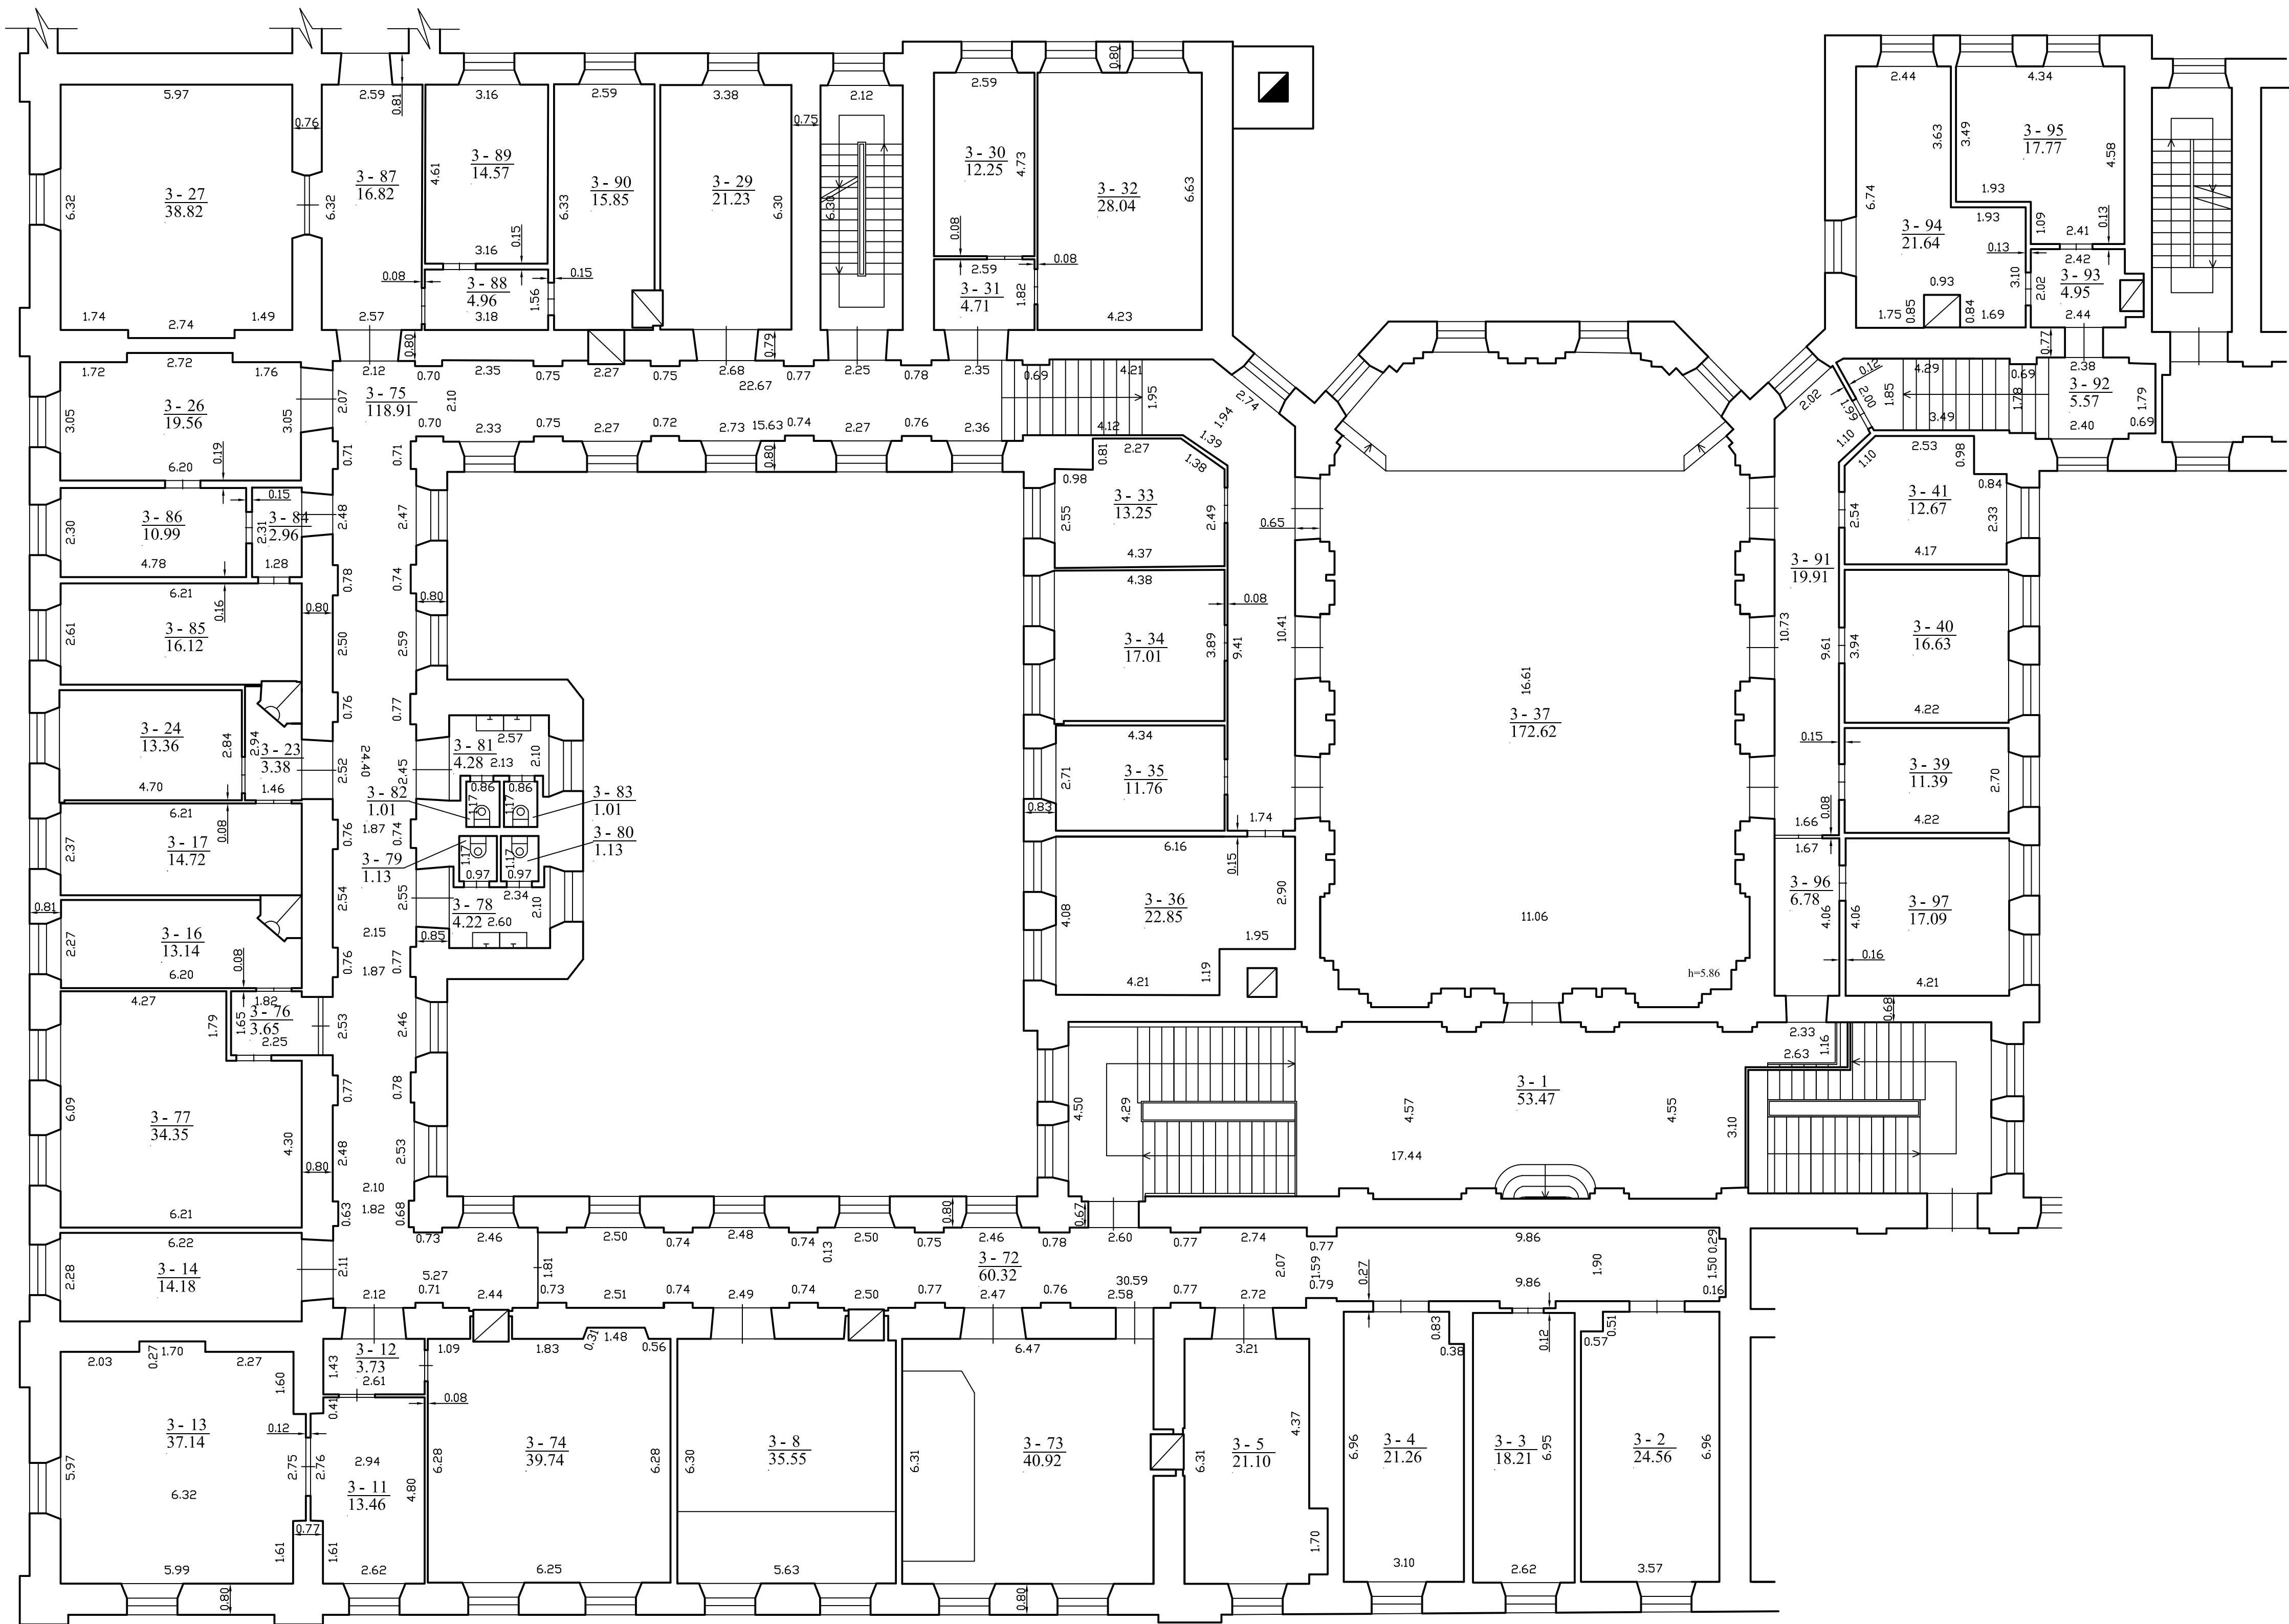

|                                                                                                                         |                                   |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| UAB "Kadastro sfera"<br>Mob. tel.: 868465334, www.kadastro.sfera.lt<br>Matininko kvalifikacijos pažymėjimo nr. 2M-M-750 |                                   |         |            |
| Pareigos                                                                                                                | V. pavardė                        | Parašas | Data       |
| Matininkė                                                                                                               | J. Lučun                          |         | 2017-08-21 |
| Matininko asist.                                                                                                        | U. Kanclerienė                    |         |            |
| Patalpų planas                                                                                                          |                                   | 1:100   | A.V.       |
| Vilniaus m. sav. Vilniaus m.<br>Gedimino pr. 40                                                                         |                                   |         |            |
| Sudarytas pagal 2017-08-21<br>kadastrinių matavimų duomenis                                                             | Pastato pažymėjimas<br>plane 3B3p |         |            |

## Patalpos (buto) kadastro duomenys

**Adresas** Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 40

**Unikalus Nr.** 1089-8000-2010:0001

**Pavadinimas** Administracinės patalpos

**Pažymėjimas plane** 1v

**Paskirtis** Administracinė

**Kad. duomenų nustatymo** 2017-08-21

**Aprašymas** Patalpos pažymėtos plane: nuo R-5 iki R-9, R-3a, R-5a, R-9a, nuo R-11 iki R-23, nuo R-25 iki R-27, nuo R-29 iki R-40, nuo R-42 iki R-55; nuo R-79 iki R-97; nuo 1-1 iki 1-3, 1-6, 1-7, nuo 1-9 iki 1-17, 1-20, 1-21, nuo 1-23 iki 1-31, nuo 1-33 iki 1-35, nuo 1-35a iki 1-38a, 1-43, 1-44, 1-46, 1-48, nuo 1-87 iki 1-110; 2-2, nuo 2-4 iki 2-9, nuo 2-11 iki 2-13, 2-15, 2-16, nuo 2-18 iki 2-27, nuo 2-29 iki 2-33, nuo 2-35 iki 2-42, nuo 2-60 iki 2-74; nuo 3-1 iki 3-5, 3-8, nuo 3-11 iki 3-14, 3-16, 3-17, 3-23, 3-24; 3-26, 3-27, nuo 3-29 iki 3-37, nuo 3-39 iki 3-41, nuo 3-72 iki 3-97.  
Paprasto remonto pradžia: 2013 m;  
Paprasto remonto pabaiga: 2013 m.

### Patalpos (buto) kadastro duomenys

|                              |                                    |                           |                            |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Aukštas:</b>              | <b>1</b>                           | <b>Nuotekų šalinimas:</b> | <b>Komunalinis nuotekų</b> |
| <b>Baigtumo procentas: %</b> | <b>100</b>                         | <b>Vonios kambarys:</b>   | <b>Nėra</b>                |
| <b>Bendras plotas: kv. m</b> | <b>4134,6</b>                      | <b>Dujos:</b>             | <b>Nėra</b>                |
| <b>Rūsų:</b>                 | <b>Nėra</b>                        | <b>Viryklė:</b>           | <b>Elektrinė</b>           |
| <b>Šildymas:</b>             | <b>Centrinis šildym. iš centr.</b> | <b>Karštas vanduo:</b>    | <b>Yra</b>                 |
| <b>Vandentiekis:</b>         | <b>Komunalinis</b>                 |                           |                            |

### Pastato, kuriame yra butas (patalpa), duomenys

**Pažymėjimas plane** 3B3p

**Pavadinimas** Administracinis

**Unikalus Nr.** 1089-8000-2010

**Paskirtis** Administracinė

|                          |      |                       |         |
|--------------------------|------|-----------------------|---------|
| Statybos pradžios metai: | 1898 | Bendras plotas: kv. m | 7222,42 |
| Statybos pabaigos metai: | 1898 | Aukštų skaičius:      | 3       |
| Rekonstravimo pradžios   |      | Baigtumo procentas: % | 100     |
| Rekonstravimo pabaigos   |      | Tūris: kub. m         | 46643   |
| Kap. remonto pradžios    |      | Koordinatė X:         | 6062061 |
| Kap. remonto pabaigos    |      | Koordinatė Y:         | 581963  |

Parengė Matininkė Julija Lučun

A.V.



## Patalpos (buto) įkainojimas (perkainojimas)

**Adresas** Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 40

**Unikalus Nr.** 1089-8000-2010:0001

| Vertės nustatymo data | Į(P) | Žymėjimas | Pavadinimas              | Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas | Matavimo vienetas | Kiekis | Kainynas ir lentelė | Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur | Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur | Nusidėvėjimas % | Atkuriamoji vertė, Eur | Vietovės pataisos koeficientas | Vidutinė rinkos vertė, Eur |
|-----------------------|------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1                     | 2    | 3         | 4                        | 5                                       | 6                 | 7      | 8                   | 9                                          | 10                                     | 11              | 12                     | 13                             | 14                         |
| 2017-08-21            | P    | 1v        | Administracinės patalpos | 0,8                                     | kv. m             | 4134,6 | Modelis: 14731      | 835,09                                     | 3452000                                | 62              | 1312000                |                                | 2162000                    |

Parengė Matininkė Julija Lučun

A.V.



## Patalpos (buto) vidaus plotų eksplikacija

3 FORMA

**Adresas** Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 40

**Unikalus Nr.** 1089-8000-2010:0001

**Žymėjimas** 1v

**Pavadinimas** Administracinės patalpos

**Paskirtis** Administracinė

**Matavimų data** 2017-08-21

| Aukšto Nr. | Patalpos pažymėjimas plane |            | Patalpų pavadinimas | Gyvenamosios paskirties patalpų |                                 |                                 |                              |                                            |                                              |                                        |                              | Negyvenamosios paskirties patalpų |                                  |
|------------|----------------------------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|            | 1 simbolis                 | 2 simbolis |                     | Bendras plotas m <sup>2</sup>   | Naudingas plotas m <sup>2</sup> | Iš to skaičiaus                 |                              |                                            | Pagalbinis nenaudingas plotas m <sup>2</sup> | Rūšių (pusrūšių) plotas m <sup>2</sup> | Garažų plotas m <sup>2</sup> | Pagrindinis plotas m <sup>2</sup> | Pagalbinis plotas m <sup>2</sup> |
|            |                            |            |                     |                                 |                                 | Gyvenamas plotas m <sup>2</sup> | Verslo plotas m <sup>2</sup> | Pagalbinis naudingas plotas m <sup>2</sup> |                                              |                                        |                              |                                   |                                  |
| 1          | 2                          | 3          | 4                   | 5                               | 6                               | 7                               | 8                            | 9                                          | 10                                           | 11                                     | 12                           | 13                                | 14                               |
| R          | R                          | 3a         | Koridorius          | 9,66                            |                                 |                                 |                              |                                            |                                              |                                        |                              |                                   | 9,66                             |
| R          | R                          | 5          | Kabinetas           | 15,19                           |                                 |                                 |                              |                                            |                                              |                                        |                              | 15,19                             |                                  |
| R          | R                          | 5a         | Koridorius          | 5,33                            |                                 |                                 |                              |                                            |                                              |                                        |                              |                                   | 5,33                             |
| R          | R                          | 6          | Kabinetas           | 15,46                           |                                 |                                 |                              |                                            |                                              |                                        |                              | 15,46                             |                                  |
| R          | R                          | 7          | Kabinetas           | 15,67                           |                                 |                                 |                              |                                            |                                              |                                        |                              | 15,67                             |                                  |
| R          | R                          | 8          | Kabinetas           | 17,07                           |                                 |                                 |                              |                                            |                                              |                                        |                              | 17,07                             |                                  |
| R          | R                          | 9a         | Koridorius          | 21,06                           |                                 |                                 |                              |                                            |                                              |                                        |                              |                                   | 21,06                            |
| R          | R                          | 9          | Koridorius          | 14,10                           |                                 |                                 |                              |                                            |                                              |                                        |                              |                                   | 14,10                            |
| R          | R                          | 11         | Sandėlis            | 14,44                           |                                 |                                 |                              |                                            |                                              |                                        |                              |                                   | 14,44                            |
| R          | R                          | 12         | Kamera              | 13,84                           |                                 |                                 |                              |                                            |                                              |                                        |                              | 13,84                             |                                  |
| R          | R                          | 13         | Kamera              | 13,87                           |                                 |                                 |                              |                                            |                                              |                                        |                              | 13,87                             |                                  |



| 1 | 2 | 3  | 4                         | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    | 14    |
|---|---|----|---------------------------|-------|---|---|---|---|----|----|----|-------|-------|
| R | R | 14 | Sargo kambarys            | 30,53 |   |   |   |   |    |    |    | 30,53 |       |
| R | R | 15 | Koridorius                | 39,94 |   |   |   |   |    |    |    |       | 39,94 |
| R | R | 16 | Sanitarinis mazgas        | 6,01  |   |   |   |   |    |    |    |       | 6,01  |
| R | R | 17 | Sanitarinis mazgas        | 5,55  |   |   |   |   |    |    |    |       | 5,55  |
| R | R | 18 | Kamera                    | 13,84 |   |   |   |   |    |    |    | 13,84 |       |
| R | R | 19 | Kamera                    | 13,48 |   |   |   |   |    |    |    | 13,48 |       |
| R | R | 20 | Kamera                    | 13,73 |   |   |   |   |    |    |    | 13,73 |       |
| R | R | 21 | Sargo kambarys            | 14,47 |   |   |   |   |    |    |    | 14,47 |       |
| R | R | 22 | Salė                      | 37,24 |   |   |   |   |    |    |    | 37,24 |       |
| R | R | 23 | Koridorius                | 16,53 |   |   |   |   |    |    |    |       | 16,53 |
| R | R | 25 | Šilumos apskaitos punktas | 12,76 |   |   |   |   |    |    |    |       | 12,76 |
| R | R | 26 | Koridorius                | 4,88  |   |   |   |   |    |    |    |       | 4,88  |
| R | R | 27 | Koridorius                | 3,93  |   |   |   |   |    |    |    |       | 3,93  |
| R | R | 29 | Koridorius                | 3,86  |   |   |   |   |    |    |    |       | 3,86  |
| R | R | 30 | Techninė patalpa          | 5,35  |   |   |   |   |    |    |    |       | 5,35  |
| R | R | 31 | Techninė patalpa          | 29,37 |   |   |   |   |    |    |    |       | 29,37 |
| R | R | 32 | Koridorius                | 3,51  |   |   |   |   |    |    |    |       | 3,51  |
| R | R | 33 | Koridorius                | 33,30 |   |   |   |   |    |    |    |       | 33,30 |
| R | R | 34 | Sandėlis                  | 5,90  |   |   |   |   |    |    |    |       | 5,90  |
| R | R | 35 | Sandėlis                  | 2,12  |   |   |   |   |    |    |    |       | 2,12  |
| R | R | 36 | Tualetas                  | 1,02  |   |   |   |   |    |    |    |       | 1,02  |
| R | R | 37 | Tualetas                  | 1,02  |   |   |   |   |    |    |    |       | 1,02  |
| R | R | 38 | Prausykla                 | 2,71  |   |   |   |   |    |    |    |       | 2,71  |



| 1 | 2 | 3  | 4                 | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    | 14    |
|---|---|----|-------------------|-------|---|---|---|---|----|----|----|-------|-------|
| R | R | 39 | Pagalbinė patalpa | 35,60 |   |   |   |   |    |    |    |       | 35,60 |
| R | R | 40 | Koridorius        | 2,11  |   |   |   |   |    |    |    |       | 2,11  |
| R | R | 42 | Koridorius        | 19,20 |   |   |   |   |    |    |    |       | 19,20 |
| R | R | 43 | Sandėlis          | 5,53  |   |   |   |   |    |    |    |       | 5,53  |
| R | R | 44 | Sandėlis          | 8,47  |   |   |   |   |    |    |    |       | 8,47  |
| R | R | 45 | Sandėlis          | 2,94  |   |   |   |   |    |    |    |       | 2,94  |
| R | R | 46 | Koridorius        | 3,60  |   |   |   |   |    |    |    |       | 3,60  |
| R | R | 47 | Sandėlis          | 3,59  |   |   |   |   |    |    |    |       | 3,59  |
| R | R | 48 | Koridorius        | 1,01  |   |   |   |   |    |    |    |       | 1,01  |
| R | R | 49 | Koridorius        | 1,88  |   |   |   |   |    |    |    |       | 1,88  |
| R | R | 50 | Sandėlis          | 6,58  |   |   |   |   |    |    |    |       | 6,58  |
| R | R | 51 | Koridorius        | 6,55  |   |   |   |   |    |    |    |       | 6,55  |
| R | R | 52 | Sandėlis          | 11,66 |   |   |   |   |    |    |    |       | 11,66 |
| R | R | 53 | Archyvo patalpa   | 23,15 |   |   |   |   |    |    |    | 23,15 |       |
| R | R | 54 | Archyvo patalpa   | 11,44 |   |   |   |   |    |    |    | 11,44 |       |
| R | R | 55 | Techninė patalpa  | 1,80  |   |   |   |   |    |    |    |       | 1,80  |
| R | R | 79 | Koridorius        | 25,20 |   |   |   |   |    |    |    |       | 25,20 |
| R | R | 80 | Archyvo patalpa   | 64,10 |   |   |   |   |    |    |    | 64,10 |       |
| R | R | 81 | Koridorius        | 3,26  |   |   |   |   |    |    |    |       | 3,26  |
| R | R | 82 | Archyvo patalpa   | 19,88 |   |   |   |   |    |    |    | 19,88 |       |
| R | R | 83 | Prausykla         | 7,00  |   |   |   |   |    |    |    |       | 7,00  |
| R | R | 84 | Sandėlis          | 7,22  |   |   |   |   |    |    |    |       | 7,22  |
| R | R | 85 | Koridorius        | 2,39  |   |   |   |   |    |    |    |       | 2,39  |



| 1 | 2 | 3  | 4          | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    | 14    |
|---|---|----|------------|-------|---|---|---|---|----|----|----|-------|-------|
| R | R | 86 | Tualetas   | 4,77  |   |   |   |   |    |    |    |       | 4,77  |
| R | R | 87 | Tualetas   | 1,23  |   |   |   |   |    |    |    |       | 1,23  |
| R | R | 88 | Sandēlis   | 17,33 |   |   |   |   |    |    |    |       | 17,33 |
| R | R | 89 | Koridorius | 5,19  |   |   |   |   |    |    |    |       | 5,19  |
| R | R | 90 | Tualetas   | 1,48  |   |   |   |   |    |    |    |       | 1,48  |
| R | R | 91 | Tualetas   | 1,47  |   |   |   |   |    |    |    |       | 1,47  |
| R | R | 92 | Biblioteka | 22,47 |   |   |   |   |    |    |    | 22,47 |       |
| R | R | 93 | Biblioteka | 10,77 |   |   |   |   |    |    |    | 10,77 |       |
| R | R | 94 | Koridorius | 8,73  |   |   |   |   |    |    |    |       | 8,73  |
| R | R | 95 | Sandēlis   | 6,68  |   |   |   |   |    |    |    |       | 6,68  |
| R | R | 96 | Koridorius | 2,67  |   |   |   |   |    |    |    |       | 2,67  |
| R | R | 97 | Koridorius | 6,10  |   |   |   |   |    |    |    |       | 6,10  |
| 1 | 1 | 1  | Tambūras   | 3,03  |   |   |   |   |    |    |    |       | 3,03  |
| 1 | 1 | 2  | Tambūras   | 4,84  |   |   |   |   |    |    |    |       | 4,84  |
| 1 | 1 | 3  | Holas      | 46,21 |   |   |   |   |    |    |    |       | 46,21 |
| 1 | 1 | 6  | Kabinetas  | 17,68 |   |   |   |   |    |    |    | 17,68 |       |
| 1 | 1 | 7  | Kabinetas  | 17,07 |   |   |   |   |    |    |    | 17,07 |       |
| 1 | 1 | 9  | Kabinetas  | 11,79 |   |   |   |   |    |    |    | 11,79 |       |
| 1 | 1 | 10 | Koridorius | 3,03  |   |   |   |   |    |    |    |       | 3,03  |
| 1 | 1 | 11 | Kabinetas  | 17,22 |   |   |   |   |    |    |    | 17,22 |       |
| 1 | 1 | 12 | Kabinetas  | 18,57 |   |   |   |   |    |    |    | 18,57 |       |
| 1 | 1 | 13 | Kabinetas  | 36,29 |   |   |   |   |    |    |    | 36,29 |       |
| 1 | 1 | 14 | Kabinetas  | 18,30 |   |   |   |   |    |    |    | 18,30 |       |



| 1 | 2 | 3   | 4                  | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13     | 14    |
|---|---|-----|--------------------|--------|---|---|---|---|----|----|----|--------|-------|
| 1 | 1 | 15  | Kabinetas          | 31,69  |   |   |   |   |    |    |    | 31,69  |       |
| 1 | 1 | 16  | Kabinetas          | 15,88  |   |   |   |   |    |    |    | 15,88  |       |
| 1 | 1 | 17  | Kabinetas          | 13,77  |   |   |   |   |    |    |    | 13,77  |       |
| 1 | 1 | 20  | Tualetas           | 2,69   |   |   |   |   |    |    |    |        | 2,69  |
| 1 | 1 | 21  | Pagalbinė patalpa  | 2,35   |   |   |   |   |    |    |    |        | 2,35  |
| 1 | 1 | 23  | Koridorius         | 3,36   |   |   |   |   |    |    |    |        | 3,36  |
| 1 | 1 | 24  | Kabinetas          | 10,88  |   |   |   |   |    |    |    | 10,88  |       |
| 1 | 1 | 25  | Kabinetas          | 35,92  |   |   |   |   |    |    |    | 35,92  |       |
| 1 | 1 | 26  | Kabinetas          | 17,52  |   |   |   |   |    |    |    | 17,52  |       |
| 1 | 1 | 27  | Kabinetas          | 40,10  |   |   |   |   |    |    |    | 40,10  |       |
| 1 | 1 | 28  | Koridorius         | 16,79  |   |   |   |   |    |    |    |        | 16,79 |
| 1 | 1 | 29  | Kabinetas          | 16,75  |   |   |   |   |    |    |    | 16,75  |       |
| 1 | 1 | 30  | Kabinetas          | 14,91  |   |   |   |   |    |    |    | 14,91  |       |
| 1 | 1 | 31  | Kabinetas          | 21,10  |   |   |   |   |    |    |    | 21,10  |       |
| 1 | 1 | 33  | Pagalbinė patalpa  | 1,48   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,48  |
| 1 | 1 | 34  | Sanitarinis mazgas | 2,57   |   |   |   |   |    |    |    |        | 2,57  |
| 1 | 1 | 35  | Pagalbinė patalpa  | 5,38   |   |   |   |   |    |    |    |        | 5,38  |
| 1 | 1 | 35a | Skalbykla          | 6,72   |   |   |   |   |    |    |    |        | 6,72  |
| 1 | 1 | 36a | Drabužinė          | 6,73   |   |   |   |   |    |    |    |        | 6,73  |
| 1 | 1 | 37a | Pagalbinė patalpa  | 10,13  |   |   |   |   |    |    |    |        | 10,13 |
| 1 | 1 | 38a | Koridorius         | 14,35  |   |   |   |   |    |    |    |        | 14,35 |
| 1 | 1 | 43  | Indų plovykla      | 8,91   |   |   |   |   |    |    |    |        | 8,91  |
| 1 | 1 | 44  | Salė               | 137,14 |   |   |   |   |    |    |    | 137,14 |       |



| 1 | 2 | 3   | 4                 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    | 14     |
|---|---|-----|-------------------|--------|---|---|---|---|----|----|----|-------|--------|
| 1 | 1 | 46  | Tualetas          | 1,25   |   |   |   |   |    |    |    |       | 1,25   |
| 1 | 1 | 48  | Prausykla         | 1,29   |   |   |   |   |    |    |    |       | 1,29   |
| 1 | 1 | 87  | Priėmimamasis     | 7,23   |   |   |   |   |    |    |    | 7,23  |        |
| 1 | 1 | 88  | Priėmimamasis     | 8,87   |   |   |   |   |    |    |    | 8,87  |        |
| 1 | 1 | 89  | Sargo postas      | 1,97   |   |   |   |   |    |    |    | 1,97  |        |
| 1 | 1 | 90  | Holas             | 99,29  |   |   |   |   |    |    |    |       | 99,29  |
| 1 | 1 | 91  | Holas             | 10,73  |   |   |   |   |    |    |    |       | 10,73  |
| 1 | 1 | 92  | Kabinetas         | 19,46  |   |   |   |   |    |    |    | 19,46 |        |
| 1 | 1 | 93  | Kabinetas         | 19,80  |   |   |   |   |    |    |    | 19,80 |        |
| 1 | 1 | 94  | Koridorius        | 105,79 |   |   |   |   |    |    |    |       | 105,79 |
| 1 | 1 | 95  | Prausykla         | 2,50   |   |   |   |   |    |    |    |       | 2,50   |
| 1 | 1 | 96  | Tualetas          | 0,85   |   |   |   |   |    |    |    |       | 0,85   |
| 1 | 1 | 97  | Koridorius        | 2,98   |   |   |   |   |    |    |    |       | 2,98   |
| 1 | 1 | 98  | Pagalbinė patalpa | 0,73   |   |   |   |   |    |    |    |       | 0,73   |
| 1 | 1 | 99  | Koridorius        | 8,49   |   |   |   |   |    |    |    |       | 8,49   |
| 1 | 1 | 100 | Koridorius        | 4,25   |   |   |   |   |    |    |    |       | 4,25   |
| 1 | 1 | 101 | Kabinetas         | 14,06  |   |   |   |   |    |    |    | 14,06 |        |
| 1 | 1 | 102 | Virtuvė           | 24,26  |   |   |   |   |    |    |    |       | 24,26  |
| 1 | 1 | 103 | Salė              | 62,35  |   |   |   |   |    |    |    | 62,35 |        |
| 1 | 1 | 104 | Koridorius        | 9,12   |   |   |   |   |    |    |    |       | 9,12   |
| 1 | 1 | 105 | Kabinetas         | 6,38   |   |   |   |   |    |    |    | 6,38  |        |
| 1 | 1 | 106 | Koridorius        | 4,21   |   |   |   |   |    |    |    |       | 4,21   |
| 1 | 1 | 107 | Koridorius        | 4,47   |   |   |   |   |    |    |    |       | 4,47   |



| 1 | 2 | 3   | 4          | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    | 14     |
|---|---|-----|------------|--------|---|---|---|---|----|----|----|-------|--------|
| 1 | 1 | 108 | Kabinetas  | 10,90  |   |   |   |   |    |    |    | 10,90 |        |
| 1 | 1 | 109 | Kabinetas  | 11,11  |   |   |   |   |    |    |    | 11,11 |        |
| 1 | 1 | 110 | Kabinetas  | 14,25  |   |   |   |   |    |    |    | 14,25 |        |
| 2 | 2 | 2   | Kabinetas  | 19,96  |   |   |   |   |    |    |    | 19,96 |        |
| 2 | 2 | 4   | Kabinetas  | 17,55  |   |   |   |   |    |    |    | 17,55 |        |
| 2 | 2 | 5   | Kabinetas  | 13,39  |   |   |   |   |    |    |    | 13,39 |        |
| 2 | 2 | 6   | Koridorius | 3,95   |   |   |   |   |    |    |    |       | 3,95   |
| 2 | 2 | 7   | Kabinetas  | 18,53  |   |   |   |   |    |    |    | 18,53 |        |
| 2 | 2 | 8   | Kabinetas  | 17,60  |   |   |   |   |    |    |    | 17,60 |        |
| 2 | 2 | 9   | Kabinetas  | 37,79  |   |   |   |   |    |    |    | 37,79 |        |
| 2 | 2 | 11  | Kabinetas  | 18,90  |   |   |   |   |    |    |    | 18,90 |        |
| 2 | 2 | 12  | Kabinetas  | 43,83  |   |   |   |   |    |    |    | 43,83 |        |
| 2 | 2 | 13  | Koridorius | 158,79 |   |   |   |   |    |    |    |       | 158,79 |
| 2 | 2 | 15  | Tualetas   | 2,78   |   |   |   |   |    |    |    |       | 2,78   |
| 2 | 2 | 16  | Tualetas   | 2,45   |   |   |   |   |    |    |    |       | 2,45   |
| 2 | 2 | 18  | Kabinetas  | 17,82  |   |   |   |   |    |    |    | 17,82 |        |
| 2 | 2 | 19  | Kabinetas  | 16,44  |   |   |   |   |    |    |    | 16,44 |        |
| 2 | 2 | 20  | Kabinetas  | 17,79  |   |   |   |   |    |    |    | 17,79 |        |
| 2 | 2 | 21  | Kabinetas  | 13,65  |   |   |   |   |    |    |    | 13,65 |        |
| 2 | 2 | 22  | Koridorius | 3,24   |   |   |   |   |    |    |    |       | 3,24   |
| 2 | 2 | 23  | Kabinetas  | 39,72  |   |   |   |   |    |    |    | 39,72 |        |
| 2 | 2 | 24  | Koridorius | 13,72  |   |   |   |   |    |    |    |       | 13,72  |
| 2 | 2 | 25  | Kabinetas  | 21,69  |   |   |   |   |    |    |    | 21,69 |        |



| 1 | 2 | 3  | 4          | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13     | 14    |
|---|---|----|------------|--------|---|---|---|---|----|----|----|--------|-------|
| 2 | 2 | 26 | Kabinetas  | 17,14  |   |   |   |   |    |    |    | 17,14  |       |
| 2 | 2 | 27 | Kabinetas  | 20,06  |   |   |   |   |    |    |    | 20,06  |       |
| 2 | 2 | 29 | Kabinetas  | 13,22  |   |   |   |   |    |    |    | 13,22  |       |
| 2 | 2 | 30 | Kabinetas  | 17,11  |   |   |   |   |    |    |    | 17,11  |       |
| 2 | 2 | 31 | Kabinetas  | 11,77  |   |   |   |   |    |    |    | 11,77  |       |
| 2 | 2 | 32 | Kabinetas  | 22,60  |   |   |   |   |    |    |    | 22,60  |       |
| 2 | 2 | 33 | Salė       | 175,13 |   |   |   |   |    |    |    | 175,13 |       |
| 2 | 2 | 35 | Kabinetas  | 10,88  |   |   |   |   |    |    |    | 10,88  |       |
| 2 | 2 | 36 | Kabinetas  | 17,74  |   |   |   |   |    |    |    | 17,74  |       |
| 2 | 2 | 37 | Kabinetas  | 13,08  |   |   |   |   |    |    |    | 13,08  |       |
| 2 | 2 | 38 | Koridorius | 36,28  |   |   |   |   |    |    |    |        | 36,28 |
| 2 | 2 | 39 | Kabinetas  | 9,48   |   |   |   |   |    |    |    | 9,48   |       |
| 2 | 2 | 40 | Kabinetas  | 15,06  |   |   |   |   |    |    |    | 15,06  |       |
| 2 | 2 | 41 | Kabinetas  | 10,60  |   |   |   |   |    |    |    | 10,60  |       |
| 2 | 2 | 42 | Koridorius | 9,67   |   |   |   |   |    |    |    |        | 9,67  |
| 2 | 2 | 60 | Koridorius | 7,38   |   |   |   |   |    |    |    |        | 7,38  |
| 2 | 2 | 61 | Kabinetas  | 19,45  |   |   |   |   |    |    |    | 19,45  |       |
| 2 | 2 | 62 | Kabinetas  | 14,47  |   |   |   |   |    |    |    | 14,47  |       |
| 2 | 2 | 63 | Kabinetas  | 15,19  |   |   |   |   |    |    |    | 15,19  |       |
| 2 | 2 | 64 | Koridorius | 4,01   |   |   |   |   |    |    |    |        | 4,01  |
| 2 | 2 | 65 | Kabinetas  | 11,82  |   |   |   |   |    |    |    | 11,82  |       |
| 2 | 2 | 66 | Prausykla  | 2,81   |   |   |   |   |    |    |    |        | 2,81  |
| 2 | 2 | 67 | Tualetas   | 1,25   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,25  |



| 1 | 2 | 3  | 4          | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    | 14    |
|---|---|----|------------|-------|---|---|---|---|----|----|----|-------|-------|
| 2 | 2 | 68 | Prausykla  | 3,43  |   |   |   |   |    |    |    |       | 3,43  |
| 2 | 2 | 69 | Tualetas   | 0,86  |   |   |   |   |    |    |    |       | 0,86  |
| 2 | 2 | 70 | Koridorius | 4,18  |   |   |   |   |    |    |    |       | 4,18  |
| 2 | 2 | 71 | Kabinetas  | 10,90 |   |   |   |   |    |    |    | 10,90 |       |
| 2 | 2 | 72 | Kabinetas  | 30,55 |   |   |   |   |    |    |    | 30,55 |       |
| 2 | 2 | 73 | Koridorius | 5,20  |   |   |   |   |    |    |    |       | 5,20  |
| 2 | 2 | 74 | Kabinetas  | 19,46 |   |   |   |   |    |    |    | 19,46 |       |
| 3 | 3 | 1  | Holas      | 53,47 |   |   |   |   |    |    |    |       | 53,47 |
| 3 | 3 | 2  | Salė       | 24,56 |   |   |   |   |    |    |    | 24,56 |       |
| 3 | 3 | 3  | Kabinetas  | 18,21 |   |   |   |   |    |    |    | 18,21 |       |
| 3 | 3 | 4  | Kabinetas  | 21,26 |   |   |   |   |    |    |    | 21,26 |       |
| 3 | 3 | 5  | Kabinetas  | 21,10 |   |   |   |   |    |    |    | 21,10 |       |
| 3 | 3 | 8  | Salė       | 35,55 |   |   |   |   |    |    |    | 35,55 |       |
| 3 | 3 | 11 | Kabinetas  | 13,46 |   |   |   |   |    |    |    | 13,46 |       |
| 3 | 3 | 12 | Koridorius | 3,73  |   |   |   |   |    |    |    |       | 3,73  |
| 3 | 3 | 13 | Kabinetas  | 37,14 |   |   |   |   |    |    |    | 37,14 |       |
| 3 | 3 | 14 | Kabinetas  | 14,18 |   |   |   |   |    |    |    | 14,18 |       |
| 3 | 3 | 16 | Kabinetas  | 13,14 |   |   |   |   |    |    |    | 13,14 |       |
| 3 | 3 | 17 | Kabinetas  | 14,72 |   |   |   |   |    |    |    | 14,72 |       |
| 3 | 3 | 23 | Koridorius | 3,38  |   |   |   |   |    |    |    |       | 3,38  |
| 3 | 3 | 24 | Kabinetas  | 13,36 |   |   |   |   |    |    |    | 13,36 |       |
| 3 | 3 | 26 | Kabinetas  | 19,56 |   |   |   |   |    |    |    | 19,56 |       |
| 3 | 3 | 27 | Kabinetas  | 38,82 |   |   |   |   |    |    |    | 38,82 |       |



| 1 | 2 | 3  | 4          | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13     | 14     |
|---|---|----|------------|--------|---|---|---|---|----|----|----|--------|--------|
| 3 | 3 | 29 | Kabinetas  | 21,23  |   |   |   |   |    |    |    | 21,23  |        |
| 3 | 3 | 30 | Kabinetas  | 12,25  |   |   |   |   |    |    |    | 12,25  |        |
| 3 | 3 | 31 | Koridorius | 4,71   |   |   |   |   |    |    |    |        | 4,71   |
| 3 | 3 | 32 | Kabinetas  | 28,04  |   |   |   |   |    |    |    | 28,04  |        |
| 3 | 3 | 33 | Kabinetas  | 13,25  |   |   |   |   |    |    |    | 13,25  |        |
| 3 | 3 | 34 | Kabinetas  | 17,01  |   |   |   |   |    |    |    | 17,01  |        |
| 3 | 3 | 35 | Kabinetas  | 11,76  |   |   |   |   |    |    |    | 11,76  |        |
| 3 | 3 | 36 | Kabinetas  | 22,85  |   |   |   |   |    |    |    | 22,85  |        |
| 3 | 3 | 37 | Salė       | 172,62 |   |   |   |   |    |    |    | 172,62 |        |
| 3 | 3 | 39 | Kabinetas  | 11,39  |   |   |   |   |    |    |    | 11,39  |        |
| 3 | 3 | 40 | Kabinetas  | 16,63  |   |   |   |   |    |    |    | 16,63  |        |
| 3 | 3 | 41 | Kabinetas  | 12,67  |   |   |   |   |    |    |    | 12,67  |        |
| 3 | 3 | 72 | Koridorius | 60,32  |   |   |   |   |    |    |    |        | 60,32  |
| 3 | 3 | 73 | Salė       | 40,92  |   |   |   |   |    |    |    | 40,92  |        |
| 3 | 3 | 74 | Kabinetas  | 39,74  |   |   |   |   |    |    |    | 39,74  |        |
| 3 | 3 | 75 | Koridorius | 118,91 |   |   |   |   |    |    |    |        | 118,91 |
| 3 | 3 | 76 | Koridorius | 3,65   |   |   |   |   |    |    |    |        | 3,65   |
| 3 | 3 | 77 | Kabinetas  | 34,35  |   |   |   |   |    |    |    | 34,35  |        |
| 3 | 3 | 78 | Prausykla  | 4,22   |   |   |   |   |    |    |    |        | 4,22   |
| 3 | 3 | 79 | Tualetas   | 1,13   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,13   |
| 3 | 3 | 80 | Tualetas   | 1,13   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,13   |
| 3 | 3 | 81 | Prausykla  | 4,28   |   |   |   |   |    |    |    |        | 4,28   |
| 3 | 3 | 82 | Tualetas   | 1,01   |   |   |   |   |    |    |    |        | 1,01   |



| 1                               | 2 | 3  | 4          | 5       | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13      | 14      |
|---------------------------------|---|----|------------|---------|---|---|---|---|----|----|----|---------|---------|
| 3                               | 3 | 83 | Tualetas   | 1,01    |   |   |   |   |    |    |    |         | 1,01    |
| 3                               | 3 | 84 | Koridorius | 2,96    |   |   |   |   |    |    |    |         | 2,96    |
| 3                               | 3 | 85 | Kabinetas  | 16,12   |   |   |   |   |    |    |    | 16,12   |         |
| 3                               | 3 | 86 | Kabinetas  | 10,99   |   |   |   |   |    |    |    | 10,99   |         |
| 3                               | 3 | 87 | Koridorius | 16,82   |   |   |   |   |    |    |    |         | 16,82   |
| 3                               | 3 | 88 | Koridorius | 4,96    |   |   |   |   |    |    |    |         | 4,96    |
| 3                               | 3 | 89 | Kabinetas  | 14,57   |   |   |   |   |    |    |    | 14,57   |         |
| 3                               | 3 | 90 | Kabinetas  | 15,85   |   |   |   |   |    |    |    | 15,85   |         |
| 3                               | 3 | 91 | Koridorius | 19,91   |   |   |   |   |    |    |    |         | 19,91   |
| 3                               | 3 | 92 | Koridorius | 5,57    |   |   |   |   |    |    |    |         | 5,57    |
| 3                               | 3 | 93 | Koridorius | 4,95    |   |   |   |   |    |    |    |         | 4,95    |
| 3                               | 3 | 94 | Kabinetas  | 21,64   |   |   |   |   |    |    |    | 21,64   |         |
| 3                               | 3 | 95 | Kabinetas  | 17,77   |   |   |   |   |    |    |    | 17,77   |         |
| 3                               | 3 | 96 | Koridorius | 6,78    |   |   |   |   |    |    |    |         | 6,78    |
| 3                               | 3 | 97 | Kabinetas  | 17,09   |   |   |   |   |    |    |    | 17,09   |         |
| Iš viso patalpų (233 patalpos ) |   |    |            | 4134,60 |   |   |   |   |    |    |    | 2679,33 | 1455,27 |

Parengė Matininkė Julija Lučun

A.V.



UAB "Kadastro sfera"

(įmonės pavadinimas)

**PAGRINDINIO PASTATO (JO DALIŲ) 1v KADASTRO DUOMENYS**

(pažymėjimas plane)

2017-08-21 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40

(pagrindinio pastato, jo dalių adresas)

Kadastro duomenys užfiksuoti: 2017 m. 08 mėn. 21d.

| Centro koordinatės | Pastato paskirtis | Pastato pavadinimas      | Statybos pradžios/pabaigos metai | Rekonstravimo pradžios/pabaigos metai | Aukštų skaičius |
|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                  | Administracinė    | Administracinės patalpos | 1898/1898                        | -                                     | -               |
| -                  |                   |                          |                                  |                                       |                 |

| Kadastro duomenys            | Aprašymas   | Lyginamasis svoris | Nusidevėjimo % | Vidutinis nusidevėjimo % |
|------------------------------|-------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| Pamatai                      |             |                    |                |                          |
| Sienos                       |             |                    |                |                          |
| Perdangos                    |             |                    |                |                          |
| Stogo konstrukcija           |             |                    |                |                          |
| Stogo danga                  |             |                    |                |                          |
| Išorės apdaila               |             |                    |                |                          |
| Pertvaros                    |             |                    |                |                          |
| Grindys                      |             |                    |                |                          |
| Langai                       |             |                    |                |                          |
| Durys                        |             |                    |                |                          |
| Vidaus apdaila               |             |                    |                |                          |
| Šildymas                     | Centrinis   |                    |                |                          |
| Vandentiekis                 | Komunalinis |                    |                |                          |
| Kanalizacija                 | Komunalinė  |                    |                |                          |
| Dujos                        | Nėra        |                    |                |                          |
| Karštas vanduo               | Yra         |                    |                |                          |
| Elektra                      | Yra         |                    |                |                          |
| Viryklė                      | Elektrinė   |                    |                |                          |
| Vonios kambarys              | Nėra        |                    |                |                          |
| Vėdinimas ir kondicionavimas | Vėdinimas   |                    |                |                          |
| Iš viso:                     |             | 100                |                |                          |
| Pastato baigtumas %          |             | 100                |                |                          |

Matininkė

(pareigos)

\_\_\_\_\_

(parašas)

Julija Lučun

(vardas ir pavardė)

## PAGRINDINIO PASTATO, JO DALIŲ IR PRIESTATŲ ĮKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)

| Vertės nustatymo data | Įkainojimas(perkainojimas) | Pažymėjimas plane | Statinio pavadinimas     | Matmenys                                                                         |          |                       |         |                      |              | Užstatytas plotas | Kainynas ir lentelė | Vidutinė vieneto statybos vertė, Eur | Pataisos | Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas | Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur | Atkūrimo kaštai(statybinė vertė) Eur | Nusidevėjimo % | Atkuriamoji vertė, Eur | Vietovės pataisos | Vidutinė rinkos vertė, Eur |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
|                       |                            |                   |                          | Ilgis m                                                                          | Plotis m | Plotas m <sup>2</sup> | Aukštis | Tūris m <sup>3</sup> | Bruto plotas |                   |                     |                                      |          |                                         |                                                     |                                      |                |                        |                   |                            |
| 2017-08-21            | P                          | 1v                | Administracinės patalpos |                                                                                  |          | 4134,6                |         |                      |              |                   | NTK 2017-2.5.10     | 835,09                               | 1        | 0.8                                     | 835,09                                              | 3452000                              | 62             | 1312000                |                   | 2162000                    |
|                       |                            |                   |                          |                                                                                  |          |                       |         |                      |              |                   |                     |                                      |          |                                         |                                                     |                                      |                |                        |                   |                            |
|                       |                            |                   |                          | $1\text{m}^2 = (46643 \cdot 129,31) / 7222,42 = 835,09 \text{ Eur} / \text{m}^2$ |          |                       |         |                      |              |                   |                     |                                      |          |                                         |                                                     |                                      |                |                        |                   |                            |
|                       |                            |                   |                          |                                                                                  |          |                       |         |                      |              |                   |                     |                                      |          |                                         |                                                     |                                      |                |                        |                   |                            |
|                       |                            |                   |                          |                                                                                  |          |                       |         |                      |              |                   |                     |                                      |          |                                         |                                                     |                                      |                |                        |                   |                            |
|                       |                            |                   |                          |                                                                                  |          |                       |         |                      |              |                   |                     |                                      |          |                                         |                                                     |                                      |                |                        |                   |                            |
|                       |                            |                   |                          |                                                                                  |          |                       |         |                      |              |                   |                     |                                      |          |                                         |                                                     |                                      |                |                        |                   |                            |
|                       |                            |                   |                          |                                                                                  |          |                       |         |                      |              |                   |                     |                                      |          |                                         |                                                     |                                      |                |                        |                   |                            |

\_\_\_\_\_  
Matininkė  
(pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Julija Lučun  
(vardas ir pavardė)

[SAKYMAS DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO Nr. D2230  
2022-11-23

1. Žemiau išvardintiems objektams skiriu projekto vadovą:

| Eil. Nr. | Sutarties Nr.                     | Komplekso Nr. | Objekto pavadinimas                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Nr. 41P-218-(4.11),<br>2022-11-23 | 2230          | Teismų, sovietų sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso Teismų rūmų trečiojo korpuso (u.k. 22868) Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, langų keitimo iš kiemo pusės tvarkybos darbų remonto projektas |
|          |                                   |               | Projekto vadovas - Paulius Kijauskas                                                                                                                                                                                              |

Direktorius  Romas Noreikis

Projekto vadovas Paulius Kijauskas, anksčiau minėto objekto, skiria šiuos projekto dalių vadovus:

1. Architektūrinė – SA PDV R. Jarašūnas 

PV  Paulius Kijauskas

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014  
„Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo  
taisyklės“ 2 priedas

**(LEIDIMO ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTŪROS PAVELDO STATINIO  
TVARKYBOS DARBUS FORMA)**

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius  
(išdavusios institucijos pavadinimas)

**LEIDIMAS  
ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKYBOS  
DARBUS**

2023 - 06 - \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio: Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 10374, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr., Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečias korpusas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios, kurie yra Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33653, statusas – registrinis) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504, statusas – valstybės saugomas) teritorijose.  
(pavadinimas, adresas)

33653, 25504, Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 - 101 Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos, patalpos, plane pažymėtos nuo R-1 iki R-55, R-3a, R-5a, R-9a, nuo 1-1 iki 1-44, 1-35a, 1-36a, 1-37a, 1-38a, nuo 1-46 iki 1-51, nuo 2-2 iki 2-42, nuo 3-1 iki 3-43, unikalus daikto numeris: 1089-8000-2010:0001, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė, pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. ir pažymėjimas plane: 1089-8000-2010, 3B3p; Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos, patalpos pažymėtos nuo 4-8 iki 4-41, unikalus daikto numeris: 1089-8000-2010:0003, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė;

(unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.)

valdytojui: Lietuvos apeliacinis teismas, j. k. 191831183 Vasario 16-osios g. 1, 01503 Vilnius;

(juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, telefono ir fakso numeriai, vadovo vardas ir pavardė

arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, telefonas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

leidžiama atlikti šiuos tvarkomuosius paveldosaugos darbus Teismų, Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečio korpuso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22868, statusas – valstybės saugomas), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 40 / Vilniaus miesto sav., Vasario 16-osios tvarkybos (remonto) darbai pagal projektinėje dokumentacijoje pateiktą darbų sąrašą.

pagal tvarkybos darbų projektą: Teismų, sovietų sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečiojo korpuso (u. k. 22868) Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, langų keitimo iš kiemo pusės tvarkybos darbų remonto projektas. Dokumento žymuo: 2230-01-TDP-TvD, SA, SK. Suderinta Vilniaus teritoriniam skyriuje 2023 – 06 – 19 Reg. Nr. 316;

(projekto pavadinimas, projekto laida)

kurį parengė: MB „Ad 17 architektai“ Mykolo Marcinkevičiaus g. 40, LT-08412 Vilnius mob. tel. +370 69927933, el. paštas rimvydas@jad.lt projekto vadovas – Paulius Kijauskas atestato Nr. A824, NKPA spec. atestato Nr. 0592 (išduotas 2020-07-08)

(rengėjo vardas, pavardė, atestato Nr. ir galiojimo data,

telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

kurio paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atliko: Lina Černiauskiene atest. KM Nr. 0895, ekspertizės aktas 2023-05-22 Nr. 22 -01

(vardas, pavardė,

atestato Nr. ir galiojimo data, telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

vadovaujant darbų vadovui: Parenkamas konkurso būdu

(vardas, pavardė, atestatų Nr. ir galiojimo datos,

telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

Papildomi paveldosaugos reikalavimai atliekant tvarkybos darbus:

Tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami pagal autentiškas technologijas, vadovaujantis tyrimų išvadomis ir paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimais; tvarkomųjų paveldosaugos darbų vykdymą privalo prižiūrėti atestuotas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas. Aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka. Darbų priėmimas vykdomas PTR 3.05.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų darbų priėmimo taisyklų" nustatyta tvarka. Tvarkomieji statybos darbai gali būti vykdomi tik nustatyta tvarka gavus statybą leidžiantį dokumentą.

Tvarkybos darbų metu aptikus archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojas privalo apie tai pranešti leidimą atlikti tvarkybos darbus išdavusiai institucijai.

Pasikeitus leidime atlikti tvarkybos darbus nurodytiems kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio, kurio tvarkybos darbus leista atlikti, valdytojo ar darbų vadovo rekvizitams (kontaktiniams duomenims, valdytojo fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresui ar valdytojo juridinio asmens pavadinimui ar buveinės adresui), apie tai valdytojas privalo informuoti leidimą išdavusią instituciją raštu per 7 darbo dienas nuo nurodytų duomenų pasikeitimo.

Papildoma informacija: \_\_\_\_\_

(buvusio leidimo atlikti tvarkybos darbus Nr., išdavimo data ir kt.)

KPD Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausioji specialistė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Anželika Zdanevičienė

(vardas ir pavardė)

A. V.

Leidimas įteiktas:

(valdytojo ar jo įgalioto asmens

pareigos (nurodoma juridinio asmens atveju)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

A. V. (juridinio asmens atveju)

2023 – 06– 22

(data)

# DETALŪS METADUOMENYS

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                                                          | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos<br>188692688, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                                                     | 1V-123, D-075791 TDP LEIDIMAS Teismų, sovietų sąjungos valstybės saugumo komiteto pastatų komplekso teismų rūmų trečiojo korpuso (u. k. 22868) Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, langų keitimo iš kiemo pusės tvarkybos darbų remonto projektas.                                                                                 |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                                                              | 2023-07-05 Nr. LPVS-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>                                      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Parašo paskirtis</b>                                                                                     | Suderinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>                                                  | Gerda Mockevičė, Vedėjas, Vilniaus teritorinis skyrius                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>                                                                                | GERDA MOCKEVIČĖ LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                                                       | 2023-07-04 18:22:52 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Parašo formatas</b>                                                                                      | XAdES-EPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                                                        | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                                                      | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                                                         | 2022-12-29 22:31:20 – 2027-12-28 23:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Parašo paskirtis</b>                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>                                                  | Anželika Zdanevičienė, Vyriausiasis specialistas, Vilniaus teritorinis skyrius                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>                                                                                | ANŽELIKA ZDANEVIČIENĖ LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                                                       | 2023-07-05 09:47:20 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Parašo formatas</b>                                                                                      | XAdES-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>                                                                        | 2023-07-05 09:47:40 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                                                      | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                                                         | 2022-05-27 21:46:08 – 2027-05-26 23:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>                                                                | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>                                                    | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                                            | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | DBSIS, versija 3.5.72.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-07-05 09:59:27)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Paieškos nuoroda</b>                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>                                                                               | Nuorašą suformavo 2023-07-05 09:59:27 DBSIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |