

## SUSITARIMAS Nr. 4

DĖL 2023-05-19 RANGOS DARBŲ SUTARTIES Nr. 23-101-AS „*Kitos paskirties – maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovylių sen., Klaipėdos r. sav., statybos darbai*“ PAKEITIMO

2023 m. spalio 24 d.

Klaipėda

UAB IVRO (toliau – Rangovas), atstovaujama komercijos direktoriaus [redacted] veikiančio pagal 2023-01-02 įgaliojimą Nr. IVRO 23/01-02-02, ir

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės [redacted] veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau kartu šiame Susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

### ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2023-05-19 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 23-101-AS „*Kitos paskirties – maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių km., Dovylių sen., Klaipėdos r. sav., statybos darbai*“ (toliau – Sutartis);

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus, atsirado poreikis atsisakyti dalies Darbų ir įsigyti papildomų, Sutartyje nenumatytų darbų. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties specialiosios dalies 1.2 punkto bei Sutarties bendrosios dalies 4.5 punkto nuostatomis, 2023-10-17 raštu Nr. IVRO 23/10-17-01 (*pridedama*) informavo Užsakovą dėl poreikio vykdyti papildomus darbus bei atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų;

C. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 2 dalyje nustatyta: „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1-4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

- 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;
- 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;
- 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“;

D. Pradinės Sutarties vertė: 1 677 423,89 Eur be PVM;

E. Atsisakomų darbų vertė:  $7\,2453,10 + 3\,294,59 = 75\,747,69$  Eur be PVM, tai sudaro 4,5 % nuo pradinės Sutarties vertės;

F. Papildomai įsigyjamų darbų vertė:  $92\,690,29 + 9\,360,83 = 102\,051,12$  Eur be PVM, tai sudaro 6,08 % nuo pradinės Sutarties vertės;

G. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 10,58 % nuo pradinės Sutarties vertės.

Bendra Sutarties pakeitimų vertė pagal VPI 89 straipsnio 2 dalį (įskaitant Susitarimu Nr. 2 (Užsakovo reg. Nr. 23-186-AS) atliktus Sutarties pakeitimus) sudaro 11,45 % nuo pradinės Sutarties vertės;

H. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytą Darbų pobūdį,

### ŠALYS SUSITARIA:

#### 1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

- 1.1. Rangovas įsipareigoja nevykdyti atsisakomų Darbų ir atlikti papildomus darbus, nurodytus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.

2.2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo abi Šalys, ir galioja iki Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį visiško įvykdymo.

3.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šiame Susitarime, lieka nepakeistos.


#### 4.3. APVA patvirtinta pakeitimo nurodymo finansinės dalies forma, excel.

Komercijos direktorius,



Medstatyba


UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDSTATYBA“



2023-10-19 Nr. 155

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

El. p.



**DĖL DAUGIASLUOKSNIŲ PLOKŠČIŲ IR CIKLONO PAJUNGIMO ORTAKIŲ VYKDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ**


Atsakydami į UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2023-10-17 rašte Nr. (1.10.)-2R-383 pateiktą informaciją, atsakome:

- 1) Dėl daugiaskluoksnės plokštės. Rangovo siūlomos RUUKKI gamintojo plokštės atitinka techninių specifikacijų reikalavimus, todėl leis įgyvendinti pastato techninio ir darbo projektų sprendinius. Rangovo siūlymui neprieštarujame.
- 2) Dėl ciklono pajungimo ortakio. Neprieštarujame rangovo siūlomam pakeitimui, kuriuo ortakiai su 315 mm diametru keičiami į 630 mm diametro ortakius.

2023-10-17 rašte pateiktos papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos yra apskaičiuotos neviršijant sistelinių įkainių.

Pagarbiai,

Projekto vadovas

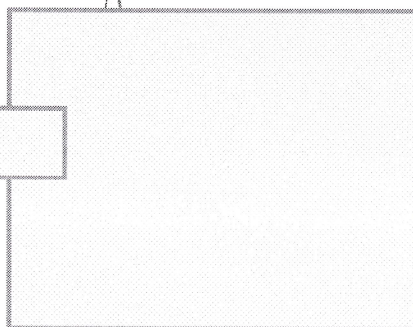



## UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

UAB „Medstatyba“

El. p. [redacted]

2023-10-

I

Nr.

Nr.

## DĖL PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ PATVIRTINIMO

Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos atliekų tvarkymo centras (toliau – Užsakovas) ir UAB „Medstatyba“ (toliau – Projektuotojas) 2022-05-18 Nr. 22-109 sudarė pirkimo sutartį pagal kurią projektuotojas įsipareigojo atlikti projekto „Kitos paskirties – maisto mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav.“ statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

Užsakovas 2023-10-17 gavo UAB „IVRO“ (toliau – Rangovas) raštą Nr. IVRO23/10-17-01 „Dėl papildomų darbų pagal 2023-05-19 Rangos darbų sutartį Nr. 23-101-AS“.

Atsižvelgiant į rangovo raštą Techniniame projekte suprojektuotos daugiasluoksnės plokštės, kurių rinkoje nėra ir kyla didelė grėsmė, kad gali sulūžti dėl vėjo apkrovos. Rangovas pateikė siūlymą suvienodinti ir padidinti daugiasluoksnių plokščių storį į 140 mm ir sumažinti plotį iki 1100 mm, pagal tai kokios yra sumontuotos esamo pastato.

Užsakovas pateikė Rangovui darbo projekto šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį, kurioje nurodyta kad ciklono pajungimui reikalinga 630 mm diametro ortakis. Techniniame projekte pagal kurį Rangovas teikė pasiūlymą ir vertino pasiūlymo kainą ortakių diametras nurodytas 315 mm.

Prašome Jūsų patvirtinti papildomus ir nevykdomus darbus bei patikrinti ar papildomų darbų sąmatos yra apskaičiuotos tinkamai neviršijant sistolinių įkainių.

PRIDEDAMA:

1. UAB „IVRO“ 2023-10-17 raštas Nr. IVRO23/10-17-01 „Dėl papildomų darbų pagal 2023-05-19 Rangos darbų sutartį Nr. 23-101-AS“, 24 lapai.

Direktorė

el. p. [redacted]



# UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „IVRO“

UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“


2023-10-17 Nr. IVRO 23/10-17-01

## DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PAGAL 2023-05-19 RANGOS DARBŲ SUTARTĮ NR. 23-101-AS

- 2023-05-19 tarp UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Užsakovas) ir UAB „Ivro“ (toliau – Rangovas) buvo sudaryta rangos darbų sutartis Nr. 23-101-AS (toliau – Sutartis) pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti kitos paskirties – maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių km., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos darbus (toliau - Darbai).
- Sutarties specialiųjų sąlygų 1.2 p. nurodyta, kad jeigu Rangovas, pradėjęs vykdyti Darbus, nustato, kad Darbų apimtys yra didesnės ar mažesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą raštu.
- Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5 p. nurodyta, kad darbai, kurie nėra numatyti Techninėje specifikacijoje, galės būti vykdomi ir apmokami tik Šalims sudarius rašytinį susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
- Remiantis Sutarties specialiųjų sąlygų 1.2. p., ir Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5. p., Rangovas informuoja Užsakovą, jog yra reikalingas techninėje specifikacijoje nenumatytų (papildomų) darbų atlikimas:
  - Techniniame projekte numatytas daugiasluoksnės sieninės plokštės plotis yra 1150 mm, spalvos pilka RAL 9006 ir raudona RAL 3013:

Plokštės plotis, mm	Izoliacinės šerdies storis, mm	Svoris kg/m <sup>2</sup>	Gamytinis ilgis, m		Garsio izoliavimo rodiklis Rw, dB	Oro pralaidumas	Reakcija į ugnį	Atsparumas Ugniai
		Skardos storis 0.5mm±0.5 mm	Min	Max				
1150	120	13.29	2.5	15	25	<0.5	B-s1, d0	EL-30

Šilumos laidumo koeficientas (deklaruojamas) U=0.18 W/m²K

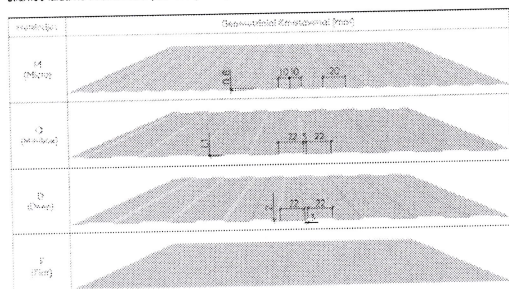

Medžiaga:  
išorinė / vidinė skarda: - karštai cinkuotas plienas Z275 su 275 g/m<sup>2</sup> cinko pagal standartą EN14509  
išorės padengimas: PV(D)F 2 sluoksniai – korozijos klasė iki C3, arba  
PUR – korozijos klasė C4;  
vidaus padengimas: PUR (Kingspan Spectrum) – korozijos klasė C4;  
izoliacinis užpildas: - standžios, uždarų porų IPN Izocianurato putos.

Plokštės su akmens vatos užpildu (ties ugniasiene)								
Plokštės plotis, mm	Izoliacinės šerdies storis, mm	Svoris kg/m <sup>2</sup>	Gamytinis ilgis, m		Garsio izoliavimo rodiklis Rw, dB	Oro pralaidumas	Reakcija į ugnį	Atsparumas Ugniai
		Skardos storis 0.5mm±0.5 mm	Min	Max				
1150	150	21.87	2.0	14.3	30	<1.0	A-s1, d0	EL-90

Šilumos laidumo koeficientas (deklaruojamas) U=0.26 W/m²K


OBJEKTO NR. [22-19] - TP - SA - TS	Lapas	Lapų	Laisa
	12	27	0

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „IVRO“


Matmenys



Jungties detalė



- 4.1.1. Apklausus plokščių tiekėjus, tapo žinoma, kad visi plokščių tiekėjai tenkina 1150 mm pločio ir pilkos RAL 9006 spalvos parametrus, tačiau negali pasiūlyti raudonos RAL3013 spalvos (*Priedas Nr. 1*).
- 4.1.2. Vienintelis tiekėjas RUUKKI gali pasiūlyti raudoną RAL3013 spalvą bet šio tiekėjo plokštės plotis yra 1100 mm.
- 4.1.3. Išmatavus esamo pastato plokštes, matyti, kad yra sumontuotos būtent 1100 mm plokštės plotis, o ne 1150 mm, kaip nurodyta Darbo projekte, bei siūlomos plokščių spalvos yra pilka RAL 9006 ir raudona RAL 3013:

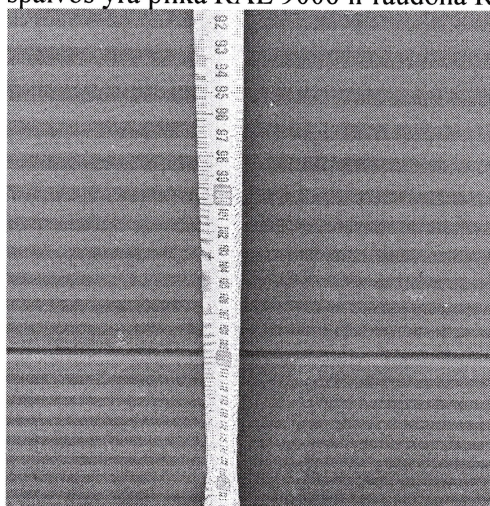


- 4.1.4. Taigi pagal faktą yra reikalingos būtent 1100 mm pločio plokštės.
- 4.1.5. Taip pat, Darbo projekte numatyta ugniasienė iš 150 mm vatos storio, o likusios sienos – iš 120 mm PIR plokštės storio.
- 4.1.6. Informuojame, kad rinkoje nėra tokių daugiasluoksnių plokščių, kurios yra suprojektuotos techninio projekto techninėje specifikacijoje.
- 4.1.7. RUUKKI firmos vatinės plokštės yra galimos tik 120 mm, 140 mm ir 160 mm storio. Pažymėtina, kad visų storių RUUKKI plokštės tenkina atsparumo ugniai parametrai – EI60, tačiau naudojant 120 mm plokštę su 0,5 mm storio skarda yra didelė grėsmė, jog ji gali sulūžti dėl vėjo apkrovos, todėl RUUKKI siūlo naudoti visoms pastato sienoms 140 mm storio plokštę su 0,6 mm storio skarda (*Priedas Nr. 2*). Šiuo atveju, nėra naudingiau naudoti 160 mm storio plokštę, nes ir 140 mm storio plokštė užtikrina

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „IVRO“

Įmonės registracijos adresas: Turgaus a.2, Klaipėda. Buveinės adresas: Šilutės pl.103-219, Klaipėda  
Įm. kodas 140216537. PVM kodas LT402165314. Tel. +370 46 344659; el. paštas info@ivro.lt

atsparumo ugniai parametras – EI60, kuris reikalaujamas pagal darbo projektą, išskyrus plokštės storį ir plotį.

- 4.1.8. Papildomų darbų sąmata skaičiuota, atsižvelgiant į medžiagos tiekėjo RUUKI pateiktą pasiūlymą, kadangi daugiau rinkoje nėra tiekėjų, kurie galėtų pateikti pasiūlymą pagal techniniame projekte nurodytus reikalavimus.
- 4.1.9. Bendra Nevykdomų darbų vertė 72453,10 Eur be PVM ir 21 % PVM 15215,15 Eur, bendra darbų suma su PVM 87668,25 Eur.
- 4.1.10. Bendra Papildomai vykdomų darbų vertė 92690,29 Eur be PVM ir 21 % PVM 19464,96 Eur, bendra darbų suma su PVM 112155,25 Eur.
- 4.2. Techniniame projekte numatytų ortakių diametrai 315 mm:

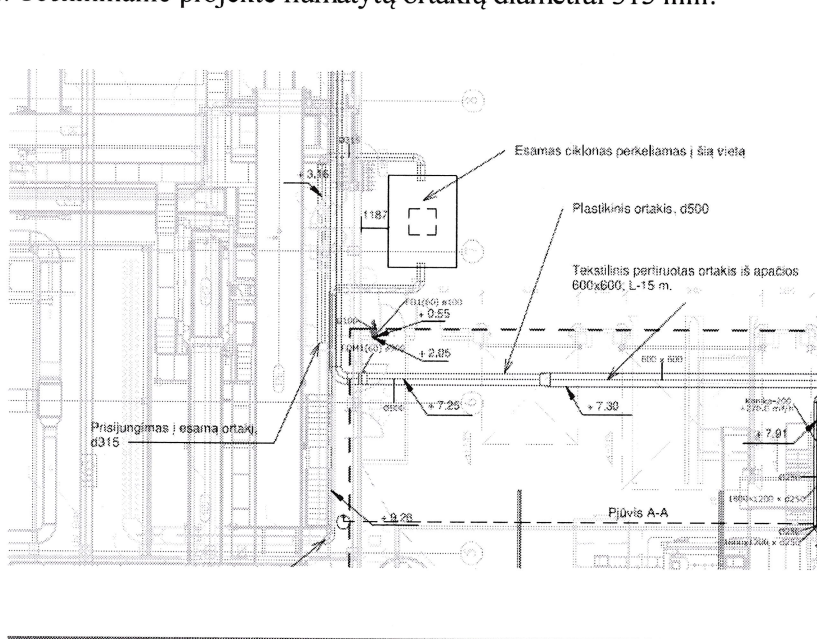

- 4.2.1. Užsakovui pateikus darbo projektą paaiškėjo, kad ciklono pajungimui reikalingi ortakiai kurių diametras yra 630 mm. Techniniame projekte pagal kurį Rangovas teikė pasiūlymą ir vertino pasiūlymo kainą, nurodytas ciklono ortakių diametras 315 mm. Atsižvelgiant į tai, kad darbo projekte buvo patikslintas techninio projekto sprendinys teikiame papildomų ir nevykdomų darbų sąmatas.
- 4.2.2. Priedami 3 tiekėjų gauti komerciniai pasiūlymai pagal kuriuos paskaičiuota papildomų darbų sąmata (**Priedas Nr. 4**).
- 4.2.3. Bendra Nevykdomų darbų vertė 3294,59 Eur be PVM ir 21 % PVM 691,86 Eur, bendra darbų suma su PVM 3986,45 Eur.
- 4.2.4. Bendra Papildomai vykdomų darbų vertė 9360,83 Eur be PVM ir 21 % PVM 1965,77 Eur, bendra darbų suma su PVM 11326,60 Eur.
- 5. Vadovaujantis išdėstytu ir įvertinant nenumatytų (papildomų) darbų būtinumą, Rangovas prašo patvirtinti papildomus darbus.**

**PRIDEDAMA:**

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „IVRO“**

Priedas Nr. 1;  
Priedas Nr. 2;  
Priedas Nr. 3;  
Priedas Nr. 4;  
Priedas Nr. 5.

Komercijos direktorius

**From:** [redacted]  
**To:** [redacted]  
**Cc:** [redacted]  
**Subject:** RE: Reikalingos sandwich plokštes  
**Date:** 2023 m. rugpjūčio 17 d., ketvirtadienis 08:02:33

---

Sveikas, Deimantai,

Gal yra info del tu sandwichu?

Pagarbiai

[redacted]  
Statybos inžinierius

Tel.: + [redacted]

**UAB Lemora**

[redacted]

---

**From:** [redacted]  
**Sent:** Friday, August 11, 2023 2:59 PM  
**To:** [redacted]  
**Cc:** [redacted]  
**Subject:** RE: Reikalingos sandwich plokštes

Labas,

Tai kaip ir kalbejom telefonu, pradžiai susiunciu tai ka siulo gamintojas:

PIR-F-120.1100. 0,5/0,5 9006/9010PVC(F) PE25/PE120, C3/C5, L/L

MW-LT-150.1100. 0,5/0,5 9006/9010PVC(F) PE25/PE120, C3/C5, L/L

PIR-F-120.1100. 0,5/0,5 3016/9010PVC(F) PE25/PE120, C3/C5, L/L

PIR-F-120.1100. 0,5/0,5 9010PVC(F) /9010PVC(F) PE120/PE120, C5/C5

Terminas 4-6 sav.

Trumpai apie pati pasiulyma – C5 siulo, kadangi C4 kaip ir gamintojas neturi;

Plokštes 1100 mm – kaip ir kalbejom;

RAL9010 vietoje RAL9002, kadangi butent su tokiu padengimu gamykla neturi RAL9002;

Profiliavimas L (linija), juostos ~5 cm pločio – standartinis profiliavimas toks yra (galima mikro dar išoreje, bet vidu vis tiek linija reikes daryti);

RAL3016 vietoje RAL3013 – tiesiog toki atspalvi gamintojas turi.

Kai turesi info, ka pavyks suderinti, duok žinoti, pateiksiu pilna pasiulyma.

Pagarbiai

[redacted]  
Statybos inžinierius

[redacted]

**UAB Lemora**

[redacted]



W

---

**From:** R [redacted]  
**Sent:** Thursday, August 10, 2023 8:26 AM  
**To:** [redacted]  
**Subject:** FW: Reikalingos sandwich plokštes

Pabandom pasiulyti

---

**From:** [redacted]  
**Sent:** Thursday, August 10, 2023 8:24 AM  
**To:** [redacted]  
**Cc:** [redacted]  
**Subject:** FW: Reikalingos sandwich plokštes

Sveiki  
Persiuciu uzklausa  
Paskaiciuokite prasau

Pagarbiai

[redacted]  
Projektu vadovas  
[redacted]

**UAB Lemora**

---

**From:** [redacted]  
**Sent:** Wednesday, August 9, 2023 7:53 PM  
**To:** [redacted]  
**Subject:** Reikalingos sandwich plokštes


Labas,  
Reikalingos sandwich plokštes. Pridedu projekta.  
Kokie pristatymo terminai ir kokia kaina?

--

Pagarbiai,

[redacted]  
Komercijos direktorius

[redacted]

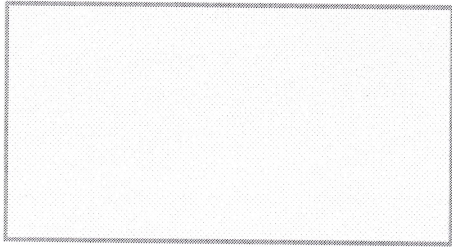

Be virusu [www.avast.com](http://www.avast.com)

**From:** [redacted]  
**To:** [redacted]  
**Cc:** [redacted]  
**Subject:** RE: Persiusta: Reikalingos sandwich plokštes  
**Date:** 2023 m. rugpjucio 7 d., pirmadienis 15:40:38  
**Attachments:** [image001.png](#)  
[image002.png](#)

---

Laba diena,

Atleiskite kad tiek užtrukome, bet nepateiksime pasiulymo.

RAL3013 yra ypac reta spalva ir ji nuo standartiniu spalvu skiriasi itin daug.

--

Gražios dienos!

[redacted] S

S-Forma  
UAB STAKME

[redacted]

[redacted]

---

**From:** [redacted]  
**Sent:** 2023 m. liepos 28 d., penktadienis 08:27  
**To:** [redacted]  
**Cc:** [redacted]  
**Subject:** FW: Persiusta: Reikalingos sandwich plokštes

Labas rytas.

Siunciu informacija daugiasluoksnei plokštei ir Technini projekta (5lapas.KLIMATINES SALYGOS)

--

Pagarbiai,

[redacted]

[redacted]

---

**From:** [redacted]

**Sent:** Thursday, July 27, 2023 7:34 PM

**To:** [redacted]

**Subject:** Persiusta: Reikalingos sandwich plokštes

Atsakykite jiems.

--

Pagarbiai,

[redacted]

[redacted]

---

**Iš:** [redacted]

**Išsiusta:** 2023 m. liepos 27 d., ketvirtadienis 10:57

**Kam:** [redacted]

**Tema:** RE: Reikalingos sandwich plokštes

Laba diena, Deimantai,

Turiu klausima, koks EI jums reikalingas? Nes jei norite tam tikros juostos tik kaip ugniasienes, jum turetu visa siena buti su mineraline vata.

Nes vata gerokai šaltesne nei PIR'as.

--

Gražios dienos!

[redacted]

S-Forma  
UAB STAKME

[redacted]

[redacted]


---

**From:** [redacted]

**Sent:** 2023 m. liepos 26 d., trečiadienis 23:13

**To:** [redacted]

**Subject:** Fwd: Reikalingos sandwich plokštes



Begin forwarded message:

**From:** [redacted]

**Date:** 2023 July 26 22:18:13 EEST

**To:** [redacted]

**Cc:** [redacted]

**Subject:** Reikalingos sandwich plokštes



Laba diena,

Reikalingos sandwich plokštes. Pridedame projekta.

Kokie pristatymo terminai ir kokia kaina?

--

Pagarbiai,

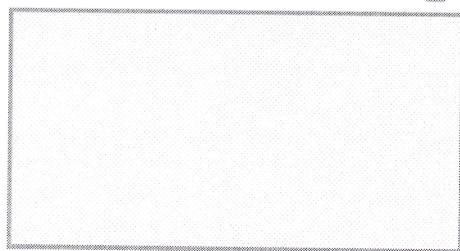

Be virusu. [www.avast.com](http://www.avast.com)

**From:** [redacted]  
**To:** [redacted]  
**Subject:** RE: Reikalingos sandwich plokštes  
**Date:** 2023 m. liepos 31 d., pirmadienis 10:23:55  
**Attachments:** image001.jpg

---

Sveiki,

Siunciu pasiulyma:

Daugiasluoksnes plokštes PIR 120.1150mm RAL9006 0,5mm/RAL9002 0,4mm, L/L – 846,8m<sup>2</sup> – 26,60 €/m<sup>2</sup>

Daugiasluoksnes plokštes MW 150.1150mm RAL9006 0,5mm/RAL9002 0,5mm, L/L – 63,54m<sup>2</sup> – 35,40 €/m<sup>2</sup>

Daugiasluoksnes plokštes PIR 120.1150mm **RAL3011** 0,5mm/RAL9002 0,4mm, L/L – 96,75m<sup>2</sup> – 27,15 €/m<sup>2</sup>

Daugiasluoksnes plokštes MW 120.1150mm **RAL3011** 0,5mm/RAL9002 0,5mm, L/L – 23,19m<sup>2</sup> – 38,00 €/m<sup>2</sup>

Daugiasluoksnes plokštes PIR 120.1150mm RAL9002 0,5mm/RAL9002 0,5mm, Lygi/Lygi – 70,6m<sup>2</sup> – 29,70 €/m<sup>2</sup>

Kainos be pvm, su pristatymu.

Terminas 4-5 sav.

Pasiulymas galioja 1 sav.

Best regards,

[redacted]

---

**From:** [redacted]  
**Sent:** Wednesday, July 26, 2023 22:05  
**To:** [redacted]  
**Cc:** [redacted]  
**Subject:** Reikalingos sandwich plokštes

Laba diena,

Reikalingos sandwich plokštes. Pridedame projekta.

Kokie pristatymo terminai ir kokia kaina?

--

Pagarbiai,

[redacted]

Pasiūlymas nr.  
02875447

20.09.2023

**Pirkėjas**

Pirkėjo nr.

Ivro UAB

**Pirkėjo kontaktas****Pardavėjas**

Ruukki Products AS

**Pristatymo adresas****Papildoma informacija**

Projekto žyma LT Klaipėda\_ Ketvergių g. 2, Dumpių k. Atliekų tvarkymo centras Mokėjimo sąlygos

Galioja iki 20.10.2023

Pristatymo sąlygos DAP

Pristatymo terminas

Visiems pasiūlymams taikomos bendrosios Ruukki Construction OY gaminių ir komponentų PARDAVIMO SĄLYGOS, kurias galite gauti paprašius.


**1) Daugiasluoksnė plokštė nSPB 140 WE**

42,81 €

110

EM2

**4709,10 €**



**Išorinis**

Tipas - Dažytas

Storis - Plienas 0,6 mm

Padengimas - Poliesteris 25my

Spalva - RAL9002

Profilavimas - Linear L25

Tarpinė - nėra

U vertė (W/m2K) - 0.28

Degumo klasė - A2-s1, d0

Montavimo kryptis horizontali/vertikali -  
EI60\_7,5/7,5

Garso izoliacija - 29

Modulio plotis - 1100 mm

Spynos tipas - matomas tvirtinimas

**vidinis**

Tipas - Dažytas


Storis - Plienas 0,6 mm

Padengimas - Poliesteris 25my

Spalva - RAL9002

Profilavimas - Linear L25

Tarpinė - nėra

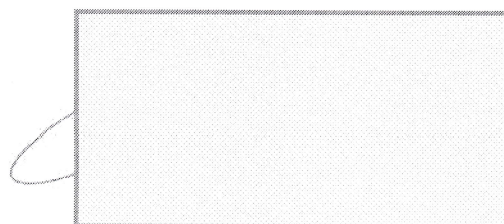


## 2) Daugiasluoksnė plokštė nSPB 140 WE

42,81 €

11

EM2

**470,91 €**


### išorinis

Tipas - Dažytas

Storis - Plienas 0,6 mm

Padengimas - Poliesteris 25my

Spalva - RAL 3013

Profilavimas - Linear L25

Tarpinė - nėra

U vertė (W/m2K) - 0.28

Degumo klasė - A2-s1, d0

Montavimo kryptis horizontali/vertikali -  
EI60\_7,5/7,5

Garso izoliacija - 29

Modulio plotis - 1100 mm

Spynos tipas - matomas tvirtinimas

### vidinis

Tipas - Dažytas


Storis - Plienas 0,6 mm


Padengimas - Poliesteris 25my

Spalva - RAL9002

Profilavimas - Linear L25

Tarpinė - nėra

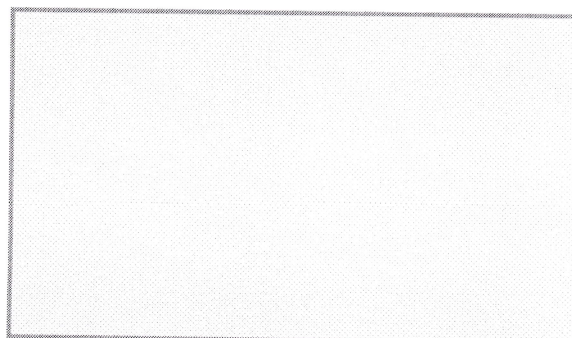



Pasiūlymas nr. 02875447


3) Daugiasluksnė plokštė SP2E 140 F-PIRS

42,43 €

975

EM2

41369,25 €



išorinis

Tipas - Dažytas

Storis - Plienas 0,6 mm

Padengimas - Poliesteris 25my

Spalva - RAL9002

Profilavimas - Linear L25

Tarpinė - nėra

U vertė (W/m2K) - 0,15

Degumo klasė - B-s1, d0

Montavimo kryptis horizontali/vertikali - EI20\_7,5/7,5

Montavimo kryptis horizontali/vertikali - EI15\_7,5/7,5

Montavimo kryptis horizontali/vertikali - EI30\_7,5/7,5

Lubų atsparumas ugniai ir maksimalus tarpatramis (m) - EI15\_CEILING\_2

Lubų atsparumas ugniai ir maksimalus tarpatramis (m) - EI30\_CEILING\_2

Garso izoliacija - 24

Modulio plotis - 1100 mm

Spynos tipas - matomas tvirtinimas

vidinis

Tipas - Dažytas


Storis - Steel 0,60

Padengimas - Poliesteris 25my

Spalva - RAL9002

Profilavimas - Linear L25

Tarpinė - nėra

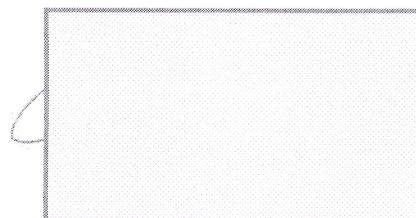


#### 4) Daugiasluoksnė plokštė SP2E 140 F-PIRS

42,43 €

105

EM2

**4455,15 €**



##### išorinis

Tipas - Dažytas  
 Storis - Plienas 0,6 mm  
 Padengimas - Poliesteris 25my  
 Spalva - RAL 3013  
 Profiliavimas - Linear L25  
 Tarpinė - nėra  
 U vertė (W/m2K) - 0.15  
 Degumo klasė - B-s1, d0  
 Montavimo kryptis horizontali/vertikali - EI20\_7,5/7,5  
 Montavimo kryptis horizontali/vertikali - EI15\_7,5/7,5  
 Montavimo kryptis horizontali/vertikali - EI30\_7,5/7,5  
 Lubų atsparumas ugniai ir maksimalus tarpatramis (m) - EI15\_CEILING\_2  
 Lubų atsparumas ugniai ir maksimalus tarpatramis (m) - EI30\_CEILING\_2  
 Garso izoliacija - 24  
 Modulio plotis - 1100 mm  
 Spynos tipas - matomas tvirtinimas

##### vidinis

Tipas - Dažytas  
 Storis - Steel 0,6mm  
 Padengimas - Poliesteris 25my  
 Spalva - RAL9002  
 Profiliavimas - Linear L25  
 Tarpinė - nėra

Viso:	51 004,41 €
Iš viso be PVM:	51 004,41 €
PVM 21%:	10 710,93 €
Iš viso:	61 715,34 €







Pasiūlymas nr. 02875447

Pagarbiai

Ruukki Products AS



UAB"IVRO"

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2023 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 230408 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilių sen.,  
Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Statinsys 4 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilių sen.,  
Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Vykdomi, nevykdomi darbai

Žiniaraštis 2 Statinio architektūros darbai. Nevykdomi darbai

2023.10.04

Suma žiniaraščiui -87668,25 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Fasado apdaila. Nevykdomi darbai						
1 F9-7-1		Daugiasluoksnių plokščių išorės sienų įrengimas m2		-957,2	66,49	- 63645,36
2 F9-7-1		Daugiasluoksnių plokščių išorės sienų įrengimas m2 prie ugniasienės		-128,9	68,33	- 8807,74
		Skyriuje 1				- 72453,1
		Žiniaraštyje 2				- 72453,1
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				- 15215,15
		Iš viso žiniaraštyje 2				- 87668,25

Sudarė :  
/Pz

UAB"IVRO"

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2023 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 230408 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen.,  
Klaipėdos r. sav., statybos projektas


Statiny 4 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen.,  
Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Vykdomi, nevykdomi darbai

Žiniaraštis 3 Statinio architektūros darbai. Vykdomi darbai

2023.10.05		Suma žiniaraščiui		112155,25 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Fasado apdaila. Vykdomi darbai						
1 F9-7-1		Daugiasluoksnių plokščių išorės sienų įrengimas	m2	957,2	85,414	81758,28
2 F9-7-1		Daugiasluoksnių plokščių išorės sienų įrengimas	m2	128,9	84,81	10932,01
		prie ugniasienės				
		Skyriuje 1				92690,29
		Žiniaraštyje 3				92690,29
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				19464,96
		Iš viso žiniaraštyje 3				112155,25

Sudarė  
/P

## UAB „DAUGUSTA ”

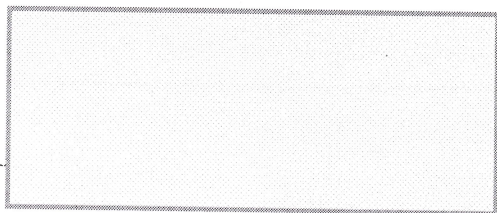

Data : 2023-08-06


## Komer cinis pasiūlymas

Užsakovas  
Aspiracijos sistema

UAB "Ekreta"

Eil.	Medžiagos	Tipas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma €
1	Ortakiai	D630-L1250	vnt	22	163	3586
2	Alkūnės	D630	vnt	8	315	2520
Suma €						6106
PVM 21%						1282,26
Viso su PVM						7388,26

Paruošė:

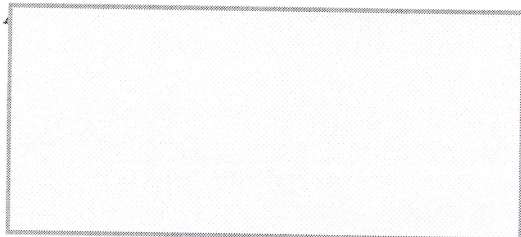



## KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Nr. 2023-04633

2023 m. spalio mėn. 03 d.

Apmokėjimo terminas : 45 d.

Pardavėjas :

UAB LEOVIRA, į. k.: [redacted]

Pirkėjas :

UAB Ekreta, į. k.: [redacted]

[Redacted area for additional information]

\*Kaina be PVM

Eil. Nr.	Pavadinimas (prekės, paslaugos)	Matav. vien.	Kiekis	Kaina* EUR	Nuol. (%)	Kaina su nuolaida be PVM	Suma be PVM EUR
1	Pneumotransporto ortakis PTF 630 L-1250	vnt	22,00	123,0000	0,00	123,0000	2.706,00
2	Pneumotransporto alkūnė DAF 90° 630	vnt	11,00	271,0000	0,00	271,0000	2.981,00

Vilniaus

Suma be nuolaidos: 5.687,00

Nuolaida: 0,00

Suma be PVM : 5.687,00

PVM 21,00 %: 1.194,27

Pasiūlymas galioja tik perkant visa apimtį komerciniame pasiūlyme esantį asortimentą ir kiekius.

Produkcijos pristatymui taikomos INCOTERMS sąlygos: EXW-Tiekėjo sandėlis

Iš viso: 6.881,27 EUR

Pasiūlymas galioja 7 dienas

Parašas : [redacted]

Data: 2023-08-05




Projektas/objektas: kondicionieriai

PARDAVĖJAS:

KLIENTAS:

UAB "Raidvis"

UAB "Ekreta"



Apmokėjimo sąlygos: 30d

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Tipas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina su nuolaida, Eur	Suma su nuolaida, Eur
1	Pniaumo ortakiai L-1250	GAPI 630 L-1250	vnt	22,00	157,00	3 454,00
2	Alkūnės	GSB 630/90	vnt	7,00	295,00	2 065,00

Pastabos:

Viso įrengimų	5 519,00
PVM 21%	1 158,99
Suma su PVM	6677,99

Pristatymo sąlygos: EXW Klaipėda;

Kainos galioja visam pasiūlymo kiekiui;

Pasiūlymas galioja:

Projektų vadovas



UAB "IVRO"

TVIRTINU: \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2023 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SAMATA**

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 230408 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas

Statinsys 3 Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k. Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Nevykdomi darbai

Žiniaraštis 5 Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo darbai (Š V O K)

2023-10-09

Suma žiniaraščiui -3986,45 EUR

		Suma žiniaraščiui		-3986,45		EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6 Demontavimo darbai								
1	N20P-0101	Plieninių apvalių ortakių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau kaip 160 mm iki 315 mm.	m	- 30,0	- 2200,0	- 924,59	- 170,0	-3294,59
		Skyriuje 6			- 2200,0	- 924,59	- 170,0	-3294,59
		žiniaraštyje 5			- 2200,0	- 924,59	- 170,0	-3294,59
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						- 691,86
		Iš viso žiniaraštyje 5						- 3986,45

Sudarė :  
/Pav

UAB"IVRO"

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2023 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 230408 Kitos paskirties-maisto mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g.2, Dumpių k., Dvilų sen.,  
 Klaipėdos r.sav., statyba  
 Statinys Kitos paskirties-maisto mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g.2, Dumpių k., Dvilų sen., Klaipėdos  
 r.sav., statyba  
 Žiniaraštis 10 Minusuojami ir papildomi darbai

2023.10.09

Suma žiniaraščiui 11326.60 EUR

		Suma žiniaraščiui			11326.60 EUR			
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Vėdinimas.Papildomi darbai								
1	N20-395	Ortakiai iš 1,2mm skardos, kurių D iki 630mm k1=1.35	m2	63,3	1844,98		967,08	2812,06
2	483346,1	Apvalūs, aspirac.plieniniai ortakiai d iki 630mm	m2	63,3		4582,92		4582,92
3	520314	Plieninės pakabos su kronšteinais ortakiams	kg	59,502		201,71		201,71
4	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	4,6842		12,37		12,37
5	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	1,70277		4,58		4,58
Skyriuje 1					1844,98	4801,58	967,08	7613,64
Viso žiniaraštyje 10					1844,98	4801,58	967,08	7613,64
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1844.80)					147,6			
					1992,58	4801,58	967,08	7761,24
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1844.80+147.58)					35,67			
Statinio statybos išlaidos					2028,25	4801,58	967,08	7796,91
Statybvietės išlaidos 9.00%								701,72
Iš viso tiesioginės išlaidos								8498,63
Pridėtinės išlaidos 20.90%(1844.80+147.58)								416,45
Pelnas 5.00%(8498.48+416.41)								445,75
Iš viso netiesioginės išlaidos								862,2
					Bendra vertė be PVM			9360,83
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1965,77
					Bendra vertė su PVM			11326,6

Sudarė :  
 /Pav

# **DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras [redacted]
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ PATVIRTINIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-10-17 Nr. (1.10.)-2R-383
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	—
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	[redacted] Direktorė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	[redacted]
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2023-10-17 15:24:13 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-X-L
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2023-10-17 15:24:29 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-05-13 13:29:12 – 2027-05-12 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas [redacted]
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	—
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	—
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	—
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	—
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.70
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-20 13:03:38)
<b>Paieškos nuoroda</b>	—
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2023-10-20 13:03:38 Dokumentų valdymo sistema Avilys

# DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 4 pagal rangos darbų sutartį Nr. 23-101-AS "Kitos paskirties - maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių km., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos darbai"
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-25 Nr. 23-220-AS
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roma Budrienė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-25 09:59:47 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-25 10:00:08 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-13 13:29:12 – 2027-05-12 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	UAB Ivro
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-25 10:18:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-25 10:18:27 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-28 20:14:07 – 2028-01-27 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.70
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-06 10:47:41)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-11-06 10:47:42 Dokumentų valdymo sistema Avily