

**K. JAUNIAUS GATVĖS, GRIMZDŲ K., KVĖDARNOS SEN., KELIO NR. KV-16
REKONSTRAVIMO DARBŲ (II ETAPŲ) VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES
NR. B6(B)-157 PAKEITIMAS NR. 1**

2023 m. lapkričio _ d.

Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773720, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Jančiausko, veikiančio pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama UŽSAKOVU, ir

UAB „Kvėdarsta“, juridinio asmens kodas 176597054, kurios registruota buveinė yra K. Jauniaus g. 13, 75347 Kvėdarna, Šilalės r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ginto Navardausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama RANGOVU, kartu vadinami ŠALIMIS, o atskirai kiekvienas – ŠALIMI, sudarė šį susitarimą:

1. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, 2023 m. birželio 19 d. sutarties Nr. B6(B)-157 „K. Jauniaus gatvės, Grimzdų k., Kvėdarnos sen., kelio Nr. KV-16 rekonstravimo darbų (II etapo) sutartis“ (toliau Sutarties) 3.3, 9.9.1, 10.1 ir 10.5 papunkčiais ir atsižvelgdamos į 2023 m. spalio 28 d. darbų keitimo aktą Nr. 1, susitaria pakeisti Sutartį ir 3.4 papunktį išdėstyti taip:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Pradinė sutarties vertė	1.10	484848,48 (<i>keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 48 ct</i>) Eur
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius
Darbų atlikimo terminas	6.1	24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas privalo atlikti ne mažiau kaip 25 proc. visų numatytų darbų (aktuota darbų suma turi sudaryti ne mažiau kaip 25 proc. pasiūlyme (2 priedas) nurodytų lėšų) iki 2023 m. gruodžio 5 d.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	netaikoma
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,02 % neatliktų darbų kainos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1	10 % nuo Sutarties darbų kainos be PVM – 48484,85 (<i>keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 85 ct</i>) Eur

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos.
Sutarties darbų kaina,	9.1	610613,02 (<i>šeši šimtai dešimt tūkstančių šeši šimtai trylika eurų 2 ct</i>) Eur
iš kurių PVM sudaro	9.1	105974,16 (<i>šimtas penki tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai 16 ct</i>) Eur
Išankstinio mokėjimo suma	9.3	netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	netaikoma
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	netaikoma
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	45 kalendorinės dienos
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną
Bauda už Veiklų sąraše nurodyto grafiko nesilaikymą	6.8	netaikoma

“

2. Sutarties pakeitimas Nr. 1 ir jo priedai yra neatsiejama 2023 m. birželio 19 d. Sutarties B6(B)-157 dalis.

3. Šis sutarties pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šį sutarties pakeitimą įvykdymo

Priedai:

1. 2023 m. spalio 28 d. darbų pakeitimo aktas Nr. 1, 17 lapų.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

Šilalės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188773720
Registro tvarkytojas – VI Registrų centras
Adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138
Šilalė
A. s. Nr. LT524010044500040033,
„Luminor Bank“, AB
Tel. (8 449) 76 114

Rangovas

UAB „Kvėdarsta“
Kodas 176597054
Registro tvarkytojas – VI Registrų centras
Adresas: K. Jauniaus g. 13, 75115 Kvėdarna
Šilalės r.
A. s. Nr. LT524010044500010254
„Luminor Bank“, AB
Tel. (8 449) 55260

Faksas (8 449) 76 118
Elektroninis paštas info@silale.lt

Administracijos direktorius
Andrius Jančauskas

(parašas)

A. V.

Elektroninis paštas: kvedarsta@kvedarsta.lt

UAB „Kvėdarsta“ direktorius
Gintas Navardauskas

(parašas)

A. V.

DARBŲ KEITIMO AKTAS NR. 01

2023 m. spalio 28 d.

OBJEKTAS	K. JAUNIAUS GATVĖS GRIMZDŲ K. KVĖDARNOS SEN. ŠILALĖS R. SAV. (NR. KV-16) RANGOS DARBAI Rangos sutartis Nr. B6 (B) – 157 (17.64 E) , 2023-06-19
UŽSAKOVAS	Šilalės r. savivaldybės administracija
RANGOVAS	UAB „Kvėdarsta“
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	MB „Reviza“, Edgaras Šiuparis,

KOMISIJA :

Šilalės raj. sav. adm. direktorius	Andrius Jančauskas
Šilalės raj. sav. mero pavaduotojas	Ignas Gužauskis
Šilalės raj. sav. adm. investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius	Saulius Liatukas
UAB „Kvėdarsta“ direktoriaus pavaduotojas gamybai	Mindaugas Toliušis
UAB „Atriumas“ projekto vadovė	Rita Zavadskienė
MB „Reviza“ techninės priežiūros vadovas	Edgaras Šiuparis

Šilalės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Kvėdarsta“ įgyvendina K. Jauniaus g. Grimzdų k. Kvėdarnos sen. rekonstravimo projektą pagal UAB „Atriumas“ parengtą techninį darbo projektą. Remdamasi 2023 m. spalio mėn. 16 d. pasitarimo protokolo Nr. 01, Komisija nusprendžia vykdyti nurodytus papildomus darbus:

1. Išplatinti ties PK21+87 DP esančią nuovažą į sklypą, papildomas $s=10,4 \text{ m}^2$;
2. Įrengti nuovažą į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. 4400-0995-5053, ties PK21+33 DP, plotas $s=21,1 \text{ m}^2$;
3. Išplatinti ties PK22+42 DP esančią nuovažą į sklypą, papildomas $s=0,77 \text{ m}^2$;
4. Išplatinti ties PK22+99 KP esančią nuovažą, papildomas $s=28,2 \text{ m}^2$;
5. Išplatinti ties PK26+93 DP nuovažą į sklypą, papildomas $s=36,3 \text{ m}^2$;
6. Ruože nuo PK29+28 iki PK29+50 įrengti naują dangų konstrukciją, papildomas $s=120 \text{ m}^2$;
7. Iškirsti medžius ties PK27+49, PK27+40, PK24+34, PK27+15, PK22+48, PK22+18, PK21+72, PK21+59, PK21+34, PK23+91 ir sumokėti želdinių kompensacinį mokestį – 2008 Eur.

PRIDEDAMA:

1. 2023 m. spalio 16 d. pasitarimo protokolas Nr. 01, 2 lapai.
2. Papildomų darbų žiniaraštis, 2 lapai.
3. Nevykdomų darbų žiniaraštis, 1 lapas.

4. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 2 lapai.
5. Šilalės rajono savivaldybės želdinių ir želdynų apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos 2023 m. rugpjūčio 29 d. protokolas Nr. 4, 3 lapai.
6. Ekspertinis medžių būklės vertinimas, 5 lapai.

Šilalės raj. sav. adm. direktorius

Andrius Jančauskas

Šilalės raj. sav. mero pavaduotojas

Ignas Gužauskis

Šilalės raj. sav. adm. investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius

Saulius Liatukas

UAB „Kvėdarsta“ direktoriaus pavaduotojas gamybai

Mindaugas Toliušis

UAB „Atriumas“ projekto vadovė

Rita Zavadskienė

MB „Reviza“ techninės priežiūros vadovas

Edgaras Šiuparis

PASITARIMO PROTOKOLAS NR. 01

OBJEKTAS	K. JAUNIAUS GATVĖS GRIMZDŲ K. KVĖDARNOS SEN. ŠILALĖS R. SAV. (NR. KV-16) RANGOS DARBAI Rangos sutartis Nr. B6 (B) – 157(17.64 E) , 2023-06-19.
UŽSAKOVAS	Šilalės raj. savivaldybės administracija
RANGOVAS	UAB „Kvėdarsta“
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	MB „Reviza“
DATA/ LAIKAS	2023 m. spalio mėn. 16 d., 10 val.
VIETA	Grimzdų k., K. Jauniaus G.

Dalyvavusių sąrašas:

Šilalės raj. sav. adm. direktorius	Andrius Jančauskas
Šilalės raj. sav. mero pavaduotojas	Ignas Gužauskis
Šilalės raj. sav. adm. investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius	Saulius Liatukas
UAB „Kvėdarsta“ direktoriaus pavaduotojas gamybai	Mindaugas Toliušis
UAB „Atriumas“ projekto vadovė	Rita Zavadskienė
MB „Reviza“ techninės priežiūros vadovas	Edgaras Šiuparis

Eil. Nr.	PAGRINDINIAI KLAUSIMAI SUTARČIAI VYKDYTI:	NUTARTA:	ATSAKINGAS	ATLIKIMO DATA
1.	Ties PK21+87 DP suprojektuota nuovaža per siaura ir nesutampa su įrengtais vartais. Būtina platinti.	Projektuotojas pakoreguos projektinį sprendinį, rangovas pateiks papildomų darbų sąmatas	Projekto autorius Rangovas	2023.10.23
2.	Į sklypą, kurio unikalus Nr. 4400-0995-5053, nesuprojektuota nuovaža, preliminarai nuovažos vieta PK21+33 DP	Projektuotojas pakoreguos projektinį sprendinį, rangovas pateiks papildomų darbų sąmatas	Projekto autorius Rangovas	2023.10.23
3.	Ties PK22+42 DP suprojektuota nuovaža per siaura įvažiuoti su žemės ūkio technika, būtina platinti	Projektuotojas pakoreguos projektinį sprendinį, rangovas pateiks papildomų darbų sąmatas	Projekto autorius Rangovas	2023.10.23
4.	Ties PK22+99 KP suprojektuota nuovaža per siaura įvažiuoti su žemės ūkio technika, būtina platinti.	Projektuotojas pakoreguos projektinį sprendinį, rangovas pateiks papildomų darbų sąmatas	Projekto autorius Rangovas	2023.10.23
5.	Ties PK26+93 DP suprojektuota nuovaža per siaura įvažiuoti su	Projektuotojas pakoreguos projektinį sprendinį, rangovas	Projekto autorius Rangovas	2023.10.23

	žemės ūkio technika, būtina platinti.	pateiks papildomų darbų sąmatas		
6.	Ruože nuo PK29+28 iki PK29+50 seno asfalto dangą ypač blogos būklės, būtina numatyti nurodyto ruožo dangų konstrukcijos pakeitimą.	Projektuotojas pakoreguos projektinį sprendinį, rangovas pateiks papildomų darbų sąmatas	Projekto autorius Rangovas	2023.10.23
7.	Šilalės rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija 2023 m. rugpjūčio 29 d. posėdyje išdavė leidimą projekte numatytų medžių kirtimui ir paskaičiavo kompensavimo mokestį, projekte numatyti kirsti medžiai neatitinka realios situacijos, būtina tikslinti žiniaraštį.	Projektuotojas pakoreguos projektinį sprendinį, rangovas pateiks papildomų darbų sąmatas	Rangovas	2023.10.23

Išvardinti darbai nebuvo numatyti techniniame darbo projekte, tačiau yra būtini, kad darbai būtų atlikti kokybiškai ir gyventojai galėtų patekti į savo sklypus. Komisija siūlo pavesti projektuotojui per 2 savaites pateikti pasiūlymus projektinių sprendinių, papildomų ir nevykdomų darbų kiekių žiniaraščius, o rangovui papildomų ir nevykdomų darbų lokalines sąmatas. Šilalės rajono savivaldybės administracijai parengti darbų pakeitimo aktą.

Šilalės raj. sav. adm. direktorius

Andrius Jančauskas

Šilalės raj. sav. mero pavaduotojas

Ignas Gužauskis

Šilalės raj. sav. adm. investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius

Saulius Liutis

UAB „Kvėdarsta“ direktoriaus pavaduotojas gamybai

Mindaugas T...šis

UAB „Atriumas“ projekto vadovė

Rita Zavadskiene

MB „Reviza“ techninės priežiūros vadovas

Edgaras Šiuparis

ŽINIARAŠTIS (VEIKLŲ SĄRAŠAS)

OBJEKTAS: K. JAUNIAUS GATVĖS, GRIMZDŲ K., KVĖDARNOS SEN., ŠILALĖS R. SAV. KELIO KV-16 RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

ADRESAS: Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Grimzdų k., K. Jauniaus g.

UŽSAKOVAS: Šilalės rajono savivaldybės administracija

STATINIŲ GRUPĖ: K. Jauniaus g. ir Drungeliškės g., Grimzdų k., Kvėdarnos sen. Šilalės r. sav. rekonstravimo projektas

STATINYS: II etapas

Direktoriaus pavaduotojas
gamybai
Mindaugas Toliušis

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso (4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Žiniaraštis 1 K. Jauniaus g. susiekimo dalis. PAPILDOMI DARBAI				
1	1 Nuovažos paplatinimas į sklypą pk. 21+87 d.p.				
32	Bordžiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	20	26,00	520,00
32	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas nuovažoms iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (sluoksnis 8.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,104	1800,00	187,20
33	Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnio įrengimas nuovažoms (storis 20 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,114	1000,00	114,00
34	Šalčiui nejautraus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio nuovažoms k9=1.15	m3	4	16,00	64,00
35	Žvyro iš nesurištojo mišinio 0/32 įrengimas kelkraščiams (storis 10 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,005	279,63	1,40
46	Betono bordžiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordžiūrai 100.30 – 22.15 k9=1.15	100m	0,12	1599,30	191,92
	Skyriuje 1				1078,52
2	2 Nauja nuovaža pk. 21+33 d.p.				
32	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas nuovažoms iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (sluoksnis 8.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,211	1800,00	379,80
33	Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnio įrengimas nuovažoms (storis 20 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,232	1000,00	232,00
34	Šalčiui nejautraus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio nuovažoms k9=1.15	m3	8,13	16,00	130,08
35	Žvyro iš nesurištojo mišinio 0/32 įrengimas kelkraščiams (storis 10 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,01	279,63	2,80
	Skyriuje 3				744,68
3	3 Nuovažos paplatinimas į sklypą pk. 22+42 d.p.				
32	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas nuovažoms iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (sluoksnis 8.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,07	1800,00	126,00
33	Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnio įrengimas nuovažoms (storis 20 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,077	1000,00	77,00
34	Šalčiui nejautraus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio nuovažoms k9=1.15	m3	2,7	16,00	43,20
35	Žvyro iš nesurištojo mišinio 0/32 įrengimas kelkraščiams (storis 10 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,003	279,63	0,84
	Skyriuje 4				247,04
4	4 Nuovažos paplatinimas į sklypą pk. 22+99 k.p.				
32	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas nuovažoms iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (sluoksnis 8.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,2565	1800,00	461,70

33	Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnio įrengimas nuvažoms (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,282	1000,00	282,00
34	Šalčiui nejautraus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio nuvažoms k9=1.15	m3	9,88	16,00	158,08
35	Žvyro iš nesurištojo mišinio 0/32 įrengimas kelkraščiams (storis 10 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,012	279,63	3,36
Skyriuje 5					905,14
5 Nuvažos paplatinimas į sklypą pk. 26+93 d.p.					
32	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas nuvažoms iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvus iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,33	1800,00	594,00
33	Skaldos 0/45 iš nesurištojo mišinio sluoksnio įrengimas nuvažoms (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,363	1000,00	363,00
34	Šalčiui nejautraus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio nuvažoms k9=1.15	m3	12,71	16,00	203,36
35	Žvyro iš nesurištojo mišinio 0/32 įrengimas kelkraščiams (storis 10 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,016	279,63	4,47
Skyriuje 6					1164,83
6 Darbų ribos keitimas iš Pk. 29+28 į Pk. 29+50 dėl suirusio asfalto					
10	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m2	1,2	251,22	301,46
13	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1,21	313,90	379,82
14	Grunto kasimas 132kW (180AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 20 m , gruntas II grupės) k9=1.15	t. m3	0,121	597,38	72,28
15	30 cm storio esamo pagrindo stabilizacija šalto regeneravimo mašina (kartu su medžiagomis) k9=1.15	100m2	1,2	542,93	651,52
16	Šlaitų planiravimas buldozeriais , kai buldozerio galia 132 kW (180 AG) k9=1.15	t.m2	0,022	78,54	1,73
17	Sankasos viršaus planiravimas 66kW (90AJ) autogreideriais II grupės grunte k9=1.15	t.m2	0,12	48,94	5,87
18	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu, kai vibrovolio masė iki 10t(I-II grupės gruntas) k9=1.15	100m3	1,21	49,37	59,74
19	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,22	672,24	147,89
20	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k4=-1.000,k9=1.15	100m2	0,22	-203,64	-44,80
21	Griovių šlaitų tvirtinimas, apšėjant daugiametėmis žolėmis mechanizuotai k9=1.15	100m2	0,22	137,37	30,22
24	Kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvus iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,2	2710,00	3252,00
25	Skaldos pagrindo dangos sl. iš mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 (storis 20 cm) k9=1.15	100m2	1,44	1100,00	1584,00
26	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	60,49	16,00	967,84
27	Žvyro iš nesurištojo mišinio 0/32 įrengimas kelkraščiams (storis 10 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,194	279,63	54,25
Skyriuje 7					7463,82
Bendra suma (be PVM)					11604,03
PVM (21%) suma:					2436,85
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					14040,88

Pastaba: langeliai, pažymėti ženklų „-“ nepildomi.

1. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei technines
2. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais, net jei jie neatvaizduoti grafiškai.

Direktorius pavaduotojas
gamybai
Mindaugas Tr

ŽINIARAŠTIS (VEIKLŲ SĄRAŠAS)

OBJEKTAS: K. JAUNIAUS GATVĖS, GRIMZDŲ K., KVĖDARNOS SEN., ŠILALĖS R. SAV. KELIO KV-16 RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

ADRESAS: Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Grimzdų k., K. Jauniaus g.

UŽSAKOVAS: Šilalės rajono savivaldybės administracija

STATINIŲ GRUPĖ: K. Jauniaus g. ir Drungeliškės g., Grimzdų k., Kvėdarnos sen. Šilalės r.sav. rekonstravimo projektas

STATINYS: II etapas

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
					(4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Žiniaraštis 1 K. Jauniaus g. susiekimo dalis. NEVYKDOMI DARBAI				
1	Medžių kirtimas				
4	Minkštų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.15	100vnt	-0,1	2183,61	-218,36
5	Minkštų veislių medžių iki 34cm skersmens kelmų rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 300m k9=1.15	100vnt	-0,1	599,56	-59,96
	Skyriuje 1				-278,32
2	Nauja nuovaža pk. 21+33 d.p.				
45	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	-0,053	1599,30	-84,76
	Skyriuje 2				-84,76
Bendra suma (be PVM)					-363,08
PVM (21%) suma:					-76,25
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					-439,33

Pastaba: langeliai, pažymėti ženklų „-“ nepildomi.

1. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse
2. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksškai, kartu su visais palydinčiais darbais, net jei jie neatvaizduoti grafiškai.
3. Jeigu nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam.

Direktoriaus pavaduotojas
gamybai

Mindaugas Toliušis

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. _____ MĖN. D.

2023 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 2335R K. Jauniaus g. ir Drungeliškės g., Grimzdų k., Kvėdarnos sen. Šilalės r. sav. rekonstravimo projektas**Statiny** 1 K. Jauniaus g. ir Drungeliškės g., Grimzdų k., Kvėdarnos sen. Šilalės r. sav. rekonstravimo projektas**Žiniaraštis** 2 Papildomi darbai II ETAPAS

2023.10.16

Suma žiniaraščiui 10344.81 EUR

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Medžių kirtimas					
1 H02K-8		100vnt		0,09		
	Kietų veislių medžių storesnių kaip 32 cm kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.15 Darbo sąn. kateg. 3.24	žm.val.	604,04	54,3636	10,37	563,75
1470004	Traktoriai 79 kW (108AJ) su žolės pjovimo įranga	maš.val	19,228	1,73052	28,63	49,54
1488166	Benzopjūklai	maš.val	27,0	2,43	2,45	5,95
H02K-8	Darbo užm. 563.75 Medžiagos			Mechanizmai 55.49		Iš viso 619.24
2 H02K-20		100vnt		0,09		
	Kietų veislių medžių did. kaip 34cm skersm. kelmų rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlva. ir kelmų išvež. iki 300m k9=1.15 Darbo sąn. kateg. 4.09	žm.val.	39,68	3,5712	11,35	40,53
48130	Autokranai iki 10 t kėlimo galios	maš.val	10,0	0,9	40,57	36,51
1470004	Traktoriai 79 kW (108AJ) su žolės pjovimo įranga	maš.val	4,02	0,3618	28,63	10,36
1479013	Traktorinės priekabos 2t	maš.val	4,02	0,3618	3,83	1,39
1489073	Buldozeriai (79 kW)	maš.val	2,5	0,225	28,63	6,44
1489090	Rautuvai-rinktuvai ant traktorių (79 kW)	maš.val	13,4	1,206	28,63	34,53
H02K-20	Darbo užm. 40.53 Medžiagos			Mechanizmai 89.23		Iš viso 129.76
3 R23-65		t		50,0		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais/* kerų išvežimas Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	0,12	6,0	8,17	49,02
450005	Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	0,45	22,5	45,63	1026,68
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0,15	7,5	38,47	288,53
R23-65	Darbo užm. 49.02 Medžiagos			Mechanizmai 1315.21		Iš viso 1364.23
4	utilizavim as Kerų utilizavimo mokestis	t	1,0	50,0	36,48	1824,0
5	atstatomaj i" Numatomų nupjauti medžių atkuriamoji vertė	kompl.	1,0	1,0	1703,38	1703,38
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. 653.30 Medžiagos 3527.38			Mechanizmai 1459.93		Iš viso 5640.61
2	Papildomo klievo nupjovimas Pk 23+91 d.p.					
1 H02K-8		100vnt		0,01		
	Kietų veislių medžių storesnių kaip 32 cm kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.15 Darbo sąn. kateg. 3.24	žm.val.	604,04	6,0404	10,37	62,64
1470004	Traktoriai 79 kW (108AJ) su žolės pjovimo įranga	maš.val	19,228	0,19228	28,63	5,5
1488166	Benzopjūklai	maš.val	27,0	0,27	2,45	0,66

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
H02K-8	Darbo užm. 62.64 Medžiagos			Mechanizmai 6.16		Iš viso 68.80
2	H02K-20	100vnt		0,01		
	Kietų veislių medžių did. kaip 34cm skersm. kelmų rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlva. ir kelmų išvež. iki 300m k9=1.15 Darbo sąn. kateg. 4.09	žm.val.	39,68	0,3968	11,35	4,5
48130	Autokranai iki 10 t kėlimo galios	maš.val	10,0	0,1	40,57	4,06
1470004	Traktoriai 79 kW (108AJ) su žolės pjovimo įranga	maš.val	4,02	0,0402	28,63	1,15
1479013	Traktorinės priekabos 2t	maš.val	4,02	0,0402	3,83	0,15
1489073	Buldozeriai (79 kW)	maš.val	2,5	0,025	28,63	0,72
1489090	Rautuvai-rinktuvai ant traktorių (79 kW)	maš.val	13,4	0,134	28,63	3,84
H02K-20	Darbo užm. 4.50 Medžiagos			Mechanizmai 9.92		Iš viso 14.42
3	R23-65	t		6,0		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais/* kerų išvežimas	žm.val.	13,36	80,16	8,17	654,91
450005	Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t	maš.val	0,451833	2,711	45,63	123,7
489067	Vienkaušis ekskavatorius pneumoratis 0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0,15	0,9	38,47	34,62
R23-65	Darbo užm. 654.91 Medžiagos			Mechanizmai 158.32		Iš viso 813.23
4	utilizavim as Kerų utilizavimo mokestis	t	1,0	6,0	36,48	218,88
Iš viso skyriuje	2 Darbo užm. 722.05 Medžiagos 218.88			Mechanizmai 174.40		Iš viso 1115.33
Viso žiniaraštyje	2 Darbo užm. 1375.35 Medžiagos 3746.26			Mechanizmai 1634.33		Iš viso 6755.94
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			112,39		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				49,03	
	Sezoniniai darbai 15.00% (671.42)		100,71			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1375.35+100.71)		118,08			
	Viso:		1594,14	3858,65	1683,36	7136,15
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1375.35+100.71+118.08)		28,54			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	1622,68	3858,65	1683,36	7164,69
	Statybvietės išlaidos 9.00%					644,82
	Iš viso tiesioginės išlaidos					7809,51
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(1375.35+100.71+118.08)					333,18
	*pelnas 5.00%(7809.51+333.18)					406,74
	Iš viso netiesioginės išlaidos					739,92
					Bendra vertė be PVM	8549,43
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1795,38
					Bendra vertė su PVM	10344,81

Sudarė :

/Pavardė/

GAUTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos sekretorius

2023 m. rugpjūčio 29 d.

Nr. T19-83 (11.1)

**2023 M. LIEPOS 27 D. ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU
NR. T1-191 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ
APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ SUDARYTOS KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2023-08-29 Nr. 4

Šilalė

Posėdis įvyko 2023 m. rugpjūčio 11 d. 13 - 14 val.

Komisijos pirmininkas – Tadas Sadauskis.

Komisijos sekretorė – Aušra Etminienė.

Dalyvauja komisijos nariai: Erika Gargasė, Algirdas Meiženis, Aida Budrikienė.

Nedalyvauja komisijos nariai: Edmundas Auškalnis, Rytis Aušra, Aivaras Dobilas.

Dalyvavo: Alfonsas Gerulis.

DARBOTVARKĖ: Dėl 2023 m. birželio 26 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijoje gauto UAB „Kvėdarsta“ prašymo „Dėl leidimo išdavimo medžių nupjovimui“ rekonstruojamo kelio Nr. Kv-16 (II etapo), K. Jauniaus g., Grimzdų k., Kvėdarnos seniūnijoje.

SVARSTYTA. 2023 m. birželio 26 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijoje gautas UAB „Kvėdarsta“ prašymas „Dėl leidimo išdavimo medžių nupjovimui“ rekonstruojamo kelio Nr. Kv-16 (II etapo), K. Jauniaus g., Grimzdų k., Kvėdarnos seniūnijoje.

Komisijos pirmininkas, Tadas Sadauskis, informavo komisiją, kad 2023 m. birželio 26 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijoje gautas UAB „Kvėdarsta“ prašymas „Dėl leidimo išdavimo medžių nupjovimui“ rekonstruojamoje kelio Nr. Kv-16 (II etapo), K. Jauniaus g., Grimzdų k., Kvėdarnos seniūnijoje.

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, želdynų ir želdinių būklės ekspertizė privaloma, kai numatoma kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos gatvių želdinius ilgesniame kaip 100 m gatvės ruože, kai numatomame pertvarkyti gatvės ruože auga 10 ir daugiau saugotinių želdinių. Atsižvelgiant į tai 2023 m. liepos 10 d. buvo atlikta želdynų ir želdinių būklės ekspertizė.

Komisija, nuvykusi į vietą apžiūrėjo projekte numatytus šalinti medžius. Nustatyta, kad projekte nurodytų kaip kirstinų medžių piketai ir kamienų skersmenys nurodyti netiksliai. Klevas (Pk 27+49) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 55 centimetrai. Uosis (Pk 27+40) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 36 centimetrai. Beržas (Pk 27+34) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 54 centimetrai. Klevas (Pk 27+15) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 62 centimetrai. Uosis (Pk 22+48) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 69 centimetrai. Klevas (Pk 22+18) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 84 centimetrai. Beržas (Pk 21+72) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 57 centimetrai. Beržas (Pk 21+59) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 56 centimetrai. Beržas (Pk 21+34) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 53 centimetrai. Ažuolas (Pk 21+25) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 76 centimetrai.

Posėdžio metu rangovai informavo, kad klevas (Pk 23+93) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 90 centimetrų, trukdo projekto vykdymo darbams (medžio augimo vietoje suprojektuota nuovaža), tačiau medis (klevas – 1 vnt.) nenumatytas kaip kirstinas anksčiau minėtame projekte. Taip pat komisijos narė, Aida Budrikienė, kėlė klausimą dėl būtinybės kirsti ažuolą – 1 vienetas, kamieno skersmuo 76 centimetrai. Komisijos nariai siūlė atsižvelgti į Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą, kurioje siūloma šį medį išsaugoti kaip perspektyvų ir sveiką medį. Posėdžio metu pasiūlyta, tikslinti projektą parenkant tokius projektinius sprendinius, kad sveiki, žali medžiai (ažuolas ir klevas) būtų išsaugoti.

Komisijos narė, Aušra Etminienė, pažymi, kad pagal galiojančius teisės aktus, norint nupjauti sveikus, žalius medžius reikalinga atlyginti medžių atkuriamąją vertę. Saugotinių medžių atkuriamoji vertė apskaičiuojama pagal 2008 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-343 patvirtintus „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ želdinių atkuriamosios vertės įkainius.

Komisijos nariai atsižvelgdami į pateiktą prašymą ir medžių būklės ekspertizės išvadą, siūlo Savivaldybės merui išduoti leidimą medžių kirtimui rekonstruojamo kelio Nr. Kv-16 (II etapo), K. Jauniaus g., Grimzdų k., Kvėdarnos sen., atkarpoje augantiems medžiams tik atlyginus medžių atkuriamąją vertę 2008 eurus.

Komisijos nariai nepitaria medžių (ąžuolas (Pk 21+25) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 76 centimetrai; klevas (Pk 23+93) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 90 centimetrų) kirtimui ir siūlo tikslinti projektą parenkant tokius projektinius sprendinius, kad sveiki, žali medžiai būtų išsaugoti.

NUTARTA. Komisijos nariai atsižvelgdami į pateiktą prašymą ir medžių būklės ekspertizės išvadą, siūlo Savivaldybės merui išduoti leidimą medžių kirtimui rekonstruojamo kelio Nr. Kv-16 (II etapo), K. Jauniaus g., Grimzdų k., Kvėdarnos sen., atkarpoje augantiems medžiams tik atlyginus medžių atkuriamąją vertę 2008 eurus.

Komisijos nariai nepitaria medžių (ąžuolas (Pk 21+25) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 76 centimetrai; klevas (Pk 23+93) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 90 centimetrų) kirtimui ir siūlo tikslinti projektą parenkant tokius projektinius sprendinius, kad sveiki, žali medžiai būtų išsaugoti. BALSAVO: Tadas Sadauskis – už, Aušra Etminienė – už, Erika Gargasė – už, Algirdas Meiženis – už, Aida Budrikienė – už.

PRIDEDAMA. Medžių būklės ekspertizės išvada. 5 lapai.

Komisijos pirmininkė

Tadas Sadauskis

Komisijos sekretorė

Aušra Etminienė

Lentelė Nr. 1.

Eil. Nr.	Rūšis	Diametras, cm	Piketas	Būklė (pagal ekspertizės išvadą)	Atkuriamoji vertė, Eur
1.	Klevas	55	(Pk 27+49)	Patenkinama	372
2.	Uosis	36	(Pk 27+40)	Patenkinama	243
3.	Beržas	54	(Pk 27+34)	Bloga. Neskaičiuojama.	-
4.	Klevas	62	(Pk 27+15)	Patenkinama	419
5.	Uosis	69	(Pk 22+48)	Bloga. Neskaičiuojama.	-
6.	Klevas	84	(Pk 22+18)	Patenkinama	567
7.	Beržas	57	(Pk 21+72)	Bloga. Neskaičiuojama.	-
8.	Beržas	56	(Pk 21+59)	Nepatenkinama	168
9.	Beržas	53	(Pk 21+34)	Patenkinama	239
Saugotinų medžių atkuriamoji vertė, Eur.					2008

Komisijos pirmininkas

Tadas Sadauskis

Komisijos sekretorė

Aušra Etminienė

Šilalės raj. savivaldybei

EKSPERTINIS MEDŽIŲ BŪKLĖS VERTINIMAS

2023 07 10

Objektas:

Gatvės medžiai, augantys K. Jauniaus gatvėje, Grimzdų kaime.

Laikas:

Medžių būklės ekspertizė atlikta 2023 m. liepos mėn.

Metodika:

Ekspertinis vertinimas atliktas vadovaujantis šiais dokumentais:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMAS (Nr. XIV-199);

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5);

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

(LR Aplinkos ministro 2021 09 16 D. įsakymo Nr. D1-540 redakcija)

KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE MIŠKŲ

ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMAI SAUGOTINIEMS (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 521 redakcija).


Medžių būklė įvertinta 4 balais, vadovaujantis inventorizacijos metodikos ir atkuriamosios vertės įkainiuose nurodytais aprašymais: Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo (atnaujinta redakcija Nr. D1-183, 2020-04-01).

Būklė: 1 – gera, 2- patenkinama, 3- nepatenkinama, 4 – bloga.

Vertinimą atliko nepriklausoma želdynų ir želdinių būklės ekspertė dr. Lina Straigytė

Rezultatai

Įvertinti 11 gatvės medžių: 4 plaukuotieji beržai, 4 paprastieji klevai, 2 paprastieji uosiai ir 1 paprastasis ąžuolas. 7 medžių būklė patenkinama, 1-nepatenkinama, 3-bloga. Vertintų medžių išsidėstymas ir būklė:

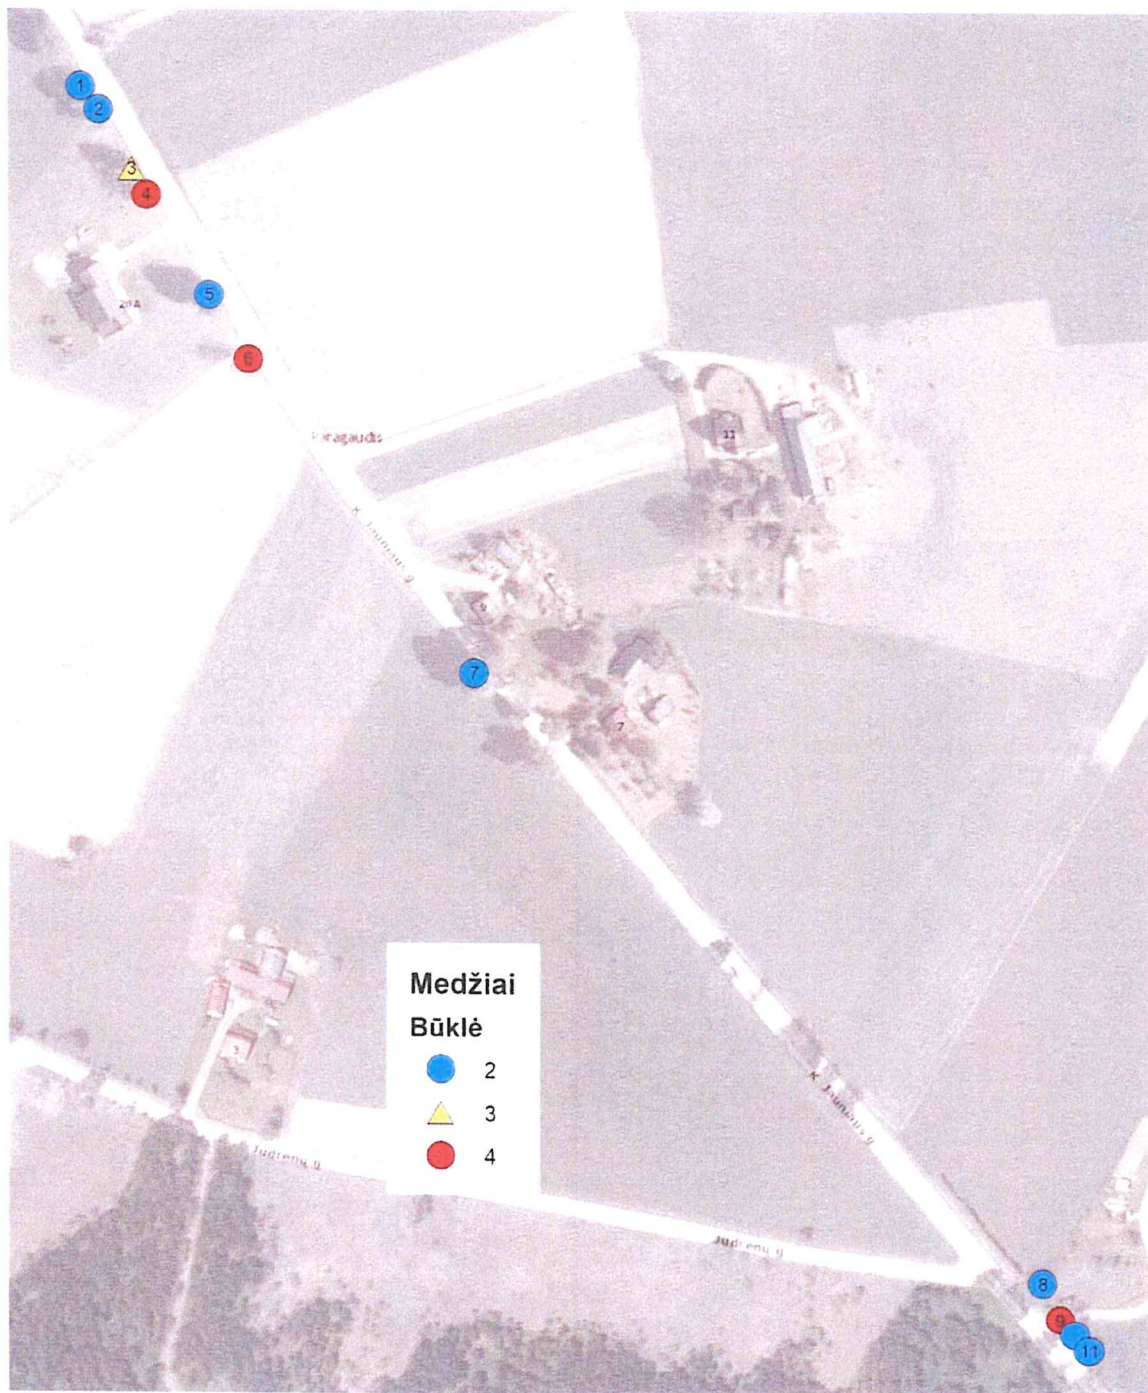

Detalus medžių aprašymas:

Nr	Rūšis	Skersmuo, cm	Aukštis, m	Būklė, balai	Aprašymas
1	Ažuolas paprastasis	76	14	2	Genėjimo žaizdos 3 m aukštyje, lajoje yra sausų šakų.
2	Beržas plaukuotasis	53	13	2	Genėjimo žaizdos, švieži sužalojimai, sena žaizda 50 cm aukštyje.
3	Beržas plaukuotasis	56	14	3	Stambi bežievė žaizda iki 1,5 m aukščio, lajoje yra pažeistų šakų, šaknų žaizdos.
4	Beržas plaukuotasis	57	16	4	Stambios žaizdos iki 2 m h, puvinys, viršūnė džiūna, lajoje yra sausų šakų. Pavojingas.
5	Klevas paprastasis	84	19	2	Žaizda šaknies kaklelyje, randai, švieži šaknų pažeidimai.
6	Uosis paprastasis	69	16	4	Drevė pamate, tuščiaviduris iki 1 m h, centrinis puvinys 2/3 skersmens, šaknų žaizdos, lajoje yra sausų šakų.
7	Klevas paprastasis	90	16	2	Drevėlė 3 m aukštyje, šviežiai pažeistos šakos, šaknys.
8	Klevas paprastasis	62	12	2	Lajoje yra sausų šakų, žaizdų, liemens žaizda 0,7m aukštyje.
9	Beržas karpotasis	54	15	4	Žaizda su vidiniu puviniumi iki 2 m aukščio, yra sausų šakų, stipri defoliacija.
10	Uosis paprastasis	36	14	2	Yra sausų šakų apatinėje lajos dalyje.
11	Klevas paprastasis	55	11	2	Genėjimo žaizdos.

Apibendrinimas

Vertinti 11 medžių, iš kurių 7 būklė patenkinama, 1 – nepatenkinama, 3 - bloga. Pats sveikiausias ir perspektyviausias yra paprastasis azuolas nr. 1. Jį rekomenduojame išsaugoti, nes galėtų augti, šaligatvį pravedus vingiu apie medį. Kitų patenkinamos ir nepatenkinamos būklės medžių šaknynas kelio remonto darbų metu per daug pažeistas ir neturi galimybių būti išsaugoti.

Pašalinti saugotini patenkinamos ir nepatenkinamos būklės medžiai turi būti kompensuoti atkuriamosios vertės mokesčiu. Blogos būklės medžiai šalinami nekompensuojamai, nes jie darosi pavojingi dėl stambių puvinų.

Pašalinus pakeles medžius ir įrengus šaligatvius, siūlome pakeleje iš pietvakarinės pusės pasodinti medelių, kad ateityje jų lajos suformuotų šešėlį.

Pakelės medžių pašalinimas biologinei įvairovei reikšmingo pokyčio nesukels, nes ne visi medžiai bus pašalinti.

Foto fiksacija



Pirmieji 6 medžiai, ažuolą reikėtų išsaugoti.



Nr.4 beržo liemuo su žaizdomis, puviniais



Nr. 7 – klevo šaknys, šakos pažeistos



Nr. 10-beržo ilga žaizda su vidiniu puviniu

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	K. Jauniaus gatvės, Grimzdų k., Kvėdarnos sen., kelio Nr. Kv-16 rekonstravimo darbų (II etapo) viešojo pirkimo sutarties Nr. B6(B)-157 pakeitimas Nr. 1
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-17 Nr. B6(B)-306 (7.64 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	-
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Jančauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	-
Parašo formatas	E
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	-
Sertifikato galiojimo laikas	-
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Mišeikienė Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	-
Parašo formatas	I
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	-
Sertifikato galiojimo laikas	-
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintas Navardauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	-
Parašo formatas	-
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	-
Sertifikato galiojimo laikas	-
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	_Aktas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	-
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-27 nuorašą suformavo Jurgita Mišeikienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-