

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

46.	Prašome pakoreguoti 6.1.1 priedą, turi būti m2 o ne m3 2.7.6 Batų valymo kilimėlis m3 44,80	Pakoreguotas 3.1 priedas Darbų kiekių žiniaraštis.
47.	Kiekių žiniaraštis: 2.1.2 - cinkuotos grotelės - 792 m3 (kubiniai metrai) 2.7.6 - batų valymo kilimėlis - 44,8 m3 (kubiniai metrai) Ar teisingi mato vienetai?	Pakoreguotas 3.1 priedas Darbų kiekių žiniaraštis.
48.	Kiekių žiniaraštis pateiktas taip kad jame galima tik įrašyti kainą, daugiau negalima nieko daryti pvz. pakeisti eilutės aukštį. Žiniaraštyje eilutėje 2.4.11 matomas tik tekstas "17", 2.10.12 - tekstas "durimis". Tokių eilučių yra labai daug. Prašome taip pateikti žiniaraštį kad visas tekstas jame būtų matomas.	Pakoreguotas 3.1 priedas Darbų kiekių žiniaraštis.
49.	Ar nesidubliuoja darbai pagal konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijoje 4.13.2 Plokščių stogų „pūslių“ remontas ritininėje dangoje, priklijuojant lopus karštu būdu - kiekis 3500 m2 ir pozicijoje 2.1.1 Ruloninė stogo danga analogiška esamai – kiekis 1934,28 m2;	Naujas stogas -1820 m2. (Tarp ašių X01-X03 ir Y1-Y10; X10-X12-Y10) Senas stogas 3500 m2. (Tarp ašių X03-X10 ir Y1-Y10) Remontui skiriamas plotas 3500 m2. (Viršutinė stogo danga) Pastaba: Atliekant stogo darbus pagal faktą suderinti su Užsakovu esamo stogo vietų pakeitimus.
50.	Pagal apdailos lentelę 0403-TP-SA.28 suskaičiuojame, kad kojų valymo kilimėlių pastato viduje kiekis 54,05 m2, tačiau konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ 2.7.6 punkte kiekis duotas ne toks. Paaiškinkite neatitikimus	Pakoreguotas 3.1 priedas Darbų kiekių žiniaraštis

Atkreipiame dėmesį, kad šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

Atsakymai į kitus Pirkime gautus klausimus bus pateikti artimiausiu metu, atskiru pranešimu.

PRIDEDAMA.

1. Aktuali Darbų kiekių žiniaraščio redakcija 2023-07-21.
2. Brėžiniai.

VĮ Lietuvos oro uostai
Viešųjų pirkimų komisija

Suinteresuotiems tiekėjams

2023 m. liepos 27 d.

DĖL ATSAKymo Į KLAUSIMUS

VĮ Lietuvos oro uostų viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdydama **Kauno terminalo plėtros rangos darbų** pirkimą, CVP IS Nr. 671100 (toliau – Pirkimas), atsakydama į suinteresuotų tiekėjų klausimus/prašymus, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

1 lentelė. Klausimai - atsakymai

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Poz.2.14.1 požeminiai šiukšlių konteineriai – prašome pateikti TS, kokia kubatūra, koks dizainas, prašome pateikti nuotrauką.	Prašome žiūrėti 2023-07-21 d. Komisijos pateikto pranešimo Nr. 11763781, atsakymą Nr. 12.
2.	Prašome jūsų patikslinti abiejų pandusų stiklinių konstrukcijų bendrą kiekį, jų plotą, gaminių matmenis.	Berėmio stiklo konstrukcijos sienoms 768m2. stogams 169m2. Gaminių matmenys tikslinami DP metu, principinės schemos pateiktos 0403-TP-SA.B-20; 0403-TP-SA.B-21.
3.	Koks maksimalus garso slėgis turėtų būti pasiektas atskirose įgarsinimo zonose foninio audio turinio ir informacinių pranešimų transliavimui?	Prašome vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 33:2011 „TRIUKŠMO RIBINIAI DYDŽIAI GYVENAMUOSIUOSE IR VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATUOSE BEI JŲ APLINKOJE“.
4.	Kiek ir kokių išorinio audio šaltinių šiuo metu jungiama prie esamos EIG sistemos be EIG sudėtyje išvardintos įrangos? Ar išoriniai audio šaltiniai geba transliuoti iš anksto įrašytą audio turinį laisvai programuojamais laikais automatiškai?	Balsinių pranešimų sistemos kontroleris turi 4 įėjimus, du įėjimai užimti (muzika ir pranešimai). Išorinis audio šaltinis gali transliuoti iš anksto įrašytą audio turinį laisvai programuojamais laikais automatiškai.
5.	Iškarpa iš 3.1 exelio žiniaraščio, kuriame yra nesutapimų su projektu, reikia korekcijų, neatitinka pozicijos ties kiekiu 39 kompl. Tai yra grotelės, o ne kondensatoriai. Nereikia sudalinti 14 ir 15 eilutės, tai yra viena eilutė 1 kompl.	Darbų kiekių žiniaraštis pakoreguotas, prašome vadovautis aktualia redakcija.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

3	5.15.9	Kondensatorius VRV (FRV) tipo su vėsinimo/šildymo funkcija. Freonas R410A. VRV sistemose kompresoriai turi tepalo nuėmimo modulį. Darbinės ribos šaldymo režimu nuo -5 iki +46°C (lauko temperatūros). Qc=61,6 kW; 3~380V N~13,3 kW, su valdikliu ir	kompl.	39,00	
3	5.15.10	Tas pats Qc=28 kW; 3~380V N~7,0 kW	kompl.	1,00	
3	5.15.11	Tas pats Qc=33,6 kW; 3~380V N~8,0 kW	kompl.	1,00	
1	5.15.12	Tas pats Qc=44,8 kW; 3~380V N~11,4 kW	kompl.	3,00	
2	5.15.13	Tas pats Qc=22 kW; 3~380V N~5,5 kW	kompl.	3,00	
3	5.15.14	Oro kondicionierius skirtas vėdinimo įrenginiui. Vėsinimo ir šildymo režimai. Freonas R410A.	kompl.	1,00	
4	5.15.15	Darbinės ribos šaldymo režimu nuo +5 iki +46°C (lauko temperatūros). Qc=8 kW; 3~380V N~2,5 kW	kompl.	1,00	
Iškarpa iš projekto dalies:					
9.	Kasetinio vidinio įrenginio grotelės	TS 4.5	Kompl.	39	
	Kondensatorius VRV (FRV) tipo su vėsinimo/šildymo funkcija. Freonas R410A. VRV sistemose kompresoriai turi tepalo nuėmimo modulį. Darbinės ribos šaldymo režimu nuo -5 iki +46°C (lauko temperatūros). Qc=61,6 kW; 3~380V N~13,3 kW, su valdikliu ir elektroniniu vožtuvu	TS 4.5		1	
10.			Kompl.		ŠG-AHU-1
11.	Tas pats Qc=28 kW; 3~380V N~7,0 kW	TS 4.5	Kompl.	1	ŠG-AHU-2
		TS 4.5		3	ŠG-AHU-3, ŠG-AHU-9, ŠG-AHU-10
12.	Tas pats Qc=33,6 kW; 3~380V N~8,0 kW		Kompl.		ŠG-AHU-4, ŠG-AHU-5, ŠG-AHU-8
		TS 4.5		3	
13.	Tas pats Qc=44,8 kW; 3~380V N~11,4 kW		Kompl.		
14.	Tas pats Qc=22 kW; 3~380V N~5,5 kW	TS 4.5	Kompl.	1	ŠG-AHU-6
	Oro kondicionierius skirtas vėdinimo įrenginiui. Vėsinimo ir šildymo režimai. Freonas R410A. Darbinės ribos šaldymo režimu nuo +5 iki +46°C (lauko temperatūros). Qc=8 kW; 3~380V N~2,5 kW	TS 4.5		1	
15.			Kompl.		ŠG-AHU-11
6.	Gautuose 2023-07-21 dienos atsakymuose į 7 klausimą buvo neatsakyta. Prašome perkančiosios organizacijos nurodyti ar reikės po rekonstrukcijos atlikti EIG garso slėgio matavimus ir pateikti matavimų protokolus ar ne.				Užbaigus darbus reikės atlikti EIG garso slėgio matavimus ir pateikti matavimo protokolus.
7.	Gautuose 2023-07-21 dienos atsakymuose į 8 klausimą buvo neviseškai atsakyta. Parametrų keitimui stacionarus kompiuteris nėra būtinas, todėl prašome perkančiosios organizacijos patikslinti ar rangovai turi įsivertinti naujo kompiuterio įrengimą, taip pat, ar rangovai turi įsivertinti naujo spausdintuvo įrengimą, ar spausdintuvas bus naudojamas esamas, senas?				Rangovas privalo įsivertinti naujo kompiuterio (stacionaraus arba nešiojamo) ir spausdintuvo įrengimą.
8.	Neatitikimai tarp TP ŠVOK oro kondicionavimo žiniaraščio ir DKŽ formos:				Darbų kiekių žiniaraštis pakoreguotas, prašome vadovautis aktualia redakcija.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	5.15.9	Kondensatorius VRV (FRV) tipo su vėsinimo/šildymo funkcija. Freonas R410A. VRV sistemose kompresoriai turi tepalo nuėmimo modulį. Darbinės ribos šaldymo režimu nuo -5 iki +46°C (lauko temperatūros). Qc=61,6 kW; 3~380V N~13,3 kW, su valdikliu ir elektroniniu vožtuvu	kompl.	1,00 Buvo 39	
	5.15.10	Tas pats Qc=28 kW; 3~380V N~7,0 kW	kompl.	1,00	
	5.15.11	Tas pats Qc=33,6 kW; 3~380V N~8,0 kW	kompl.	3,00 buvo 1	
	5.15.12	Tas pats Qc=44,8 kW; 3~380V N~11,4 kW	kompl.	3,00	
	5.15.13	Tas pats Qc=22 kW; 3~380V N~5,5 kW	kompl.	1,00 buvo 3	
	5.15.14	Oro kondicionierius skirtas vėdinimo įrenginiui. Vėsinimo ir šildymo režimai. Freonas R410A.	kompl.	1,00	
	5.15.15	Darbinės ribos šaldymo režimu nuo +5 iki +46°C (lauko temperatūros). Qc=8 kW; 3~380V N~2,5 kW	kompl.	0,00 buvo 1	
	Prašome patikslinti, kuriuo dokumentu vadovautis teikiant pasiūlymą.				
9.	Who is the provider of the existing system?/ Kas buvo esamos sistemos tiekėjas?				BHS "Vanderlande Industries", EDS "Smiths EDS 10080 EDX 2iS", OOG „Smiths 100100v“.
10.	We need to have as built drawings of the mechanical conveyors./ Prašome pateikti mechaninių konvejerių brėžinius.				Project documentation is attached. / Konvejerių brėžiniai pridedami prie šio pranešimo(Priedas Nr. 1).
11.	We need to have the electrical schemes./ Prašome pateikti elektrotechnikos schemas				Project documentation is attached. / Elektrotechnikos schemas pridedamos prie šio pranešimo (Priedas Nr. 2).
12.	We need to know the type of PLC controlling the system./Prašome nurodyti PLC valdymo sistemos tipą.				Siemens Simatic S7-300.
13.	The Software on PLC is accessible (not protected by password) and editable?/ Prašome atsakyti ar PLC programinė įranga yra prieinama (neapsaugota slaptažodžiu) ir redaguojama?				The Software on PLC is accessible (not protected by password) and editable./ PLC programinė įranga yra prieinama ir redaguojama.
14.	Is an electrical or paper copy of the Software available?/ Ar yra skaitmeninė arba popierinė programinės įrangos kopija?				We do not have a copy of the software./ Programinės įrangos kopijos neturime.
15.	Is there a local SW engineering local team or company assisting the airport when they have any kind of problem on the Software of BHS?/ Ar yra vietinė SW inžinierių komanda arba įmonė, padedanti oro uostui, kai kyla kokių nors problemų dėl BHS programinės įrangos?				For the first 5 years of equipment operation, we had a contract with "Vanderlande Industries" BV. There were no problems with the BHS software during the lifetime of the system. / Pirmuosius 5 įrangos eksploatavimo metus, turėjome sutartį su "Vanderlande Industries" BV. Sistemos eksploatavimo laikotarpiu nebuvo problemų su BHS programine įranga.
16.	How old the BHS is?/ Prieš kiek metų buvo įrengta esama BHS Sistema?				BHS was installed in year 2007-2008./ Esama BHS įdiegta 2007-2008 m.
17.	Prašome pateikti brėžinius SP, SK, SA *.dwg formate.				Priedama prie šio pranešimo (Priedas Nr. 3).
18.	Pagal dabar pateiktą informaciją nėra aišku, kokie darbai turi būti vertinami įkainyje 2.13.8, neaiški ir darbų apimtis. SA dalies kiekių žiniaraštyje detalesnės informacijos apie esamas				Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis, eilutė 2.13.8 panaikinta. Prašome vadovautis aktualia redakcija.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	technologinės įrangos demontavimo darbus nėra pateikta. Prašome 2.13.8 įkainį išskaidyti į daugiau atskirų įkainių ir detalizuoti darbų pobūdį.																													
	<table><tr><td>2.13.8</td><td>Esamos technologinės įrangos demontavimas</td><td>kompl.</td><td>1,00</td></tr><tr><td>VIII.8</td><td>Esamos technologinės įrangos demontavimas</td><td>-</td><td>-</td><td>Tikslinama DP metu</td></tr></table>	2.13.8	Esamos technologinės įrangos demontavimas	kompl.	1,00	VIII.8	Esamos technologinės įrangos demontavimas	-	-	Tikslinama DP metu																				
2.13.8	Esamos technologinės įrangos demontavimas	kompl.	1,00																											
VIII.8	Esamos technologinės įrangos demontavimas	-	-	Tikslinama DP metu																										
19.	Patikslinkite, kas daroma su demontuotais elementais? Lieka Užsakovo nuosavybėje ir išvežami į Užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą? Ar perleidžiami į Rangovo nuosavybę? <table><tr><td>4.12</td><td>Demontavimo darbai fasado konstr. ašyse. X1, X9, X7, tarp Y5-Y6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.12.1</td><td>Daugiasluoksnių plokščių išorės sienų demontavimas</td><td>m2</td><td>1 820,00</td></tr><tr><td>4.12.2</td><td>Plokščių išardymas</td><td>m2</td><td>1 820,00</td></tr><tr><td>4.12.3</td><td>Metalinių sijų ir ilginių demontavimas</td><td>t</td><td>5,50</td></tr><tr><td>4.12.4</td><td>Sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas</td><td>m</td><td>145,00</td></tr><tr><td>4.12.5</td><td>Metalinių laiptų su aptvėrimais demontavimas</td><td>t</td><td>15,50</td></tr><tr><td>4.12.6</td><td>Eskalatoriaus demontavimas</td><td>vnt.</td><td>1,00</td></tr></table>	4.12	Demontavimo darbai fasado konstr. ašyse. X1, X9, X7, tarp Y5-Y6			4.12.1	Daugiasluoksnių plokščių išorės sienų demontavimas	m2	1 820,00	4.12.2	Plokščių išardymas	m2	1 820,00	4.12.3	Metalinių sijų ir ilginių demontavimas	t	5,50	4.12.4	Sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	145,00	4.12.5	Metalinių laiptų su aptvėrimais demontavimas	t	15,50	4.12.6	Eskalatoriaus demontavimas	vnt.	1,00	Technologinė įranga lieka Užsakovo nuosavybėje ir išvežama į Užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą oro uosto teritorijoje.
4.12	Demontavimo darbai fasado konstr. ašyse. X1, X9, X7, tarp Y5-Y6																													
4.12.1	Daugiasluoksnių plokščių išorės sienų demontavimas	m2	1 820,00																											
4.12.2	Plokščių išardymas	m2	1 820,00																											
4.12.3	Metalinių sijų ir ilginių demontavimas	t	5,50																											
4.12.4	Sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	145,00																											
4.12.5	Metalinių laiptų su aptvėrimais demontavimas	t	15,50																											
4.12.6	Eskalatoriaus demontavimas	vnt.	1,00																											

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	<table><tr><td>2.13</td><td>Demontuojami elementai</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.13.1</td><td>Esamų daugiasluoksnių fasadinių plokščių demontavimas</td><td>m2</td><td>1 644,00</td></tr><tr><td>2.13.2</td><td>Esamų g/k sienų demontavimas</td><td>m2</td><td>512,00</td></tr><tr><td>2.13.3</td><td>Esamų vidaus stiklo konstrukcijų demontavimas</td><td>m2</td><td>468,00</td></tr><tr><td>2.13.4</td><td>Esamų lauko aliuminio stiklo konstrukcijų demontavimas</td><td>m2</td><td>112,00</td></tr><tr><td>2.13.6</td><td>Esamų eskalatorių demontavimas</td><td>vnt.</td><td>2,00</td></tr><tr><td>2.13.7</td><td>Esamų lauko vartų demontavimas</td><td>vnt.</td><td>1,00</td></tr><tr><td>2.13.8</td><td>Esamos technologinės įrangos demontavimas</td><td>kompl.</td><td>1,00</td></tr><tr><td>2.13.9</td><td>Esamų „karuselinių“ lauko durų demontavimas</td><td>vnt.</td><td>2,00</td></tr><tr><td>2.13.10</td><td>Esamų keleivinių liftų demontavimas</td><td>vnt.</td><td>2,00</td></tr><tr><td>2.13.11</td><td>Esamų apsauginių žaliuzių demontavimas</td><td>kompl.</td><td>1,00</td></tr><tr><td>2.13.12</td><td>Esamos metalinės lauko laiptinės demontavimas</td><td>vnt.</td><td>1,00</td></tr><tr><td>2.13.13</td><td>Esamos metalinės vidaus laiptinės demontavimas</td><td>vnt.</td><td>1,00</td></tr><tr><td>2.13.14</td><td>Esamos g/b vidaus laiptinės demontavimas</td><td>vnt.</td><td>1,00</td></tr><tr><td>2.13.15</td><td>Esamų lauko baldų demontavimas: 5 metaliniai suolai, šiukšliadėžės. Pažeistų vietų sutvarkymas.</td><td>kompl.</td><td>1,00</td></tr></table>	2.13	Demontuojami elementai			2.13.1	Esamų daugiasluoksnių fasadinių plokščių demontavimas	m2	1 644,00	2.13.2	Esamų g/k sienų demontavimas	m2	512,00	2.13.3	Esamų vidaus stiklo konstrukcijų demontavimas	m2	468,00	2.13.4	Esamų lauko aliuminio stiklo konstrukcijų demontavimas	m2	112,00	2.13.6	Esamų eskalatorių demontavimas	vnt.	2,00	2.13.7	Esamų lauko vartų demontavimas	vnt.	1,00	2.13.8	Esamos technologinės įrangos demontavimas	kompl.	1,00	2.13.9	Esamų „karuselinių“ lauko durų demontavimas	vnt.	2,00	2.13.10	Esamų keleivinių liftų demontavimas	vnt.	2,00	2.13.11	Esamų apsauginių žaliuzių demontavimas	kompl.	1,00	2.13.12	Esamos metalinės lauko laiptinės demontavimas	vnt.	1,00	2.13.13	Esamos metalinės vidaus laiptinės demontavimas	vnt.	1,00	2.13.14	Esamos g/b vidaus laiptinės demontavimas	vnt.	1,00	2.13.15	Esamų lauko baldų demontavimas: 5 metaliniai suolai, šiukšliadėžės. Pažeistų vietų sutvarkymas.	kompl.	1,00	
2.13	Demontuojami elementai																																																													
2.13.1	Esamų daugiasluoksnių fasadinių plokščių demontavimas	m2	1 644,00																																																											
2.13.2	Esamų g/k sienų demontavimas	m2	512,00																																																											
2.13.3	Esamų vidaus stiklo konstrukcijų demontavimas	m2	468,00																																																											
2.13.4	Esamų lauko aliuminio stiklo konstrukcijų demontavimas	m2	112,00																																																											
2.13.6	Esamų eskalatorių demontavimas	vnt.	2,00																																																											
2.13.7	Esamų lauko vartų demontavimas	vnt.	1,00																																																											
2.13.8	Esamos technologinės įrangos demontavimas	kompl.	1,00																																																											
2.13.9	Esamų „karuselinių“ lauko durų demontavimas	vnt.	2,00																																																											
2.13.10	Esamų keleivinių liftų demontavimas	vnt.	2,00																																																											
2.13.11	Esamų apsauginių žaliuzių demontavimas	kompl.	1,00																																																											
2.13.12	Esamos metalinės lauko laiptinės demontavimas	vnt.	1,00																																																											
2.13.13	Esamos metalinės vidaus laiptinės demontavimas	vnt.	1,00																																																											
2.13.14	Esamos g/b vidaus laiptinės demontavimas	vnt.	1,00																																																											
2.13.15	Esamų lauko baldų demontavimas: 5 metaliniai suolai, šiukšliadėžės. Pažeistų vietų sutvarkymas.	kompl.	1,00																																																											
20.	Rangovas atsakingas už Leidimų patikros punktų įrangos montavimą. DKŽ skyriuje 20.Technologijos nematome darbų pozicijų šiems darbams įvertinti. Prašome patikslinti, kurioje DKŽ eilutėje vertinami šie darbai šiuos darbus?	Pakoreguotas DKŽ, pridėta eilutė 20.27 Leidimų patikros punktų įrangos montavimas.																																																												
21.	Kiek vienetų turniketų (vartelių) matoma šiuose 40 metruose?	Turniketai parodyti TP-T Dokumento žymuo : 0403-1-TP -T-B.1 <table><tr><td>20.10</td><td>Metaliniai atitvarai/turniketai VSAT zonoje (analogiški esamiems)</td><td>m</td><td>40,00</td></tr></table>	20.10	Metaliniai atitvarai/turniketai VSAT zonoje (analogiški esamiems)	m	40,00																																																								
20.10	Metaliniai atitvarai/turniketai VSAT zonoje (analogiški esamiems)	m	40,00																																																											
22.	Patikslinkite, kokie apdailos darbai turi būti vertinami 20.16 pozicijoje? <table><tr><td>20.16</td><td>Apdailos darbai po AIS/ABC sistemų perkėlimo darbų</td></tr></table>	20.16	Apdailos darbai po AIS/ABC sistemų perkėlimo darbų	Galimų tvirtinimo taškų ir komunikacijų apdailos darbai po AIS/ABC sistemų perkėlimo darbų.																																																										
20.16	Apdailos darbai po AIS/ABC sistemų perkėlimo darbų																																																													
23.	Pagal konkurso sąlygas numatyta įkainio sutartis, todėl labai svarbu konkrečiai ir išsamiai įvardinti perkamus darbus ir jų kiekius. Tuo tarpu pozicijoje 2.8.14 sienų apdailos darbai pateikti vienu įkainiu ir vienu komplektu. Tokia įkainio formuluotė visiškai netinkama, nes vykdant darbus nebus įmanoma fiksuoti ir atsiskaityti pagal faktiškai atliktų darbų kiekius. Prašome darbų poziciją 2.8.14 tinkamai išskaidyti į daugiau darbų pozicijų pagal apdailos lentelėje numatytus sprendinius. <table><tr><td>2.8.14</td><td>Patalpų sienų apdailų kiekius žr. patalpų apdailos lentelėje</td><td>kompl.</td><td>1,00</td></tr></table>	2.8.14	Patalpų sienų apdailų kiekius žr. patalpų apdailos lentelėje	kompl.	1,00	Patalpų sienų apdaila aprašyta TP-SA 0403-TP-SA-TS. Atliekant apdailos darbus būtina laikytis darbų vykdymo eiliškumo. Jei kokia nors darbų operacija nėra aprašyta specifikacijose ar sąnaudų žiniaraščiuose, bet pagal technologiją įeina į pilną darbų atlikimą, ji turi būti atlikta be atskiros kompensacijos.																																																								
2.8.14	Patalpų sienų apdailų kiekius žr. patalpų apdailos lentelėje	kompl.	1,00																																																											

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

24.	Patikslinkite stoglangių kiekius, nes kiekiai konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ 2.2 punkte ir brėžinyje 0403-TP-SA.B-04 skiriasi.					Kiekiai konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ 2.2 punkte ir brėžinyje 0403-TP-SA.B-04 nesiskiria, t. y. 15 vnt. stoglangių ant stogo ir 2 vnt. evakuacinėse laiptinėse																
25.	<table><tr><td>IV</td><td colspan="5">GRINDYS</td></tr><tr><td>IV.1</td><td>Esamų grindų demontavimas ir jų paruošimas naujoms</td><td></td><td>m²</td><td>2140</td><td>Tikslinama DP metu</td></tr></table>					IV	GRINDYS					IV.1	Esamų grindų demontavimas ir jų paruošimas naujoms		m²	2140	Tikslinama DP metu	Pagal naujų grindų dėjimo technologiją. Demontuojant esamas dangas (akmens masės plytelės). Tikslinama DP rengimo metu.				
IV	GRINDYS																					
IV.1	Esamų grindų demontavimas ir jų paruošimas naujoms		m²	2140	Tikslinama DP metu																	
26.	Pagal apdailos lentelę 0403-TP-SA.28 suskaičiuojame, kad naujai klojamos PVC grindų dangos kiekis 4620 m2, tačiau konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ 2.7.8 punkte kiekis duotas ne toks. Paaiškinkite neatitikimus;					Kiekis perskaičiuotas 4620,05m². Darbų kiekių žiniaraštis pakoreguotas, prašome vadovautis aktualia redakcija.																
27.	Kurioje konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijoje vertinti grindjuostės, kurios numatytos apdailos lentelėje 0403-TP-SA.28. Iš kokios medžiagos grindjuostės 127, 128, 134, 138, 203, 204, 330 patalpose;					Visos grindjuostės nerūdijančio plieno, taip kaip nurodyta patalpų apdailos lentelėje.																
28.	Kuriose patalpose ir kokio konstruktyvo įrengiamos g/k lubos – 196,18 m2;					g/k lubos įrengiamos virš pasų kontrolės antrame aukšte.																
29.	<table><tr><td>2.9</td><td colspan="3">Lubos</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.9.4</td><td>Metalinė konstrukcija medžio/tekstilės nuomininkų patalpų aprėminimai.</td><td></td><td>kompl.</td><td>1,00</td></tr></table>					2.9	Lubos					2.9.4	Metalinė konstrukcija medžio/tekstilės nuomininkų patalpų aprėminimai.		kompl.	1,00	Profiliai tikslinami darbo projekto rengimo metu pagal interjero projektus, Kiekis 555.1m², taip kaip nurodyta darbų kiekių žiniaraštyje 2.9.1 eilutėje.					
2.9	Lubos																					
2.9.4	Metalinė konstrukcija medžio/tekstilės nuomininkų patalpų aprėminimai.		kompl.	1,00																		
30.	<table><tr><td>2.9</td><td colspan="3">Lubos</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.9.3</td><td>Metalinių lamelių lubos, montuojamos 4.5m aukštyje. Konstrukcijos aukštis 10 cm. Konstrukcija tvirtinama prie lubų.</td><td></td><td>m2</td><td>617,68</td></tr><tr><td>2.9.5</td><td>Pakabinamos segmentinės 60x60 cm cinkuoto tinklo lubos ant met. karkaso</td><td></td><td>m2</td><td>2 950,37</td></tr></table>					2.9	Lubos					2.9.3	Metalinių lamelių lubos, montuojamos 4.5m aukštyje. Konstrukcijos aukštis 10 cm. Konstrukcija tvirtinama prie lubų.		m2	617,68	2.9.5	Pakabinamos segmentinės 60x60 cm cinkuoto tinklo lubos ant met. karkaso		m2	2 950,37	Segmentinės pakabinamos lubos analogiškos esamoms. Metalinių lamelių lubų specifikacija pateikta SA – TS 7.2 punktas.
2.9	Lubos																					
2.9.3	Metalinių lamelių lubos, montuojamos 4.5m aukštyje. Konstrukcijos aukštis 10 cm. Konstrukcija tvirtinama prie lubų.		m2	617,68																		
2.9.5	Pakabinamos segmentinės 60x60 cm cinkuoto tinklo lubos ant met. karkaso		m2	2 950,37																		
31.	Projekto SA dalis, dokumento žymuo 0403-TP-SA.28 15 lapas patalpa 202.1 – nerandame sienos apdailos kiekių, patikslinkite;					Prašome patikslinti klausimą, tokios patalpos nėra.																
32.	Ar Rangovas, pildydamas konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijas gali taisyti jų kiekius, remdamasis projekto brėžiniais ir žiniaraščių kiekiais. Ar rangovas					Pagal 0403-1-TP-BD.TS Rangovas privalo: Rangovas dalyvaujantis rangos darbų konkurse privalo išnagrinėti visą statinio projektą, aiškinamuosius raštus, technines specifikacijas, brėžinius, sąnaudų kiekių																

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	gali įterpti naujas eilutes, pažymėdamas jas kita spalva, jei neranda pozicijos, kur tokį darbą/medžiagą įsivertinti;	žiniaraščius ir kitus projekte pridedamus dokumentus visus kilusius klausimus ir neaiškumus išsiaiškinti, iki rangos darbų konkurse numatyto termino, sąnaudų kiekių žiniaraščius susitikrinti su kitomis sudėtinėmis projekto dalimis. Darbų kiekių žiniaraščio pakeitimus atlieka Užsakovas atsižvelgdamas į Rangovų pastabas. Rangovas negali nei įterpti nei išbraukti darbų žiniaraštyje esančias eilutes.												
33.	Koks naujai projektuojamo nerūdijančio plieno austo tinklo tipo Tigris GKD kiekis, kurioje konkurso sąlygų 3.1 priedo eilutėje jį vertinti. Prašome pateikti TS.	Austas tinklas (ant stogo). Bendras kiekis – 1251m². Turėtų būti vertinama prie punkte 2. Statinio architektūra. 2.1 Stogas. Pakoreguotas 3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis pridėta eilutė 2.1.7.												
34.	Koks austo metalinio tinklo, kuris montuojamas ant naujai įrengiamų išorės vitrinų, kiekis. Kurioje konkurso sąlygų 3.1 priedo eilutėje jį vertinti;	Tinklo kiekis 902m².												
35.	Prašome detalizuoti pandusų kiekius, išskiriant pamatų įrengimo darbus (poliai, rostverkai), monolitines perdangos konstrukcijas. Taip pat detalizuokite architektūrinius sprendinius – stiklinius stogus, sienas/vitras, porankius.	Berėmio stiklo konstrukcijos sienoms 768m². stogams 169m². Gaminių matmenys tikslinami DP metu, principinės schemos pateiktos 0403-TP-SA.B-20; 0403-TP-SA.B-21; konstrukcija SK dalyje												
		<table><tr><td>IX.7</td><td>Pandusai, žr. SA dalies brėž. Konstrukciją žr. SK dalyje.</td><td>Vnt.</td><td>2</td><td></td></tr></table>	IX.7	Pandusai, žr. SA dalies brėž. Konstrukciją žr. SK dalyje.	Vnt.	2								
IX.7	Pandusai, žr. SA dalies brėž. Konstrukciją žr. SK dalyje.	Vnt.	2											
36.	Prašome išsiaiškinti kodėl skyriaus 4.14.6 ir jo sudėtinės dalies 4.14.6.1 poskyriaus pavadinimai kardinaliai skiriasi, ką reikia vertinti šioje pozicijoje:	Vertinti pamatų įrengimo darbus. Kiekis patikslinamas 86 m². Darbų kiekių žiniaraštis pakoreguotas, prašome vadovautis aktualia redakcija.												
	<table><tr><td>4.14</td><td>Dviejų pandusų įrengimas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.14.6</td><td>Kolonų ir perdangų bei stogo sijų jungčių įrengimas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.14.6.1</td><td>Pamatų įrengimo darbai</td><td>m3</td><td>29,71</td></tr></table>	4.14	Dviejų pandusų įrengimas			4.14.6	Kolonų ir perdangų bei stogo sijų jungčių įrengimas			4.14.6.1	Pamatų įrengimo darbai	m3	29,71	
4.14	Dviejų pandusų įrengimas													
4.14.6	Kolonų ir perdangų bei stogo sijų jungčių įrengimas													
4.14.6.1	Pamatų įrengimo darbai	m3	29,71											
37.	Patikslinkite lauko aliuminio vitrinų bei jų stiklų garso izoliavimo rodiklius. SA AR nurodoma informacija yra neįskaitoma.	Langų/vitrinų blokai turi atitikti šias pagrindines charakteristikas: □ orinio triukšmo izoliacijos indeksas: IB≥28 dB (su 2 stiklų stiklo paketais); □ atsparumas oro pralaidumui, esant p=10 Pa, turi būti (m2hPa/kg): langų su 2 stiklų paketais atveju – 0,38 (su 2 tarpinėmis).												
	Langų/vitrinų blokai turi atitikti šias pagrindines charakteristikas: • orinio triukšmo izoliacijos indeksas: IB≥28 dB (su 2 stiklų stiklo paketais);													
38.	Prašome pateikti naujai projektuojamo nerūdijančio plieno austo tinklo (tipo – „Tigris“ GKD) kiekį bei nurodykite, kuriame „3.1 priedo. Darbų kiekių žiniaraštis“ punkte turi būti įvertinta.	Austas tinklas (ant stogo). Bendras kiekis – 1251m². Turėtų būti vertinama prie punkte 2. Statinio architektūra. 2.1 Stogas. Pakoreguotas 3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis pridėta eilutė 2.1.7												

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

39.	„3.1 priedo. Darbų kiekių žiniaraštis“ p. 2.11.14 nurodytos durys D3-08; TS 8; 0403-TP-SA.B-25 (lapas 4/5); aklinos skydinės, anšlaginės. Tuo tarpu 0403-TP-SA.B-25 nurodytos „stiklo paketo aliuminio rėmuose....“. Prašome pakoreguoti kiekių žiniaraštį.	Durys aliuminio stiklo konstrukcijos.
40.	Prašome pateikti naujai įrengiamų pandusų stiklo konstrukcijų (stogo ir sienų) kiekius ir išsklotines. Nurodykite, kuriame „3.1 priedo. Darbų kiekių žiniaraštis“ punkte turi būti įvertintos.	Berėmio stiklo konstrukcijos sienoms 768m2.stogams 169m2. Gaminių matmenys tikslinami DP metu, principinės schemos pateiktos 0403-TP-SA.B-20; 0403-TP-SA.B-21
41.	Prašome pateikti naujai įrengiamų pandusų 0403-TP-SA.B-21 „SERFO GROTELIŲ 5x2,5CM“ kiekius. Nurodykite, kuriame „3.1 priedo. Darbų kiekių žiniaraštis“ punkte turi būti įvertintos.	Vertinti 208m² Pakoreguotas 3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis pridėta eilutė 4.14.6.2.
42.	„3.1 priedo. Darbų kiekių žiniaraštis“ p.2.14.21 Bankomato logotipas – užrašas „ATM“, tūrinis šviečiantis. Nurodytas kiekis 1 vnt. 0403-TP-SA.B-35 vizualizacijoje matomi 3 logotipai. Patikslinkite kiekį.	Vertinti 1vnt.
43.	Pateikite 0403-1-TP-SK(2)-B.19 detalių L-1 ir S-1 kiekius. Nurodykite, kuriame „3.1 priedo. Darbų kiekių žiniaraštis“ punkte turi būti įvertintos.	Detalė L-1 (Laiptų maršo ir aikštelių armavimas); Detalė S-1 (Sienų armavimas) buvo įvertintos laiptinėse LP-1, LP-2, LP-3 žiūr. prie šio pranešimo pridedamą Priedą Nr. 4: LP-1 3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis 4.16 eilutė . Brėžiniai B.17, B.18, B.19, B.20, B.22(SPECIFIKACIJA) LP-2 3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis 4.15 eilutė. Brėžiniai B.14, B.15, B.16, B.21 (SPECIFIKACIJA) LP-3 3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis 4.19 eilutė Brėžiniai B.32, B.33, B.34, B.35, B.36, B.37, B.38 (SPECIFIKACIJA)
44.	„3.1 priedo. Darbų kiekių žiniaraštis“ p.2.1.5 Inžinerinių komunikacijų apskardinimas – 1 kompl. Patikslinkite, kokias komunikacijas reikia apskardinti.	Vertinti kartu su inžinerinių sistemų brėžiniais. Visi apskardinimai bus detalizuojami darbo projekte. Apskardinami visi esami inžineriniai vamzdynai esantys ant stogo.
45.	„3.1 priedo. Darbų kiekių žiniaraštis“ p.2.1.2 nurodyti mato vnt. – m³. Turi būti m².	Mato vienetas turėtų būti m². Pakoreguotas 3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis
46.	Prašome pateikti demontuojamų žaliuzių kieki.	Prašome patikslinti klausimą, neaišku apie kokias žaliuzes klausiama.
47.	Prašome patikslinti, ar nesidubliuoja „3.1 priedo. Darbų kiekių žiniaraštis“ p. 2.14.8 Berėmio stiklo konstrukcija, skirta terasos atskyrimui. Stiklas saugus, skaidrus, grūdintas ir 3.5.4 Berėmio stiklo konstrukcijos aptvėrimo įrengimas / terasai aptverti.	Dubliuojasi, prašome vertinti kiekį 43,5 m². Pakoreguotas 3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis panaikinta eilutė 3.5.4.
48.	Prašome patikslinti, ar nesidubliuoja „3.1 priedo. Darbų kiekių žiniaraštis“ p. 2.14.9 Autobusų stotelė, suoliukas, šiukšliadėžė ir 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7 p. Autobusų - troleibusų stotelių paviljonų montavimas, Suolų įrengimas stotelėse, Šiukšlių dėžės įrengimas.	Dubliuojasi, prašome vertinti kiekį 43,5 m². Pakoreguotas 3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis panaikinta eilutė 23.14.9.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

49.	Ar esamos skydinės MTP 674 0,4kV yra vietos 500mm ² gnybtų įrengimui?	MTP 674 gnybtai nemontuojami. Kabeliai prijungiami prie naujai įrengiamų automatinių jungiklių.
50.	Vykdoma pastato rekonstrukcija, todėl priduodant pastatą jis turėtų atitikti dabar galiojančius reikalavimus. Pagal gaisrinės saugos dalį numatoma I atsparumo ugniai laipsnis, todėl kabeliai turėtų būti behalogeniai. Prašau patikslinti, ar esami kabeliai turi būti keičiami. Jei keičiami, papildykite projektą demontuojamų kabelių ir naujai montuojamų kabelių kiekiais.	Esamų kabelių keitimas nenumatomas.
51.	Techniniame projekte numatyta aktyvinė žaibosauga, tačiau nėra aišku kokio tipo žaibosauga/įžeminimas numatytas esamame pastate, neiškūs demontuojamų medžiagų kiekiai.	Pastate šiuo metu įrengta aktyvinė žaibosauga. Numatoma sumontuoti naują aktyvinės žaibosaugos galvutę, apimanti visą praplėstą pastatą. Esama galvutė turi būti demontuota.
52.	Dalis prietaisų/įrengimų tarp ašių X10-X12 ir X01-X03 yra maitinami nuo esamų skydų. Ar naujai klojamiems kabeliams esamose kabelinėse konstrukcijose pakanka vietos ir nebus viršyta leistina apkrova?	Esamose kabelinių konstrukcijose, kurios matomos, pakanka vietos naujai klojamiems kabeliams. Kabelinių konstrukcijų, kurios dabar paslėptos, tinkamumas papildomam kabelių kiekiu paklojimui turėtų būti nustatomas darbo projekto stadijoje ir tikslinamas darbų atlikimo metu. Prašome vertinti, kad darbo projekto rengimo metu atidengus konstrukcijas galimos korekcijos.
53.	Kurioje konkurso sąlygų 3.1 priedo pozicijoje įvertinti stogo įlajas, lietvamzdžius ir latakus - dokumento žymuo 0403-1-TP-SK-(1)-44; Prašome pateikti jų kiekius ir TS;	Stogo įlajos įtrauktos Darbų kiekių žiniaraščio 8.9 punkte.
54.	ŠVOK projekte yra nurodyta: "Lauke sumontuotų ir izoliuotų ortakių padengimas plastikų, atspariu ultravioletiniams spinduliams ir krituliams". Ar galima šią dangą pakeisti cinkuota skarda? Jeigu ne, pateikite plastiko dangos technines specifikacijas.	Vertinti apskardinimą cinkuota skarda. Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.
55.	Architektūros dalis. Dokumento žymuo 0403-TP-SA.B-25 Vidaus durų žiniaraštis. Kokio medžiagiškumo vidaus durys D3-08, aprašymas TP ir konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ skiriasi;	Durys aliuminio stiklo konstrukcijos. Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis p. 2.11.14.
56.	Gaisrinės signalizacijos sistema. Pirkimo žiniaraštyje praleista 16.1.8 eilutė (Pagal Techninį projektą Vidinė gaisro sirena su blykste - vnt. 19), taip pat nėra ir šios medžiagos darbo. Ar teisingai suprantame, kad sirenos ir su jomis susiję darbai nėra perkami?	Rangovas privalo įsivertinti sirenas su blykstėmis ir su jomis susijusius darbus vadovaujantis 0403-1-TP-GSS-TS. Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Pridėta 16.1.8. eilutė.
57.	Ar nesidubliuoja ŠVOK dalies projekte sistemos PI-5, PI-6, IG-4, IG-5 (2 aukšto kavinė, ašys X01-X03) ir sistemos PI-7.1, PI-7.2 žiniaraštyje poz 1 ir 2 t.y Vėdinimo įrenginys AHU-5, žiūr. brėž. B-13 ir Vėdinimo įrenginys AHU-6, žiūr. brėž. B-14 su sistemos PI-7.1, PI-7.2 žiniaraščio Vėdinimo įrenginys AHU-5, žiūr. brėž. B-15 ir Vėdinimo įrenginys AHU-6, žiūr. brėž. B-16.Patikslinkite.	Nesidubliuoja.
58.	ŠVOK dalies projekto brėžinyje (0403-TP-ŠV-B-16) nesutampa šildymo kalorifero reguliavimo mazgo schema su brėžinyje(0403-TP-ŠV-B-16) nurodytu žiniaraščiu.	Prašome vadovautis ŠVOK dalies projekto brėžinyje (0403-TP-ŠV-B-16) šildymo kalorifero reguliavimo mazgo schema.
59.	Prašau patikslinti ar nesidubliuoja projekto ŠVOK dalies žiniaraščio sistemos PI-9 poz. 48 „CO2 daviklis oro ištraukimo ortakyje arba patalpoje“ su projekto PVA dalies žiniaraščio	Nesidubliuoja. Prašome vadovautis aktualia Darbų kiekių žiniaraščio redakcija. CO 2 daviklius prašome vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 5.7.48 eilutėje.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	dalies „Oro tiekimo/šalinimo sistemos AHU-9 automatizacija“ poz. 10 „CO2 koncentracijos jutiklis“.	
60.	Prašau patikslinti ar reikės demontuoti ar perkelti esamos dujų įrangą ir vamzdynus. Nurodykite įrangos ir vamzdynų kiekius, bei patikslinkite konkursinius žiniaraščius.	Esamos katilinės demontavimo darbų vertinti nereikia.
61.	ŠVOK dalies projekte nurodyta žiniaraštyje nurodyta skyriuje „Medžiagų kiekiai (perspektyvai, tik preliminarium biudžeto sudarymui, nėra šio projekto apimtis) esamoms vėdinimo sistemoms poz. 1 „Esamų vėdinimo įrenginių kaloriferių reguliavimo mazgų demontažas ir naujų sumontavimas, Q=20-100 kW“. Prašau patikslinti kokia įranga įeina į šį komplektą demontažą ir kokia turėtų būti nauja?	Prašome vertinti tik įrangos demontavimą, taip kaip nurodyta 0403-1-TP-ŠVOK-MŽ1 11 lapas.
62.	Jūsų pateiktuose atsakymuose 2023 06 26d. poz. 14. „Kad užtikrinti reikiamą šilumos ir karšto vandens poreikį po oro uosto terminalo rekonstrukcijos, naujai statomoje katilinėje numatoma įrengti tris kondensacinius vandens šildymo katilus po 400 kW galios ir vieną kondensacinį vandens šildymo katilą 200 kW galios. Katilinė įrengiama ant pastato stogo. Esama dujinė katilinė 3 aukšte yra naikinama.“ Patikslinkite medžiagų ir įrangos kiekius. Įtraukite demontavimo darbus į projekto ir konkursinį žiniaraštį	Esamos katilinės demontavimo darbų vertinti nereikia.
63.	KS 13.8 p. 5 pastraipoje nurodyta, kad Žiniaraščio daliai "Bendroji dalis" (1.1 - 1.10 papunkčiai) aukščiau numatytas kainos perskaičiavimas netaikomas. Pažymėtina, kad ši nuostata iš esmės pažeidžia Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintos kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 54 p., kuriame nurodyta, kad pirkimų vykdytojas privalo numatyti su mokesčių pasikeitimu nesusijusių sutarties kainos peržiūros sąlygą, kai prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė negu 6 mėnesiai. Šiuo atveju vien I ir II grupės darbų atlikimas yra 17 mėn. , tai yra bet koku atveju ilgiau nei 6 mėn. Prašome panaikinti šį sutarties punktą.	Atsakant į pateiktą klausimą, pažymėtina, jog Pirkimų vykdytojas (šiuo atveju – Užsakovas) tinkamai įvykdė minėtos metodikos 54 punkto reikalavimą ir numatė su mokesčių pasikeitimu nesusijusių sutarties kainos peržiūros sąlygą, kai darbų atlikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė negu 6 (šeši) mėnesiai, t. y. sutarties kainos (įkainių) dėl kainų lygio pokyčio perskaičiavimas yra numatytas bei detalizuotas sutarties Konkrečių sąlygų 13.8 punkte, kuriame atitinkamai ir įtvirtinta Pirkimų vykdytojo prievolė numatyti sutarties kainos peržiūros sąlygą. Pastebėtina, kad remiantis sutarties Konkrečių sąlygų 13.8 punktu, Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas neatliktiems Darbams yra susietas su statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiu, tuo tarpu Žiniaraščio dalies „Bendroji dalis“ 1.1 - 1.10 papunkčiuose numatyti darbai, įskaitant, bet neapsiribojant, 1.1. Informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų įrengimas; 1.2. Statinio visų Darbo projekto dalių parengimas ir suderinimas su Užsakovu; 1.3. Statybos darbų vykdymo/organizavimo projekto parengimas į projektą įtraukiant visas statybos organizavimo priemones ir suderinimas su Užsakovu; 1.6. Išpildomosios ir statybų užbaigimo dokumentacijos parengimas, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimai, statinių kadastriniai matavimai kt. dokumentacijos parengimas bei kt. didžiąja dalimi yra išskirtinai organizaciniai arba susiję su privalomos dokumentacijos parengimu (t. y. nėra statybiniai (fiziniai) darbai), dėl ko jų kainos

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

		neįtakoja darbams atlikti reikalingų medžiagų, įrangos ar pan. pabrangimas rinkoje.
64.	Ačiū už atsakymą (18 p. atsakymo punktas), tačiau trūksta konkretaus atsakymo, nes Jūs atsakyme nurodėte, kad "<...> atsižvelgiant į tai, tikslų atlikimo užtikrinimo galiojimo terminą (kalendorinėmis dienomis) turėtų įsivertinti Rangovas, vadovaujantis planuojama Darbų (grupių) Programa <...>". Su šiuo teiginiu negalėtume sutikti, nes pasiūlymo priedo eilutėje "Darbų pradžia", nurodyta, kad III gr. darbų pradžia - Užsakovo pranešimas, Inžinieriui, kuris tik po to praneša Rangovui. Vadinasi, dėl III gr. darbų pradžios spendžia ne Rangovas, o Užsakovas, todėl klausiamo: 1. Kada preliminariai turėtų Rangovas planuoti III grupės darbų pradžią? 2. Ar galima būtų tikėtis, kad apie III grupės darbų pradžią Rangovui bus pranešta I, II, IV darbų grupių atlikimo metu ir III grupės darbų atlikimo terminas 11 mėnesių įtilps į 17 mėnesių terminą?	Pateiktas ankstesnis atsakymas yra tinkamas ir su teisingais referavimais į sutartį sudarančių dokumentų nuostatas. Papildomai patiksliname, jog Atlikimo užtikrinimo (šiuo atveju – banko garantijos) galiojimas yra tiesiogiai susijęs su Atlikimo pažymos išdavimo momentu, t. y. Atlikimo užtikrinimas turi galioti iki Atlikimo pažymos išdavimo (11.9 punktas [Atlikimo pažyma]) (žr. sutarties Konkrečių sąlygų 4.2 punkto trečią pastraipą). Pagal sutarties Bendrųjų sąlygų 11.9 punkto nuostatas Inžinierius privalo išduoti Atlikimo pažymą per 28 dienas, skaičiuojant nuo vėliausios dienos, kurią baigėsi Pranešimo apie defektus laikas. Pranešimo apie defektus laikas nurodytas Pasiūlymo priede ir yra 365 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo. Pagal sutarties Konkrečių sąlygų 1.1.3.7 papunktį Pranešimo apie defektus laikas skaičiuojamas nuo datos, kurią Darbai/jų dalis arba Grupė (atsižvelgiant į situaciją) buvo baigti ir perduoti pasirašant Perėmimo pažymą pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas] ar 10.2 punktą [Darbų dalių perėmimas]. Sistemškai taikant aukščiau cituojamas sutartį sudarančių dokumentų nuostatas, akivaizdu, jog Atlikimo užtikrinimo galiojimas turi apimti ilgiausią Darbų Grupės Baigimo laiką (jis šiuo atveju yra 17 mėnesių), papildomai pridedant 365 dienas (Pranešimo apie defektus laikas), ir papildomai pridedant sutarties Bendrųjų sąlygų 11.9 punkte minėtas 28 dienas. Taigi, būsimas rangovas preliminariai turi įsivertinti aukščiau minėtus laikotarpius ir, kaip buvo pažymėta ankstesniame atsakyme, tuo atveju, jeigu Atlikimo užtikrinimo terminas pasibaigia anksčiau negu išduodama Atlikimo pažyma, Atlikimo užtikrinimo galiojimas turi būti Rangovo pratęsimas (žr. sutarties Konkrečių sąlygų 4.2 punkto trečią pastraipą). Atsakant dėl III Grupės Darbo pradžios, atitinkamai žr. sutarties Konkrečių sąlygų 1.1.5.6 papunktį, kuriame detalizuota, kokie Darbai sudaro III Grupę, t. y. III Grupė apima esamame KUN terminale ir Priestate Nr. 2 (Šengeno ir ne Šengeno zonose) esančių „Duty free“ parduotuvių praplėtimo ir įrengimo Darbus, atliekamus vadovaujantis atitinkamomis Techninio projekto dalimis, taip pat - visus kitus Sutartyje numatytus susijusius Darbus ir Rangovo prievoles, reikalingus (-as) tinkamam minėtų III Grupės Darbų atlikimui bei užbaigimui. Kadangi, kaip nurodyta aukščiau, III Grupės Darbai bus atliekami Priestate Nr. 2, o Priestato Nr. 2 statybos Darbai patenka į II Grupės Darbus (taip pat žr.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

		sutarties Konkrečių sąlygų 1.1.5.6 papunktį), būsimas rangovas III Grupės Darbus turės atlikti per 11 mėnesių terminą (arba, jei turės galimybę, ir anksčiau), turint mintyje tai, jog Priestato Nr. 2 statybos Darbai (II Grupės Darbai) bet kuriuo atveju turės būti užbaigti ne vėliau kaip per 17 mėnesių nuo II Grupės Darbo pradžios. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad III Grupės Darbai yra susiję su II Grupės Darbais. Apie III Grupės Darbo pradžią bus informuojama taip, kaip numatyta sutarties Konkrečių sąlygų 8.1 punkte. Būsimas rangovas atitinkamai turės įsivertinti sutarties Konkrečių sąlygų 8.3 punkte pateiktą Darbų Grupių esminių etapų grafiką ir programa rangovo turės būti parengta, vadovaujantis minėtu Darbų Grupių esminių etapų grafiku.
65.	Kartu su pirkimo dokumentais pateiktame 7.1.2. priede “Užsakovo statybų projekto valdymo matrica“ nurodyti ryšiai tarp projekto dalyvių, tačiau joje nėra nurodyto techninio projekto rengėjo, kuris minimas konkrečių sutarties sąlygų 1.1.6.1 punkto Darbo projekto rengimo tvarkoje „Darbo projektą Rangovas gali rengti ir teikti tvirtinti Užsakovui bei Techninio projekto rengėjui (-ams) (jeigu darbo projektą rengia ne tas pats projektuotojas, kuris rengė Techninį projektą) dalimis“. Prašome patvirtinti, kad Rangovas parengtas darbo projekto dalis teiks tvirtinti tik Užsakovui, kaip tai yra numatyta STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“. Taip pat prašome atsakyti, kokių teisės aktu remiantis ir ką konkrečiai turi tvirtinti Techninio projekto rengėjas (-ai).	Preliminarioje Užsakovo statybų projekto valdymo matricoje ir neturi būti nurodomas Techninio projekto rengėjas, todėl, kad minėta matrica yra aktuali sutarties Konkrečių sąlygų 2.7 punkto apimtyje ir minėtame punkte numatytais atvejais, taip pat - sutarties Konkrečių sąlygų 4.6 punkto [Bendradarbiavimas] kontekste (detaliau žr. aukščiau nurodytus punktus ir jų turinį, nes būtent minėtuose punktuose ir yra referuojama į Preliminarią Užsakovo statybų projekto valdymo matricą). Atkreiptinas dėmesys, kad sutarties Konkrečių sąlygų 1.1.6.1 papunktyje (atitinkamai pažymima skliausteliuose) yra minimas atvejis, jeigu darbo projektą rengia ne tas pats projektuotojas, kuris rengė Techninį projektą. Tokia situacija yra galima ir reglamentuojama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Pagal minėto reglamento 10 punktą, jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją, informuoti techninį projektą parengusį projektuotoją apie techninio projekto klaidas (kai jų yra). Darbo projekto projektuotojas atsako už parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams.
66.	Projektuotojas UAB „Viltekta“ parengė techninį projektą „Transporto paskirties pastato (7.6), oro uosto terminalo, Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. Oro uosto g. 4, rekonstravimo projektas“. Prašome atsakyti, ar tarp Perkančiosios organizacijos ir Projektuotojo sudarytoje sutartyje apibrėžta, kad visos teisės aktuose numatytos išimtinės autorių turtinės teisės į Projekto korektūrą ar į atskiras jos dalis yra perleistos Perkančiajai organizacijai?	Nors Perkančiosios organizacijos ir Projektuotojo sudarytoje sutartyje numatyta, jog autorių turtinės teisės į techninį projektą, jo keitimą ir modifikavimą yra perleidžiamos Perkančiajai organizacijai teisės aktų numatyta apimtimi, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	Ar pagal minėtą sutartį Perkančioji organizacija turi teisę be jokio papildomo Projektuotojo ir/ar autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) naudotis pagal sutartį įgytomis autorių turtinėmis teisėmis.	reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punktu, projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us).
67.	Prašome patvirtinti ar gali būti aikštelių grotelės cinkuotos, nes jūsų pateiktame 6.1.1 priede yra sekančios pozicijos, kuriose nurodytas nerūdijantis plienas, tačiau projekte apie nerūdijanti plieną grotelėms nieko neparašyta. Prašome pakoreguoti pozicijų tekstą. Aikštelės presuotos grotelės tipo RR (nerud. pl.) m2 750,00 Aikštelės presuotos grotelės tipo RR (nerud. pl.) m2 29,00 Aikštelės presuotos grotelės tipo RR (nerud. pl.) m2 17,00	Vertinti cinkuotas groteles. Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.
68.	Prašome į darbų kiekių žiniaraštį įtraukti nerūd. plieno grindjuostės, tai yra brangus apdailos elementas, kuris turi būti išskirtas atskira eilute. Nes tai gali labai iškreipti grindų apdailos įrengimo m2 kainą tarp skirtingų rangovų.	Visos grindjuostės turi būti nerūdijančio plieno, taip kaip nurodyta patalpų apdailos lentelėje.
69.	Prašome į 2.13 punktą įtraukti šiukšlių išvežimo kiekius.	Šiukšlių išvežimas neįtraukiamas į DKŽ, kadangi Užsakovas nežino kiek šiukšlių turės Rangovas. Visos įvairių rūšių statybos atliekos turi būti tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „DĖL STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimus (2014.09.28. Nr.D1-698): Taip kaip nurodyta TP-SO DOKUMENTO ŽYMUO: 0403-1-TP-SO.AR.
70.	Poz. 2.14.17 tūrinės raidės ant fasado – prašome patikslinti ar esami užrašai bus keičiami naujais, pateiktį jų technines specifikacijas, medžiagiškumą. Jeigu taip prašome į 2.13 punktą įtraukti esamų tūrinių fasado raidžių ardymo darbus.	Tūrinės šviečiančios raidės ant fasado. Baltos spalvos. Apie 14m ilgio; h-1.70m žr. brėžinį 0403-TP-SA.B-07. Tikslinama DP metu. Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis, pridėta pozicija 2.13.15 “esamų tūrinių fasado raidžių demontavimas”
71.	Poz.2.14.21 bankomato logotipas „ATM“ – prašome patikslinti kiekį ar bus vienas tūrinis užrašas, ar kaip pateikta vizualizacijoje 0403-TP-SA.B-35 virš kiekvieno bankomato, tada būtų 3 vnt.	Vertinti 1 (vieną) vnt.
72.	Poz. 2.14.8 berėmio stiklo konstrukcijos terasai dubliuojasi su SP dalies 3.5.4 poz., prašome koreguoti SP dalies kiekių žiniaraštį.	Dubliuojasi, prašome vertinti kiekį 43,5 m². Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis, panaikinta eilutė 3.5.4.
73.	Pagal konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijoje 4.10.12 Elastingos, teptinės poliuretaninės hidroizoliacijos sistema kiekis 3025 m2. Pagal grindų detalę GRD-3 matome, kad teptinė cementinė hidroizoliacija įrengiama tik san. mazguose ir virtuvėje – ne visa detalės apimtimi. Taip pat nedetalizuotas medžiagiškumas. Prašome patikslinti ir išskirti kiekius:	Grindų įrengimo darbai turi būti atlikti pagal pateiktas grindų detales, kurios pateiktos brėžiniuose SK(1)-51....60. 4.10.1 Grindų detalių nužymėjimas pateiktas brėž. SK(1)-52, 53, 54.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	Kiek reikalinga įrengti teptinės cementinės hidroizoliacijos san. mazguose ir virtuvėje (pagal GRD-3; GRD-4 detales); Pagal apdailos lentelę virtuvės apdailą įsirengia nuomininkas – ar genrangovo atsakomybėje įrengti hidrizoliaciją; Kiek reikalinga įrengti teptinės poliuretaninės hidroizoliacijos (pagal VGD-2; VGD-1; KGD-1 detales).	4.10.1 Grindų įrengimas pagal detalę VSD-1 žiūr. SK(1)-51; m2 185	Plotas
		4.10.2 Grindų įrengimas pagal detalę KGD-1 žiūr. SK(1)-51; m2 85	Plotas
		4.10.3 Grindų įrengimas pagal detalę GRD-1 žiūr. SK(1)-55; m2 149	Plotas
		4.10.4 Grindų įrengimas pagal detalę GRD-2 žiūr. SK(1)-55; m2 1255	Plotas
		4.10.5 Grindų įrengimas pagal detalę GRD-2A žiūr. SK(1)-56; m2 415	Plotas
		4.10.6 Grindų įrengimas pagal detalę GRD-3 žiūr. SK(1)-57; m2 2377	Plotas
		4.10.7 Grindų įrengimas pagal detalę GRD-4 žiūr. SK(1)-57; m2 163	Plotas
		4.10.8 Grindų įrengimas pagal detalę VGD-2 žiūr. SK(1)-58; m2 215	Plotas
		4.10.9 Grindų įrengimas pagal detalę TDS-1 žiūr. SK(1)-59; m1 53	Ilgis
		4.10.10 Grindų įrengimas pagal detalę TDS-2 žiūr. SK(1)-60; m1 125	Ilgis
		Grindų plotai pateikti brėžiniuose SK(1)-51, SK(1)-SZ-4.	
		Priedame brėžinius SK(1)-51...60; SK(1)-SZ-4 (Priedas Nr. 5).	
74.	Pagal konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijoje 4.9.7 Stogų įrengimas pagal detalę TDS-3 kiekis 125 m2. Pagal TSD-3 detalę, t.y. temperatūrinė deformacinė siūlė. Ar mato vienetas neturi būti m’;	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.	

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

75.	Kiekių stulpelyje esantys kiekiai yra „trys skaičiai po kabelio“, prašome praplėsti kiekius, nes matosi tik du skaičiai po kabelio ir apvalinasi, to sekoje, klaidingai dauginasi bendra suma. Patikslinkite kiekių žiniaraščio kiekius: pozicijos 11.4.1.1; 11.4.1.2; 11.4.2.1; 11.4.2.5; 11.4.3.1-3.3; 14.1.3.1-3.3; 14.2.1.1-1.2.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.
76.	Ar išardytus lifthus ir eskalatorius bus reikalinga utilizuoti?	Išardytus lifthus ir eskalatorius bus reikalinga perduoti Užsakovui į Užsakovo nurodytą vietą oro uosto teritorijoje.
77.	Pagal TP GS dalį rekonstruojamo pastato kabeliai turi atitikti Cca arba Dca reikalavimus, bet atsižvelgiant į Inžinerinių sistemų techninius projektus esami kabeliai nėra keičiami. Ar esami kabeliai atitinka GS dalies reikalavimus? Ar nebus reikalaujama pakeisti visus inžinerinių sistemų kabelius?	Esamų kabelių keitimas nenumatomas.
78.	Prašome patikslinti TP GSS dalyje numatytus remonto metu demontuojamos įrangos kiekius ir po rekonstrukcijos darbų sumontuojamus atgal. Nurodykite kurioje darbų kiekių žiniaraščio (toliau – DKŽ) eilutėje turi būti įvertinti šie darbai.	GSS dalyje numatytus remonto metu demontuojamos įrangos kiekius prašome vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 16.1.24 punkte.
79.	TP GSS dalyje yra neatitikimų tarp TP žiniaraščio ir perkamų DKŽ. Pastarajame nėra kompiuterinės įrangos ir programinės įrangos. Prašome nurodyti, ar turi būti vertinamos minėtos įrangos (pati įranga, licencijos, diegimas/montavimas/derinimas ir pan.)?	Prašome vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 16.1.16 eilutėje.
80.	Tarp TP ĮK dalies medžiagų žiniaraščio ir yra neatitikimų. Trūksta stacionaraus kompiuterio bei monitoriaus. Prašome patvirtinti, kad teikiant pasiūlymą, vadovautis DKŽ ir nereikia papildomai vertinti minėtos įrangos, kuri nėra įtraukta į DKŽ, kurį reikia pateikti kartu su pasiūlymu.	Prašome vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 15.1.13 - 15.1.14 eilutėse.
81.	Prašome patikslinti DKŽ evakuacinio įgarsinimo dalį, darbų kiekiai nesutampa su įrangos kiekiais (susimaišiusios eilutės).	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.
82.	Pagal pirkimo darbų kiekių specifikaciją yra perkama nauja evakuacinio įgarsinimo sistema, nes esamos sistemos garsiakalbiai, UPS maitinimo šaltiniai ir kita įranga neatitinka evakuacinio įgarsinimo reikalavimų ir neturi sertifikatų. Prašome atsakyti, kuriose DKŽ eilutėse turi būti įvertinti minėti darbai ir įranga.	Prašome vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 22 punkte.
83.	0403-1-TP-AS-AR 9 lape minima, kad „Kadangi pastato įeigos kontrolės sistemoje šiuo metu yra elektromagnetinės sklendės ir hidrauliniai durų pritraukėjai su pavaromis, rekonstrukcijos metu diegiama tokia pati prieš tai minėta įranga“. Prašome patikslinti, kokia įranga veikia šiuo metu.	Šiuo metu keleivių terminale naudojamos E7R-E91139 ir 934U-0916135Q91 tipo sklendės, Geze TSA 160 Hidrauliniai pritraukėjai.
84.	Prašome nurodyti DKŽ 1.9. eilutės „Senų nereikalingų/neatitinkančių priešgaisrinių reikalavimų kabelių demontavimas“ tikslus kiekius ir/arba nurodyti darbų zonas bei apimtis, nes kartu su pirkimo dokumentais pateiktame specialiųjų pirkimų sąlygų priede numatyta, jog sutarčiai bus taikoma fiksuoto įkainio kainodara.	Senų nereikalingų/neatitinkančių priešgaisrinių reikalavimų kabelių demontavimas“ atliekamas rekonstruojamose zonose.
85.	Atkreipiame dėmesį, jog DKŽ dubliuojasi stogo įrengimo eilutės, t.y. 2 skyriaus Statinio architektūra 2.1. poskyris “Stogas” bei 4 skyriaus Statinio konstrukcijos 4.9. poskyris	Patikslinimas - poz. 4.9.7 Stogų įrengimas pagal detalę TDS-3 (temperatūrinė deformacinė siūlė) duota ilgiu 125 m. Tai poz.2.1.1 Ruloninė stogo danga turi būti sumuojamos poz.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	“Stogas”. Prašome aiškiai ir nedviprasmiškai atsakyti, kuriame skyriuje turi būti įvertinti stogų įrengimo kaštai.	4.9.1;4.9.2;4.9.3;4.9.4;4.9.5;4.9.6 bendras plotas 1826 m2. Negalima dubliuoti punktų 2.1.1 ir 4.9.1; 4.9.2; 4.9.3; 4.9.4; 4.9.5; 4.9.6
86.	Kartu su pirkimo dokumentais pateiktame dokumente “6. SPS priedas Nr. 5. EBVPD pildymui” oficialiame Perkančiosios organizacijos pavadinime nurodytas akcinė bendrovės teisinis statusas. O https://rekvizitai.vz.lt/imone/tarptautinis_vilniaus_oro_uostas/ ir rangos sutarties rekvizituose nurodyta - valstybės įmonė. Prašome atsakyti, ar galima atlikti korekcijas pildant EBVPD, ištaisant pavadinimą į VĮ Lietuvos oro uostai?	Techninė klaida, pridedamas patikslintas EBVPD, prašome pildyti patikslintą formą.
87.	Ar vadovaujantis bendrųjų pirkimų sąlygų 6.4. p. teisingai suprantame, kad tas pats, pvz. BHS įrangos tiekėjas gali būti Subtiekėju (kurio kvalifikacija Tiekėjas nesiremia) kelių pasiūlymus teikiančių Tiekėjų Subtiekėjų sąrašuose, t.y. Subtiekėjo dalyvavimas nėra ribojamas?	Taip teisingai.
88.	Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu yra neatsakytų daug esminių klausimų, dėl kurių negalima atlikti pasiūlymo ruošimo, be to dėl vasaros/atostogų laikotarpio dauguma tiekėjų atostogauja ir negalės pateikti pasiūlymų per tokį trumpą laiką, todėl prašome pasiūlymo pateikimo terminą nukelti, po klausimų atsakymų pateikimo, 3 (trims) savaitės, kad spėti tinkamai paruošti pasiūlymus.	Pasiūlymų pateikimo terminas iš 2023-08-04 d. 10:00 val. nukeliamas į 2023-08-18 d. 10:00 val.
89.	Gautuose 2023-07-21 dienos klausimuose/atsakymuose trūksta dalies klausimų/atsakymų, todėl gali būti sunku suformuoti komercinį pasiūlymą. Prašome perkančiosios organizacijos nukelti pasiūlymo pateikimo terminą 1 (vienai) savaitei, nes vis dar nėra atsakyti visi klausimai ir tiekėjai negali pilnai įvertinti sistemų bei darbų apimčių.	Pasiūlymų pateikimo terminas iš 2023-08-04 d. 10:00 val. nukeliamas į 2023-08-18 d. 10:00 val.
90.	2023-07-12 (pranešimas Nr. 11734181) teikėme tokį prašymą: Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2023-06-08, pasiūlymų pateikimo data nustatyta 2023-07-19. Terminas pasiūlymų parengimui atitinka įstatymo reikalavimus. Bet objektas yra didelės apimties ir ypatingai sudėtingas - darbus reikės vykdyti nenutraukiant oro uosto veiklos, pasiūlymų parengimui reikalinga gauti užsienio gamintojų įrangos pasiūlymus. Atsižvelgiant į didelę objekto apimtį ir sudėtingumą prašome pasiūlymų pateikimo terminą atidėti iki 2023 m. rugpjūčio 25 dienos. Manome, kad atidėjus pasiūlymų pateikimo terminą tiekėjai galės tiksliau įvertinti reikalingus atlikti darbus ir parengti konkurencingus pasiūlymus. Pasiūlymų pateikimo terminas buvo atidėtas iki 2023-08-04. Manome, kad termino atidėjimas yra nepakankamas. Be to, šiuo metu (2023-07-26) dar nesame gavę atsakymų į klausimus, kurie buvo pateikti 2023-07-18, 07-20, 07-24 dienomis. Atsižvelgiant į didelę objekto apimtį ir sudėtingumą pakartotinai prašome pasiūlymų pateikimo terminą atidėti iki 2023 m. rugpjūčio 25 dienos.	Pasiūlymų pateikimo terminas iš 2023-08-04 d. 10:00 val. nukeliamas į 2023-08-18 d. 10:00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
Atsakymai į kitus Pirkime gautus klausimus bus pateikti artimiausiu metu, atskiru pranešimu.

PRIDEDAMA.

1. Konvejerių brėžiniai.
2. Elektrotechnikos schemas.
3. Brėžiniai dwg formatu.
4. Brėžiniai.
5. Brėžiniai.
6. Darbų kiekių žiniaraščio aktuali redakcija 2023-07-27.
7. EBVPD aktuali redakcija 2023-07-27.

VĮ Lietuvos oro uostai
Viešųjų pirkimų komisija

Suinteresuotiems tiekėjams

2023 m. rugpjūčio 3 d.

DĖL ATSAKymo Į KLAUSIMUS

VĮ Lietuvos oro uostų viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdydama **Kauno terminalo plėtros rangos darbų** pirkimą, CVP IS Nr. 671100 (toliau – Pirkimas), atsakydama į suinteresuotų tiekėjų klausimus/prašymus, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

1 lentelė. Klausimai - atsakymai

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas																								
1.	Poz. 2.14.9 autobusų stotelė – prašome pateikti technines specifikacijas, dizaino nuotraukas ar brėžinius. Taip šie darbai dubliuojasi su SP dalies 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7 poz., prašome koreguoti kiekių žiniaraščius.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Nuotrauka pridedama šio rašto 4 priede..																								
2.	2.17 punktas informaciniai ženklai – prašome nurodyti montavimo būdą, nes yra ženklus skirtumas ar tvirtinimas bus prie sienos ar prie lubų.	Tikslinama DP metu. Spalvas ir dizainą žr. BD dalyje „Kauno oro uosto vizualinės informacijos sistema“.																								
3.	Sklypo plano dalis. Kur rasti sklypo plano žiniaraščius ir detales;	Sklypo plano žiniaraštis 3.1 priedas Darbų kiekių žiniaraštis. 3. Sklypo sutvarkymas. Detalės pateiktos TP-SP.																								
4.	Ar autobusų stotelė, kuri demontuojama bus montuojama ta pati? Vertinti tik jos perkėlimo darbus? Suoliukas ir šiukšliadėžė su stotele persikelia taip pat?	Vertinti tik perkėlimo darbus su suoliukais ir šiukšliadėžė.																								
5.	Sklypo plano dalis. Kurioje konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ vietoje įvertinti demontavimo darbus, nes tokių pozicijų ekselio formato dokumente nerandame <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">SKLYPO DANGŲ, IR KT. DEMONTUOJAMŲ ELEMENTŲ KIEKIAI:</th> </tr> <tr> <th>NR.</th> <th>PAVADINIMAS</th> <th>PLOTAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>DEMONTUOJAMA ESAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA SU BORTAIS</td> <td>336M2</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>DEMONTUOJAMOS ESAMOS METALINĖS LAIPTINĖS</td> <td>2VNT.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>DEMONTUOJAMA ESAMA METALINĖ TVORA</td> <td>59M</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>DEMONTUOJAMA ESAMA AUTOBUSŲ STOTELĖ</td> <td>1VNT.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASTABOS:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1. VISOS STATYBOS METU PAŽEISTOS DANGOS TURI BŪTI ATSTATOMOS.</td> </tr> </tbody> </table>	SKLYPO DANGŲ, IR KT. DEMONTUOJAMŲ ELEMENTŲ KIEKIAI:			NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS	1.	DEMONTUOJAMA ESAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA SU BORTAIS	336M2	2.	DEMONTUOJAMOS ESAMOS METALINĖS LAIPTINĖS	2VNT.	3.	DEMONTUOJAMA ESAMA METALINĖ TVORA	59M	4.	DEMONTUOJAMA ESAMA AUTOBUSŲ STOTELĖ	1VNT.	PASTABOS:			1. VISOS STATYBOS METU PAŽEISTOS DANGOS TURI BŪTI ATSTATOMOS.			1. 3.1 priedas Darbų kiekių žiniaraštis." 3.6.5 eilutė. 2. Laiptinės demontuojamos kartu su išorės siena. 3. "3.1 priedas Darbų kiekių žiniaraštis." 3.6.6 punktas. 4. "3.1 priedas Darbų kiekių žiniaraštis." 2.14.12 punktas.
SKLYPO DANGŲ, IR KT. DEMONTUOJAMŲ ELEMENTŲ KIEKIAI:																										
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS																								
1.	DEMONTUOJAMA ESAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA SU BORTAIS	336M2																								
2.	DEMONTUOJAMOS ESAMOS METALINĖS LAIPTINĖS	2VNT.																								
3.	DEMONTUOJAMA ESAMA METALINĖ TVORA	59M																								
4.	DEMONTUOJAMA ESAMA AUTOBUSŲ STOTELĖ	1VNT.																								
PASTABOS:																										
1. VISOS STATYBOS METU PAŽEISTOS DANGOS TURI BŪTI ATSTATOMOS.																										
6.	Architektūros dalis. Konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ eilutės 2.13.1; 4.12.1 ir 4.12.2 Daugiasluoksnių plokščių demontavimas – ar šios pozicijos nesidubliuoja?	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Panaikinta 2.13.1 eilutė.																								

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

7.	Prašau patikslinti ar nesidubliuoja ŠVOK dalies projekte žiniaraštyje skyriuje „Vėsinimas“ poz 25 Vėsinimo sistemų prijungimo prie BMS modulis -1kompl. su PVA dalies projektu.	Dubliuojasi, vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 5.15.26 eilutėje.
8.	Prašome patikslinti 3.1 žiniaraštyje yra nurodyta 4.7.2Metalinių sijų ir ilginių montavimas t3,09 o pagal projektą sudėjus yra 5,09 tonos,	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Žiniaraštyje pakoreguota 4.7.2 eilutė.
9.	Skaičiuojant pasiūlymą mums būtų gerai žinoti iš ko buvo įsigytos esamos vaizdo stebėjimo sistemos licenzijos, kad galėtume suderinti naują sistemą su esama.	Vaizdo stebėjimo licencijos - VDG Sense; Vaizdo stebėjimo licencijų gamintojas - TKH Security; Vaizdo stebėjimo licencijų atstovas Lietuvoje - C&C Partners; Vaizdo stebėjimo licencijų diegėjas KUN - Euroelektronika.
10.	Projekto dalis - Sklypo planas. Demontuojamos trinkelės su bortais - 336 m2 Betoniniai vejos bortai - 166 m. Šių ir kitų darbų nėra Kiekių žiniaraštyje, kurį reikia užpildyti. Ar bus pateiktas patikslintas žiniaraštis?	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Pridėtos 3.6.4, 3.6.5 eilutės.
11.	Norime paklausti pagal jūsų pateikta 6.1.1 priedą manome kad šios pozicijos dubliuojasi ir tikrai nereikia vertinti: 2.13 Demontuojami elementai 2.13.1 Esamų daugiasluoksnių fasadinių plokščių demontavimas m2 1 644,00 2.13.6 Esamų eskalatorių demontavimas vnt. 2,00 ir kitame skyriuje 4.12 Demontavimo darbai fasado konstr. ašyse. X1, X9, X7, tarp Y5-Y6 4.12.1 Daugiasluoksnių plokščių išorės sienų demontavimas m2 1 820,00 4.12.2 Plokščių išardymas m2 1 820,00 4.12.6 Eskalatoriaus demontavimas vnt. 1,00 Prašome panaikinti jei kurių nors vertinti nebereikia	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.
12.	Prašome į SK dalies žiniaraščio 4.10 punktą įtraukti deformacines grindų įrengimo siūles.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. 4.10.13 p. įtrauktos deformacines grindų įrengimo siūlės. Kiekis 590 m.
13.	Prašome pateikti grindų (GRD-1, GRD-2 , GRD-2A) armavimo, t.y. fibros technines specifikacijas ir išieigą kg/m3, nes nėra aišku ar bus plieninė ar polipropileno.	Vertinti plieninę fibrą, išieigą 0,9 kg/m3. Tikslinama DP metu.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

14.	Patikslinkite dviejų pandusų metalo konstrukcijų kiekius, nes kiekiai konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ 4.14.1.1 punkte ir medžiagų kiekių sąnaudų 0403-1-TP-SK(2)-B.09 žiniaraštyje skiriasi;	Prašome žiūrėti brėžinį 0403-1-TP-SK(2)-B.09. Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraščio 4.14.1.1 punktas.																				
15.	Kokį kiekį fibros (kokio medžiagiškumo) į m3 betono vertinti betonuojant grindis pagal detales GRD-1; GRD-2; GRD-2A;	žiur. Brėž. 0403-1-TP-SK(1) detales GRD-1, GRD- Fibros kiekis 0,9 kg/m3.																				
16.	Patikslinkite laiptinių L-01; L-02, L-03 turėklų kiekius – konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijoje 2.14.2 duota 45,79 m2, suskaičiuojame daugiau;	Kiekis patikslinamas 86m². Pakoreguotas „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“																				
17.	3.5.1 įkainio pavadinimas neatitinka SP.B-02 žiniaraščio. SP žiniaraštyje numatytas skaldos nuogrindos įrengimas. Prašome patikslinti įkainio pavadinimą. <table><tr><td>3.5.1</td><td>Šaligatvio pagrindo įrengimas (plytų skalda, sluoksnio storis 10.00 cm)</td><td>m2</td><td>16,00</td></tr><tr><td>8.</td><td>SKALDOS NUOGRINDA, ANALOGIŠKA ESAMAI</td><td>16M2</td><td></td></tr></table>	3.5.1	Šaligatvio pagrindo įrengimas (plytų skalda, sluoksnio storis 10.00 cm)	m2	16,00	8.	SKALDOS NUOGRINDA, ANALOGIŠKA ESAMAI	16M2		Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.												
3.5.1	Šaligatvio pagrindo įrengimas (plytų skalda, sluoksnio storis 10.00 cm)	m2	16,00																			
8.	SKALDOS NUOGRINDA, ANALOGIŠKA ESAMAI	16M2																				
18.	Pagal TP-SK žiniaraštį, darbų pozicija 4.12.2 turėtų vadintis <i>GKP pertvarų prie daugiasluoksnių plokščių ardymas</i> . Kadangi pagal konkurso sąlygas numatyta įkainio sutartis, todėl svarbu konkrečiai įvardinti perkamus darbus, prašome patikslinti įkainio pavadinimą. <table><tr><td>4.12.2</td><td>Plokščių išardymas</td><td>m2</td><td>1 820,00</td></tr><tr><td></td><td>DEMONTAVIMO DARBAI</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>FASADO KONSTR. AŠ. X1, X9, X7, TARP Y5-Y6</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Sandwich panelės, t=140mm</td><td>m2</td><td>1820</td></tr><tr><td></td><td>Gipso kartono plokštės</td><td>m2</td><td>1820</td></tr></table>	4.12.2	Plokščių išardymas	m2	1 820,00		DEMONTAVIMO DARBAI				FASADO KONSTR. AŠ. X1, X9, X7, TARP Y5-Y6				Sandwich panelės, t=140mm	m2	1820		Gipso kartono plokštės	m2	1820	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. GKP pertvarų demontavimą vertinti darbų kiekių žiniaraščio 2.13 punkte.
4.12.2	Plokščių išardymas	m2	1 820,00																			
	DEMONTAVIMO DARBAI																					
	FASADO KONSTR. AŠ. X1, X9, X7, TARP Y5-Y6																					
	Sandwich panelės, t=140mm	m2	1820																			
	Gipso kartono plokštės	m2	1820																			
19.	Patikslinkite, kokios grindų dangos ardymas (akm.masės plytelės, PVC danga ar kt.) yra vertinamas šioje darbų pozicijoje? <table><tr><td>2.7.2</td><td>Esamų grindų demontavimas ir jų paruošimas naujoms</td><td>m2</td><td>2 140,00</td></tr></table>	2.7.2	Esamų grindų demontavimas ir jų paruošimas naujoms	m2	2 140,00	Demontuojamos dangos yra akmens masės plytelės.																
2.7.2	Esamų grindų demontavimas ir jų paruošimas naujoms	m2	2 140,00																			

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

20.	Pateikite stogelio presuotų grotelių pavyzdinę nuotrauką. <table><tr><td>Aikštelės presuotos grotelės tipo RR (nerūd. pl.)</td><td></td><td>m²</td><td></td><td>750</td><td></td><td>TS, p.10.8.1</td></tr></table>	Aikštelės presuotos grotelės tipo RR (nerūd. pl.)		m²		750		TS, p.10.8.1	Nuotrauka pridedama šio rašto 3 priede.											
Aikštelės presuotos grotelės tipo RR (nerūd. pl.)		m²		750		TS, p.10.8.1														
21.	Patalpų apdailos lentelės pastabose yra rašoma: -Profiliuoto skardos pakloto lubų spalva analogiška esamai. Patikslinkite, kokia esamo pakloto spalva, nurodant spalvos kodą.	Spalvos kodas : RR23 Tamsiai pilka.																		
22.	Patalpa A114 yra ginklų kambarys, A115 ginklų saugykla. Patikslinkite reikalavimus šių kambarių įrengimui, techniniame projekte jokių reikalavimų nėra išskirta.	Papildomi reikalavimai netaikomi.																		
23.	0403-TP-SP.B-02 numatyti sklypo dangų ir kitų elementų demontavimo darbai, tačiau DKŽ nėra šių demontavimo darbų pozicijų. Prašome papildyti DKŽ. <table><tr><th colspan="3">SKLYPO DANGŲ, IR KT. DEMONTUOJAMŲ ELEMENTŲ KIEKIAI:</th></tr><tr><th>NR.</th><th>PAVADIMIMAS</th><th>PLOTAS</th></tr><tr><td>1.</td><td>DEMONTUOJAMA ESAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA SU BORTAIS</td><td>336M2</td></tr><tr><td>2.</td><td>DEMONTUOJAMOS ESAMOS METALINĖS LAIPTINĖS</td><td>2VNT.</td></tr><tr><td>3.</td><td>DEMONTUOJAMA ESAMA METALINĖ TVORA</td><td>59M</td></tr><tr><td>4.</td><td>DEMONTUOJAMA ESAMA AUTOBUSŲ STOTELĖ</td><td>1VNT.</td></tr></table>	SKLYPO DANGŲ, IR KT. DEMONTUOJAMŲ ELEMENTŲ KIEKIAI:			NR.	PAVADIMIMAS	PLOTAS	1.	DEMONTUOJAMA ESAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA SU BORTAIS	336M2	2.	DEMONTUOJAMOS ESAMOS METALINĖS LAIPTINĖS	2VNT.	3.	DEMONTUOJAMA ESAMA METALINĖ TVORA	59M	4.	DEMONTUOJAMA ESAMA AUTOBUSŲ STOTELĖ	1VNT.	1. Darbų kiekių žiniaraštis. 3.6.5 eilutė. 2. Darbų kiekių žiniaraštis. 3.6.7 eilutė. 3. Darbų kiekių žiniaraštis. 3.6.6 eilutė. 4. Darbų kiekių žiniaraštis. 2.14.12 eilutė. Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.
SKLYPO DANGŲ, IR KT. DEMONTUOJAMŲ ELEMENTŲ KIEKIAI:																				
NR.	PAVADIMIMAS	PLOTAS																		
1.	DEMONTUOJAMA ESAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA SU BORTAIS	336M2																		
2.	DEMONTUOJAMOS ESAMOS METALINĖS LAIPTINĖS	2VNT.																		
3.	DEMONTUOJAMA ESAMA METALINĖ TVORA	59M																		
4.	DEMONTUOJAMA ESAMA AUTOBUSŲ STOTELĖ	1VNT.																		
24.	Prašome patikslinti naujos tvoros technines specifikacijas, ar tvora spygliuota?	Nauja tvora bus analogiška esamai. 1 šio rašto priede pridedama specifikacija.																		
25.	Pagal konkurso sąlygas numatyta įkainio sutartis, todėl svarbu konkrečiai ir išsamiai įvardinti perkamus darbus ir jų kiekius. Dabartinė formuluotė, kai darbų apimtis pateikta komplektu nėra tinkama, todėl prašome taisyti 2.1.5 darbų pozicijos matavimo vienetus ir kieki. <table><tr><td>2.1.5</td><td>Inžinerinių komunikacijų apskardinimas</td><td>kompl.</td><td>1,00</td></tr></table>	2.1.5	Inžinerinių komunikacijų apskardinimas	kompl.	1,00	Vertinti pagal inžinerines dalis. Tikslinama DP metu														
2.1.5	Inžinerinių komunikacijų apskardinimas	kompl.	1,00																	
26.	Pagal konkurso sąlygas numatyta įkainio sutartis, todėl svarbu aiškiai apibrėžti perkamus darbus. 2.9.4 darbų pozicijoje nėra aiški darbų apimtis, prašome tikslinti kieki. Taip pat, kad geriau suprasti darbų pobūdį, pateikite įrengimo pavyzdį.	Profiliai tikslinami darbo projekto rengimo metu pagal interjero projektus. Kiekis 555.1m², taip kaip nurodyta Darbų kiekių žiniaraštyje.																		

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	2.9.4	Metalinė konstrukcija medžio/tekstilės nuomininkų patalpų aprėminimai.	kompl.	1,00	
	VI.8	Metalinė konstrukcija medžio/tekstilės nuomininkų patalpų aprėminimai.	-	-	Tikslinama DP metu
27.	Gaisrinė sauga: Prašome patikslinti evakuacinių planų įrengimo kiekius, nes dabar darbų kiekių žiniaraštyje įrašytas 1kompl.				Detalizuojama DP rengimo metu.
28.	SP dalis: Prašome įtraukti į kiekių žiniaraštį dangų ir tvoros ardymo darbus.				Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Pridėtos 3.6.5 ir 3.6.6 eilutės.
29.	SP dalis: Prašome įtraukti į kiekių žiniaraštį esamos tvoros ardymo darbus.				Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Pridėta 3.6.6 eilutė.
30.	SP dalis: Prašome patikslinti naujos tvoros technines specifikacijas, ar ji bus analogiška esamai su koncertinos viela.				Nauja tvora bus analogiška esamai. 1 priede pridedama specifikacija.
31.	SK dalis: Prašome įtraukti į darbų kiekių žiniaraščio 4.1 punktą kolonų apibetonavimo kiekį.				4.1 punkte įtraukiamas apibetonavimo kiekis=1.5 m3 [(0.086x.25(h)x60(vnt))]
32.	SK dalis: Prašome įtraukti į darbų kiekių žiniaraščio 4.22 punktą polių bandymo kiekį.				4.22 punkte įtraukiamas polių bandymo kiekis=8(vnt)
33.	SK dalis: Prašome įtraukti į darbų kiekių žiniaraščio 4.22 punktą pamatų užpylimo kiekį.				4.22 punkte įtraukiamas pamatų užpylimo kiekis=1700 m3
34.	SK dalis: Prašome įtraukti į darbų kiekių žiniaraščio 4.22 punktą pamatų hidroizoliacijos įrengimo kiekį.				4.22 punkte įtraukiamas hidroizoliacijos įrengimo kiekis=405 m2
35.	SK dalis: Prašome įtraukti į darbų kiekių žiniaraščio 4.22 punktą rostverkų paruošiamojo betono sluoksnio kiekį.				4.22 punkte įtraukiamas rostverkų paruošiamojo betono sluoksnio kiekis=5,3 m3
36.	SK dalis: 4.22.9 poz. cokolio šiltinimas polistirolu horizontaliai – prašome koreguoti storį į 50mm, o plotas yra 52,85m2.				4.22.9 punkte cokolio šiltinimas polistirolu horizontaliai (50mm storis)– koreguojamas plotas yra 65 m2.
37.	SK dalis: 4.1.2 poz. ankeriniai varžtai – prašome išbraukti šią poziciją, nes surenkamos g/b kolonos bus pristatytos kartu su HPKM jungtimis, o ankariniai varžtai į galvenas yra įvertinti 4.22.5 poz..				4.1.2 punkte ankeriniai varžtai išbraukiama pozicija, nes įvertinta 4.22.5 poz.
38.	SK dalis: 4.13.2 poz. stogo „puslių“ remontas 3500 m2. Prašome nurodyti stogo susidevėjimą procentais, arba pateikti lopų plotą, nes dabar kiekių žiniaraštyje pateiktas visas esamo pasto stogo plotas.				Naujas stogas -1820 m2. (Tarp ašių X01-X03 ir Y1-Y10; X10-X12-Y10) Senas stogas 3500 m2. (Tarp ašių X03-X10 ir Y1-Y10) Remontui skiriamas plotas 3500 m2. (Viršutinė stogo danga) Pastaba: Atliekant stogo darbus pagal faktą suderinti su Užsakovu esamo stogo vietų pakeitimus.
39.	SK dalis: Prašome patikslinti ar bus vykdomas esamų stogo įlajų/latako remontas ir įtraukti šiuos darbus į kiekių žiniaraštį.				Patikslinimas. Bus vykdomas esamo stogo įlajų/ latako remontas. Įtraukiamas į kiekių žiniaraštį 120 m. Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Pridėta 4.13.3 eilutė.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

40.	SK dalis: 4.12.1 poz. daugiassluoksnių plokščių ardymas, dubliuojasi su SA dalies 2.13.1 poz., prašome koreguoti žiniaraštį ir pakoreguoti SA dalies žiniaraštį.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Panaikinta 2.13.1 eilutė.
41.	SK dalis: 4.12.5 poz. metalinių laiptų demontavimas (nors pagal svorį čia įtrauktos ir liftų rėmų konstrukcijos), prašome patikslinti ar šie darbai nesidubliuoja su SA dalies 2.13.12, 2.13.13 poz. ir pakoreguoti SA dalies žiniaraštį.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Panaikinta 2.13.12 eilutė.
42.	SK dalis: 4.12.6 poz. eskalatoriaus demontavimas, dubliuojasi su SA dalies 2.13.6 poz., prašome koreguoti SK dalies žiniaraštį.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Panaikinta 2.13.6 eilutė.
43.	SK dalis: Prašome prie rygelių montavimo įtraukti šiuos darbus - veikiančio ortakio laikiną išmontavimą ir sumontavimą (tarp ašių X9 ir Y4-Y5).	Pagal BD dalies TS Rangovas privalo: - Rangovas statinio statybos darbų vykdymo technologiniame projekte turi numatyti visus reikiamus laikinus įrenginius, pastolius, aptvėrimus, apšvietimus, šviesoforus ir visus kitus laikinus įrengimus. Laikini išmontavimai projekto žiniaraščiuose nėra traukiami.
44.	SA dalis: Poz. 2.1.5 inž.komunikacijų apskardinimas, prašome patikslinti ar šie darbai nesidubliuoja su ŠVOK dalimi. Taip pat prašome darbus susijusius su inž. komunikacijomis įtraukti į jų dalis, nes tai jų sudedamoji dalis, kuri nesusijusi su SA dalies darbais. O kieki prašome pateikti ne už kompl., o nurodyti m2.	Nesidubliuoja. Detalizuojama darbo projekte, prašome vertinti pagal inžinerinių sistemų medžiagų kiekių žiniaraščius.
45.	SA dalis: Poz. 2.3.3 grotelės - 12m2, šie darbai dubliuojasi su ŠVOK dalimi (bendrai apie 10m2), todėl prašome šią poziciją išbraukti iš SA dalies žiniaraščio.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Panaikinta 2.3.3 eilutė.
46.	SA dalis: Prašome patikslinti ar bus įrengiami lauko ir vidaus ŽN įspėjamieji paviršiai (ryškus žymėjimas, vedimo paviršiai iš kauburėlių ir juostelių ir t.t.), nes šie darbai nėra įtraukti į SP ir SA dalių darbų kiekių žiniaraščius.	Nebus įrengiami.
47.	SA dalis: Prašome pateikti stogo dangos technines specifikacijas.	Stogo dangos specifikacijos pateiktos TP-SK1 dokumento žymuo 0403-1-TP-SK.TS
48.	SA dalis: SA dalies 2.1.2 poz. stogo aptarnavimo grotelės 792m3 ir SK dalies 4.11.5 poz. aikštelės presuotos grotelės 750m2. Prašome patikslinti ar tai ne tie patys darbai dubliuojasi ir pakoreguoti darbų kiekių žiniaraštį.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis, panaikinta 4.11.5 eilutė.
49.	SA dalis: Poz. 2.14.18 apsauginės žaliuzės – prašome pateikti technines specifikacijas, ar jos bus aklinos ar skylėtos?	Konkretus žaliuzių modelis tikslinamas DP rengimo metu. Esamų žaliuzių foto:

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

		
50.	Ar nesidubliuoja eskalatorių demontavimo darbai pagal konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijoje 4.12.6 – 1 vnt. ir 2.13.6 – 2 vnt.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Panaikinta 2.13.6 eilutė.
51.	Ar nesidubliuoja metalinių vidaus ir lauko laiptinių demontavimo darbai pagal konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijoje 4.12.5 Metalinių laiptų su aptvėrimais demontavimas kiekis 15,5t ir pozicijoje 2.13.12 ir 2.13. 13 Esamų metalinių vidaus ir lauko laiptinių demontavimas kiekis 2 kompl.;	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Panaikinta 2.13.12 eilutė.
52.	Prašome patikslinti, ar nesidubliuoja „6.1.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis (aktuali 2023-07-11)“ 2.13.1 p. Esamų daugiasluoksnių fasadinių plokščių demontavimas ir 4.12.1 p. Daugiasluoksnių plokščių išorės sienų demontavimas.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Panaikinta 2.13.1 eilutė.
53.	Prašome patikslinti, ar nesidubliuoja „6.1.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis (aktuali 2023-07-11)“ 2.13.2 p. Esamų g/k sienų demontavimas ir 4.12.2 p. Plokščių išardymas.	Nesidubliuoja.
54.	Prašome patikslinti, ar nesidubliuoja „6.1.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis (aktuali 2023-07-11)“ 2.13.6 p. Esamų eskalatorių demontavimas ir 4.12.6 p. Eskalatoriaus demontavimas.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Panaikinta 2.13.6 eilutė.
55.	Prašome patikslinti, ar nesidubliuoja „6.1.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis (aktuali 2023-07-11)“ 2.13.12 p. Esamos metalinės lauko laiptinės demontavimas ir 4.12.5 p. Metalinių laiptų su aptvėrimais demontavimas.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Panaikinta 2.13.12 eilutė.
56.	Ar nesidubliuoja darbai pagal konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijoje 4.11.5 Aikštelės presuotos grotelės tipo RR (nerud. pl.) - kiekis 750 m2 ir pozicijoje 2.1.2 Eksploatuojamo stogo/įrangos aptarnavimo grotelės (grandinės). Cinkuotos, analogiškos esamoms - kiekis 792 m2 (mato vienetas nurodytas m3!?!);	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Panaikinta 4.11.5 eilutė.
57.	Prašome nurodyti esamų fasado daugiasluoksnių plokščių techninę informaciją, gamintoją.	Esamų fasado daugiasluoksnių plokščių gamintojas “HRONAS”.
58.	2023-07-21 pateiktame 9.1.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis 2023.07.21 naujos eilutės 4.18.22 ir 4.18.23 nesumuojamos į eilutę Viso (Prieduobės eskalatoriui įrengimas). Pataisykite formulę.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

59.	2023-07-21 pateiktame 9.1.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis 2023.07.21 naujos eilutės 4.20.21 ir 4.20.22 nesumuojamos į eilutę Viso (Siurblinės įrengimas). Pataisykite formulę.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.																																													
60.	Patikslinkite kiekių neatitikimus tarp 0403-1-TP-ŠVOK-MŽ4 2 lapo (A laida) 10., 12. ir 14. eilučių: <table><tr><td>10.</td><td>Kondensatorius VRV (FRV) tipo su vėsinimo/šildymo funkcija. Freonas R410A. VRV sistemose kompresoriai turi tepalo nuėmimo modulį. Darbinės ribos šaldymo režimu nuo -5 iki +46°C (lauko temperatūros). Qc=61,6 kW; 3~380V N~13,3 kW, su valdikliu ir elektroniniu vožtuvu</td><td>TS 4.5</td><td>Kompl.</td><td>1</td><td>ŠG-AHU-1</td></tr><tr><td>11.</td><td>Tas pats Qc=28 kW; 3~380V N~7,0 kW</td><td>TS 4.5</td><td>Kompl.</td><td>1</td><td>ŠG-AHU-2</td></tr><tr><td>12.</td><td>Tas pats Qc=33,6 kW; 3~380V N~8,0 kW</td><td>TS 4.5</td><td>Kompl.</td><td>3</td><td>ŠG-AHU-3, ŠG-AHU-9, ŠG-AHU-10</td></tr><tr><td>13.</td><td>Tas pats Qc=44,8 kW; 3~380V N~11,4 kW</td><td>TS 4.5</td><td>Kompl.</td><td>3</td><td>ŠG-AHU-4, ŠG-AHU-5, ŠG-AHU-8</td></tr><tr><td>14.</td><td>Tas pats Qc=22 kW; 3~380V N~5,5 kW</td><td>TS 4.5</td><td>Kompl.</td><td>1</td><td>ŠG-AHU-6</td></tr></table> ir DKŽ eilučių: <table><tr><td>5.15.9</td><td>Kondensatorius VRV (FRV) tipo su vėsinimo/šildymo funkcija. Freonas R410A. VRV sistemose kompresoriai turi tepalo nuėmimo modulį. Darbinės ribos šaldymo režimu nuo -5 iki +46°C (lauko temperatūros). Qc=61,6 kW; 3~380V N~13,3 kW, su valdikliu ir elektroniniu vožtuvu</td><td>kompl.</td><td>39,00</td><td><u>Turi būti</u></td></tr><tr><td>5.15.11</td><td>Tas pats Qc=33,6 kW; 3~380V N~8,0 kW</td><td>kompl.</td><td>1,00</td><td>3</td></tr><tr><td>5.15.13</td><td>Tas pats Qc=22 kW; 3~380V N~5,5 kW</td><td>kompl.</td><td>3,00</td><td>1</td></tr></table>	10.	Kondensatorius VRV (FRV) tipo su vėsinimo/šildymo funkcija. Freonas R410A. VRV sistemose kompresoriai turi tepalo nuėmimo modulį. Darbinės ribos šaldymo režimu nuo -5 iki +46°C (lauko temperatūros). Qc=61,6 kW; 3~380V N~13,3 kW, su valdikliu ir elektroniniu vožtuvu	TS 4.5	Kompl.	1	ŠG-AHU-1	11.	Tas pats Qc=28 kW; 3~380V N~7,0 kW	TS 4.5	Kompl.	1	ŠG-AHU-2	12.	Tas pats Qc=33,6 kW; 3~380V N~8,0 kW	TS 4.5	Kompl.	3	ŠG-AHU-3, ŠG-AHU-9, ŠG-AHU-10	13.	Tas pats Qc=44,8 kW; 3~380V N~11,4 kW	TS 4.5	Kompl.	3	ŠG-AHU-4, ŠG-AHU-5, ŠG-AHU-8	14.	Tas pats Qc=22 kW; 3~380V N~5,5 kW	TS 4.5	Kompl.	1	ŠG-AHU-6	5.15.9	Kondensatorius VRV (FRV) tipo su vėsinimo/šildymo funkcija. Freonas R410A. VRV sistemose kompresoriai turi tepalo nuėmimo modulį. Darbinės ribos šaldymo režimu nuo -5 iki +46°C (lauko temperatūros). Qc=61,6 kW; 3~380V N~13,3 kW, su valdikliu ir elektroniniu vožtuvu	kompl.	39,00	<u>Turi būti</u>	5.15.11	Tas pats Qc=33,6 kW; 3~380V N~8,0 kW	kompl.	1,00	3	5.15.13	Tas pats Qc=22 kW; 3~380V N~5,5 kW	kompl.	3,00	1	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.
10.	Kondensatorius VRV (FRV) tipo su vėsinimo/šildymo funkcija. Freonas R410A. VRV sistemose kompresoriai turi tepalo nuėmimo modulį. Darbinės ribos šaldymo režimu nuo -5 iki +46°C (lauko temperatūros). Qc=61,6 kW; 3~380V N~13,3 kW, su valdikliu ir elektroniniu vožtuvu	TS 4.5	Kompl.	1	ŠG-AHU-1																																										
11.	Tas pats Qc=28 kW; 3~380V N~7,0 kW	TS 4.5	Kompl.	1	ŠG-AHU-2																																										
12.	Tas pats Qc=33,6 kW; 3~380V N~8,0 kW	TS 4.5	Kompl.	3	ŠG-AHU-3, ŠG-AHU-9, ŠG-AHU-10																																										
13.	Tas pats Qc=44,8 kW; 3~380V N~11,4 kW	TS 4.5	Kompl.	3	ŠG-AHU-4, ŠG-AHU-5, ŠG-AHU-8																																										
14.	Tas pats Qc=22 kW; 3~380V N~5,5 kW	TS 4.5	Kompl.	1	ŠG-AHU-6																																										
5.15.9	Kondensatorius VRV (FRV) tipo su vėsinimo/šildymo funkcija. Freonas R410A. VRV sistemose kompresoriai turi tepalo nuėmimo modulį. Darbinės ribos šaldymo režimu nuo -5 iki +46°C (lauko temperatūros). Qc=61,6 kW; 3~380V N~13,3 kW, su valdikliu ir elektroniniu vožtuvu	kompl.	39,00	<u>Turi būti</u>																																											
5.15.11	Tas pats Qc=33,6 kW; 3~380V N~8,0 kW	kompl.	1,00	3																																											
5.15.13	Tas pats Qc=22 kW; 3~380V N~5,5 kW	kompl.	3,00	1																																											
61.	Ar buvo atliekami esamų konstrukcijų tyrimai? Jeigu taip, prašome pasidalinti minėtų tyrimų ataskaita.	Ataskaita pateikta TP SK1 0403-TP-SK-KB.																																													
62.	Skyriuose 4.12 ir 2.13 dubliuojasi kai kurios demontavimo darbų pozicijos. Prašome tikslinti DKŽ.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.																																													

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	<table><tr><td>2.13</td><td>Demontuojami elementai</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.13.1</td><td>Esamų daugiasluoksnių fasadinių plokščių demontavimas</td><td>m2</td><td>1 644,00</td></tr><tr><td>2.13.2</td><td>Esamų g/k sienų demontavimas</td><td>m2</td><td>512,00</td></tr><tr><td>2.13.3</td><td>Esamų vidaus stiklo konstrukcijų demontavimas</td><td>m2</td><td>468,00</td></tr><tr><td>2.13.4</td><td>Esamų lauko aliuminio stiklo konstrukcijų demontavimas</td><td>m2</td><td>112,00</td></tr><tr><td>2.13.6</td><td>Esamų eskalatorių demontavimas</td><td>vnt.</td><td>2,00</td></tr><tr><td>2.13.7</td><td>Esamų lauko vartų demontavimas</td><td>vnt.</td><td>1,00</td></tr><tr><td>2.13.8</td><td>Esamos technologinės įrangos demontavimas</td><td>kompl.</td><td>1,00</td></tr><tr><td>2.13.9</td><td>Esamų „karuselinių“ lauko durų demontavimas</td><td>vnt.</td><td>2,00</td></tr><tr><td>2.13.10</td><td>Esamų kelevinių liftų demontavimas</td><td>vnt.</td><td>2,00</td></tr><tr><td>2.13.11</td><td>Esamų apsauginių žaliuzių demontavimas</td><td>kompl.</td><td>1,00</td></tr><tr><td>2.13.12</td><td>Esamos metalinės lauko laiptinės demontavimas</td><td>vnt.</td><td>1,00</td></tr><tr><td>2.13.13</td><td>Esamos metalinės vidaus laiptinės demontavimas</td><td>vnt.</td><td>1,00</td></tr><tr><td>2.13.14</td><td>Esamos g/b vidaus laiptinės demontavimas</td><td>vnt.</td><td>1,00</td></tr><tr><td>4.12</td><td>Demontavimo darbai fasado konstr. ašyse. X1, X9, X7, tarp Y5-Y6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.12.1</td><td>Daugiasluoksnių plokščių išorės sienų demontavimas</td><td>m2</td><td>1 820,00</td></tr><tr><td>4.12.2</td><td>Plokščių išardymas</td><td>m2</td><td>1 820,00</td></tr><tr><td>4.12.3</td><td>Metallinių sijų ir ilginių demontavimas</td><td>t</td><td>5,50</td></tr><tr><td>4.12.4</td><td>Sandrikių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas</td><td>m</td><td>145,00</td></tr><tr><td>4.12.5</td><td>Metallinių laiptų su aptvėrimais demontavimas</td><td>t</td><td>15,50</td></tr><tr><td>4.12.6</td><td>Eskalatoriaus demontavimas</td><td>vnt.</td><td>1,00</td></tr><tr><td>4.12.7</td><td>Statybinių šiukšlių išvežimas</td><td>t</td><td>64,00</td></tr></table>	2.13	Demontuojami elementai			2.13.1	Esamų daugiasluoksnių fasadinių plokščių demontavimas	m2	1 644,00	2.13.2	Esamų g/k sienų demontavimas	m2	512,00	2.13.3	Esamų vidaus stiklo konstrukcijų demontavimas	m2	468,00	2.13.4	Esamų lauko aliuminio stiklo konstrukcijų demontavimas	m2	112,00	2.13.6	Esamų eskalatorių demontavimas	vnt.	2,00	2.13.7	Esamų lauko vartų demontavimas	vnt.	1,00	2.13.8	Esamos technologinės įrangos demontavimas	kompl.	1,00	2.13.9	Esamų „karuselinių“ lauko durų demontavimas	vnt.	2,00	2.13.10	Esamų kelevinių liftų demontavimas	vnt.	2,00	2.13.11	Esamų apsauginių žaliuzių demontavimas	kompl.	1,00	2.13.12	Esamos metalinės lauko laiptinės demontavimas	vnt.	1,00	2.13.13	Esamos metalinės vidaus laiptinės demontavimas	vnt.	1,00	2.13.14	Esamos g/b vidaus laiptinės demontavimas	vnt.	1,00	4.12	Demontavimo darbai fasado konstr. ašyse. X1, X9, X7, tarp Y5-Y6			4.12.1	Daugiasluoksnių plokščių išorės sienų demontavimas	m2	1 820,00	4.12.2	Plokščių išardymas	m2	1 820,00	4.12.3	Metallinių sijų ir ilginių demontavimas	t	5,50	4.12.4	Sandrikių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	145,00	4.12.5	Metallinių laiptų su aptvėrimais demontavimas	t	15,50	4.12.6	Eskalatoriaus demontavimas	vnt.	1,00	4.12.7	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	64,00	
2.13	Demontuojami elementai																																																																																									
2.13.1	Esamų daugiasluoksnių fasadinių plokščių demontavimas	m2	1 644,00																																																																																							
2.13.2	Esamų g/k sienų demontavimas	m2	512,00																																																																																							
2.13.3	Esamų vidaus stiklo konstrukcijų demontavimas	m2	468,00																																																																																							
2.13.4	Esamų lauko aliuminio stiklo konstrukcijų demontavimas	m2	112,00																																																																																							
2.13.6	Esamų eskalatorių demontavimas	vnt.	2,00																																																																																							
2.13.7	Esamų lauko vartų demontavimas	vnt.	1,00																																																																																							
2.13.8	Esamos technologinės įrangos demontavimas	kompl.	1,00																																																																																							
2.13.9	Esamų „karuselinių“ lauko durų demontavimas	vnt.	2,00																																																																																							
2.13.10	Esamų kelevinių liftų demontavimas	vnt.	2,00																																																																																							
2.13.11	Esamų apsauginių žaliuzių demontavimas	kompl.	1,00																																																																																							
2.13.12	Esamos metalinės lauko laiptinės demontavimas	vnt.	1,00																																																																																							
2.13.13	Esamos metalinės vidaus laiptinės demontavimas	vnt.	1,00																																																																																							
2.13.14	Esamos g/b vidaus laiptinės demontavimas	vnt.	1,00																																																																																							
4.12	Demontavimo darbai fasado konstr. ašyse. X1, X9, X7, tarp Y5-Y6																																																																																									
4.12.1	Daugiasluoksnių plokščių išorės sienų demontavimas	m2	1 820,00																																																																																							
4.12.2	Plokščių išardymas	m2	1 820,00																																																																																							
4.12.3	Metallinių sijų ir ilginių demontavimas	t	5,50																																																																																							
4.12.4	Sandrikių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	145,00																																																																																							
4.12.5	Metallinių laiptų su aptvėrimais demontavimas	t	15,50																																																																																							
4.12.6	Eskalatoriaus demontavimas	vnt.	1,00																																																																																							
4.12.7	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	64,00																																																																																							
63.	Žiniaraščiuose "10.1.6 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis AKTUALI REDAKCIJA 2023.07.27.xlsx (10.1.6 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis AKTUALI REDAKCIJA 2023.07.27.xlsx)" neskaičiuoja sumos šiose eilutėse: 20.13 Informacinių televizorių skirtų AIS/ABC sistemai perkėlimas įskaitant inžinerinių tinklų privedimą į naujas vietas vnt. 7,00 20.14 AIS/ABC valdymo sistemų perkėlimas į naujai sumontuotą pasų patikros postą (įskaitant vartelių valdymą, registracijos kioskų valdymą, informacinių televizorių valdymą) kompl. 1,00 20.15 WEB portalų perkėlimas įskaitant inžinerinių tinklų privedimą į naujas vietas vnt 2,00	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.																																																																																								

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	Prašome pakoreguoti.	
64.	Jūsų pateiktame paskutiniame exelio faile eilutės 20.13, 20.14 ir 20.15 nėra formulės, neskaičiuoja įrašius vnt kainą, prašome pakoreguoti	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.
65.	Dar kartą prašome pakoreguoti „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ – kurioje pozicijoje vertinti išorės vitrinų uždengimą metaliniu austu tinklu? Jūs nurodėte tik kiekį – 902 m2, bet nenurodėte kurioje eilutėje jį vertinti;	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis, pridėta 2.14.22 eilutė
66.	2023-07-27 atsakymų į klausimus 36 punktas – nurodote vertinti pamatų įrengimo darbus 86 m2, tačiau į darbų kiekių žiniaraštį įrašote m3. Prašome ištaisyti;	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis, pridėta 4.14.6.1 eilutė.
67.	Ar autobusų stotelė, kuri demontuojama bus montuojama ta pati? Vertinti tik jos perkėlimo darbus? Suoliukas ir šiukšliadėžė su stotele persikelia taip pat?	Žr. 9 atsakymą.
68.	Sklypo plano dalis. Kurioje konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ vietoje įvertinti demontuojamų esamų betono trinkelų dangą su bortais – 336 m2;	Vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 3.6.5 eilutėje.
69.	Patikslinkite dviejų pandusų metalo konstrukcijų kiekius, nes kiekiai konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ 4.14.1.1 punkte ir medžiagų kiekių sąnaudų 0403-1-TP-SK(2)-B.09 žiniaraštyje skiriasi;	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.
70.	Kokių kiekių fibros (kokio medžiagiškumo) į m3 betono vertinti betonuojant grindis pagal detales GRD-1; GRD-2; GRD-2A;	Vertinti plieninę fibra, išėigą 0,9 kg/m3. Tikslinama DP metu.
71.	Ar nesidubliuoja darbai pagal konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijoje 4.11.5 Aikštelės presuotos grotelės tipo RR (nerud. pl.) - kiekis 750 m2 ir pozicijoje 2.1.2 Eksploatuojamo stogo/įrangos aptarnavimo grotelės (grandinės). Cinkuotos, analogiškos esamoms - kiekis 792 m2;	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis, panaikinta 4.11.5 eilutė.
72.	Pagal apdailos lentelę 0403-TP-SA.28 suskaičiuojame, kad akmens masės plytelių kiekis 369 m2, tačiau konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ 2.7.7 punkte kiekis duotas 292,91m2. Paaiškinkite neatitikimus	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.
73.	Ar nesidubliuoja eskalatorių demontavimo darbai pagal konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijoje 4.12.6 – 1 vnt. ir pozicijoje 2.13.6 – 2 vnt;	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.
74.	Pateikite automatinės gaisro gesinimo sistemos slėgio pakėlimo siurblio technines specifikacijas	Slėgio palaikymo siurblys yra gamyklinio surinkimo gaisrinės stotelės dalis. Gaisrinės stotelės specifikacijos aprašytos TP-GSS 0403-1-TP-SGGS.TS

Papildomai informuojame, kad atsakant į klausimus buvo padaryta klaida, todėl siekiant ją ištaisyti teikiame patikslinimus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Pirkėjo pateiktas atsakymas (neteisingas)	Aktuali atsakymo redakcija
1.	ŠVOK projekte yra nurodyta: “Esama dujinė katilinė 3 aukšte yra naikinama ir projektuojama nauja katilinė ant pastato	Kad užtikrinti reikiamą šilumos ir karšto vandens poreikį po oro uosto terminalo rekonstrukcijos, naujai statomoje katilinėje numatoma įrengti tris kondensacinius vandens šildymo katilus po 400 kW galios ir vieną	Naujos katilinės sprendiniai ir darbų apimtys pateikti ŠT byloje. Demontuojama sena katilinės įranga - 1

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	stogo (žiūr. ŠT dalį). ŠT dalyje nurodyta: "Atliekant transporto paskirties pastato (7.6), oro uosto terminalo, Kauno r. sav., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4 rekonstrukcijos projektą, numatoma pastate esamą katilinę perkelti ant to paties pastato stogo, įrengiant stoginę katilinę.". Prašome patikslinti ką reikia demontuoti ir ką perkelti?	kondensacinį vandens šildymo katilą 200 kW galios. Katilinė įrengiama ant pastato stogo. Esama dujinė katilinė 3 aukšte yra naikinama	kompl. Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.
2.	Prašau patikslinti ar reikės demontuoti ar perkelti esamos dujų įrangą ir vamzdynus. Nurodykite įrangos ir vamzdynų kiekius, bei patikslinkite konkursinius žiniaraščius.	Esamos katilinės demontavimo darbų vertinti nereikia.	Naujos katilinės sprendiniai ir darbų apimtys pateikti ŠT byloje. Demontuojama sena katilinės įranga - 1 kompl. Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.
3.	Jūsų pateiktuose atsakymuose 2023 06 26d. poz. 14. „Kad užtikrinti reikiamą šilumos ir karšto vandens poreikį po oro uosto terminalo rekonstrukcijos, naujai statomoje katilinėje numatoma įrengti tris kondensacinius vandens šildymo katilus po 400 kW galios ir vieną kondensacinį vandens šildymo katilą 200 kW galios. Katilinė įrengiama ant pastato stogo. Esama dujinė katilinė 3 aukšte yra naikinama.“ Patikslinkite medžiagų ir įrangos kiekius. Įtraukite demontavimo darbus į projekto ir konkursinį žiniaraštį	Esamos katilinės demontavimo darbų vertinti nereikia.	Naujos katilinės sprendiniai ir darbų apimtys pateikti ŠT byloje. Demontuojama sena katilinės įranga - 1 kompl. Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.

Atkreipiame dėmesį, kad šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

Atsakymai į kitus Pirkime gautus klausimus bus pateikti artimiausiu metu, atskiru pranešimu. Į visus klausimus bus atsakyta.

PRIDEDAMA.

1. Tvoros specifikacija.
2. Darbų kiekių žiniaraščio aktuali redakcija 2023-08-03.
3. Grotelių nuotrauka.
4. Stotelės nuotrauka.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

VĮ Lietuvos oro uostai
Viešųjų pirkimų komisija

Suinteresuotiems tiekėjams

2023 m. rugpjūčio 9 d.

DĖL ATSAKymo Į KLAUSIMUS

VĮ Lietuvos oro uostų viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdydama **Kauno terminalo plėtros rangos darbų** pirkimą, CVP IS Nr. 671100 (toliau – Pirkimas), atsakydama į suinteresuotų tiekėjų klausimus/prašymus, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

1 lentelė. Klausimai - atsakymai

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Poz.2.14.5 pandusai, prašome paaiškinti ką šioje vietoje reikia vertinti, nes visas konstruktyvas ir įrengimas yra prie SK dalie ar kartais nesidubliuoja pozicijos. Prašome įtraukti į žiniaraštį pandusų konstrukcijų stiklinimą berėmiu stiklu su varstomais langais ir pateikti jų kiekius m2.	Dubliuojasi, panaikinta Darbų kiekių žiniaraščio 2.14.5 eilutė. Vertinti darbų kiekių žiniaraščio 4.14 punkte.
2.	Prašome patikslinti ar naujiems pandusams bus įrengiami turėklai/porankiai ir įtraukti šiuos darbus į kiekių žiniaraštį.	Bus įrengiami porankiai, kiekis 220m. Vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 4.14.7 eilutėje.
3.	Projekte numatoma įrengti terasą, prašome paaiškinti kur yra jos įrengimo kiekiai, apdaila ir prašome pateikti dangos technines specifikacijas.	Terasa įrengiama iš betono trinkelų dangos. Įvertinta DKŽ 3.2.1 eilutėje.
4.	Sklypo plano dalis. Randame daug neatitikimų tarp konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ ir sklypo sutvarkymo plano (dokumento žymuo 0403-TP-SP.B-02). Kokioje eilutėje įkainoti betoninius vejos bortus – 166m; sustiprinama esamo betono trinkelų danga – 82 m2 (reikalinga detalė); kojų valymo grotelės – 37 m2 (reikalingi išmatavimai ir Techninės specifikacijos);	Betoninius vejos bortus vertinti Darbų kiekių žiniaraštis."3.6.4. Betono trinkelų dangos detalė pateikta 0403-TP-SP.B-01. Esamos betono trinkelų dangos sustiprinimas bus sprendžiamas DP rengimo metu, vadovaujantis KPT SDK 19 vertinti darbų kiekių žiniaraščio 3.5.1 eilutėje. Kojų valymo grotelės vertintis 2.15.5. Grotelių išmatavimai ir specifikacijos derinamos DP rengimo metu.
5.	Naujai projektuojamos anstato dalys tarp ašių X01/X03 ir X10/X12 ant dabartinės esamos sklypo dalies dangos su pagrindais/ vejos. Kur rasti demontuojamų dangų kiekius?	Sklypo sutvarkymo plano brėžinyje SP2.
6.	TP SA dalies techninėse specifikacijose nurodyta - 2.2.2. Naujos aliuminio stiklo konstrukcijų vitrinos iš išorės dengiamos nerūdijančio plieno austu tinklu. Pagal mūsų orientacinius skaičiavimus šio tinklo plotas turėtų būti apie 880 m2. Tai didelis kiekis ir jo kaina turėtų būti didelė. Prašome (jeigu šie darbai turės būti atliekami) įtraukti nerūdijančio plieno tinklo dengimo darbus įtraukti į kiekių žiniaraštį ir nurodyti darbų kieki.	Nerūdijančio plieno austo tinklo plotas 902m². Vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 2.1.8 eilutėje.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

7.	TP SA dalies techninėse specifikacijose nurodyta - 2.2.2. Naujos aliuminio stiklo konstrukcijų vtrinos iš išorės dengiamos nerūdyjančio plieno austu tinklu. Pagal mūsų orientacinius skaičiavimus šio tinklo plotas turėtų būti apie 880 m2. Tai didelis kiekis ir jo kaina turėtų būti didelė. Prašome (jeigu šie darbai turės būti atliekami) įtraukti nerūdyjančio plieno tinklo dengimo darbus įtraukti į kiekių žiniaraštį ir nurodyti darbų kieki.	Nerūdijančio plieno austo tinklo plotas 902m². Vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 2.1.8 eilutėje.								
8.	Patikslinkite ar nesidubliuoja vidaus dujotiekio dalies poz. 7.1.39 Uždujinimo signalizatoriaus daviklis-1vnt ir PVA dalies poz. 17.16.5 Dujų nuotėkio jutiklis-1vnt	Dubliuojasi. Panaikintas Darbų kiekių žiniaraščio punktas 17.16.5.								
9.	Suvestiniame inžinerinių tinklų plane pažymėti naikinami lauko tinklai. Tačiau 3.1 priedo DKŽ šių lauko tinklų ardymo darbų pozicijų nerandame. Prašome patikslinti, kuriose darbų pozicijose vertinami šie darbai. Esant poreikiui papildykite DKŽ. Naikinamas priešgaisrinis vandentiekis Demontuojamas 0,4kV kabelis Demontuojamas vidutinio slėgio dujotiekis Naikinamas drenažas	Vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 2.13.17 eilutėje.								
10.	Pagal konkurso sąlygas numatyta įkainio sutartis, todėl svarbu konkrečiai ir išsamiai įvardinti perkamus darbus ir jų kiekius. Pateiktas 2.14.5 darbų pozicijos formulavimas pernelyg sustambintas ir pagal pateiktą formuluotę nebus galimybės fiksuoti ir atsiskaityti pagal faktiškai atliktus darbų kiekius. Prašome detalizuoti pandusų įrengimo darbų pozicijas. <table><tr><td>2.14.5</td><td>Pandusai</td><td>vnt.</td><td>2,00</td></tr></table>	2.14.5	Pandusai	vnt.	2,00	Panaikinta 2.14.5 eilutė. Vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 4.14 punkte.				
2.14.5	Pandusai	vnt.	2,00							
11.	Patikslinkite, ar šios darbų pozicijos nesidubliuoja? <table><tr><td>2.14.8</td><td>Berėmio stiklo konstrukcija, skirta terasos atskyrimui. Stiklas saugus, skaidrus, grūdintas.</td><td>m2</td><td>67,20</td></tr><tr><td>3.5.4</td><td>Berėmio stiklo konstrukcijos aptvėrimo įrengimas / terasai aptverti</td><td>m2</td><td>43,50</td></tr></table>	2.14.8	Berėmio stiklo konstrukcija, skirta terasos atskyrimui. Stiklas saugus, skaidrus, grūdintas.	m2	67,20	3.5.4	Berėmio stiklo konstrukcijos aptvėrimo įrengimas / terasai aptverti	m2	43,50	Dubliuojasi, panaikinta 3.5.4 eilutė.
2.14.8	Berėmio stiklo konstrukcija, skirta terasos atskyrimui. Stiklas saugus, skaidrus, grūdintas.	m2	67,20							
3.5.4	Berėmio stiklo konstrukcijos aptvėrimo įrengimas / terasai aptverti	m2	43,50							
12.	Prie skyriaus 4.11 <i>Fasadinės konstrukcijos</i> trūksta darbų pozicijų <i>Metalinių sijų, kolonų ir kitų konstrukcijų dažymas</i> ir <i>Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais</i>. Kituose metalinių konstrukcijų įrengimo skyriuose šie darbai yra pateikti atskiromis pozicijomis, tad siekiant išlaikyti tą pačią DKŽ logiką ir tvarką, prašome papildyti šiais darbais.	Vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 4.13.3 eilutėje.								

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	<table><tr><td>4.11</td><td>Fasadinės konstrukcijos</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.11.1</td><td>Fasado metalo konstrukcijų įrengimas. AŠ. Y10</td><td>t</td><td>10,44</td></tr><tr><td>4.11.2</td><td>Fasado metalo konstrukcijų įrengimas. AŠ. Y1</td><td>t</td><td>11,21</td></tr><tr><td>4.11.3</td><td>Fasado metalo konstrukcijų įrengimas. AŠ. X01; X12</td><td>t</td><td>15,71</td></tr></table>	4.11	Fasadinės konstrukcijos			4.11.1	Fasado metalo konstrukcijų įrengimas. AŠ. Y10	t	10,44	4.11.2	Fasado metalo konstrukcijų įrengimas. AŠ. Y1	t	11,21	4.11.3	Fasado metalo konstrukcijų įrengimas. AŠ. X01; X12	t	15,71	
4.11	Fasadinės konstrukcijos																	
4.11.1	Fasado metalo konstrukcijų įrengimas. AŠ. Y10	t	10,44															
4.11.2	Fasado metalo konstrukcijų įrengimas. AŠ. Y1	t	11,21															
4.11.3	Fasado metalo konstrukcijų įrengimas. AŠ. X01; X12	t	15,71															
13.	Pagal 2. SPS priedas Nr. 1. <i>Techninė specifikacija</i>, keleivių praėjimo vartelius Užsakovas atsakingas už tiekimą, montavimą ir diegimą/konfigūravimą. Rangovas įrengia elektros ir elektroninių ryšių tinklus. <table><tr><td>12.</td><td>Vienpusiai keleivių praėjimo varteliai</td><td>E ir ER tinklų įrengimas,</td><td>Įrangos tiekimas, montavimas, konfigūravimas</td></tr></table> 2.12. Vienpusiai keleivių praėjimo varteliai 2.12.1. Rangovas turės įrengti elektros ir elektroninių ryšių tinklus. 2.12.2. Vartelių tiekimą, montavimą, pajungimą ir konfigūravimą užtikrins Užsakovas atskira sutartimi. 2.12.3. Darbų apimtys ir detalus atsakomybių atskyrimas tarp Užsakovo, Rangovo ir Diegėjo vykdanč Darbus, pateikti projekto Technologijų dalyje. 2.12.4. Elektros ir elektroninių ryšių tinklai pateikti atitinkamose projekto dalyse. Patikslinkite, jeigu Užsakovas atsakingas už įrangos tiekimą, montavimą, diegimą, o elektros ir elektroninių ryšių Rangovas įsivertina kituose atitinkamuose skyriuose, tai ką tuomet vertinti darbų pozicijoje 20.17? <table><tr><td>20.17</td><td>Dviejų kryptių elektromechaniniai varteliai arba atitvarai su atsidarymo ir blokavimo galimybe (iš šalia esančios VSAT darbo vietos)</td><td>vnt.</td><td>2,00</td></tr></table>	12.	Vienpusiai keleivių praėjimo varteliai	E ir ER tinklų įrengimas,	Įrangos tiekimas, montavimas, konfigūravimas	20.17	Dviejų kryptių elektromechaniniai varteliai arba atitvarai su atsidarymo ir blokavimo galimybe (iš šalia esančios VSAT darbo vietos)	vnt.	2,00	20.17 pozicijoje reikia vertinti dviejų kryptių elektromechaninius vartelius, žiūrėti TP-T (403-1-TP-T-AR).								
12.	Vienpusiai keleivių praėjimo varteliai	E ir ER tinklų įrengimas,	Įrangos tiekimas, montavimas, konfigūravimas															
20.17	Dviejų kryptių elektromechaniniai varteliai arba atitvarai su atsidarymo ir blokavimo galimybe (iš šalia esančios VSAT darbo vietos)	vnt.	2,00															
14.	TP-T dalies lentelėje 6, VSAT pasų patikros kabina sudaryta iš nemažai įrangos/darbų pozicijų. Tuo tarpu DKŽ, darbų pozicijoje 20.9 VSAT pasų patikros kabinos įrengimas pateiktas vienu įkainiu ir vienu komplektu. Pagal konkurso sąlygas numatyta įkainio sutartis, svarbu konkrečiai ir pakankamai išsamiai įvardinti perkamus darbus/įrangą. Pozicija 20.9 pateikta pernelyg sustambintai, todėl prašome darbų poziciją 20.9 išskaidyti į daugiau smulkesnių darbų pozicijų.	Darbų kiekių žiniaraštis skaidomas nebus. VSAT pasų patikros kabiną su visomis komplektuojančiomis dalimis vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 20.9 eilutėje.																

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

6 VSAT kabinos apimtys ir kieki

Eil. Nr.	Prekės/paslaugos pavadinimas	Maksimalus kiekis	Mato vienetas
VSAT pasų patikros (vienvietė) kabina ir įranga			
1	Pirštų antspaudų skeneris	1	Vnt.
2	Dokumentų skeneris	1	Vnt.
3	Darbo vietos kompiuteris	1	Vnt.
4	Skrydžių grafiko atvaizdavimo kompiuteris	1	Vnt.
5	Skrydžių grafiko atvaizdavimo monitorius	1	Vnt.
6	Kabinos vaizdo stebėjimo kamera	1	Vnt.
7	Kabinos prieigų vaizdo stebėjimo monitorius	1	Vnt.
8	Informacinis monitorius 42" (montuojamas išorėje VSAT kabinos viršuje)	1	Vnt.
9	Kabinos prieigų vaizdo stebėjimo kamerų atvaizdavimo įrenginys	1	Vnt.
10	Nuotolinių kortelių skaitytuvas	1	Vnt.
11	Skaitytuvų valdiklis	1	Vnt.
12	Maitinimo šaltinis	1	Vnt.
13	Kabinos prieigų vaizdo stebėjimo kameros	2	Vnt.
14	VSAT pasų patikros kabina su reikiama baldais ir kita įranga (apimant, bet neapsiribojant šviesos signalų bloką (šviesosforą), keleivių praleidimo blokavimo užtvaro valdymo mygtuką, kojinių pavojaus mygtuką, kabinos prieigų vaizdo stebėjimo kamerų atvaizdavimo įrangą, šviestuvą darbo vietai, pasikalbėjimo įrenginį, kt.)	1	Kompl.
15	IP telefonija su IP telefonu, suderinamu su Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos eksploatuojama telefonų stotimi	1	Vnt.
20.9	VSAT pasų patikros (vienvietė) kabina su įranga, montavimo darbai	kompl.	1,00

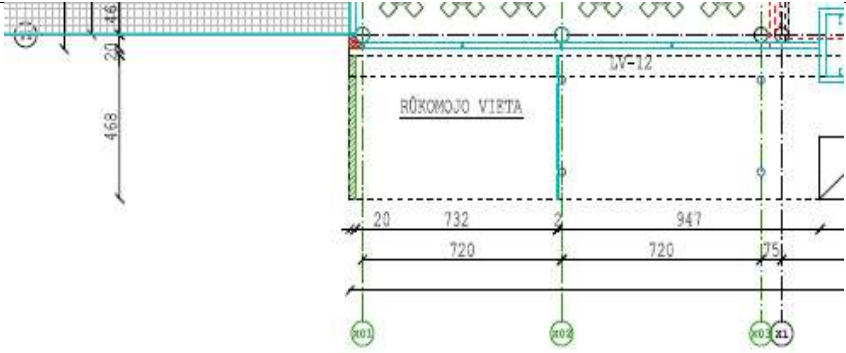
LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

15.	Skyriuje 6. Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas trūksta tranšėjų grunto kasimo ir užpylimo darbų pozicijų. Prašome papildyti DKŽ.	Vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 6.1.5 eilutėje.
16.	SP dalis: Prašome įtraukti į kiekių žiniaraščius skaldos nuogrindos įrengimą.	Skaldos nuogrindos įrengimą vertinti Darbų kiekio žiniaraščio 3.5.1 eilutėje.
17.	SA dalis: Prašome įtraukti fasadų dengimą nerūd. plieno tinklu ir nurodyti tarp kurių ašių bus įrengiamas bei pateikti jo technines specifikacijas.	Nerūd. plieno tinklas kuris montuojamas ant vitrinų tinklo kiekis 902m². Ašys X01-X1; X9-12; X1-X01; X12-X9. Vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 2.1.8 eilutėje.
18.	SA dalis: Prašome į 2.3 punktą įtraukti fasadų betono paviršių impregnavimą giluminiu gruntu. Nėra įtraukta lauko laiptinių vidaus ir lauko sienų apdaila .	Fasadų betono paviršių impregnavimas giluminiu gruntu 600m². Papildytas Darbų kiekių žiniaraštis, pridėta 2.3.3 eilutė.
19.	SA dalis: Prašome patikslinti kurioje pozicijoje yra įvertintas techninio antstato apdaila cink.suvirintomis grotelėmis, arba įtraukti šiuos darbus į žiniaraštį.	Ekspluatuojamo stogo/įrangos aptarnavimo grotelės (grandinės). Cinkuotos, analogiškos esamoms 0403-TP-SA.29, Darbų kiekių žiniaraščio 2.1.2 eilutė.
20.	SA dalis: Prašome patikslinti kurioje pozicijoje yra įvertintas siurblinės fasado plokščių dengimas nerūd.plieno tinklu, arba įtraukti šiuos darbus į žiniaraštį.	Siurblinės fasado plokščių dengimas nerūdijančio plieno tinklu 55,83 m². Papildytas Darbų kiekių žiniaraštis, pridėta 2.1.9 eilutė.
21.	SA dalis: Prašome į 2.1 punktą įtraukti stogo alsuoklių įrengimo kiekius.	Stogo alsuokliu įrengimas įtrauktas į Darbų kiekų žiniaraščio 2.1.11 eilutę. Tikslinama DP rengimo metu.
22.	SA dalis: Prašome į darbų kiekių žiniaraščio 2.1 punktą įtraukti techn. aukšto lietvamzdžius 44m. Prašome pateikti jų diametrą, nurodyti medžiagiškumą ir TS.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis pridėta 2.1.10 eilutė.
23.	SA dalis: Pagal patalpų apdailos technines specifikacijas ir pastabų 9 punktą, prašome įtraukti į darbų kiekių žiniaraštį visų inž. komunikacijų virš pakabinamų lubų dažymą.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis pridėta 2.9.9 eilutė.
24.	SA dalis: Pagal patalpų apdailos technines specifikacijas ir pastabų 10 punktą, prašome įtraukti 1 ir 2 aukštų perdangos šonų apdailos darbus į darbų kiekių žiniaraštį.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis pridėta 4.4.0 eilutė.
25.	SA dalis: Prašome įtraukti veidrodžių įrengimo kiekius į darbų kiekių žiniaraštį.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis pridėta 2.14.23 eilutė. Detalizuojama interjero DP metu.
26.	SA dalis: Prašome patikslinti ar reikia vertinti nuomininkams skirtų patalpų apdailos darbus, ar jie patys turės įsirengti. Pagal patalpų apdailos technines specifikacijas ir pastabas, nurodyta kad grindims pagal nutylėjimą numatomos akmens masės plytelės, tačiau šie kiekiai nėra įtraukti į apdailos žiniaraštį, prašome atsakyti ar rangovas turės įrengti nuomininkams skirtų patalpų grindis?	Grindų ant grunto ir grindų ant tarpaukštinės perdangos įrengimą žr. SK dalyje. Įrengiant grindis laikytis STR 2.05.13:2004; "Statinių konstrukcijos. Grindys". Grindų tipai pagal patalpas nurodyti techninio projekto patalpų apdailos lentelėse ir grindų dangų planuose. Kiekiai nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose.
27.	SA dalis: Prašome patikslinti kiekį - 2.7.4 poz. nerūd.plieno sienų apsaugos 45m, ar bus įrengiama tik aplink g/b kolonas, nes jeigu taip, pagal kolonų kiekį gaunasi apie 100m. Ar kartais nebus dar prie kokių vitrinų papildomų apsaugų? Ar tikrai užtenka pateikto kiekio?	Nerūd. plieno sienų apsaugos numatytos antrame aukšte, prie lenktų stiklo vitrinų. Kiekis 45m.. Plane 0403-TP-SA.B-02 pažymėta.
28.	SA dalis: Prašome patikslinti ar bus valomos/remontuojamos esamos stoginės konstrukcijos ir įtraukti šiuos darbus į kiekių žiniaraštį.	Statybvietė bus perduoda rangovui pagal statybvietės perdavimo aktą, už visus defektus atsiradusius po statybų pabaigos bus atsakingas Rangovas. Taip kaip aprašyta TS-BD ir TS- SO projekto dalyse.
29.	SA dalis: Prašome patikslinti 2.14.11 poz. stiklo užtvėrimas rūkimo vietai kiekį, nes pagal brėžinį yra 4,68m ilgio ir 3,3m aukščio atitvara, o į kiekių žiniaraštį įtraukta – 13,79m.	Stiklo konstrukcija atitaukta nuo gb kolonų, ilgis 4,18m. plotas teisingas.

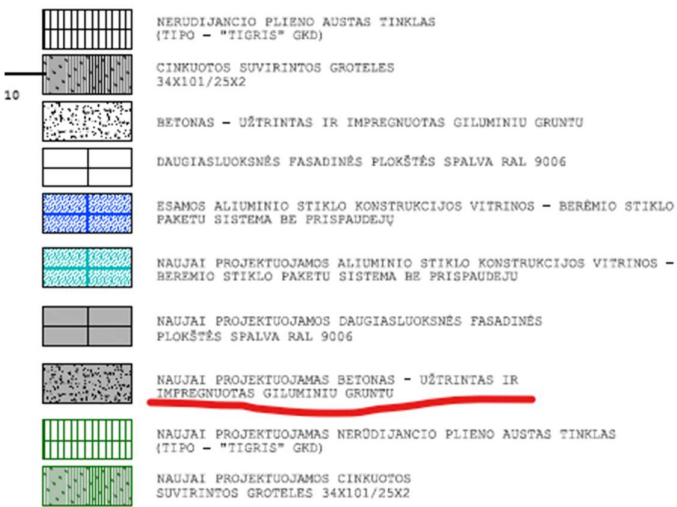
LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

		
30.	Pagal konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijoje 2.3.1 Išorės sienos. Daugiasluoksnės fasadinės plokštės kiekis 1471.59 m²; Manome, kad šiame kiekyje nėra įtraukta anstato pagal brėžinį 0403-TP-SA.B-05 daugiasluoksnės sieninės plokštės (apie 500 m²), nes suskaičiuojame daugiau. Prašome patikslinti kiekius;	Koreguojama ir papildomai įtraukiama 550m² Darbų kiekių žiniaraščio pozicijoje 2.3.1.
31.	Techninio projekto (toliau – TP) SK dalyje (0403-1-TP-SK-PAM) nėra informacijos apie tai, ar esamose galvenose X9-X10 ir X03-X1 ašyse yra sumontuoti inkariniai varžtai naujų kolonų montavimui. Prašome pateikti pamatų išpildomąją dokumentaciją.	SK dalyje (0403-1-TP-SK-PAM) X9-X10 ir X03-X1 ašyse yra nurodyta, kad galvenos yra esamos. Į projektą neįtraukti esamų pamatų inkariniai varžtai.
32.	Atkreipiame dėmesį, kad DKŽ 15.1.8. eilutėje numatyti 89 vnt. hidrauliniai durų pritraukėjai, tačiau nėra pateikta jų techninių specifikacijų, tik paminėta, kad motorizuoti. Prašome pateikti išsamų pritraukėjų aprašymą bei nurodyti kokioms durims jie bus naudojami, t.y. pateikti dvivėrių ir/ar slankiojančių durų skaičių.	Kadangi pastato įeigos kontrolės sistemoje šiuo metu yra elektromagnetinės sklendės ir hidrauliniai durų pritraukėjai su pavaromis, rekonstrukcijos metu diegiama tokia pati prieš tai minėta įranga. Papildomų kontroliuojamų durų vietos pateiktos brėžiniuose 0403-1-TP-AS. Šiuo metu keleivių terminale naudojamos E7R-E91139 ir 934U-0916135Q91 tipo sklendės, Geze TSA 160 Hidrauliniai pritraukėjai.
33.	Architektūros dalies fasado planuose (dokumento žymuo 0403-TP-SA.B-07) nurodyta naujai projektuojamų priestatų apdaila užtrintu ir impregnuotu giluminiu gruntu. Prašome pateikti jų kiekius ir kurioje konkurso sąlygų 3.1 priedo pozicijoje juos įsivertinti;	Fasadų betono paviršių impregnavimas giluminiu gruntu 600m². Papildytas Darbų kiekių žiniaraštis, pridėta 2.3.3 eilutė.
34.	Architektūros dalies fasado planuose (dokumento žymuo 0403-TP-SA.B-07) nurodyta esamų laiptų (išvykimo galerijų) apdaila užtrintu ir impregnuotu giluminiu gruntu. Ar reikalinga vertinti jų apdailą, jei taip – nurodykite jų kiekius ir kurioje konkurso sąlygų 3.1 priedo pozicijoje juos įsivertinti	Esami laiptai neremontuojami.
35.	Pagal apdailos lentelę 0403-TP-SA.28 suskaičiuojame, kad akmens masės plytelių kiekis 369 m², tačiau konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ 2.7.7 punkte kiekis duotas ne toks. Paaiškinkite neatitikimus;	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis eilutė 2.7.7.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

36.	Pagal konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijoje 2.3.1 Išorės sienos. Daugiasluoksnės fasadinės plokštės kiekis 1471.59 m ² ; Manome, kad šiame kiekyje nėra įtraukta anstato pagal brėžinį 0403-TP-SA.B-05 daugiasluoksnės sieninės plokštės (apie 500 m ²), nes suskaičiuojame daugiau. Prašome patikslinti kiekius;	Koreguojama ir papildomai įtraukiama 550m ² Darbų kiekių žiniaraščio pozicijoje 2.3.1.
37.	Architektūros dalies fasado planuose (dokumento žymuo 0403-TP-SA.B-07) nurodyta naujai projektuojamų priestatų apdaila užtrintu ir impregnuotu giluminiu gruntu. Prašome pateikti jų kiekius ir kurioje konkurso sąlygų 3.1 priedo pozicijoje juos įsivertinti SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI: 	Fasadų betono paviršių impregnavimas giluminiu gruntu 600m ² . Papildytas Darbų kiekių žiniaraštis, pridėta 2.3.3 eilutė.
38.	PVA pildomajame kiekių žiniaraštyje 6.1.1 nurodytos šios medžiagos 17.15.4 “Indikacinis/kontrolinis (TIC) temperatūros daviklis 0÷200°C, komplekte su nerūdijančio plieno gilze DN15, 100 mm, 24 VDC” ir 17.15.5 “Indikacinis/kontrolinis (TIC) temperatūros daviklis 0÷200°C, komplekte su nerūdijančio plieno gilze DN15, 500 mm, 24 VDC” bei 17.15.6 “Maksimalaus slėgio ribotuvas”, kurios pagal TP PVA yra ŠT dalyje. Prašome patikslinti ar galime PVA dalyje vertinti “0,00” eur šias pozicijas su pastaba, kad vertinta ŠT dalyje?	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Panaikintos 17.15.4; 17.15.5; 17.15.6 eilutės. Vertinti ŠT dalyje.
39.	Ar nesidubliuoja 2023-08-03 atnaujintame 12.1.2 priede „Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijos 3.6.7 Demontuojamos esamos metalinės laiptinės ir 4.12.5 Metalinių laiptų su aptvėrimais demontavimas;	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Vertinti eilutėje 3.6.7.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

40.	2023-08-03 suinteresuotiems tiekėjams į klausimą 33 „SK dalis: Prašome įtraukti į darbų kiekių žiniaraščio 4.22 punktą pamatų užpylimo kiekį“ atsakėte - „4.22 punkte įtraukiamas pamatų užpylimo kiekis=1700 m ³ “. Tačiau šio kiekio į 12.1.2 priedą neįtraukėte. Kurioje pozicijoje jį vertinti?	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Vertinti eilutėje 4.22.13.
41.	Pagal konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijoje 2.3.1 Išorės sienos. Daugiasluoksnės fasadinės plokštės kiekis 1471.59 m ² ; Manome, kad šiame kiekyje nėra įtraukta anstato pagal brėžinį 0403-TP-SA.B-05 daugiasluoksnės sieninės plokštės (apie 500 m ²), nes suskaičiuojame daugiau. Prašome patikslinti kiekius;	Koreguojama ir papildomai įtraukiama 550m ² pozicijoje 2.3.1.
42.	Patiksliname užduotą klausimą. Dabų kiekių žiniaraštyje (3.1 priedas) PVA dalyje įtrauktos pozicijos, kurios dubliuojasi su šilumos tinklų dalimi. 17. Procesų valdymas automatizacija 17.15.4 Indikacinis/kontrolinis (TIC) temperatūros daviklis 0÷200°C, komplekte su nerūdijančio plieno gilze DN15, 100 mm, 24 VDC vnt. 6,00 17.15.5 Indikacinis/kontrolinis (TIC) temperatūros daviklis 0÷200°C, komplekte su nerūdijančio plieno gilze DN15, 500 mm, 24 VDC vnt. 3,00 17.15.6 Maksimalaus slėgio ribotuvai vnt. 4,00 10. Šilumos tinklai 10.1.78 Techninis termometras Ø100. Atvamzdis DN15, gilzė nerūdijančio plieno L=500 mm, 0÷120°C. Korpusas nerūdijantis plienas Ø100 vnt. 3,00 10.1.79 Indikacinis (TI) temperatūros daviklis 0÷300°C, komplekte su nerūdijančio plieno gilze DN15, 200 mm, 24 VDC vnt. 4,00 10.1.80 Indikacinis/kontrolinis (TIC) temperatūros daviklis 0÷200°C, komplekte su nerūdijančio plieno gilze DN15, 100 mm, 24 VDC vnt. 6,00 Projekte (Procesų valdymas ir automatizacija, 0403-1-TP-PVA, Laida 0) nurodyta jog "Pateikta ST dalyje" tačiau abiejuose žiniaraščių dalyse yra įtrauktos šios medžiagos. Prašome patikslinti žiniaraščius.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Panaikintos 17.15.4; 17.15.5; 17.15.6 eilutės.
43.	Atsakymuose 08.03d. poz. 7 „Dubliuojasi, vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 5.15.26“ ar teisingai nurodyta žiniaraščio eilutė t.y. 5.15.26? Patikslinkite.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Vertinti eilutėje 5.15.25.
44.	Darbų kiekio žiniaraštyje (08.03), nėra pakoreguota: Demontuojama sena katilinės įranga - 1 kompl. Patikslinkite.	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Vertinti eilutėje 2.13.16.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

45.	Pateikite pakoreguota Šilumos tiekimo projektą.	Šilumos tiekimo projektas pateiktas kartu su pirkimo dokumentacija "TP-ŠT", tikslinama DP rengimo metu.
46.	Paskutiniame Jūsų atsakyme pateiktame 2023-08-03 (ketvirtadienį) yra nurodyta: Atsakymai į kitus Pirkime gautus klausimus bus pateikti artimiausiu metu, atskiru pranešimu. Į visus klausimus bus atsakyta. Pasiūlymų pateikimo terminas yra nustatytas 2023-08-18. Prašome atidėti pasiūlymų pateikimo terminą dėl šių priežasčių: 1. Šiuo metu dar negauti atsakymai į pateiktus klausimus. 2. 2023-08-15 yra šventinė diena, 2023-08-14 taip pat nedirbs nemažai įmonių. Tokiu būdu iki pasiūlymų pateikimo šiandien yra likusios 5 darbo dienos. Toks terminas, kai neatsakyta į klausimus ir nepateiktas galutinis kiekių žiniaraštis, yra nepakankamas. 3. Tiekėjams nepakanka gauti atsakymus. Gavus atsakymus reikalinga gauti medžiagų ir įrengimų Tiekėjų komercinius pasiūlymus (tai užtrunka). Gautus komercinius pasiūlymus reikia įvertinti kainos skaičiavimuose. 4. Tikėtina, kad su atsakymais bus pateiktas atnaujintas kiekių žiniaraštis. Kiekių žiniaraščio šiuo metu pildyti dar negalima. 5. Darbų kiekių žiniaraščio lentelę sudaro 2527 Excel eilutės (gali keistis). Lentelei užpildyti taip pat reikalinga ne viena darbo diena. 6. Parengus kainos pasiūlymą reikalinga gauti pasiūlymo laidavimą. Pasiūlymo laidavimo vertei nustatytas ne fiksuotos sumos reikalavimas, bet 2 proc. nuo pasiūlymo kainos. Atsižvelgiant į didelę pirkimo vertę laidavimo gavimas užtruks 2-3 darbo dienas. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus (su sąlyga, kad visi atsakymai bus pateikti šiandien 2023-08-08 arba rytoj 2023-08-09), manome, kad protingas pasiūlymų pateikimo terminas galėtų būti ir iki šios dienos prašome jį atidėti - 2023 m. rugpjūčio 25 d. Jeigu į klausimus dar bus atsakinėjama ir vėliau (po 2023-08-09) pasiūlymų pateikimo terminas turėtų būti atidėtas iki ne anksčiau kaip 2023 m. rugsėjo 1 dienos.	Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas iš 2023-08-18 d. 10:00 val. nukeliamas į 2023-08-25 d. 10:00 val.
47.	Patikslinkite ar katilinės demontuota įranga ir medžiagas pristatome užsakovui ar atitenka rangovui.	Demontuojama katilinės įranga perduodama Užsakovui.

Atkreipiame dėmesį, kad šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus. Į kitus klausimus bus atsakyta artimiausiu metu.

PRIDEDAMA.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

1. Darbų kiekių žiniaraščio aktuali redakcija 2023-08-09.

VĮ Lietuvos oro uostai
Viešųjų pirkimų komisija

Suinteresuotiems tiekėjams

2023 m. rugpjūčio 18 d.

DĖL ATSAKYO Į KLAUSIMUS

VĮ Lietuvos oro uostų viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdydama **Kauno terminalo plėtros rangos darbų** pirkimą, CVP IS Nr. 671100 (toliau – Pirkimas), atsakydama į suinteresuotų tiekėjų klausimus/prašymus, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

1 lentelė. Klausimai - atsakymai

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1	Sklypo plano dalis. Dokumento žymuo 0403-TP-SP.B-02. Pateikite vielos tinklo tvoros – 70 m ² Techninės specifikacijos; Pateikite berėmio stiklo konstrukcijos lauko aptvėrimui – 29 m ² brėžinius ir Techninės specifikacijos; Pateikite Autobusų stotelės bei jose esančių mažosios architektūros elementų Techninės specifikacijos;	1. Vielos tinklo techninė specifikacija: Austas tinklas analogiškas esamui: Medžiaga: Nerūdijantis plienas; Šviesos pralaidumas: ~ 62,1%; Tinklo storis: ~ 6,2 mm; Svoris: ~ 6,53 kg/m² 2. Berėmio stiklo konstrukcija bus detalizuojama DP rengimo metu. 3. 1 priede pridėdama stotelės nuotrauka.
2	Sklypo plano dalis. Nerandame naujai projektuojamos betono dangos kiekių ir detalės;	Žiūrėti TP-SP. Vertinti Darbų kiekio žiniaraščio 3 punkte.
3	Aiškinamajame rašte nurodoma: „Pranešimai apie pavojų transliuojami per 3 sekundes po pavojaus pranešimo gavimo“. Ar kalbama apie signalą iš gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos? Kiek tokių signalų numatoma?	Tikslinama DP rengimo metu.
4	Iš kartu su Pirkimo sąlygomis pateikto techninio projekto „Transporto paskirties pastato [7.6] oro uosto keleivių terminalo, Kauno r. sav. Karmėlavos mstl., rekonstravimo projektas.“ (Techninės specifikacijos priedas Nr. 1), „Statinio konstrukcijos. Pamatai (tarp ašių X01-X03 ir X10-X12)“ dalies, 0403-1-TP-SK-(PAM)-7 (Galvenų nužymėjimo planas tarp ašių X01-X03) ir 0403-1-TP-SK-(PAM)-8 (Rostverkų nužymėjimo planas tarp ašių X10-X12) brėžinių matyti, kad nauji pastatai bus statomi ant senų pamatų. Pirkimo dokumentuose Pirkėjas nėra pateikęs šių senų pamatų dokumentacijos, išpildomųjų nuotraukų, apkrovų, o tiekėjai neturi galimybės susipažinti su seniau įrengtų pamatų būkle, įrengimo kokybe ir jų įrengimui keltais reikalavimais. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal techninio projekto reikalavimus numatoma statyti pastato trečias aukštas yra pilnas, tuo tarpu, kai anksčiau pastatytas pastatas turi tik dalinį trečią aukštą. Kitaip tariant, tiekėjai negali tiksliai įvertinti senų pamatų įtakos naujai statomiems statiniams, o senų pamatų naikinimas ir naujų statymas, Pirkimo dokumentuose nėra numatytas. Esant šiai situacijai, darytina išvada, kad tiekėjams neturėtų tekti atsakomybės ir rizika dėl senų pamatų, taip pat šiems pamatams ar dėl jų atsiradusios žalos. Atsižvelgdami į aukščiau nurodytas aplinkybes, prašome paaiškinti, ar teisingai suprantame, kad visa rizika ir atsakomybė, susijusi su senų pamatų būkle, jų įrengimu, apkrovomis, kokybe ir įtaka naujai statomiems statiniams bei įrengimams, tenka Pirkėjui.	Naujai įrenginėjami pamatai bus detalizuojami DP rengimo metu, tačiau pažymime, jog DP privalės būti parengtas atsižvelgiant į esamą konstruktyvą ir jų būklę.

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

5	Prašome į SK dalies žiniaraščio 4.9 punktą įtraukti parapetų įrengimo darbus.	Parapetų įrengimo darbai įtraukti į DKŽ 4.9.8 eilutę.
6	Gautuose 2023-07-21 dienos atsakymuose į 9 klausimą buvo atsakyta teigiamai, jog reikės perduoti skirtingus pranešimus į skirtingas zonas vienu metu ir skirtingus pranešimus tai pačiai zonai. Todėl prašome perkančiosios organizacijos pateikti zonų paskirstimų schema/brėžinį (gali būti pateikta ant architektūrinio brėžinio nurodant kiekvienos zonos ribas).	Tikslinama GS DP rengimo metu.
7	STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 12.5. Išorinės sienos (pdf dokumento 31-32 lapai) 12.5.1.Sienų tipai: 1.aliuminio stiklo vitrinų fasado sistema (pastato).<...> 2 - trisluoksnės sienos metalinių profiliuotų lakštų su šilumos izoliacija -„Sandvič“ (pastato). - „Sandvič“ sudarytas iš puto poliuretano sukljuoto su profiliuotais dengenchiais lakštais, t=120mm, U=0,18 m2K/W, EI 15. „Sandvič“ kryptys - horizontali, montuojami prie kolonų ir metalinių fachverkų. 3 - trisluoksnės sienos metalinių profiliuotų lakštų su šilumos izoliacija-„Sandvič“ (pastato). - „Sandvič“ sudarytas iš mineralinės vatos, sukljuoto su profiliuotais dengenchiais lakštais, t=150mm, U=0,18 m2K/W, EI 45. „Sandvič“ kryptys - vertikali, montuojami ant perdangos ir metalinių sijų. Antrame ir trečiame punktuose nurodytų charakteristikų Sandvic plokščių, kad atitiktų visi trys reikalavimai (storis, U, EI) kartu negali pateikti nei vienas tiekėjas. Prašome patikslinti Sandvic plokščių U ir EI charakteristikas arba nurodyti galimus gamintojus	Vertinant pasiūlymą, tiekėjas privalo vertintis ne žemesnių charakteristikų už techniniame projekte nurodytus gaminius ar medžiagas. Keičiant minėtus gaminius ar medžiagas, keitimus būtina raštiškai suderinti su techninio projekto autoriais bei statytoju darbo projekto rengimo stadijoje.
8	Kiekių žiniaraštyje nepateikti lauko vandentiekio ir nuotekų dalies žemės darbų kiekiai. Projekte nurodoma (LVN projektas, pdf dokumento 38 lapas): PASTABA: 1.Žemės darbų apimtis bus paskaičiuota sąmatoje: II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi, suverčiant į sankasą, tranšėjos užpylimas gruntu su tankinimu. 2.Sąnaudų žiniaraštyje дренаžo sistemai paskaičiuota žemės darbų apimtis дренаžo griovelių kasimui filtruojančiais sluoksniais. 3.Esamų tinklų demontažo darbų apimtis turi būti įvertinta projekto dalyje „Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas“ Prašome kiekių žiniaraštį papildyti darbais nurodytais projekto LVN dalies pastabose.	1. Žemės darbus vertinti pagal tipines tranšėjos įrengimo technologijas, šiuos darbus įsivertinant vamzdynų montavimo pozicijose. 2. Vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 6.6.1; 6.5.1 pozicijose. Papildytas DKŽ. 3. Vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 2.13.17 eilutėje. Papildytas DKŽ.
9	Darbų pozicijoje 2.9.6 vertinami sienų, perdangų ir denginio apdailos darbai. Tačiau sienų, perdangų, denginio apdailos darbų pobūdziai skiriasi, tad skiriasi ir darbų įkainiai. Šiuo atveju, kai vienoje darbų pozicijoje yra vertinami skirtingi darbai yra iškraipomas darbų įkainis. Pagal konkurso sąlygas numatyta įkainio sutartis, todėl svarbu aiškiai apsibrėžti perkamus darbus. Prašome šią darbų poziciją išskaidyti į daugiau darbo pozicijų.	Pozicijos skaidomos nebus. Vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 2.9.6 eilutėje. Denginys - perdanga

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	<table><tr><td>2.9</td><td>Lubos</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.9.6</td><td>Sienų perdangų ir denginio konstrukcijos virš pakabinamų lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas</td><td>m2</td><td>3 394,08</td></tr></table> Taip pat patikslinkite, kas turima omeny <i>denginys</i>? Jeigu turima omeny profiliuotą paklotą, tai glaistymo darbai nereikalingi.	2.9	Lubos			2.9.6	Sienų perdangų ir denginio konstrukcijos virš pakabinamų lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas	m2	3 394,08	
2.9	Lubos									
2.9.6	Sienų perdangų ir denginio konstrukcijos virš pakabinamų lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas	m2	3 394,08							
10	Atsižvelgiant į tai, kad projektas sudėtingas bei kyla daug klausimų dėl techninio projekto sprendinių ir darbų kiekių žiniaraščių, prašome pasiūlymų pateikimo terminą nukelti 3 savaites.	Pasiūlymų pateikimo terminas iš 2023-08-25 10:00 val. nukeliamas į 2023-08-30 10:00 val.								
11	SP dalis: Prašome patikslinti kur yra įvertintas priestato-stoginės grindinio iš betono įrengimas.	Įėjimo stoginės rekonstravimo schema pateikta 0403-TP-SP.B-27.								
12	SA dalis: Poz.2.8.14 sienų apdaila – 1 kompl., prašome į žiniaraštį įtraukti apdailos darbus pagal patalpų apdailos lentelę ir nurodyti jų kiekius, nes yra skirtingos rūšies apdailos darbai, todėl juos vertinti už komplektą yra netikslinga.	Kadangi sulaukėme nemažai nusiskundimų dėl DKŽ dydžio, pozicijos skaidomos nebus. Vertinti pagal patalpų apdailos lenteles.								
13	SA dalis: Prašome į darbų kiekių žiniaraščius įtraukti revizinius liukus/dureles, nurodant jų kiekius ir matmenys.	Reviziniai liukai detalizuojami DP rengimo metu.								
14	SA dalis: Prašome patikslinti 2.13.11 poz. apsauginių žaliuzių demontavimo kiekius, nes dabar įrašytas 1kompl.	Demontuojamu žaliuzių kiekis 4 vnt. Patikslintas DŽK 2.13.11.								
15	Dokumento žymuo 0403-1-TP-SK-(1)-SŽ-2 „Perdangų kiekių žiniaraštis“ MS-1 metalinė sija – 3,23 t. nerandame šio kiekio konkurso sąlygų „3.1 priede. Darbų kiekių žiniaraštis;	Vertinti pagal 0403-1-TP-SK-(1)-SŽ-2. Pakoreguotas DKŽ, pridėta 4.4.3.5 eilutė.								
16	Kur rasti projekto konstrukcinės dalies žemės darbų kiekius – prieduobėms, poliams, naujai statomiems priestatams, siurblinės pastato	Žemės darbus turi susiskaičiuoti rangovas įvertinus SK dalies techninės specifikacijose nurodytus reikalavimus, žiūrėti 0403-1-TP-SK.TS.								
17	Prašome pakoreguoti konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ poziciją 4.10.12 Elastingos, teptinės poliuretaninės hidroizoliacijos sistema, ją išdėstant sekančiai: Elastingos, teptinės poliuretaninės hidroizoliacijos sistema pagal detales VGD-1; VGD-2; KGD-1, viso 485 m2;	Teptinės poliuretaninės hidroizoliacijos (pagal VGD-2; VGD-1; KGD-1 detales)- 485m², atitinka DKŽ. TSD-3 detalės mato vienetas m², pataisyti DKŽ. Teptinės poliuretaninės hidroizoliacijos kiekiai įtraukti į detalių kiekius, atskirą poziciją.4.10.12 eilutė panaikinta iš DKŽ . Ritininė bituminė danga yra įvertinta grindų detalėse atskirą poziciją. 4.10.11eilutė iš DKŽ eilutė panaikinta.								
18	Projekto SA dalis, dokumento žymuo 0403-TP-SA.28 15 lapas patalpa 201.1 – nerandame sienos apdailos kiekių, patikslinkite;	Tokios patalpos nėra. Prašome patikslinti klausimą.								
19	Sklypo plano dalis. Nerandame naujai projektuojamos betono dangos kiekių ir detalės.	Naujai projektuojamą betono dangą vertintis DŽK 3.1.6 eilutėje. Betono gamybos reikalavimai. LST EN 206: 2013 + A1:2017, ir kiti taikomi standartai betonui, jo gamybai, įrengimui, bandymui ir bandymų rezultatų įvertinimui. Betonavimo darbai turi būti vykdomi pagal LST EN 206: 2013 + A1:2017 ir pagal principus pateiktus 0403-TP-SP-TS								

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI: ■ ■ ■ ■ TVARKOMOS TERITORIJOS RIBA  REKONSTRUOJAMAS PASTATAS  ESAMAS KELEIVIŲ TERMINALO PASTATAS  REKONSTRavimo METU NAUJAI PRISTATOMOS PASTATO DALYS  KONSOLINĖS PASTATO DALYS  REKONSTRUOJAMAS PRIESTATAS - STOGINĖ  PAGRINDINIS ĮĖJIMAS Į PASTATĄ  PAGALBINIAI ĮĖJIMAI Į PASTATĄ  VEJA  ESAMA BETONO DANGA  PROJEKTUOJAMA BETONO DANGA  ESAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA  PROJEKTUOJAMA BETONO TRINKELIŲ DANGA  PROJEKTUOJAMOS CINKUOTOS BATŲ VALYMO GROTELĖS									
20	Dokumento žymuo 0403-1-TP-SK-(1)-SŽ-2 „Perdangų kiekų žiniaraštis“ MS-1 metalinė sija – 3,23 t. nerandame šio kiekio konkurso sąlygų „3.1 priede. Darbų kiekų žiniaraštis;	Vertinti pagal 0403-1-TP-SK-(1)-SŽ-2.Pakoreguotas DKŽ, pridėta 4.4.3.5 eilutė								
21	SPS priedas NR.1 Techninė specifikacija 7.13 punktas nepatiksina “Naujos įgarsinimo sistemos įrengimas (įkainis apima visos naujos sistemos komponentus išskyrus komponentus išvardintus žemiau)” nei projektuojamų darbų nei medžiagų. Prašome pateikti reikalingus kiekius ir šios sistemos apimtį.	Vertinti pagal 0403-1-TP-GSS, kurioje nurodyta esama ir numatoma GSS sistema, bei pateiktos TS.								
22	Pagal užsakovo pateiktus atsakymus suprantame kad rangovui nereikia apmokyti oro uosto personalo priduoiant sistemas. Todėl prašome pataisyti darbų kiekų žiniaraštį ir panaikinti 1.11 poz.	Prašome patikslinti klausimą.								
23	Prašome panaikinti 2.1.5 poz. (inžinerinių komunikacijų apskardinimas), nes ji dubliuojasi su ŠVOK dalies 5.12.4 poz. Nes dažniausiai yra apskardinami tik ortakiai. <table><tr><td>2.1.5</td><td>Inžinerinių komunikacijų apskardinimas</td><td>kompl.</td><td>1,00</td></tr><tr><td>2.15.4</td><td>Įrankis su montavimo ir izoliavimo ortakių apskardinimas cinkuota skarda</td><td>ms</td><td>5700,00</td></tr></table>	2.1.5	Inžinerinių komunikacijų apskardinimas	kompl.	1,00	2.15.4	Įrankis su montavimo ir izoliavimo ortakių apskardinimas cinkuota skarda	ms	5700,00	DKŽ 2.1.5 eilutėje vertintis vamzdinių apskardinimą.
2.1.5	Inžinerinių komunikacijų apskardinimas	kompl.	1,00							
2.15.4	Įrankis su montavimo ir izoliavimo ortakių apskardinimas cinkuota skarda	ms	5700,00							
24	Prašome į SA dalies kiekų žiniaraštį įtraukti revizinių liukų montavimą nurodant jų kieki. Ar šie darbai rangovui bus apmokėti kaip papildomi. Nes pagal konkurso sąlygas numatyta įkainio sutartis, todėl svarbu aiškiai apibrėžti visus perkamus darbus.	Reviziniai liukai detalizuojami DP rengimo metu.								

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

25	Prašome panaikinti 2.16.6 poz. (maišytuvai), nes dubliuojasi su VN dalies 8.1.29 poz. Darbų kiekių dubliavimai automatiškai iškelia konkurso dalyvių kainą, todėl prašome prašome į tai atsižvelgti.	Pakoreguotas DKŽ, pridėta 2.16.6 eilutė								
26	4.4 skyriuje – pastato g/b perdangos yra neįtrauktos metalinės sijos, prašome tikslinti darbų kiekių žiniaraštį.	Vertinti pagal 0403-1-TP-SK-(1)-SŽ-2.Pakoreguotas DKŽ, pridėta 4.4.3.5 eilutė								
27	4.9 skyrius – stogas, prašome įtraukti parapetų įrengimo darbus ir nurodyti jų kiekius.	Pakoreguotas DKŽ, pridėta 4.9.8 eilutė.								
28	Per 08-03 atsakymus SP dalies žiniaraštis pasipildė 3.6.7 poz. – demontuojamos metalinės laiptinės, tačiau šie darbai dubliuojasi su SK dalies 4.12.5 poz – metalinių laiptų su aptvėrimas demontavimas. Prašome koreguoti SP dalies žiniaraštį. <table><tr><td>3.6.7</td><td>Demontuojamos esamos metalinės laiptinės</td><td>vnt.</td><td>2,00</td></tr><tr><td>4.12.5</td><td>Metalinių laiptų su aptvėrimais demontavimas</td><td>t</td><td>15,50</td></tr></table>	3.6.7	Demontuojamos esamos metalinės laiptinės	vnt.	2,00	4.12.5	Metalinių laiptų su aptvėrimais demontavimas	t	15,50	Pakoreguotas DKŽ, pridėta 4.9.8 eilutė. Pakoreguotas DKŽ, panaikinta 4.12.5 eilutė.
3.6.7	Demontuojamos esamos metalinės laiptinės	vnt.	2,00							
4.12.5	Metalinių laiptų su aptvėrimais demontavimas	t	15,50							
29	Pamiršote pakoreguoti darbų kiekių žiniaraštį pagal 08-03 atsakymus: <table><tr><td>33.</td><td>SK dalis: Prašome įtraukti į darbų kiekių žiniaraščio 4.22 punktą pamatų užpylimo kieki.</td><td>4.22 punkte įtraukiamas pamatų užpylimo kiekis=1700 m3</td></tr></table> Todėl prašome įtraukti pamatų užpylimą smėlio mišiniu. Ar tikrai per atsakymus yra pateiktas teisingas užpylimo kiekis – 1700m3, prašome išskirti kiek bus smėlio mišinio ir kiek bus užpylimas esamu gruntu.	33.	SK dalis: Prašome įtraukti į darbų kiekių žiniaraščio 4.22 punktą pamatų užpylimo kieki.	4.22 punkte įtraukiamas pamatų užpylimo kiekis=1700 m3	Vertinti DKŽ 4.22.13 eilutėje.					
33.	SK dalis: Prašome įtraukti į darbų kiekių žiniaraščio 4.22 punktą pamatų užpylimo kieki.	4.22 punkte įtraukiamas pamatų užpylimo kiekis=1700 m3								
30	Prašome pakoreguoti 4.9.7 poz. mato vieneta, nurodant siūlės ilgį, t.y. 125 metrai. <table><tr><td>74.</td><td>Pagal konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijoje 4.9.7 Stogų įrengimas pagal detalę TDS-3 kiekis 125 m2. Pagal TSD-3 detalę, t.y. temperatūrinė deformacinė siūlė. Ar mato vienetas neturi būti m².</td><td>Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.</td></tr><tr><td>4.9.7</td><td>Stogų įrengimas pagal detalę TDS-3 (temperatūrinė deformacinė siūlė)</td><td>vnt.</td><td>125,00</td></tr></table>	74.	Pagal konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijoje 4.9.7 Stogų įrengimas pagal detalę TDS-3 kiekis 125 m2. Pagal TSD-3 detalę, t.y. temperatūrinė deformacinė siūlė. Ar mato vienetas neturi būti m².	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.	4.9.7	Stogų įrengimas pagal detalę TDS-3 (temperatūrinė deformacinė siūlė)	vnt.	125,00	Pakoreguotas mato vnt.	
74.	Pagal konkurso sąlygų „3.1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis“ pozicijoje 4.9.7 Stogų įrengimas pagal detalę TDS-3 kiekis 125 m2. Pagal TSD-3 detalę, t.y. temperatūrinė deformacinė siūlė. Ar mato vienetas neturi būti m².	Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis.								
4.9.7	Stogų įrengimas pagal detalę TDS-3 (temperatūrinė deformacinė siūlė)	vnt.	125,00							
31	Prašome patikslinti plieninės fibros išeiga, arba pataisyti grindų detales įtraukiant ir armatūros tinklą, nes Jūsų nurodyta norma yra per maža. <table><tr><td>13.</td><td>Prašome pateikti grindų (GRD-1, GRD-2 , GRD-2A) armavimo, t.y. fibros technines specifikacijas ir išeigą kg/m3, nes nėra aišku ar bus plieninė ar polipropileno.</td><td>Vertinti plieninę fibrą, išeigą 0,9 kg/m3. Tikslinama DP metu.</td></tr></table>	13.	Prašome pateikti grindų (GRD-1, GRD-2 , GRD-2A) armavimo, t.y. fibros technines specifikacijas ir išeigą kg/m3, nes nėra aišku ar bus plieninė ar polipropileno.	Vertinti plieninę fibrą, išeigą 0,9 kg/m3. Tikslinama DP metu.	Žiur. Brėž. 0403-1-TP-SK(1) detales GRD-1, GRD- Fibros kiekis 0,9 kg/m3.					
13.	Prašome pateikti grindų (GRD-1, GRD-2 , GRD-2A) armavimo, t.y. fibros technines specifikacijas ir išeigą kg/m3, nes nėra aišku ar bus plieninė ar polipropileno.	Vertinti plieninę fibrą, išeigą 0,9 kg/m3. Tikslinama DP metu.								
32	Prašome patikslinti ar tikrai nebus įrengiami ŽN išpėjamieji vedimo paviršiai (esamam pastate, naujoje dalyje bei lauke prie autobuso stotelės ir t.t), nes pagal STR 2.03.01:2001 ir ISO 21542:2011 priduodant pastatą turi būti išpildyti visi reikalavimai. Ar šie darbai bus rangovui apmokėti vėliau kaip papildomi darbai.	Pastato viduje (esamo, naujo) ŽN išpėjamieji paviršiai nebus įrengiami, Lauke nuo autobuso stotelės iki Oro uosto paviršiai turi būti įrengti pagal STR 2.03.01:2001 ir ISO 21542:2011								

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	46.	SA dalis: Prašome patikslinti ar bus įrengiami lauko ir vidaus ŽN išėjimieji paviršiai (ryškus žymėjimas, vedimo paviršiai iš kauburelių ir juostelių ir t.t.), nes šie darbai nėra įtraukti į SP ir SA dalių darbų kiekių žiniaraščius.	Nebus įrengiami.						
33	Prašome nurodyti arba rekomenduoti įmonę/asmenį, kuri/-is teikia žemiau nurodytas paslaugas: <table><tr><td>20.23</td><td>Pajungtos ir sukonfigūruotos Radiacinės kontrolės vartų įrangos testavimas jonizuojančiu šaltiniu</td><td>kompl.</td><td>1,00</td></tr></table>				20.23	Pajungtos ir sukonfigūruotos Radiacinės kontrolės vartų įrangos testavimas jonizuojančiu šaltiniu	kompl.	1,00	Šiuo metu nurodytas paslaugas teikia ATEA, UAB
20.23	Pajungtos ir sukonfigūruotos Radiacinės kontrolės vartų įrangos testavimas jonizuojančiu šaltiniu	kompl.	1,00						
34	Pagal techninio projekto SK dalies 0403-1-TP-SK-(1)-52 1A grindų planą nėra aišku, kokios yra esamos grindys tarp ašių X1 ir X9. Prašome papildomai atsakyti, kokia yra esamų grindų detalė tarp ašių X1 ir X9. Ar Tiekėjai turi vertinti temperatūrinį profilį? Jeigu taip, kurioje DKŽ eilutėje tai vertinti?				Esamų grindų detalė šiuo metu nėra žinoma, detalizuojama darbo projekto metu išardžius dalį grindų.				
35	2023-07-27 Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis pateikė atsakymus į Tiekėjų klausimus. Tiksliname 46. Klausimo-atsakymo tekstą. DKŽ 2.13.11 eilutėje yra nurodytas esamų apsauginių žaliuzių demontavimas. Prašome pateikti daugiau informacijos apie esamas žaliuzes, jų kieki, koks tvirtinimas ir pan. <table><tr><td>2.13.11</td><td>Esamų apsauginių žaliuzių demontavimas</td><td>kompl.</td><td>1,00</td></tr></table>				2.13.11	Esamų apsauginių žaliuzių demontavimas	kompl.	1,00	Demontuojamu žaliuzių kiekis 4 vnt. Patikslinta DŽK 2.13.11 eilutė. Pridedama esamų žaliuzių nuotrauka. 
2.13.11	Esamų apsauginių žaliuzių demontavimas	kompl.	1,00						
36	2023-07-21 iš Perkančiosios organizacijos gautuose atsakymuose paminėta, jog “ESO dujotiekio prisijungimo sąlygos nustojo galioti 2021-08-30, sąlygas reikia atnaujinti ir projektą suderinti iš naujo, atsakomybės ribos šiuo metu nėra galiojančios. Tačiau nėra atsakyta į klausimą dėl Rangovo atsakomybės minėtoje situacijoje. Prašome aiškiai ir nedviprasmiškai atsakyti, ar Tiekėjo atsakomybėje yra dujotiekio prisijungimo sąlygų atnaujinimas, projekto suderinimas ir kitos su tuo susijusios funkcijos bei kaštai.				Taip, tiekėjas pilnai atsakingas už dujotiekio prisijungimo sąlygų atnaujinimą, projekto suderinimą kitomis funkcijomis reikalingomis tinkamai ir pagal atnaujintas sąlygas prijungti dujotiekį prie ESO dujotiekio pagal sąlygas ir jį priduoti atsakingoms institucijoms.				
37	2023-07-27 Perkančioji organizacija atsakė į 7. Tiekėjo klausimą „Rangovas privalo įsivertinti naujo kompiuterio (stacionaraus arba nešiojamo) ir spausdintuvo įrengimą.“. Prašome nurodyti minėtos įrangos techninius parametrus.				1. Teikėjas privalo nurodyti gamintoją, modelį, pateikti informaciją, kurioje būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos.				

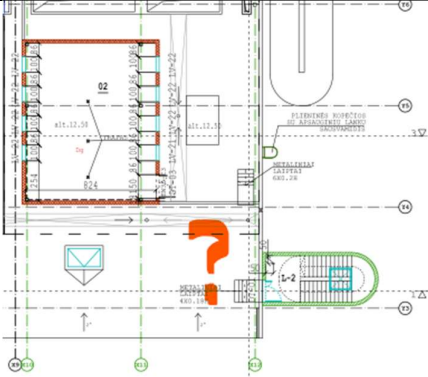
LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	2. Procesorius turi palaikyti virtualizacijos technologijas ir 64 bitų atminties adresavimą. Ne mažiau keturių fizinių branduolių. Procesoriaus našumas turi būti ne mažiau 10000 taškų pagal testą „PassMark CPU Mark“. Rezultatai viešai skelbiami http://www.cpubenchmark.net. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. 3. Operatyvioji atmintis ne mažiau kaip 8 GB, ne prasčiau nei DDR4 tipo. 4. Atminties lizdų skaičius ne mažiau kaip 2 vnt. 1 vnt. turi būti laisvas. 5. Maksimali operatyvinės atminties talpa ne mažiau 32 GB. 6. Vaizdo plokštė Integruota. Turi palaikyti DirectX 12 ir OpenGL 4.4. Ne mažiau kaip 1vnt. DisplayPort 1.2 su galimybe pajungti nemažiau kaip 1 išorinį monitorių. 7. Standusis diskas ne mažiau kaip 128 GB SATA 3(SSD) arba M.2(SSD). 8. Išplėtimo lizdai Integruoti: ne mažiau kaip 2 vnt. M.2 PCIe. 9. Garso sistema Integruota, ne mažiau kaip 2 vidiniai garsiakalbiai. Kiekvieno galia ne mažiau kaip 2W. 10. WEB kamera Integruota, ne prasčiau nei FHD 1080p 11. Tinklo plokštė Integruotas, ne lėtesnis kaip 1000 Mbps. 12. Sisteminio bloko korpusas „All in One“ tipo korpusas. Kompiuterio komponentai ir monitoriaus ekranas turi būti sumontuoti viename korpuse. Vidinis maitinimo šaltinis, maksimalus galingumas ne daugiau kaip 200W, atitinkantis „Energy star 6.1“ reikalavimus. Matmenys su stovu ne didesnės nei: 540 x 380 x 60 mm. (Plotis – aukštis - storis). 13. Triukšmingumas Išmatuotas pagal ISO 7779 ir paskaičiuotas pagal ISO 9296 neveiklos (Idle) režime ne daugiau nei 30 dB. 14. Būtinai integruoti prievadai Ne mažiau kaip 4 vnt. USB 3.1 ir 2 vnt. USB 2.0; ne mažiau kaip 1x garso išėjimas (3,5mm) ir ne mažiau kaip 1x garso įėjimas (3,5mm) arba kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis (3,5mm). 15. Klaviatūra Pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių. 16. Pelė Optinė pelė su ratuku jungiama per USB jungtį (paženklinta CE ženklu). 17. Ekranas Ne mažiau 21,5“ arba didesnis, skystųjų kristalų, jutiklinis ekranas. Raiška ne mažesnė kaip 1920 x 1080; Kontrastas ne mažesnis kaip 600:1; Ryškumas ne mažesnis kaip 200 cd/m2 Ekrano pasvirimo reguliavimas ne mažiau nei - 5° iki +30° kampu. 18. Operacinė sistema ir programinė įranga Operacinė sistema Microsoft Windows 10 Professional 64bit su galimybe pasirinkti lietuvių arba anglų vartotojo sąsają. 19. Atitikimas standartams ir sertifikatai Kompiuteris turi būti sertifikuotas veikti su Windows 10 operacine sistema. 20. Tvarkyklių atnaujinimo programinė įranga Turi būti kompiuterio gamintojo komplektuojama tvarkyklių ir BIOS naujinimo programinė įranga, kuri leistų automatiškai atnaujinti visas arba pasirinktas kompiuterio komponentų tvarkykles bei BIOS. Turi būti automatinis tinkamų tvarkyklių parinkimas ir
--	--

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

	 Prašome patikslinti, kiek turi būti stoglangių, nes DKŽ SL-1 tipo stoglangių yra 15 vnt., 0403-TP-SA.B-04 (taip, kaip buvo atsakyta) – 16 vnt.	
40	2023-07-27 Perkančioji organizacija nepateikė atsakymo į 26. p. dėl grindjuosčių įrengimo darbų eilutės DKŽ. Prašome į DKŽ įtraukti papildomą nerūdijančio plieno grindjuosčių įrengimo eilutę.	VISOSE PATALPOSE NUMATOMOS NERŪDIJANČIO PLIENO GRINDJUOSTĖS. JUOSTA H-5CM. Grindjuosčių kiekis kiekvienai patalpai yra nurodyto SA 0403-TP-SA.28 skaičiuoti pagal šį dokumentą. Pridėta DKŽ 2.7.10 eilutė, žr. patalpų apdailos lentelę.
41	TP SA dalyje pateiktuose planuose nėra aišku kiek ir kokių g/k „kaktų“ reikia įrengti. Prašome pateikti „kaktų“ kiekius ir į DKŽ įterpti darbų įrengimo eilutę/-es.	Vertintis DKŽ 2.9.1 ir 2.9.4 eilutėse.
42	Prašome patikslinti TP SA dalies kiekių žiniaraščio VI.5 ir VI.8 pozicijas. 7.2.PAKABINAMŲ MEDINIŲ KARNIZŲ ĮRENGIMAS Medinių lamelių aprėminimui konstruojami karnizai (kaktos) su medine tekstiline apdaila. Konstrukcija iš g/k plokščių. Apdaila - fanera klijuota ant medvilninio audinio. Storis 0,5-0,7n Faneros plokštelė apie 4mm, tarpai apie 1mm. Lubų įrengimo detalūs sprendiniai bus tikslinami darbo projekto metu.    Kaktos spalva Faktūra Įrengimo pavyzdys	Taip. Suprantate teisingai. Tai tas pats elementas išskirtas dvejomis pozicijomis

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

VI.5	Medžio/tekstilės nuomininkų patalpų aprėminimai – „kaktos“.	Konstrukcija iš g/k plokščių. Apdaila - fanera klijuota ant medvilninio audinio. Storis 0,5-0,7mm. Faneros plokštelė apie 4mm, tarpai apie 1mm.	m²	555,1	Tikslinama I metu. Žr. tech. specifikacija																														
	VI.6	G/k lubos ant metalinio karkaso	m²	196,18																															
	VI.7	Metalinių lamelių lubos, montuojamos 4.5m aukštyje. Spalva RAL7021. Konstrukcijos aukštis 10cm. Konstrukcija tvirtinama prie lubų.	m²	617,68																															
	VI.8	Metalinė konstrukcija medžio/tekstilės nuomininkų patalpų aprėminimai.	-	?	Tikslinama I metu																														
	VI.9	Medžio faktūros lamelės nuomininkų patalpose. Lamelės aliuminio, ilgis 5m, aukštis 10cm, plotis 5cm. Tarpas tarp lamelės 10cm. Spalva balinto medžio.	-	-	Kiekį žr. patalpų apdailos lentelėje. Žr. tech. specifikacija																														
Ar teisingai suprantame, kad pagal aukščiau pateiktas iliustracijas iš projekto, DKŽ 2.9.4 eilutėje turi būti vertinama tik „kaktų“ metalinė konstrukcija (profiliai ir jų tvirtinimo dabai), o 2.9.1 – suformuotų „kaktų“ iš profilių aptaisymas g/k plokštėmis ir jų apdaila (fanera klijuota ant medvilninio audinio)? <table border="1"> <tr> <td>2.9</td><td>Lubos</td><td></td><td></td><td></td><td>Žr. brėžinius 0402-TP-SA-B-13, B-14, B-15; Techninės specifikacijos 0403-TP-SA-TS, p.</td></tr> <tr> <td>2.9.1</td><td>Medžio/tekstilės nuomininkų patalpų aprėminimai – „kaktos“</td><td>Konstrukcija iš g/k plokščių. Apdaila - fanera klijuota ant medvilninio audinio. Storis 0,5-0,7mm. Faneros plokštelė apie 4mm, tarpai apie 1mm.</td><td>m2</td><td>555,10</td><td>Tikslinama DP metu. Žr. tech. specifikacijos 0403-TP-SA-TS</td></tr> <tr> <td>2.9.2</td><td>Gipso kartono lubos ant metalinio karkaso</td><td></td><td>m2</td><td>196,18</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2.9.3</td><td>Metalinių lamelių lubos, montuojamos 4.5m aukštyje. Konstrukcijos aukštis 10 cm. Konstrukcija tvirtinama prie lubų.</td><td></td><td>m2</td><td>617,68</td><td>Žr. brėžinį 0403-TP-SA-B-33</td></tr> <tr> <td>2.9.4</td><td>Metalinė konstrukcija medžio/tekstilės nuomininkų patalpų aprėminimai.</td><td></td><td>kompl.</td><td>1,00</td><td>Tikslinama DP metu</td></tr> </table>						2.9	Lubos				Žr. brėžinius 0402-TP-SA-B-13, B-14, B-15; Techninės specifikacijos 0403-TP-SA-TS, p.	2.9.1	Medžio/tekstilės nuomininkų patalpų aprėminimai – „kaktos“	Konstrukcija iš g/k plokščių. Apdaila - fanera klijuota ant medvilninio audinio. Storis 0,5-0,7mm. Faneros plokštelė apie 4mm, tarpai apie 1mm.	m2	555,10	Tikslinama DP metu. Žr. tech. specifikacijos 0403-TP-SA-TS	2.9.2	Gipso kartono lubos ant metalinio karkaso		m2	196,18	-	2.9.3	Metalinių lamelių lubos, montuojamos 4.5m aukštyje. Konstrukcijos aukštis 10 cm. Konstrukcija tvirtinama prie lubų.		m2	617,68	Žr. brėžinį 0403-TP-SA-B-33	2.9.4	Metalinė konstrukcija medžio/tekstilės nuomininkų patalpų aprėminimai.		kompl.	1,00	Tikslinama DP metu
2.9	Lubos				Žr. brėžinius 0402-TP-SA-B-13, B-14, B-15; Techninės specifikacijos 0403-TP-SA-TS, p.																														
2.9.1	Medžio/tekstilės nuomininkų patalpų aprėminimai – „kaktos“	Konstrukcija iš g/k plokščių. Apdaila - fanera klijuota ant medvilninio audinio. Storis 0,5-0,7mm. Faneros plokštelė apie 4mm, tarpai apie 1mm.	m2	555,10	Tikslinama DP metu. Žr. tech. specifikacijos 0403-TP-SA-TS																														
2.9.2	Gipso kartono lubos ant metalinio karkaso		m2	196,18	-																														
2.9.3	Metalinių lamelių lubos, montuojamos 4.5m aukštyje. Konstrukcijos aukštis 10 cm. Konstrukcija tvirtinama prie lubų.		m2	617,68	Žr. brėžinį 0403-TP-SA-B-33																														
2.9.4	Metalinė konstrukcija medžio/tekstilės nuomininkų patalpų aprėminimai.		kompl.	1,00	Tikslinama DP metu																														
43	2023-07-27 Perkančioji organizacija pateikė 35. ir 40. atsakymus „Berėmio stiklo konstrukcijos sienoms 768m². stogams 169m². Gaminių matmenys tikslinami DP metu, principinės schemos pateiktos 0403-TP- SA.B-20; 0403-TP-SA.B-21; konstrukcija SK dalyje“. Atkreipiame dėmesį, kad niekur nėra nuorodos į minėtos berėmio stiklo konstrukcijos techninę specifikaciją, kuri atsižvelgiant į projektavimą reglamentuojančius normatyvinius dokumentus techninio projekto				Atsakymas: stiklas berėmis tripleksas, saugus, grūdintas, laminuotas, skaidrus (low iron, mažai geležies turinčio). Tvirtinimas taškinis.. Mazgai sprendžiami DP metu.																														