

# LIETUVOS ORO UOSTAI

## VNO KUN PLQ

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    | <p>rengimo stadijoje yra privaloma. Taip pat neįmanoma įvertinti, ką reikės detalizuoti darbo projekto rengimo metu. Tiekėjai šioje pirkimo stadijoje turi žinoti reikalavimus berėmio stiklo, kurią Tiekėjas supranta kaip „šaltą sistemą“ tvirtinimui prie konstrukcijų ir sandarumui (turint omeny dvitėjus profilius, kuriuos kerta stiklas).</p> <p>Prašome pateikti pandusų berėmio stiklo TS, bei principinį stogo ir sienos berėmio stiklo konstrukcijų sujungimo mazgą, kuris būtinas, kad suprasti kaip nuo stogo turės būti surenkamas lietaus ar kitų kritulių vanduo. Tik žinodamas aukščiau minėtą informaciją Tiekėjai galėtų teisingai įvertinti projekto sprendinius.</p> <p>Brėžiniuose metaliniai porankiai pavaizduoti tik 90 cm aukštyje. Tiekėjas būdamas savo srities žinovu atkreipia dėmesį, jog turi būti suprojektuotos ir atmušos nuo grindų (lagaminams ir vežimėliams), tačiau jos niekur nepaminėtos. Prašome nurodyti ar jos reikalingos. Jeigu taip, tuomet papildyti DKŽ jų montavimo eilute.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 44 | Ar pagal DKŽ 2.7.2 eilutę esamų grindų demontavimas turi būti vertinamas su pagrindų ardymu? Jeigu taip, prašome nurodyti esamų pagrindų sluoksnio storį bei pateikti detalę, kuri turėjo būti esamo pastato TP ir/ar DP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pagrindo ardyti nereikės, tik apdailinį sluoksnį kur keičiama grindų apdaila, pilnai su pagrindais daryti lokalius ardymus ten kur reikia praveisti inžinerines komunikacijas po grindimis. Pilno ardymo plotus skaičiuoti pagal inž. komunikacijų po grindis pravedimus |    |        |
| 45 | Pakartotinai prašome pateikti DKŽ skyriaus „Statinio architektūra“ 2.1.7 eilutėje numatyto nerūdijančio plieno austo tinklo (tipo – „Tigris“ GKD) techninę specifikaciją.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Naujai projektuojamos aliuminio stiklo konstrukcijų vitrinose iš išorės dengiamos nerūdijančio plieno austu tinklu. Tinklo tipas analogiškas esamam. Vidutinis tinklo storis 7.0 mm, Peršviečiamumas 65%, vidutinis svoris 6.8 kg/m²                                     |    |        |
| 46 | TP SK (1) dalies 0403-1-TO-SK-(1)-5 perdangų virš 1a. išdėstymo plane numatytos perdangų metalinės atraminės sijos MS-1 (UPN 280 L=9660 (karšto cinkavimo)) – 8 vnt. ir kitos atraminės sijos. Prašome nurodyti, kurioje DKŽ eilutėje šios sijos turi būti įvertintos arba išskirti atskira eilute, nurodant minėtų sijų svorius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vertinti pagal 0403-1-TP-SK-(1)-SŽ-2.Pakoreguotas DKŽ, pridėta 4.4.3.5 eilutė.                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 47 | Prašome patikslinti ar DKŽ 4.5.2 eilutėje nėra dubliuojamas 4.5.1 eilutės kiekis, nes pagal TP SK (1) denginio metalo konstrukcijų sąnaudų kiekių žiniaraštį (TP-SK-(1)-SŽ-3) antkolonių kiekis yra 4055 kg, o kitų met. konstrukcijų – 43465 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nesidubliuoja, vadovautis DKŽ.                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 48 | DKŽ 4.11 skyriuje „Fasadinės konstrukcijos“ nėra įvertinti fasadų ir grotelių stogelio met. konstrukcijų dažymo antikoroziniais dažais darbai. Prašome pakoreguoti DKŽ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pakoreguotas DKŽ, pridėta 4.11.5 eilutė.                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
| 49 | 2023-08-03 Perkančioji organizacija pateikė 18. atsakymą į klausimą dėl g/k plokštės demontavimo ir nurodė minėtus darbus vertinti DKŽ 2.13 punkte. Atkreipiame dėmesį, jog DKŽ 2.13 punkte numatytas g/k sienų demontavimas, o ne fasadinių plokščių apdailos g/k plokštėmis. Dėl to ir TP SK (1) dalyje nurodytas žymiai didesnis demontuojamų plokščių kiekis. Prašome patikslinti DKŽ, papildant g/k plokščių demontavimo eilute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. GKP pertvarų demontavimą vertinti darbų kiekių žiniaraščio 2.13.18 punkte.                                                                                                                                                        |    |        |
| 50 | DKŽ 4.14.6 poskyrio pavadinimas neatitinka jame numatytų darbų. Prašome patikslinti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pakoreguotas pamatų įrengimo kiekis.                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
|    | 4.14.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kolonų ir perdangų bei stogo sijų jungčių įrengimas                                                                                                                                                                                                                      |    |        |
|    | 4.14.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pamatų įrengimo darbai                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 86,00  |
|    | 4.14.6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERFO grotelių 5x2,5CM įrengimas                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 208,00 |
|    | Taip pat atkreipiame dėmesį, kad skiriasi 04031-1-TP-SK(2)-B.13 medžiagų sąnaudų žiniaraštyje nurodyti pamatų įrengimo kiekiai nuo 4.14.6.1 eilutės kiekių. Patikslinkite, kuo vadovautis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |


# LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

| 51            | <p>DKŽ 4.14 skyriuje „Dviejų pandusų įrengimas“ nėra įvertintų horizontalių ryšių įrengimo (dviejų pandusų) darbų.</p> <table><tr><th>Poz. Eil. Nr.</th><th>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</th><th>Žymuo</th><th>Mato vnt.</th><th>Kiekis</th><th colspan="2">Masė, kg</th><th>TS žymuo</th></tr><tr><td></td><td>HORIZONTALIŲ RYŠIŲ ĮRENGIMAS (DVIEJŲ PANDUSŲ)</td><td></td><td></td><td></td><td>Vieneto</td><td>Viso</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>HORIZONTALŲS RYŠIAI HR-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>HR1.1</td><td>Vamzdis 50x50x4 mm, S355, L=2120 mm</td><td>LST EN 10219:1997</td><td>vnt.</td><td>36,0</td><td>11,96</td><td>430,60</td><td>TS-10</td></tr><tr><td>HR1.2</td><td>Vamzdis 50x50x4 mm, S355, L=1060 mm</td><td>LST EN 10219:1997</td><td>vnt.</td><td>72,0</td><td>5,98</td><td>430,60</td><td>TS-10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Σ=861,20</td><td></td></tr></table> | Poz. Eil. Nr.                                         | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                  | Žymuo  | Mato vnt. | Kiekis   | Masė, kg             |    | TS žymuo |         | HORIZONTALIŲ RYŠIŲ ĮRENGIMAS (DVIEJŲ PANDUSŲ) |    |       |                                                                                                                                     | Vieneto | Viso |  | 1 | HORIZONTALŲS RYŠIAI HR-1 |  |  |  |  |  |  | HR1.1 | Vamzdis 50x50x4 mm, S355, L=2120 mm | LST EN 10219:1997 | vnt. | 36,0 | 11,96 | 430,60 | TS-10 | HR1.2 | Vamzdis 50x50x4 mm, S355, L=1060 mm | LST EN 10219:1997 | vnt. | 72,0 | 5,98 | 430,60 | TS-10 |  |  |  |  |  |  | Σ=861,20 |  | Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Vertintis DKŽ 4.14.10 eilutėje. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------------------|----|----------|---------|-----------------------------------------------|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|-------------------------------------|-------------------|------|------|-------|--------|-------|-------|-------------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|----------|--|------------------------------------------------------------------------|
| Poz. Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Žymuo                                                 | Mato vnt.                                                  | Kiekis | Masė, kg  |          | TS žymuo             |    |          |         |                                               |    |       |                                                                                                                                     |         |      |  |   |                          |  |  |  |  |  |  |       |                                     |                   |      |      |       |        |       |       |                                     |                   |      |      |      |        |       |  |  |  |  |  |  |          |  |                                                                        |
|               | HORIZONTALIŲ RYŠIŲ ĮRENGIMAS (DVIEJŲ PANDUSŲ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                            |        | Vieneto   | Viso     |                      |    |          |         |                                               |    |       |                                                                                                                                     |         |      |  |   |                          |  |  |  |  |  |  |       |                                     |                   |      |      |       |        |       |       |                                     |                   |      |      |      |        |       |  |  |  |  |  |  |          |  |                                                                        |
| 1             | HORIZONTALŲS RYŠIAI HR-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                            |        |           |          |                      |    |          |         |                                               |    |       |                                                                                                                                     |         |      |  |   |                          |  |  |  |  |  |  |       |                                     |                   |      |      |       |        |       |       |                                     |                   |      |      |      |        |       |  |  |  |  |  |  |          |  |                                                                        |
| HR1.1         | Vamzdis 50x50x4 mm, S355, L=2120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LST EN 10219:1997                                     | vnt.                                                       | 36,0   | 11,96     | 430,60   | TS-10                |    |          |         |                                               |    |       |                                                                                                                                     |         |      |  |   |                          |  |  |  |  |  |  |       |                                     |                   |      |      |       |        |       |       |                                     |                   |      |      |      |        |       |  |  |  |  |  |  |          |  |                                                                        |
| HR1.2         | Vamzdis 50x50x4 mm, S355, L=1060 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LST EN 10219:1997                                     | vnt.                                                       | 72,0   | 5,98      | 430,60   | TS-10                |    |          |         |                                               |    |       |                                                                                                                                     |         |      |  |   |                          |  |  |  |  |  |  |       |                                     |                   |      |      |       |        |       |       |                                     |                   |      |      |      |        |       |  |  |  |  |  |  |          |  |                                                                        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                            |        |           | Σ=861,20 |                      |    |          |         |                                               |    |       |                                                                                                                                     |         |      |  |   |                          |  |  |  |  |  |  |       |                                     |                   |      |      |       |        |       |       |                                     |                   |      |      |      |        |       |  |  |  |  |  |  |          |  |                                                                        |
| 52            | <p>DKŽ 4.20 skyriuje „Siurblinės įrengimas“ laiptų betonavimo kiekis yra 0,30 m³, o 0403-1-TP-SK(2)-B.43 medžiagų sąnaudų žiniaraštyje 0,40 m³. Taip pat DKŽ nėra įtrauktų metalinių konstrukcijų dažymo priešgaisriniais dažais darbų.</p> <table><tr><td>4.20.20</td><td>Gelžbetoninių laiptų maršų padarymas ant paruošto pagrindo</td><td>m3</td><td>0,30</td></tr><tr><td>4.20.21</td><td>Esamų grindų ardymas</td><td>m2</td><td>19,00</td></tr><tr><td>4.20.22</td><td>Grunto iškasimas</td><td>m3</td><td>19,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.20.20                                               | Gelžbetoninių laiptų maršų padarymas ant paruošto pagrindo | m3     | 0,30      | 4.20.21  | Esamų grindų ardymas | m2 | 19,00    | 4.20.22 | Grunto iškasimas                              | m3 | 19,00 | Laiptų betonavimo kiekis 0,40 m3. Pakoreguotas DKŽ pridėta 4.20.23 eilutė (Metalinių konstrukcijų dažymas priešgaisriniais dažais.) |         |      |  |   |                          |  |  |  |  |  |  |       |                                     |                   |      |      |       |        |       |       |                                     |                   |      |      |      |        |       |  |  |  |  |  |  |          |  |                                                                        |
| 4.20.20       | Gelžbetoninių laiptų maršų padarymas ant paruošto pagrindo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3                                                    | 0,30                                                       |        |           |          |                      |    |          |         |                                               |    |       |                                                                                                                                     |         |      |  |   |                          |  |  |  |  |  |  |       |                                     |                   |      |      |       |        |       |       |                                     |                   |      |      |      |        |       |  |  |  |  |  |  |          |  |                                                                        |
| 4.20.21       | Esamų grindų ardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2                                                    | 19,00                                                      |        |           |          |                      |    |          |         |                                               |    |       |                                                                                                                                     |         |      |  |   |                          |  |  |  |  |  |  |       |                                     |                   |      |      |       |        |       |       |                                     |                   |      |      |      |        |       |  |  |  |  |  |  |          |  |                                                                        |
| 4.20.22       | Grunto iškasimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3                                                    | 19,00                                                      |        |           |          |                      |    |          |         |                                               |    |       |                                                                                                                                     |         |      |  |   |                          |  |  |  |  |  |  |       |                                     |                   |      |      |       |        |       |       |                                     |                   |      |      |      |        |       |  |  |  |  |  |  |          |  |                                                                        |
| 53            | Objekto apžiūros metu atkreipėme dėmesį į 1 a. būsimą aikštelės bagažo įrangos priežiūrai vietą (žr. foto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Projekte šiai vietai papildomi reikalavimai nekeliami |                                                            |        |           |          |                      |    |          |         |                                               |    |       |                                                                                                                                     |         |      |  |   |                          |  |  |  |  |  |  |       |                                     |                   |      |      |       |        |       |       |                                     |                   |      |      |      |        |       |  |  |  |  |  |  |          |  |                                                                        |

# LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

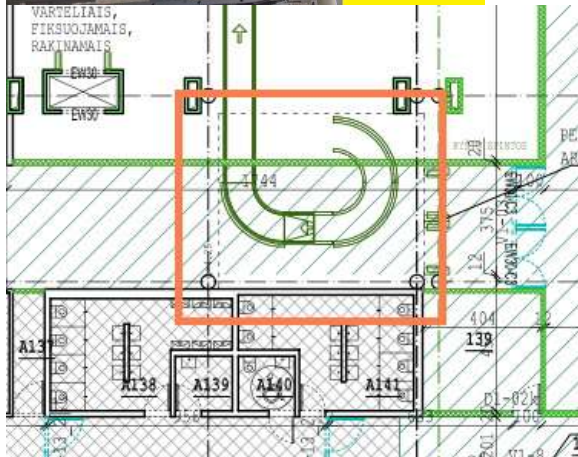

Pagal projektą šioje zonoje numatyta nauja grotelių tipo lubų apdaila. Prašome patvirtinti, kad minėtoje vietoje būsimoms luboms nėra keliami saugumo, ugniaatsparumo reikalavimai.


# LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>54</p> | <p>Objekto apžiūros metu atkreipėme dėmesį į 1 a. būsimą radiacinių arkų vietą (žr. foto).</p>  <p>Prašome patvirtinti, kad tarp kolonų esanti metalinė konstrukcija netrukdytų perkeliamoms radiacinėms arkoms ir, kad jos demontavimo Tiekėjai neturi vertinti savo pasiūlymuose.</p> | <p>Užsakovas patvirtina, kad tarp kolonų esanti metalinė konstrukcija netrukdytų perkeliamoms radiacinėms arkoms.</p>                               |
| <p>55</p> | <p>Atkreipiame dėmesį, kad esamo pastato zonose įrengiant naujas patalpas bus nuardyta esama lubų apdaila, kurios plotas galimai bus didesnis nei naujo bloko tam, kad būtų tvarkingai įrengtos naujos patalpos ir atkurta esama apdaila.</p> <p>Pateikiame naujai įrengiamų sanmazgų bloko pavyzdį (1 a.).</p>                                                            | <p>Tiekėjui nekils pareiga bei atsakomybė suvienodinti esamos ir naujai įrengiamos apdailos lygį. RAL atspalvis detalizuojamas DP rengimo metu.</p> |


# LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

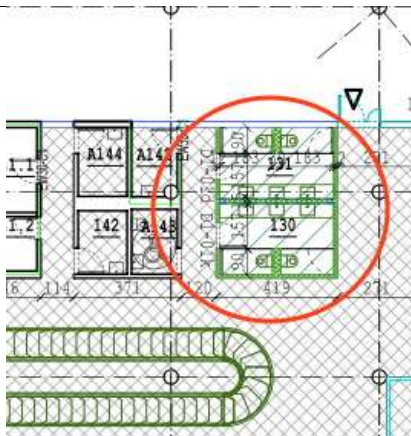

Akivaizdu, kad prieš keliolika metų atliktos apdailos spalva bus pakitusi ir skirsis lyginant su nauja, netgi taikant tą patį RAL atspalvį. Prašome patvirtinti, kad Tiekėjui nekils pareiga bei atsakomybė suvienodinti esamos ir naujai įrengiamos apdailos lygį.


- 56 Naujų vitrinų montavimo sprendimas tose vietose, kur jos įrengiamos esamos apdailos ir naujai įrengiamos apdailos zonose nėra numatytas (pvz. 1 a. vitrina V1-18).

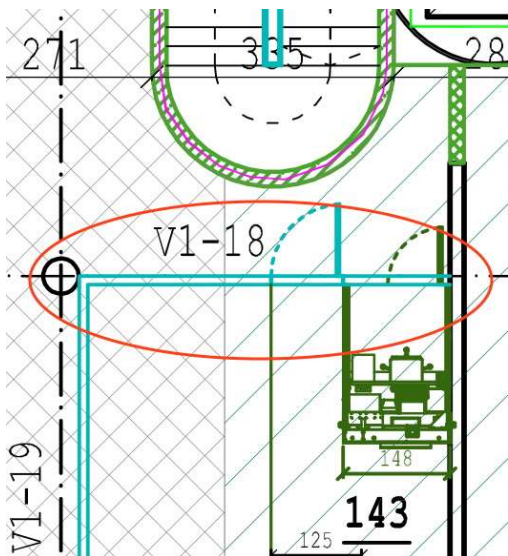

Visos pažeistos dangos turės būti atstatomos, spendžiama DP rengimo metu.



# LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ
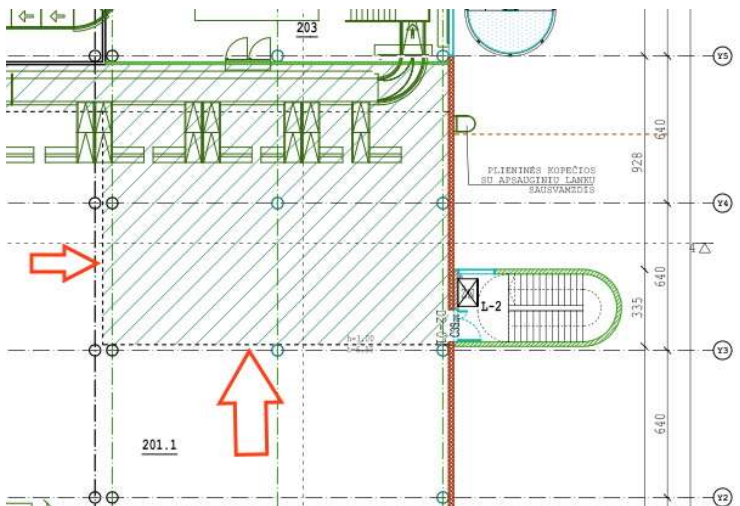
|    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Prašome pateikti vitrinos įrengimo mazgą ir detalizuoti, kaip ji bus tvirtinama esamų lubų dalyje.                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| 57 | <p>Prašome atsakyti, koks X9-X12 ir Y3-Y5 zonoje (2 a. lubų planas) turi būti apdailos užbaigimo sprendinys („kaktos“ ar kita).</p>  | <p>Apdailos užbaigimas numatytas stiklo konstrukcija, žr. vidaus vitrinų žiniaraščius SA 0403-TP-SA.B-24 V3-4, V3-5.</p>          |
| 58 | <p>Nėra aišku, kokia esama TP SA dalyje 2 a. plane nurodytos zonos lubų apdaila [1], nes TP E dalyje minėtoje zonoje numatyti LED šviestuvai, kurie montuojami į lubas arba prie lubų.</p>                            | <p>Šioje vietoje pakabinamos lubos nenumatytos, šviestuvai turėtų būti tvirtinami ant troselių. Detalizuojama DP rengimo metu</p> |


# LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ
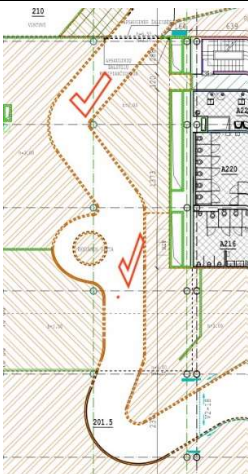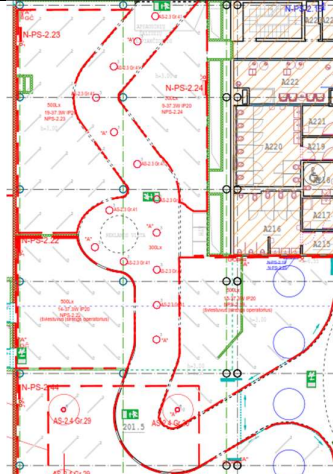
|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |  <p>[1]</p>                              |  <p>[2]</p>                                          |  |
| 59 | Prašome nurodyti lubų altitudes bei „kaktų“ aukščius (2 a. planas), pateikite karkaso įrengimo ir tvirtinimo sprendinius. | Altitudės nurodytos 0403-TP-SA.B-14, karkaso įrengimo ir tvirtinimo sprendiniai detalizuojami DP rengimo metu. „kaktos“ aukštyje 2,5m |  |

# LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

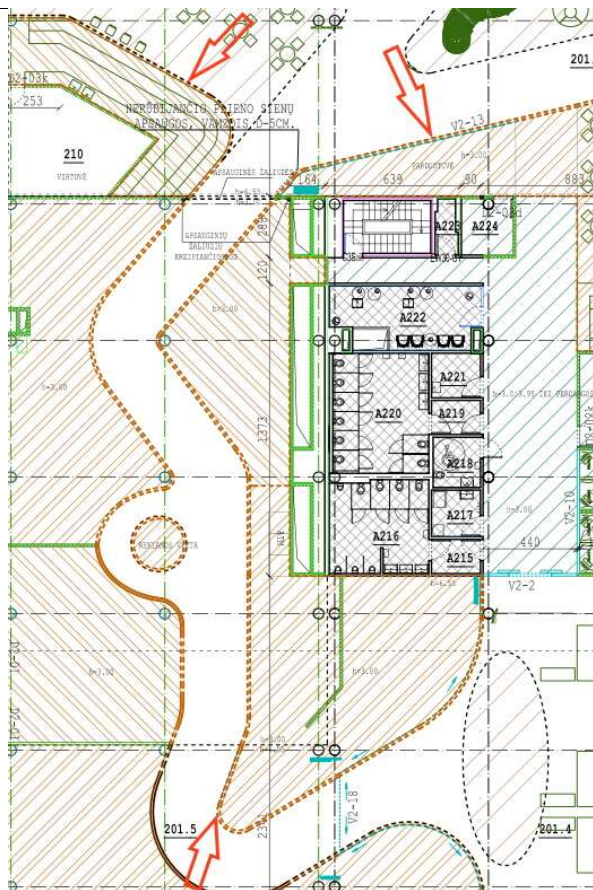


60 Prašome nurodyti paveiksle pažymėtų lubų altitudę (2 a. lubų planas).

Altitudės nurodytos 0403-TP-SA.B-14.

# LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

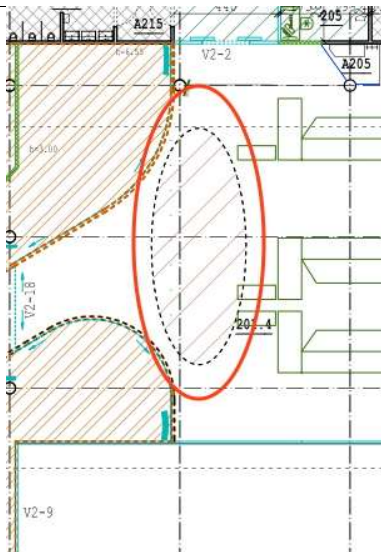


Prašome atsakyti, ar nurodytoje lubų zonoje turi būti aprėminimas „kakta“. Jeigu taip, pateikite principinį mazgą bei techninę specifikaciją, nes informacijos stygius labai įtakoja teisingą kainos bei darbų terminų įvertinimą.

61 2 a. lubų apdailos plane nėra aiškios lubų apdailos užbaigimo detalės. Tam, kad teisingai įvertinti darbų kainas ir atlikimo terminus, prašome pateikti papildomą informaciją.


- Prie esamos vitrinos pridedama nauja lubų apdaila. Prašome patikslinti paveiksle nurodytos A. zonos detalę;
- Nurodykite B. zonose naujai įrengiamų dviejų skirtingų lubų tipų altitudes bei jų sujungimo detalę. Ar turi būti formuojamos „kaktos“?
- Patikslinkite, koks lubų užbaigimas turi būti vertinamas C. zonoje.

Visi vidaus dizaino sprendiniai detalizuojami DP rengimo metu. ten kur numatomos metalinių lamelių lubos kaktos neformuojamos. Lamelių lubų schema pateikta brėž. 0403-TP-SA.B-33. Vizualizacija:

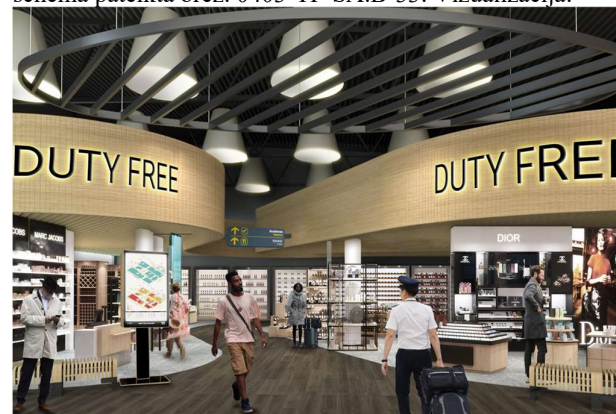

# LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

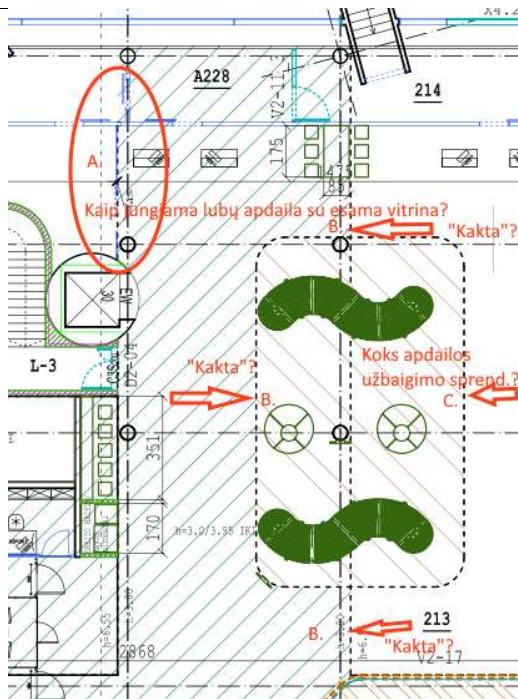


62 3 a. plane dalis 332 patalpos įrengiama naujai. Patalpos dalis ašyje X8 ir tarp ašių Y7 ir X10 su antro aukšto erdve ribojasi V3-7 vitrina (aukštis ~5.45 m) ir turėklų V3-8 (aukštis 2.25 m). Prašome nurodyti V3-8 tvirtinimo principinį sprendinį. Taip pate nėra aiškus „kaktos“ šios minėtos patalpos zonoje formavimo aukštis, sprendinys, tvirtinimas ir pan. Patikslinkite trūkstamą informaciją.

Tvirtinimo sprendiniai detalizuojami DP rengimo metu.  
Kaktos uždengiamos stiklo konstrukcijomis, arba tikslinti klausimą.



# LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ
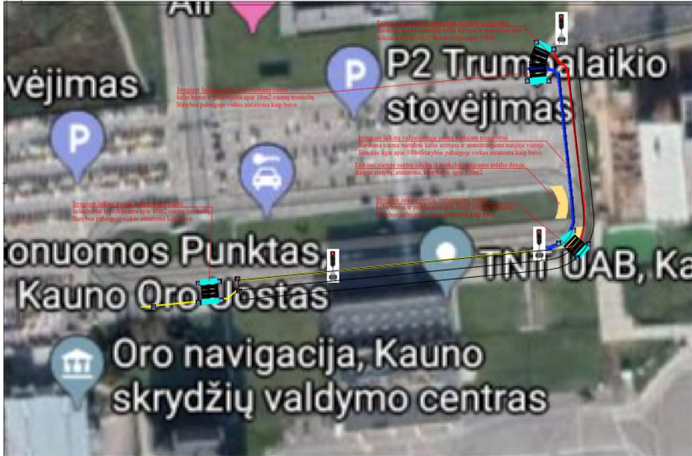
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>- Rangovas statinio statybos darbų vykdymo technologiniame projekte turi numatyti visus reikiamus laikinus įrenginius, pastolius, aptvėrimus, apšvietimus, šviesoforus ir visus kitus laikinus įrengimus.</p> <p>- Rangovas dalyvaudamas konkurse turi įsivertinti visus statybos darbų vykdymo technologijai reikalingus laikinus įrenginius, pastolius, aptvėrimus, apšvietimus, šviesoforus ir visus kitus laikinus įrengimus.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 64 | <p>Kartu su pirkimo dokumentais pateikto 2. SPS priedo Nr. 1 „Darbų techninė specifikacija“ 4.1.3. 1) p. numatyta, jog „&lt;...&gt; Užsakovui duoti ne mažiau nei 1 mėn. parinkti ekspertizės rangovą pateikus bendrusius statinio rodiklius ir kitą reikiamą informaciją ekspertizės rangovo pirkimui atlikti“. Rūpestingas ir apdairus tiekėjas, veikiantis savo srities rinkoje ir būdamas jos profesionalus dalyvis, atidžiai nagrinėja pirkimo dokumentų reikalavimus ir pagal juos siekia parengti konkurencingą pasiūlymą pirkime. Tad atkreipiame Perkančiosios organizacijos dėmesį, jog tinkamai ir laiku įgyvendinta sutartis labai priklauso ir nuo sklandaus bendradarbiavimo. Praktikoje dažnai susiduriama su situacijomis, kad Užsakovai delsia pradėti ekspertizės rangovo pirkimo procedūras. Atsižvelgdami į glaustus darbų vykdymo terminus, rekomenduojame kuo anksčiau inicijuoti minėtas procedūras. Ekspertizės rangovas privalėtų po 1 mėn. jau pradėti vykdyti ekspertizės darbus. Taip pat prašome numatyti ne ilgesnį negu 2 (dviejų) savaičių laikotarpį atlikti ekspertizę ir pateikti išvadas, sudarant galimybę DP ekspertuoti etapais (atsiromis dalimis).</p> | <p>Pažymime, kad Užsakovas taip pat suinteresuotas, kad sutartis būtų įgyvendinta tinkamai ir laiku, todėl glaudžiai bendradarbiaus su tiekėju bei ekspertizės rangovu vykdant projekto ar jo dalių ekspertizę.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 65 | <p>TP SO dalyje numatyta konstrukcijų montavimui naudoti 30 t ir 70 t automobilinius kranus. Brėžinyje 0403-1-TP-SO.B-01 parodytos automobilinio kranų pastatymo vietos. Perkančioji organizacija pateikė labai glaustus pastatų konstrukcijų įrengimo terminus. Nors projekte neminimi apribojimai kėlimo mechanizmas, tačiau prašome patvirtinti, jog Perkančiajai organizacijai būtų priimtinas Tiekėjo pasirinkimas pastato konstrukcijų montavimui naudoti bėgiais judantį bokštinį kraną (strėlė max. 40 m).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>. Galima laikančiųjų konstrukcijų įrengimui naudoti bokštinius kranus ant bėgių, tik reikia pasirinkti reikiamos galios bokštinį kraną, kuris pakeltų surenkamas g/ kolonas 7,2t, rygelius 9,8t ir perdangų plokštes 3,2t reikiamu atstumu. SO dalyje neparinkta bokštinių kranų tik dėl to, kad kainos prasme tai nėra racionalus sprendimas, labai brangiai kainuos bokštinio kranų kelio įrengimas ir išmontavimas, bokštinių kranų transportavimas, o montuoti reikia tik tris aukštus. Atkreipiame dėmesį, kad pagal surenkamų gaminių svorį tinkami būtų 12t bokštiniai kranai. Bokštinio kranų pastatymo vietą, įtaką oro uosto darbui turi įsivertinti Statytojas.</p> |
| 66 | <p>Kartojame klausimą dėl esamų konstrukcijų. Iš kartu su Pirkimo sąlygomis pateikto techninio projekto „Transporto paskirties pastato [7.6] oro uosto keleivių terminalo, Kauno r. sav.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Visa atsakomybė už pamatus tenka Rangovui.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

VNO KUN PLQ

- Esamo pastato DP gautuose iš Statytojo numatytas pamatas su perspektyva pastato plėtrai ašyje X ir X0;
- Projektuojamos kolonos ašyse X03 ir X10 statomos ant esamų pamatų;
- Projektuojamų kolonų apkrovos neviršija esamo pastato DP numatytų apkrovų;
- Esamų pamatų būklę, įvertinti atkasus, būklei esant netinkamai spęsti DP rengimo metu.

Šiuo metu Užsakovas negali pateikti esamo pastato išpildomosios dokumentacijos

SK dalyje (0403-1-TP-SK-PAM) X9-X10 ir X03-X1 ašyse yra nurodyta, kad galvenos yra esamos. Į projektą neįtraukti esamų pamatų inkariniai varžtai.

Prie projekto pridedamas esamų statinių konstrukcijų būklės įvertinimas, tiek kiek konstrukcijų nepavyko apžiūrėti, techninio projekto metu, dėl riboto prieinamumo, reikės apžiūrėti darbo projekto rengimo, metu išardžius apdaila, atsikasus pamatus ir t.t.

Vadovautis BD TS (0403-1-TP-BD.TS):

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI TYRIMŲ, DARBO PROJEKTO IR STATYBOS  
DOKUMENTŲ PARENGIMUI

- Statytojas ir/arba Rangovas prieš rengiant darbo projektą privalo atlikti šiuos papildomus tyrimus:
- Geologinius tyrimus pamatų įrengimo vietose, pagal poreikį projekto vadovo ar konstrukcijų dalies vadovo nurodymu;
- Kitus tyrimus, kuriuos būtina atlikti Darbo projektą rengiančio projektuotojo, projekto vadovo, projekto vykdymo priežiūros vadovo argumentuota nuomone;

Pakoreguotas DKŽ, panaikinta 2.14.22 eilutė.

tačiau yra ir dar viena eilutė kitame skyriuje:

# LIETUVOS ORO UOSTAI

## VNO KUN PLQ

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>2.14.22 Išorės vitrinų uždengimas m2 902,00</p> <p>metaliniu austu tinklu</p> <p>Jos tikrai kartojasi ir prašome vieną panaikinti ir pakoreguoti failą</p>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
| 70 | <p>Buvo užduotas klausimas</p> <p>Prašome įtraukti į žiniaraštį pandusų konstrukcijų stiklinimą berėmiu stiklu su varstomais langais m2.</p> <p>Jūs atrašėte kad reikia vertinti 4.14 punkte, tačiau ten yra konstrukcijų eilutės tokios eilutės nėra, prašome papildyti žiniaraštį kurioje galima būtų įvertinti pandusų konstrukcijų stiklinimą berėmiu stiklu</p>                        | Vertinti DKŽ 4.14.8; 4.14.9 eilutėse.                                                                                                                                                                  |
| 71 | 4.14.6.1 panduso pamatai - 86m3, prašome pakoreguoti kiekius, nes pagal brėžinį 0403-14-TP-SK(2)-B.13 suskaičiuojame trigubai mažesnį kiekį, t.y. abiem pandusams reikia 31,5m3                                                                                                                                                                                                             | Pakoreguotas 3.1 priedas Darbų kiekių žiniaraštis. Vertinti eilutėje 4.14.6.1.                                                                                                                         |
| 72 | 2023 07 27 siuntėte brėžinius dwg formatu, iš pateiktų brėžinių vienas iš jų yra sugadintas ir neatsidaro, prie laiško pridedu dokumentą dwg formatu kuris neatsidaro, prašome pateikti nesugadintą dwg formatu brėžinį.                                                                                                                                                                    | Pridedama šio dokumento 4 priede.                                                                                                                                                                      |
| 73 | Prašome patikslinti kiek m2 pandusų konstrukcijų stiklinama berėmiu stiklu ir į kurį 4.14 žiniaraščio punktą (eilutę) įtraukti. Jeigu reikia – patikslinkite žiniaraštį.                                                                                                                                                                                                                    | Berėmio stiklo konstrukcijos sienoms 768m2.stogams 169m2. Gaminių matmenys tikslinami DP metu, principinės schemos pateiktos 0403-TP-SA.B-20; 0403-TP-SA.B-21; Vertinti DKŽ 4.14.8 ir 4.14.9 eilutėse. |
| 74 | Patikslinkite ar šios eilutės nesidubliuoja:<br>2.7.5. įleidžiamos cinkuotos batų valymo grotelės, plotis pagal durų plotį (lauko) – 37 m2<br>2.15.5. kojų valymo grotelės – 37 m2                                                                                                                                                                                                          | Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Vertinti eilutėje 2.7.5.                                                                                                                                        |
| 75 | Patikslinkite ar šios eilutės nesidubliuoja:<br>2.1.8. nerūdijančio plieno tinklas, kuris montuojasi ant vitrinų – 902 m2<br>2.14.22. išorės vitrinų uždengimas austu tinklu – 902 m2                                                                                                                                                                                                       | Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Vertinti eilutėje 2.1.8.                                                                                                                                        |
| 76 | Patikslinkite 2023-08-09 atsakymą Nr.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vertinti Darbų kiekių žiniaraščio 4.11.6 ir 4.11.7 eilutėse.                                                                                                                                           |
| 77 | <p>Patikslinkite punktą 4.14.6.1 pamatų (pandusų) įrengimo darbai – 86 m3</p> <p>Brėžiniuose kiti kiekiai.</p> <p>Pagal TP SK brėžinyje 0403-1-TP-SK(2)-B.13 žiniaraštį:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rostverkas R1 – 10,71 m3</li> <li>• Rostverkas R-2- 2,27 m3</li> <li>• Rostverkas R-4 – 0,13 m3</li> <li>• Poliai P-1 – 17,17 m3</li> <li>• VISO: 30,28 m3</li> </ul> | Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Vertinti eilutėje 4.14.6.1.                                                                                                                                     |

# LIETUVOS ORO UOSTAI

## VNO KUN PLQ

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78 | Ar galima bagažo tvarkymo sistemos linijoje tarp registracijos zonos ir EDS įrenginio posūkio vietoje numatytus spiralinius lenktus konvejerius keisti į plokščius lenktus konvejerius (4.3 skyrius. Išvykimo BHS atnaujinimas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Šiame etape alternatyvūs sprendiniai nėra svarstomi, bagažo valdymo sistemos išpildymas ir keliama techniniai reikalavimai pateikti techninėje specifikacijoje.                                                                                                                                                                                           |
| 79 | Ar galima Įrangos specifikacijoje 11.1.1.2 ir 11.1.2.8 konvejerių diržų juostas su vidinio spindulio kreive $R = 1000$ mm. keisti į pasirinktos technologinės įrangos standartuose naudojamos konvejerių diržų juostas su vidinio spindulio kreive $R = 970$ mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Minimalūs reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje negali būti keičiami.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 80 | Jūsų pateiktame 13.1 faile skyriuje Evukacinio įgarsinimo sistema 22.2 eilutėje neveikia formulė, nes įrašius vnt kainą neskaičiuoja, prašome pakoreguoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pakoreguota, 3 priede pridedamas patikslintas žiniaraštis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 81 | SPS Priedo Nr. 1 „Techninės specifikacija“ - (TS) 5.3. a): “<...> Atsižvelgiant į tai, kad yra įgyvendinami keli projektai, bus paskirti keli statinio statybos projekto vykdymo prižiūrėtojai“. Prašome paaiškinti, ką reiškia „keli projektai“, t.y. kas minėtame punkte įvardijama kaip keli projektai. Kokie jie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Terminalo rekonstrukcija ir BHS sistemos modernizavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 82 | Atkreipiame dėmesį, jog SPS Priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nuo 5 lapo pabaigos sumaišyta punktų ir skyrių numeracija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Numeracija pakoreguota, 3 pranešimo priede pridedame SPS Priedą Nr. 1 „Techninė specifikacija“ su pakoreguota numeracija.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 83 | Ar buvo gautas statybą leidžiantis dokumentas? Jeigu taip, prašome juo pasidalinti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Statybą leidžiantis dokumentas yra gautas 2020-07-16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 84 | Pagal SPS Priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 1.4. p. „Rangovas privalo atlikti visas statybos užbaigimo procedūras (įgaliojimus pateikia Užsakovas) <...> įregistruoti statinius registrų centre“. Lietuvos Respublikos žemės sklypas Kad Nr. 5233/0007:74 Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. Oro uosto g. 4 yra labai didelis su daug skirtingų statinių savininkų ir vienu metu vykstančių statybos darbų. Atkreipiame Perkančiosios organizacijos dėmesį, jog dėl aukščiau minėtų aplinkybių gali susidaryti tokia situacija, kad Rangovas baigęs rangos darbus, parengs kadastrines bylas, tačiau registrų centras jų neregistruos sklype dėl trečiųjų šalių savalaikiai ar lygiagrečiai neatliktų veiksmų. Prašome patvirtinti, kad jeigu registravimo registrų centre procese bus atmetimas dėl trečiųjų šalių, kurių Rangovas niekaip negali įtakoti, tai nebus traktuojama kaip sutarties įvykdymo vėlavimas ir netaps priežastimi nepasirašyti galutinio akto ir neišmokėti sulaikomų sumų. | Trečiųjų šalių įtaka, rengiant statybos užbaigimo procedūras, kurių Rangovas niekaip negali įtakoti, nebus traktuojama kaip sutarties įvykdymo vėlavimas.                                                                                                                                                                                                 |
| 85 | Pagal SPS Priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 3.2. „Reikalavimai bendradarbiavimui su objekte veiklą vykdančiais Sistemų Diegėjais, t.y. kitais rangovais (Tiekėjais/Užsakovo personalu)“ „3.2.3. plano rengimo metu turi būti atsižvelgiama į Sistemų Diegėjų poreikius ir apribojimus“. O pagal sutarties projekto konkrečių sąlygų 8.3. punktą „Rangovas ne vėliau kaip per 28 dienas po atitinkamos Darbų Grupės Darbo pradžios privalo pateikti Inžinieriui išsamią, Sutarties nuostatas atitinkančią programą su joje nurodyta Darbų seka ir Darbų vykdymo terminais bei laiku. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus punktus, prašome patvirtinti, jog Perkančioji organizacija laimėtoji savo laiku pateiks visų diegėjų planus, grafikus ir kitą informaciją, kuri tiesiogiai susijusi su Rangovo terminais bei sklandžiu darbų planavimu programoje.                                                                                                                                      | Užsakovas tiekėjui savu laiku pateiks visą reikiamą informaciją, kuri bus reikalinga programos parengimui.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 86 | SPS Priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5. Skyriaus „PROJEKTO VALDYMAS“ Rangovo personalo a) dalyje apie statinio statybos vadovą minima, jog „Rangovas privalo paskirti pakankamą statybos vadovų skaičių užtikrinant statybos vadovo buvimą objekte vykdamas darbus kiekvienos iš pamainų metu. Jie vadovaus statybos darbams ir vadovaus specialiujų darbų vadovų grupei, koordinuos visus statybos darbus, atsakys už normatyvinę pastatyto statinio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vykdamas pamaininį darbą arba objekte nebūnant paskirto pagrindinio statybos vadovo (jam atostogaujant, ligos atveju ir pan.), objekte privalės būti atestuotas statybos vadovas, kuris galės vykdyti atitinkamas funkcijas objekte - vadovaus statybos darbams ir vadovaus specialiujų darbų vadovų grupei, koordinuos visus statybos darbus, atsakys už |

# LIETUVOS ORO UOSTAI

## VNO KUN PLQ

|          | <p>kokybę ir vykdys kitas Sutartimi ir įstatymų tvarka jiems paskirtas funkcijas“. Atkreipiame Perkančiosios organizacijos dėmesį, jog Statybos įstatymo 2 straipsnio 79 dalyje nustatyta, kad statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę, skiriamas vienas asmuo visam objektui. Prašome patikslinti, ką Perkančioji organizacija įvardija kaip statybos vadovus, nes tokios sąvokos statybą reglamentuojančiuose dokumentuose nėra.</p> | <p>normatyvinę pastatyto statinio kokybę ir vykdys kitas Sutartimi ir įstatymų tvarka jiems paskirtas funkcijas</p>      |           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 87       | <p>Prašome patikslinti grindų armavimo plieninės fibros kiekį vienam kubiniam metrui betono. Gamintojas nurodo, jog minimalus kiekis turi būti 15 kg/m³.</p>  <p>Tuo tarpu polipropileno fibros gamintojas nurodo apytikslį kiekį armavimui – apie 1 kg/m³.</p> <p>„High Grade“ rekomenduojamas apytikslis dozavimo kiekis konstrukciniam armavimui yra 1 kg/ 1m3 betono. Sausam ir šlapiam torkretavimui rekomenduojamas dozavimo kiekis yra 1,5–6 kg „High Grade“ 1 m3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Prašome žiūrėti Brėž. 0403-1-TP-SK(1) detales GRD-1, GRD- Fibros kiekis 0,9 kg/m3. Detalizuojama DP rengimo metu.</p> |           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                        |
| 88       | <p>Pagal 08-09 atsakymus buvo panaikinta 2.14.5 poz., todėl prašome paaiškinti kur yra įvertinti panduso berėmės stiklo konstrukcijos sienoms 768 m2 ir stogams 169 m2. Prašome koreguoti SA dalies žiniaraštį.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eil. Nr.</th><th>Klausimas</th><th>Atsakymas</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Poz.2.14.5 pandusai, prašome paaiškinti ką šioje vietoje reikia vertinti, nes visas konstruktyvas ir įrengimas yra prie SK dalie ar kartais nesidubliuoja pozicijos. Prašome įtraukti į žiniaraštį pandusų konstrukcijų stiklinimą berėmiu stiklu su varstomais langais ir pateikti jų kiekius m2.</td><td>Dubliuojasi, panaikinta Darbų kiekių žiniaraščio 2.14.5 eilutė. Vertinti darbų kiekių žiniaraščio 4.14 punkte.</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                         | Eil. Nr.                                                                                                                 | Klausimas | Atsakymas | 1. | Poz.2.14.5 pandusai, prašome paaiškinti ką šioje vietoje reikia vertinti, nes visas konstruktyvas ir įrengimas yra prie SK dalie ar kartais nesidubliuoja pozicijos. Prašome įtraukti į žiniaraštį pandusų konstrukcijų stiklinimą berėmiu stiklu su varstomais langais ir pateikti jų kiekius m2. | Dubliuojasi, panaikinta Darbų kiekių žiniaraščio 2.14.5 eilutė. Vertinti darbų kiekių žiniaraščio 4.14 punkte. | <p>Prašome vertinti DKŽ 4.14.8 ir 4.14.9 eilutėse.</p> |
| Eil. Nr. | Klausimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Atsakymas                                                                                                                |           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                        |
| 1.       | Poz.2.14.5 pandusai, prašome paaiškinti ką šioje vietoje reikia vertinti, nes visas konstruktyvas ir įrengimas yra prie SK dalie ar kartais nesidubliuoja pozicijos. Prašome įtraukti į žiniaraštį pandusų konstrukcijų stiklinimą berėmiu stiklu su varstomais langais ir pateikti jų kiekius m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dubliuojasi, panaikinta Darbų kiekių žiniaraščio 2.14.5 eilutė. Vertinti darbų kiekių žiniaraščio 4.14 punkte.           |           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                        |
| 89       | <p>Prašome koreguoti darbų kiekių žiniaraščio 2.14.11 poz. mato vieneta, nes per 08-09 atsakymus suprantame kad stiklo užtvėrimo bus 13,79 m2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Pakoreguotas DKŽ.</p>                                                                                                 |           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                        |

# LIETUVOS ORO UOSTAI

## VNO KUN PLQ

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                              |         |                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|         | <table><tr><td>29.</td><td>SA dalis: Prašome patikslinti 2.14.11 poz. stiklo užtvėrimas rūkymo vietai kiekį, nes pagal brėžinį yra 4.68m ilgio ir 3.3m aukščio atitvara, o į kiekių žiniaraštį įtraukta – 13.79m.</td><td>Stiklo konstrukcija atitraukta nuo gb kolonų, ilgis 4.18m, plotas teisingas.</td></tr><tr><td>2.14.11</td><td>Berėmio stiklo užtvėrimas rūkymo vietai. Stiklas saugus.</td><td>m 13,79</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29.                                                                                | SA dalis: Prašome patikslinti 2.14.11 poz. stiklo užtvėrimas rūkymo vietai kiekį, nes pagal brėžinį yra 4.68m ilgio ir 3.3m aukščio atitvara, o į kiekių žiniaraštį įtraukta – 13.79m. | Stiklo konstrukcija atitraukta nuo gb kolonų, ilgis 4.18m, plotas teisingas. | 2.14.11 | Berėmio stiklo užtvėrimas rūkymo vietai. Stiklas saugus.                                                                                                                | m 13,79                                                     |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                              |
| 29.     | SA dalis: Prašome patikslinti 2.14.11 poz. stiklo užtvėrimas rūkymo vietai kiekį, nes pagal brėžinį yra 4.68m ilgio ir 3.3m aukščio atitvara, o į kiekių žiniaraštį įtraukta – 13.79m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stiklo konstrukcija atitraukta nuo gb kolonų, ilgis 4.18m, plotas teisingas.       |                                                                                                                                                                                        |                                                                              |         |                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                              |
| 2.14.11 | Berėmio stiklo užtvėrimas rūkymo vietai. Stiklas saugus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m 13,79                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                              |         |                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                              |
| 90      | <p>Kadangi projekte šie darbai nedetalizuoti, o konkurso sąlygose numatyta įkainio sutartis, todėl svarbu aiškiai apibrėžti visus perkamus darbus, todėl prašome pakoreguoti darbų kiekių žiniaščio 2.8.14, 2.9.9, 2.14.23 pozicijas, nurodant aiškius kiekius, o ne 1 kompl. Nes tai automatiškai sudaro nevienodas sąlygas konkurso dalyviams, galimai gali sumažinti/padidinti pasiūlymo kainą.</p> <table><tr><td>23.</td><td>SA dalis: Pagal patalpų apdailos technines specifikacijų ir pastabų 9 punktą, prašome įtraukti į darbų kiekių žiniaraštį visų inž. komunikacijų virš pakabinamų lubų dažymą.</td><td>Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis prideta 2.9.9 eilutė.</td></tr><tr><td>24.</td><td>SA dalis: Pagal patalpų apdailos technines specifikacijų ir pastabų 10 punktą, prašome įtraukti 1 ir 2 aukštų perdangos šonų apdailos darbus į darbų kiekių žiniaraštį.</td><td>Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis prideta 4.4.0 eilutė.</td></tr><tr><td>25.</td><td>SA dalis: Prašome įtraukti veidrodžių įrengimo kiekius į darbų kiekių žiniaraštį.</td><td>Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis prideta 2.1 Detalizuojama interjero DP metu.</td></tr></table> | 23.                                                                                | SA dalis: Pagal patalpų apdailos technines specifikacijų ir pastabų 9 punktą, prašome įtraukti į darbų kiekių žiniaraštį visų inž. komunikacijų virš pakabinamų lubų dažymą.           | Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis prideta 2.9.9 eilutė.                  | 24.     | SA dalis: Pagal patalpų apdailos technines specifikacijų ir pastabų 10 punktą, prašome įtraukti 1 ir 2 aukštų perdangos šonų apdailos darbus į darbų kiekių žiniaraštį. | Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis prideta 4.4.0 eilutė. | 25. | SA dalis: Prašome įtraukti veidrodžių įrengimo kiekius į darbų kiekių žiniaraštį. | Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis prideta 2.1 Detalizuojama interjero DP metu. | Pozicijos skaidomos nebus. Prašome vertinti pagal patalpų apdailos lenteles. |
| 23.     | SA dalis: Pagal patalpų apdailos technines specifikacijų ir pastabų 9 punktą, prašome įtraukti į darbų kiekių žiniaraštį visų inž. komunikacijų virš pakabinamų lubų dažymą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis prideta 2.9.9 eilutė.                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                              |         |                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                              |
| 24.     | SA dalis: Pagal patalpų apdailos technines specifikacijų ir pastabų 10 punktą, prašome įtraukti 1 ir 2 aukštų perdangos šonų apdailos darbus į darbų kiekių žiniaraštį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis prideta 4.4.0 eilutė.                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                              |         |                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                              |
| 25.     | SA dalis: Prašome įtraukti veidrodžių įrengimo kiekius į darbų kiekių žiniaraštį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis prideta 2.1 Detalizuojama interjero DP metu. |                                                                                                                                                                                        |                                                                              |         |                                                                                                                                                                         |                                                             |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                              |

Atkreipiame dėmesį, kad šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

Papildomai informuojame, kad atsižvelgiant į tai, kad atsakymai pateikiami likus mažiau dienų nei nurodyta BPS 16.3 punkte, bei tiekėjų prašymu, pasiūlymų pateikimo terminas iš 2023-08-25 10:00 val. nukeliamas į 2023-08-30 10:00 val.

### PRIDEDAMA.

1. Stotelės nuotrauka.
2. Darbų kiekių žiniaraščio aktuali redakcija 2023-08-18.
3. SPS Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“.
4. Brėžiniai dwg formatu.

VĮ Lietuvos oro uostai  
Viešųjų pirkimų komisija

# LIETUVOS ORO UOSTAI

## VNO KUN PLQ

Suinteresuotiems tiekėjams

2023 m. rugpjūčio 21 d.

### DĖL ATSAKymo Į KLAUSIMUS

VĮ Lietuvos oro uostų viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdydama **Kauno terminalo plėtros rangos darbų** pirkimą, CVP IS Nr. 671100 (toliau – Pirkimas), atsakydama į suinteresuotų tiekėjų klausimus/prašymus, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

1 lentelė. Klausimai - atsakymai

| Eil. Nr. | Klausimas                                                                                                                                                                                                                           | Atsakymas                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Jūsų pateiktame 14.1.2 faile neveikia formulė šitoje pozicijoje<br>4.11.6 Metalinių sijų, kolonų ir kitų konstrukcijų dažymas kompl.<br>1,00<br>Neleidžia įrašyti vnt kainos, prašome pakoreguoti.                                  | Formulė darbų kiekių žiniaraščio 4.11.6 eilutėje yra veikianti.                                                                                                                                    |
| 2        | Ar nesidubliuoja pozicijos šios pozicijos:<br>4.11.7 Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais.kompl.<br>1,00<br>ir<br>4.13.1 Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais m2<br>3500,00 | Pakoreguotas DKŽ panaikinta 4.11.7 eilutė.                                                                                                                                                         |
| 3        | Pozicijoje neveikia formulė, neleidžia įrašyti mato vnt<br>4.14.10 Horizontalių ryšių įrengimas kompl.<br>1,00<br>Prašome pakoreguoti                                                                                               | Mato vienetas nekoreguojamas.                                                                                                                                                                      |
| 4        | Darbų kiekių žiniaraštyje, poz. 3.1.5 Esamo betono trinkelio dangos sustiprinimas. Prašome patikslinti šią poziciją, nurodant kuom reikia stiprinti ir kokio storio                                                                 | Betono trinkelio danga pėsčiųjų eismui, lengvųjų automobilių ir nedideliame sunkiojo transporto intensyvumui (dangų konstrukcijų klasė DK 0,3). Tikslinama DP rengimo metu, įvertinus esamą dangą. |

Atkreipiame dėmesį, kad šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA.

# LIETUVOS ORO UOSTAI

---

VNO KUN PLQ

1. Darbų kiekių žiniaraščio aktuali redakcija 2023-08-21.

VĮ Lietuvos oro uostai  
Viešųjų pirkimų komisija

Suinteresuotiems tiekėjams

2023 m. rugpjūčio 23 d.

## DĖL ATSAKymo Į KLAUSIMUS

VĮ Lietuvos oro uostų (toliau – Pirkėjas) viešųjų pirkimų komisija, vykdydama **Kauno terminalo plėtros rangos darbų** pirkimą, CVP IS Nr. 671100 (toliau – Pirkimas), atsakydama į suinteresuotų tiekėjų klausimus/prašymus, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

1 lentelė. Klausimai - atsakymai

| Eil. Nr. | Klausimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Atsakymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p>2023-08-18 Perkančioji organizacija pateikė 59. atsakymą:</p> <table border="1"> <tr> <td>59</td><td>Prašome nurodyti lubų altitudes bei „kaktų“ aukščius (2 a. planas), pateikite karkaso įrengimo ir tvirtinimo sprendinius.</td><td>Altitudės nurodytos 0403-TP-SA.B-14, ka detalizuojami DP rengimo metu. „kaktos“ au</td></tr> </table> <p>„Kaktos“ apačios altitudė yra aiški, t.y. 2,5 m. Prašome nurodyti „kaktos“ viršaus altitudę.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prašome nurodyti lubų altitudes bei „kaktų“ aukščius (2 a. planas), pateikite karkaso įrengimo ir tvirtinimo sprendinius. | Altitudės nurodytos 0403-TP-SA.B-14, ka detalizuojami DP rengimo metu. „kaktos“ au | <p>Informuojame, kad „kaktos“ viršaus altitudė - 3,8 m. Tikslinama DP rengimo metu.</p> |
| 59       | Prašome nurodyti lubų altitudes bei „kaktų“ aukščius (2 a. planas), pateikite karkaso įrengimo ir tvirtinimo sprendinius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Altitudės nurodytos 0403-TP-SA.B-14, ka detalizuojami DP rengimo metu. „kaktos“ au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                         |
| 2        | <p>2023-08-18 Perkančioji organizacija pateikė 66., 67. ir 68. atsakymus į klausimus, kurie nesuteikė aiškumo dėl būsimų priestatų ir esamo pastato tinkamo jungimosi pamatų lygyje. Atkreipiame dėmesį, jog techniniame projekte, kuris pateiktas pradinėje pirkimo stadijoje trūksta informacijos apie esamus pamatus, galvenas. Tai sukelia viešojo pirkimo sutarties vykdymo ginčų kilimo riziką, šalims galimai ateity nesutariant dėl darbų apimties, jų priskyrimo papildomiems darbams ir tokių darbų apmokėjimo. Perkančioji organizacija turi pateikti daugiau informacijos apie esamo pastato pamatus, kad tiekėjai galėtų numatyti pirkimo objekto apimtį, įvertinti realias rizikas ir pateikti konkurencingą kainą. Pakartotinai prašome pateikti esamo pastato konstrukcijų išpildomąją dokumentaciją.</p> | <p>Pastato konstrukcijų išpildomosios dokumentacijos Pirkėjas pateikti negali. Esamo pastato numatytas pamatas su perspektyva pastato plėtrai ašyje X ir X0; Projektuojamos kolonos ašyse X03 ir X10 statomos ant esamų pamatų; Projektuojamų kolonų apkrovos neviršija esamo pastato DP numatytų apkrovų; Esamų pamatų būklę, įvertinti atkasus, būklei esant netinkamai spręsti DP rengimo metu.</p> |                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                         |
| 3        | <p>Darbų kiekių žiniaraščio 20 skyriuje „Technologija“ yra nuorodos - žr. pirkimo Darbų techninę specifikaciją 7.9 punktas<br/>         Darbų kiekių žiniaraščio 22 skyriuje „Evakuacinio įgarsinimo sistema“ yra nuoroda - Darbų techninė specifikacija 7.13 punktas.<br/>         Nei 7.9 nei 7.13 punktų techninėje specifikacijoje nėra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Pridedama techninė specifikacija su sutvarkyta numeracija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                         |

# LIETUVOS ORO UOSTAI

## VNO KUN PLQ

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|   | 2023-08-18 gautuose atsakymuose į klausimus (82 klausimas) nurodyta, kad „pridedama TS su pakoreguota numeracija“<br>Iš tikro numeracija nesutvarkyta – 6 skyriuje „Vykdymo tvarka ir terminai“ po 6.14 punkto eina 1.1 punktas ir t.t., be to, kaip minėjome, nėra nei 7.9 nei 7.13 punktų.<br><br>Prašome Sutvarkyti kiekių žiniaraštį ir techninę specifikaciją. |                                                 |
| 4 | Dėl didelės objekto apimties, gautų atsakymo gausos (2023-08-18 pateikti 27 lapai atsakymų), laiko reikalingo kiekių žiniaraščių užpildymui, laidavimo gavimui, prašome atidėti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2023-09-08                                                                                                                                          | Pasiūlymų pateikimo terminas nebus pratęsiamas. |

Atkreipiame dėmesį, kad šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA. Techninė specifikacija, aktuali redakcija nuo 2023-08-23.

VĮ Lietuvos oro uostai  
Viešųjų pirkimų komisija

Suinteresuotiems tiekėjams

2023 m. rugpjūčio 25 d.

## DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

VĮ Lietuvos oro uostų viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdydama **Kauno terminalo plėtros rangos darbų** pirkimą, CVP IS Nr. 671100 (toliau – Pirkimas), atsakydama į suinteresuotų tiekėjų klausimus/prašymus, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

1 lentelė. Klausimai - atsakymai

| Eil. Nr. | Klausimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atsakymas                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Žiniaraščio 4.14.10 eilutėje negalima įrašyti kainos – „langelis apsaugotas“.<br>Tikslinant žiniaraštį taip pat prašome atkreipti dėmesį į stulpelį „Kiekis“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pridedame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.<br>Pridedame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį. |
| 2        | Pvz. eilutėje 4.14.2.1 „Metalinių, sijų ilginių montavimas“ „matomas kiekis“ Excel D stulpelyje yra 3,10 (suapvalintas iki dviejų ženklų po kablelio).<br><br>Faktinis kiekis, kuri naudojamas skaičiavimuose yra 3,10458.<br><br>Tokių kiekių yra ir daugiau.<br><br>Pvz. Eilutė 4.5.1. Matomas kiekis – 4,06. Įrašius kainą pvz. 1000,00 – suma 4055,00<br><br>Manome, kad kiekių žiniaraščio langeliuose „kiekis“ turi būti rodomas/matomas teisingas darbų kiekis, o ne suapvalintas. Jeigu kiekis yra pvz. 4,055 tonos, tai toks kiekis turi būti ir nurodytas be jokių apvalinimų.<br>Todėl prašome: „D“ stulpelyje nustatyti tokį ženklų po kablelio kiekį, kad kiekis būtų teisingas. |                                                                                                  |
| 3        | Pateiksite patikslintą žiniaraštį.<br><br>Tiekėjų darbas ligšiolinis darbas pildant dabar pateiktą žiniaraštį tampa „tuščiu darbu“ – reikės iš naujo pildyti naują žiniaraštį, tam reikalingas laikas.<br><br>Todėl pakartotinai prašome atidėti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2023-09-08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iš 2023-08-30 10:00 val. į 2023-09-04 10:00 val.         |
| 4        | Dar viena žiniaraščio klaida:<br><br>263 Excel eilutė – Viso (Statinio architektūra). Neteisingai skaičiuojama suma.<br><br>Galimai du kartus sumuojama poskyrio Viso (Kita) suma - 221 Excel eilutė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pridedame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.                                                   |

# LIETUVOS ORO UOSTAI

## VNO KUN PLQ

|   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Terminas buvo atidėtas ne vieną kartą, todėl manome kad atidėjimas iki 2023-09-08 leistų geriau ir be galimų klaidų parengti pasiūlymus.                                                                                                           |                                                                                                                                               |
| 5 | Ar nesidubliuoja konkurso sąlygų žiniaraščio 2.1.3 ir 4.9.8 eilutės „Parapeto įrengimas“;                                                                                                                                                          | Pakoreguotas darbų kiekių žiniaraštis panaikinta 2.1.3 eilutė.                                                                                |
| 6 | 2023-08-18 PO 44 atsakymas į pateiktą klausimą „Pilno ardymo plotus skaičiuoti pagal inžinerinių komunikacijų po grindimis pravedimus“. Prašome pateikti inžinerinių komunikacijų ardymo planą bei pjūvius su gyliais;                             | Sprendžiama DP rengimo metu, rangovui nusprendus ir suderinus su užsakovu, inž. komunikacijas praveisti po grindimis.                         |
| 7 | 2023-08-18 PO 77 atsakymas į pateiktą klausimą „Pakoreguotas Darbų kiekių žiniaraštis. Vertinti eilutėje 4.14.6.1 – 39,06 m <sup>3</sup> “. Pagal TP SK brėžinį kiekis rostverkų ir polių sumoje 30,28 m <sup>3</sup> . Prašome pakoreguoti kiekį; | Vadovautis darbų kiekių žiniaraščiu.                                                                                                          |
| 8 | 2023-08-18 PO 19 atsakymu į pateiktą klausimą pilnai neatsakė. Prašome patikslinti, koks naujai projektuojamas betono dangos aukštis, armavimas, nurodykite pagrindų sluoksnių medžiagiškumą ir storius.                                           | Betonavimo darbai turi būti vykdomi pagal LST EN 206: 2013 + A1:2017 ir pagal principus pateiktus 0403-TP-SP-TS, sprendžiama DP rengimo metu. |

Atkreipiame dėmesį, kad šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA.

1. Darbų kiekių žiniaraščio aktuali redakcija 2023-08-25.

VĮ Lietuvos oro uostai  
Viešųjų pirkimų komisija

# LIETUVOS ORO UOSTAI

## VNO KUN PLQ

Suinteresuotiems tiekėjams

2023 m. rugpjūčio 28 d.

### DĖL ATSAKymo Į KLAUSIMUS

VĮ Lietuvos oro uostų viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdydama **Kauno terminalo plėtros rangos darbų** pirkimą, CVP IS Nr. 671100 (toliau – Pirkimas), atsakydama į suinteresuotų tiekėjų klausimus/prašymus, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

1 lentelė. Klausimai - atsakymai

| Eil. Nr. | Klausimas                                                                                                                     | Atsakymas                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Jūsų pateiktame žiniaraštyje 17.1 pozicijoje 2.16.4 nėra formulės, įrašius vnt kainą neskaiciuoja eilutė, prašome pakoreguoti | Pataisyta DKŽ 2.16.4 eilutė, pridėta formulė. Pridedame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį. |

Atkreipiame dėmesį, kad šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA.

1. Darbų kiekių žiniaraščio aktuali redakcija 2023-08-28.

VĮ Lietuvos oro uostai  
Viešųjų pirkimų komisija