


Techninė specifikacija

Eil. Nr.	Parametrai	Darbai / apimtis arba kiekis	Siūloma charakteristika
Reikalavimai lauko vaizdo kameroms			
1.	Kiekis	9 vienetai	9 vienetai
2.	Gamintojas	Nurodyti	DAHUA
3.	Darbo sąlygos	turi būti skirtos dirbti lauko sąlygomis	Skirtos dirbti lauko sąlygomis
4.	Raiška	ne mažiau 2 MP	2 MP
5.	Objektyvas	Kintamo židinio, ne blogiau kaip 3-12 mm	2,8 – 12 mm
6.	IR pašvietimas	Turi būti	Yra
7.	PoE funkcija	Turi būti	Yra
Reikalavimai pastato viduje montuojamoms kameroms			
8.	Kiekis	24 vienetai	24 vienetai
9.	Gamintojas	Nurodyti	DAHUA
10.	Darbo sąlygos	Vidinės	Vidinės
11.	Raiška	Ne mažiau kaip 2 MP	2 MP
12.	Objektyvas	Ne blogiau kaip 2,8 mm	2,8 mm
13.	IR pašvietimas	Turi būti	Yra
14.	PoE funkcija	Turi būti	Yra
15.	Korpusas	Antivandalinis	Antivandalinis
Reikalavimai vaizdo įrašymo įrenginiui Nr. 1 (Saltoniškių g. 58)			
16.	Kiekis	1 vienetas	1 vienetas
17.	Gamintojas	Nurodyti	DAHUA
18.	Kanalai kamerų prijungimui	ne mažiau kaip 32	32 kanalai
19.	Įrašymo/atkūrimo greitis	ne mažiau 600 k/s – 2 MP	600 k/s – 2 MP
20.	Jungiamų kamerų tipas	tinklinės, MP	Tinklinės, MP
21.	SATA lizdų kiekis	ne mažiau kaip 2	2
22.	Kieto disko talpa	ne mažiau kaip 8TB	8 TB
Reikalavimai vaizdo įrašymo įrenginiui Nr. 2 (Giedraičių g. 81)			
23.	Kiekis	1 vienetas	1 vienetas
24.	Gamintojas	Nurodyti	DAHUA
25.	Kanalai kamerų prijungimui	ne mažiau kaip 16	16 kanalų
26.	Jungiamų kamerų tipas	tinklinės, MP	Tinklinės, MP
27.	Įrašymo/atkūrimo greitis	ne mažiau 400 k/s – 2 MP	400 k/s – 2 MP
28.	SATA lizdų kiekis	ne mažiau kaip 2	2
29.	Kieto disko talpa	ne mažiau kaip 8TB	8 TB
Stebėjimo ekranas / monitorius			
30.	Kiekis	2 vienetas	2 vienetai
31.	Gamintojas	Nurodyti	AOC
32.	Ekrano įstrižainė	ne mažiau 27"	27"
33.	Raiška	Ne prasčiau kaip 1920 x 1080	1920 x 1080
34.	Spalvų gylis	ne mažiau 16,7 mln	16,7 mln
35.	Formatas	16:9	16:9
36.	Kontrastas	ne mažiau 1000:1	1000:1
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis			
37.	Kiekis	1 vienetas	1 vienetas

38.	Gamintojas	Nurodyti	APC
39.	Technologija	Linijinė dialoginė (angl. line interactive)	Linijinė dialoginė (line interactive)
40.	Talpa	ne mažiau 500W/750VA	500 W / 750 VA
41.	Iėjimo įtampos ribos	160 – 280 V	160 – 280 V
Komutatorius, 8 prievadai			
42.	Kiekis	2 vienetas	2 vienetai
43.	Gamintojas	Nurodyti	D-Link
44.	Prievadai	ne mažiau kaip 8 10/100 Mbps PoE	8 10/100 Mbps PoE prievadai
45.	PoE palaikomas galingumas	ne mažesnis negu 125W	140 W
46.	Komutavimo talpa	ne mažesnė negu 1.6 Gbps	1,6 Gbps
Komutatorius, 16 prievadai			
47.	Kiekis	2 vienetas	2 vienetai
48.	Gamintojas	Nurodyti	D-Link
49.	Prievadai	ne mažiau kaip 16 10/100 Mbps PoE; ne mažiau kaip 2 10/100/1000 Mbps	16 10/100 Mbps PoE ir 2 10/100/1000 Mbps prievadai
50.	PoE palaikomas galingumas	ne mažesnis negu 245W	246,4 W
51.	Komutavimo talpa	ne mažesnė negu 7.2 Gbps	7,2 Gbps

Sumontuotai įrangai ir darbams suteikiamas 2 metų garantinis aptarnavimas.

Projektų vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

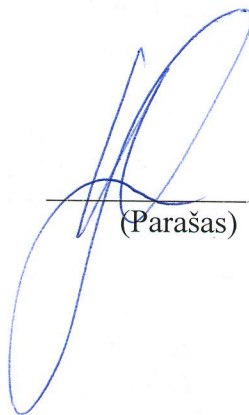

(Parašas)

Kęstutis Savickas
(Vardas ir pavardė)