0,45 M SKERSMENS IR 6,0 M ILGIO POLIO ARMAVIMAS M 1:20

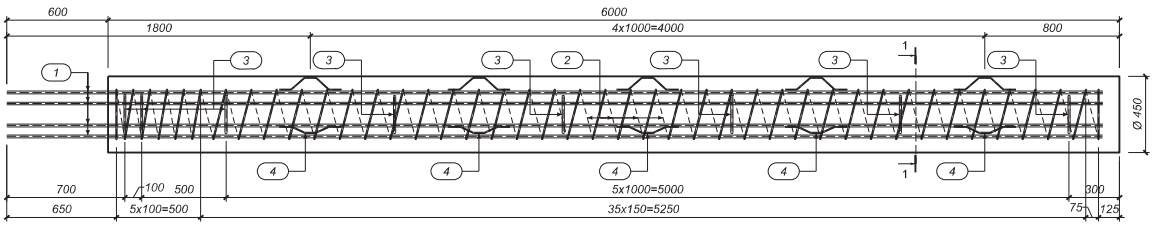

PJŪVIS 1-1 M 1:10



POZ. NR. 4 M 1:10



0,45 M SKERSMENS IR 6,0 M ILGIO POLIO ARMATŪROS KIEKIO ŽINIARAŠTIS

Poz.	Standartas	Plieno klasė	Skersmuo Ø [mm]	Strypų skaičius [vnt.]	Strypo ilgis [mm]	Bendras ilgis [mm]	Bendra masė [kg]
1	LST EN 10080	S500	16	6	6500	39000	61.6
2	LST EN 10080	S500	8	1	37500	37500	14.8
3	LST EN 10080	S500	12	8	715	5720	5.1
4	LST EN 10080	S500	6	15	425	6375	1.4
						Rišamoji viela	3.1
						Armatūros kiekis elementui	86.0
						Armatūros kiekis elementams (30 vnt.)	2580.0

0,45 M SKERSMENS IR 6,0 M ILGIO POLIO BETONO KIEKIO ŽINIARAŠTIS

Elemento pavadinimas	Betono klasė	Kiekis [vnt.]	Tūris [m³]	
			Vieneto	Bendras
0,45 m skersmens ir 6,0 ilgio polis	C25/30 XC2	30	0.96	28.8
			Iš viso betono:	28.8

PASTABOS:

1. Polių ašių koordinatės ir viršaus altitudės pateiktos brėžinyje 22031MM.1906-00-RTDP-SK-BR-07.

2. Armatūra poz. Nr. 4 privirinama prie armatūros poz. Nr. 1. Suvirinimo medžiagos turi būti ne žemesnių mechaninių savybių nei armatūros plienas, o suvirinimo siūlė negali būti silpnesnė už armatūros poz. Nr. 4 strypą.

3. Armatūros karkasas įkišamas arba įvibruojamas į gręžinį užpildytą betonu taip, kad išilginiai armatūros strypai būtų išlindę ne mažiau kaip 600 mm.

4. Armatūros lankstinių matmenys uždėti ant strypų ašių.

5. Matmenys pateikti milimetrais.

0	2023-05	Statybos leidimui. Statybai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.

Technology Engineering Consulting
Žalgirio g. 92-301
Vilnius, LT-09303, Lietuva
Tel. (8-5) 210 5318
El. p. infrastructure@tec.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1906 Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai 32,313 km tilto per Barupę rekonstravimo techninis darbo projektas

STATINIO PAVADINIMAS

Tiltas per Barupę 32,313km

...INIMAS	LAIDA
...5 mm skersmens ir 6,0 m ilgio polis	0
...031MM.1906-00-RTDP-SK_BR-09	LAPAS 1 / LAPŲ 1