

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-
prie 2023m. lapkričio 7 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-1003

2024 m. gegužės d.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, toliau vadinama Užsakovu, ir **UAB „Jurmelsta“**, atstovaujama direktoriaus Albino Kiršio, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2023 m. lapkričio 07 d. sutartimi Nr. 51S-1003 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, remiantis Sutarties 10.1.2. papunkčiu, 2024-05-02 Protokolu Nr. 2, Šalys susitaria pagal projekto A Laidą dėl nedaromų darbų, pagal Rangovo pateiktas lokales sąmatas, „Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba, nedaromi darbai“ Paviršinių nuotekų tinklai (Laida A) kurių vertė – **4 767,96 Eur be PVM**

1.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, Sutarties 10.4.2. ir 10.5. papunkčiais, 2024-05-02 Protokolu Nr. 2, Šalys susitaria atlikti papildomus darbus pagal Rangovo pateiktas lokales sąmatas:

- Paviršinių nuotekų tinklai (Laida A, koreguota pagal protokolą Nr. 2, 2024-04-29, papildomi darbai, kurių vertė **2 122,88 Eur be PVM**

Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. papunkčiu, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra mažinama **2 645,08 Eur be PVM** (du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt penki eurai 08 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra **454 528,56 Eur be PVM** (keturi šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai penki dvidešimt aštuoni eurai 56 ct). Po koregavimo **Sutarties kaina su PVM – 549 979,56 Eur** (penki šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt devyni eurų 56 ct), iš kurių **PVM sudaro 95 451,00 Eur** (devyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt vienas euras 0 ct).

1.3. Po Susitarimo įsigaliojimo, darbų terminas nesikeičia išlieka toks pats pagal sutartį.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Susitarimo egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2024-05-02 Protokolas Nr. 2 Žalioji kopija, 1 lapas.

3.2. Žalioji g. drenažo SKŽ tikslinimas 2024-04-29 kopija, 2 lapai.

3.3. Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba. Paviršinių nuotekų tinklai A laida nedaromi darbai pagal protokolą Nr. 2

3.4. Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba. Paviršinių nuotekų tinklai A laida papildomi darbai pagal protokolą Nr. 2

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188737457
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“
Kodas 158257064
Pramonės g.1. LT 7232374111 Jurbarkas

Administracijos direktorė
Gintarė Rakauskienė

Parašas

Direktorius
Albinas Kiršis

Parašas

**ŽALIOJI G., TAURAGĖS M. (TR7580) KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS TECHINIS DARBO PROJEKTAS (2023-11-07 statybos
rangos sutartis Nr. 51S-1003)**

Protokolas Nr. 2

2024-04-

Tauragė

1 pakeitimas.

Atsisakomas / keičiamas / <u>papildomas sprendinys</u>	Siūloma techninio darbo projekto „Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos techninis darbo projektas“ A Laida: 1. Keisti konstrukcinio drenažo įrengimo mazgą. Brėžinyje „Skersiniai profiliai“, Drenažo schema M 1:25. 2. Koreguoti TDP metu numatyta pėsčiųjų tako plotį ir vieta ties PK 3+25 iki 3+55.
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	1. Drenažo detalė neatitinka KPT SDK. Drenažo užpildas turi būti ne stambesnis kaip 4d su besiliečiančiu gruntu. Drenažo užpildui reikia naudoti arba geotekstilę arba naudoti smulkesni užpildą. 2. Parengus TDP nenumatytas medžių šalinimas ties PK 3+25 iki 3+55. Pėsčiųjų tako vieta suprojektuota medžių vietoje. Leidimas medžiams kirsti neišduotas.
Siūlomas pakeitimo sprendinys	1. Siūlomas naujas drenažo įrengimo mazgas užpildui naudojant šalčiui atsparų apsauginį sluoksnį. Pridedama „Žalioji g. drenažo SKŽ tikslinimas 2024-04-29“ 2. Perprojektuoti pėsčiųjų taką taip, kad jis tilptų tarp medžių, kad išvengtų medžių kirtimo. Tako plotis siaurinamas iki 1,20 m pločio. Pridedama „B Laida PS22-23-TDP-BD.SMG-DEO-SP“

Pakeitimus suderinantys statybos dalyvių atstovai:

Tauragės rajono savivaldybės
administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus specialistas

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

UAB „Jurmelsta“ direktorius

Albinas Kiršis

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

-

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 4

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė: Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba (A laida)

Statinys: Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba

Žiniaraštis: 4 Paviršinių nuotekų tinklai (Laida A)

Iš viso: 87 539,76 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 1 Konstruktinio drenažo įrengimo darbai						
1	H03K-1 (S10=1,15)	Tranšėjos kasimas mechanizuotu būdu	t. m3	0,105	2 883,91	302,81
2	F1-2-1	Tranšėjos kasimas rankiniu būdu	m3	26	39,67	1 031,42
3	N24P-0911	Tranšėjos užpylimas drenuojančiu gruntu mechanizuotai	m3	75	36,36	2 727,00
4	H07K-2 (S10=1,15)	Iškasto grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	t. m3	0,131	5 228,30	684,91
5	N24P-0911	Nesurištojo mišinio 5/8 įrengimas	m3	15	36,36	545,40
6	H13K-11 (S10=1,15)	Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, apvilktos geosintetine medžiaga paklojimas	100m	4,38	705,95	3 092,06
7	N24P-0911	Nesurištojo mišinio 5/8 įrengimas	m3	34	36,36	1 236,24
8	N27P-66-1	Geosintetinės medžiagos paklojimas apgaubiant prizmę įrengimas	100m2	2,19	118,41	259,32
Iš viso už skyrių 1 Konstruktinio drenažo įrengimo darbai						9 879,16
Skyrius 2 Kiti darbai						
9	MN7-1	Melioracijos griovio išvalymas	100m	0,9	173,10	155,79
Iš viso už skyrių 2 Kiti darbai						155,79
Skyrius 3 Nuotekų tinklai						
10	R19-247	Paviršinių nuotekų vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	kompl.	1	1 363,32	1 363,32
11	F1-11-1	Gruntinio vandens lygio pažeminimas (adatiniai filtrai)	kompl.	1	415,79	415,79
12	H07K-2 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10 km atstumu, sąvartoje vietoje	t. m3	0,77	5 805,85	4 470,50
13	H03K-1 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje	t. m3	0,57	1 223,61	697,46
14	MN1P-0502 (K1=1,2)	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu	100m3	0,05	2 887,93	144,40
15	MN1P-0604	Gilesnių tranšėjų tvirtinimas, kai kasamos gilesnės tranšėjos nei 1,0 m	100m3	7,7	271,77	2 092,63
16	N1P-0801	Tranšėjos dugno tankinimo tūris	100m3	0,7	195,82	137,07
17	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais ir apsauginio sluoksnio aplink vamzdžių užpylimas smėliu	m3	70	22,46	1 572,20
18	N22P-0903	Likusios tranšėjos užpylimas iškastu gruntu sluoksniais po 30-50 cm, juos sutankinant	m3	700	18,75	13 125,00
19	N23-152 (K1=1,15)	PVC/PE/PP vamzdžiai Ø200 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu 0,10 m bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	100m	1,01	1 041,55	1 051,97
20	N23-153 (K1=1,15)	PVC/PE/PP vamzdžiai Ø250 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu 0,10 m bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	100m	2,28	1 974,66	4 502,22
21	N23-154 (K1=1,15)	PVC/PE/PP vamzdžiai Ø315 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu 0,10 m bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	100m	2,13	1 999,14	4 258,17

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
22	N23P-0302	Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm Hvid.=1,4-1,9 m, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	m3	3,6	1 436,79	5 172,44
23	N23P-0302	Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø700 mm (trapas) Hvid.=1,5 m, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	m3	6	2 023,51	12 141,06
24	N23-196	Plastikinis kanalizacijos šulinys PVC Ø 425 mm Hvid.=1,4-1,6 m, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	vnt	9	519,75	4 677,75
25	MN8P-0404	G/B išleistuvos	kompl.	4	387,56	1 550,24
26	N5-115-11	G/B trapo įrengimas ant polių	kompl.	2	750,41	1 500,82
27	N16P-1407	Vamzdynų Ø200 bandymas, praplovimas	100m	1,01	156,62	158,19
28	N16P-1407	Vamzdynų Ø250 bandymas, praplovimas	100m	2,28	286,72	653,72
29	N16P-1407	Vamzdynų Ø315 bandymas, praplovimas	100m	2,13	319,24	679,98
30	N23-176	Protarpiai D200 mm vamzdžiui	vnt	23	18,51	425,73
31	N23-177	Protarpiai D250 mm vamzdžiui	vnt	8	27,13	217,04
32	N23-178	Protarpiai D315 mm vamzdžiui	vnt	3	35,28	105,84
33	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	15	45,88	688,20
34	N23-176	Protarpiai In-situ	kompl.	1	264,79	264,79
35	N57P-2302	Betonas lataų įrangimui	kompl.	1	245,43	245,43
		Iš viso už skyrių 3 Nuotekų tinklai				62 311,96
		Iš viso be PVM:				72 346,91 €
		PVM:				15 192,85 €
		Iš viso su PVM:				87 539,76 €

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 6

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė: Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba (A laida)

Statinys: Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba

Žiniaraštis: 6 Paviršinių nuotekų tinklai (Laida A) (NEDAROMI DARBAI pagal protokolą Nr. 2, 2024-04-29)

Iš viso: 5 769,23 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 1 Konstrukcinio drenažo įrengimo darbai						
1	N24P-0911	Tranšėjos užpylimas drenuojančiu gruntu mechanizuotai	m3	75	36,36	2 727,00
2	N24P-0911	Nesurištojo mišinio 5/8 įrengimas	m3	15	36,36	545,40
3	N24P-0911	Nesurištojo mišinio 11/16 įrengimas	m3	34	36,36	1 236,24
4	N27P-66-1	Geostintetinės medžiagos paklojimas apgaubiant prizmę įrengimas	100m2	2,19	118,41	259,32
Iš viso už skyrių 1 Konstrukcinio drenažo įrengimo darbai						4 767,96
Iš viso be PVM:						4 767,96 €
PVM:						1 001,27 €
Iš viso su PVM:						5 769,23 €

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 8

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė: Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba
Statinys: Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba
Žiniaraštis: 8 Paviršinių nuotekų tinklai (Laida A, koreguota pagal protokolą Nr.2, 2024-04-29), papildomi darbai

Iš viso: 2 568,68 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 1 Konstrukcinio drenažo įrengimo darbai						
1	H16K-1 (S10=1,15)	Tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu fr. 0/11, k≥6x10-5/m/s	m3	75	17,12	1 284,00
2	H16K-1 (S10=1,15)	Apsauginio šalčiui atspariaus sluoksnio fr. 0/11, k≥6x10-5/m/s įrengimas	m3	15	17,12	256,80
3	H16K-1 (S10=1,15)	Apsauginio šalčiui atspariaus sluoksnio fr. 0/11, k≥6x10-5/m/s įrengimas	m3	34	17,12	582,08
Iš viso už skyrių 1 Konstrukcinio drenažo įrengimo darbai						2 122,88
Iš viso be PVM:						2 122,88 €
PVM:						445,80 €
Iš viso su PVM:						2 568,68 €

L o k a l i n ė s a ŗ m a t a N r. 7

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė: Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba

Statiny: Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statyba

Žiniaraštis: 7 Paviršinių nuotekų tinklai (Laida A, koreguota pagal protokolą Nr.2, 2024-04-29)

Iš viso: 84 339,21 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyrius 1 Konstrukcinio drenažo įrengimo darbai						
1	H03K-1 (S10=1,15)	Tranšėjos kasimas mechanizuotu būdu	t. m3	0,105	2 883,91	302,81
2	F1-2-1	Tranšėjos kasimas rankiniu būdu	m3	26	39,67	1 031,42
3	H16K-1 (S10=1,15)	Tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu fr. 0/11, k≥6x10-5/m/s	m3	75	17,12	1 284,00
4	H07K-2 (S10=1,15)	Iškasto grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	t. m3	0,131	5 228,30	684,91
5	H16K-1 (S10=1,15)	Apsauginio šalčiui atspares sluoksniu fr. 0/11, k≥6x10-5/m/s įrengimas	m3	15	17,12	256,80
6	H13K-11 (S10=1,15)	Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, apvilto geosintetine medžiaga paklojimas	100m	4,38	705,95	3 092,06
7	H16K-1 (S10=1,15)	Apsauginio šalčiui atspares sluoksniu fr. 0/11, k≥6x10-5/m/s įrengimas	m3	34	17,12	582,08
Iš viso už skyrių 1 Konstrukcinio drenažo įrengimo darbai						7 234,08
Skyrius 2 Kiti darbai						
8	MN7-1	Melioracijos griovio išvalymas	100m	0,9	173,10	155,79
Iš viso už skyrių 2 Kiti darbai						155,79
Skyrius 3 Nuotekų tinklai						
9	R19-247	Paviršinių nuotekų vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	kompl.	1	1 363,32	1 363,32
10	F1-11-1	Gruntinio vandens lygio pažėminimas (adatiniai filtrai)	kompl.	1	415,79	415,79
11	H07K-2 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavarčius, vežiojimas 10 km atstumu, sąvartoje vietoje	t. m3	0,77	5 805,85	4 470,50
12	H03K-1 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje	t. m3	0,57	1 223,61	697,46
13	MN1P-0502 (K1=1,2)	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu	100m3	0,05	2 887,93	144,40
14	MN1P-0604	Gilesnių tranšėjų tvirtinimas, kai kasamos gilesnės tranšėjos nei 1,0 m	100m3	7,7	271,77	2 092,63
15	N1P-0801	Tranšėjos dugno tankinimo tūris	100m3	0,7	195,82	137,07
16	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais ir apsauginio sluoksniu aplink vamzdžių užpylimas smėliu	m3	70	22,46	1 572,20
17	N22P-0903	Likusios tranšėjos užpylimas iškastu gruntu sluoksniais po 30-50 cm, juos sutankinant	m3	700	18,75	13 125,00
18	N23-152 (K1=1,15)	PVC/PE/PP vamzdžiai Ø200 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu 0,10 m bei jų užpylimu, gėrbūvio ir dangų atstatymu	100m	1,01	1 041,55	1 051,97
19	N23-153 (K1=1,15)	PVC/PE/PP vamzdžiai Ø250 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu 0,10 m bei jų užpylimu, gėrbūvio ir dangų atstatymu	100m	2,28	1 974,66	4 502,22
20	N23-154 (K1=1,15)	PVC/PE/PP vamzdžiai Ø315 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu 0,10 m bei jų užpylimu, gėrbūvio ir dangų atstatymu	100m	2,13	1 999,14	4 258,17
21	N23P-0302	Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm Hvid.=1,4-1,9 m, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	m3	3,6	1 436,79	5 172,44
22	N23P-0302	Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø700 mm (trapas) Hvid.=1,5 m, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	m3	6	2 023,51	12 141,06

23	N23-196	Plastikinis kanalizacijos šulinys PVC Ø 425 mm Hvid.=1,4-1,6 m, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	vnt	9	519,75	4 677,75
24	MN8P-0404	G/B išleistuvas	kompl.	4	387,56	1 550,24
25	N5-115-11	G/B trapo įrengimas ant polių	kompl.	2	750,41	1 500,82
26	N16P-1407	Vamzdynų Ø200 bandymas, praplovimas	100m	1,01	156,62	158,19
27	N16P-1407	Vamzdynų Ø250 bandymas, praplovimas	100m	2,28	286,72	653,72
28	N16P-1407	Vamzdynų Ø315 bandymas, praplovimas	100m	2,13	319,24	679,98
29	N23-176	Protarpiai D200 mm vamzdžiui	vnt	23	18,51	425,73
30	N23-177	Protarpiai D250 mm vamzdžiui	vnt	8	27,13	217,04
31	N23-178	Protarpiai D315 mm vamzdžiui	vnt	3	35,28	105,84
32	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	15	45,88	688,20
33	N23-176	Protarpiai In-situ	kompl.	1	264,79	264,79
34	N57P-2302	Betonas latakų įrengimui	kompl.	1	245,43	245,43
Iš viso už skyrių 3 Nuotekų tinklai						62 311,96

Iš viso be PVM: **69 701,83 €**

PVM: **14 637,38 €**

Iš viso su PVM: **84 339,21 €**


I Etapas					
Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Patikslintas kiekis	Nuoroda į TS
1.	Konstrukcinio drenažo įrengimo darbai				TS 7
1.1.	Tranšėjos kasimas mechanizuotu būdu	m ³	105	105	
1.2.	Tranšėjos kasimas rankiniu būdu	m ³	26	26	
1.3.	Tranšėjos užpylimas drenuojančiu gruntu mechanizuotai	m ³	75	0	
1.4.	Tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu fr 0/11, k≥6x10-5/ m/s	m ³	0	75	
1.5.	Iškasto grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	m ³	131	131	
1.6.	Nesurištojo mišinio 5/8 įrengimas	m ³	15	0	
1.7.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio fr 0/11, k≥6x10-5/ m/s įrengimas	m ³	0	15	
1.8.	Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, apvilto geosintetine medžiaga paklojimas	m	438	438	
1.9.	Nesurištojo mišinio 11/16 įrengimas	m ³	34	0	
1.10.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio fr 0/11, k≥6x10-5/ m/s įrengimas	m ³	0	34	
1.11.	Geosintetinės medžiagos paklojimas apgaubiant prizmę įrengimas	m ²	219	0	

II ETAPAS

II Etapas					
Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Patikslintas kiekis	Nuoroda į TS
2.	Konstrukcinio drenažo įrengimo darbai				TS 7
2.1.	Tranšėjos kasimas mechanizuotu būdu	m ³	25	25	
2.2.	Tranšėjos kasimas rankiniu būdu	m ³	6	6	
2.3.	Tranšėjos užpylimas drenuojančiu gruntu mechanizuotai	m ³	18	0	
2.4.	Tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu fr 0/11, k≥6x10-5/ m/s	m ³	0	18	
2.5.	Iškasto grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	m ³	31	31	
2.6.	Nesurištojo mišinio 5/8 įrengimas	m ³	3,4	0	
2.7.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio fr 0/11, k≥6x10-5/ m/s įrengimas	m ³	0	3,4	
2.8.	Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, apvilto geosintetine medžiaga paklojimas	m	103	103	
2.9.	Nesurištojo mišinio 11/16 įrengimas	m ³	8	0	
2.10.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio fr 0/11, k≥6x10-5/ m/s įrengimas	m ³	0	8	
2.11.	Geosintetinės medžiagos paklojimas apgaubiant prizmę įrengimas	m ²	52	0	


TDP metu numatytas drenažo įrengimo mazgas

Drenažo schema M 1:25

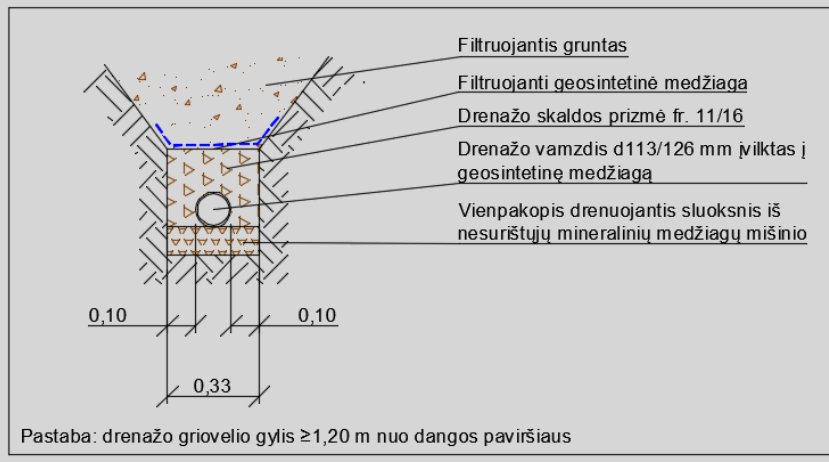

Po techninės priežiūros pastabų pataisytas drenažo įrengimo mazgas

Drenažo schema M 1:25

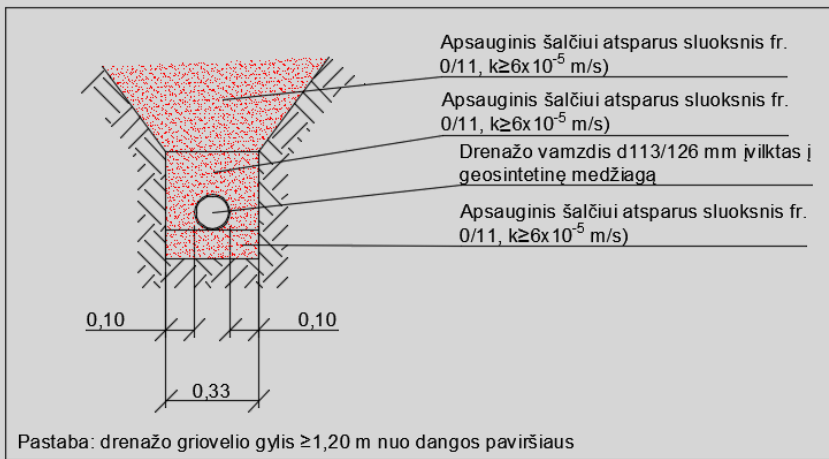

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Jurmelsta"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S- prie 2023m. lapkričio 7 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-1003
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-21 Nr. 51S-458
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Rakauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-21 15:26
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-22 00:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 11:35 - 2025-05-31 11:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALBINAS,KIRŠIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-21 15:37
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-22 00:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 08:44 - 2028-01-05 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-21 16:27
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-21 16:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-25 16:20 - 2028-10-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Protokolas Nr. 2 Žalioji.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sąmatos.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Žalioji g. drenažo SKŽ tikslinimas 2024-04-29.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240509.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-06-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-06-05 nuorašą suformavo I