



Buitinis vandens skaitiklis "ECO"

ECO buitinis vandens skaitiklis -
Pristaikytas Radio, M-Bus ir impulsiniams moduliams.

- Lengvas modifikavimas vietoje.
- Skirtingų radijo sistemų su 868 MHz naudojimas atvirkštinio srauto aptikimas, impulsinė sistema. to DIN 43864
- M-Bus modulis pagal 1434-3
- Papildomas radijo modulis, turintis pakankamai akumuliatoriaus talpos dviem kalibravimo laikotarpiams su rezervu.



Galimas: Plastikinis korpusas
iš kompozito.






Lanksti ETW "ECO" karta

- Šaltam vandeniui iki 50 °C
- Šiltam vandeniui iki 90 °C
- Horizontalus ir vertikalus montavimas
- Radijo modulio modifikavimo galimybė
- M-Bus modulio modifikavimo galimybė
- Impulsų modifikavimo galimybė

Palengvina pastato valdymą:


- Išvenkite apsilankymo kordinavimo butams.
- Palengvina vartojimo įvertinimą negyvenamosios patalpose.
- patikimas duomenų surinkimas, padaeda išvengti konfliktų.
- Tikslus duomenų surinkimas 365 dienos per metus.

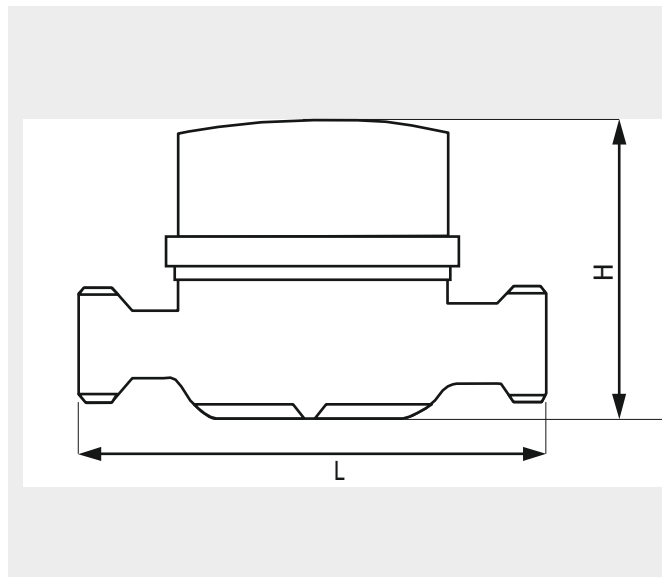

Techniniai duomenys: buitinis vandens skaitiklis ETW-ECO

Rūšis:	VE	Užsakymo Nr.	Nominalus srautas Q3- m³/h	Sriegis coliais	Bendras ilgis mm	Montavimo aukštis	Svoris kg	EAN kodas
ETW-ECO šaltas vanduo	10	25100	1.6	1/2"	110	65	0.44	4029376251003
	10	25101	2.5	1/2"	60	65	0.44	4029376251010
	10	25102	2.5	1/2"	80	65	0.42	4029376251027
	10	25103	2.5	1/2"	110	65	0.46	4029376251033
	10	25105	4	3/4"	130	65	0.54	4029376251058
ETW-ECO karštas vanduo	10	25600	1.6	1/2"	110	65	0.44	4029376256008
	10	25601	2.5	1/2"	60	65	0.44	4029376256005
	10	25602	2.5	1/2"	80	65	0.42	40293762560??
	10	25603	2.5	1/2"	110	65	0.46	4029376256039
	10	25605	4	3/4"	130	65	0.54	4029376256053

Slėgio praradimo kreivė

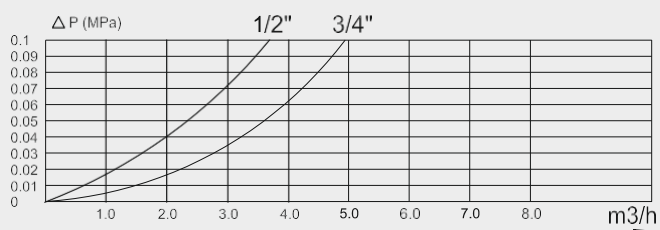

Klaidos kreivė

