

SJ PLUS/EVO



SJ PLUS



SJ EVO

Vienasraučiai sauso tipo vandens skaitikliai

SJ Plus / Evo yra naujo kartos buitiniai vienasraučiai sauso tipo vandens skaitikliai. Inovatyvioje automatizuotoje gamybos linijoje suderintas maksimalus gamybos kiekių efektyvumas ir aukščiausia kokybė. Sj Plus/Evo yra aukščiausio metrologinio efektyvumo produktas savo kategorijoje. Skaitiklis gali būti komplektuojamas su naujausiomis nuotolinio duomenų perdavimo technologijomis.


SJ PLUS/EVO

SAVYBĖS


- Sauso tipo buitinis vienasrautis šalto ir karšto vandens skaitiklis
- Puikus pasirinkimas buitinio tipo vandens apskaitos mazgams
- Patvirtintas MID: R maks. 160
- DN: 15 ir 20 mm
- Gali būti komplektuojamas su nuotolinio duomenų perdavimo moduliais: Impulsų jutiklis, MBus modulis, belaidžiu duomenų perdavimu (MBus, LoRaWAN, NB-IoT)
- Patvirtintas ir sertifikuotas naudojimui geriamojo vandens sistemose
- Palaiko įvairias montavimo pozicijas
- Aukštas apsaugos nuo magnetinio lauko lygis
- Skaitiklis pasukamas 360° kampu
- Galias tiekimas jau sukomplektuoto skaitiklio su nuotolinio duomenų perdavimo modulių



VIDUTINĖS PAKLAIDOS GRAFIKAS

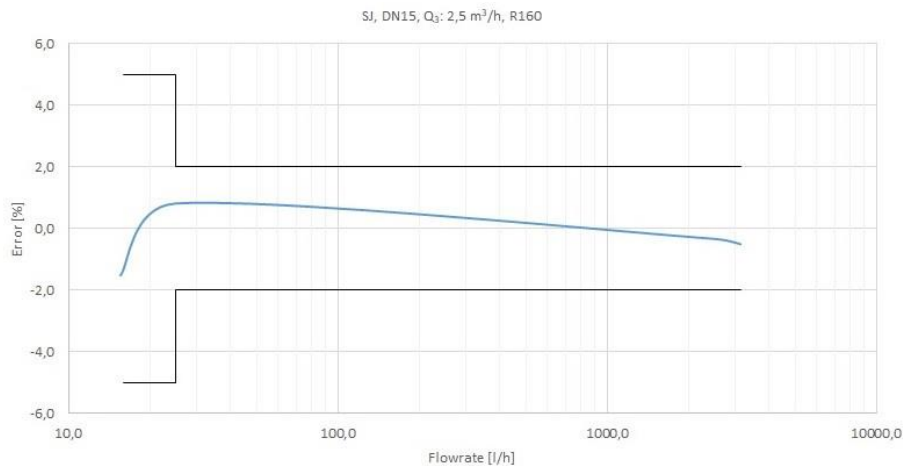

SLĖGIO PERKRYTIS

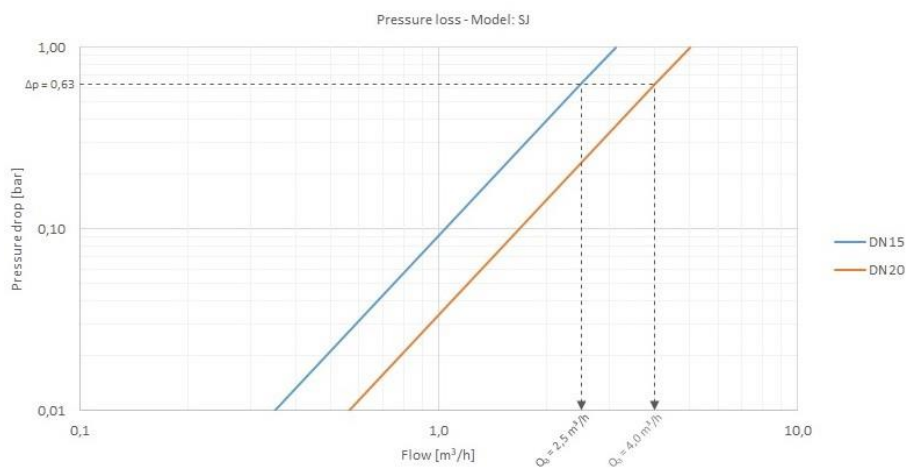

VEIKIMO PARAMETRAI

Diametras	mm	15	20
	in	½	¾

Modulis B nr.	TCM 142/20 - 5700
Modulis D nr.	0119-SJ-A010-08

Q ₃ /Q ₁ = R Priklauso nuo montavimo pozicijos	H↑ ≤ 100 H→; V↓ ≤ 50 V↑ ≤ 40	H↑ ≤ 160 H→; V↓ ≤ 80 V↑ ≤ 63	H↑ ≤ 100 H→; V↓ ≤ 50 V↑ ≤ 40	H↑ ≤ 160 H→; V↓ ≤ 80 V↑ ≤ 63
---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------


Parametrai pagal MID *				
Q ₃	m³/h	1,6	2,5	4
Q ₄	m³/h	2	3,13	5
R			100	
Q ₁	l/h	16	25	40
Q ₂	l/h	25,60	40	64

* Kitos R reikšmės galimo pagal specialų užsakymą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Maksimali leistina paklaida tarp Q ₁ ir Q ₂ (neimtina)		+/- 5%		
Maksimali leistina paklaida tarp Q ₂ (imtina) ir Q ₄		+/- 2% kai vandens temperatūra ≤ 30°C +/- 3% kai vandens temperatūra > 30°C		
Temperatūros klasė		T30,T50,T30/90		
Srauto jautrumo klasė		U0 - D0		
Pradinis srautas	l/h	6	8	
Slėgio perkritis		ΔP63		
Nominalus slėgis	bar	16		
Maksimali reikšmė	m³	100.000		
Minimali reikšmė	m³	0,05		
Masė	kg	0,35	0,45	

MATMENYS

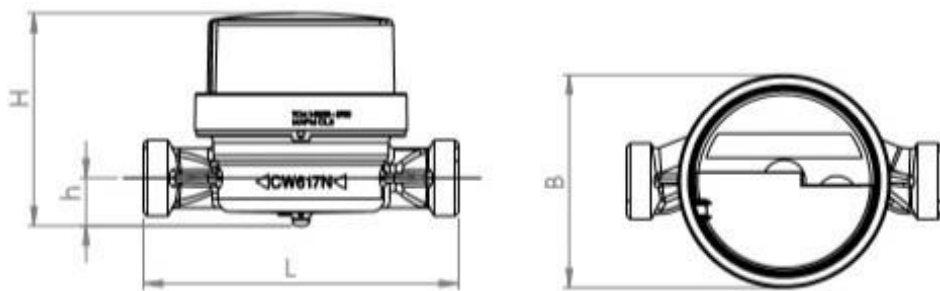

DN	mm	15	20
	in	½	¾
Sriegis	in	G ¾ B	G 1 B
L	mm	80*/110/115/120/130 *only Q ₃ 2,5 R ≤H100 VR63	115/130
H	mm	74	
h	mm	11,7	16,7
B	mm	65	

NUOTOLINIO NUSKAITYMO MODULIAI



M-BUS^{EVO}



RADIO^{EVO} 868



REED SWITCH per SJ PLUS

For more information on all the accessories available, consult the specific technical data sheets on the website www.maddalena.it