

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – Baldai, nurodyti 2.1. punkte.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

**2. PIRKIMO OBJEKTAS**

- 2.1. Spintos.

**3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**

- 3.1. Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas             | Maksimalus Kiekis, vnt. |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 1.       | Uždara dokumentų spinta | 2                       |
| 2.       | Žema dokumentų spinta   | 2                       |

**4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**

- 4.1. Prekės turės būti pristatomos: Laisvės prospektas 10, Vilnius.

**5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**

- 5.1. Pirkimo objekto aprašymas:
- 5.2. Pagrindinės Baldų dangos spalvos ir medžiagų pavyzdžiai, tekstūros (turi būti užtikrinama galimybė rinktis spalvas ir tekstūras) turi būti prieš gamybą suderintos su Pirkėju, atsižvelgiant į tai, kokie baldai jau yra pagaminti ir stovi Pirkėjo biuro kituose aukštuose.
- 5.2.1. Baldai turi būti pristatomi Techninės specifikacijos 4.1. punkte nurodytu adresais ir surenkami Tiekėjo įėjomis ir išėjomis t. y. be papildomo mokesčio, su Pirkėju suderintose patalpų vietose.**
- 5.2.2. Baldai turi būti pristatomi ir surenkami su visais priedais, skirtais pilnavertiškam Baldų naudojimui. Į Baldų komplektą turi įeiti visi varžtai, tvirtinimo detalės bei kitos dalys ir priedai (jei jų yra), reikalingi tinkamai eksploatuoti Baldus.
- 5.2.3. Baldai turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus. Tiekėjas turi teisę pasiūlyti ir geresnių parametrų, papildomų funkcionalumų turinčius Baldus, atitinkančius Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus.
- 5.2.4. Tiekėjo pristatomi Pirkėjui Baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, kokybiški, pristatomi supakuoti. Prekių kokybė turi atitikti Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.
- 5.2.5. Baldai turi būti atsparūs drėgmei, temperatūros svyravimams, mechaniškai stabilūs, patogūs naudojimui.
- 5.2.6. Visos Baldų dalys, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais.
- 5.2.7. Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.
- 5.2.8. Į Prekių įkainius turi būti įtraukta: visų rūšių Baldų pakuočių ir Baldų surinkimo metu atsiradusių atliekų sutvarkymas ir išvežimas ne vėliau kaip 1 darbo dieną nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo (Tiekėjo transportu), Prekių pristatymo, surinkimo kaštai.**
- 5.2.9. Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktas vizualizacijas ir reikalavimus.

**6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI**

- 6.1. Tiekėjas įsipareigoja vadovautis Prekių tiekimo metu Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais Prekių tiekimą.
- 6.2. Prekės tiekiamos pagal Pirkėjo Užsakymą.

- 6.3. Tiekėjas, gavęs Užsakymą, jį pateikusiam Pirkėjo darbuotojui (atstovui) ne ilgiau kaip per 1 darbo dieną el. paštu patvirtina, kad Užsakymas priimtas, informuoja apie numatomą Prekių pristatymo datą, pateikia kitą svarbią informaciją, susijusią su Užsakymo vykdymu.
- 6.4. Tiekėjas įsipareigoja pagaminti ir pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Užsakymo patvirtinimo dienos.
- 6.5. Tiekėjas įsipareigoja, pristačius Prekes, sumontuoti jas per 5 kalendorines dienas nuo **Prekių pristatymo dienos**.
- 6.6. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.). Esant poreikiui, susitarus su Pirkėju, gali būti numatytas pristatymo ir montavimo laikas, po nurodytų darbo valandų
- 6.7. Už vėlavimą pagaminti, pristatyti ir surinkti Prekes per Techninės specifikacijos 6.4. ir 6.5. punktuose nustatytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 30 **EUR (trisdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną**.
- 6.8. Prekių transportavimui turi būti taikomos Prekių gamintojo nurodytos sąlygos. Tiekėjas Prekes pristato savo transportu. Pristatytos Prekės turi būti surenkamos ir tinkamos iš karto jas eksploatuoti. Tiekėjas atsako už Prekes iki jos bus pristatytos, surinktos, paruoštos eksploatacijai ir pasirašytas Prekių priėmimo – perdavimo aktas. Prekių priėmimo – perdavimo aktą parengia Tiekėjas ir pasirašo abiejų Šalių atstovai (**po Prekių surinkimo ir paruošimo eksploatacijai**).
- 6.9. Prekių atsitiktinio sugedimo rizika Prekių pristatymo ir montavimo metu iki Prekių perdavimo akto pasirašymo tenka Tiekėjui.
- 6.10. Prekių sugadinimo rizika jų iškrovimo metu iš Tiekėjo transporto Prekių pristatymo vietoje tenka Tiekėjui.

## 7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 7.1. Prekėms nustatomi Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (gali būti nustatomi ilgesni taikomi terminai) garantijos terminai, tačiau bet koku atveju ne trumpesni nei Techninės specifikacijos 9.4. nurodyti garantijos terminai, skaičiuojami nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 7.2. Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo suremontuoti (arba pakeistas naujomis) Prekes savo lėšomis.
- 7.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.
- 7.4. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.2. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 30 eurų (trisdešimt) už vieną vėlavimo laikotarpį).

## 8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- 8.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių sumontavimo ir sąskaitos gavimo dienos. Tiekėjas turi pateikti sąskaitą apmokėjimui po faktinio Prekių perdavimo, Šalims pasirašius Prekių priėmimo – perdavimo aktą.

## 9. MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

- 9.1 Prekės turi atitikti aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, keliamus baldams.
- 9.2 Minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai baldams:
  - 9.2.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertės sertifikavimo sistemas;
  - 9.2.2. visos plastikinės dalys, kurių masė  $\geq 50$  g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
  - 9.2.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
  - 9.2.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

9.2.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

9.2.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

9.2.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

9.2.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

9.3 Galimi atitiktį žaliajo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

9.4. Baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai.

---

## 10. PRIEDAI

10.1. Priedas Nr. 1 – Techniniai reikalavimai Prekėms

## Priedas Nr. 1

## Techniniai reikalavimai Prekėms


| Nr. | Pavadinimas             | Maksim<br>alus<br>Kiekis | Aprašymas ir vizualizacija        |
|-----|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Uždara dokumentų spinta | 2                        | Aprašymas ir vizualizacija žemiau |
| 2.  | Žema dokumentų spinta   | 2                        | Aprašymas ir vizualizacija žemiau |

## Nr. 1 Uždara dokumentų spinta


Matmenys (mm): 1800x400x2100H. Dokumentų spinta turi būti iš trijų atskirų skyrių su trejomis varstomosiomis durimis ir iš viso dengti dvylika lentynų (15 tarpų), pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Spintos išorėje neturi matytis tvirtinimo žymių. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos ne mažiau trimis metaliniais lankstais su švelnaus uždarymo funkcija. Galinė sienelė iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip aštuonios išlyginimo kojelės. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Gali būti rakinama. Spinta turi atitikti nustatytus saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074:2004 arba joms lygiavertes. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (spalvos ir dizainas turi būti derinamas vietoje prie esamų gaminių).

## DOKUMENTŲ SPINTA UŽDARA "A" 1800x400x H2100 mm


Vaizdas iš priekio

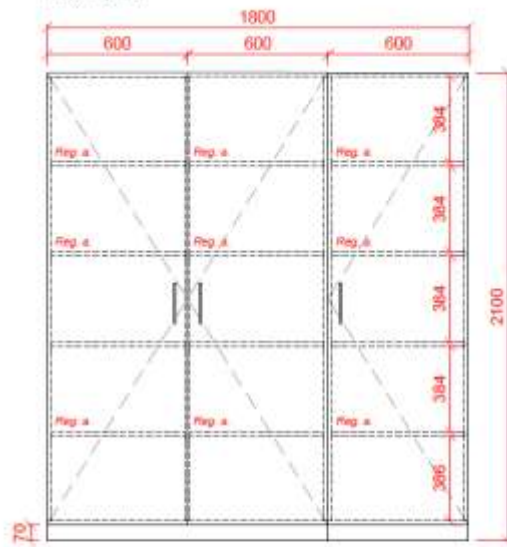


Vaizdas iš šono

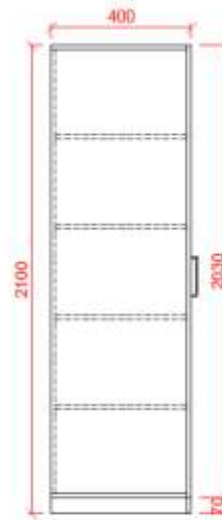

3D vaizdas

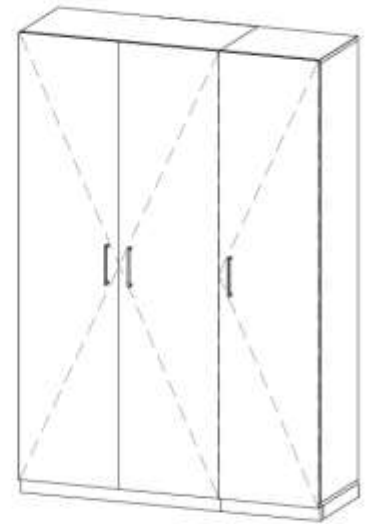

Vaizdas iš viršaus

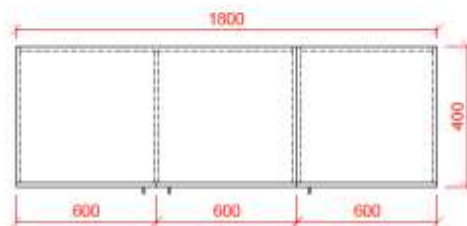

## PASTABOS:


1. Korpusas, nugarinė - 18 mm LMDP + 1 mm PVC
2. Fasada - 18 mm LMDP + 2 mm PVC
3. Rankenėlės - kvadratinės dalies
4. Lankstai su švelniu uždarymu
5. Spintos viduje reg. aukščio lentynos
6. Apačioje reguliuojama aukščio atramos

## Nr. 2. Žema dokumentų spinta


Matmenys (mm): 800x400x1200H. Dokumentų spinta turi būti su dvejomis varstomosiomis durimis ir dengti vieną lentyną (2 tarpus), viršutinė viena (1 tarpas) - atvira, pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Spintos surinkimui turi būti panaudoti medienos kaiščiai, ekscentrinės sąvaržos, metaliniai ir plastikiniai kampai ir medsraigčiai ar kita lygiavertė furnitūra. Spintos išorėje neturi matytis tvirtinimo žymių. Lentynos turi būti fiksuojamos ant ne mažiau kaip keturių metalinių laikiklių, neleidžiančių joms judėti horizontalia kryptimi. Varstomosios durys turi būti pritvirtintos ne mažiau dvejais metaliniais lankstais su švelnaus uždarymo funkcija. Galinė sienelė iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės įleista į korpuso sieneles. Spintos apačioje turi būti pritvirtintos ne mažiau kaip keturios išlyginimo kojelės. Rankenėlės stačiakampio formos, tvirtinamos prie fasadų. Gali būti rakinama. Spinta turi atitikti nustatytus saugos ir kokybės standartus pagal normas LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004 ir LST EN 14074:2004 arba joms lygiavertes. Spalvos (Egger paletė arba lygiavartė) derinamos su užsakovu (spalvos ir dizainas turi būti derinamas vietoje prie esamų gaminių).

ŽEMA DOKUMENTŲ SPINTA "B" 800x400x H1200 mm

Vaizdas iš priekio

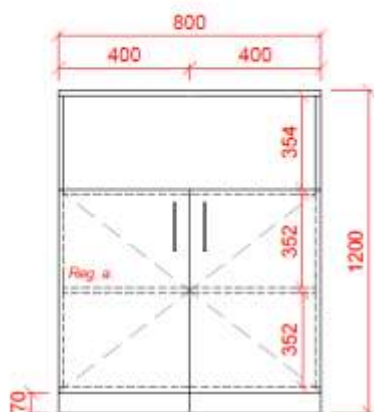


Vaizdas iš šono

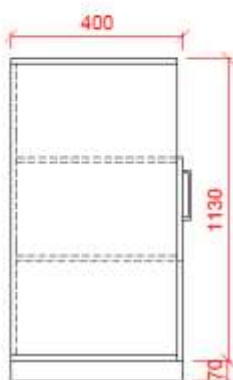

3D vaizdas



Vaizdas iš viršaus



### PASTABOS:

1. Korpusas, nugarėlė - 18 mm LMDP + 1 mm PVC
2. Fasadai - 18 mm LMDP + 2 mm PVC
3. Rankenėlės - kvadratinės baltos
4. Lankstai su švelniu uždarymu
5. Viduje reg. aukščio lentyna
6. Apačioje reguliuojamo aukščio atramos