


2.	KIETIEJI BALDAI			
2.1	<p>Parduotuvės spinta - spinta su lentynomis ir stalčiais, turi atitikti tokias charakteristikas: Išmatavimai: (P/G/A) 2550x450x2300(±50)mm. Derinama prie parduotuvės prekystalio, kavinės baldo ir spintos. <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 09. Parduotuvės spinta).</i> <i>Konstrukcija</i> - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto splavos arba iš lygiavertės medžiagos. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengtiPVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne mažiau kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spinta turi būti padalyta į viršutinę, centrinę ir apatinę dalis. Viršutinėje spintos dalyje numatomos uždaros lentynos, kurios verikaliai yra suskaidytos į 5 segmentus, o horizontaliai į 1 ir, kurios atsidarys „Push to open“ mechanizmu. Lankstai švelnaus uždarymo su stabdžiu. Centrinėje kairėje dalyje numatomos</p>		1 vnt.	<p>Parduotuvės spinta - spinta su lentynomis ir stalčiais, atitinka tokias charakteristikas: Išmatavimai: (P/G/A) 2550x450x2300mm. Derinama prie parduotuvės prekystalio, kavinės baldo ir spintos. <i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 09. Parduotuvės spinta).</i> <i>Konstrukcija</i> - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto splavos. Durų ir lentynų kraštai</p>

uždarnos lentynos, o dešinėje atviros. Apatinėje spintos dalyje numatomos spintelės, suskaidytos vertikaliai į 5 segmentus, kurios atsidarys „Push to open“ mechanizmu. Lankstai švelnaus uždarymo su stabdžiu.

Spintos dekoratyvinis paaukštintas pagrindas gaminamas iš baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos arba iš lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau 18 mm.

Spalvos - tiekėjas privalo užtikrinti galimybę pasirinkti baldinės plokštės atspalvius, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (turi būti numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekor). Pastaba: visa patalpoje esančių baldų matoma furnitūra privalo būti tos pačios spalvos, dekorų detalių lygis ir pozicijos besiribojančiose balduose turi būti suderintas ir su lygiuotas.

Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galutinė baldo konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu.


Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.

padengtiPVC briauna (juosta). Nugarėlė 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės.

Spinta padalyta į viršutinę, centrinę ir apatinę dalis. Viršutinėje spintos dalyje numatomos uždarnos lentynos, kurios vertikaliai yra suskaidytos į 5 segmentus, o horizontaliai į 1 ir, kurios atsidaro „Push to open“ mechanizmu. Lankstai švelnaus uždarymo su stabdžiu. Centrinėje

kairėje dalyje uždarnos lentynos, o dešinėje atviros. Apatinėje spintos dalyje spintelės, suskaidytos vertikaliai į 5 segmentus, kurios atsidaro „Push to open“ mechanizmu. Lankstai švelnaus uždarymo su stabdžiu.

Spintos dekoratyvinis paaukštintas pagrindas gaminamas iš baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos, kurios storis 18

				<p>mm.</p> <p><i>Spalvos</i> - tiekėjas užtikrina galimybę pasirinkti baldinės plokštės atspalvius, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoro). Pastaba: visa patalpoje esančių baldų matoma furnitūra tos pačios spalvos, dekoro detalių lygis ir pozicijos besiribojančiose balduose suderintas ir su lygiuotas. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui.</p> <p>Galutinė baldų konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu.</p> <p>Garantija - 24 mėn.</p> <p>RUKSA. NESTANDARTINIS GAM.</p>
2.2	<p>Parduotuvės prekystalis turi atitikti tokias technines charakteristikas:</p> <p>Išmatavimai: (P/G/A) 950x500x900(±50)mm.</p> <p>Derinama prie parduotuvės spintos, kavinės baldų ir spintos.</p> <p><i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 10. Parduotuvės prekystalis).</i></p> <p>Prekystalio stalas uždaras iš priekio ir šonu ir po stalviršiumi</p>		1 vnt.	<p>Parduotuvės prekystalis atitinka tokias technines charakteristikas:</p> <p>Išmatavimai: (P/G/A) 950x500x900mm.</p> <p>Derinama prie parduotuvės spintos,</p>

esančiu vienu stalčiumi. Stalviršis natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto splavos. Prekystalio sutvirtinimui montuojamas metalinis rėmas, gaminamas iš profiliuoto plieno arba lygiavertės medžiagos vamzdžio ne mažesnio kaip 30x30mm, kurio storis ne mažiau kaip 1,2 mm.

Spalvos - tiekėjas privalo užtikrinti galimybę pasirinkti baldinės plokštės atspalvius, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (turi būti numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoru). Pastaba: visa patalpoje esančių baldų matoma furnitūra privalo būti tos pačios spalvos, dekoru detalių lygis ir pozicijos besilribojančiose balduose turi būti suderintas ir su lygiuotas.

Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galutinė baldų konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu.

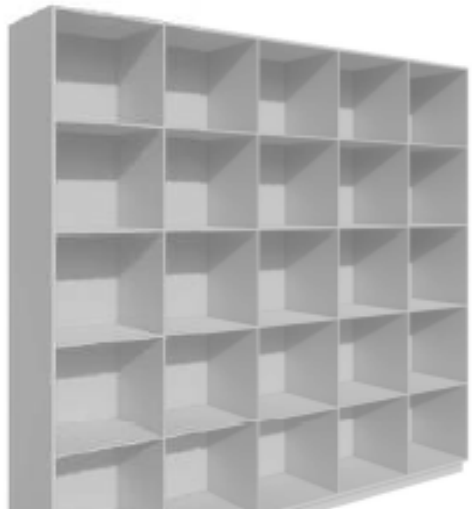
Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.

kavinės baldų ir spintos.
Konstrukcija (žr. pridėdamus brėžinius 10. Parduotuvės prekystalis).

Prekystalio stalas uždarytas iš priekio ir šonu ir po stalviršiumi esančiu vienu stalčiumi. Stalviršis natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto splavos. Prekystalio

sutvirtinimui montuojamas metalinis rėmas, gaminamas iš profiliuoto plieno vamzdžio 30x30mm, kurio storis 1,2 mm.

Spalvos - tiekėjas užtikrina galimybę pasirinkti baldinės plokštės atspalvius, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoru). Pastaba: visa patalpoje esančių baldų matoma furnitūra tos pačios spalvos, dekoru detalių lygis ir pozicijos besilribojančiose balduose suderintas ir su lygiuotas. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai

				<p>lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui.</p> <p>Galutinė baldo konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu.</p> <p>Garantija - 24 mėn. RUKSA.</p> <p>NESTANDARTINIS GAM.</p>
2.3	<p>Spinta knygoms, lankstinukams turi atitikti tokias technines charakteristikas:</p> <p>Išmatavimai: (P/G/A) 2550x450x2300(±50)mm.</p> <p>Derinama prie parduotuvės prekystalio, parduotuvės spintos ir kavinės baldo.</p> <p><i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 11. Spinta).</i></p> <p><i>Konstrukcija</i> – korpusas bei lentynos turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto splavos arba iš lygiavertės medžiagos. Korpuso ir lentynų kraštai turi būti padengtiPVC briauna (juosta). Nugarėlė turi būti iš ne mažiau kaip 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušoplokštės.</p> <p>Visa spinta yra suskirstyta į atviros lentynas, kurios vertikalčiai yra suskaidytos į 5 segmentus, o horizontaliai taip pat į 5 segmentus.</p> <p>Spintos dekoratyvinis paaukštintas pagrindas gaminamas iš baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto splavos arba iš lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau 18 mm.</p> <p><i>Spalvos</i> - tiekėjas privalo užtikrinti galimybę pasirinkti baldinės plokštės atspalvius, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (turi būti numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir</p>		1 vnt.	<p>Spinta knygoms, lankstinukams atitinka tokias technines charakteristikas:</p> <p>Išmatavimai: (P/G/A) 2550x450x2300mm.</p> <p>Derinama prie parduotuvės prekystalio, parduotuvės spintos ir kavinės baldo.</p> <p><i>Konstrukcija (žr. pridedamus brėžinius 11. Spinta).</i></p> <p><i>Konstrukcija</i> – korpusas bei lentynos surinkti iš 18 mm storio baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto splavos medžiagos. Korpuso ir lentynų kraštai padengtiPVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio</p>

medžio dekoru). Pastaba: visa patalpoje esančių baldų matoma furnitūra privalo būti tos pačios spalvos, dekoru detalių lygis ir pozicijos besilribojančiose balduose turi būti suderintas ir su lygiuotas.

Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galutinė baldo konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu.

Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.



šlifavimo laminuotos medžio plaušoplokštės. Visa spinta yra suskirstyta į atviros lentynas, kurios vertikalios yra suskaidytos į 5 segmentus, o horizontalios taip pat į 5 segmentus.

Spintos dekoratyvinis paauskštintas pagrindas gaminamas iš baldinės plokštės natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos arba, kurios storis 18 mm.

Spalvos - tiekėjas užtikrina galimybę pasirinkti baldinės plokštės atspalvius, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoru). Pastaba: visa patalpoje esančių baldų matoma furnitūra tos pačios spalvos, dekoru detalių lygis ir pozicijos besilribojančiose balduose suderintas ir su lygiuotas. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui.

				Galutinė baldo konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu. Garantija - 24 mėn. RUKSA. NESTANDARTINIS GAM.
2.4	<p>Žurnalinis staliukas ant metalinės bazės (apvalus) turi atitikti tokias technines charakteristikas:</p> <p>Išmatavimai: (P/G/A) 500X500X600(±50) mm.</p> <p><i>Rėmas</i> metalinis, gaminamas iš profiliuoto plieno arba lygiavertės medžiagos vamzdžio ne mažesnio kaip 25x15mm, kurio storis ne mažiau kaip 1,2 mm. Metalas dengtas antikorozine danga, <i>dažytas termo/milteliniu</i> būdu, su reguliuojamo aukščio padukais (ne mažiau 15mm). Dengtas lenkta baldine plokšte natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos arba iš lygiavertės medžiagos.</p> <p><i>Stalviršis</i> - stalo ir priestalio stalviršiai gaminami iš ne plonesnės nei 25 mm storio baldinės plokštės arba iš lygiavertės medžiagos arba lygiavertės medžiagos plokštės.</p> <p><i>Spalvos</i> - tiekėjas privalo užtikrinti galimybę pasirinkti baldinės plokštės atspalvius, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (turi būti numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoro). Pastaba: visa patalpoje esančių baldų matoma furnitūra privalo būti tos pačios spalvos, dekoro detalių lygis ir pozicijos besil ribojančiose balduose turi būti suderintas ir su lygiuotas.</p> <p>Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galutinė baldo konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu. Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.</p>		5 vnt.	<p>Žurnalinis staliukas ant metalinės bazės (apvalus) atitinka tokias technines charakteristikas:</p> <p>Išmatavimai: (P/G/A) 500X500X600mm.</p> <p><i>Rėmas</i> metalinis, gaminamas iš profiliuoto plieno vamzdžio 25x15mm, kurio storis 1,2 mm. Metalas dengtas antikorozine danga, <i>dažytas termo/milteliniu</i> būdu, su reguliuojamo aukščio padukais (15mm). Dengtas lenkta baldine plokšte natūralaus medžio tekstūros, tamsaus riešuto spalvos.</p> <p><i>Stalviršis</i> - stalo ir priestalio stalviršiai gaminami iš 25 mm storio baldinės plokštės.</p> <p><i>Spalvos</i> - tiekėjas užtikrina galimybę pasirinkti baldinės plokštės atspalvius,</p>

				<p>plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoru). Pastaba: visa patalpoje esančių baldų matoma furnitūra tos pačios spalvos, dekoru detalių lygis ir pozicijos besiliečiančiose balduose suderintas ir su lygiuotas. Visi tarpusavyje besiliečiantys paviršiai lengvai prieinami, o naudojamos medžiagos atsparios valymui ir dezinfekavimui. Galutinė baldo konstrukcija pagal suderintus brėžinius derinama su užsakovu. Garantija - 24 mėn. RUKSA. NESTANDARTINIS GAM.</p>
2.5	<p>Pusbario stalas ant metalinės bazės (apvalus) turi atitikti tokias technines charakteristikas:</p> <p>Išmatavimai: (P/G/A) 900X900X900(±50) mm. <i>Rėmas</i> metalinis, gaminamas iš profiliuoto plieno ar ba lygiavertės medžiagos vamzdžio ne mažesnio kaip 25x15mm, kurio storis ne mažiau kaip 1,2 mm. Metalas dengtas antikorozone danga, <i>dažytas termo/milteliniu</i> būdu, su reguliuojamo aukščio padukais (ne mažiau 15mm). <i>Stalviršis</i> - stalo ir priestalio stalviršiai gaminami iš ne plonesnės nei 25 mm storio laminuotos medžio drožlių arba lygiavertės medžiagos plokštės dengtos aukšto slėgio laminatu</p>		1 vnt.	<p>Pusbario stalas ant metalinės bazės (apvalus) atitinka tokias technines charakteristikas:</p> <p>Išmatavimai: (P/G/A) 900X900X900mm. <i>Rėmas</i> metalinis, gaminamas iš profiliuoto plieno vamzdžio 25x15mm, kurio storis 1,2</p>

	<p>(HPL), kurio storis ne mažiau kaip 0,6mm, briaunos dengtos ne plonesne kaip 2mm ABS ar lygiavertės medžiagos briauna.</p> <p><i>Spalvos</i> - tiekėjas privalo užtikrinti galimybę pasirinkti LMDP spalvas, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (turi būti numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekor); metalas dengtas antikorozine danga, dažytas milteliniu būdu pagal RAL. Spalvos derinamos su užsakovu.</p> <p>Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.</p>		<p>mm. Metalas dengtas antikorozine danga, dažytas termo/milteliniu būdu, su reguliuojamo aukščio padukais (15mm).</p> <p><i>Stalviršis</i> - stalo ir priestalio stalviršiai gaminami iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės dengtos aukšto slėgio laminatu (HPL), kurio storis 0,6mm, briaunos dengtos 2mm ABS briauna.</p> <p><i>Spalvos</i> - tiekėjas užtikrina galimybę pasirinkti LMDP spalvas, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekor); metalas dengtas antikorozine danga, dažytas milteliniu būdu pagal RAL. Spalvos derinamos su užsakovu.</p> <p>Garantija - 24 mėn.</p> <p>RUKSA. NESTANDARTINIS GAM.</p>
2.6	<p>Stalas ant metalinės bazės (apvalus) turi atitikti tokias technines charakteristikas:</p> <p>Išmatavimai: (P/G/A) 900X900X700(±50) mm.</p> <p>Rėmas metalinis, gaminamas iš profiliuoto plieno ar ba lygiavertės medžiagos vamzdžio ne mažesnio kaip 25x15mm, kurio storis ne mažiau kaip 1,2 mm. Metalas dengtas</p>		<p>2 vnt.</p> <p>Stalas ant metalinės bazės (apvalus) atitinka tokias technines charakteristikas:</p> <p>Išmatavimai: (P/G/A) 900X900X700mm.</p>

antikorozone danga, *dažytas termo/milteliniu* būdu, su reguliuojamo aukščio padukais (ne mažiau 15mm).
Stalviršis - stalo ir priestalio stalviršiai gaminami iš ne plonesnės nei 25 mm storio laminuotos medžio drožlių arba lygiavertės medžiagos plokštės dengtos aukšto slėgio laminatu (HPL), kurio storis ne mažiau kaip 0,6mm, briaunos dengtos ne plonesne kaip 2mm ABS ar lygiavertės medžiagos briauna.
Spalvos - tiekėjas privalo užtikrinti galimybę pasirinkti LMDP spalvas, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (turi būti numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoru); metalas dengtas antikorozone danga, dažytas milteliniu būdu pagal RAL. Spalvos derinamos su užsakovu.
Garantija - ne mažiau 24 mėnesių.

Rėmas metalinis, gaminamas iš profiliuoto plieno vamzdžio 25x15mm, kurio storis 1,2 mm. Metalas dengtas antikorozone danga, *dažytas termo/milteliniu* būdu, su reguliuojamo aukščio padukais (15mm).
Stalviršis - stalo ir priestalio stalviršiai gaminami iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės dengtos aukšto slėgio laminatu (HPL), kurio storis 0,6mm, briaunos dengtos 2mm ABS briauna.
Spalvos - tiekėjas užtikrina galimybę pasirinkti LMDP spalvas, plokštės ir briaunos spalvos gali skirtis (numatyti kelių spalvų deriniai - tame tarpe ir medžio dekoru); metalas dengtas antikorozone danga, dažytas milteliniu būdu pagal RAL. Spalvos derinamos su užsakovu.
Garantija - 24 mėn.
RUKSA.
NESTANDARTINIS GAM.