

**SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES KEITIMO PAGAL
VPĮ 89 STR. 1D. 3 P.****SUSITARIMAS
DĖL 2022-11-04 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-41 „PARODŲ RŪMŲ,
VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI“
PAKEITIMO**

UAB „HSC Baltic“ (toliau - Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

BĮ Šiuolaikinio meno centras (toliau - Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Kuizino, veikiančio pagal įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2022-11-04 sudarė viešojo pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-41 „Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai (preliminarioji sutartis)“ (toliau – Sutartis). Rangos sutartis visa apimtimi įsigaliojo 2022-11-19, t. y. nuo sekančios dienos, kai Rangovas pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. AT 99076).

B. Statybos proceso dalyviai (Rangovas, Užsakovas, projektuotojas ir statybos techninės priežiūros vadovas) pasirašė pakeitimų aktą (pridedama), kuriame detalizuoti Sutarties pakeitimai, kuriems pritaria visi minėti statybos proceso dalyviai.

C. Sutarties 25.2 punkte numatyta, kad Šalys turi teisę sudaryti susitarimus dėl papildomų darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nurodytos vertės.

J. Vadovaujantis **VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu (nenumatytos aplinkybės)**, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai „pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

K. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu darbų pakeitimai patvirtinti iki šio susitarimo sudarymo (žr. Eil. Nr. 1-17) ir tvirtinami šiuo susitarimu (žr. Eil. Nr. 18, Pakeitimų aktas Nr. 13), nurodomi lentelėje:

Eil. Nr.	Sutarties pakeitimo akto numeris	Pakeitimo numeris pakeitimų akte	Atsisakomo sutarties objekto kaina, Eur be PVM	Pridedamo sutarties objekto kaina, Eur be PVM
1	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1 (Grindų įrengimo detalės)	2	0	6189,09
2	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1 (Surenkamos GB sąramos)	3	225	252

3	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1 (Neįgaliųjų keltuvo keitimas)	4	17 228,66	17 827,40
4	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1 (Esamų konstrukcijų stiprinimas pagal TP-DP)	5	2 570,00	3 461,30
5	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1 (Esamų konstrukcijų stiprinimas pagal TvDP)	6	766,50	1 556,00
6	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1	7	0,00	12 747,00
7	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1	9	98,50	360,00
8	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1	10	9 123,00	8 427,20
9	Pakeitimas pagal 2023-10-03 pakeitimo aktą Nr. 2 (Stogo pasluoksnių ardymo darbai)	2	0,00	64 025,86
10	Pakeitimas pagal 2023-10-03 pakeitimo aktą Nr. 2 (Lauko akmenų skaldymas ir išvežimas)	3	0,00	5 153,27
11	Pakeitimas pagal 2023-10-03 pakeitimo aktą Nr. 2 (Vidinio kiemelio vitrinų pamato remontas)	4	0,00	2 616,92
12	Pakeitimas pagal 2023-10-03 pakeitimo aktą Nr. 2 (Rėmo įrengimo ties švok įrenginiu ir grindų 2-18 patalpoje įrengimas)	5	0,00	7 177,08
13	Pakeitimas pagal 2023-11-03 pakeitimo aktą Nr. 5 (sienų šiltinimo mazgų keitimas)	1	0,00	98 212,78
14	Pakeitimas pagal 2023-12-22 pakeitimo aktą Nr. 6 (stogo pasluoksnių ardymas ir atliekų išvežimas)	1	0,00	57 389,60
15	Pakeitimas pagal 2023-12-22 pakeitimo aktą Nr. 6 (vidinio kiemelio ardymo sluoksniai)	2	5 488,00	16 822,80

16	Pakeitimas pagal 2024-03-14 pakeitimo aktą Nr. 9 (Optinių dūmų daviklio ir signalinio kabelio įrengimo darbai pagal 20.016-DP-GSS ir Revizinių liukų ir grotelių įrengimo darbai pagal 20.016-DP-SA)			11 328,73
17	Pakeitimas pagal 2024-03-14 pakeitimo aktą Nr. 10 (Stoglangių ST-4 detalės tikslinimas)		43 805,55	188 502,69
18	Pakeitimas pagal 2024-06-25 pakeitimo aktą Nr. 13 (neatitikimai dėl gaisrinės saugos pakeitimo)		29 000,00	16 475,29
	Iš viso:		108 305,21	518 525,01

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Pakeisti Sutarties sąlygas taip, kaip nurodyta prie šio Susitarimo pridedame pakeitimų akte ir jo prieduose (žr. šio susitarimo Priedą Nr. 1), o taip pat atnaujintame Sutarties priede Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“ (žr. šio susitarimo Priedą Nr. 2) (siekiant aiškumo, pažymima, kad „Darbų kainų žiniaraštis“ keičiamas tik ta apimtimi, kiek nurodyta Pakeitimų akte Nr. 12).

1.2. Šiuo susitarimu tvirtinami darbų pakeitimai neturi įtakos darbų atlikimo terminams, kurie šiuo susitarimu nėra keičiami.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas pasirašomas Šalių atstovų elektroniniais parašais.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

3.1. **Pakeitimų aktas Nr. 13** su priedais.

3.2. Sutarties priedo Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“ nauja redakcija.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS

UAB „HSC Baltic“

Gabijos g. 32, 06155 Vilnius

Juridinio asmens kodas 300130281

PVM mokėtojo kodas LT100001802611

Banko sąsk. Nr. LT07 7044 0600 0772 9902

Bankas SEB Bankas

Tel. (8 5) 65033527

El. p. info@hsc.lt

Gen. direktorius

Rimvydas Beržonskis

UŽSAKOVAS

BI „Šiuolaikinio meno centras“

Vokiečių g. 2, 01130 Vilnius

Juridinio asmens kodas 291424950

PVM mokėtojo kodas LT914249515

Banko sąsk. Nr. LT114010051003260562

Bankas Luminor Bank

Tel. (8 5) 262 98 91

El. p. info@cac.lt


Direktorius

Kęstutis Kuizinas


Pakeitimų aktas		Data: 2024-06-25
Pakeitimo pavadinimas: Pakeitimų aktas Nr. 13		
Rangos sutarties pavadinimas: Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai		
Rangos sutarties numeris, data: VPS-41, 2022-11-04		
Statybos proceso dalyviai:		
Statytojas (Užsakovas)	Šiuolaikinio meno centras	
Rangovas	UAB „HSC Baltic“	
Projekto vykdymo priežiūros vadovas	Karolis Maciulevičius	
Statybos techninės priežiūros vadovas	Gediminas Kalonas	
Darbo projekto vadovas (jei taikoma)	Karolis Maciulevičius	
Kam: Užsakovui,		
1.1 Sprendinys, kuris yra keičiamas - Keičiami Techninio ir darbo projekto 20.016-TP-ŠOK, 20.016-TP-V, 20.016-TP-VN Vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų sprendiniai dėl esamos faktinės situacijos objekte ir gaisrinės saugos pasikeitimų Žr. Šio akto 1.2 p. - Keičiami sutarties priedai NR. 4 „DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS“, NR. 5 „RANGOVO PASIŪLYMAS“, NR. 6 „SUTARTIES KAINOS (ĮKAINIŲ) DETALIZACIJOS ŽINIARAŠTIS“ (Šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų apimtyje).		
1.2 Pakeitimą sąlygojusios aplinkybės Atliekant darbus objekte, buvo pastebėtas inžinerinių sistemų neatitikimas faktinei situacijai lyginant su techniniame projekte numatytais sprendiniais darbų vykdymui:		

- 1-27 patalpoje dėl projekto pasikeitimų, kurie susiję su lubų aukščių išlaikymu, atsirado vėdinimo darbų sprendinių pasikeitimas.

PRIEŠ:

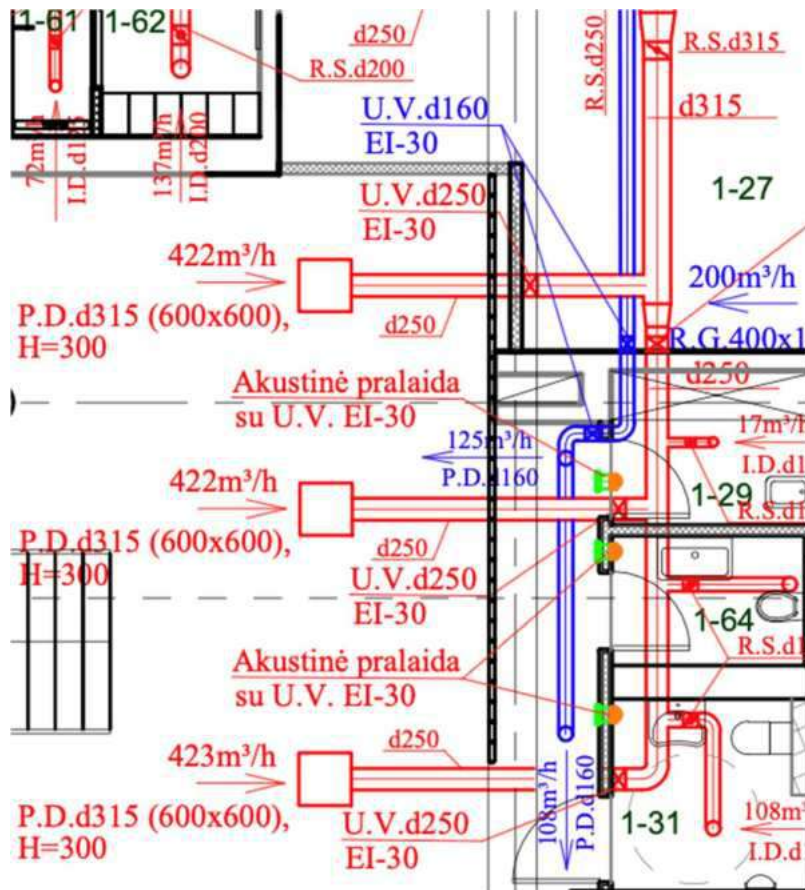


PO:




- 2-7 patalpoje dėl techniniame projekte neįvertintų konstrukcijų atsirado papildomų vėdinimo darbų apeiti esamas konstrukcijas. Pridedami pasikeitusios situacijos brėžiniai.

PRIEŠ:

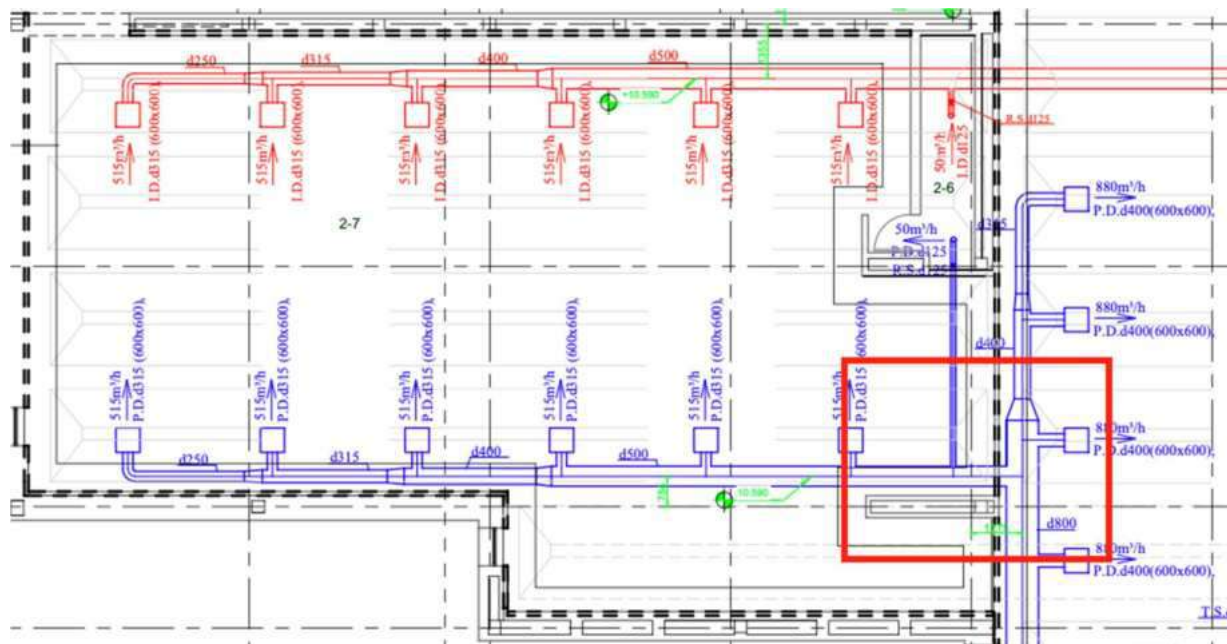

PO:

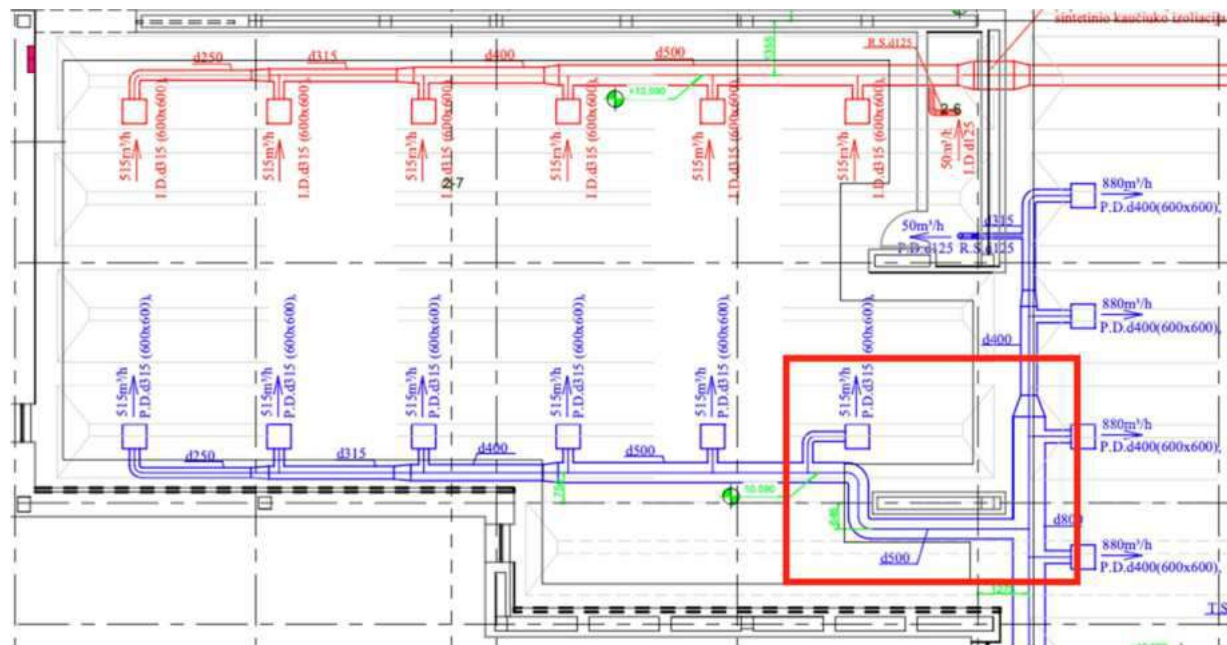


- Šildymo vamzdynas nuomininkų patalpoms užmaitinti buvo netinkamai numatytas techniniame projekte, kadangi nuo 1 a. sistemos užmaitinti nebuvo įmanoma dėl kultūros paveldo saugomų dolomito sienų, dėl to buvo priimtas sprendimas užmaitinti nuomininkų šildymą nuo rūšio šildymo sistemos ir pakeisti techninio projekto sprendiniai, dėl šios priežasties padaugėjo šildymo vamzdžių ir atsirado papildomas skaitiklis. Pasikeitusios situacijos brėžinių iškarpos pridedamos.


PRIEŠ:




PO:

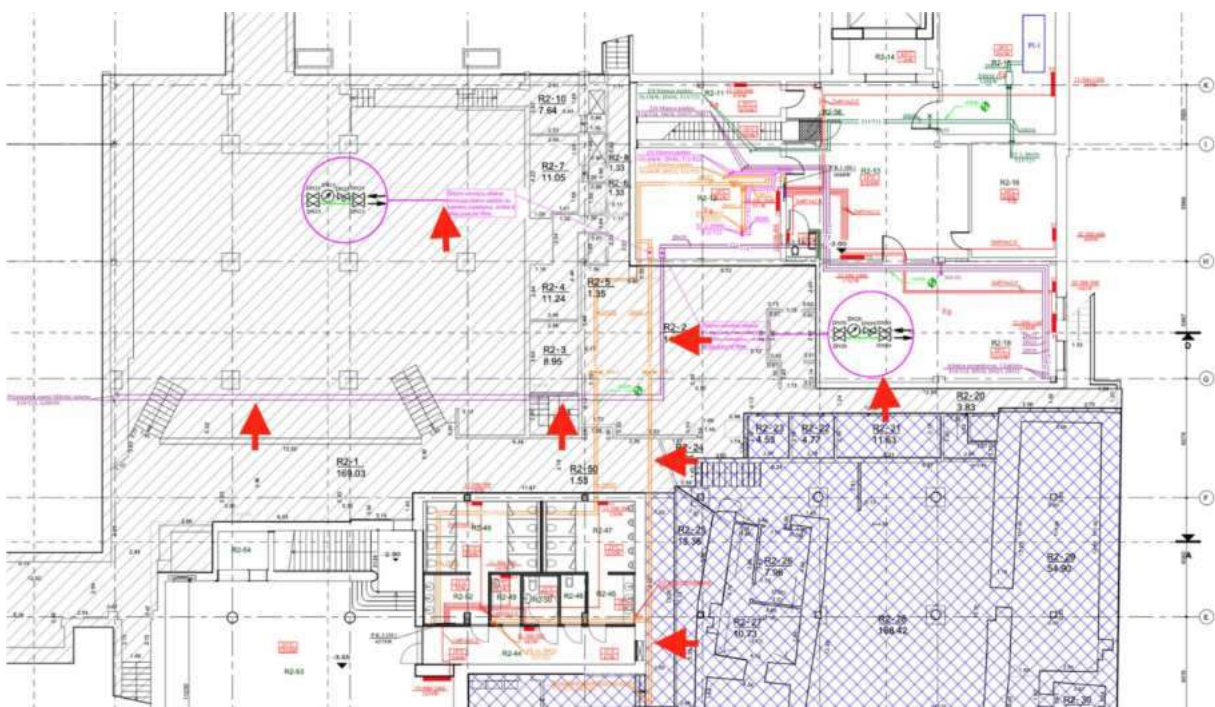

- PRIEŠ:

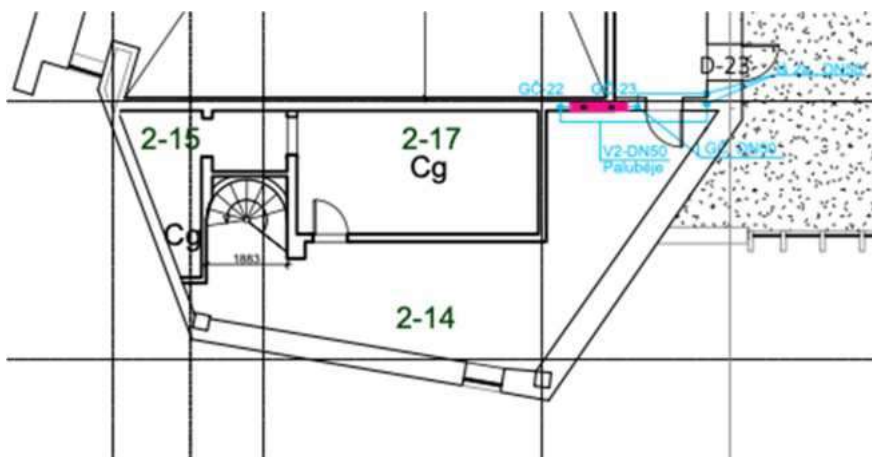

PO:

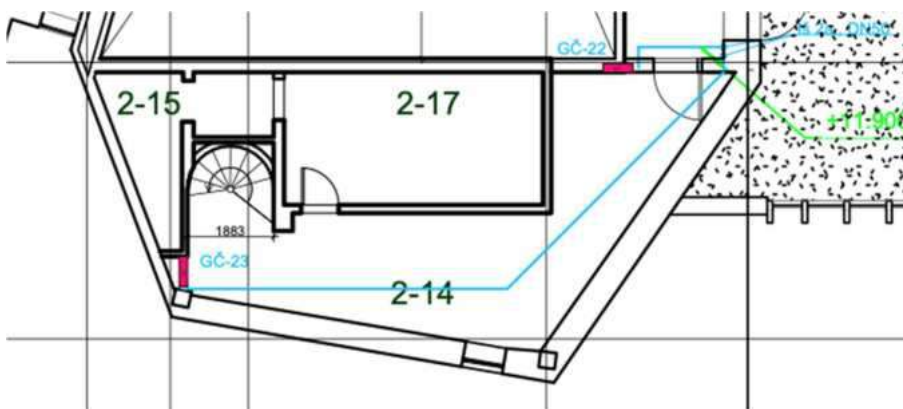

- Pasikeitus Gaisrinės saugos daliai, pasikeitė ir viršslėgio vėdinimo sistemos sprenfiniai P-1 sistemoje bei atsirado galimybė sumažinti viršslėgio patalpose susidarantį ištraukiamą susikaupusių dūmų tūrį patikslinant ir kanalinio ventiliatoriaus technines specifikacijas.

PRIEŠ:

SISTEMA P-1					
1.	Kanalinis ventiliatorius su termoapsauga, tvirtinimo elementais, atbuliniu vožtuvu, L=23406m³/h; 550 Pa	p.2.2	kompl	1	

PO:

SISTEMA P-1				
Kanalinis ventiliatorius su termoapsauga, tvirtinimo elementais, atbuliniu vožtuvu, L=1600m³/h; 250 Pa	p.1.2	kompl	1	

Dėl visų aukščiau įvardintų aplinkybių buvo būtina pakeisti techninio projekto sprendinius, kurie detalizuoti darbo projekto 20.016-TP-ŠOK, 20.016-TP-V ir 20.016-TP-VN projekto dalyse juos patikslinant ir pritaikant pagal faktinę situaciją objekte ir tinkamus inžinerinių sistemų sprendinius (žr. Šio akto priedą Nr. 1).

1.3 Pakeitimo sprendinys

- įsigyti iš Rangovo papildomus darbų vykdymo metu atsiradusius darbus pagal detalizuotus sprendinius ir padidėjusius kiekius, kurių vertė 16 475,29 Eur be PVM.

- atsisakyti iš rangovo kanalinio ventiliatoriaus įrengimo darbų pagal techninio projekto nulinę laidą, kurių vertė 29 000,00 Eur be PVM

Šiuo aktu taip pat keičiami techninio ir darbo projekto sprendiniai juos papildant brėžiniais: 20.016-TP-ŠOK, 20.016-TP-V, 20.016-TP-VN (analogiškai ir techninio projekto TP A laida bus pakoreguota iki statybos užbaigimo procedūrų pabaigos).

Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas:

Įkainiai ir kainos nustatomi vadovaujantis šiuo Sutarties punktu: 15.9.2; 15.9.3

Mokėtinos sumos nustatymas/pakeitimo vertė:

Sutarties objekto/darbų grupės pavadinimas	Atsisakomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Papildomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Pakeitimo vertės skirtumas, Eur be PVM
VIPA finansavimas			
Vėdinimo sistemos pakeitimai	29 000,00	5192,51	-23 807,49
Šildymo sistemos pakeitimai	0	10 599,57	10 599,57
Gaisrinio vandentiekio sistemos pakeitimai	0	683,21	683,21
Viso be PVM	29 000,00	16 475,29	-12 524,71
PVM (21%)	6090,00	3459,81	-2630,19
Viso su PVM	35 090,00	19 935,10	-15 154,90

Susiję dokumentai, priedai:

1. Brėžiniai 20.016-TP-V.B-01, 20.016-TP-V.B-02, 20.016-TP-V.B-03, 20.016-TP-V.B-04, 20.016-TP-V.B-05, patikslintos techninės specifikacijos 20.016-TP-V.TS, 20.016-TP-VN.B-08,
2. Papildomų darbų sąmata (Vėdinimo pasikeitimai);
3. Kanalinio ventiliatoriaus komerciniai pasiūlymai;
4. Papildomų darbų sąmata (Šildymo pasikeitimai);
5. Papildomų darbų sąmata (Gaisrinio vandentiekio pasikeitimai);
6. Atsisakomų darbų sąmata (Vėdinimo dalis kanalinis ventiliatorius P-1).

Pakeitimų aktą paruošė: UAB „HSC Baltic“

Pakeitimų aktą tvirtina:

Statytojo (Užsakovo) atstovas

Rangovo atstovas
Projekto vykdymo priežiūros vadovas
Statybos techninės priežiūros vadovas
Darbo projekto vadovas (jei taikoma)



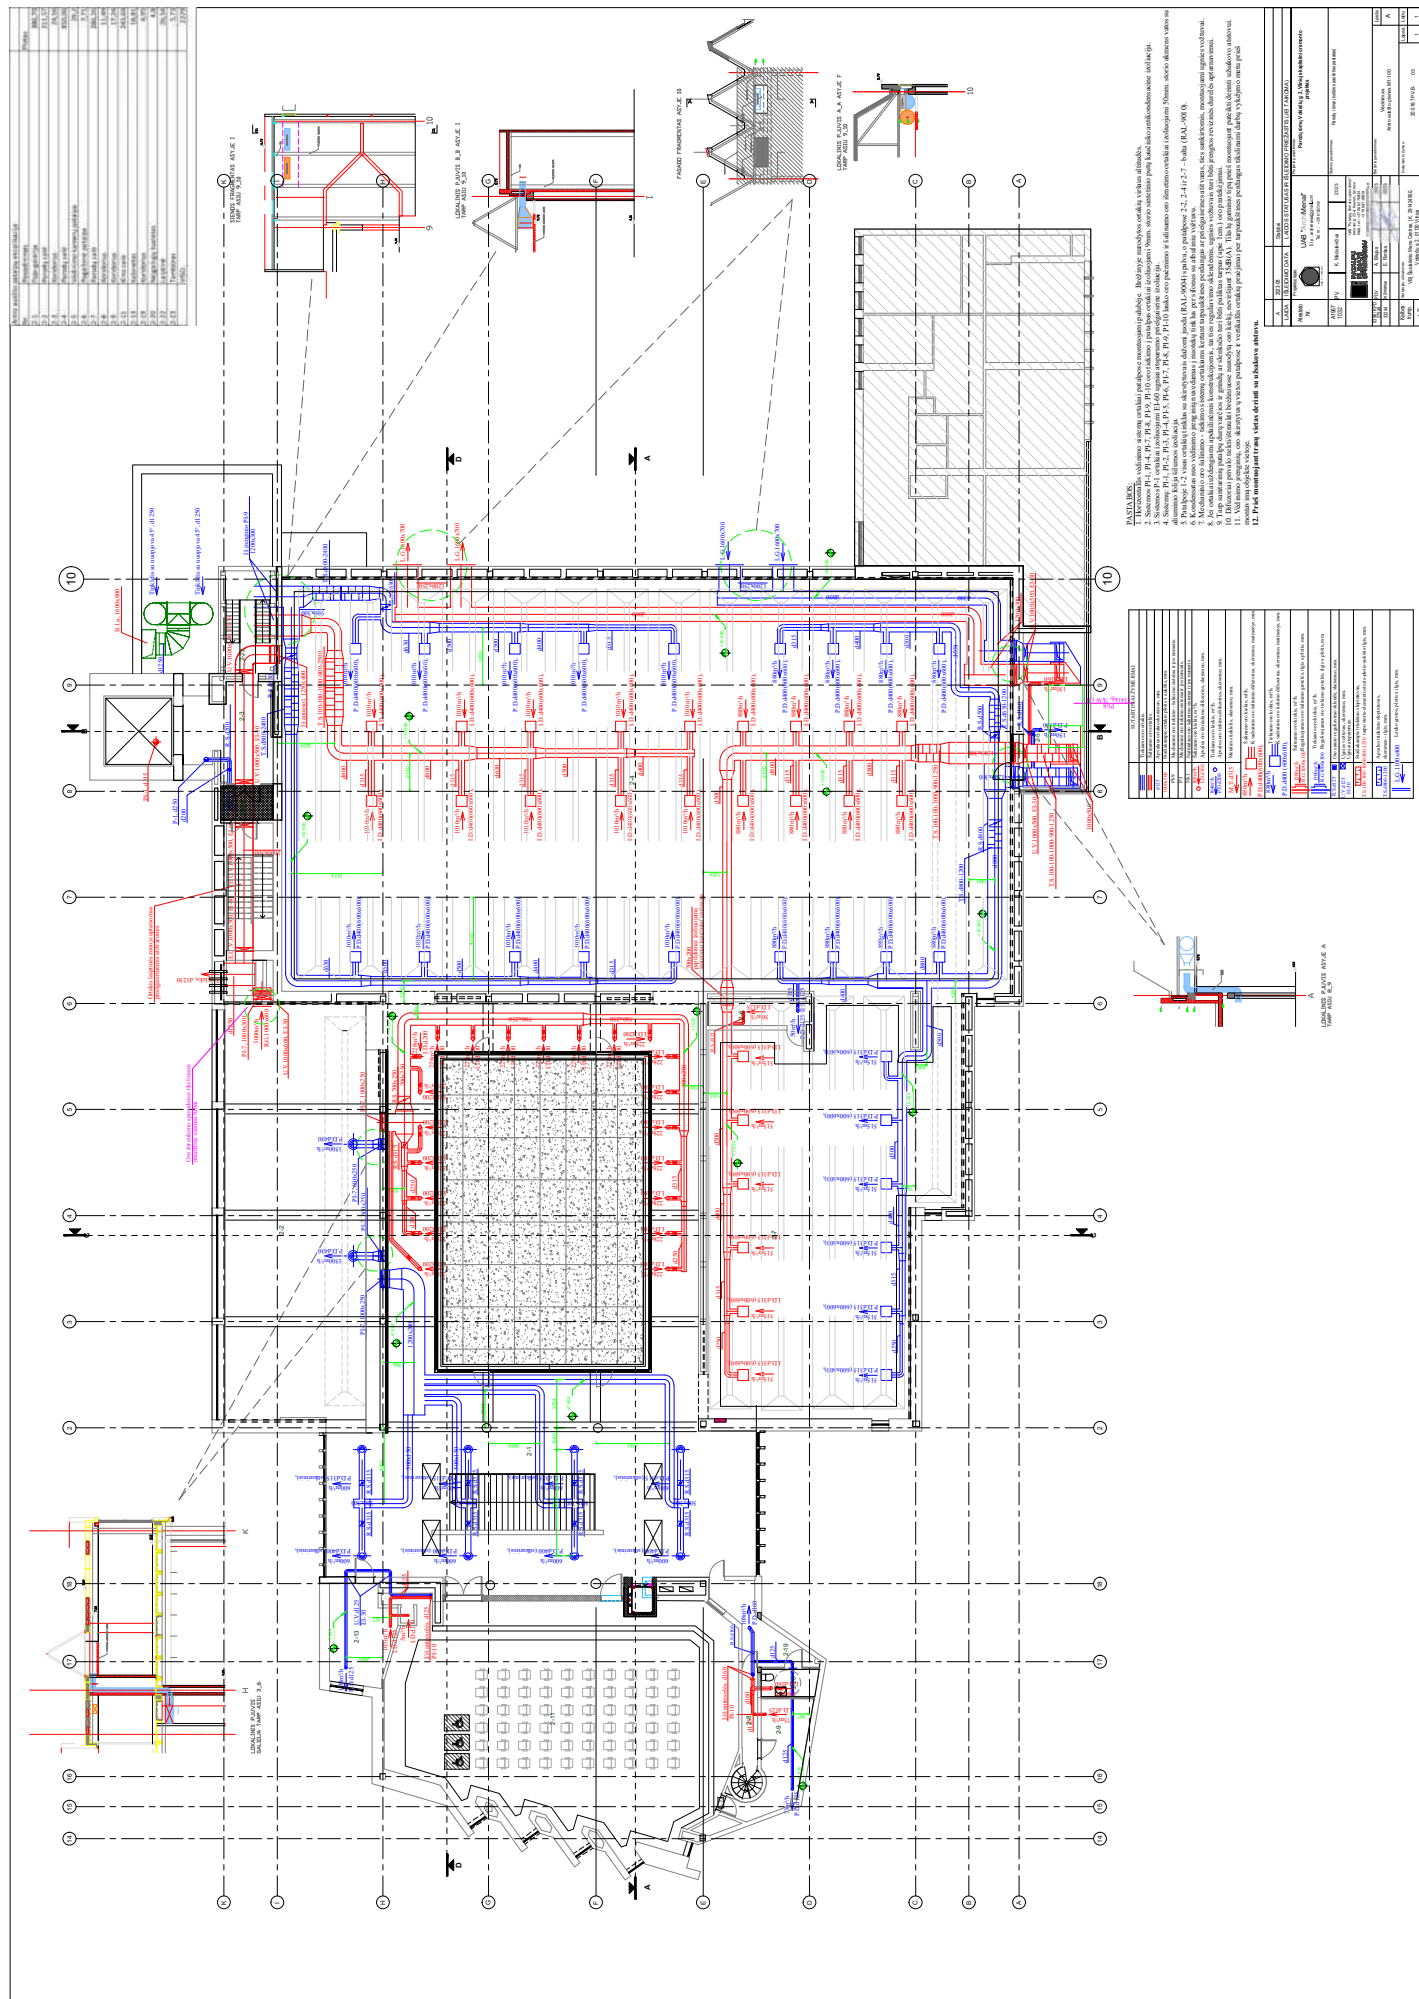
[illegible][illegible]

Diagram of a beam with a point load P at distance a from the left support and a reaction force R at distance b from the right support.




Mechaninė oro tiekimo - šalinimo sistema PI-5

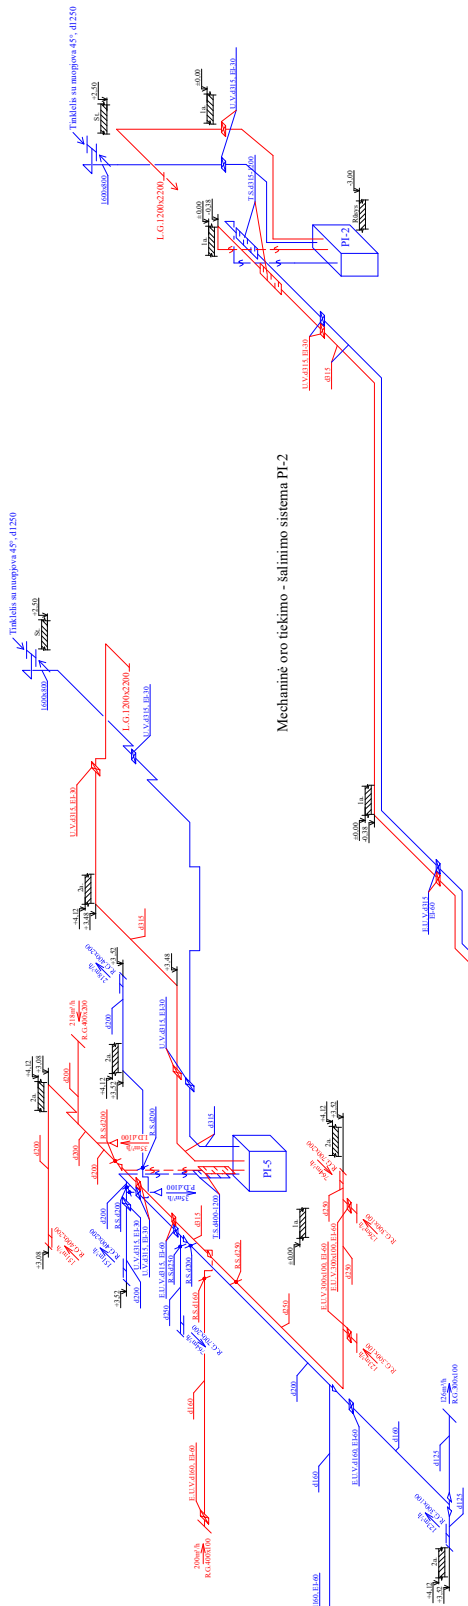

Mechaninė oro tiekimo - šalinimo sistema PI-2

Mechaninė oro tiekimo - šalinimo sistema PI-6

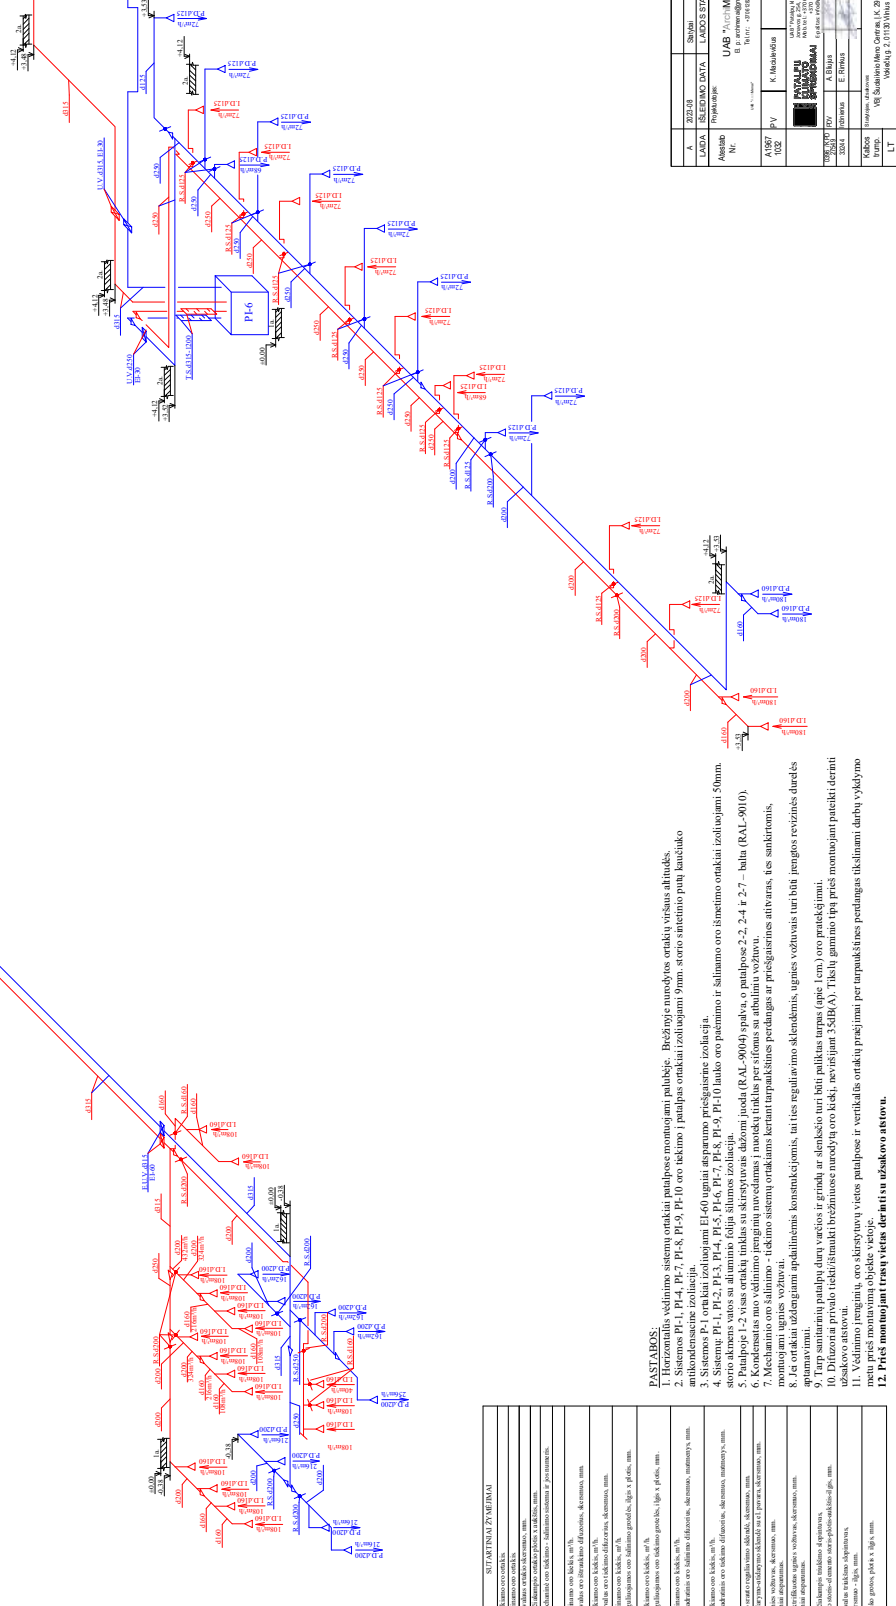

- PASTABOS:**
1. Horizontalūs vėdinimo sistemos ortakiai patalpose montuojami palubėje. Išėjinyje namuotytose ortakų visuos skrituliuose.
 2. Sistemos PI-1, PI-4, PI-7, PI-8, PI-9, PI-10 oro tiekimo į patalpas ortakiai izoliuojami 9mm. storio antieimo putų kauliuko.
 3. Sistemos PI-1 ortakiai izoliuojami EI-60 ugniai apsaugumo priešgaisrinės izoliacija.
 4. Sistemos PI-1, PI-2, PI-3, PI-4, PI-5, PI-6, PI-7, PI-8, PI-9, PI-10 ortakiai oro patekimo ir šalinimo oro šnektimo ortakiai izoliuojami 50mm. storio akrcus vatos su aliuminio folija šilumos izoliacija.
 5. Patalpose 1-2 vietas ortakų tinklas su skirstytuvais dėtomi įsieti (RAL-9004) spalva, o patalpose 2-2, 2-4 ir 2-7 - baltu (RAL-9010).
 6. Patalpose 1-2 vietas ortakų tinklas su skirstytuvais dėtomi įsieti (RAL-9004) spalva, o patalpose 2-2, 2-4 ir 2-7 - baltu (RAL-9010).
 7. Mechaninio oro šalinimo - tiekimo sistemos ortakius kurti tarpakštines perdangas ar priešgaisrines atšaras, ties sandarikimis, montuojami ugnies vožtuvai.
 8. Jei ortakiai uždėjami apdailinėmis konsolacijomis, tai ties reguliavimo skėtimais, ugnies vožtuvais turi būti įrengtos revizijos durės su žaiztomis.
 9. Patalpų ortakų patalpų durų varžiklis ir grūdai ar deplekščio turi būti paltus tarpus (apie 1cm) oro ortakijimi.
 10. Difuzoriai privalo būti išimti iš namuotytose namuotytose oro tiekų, nevisijant 3.5dB(A). Tiekų gaminto 4pa prieš montuojant patikėti dertni užskoro atstovai.
 11. Vėdinimo įrenginiais, oro skirstytuvų vietos patalpose ir ventiliatorius ortakijimi per tarpakštines perdangas išskiami darbių vykdymo.
 12. **Pris montuojant ortakų tinklą terpti su užskoro atstovai.**

SUTARTINAI PLYMIRIAM	
1. Tinklas su nuopyva 45° d1250	2. Tinklas su nuopyva 45° d1250
3. Tinklas su nuopyva 45° d1250	4. Tinklas su nuopyva 45° d1250
5. Tinklas su nuopyva 45° d1250	6. Tinklas su nuopyva 45° d1250
7. Tinklas su nuopyva 45° d1250	8. Tinklas su nuopyva 45° d1250
9. Tinklas su nuopyva 45° d1250	10. Tinklas su nuopyva 45° d1250
11. Tinklas su nuopyva 45° d1250	12. Tinklas su nuopyva 45° d1250
13. Tinklas su nuopyva 45° d1250	14. Tinklas su nuopyva 45° d1250
15. Tinklas su nuopyva 45° d1250	16. Tinklas su nuopyva 45° d1250
17. Tinklas su nuopyva 45° d1250	18. Tinklas su nuopyva 45° d1250
19. Tinklas su nuopyva 45° d1250	20. Tinklas su nuopyva 45° d1250
21. Tinklas su nuopyva 45° d1250	22. Tinklas su nuopyva 45° d1250
23. Tinklas su nuopyva 45° d1250	24. Tinklas su nuopyva 45° d1250
25. Tinklas su nuopyva 45° d1250	26. Tinklas su nuopyva 45° d1250
27. Tinklas su nuopyva 45° d1250	28. Tinklas su nuopyva 45° d1250
29. Tinklas su nuopyva 45° d1250	30. Tinklas su nuopyva 45° d1250
31. Tinklas su nuopyva 45° d1250	32. Tinklas su nuopyva 45° d1250
33. Tinklas su nuopyva 45° d1250	34. Tinklas su nuopyva 45° d1250
35. Tinklas su nuopyva 45° d1250	36. Tinklas su nuopyva 45° d1250
37. Tinklas su nuopyva 45° d1250	38. Tinklas su nuopyva 45° d1250
39. Tinklas su nuopyva 45° d1250	40. Tinklas su nuopyva 45° d1250
41. Tinklas su nuopyva 45° d1250	42. Tinklas su nuopyva 45° d1250
43. Tinklas su nuopyva 45° d1250	44. Tinklas su nuopyva 45° d1250
45. Tinklas su nuopyva 45° d1250	46. Tinklas su nuopyva 45° d1250
47. Tinklas su nuopyva 45° d1250	48. Tinklas su nuopyva 45° d1250
49. Tinklas su nuopyva 45° d1250	50. Tinklas su nuopyva 45° d1250
51. Tinklas su nuopyva 45° d1250	52. Tinklas su nuopyva 45° d1250
53. Tinklas su nuopyva 45° d1250	54. Tinklas su nuopyva 45° d1250
55. Tinklas su nuopyva 45° d1250	56. Tinklas su nuopyva 45° d1250
57. Tinklas su nuopyva 45° d1250	58. Tinklas su nuopyva 45° d1250
59. Tinklas su nuopyva 45° d1250	60. Tinklas su nuopyva 45° d1250
61. Tinklas su nuopyva 45° d1250	62. Tinklas su nuopyva 45° d1250
63. Tinklas su nuopyva 45° d1250	64. Tinklas su nuopyva 45° d1250
65. Tinklas su nuopyva 45° d1250	66. Tinklas su nuopyva 45° d1250
67. Tinklas su nuopyva 45° d1250	68. Tinklas su nuopyva 45° d1250
69. Tinklas su nuopyva 45° d1250	70. Tinklas su nuopyva 45° d1250
71. Tinklas su nuopyva 45° d1250	72. Tinklas su nuopyva 45° d1250
73. Tinklas su nuopyva 45° d1250	74. Tinklas su nuopyva 45° d1250
75. Tinklas su nuopyva 45° d1250	76. Tinklas su nuopyva 45° d1250
77. Tinklas su nuopyva 45° d1250	78. Tinklas su nuopyva 45° d1250
79. Tinklas su nuopyva 45° d1250	80. Tinklas su nuopyva 45° d1250
81. Tinklas su nuopyva 45° d1250	82. Tinklas su nuopyva 45° d1250
83. Tinklas su nuopyva 45° d1250	84. Tinklas su nuopyva 45° d1250
85. Tinklas su nuopyva 45° d1250	86. Tinklas su nuopyva 45° d1250
87. Tinklas su nuopyva 45° d1250	88. Tinklas su nuopyva 45° d1250
89. Tinklas su nuopyva 45° d1250	90. Tinklas su nuopyva 45° d1250
91. Tinklas su nuopyva 45° d1250	92. Tinklas su nuopyva 45° d1250
93. Tinklas su nuopyva 45° d1250	94. Tinklas su nuopyva 45° d1250
95. Tinklas su nuopyva 45° d1250	96. Tinklas su nuopyva 45° d1250
97. Tinklas su nuopyva 45° d1250	98. Tinklas su nuopyva 45° d1250
99. Tinklas su nuopyva 45° d1250	100. Tinklas su nuopyva 45° d1250

SUTARTINAI PLYMIRIAM	
1. Tinklas su nuopyva 45° d1250	2. Tinklas su nuopyva 45° d1250
3. Tinklas su nuopyva 45° d1250	4. Tinklas su nuopyva 45° d1250
5. Tinklas su nuopyva 45° d1250	6. Tinklas su nuopyva 45° d1250
7. Tinklas su nuopyva 45° d1250	8. Tinklas su nuopyva 45° d1250
9. Tinklas su nuopyva 45° d1250	10. Tinklas su nuopyva 45° d1250
11. Tinklas su nuopyva 45° d1250	12. Tinklas su nuopyva 45° d1250
13. Tinklas su nuopyva 45° d1250	14. Tinklas su nuopyva 45° d1250
15. Tinklas su nuopyva 45° d1250	16. Tinklas su nuopyva 45° d1250
17. Tinklas su nuopyva 45° d1250	18. Tinklas su nuopyva 45° d1250
19. Tinklas su nuopyva 45° d1250	20. Tinklas su nuopyva 45° d1250
21. Tinklas su nuopyva 45° d1250	22. Tinklas su nuopyva 45° d1250
23. Tinklas su nuopyva 45° d1250	24. Tinklas su nuopyva 45° d1250
25. Tinklas su nuopyva 45° d1250	26. Tinklas su nuopyva 45° d1250
27. Tinklas su nuopyva 45° d1250	28. Tinklas su nuopyva 45° d1250
29. Tinklas su nuopyva 45° d1250	30. Tinklas su nuopyva 45° d1250
31. Tinklas su nuopyva 45° d1250	32. Tinklas su nuopyva 45° d1250
33. Tinklas su nuopyva 45° d1250	34. Tinklas su nuopyva 45° d1250
35. Tinklas su nuopyva 45° d1250	36. Tinklas su nuopyva 45° d1250
37. Tinklas su nuopyva 45° d1250	38. Tinklas su nuopyva 45° d1250
39. Tinklas su nuopyva 45° d1250	40. Tinklas su nuopyva 45° d1250
41. Tinklas su nuopyva 45° d1250	42. Tinklas su nuopyva 45° d1250
43. Tinklas su nuopyva 45° d1250	44. Tinklas su nuopyva 45° d1250
45. Tinklas su nuopyva 45° d1250	46. Tinklas su nuopyva 45° d1250
47. Tinklas su nuopyva 45° d1250	48. Tinklas su nuopyva 45° d1250
49. Tinklas su nuopyva 45° d1250	50. Tinklas su nuopyva 45° d1250
51. Tinklas su nuopyva 45° d1250	52. Tinklas su nuopyva 45° d1250
53. Tinklas su nuopyva 45° d1250	54. Tinklas su nuopyva 45° d1250
55. Tinklas su nuopyva 45° d1250	56. Tinklas su nuopyva 45° d1250
57. Tinklas su nuopyva 45° d1250	58. Tinklas su nuopyva 45° d1250
59. Tinklas su nuopyva 45° d1250	60. Tinklas su nuopyva 45° d1250
61. Tinklas su nuopyva 45° d1250	62. Tinklas su nuopyva 45° d1250
63. Tinklas su nuopyva 45° d1250	64. Tinklas su nuopyva 45° d1250
65. Tinklas su nuopyva 45° d1250	66. Tinklas su nuopyva 45° d1250
67. Tinklas su nuopyva 45° d1250	68. Tinklas su nuopyva 45° d1250
69. Tinklas su nuopyva 45° d1250	70. Tinklas su nuopyva 45° d1250
71. Tinklas su nuopyva 45° d1250	72. Tinklas su nuopyva 45° d1250
73. Tinklas su nuopyva 45° d1250	74. Tinklas su nuopyva 45° d1250
75. Tinklas su nuopyva 45° d1250	76. Tinklas su nuopyva 45° d1250
77. Tinklas su nuopyva 45° d1250	78. Tinklas su nuopyva 45° d1250
79. Tinklas su nuopyva 45° d1250	80. Tinklas su nuopyva 45° d1250
81. Tinklas su nuopyva 45° d1250	82. Tinklas su nuopyva 45° d1250
83. Tinklas su nuopyva 45° d1250	84. Tinklas su nuopyva 45° d1250
85. Tinklas su nuopyva 45° d1250	86. Tinklas su nuopyva 45° d1250
87. Tinklas su nuopyva 45° d1250	88. Tinklas su nuopyva 45° d1250
89. Tinklas su nuopyva 45° d1250	90. Tinklas su nuopyva 45° d1250
91. Tinklas su nuopyva 45° d1250	92. Tinklas su nuopyva 45° d1250
93. Tinklas su nuopyva 45° d1250	94. Tinklas su nuopyva 45° d1250
95. Tinklas su nuopyva 45° d1250	96. Tinklas su nuopyva 45° d1250
97. Tinklas su nuopyva 45° d1250	98. Tinklas su nuopyva 45° d1250
99. Tinklas su nuopyva 45° d1250	100. Tinklas su nuopyva 45° d1250

Architectural floor plan of a building, likely a school or institutional building, showing a grid system (A-J, 1-10) and various rooms and dimensions.

Dimensions Table (Top Right):

Part of the building	Dimensions
1.1	10.00 x 10.00
1.2	10.00 x 10.00
1.3	10.00 x 10.00
1.4	10.00 x 10.00
1.5	10.00 x 10.00
1.6	10.00 x 10.00
1.7	10.00 x 10.00
1.8	10.00 x 10.00
1.9	10.00 x 10.00
1.10	10.00 x 10.00
1.11	10.00 x 10.00
1.12	10.00 x 10.00
1.13	10.00 x 10.00
1.14	10.00 x 10.00
1.15	10.00 x 10.00
1.16	10.00 x 10.00
1.17	10.00 x 10.00
1.18	10.00 x 10.00
1.19	10.00 x 10.00
1.20	10.00 x 10.00
1.21	10.00 x 10.00
1.22	10.00 x 10.00
1.23	10.00 x 10.00
1.24	10.00 x 10.00
1.25	10.00 x 10.00
1.26	10.00 x 10.00
1.27	10.00 x 10.00
1.28	10.00 x 10.00
1.29	10.00 x 10.00
1.30	10.00 x 10.00
1.31	10.00 x 10.00
1.32	10.00 x 10.00
1.33	10.00 x 10.00
1.34	10.00 x 10.00
1.35	10.00 x 10.00
1.36	10.00 x 10.00
1.37	10.00 x 10.00
1.38	10.00 x 10.00
1.39	10.00 x 10.00
1.40	10.00 x 10.00
1.41	10.00 x 10.00
1.42	10.00 x 10.00
1.43	10.00 x 10.00
1.44	10.00 x 10.00
1.45	10.00 x 10.00
1.46	10.00 x 10.00
1.47	10.00 x 10.00
1.48	10.00 x 10.00
1.49	10.00 x 10.00
1.50	10.00 x 10.00
1.51	10.00 x 10.00
1.52	10.00 x 10.00
1.53	10.00 x 10.00
1.54	10.00 x 10.00
1.55	10.00 x 10.00
1.56	10.00 x 10.00
1.57	10.00 x 10.00
1.58	10.00 x 10.00
1.59	10.00 x 10.00
1.60	10.00 x 10.00
1.61	10.00 x 10.00
1.62	10.00 x 10.00
1.63	10.00 x 10.00
1.64	10.00 x 10.00
1.65	10.00 x 10.00
1.66	10.00 x 10.00
1.67	10.00 x 10.00
1.68	10.00 x 10.00
1.69	10.00 x 10.00
1.70	10.00 x 10.00
1.71	10.00 x 10.00
1.72	10.00 x 10.00
1.73	10.00 x 10.00
1.74	10.00 x 10.00
1.75	10.00 x 10.00
1.76	10.00 x 10.00
1.77	10.00 x 10.00
1.78	10.00 x 10.00
1.79	10.00 x 10.00
1.80	10.00 x 10.00
1.81	10.00 x 10.00
1.82	10.00 x 10.00
1.83	10.00 x 10.00
1.84	10.00 x 10.00
1.85	10.00 x 10.00
1.86	10.00 x 10.00
1.87	10.00 x 10.00
1.88	10.00 x 10.00
1.89	10.00 x 10.00
1.90	10.00 x 10.00
1.91	10.00 x 10.00
1.92	10.00 x 10.00
1.93	10.00 x 10.00
1.94	10.00 x 10.00
1.95	10.00 x 10.00
1.96	10.00 x 10.00
1.97	10.00 x 10.00
1.98	10.00 x 10.00
1.99	10.00 x 10.00
1.100	10.00 x 10.00

PASTABOS:

1. Šalis ir karto vandentiekio šaltinių prietaisų jungties suprojektuotas ir daugiaslokių, pritaikant vandentiekio vamzdžių.
2. Šalis ir karto vandentiekio vamzdžių montavimo ir daugiaslokių jungties suprojektuotas ir daugiaslokių vandentiekio vamzdžių, izoliuoti 9 mm storio putų poliuretano antikonkreciacinė - šilumos izoliacija kavalais.
3. Šaltinių prietaisų jungties suprojektuotas ir daugiaslokių vandentiekio vamzdžių, izoliuoti 9 mm storio putų poliuretano antikonkreciacinė - šilumos izoliacija kavalais.
4. Šaltinių prietaisų jungties unitazas: pusistatus, biogeninis daktis ŽN - 016x2.0.
5. Tiesio vamzdžių, pervedimo vietas, tarpusavimių sujungimo ir jungties suprojektuotas ir daugiaslokių vandentiekio vamzdžių, izoliuoti 9 mm storio putų poliuretano antikonkreciacinė - šilumos izoliacija kavalais.
6. Tiesio vamzdžių, pervedimo vietas, tarpusavimių sujungimo ir jungties suprojektuotas ir daugiaslokių vandentiekio vamzdžių, izoliuoti 9 mm storio putų poliuretano antikonkreciacinė - šilumos izoliacija kavalais.
7. Priedo montavimo trasų vietas, dirbtis ir išdėstymo atstovai.

- V1 — bulnis šaltas vandenietis palūbeje.
- V1 — bulnis šaltas vandenietis grindyse.
- T3 — karštas vandenietis palūbeje.
- T3 — karštas vandenietis grindyse.
- T4 — cirkulācīni vandenietis palūbeje.
- VAM — vandens apskaites mazgāšanas.

lauko oro temperatūros (AR p.1.3.).

Šilumokaitis privalo būti sandarus-negalimi oro šalinimo ir tiekimo srautų pasimaišymai. Šilumokaičio hermetiškumas 99,4%, esant 700Pa slėgiui. Maksimalus leistinas šilumokaičio pasipriešinimas 400Pa, darbo sąlygos: -31°C iki +60°C. Pagal LST EN 13053:2020 „Pastatų vėdinimas. Oro ruoštuvai. Įrenginių, komponentų ir sekcijų vardiniai parametrai ir eksploatacinės charakteristikos“ – H1 klasė. Prie šalčiausio penkiadienio lauko oro temperatūros šilumokaičio efektyvumas 55+45%.

Kondensato padėklas:

Jis turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno su nuolydžiu į drenažo pusę. Kondensato padėklas turi būti iš vientiso metalo arba sulydymo vietos privalo būti nepralaidžios vandeniui. Draudžiamas bet koks jungčių, turinčių sąsajas su vandeniu, sujungimas mastika. Padėklas turi būti įrengtas virš korpuso apatinės dalies arba integruotas į patį korpusą. Drenažas iš kondensato padėklo turi būti vykdomas per sifoną su atbuliniu vožtuvu. Kondensato padėklas turi būti lengvai prieinamas valymui.

1.1.8 ROTACINIS ŠILUMOKAITIS

Rotorius su ašimi, sumontuotas ant nešančios konstrukcijos., tiekiamas su kintamo sukimosi greičio elektros varikliu, kuris leidžia užtikrinti aukštą energijos rekuperavimo efektyvumą. Sandarinimas-šepečiais, kurie sumažina oro protekius. Maksimalus leistinas greitis 3,5m/s. rotoriaus sukimosi greitis 3-11aps/min. darbo sąlygos -30-+70°C. Pagal LST EN 13053:2020 „Pastatų vėdinimas. Oro ruoštuvai. Įrenginių, komponentų ir sekcijų vardiniai parametrai ir eksploatacinės charakteristikos“ – H2 klasė.

1.1.9 ORO UŽSKLANDOS

Sklendės turi būti numatomos kaip įsiurbimo/išleidimo išjungimo prietaisai, su įjungimo/ išjungimo valdymu arba padalijant prietaisus su tolygiu valdymu. Jos turi būti valdomos elektriniais varikliais, kaip nurodyta detaliame apraše. Sklendės turi būti iš dvigubos dangos aerodinaminio paviršiaus skyriaus plokščių, pagamintų iš cinkuoto plieno, aliuminio ar nerūdijančio plieno. Menčių sujungimo mechanizmai turi būti su krumpliciaračiais, pagamintais arba iš stiklo pluošto, armuoto PP arba iš „Ryton“ medžiagų. Turi būti numatomas sukamosios mentės prieš mentę pastatymas sąveikai be slidimo, siekiant sklandaus darbo su minimaliu sukimo momentu. Aliuminio mentės turi būti sandarinamos kraštuose neopropenu ir atitikti II klasę pagal LST EN 1751. Velenas turi būti su kvadrato formos dalimi, tinkama standartinės pavaros montavimui ir turi būti montuojamas prie mažos trinties guolių, pagamintų iš sustiprinto stiklo pluošto. Sklendžių rėmai turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno, aliuminio arba nerūdijančio plieno bei turi turėti jungtis kiekvienoje pusėje su angomis 4 kampuose, siekiant lengvai prijungti prie ortakio. Sklendės, ilgesnės kaip 1525 mm arba/ ir aukštesnės kaip 1220 mm turi būti paskirstytos vienodo dydžio sklendėmis. Sklendės, numatomos lauko įrenginiams, turi būti arba atsparios drėgmei, arba montuojamos įrenginio viduje.

1.1.10 PRIEINAMUMAS PRIE ĮRENGIMŲ

Įrenginius privalo patiekti su apžiūros durelėmis, skydais ir atidarymo priemonėmis. Būtina užtikrinti, kad sandarikliai būtų suprojektuoti taip, kad bent dešimtį metų būtų galima atlikti eilines techninio aptarnavimo operacijas.

Įrenginiai patiekiami su min. 300mm. pločio apžiūros durimis su vyriais arba su skydais, jeigu pastarųjų įrengti neįmanoma.

Atidarymo priemonės – raktu rakiniami durų užraktai arba atsuktuvai.

Visame oro paruošimo įrenginyje turi būti priėjimas prie ventiliatorių, oro užsklandų, filtrų ir aušinimo įrenginių.

1.1.11 AUTOMATIKA

Vėdinimo agregatų darbo procesų valdymas automatinis. Vėdinimo įrenginiai turi būti komplektuojami su gamykliniais valdymo blokais. Valdymo funkcijos: tiekiamo į patalpas oro temperatūros reguliavimas, tiekiamo ir šalinamo oro ventiliatorių greičių reguliavimas, dienos, paros ir savaitės programavimas. Distančio valdymo pultai – vėdinimo įrenginio paleidimas ir stabdymas, gedimų, filtrų užterštumo indikacija.

1.2 VENTILIATORIAI

1.2.1 KANALINIS VENTILIATORIUS

Kanaliniai ventiliatoriai naudojami išsiurbti orą iš patalpų. Korpusas iš karštai valcuoto cinkuoto lakštinio plieno. Lakštinis metalas turi mažiausiai 20µm cinko sluoksnį. Galvanizuoto lakštinio metalo dalys yra suvirinamos taškiniu būdu, priveržiamos arba prikniedijamos. Ventiliatorių gaminiai turi paviršius, padengtus milteliniais dažais, tai suteikia ventiliatoriams labai patikimą antikorozinę apsaugą. Variklis ir darbo ratas turi būti dinamiškai subalansuotas dviejuose plokštumose pagal standartą DIN ISO 1940. Į priekį pakreiptos darbo ratų mentelės gaminamos iš galvanizuoto lakštinio plieno su atgal atlenktomis plastiko mentelėmis ant galvanizuoto lakštinio plieno disko, arba pilnai iš galvanizuoto lakštinio plieno. Darbo ratas presuojamas tiesiai ant variklio su išoriniu rotoriumi. Variklis: atitinkantis IEC Europos normas, IP 55, apsaugos klasė F, ventiliatoriaus efektyvumas ≥57%, apsukimų skaičiaus reguliavimas privalomas.

1.3 TRIUKŠMO SLOPINIMAS

Triukšmo slopintuvai turi tenkinti LST EN ISO 7235:2010 ir LST EN ISO 5135:2002. Triukšmo slopintuvai turi būti įrengti kuo arčiau triukšmo šaltinių. Triukšmo slopintuvus privalo gaminti iš sunkaus galvanizuoto plieno lakštų, su slopintuvų tarpais iš garsą sugeriančios pluoštinės medžiagos. Ši medžiaga turi būti 100-tu procentų ne higroskopinė, visiškai atspari pluošto erozijai prie oro greičio iki 25m/s, atlaikanti +5°C - +50°C temperatūrą ir 10% - 100% santykinės drėgmės, o taip pat atitikti *priešgaisrinius reikalavimus*. Šiam tikslui būtų tinkama 60-80kg/m³ tankio mineralinė vata. Triukšmo slopintuvo pasipriešinimas negali viršyti 60Pa. Triukšmo slopintuvai parenkami tokie, kad už triukšmo slopintuvų, triukšmo lygis į ortakius nebūtų didesni nei: techninės, pagalbinės patalpos, dirbtuvės - 50dB(A); kabinetai, darbo, poilsio, buitinės patalpos – 35dB(A); parodų salės, holai - 35dB(A). Sistemos PI-1 triukšmo slopintuvų slopinimas – 45dBA (500Hz), sistemos PI-2

EILĖS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO Tech. spec.	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	PAPILDOMI DUOMENYS
1	2	3	4	5	6
	d200		vnt	2	
5.	Oro pertekėjimo grotelės montuojamo į duris: 400x100	p.1.8	kompl	1	
6.	Reguliavimo sklendės: d100	p.1.7	vnt	1	
	d125		vnt	6	
	d160		vnt	3	
	d200		vnt	2	
	d500		vnt	2	
7.	Oro tiekimo difuzorius: d100	p.1.8	vnt	1	
	d125		vnt	3	
	d160		vnt	3	
	d315		kompl	4	
8.	Oro šalinimo difuzorius: d100	p.1.8	vnt	2	
	d125		vnt	3	
	d160		vnt	3	
	Oro ištraukimo-pratekėjimo grotelės 1000x200	p.1.8	kompl	4	
9.	Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: d100	p.1.4	m	13	
	d125		m	90	
	d160		m	30	
	d200		m	20	
	d315		m	15	
	d400		m	8	
	d500		m	65	
10.	Cinkuotos skardos stačiakampiai ortakiai: 900x500	p.1.4	m	3	
11.	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai:	p.1.4	kompl	1	
12.	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija: 9mm storio	p.1.5	m ²	100	
13.	Akmens vatos šiluminė izoliacija su al. folija: 50mm storio	p.1.5	m ²	30	
14.	Lauko oro paėmimo grotos: 900x500	p.1.9	kompl	1	
15.	Oro išmetimo grotelės 900x500	p.1.9	kompl	1	
16.	Vėdinimo sistemos aerodinaminis išbandymas ir suregulavimas:	p.1.10	kompl	1	
17.	Vėdinimo sistemos triukšmo lygio matavimai pagal galiojančius LR normatyvinius dokumentus:	p.1.10	kompl	1	
SISTEMA P-1					
	Kanalinis ventiliatorius su termoapsauga, tvirtinimo elementais, atbuliniu vožtuvu, L=1600m³/h; 250 Pa	p.1.2	kompl	1	
1.	Reguliavimo sklendės:	p.1.7			

L o k a l i n ė s a m a t a N r. V
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Objektas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Papildomi darbai (vėdinimas) **6 282,94 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Netilpę difuzoriai po lubomis (1-27 patalpa)

1	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 475	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras, mm daugiau 1000	m	5	25,00	125,00
2	kaina	Ortakis d500x300	m	5	37,24	186,20
3	N20-923	//PRITAIKYTA. Fasoninių dalių	vnt.	4	18,68	74,72
4	kaina	Alkūnė d500x300 45*	vnt.	4	33,28	133,12
5	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 470	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	1	25,00	25,00
6	kaina	Ugnies vožtuvas d500x300 EI60	vnt.	1	134,63	134,63
7	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.9, p. 497	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 500 mm	vnt.	1	25,00	25,00
8	kaina	Reguliavimo sklendė d500x300	vnt.	1	77,65	77,65
9	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.9, p. 485	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 šviesoje, montavimas /PRITAIKYTA	vnt.	1	25,00	25,00
10	kaina	Viengubo reguliavimo grotelės	vnt.	1	31,53	31,53
Iš viso už skyrių Netilpę difuzoriai po lubomis (1-27 patalpa)						837,85

Skyrius GS dalies pakeitimai (2-3, 2-23, 2-22 patalpos)

11	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 475	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras, mm daugiau 1000	m	17	25,00	425,00
12	kaina	Ortakis d500x100	m	17	29,20	496,40
13	kaina	Fasoninės dalys	kompl.	1	397,15	397,15
14	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 285	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100 m	0,17	250,00	42,50
15	kaina	Lamelių demblys su AL folija s-50mm	m2	27	10,21	275,67
16	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 470	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	4	25,00	100,00
17	kaina	Ugnies vožtuvas d1000x500 EI60	vnt.	4	214,34	857,36
18	//CVPA, VS, Žin.4 VN, skyr.2, p. 304	PRITAIKYTA //Pajungimas prie esamos šachtos sistemos	vnt.	1	50,00	50,00
19	kaina	Fasoninės pajungimo dalys	kompl.	1	607,53	607,53
Iš viso už skyrių GS dalies pakeitimai (2-3, 2-23, 2-22 patalpos)						3251,61

Skyrius Projekto pasikeitimai (2-7 patalpa)

20	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.11, p. 586	Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 500 mm	m	2	25,00	50,00
21	kaina	Pakabos, atramos (komplekte)	m	2	45,79	91,58

HSC Baltic

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
22	kaina	Ortakis d500	m	2	23,47	46,94
23	//VIPA, VS, Žin.4 VN, skyr.5, p. 393	PRITAIKYTA //Fasoninių dalių montavimas	vnt.	3	50,00	150,00
24	kaina	Alkūnė d500 90*	vnt.	3	36,55	109,65
25	//VIPA, VS, Žin.10 ŠP, skyr.2, p. 1167	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija 13-18mm	m2	3	25,00	75,00
Iš viso už skyrių Projekto pasikeitimai (2-7 patalpa)						523,17

Skyrius Kanalinio ventiliatoriaus pasikeitimas

26	kom. Pasiūlymas	Ventiliatorius AKU 250 D	vnt.	1	579,88	579,88
Iš viso už skyrių Kanalinio ventiliatoriaus pasikeitimas						579,88
Iš viso #1						5 192,51 €
PVM					21%	1 090,43 €
Iš viso #2						6 282,94 €

Pardavėjas:
onninen
SAVANORIŲ PR. 274,02301 VILNIUS

PASIŪLYMAS 204354431
Galioja iki:
Apm. terminas: **45 dienos**

Puslapis 1(1)
Sukurta: 15.04.2024
Atspausdinta: 14:56:00

Pirkėjas:
DOMUS INŽINERIJA UAB
Bruknių g. 4, Giraitė
54340, Kaunas
PVM kodas: LT100007040414
Įm. kodas: 302828961

Pirkėjo kodas: 6702154
Pristatymo adresas:
ONNINEN UAB DC KAUNAS
9-OJO FORTO STR. 61
48101, KAUNAS

Kont. asmuo: Kalnutis Arūnas ,arunas.kalnutis@onninen.com **Telefonas:** +37065025008

Pristatymo sąlygos: EXW - iš sandėlio -

Eilutė	Pozicija	Produkto aprašymas		Kaina	Nuolaida %	Kaina su nuolaida	Suma be PVM
Produktas		Kiekis	Vnt.				
Pirk.prod.nr.		Pirkėjo komentarai	Prekės kodas				
10		Ventiliatorius KF-T120-225-4L3 FAN000029					
VTA055		1,000	VNT	618,68		618,68	618,68
			84145100				
20		Dažnio keitiklis					
VTA055		1,000	VNT	297,47		297,47	297,47
			84145100				
Eilučių suma be PVM							916,15
Viso be PVM							916,15
PVM							192,39
Viso su PVM							1.108,54

Pasikeitus gamintojų tiekimo sąlygoms, UAB Onninen pasilieka teisę keisti pasiūlymo sąlygas iki užsakymo patvirtinimo.
Kai užsakymų suma viršija kredito limitą nurodytą pirkimo-pardavimo sutartyje, apmokėjimo sąlygos yra nustatomos atskirai.

Viso be PVM	PVM%	PVM	Galutinė suma su PVM
916,15	21,00 %	192,39	1.108,54
Viso			EUR 1.108,54

UAB Onninen
SAVANORIŲ PR. 274
02301 VILNIUS
Tel: +37052322240
Faks: +37052322207
Įmonės kodas: 111520640
PVM: LT115206418

Pasiūlymas/Užsakymo patvirtinimas

Nr. 0009530185-0

15 balandžio 2024 m.

UAB Sanistal, įm. kodas 111802839
Raudondvario pl. 129B, Kaunas, tel.8(37)457047
A/S LT94 2140 0300 0007 5361
Swift kodas: AGBLLT2X
Luminor Bank AS

Klientas: 302828961
UAB "Domus inžinerija"
Bruknių g. 4, Giraitė
Kauno raj.
869876436
2023.12.31 SKB-371

Galioja iki: 15-05-24

Išrašė: Vidas Didžiulis

Pastabos :

Nr.	PREKĖS KODAS / APRAŠYMAS	KIEKIS / VNT.	KAINA	Nuol. %	SU NUOL.	SUMA
000001	506151990 Ventiliatorius	AKU 250 D	1vnt	532.00	532.00	532.00
IŠ VISO:					532.00	EUR
PVM:					21.00 % 117.72	EUR
SUMA SU PVM:					643.72	EUR

Kainos gali keistis priklausomai nuo gamintojo ar valiutos kurso svyravimo.
Informavus apie prekių gavimą (telefonu, faksu, elektroniniu paštu), PIRKĖJAS privalo pasiimti prekes per 14 d.
Prekių neatsiėmus (per nurodyta laikotarpį) skaičiuojama 0,02% sandėliavimo išlaidos už kiekvieną uždelstą dieną.
Abiem šalims sutarus, sandėliavimo terminą galima pratęsti, už papildomą sutartą mokestį.
Neatsėmus prekių per 45 d. avansinė įmoka nuskaitoma nuo prekės kainos, o užsakyta produkcija parduodama UAB "Sanistal" prekybos tinkle.
Atsiskaitymo tvarka: pirmiausia užskaitoma sandėliavimo išlaidos (esant tokioms), o po to pagrindinė skola.
Atsisakius užsakytų prekių avansinė įmoka negrąžinama.
Užsakymo patvirtinimas-sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais - po vieną šalims.

Kainos ir tiekimo sąlygas tvirtinu: _____ (parašas / vardas, pavardė)

A.V.

**Pirkėjas****UAB Domus Inžinerija**

Bruknių g. 4, Giraitė
LT -54340 Kauno raj.

Įmonės kodas 302828961
PVM kodas LT10000704041
Telefonas
Faksas
Atstovas

Pardavėjas**UAB NIT**

Savanorių pr. 151
LT - 03150 Vilnius

Įmonės kodas 125984316
PVM kodas LT 259843113
Telefonas (8 5) 27 28 552

Bankas AGBLLT2XXXX, Luminor Bank AS
Sąskaitos Nr. LT792140030002847115

PASIŪLYMAS

Numeris

57197

Data

2024.04.15

Kliento Nr.

2223

Pagrindas KAROLIUI FIX - 2024.04.15

psl 1

P Numeris	Pavadinimas	Kiekis	EUR/vnt.	Iš viso
01 32148	Ventiliatorius BLAUBERG Centro-M 400 BE TERMOPAVAROS	1vnt	557,48	557,48
Suma neto				557,48 EUR
PVM 21,00 %				117,07 EUR
Galutinė suma				674,55 EUR

Šeši šimtai septyniasdešimt keturi EUR 55 ct.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

pasiūlymas galioja 30 dienų nuo išrašymo datos;
kainos gali keistis priklausomai nuo gamintojo sprendimo ar valiutos kurso svyravimo.

Laura Žėkienė
Projektų vadovė

L o k a l i n ė s a m a t a N r. VN

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas:

PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Objektas:

PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis:

Papildomi darbai (VN)

826,68 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius GČ perkėlimas (2-14 patalpos)

1	CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr.4, p.390	Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung. DEMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	1	15,72	15,72
2	CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr.4, p.380	Priešgaisrinių čiaupų, kurių d 50 mm, prijung.	vnt.	1	10,00	10,00
3	CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr. 4, p.375	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm	m	12	12,00	144,00
4	kaina	Plieninis vamzdis d50	m	12	18,91	226,92
5	kaina	Fasoninės dalys	kompl.	1	181,56	181,56
6	kaina	Laikikliai	kompl.	1	21,22	21,22
7	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu	10 m2	0,2	108,95	21,79
8	CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr. 4, p.385	Metalinų iki 50 mm skersmens vamzdžių dažymas raude du kartus	100 m2	0,02	1600,00	32,00
9	CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr. 4, p.386	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	0,12	250,00	30,00
Iš viso už skyrių GČ perkėlimas (2-14 patalpos)						683,21
Iš viso #1						683,21 €
PVM					21%	143,47 €
Iš viso #2						826,68 €

L o k a l i n ė s a m a t a N r. V
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Objektas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Atsisakomi darbai (vėdinimas) -35 090,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Kanalinio ventiliatoriaus pasikeitimas						
1	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 19	Kanalinis ventiliatorius su termoapsauga, atbuliniu vožtuvu, L=23406m³/h; 550 Pa	vnt.	-1	29000,00	-29000,00
Iš viso už skyrių Kanalinio ventiliatoriaus pasikeitimas						-29000,00
Iš viso #1						-29 000,00 €
PVM					21%	-6 090,00 €
Iš viso #2						-35 090,00 €

PRIEDAS NR. 4 DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS
PRIEDAS NR. 5 RANGOVO PASIŪLYMAS
PRIEDAS NR. 6 SUTARTIES KAINOS (ĮKAINIŲ) DETALIZACIJOS ŽINIARAŠTIS
PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO
IR TVARKYBOS DARBAI (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)

ĮKAINOTI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI:

1. Žiniaraščiai perskaityti kartu su konkurso sąlygomis, įskaitant sutarties sąlygas, techninio projekto technines specifikacijas ir brėžinius (konkurso sąlygų 1 priedas).
2. Žiniaraščiuose nurodytos kainos apima visus reikiamus mūsų įrengimus bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, mūsų personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mūsų mokamus mokesčius, pilną kartu su galimai numatoma mūsų rizika, prievoles ir įsipareigojimus galinčius atsirasti vykdant sutartį. Pasiūlymo kainoje įvertinti įrenginiai su visomis pagrindinio ir atskiro komplektavimo dalimis, įskaitant, bet neapsiribojant priedų kainomis, darbų atlikimo, sumontavimo, derinimo, išbandymo, personalo mokymo, gabenimo, draudimo, garantinės priežiūros išlaidomis, muitais, akcizais, mokesčiais. Pasiūlymo kainoje įvertinti tyrimai, kadastriniai matavimai, topografinių planų, išpildomųjų nuotraukų ir kiti kainos elementai. Nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).
3. Žiniaraščiuose savo rizika įvertinome visus reikiamus darbus, kurie reikalingi visiems techninio projekto brėžiniuose, techninėse specifikacijose, ar bet kuriame kitame su konkurso sąlygomis pateiktame dokumente numatytiems darbams atlikti. Visi būtini darbai įvertinti taip, kad būtų pasiekti projekto tikslai – pilnai, tinkamai ir kokybiškai atlikti darbai ir ištaisyti defektai.
4. Jeigu Žiniaraščiuose numatyto darbo kainos teikdami pasiūlymą nenurodėme, bus laikoma, kad mūsų išlaidos susijusios su tokiu darbu yra įvertintos kitų Žiniaraščiuose numatytų darbų kainose. Neįkainojus kurių nors medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų, įrenginių, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais pateiktais darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose, laikoma, kad šios medžiagos, gaminiai, konstrukcijos, prietaisai, įrenginiai, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais įvertinti pasiūlyme ir pateikiami, montuojami ar atliekami nemokamai.
5. Visos mūsų išlaidos susijusios su sutarties nuostatų laikymusi yra įvertintos kainų Žiniaraščiuose paskirstant išlaidas darbų kainose.
6. Nereikalausime mokėjimų už medžiagų ar jų kiekio netekimą transportavimo, sandėliavimo ar darbų vykdymo metu.
7. Žiniaraščiuose darbų kainos nurodomos be PVM. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nurodomas tik susumavus darbų kainas.
8. Lentelėje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai ir sertifikatai gali būti taikomi lygiavėčiai nurodytiems

Tiekėjo siūlomi darbų įkainiai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
VIPA finansavimas					
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS					
Žiniaraštis	7 Šildymas				

4 Šildymas sistema T13/T23 (Šilumnešių temperatūrų reguliavimo mazgai)					
1	Trieigis movinis ventilis 0,17m³/h, DN15, kvs=1,0 su el. pavara	vnt.	1	120,00	120,00
2	Trieigis movinis ventilis 0,43m³/h, DN15, kvs=2,5 su el. pavara	vnt.	1	140,00	140,00
3	Trieigis movinis ventilis 0,3m³/h, DN15, kvs=1,6 su el. pavara	vnt.	1	130,00	130,00
4	Trieigis movinis ventilis 0,7m³/h, DN15, kvs=4,0 su el. pavara	vnt.	1	150,00	150,00
5	Trieigis movinis ventilis 0,68m³/h, DN15, kvs=4,0 su el. pavara	vnt.	1	150,00	150,00
6	Trieigis movinis ventilis 0,23m³/h, DN15, kvs=1.0 su el. pavara	vnt.	1	120,00	120,00
7	Horizontali, vandenine oro užuolaida, 2,0 m ilgio, 80°C/60°C (35% propilenglikolis), 20,0kW, su termostatu ir durų davikliu	kompl.	1	2 000,00	2 000,00
Žiniaraštis 8 Vėdinimas					
8 Vėdinimas. Sistema PI-1					
8	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+1627/-1627m³/h (žiema), L=+2000/-2000m³/h (vasara)slėgiai: +350/-350Pa, vandeninis šild./vėsin. 3,88/9,00 kW (35% propilenglikolis) su automatika	kompl.	1	3 000,00	3 000,00
9 Vėdinimas. Sistema PI-2					
9	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+1702/-1702m³/h slėgiai: +350/-350Pa, elektrinis šild. 8,00 kW su automatika	kompl.	1	3 500,00	3 500,00
10 Vėdinimas. Sistema PI-3					
10	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+1121/-1121m³/h slėgiai: +350/-350Pa, elektrinis šild. 4,50 kW su automatika	kompl.	1	2 500,00	2 500,00
11 Vėdinimas. Sistema PI-4					
11	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+4186/-4186m³/h (žiema), L=+5214/-5214m³/h (vasara)slėgiai: +350/-350Pa, vandeninis šild./vėsin. 9,97/22,50 kW (35% propilenglikolis) su automatika	kompl.	1	8 000,00	8 000,00
12 Vėdinimas. Sistema PI-5					
12	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+1617/-1617m³/h slėgiai: +350/-350Pa, elektrinis šild. 4,50 kW su automatika	kompl.	1	3 000,00	3 000,00
13 Vėdinimas. Sistema PI-6					
13	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+1004/-1004m³/h slėgiai: +350/-350Pa, elektrinis šild. 4,50 kW su automatika	kompl.	1	2 500,00	2 500,00
14 Bendra. Sistema PI-7					
14	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+3464/-3464m³/h (žiema), L=+7800/-7800m³/h (vasara)slėgiai: +400/-400Pa, vandeninis šild./vėsin. 7,07/36,00 kW (35% propilenglikolis) su automatika	kompl.	1	7 000,00	7 000,00
16 Vėdinimas. Sistema PI-8					

15	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+6854/-6854m ³ /h (žiema), L=+10330/- 10330m ³ /h (vasara)slėgiai: +350/-350Pa, vandeninis šild./vėsin. 16,33/42,70 kW (35% propilenglikolis) su automatika	kompl.	1	12 000,00	12 000,00
----	--	--------	---	-----------	-----------

17 Vėdinimas. Sistema PI-9

16	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+6655/-6655m ³ /h (žiema), L=+10100/- 10100m ³ /h (vasara)slėgiai: +350/-350Pa, vandeninis šild./vėsin. 15,85/42,8 kW (35% propilenglikolis) su automatika	kompl.	1	12 000,00	12 000,00
17	Stačiakampiai kanaliniai triukšmo slopintuvai 1000x900x2500	vnt	1	250,00	250,00

18 Vėdinimas. Sistema P-10

18	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+2290/-2290m ³ /h (žiema), L=+3562/- 3562m ³ /h (vasara)slėgiai: +300/-300Pa, vandeninis šild./vėsin. 5,45/14,50 kW (35% propilenglikolis) su automatika	kompl.	1	4 000,00	4 000,00
----	---	--------	---	----------	----------

19 Vėdinimas. Sistema P-1

19	Kanalinis ventiliatorius su termoapsauga, atbuliniu vožtuvu, L=23406m ³ /h; 550 Pa	vnt.	0	29 000,00	0,00
----	--	------	---	-----------	------

Žiniaraštis 9 Oro kondicionavimas

22 Sistema Š11/Š21

20	Kasetinis dvivamzdis ventiliatorinis konvektorius „fancoilas“ su kondensato siurbliuki Q=0.71kW	vnt.	1	300,00	300,00
21	Kasetinis dvivamzdis ventiliatorinis konvektorius „fancoilas“ su kondensato siurbliuki Q=1.00kW	vnt.	6	320,00	1 920,00
22	Kasetinis dvivamzdis ventiliatorinis konvektorius „fancoilas“ su kondensato siurbliuki Q=1.7kW	vnt.	1	450,00	450,00

23 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-1

23	Trieigis movinis ventilis, DN25, kvs=10,0 izoliuotas su el. pavara	vnt.	1	125,00	125,00
----	---	------	---	--------	--------

24 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-2

24	Trieigis movinis ventilis, DN32, kvs=16,0 izoliuotas su el. pavara	vnt.	1	130,00	130,00
----	---	------	---	--------	--------

25 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-3

25	Trieigis movinis ventilis, DN40, kvs=25,0 izoliuotas su el. pavara	vnt.	1	150,00	150,00
----	---	------	---	--------	--------

26 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-4

26	Trieigis movinis ventilis, DN40, kvs=25,0 izoliuotas su el. pavara	vnt.	1	200,00	200,00
----	---	------	---	--------	--------

27 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-5

27	Trieigis movinis ventilis, DN40, kvs=25,0 izoliuotas su el. pavara	vnt.	1	200,00	200,00
----	---	------	---	--------	--------

28 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-6

28	Trieigis movinis ventilis, DN32, kvs=16,0 izoliuotas su el. pavara	vnt.	1	130,00	130,00
----	---	------	---	--------	--------

29 Vėsinimas. Vamzdynai ir kita

29	Oru aušinama monoblokine šalčio mašina (šilumos siurblys) Qh=90,0kW; Qc=211kW su hidromoduliu, automatika ir amortizaciniais padais	kompl.	0	40 000,00	0,00
----	--	--------	---	-----------	------

30	Rutulinis ventilis su el. (on/off) pavara Ps4, 0....60°C, DN65	vnt.	2	250,00	500,00
31	Rutulinis ventilis su el. (on/off) pavara Ps4, 0....60°C, DN100	vnt.	2	300,00	600,00

31 Vėsinimas. Sistema K2

32	Split“ tipo freoninis oro kondicionierius „inverter“ su vienu išoriniu Qšald.=7,0kW aušinimo bloku ir vienu sieniniu vidiniu bloku Qšald.=7,0kW su kondensato siurbliu, distancinio valdymo pultu, freonas R410A	kompl.	1	2 500,00	2 500,00
----	--	--------	---	----------	----------

32 Vėsinimas. Sistema K3

33	Split“ tipo freoninis oro kondicionierius „inverter“ su vienu išoriniu Qšald.=7,0kW aušinimo bloku ir vienu sieniniu vidiniu bloku Qšald.=7,0kW su kondensato siurbliu, distancinio valdymo pultu, freonas R410A	kompl.	1	2 500,00	2 500,00
----	--	--------	---	----------	----------

Žiniaraštis 10 Šilumos punktas

1 Šilumos moduliai

34	Plokštelinis lituotas šilumokaitis karštam vandeniui Q=140kW, □ 'T1 □ - 70/45C, □ 'T 2 □ - 5/55C, 20/20 kPa Ps -10bar; Ts - 120C	kompl.	0	15 000,00	0,00
35	Plokštelinis lituotas šilumokaitis šildymui Q=124kW, □ 'T1 □ - 115/65C, □ 'T 2 □ - 40/30C, 20/20 kPa Ps -10bar; Ts - 120C	kompl.	1	15 000,00	15 000,00
36	Plokštelinis lituotas šilumokaitis šildymui Q=75kW, □ 'T1 □ - 115/65C, □ 'T 2 □ - 75/55C, 20/20 kPa Ps -10bar; Ts - 120C	kompl.	1	15 000,00	15 000,00
37	Plokštelinis lituotas šilumokaitis dvigubomis sienelėmis vėdinimui Q=79kW, □ 'T1 □ - 115/65C, □ 'T 2 □ - 75/55C, 20/20 kPa Ps -10bar; Ts - 120C	kompl.	1	15 000,00	15 000,00
38	Šilumos skaitiklis Gnom.=3,5m3/h, komplekte su duomenų perdavimu	vnt.	0	900,00	0,00
39	Šilumos skaitiklis Gnom.=1,5m3/h, komplekte su duomenų perdavimu	vnt.	1	600,00	600,00
40	Slėgio skirtumo reguliatorius G=9,16m3/h, Kvs=16	vnt.	0	500,00	0,00
41	Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara, G=4.82m3/h, kvs=10	vnt.	0	250,00	0,00
42	Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara, G=1.82m3/h, kvs=1,6	vnt.	0	200,00	0,00
43	Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara, G=1.94m3/h, kvs=1,6	vnt.	1	200,00	200,00
44	Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara, G=1.23m3/h, kvs=1,6	vnt.	1	200,00	200,00
45	Elektroninis cirkuliacinis siurblys šildymui G=10.7m3/h , H=12 m. v. st., 230V	vnt.	0	260,00	0,00
46	Elektroninis cirkuliacinis siurblys šildymui G=3.3m3/h , H=9 m. v. st., 230V	vnt.	1	260,00	260,00
47	Elektroninis cirkuliacinis siurblys vėdinimo G=3.4m3/h, H=12 m. v.st., 230V	vnt.	1	260,00	260,00
48	Elektroninis cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui G=0.7m3/h , H=8 m. v. st., 230V	vnt.	1	260,00	260,00
49	Elektroninis reguliatorius skirtas valdyti keturių kontūrų vandens temperatūras pagal lauko oro temperatūrą ir karšto vandens temperatūrą	kompl.	1	500,00	500,00

VEIKLŲ SĄRAŠAS					
Žiniaraštis 2 Architektūra					
1 Demontavimo darbai					
50	Ruloninių stogų dangos išardymas	100m ²	17,745	2 000,00	35 490,00
51	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10,32	42,00	433,44
52	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0,6236	1 500,00	935,40
53	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k ₈ =1.17	100m ²	4,0209	1 500,00	6 031,35
54	Kiliminės dangos klėjimas, gruntuojant pagrindą NUARDYMAS	100m ²	2,4304	500,00	1 215,20
55	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k ₈ =1.17	100m ²	2,4304	1 500,00	3 645,60
56	Denginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas keltuvu ŠLAKO NUARDYMAS k ₁ =0.40, k ₂ =0.40, k ₃ =0.000	m ³	23,313	300,00	6 993,90
57	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	44	42,00	1 848,00
2 Stogas ir stoglangiai					
58	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas k ₉ =1.15	vnt.	26	28,00	728,00
59	Vand. surink. piltuvo, kurio D 100mm, prijung.	vnt.	24	50,00	1 200,00
60	Lietaus vandens surinkimo įlajos	vnt.	24	120,00	2 880,00
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
1 Stogo ST-1 detalė					
61	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) k ₈ =1.14, k ₉ =1.15	100m ²	9,52	3 100,00	29 512,00
62	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas profiliuota skarda, medis	100vnt	38,08	100,00	3 808,00
63	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 40 mm storio, be tvirtinimo)	100m ²	9,52	800,00	7 616,00
64	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 120 mm storio, be tvirtinimo)	100m ²	9,52	1 920,00	18 278,40
65	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 150 mm storio, be tvirtinimo)	100m ²	9,52	2 200,00	20 944,00
66	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus	100m ²	9,52	2,60	24,75
2 Stogo ST-2 detalė					
67	Plokščių stogų iš trapezinio plieno lakštų šiltinimas vienu sl., naudojant apkrovas nelaikančias min. vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 180.00 mm	100m ²	0,222	6 000,00	1 332,00
68	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 20 mm storio, be tvirtinimo)	100m ²	0,2	700,00	140,00

3 Stogo ST-3 detalė

69	Grindų bituminių teptinių hidroizoliacijų įrengimas hidroizoliaciniu bitumu k8=1.14	m2	196	12,00	2 352,00
70	Kaučiukinė hidroizoliacija	kg	588	5,00	2 940,00
71	Betoninių grindų dangų įrengimassiuurbliu, kai sluoksnio storis 70 mm	100m2	1,96	2 500,00	4 900,00
72	Betono mišiniai C30/37	m3	13,9944	90,00	1 259,50
73	Betoninių grindų armavimas , rišant atskirus strypus į tinklą k8=1.12	t	0,58604	1 800,00	1 054,87
74	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	1,96	160,00	313,60
75	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 240 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	1,96	3 840,00	7 526,40
76	Ekstrudinis polistireninis putplastis	m3	48,4512	140,00	6 783,17
77	Denginių plėvelinės hidroizoliacijos įrengimas iš drenažo ritininės dangos k9=1.15	100m2	1,96	260,00	509,60
78	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15	100m2	1,96	2 100,00	4 116,00
79	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimassiuurbliu, kai sluoksnio storis 70 mm	100m2	1,96	1 200,00	2 352,00
80	Ugniai atsparios montažinės putos	l	1	50,00	50,00

4 Stogo ST-4 detalė

81	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (32x100 mm)	100m			0,00
82	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais(konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) k8=1.17	100m2			0,00
83	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais skiediniais , kai konstrukcijos plotis daugiau 250mm k8=1.17	100m2			0,00
84	Plėvelinės izoliacijos įrengimas , naudojant difuzinę plėvelę	100m2	1,67	160,00	267,20
85	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 30 mm storio , be tvirtinimo)	100m2	9,6	700,00	6 720,00
86	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 120 mm storio , be tvirtinimo)	100m2			0,00
87	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus	100m2			0,00
88	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes,klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2			0,00
89					
90					
91	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15	100m2	6,47	3 100,00	20 057,00
92	Gegnių pastatymas k8=1.03	m3			0,00
93	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų iš viršaus, kai tašeliai 50x50mm	100m			0,00

94	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų iš apačios, kai tašeliai 30x50mm	100m			0,00
95	Gegnių pastatymas ANTGEKNIO MONTAVIMAS k8=1.03	m3			0,00
96	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais(konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) k8=1.17	100m2			0,00
97	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais skiediniais , kai konstrukcijos plotis daugiau 250mm k8=1.17	100m2			0,00
98	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 30 mm storio, be tvirtinimo)	100m2			0,00
99	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes,klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 80 mm	100m2			0,00
100	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes,klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2			0,00
101	Plonasienų profilių metalinio karkaso įrengimas (šiltinant sienas) PRITAIKYTA Tinklelio nuo paukščių montavimas	100m	4,8	800,00	3 840,00

5 Stogo ST-5 detalė

102	Šlaitinių stogų šiltinimas ekovata	m3	120,3	160,00	19 248,00
-----	------------------------------------	----	-------	--------	-----------

6 Stogo ST-6 detalė

103	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15	100m2	0,57	3 100,00	1 767,00
104	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 40 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	0,57	700,00	399,00
105	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 140 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	0,57	1 200,00	684,00
106	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 180 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	0,57	1 500,00	855,00
107	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus	100m2	0,57	160,00	91,20
108	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 20 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	0,57	700,00	399,00
109	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas profiliuota skarda, medis	100vnt.	2,28	100,00	228,00

7 Stogo ST-7 detalė

110	Denginių vėjo izoliacijos įrengimas, naudojant vėjo izoliacines plokštes (30mm) STORIS 50MM	100m2	0,27	900,00	243,00
111	Ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštes	m3	1,4	160,00	224,00

112	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš viršaus, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm	100m ²	0,27	1 500,00	405,00
113	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus	100m ²	0,27	160,00	43,20

8 Stogo ST-8 detalė

114	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (32x100 mm)	100m	1,25	800,00	1 000,00
115	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę	100m ²	0,66	260,00	171,60
116	Gegnių pastatymas ANTGEKNIO MONTAVIMAS k8=1.03	m ³	0,2	1 200,00	240,00
117	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais (konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) k8=1.17	100m ²	0,73	1 200,00	876,00
118	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais skiediniais, kai konstrukcijos plotis daugiau 250mm k8=1.17	100m ²	0,73	1 600,00	1 168,00

9 Cokolio COK-1 detalė

119	Duobių, tranšėjų kasimas dalinai mechanizuotai, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas II grupės k9=1.15	m ³	92,7	15,00	1 390,50
120	Grunto kasimas 0,5m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m ³	0,927	490,00	454,23
121	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m ³	0,927	380,00	352,26
122	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000	100m ³	0,927	300,00	278,10
123	Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, klijuojant lipnią hidroizoliacinę dangą be gruntavimo k8=1.14	m ²	92,7	12,00	1 112,40
124	Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, klijuojant lipnią hidroizoliacinę dangą be gruntavimo k8=1.14	m ²	9,3	12,00	111,60
125	Iškasų užpylimas gruntu, tankinant, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas II grupės k9=1.15	m ³	92,7	3,00	278,10
126	Gamtinis smėlis	m ³	92,7	12,00	1 112,40

10 Grindų GR-1-1 detalė

127	Betoninių grindų dangų įrengimassiuurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m ²	2,916	3 600,00	10 497,60
128	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,8719	2 000,00	1 743,80
129	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę MOLIO PAKLOTAS	100m ²	2,916	100,00	291,60
130	Molio paklotas	m ²	320,76	5,00	1 603,80
131	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimassiuurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m ²	2,916	600,00	1 749,60
132	Betono mišiniai C8/10	m ³	23,79456	120,00	2 855,35
133	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m ²	5,831	160,00	932,96

134	Grindų ant grunto šiltinimas,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 180 mm	100m2	2,916	1 500,00	4 374,00
135	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai žvyro sluoksnio storis 150 mm	100m2	2,916	1 200,00	3 499,20
136	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai smėlio sluoksnio storis 300 mm	100m2	2,916	800,00	2 332,80

11 Grindų GR-1-2 detalė

137	Grindų bituminių teptinių hidroizoliacijų įrengimas bitumine emulsija k8=1.14	m2	62,4	12,00	748,80
138	Kaučiukinė hidroizoliacija	kg	124,8	5,00	624,00
139	Betoninių grindų dangų įrengimassiuurblu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,624	3 600,00	2 246,40
140	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,18658	2 000,00	373,16
141	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę MOLIO PAKLOTAS	100m2	0,624	100,00	62,40
142	Molio paklotas	m2	68,64	5,00	343,20
143	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimassiuurblu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	0,624	600,00	374,40
144	Betono mišiniai C8/10	m3	5,09184	120,00	611,02
145	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0,624	160,00	99,84
146	Grindų ant grunto šiltinimas,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 180 mm	100m2	0,624	1 500,00	936,00
147	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai žvyro sluoksnio storis 150 mm	100m2	0,624	1 200,00	748,80
148	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai smėlio sluoksnio storis 300 mm	100m2	0,624	800,00	499,20

12 Grindų GR-2-1 detalė

149	Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant,paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm k8=1.06	100m2	2,031	3 600,00	7 311,60
150	Polipropeleno fibros	kg	24,4	15,00	366,00
151	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,2955	2 000,00	591,00
152	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	2,031	160,00	324,96
153	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	2,031	700,00	1 421,70

13 Grindų GR-2-2 detalė

154	Betoninių grindų dangų įrengimassiuurblu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	1,852	3 600,00	6 667,20
155	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,9853	2 000,00	1 970,60
156	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	1,852	160,00	296,32
157	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	1,852	700,00	1 296,40

14 Grindų GR-2-3 detalė					
158	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	12,5	12,00	150,00
159	Betoninių grindų dangų įrengimassiuurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	0,125	3 600,00	450,00
160	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,0665	2 000,00	133,00
161	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	0,125	160,00	20,00
162	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	0,125	700,00	87,50
163	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	0,259	500,00	129,50
164	Siūlių sandarinimas silikonu	m	25,9	5,00	129,50
15 Grindų GR-2-4 detalė					
165	Betoninių grindų dangų įrengimassiuurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	0,982	3 600,00	3 535,20
166	Betono mišiniai C25/30	m3	8,01312	120,00	961,57
167	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,2936	2 000,00	587,20
168	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	0,982	160,00	157,12
169	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai žvyro sluoksnio storis 150 mm	100m2	0,982	1 200,00	1 178,40
170	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai smėlio sluoksnio storis 300 mm	100m2	0,982	800,00	785,60
16 Grindų GR-3-1 detalė					
171	Betoninių grindų dangų įrengimassiuurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	18,688	3 600,00	67 276,80
172	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	9,942	2 000,00	19 884,00
173	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	18,688	160,00	2 990,08
174	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	18,688	700,00	13 081,60
175	Perdangų šiltinimas iš viršaus, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	18,688	1 200,00	22 425,60
17 Grindų GR-3-2 detalė					
176	Betoninių grindų dangų įrengimassiuurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	2,43	3 600,00	8 748,00
177	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	1,2928	2 000,00	2 585,60
178	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	2,43	160,00	388,80
179	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	2,43	700,00	1 701,00
180	Perdangų šiltinimas iš viršaus, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	2,43	1 200,00	2 916,00
18 Sienos SN-1 ir SN-3 detalė					

181	Sienų šiltinimas, klijuojant, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 120 mm	100m ²	18,147	500,00	9 073,50
182	Fonolio putų plokštė 120mm	m ²	1814,7	25,00	45 367,50
183	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles be angokraščių aptaisymo	100m ²	18,147	3 000,00	54 441,00

19 Sienos SN-2 detalė

184	Sienų šiltinimas ekovata (šlapias padengimo būdas)	m ³	64,8	160,00	10 368,00
-----	--	----------------	------	--------	-----------

20 Pagrindo GRL-1 detalė

185	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš betono mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m ³	0,2	260,00	52,00
186	Betono mišiniai C8/10	m ³	0,204	120,00	24,48
187	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m ²	0,024	120,00	2,88
188	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš žvyro mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m ³	1,1	49,00	53,90
189	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m ³	1,1	35,00	38,50

21 Vėdinimo ortakijų pravedimo stogo konstrukcijoje mazgas M-1

190	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas (mineralinės vatos apvadėlis)	100m	0,15	500,00	75,00
191	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m ³	0,1	160,00	16,00
192	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) k8=1.14, k9=1.15	100m ²	0,135	3 100,00	418,50
193	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta PRITAIKYTA Prispaudžiamoji juosta perimetru	100m	0,15	500,00	75,00
194	Siūlių sandarinimas silikonu	m	15	5,00	75,00
195	Ugniai atsparios montažinės putos	l	1	20,00	20,00

22 Ilajos įrengimo mazgas M-2

196	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas (mineralinės vatos apvadėlis)	100m	0,15	500,00	75,00
197	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m ³	0,1	160,00	16,00
198	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, prilydant) k8=1.14, k9=1.15	100m ²	0,136	3 100,00	421,60
199	Ugniai atsparios montažinės putos	l	2	20,00	40,00

23 Ventiliacinių kaminėlių KAM-1 mazgas

200	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas (mineralinės vatos apvadėlis)	100m	0,15	500,00	75,00
201	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m ³	0,1	160,00	16,00
202	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, prilydant) k8=1.14, k9=1.15	100m ²	0,051	3 100,00	158,10
203	Siūlių sandarinimas silikonu	m	0,2	20,00	4,00

24 Parapeto PR-1 mazgas

204	Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 100.00 mm	100m ²	1,72	1 500,00	2 580,00
-----	--	-------------------	------	----------	----------

205	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) k8=1.14, k9=1.15	100m ²	4,305	3 100,00	13 345,50
206	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (25x100 mm) LENTA 100X50 mm	100m	3,6	800,00	2 880,00
207	Apipjauti tašeliai ir tašai (spygl., paprasti)	m ³	1,8	900,00	1 620,00
208	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais (konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) k8=1.17	100m ²	1,08	1 200,00	1 296,00
209	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais skiediniais, kai konstrukcijos plotis daugiau 250mm k8=1.17	100m ²	1,08	1 600,00	1 728,00
210	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas (mineralinės vatos apvadėlis)	100m	4,305	500,00	2 152,50
211	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m ³	2,2	160,00	352,00
212	Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas medis	100m	4,305	1 000,00	4 305,00
213	Cinkuoti skarda 0.7mm	m ²	221,7075	28,00	6 207,81
214	Sienų šiltinimas, klijuojant, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 120 mm	100m ²	1,35	500,00	675,00
215	Fonolio putų plokštė 120mm	m ²	135	20,00	2 700,00
216	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles be angokraščių aptaisymo	100m ²	1,35	2 000,00	2 700,00

25 Rūsio hidroizoliavimo detalė HIDR-1

217	Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus k8=1.14	m ²	133,7	12,00	1 604,40
218	Elastinga dvikomponentė hidroizoliacija atspari neigiamam slėgiui	kg	307,51	8,00	2 460,08
219	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	0,608	800,00	486,40

26 Žemės darbai

220	Grunto kasimas 0,5m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m ³	6,35	490,00	3 111,50
221	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m ³	6,35	380,00	2 413,00
222	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000	100m ³	6,35	300,00	1 905,00
223	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,50m ³ k9=1.15	100m ³	1,35	200,00	270,00
224	Gamtinis smėlis	m ³	135	25,00	3 375,00
225	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m ³	1,35	400,00	540,00

Žiniaraštis 7 Šildymas

1 Šildymas. Sistema T11/T21

226	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	8	100,00	800,00
-----	--	------	---	--------	--------

227	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 1.00)	vnt.	1	90,00	90,00
228	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 2.00)	vnt.	1	150,00	150,00
229	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 3.00)	vnt.	3	150,00	450,00
230	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 7.00)	vnt.	1	200,00	200,00
231	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 8.00)	vnt.	1	250,00	250,00
232	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 10.00)	vnt.	1	300,00	300,00
233	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 2 ž	vnt.	1	300,00	300,00
234	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 3 ž	vnt.	3	300,00	900,00
235	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 7 ž	vnt.	1	300,00	300,00
236	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 8 ž	vnt.	1	300,00	300,00
237	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 10 ž	vnt.	1	400,00	400,00
238	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 1 ž	vnt.	1	300,00	300,00
239	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	17	25,00	425,00
240	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	4	25,00	100,00
241	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	0	25,00	0,00
242	Plieninių šildymo radiatorių daugiau kaip 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	1	25,00	25,00
243	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-500	vnt.	0	120,00	0,00
244	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-600	vnt.	1	120,00	120,00
245	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-1000	vnt.	1	150,00	150,00
246	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-1200	vnt.	0	150,00	0,00
247	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-300-1300	vnt.	0	150,00	0,00
248	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-500	vnt.	1	200,00	200,00
249	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-600	vnt.	1	200,00	200,00
250	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-900	vnt.	0	200,00	0,00
251	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1200	vnt.	0	200,00	0,00
252	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-400	vnt.	7	250,00	1 750,00
253	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-500	vnt.	4	250,00	1 000,00
254	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-600	vnt.	1	250,00	250,00

255	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-800	vnt.	0	250,00	0,00
256	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-900	vnt.	1	300,00	300,00
257	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-1800	vnt.	0	300,00	0,00
258	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-400	vnt.	2	300,00	600,00
259	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-500	vnt.	1	300,00	300,00
260	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-300-800	vnt.	0	300,00	0,00
261	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-300-1000	vnt.	1	300,00	300,00
262	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1100	vnt.	0	300,00	0,00
263	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1300	vnt.	1	300,00	300,00
264	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-900-800	vnt.	0	300,00	0,00
265	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-900-1400	vnt.	0	300,00	0,00
266	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 33-500-900	vnt.	0	400,00	0,00
267	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	70	5,00	350,00
268	Radiatoriaus atjungimo ventilis „H“ tipo	vnt.	35	11,00	385,00
269	Termostatinis elementas temp. rib. 5-26°C, antivandalinis	vnt.	35	11,00	385,00
270	Elektrinių rankšluosčių montavimas PRITAIKYTA Elektrinių radiatorių montavimas	vnt.	3	25,00	75,00
271	Elektrinis radiatorius su termostatu 68W	vnt.	1	150,00	150,00
272	Elektrinis radiatorius su termostatu 187W	vnt.	1	200,00	200,00
273	Elektrinis radiatorius su termostatu 1211W	vnt.	1	300,00	300,00
274	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	83	12,00	996,00
275	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	247	15,00	3 705,00
276	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	80	20,00	1 600,00
277	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	84,66	5,00	423,30
278	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	229,5	8,00	1 836,00
279	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	22,44	8,00	179,52
280	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	81,6	15,00	1 224,00

281	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	1074	8,00	8 592,00
282	Plastikiniai daugiasluksniai vamzdžiai šildymui d16x2	m	1058,76	4,00	4 235,04
283	Plastikiniai daugiasluksniai vamzdžiai šildymui d20x2.25	m	36,72	5,00	183,60
284	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	3,6	250,00	900,00
285	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,8	250,00	200,00
286	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm	m	83,83	4,00	335,32
287	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm	m	257,55	5,00	1 287,75
288	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm	m	22,22	8,00	177,76
289	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm	m	80,8	10,00	808,00
290	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	10,74	250,00	2 685,00
291	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ22/9	m	36,36	5,00	181,80
292	Apsauginiai kevalai (šarvai) 25/20mm, juodi (PE-Xa pajung.sist.)	m	1048,38	2,00	2 096,76
293	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	4	5,00	20,00
294	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 20mm su išardoma jungtimi	vnt.	1	15,00	15,00
295	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 32mm su išardoma jungtimi	vnt.	1	20,00	20,00
296	Balansiniai ventiliai DN 20 su išardoma jungtimi	vnt.	1	40,00	40,00
297	Balansiniai ventiliai DN 32 su išardoma jungtimi	vnt.	1	60,00	60,00
298	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	14,84	250,00	3 710,00
299	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m ²	0,41	1 600,00	656,00
300	Šilumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas k8=1.04	vnt.	1	600,00	600,00
301	Šilumos skaitiklis DN15 (0,41l m ³ /h) su srauto jutikliais ir uždaramąja, balansavimo armatūra	vnt.	1	600,00	600,00
302	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt.	3	50,00	150,00
303	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdynu ženklėjimas	100m ²	0,1	1 600,00	160,00
304	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00

2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas

305	Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos PRITAIKYTA El., 24V, kambarinio termostato montavimas	vnt.	7	50,00	350,00
306	El., 24V, kambarinis termostatas grindų šildymui ir grindų temperatūros davikliai	vnt.	7	120,00	840,00
307	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	3	75,00	225,00
308	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 6.00)	vnt.	0	200,00	0,00
309	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 7.00)	vnt.	0	200,00	0,00
310	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 9.00)	vnt.	0	300,00	0,00
311	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 6 ž	vnt.	0	300,00	0,00
312	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 7 ž	vnt.	0	300,00	0,00
313	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 9 ž	vnt.	0	300,00	0,00
314	Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (pavaros debito ribotuvams)	vnt.	22	10,00	220,00
315	Pavaros reguliuojamiems debito ribotuvams 24V	vnt.	22	100,00	2 200,00
316	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	10	12,00	120,00
317	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	246	15,00	3 690,00
318	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	90	15,00	1 350,00
319	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	10,2	8,00	81,60
320	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	169,32	8,00	1 354,56
321	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	35,7	15,00	535,50
322	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	46,2	25,00	1 155,00
323	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	15,3	30,00	459,00
324	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6	m	76,5	30,00	2 295,00
325	Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui, rišant prie armatūros tinklo	m	1745	8,00	13 960,00
326	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d20x2.25	m	1668	5,00	8 340,00
327	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d32x3.0	m	25	6,00	150,00
328	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d40x4.0	m	28	8,00	224,00
329	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d50x4.0	m	24	10,00	240,00

330	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	1	250,00	250,00
331	Apsauginiai kevalai (šarvai) 25/20mm, juodi (PE-Xa pajung.sist.)	m	101	2,00	202,00
332	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,1	250,00	25,00
333	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	2,01	250,00	502,50
334	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	1,35	250,00	337,50
335	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm	m	10,1	5,00	50,50
336	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm	m	167,66	8,00	1 341,28
337	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 20mm	m	35,35	10,00	353,50
338	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 20mm	m	45,6	15,00	684,00
339	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 20mm	m	15,15	20,00	303,00
340	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 89mm, storis 20mm	m	75,75	20,00	1 515,00
341	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,77	250,00	192,50
342	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ42/9	m	25,25	4,00	101,00
343	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ48/9	m	28,28	8,00	226,24
344	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ60/9	m	24,24	10,00	242,40
345	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant sandarinimo tarpiklius ir injektuojant hermetiku k9=1.15	100m	3,75	800,00	3 000,00
346	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	2	5,00	10,00
347	Iki 100 mm skersmens privirinamos uždarnosios armatūros montavimas, privirinant objekte k8=1.09	vnt.	2	15,00	30,00
348	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 32mm su išardoma jungtimi	vnt.	1	25,00	25,00
349	Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi d80	vnt.	1	120,00	120,00
350	Balansiniai ventiliai DN 25 su išardoma jungtimi	vnt.	1	80,00	80,00
351	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai MSV-F2 DN 65 (su matavimo antgaliais)	vnt.	1	140,00	140,00
352	Nejudamų atramų įrengimas vamzdynams, kai jų skersmuo iki 100 mm	vnt.	5	50,00	250,00
353	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	21,58	250,00	5 395,00
354	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m ²	0,67	1 600,00	1 072,00

355	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdynu ženklavimas	100m ²	0,05	1 600,00	80,00
356	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00

3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras aukštas

357	Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos PRITAIKYTA El., 24V, kambarinio termostato montavimas	vnt.	7	50,00	350,00
358	El., 24V, kambarinis termostatas grindų šildymui ir grindų temperatūros davikliai	vnt.	7	120,00	840,00
359	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	10	75,00	750,00
360	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 6.00)	vnt.	0	200,00	0,00
361	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 7.00)	vnt.	0	200,00	0,00
362	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 8.00)	vnt.	1	300,00	300,00
363	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 9.00)	vnt.	0	300,00	0,00
364	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 10.00)	vnt.	0	300,00	0,00
365	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 11.00)	vnt.	2	300,00	600,00
366	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 6 ž	vnt.	0	300,00	0,00
367	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 7 ž	vnt.	0	300,00	0,00
368	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 8 ž	vnt.	0	35,00	0,00
369	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 9 ž	vnt.	1	400,00	400,00
370	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 10 ž	vnt.	0	400,00	0,00
371	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 11 ž	vnt.	2	400,00	800,00
372	Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (pavaros debito ribotuvams)	vnt.	92	5,00	460,00
373	Pavaros reguliuojamiems debito ribotuvams 24V	vnt.	92	100,00	9 200,00
374	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	1	25,00	25,00
375	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 33-500-1100	vnt.	1	400,00	400,00
376	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	2	5,00	10,00
377	Radiatoriaus atjungimo ventilis „H“ tipo	vnt.	1	11,00	11,00
378	Termostatinis elementas temp. rib. 5-26°C, antivandalinis	vnt.	1	11,00	11,00
379	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	10	12,00	120,00
380	Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui, rišant prie armatūros tinklo	m	8563	8,00	68 504,00

381	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d16x2	m	18	4,00	72,00
382	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d20x2.25	m	8545	5,00	42 725,00
383	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	3,18	250,00	795,00
384	Apsauginiai kevalai (šarvai) 25/20mm, juodi (PE-Xa pajung.sist.)	m	321,18	5,00	1 605,90
385	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,1	250,00	25,00
386	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant sandarinimo tarpiklius ir injektuojant hermetiku k9=1.15	100m	6,95	800,00	5 560,00
387	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	85,63	250,00	21 407,50
388	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdynu ženklėjimas	100m ²	0,1	1 600,00	160,00
389	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00

4 Šildymas sistema T13/T23 (Šilumnešių temperatūrų reguliavimo mazgai)

390	Trieigių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	6	25,00	150,00
391	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	6	100,00	600,00
392	Cirkuliacinių siurbių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	6	25,00	150,00
393	Cirkuliacinis siurblys G=0,17m ³ /h, H=3,0m.v.st. p	vnt.	1	150,00	150,00
394	Cirkuliacinis siurblys G=0,43m ³ /h, H=3,0m.v.st. p	vnt.	1	150,00	150,00
395	Cirkuliacinis siurblys G=0,30m ³ /h, H=3,0m.v.st. p	vnt.	1	200,00	200,00
396	Cirkuliacinis siurblys G=0,70m ³ /h, H=3,0m.v.st. p	vnt.	1	200,00	200,00
397	Cirkuliacinis siurblys G=0,68m ³ /h, H=3,0m.v.st. p	vnt.	1	200,00	200,00
398	Cirkuliacinis siurblys G=0,23m ³ /h, H=3,0m.v.st. p	vnt.	1	200,00	200,00
399	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	51	5,00	255,00
400	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle su išardoma jungtimi diam. 1/2"	vnt.	3	15,00	45,00
401	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 20mm su išardoma jungtimi	vnt.	6	20,00	120,00
402	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle su išardoma jungtimi diam. 25mm	vnt.	9	25,00	225,00
403	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 32mm su išardoma jungtimi	vnt.	1	29,00	29,00
404	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 15 su drenažu ir uždarymo funk.	vnt.	9	40,00	360,00
405	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 20 su drenažu ir uždarymo funk.	vnt.	3	60,00	180,00
406	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 25 su drenažu ir uždarymo funk.	vnt.	1	80,00	80,00

407	Atbuliniai vožtuvai diam. 1/2'	vnt.	6	80,00	480,00
408	Filtrai grubaus valymo 1/2"	vnt.	1	80,00	80,00
409	Filtrai grubaus valymo 3/4"	vnt.	2	80,00	160,00
410	Filtrai grubaus valymo 1"	vnt.	3	80,00	240,00
411	Drenažinis ventilis su aklėmis d15	vnt.	7	15,00	105,00
412	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	24	10,00	240,00
413	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	24	25,00	600,00
414	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	24	10,00	240,00
415	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt.	7	10,00	70,00
416	Automatinis nuorintojas 1/2' MKV 15 R/N	vnt.	7	12,00	84,00
417	Oro užuolaidų 26 - 50 kg masės montavimas, kai durų aukštis nuo 2,5 iki 4m	vnt.	1	2 000,00	2 000,00
418	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	1	5,00	5,00
419	Vykdyimo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
420	2-jų eigių reguliavimo – balansavimo vožtuvas „ABQM“ su termostatine pavara D25mm	vnt.	1	160,00	160,00

5 Vamzdynai ir kita įranga

421	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	6	12,00	72,00
422	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	332	12,00	3 984,00
423	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	244	15,00	3 660,00
424	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	6,12	4,00	24,48
425	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	198,9	5,00	994,50
426	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	139,74	8,00	1 117,92
427	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	157,08	12,00	1 884,96
428	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	34,68	20,00	693,60
429	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	57,12	30,00	1 713,60
430	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	24	12,00	288,00
431	Plastikiniai daugiasluksniai vamzdžiai šildymui d20x2.25	m	24,48	4,00	97,92
432	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	3,38	250,00	845,00
433	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	1,88	250,00	470,00

434	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,56	250,00	140,00
435	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm	m	6,06	5,00	30,30
436	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm	m	196,95	6,00	1 181,70
437	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm	m	138,37	8,00	1 106,96
438	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm	m	155,54	10,00	1 555,40
439	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 20mm	m	34,34	15,00	515,10
440	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 30mm	m	56,56	15,00	848,40
441	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,24	250,00	60,00
442	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ22/9	m	24,24	5,00	121,20
443	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	6,06	250,00	1 515,00
444	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m ²	0,72	1 600,00	1 152,00
445	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdynu ženklėjimas	100m ²	0,1	1 600,00	160,00
446	Vamzdinių D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales	100m ²	0,1	3 600,00	360,00
447	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00
448	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia daugiau 20 kW	vnt.	1	500,00	500,00
449	Propilengliukolis 35%	l	1600	4,90	7 840,00

6 Šildymas sistema T14/T24

450	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	35	12,00	420,00
451	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	95	12,00	1 140,00
452	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	35,7	8,00	285,60
453	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	35,7	15,00	535,50
454	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	61,2	20,00	1 224,00
455	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,35	250,00	87,50
456	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,35	250,00	87,50

457	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,6	250,00	150,00
458	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm	m	35,35	8,00	282,80
459	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm	m	35,35	10,00	353,50
460	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 30mm	m	60,6	15,00	909,00
461	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m ²	0,21	1 600,00	336,00
462	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,3	250,00	325,00
463	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdynų ženklavimas	100m ²	0,05	1 600,00	80,00
464	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00
7 Demontavimas					
465	Centrinio šildymo įrengimų išardymas	100m ³	117	250,00	29 250,00
466	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10	42,00	420,00
Žiniaraštis 8 Vėdinimas					
8 Vėdinimas. Sistema PI-1					
467	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m ³ /val., montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 1000 m ³ /val. iki 2000 m ³ /val.	vnt.	1	300,00	300,00
468	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	2	50,00	100,00
469	Stačiakampiai kanaliniai triukšmo slopintuvai 600x400x2500	vnt.	2	300,00	600,00
470	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	8	25,00	200,00
471	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 400x300	vnt.	4	140,00	560,00
472	Ugniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, 400x300	vnt.	4	250,00	1 000,00
473	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1000 mm iki 1500 mm	vnt.	8	25,00	200,00
474	Oro tiekimo - šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 500x200	vnt.	8	90,00	720,00
475	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakinių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	192	25,00	4 800,00
476	Cinkuoti ortakiai 400x300	m	192	50,00	9 600,00
477	Cinkuotos skardos ortakinių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	3 000,00	3 000,00
478	Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakių dažymas	100m ²	0	1 600,00	0,00

479	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0	500,00	0,00
480	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio	m2	0	15,00	0,00
481	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt.	1	200,00	200,00
9 Vėdinimas. Sistema PI-2					
482	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 1000 m3/val. iki 2000 m3/val.	vnt.	1	300,00	300,00
483	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	0	50,00	0,00
484	Apvalūs triukšmo slopintuvai d400, L=1200mm	vnt.	0	150,00	0,00
485	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	3	25,00	75,00
486	Oro pertekėjimo grotelės montuojamos į duris 400x100	vnt.	3	50,00	150,00
487	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	15	10,00	150,00
488	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	8	10,00	80,00
489	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt.	0	10,00	0,00
490	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	0	15,00	0,00
491	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	15	20,00	300,00
492	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt.	8	20,00	160,00
493	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	6	25,00	150,00
494	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d160	vnt.	0	150,00	0,00
495	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	2	200,00	400,00
496	Ugniai atsparūs vožtuvai su el pavara EI-60, d315	vnt.	4	260,00	1 040,00
497	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1	25,00	25,00
498	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	7	25,00	175,00
499	Reguliavimo sklendės d160	vnt.	1	30,00	30,00
500	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	6	35,00	210,00
501	Reguliavimo sklendės d250	vnt.	1	40,00	40,00
502	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	10	25,00	250,00
503	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	162	25,00	4 050,00
504	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	0	15,00	0,00
505	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	0	20,00	0,00
506	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	10	20,00	200,00

507	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	26	30,00	780,00
508	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	8	30,00	240,00
509	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	128	30,00	3 840,00
510	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	2 000,00	2 000,00
511	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
10 Vėdinimas. Sistema PI-3					
512	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m ³ /val., montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 1000 m ³ /val. iki 2000 m ³ /val.	vnt.	1	300,00	300,00
513	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	0	50,00	0,00
514	Apvalūs triukšmo slopintuvai d400, L=1200mm	vnt.	0	150,00	0,00
515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	4	25,00	100,00
516	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d100	vnt.	1	150,00	150,00
517	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d160	vnt.	1	150,00	150,00
518	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d250	vnt.	1	200,00	200,00
519	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	1	200,00	200,00
520	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	5	25,00	125,00
521	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	3	25,00	75,00
522	Reguliavimo sklendės d100	vnt.	1	20,00	20,00
523	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	3	25,00	75,00
524	Reguliavimo sklendės d160	vnt.	1	30,00	30,00
525	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	2	30,00	60,00
526	Reguliavimo sklendės d250	vnt.	1	30,00	30,00
527	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	1	25,00	25,00
528	Oro pertekėjimo grotelės montuojamos į duris 400x100	vnt.	1	50,00	50,00
529	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1	10,00	10,00
530	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	1	10,00	10,00
531	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	13	25,00	325,00
532	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 200x100	vnt.	2	60,00	120,00
533	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 300x100	vnt.	7	60,00	420,00
534	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 500x100	vnt.	3	90,00	270,00

535	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 500x200	vnt.	1	90,00	90,00
536	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	86	25,00	2 150,00
537	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	50	25,00	1 250,00
538	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	30	15,00	450,00
539	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	40	20,00	800,00
540	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	16	20,00	320,00
541	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	22	30,00	660,00
542	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	4	30,00	120,00
543	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	24	30,00	720,00
544	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	1 000,00	1 000,00
545	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 - 15 oro tiekimo taškų	vnt.	1	200,00	200,00
11 Vėdinimas. Sistema PI-4					
546	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m ³ /val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t	vnt.	1	300,00	300,00
547	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	2	25,00	50,00
548	Staciakampiai kanaliniai triukšmo slopintuvai 900x600x1250	vnt.	2	200,00	400,00
549	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	18	25,00	450,00
550	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	1	25,00	25,00
551	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d100	vnt.	1	150,00	150,00
552	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d125	vnt.	1	150,00	150,00
553	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d160	vnt.	1	200,00	200,00
554	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d200	vnt.	2	200,00	400,00
555	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d250	vnt.	2	200,00	400,00
556	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	1	300,00	300,00
557	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 500x250	vnt.	2	300,00	600,00
558	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 600x300	vnt.	5	300,00	1 500,00
559	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x500	vnt.	1	420,00	420,00
560	Ugniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, d400	vnt.	1	400,00	400,00
561	Ugniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, 600x300	vnt.	2	500,00	1 000,00
562	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4	25,00	100,00
563	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	6	25,00	150,00

564	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	2	25,00	50,00
565	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	2	25,00	50,00
566	Reguliavimo sklendės d160	vnt.	2	30,00	60,00
567	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	2	30,00	60,00
568	Reguliavimo sklendės d250	vnt.	2	50,00	100,00
569	Reguliavimo sklendės d315	vnt.	2	60,00	120,00
570	Reguliavimo sklendės 1000x500	vnt.	2	90,00	180,00
571	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	1	25,00	25,00
572	Oro pertekėjimo grotelės montuojamos į duris 400x100	vnt.	1	50,00	50,00
573	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	15	10,00	150,00
574	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	6	10,00	60,00
575	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt.	2	10,00	20,00
576	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	6	12,00	72,00
577	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	7	15,00	105,00
578	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt.	6	30,00	180,00
579	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	6	10,00	60,00
580	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	6	10,00	60,00
581	Oro tiekimo-šalinimo difuzorius su izoliuota pajungimo dėže d315 (600x600)	vnt.	6	50,00	300,00
582	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 2000 mm	vnt.	2	25,00	50,00
583	Oro tiekimo - šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 1000x500	vnt.	2	90,00	180,00
584	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	42	25,00	1 050,00
585	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	74	25,00	1 850,00
586	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	38	25,00	950,00
587	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	7	15,00	105,00
588	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	15	15,00	225,00
589	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	20	20,00	400,00
590	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	10	30,00	300,00
591	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	49	30,00	1 470,00
592	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	15	30,00	450,00
593	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	38	30,00	1 140,00
594	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	20	25,00	500,00

595	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	75	25,00	1 875,00
596	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	6	25,00	150,00
597	Cinkuoti ortakiai 500x250	m	20	40,00	800,00
598	Cinkuoti ortakiai 600x300	m	75	40,00	3 000,00
599	Cinkuoti ortakiai 1000x250	m	6	90,00	540,00
600	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	3 000,00	3 000,00
601	Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakių dažymas	100m ²	0,3	1 600,00	480,00
602	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m ²	0	500,00	0,00
603	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – □ šilumos izoliacija, 23mm storio	m ²	0	15,00	0,00
604	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
12 Vėdinimas. Sistema PI-5					
605	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m ³ /val., montavimas , kai įrenginio našumas daugiau 1000 m ³ /val. iki 2000 m ³ /val.	vnt.	1	300,00	300,00
606	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	0	50,00	0,00
607	Apvalūs triukšmo slopintuvai d400, L=1200mm	vnt.	0	200,00	0,00
608	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	9	25,00	225,00
609	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	2	200,00	400,00
610	Ugniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, d160	vnt.	3	200,00	600,00
611	Ugniai atsparūs vožtuvai su el pavara EI-60, d315	vnt.	2	300,00	600,00
612	Ugniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, 300x100	vnt.	2	350,00	700,00
613	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1	25,00	25,00
614	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	5	25,00	125,00
615	Reguliavimo sklendės d160	vnt.	1	30,00	30,00
616	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	4	50,00	200,00
617	Reguliavimo sklendės d250	vnt.	1	50,00	50,00
618	Reguliavimo sklendės d315	vnt.	0	60,00	0,00
619	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	11	25,00	275,00

620	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 300x100	vnt.	4	30,00	120,00
621	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 400x100	vnt.	2	60,00	120,00
622	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 400x200	vnt.	4	60,00	240,00
623	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 700x100	vnt.	1	80,00	80,00
624	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2	10,00	20,00
625	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt.	2	10,00	20,00
626	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	43	25,00	1 075,00
627	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	93	25,00	2 325,00
628	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	1	20,00	20,00
629	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	7	30,00	210,00
630	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	35	30,00	1 050,00
631	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	49	40,00	1 960,00
632	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	25	50,00	1 250,00
633	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	19	50,00	950,00
634	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	2 000,00	2 000,00
635	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 - 15 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00

13 Vėdinimas. Sistema PI-6

636	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m ³ /val., montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 1000 m ³ /val. iki 2000 m ³ /val.	vnt.	1	300,00	300,00
637	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	50,00	100,00
638	Apvalūs triukšmo slopintuvai d315, L=1200mm	vnt.	2	200,00	400,00
639	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
640	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d250	vnt.	2	300,00	600,00
641	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	16	25,00	400,00
642	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2	25,00	50,00
643	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	16	50,00	800,00
644	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	2	50,00	100,00
645	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	22	10,00	220,00
646	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	18	10,00	180,00
647	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	4	15,00	60,00

648	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	73	25,00	1 825,00
649	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	117	25,00	2 925,00
650	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	68	20,00	1 360,00
651	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	5	30,00	150,00
652	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	45	30,00	1 350,00
653	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	63	50,00	3 150,00
654	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	9	50,00	450,00
655	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	1	25,00	25,00
656	Oro pertekėjimo grotelės montuojamos į duris 400x100	vnt.	1	50,00	50,00
657	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	2 000,00	2 000,00
658	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 16 - 20 oro tiekimo taškų	vnt.	1	200,00	200,00

14 Bendra. Sistema PI-7

659	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m ³ /val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t	vnt.	1	300,00	300,00
660	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	vnt.	1	50,00	50,00
661	Staciakampiai kanaliniai triukšmo slopintuvai 1200x600x1250	vnt.	1	300,00	300,00
662	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
663	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	5	25,00	125,00
664	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 600x250	vnt.	2	300,00	600,00
665	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x250	vnt.	2	300,00	600,00
666	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x300	vnt.	1	500,00	500,00
667	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30,1000x400	vnt.	0	500,00	0,00
668	Ugniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, 1000x400	vnt.	2	500,00	1 000,00
669	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	29	25,00	725,00
670	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas staciakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	3	25,00	75,00
671	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas staciakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	1	25,00	25,00
672	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	20	50,00	1 000,00
673	Reguliavimo sklendės d315	vnt.	9	60,00	540,00
674	Reguliavimo sklendės 600x250	vnt.	2	60,00	120,00
675	Reguliavimo sklendės 700x250	vnt.	1	150,00	150,00
676	Reguliavimo sklendės 1000x250	vnt.	1	150,00	150,00

677	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	0	10,00	0,00
678	Sukūrinis oro tiekimo difuzorius d400	vnt.	0	60,00	0,00
679	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	20	10,00	200,00
680	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt.	20	40,00	800,00
681	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m ² iki 1,0 m ²	vnt.	1	25,00	25,00
682	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 1000x300	vnt.	0	200,00	0,00
683	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 1000x600	vnt.	1	200,00	200,00
684	Plieninių sraigtnių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	59	25,00	1 475,00
685	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	29	30,00	870,00
686	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	5	40,00	200,00
687	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	25	40,00	1 000,00
688	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	15	25,00	375,00
689	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	51	25,00	1 275,00
690	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	103	25,00	2 575,00
691	Cinkuoti ortakiai 500x250	m	15	50,00	750,00
692	Cinkuoti ortakiai 500x400	m	19	50,00	950,00
693	Cinkuoti ortakiai 600x250	m	11	90,00	990,00
694	Cinkuoti ortakiai 700x250	m	21	90,00	1 890,00
695	Cinkuoti ortakiai 1000x250	m	11	120,00	1 320,00
696	Cinkuoti ortakiai 1000x400	m	80	120,00	9 600,00
697	Cinkuoti ortakiai 1200x400	m	12	150,00	1 800,00
698	Cinkuotos skardos ortakų fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	5 000,00	5 000,00
699	Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakų dažymas	100m ²	3,1	1 600,00	4 960,00
700	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m ²	0	500,00	0,00
701	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – □ šilumos izoliacija, 23mm storio	m ²	0	15,00	0,00
702	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 31 - 50 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
15 Vėdinimas. Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema					
703	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	0	25,00	0,00
704	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	0	25,00	0,00

705	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d400	vnt.	0	300,00	0,00
706	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 600x400	vnt.	0	300,00	0,00
707	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	0	25,00	0,00
708	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	0	25,00	0,00
709	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	0	50,00	0,00
710	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	0	50,00	0,00
711	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	0	25,00	0,00
712	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	0	25,00	0,00
713	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	1	25,00	25,00
714	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	m	0	25,00	0,00
715	Cinkuoti ortakiai 400x300	m	0	50,00	0,00
716	Cinkuoti ortakiai 600x300	m	0	50,00	0,00
717	Cinkuoti ortakiai 600x400	m	9	90,00	810,00
718	Cinkuoti ortakiai 1000x400	m	1	120,00	120,00
719	Cinkuoti ortakiai 1200x600	m	0	120,00	0,00
720	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	2 000,00	2 000,00
721	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0	200,00	0,00
722	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	240	25,00	6 000,00
723	Gobtuvų su stačiakampiais flanšais montavimas. kai gobtuvo jungties perimetras daugiau 2000 mm	vnt.	1	50,00	50,00
724	Oro paėmimo/išleidimo antgalis 1000x500	vnt.	0	200,00	0,00

16 Vėdinimas. Sistema PI-8

725	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t	vnt.	1	300,00	300,00
726	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	vnt.	3	50,00	150,00
727	Staciakampiai kanaliniai triukšmo slopintuvai 1000x900x1250	vnt.	3	500,00	1 500,00
728	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	2	50,00	100,00
729	Apvalūs triukšmo slopintuvai d630, L=1200mm	vnt.	1	200,00	200,00
730	Apvalūs triukšmo slopintuvai d800, L=1200mm	vnt.	1	300,00	300,00

731	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	0	50,00	0,00
732	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	4	50,00	200,00
733	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d125	vnt.	0	100,00	0,00
734	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d500	vnt.	0	150,00	0,00
735	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x500	vnt.	4	300,00	1 200,00
736	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3	25,00	75,00
737	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	1	25,00	25,00
738	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	1	25,00	25,00
739	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	1	50,00	50,00
740	Reguliavimo sklendės d160	vnt.	2	50,00	100,00
741	Reguliavimo sklendės d500	vnt.	1	60,00	60,00
742	Reguliavimo sklendės d800	vnt.	1	80,00	80,00
743	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4	10,00	40,00
744	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	2	10,00	20,00
745	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	2	15,00	30,00
746	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	12	10,00	120,00
747	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	16	10,00	160,00
748	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	12	10,00	120,00
749	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	16	10,00	160,00
750	Oro tiekimo-šalinimo difuzorius su izoliuota pajungimo dėže d315 (600x600)	vnt.	12	150,00	1 800,00
751	Oro tiekimo-šalinimo difuzorius su izoliuota pajungimo dėže d400 (600x600)	vnt.	16	150,00	2 400,00
752	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	16	25,00	400,00
753	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	37	25,00	925,00
754	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	86	25,00	2 150,00
755	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	73	25,00	1 825,00
756	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	7	5,00	35,00
757	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	9	10,00	90,00
758	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	7	15,00	105,00
759	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	30	20,00	600,00
760	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	25	20,00	500,00

761	Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000	m	61	25,00	1 525,00
762	Spiraliniai ortakiai OSB 800, L-3000	m	73	30,00	2 190,00
763	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	41	25,00	1 025,00
764	Cinkuoti ortakiai 1000x500	m	15	150,00	2 250,00
765	Cinkuoti ortakiai 1200x300	m	26	150,00	3 900,00
766	Cinkuoti ortakiai 1100x400	m	0	150,00	0,00
767	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	3 000,00	3 000,00
768	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0	500,00	0,00
769	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio	m2	0	15,00	0,00
770	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0	200,00	0,00
771	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	0	25,00	0,00
772	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	0	25,00	0,00
773	Lauko oro paėmimo grotos 1100x400	vnt.	0	120,00	0,00
774	Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakių dažymas	100m2	5,5	1 600,00	8 800,00
775	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 31 - 50 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00

17 Vėdinimas. Sistema PI-9

776	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t	vnt.	1	200,00	200,00
777	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	vnt.	3	50,00	150,00
778	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	2	50,00	100,00
779	Apvalūs triukšmo slopintuvai d800, L=1200mm	vnt.	2	500,00	1 000,00
780	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	0	25,00	0,00
781	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d800	vnt.	0	300,00	0,00
782	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	2	25,00	50,00
783	Reguliavimo sklendės d800	vnt.	2	150,00	300,00
784	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	20	10,00	200,00
785	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	20	10,00	200,00

786	Oro tiekimo-šalinimo difuzorius su izoliuota pajungimo dėže d400 (600x600)	vnt.	20	150,00	3 000,00
787	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	45	25,00	1 125,00
788	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	39	25,00	975,00
789	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	60	25,00	1 500,00
790	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	45	50,00	2 250,00
791	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	16	50,00	800,00
792	Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000	m	23	50,00	1 150,00
793	Spiraliniai ortakiai OSB 630, L-3000	m	40	60,00	2 400,00
794	Spiraliniai ortakiai OSB 800, L-3000	m	20	60,00	1 200,00
795	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	12	25,00	300,00
796	Cinkuoti ortakiai 1000x500	m	12	156,00	1 872,00
797	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	2 000,00	2 000,00
798	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0	500,00	0,00
799	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio	m2	0	15,00	0,00
800	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0	200,00	0,00
801	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	0	25,00	0,00
802	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	1	25,00	25,00
803	Lauko oro paėmimo grotos 800x1700	vnt.	1	120,00	120,00
804	Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakių dažymas	100m2	3,6	1 600,00	5 760,00
805	Gobtuvų su stačiakampiais flanšais montavimas. kai gobtuvo jungties perimetras daugiau 2000 mm	vnt.	0	50,00	0,00
806	SHIP“ tipo oro išleidiklis 1000x500	vnt	0	200,00	0,00
807	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 16 - 20 oro tiekimo taškų	vnt.	1	200,00	200,00
18 Vėdinimas. Sistema P-10					
808	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t	vnt.	1	200,00	200,00
809	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	2	50,00	100,00

810	Staciakampiai kanaliniai triukšmo slopintuvai 800x500x1250	vnt.	2	200,00	400,00
811	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	0	50,00	0,00
812	Apvalūs triukšmo slopintuvai d630, L=1200mm	vnt.	0	120,00	0,00
813	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	7	25,00	175,00
814	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
815	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d100	vnt.	0	120,00	0,00
816	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d125	vnt.	4	120,00	480,00
817	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d160	vnt.	1	150,00	150,00
818	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d200	vnt.	2	160,00	320,00
819	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d500	vnt.	2	200,00	400,00
820	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	2	25,00	50,00
821	Oro pertekėjimo grotelės montuojamos į duris 400x100	vnt.	2	120,00	240,00
822	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4	25,00	100,00
823	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	2	25,00	50,00
824	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	1	50,00	50,00
825	Reguliavimo sklendės d160	vnt.	3	50,00	150,00
826	Reguliavimo sklendės d500	vnt.	2	120,00	240,00
827	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	17	10,00	170,00
828	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt.	3	10,00	30,00
829	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	8	15,00	120,00
830	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	6	20,00	120,00
831	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	0	10,00	0,00
832	Oro tiekimo-šalinimo difuzorius su izoliuota pajungimo dėže d400 (600x600)	vnt.	0	120,00	0,00
833	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	118	25,00	2 950,00
834	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	26	25,00	650,00
835	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	73	25,00	1 825,00
836	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	13	5,00	65,00
837	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	75	8,00	600,00
838	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	30	10,00	300,00
839	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	11	15,00	165,00
840	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	15	15,00	225,00
841	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	8	20,00	160,00

842	Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000	m	65	30,00	1 950,00
843	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	2 000,00	2 000,00
844	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0	500,00	0,00
845	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio	m2	0	15,00	0,00
846	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0	200,00	0,00
847	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	0	25,00	0,00
848	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	0	25,00	0,00
849	Lauko oro paėmimo grotos 1000x1700	vnt.	0	120,00	0,00
850	Gobtuvų su apvaliais flanšais montavimas, kai gobtuvo jungties skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm	vnt.	0	25,00	0,00
851	„AHI“ tipo oro išleidiklis	vnt.	0	200,00	0,00
852	Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakių dažymas	100m2	0	1 600,00	0,00
853	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
19 Vėdinimas. Sistema P-1					
854	Kanalinių ventiliatorių montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 10000 m3/val.	vnt.	0	500,00	0,00
855	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 4000 mm	vnt.	2	25,00	50,00
856	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	0	25,00	0,00
857	Reguliavimo sklendės 400x1800	vnt.	0	150,00	0,00
858	Reguliavimo sklendės 900x300	vnt.	0	150,00	0,00
859	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 2000 mm	vnt.	0	25,00	0,00
860	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 400x1800	vnt.	0	120,00	0,00
861	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 900x300	vnt.	0	150,00	0,00
862	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	0	25,00	0,00
863	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 4000 mm	m	0	25,00	0,00
864	Cinkuoti ortakiai 900x300	m	0	120,00	0,00
865	Cinkuoti ortakiai 1700x400	m	0	150,00	0,00

866	Cinkuoti ortakiai 400x1800	m	10	150,00	1 500,00
867	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	200,00	200,00
868	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm	m3	12	200,00	2 400,00
869	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 3000x1000x80mm	m2	150	25,00	3 750,00
870	Vamzdynų D daugiau kaip 600 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales	100m2	0,05	3 800,00	190,00
871	Ašinio ventiliatoriaus su pasukamomis mentėmis derinimas, kai jo našumas daugiau 15 tūkst. m3/h	vnt.	1	500,00	500,00

20 Vėdinimas. Sistema NI-1

872	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	1	25,00	25,00
873	Metalinis oro šalinimo tinklėlis d315	vnt.	1	50,00	50,00
874	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	2	25,00	50,00
875	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	2	50,00	100,00
876	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	200,00	200,00
877	Deflektorių montavimas ant stogų, kai deflektoriaus jungties skersmuo daugiau 250 mm iki 400 mm	vnt.	0	25,00	0,00
878	Deflektoriai d315	vnt.	0	80,00	0,00
879	Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m3/h	vnt.	1	200,00	200,00

21 Demontavimas

880	Centrinio šildymo įrengimų išardymas PRITAIKYTA Esamų vėdinimo sistemų demontavimas	100m3	117	100,00	11 700,00
881	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4	42,00	168,00

Žiniaraštis 9 Oro kondicionavimas

22 Sistema Š11/Š21

882	Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	8	100,00	800,00
883	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	103	12,00	1 236,00
884	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	28	12,00	336,00
885	Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d20x2,25	m	30,6	4,00	122,40
886	Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d25x2,5	m	54,06	5,00	270,30
887	Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d32x3,0	m	20,4	8,00	163,20
888	Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d40x4,0	m	28,56	10,00	285,60

889	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	1,03	250,00	257,50
890	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,28	250,00	70,00
891	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ22/13	m	30,3	5,00	151,50
892	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ28/13	m	53,53	6,00	321,18
893	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ35/13	m	20,2	8,00	161,60
894	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ42/19	m	28,2	8,00	225,60
895	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	24	5,00	120,00
896	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 15 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	7	40,00	280,00
897	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 20 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	45,00	45,00
898	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 32 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	50,00	50,00
899	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP V/V sriegis	vnt.	7	25,00	175,00
900	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP V/V sriegis	vnt.	1	30,00	30,00
901	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	1	40,00	40,00
902	Drenažinis ventilis d20	vnt.	4	30,00	120,00
903	Drenažinis ventilis d25	vnt.	2	45,00	90,00
904	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	2	10,00	20,00
905	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	2	10,00	20,00
906	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	2	25,00	50,00
907	Metalinų iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdynų ženklavimas	100m ²	0,05	1 600,00	80,00
908	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,31	250,00	327,50
909	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt.	1	50,00	50,00

23 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-1

910	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	7	10,00	70,00
911	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP V/V sriegis	vnt.	3	15,00	45,00
912	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 25 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	50,00	50,00
913	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	190,00	190,00
914	Filtrai grubaus valymo 1 1/4"	vnt.	1	20,00	20,00
915	Atbuliniai vožtuvai diam. 1"	vnt.	1	20,00	20,00
916	Automatinių oro rinktų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
917	Automatinis nuorintojas 1/2" MKV 15 R/N	vnt.	1	15,00	15,00
918	Trieigių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1	10,00	10,00

919	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	10,00	10,00
920	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
921	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
922	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00
24 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-2					
923	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	7	10,00	70,00
924	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2", PP V/V sriegis	vnt.	3	50,00	150,00
925	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 40 su drenažu ir uždarymo funk.	vnt.	1	50,00	50,00
926	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	15,00	15,00
927	Filtrai grubaus valymo 2"	vnt.	1	20,00	20,00
928	Atbuliniai vožtuvai diam. 1 1/4"	vnt.	1	20,00	20,00
929	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
930	Automatinis nuorintojas 1/2" MKV 15 R/N	vnt.	1	12,00	12,00
931	Trieigių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	1	10,00	10,00
932	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
933	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
934	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
935	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00
25 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-3					
936	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm)	vnt.	4	10,00	40,00
937	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	3	10,00	30,00
938	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	3	50,00	150,00
939	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 50 su drenažu ir uždarymo funk.	vnt.	1	150,00	150,00
940	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	15,00	15,00
941	Filtrai grubaus valymo 2 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
942	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
943	Automatinis nuorintojas 1/2" MKV 15 R/N	vnt.	1	15,00	15,00
944	Trieigių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm)	vnt.	1	25,00	25,00
945	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
946	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
947	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
948	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00
26 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-4					
949	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm)	vnt.	4	10,00	40,00
950	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	3	10,00	30,00
951	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	3	50,00	150,00

952	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 50 su drenažu ir uždarymo funk.	vnt.	1	150,00	150,00
953	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	20,00	20,00
954	Filtrai grubaus valymo 2 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
955	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
956	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt.	1	15,00	15,00
957	Trielių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm)	vnt.	1	10,00	10,00
958	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
959	Manometrų su trieliu čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
960	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
961	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00
27 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-5					
962	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm)	vnt.	4	10,00	40,00
963	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	3	10,00	30,00
964	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	3	50,00	150,00
965	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 50 su drenažu ir uždarymo funk.	vnt.	1	150,00	150,00
966	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	50,00	50,00
967	Filtrai grubaus valymo 2 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
968	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
969	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt.	1	15,00	15,00
970	Trielių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm)	vnt.	1	10,00	10,00
971	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
972	Manometrų su trieliu čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
973	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
974	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00
28 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-6					
975	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	7	10,00	70,00
976	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2`, PP V/V sriegis	vnt.	3	50,00	150,00
977	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 40 su drenažu ir uždarymo funk.	vnt.	1	150,00	150,00
978	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	50,00	50,00
979	Filtrai grubaus valymo 2"	vnt.	1	50,00	50,00
980	Atbuliniai vožtuvai diam. 1`	vnt.	1	50,00	50,00
981	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
982	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt.	1	15,00	15,00
983	Trielių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	1	25,00	25,00
984	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
985	Manometrų su trieliu čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00

986	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
987	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00
29 Vėsinimas. Vamzdynai ir kita					
988	Vibroizoliacinių pagrindų, kurių masė iki 100kg, montavimas k8=1.02	100kg	1	500,00	500,00
989	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW	vnt.	1	200,00	200,00
990	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	8	12,00	96,00
991	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	206	12,00	2 472,00
992	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	225	12,00	2 700,00
993	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 100 mm iki 150 mm)	m	88	12,00	1 056,00
994	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	6,12	5,00	30,60
995	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	2,04	6,00	12,24
996	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	26,52	8,00	212,16
997	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	1,02	8,00	8,16
998	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	182,58	20,00	3 651,60
999	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	214,2	20,00	4 284,00
1000	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 89.0x4.0	m	15,3	30,00	459,00
1001	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 114x3.6	m	81,6	50,00	4 080,00
1002	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,08	250,00	20,00
1003	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,27	250,00	67,50
1004	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	4,92	250,00	1 230,00
1005	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ28/13	m	6,06	5,00	30,30
1006	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ35/13	m	2,02	5,00	10,10
1007	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ42/13	m	26,26	8,00	210,08
1008	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ48/13	m	1,01	10,00	10,10

1009	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ60/19	m	180,79	15,00	2 711,85
1010	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ76/19	m	212,1	15,00	3 181,50
1011	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ89/19	m	15,15	20,00	303,00
1012	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ108/19	m	88,88	20,00	1 777,60
1013	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	1	500,00	500,00
1014	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija 13-23mm storio armatūros izoliavimui	m2	115	25,00	2 875,00
1015	Iki 100 mm skersmens privirinamos uždarnosios armatūros montavimas, privirinant objekte k8=1.09	vnt.	15	10,00	150,00
1016	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	3	10,00	30,00
1017	Rutulinis ventilis d100	vnt.	4	120,00	480,00
1018	Rutulinis ventilis d80	vnt.	1	100,00	100,00
1019	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai MSV-F2 DN 65 (su matavimo antgaliais)	vnt.	1	150,00	150,00
1020	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai MSV-F2 DN 80 (su matavimo antgaliais)	vnt.	2	120,00	240,00
1021	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	1	100,00	100,00
1022	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 50 su drenažu ir uždarymo funk.	vnt.	1	100,00	100,00
1023	Rutulinis ventilis su el. (on/off) pavara Ps4, 0....60°C, DN65	vnt.	2	100,00	200,00
1024	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP V/V sriegis	vnt.	1	50,00	50,00
1025	Filtrai grubaus valymo 3/4"	vnt.	1	50,00	50,00
1026	Atbuliniai vožtuvai diam. 3/4"	vnt.	1	50,00	50,00
1027	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	3	10,00	30,00
1028	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	2	10,00	20,00
1029	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	2	25,00	50,00
1030	Viensvirčių aps.vožtuvų, kurių D iki 50mm, visiškai paruoštų, montavimas k8=1.05	vnt.	1	10,00	10,00
1031	Apsauginiai vožtuvai 3/4"	vnt.	1	50,00	50,00
1032	Automatinių oro rinktų montavimas	vnt.	6	10,00	60,00
1033	Automatinis nuorintojas 1/2" MKV 15 R/N	vnt.	6	15,00	90,00
1034	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	5,27	250,00	1 317,50
1035	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	1,22	250,00	305,00
1036	Vamzdinių D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales	100m2	0,26	3 800,00	988,00
1037	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdinių ženklavimas	100m2	0,1	1 600,00	160,00

1038	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia daugiau 20 kW	vnt.	1	500,00	500,00
1039	Propilengliukolis 35%	l	2500	4,90	12 250,00
1040	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00
31 Vėsinimas. Sistema K2					
1041	Atraminės konstrukcijos	t	0,01	5 000,00	50,00
1042	Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant ant stogų , kai konstrukcijos masė iki 10 kg	kompl.	1	500,00	500,00
1043	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas ant stogo, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW	vnt.	1	100,00	100,00
1044	Kondicionierių vidinių lubinių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW	vnt.	1	100,00	100,00
1045	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	126	12,00	1 512,00
1046	Variniai vamzdeliai d 9,52mm (3/8") su izoliacija 9mm	m	64,26	12,00	771,12
1047	Variniai vamzdeliai d 15,9mm (5/8") su izoliacija 9mm	m	64,26	15,00	963,90
1048	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,26	250,00	315,00
1049	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
32 Vėsinimas. Sistema K3					
1050	Atraminės konstrukcijos	t	0,01	5 000,00	50,00
1051	Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant ant stogų, kai konstrukcijos masė iki 10 kg	kompl.	1	500,00	500,00
1052	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas ant stogo, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW	vnt.	1	100,00	100,00
1053	Kondicionierių vidinių lubinių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW	vnt.	1	100,00	100,00
1054	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	126	12,00	1 512,00
1055	Variniai vamzdeliai d 9,52mm (3/8") su izoliacija 9mm	m	64,26	12,00	771,12
1056	Variniai vamzdeliai d 15,9mm (5/8") su izoliacija 9mm	m	64,26	15,00	963,90
1057	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,26	250,00	315,00
1058	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
Žiniaraštis 10 Šilumos punktas					
1 Šilumos moduliai					

1059	Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	2	100,00	200,00
1060	Šilumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas k8=1.04	vnt.	2	100,00	200,00
1061	Tiesioginio veikimo temperatūros reguliatorių su movinėmis jungtimis montavimas k8=1.02	vnt.	1	50,00	50,00
1062	Lygio matavimo - reguliavimo prietaisų montavimas	vnt.	1	500,00	500,00
1063	Debito ribotuvas G=9,16m³/h, Kvs=16, Ps16	vnt.	1	500,00	500,00
1064	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	4	10,00	40,00
1065	Vykdyimo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PRITAIKYTA Pavaros montavimas	kompl.	4	100,00	400,00
1066	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	4	25,00	100,00
1067	Paviršių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
1068	Slėgio relė 0-6 bar.(apsauga nuo sauso veikimo)	vnt.	1	120,00	120,00
1069	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	2	25,00	50,00
1070	Buitiniai karšto vandens skaitikliai DN15 su distanciniu duomenų perdavimu	vnt.	1	100,00	100,00
1071	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 25	vnt.	1	100,00	100,00
1072	Vykdyimo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	kompl.	1	100,00	100,00
1073	Paviršių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas	vnt.	11	10,00	110,00
1074	Temperatūros jutiklis su panardinama gilze	vnt.	10	25,00	250,00
1075	Išorės oro temperatūros jutiklis su apsauga nuo tiesioginių saulės spindulių	vnt.	1	25,00	25,00
1076	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas, kai išsiplėtimo indo talpa daugiau 100 l iki 150 l	vnt.	2	25,00	50,00
1077	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas, kai išsiplėtimo indo talpa daugiau 75 l iki 100 l	vnt.	1	25,00	25,00
1078	Reflex išsiplėtimo indai (6 bar), 100 l talpos (šildymui, pastatomi)	vnt.	1	50,00	50,00
1079	Reflex išsiplėtimo indai (6 bar), 140 l talpos (šildymui, pastatomi)	vnt.	2	50,00	100,00
1080	Iki 100 mm skersmens privirinamos uždarnosios armatūros montavimas, privirinant objekte k8=1.09	vnt.	3	25,00	75,00
1081	Iki 50 mm skersmens privirinamos uždarnosios armatūros montavimas, privirinant objekte k8=1.09	vnt.	8	25,00	200,00
1082	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm)	vnt.	3	10,00	30,00
1083	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	23	10,00	230,00
1084	Įvadinė virinama d65	vnt.	2	50,00	100,00
1085	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3", PP V/V sriegis	vnt.	2	50,00	100,00
1086	Virinamas rutulinis ventilis DN40	vnt.	1	50,00	50,00

1087	Virinamas rutulinis ventilis DN65	vnt.	1	50,00	50,00
1088	Virinamas rutulinis ventilis DN32	vnt.	4	30,00	120,00
1089	Virinamas rutulinis ventilis DN50	vnt.	3	30,00	90,00
1090	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2', PP V/V sriegis	vnt.	1	30,00	30,00
1091	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2', PP V/V sriegis	vnt.	4	30,00	120,00
1092	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2', PP V/V sriegis	vnt.	5	50,00	250,00
1093	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4', PP V/V sriegis	vnt.	2	50,00	100,00
1094	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1', PP V/V sriegis	vnt.	1	80,00	80,00
1095	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 25 su drenažu ir uždarymo funk.	vnt.	1	80,00	80,00
1096	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 40 su drenažu ir uždarymo funk.	vnt.	1	120,00	120,00
1097	Filtrai grubaus valymo 2 1/2"	vnt.	1	100,00	100,00
1098	Filtrai grubaus valymo 3"	vnt.	1	200,00	200,00
1099	Filtrai grubaus valymo 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
1100	Filtrai grubaus valymo 3/4"	vnt.	1	50,00	50,00
1101	Filtrai grubaus valymo 1"	vnt.	1	50,00	50,00
1102	Filtrai grubaus valymo 1 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
1103	Filtrai grubaus valymo 2"	vnt.	2	50,00	100,00
1104	Viensvirčių aps.vožtuvų, kurių D iki 50mm, visiškai paruoštų, montavimas k8=1.05	vnt.	5	10,00	50,00
1105	Apsauginiai vožtuvai 1/2'	vnt.	1	50,00	50,00
1106	Apsauginiai vožtuvai 1"	vnt.	4	50,00	200,00
1107	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	7	10,00	70,00
1108	Atbuliniai vožtuvai diam. 1'	vnt.	1	50,00	50,00
1109	Atbuliniai vožtuvai diam. 1 1/2'	vnt.	1	50,00	50,00
1110	Atbuliniai vožtuvai diam. 1/2'	vnt.	2	50,00	100,00
1111	Atbuliniai vožtuvai diam. 3/4'	vnt.	1	50,00	50,00
1112	Automatinis papildymo vožtuvas d15	vnt.	1	50,00	50,00
1113	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	3	10,00	30,00
1114	Jungtis išsiplėtimo indui	vnt.	3	50,00	150,00
1115	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	4	10,00	40,00
1116	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	4	10,00	40,00
1117	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2' su išardoma jungtimi	vnt.	4	15,00	60,00
1118	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	3	10,00	30,00
1119	Temperatūros daviklis su gilze	vnt.	3	25,00	75,00
1120	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	24	10,00	240,00
1121	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	24	10,00	240,00
1122	Techninis termometras 0-120 C su pastatymo lizdu	vnt.	18	25,00	450,00
1123	Techninis termometras 0-150 C su pastatymo lizdu	vnt.	6	25,00	150,00

1124	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	18	10,00	180,00
1125	Drenažiniai rutuliniai ventiliai diam. 1", su aklėmis	vnt.	3	30,00	90,00
1126	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	5	10,00	50,00
1127	Plombuojamas antgalis su akle, DN20	vnt.	5	20,00	100,00
1128	Akumuliacinių talpų montavimas, kai akumuliacinės talpos tūris iki 0,25 m ³	vnt.	1	10,00	10,00
1129	Plieninė talpa 100 litru talpos propilenglikolio užpildymui su panardinamu cirkuliaciniu siurbliu 1,0m ³ /h, 20m.v.st., su tirpalo lygio davikliais	vnt.	1	500,00	500,00

2 Vamzdynai

1130	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	10	12,00	120,00
1131	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	18	12,00	216,00
1132	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	88	12,00	1 056,00
1133	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	62	12,00	744,00
1134	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	10,2	4,00	40,80
1135	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	6,12	5,00	30,60
1136	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8	m	12,24	10,00	122,40
1137	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42.4x2.9	m	34,68	15,00	520,20
1138	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x2.9	m	8,16	20,00	163,20
1139	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	46,92	20,00	938,40
1140	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	44,88	20,00	897,60
1141	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6	m	18,36	30,00	550,80
1142	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	14	12,00	168,00
1143	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	28	12,00	336,00
1144	FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	14,28	5,00	71,40

1145	FV-plast vamzdžiai PN 20, 50x6.9 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	28,56	8,00	228,48
1146	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,42	250,00	105,00
1147	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,76	250,00	190,00
1148	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,76	250,00	190,00
1149	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 80mm	m	30,3	5,00	151,50
1150	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 60mm	m	12,12	8,00	96,96
1151	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 60mm	m	8,08	8,00	64,64
1152	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 60mm	m	20,2	10,00	202,00
1153	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 60mm	m	10,1	15,00	151,50
1154	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 40mm	m	34,34	15,00	515,10
1155	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 54mm, storis 40mm	m	14,14	20,00	282,80
1156	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 40mm	m	34,34	20,00	686,80
1157	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	m	26,26	30,00	787,80
1158	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 40mm	m	6,06	30,00	181,80
1159	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,05	250,00	12,50
1160	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,14	250,00	35,00
1161	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,32	250,00	80,00
1162	Antikondensacinės izoliacijos kevalai IZ52/20	m	14,14	12,00	169,68
1163	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija 89/19	m	18,18	12,00	218,16
1164	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija 76/19	m	14,14	15,00	212,10
1165	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija 35/13	m	4,04	15,00	60,60
1166	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m ²	0,3	500,00	150,00
1167	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija 13-18mm	m ²	30	25,00	750,00
1168	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 60 mm	m ³	0,1	200,00	20,00
1169	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 4000x1000x60mm	m ²	1,67	25,00	41,75

1170	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	2,2	250,00	550,00
1171	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m ²	0,33	1 600,00	528,00
1172	Atramos po technologiniais vamzdiniais, kronšteinai, apkabos k8=1.04	t	0,05	5 000,00	250,00
1173	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ženklinimas	100m ²	0,1	1 600,00	160,00
1174	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00
1175	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt.	3	50,00	150,00
1176	Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt.	5	50,00	250,00
1177	Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą į 2-jų kontūrų 157kW-205kW suminės galios modulinį įrenginį PRITAIKYTA Ardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	kompl.	1	3 000,00	3 000,00
1178	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	42,00	42,00
1179	Šilumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas ARDYMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k8=1.04	vnt.	1	50,00	50,00
ĮRENGINIŲ POREIKIS					
Žiniaraštis 1 Architektūra					
2 Angų užpildymas					
4 Grindų apdailos tvarkyba					
VEIKLŲ SĄRAŠAS					
Žiniaraštis 1 Architektūra					
1 Ardymo darbai					
1183	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai be palangių	100m ²	3,5471	1 800,00	6 384,78
1184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m ²	0,0798	1 500,00	119,70
1185	0,25-0,4m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	190	5,00	950,00
1186	Sudėtingų skardos stogų išardymas PRITAIKYTA Šedinių stoglangių dangos ir langų išardymas	100m ²	16,85	2 500,00	42 125,00
1187	Mozaikinės (teraco) grindų dangos išardymas rankiniu būdu (mažų apimčių)	m ²	196	25,00	4 900,00
1188	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas CEMENTINIO SKIEDINIO ARDYMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k8=1.17	100m ²	1,96	1 500,00	2 940,00
1189	Denginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas kranu PRITAIKYTA Šlako izoliacijos ardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	m ³	0	140,00	0,00

1190	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	12,15	88,00	1 069,20
1191	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas CEMENTINIO SKIEDINIO ARDYMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k8=1.17	100m2	4,7754	1 500,00	7 163,10
1192	Denginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas kranu PRITAIKYTA Šlako izoliacijos ardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	m3	38,203	140,00	5 348,42
1193	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas CEMENTINIO SKIEDINIO ARDYMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k8=1.17	100m2	18,4468	1 500,00	27 670,20
1194	Denginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas kranu PRITAIKYTA Šlako izoliacijos ardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	m3	147,574	140,00	20 660,36
1195	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	84	42,00	3 528,00

2 Angų užpildymas

1196					
1197					
1198					
1199					
1200					
1201					
1202					
1203					
1204					
1205					
1206					
1207					

3 Stoglangiai

1208	Vidutinio sudetingumo stogo atkūrimas necinkuota skarda, kurios 1m2 masė 4kg	m2	890	38,00	33 820,00
1209	Varstomų stoglangių, stogo liukų be grotelių montavimas, tvirtinant prie lengvų metalinių plokščių stogų konstrukcijų, kai blokų plotas daugiau 2,0 m2	m2	120	50,00	6 000,00
1210	Šėdiniai stoglangių varstomi ir nevarstomi langai	m2	120	800,00	96 000,00
1211	Metallinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 1250 mikronų sluoksniu teptuku k8=1.17	m2	1920	16,00	30 720,00
1212	Firex plieno priešgaisrinė danga PPD-V (vand.)	kg	3840	5,00	19 200,00

VIPA finansavimo bendra suma 1 751 201,71

CVPA finansavimas

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Žiniaraštis 1 Sklypo sutvarkymas

1 Žemės darbai

1					
---	--	--	--	--	--

2					
3					
4					
2 Demontavimo darbai					
5					
6					
7					
3 Betoninių trinkelų danga važiuojamajai daliai					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
4 Betoninių bortų įrengimas					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
6 Horizontalus dangos ženklavimas					
21					
7 Vejos įrengimas					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
8 Sodunami krūmai					
28					
29					
30					
Žiniaraštis 2 Architektūra					
1 Ardymo darbai					
31	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	136,26	88,00	11 990,88
32	Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas , kai žaliuzių plotas iki 2 m2 PRITAIKYTA Automatinių žaliuzių demontavimas nuo antro ir pirmo aukšto langų k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	28	50,00	1 400,00
33	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	23	25,00	575,00
34	Sienų iš palengvintų asbestcementinių plokščių montavimas PRITAIKYTA Asbestinių sienelių demontavimas parodų salėse k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	100m2	11,0647	1 000,00	11 064,70
35					

36	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	42,16	5,00	210,80
37	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,4	1 800,00	720,00
38	.Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	1035	42,00	43 470,00
39	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	1035	11,00	11 385,00
40	Parketinių grindų, klijuotų ant mastikos, išardymas	100m2	0,8613	500,00	430,65
41	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	12,9516	1 500,00	19 427,40
42	Denginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas keltuvun ŠLAKO NUARDYMAS k1=0.50, k2=0.50, k3=0.000	m3	162,8	140,00	22 792,00

2 Stogas

43	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu PRIITAIKYTA Kopėčių remontas, valymas	10m2	1,16	80,00	92,80
44	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (stogo kopėčios) PRITAIKYTA Mobilų aliuminio priešgaisrinių kopėčių įrengimas	100m	0,12	5 000,00	600,00

3 Vidaus sienų įrengimas

45	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	1,72905	900,00	1 556,15
46	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio	m2	115,27	25,00	2 881,75
47	Gipskartonio plokštės Norgips GKPI 12.5 (atsparios drėgmei)	m2	121,0335	3,00	363,10
48	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,65	4 200,00	2 730,00
49	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	1,541	5 500,00	8 475,50
50	Gipskartonio plokštės Knauf GKF, 12.5mm (atsparios ugniai)	m2	647,22	3,00	1 941,66
51	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	16,59705	900,00	14 937,35
52	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio PRITAIKYTA Cementinių plokščių montavimas	m2	1106,47	25,00	27 661,75
53	Cementinė plokštė Aguapanel vidaus darbams 12,5mm	m2	0	25,00	0,00

4 Vidaus apdaila

54	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm , plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	97,11	55,00	5 341,05
55					
56					
57					
58					

59					
60	Lubų aptaisymas medinėmis dailylentėmis	100m2	0	3 600,00	0,00
61	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	12,0503	120,00	1 446,04
62	Sukibimą gerinantis gruntas	l	115,68288	5,00	578,41
63	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	12,0503	500,00	6 025,15
64	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	12,0503	400,00	4 820,12
65	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm k8=1.03	100m2	1,0041	1 500,00	1 506,15
66	Lengvi metalo profiliai 1.020000	m	150,615	5,00	753,08
67	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	100,41	15,00	1 506,15
68	Pakabinamų lubų plokštės, gipsinė, atspari dregmei, higieninė, dengta PVC plėvele	m2	105,4305	2,60	274,12
69	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm k8=1.03	100m2	5,0124	1 500,00	7 518,60
70	Lengvi metalo profiliai 1.020000	m	751,86	5,00	3 759,30
71	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	501,24	15,00	7 518,60
72	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) LUBŲ	100m2	2,0109	400,00	804,36
73	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius , kai sluoksnio storis 5.00 mm k8=1.12	100m2	2,0109	1 600,00	3 217,44
74	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	2,0109	600,00	1 206,54
75	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	2,019	400,00	807,60
76	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm k8=1.03	100m2	0,1483	1 500,00	222,45
77	Lengvi metalo profiliai 1.020000	m	22,245	5,00	111,23
78	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės medžio plaušo	m2	14,83	15,00	222,45
79	Medinių lubų paviršių padengimas "Pinoteks" du kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus) k8=1.17	100m2	0,1483	1 200,00	177,96
80	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	2,6185	200,00	523,70
81	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	2,6185	600,00	1 571,10
82	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	2,6185	400,00	1 047,40
83					
84					
85					
86					
87					
88					

89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106	Sienų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais PRITAIKYTA Metalų plokštės montavimas	100m2	0,2583	9 000,00	2 324,70
5 Laiptai					
107					
108					
109					
110					
6 Vidaus vitrinos					
111					
112					
7 Vidaus durys					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					

133					
134					
135					
136					
137					
8 Sanitariniai prietaisai					
138	Pisuarų montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	5	25,00	125,00
139	Pisuaras	vnt	5	200,00	1 000,00
140	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas VANDENS NULEIDIMO PUSURAMS MONTAVIMAS	vnt	5	25,00	125,00
141	Pisuro vandens nuleidimo mechanizmas	vnt	5	200,00	1 000,00
142	Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas (sieniniai unitazai)	vnt.	15	50,00	750,00
143	Pakabinamas unitazas, spalva - balta	kompl.	15	300,00	4 500,00
144	Kabinimo įranga	kompl.	18	200,00	3 600,00
145	Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	9	50,00	450,00
146	Įleidžiamas keramikinis arba dirbtinio akments praustuvas	kompl.	6	300,00	1 800,00
147	Prie sienos tvirtinamas keramikinis praustuvas	vnt	3	300,00	900,00
148	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	9	50,00	450,00
149	Bekontaktis praustuvo maišytuvas su temperatūros reguliavimo rankenėle	vnt	9	500,00	4 500,00
150	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant spintelių, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	2	50,00	100,00
151	Nerūdijančio plieno praustuvas, įleidžiamas su 1 plautuvę montuojamu maišytuvu	kompl.	2	300,00	600,00
152	Dušo maišytuvo komplektas su potinkine dalimi	vnt	3	500,00	1 500,00
153	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	3	50,00	150,00
154	Neįgaliesiems unitazas	kompl.	3	300,00	900,00
155	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	3	50,00	150,00
156	Neįgaliesiems praustuvas su vandens maišytuvu	kompl.	3	300,00	900,00
9 Kiti įrenginiai					
157					
158	Vidaus grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,15	1 600,00	240,00
159	Vidaus grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,15	1 600,00	240,00
160	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	3	20,00	60,00
161	Neįgaliesiems įsikibti skirtos rankenelės san. mazguose	vnt	3	120,00	360,00
162	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas	m2	24	20,00	480,00
163	WC pertvaros su durimis	m2	22	60,00	1 320,00
164	Pisuarų pertvaros. Pertvarų aukštis 1050mm	m2	2	60,00	120,00

165					
166					
167	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas REVIZINIŲ DURELIŲ MONTAVIMAS	vnt.	22	10,00	220,00
168	Revizinės durelės su užraktu	vnt	22	20,00	440,00
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
1 Mūras MR-1, MR-2					
169	Silikatinių plytų pertvarų mūras k8=1.12,k9=1.15	m3	31,433	400,00	12 573,20
170	Akyto betono blokelių mūras, klijuojant k8=1.12,k9=1.15	m3	1,55	300,00	465,00
2 Surenkamos g/b sąramos SR-1, SR-2					
171	Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai , kai sąramos masė iki 0,3t	vnt.	3		0,00
172	Neįtemptai armuotos g/b sąramos SR 18-3	vnt	2		0,00
173	Neįtemptai armuotos g/b sąramos 1SR 12-3	vnt	1		0,00
3 Plieninės sijos SJ-1, SJ-2, SJ-3, SJ-4, SJ-6					
174	Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,25t iki 0,50t k8=1.03	t	0,839	5 000,00	4 195,00
175	Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,25t iki 0,50t k8=1.03	t	0,3296	5 000,00	1 648,00
176	Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,25t iki 0,50t k8=1.03	t	0,5971	5 000,00	2 985,50
177	Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,25t iki 0,50t k8=1.03	t	0,4405	5 000,00	2 202,50
4 Monolitinės plokštės MP-1, MP-2, MP-3, MP-4					
178	Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas , perdangos briaunotos (sijinės), naudojant kraną k8=1.04,k9=1.15	m3	0,8	600,00	480,00
179	Betono mišiniai C25/30	m3	0,812	120,00	97,44
180	Inventorinių klojinių monolitinėms perdangoms įrengimas , kai briaunotos perdangos be montavimo aikštelių k9=1.15	100m2	0,0363	2 500,00	90,75
181	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskiris strypais vienguba armatūra k8=1.17,k9=1.15	t	0,09	2 000,00	180,00
182	Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas , perdangos briaunotos (sijinės), naudojant kraną k8=1.04,k9=1.15	m3	1,1	600,00	660,00
183	Betono mišiniai C25/30	m3	1,155	120,00	138,60
184	Inventorinių klojinių monolitinėms perdangoms įrengimas, kai briaunotos perdangos be montavimo aikštelių k9=1.15	100m2	0,05	2 500,00	125,00
185	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskiris strypais vienguba armatūra k8=1.17,k9=1.15	t	0,1	2 000,00	200,00
186	Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas , perdangos briaunotos (sijinės), naudojant kraną k8=1.04,k9=1.15	m3	0,3	600,00	180,00

187	Betono mišiniai C25/30	m3	0,3045	120,00	36,54
188	Inventorinių klojinių monolitinėms perdangoms įrengimas , kai briaunotos perdangos be montavimo aikštelių k9=1.15	100m2	0,0136	2 500,00	34,00
189	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskirais strypais vienguba armatūra k8=1.17,k9=1.15	t	0,03	2 000,00	60,00
190	Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas , perdangos briaunotos (sijinės), naudojant kraną k8=1.04,k9=1.15	m3	1,95	600,00	1 170,00
191	Betono mišiniai C30/37	m3	1,97925	120,00	237,51
192	Inventorinių klojinių monolitinėms perdangoms įrengimas , kai briaunotos perdangos be montavimo aikštelių k9=1.15	100m2	0,325	2 500,00	812,50
193	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskirais strypais vienguba armatūra k8=1.17,k9=1.15	t	0,1	2 000,00	200,00
5 Plieninės sąramos PSR-1, PS-2, PSR-3					
194	Plieninių sąramų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,1548	5 000,00	774,00
195	Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,2826	5 000,00	1 413,00
196	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant , kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0,1509	5 000,00	754,50
197	Plieninių sąramų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,2174	5 000,00	1 087,00
198	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant , kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0,0201	5 000,00	100,50
6 Monolitinės gelžbetoninės sijos S-1					
199	Monolitinių gelžbetoninių sijų betonavimas, kai sijų aukštis iki 500mm, sijų plotis iki 250mm, naudojant siurbli k8=1.04,k9=1.15	m3	0,1	600,00	60,00
200	Betono mišiniai C25/30	m3	0,1015	120,00	12,18
201	Monolitinių gelžbetoninių sijų armavimas atskirais strypais k9=1.15	t	0,01	2 000,00	20,00
7 Profiliuotas paklotas PKL-1, PKL-2					
202	Denginių metalinių profiliuotų lakštų dangos montavimas	100m2	0,394	3 800,00	1 497,20
8 Plieniniai rėmai RAM-1, RAM-2					
203	Metalinis sienų karkasas (fachvukas) PRITAIKYTA Metalinio rėmo karkaso montavimas k8=1.04	t	0,21056	5 000,00	1 052,80
204	Metalinis sienų karkasas (fachvukas) PRITAIKYTA Metalinio rėmo karkaso montavimas k8=1.04	t	1,2171	5 000,00	6 085,50
9 Monolitiniai gelžbetoniniai pamatai P-1					
205	Betoniniai juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos didesnio kaip 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų k8=1.03,k9=1.15	m3	0,63	600,00	378,00
206	Betono mišiniai C25/30	m3	0,6426	120,00	77,11
207	Pamatų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus į karkasus, kai reikalingas montažinis suvirinimas k8=1.17,k9=1.15	t	0,095	600,00	57,00

208	Armatūra 1.020000	t	0,095	1 400,00	133,00
12 Monolitinės gelžbetoninės pagalvės AP-1					
209	Antpolių betonavimas k8=1.03,k9=1.15	m3	0,2	600,00	120,00
210	Betono mišiniai C25/30	m3	0,203	120,00	24,36
211	Pamatų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus į karkasus, kai reikalingas montažinis suvirinimas k8=1.17,k9=1.15	t	0,01	600,00	6,00
212	Armatūra 1.020000	t	0,01	1 400,00	14,00
13 Plieninio falš sienutės rėmas fRM-1					
213	Metalinis sienų karkasas (fachvukas) PRITAIKYTA Metalinio rėmo karkaso montavimas k8=1.04	t	37,0348	4 500,00	166 656,60
14 Plieninės atraminės konstrukcijos ATR-1					
214	Metalinių ryšių ir spyrių montavimas, kai ryšių ir spyrių masė iki 50kg	t	0,0078	5 000,00	39,00
15 Monolitinė gelžbetoninė keltuvo plokštė kPPL-1					
215	Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu k8=1.04,k9=1.15	m3	1,2		0,00
216	Betono mišiniai C25/30	m3	1,218		0,00
217	Armatūra 1.020000	t	0,12		0,00
16 Plieninės sijos keltuvo įrengimui kSJ-1					
218	Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė daugiau 0,10t iki 0,25t k8=1.03	t	0,1952		0,00
219	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0,0293		0,00
17 Plieninės sėramos PSR-4					
220	Plieninių sėramų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	1,097	5 000,00	5 485,00
18 Principinis esamo rygelio stiprinimas po vidiniu kiemeliu MM-2					
221	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (karnizų, juostų sijų)	100m2	0,108	2 600,00	280,80
222	Anglies pluošto juosta	m2	11,88	80,00	950,40
223	Pamatų stiprinimas gelžbetononėmis monolitinėmis sijomis PRITAIKYTA Rygelio stiprinimas k8=1.13,k9=1.15	m3	0,2	600,00	120,00
224	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (karnizų, juostų sijų)	100m2	0,238	2 600,00	618,80
225	Anglies pluošto juosta	m2	23,8	80,00	1 904,00
226	Cementinio skiedinio injektavimas per įgręžtus vamzdinius inkarus (m3 skiedinio)	m3	0,06	1 200,00	72,00
227	Dvikomponente epoksidinė derva	kg	60	25,00	1 500,00
19 Principinis esamų rygelių paviršių atstatymas MM-3					
228	Pamatų stiprinimas gelžbetononėmis monolitinėmis sijomis PRITAIKYTA Rygelių paviršių atstatymas k8=1.13,k9=1.15	m3	1	900,00	900,00
20 Principinis esamos ransijos stiprinimo mazgas MM-4					
229	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (karnizų, juostų sijų)	100m2	0,166		0,00
230	Anglies pluošto juosta	m2	18,26		0,00
21 Stiprinamų konstrukcijų anglies pluošto tu atsparumo ugniai klasės didinimo mazgas MM-5					

231	Sienų apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštimis, neklijuojant	m3	13,09	160,00	2 094,40
Principinis sijinės perdangos stiprinimas įrengiant monolitinę plokštę įrengimo mazgas MM-6					
232	Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus bitumine emulsija k8=1.14	m2	30,8		0,00
233	Epoksidinė derva (Conifloor 430)	kg	61,6		0,00
22 Principinis esamų gelžbetoninių perdangų atsparumo ugniai klasės didinimo mazgas MM-7					
234	Sienų apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštimis, neklijuojant	m3	11,9	160,00	1 904,00
Žiniaraštis 4 Vandentiekis ir nuotekos					
1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K)					
235	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	165	12,00	1 980,00
236	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	172	12,00	2 064,00
237	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	158	12,00	1 896,00
238	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15	m	20	12,00	240,00
239	Slėginiai PVC vamzdžiai d25	m	40	15,00	600,00
240	Slėginiai PVC vamzdžiai d32	m	50	20,00	1 000,00
241	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	75	10,00	750,00
242	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x2000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima)	vnt	172	10,00	1 720,00
243	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x6000 (išor. nuotek.)	vnt	26	10,00	260,00
244	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.)	vnt	1	10,00	10,00
245	PE 80 slėgio vandens vamzdžiai, PN 12.5, SDR 11, 32x3.0mm (vand.)	m	20	10,00	200,00
246	PVC vamzdyno fason. dalys	kompl.	1	1 000,00	1 000,00
247	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,08	250,00	20,00
248	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 60mm	m	8,08	5,00	40,40
249	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	32	12,00	384,00
250	Automatinis alsuoklis, d110	vnt	1	25,00	25,00
251	Vėdinimo kaminėlis su stogeliu, d110	vnt	7	25,00	175,00
252	PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. Optima)	vnt	24	25,00	600,00
253	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas PRITAIKYTA Liukų ir revizijų durelių montavimas	vnt.	25	10,00	250,00
254	Liukeliai ir revizinės durelės	vnt	25	25,00	625,00

255	Plastmasinių sklendžių d 110 mm montavimas, jungiant movomis k9=1.15	vnt	2	250,00	500,00
256	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04,k9=1.15	m3	0,48	900,00	432,00
257	Ketiniai liukai	vnt	1	200,00	200,00
258	Išcentrinių siurblių su elektros varikliu montavimas, kai agregato masė iki 0,1t k8=1.02	vnt	1	150,00	150,00
259	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	13	12,00	156,00
260	Sifonas kondicionierių pajungimui	vnt	3	25,00	75,00
261	Sifonas su atbuliniu vožtuvu vėdinimo įrenginio pajungimui	vnt	10	25,00	250,00
262	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	5,15	250,00	1 287,50
263	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (perdangose)	vnt.	8	50,00	400,00
264	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1	50,00	50,00
265	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1,38	490,00	676,20
266	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	6	25,00	150,00
267	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,50m3 k9=1.15	100m3	1,32	500,00	660,00
268	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	1,32	400,00	528,00
269	Pravažiuojamų kiemų 9 cm dvisluoksnių asfaltbetonio danga, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis k8=1.06,k9=1.15	100m2	0,6	6 800,00	4 080,00
270	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15	vnt.	2	50,00	100,00
271	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt	1	50,00	50,00
272	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	90	8,00	720,00
273	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,35	42,00	56,70
2 Lietaus nuotekos (L1)					
274	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	207	12,00	2 484,00
275	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm (m vamzdyno)	m	98	12,00	1 176,00

276	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm $k_9=1.15$	m	10	12,00	120,00
277	Slėginiai PVC vamzdžiai d110	m	207	10,00	2 070,00
278	Slėginiai PVC vamzdžiai d160	m	92	10,00	920,00
279	Slėginiai PVC vamzdžiai d200	m	6	20,00	120,00
280	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x6000 (išor. nuotek.)	vnt	1	150,00	150,00
281	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x2000 (išor. nuotek.)	vnt	2	80,00	160,00
282	PVC vamzdyno fason. dalys	kompl.	1	500,00	500,00
283	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	2,07	250,00	517,50
284	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 133-219 mm	100m	0,98	250,00	245,00
285	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 114mm, storis 20mm	m	207	8,00	1 656,00
286	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 168mm, storis 20mm	m	92	15,00	1 380,00
287	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 219mm, storis 20mm	m	6	15,00	90,00
288	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	11	12,00	132,00
289	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm	vnt.	7	12,00	84,00
290	Pravala ir revizija slėginiams PVC vamzdžiams d110	vnt	11	25,00	275,00
291	Pravala ir revizija slėginiams PVC vamzdžiams d160	vnt	5	25,00	125,00
292	Pravala ir revizija slėginiams PVC vamzdžiams d200	vnt	2	25,00	50,00
293	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas PRITAIKYTA Liukų ir revizijų durelių montavimas	vnt.	25	10,00	250,00
294	Liukeliai ir revizinės durelės	vnt	12	25,00	300,00
295	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (perdangose)	vnt.	25	50,00	1 250,00
296	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	3,05	250,00	762,50
297	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1	50,00	50,00
298	Grunto kasimas 0,5 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės $k_9=1.15$	100m ³	0,28	490,00	137,20
299	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) $k_9=1.15$	m ³	1	25,00	25,00
300	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,50m ³ $k_9=1.15$	100m ³	0,27	500,00	135,00
301	I-II grupės grunto tankinimas vibroploktėmis $k_8=1.14, k_9=1.15$	100m ³	0,27	400,00	108,00

302	Pravažiuojamų kiemų 9 cm dvisluoksnių asfaltbetonio dangą, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis k8=1.06,k9=1.15	100m ²	0,15	6 800,00	1 020,00
303	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15	vnt.	1	50,00	50,00
304	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt	7	50,00	350,00
305	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	140	8,00	1 120,00
306	Ketinių, iki 150 mm skersmens, išorinių vamzdžių ardymas	m	6	8,00	48,00
307	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) DEMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k8=1.04,k9=1.15	m ³	0,7	900,00	630,00
308	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) d7000mm k8=1.04,k9=1.15	m ³	0,43	900,00	387,00
309	Ketiniai liukai	vnt	1	200,00	200,00
310	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15	vnt.	1	50,00	50,00
311	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm (m vamzdžio)	m	1,5	12,00	18,00
312	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt	1,5	20,00	30,00
313	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas k9=1.15	vnt	1	50,00	50,00
314	PVC trišakiai 200x200x90' (išor. nuotek.)	vnt	1	50,00	50,00
315	PVC alkūnės d 200x45' (išor. nuotek.)	vnt	1	50,00	50,00
316	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15	vnt	1	25,00	25,00
317	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,152	42,00	48,38
3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4)					
318	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdžių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	582	12,00	6 984,00
319	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdžių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	133	12,00	1 596,00
320	FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	1,02	5,00	5,10
321	FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	108,12	8,00	864,96

322	FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	20,4	10,00	204,00
323	FV-plast vamzdžiai PN 20, 40x5.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	4,08	15,00	61,20
324	FV-plast vamzdžiai PN 20, 50x6.9 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	49,98	20,00	999,60
325	FV-plast vamzdžiai PN 20, 63x8.6 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	27,54	50,00	1 377,00
326	Kombinuoti PPR virinami vandentiekio vamzdžiai d20x2.8	m	93,84	5,00	469,20
327	Kombinuoti PPR virinami vandentiekio vamzdžiai d25x3.5	m	161,16	8,00	1 289,28
328	Kombinuoti PPR virinami vandentiekio vamzdžiai d32x4.4	m	28,56	10,00	285,60
329	Kombinuoti PPR virinami vandentiekio vamzdžiai d40x5.5	m	40,8	25,00	1 020,00
330	Kombinuoti PPR virinami vandentiekio vamzdžiai d50x6.9	m	13,26	30,00	397,80
331	PPR vamzdyno fason. dalys	kompl.	1	2 000,00	2 000,00
332	Daugiasluksniai vamzdžiai ritėsel16x2.0mm (Tigris Alupex)	m	86,7	4,00	346,80
333	Daugiasluksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm (Tigris Alupex)	m	61,2	5,00	306,00
334	Daugiasluksniai vamzdžiai ritėse 25x2.5mm (Tigris Alupex)	m	32,64	10,00	326,40
335	Daugiasluksnio presuojamo vamzdyno fason. dalys	kompl.	1	500,00	500,00
336	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	2,78	250,00	695,00
337	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,53	250,00	132,50
338	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 40mm	m	92,92	5,00	464,60
339	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm	m	159,58	5,00	797,90
340	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	m	28,28	8,00	226,24
341	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm	m	40,4	10,00	404,00
342	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 54mm, storis 40mm	m	13,13	10,00	131,30
343	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	3,04	250,00	760,00
344	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,54	250,00	135,00
345	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,27	250,00	67,50
346	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 22/20	m	1,01	6,00	6,06
347	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 28/20	m	107,06	8,00	856,48
348	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 35/20	m	20,2	10,00	202,00

349	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 42/20	m	4,04	15,00	60,60
350	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 54/20	m	49,49	20,00	989,80
351	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 65/20	m	27,27	20,00	545,40
352	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 18/9	m	85,85	20,00	1 717,00
353	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 22/9	m	60,6	30,00	1 818,00
354	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 28/9	m	32,32	30,00	969,60
355	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	24	10,00	240,00
356	Rutuliniai ventiliai diam. 1/2` su išardoma jungtimi	vnt.	5	15,00	75,00
357	Rutuliniai ventiliai diam. 3/4` su išardoma jungtimi	vnt.	14	20,00	280,00
358	Rutuliniai ventiliai diam. 1` su išardoma jungtimi	vnt.	2	30,00	60,00
359	Termostatiniai balansiniai ventiliai MTCV DN 15 (A versija)	vnt.	3	40,00	120,00
360	Kampinis prietaisų pajungimo ventilis, DN15	vnt.	0	15,00	0,00
361	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt.	3	10,00	30,00
362	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt.	3	15,00	45,00
363	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	7,15	250,00	1 787,50
364	Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	7,15	250,00	1 787,50
365	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (sienose)	vnt.	20	50,00	1 000,00
366	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdinių ženklavimas	100m2	0,05	1 600,00	80,00
367	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	2	10,00	20,00
368	Rutuliniai ventiliai diam. 1/2` su išardoma jungtimi	vnt.	2	15,00	30,00
369	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1	15,00	15,00
370	Buitiniai šalto/karšto vandens skaitikliai ETKD/ETWD 3/80, DN 15	vnt.	1	100,00	100,00
371	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas SPINTELĖS SUBAPSKAITAI MONTAVIMAS	vnt.	1	25,00	25,00
372	Spintelė subapskaitai	vnt.	1	100,00	100,00
373	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	150	8,00	1 200,00
374	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,3	42,00	12,60

4 Priešgaisrinis vandentiekis V2

375	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	280	12,00	3 360,00
376	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	370	12,00	4 440,00
377	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	285,6	20,00	5 712,00
378	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6	m	377,4	40,00	15 096,00
379	Plieninio vamzdžio fason. dalys	kompl.	1	5 000,00	5 000,00
380	Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung.	vnt.	23	10,00	230,00
381	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	vnt.	23	120,00	2 760,00
382	Priešgaisrinė spintelė su viduje sumontuota įranga	vnt.	23	40,00	920,00
383	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 80 mm k ₉ =1.15	vnt.	3	10,00	30,00
384	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 80 (trumpos)	vnt.	3	150,00	450,00
385	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m ²	1,55	1 600,00	2 480,00
386	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	6,5	250,00	1 625,00
387	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (sienose)	vnt.	12	50,00	600,00
388	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdinių ženklavimas	100m ²	0,05	1 600,00	80,00
389	Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k ₈ =1.03	vnt.	12	50,00	600,00
390	Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung. DEMONTAVIMAS k ₁ =0.50,k ₂ =0.50,k ₃ =0.000	vnt.	23	20,00	460,00
391	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose DEMONTAVIMAS k ₁ =0.50,k ₂ =0.50,k ₃ =0.000	vnt.	14	20,00	280,00
392	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,42	42,00	17,64
5 Įvadinis vandens apskaitos mazgas (VAM)					
393	Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai skersmuo 80 mm k ₉ =1.15	vnt.	8	50,00	400,00
394	Tempimui atsparus universalus flanšas – mova, DN80	vnt.	2	150,00	300,00
395	Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90° DN 80	vnt.	6	150,00	900,00
396	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 50 mm k ₉ =1.15	vnt.	3	25,00	75,00
397	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 80 (ilgos)	vnt.	3	150,00	450,00

398	Ketinių flanšinių trišakių iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai trišakių skersmuo 80 mm k9=1.15	vnt.	1	25,00	25,00
399	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 80x80	vnt.	1	150,00	150,00
400	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 80 mm k9=1.15	vnt.	4	25,00	100,00
401	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	4	100,00	400,00
402	Ketinių flanšinių keturšakių iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai keturšakių skersmuo 80 mm k9=1.15	vnt.	2	25,00	50,00
403	Kaliojo ketaus flanšiniai keturšakiai DN 80x80	vnt.	2	100,00	200,00
404	Ketinių flanšinių trišakių iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai trišakių skersmuo 80 mm k9=1.15	vnt.	1	25,00	25,00
405	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 80x50	vnt.	1	150,00	150,00
406	Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai skersmuo 60 mm k9=1.15	vnt.	1	25,00	25,00
407	Kaliojo ketaus movinės alkūnės 90° DN 50	vnt.	1	150,00	150,00
408	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 50 mm k9=1.15	vnt.	2	25,00	50,00
409	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 50 (trumpos)	vnt.	2	150,00	300,00
410	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1	25,00	25,00
411	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 25	vnt.	1	120,00	120,00
412	Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai skersmuo 60 mm k9=1.15	vnt.	2	25,00	50,00
413	Flanšas – vidinis sriegis, DN50/1“	vnt.	2	80,00	160,00
414	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	1	10,00	10,00
415	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	1	15,00	15,00
416	Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai skersmuo 80 mm k9=1.15	vnt.	10	25,00	250,00
417	Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai skersmuo 60 mm k9=1.15	vnt.	1	25,00	25,00
418	Kalaus ketaus flanšinis intarpas, DN80, L=200 mm	vnt.	4	50,00	200,00
419	Kalaus ketaus flanšinis intarpas, DN80, L=1000 mm	vnt.	5	60,00	300,00
420	Kalaus ketaus flanšinis intarpas, DN80, L=500 mm	vnt.	1	90,00	90,00
421	Kalaus ketaus flanšinis intarpas, DN50, L=200 mm	vnt.	1	60,00	60,00
422	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	1	10,00	10,00
423	Rutuliniai ventiliai diam. 3/4" su išardoma jungtimi	vnt.	1	23,00	23,00

424	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2' su išardoma jungtimi	vnt.	1	50,00	50,00
425	Šalto vandens apskaitos mazgas su apvedimo linija, kai įvado DN 60mm ir skaitiklio DN 32mm ARDYMAS $k_1=0.50, k_2=0.50, k_3=0.000$	vnt.	1	20,00	20,00
426	Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. $k_8=1.03$	vnt.	2	50,00	100,00
427	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. $k_8=1.03$	vnt.	2	50,00	100,00
Žiniaraštis 5 Elektrotechnika					
1 Gaminiai					
428	Esamame įvadiniam paskirstymo skyde IPS-1 montuojamaumontuota aparatūra	kompl.	1	100,00	100,00
429	Paskirstymo skydelis AAS-21 virštinkinis 24 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
430	Paskirstymo skydelis PS-UPS1 virštinkinis 36 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
431	Paskirstymo skydelis PS-R1 įleidžiamas, 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
432	Paskirstymo skydelis PS-R2 virštinkinis, 6x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
433	Paskirstymo skydelis JS-1-2, virštinkinis, 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
434	Paskirstymo skydelis JS-1-1, virštinkinis, 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
435	Paskirstymo skydelis JS-2-7, virštinkinis, 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
436	Paskirstymo skydelis PS-1-1, įleidžiamas 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
437	Paskirstymo skydelis JS-2-4, virštinkinis, 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
438	Paskirstymo skydelis JS-2-8, įleidžiamas 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
439	Paskirstymo skydelis AS-1-1, įleidžiamas 2x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
440	Paskirstymo skydelis AS-1-2, įleidžiamas 3x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
441	Paskirstymo skydelis AS-2-4, įleidžiamas 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
442	Paskirstymo skydelis AS-2-8, įleidžiamas 2x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
443	Paskirstymo skydelis AS-2-7, įleidžiamas 2x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00

444	Paskirstymo skydelis AS-2-11/2, įleidžiamas 2x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
445	Paskirstymo skydelis AS-2-2, paviršinis 2x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
446	Paskirstymo skydelis AVS-2, paviršinis 1x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
447	Paskirstymo skydelis AVS-1, paviršinis 1x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
448	D klasės viršitampių iškroviklis, 16A	vnt.	10	150,00	1 500,00
449	Pažeminančio transformatoriaus dėžė su 250VA, 230/36V pažeminančiu transformatoriumi, kištukiniais lizdais 36V ir 230V	kompl.	7	120,00	840,00

2 Apšvietimo aparatūra

450	Pakabinamas LED 2W evakuacinis krypties ženklas, IP54, 5000±1000°K, su autonominiu maitinimo šaltiniu 1val. darbo laikui	vnt.	31	70,00	2 170,00
451	Pakabinamas LED 1W gaisrinio čiaupo avarinis ženklas, IP54, 5000±1000°K, su autonominiu maitinimo šaltiniu 1val. darbo laikui	vnt.	24	70,00	1 680,00
452	Įleidžiamas į pak. lubas LED 22W panelio šviestuvai, IP44	vnt.	0	100,00	0,00
453	Įleidžiamas į pak. lubas LED 22W panelio šviestuvai, IP44, su šviesos ir būvio jutikliu	vnt.	0	100,00	0,00
454	Sieninis LED 35W panelio šviestuvai, IP40 su šviesos ir būvio jutikliu	vnt.	0	100,00	0,00
455	Paviršinio montavimo LED 22W panelio šviestuvai, IP44	vnt.	0	100,00	0,00
456	Paviršinio montavimo LED 20W panelio šviestuvai, IP44	vnt.	0	100,00	0,00
457	Paviršinio montavimo LED 20W panelio šviestuvai, IP20 su šviesos ir būvio jutikliu	vnt.	0	100,00	0,00
458	Įleidžiamas į pak. lubas LED 8W panelio šviestuvai, IP20	vnt.	0	100,00	0,00
459	Pakeičiama esamo šviestuvo lempučių, LED, 40W, E27 cokolis. Tarnavimo laikas nuo 20000 val.	vnt.	0	15,00	0,00
460	Paviršinio montavimo LED 15W panelio šviestuvai, IP20	vnt.	115	100,00	11 500,00
461	Paviršinio montavimo (tvirtinama prie konstrukcijų) LED 40W panelio šviestuvai IP44	vnt.	233	100,00	23 300,00
462	Paviršinio montavimo LED 50W panelio šviestuvai, IP44	vnt.	0	100,00	0,00
463	Įleidžiamas į pak. lubas LED 40W panelio šviestuvai, IP40	vnt.	0	100,00	0,00
464	Pakabinamas LED 60W panelio šviestuvai, IP40	vnt.	9	100,00	900,00
465	Sieninis LED 40W panelio prožektorius, IP65	vnt.	11	100,00	1 100,00
466	Montuojamas į trekinį bėgelį LED 20W trekinis prožektorius, IP20	vnt.	27	250,00	6 750,00
467	Bėgelis (šynlaidis) trekiniams prožektoriams, metalinis, tinkami tvirtinimui prie kieto paviršiaus	vnt.	290	50,00	14 500,00

468	Bėgelis (šynlaidis) trekiniams prožektoriams, metalinis, tinkami tvirtinimui į lubas	vnt.	200	50,00	10 000,00
469	Montuojamas į trekinį bėgelį LED 20W trekinis prožektorius, IP20	vnt.	0	250,00	0,00
470	LED 40W panelio šviestuvai, IP44	vnt.	6	200,00	1 200,00
3 Medžiagos					
471	Paslėptos instaliacijos, IP20 apsaugos, 230V, 10A vieno klavišo apšvietimo jungiklis su plastikine dėžute ir rėmeliu	vnt.	32	8,00	256,00
472	Paslėptos instaliacijos, IP20 apsaugos, 230V, 10A dviejų klavišų apšvietimo jungiklis su plastikine dėžute ir rėmeliu	vnt.	36	8,00	288,00
473	Paslėptos instaliacijos, IP44 apsaugos, 230V, 10A vieno klavišo apšvietimo jungiklis su plastikine dėžute ir rėmeliu	vnt.	10	8,00	80,00
474	Paslėptos instaliacijos, IP44 apsaugos, 230V, 10A dviejų klavišų apšvietimo jungiklis su plastikine dėžute ir rėmeliu	vnt.	11	8,00	88,00
475	Paslėptos instaliacijos, IP20 apsaugos, 230V, 10A valdymo iš dviejų vietų jungiklis su plastikine dėžute ir rėmeliu	vnt.	18	8,00	144,00
476	Paslėptos instaliacijos montavimo, IP20 apsaugos, 230V, 16A dvipolis kištukinis lizdas su įžeminančiu kontaktu ir rėmeliu	vnt.	320	8,00	2 560,00
477	Paslėptos instaliacijos montavimo, IP44 apsaugos, 230V, 16A dvipolis kištukinis lizdas su įžeminančiu kontaktu ir rėmeliu	vnt.	93	8,00	744,00
478	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai)	vnt.	8	8,00	64,00
479	Trifazis kištukinis lizdas IP44 apsaugos, 400V, 16A, su įžeminančiu kontaktu	vnt.	4	8,00	32,00
480	Akumuliatorius šviestuvams, užtikrinantis 1val darbo laiką	vnt.	41	25,00	1 025,00
481	Paskirstymo dėžutė su dangteliu, pagaminta iš nepalaikančios degimo arba sunkiai degios medžiagos, IP20/44 apsaugos	vnt.	650	1,00	650,00
482	Kabelis Cu 3x1,5mm2 Cca kl.	m	5881,3	1,00	5 881,30
483	Kabelis Cu 3x1,5mm2 ekranuotas	m	103	1,00	103,00
484	Kabelis Cu 3x1,0mm2 Cca kl.	m	133,9	1,00	133,90
485	Kabelis Cu 3x2,5mm2 Cca kl.	m	6901	1,60	11 041,60
486	Kabelis Cu 5x2,5mm2 Cca kl.	m	824	2,00	1 648,00
487	Kabelis Cu 5x4mm2 Cca kl.	m	257,5	5,00	1 287,50
488	Kabelis Cu 5x6mm2 Cca kl.	m	41,2	5,00	206,00
489	Kabelis Cu 5x16mm2 Cca kl.	m	350,2	15,00	5 253,00
490	Kabelis Cu 5x35mm2 Cca kl.	m	6,18	15,00	92,70
491	1kV galios aliuminiai kabeliai AMCMK 4x35Al+16Cu	m	51,5	15,00	772,50
492	1kV galios aliuminiai kabeliai AMCMK 4x50/16 F4 SEKT	m	77,25	15,00	1 158,75
493	1kV galios aliuminiai kabeliai AMCMK 4x70/21 F4 SEKT	m	87,55	25,00	2 188,75
494	Kabelis Cu 3x1,5mm2 ugniai atsparus (E60)	m	2018,8	1,00	2 018,80
495	Kabelis Cu 3x2,5mm2 ugniai atsparus (E60)	m	195,7	5,00	978,50
496	Kabelis Cu 5x2,5mm2 ugniai atsparus (E60)	m	216,3	5,00	1 081,50
497	Kabelis Cu 5x4mm2 ugniai atsparus (E60)	m	118,45	5,00	592,25
498	Kabelis Cu 5x6mm2 ugniai atsparus (E60)	m	20,6	5,00	103,00

499	1 kV galinės movos 5-ių gyslų kabeliams 5 x 10-25	vnt.	14	25,00	350,00
500	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12	vnt.	14	25,00	350,00
501	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m	6324	1,00	6 324,00
502	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	346,8	4,00	1 387,20
503	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	104,04	4,00	416,16
504	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm	m	153	4,00	612,00
505	Elektros instaliacijos vamzdžiai d63	m	51	4,00	204,00
506	Elektros instaliacijos vamzdžiai d75	m	51	4,00	204,00
507	Elektros instaliacijos vamzdžiai d110	m	40,8	4,00	163,20
508	Kabelių kanalas 100/42 mm	m	50	8,00	400,00
509	Kabelių kanalas 50/42 mm	m	100	8,00	800,00
510	Metalinis cinkuotas perforuotas kabelinis lovelis 300/50mm su pertvaru	m	70	8,00	560,00
511	Metalinis cinkuotas perforuotas kabelinis lovelis 200/42mm su dangčiu	m	10	8,00	80,00
512	Kopetėlės L=6 m, B=300 mm, H=50 mm, cinkuotos	m	75	8,00	600,00
513	Kopetėlės L=6 m, B=200 mm, H=50 mm, cinkuotos	m	250	8,00	2 000,00
514	10 omu įžemintuvus iš 8 vnt. plieniniu, atspariu korozijai, 1,5 m ilgio, d18mm, sujungimo movos - 6 vnt; antgaliai - 3vnt; revizinė dėžutė - 1 vnt; plieninę juosta 4x40mm - 15m	kompl.	1	500,00	500,00
515	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x4RE	m	600	5,00	3 000,00
516	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x16RE	m	120	5,00	600,00
517	Plieninė cinkuota juosta 25x4mm	m	35	5,00	175,00

ė Žaibosaugos medžiagų kiekiai

518	Aktyvusis žaibolaidis, kurio T=15□us, komplekte su 6m aukščio stiebu, tvirtinimo detalėmis	kompl.	1	150,00	150,00
519	Plieninė cinkuota viela d8mm	m	350	8,00	2 800,00
520	Laikikliai su tarpinėmis vielai	vnt.	360	8,00	2 880,00
521	Plieninė cinkuota juosta 40x4mm	m	45	8,00	360,00
522	Antikorozinė pasta	kg	0,3	8,00	2,40
523	10 omu įžemintuvus iš 8 vnt. plieniniu, atspariu korozijai, 1,5 m ilgio, d18mm, sujungimo movos - 7 vnt; antgaliai - 1vnt; revizinė dėžutė - 1 vnt; plieninę juosta 4x40mm - 15m	kompl.	2	500,00	1 000,00
524	Nepalaikantis degimo (A1 ar A2 degumo klasės) vamzdis d16mm	m	30,6	5,00	153,00
525	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x35RM	m	123,6	5,00	618,00
526	Žaibo iškrovų skaitiklis	vnt.	1	90,00	90,00
527	Pasyvinis žaibo priėmiklis, 3m aukščio, su pagrindu	vnt.	6	150,00	900,00

6 Įšoriniams el. tinklams medžiagos

528	Cinkuoti vamzdžiai DN100, išor. 114.3x4.0	m	10	25,00	250,00
-----	---	---	----	-------	--------

7 Vidaus darbai

529	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
530	Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 1 vnt)	vnt.	22	10,00	220,00
531	Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 2 vnt)	vnt.	2	10,00	20,00
532	Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 3 vnt)	vnt.	35	10,00	350,00
533	Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 4 vnt)	vnt.	7	10,00	70,00
534	Saugiklių montavimas	vnt.	8	10,00	80,00
535	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 24 vnt)	vnt.	1	50,00	50,00
536	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 36 vnt)	vnt.	2	50,00	100,00
537	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 48 vnt)	vnt.	4	50,00	200,00
538	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 72 vnt)	vnt.	1	50,00	50,00
539	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 48 vnt)	vnt.	2	50,00	100,00
540	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 60 vnt)	vnt.	2	50,00	100,00
541	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 72 vnt)	vnt.	1	50,00	50,00
542	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt)	vnt.	2	50,00	100,00
543	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt)	vnt.	3	50,00	150,00
544	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 12 vnt)	vnt.	1	50,00	50,00
545	Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose	vnt.	10	10,00	100,00
546	Iki 0.25 kVA žeminančių transformatorių montavimas	100vnt	0,07	1 000,00	70,00
547	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,63	1 000,00	630,00
548	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.	142	10,00	1 420,00
549	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos)	vnt.	767	10,00	7 670,00
550	Perdegusių kaitrinių lempų keitimas , esant uždarai armatūrai	vnt.	28	10,00	280,00

551	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių PRITAIKYTA Bėgelio (šynolaidžio) montavimas	100m	4,9	500,00	2 450,00
552	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt.	11,78	1 500,00	17 670,00
553	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt.	11,78	100,00	1 178,00
554	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt.	0,6	500,00	300,00
555	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)	100vnt.	0,47	500,00	235,00
556	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt.	4,13	500,00	2 065,00
557	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	8	5,00	40,00
558	Iki 2,5 mm ² skerspjūvio laidų gyslų jungimas paskirstymo dėžutėse arba lizduose , kai jungiamųjų gyslų kiekis dėžutėje 4 vnt (dėžutė)	vnt.	650	1,00	650,00
559	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt.	0,04	500,00	20,00
560	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	41	5,00	205,00
561	.Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	65,4	300,00	19 620,00
562	Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1,02	300,00	306,00
563	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	2	300,00	600,00
564	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm	100m	0,9	300,00	270,00
565	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie gipskartonio arba medinės sienos (kanalų skerspjūvio plotas daugiau 60 cm ²)	100m	1,5	300,00	450,00
566	Metalinių laidadėžių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0,8	300,00	240,00
567	Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis)	100m	3,25	300,00	975,00
568	Izoliuotų laidų iki 35 mm ² skerspjūvio tiesimas laidadėžėse	100m	178,56	300,00	53 568,00
569	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm ²	vnt.	28	10,00	280,00
570	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	1	10,00	10,00
571	Kiekvienam sekančiam elektrodo įgilinimo metrui virš 5 m pridėti	m	7	10,00	70,00
572	Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	34	5,00	170,00
573	Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas	vnt.	1	50,00	50,00

574	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	27	50,00	1 350,00
575	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų)	100vnt	14,16	100,00	1 416,00
8 Žaibosaugos įrengimo darbai					
576	Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis)	vnt.	1	50,00	50,00
577	Vienstiebių plieninių anteninių iki 6 m aukščio atramų su atotampom įrengimas	vnt.	1	50,00	50,00
578	Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles	100m	3,5	200,00	700,00
579	Įžeminimo laidininkų (juostų) klojimas tranšėjose (su žemės darbais) $k_9=1.15$	m	120	2,00	240,00
580	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	2	25,00	50,00
581	Kiekvienam sekančiam elektrodo įgilinimo metrui virš 5 m pridėti	m	14	5,00	70,00
582	Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	28	5,00	140,00
583	Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas	vnt.	2	1,00	2,00
584	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0,3	200,00	60,00
585	Įžeminimo 25 mm ² skerspjuvio varinių izoliuotų laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų	100m	1,2	200,00	240,00
586	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	2	25,00	50,00
587	Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis)	vnt.	1	50,00	50,00
Žiniaraštis 6 Elektroniniai ryšiai					
1 Kompiuteriniai tinklai					
588	Komutacinė spinta 19“ 42U, komplekte su lentynomis, varžtais, įžeminimo šynomis bei įžeminimo laidais, 230V kišt. lizdu bloku, apšvietimu, vėdinimu, temp. reguliatoriumi ir kita	vnt.	1	1 500,00	1 500,00
589	Rezervinis maitinimo šaltinis, 2000VA	vnt.	1	25,00	25,00
590	Kabelių sutvarkymo panelė 19“	vnt.	11	150,00	1 650,00
591	Tinklo komutatorius 16 prievadu (be POE)	vnt.	1	150,00	150,00
592	Tinklo komutatorius 24 prievadu (be POE)	vnt.	4	150,00	600,00
593	Tinklo komutatorius 24 prievadu (su POE)	vnt.	1	150,00	150,00
594	Komutatoriaus SFP šviesolaidinis modulis	vnt.	6	50,00	300,00
595	Šviesolaidinė panelė	vnt.	1	150,00	150,00
596	24 prievadų komutacinė panelė	vnt.	4	150,00	600,00
597	Komutaciniai kabeliai 6a cat. ,RJ45/RJ45, 1m	vnt.	80	5,00	400,00
598	Jungiamieji šviesolaidžiai SC/SFP 1m ilgio	vnt.	1	50,00	50,00

599	Komutacinė spinta 19“ 15U, komplekte su lentynomis, varžtais, įžeminimo šynomis bei įžeminimo laidais, 230V kišt. lizdu bloku, apšvietimu, vėdinimu, temp. reguliatoriumi ir kita	vnt.	1	1 500,00	1 500,00
600	Rezervinis maitinimo šaltinis, 500VA	vnt.	1	25,00	25,00
601	Kabelių sutvarkymo panelė 19“	vnt.	2	150,00	300,00
602	Tinklo komutatorius 24 prievadu (be POE)	vnt.	1	150,00	150,00
603	Tinklo komutatorius 24 prievadu (su POE)	vnt.	1	150,00	150,00
604	Komutatoriaus SFP šviesolaidinis modulis	vnt.	2	150,00	300,00
605	24 prievadų komutacinė panelė	vnt.	2	150,00	300,00
606	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	vnt.	11	8,00	88,00
607	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai)	vnt.	44	8,00	352,00
608	Bevielio tinklo prieigos taškas (WIFI stotele)	vnt.	24	8,00	192,00
609	Bevielio tinklo prieigos taško (WIFI) kontrolieris)	vnt.	1	15,00	15,00
610	Kompiuterinis kabelis UTP viengyslis, CAT6E,	m	7879,5	1,00	7 879,50
611	Kompiuterinis kabelis UTP viengyslis, CAT6E, 6A	m	236,9	1,00	236,90
612	Kabelinis kanalas 20x10mm	m	300	6,00	1 800,00
613	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m	4488	1,00	4 488,00
614	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm	m	61,2	3,00	183,60
615	Revizinės durelės 500x500mm, rakinamos	vnt.	6	25,00	150,00
2 Pagalbos iškvietimo sistema					
616	Iškvietimo centralė (pagrindinis valdymo blokas)	vnt.	1	500,00	500,00
617	Maitinimo blokas iškvietimo centralei, 24V, 48W	vnt.	1	200,00	200,00
618	Šviesinis būklės indikatorius (montuojamas virš durų)	vnt.	3	150,00	450,00
619	Iškvietimo mygtukas (su montavimo dėžute)	vnt.	3	15,00	45,00
620	Pultas saugomoje patalpoje	vnt.	3	25,00	75,00
621	Indikacinis pultas, 6 kanalų, šviesine ir garsine indikacija (su korpusu)	vnt.	1	25,00	25,00
622	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	257,5	5,00	1 287,50
623	Gofruoti PVC vamzdžiai RKGL25	m	204	5,00	1 020,00
624	Kabelinis kanalas 20x10mm	m	25	5,00	125,00
3 Vidaus ryšių kanalizacijos tinklai					
625	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt.	45,9	15,00	688,50
626	Ryšių kanalų vamzdžių sujungimo dėžutė	vnt.	6	15,00	90,00
4 Darbai					
627	Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2	50,00	100,00
628	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose PRITAIKYTA Bevielio tinklo prieigos taško montavimas	vnt.	25	25,00	625,00
629	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	20	25,00	500,00

630	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	16	25,00	400,00
631	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
632	Aparatūros pajungimas 7 kontaktų kištukine jungtimi	vnt.	81	1,00	81,00
633	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	45	5,00	225,00
634	Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt.	45	2,00	90,00
635	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	25,00	25,00
636	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	25,00	25,00
637	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	100vnt.	0,03	2 500,00	75,00
638	Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas	vnt.	3	25,00	75,00
639	Iki 10 signalų iškvietimo pultas arba skydas, tablo	vnt.	4	500,00	2 000,00
640	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	3,25	300,00	975,00
641	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	2	300,00	600,00
642	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	44	300,00	13 200,00
643	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1,05	300,00	315,00
644	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu	100m	81,3	300,00	24 390,00
645	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt.	6	10,00	60,00
646	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas REVIZINIŲ DURELIŲ MONTAVIMAS	vnt.	6	10,00	60,00
647	Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų DEMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	1	20,00	20,00
648	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose DEMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	80	20,00	1 600,00

12 Montavimo, išmontavimo darbai

649	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	5	25,00	125,00
650	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	0,06	300,00	18,00
651	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1,8	300,00	540,00
652	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,6	300,00	180,00
653	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	2,4	300,00	720,00
654	Programinių arba loginių operacijų iki 2 įėjimo signalų valdymo sistemos derinimas	vnt.	1	25,00	25,00

655	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis IŠMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	100m	3,5	300,00	1 050,00
656	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas ISMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	8	5,00	40,00
657	Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui	100vnt.	0,25	1 500,00	375,00
658	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas skiediniu	vnt.	25	50,00	1 250,00
659	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,6	800,00	480,00
660	Vagų užtaisyimas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,6	500,00	300,00

Žiniaraštis 7 Apsauginė signalizacija

1 Apsauginė signalizacija

661	Centralė, 8/108 zonų	vnt.	1	1 500,00	1 500,00
662	PC 4116 16 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4010/4020	vnt.	3	150,00	450,00
663	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt.	4	25,00	100,00
664	PS-20 maitinimo blokai, pakrovikliai 12V/2A, (ACC 7,0 Ah)	vnt.	4	150,00	600,00
665	GSM modulis	vnt.	1	150,00	150,00
666	TCP/IP tinklo modulis	vnt.	1	150,00	150,00
667	Metalinė rakinama dėžė su sabotaziiniu kontaktu	vnt.	4	200,00	800,00
668	Klaviatūra PC4501 su LCD ekranu	vnt.	3	50,00	150,00
669	RX 40QZ PIR judesio jutikliai	vnt.	25	25,00	625,00
670	Kombinuotas judesio ir stiklo dūžio jutiklis	vnt.	46	25,00	1 150,00
671	Magnetiniai kontaktai MM 102 (5 kontaktai)	vnt.	57	15,00	855,00
672	Magnetinis kontaktas vartams	vnt.	1	15,00	15,00
673	Spindulio galinis įrenginys	vnt.	44	36,00	1 584,00
674	Sirena LD-FS100 110 dB/1m	vnt.	3	26,00	78,00
675	Lauko sirena su stroboskopu ir akumuliatoriumi, ne mažiau 110dB	vnt.	2	36,00	72,00
676	Instaliacinis kabelis, Cu4x0.22mm2, Cca degumo kl.	m	1256,6	1,00	1 256,60
677	Instaliacinis kabelis, Cu8x0.22mm2, Cca degumo kl.	m	2008,5	1,00	2 008,50
678	Instaliacinis kabelis, Cu2x0.75+2x0.5mm2, Cca degumo kl.	m	123,6	1,00	123,60
679	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	15,45	1,00	15,45
680	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	100vnt.	90,8875	100,00	9 088,75

2 Įeigos kontrolės tinklai

681	Durų valdiklis 1 durų	vnt.	1	500,00	500,00
682	Durų valdiklis 4 durų	vnt.	1	500,00	500,00
683	Distancinių kortelių skaitytuvas	vnt.	4	500,00	2 000,00
684	Elektromagnetinė sklendė	vnt.	5	120,00	600,00
685	Magnetiniai kontaktai MM 102 (5 kontaktai)	vnt.	5	25,00	125,00
686	Išėjimo mygtukas	vnt.	4	25,00	100,00
687	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	113,3	1,00	113,30

688	Instaliacinis kabelis, Cu2x1.0mm2, Cca degumo kl.	m	77,25	1,00	77,25
689	Instaliacinis kabelis, Cu4x0.50 mm2, Cca degumo kl.	m	236,9	1,00	236,90
690	Maitinimo šaltinis	vnt.	2	25,00	50,00
691	Protokolų keitiklis	kompl.	1	50,00	50,00
692	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	100vnt.	11,4125	50,00	570,63
3 Vaizdo stebėjimo sistema					
693	Vidaus vaizdo stebėjimo kamera (1/2.8“, reguliuojamas motorizuotas objektyvas – 2.8÷8mm)	vnt.	33	600,00	19 800,00
694	Lauko vaizdo stebėjimo kamera (1/2.8“, reguliuojamas motorizuotas objektyvas – 2.8÷8mm)	vnt.	14	900,00	12 600,00
695	Kabelių tvarkymo panelė	vnt.	5	150,00	750,00
696	Kietasis diskas (HDD), 6TB	vnt.	4	150,00	600,00
697	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	2111,5	1,00	2 111,50
698	Instaliaciniai kabeliai C5F FTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m (lauko sąlygoms)	m	1133	1,00	1 133,00
699	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	100vnt.	86,625	50,00	4 331,25
4 Darbai					
700	8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	50,00	50,00
701	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 16 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	3	25,00	75,00
702	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	8	25,00	200,00
703	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas PRITAIKYTA GSM modulio montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
704	Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	4	25,00	100,00
705	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	3	25,00	75,00
706	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	115	25,00	2 875,00
707	Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	58	15,00	870,00
708	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	3	15,00	45,00
709	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	2	15,00	30,00
710	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	33,05	300,00	9 915,00
711	32 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt.	1	15,00	15,00
712	Praėjimo kontrolių (centralės) montavimas ir komutavimas	vnt.	2	15,00	30,00
713	Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas	vnt.	4	15,00	60,00
714	Durų atidarymo mygtukų montavimas	vnt.	4	15,00	60,00
715	Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	5	15,00	75,00
716	Uždedamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose	vnt.	5	15,00	75,00

717	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2	15,00	30,00
718	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	4,15	300,00	1 245,00
719	Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	33	25,00	825,00
720	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos, dirbant iš bokštelio	vnt.	14	25,00	350,00
721	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	9	25,00	225,00
722	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	2	25,00	50,00
723	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	31,5	300,00	9 450,00
724	32 kamerų skaitmeninio įrašymo ir multipleksavimo kompiuterių instaliavimas ir derinimas	vnt.	1	25,00	25,00
725	Kiekvienai papildomai kamerai prie normatyvo N50-358-2 pridėti	vnt.	15	25,00	375,00

Žiniaraštis 8 Procesų valdymas ir automatizacija

1 Automatizavimo priemonės

726	Stoglangių, viršlangių valdymo mygtukas	vnt.	5	25,00	125,00
727	Stoglangių, viršlangių galinės padėties mygtukas	vnt.	15	25,00	375,00
728	Stoglangių valdymo sistemos indikacinis pultas	kompl.	1	100,00	100,00
729	Viršslėgio sudarymo sistemos indikacinis pultas	kompl.	1	100,00	100,00
730	Oro slėgio skirtumo jungiklis, 20-200 Pa	vnt.	1	25,00	25,00

2 Automatikos skydai

731	Automatikos skydas VAS-V sukomplektuotas	kompl.	1	600,00	600,00
732	Automatikos skydas VAS-SL1 sukomplektuotas	kompl.	1	600,00	600,00
733	Automatikos skydas VAS-UV1 sukomplektuotas	kompl.	1	600,00	600,00
734	Automatikos skydas VAS-ŠM1 sukomplektuotas	kompl.	1	600,00	600,00

3 Montажinės medžiagos

735	Sujungimo dėžutė (5 kontaktų)	vnt.	60	15,00	900,00
736	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	100vnt.	5	100,00	500,00
737	Kanalas kabeliams	m	500	8,00	4 000,00
738	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	4600	2,00	9 200,00
739	Laidų antgaliai	vnt.	300	2,00	600,00
740	Laidų tvirtinimo dirželis 100x2,5mm baltas 262502 Haupa	vnt.	600	2,00	1 200,00
741	Cinkuotos metalinės konstrukcijos (el. darbams)	kg	1	5,00	5,00
742	Kabelių žymėjimo etiketė (50x19mm, balta)	vnt.	300	1,00	300,00

4 Kabeliai

743	Kabelis E60 Cu4x0.8mm2	m	927	1,00	927,00
744	Kabelis E60 Cu3x1.5mm2	m	927	1,00	927,00
745	Kabelis E60 Cu3x2.5mm2	m	319,3	2,00	638,60
746	Kabelis E60 Cu3x1.5mm2	m	267,8	1,00	267,80
747	Kabelis Cu2x0.8mm2, Cca kl	m	648,9	2,00	1 297,80

748	Kabelis Cu20x0.5mm2, Cca	m	61,8	5,00	309,00
749	Kabelis E60 Cu2x1.0mm2	m	103	5,00	515,00
750	Kabelis E60 Cu5x4mm2	m	25,75	5,00	128,75
751	Kabelis E60 Cu4x1.5mm2	m	25,75	5,00	128,75
752	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	2853,1	5,00	14 265,50
753	Kabelis Cu4x1.5mm2, Cca kl	m	103	2,00	206,00
754	Kabelis Cu3x0.75mm2, Cca	m	206	2,00	412,00
755	Kabelis Cu3x1.5mm2, Cca kl.	m	103	2,00	206,00
5 Darbai					
756	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas	vnt.	4	50,00	200,00
757	Durų atidarymo mygtukų montavimas MYGTUKO MONTAVIMAS	vnt.	20	10,00	200,00
758	Iki 10 signalų iškvietimo pultas arba skydas, tablo	vnt.	2	10,00	20,00
759	Paviršių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
760	.Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	40	500,00	20 000,00
761	Metalinų lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	5	500,00	2 500,00
762	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu	100m	63,8	500,00	31 900,00
763	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt.	60	1,00	60,00
764	Izoliuotų antgalių prijungimas prie kabelių daugiavielių gyslų, presuojant, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100vnt.	3	100,00	300,00
765	Laidų ir kabelių gyslų markiravimas	vnt.	300	1,00	300,00
Žiniaraštis 11 Gaisrinio aptikimo ir signalizavimo dalis					
1 Gaisrinės adresinės signalizacijos komponentai					
766	Maitinimo blokai, pakrovikliai 24V/2A, (ACC 7,0 Ah)	vnt.	1	500,00	500,00
767	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt.	2	25,00	50,00
768	GSM modulis (komplekte su antena)	vnt.	1	150,00	150,00
769	ECO-1003 optiniai dūmų jutikliai, EN-54	vnt.	185	25,00	4 625,00
770	Optinis dūmų detektorius su baze ir LED indikacija	vnt.	9	25,00	225,00
771	Adresuojamas IN/OUT modulis	vnt.	14	25,00	350,00
772	Rankinis gaisro pavojaus mygtukas	vnt.	26	15,00	390,00
773	Blykste montuojama ŽN WC patalpose	vnt.	3	26,00	78,00
774	Kilpos izoliatorius	vnt.	11	25,00	275,00
775	Konvencinės zonos modulis	vnt.	5	25,00	125,00
776	Gaisrinių signalų kartotuvai	vnt.	1	25,00	25,00
2 Gaisrinės konvecinės signalizacijos komponentai					
777	Sirena LD-FS100 110 dB/1m	vnt.	18	25,00	450,00
778	BL-800A lauko sirena	vnt.	2	36,00	72,00
779	Linijiniu dūmų detektorių kontrolės ir valdymo modulis su siustuviu ir imtuvu	vnt.	5	25,00	125,00
3 Informacinių pranešimų sistema					

780	Automatinis programuojamas evakuacinių pranešimų grotuvas	vnt.	1	500,00	500,00
781	Pranešimų mikrofonas su klaviatūra	vnt.	1	150,00	150,00
782	Stiprintuvas, 2x250W	vnt.	1	300,00	300,00
783	Stiprintuvas, 4x125W	vnt.	1	300,00	300,00
784	Stiprintuvas, 1x500W	vnt.	2	300,00	600,00
785	Lubinis garsiakalbis pranešimų transliavimui, 12W	vnt.	1	50,00	50,00
786	Lubinis garsiakalbis pranešimų transliavimui, 20W	vnt.	17	50,00	850,00
787	Lubinis garsiakalbis pranešimų transliavimui, 50W	vnt.	4	50,00	200,00
788	Lubinis garsiakalbis pranešimų transliavimui, 100W	vnt.	4	50,00	200,00
789	19“ komutacinė spinta pakabinama, 22U	vnt.	1	200,00	200,00
790	Garso sistemų atjungimo dėžutė	vnt.	3	50,00	150,00
4 Montażinės, instaliacinės medžiagos					
791	Gaisrinis kabelis 2x1.0 mm E60	m	2585,3	1,00	2 585,30
792	Gaisrinis kabelis 4x1.0 mm E60	m	51,5	2,00	103,00
793	Kabelis akustinėms sistemoms, Cu2x1.5mm2, E60	m	978,5	2,00	1 957,00
794	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	123,6	1,00	123,60
795	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm	m	3030	1,00	3 030,00
796	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm	m	30,3	5,00	151,50
797	Kabelinis kanalas 20X10mm	m	252,5	8,00	2 020,00
798	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	100vnt.	10	100,00	1 000,00
799	Kabelių pritraukimo dėžutė	vnt.	10	1,00	10,00
800	Kabelių ir laidų žymėjimo ir numeravimo medžiagos	vnt.	400	1,00	400,00
801	Cementinis skiedinys S10	m3	5	80,00	400,00
5 Darbai					
802	6 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	50,00	50,00
803	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	4	25,00	100,00
804	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
805	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant mėsdraigčiais	vnt.	194	10,00	1 940,00
806	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	5	10,00	50,00
807	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas	vnt.	25	10,00	250,00
808	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant mėsdraigčiais	vnt.	26	10,00	260,00
809	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	21	10,00	210,00
810	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	2	10,00	20,00
811	Iki 10 signalų iškvietimo pultas arba skydas, tablo	vnt.	1	10,00	10,00
812	Garsiakalbio arba garso kolonėlės montavimas patalpoje	vnt.	27	10,00	270,00

813	Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1	10,00	10,00
814	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt.	13	10,00	130,00
815	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	2,5	500,00	1 250,00
816	.Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	30	500,00	15 000,00
817	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,3	500,00	150,00
818	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	2,5	500,00	1 250,00
819	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ²	100m	30,3	500,00	15 150,00
820	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	2,5	500,00	1 250,00
821	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	1	500,00	500,00
822	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	1	800,00	800,00
823	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	1	500,00	500,00
824	Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui	100vnt.	10	1 500,00	15 000,00
825	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas skiediniu	vnt.	1000	5,00	5 000,00
826	Laidų ir kabelių gyslų markiravimas	vnt.	400	1,00	400,00
827	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 252 jutiklių	vnt.	1	500,00	500,00
828	Vienkontūrinės reguliavimo sistemos, technologinio parametro stabilizavimo propor.-integral. valdymo dėsnio, derinimas	vnt.	1	500,00	500,00

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Žiniaraštis 2 Architektūra

4 Vidaus apdaila

829					
830					
831					

6 Vidaus vitrinos

832					
833					
834	Stiklo profilas su montavimu (35,87m ²)	kompl.	1	20 000,00	20 000,00

9 Kiti įrenginiai

835					
836	Keltuvas pritaikytas žmonėms su negalia montavimas	kompl.	1		0,00
837	Įleidžiamos metalinės karštai cinkuotos kojų valymo grotelės	vnt.	1	250,00	250,00

Žiniaraštis 4 Vandentiekis ir nuotekos

1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K)

838	Automatizuotas atbulinis vožtuvas su elektroniniu valdymo bloku d110	kompl.	1	350,00	350,00
839	Buitinių nuotekų perpumpavimo įrenginys	kompl.	1	500,00	500,00
5 Įvadinis vandens apskaitos mazgas (VAM)					
840	Kalaus ketaus ilga flanšinė sklendė su el. pavara, DN80	kompl.	4	150,00	600,00
Žiniaraštis 5 Elektrotechnika					
1 Gaminiai					
841	Nepertraukiamo kintamosios srovės elektros tiekimo šaltinis 17kVA galios, 60min darbo laikui	kompl.	1	15 000,00	15 000,00
Žiniaraštis 7 Apsauginė signalizacija					
3 Vaizdo stebėjimo sistema					
842	Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys (NVR), 32 kanalų	kompl.	2	500,00	1 000,00
843	Tinklo komutatorius 24 potrai PoE	vnt.	2	150,00	300,00
844	IP kamerų įrašymo ir monitoringo programinė įranga	vnt.	1	500,00	500,00
Žiniaraštis 11 Gaisrinio aptikimo ir signalizavimo dalis					
1 Gaisrinės adresinės signalizacijos komponentai					
845	ZX5E centralės (bazė 6 kilpos)	vnt.	1	1 500,00	1 500,00
3 Informacinių pranešimų sistema					
846	Rezervinio maitinimo sistema, UPS	vnt.	1	2 000,00	2 000,00
Žiniaraštis 12 Automatinė gaisro gesinimo sistema aerozoliu					
1 Automatinė gaisro gesinimo sistema aerozoliu					
847	Valdymo pultas 4 konvencinės zonos, 1 gesinimo zona	vnt.	1	500,00	500,00
848	Išplėtimo modulis	vnt.	1	150,00	150,00
849	Jungties modulis	vnt.	20	50,00	1 000,00
850	Aerozolinis gesintuvas	vnt.	20	25,00	500,00
851	Optinis dūmų detektorius su bazė	vnt.	12	25,00	300,00
852	Raudonas gaisro pavojaus mygtukas su stikliuku	vnt.	1	25,00	25,00
853	Geltonas gaisro pavojaus mygtukas su stikliuku	vnt.	1	25,00	25,00
854	Žalias gaisro pavojaus mygtukas su stikliuku	vnt.	1	25,00	25,00
855	Sirena su blykste vidaus patalpoms, raudona, 24 V	vnt.	2	26,00	52,00
856	Pavojaus skambutis 24 V	vnt.	1	25,00	25,00
857	Švieslentė "Aerozolis išeiti"	vnt.	1	79,00	79,00
858	Švieslentė "Aerozolis neiti"	vnt.	1	79,00	79,00
859	Magnetiniai kontaktai metalin. durims	vnt.	2	15,00	30,00
860	Akumuliatorius 7Ah	vnt.	2	25,00	50,00
861	Maitinimo šaltinis	vnt.	1	25,00	25,00
862	Kabelis Cu 2x1,0 E90+ ekr.	m	575	1,00	575,00
863	Kabelis Cu 3x1,5 E90	m	15	1,00	15,00
864	Kitos instaliacinės medžiagos, mechanizmai, stelažai	kompl.	1	500,00	500,00
VEIKLŲ SĄRAŠAS					
Žiniaraštis 1 Architektūra					
1 Fasadų tvarkybos darbai					
865					

866					
867					
868					
869					
870					
871					
872					
873					
4 Lubų apdailos tvarkyba					
874	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	227,59	36,00	8 193,24
875	Pastovaus skerspjuvio traukių tinko ant mūro kreivinio paviršiaus restauravimas arba atkūrimas (be kampų atkūrimo) PRITAIKYTA Kesoninių lubų restauravimas	m2 išsklot.	111,12	85,00	9 445,20
876	Pakabinamų lubų karkaso lengvų metalinių konstrukcijų T profilio juostų montavimas PRITAIKYTA Metalinių ažūrinių pakabinamų lubų konstrukcija k8=1.03	100m2	12,303	3 000,00	36 909,00
877	.Metalinės ažūrinės pakabinamos lubos	m2	1230,3	55,00	67 666,50
6 Sienų ir kolonų apdailos tvarkyba					
878					
879	Marmuro plokščių nuėmimas, restauravimas ir pastatymas, kai 1m2 tenka 2-4 plokštės PRITAIKYTA dolomito plokščių nuardymas ir atstymas	m2	54,228	150,00	8 134,20
880	Dolomito plokštės (gelsvo ir pilko atspalvio)	m2	54,228	300,00	16 268,40
Žiniaraštis 2 Konstrukcijos					
1 Angos restauracija					
881	Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė iki 0,10t k8=1.03	t	0,0164	5 000,00	82,00
882	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0,0054	5 000,00	27,00
883	Suvirinimo elektrodai	kg	0,5	5,00	2,50
884	Tvirtinimo varžtas 10x120	vnt	3	25,00	75,00
885	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų nuvalymas	t	0,0222	600,00	13,32
886	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas	t	0,0222	600,00	13,32
887	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus	t	0,0222	600,00	13,32
2 Centrinių laiptų remontas					
888	Gelžbetonio pakopų keitimas ant laiptasijų	m	85,12	150,00	12 768,00
889	Gelžbetoninės pakopos	m3	3,4	550,00	1 870,00
890	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0,154	5 000,00	770,00
891	Suvirinimo elektrodai	kg	6	5,00	30,00
892	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	7,48	42,00	314,16
3 Plieninių erdviųjų santvarų remontas					

893	.Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	4,4	5 000,00	22 000,00
894	Suvinimo elektrodai	kg	87	5,00	435,00
4 Mūro plyšių injektavimas ir susiuvimas					
895	Plyšių mūrinėse sienose užtaisymas cemento skiediniu k8=1.07,k9=1.15	m	130	15,00	1 950,00
896	Cementinis skiedinys S2.5	m3	0,3	120,00	36,00
897	Sienų ir kitų mūrinių konstrukcijų armavimas	t	0,14	2 000,00	280,00
898	Ankerinis skiedinys	m3	0,02	500,00	10,00
5 Mūrinės konstrukcijos ir ransijos sutvirtinimas					
899	Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis apkabomis PRITAIKYTA Stiprimas armatūra k8=1.07	t	0,045	600,00	27,00
900	Armatūra	t	0,045	1 400,00	63,00
901	Cheminė inkarinė masė	m3	0,01	500,00	5,00
6 Surenkamųjų gelžbetoninių briaunuotųjų perdangos plokščių ties vidiniu kiemeliu stiprinimas					
902	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu PRITAIKYTA Epoksidinis gruntas	100m2	2	250,00	500,00
903	Epoksidinis gruntas "One Coat Nu Cep" (Episist 2000)	l	19,2	5,00	96,00
904	Perdenginių stiprinimas iš viršaus monolitiniu gelžbetonu k8=1.07	m3	12	600,00	7 200,00
905	Betono mišiniai C30/37	m3	12	80,00	960,00
906	Armatūra 1.020000	t	0,85	1 800,00	1 530,00
907	Mišinys betono paviršiams remontuoti	m3	0,3	500,00	150,00
7 Surenkamųjų gelžbetoninių TT tipo perdangos plokščių atraminių zonų stiprinimas					
908	Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,5937	5 000,00	2 968,50
909	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0,0092		0,00
910	Epoksidiniai klėjai metalui prie betono Concrecive Pasta	kg	10,5		0,00
8 Surenkamųjų gelžbetoninių kiaurymėjų perdangos plokščių stiprinimas					
911	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu PRITAIKYTA Epoksidinis gruntas	100m2	2,5		0,00
912	Epoksidinis gruntas "One Coat Nu Cep" (Episist 2000)	l	24		0,00
913	Perdenginių stiprinimas iš viršaus monolitiniu gelžbetonu k8=1.07	m3	10		0,00
914	Betono mišiniai C25/30	m3	11,5		0,00
915	Armatūra 1.020000	t	0,81		0,00
9 Surenkamųjų gelžbetoninių perdangos plokščių pažaidų remontas					
916	Atskirų perdangos vietų užbetonavimas k8=1.03	m3	0,5	600,00	300,00
ĮRENGINIŲ POREIKIS					
Žiniaraštis 1 Architektūra					
5 Grindų apdailos tvarkyba					
917					
918					
LAUKO ELEKTROTECHNIKOS DALIS					

Žiniaraštis Esamų 0,4 kvkabelių linijų apsaugojimo darbai					
919					
920					
921					
922					
923					
924					
925					
Žiniaraštis Esamų gatvės apšvietimo kabelių linijų apsaugojimo darbai					
926					
927					
Žiniaraštis Esamų 0,4 kv kabelių linijų apsaugojimo medžiagos					
928					
929					
Žiniaraštis Esamų gatvės apšvietimo kabelių linijų apsaugojimo medžiagos					
930					
931					
CPVA finansavimo bendra suma					1 492 182,40
	DARBO PROJEKTO PARENGIMAS	kompl.	1	150 000,00	150 000,00
Pakeitimu aktas Nr. 1					
VIPA finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
4 Stogo ST-4 detalė					
84	Plėvelinės izoliacijos įrengimas , naudojant difuzinę plėvelę	100m2	2,65	160,00	424,00
91	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15	100m2	4,09	3 100,00	12 679,00
1213	Daugiasluoksnių 80 mm storio plokščių horizontalios atitvaros (lubų konstrukcijų) įrengimas	M2	1950	72,21	140 806,45
1214	Denginių nuolydžio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (polistireninio putplasčio plokštės)	M3	33,26	161,30	5 364,69
1215	Denginių sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (mineralinės vatos plokštės)	M3	25,92	220,82	5 723,59
12 Grindų GR-2-1 detalė					
149	Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm k8=1.06	100m2	0,12	3 600,00	432,00
150	Polipropeleno fibros	kg	1,44	15,00	21,60
151	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,017	2 000,00	34,00
152	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	0,12	160,00	19,20
153	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	0,12	700,00	84,00
14 Grindų GR-2-4 detalė					
146, Pritaikytas	Grindų ant grunto šiltinimas,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 180 mm	100m2	0,982	1 500,00	1 473,00

14.1 Grindų GR-2-3-1 detalė					
149	Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm k8=1.06	100m2	0,7159	3 600,00	2 577,24
150	Polipropileno fibros	kg	11,385	15,00	170,78
151	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,3808	2 000,00	761,60
152	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0,7159	160,00	114,54
153	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	0,7159	700,00	501,13
VIPA finansavimo bendra suma					171 186,82
CPVA finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
2 Surenkamos g/b sąramos SR-1, SR-2					
174	Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė daugiau 0,25t iki 0,50t k8=1.03	t	0,0504	5 000,00	252,00
15 Monolitinė gelžbetoninė konstrukcijos					
215	Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu k8=1.04, k9=1.15	m3	0,76	600,00	456,00
216	Betono mišiniai C25/30	m3	0,76	120,00	91,20
217	Armatūra 1.020000	t	0,2161	2 000,00	432,20
147	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai žvyro sluoksnio storis 150 mm	100m2	0,04	1 200,00	48,00
170	Akyto betono blokelių mūras, klijuojant k8=1.12, k9=1.15	m3	6	300,00	1 800,00
4 Monolitinės plokštės MP-4					
190	Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas, perdangos briaunotos (sijinės), naudojant kraną k8=1.04, k9=1.15	m3	2,15	600,00	1 290,00
191	Betono mišiniai C30/37	m3	2,15	120,00	258,00
192	Inventorinių klojinių monolitinėms perdangoms įrengimas, kai briaunotos perdangos be montavimo aikštelių k9=1.15	100m2	0,358	2 500,00	895,00
193	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskirais strypais vienguba armatūra k8=1.17, k9=1.15	t	0,11	2 000,00	220,00
20 Principinis esamos ransijos stiprinimo mazgas MM-4					
908	Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,14688	5 000,00	734,40
909	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0,01278	5 000,00	63,90
2 Centrinių laiptų remontas					
207	Pamatų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus į karkasus, kai reikalingas montažinis suvirinimas k8=1.17, k9=1.15	t	0,778	600,00	466,80
208	Armatūra 1.020000	t	0,778	1 400,00	1 089,20
3 Plieninių erdviųjų santvarų remontas					

893	.Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	2,5	5 000,00	12 500,00
894	Suvirinimo elektrodai	kg	49,4	5,00	247,00

N1 Parapeto mūro stiprinimas

904 Pritaikytas	Perdenginių stiprinimas iš viršaus monolitiniu gelžbetoniu k8=1.07/ PARAPETO MŪRO STIPRINIMAS	m3	1,11	600,00	666,00
905 Pritaikytas	Betono mišiniai C30/37	m3	1,11	80,00	88,80
906 Pritaikytas	Armatūra 1.020000	t	0,1124	1 800,00	202,32

7 Surenkamųjų gelžbetoninių TT tipo perdangos plokščių atraminių zonų stiprinimas

909	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0,072	5 000,00	360,00
-----	--	---	-------	----------	--------

8 Surenkamųjų gelžbetoninių kiaurymėtu perdangos plokščių stiprinimas

221	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (karnizų, juostų sijų)	100m2	0,512	2 600,00	1 331,20
222	Anglies pluošto juosta	m2	51,2	80,00	4 096,00
227	Dvikomponente epoksidine derva	kg	120	25,00	3 000,00

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Žiniaraštis 2 Architektūra

836	Keltuvai pritaikyti žmonėms su negalia montavimas	kompl.	1	15 000,00	15 000,00
-----	---	--------	---	-----------	-----------

CPVA finansavimo bendra suma 45 588,02

Pakeitimų aktas Nr. 2

CPVA finansavimas

Žiniaraštis 3 Konstrukcijos

Dūmų šalinimo liukai 2-11 pat.

174	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklui	m	12	6,73	80,76
215	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas	m3	0,09	230,56	20,75
216	Silikatinių plytų pertvarų mūras /**PRITAIKYTA: šachtų mūrijimas dūmų šalinimo liukams montuoti // CVPA, žin.3 Konstrukcijos, skyr.1, p.169	m3	1,35	400,00	540,00
217	Dūmų šalinimo liukų 1000x1000, Orivent 23, U vertė 0,92W/m2K montavimas	vnt	3	1 148,24	3 444,72
147	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas	100m2	0,32	1 794,59	574,27
170	Lengvi metalo profiliai	t.m	0,048	1 596,46	76,63
174	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100m2	0,32	2 083,38	666,68
215	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,32	144,53	46,25
216	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,32	621,69	198,94
217	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,32	389,78	124,73
147	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,32	144,53	46,25
170	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,32	150,88	48,28

174	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,32	136,44	43,66
215	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,5m2 šviesoje, montavimas	vnt	3	23,80	71,40
216	Grotelės išorinės plieninės LGA 1000x1000 mm	vnt	3	213,91	641,73
217	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	3,5	345,91	1 210,69
147	Kabeliai, kurių skerspjūvis iki 6 kv.mm	t.m	0,35	1 800,69	630,24
170	Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100m	3	604,87	1 814,61
174	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	300	1,14	342,00
215	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	3	33,17	99,51
216	8 zonų išplėtimo moduliai centralėms	vnt	3	59,44	178,32
217	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	31,56	31,56
147	MAG-2 2 zonų centralės	vnt	1	192,07	192,07
170	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	1,2	12,76	15,31
174	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti	t	1,2	80,79	96,95
215	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5	43,98	21,99
216	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0,5	8,04	4,02
217	Šiukšlių utilizavimas	t	0,5	41,26	20,63
147	Bokšteliai h iki 5 m	d.d.	10	20,04	200,40
170	Valdymo sistemos derinimas	vnt	3	133,34	400,02
Viso:				11 883,37	
Dūmų šalinimo liukai 2-1 pat.					
174	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle	m	37,04	6,71	248,54
215	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas	m3	0,3024	230,49	69,70
216	Silikatinių plytų pertvarų mūras /**PRITAIKYTA: šachtų mūrėjimas dūmų šalinimo liukams montuoti // CVPA, žin.3 Konstrukcijos, skyr.1, p.169	m3	2,15	400,00	860,00
217	Dūmų šalinimo liukų 1000x2000, Orivent 23, U vertė 0,92W/m2K montavimas	vnt	4	1 339,21	5 356,84
147	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas	100m2	0,24	1 793,92	430,54
170	Lengvi metalo profiliai	t.m	0,044	1 596,59	70,25
174	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100m2	0,24	2 083,38	500,01
215	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,24	144,54	34,69
216	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,24	621,71	149,21
217	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,24	389,79	93,55

147	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m ²	0,24	144,54	34,69
170	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,24	150,88	36,21
174	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0,24	136,46	32,75
215	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 3,0m ² šviesoje, montavimas	vnt	4	37,75	151,00
216	Plieninės grotelės 2050x1150	vnt	4	377,23	1 508,92
217	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	2,5	345,60	864,00
147	Kabeliai, kurių skerspjūvis iki 6 kv.mm	t.m	0,25	1 800,68	450,17
170	Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100m	2	604,87	1 209,74
174	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	200	1,14	228,00
215	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	4	33,17	132,68
216	8 zonų išplėtimo moduliai centralėms	vnt	4	59,44	237,76
217	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	31,56	31,56
147	MAG-2 2 zonų centralės	vnt	1	192,07	192,07
170	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	0,9	12,76	11,48
174	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti	t	0,9	80,79	72,71
215	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,8	43,85	35,08
216	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0,8	8,03	6,42
217	Šiukšlių utilizavimas	t	0,8	41,26	33,01
147	Bokšteliai h iki 5 m	d.d.	12	20,04	240,48
170	Valdymo sistemos derinimas	vnt	4	133,34	533,36
Viso:					13 855,42

Stogo Nr. 1 ardymas

42	Denginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas keltuvun ŠLAKO NUARDYMAS k1=0.50, k2=0.50, k3=0.000	m ³	161,12	140,00	22 556,80
41 Pritaikytas	*/Betono užtepo 80 mm storio išardymas (perskaičiuotas kainos K=0,8)	100m ²	6,66	1 200,00	7 992,00
38	.Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	213,34	42,00	8 960,28
39	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	213,34	11,00	2 346,74
Viso:					41 855,82

Stogo Nr. 2 ardymas

42	Denginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas keltuvun ŠLAKO NUARDYMAS k1=0.50, k2=0.50, k3=0.000	m ³	91,6	140,00	12 824,00
----	--	----------------	------	--------	-----------

41 Pritaikytas	*/Betono užtepo 80 mm storio išardymas (perskaičiuotas kainos K=0,8)	100m2	3,054	1 200,00	3 664,80
R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas, 100 mm storio	m2	305,4	1,84	561,94
38	.Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	143,56	42,00	6 029,52
39	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	143,56	11,00	1 579,16
Viso:					24 659,42

Lauko akmenų skaldymas, išnešimas

N46-130	Pamatų iš lauko akmenų išardymas	m3	8,064	155,83	1 256,61
N46-34	Angų pramušimas lauko akmenų sienose /LAUKO AKMENŲ PJOVIMAS, SKALDYMAS	m3	8,064	259,04	2 088,90
R23-73	Lauko akmenų išnešimas 10 m atstumu	t	20,16	19,22	387,48
R23-74 (K4=2)	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-73 pridėti	t	20,16	14,35	289,30
R23-77	Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant ir iškraunant sudedant	t	20,16	14,10	284,26
51	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	20,16	42,00	846,72
Viso:					5 153,27

Vidinio kiemelio kolonų (tarp vitrinų) betono remontas

	<i>Skyrius Silpnų ir pažeistų vietų pašalinimas, gruntavimas</i>				
A3-1	Lengvai įrstančio mūro iš plytų ardymas (10 vietų po 0,12x (0,24+0,6+0,24) x0,25) m3	m3	0,33	71,79	23,69
N15P-0202-1	Paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	m2	1,3	2,77	3,60
A7-123	***Metalinių konstrukcijų tvarkymas, kai gaminio masė iki 40 kg	kg	40	11,80	472,12
885	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų nuvalymas nuo rūdžių /*** CVPA _VS, žin.2, p.885	t	0,04	600,00	24,00
886	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas /*** CVPA VS, žin.2, p.886	t	0,04	600,00	24,00
887	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus //antikorozinis dažymas /*** CVPA VS, žin.2, p.887	t	0,04	600,00	24,00
1211	Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 1250 mikronų sluoksniu teptuku//2 sluoksniai /*** VIPA, žin.1, skyr.3, p.1211	m2	2	32,00	64,00
1212	Firex plieno priešgaisrinė danga PPD-V (vand.) /*** VIPA, žin.1, skyr.3, p.1212	kg	4	5,00	20,00
	<i>Skyrius Pamatų stiprinimas</i>				
A2-13	Pamatų stiprinimas po esamomis sienomis gelžb. apkabomis, armuojant tinklu, esant sunkioms darbo sąlygoms	m3	1,46	1 067,86	1 559,08
N26-202	Ertmių ir išdulėjusių vietų užpildymas mineraline vata	m3	1	402,43	402,43
Viso:					2 616,92

Grindų 2-18 patalpoje įrengimas					
N10-222	Hidroizoliacijos įrengimas po mediniais tašeliais	m	25,6	0,42	10,71
N10-228	Gegnių konstrukcijos įrengimas karkasiniuose pastatuose, naudojant pneumo įrankius /**PRITAIKYTA medinių tašų 95x45 tvirtinimas prie metalinių konstrukcijų	m	118,4	10,46	1 238,72
N10P-0701-3	Perdangų paklotų įrengimas, kai statybinės plokštės - cemento-pjuvenų	m2	36,975	7,63	282,07
C1-505-10	Cemento-pjuvenų plokštės "Cetris" su įleidimais, 1250x625x20mm	kv.m	38,82	72,12	2 799,58
Viso:					4 331,08
Rėmo įrengimas ties ŠVOK įrenginiu 2-18 patalpoje					
Pritaikytas 908	Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,5692	5 000,00	2 846,00
Viso:					2 846,00
CPVA finansavimo bendra suma					107 201,30
Pakeitimu aktas Nr. 3					
VIPA finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
	IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS				
	Žiniaraštis 10 Šilumos punktas				22 352,89 €
	1 Šilumos moduliai				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 34 punktą	Plokštelinis lituotas šilumokaitis šildymui Q=124kW, □ 'T1 □ - 115/65C, □ 'T 2 □ - 40/30C, 20/20 kPa Ps -10bar; Ts - 120C/ Qš=170kW	kompl.	1	18214,50	18 214,50
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 38 punktą	Šilumos skaitiklis Gnom.=3,5m3/h, komplekte su duomenų perdavimu/ Gnom.=6,0m3/h	kompl.	1	1542,87	1 542,87

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 40 punktą	Slėgio skirtumo reguliatorius G=9,16m ³ /h, Kvs=16/ G=9,90m ³ /h (6,80m ³ /h)/Kvs=20	vnt.	1	500,00	500,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 41 punktą	Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara, G=4.82m ³ /h, kvs=10/ G=2,66m ³ /h Kvs=4	vnt.	1	137,98	137,98
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 42 punktą	Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara, G=1.82m ³ /h, kvs=1,6/ G=3,67m ³ /h Kvs=1,6	vnt.	1	152,28	152,28
Įrenginio kaina (TR5, TR6)	Trijų eigų „on/off“ srauto nukreipimo vožtuvas šildymui Danfoss, G=14,62m ³ /h, Kvs=63, Ps4, Ts=60°C, izoliuotas, su pavara Danfoss ~230V	kompl.	1	1450,00	1 450,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 45 punktą	Elektroninis cirkuliacinis siurblys šildymui G=10.7m ³ /h , H=12 m. v. st., 230V/ G=14,62m ³ /h, H=13,0m	vnt.	1	355,26	355,26
	Žiniaraštis 9 Oro kondicionavimas				2 500,00 €
	32 Vėsinimas. Sistema K4				

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sisteka K3; 33 punktą	Split“ tipo freoninis oro kondicionierius „inverter“ su vienu išoriniu Qšald.=7,0kW aušinimo bloku ir vienu sieniniu vidiniu bloku Qšald.=7,0kW su kondensato siurbliu, distancinio valdymo pultu, freonas R410A	kompl.	1	2500,00	2 500,00
	VEIKLŲ SĄRAŠAS				
	Žiniaraštis 7 Šildymas				#####
	1 Šildymas. Sistema T11/T21				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 230 punktą	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 5.00)	vnt.	1	142,86	142,86
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 235 punktą	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 5 ž	vnt.	1	214,29	214,29
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 239 punktą	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	6	25,00	150,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 240 punktą	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	7	25,00	175,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 241 punktą	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 246 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-1300	vnt.	1	150,00	150,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 261 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-300-1400	vnt.	1	300,00	300,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 262 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1100	vnt.	1	300,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 263 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1400	vnt.	1	300,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 256 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-1100	vnt.	4	300,00	1 200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 256 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-1200	vnt.	1	300,00	300,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 260 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-300-900	vnt.	1	300,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 260 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-300-1400	vnt.	1	300,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 249 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-600	vnt.	1	200,00	200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 263 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1600	vnt.	1	300,00	300,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 266 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 33-600-900	vnt.	1	400,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 265 punktą su koeficient u 1,5	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 33-900-1400	vnt.	1	450,00	450,00
	2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T12/T22; 307 punktą	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	3	75,00	225,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 229 punktą	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 4.00)	vnt.	1	150,00	150,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T12/T22; 308 punktą	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 5.00)	vnt.	1	200,00	200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T12/T22; 308 punktą	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 6.00)	vnt.	1	200,00	200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 234 punktą	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 4 ž	vnt.	1	300,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T12/T22; 311 punktą	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS)kolektoriai 6 ž	vnt.	1	300,00	300,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T12/T22; 311 punktą	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS)kolektoriai 6 ž	vnt.	1	300,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T12/T22; 317 punktą	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	15	15,00	225,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T12/T22; 323 punktą	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	15,3	30,00	459,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 325 punktą	Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui , rišant prie armatūros tinklo	m	52	8,00	416,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 326 punktą su koeficient u 1,25	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d25x2.5	m	20	6,25	125,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 328 punktą	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d40x4.0	m	22	8,00	176,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 329 punktą su koef. 1,26	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d63x6.0	m	10	12,60	126,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 334 punktą	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,15	250,00	37,50
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 339 punktą	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 20mm	m	15,15	20,00	303,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 341 punktą	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,52	250,00	130,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 342	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ25/13	m	20,2	4,00	80,80

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 342	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ42/9	m	22,22	4,00	88,88
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 344	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ64/13	m	10,1	10,00	101,00
	3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras aukštas				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras aukštas; 357 punktą	Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos PRITAIKYTA EL., 24V, kambarinio termostato montavimas	vnt.	10	50,00	500,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras aukštas; 358punktą	El., 24V, kambarinis termostatas grindų šildymui ir grindų temperatūros davikliai	vnt.	10	120,00	1 200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras aukštas; 359punktą	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	9	75,00	675,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras aukštas; 362 punktą	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 8.00)	vnt.	2	300,00	600,00
... 363	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 9.00)	vnt.	1	300,00	300,00
... 364	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 10.00)	vnt.	1	300,00	300,00
... 365	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 11.00)	vnt.	5	300,00	1 500,00
... 368	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 8 ž	vnt.	2	35,00	70,00
... 369	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 9 ž	vnt.	1	400,00	400,00
...370	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 10 ž	vnt.	1	400,00	400,00

... 371	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 1 l ž	vnt.	5	400,00	2 000,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras aukštas; 380 punktą	Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui, rišant prie armatūros tinklo	m	5515	8,00	44 120,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras aukštas; 382 punktą	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d20x2.25	m	5515	5,00	27 575,00
... 387	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	55,15	250,00	13 787,50
	Žiniaraštis 8 Vėdinimas				85 470,24 €
	8 Vėdinimas. Sistema PI-1				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 8 Vėdinimas. Sistema PI-1; 470 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 705 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d400	vnt.	2	300,00	600,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 586 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	12	25,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 593 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	12	30,00	360,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1	200,00	200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	20	25,00	500,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 8 Vėdinimas . Sistema PI-1; 479 punktą	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	3	500,00	1 500,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 8 Vėdinimas . Sistema PI-1; 480 punktą	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio/ 9 MM STORIO	m2	300	5,87	1 761,00
	9 Vėdinimas. Sistema PI-2				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 637 punktą	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	50,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 638 punktą	Apvalūs triukšmo slopintuvai d315, L=1200mm	vnt.	2	200,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 488 punktą	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2	10,00	20,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 491 punktą	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	1	20,00	20,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 492 punktą	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt.	1	20,00	20,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 493 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 495 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	2	200,00	400,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 498 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 500 punktą	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	1	35,00	35,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 503 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	4	25,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 507 punktą	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	4	30,00	120,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1	200,00	200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	20	25,00	500,00
	10 Vėdinimas. Sistema PI-3				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 637 punktą	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	50,00	100,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 638 punktą	Apvalūs triukšmo slopintuvai d315, L=1200mm	vnt.	2	200,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 515 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 519 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	2	200,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 520 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2	25,00	50,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 521 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 523 punktą	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 525 punktą	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	1	30,00	30,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 537 punktą	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	20	25,00	500,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 543 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	20	30,00	600,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1,5	200,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	30	25,00	750,00
	11 Vėdinimas. Sistema PI-4				

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 549 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	7	25,00	175,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 550 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 552 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d125	vnt.	1	150,00	150,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 557 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 500x250	vnt.	1	300,00	300,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 559 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x500	vnt.	2	420,00	840,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 560 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, d400	vnt.	1	400,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 563 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	11	25,00	275,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 522 punktą	Reguliavimo sklendės d100	vnt.	2	20,00	40,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 565 punktą	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	5	25,00	125,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 566 punktą	Reguliavimo sklendės d160	vnt.	2	30,00	60,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 567 punktą	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	2	30,00	60,00
N20P- 0103-1	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas, kai atotraukos arba alkūnės skersmuo, mm iki 160 / PRITAIKYTA Akustinės pralaidos montavimas	kompl.	3	18,50	55,50

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 573 punktą	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3	10,00	30,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 576 punktą	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	2	12,00	24,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 577 punktą	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	1	15,00	15,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 789 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	2	25,00	50,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 793 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 630, L-3000	m	2	60,00	120,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 595 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	10	25,00	250,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 598 punktą	Cinkuoti ortakiai 600x300/700x400	m	10	40,00	400,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1,5	200,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	30	25,00	750,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 8 Vėdinimas . Sistema PI-1; 479 punktą	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	2,12	500,00	1 060,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 8 Vėdinimas . Sistema PI-1; 480 punktą	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio/ 9 MM STORIO	m2	212	5,87	1 244,44
	12 Vėdinimas. Sistema PI-5				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 637 punktą	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	50,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 638 punktą	Apvalūs triukšmo slopintuvai d315, L=1200mm	vnt.	2	200,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 608 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	6	25,00	150,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 609 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	4	200,00	800,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 818 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d200	vnt.	2	160,00	320,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 613 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 614 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2	25,00	50,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 522 punktą	Reguliavimo sklendės d100	vnt.	2	20,00	40,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 616 punktą	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	1	50,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 617 punktą	Reguliavimo sklendės d250	vnt.	1	50,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 626 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	1	25,00	25,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 627 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	41	25,00	1 025,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 628 punktą	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	1	20,00	20,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 633 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	41	50,00	2 050,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 594 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm // 800 mm	m	2	25,00	50,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 633 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 // 300x100	m	2	50,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	2,5	200,00	500,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	50	25,00	1 250,00
	13 Vėdinimas. Sistema PI-6				

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 639 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 609 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	2	200,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 641 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 643 punktą	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	2	50,00	100,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 649 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	36	25,00	900,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 654 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	36	50,00	1 800,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	2,5	200,00	500,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	50	25,00	1 250,00
	14 Bendra. Sistema PI-7				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 809 punktą	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	1	50,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 810 punktą	Stačiakapiai kanaliniai triukšmo slopintuvai 800x500x1250/1000x400x125	vnt.	1	200,00	200,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 663 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	3	25,00	75,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 666 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x300	vnt.	2	500,00	1 000,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 666 punktą, K=2	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x600	vnt.	1	1000,00	1 000,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 671 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	2	25,00	50,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 672 punktą	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	1	50	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 676 punktą	Reguliavimo sklendės 1000x250/1000x300	vnt.	1	150,00	150,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 679 punktą	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1	10,00	10,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 680 punktą	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt.	1	40,00	40,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 747 punktą	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	10	10,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 678 punktą	Sukūrinis oro tiekimo difuzorius d400/d315	vnt.	8	60,00	480,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 680 punktą	Difuzoriai DVS/P-DVS 200/400	vnt.	2	80,00	160,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 586 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	2	25,00	50,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 593 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	2	30,00	60,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 789 punktą	Plieninių sraigčių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	12	25,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 793 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 630, L-3000	m	12	60,00	720,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 688 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	55	25,00	1 375,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 691 punktą	Cinkuoti ortakiai 500x250/500x150	m	50	50,00	2 500,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 692 punktą	Cinkuoti ortakiai 500x400/500x300	m	5	50,00	250,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 690 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakinių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	10	25,00	250,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 696 punktą	Cinkuoti ortakiai 1000x400/1000x300	m	10	120,00	1 200,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1,5	200,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	30	25,00	750,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 700 punktą	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	3	500,00	1 500,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 701 punktą	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio/ 9 MM STORIO	m2	300	5,87	1 761,00
	15 Vėdinimas. Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 586 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 593 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 // PRITAIKYTA skersmuo 1250 mm	m	2	47,22	94,44

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 19 Vėdinimas . Sistema P-1 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 863 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 4000 mm	m	9	25,00	225,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 719 punktą	Cinkuoti ortakiai 1600x800 // 1200x2200	m	8	188,88	1 511,04

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 719 punktą	Cinkuoti ortakiai 1200x600 // 1200x2200	m	1	188,88	188,88
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1,5	200,00	300,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	30	25,00	750,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 772 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; 20 Vėdinimas . Sistema NI-1; 873 punktą	Metalinis oro šalinimo tinklelis d315 // Oro paėmimo tinklelis su 45* nuopjova d1250	vnt.	2	198,50	397,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 772 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m ²	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 773 punktą	Lauko oro paėmimo grotos 1100x400/1200x2200	vnt.	1	240,00	240,00
	16 Vėdinimas. Sistema PI-8				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 736 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 739 punktą	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	1	50,00	50,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 752 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	3	25,00	75,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 754 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	10	25,00	250,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 756 punktą	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	3	5,00	15,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 760 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	10	20,00	200,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 755 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	27	25,00	675,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 762 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 800, L-3000	m	27	30,00	810,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 763 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	4	25,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 765 punktą	Cinkuoti ortakiai 1200x300	m	4	150,00	600,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 768 punktą	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m ²	2	500,00	1 000,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 769 punktą	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio/ 9 MM STORIO	m ²	200	5,87	1 174,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 770 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m ³	10	200,00	2 000,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 771 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m ²	200	25,00	5 000,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 772 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampūotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	4	25,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 773 punktą	Lauko oro paėmimo grotos 1100x400/1600x700	vnt.	4	240,00	960,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 774 punktą	Metalinų virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakių dažymas	100m2	1	1600,00	1 600,00
	17 Vėdinimas. Sistema PI-9				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 780 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	6	25,00	150,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 559 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x500/1200x300	vnt.	2	420,00	840,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 559 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x500	vnt.	4	420,00	1 680,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 586 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 593 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 // PRITAIKYTA skersmuo 1250 mm	m	2	93,75	187,50

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 795 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	34	25,00	850,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 19 Vėdinimas . Sistema P-1; 863 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 4000 mm	m	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 796 punktą	Cinkuoti ortakiai 1000x500	m	8	156,00	1 248,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 796 punktą	Cinkuoti ortakiai 1250x400	m	5	156,00	780,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 865 punktą	Cinkuoti ortakiai 1700x400/800x1700	m	1	150,00	150,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 865 punktą	Cinkuoti ortakiai 1700x400/1400x700	m	1	150,00	150,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 864 punktą	Cinkuoti ortakiai 900x300	m	3	120,00	360,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 765 punktą	Cinkuoti ortakiai 1200x300	m	16	150,00	2 400,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 798 punktą	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	1,86	500,00	930,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 799 punktą	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio/ 9 MM STORIO	m2	186	5,87	1 091,82
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 800 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	3	200,00	600,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 801 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	60	25,00	1 500,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 802 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampūotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; 20 Vėdinimas . Sistema NI-1; 873 punktą	Metalinis oro šalinimo tinklelis d315 // Oro išmetimo tinklelis d1250	vnt.	1	198,50	198,50
	18 Vėdinimas. Sistema P-10				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 811 punktą	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	2	50,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 812 punktą	Apvalūs triukšmo slopintuvai d630, L=1200mm //d500	vnt.	2	50,04	100,08

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 814 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	8	25,00	200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 816 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d125	vnt.	2	120,00	240,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 818 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d200	vnt.	4	160,00	640,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 819 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d500	vnt.	2	200,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 820 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 821 punktą	Oro pertekėjimo grotelės montuojamos į duris 400x100	vnt.	1	120,00	120,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 822 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	6	25,00	150,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 824 punktą	Reguliavimo sklendės d125 // d100	vnt.	1	50,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 824 punktą	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	5	50,00	250,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 669 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2	25,00	50,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 672 punktą	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	2	50,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema P-10; 831 punktą	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	4	10,00	40,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema P-10; 830 punktą	Difuzoriai DVS/P-DVS 160 // 315	vnt.	4	39,36	157,44
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 681 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	4	25,00	100,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 682 punktą	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 1000x300 // 1000x200	vnt.	4	133,40	533,60
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 833 punktą	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	15	25,00	375,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 837 punktą	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	15	8,00	120,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 834 punktą	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	9	25,00	225,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 839 punktą	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	9	15,00	135,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 713 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	3	25,00	75,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 718 punktą	Cinkuoti ortakiai 1000x400	m	3	120,00	360,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 844 punktą	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m ²	1	500,00	500,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 845 punktą	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio // 9 MM STORIO	m ²	100	5,87	587,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 846 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m ³	1,5	200,00	300,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 847 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	30	25,00	750,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 681 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 682 punktą	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 1000x300 // 900x500	vnt.	2	200,00	400,00
	19 Vėdinimas. Sistema P-1				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 20 Vėdinimas . Sistema NI-1; 874 punktą	Kanalinių ventiliatorių montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 10000 m3/val.	vnt.	1	250,00	250,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 498 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	3	25,00	75,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 499 punktą	Reguliavimo sklendės d160	vnt.	1	30,00	30,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 55 punktą	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	1	35,00	35,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 501 punktą	Reguliavimo sklendės d250	vnt.	1	40,00	40,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 485 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampūotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	3	25,00	75,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 532 punktą	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 200x100 // d160	vnt.	1	60,00	60,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 534 punktą	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 500x100 // d200	vnt.	1	90,00	90,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 535 punktą	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 500x200 // d250	vnt.	1	90,00	90,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 536 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	6	25,00	150,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 540 punktą	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	6	20,00	120,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 537 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	26	25,00	650,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 541 punktą	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	10	30,00	300,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 542 punktą	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	16	30,00	480,00
	20 Vėdinimas. Sistema NI-1				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 20 Vėdinimas . Sistema NI-1; 874 punktą	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	5	25,00	125,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 20 Vėdinimas . Sistema NI-1; 875 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	5	50,00	250,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 531 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	1	25,00	25,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 533 punktą	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 300x100 // d315	vnt.	1	60,00	60,00
	Žiniaraštis 9 Oro kondicionavimas				5 170,00 €
	Vėsinimas. Sistema K4				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicion avimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sistema K3; 1050 punktą	Atraminės konstrukcijos	t	0,01	5000,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicion avimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sistema K3; 1051 punktą	Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant ant stogų, kai konstrukcijos masė iki 10 kg	kompl.	1	500,00	500,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicion avimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sistema K3; 1052 punktą	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas ant stogo, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW	vnt.	1	100,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicion avimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sistema K3; 1053 punktą	Kondicionierių vidinių lubinių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW	vnt.	1	100,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicion avimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sistema K3; 1054 punktą	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	140	12,00	1 680,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicion avimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sistema K3; 1055 punktą	Variniai vamzdeliai d 9,52mm (3/8“) su izoliacija 9mm	m	70	12,00	840,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicion avimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sistema K3; 1056 punktą	Variniai vamzdeliai d 15,9mm (5/8“) su izoliacija 9mm	m	70	15,00	1 050,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicion avimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sisteka K3; 1057 punktą	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,4	250,00	350,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicion avimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sistema K3; 1058 punktą	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
	Žiniaraštis 10 Šilumos punktas				740,00 €
	1 Šilumos moduliai				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 1059 punktą	Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	2	100,00	200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 1063 punktą	Debito ribotuvas G=9,16m³/h, Kvs=16, Ps16/ G=9,90m³/h (6,80m³/h)	vnt.	1	540,00	540,00
	VIPA finansavimo bendra suma				#####
<i>CVPA finansavimas</i>					
	VEIKLŲ SĄRAŠAS				
	Žiniaraštis 4 Vandentiekis ir nuotekos				8 522,44 €
	1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K)				

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 237 punktą	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	10	12,00	120,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 243 punktą	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x6000 (išor. nuotek.)	vnt.	1	10,00	10,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentie kis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensat o nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 244 punktą	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.)	vnt.	2	10,00	20,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentie kis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensat o nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 249 punktą	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	1	12,00	12,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 251 punktą	Vėdinimo kaminėlis su stogeliu, d110	vnt	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 253 punktą	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas PRITAIKYTA Liukų ir revizijų durelių montavimas	vnt.	1	10,00	10,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 254 punktą	Liukeliai ir revizinės durelės	vnt	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 259 punktą	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	8	12,00	96,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 261 punktą	Sifonas kondicionierių pajungimui	vnt	8	25,00	200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 249 punktą	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	1	12,00	12,00
Medžiagos kaina	Priešgaisrinė įvorė vamzdžiui d-32 mm	vnt.	1	25,00	25,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 5 Įvadinis vandens apskaitos mazgas (VAM); 422 punktą	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. // PRITAIKYTA D iki 110 mm	vnt.	1	10,00	10,00
Pritaikytas įkainis pagal ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠČIO sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius I Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 838 punktą	Automatizuotas atbulinis vožtuvas su elektroniniu valdymo bloku d110	kompl.	1	350,00	350,00
	3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4)				
	<i>Plautuvės ir praustuvo pajungimo komplektas, susidedantis iš dviejų ventilių DN15, dviejų žarnų DN15, dviejų alkūnių DN15, dviejų aklių DN15</i>	<i>kompl.</i>	<i>18</i>		

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 355 punktą	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	36	10,00	360,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 356 punktą	Rutuliniai ventiliai diam. 1/2` su išardoma jungtimi	vnt.	36	15,00	540,00
C1-1128-10	Santechninės žarnelės (nerūd. plieno)	vnt.	36	6,24	224,64
Pritaikytas įkainis pagal žiniaraštį 10 Šilumos punktas sąmatos Nr.1 Šilumos moduliai; 1116 punktą	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	36	10,00	360,00
C1-995-15	Presuojamos varinės alkūnės 90, v-v d-15mm	vnt.	36	3,81	137,16
Medžiagos kaina	Aklė išoriniu sriegiu cinkuota d-15mm	vnt.	36	0,64	23,04
	<i>Unitazo pajungimo komplektas, susidedantis ventilio DN15, žarnos DN15, alkūnės DN15, aklės DN15</i>	<i>kompl.</i>	<i>19</i>		

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 355 punktą	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	19	10,00	190,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 356 punktą	Rutuliniai ventiliai diam. 1/2` su išardoma jungtimi	vnt.	19	15,00	285,00
C1-1128-10	Santechninės žarnelės (nerūd. plieno)	vnt.	19	6,24	118,56
Pritaikytas įkainis pagal žiniaraštį 10 Šilumos punktas sąmatos Nr.1 Šilumos moduliai; 1116 punktą	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	19	10,00	190,00
C1-995-15	Presuojamos varinės alkūnės 90, v-v d-15mm	vnt.	19	3,81	72,39
Medžiagos kaina	Aklė išoriniu sriegiu cinkuota d-15mm	vnt.	19	0,64	12,16
	<i>Pisuarų pajungimo komplektas, susidedantis ventilio DN15, žarnos DN15, alkūnės DN15, aklės DN15</i>	<i>kompl.</i>	5		

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 355 punktą	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	5	10,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 356 punktą	Rutuliniai ventiliai diam. 1/2` su išardoma jungtimi	vnt.	5	15,00	75,00
C1-1128-10	Santechninės žarnelės (nerūd. plieno)	vnt.	5	6,24	31,20
Pritaikytas įkainis pagal žiniaraštį 10 Šilumos punktas sąmatos Nr.1 Šilumos moduliai; 1116 punktą	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	5	10,00	50,00
C1-995-15	Presuojamos varinės alkūnės 90, v-v d-15mm	vnt.	5	3,81	19,05
Medžiagos kaina	Aklė išoriniu sriegiu cinkuota d-15mm	vnt.	5	0,64	3,20
	<i>Dušų dušelių pajungimo komplektas, susidedantis iš dviejų ventilių DN15, dviejų alkūnių DN15, dviejų aklių DN15</i>	<i>kompl.</i>	5		-

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 355 punktą	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	10	10,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 356 punktą	Rutuliniai ventiliai diam. 1/2` su išardoma jungtimi	vnt.	10	15,00	150,00
Pritaikytas įkainis pagal žiniaraštį 10 Šilumos punktas sąmatos Nr.1 Šilumos moduliai; 1116 punktą	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	10	10,00	100,00
C1-995-15	Presuojamos varinės alkūnės 90, v-v d-15mm	vnt.	10	3,81	38,10
Medžiagos kaina	Aklė išoriniu sriegiu cinkuota d-15mm	vnt.	10	0,64	6,40
	4 Priešgaisrinis vandentiekis V2				

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 4 Priešgaisrinis vandentiekis V2; 376 punktą	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	60	12,00	720,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 4 Priešgaisrinis vandentiekis V2; 378 punktą	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6	m	60	40,00	2 400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 4 Priešgaisrinis vandentiekis V2; 379 punktą	Plieninio vamzdyno fason. dalys	kompl.	1	461,54	461,54

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentie kis ir nuotekos; skyrius 4 Priešgaisri nis vandentiek is V2; 380 punktą	Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung.	vnt.	2	10,00	20,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentie kis ir nuotekos; skyrius 4 Priešgaisri nis vandentiek is V2; 381 punktą	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	vnt.	2	120,00	240,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentie kis ir nuotekos; skyrius 4 Priešgaisri nis vandentiek is V2; 382 punktą	Priešgaisrinė spintelė su viduje sumontuota įranga	vnt.	2	40,00	80,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 4 Priešgaisrinis vandentiekis V2; 385 punktą	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0,25	1600,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 4 Priešgaisrinis vandentiekis V2; 386 punktą	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,6	250,00	150,00
	CPVA finansavimo bendra suma				8 522,44
Pakeitimu aktas Nr. 4					
VIPA finansavimas					
Žiniaraštis 9 Oro kondicionavimas					
29 Vėsinimas. Vamzdynai ir kita					
29	Oru aušinama monoblokine šaldymo mašina (šilumos siurblys) Qh=90,0kW; Qc=211kW su hidromoduliu, automatika ir antivibraciniais padais	kompl.	1	37 531,85	37 531,85
	VIPA finansavimo bendra suma				37 531,85
Pakeitimu aktas Nr. 5					
VIPA finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
Skyrius Sienos detalė SN-1, 464 m2					
N1	PIR plokštė, 150 mm	m2	487,2	36,54	17 802,29
N2	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	23,2	93,70	2 173,84
N3	Smeigės polistirolui R-TFIX-8SX, d-8 x 175 mm	vnt.	2320	0,38	881,60
Skyrius Sienos detalė SN-3, 168,5 m2					
N4	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui, tvirtinant dviem sraigtais	vnt.	590	2,93	1 728,70
N5	Kronšteinas NP 210x40x2 L70 AISI304	vnt.	421	1,72	724,12

N6	Kronšteinas NP 210x40x2 L140 AISI304	vnt.	169	2,92	493,48
N7	Tarpinė termo 165x5x50mm (dviguba)	vnt.	379	0,11	41,69
N8	Mūrvinė SMART SMRPC profiliui 10x80 T HEX (50)	vnt.	751	0,19	142,69
N9	PIR plokštė, 150 mm	m2	176,93	36,54	6 465,02
N10	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	8,425	93,70	789,42
N11	Smeigės polistirolui R-TFIX-8SX, d-8 x 175 mm	vnt.	8425	0,38	3 201,50

Skyrius Sienos detalė SN-3-1, 672,2 m2

N12	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui, tvirtinant dviem sraigtais	vnt.	2353	2,93	6 891,25
N13	Kronšteinas NP 210x40x2 L70 AISI304	vnt.	1681	1,72	2 891,32
N14	Kronšteinas NP 210x40x2 L140 AISI304	vnt.	672	2,92	1 962,24
N15	Tarpinė termo 165x5x50mm (dviguba)	vnt.	1512	0,11	166,32
N16	Mūrvinė SMART SMRPC profiliui 10x80 T HEX (50)	vnt.	2991	0,19	568,29
N17	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CVPA, VS, Žiniar. 2 Arch., skyr.3, p.51	100 m	11,3862	900,00	10 247,58
N18	PIR plokštė, 150 mm	m2	705,81	36,54	25 790,30
N19	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	33,61	93,70	3 149,26
N20	Smeigės polistirolui R-TFIX-8SX, d-8 x 175 mm	vnt.	3361	0,38	1 277,18

Skyrius Sienos detalė SN-3-2, 129 m2

N21	PIR plokštė, 150 mm	m2	176,93	36,54	6 465,02
N22	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	8,425	93,70	789,42
N23	Smeigės polistirolui R-TFIX-8SX, d-8 x 175 mm	vnt.	8425	0,38	3 201,50

Skyrius Sienos detalė SN-3-3, 56 m2

N24	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	2,8	93,70	262,36
N25	Smeigės polistirolui R-TFIX-8SX, d-8 x 175 mm	vnt.	280	0,38	106,40

VIPA finansavimo bendra suma 98 212,78

CVPA finansavimas

Žiniaraštis 3 Konstrukcijos

13 Plieninio falš sienutės rėmas FRM-1

Pagal įkainį 1196	Metalinių paprastų inventorinių iki 16m aukščio pastolių pastatymas (12 mėnesių) išorės darbams	m2 vert.pr	433	12,00	5 196,00
Pagal įkainį 213	Metalinis sienų karkasas (fachvukas) PRITAIKYTA Metalinio rėmo karkaso montavimas k8=1.04 / PRITAIKYTA Trūkstančių esamos konstrukcijos dalių remontas	t	1,9469	4 500,00	8 761,05
Pagal įkainį 885	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų nuvalymas	t	12,297	600,00	7 378,20
886	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas	t	12,297	600,00	7 378,20
887	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus	t	12,297	600,00	7 378,20

Žiniaraštis 2 Architektūra					
3 Vidaus sienų įrengimas					
Skyrius Sienos detalė SN-1, 464 m2					
N26	Vidiwall plokštė 12,5 mm	m2	974,4	13,26	12 920,54
Skyrius Sienos detalė SN-3, 168,5 m2					
N27	Vidiwall plokštė 12,5 mm	m2	353,85	13,26	4 693,47
Skyrius Sienos detalė SN-3-1, 672,2 m2					
N28	Gipskartonio plokštės Knauf GKF, 12.5mm (atsparios ugniai) // CVPA, VS, Žiniar. 2 Arch., skyr.3, p.53	m2	672,2	3,00	2 016,60
Skyrius Sienos detalė SN-3-3, 56 m2					
N29	Gipskartonio plokštės Norgips GKPI 12.5 (atsparios drėgmei) // CVPA, VS, Žiniar. 2 Arch., skyr.3, p.47	vnt.	58,8	3,00	176,40
Skyrius Sienos detalė SN-4, 25 m2					
N30	Vidiwall plokštė 12,5 mm	m2	52,5	13,26	696,13
Skyrius Sienos detalė SN-5, 300 m2					
N31	Vidiwall plokštė 12,5 mm	m2	630	13,26	8 356,32
CVPA finansavimo bendra suma					64 951,11
Pakeitimu aktas Nr. 6					
VIPA finansavimas					
Žiniaraštis 2 Architektūra					
Stogo tarpų ardymas					
P1	Denginių paklotų įrengimas. //NUARDYMAS. Lentos storis 25 mm, ištisinis	m2	406,91	4,20	1 709,02
P2	Stiklo audinio nuardymas	m2	487,68	2,48	1 209,45
P3	Monolitinių betoninių perdenginių išardymas	m3	77,45	210,96	16 338,85
P4	***Keramzito blokelių išardymas	m3	57,37	106,40	6 104,17
P5	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	m2	53,01	1,83	97,01
P6	Ardomuose tarpuose esančio metalinio tinklelio ardymas	m2	1290,83	7,08	9 139,08
P7	***Asbestcementinių lakštų dangų ardymas	m2	883,56	2,91	2 571,16
P8	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų (pakrovimas į karučius)	t	243,91	23,64	5 766,03
P9	Medžiagų pakėlimas keltuvu iki 14 m aukščio // NUKĖLIMAS	t	243,91	8,33	2 031,77
P10	.Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	243,91	42,00	10 244,22
P11	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	243,91	11,00	2 683,01
Vidinio kiemelio ardymas					
P12	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas (gelžbetoninė grindų danga 200 mm storio)	m3	35,13	187,22	6 577,04
P13	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, klijuojant lipnią hidroizoliacinę dangą, be gruntavimo //DEMONTAVIMAS	m2	212,65	1,39	295,58
P14	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas // gelžbetonio grindų dangos 100 mm storio ardymas	m3	21,26	187,22	3 980,30

P15	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu //VIPA, VS, Žiniar. Arch. skyr.1, p.1195	t	142,14	42,00	5 969,88
-----	---	---	--------	-------	----------

Žiniaraštis 3 Konstrukcijos

Vidinio kiemelio įrengimas

P16	Tunelių ir kanalų sienos dugnai, perdenginiai, kurių aukščio santykis su pločiu iki vieneto, o sienų storis iki 300 mm /** PRITAIKYTA kanalo drenažiniam latakui betonavimas	m3	2,43	373,96	908,72
P17	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo, didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 150 mm /** 160 mm	m	58	9,08	526,64
P18	Aco Drain V150S (C250) latakai su kaliojo ketaus grotelėmis (polimerbetonis)	m	58	215,62	12 505,96
P19	Paviršinio vandens surinkimo kanalų sandūrų hermetizavimas, kai sandūros išilginės tarp latakų ir dangos (kanalas)	m	116	3,77	437,32
P20	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas, trapai	vnt.	2	24,73	49,46
P21	Kampinės jungties elementas Aco HEXALINE lauko latakams	vnt.	4	13,49	53,96
P22	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas (aptaisyto ploto), kai putų polistireno plokštė 20 mm storio //PRITAIKYTA	m2	4,64	13,39	62,13
P23	Putų polistireno plokštės	m3	-0,10208	95,40	-9,74
P24	Ekstrudinis polistireninis putplastis (XPS) 20x600x1200mm	kub.m	0,10208	175,30	17,89
P25	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, nesuklijuojant sandūrų	m2	213,75	1,60	342,00
P26	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 100 mm storio smėlio sluoksnis	m2	213,75	4,43	946,91
P27	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, smėlio sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti	m2	-213,75	3,12	-666,90
P28	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštės, kai 100 mm storio plokštės (perskaičiuota 2021.10 kainomis)	m2	213,75	11,99	2 562,86
P29	Betoninių grindų armavimas tinklais // VIPA, VS, Žin.3, skyr.10, p.128	t	0,4434	2 000,01	886,78
P30	Palangių nuolajų tvirtinimas //CVPA, VS, Žin.1 Arch., skyr.2, p.1206	m	58	12,00	696,00
P31	Aluminės lauko palangės 130mm pločio (pilkos)	m	60,9	11,73	714,36
P32	Poplipropileno plokštė 8mm PP-H 1500X3000mm	m2	4,5	147,83	665,25
	VIPA finansavimo bendra suma				95 416,17

CPVA finansavimas

Žiniaraštis 2 Architektūra

Klubo ardymo darbai

P33	**Pakabinamų lubų iš GKP plokščių išardymas	m2	373,92	12,36	4 621,65
-----	---	----	--------	-------	----------

P34	**GKP Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas //DEMONTAVIMAS	m2	373,92	18,64	6 969,87
P35	**Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm daugiau 315 iki 500 //DEMONTAVIMAS	m	2	9,52	19,04
P36	**Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras, mm daugiau 1600 iki 2400 //DEMONTAVIMAS	m	11,5	11,02	126,73
P37	**Plieninių stačiakampių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas, kai atotraukos arba alkūnės perimetras, mm daugiau 1600 iki 2400 //DEMONTAVIMAS	vnt.	2	20,65	41,30
P38	***Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių //***DEMONTAVIMAS	m	179	2,71	485,09
P39	Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas gipsokartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso //***DEMONTAVIMAS	m2	6	8,77	52,62
P40	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso //***DEMONTAVIMAS	m2	48,48	5,48	265,67
P41	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu //***CVPA VS, žin.2, p. 38	t	0,64	42,00	26,88
P42	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti //***CVPA VS, žin.2, p. 39	t	0,64	11,00	7,04
CPVA finansavimo bendra suma					12 615,89
Pakeitimų aktas Nr. 7					
CPVA finansavimas					

Žiniaraštis 2 Architektūra

4 Vidaus apdaila

P43	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, su metalo konstrukcija ir plokštėmis	m2	245,3	18,33	4 496,94
P44	Medinės lubos serija Line, modelis S60/8. Segmento matmenys: 600x1200mm	m2	245,3	216,64	53 141,79
P45	Karkasas T-15	m2	245,3	4,02	986,11
P46	Laikantieji elementai nuleidimui iki 42cm / tvirtinimui į betoninę perdangą	m2	245,3	1,90	466,07
CPVA finansavimo bendra suma					59 090,91
Pakeitimų aktas Nr. 8					
VIPA finansavimas					

Žiniaraštis 3 Konstrukcijos

Skyrius Stoglangio ST-4 detalė

P47	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui, tvirtinant dviem sraigtais	vnt.		2,93	0,00
P48	Kronšteinas NP 210x40x2 L70 AISI304	vnt.		1,72	0,00
P49	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CVPA, VS, Žiniar. 2 Arch., skyr.3, p.51	100 m		900,06	0,00
P50	Lengvi metalo profiliai (Omega profiliai)	m		1,67	0,00

P51	Lengvi metalo profiliai, kai profilių skerspjūvis T	m		1,67	0,00
P52	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., skyr.3, p.51	100 m		900,06	0,00
P53	Lengvi metalo profiliai (Omega profiliai)	m		1,67	0,00
P54	Lengvi metalo profiliai, kai profilių skerspjūvis L	m		1,67	0,00
P55	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes, kai 40 mm storio izoliacijos sluoksnis, be tvirtinimo // CPVA, Žin.3 Konstrukcijos, skyr.1, p.63	m2		8,00	0,00
P56	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes. Sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti	m2		1,81	0,00
P57	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas profiliuota skarda, medis // CPVA, Žin.3 Konstrukcijos, skyr.1, p.62	vnt.		1,00	0,00
P58	Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais // PRITAIKYTA vatos siūlių klėjimas priešvėjine juoste	m		1,70	0,00
P59	Paroc XST 022 ir XST 042, siūlių sandarinimo juosta Cortex gaminiams	m		0,86	0,00
Skyrius Angokraščių šiltinimo detalė, 2 aukštas					
P60	Angokraščių mūrinių ir betoninių paviršių aptaisymas polistirolo plytelėmis /**PRITAIKYTA angokraščių aptaisymas PIR plokšte 30 mm storio	100 m2	0,65	2 873,76	1 867,94
P61	Sausi klijų mišiniai	kg	227,5	0,50	113,75
P62	Plokštė WARMOTECH 550, poliuretano, 2750x1150mm, 30 mm storio	m2	68,25	53,05	3 620,66
P63	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš. val.	1,37	0,68	0,93
P64	Hidroizoliacinės vidinės langų juostos montavimas	m	245	5,10	1 249,50
P65	Papildomas tvirtinimas profiliais, PVC profiliai, kai pagrindas betonas /**PRITAIKYTA PVC profilis atskirti apdailą nuo lango	100 m	2,45	319,34	782,38
P66	CONTEGA SOLIDO EXO-D išorinės langų juostos montavimas	m	245	5,99	1 467,55
Skyrius Sienos SN-3-4 detalė, 179,7					
P67	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui, tvirtinant dviem sraigtais	vnt.	629	2,93	1 842,97
P68	Kronšteinas NP 210x40x2 L70 AISI304	vnt.	450	1,72	774,00
P69	Kronšteinas NP 210x40x2 L140 AISI304	vnt.	179,7	2,92	524,72
P70	Tarpinė termo 165x5x50mm (dviguba)	vnt.	404	0,11	44,44
P71	Mūrvinė SMART SMRPC profiliui 10x80 T HEX (50)	vnt.	780	0,19	148,20
P72	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių /** CVPA, VS, Žin. 2 Arch., skyr.3, p.51	100 m	3,044	900,06	2 739,78
P73	PIR plokštė, 150 mm	m2	179,7	36,54	6 566,24

P74	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	8,99	93,78	843,08
P75	Smeigės polistirolui R-TFIX-8SX, d-8 x 175 mm	vnt.	899	0,38	341,62
Skyrius Sienos SN-3-6 detalė					
P76	Sienų šiltinimas, klįjuojant,kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksniu storis 120 mm // VIPA, VS, 3 Konstrukcijos, skyr.18, p.181	100 m2	0,183	500,01	91,50
P77	Fenolio plokštė, 120 mm // VIPA, VS, 3 Konstrukcijos, skyr.18, p.182	m2	18,3	25,00	457,50
P78	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas betonas	100 vnt.	0,92	91,64	84,31
P79	Smeigės polistirolui R-TFIX-8SX, d-8 x 175 mm	vnt.	92	0,38	34,96
	VIPA finansavimo bendra suma				23 596,05
CPVA finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
P80	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio /** CVPA, VS, Žin.2 Arch., skyr.3, p.46	m2	179,7	25,00	4 492,50
P81	Projektavimo išlaidos	kompl.	1	6 791,18	6 791,16
	CPVA finansavimo bendra suma				11 283,66
Pakeitimu aktas Nr. 9					
CPVA finansavimas					
Žiniaraštis 11 Gaisrinio aptikimo ir signalizavimo dalis					
1 Gaisrinės adresinės signalizacijos komponentai					
769	ECO-1003 optiniai dūmų jutikliai, EN-54	vnt.	22	25,00	550,00
770	Optinis dūmų detektorius su baze ir LED indikacija	vnt.	45	25,00	1 125,00
4 Montažinės, instaliacinės medžiagos					
791	Gaisrinis kabelis 2x1.0 mm E60	m	929,7	1,00	929,70
5 Darbai					
805	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	67	10,00	670,00
818	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	9,297	500,00	4 648,50
Žiniaraštis 2 Arcitektūra					
P82	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas PRITAIKYTA Liukų ir revizijų durelių montavimas //Žiniar.4 VN, Skyr.1, p.253	vnt.	49	10,00	490,00
P83	Priglaistomas berėmis liukas gaisrinių daviklių ir kondicionierių aptarnavimui 30x30 cm. Knauf Revo arba analogas	vnt.	23	44,21	1 016,83
P84	Priglaistomas berėmis liukas gaisrinių daviklių ir kondicionierių aptarnavimui 50x50 cm. Knauf Revo arba analogas	vnt.	25	62,23	1 555,75
P85	Priglaistomas berėmis liukas gaisrinių daviklių ir kondicionierių aptarnavimui 80x80 cm. Knauf Revo arba analogas	vnt.	1	166,13	166,13
P86	Ažūrinių plastikinių grotelių (OPAL arba analogas) lubų tarpai 2 vnt. 45x450 cm, 1-51 patalpoje.	m2	4,05	43,66	176,82

	CPVA finansavimo bendra suma				11 328,73
Pakeitimų aktas Nr. 10					
VIPA finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
Skyrius Stoglangio ST-4 detalė					
P87	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui, tvirtinant dviem sraigtais	vnt.	7330	3,02	22 136,60
P88	Kronšteinas AL 210x40x2 L70 AISI304	vnt.	7330	0,72	5 277,60
P89	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., skyr.3, p.51	100 m	27,7	886,45	24 554,67
P90	Lengvi metalo profiliai (Omega profiliai)	m	-2770	1,67	-4 625,90
P91	Lengvi metalo profiliai, kai profilių skerspjūvis T	m	2770	2,53	7 008,10
P92	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., skyr.3, p.51	100 m	64	892,00	57 088,00
P93	Biruminė juosta 100 mm pločio	m	6500	1,12	7 280,00
P94	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes, kai 40 mm storio izoliacijos sluoksnis, be tvirtinimo // CPVA, Žin.3 Konstrukcijos, skyr.1, p.63	m2	1370	2,94	4 027,80
P95	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3	-58,8	120,48	-7 084,22
P96	Mineralinė vata $\lambda \leq 0,033 \text{ W/mK}$ kieta akmens vata t=50mm.	m2	1370	14,56	19 947,20
P97	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas profiliuota skarda, medis // CPVA, Žin.3 Konstrukcijos, skyr.1, p.62	vnt.	4650	0,86	3 999,00
P98	Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais // PRITAIKYTA vatos siūlių klijavimas priešvėjinė juoste	m	2532	1,70	4 304,40
P99	Paroc XST 022 ir XST 042, siūlių sandarinimo juosta Cortex gaminiams	m	2532	0,86	2 177,52
P100	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas, kai kraigai skardos profilių (lygi lankstyta skarda)	m	120	10,03	1 203,60
P101	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas, kai kraigai skardos profilių (kraigo lankstinys iš abiejų kraštų)	m	900	14,53	13 077,00
P102	Plėvelinės izoliacijos įrengimas , naudojant difuzinę plėvelę // VIPA, Žin. 3 Konstr., skyr. 4, p. 84	m2	1368	1,60	2 188,80
P103	Vidutinio sudetingumo stogo atkūrimas necinkuota skarda, kurios 1m2 masė 4kg // VIPA, Žin. 1 Arch.skyr.3, p. 890	m2	577,9	38,00	21 960,20
	VIPA finansavimo bendra suma				#####
Pakeitimų aktas Nr. 11					
CPVA finansavimas					
1 Automatinė gaisro gesinimo sistema aerozoliu					
849	Jungties modulis	vnt.	5	0,00	0,00
850	Aerozolinis gesintuvas	vnt.	5	0,00	0,00
851	Optinis dūmų detektorius su bazė	vnt.	-4	0,00	0,00

	CPVA finansavimo bendra suma				-				
Pakeitimu aktas Nr. 12									
CPVA finansavimas									
Žiniaraštis 5 Elektrotechnika									
P104	Automatinis jungiklis 200A; 3p, 400V (su nustatymu)	vnt.	1	166,00	166,00				
P105	Galios automatinių jungiklių dvipolių priedų montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A	vnt.	3	18,59	55,77				
P106	Automatiniai jungiklis 32A; 3p, 400V	vnt.	3	145,94	437,82				
P107	Galios automatinių jungiklių vienpolių priedų montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A	vnt.	24	15,03	360,72				
P108	Automatiniai jungiklis 16A; 3p, 400V	vnt.	1	14,15	14,15				
P109	Automatiniai jungiklis C20A; 1p, 230V	vnt.	3	3,65	10,95				
P110	Automatiniai jungiklis C16A; 1p, 230V	vnt.	1	3,42	3,42				
P111	Automatiniai jungiklis C10A; 1p, 230V	vnt.	1	3,36	3,36				
P112	Automatiniai jungiklis B10A; 1p, 230V	vnt.	18	3,12	56,16				
P113	Kirtiklių - saugiklių montavimas	vnt.	14	10,00	140,00				
P114	Kirtiklis 16A, 230V su šviesine indikacija	vnt.	14	16,50	231,00				
P115	Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) daugiau kaip 4 modulių (prietais modulių 8 vnt.)	vnt.	5	26,86	134,30				
P116	Bėgeliai automatiniams prietaisams	m	1	2,71	2,71				
P117	Srovės nuotėkio relė 25A,4p,400V, su srovės nuotėkio funkcija 0,03A	vnt.	1	128,32	128,32				
P118	Srovės nuotėkio relė 25A,2p,230V, su srovės nuotėkio funkcija 0,03A	vnt.	1	32,54	32,54				
P119	Srovės nuotėkio relė 32A, 4p, 400V, su srovės nuotėkio funkcija 0,03A	vnt.	3	36,54	109,62				
P120	Galios automatinių jungiklių vienpolių priedų montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A	vnt.	1	15,03	15,03				
P121	Nepriklausomas atkabiklis	vnt.	1	19,45	19,45				
P122	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje modulių 8 vnt.	vnt.	1	56,93	56,93				
P123	Skydas JS (kontrolės) komplektuojamas:- su spynele, 8 modulių, paviršinio montavimo, IP40; -1 x 230V, 10A mygtukas (raktas).Mygtukas skirtas atjungti grandinę prieš darbą/ po darbo	vnt.	1	34,95	34,95				
P124	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm	100 m	16,2	300,00	4 860,00				
P125	Cu kabelis , 3x1,5(Cca); 300/500 V	m	60	1,00	60,00				
P126	Cu kabelis , 3x2,5(Cca); 300/500 V	m	35	1,60	56,00				
P127	Cu kabelis , 3x4(Cca); 300/500 V	m	240	2,28	547,20				
P128	Cu kabelis , 3x2,5(E60); 300/500 V (skydai VAS-GS)	m	50	5,00	250,00				
P129	Cu kabelis , 5x6(Cca); 300/500 V (skydas JS-2-4)	m	100	5,00	500,00				
P130	Cu kabelis , 4x1,5(Cca); 300/500 V	m	1085	1,60	1 736,00				

P131	Cu kabelis , 5x2,5(Cca); 300/500 V (AAS-21 el. maitinimo kabelis)	m	50	2,00	100,00
P132	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm // Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø20 mm	100 m	0,7	300,00	210,00
P133	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm // Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø25 mm	100 m	0,4	300,00	120,00
P134	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm // Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø32 m	100 m	1	300,00	300,00
P135	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 22	m	20	7,05	141,00
P136	Plieno vamzdis Ø20 mm (ŽN-2 keltuvo šachtoje)	m	20	13,62	272,40
P137	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos)	vnt.	2	10,00	20,00
P138	Šviestuvai, LED ≥28W, ≥IP65, ≥100Lm/W	kompl.	2	56,70	113,40
P139	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100 vnt.	0,01	1 500,26	15,00
P140	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, vieno lizdo	100 vnt.	0,01	500,00	5,00
P141	Kištukinis lizdas paviršinis 230V, 16A, IP65	vnt.	1	45,74	45,74
P142	Automatiniai jungiklis C125A; 3p, 400V	kompl.	-1	166,00	-166,00
P143	Kabelis Cu 5x2,5mm ² ugniai atsparus (E60)	m	-50	5,00	-250,00
P144	Galios automatinių jungiklių vienpolių priedų montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A	vnt.	1	15,03	15,03
P145	Automatiniai jungiklis 16A; 3p, 400V	vnt.	1	14,15	14,15
P146	Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) daugiau kaip 4 modulių (prietais modulių 8 vnt.)	vnt.	1	26,86	26,86
P147	Srovės nuotėkio relė 25A, 2p, 230V, su srovės nuotėkio funkcija 0,03A	vnt.	1	32,54	32,54
P148	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm	100 m	9,45	300,00	2 835,00
P149	Cu kabelis , 3x2,5(Cca); 300/500 V	m	945	1,60	1 512,00
P150	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm // Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø20 mm	100 m	9,45	300,00	2 835,00

P151	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos)	vnt.	56	10,00	560,00
P152	Šviestuvai, LED ≥8W, ≥IP44, ≥100Lm/W	kompl.	56	56,70	3 175,20
P153	Galios automatinio jungiklio vienpolio priedų montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A // (DP skyde PS-UPS1 papildomai gaisrinei užuolaidai)	vnt.	1	15,03	15,03
P154	Automatinis jungiklis D16A; 1p, 230V	vnt.	1	16,70	16,70
P155	Modulinių automatinio išjungiklio, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) daugiau kaip 4 modulių (prietaisų modulių 8 vnt.) // (DP skyde AS-1-1 papildomi Cg pat. 1- 33, 1-38 atjungimui ne darbo metu)	vnt.	2	26,86	53,72
P156	Magnetinis kontaktorius 230V; 10A	vnt.	2	22,13	44,26
P157	Kabulių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm // (DP papildomoms įlajoms)	100 m	2,8	300,00	840,00
P158	Cu kabelis , 3x2,5(Cca); 300/500 V	m	120	1,60	192,00
P159	Cu kabelis , 3x2,5(E60); 300/500 V // (DP skyde PS-UPS1 papildomai gaisrinei užuolaidai)	m	40	5,00	200,00
P160	Kabelis Cu 3x1,5mm2 Cca kl. // (DP papildomi Cg pat. 1-33, 1-38 atjungimui ne darbo metu)	vnt.	120	1,00	120,00
P161	Kabulių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm // Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø20 mm // (DP skyde PS-UPS1 papildomai gaisrinei užuolaidai ir įlajoms)	100 m	1,2	300,00	360,00
P162	Kabulių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm // CVPA, VS, Žin.5, skyr.7, p.564	m	430	3,00	1 290,00
P163	Kabelis Cu 5x35mm2 Cca kl. // CVPA, VS, Žin.5, skyr.3, p.490	m	136	15,00	2 040,00
P164	Kabelis Cu 5x2,5mm2 Cca kl. // CVPA, VS, Žin.5, skyr.3, p.486	m	81	2,00	162,00
P165	Aluminiinis kabelis, 5x50 (Cca)	m	120	14,81	1 777,20
P166	Aluminiinis kabelis, 5x25 (Cca)	m	93	6,48	602,64
P167	Kabulių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	m	40	3,68	147,20
P168	MOVA JUNGIAMOJI D110 APSAUGOS GOFRUOTAM VAMZDŽIUI BE TARPINĖS, EVOPIPES	vnt.	2	2,15	4,30
2 Apšvietimo aparatūra					
analog. p. 45	Šviestuvai montuojamas ant esamo bėglio (R2-53,R2-44,2-2pat.) LED šviestuvai, 20W, IP40 //Santykiniis palyginimas 20W/35W	kompl.	35	57,00	1 995,00
analog. p. 45	Šviestuvai įleidžiamas, LED, 20W, IP44 //Santykiniis palyginimas 20W/22W	kompl.	38	91,00	3 458,00
p.459	Šviestuvai šviestuvai E27 cokolis, 40W (biblioteka/skaitykla)	kompl.	8	15,00	120,00

analog. p. 4	Šviestuvai įleidžiamas, IP40, LED, 36W //Santykinis palyginimas 36W/35W	kompl.	4	102,86	411,43
analog. p. 4	Šviestuvai montuojamas ant esamo bėgelio (2-13 pat.) LED šviestuvai, 30W, IP40 //Santykinis palyginimas 30W/35W	kompl.	18	85,71	1 542,86
analog. p. 4	Šviestuvai įleidžiamas, LED, 10W, IP20 //Santykinis palyginimas 10W/8W	kompl.	94	125,00	11 750,00
analog. p. 4	Įleidžiamas į pak. lubas LED 20W panelio šviestuvai, IP44 //Santykinis palyginimas 20W/22W	vnt.	25	91,00	2 275,00
analog. p. 4	Įleidžiamas į pak. lubas LED 28W panelio šviestuvai, IP45 //Santykinis palyginimas 28W/22W	vnt.	12	127,00	1 524,00
p. 468	Bėgelis (šynlaidis) trekiniams prožektoriams, metalinis, tinkami tvirtinimui į lubas	vnt.	7,2	50,00	360,00
kaina	Kabelis Cu 5x1,5mm2 Cca kl.	m	2900	2,47	7 163,00
Žiniaraštis 8 Procesų valdymas ir automatizacija					
P169	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas	vnt.	1	50,00	50,00
P170	Žemos įtampos automatikos valdymo jėgos skydas su komutaciniais elementais VAS-GS	kompl.	1	3 112,51	3 112,51
P171	Durų atidarymo mygtukų montavimas MYGTUKO MONTAVIMAS	vnt.	24	10,00	240,00
P172	GČ mygtukai (GM)	vnt.	24	22,40	537,60
P173	Šviesos tablo montavimas	vnt.	1	51,23	51,23
P174	Švieslentė „Gesinde stotis“	vnt.	1	87,75	87,75
P175	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm	100 m	8	300,00	2 400,00
P176	Kabelis Cu 2x1,0 mm² EI60	vnt.	560	1,53	856,80
P177	Kabelis Cu 2x0,75 EI60 mm²	vnt.	80	1,49	119,20
P178	Kabelis Cu 3x2,5 EI60 mm²	vnt.	80	2,94	235,20
P179	Kabelis Cu 7x0,75 mm²	vnt.	80	3,89	311,20
P180	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100 m	2,4	300,00	720,00
P181	Behalogeninis vamzdis įv. diametrų	m	240	0,78	187,20
P182	Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis)	100 m	3,4	792,42	2 694,23
P183	Priešgaisrinės kopėčios (Kabelinės kopėčios KS20-200 karšto cinkavimo 60x200x1x6000)	m	340	12,87	4 375,80
P184	Papildomos instaliacinės medžiagos, kabelių tvirtinimo detalės	kompl.	1	661,70	661,70
P185	Siūlių sandarinimas silikonu	kompl.	1	497,97	497,97
P186	Varžos matavimas srovės sklidimui	vnt.	10	199,35	1 993,50
P187	Atskirų inžinerinių sistemų sąveikos su PVS testavimas, paleidimas- derinimas ir išpildomosios dokumentacijos (elektrotechninių įrenginių techniniai pasai, varžų matavimo protokolai, vartotojų instrukcijos, programų aprašymai ir licencijos) parengimas.	kompl.	1	2 357,71	2 357,71
P188	Durų atidarymo mygtukų montavimas MYGTUKO MONTAVIMAS	vnt.	16	10,00	160,00

P189	Stoglangių, viršlangių valdymo mygtukas	vnt.	1	18,86	18,86
P190	Stoglangių, viršlangių galinės padėties jungiklis	vnt.	14	14,15	198,10
P191	Skydo VAS-SL1 ir indikacinio pulto pabrangimas dėl papildomų stoglangių grupių.	kompl.	1	648,36	648,36
P192	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm	100 m	4,8	300,00	1 440,00
P193	Kabelis E60 Cu3x2.5mm2	m	200	2,94	588,00
P194	Kabelis E60 Cu3x1.5mm2	m	260	2,79	725,40
P195	Skydo VAS-SL1 ir indikacinio pulto pabrangimas dėl papildomų stoglangių grupių.	m	20	0,50	10,00
P196	Atskirų inžinerinių sistemų sąveikos su PVS testavimas, paleidimas- derinimas ir išpildomosios dokumentacijos (elektrotechninių įrenginių techniniai pasai, varžų matavimo protokolai, vartotojų instrukcijos, programų aprašymai ir licencijos) parengimas.	kompl.	1	3 028,60	3 028,60
CPVA finansavimo bendra suma					88 725,98

Pakeitimų aktas Nr. 13

VIPA finansavimas

Žiniaraštis 8 Vėdinimas

Skyrius Netilpę difuzoriai po lubomis (1-27 patalpa)

//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 475	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras, mm daugiau 1000 iki 1600	m	5	25,00	125,00
kaina	Ortakis d500x300	m	5	37,24	186,20
N20-923 (K1=1,25 8)	//PRITAIKYTA. Fasoninių dalių montavimas	vnt.	4	18,68	74,72
kaina	Alkūnė d500x300 45*	vnt.	4	33,28	133,12
//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 470	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	1	25,00	25,00
kaina	Ugnies vožtuvas d500x300 EI60	vnt.	1	134,63	134,63
//VIPA, VS, Žin.8, skyr.9, p. 497	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 500 mm	vnt.	1	25,00	25,00
kaina	Reguliavimo sklendė d500x300	vnt.	1	77,65	77,65
//VIPA, VS, Žin.8, skyr.9, p. 485	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 šviesoje, montavimas /PRITAIKYTA	vnt.	1	25,00	25,00
kaina	Viengubo reguliavimo grotelės d500x300	vnt.	1	31,53	31,53

Skyrius GS dalies pakeitimai (2-3, 2-23, 2-22 patalpos)

//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 475	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras, mm daugiau 1000 iki 1600	m	17	25,00	425,00
kaina	Ortakis d500x100	m	17	29,20	496,40
kaina	Fasoninės dalys	kompl.	1	397,15	397,15
//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 285	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100 m	0,17	250,00	42,50
kaina	Lamelijų demblys su AL folija s-50mm	m2	27	10,21	275,67
//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 470	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	4	25,00	100,00
kaina	Ugnies vožtuvas d1000x500 EI60	vnt.	4	214,34	857,36
//CVPA, VS, Žin.4 VN, skyr.2, p. 304	PRITAIKYTA //Pajungimas prie esamos šachtos sistemos	vnt.	1	50,00	50,00
kaina	Fasoninės pajungimo dalys	kompl.	1	607,53	607,53
Skyrus Projekto pasikeitimai (2-7 patalpa)					
//VIPA, VS, Žin.8, skyr.11, p. 586	Ortakiai plieninių sraigčių vamzdžių, kai skersmuo iki 500 mm	m	2	25,00	50,00
kaina	Pakabos, atramos (komplekte)	m	2	45,79	91,58
kaina	Ortakis d500	m	2	23,47	46,94
//VIPA, VS, Žin.4 VN, skyr.5, p. 393	PRITAIKYTA //Fasoninių dalių montavimas	vnt.	3	50,00	150,00
kaina	Alkūnė d500 90*	vnt.	3	36,55	109,65
//VIPA, VS, Žin.10 ŠP, skyr.2, p. 1167	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija 13-18mm	m2	3	25,00	75,00
Skyrus Kanalinio ventiliatoriaus pasikeitimas					
kom. Pasiūlymas	Ventiliatorius AKU 250 D	vnt.	1	579,88	579,88
Žiniaraštis 7 Šildymas					
Papildomi darbai (šildymo vamzdynas rūsyje)					

CVPA, VS, Žiniar.7 Šildymas, skyr.1, p.275	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	86	15,00	1 290,00
CVPA, VS, Žiniar.7 Šildymas, skyr.1, p.276	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	84	20,00	1 680,00
kaina	Plieninis vamzdis d25	m	86	9,23	793,78
kaina	Plieninis vamzdis d50	m	84	18,91	1 588,44
kaina	Fasoninės dalys	kompl.	1	1 980,23	1 980,23
CVPA, VS, Žiniar.7 Šildymas, skyr.1, p.284	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100 m	0,86	250,00	215,00
CVPA, VS, Žiniar.7 Šildymas, skyr.1, p.285	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100 m	0,84	250,00	210,00
kaina	Kevalas su AL folija d35/40	m	86	6,11	525,46
kaina	Kevalas su AL folija d60/40	m	84	8,41	706,44
CVPA, VS, Žiniar.7 Šildymas, skyr.1, p.300	Šilumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas	vnt.	1	600,00	600,00
kaina	Šilumos skaitiklis d32 su M-bus	vnt.	1	585,22	585,22
CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr.4, p.386	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	1,7	250,00	425,00
	VIPA finansavimo bendra suma				15 792,08
CPVA finansavimas					
Žiniaraštis 4 Vandentiekis ir nuotekos					
Skyrius GČ perkėlimas (2-14 patalpos)					
CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr.4, p.390	Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung. DEMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	1	15,72	15,72

CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr.4, p.380	Priešgaisrinių čiaupų, kurių d 50 mm, prijung.	vnt.	1	10,00	10,00
CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr. 4, p.375	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 40 iki 70	m	12	12,00	144,00
kaina	Plieninis vamzdis d50	m	12	18,91	226,92
kaina	Fasoninės dalys	kompl.	1	181,56	181,56
kaina	Laikikliai	kompl.	1	21,22	21,22
N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepėčiu rankiniu būdu	10 m2	0,2	108,95	21,79
CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr. 4, p.385	Metalinų iki 50 mm skersmens vamzdžių dažymas raude du kartus	100 m2	0,02	1 600,00	32,00
CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr. 4, p.386	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	0,12	250,00	30,00
	CPVA finansavimo bendra suma				683,21
* Į ais atvejais, kai pagal galiojancius teises aktus tiekejui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos rašta dėl PVM netaikymo pagrindo		Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:		4 648 467,44	
		PVM tarifas (%)	21,00	PVM suma, Eur:	976 178,16
		Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM*		5 624 645,61	

33	Splir" tipo frontinis oro kondicionierius „inverter“ su vienu šiluminu Quid-~7,0kW aušinimo bloku ir vienu šiluminu vėdinimo bloku Quid-~7,0kW su kondensato surištu, distanciniu valdymo pultu, freonas R410A	kompl.	1	2.500,00	2.500,00
----	--	--------	---	----------	----------

Žinataratis 10 Šilumos punktas					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

1 Šilumos moduliai					
34	Plokštelinis lituotas šilumokaitis karštam vandeniui Q=140kW, # T1 # 70/45C, # T2 # 55/5C, 20/20 kPa Ps -10bar; Ts - 120C	kompl.	0	15.000,00	0,00
35	Plokštelinis lituotas šilumokaitis šildymui Q=124kW, # T1 # 115/65C, # T2 # 40/30C, 20/20 kPa Ps -10bar; Ts - 120C	kompl.	1	15.000,00	15.000,00
36	Plokštelinis lituotas šilumokaitis šildymui Q=75kW, # T1 # 115/65C, # T2 # 75/55C, 20/20 kPa Ps -10bar; Ts - 120C	kompl.	1	15.000,00	15.000,00
37	PERKŪLINIS lituotas šilumokaitis dvigubosios šiluminės vėdinimui Q=79kW, # T1 # 115/65C, # T2 # 75/55C, 20/20 kPa Ps -10bar; Ts - 120C	kompl.	1	15.000,00	15.000,00
38	Šilumos skaitiklis Gnom-~3,5m3/h, komplekte su duomenų perdavimu	vnt.	0	900,00	0,00
39	Šilumos skaitiklis Gnom-~1,5m3/h, komplekte su duomenų perdavimu	vnt.	1	600,00	600,00
40	Slėgio skirtumo regulatorius G-9,16m3/h, Kvs=16	vnt.	0	500,00	0,00
41	Dvigubų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara, G=4,82m3/h, kvs=10	vnt.	0	250,00	0,00
42	Dvigubų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara, G=1,82m3/h, kvs=1,6	vnt.	0	200,00	0,00
43	Dvigubų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara, G=1,94m3/h, kvs=1,6	vnt.	1	200,00	200,00
44	Dvigubų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara, G=1,2m3/h, kvs=1,6	vnt.	1	200,00	200,00
45	Elektroninis cirkuliacinis siurblys šildymui G=10,7m3/h, H=12 m. v. st., 230V	vnt.	0	260,00	0,00
46	Elektroninis cirkuliacinis siurblys šildymui G=3,3m3/h, H=9 m. v. st., 230V	vnt.	1	260,00	260,00
47	Elektroninis cirkuliacinis siurblys vėdinimo G=3,4m3/h, H=12 m. v.st., 230V	vnt.	1	260,00	260,00
48	Elektroninis cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui G=0,7m3/h, H=8 m. v. st., 230V	vnt.	1	260,00	260,00
49	Elektroninis regulatorius skirtas valdyti keturių šilumų vandens temperatūras pagal lauko oro temperatūrą ir karšto vandens temperatūrą	kompl.	1	500,00	500,00

VEIKLŲ SARAŠAS					
-----------------------	--	--	--	--	--

Žinataratis 2 Architektūra					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

1 Demontavimo darbai					
50	Ruboninių stogų dangos išardymas	100m2	17,745	2.000,00	35.490,00
51	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivairiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10,32	42,00	433,44
52	Keramininių plytelių dangos šarđymas (be grindjuostų)	100m2	0,6236	1.500,00	935,40
53	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų šarđymas k8~1,17	100m2	4,0209	1.500,00	6.031,35
54	Kliminės dangos klijavimas, gruntuojant pagrindą NUARDYMAS	100m2	2,4304	500,00	1.215,20
55	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų šarđymas k8~1,17	100m2	2,4304	1.500,00	3.645,60
56	Denginių šilumos izoliacija šilko,pašalodant medžiagas keltuvu SLAKO NUARDYMAS k1~0,40,k2~0,40,k3~0,000	m3	23,313	300,00	6.993,90
57	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivairiais, pakraunant rankiniu būdu	t	44	42,00	1.848,00

2 Stogas ir stoglangiai					
58	Ventiliacijos kamieninio įrenginys ir sandarinimas k9~1,15	vnt.	26	28,00	728,00
59	Vand. surink. piltuvo, kurio D 100mm, prijung.	vnt.	24	50,00	1.200,00
60	Lietaus vandens surinkimo lajos	vnt.	24	120,00	2.880,00

Žinataratis 3 Konstrukcijos					
------------------------------------	--	--	--	--	--

1 Stogo ST-1 detalė					
61	Plokščių stogų dengimas ritinėje bitumine danga (dvishluskne, prilydant) k8~1,14,k9~1,15	100m2	9,52	3.100,00	29.512,00
62	Papildomas šiluminėsios izoliacijos tvirtinimas smėgėmis, kai pagrindas profiliuota skarda, medis	100vnt	38,08	100,00	3.808,00
63	Plokščių stogų šiltnimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikancias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 40 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	9,52	800,00	7.616,00
64	Plokščių stogų šiltnimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 120 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	9,52	1.920,00	18.278,40
65	Plokščių stogų šiltnimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 150 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	9,52	2.200,00	20.944,00
66	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant plevėlę iš viraus	100m2	9,52	2,60	24,75

2 Stogo ST-2 detalė					
67	Plokščių stogų iš trapezinio plieno lakštų šiltnimas vienu sl., naudojant apkrovas laikancias min. vatos plokštes,kai izoliacijos sluoksniu storis 180,00 mm	100m2	0,222	6.000,00	1.332,00
68	Plokščių stogų šiltnimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikancias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 20 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	0,2	700,00	140,00

3 Stogo ST-3 detalė					
69	Grindų bituminių tepinių hidroizoliacijų įrengimas hidroizoliaciniu bitumi k8~1,14	m2	196	12,00	2.352,00
70	Kautinė hidroizoliacija	kg	588	5,00	2.940,00
71	Betoninių grindų dangų įrengimasurbitu, kai sluoksniu storis 70 mm	100m2	1,96	2.500,00	4.900,00
72	Betono miliniai C30/37	m3	13,9944	90,00	1.259,50
73	Betoninių grindų armavimas , rliant atskirus atarpus į tinklą k8~1,12	t	0,58604	1.800,00	1.054,87
74	Kietokietis pakojimas k9~1,15	100m2	1,96	160,00	313,60
75	Plokščių stogų šiltnimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 240 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	1,96	3.840,00	7.526,40
76	Ekstraordin polistireninis papūšis	m3	48,4512	140,00	6.783,17
77	Denginių plevėlės hidroizoliacijos įrengimas iš dvišluskne ritinėmis dangos k9~1,15	100m2	1,96	260,00	509,60
78	Plokščių stogų dengimas ritinėje bitumine danga (dvishluskne, prilydant) k8~1,14,k9~1,15	100m2	1,96	2.100,00	4.116,00
79	Cementinis skaidinio grindų rilyginamųjų sluoksnių įrengimasurbitu, kai sluoksniu storis 70 mm	100m2	1,96	1.200,00	2.352,00
80	Kjarni atsparios montážinės patos	t	1	50,00	50,00

4 Stogo ST-4 detalė					
81	Slatinų stogų grebavimas tašeliais (32x100 mm)	100m			0,00
82	Medinių paviršių antiseptinimas iki medinio konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) k8~1,17	100m2			0,00
83	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariu skiediniu , kai konstrukcijos plotis daugiau 250mm k8~1,17	100m2			0,00
84	Plevėlės izoliacijos įrengimas , naudojant difuzinę plevėlę	100m2	1,67	160,00	267,20
85	Plokščių stogų šiltnimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikancias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 30 mm storio , be tvirtinimo)	100m2	9,6	700,00	6.720,00
86	Plokščių stogų šiltnimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 120 mm storio, be tvirtinimo)	100m2			0,00
87	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plevėlę iš viraus	100m2			0,00
88	Slatinų stogų šiltnimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikancias mineralinės vatos plokštes,klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksniu storis 50 mm	100m2			0,00
89					
90					
91	Plokščių stogų dengimas ritinėje bitumine danga (dvishluskne, prilydant) k8~1,14,k9~1,15	100m2	6,47	3.100,00	20.057,00
92	Gegnių pastatymas k8~1,03	m3			0,00
93	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų iš viraus, kai tašeliai 50x50mm	100m			0,00
94	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų iš apačios, kai tašeliai 30x50mm	100m			0,00
95	Gegnių pastatymas ANTGEKNO MONTAVIMAS k8~1,03	m3			0,00
96	Medinių paviršių antiseptinimas iki medinio konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) k8~1,17	100m2			0,00
97	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariu skiediniu , kai konstrukcijos plotis daugiau 250mm k8~1,17	100m2			0,00
98	Plokščių stogų šiltnimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikancias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 30 mm storio, be tvirtinimo)	100m2			0,00

99	Statinių stogų šiluminis vienu sluoksniu, naudojant apkrovas netaikancias mineralinės vatos plokštes,klojant iš apšios, kai izoliacijos sluoksnio storis 80 mm	100m2			0,00
100	Statinių stogų šiluminis vienu sluoksniu, naudojant apkrovas netaikancias mineralinės vatos plokštes,klojant iš apšios, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2			0,00
101	Plonasienis profilis metalinio karkaso įrengimas (šiluminis sienas) PRITAIKYTA Tinkelio nuo įsiskilčių montavimas	100m	4,8	800,00	3.840,00
5 Stogo ST-5 detalė					
102	Statinių stogų šiluminis ekovata	m3	120,3	160,00	19.248,00
6 Stogo ST-6 detalė					
103	Plokščių stogų dengimas ritininio bituminio dangų (dvishluoksni, prilydant) k8~1.14,k9~1.15	100m2	0,57	3.100,00	1.767,00
104	Plokščių stogų šiluminis vienu sluoksniu, naudojant apkrovas taikancias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 40 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	0,57	700,00	399,00
105	Plokščių stogų šiluminis vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 140 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	0,57	1.200,00	684,00
106	Plokščių stogų šiluminis vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 180 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	0,57	1.500,00	855,00
107	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus	100m2	0,57	160,00	91,20
108	Plokščių stogų šiluminis vienu sluoksniu, naudojant apkrovas taikancias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 20 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	0,57	700,00	399,00
109	Papildomas šilumamosios izoliacijos tvirtinimas medgėmis, kai pagrindas profiluota skarda, medis	100vat.	2,28	100,00	228,00
7 Stogo ST-7 detalė					
110	Denginių vėjo izoliacijos įrengimas, naudojant vėjo izoliacines plokštes (30mm) STORIS 50MM	100m2	0,27	900,00	243,00
111	Ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštes	m3	1,4	160,00	224,00
112	Statinių stogų šiluminis vienu sluoksniu, naudojant apkrovas netaikancias mineralinės vatos plokštes,klojant iš viršaus, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm	100m2	0,27	1.500,00	405,00
113	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus	100m2	0,27	160,00	43,20
8 Stogo ST-8 detalė					
114	Statinių stogų grebėstovimas tašeliais (32x100 mm)	100m	1,25	800,00	1.000,00
115	Plyvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę	100m2	0,66	260,00	171,60
116	Gėginių pastatymas ANTGEIGNIO MONTAVIMAS k8~1.03	m3	0,2	1.200,00	240,00
117	Medinių paviršių antiseptinis apskiedimas (konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) k8~1.17	100m2	0,73	1.200,00	876,00
118	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariu skiediniu, kai konstrukcijos plotas daugiau 250mm k8~1.17	100m2	0,73	1.600,00	1.168,00
9 Cokolio COK-1 detalė					
119	Dubelių, transejų kasimas daliniai mechanizuotai, atliekant paruošimo darbus, kai gruntas II grupės k9~1.15	m3	92,7	15,00	1.390,50
120	Grunto kasimas 0,5m3 kaulo talpos ekskavatoriumi, pakuriant gruntą į autosivarelais, kai gruntas II grupės k9~1.15	100m3	0,927	490,00	454,23
121	Grunto transportavimas 10t autosivarelais 1km atstumu, pakuriant 0,5m3 kaulo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,927	380,00	352,26
122	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosivarelais, kai gruntas I-II grupės k4~9.000	100m3	0,927	300,00	278,10
123	Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, klojant lipnią hidroizoliacinę dangą be gruntavimo k8~1.14	m2	92,7	12,00	1.112,40
124	Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, klojant lipnią hidroizoliacinę dangą be gruntavimo k8~1.14	m2	9,3	12,00	111,60
125	Ikšasų užpylimas gruntu, tankinant, atliekant paruošimo darbus, kai gruntas II grupės k9~1.15	m3	92,7	3,00	278,10
126	Giamtinis senelis	m3	92,7	12,00	1.112,40
10 Grindu GR-1-1 detalė					
127	Betoninių grindų dangų įrengimas:siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	2,916	3.600,00	10.497,60
128	Betoninių grindų armavimas tinklais k8~1.12	t	0,8719	2.000,00	1.743,80
129	Grindų hidroizoliacija, pakojant polietileningą plėvelę MOLIO PAKLOTAS	100m2	2,916	100,00	291,60
130	Molio paklotas	m2	320,76	5,00	1.603,80
131	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas:siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	2,916	600,00	1.749,60
132	Betono mišiniai C8/10	m3	23,79456	120,00	2.855,35
133	Grindų hidroizoliacija, pakojant polietileningą plėvelę	100m2	5,831	160,00	932,96
134	Grindų ant grunto šiluminis,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 180 mm	100m2	2,916	1.500,00	4.374,00
135	Posluksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai įvyro sluoksnio storis 150 mm	100m2	2,916	1.200,00	3.499,20
136	Posluksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai smėlio sluoksnio storis 300 mm	100m2	2,916	800,00	2.332,80
11 Grindu GR-1-2 detalė					
137	Grindų bituminis tepinių hidroizoliacijų įrengimas bitumine emulsija k8~1.14	m2	62,4	12,00	748,80
138	Kasčiukinė hidroizoliacija	kg	124,8	5,00	624,00
139	Betoninių grindų dangų įrengimas:siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,624	3.600,00	2.246,40
140	Betoninių grindų armavimas tinklais k8~1.12	t	0,18658	2.000,00	373,16
141	Grindų hidroizoliacija, pakojant polietileningą plėvelę MOLIO PAKLOTAS	100m2	0,624	100,00	62,40
142	Medis paklotas	m2	68,64	5,00	343,20
143	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas:siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	0,624	600,00	374,40
144	Betono mišiniai C8/10	m3	5,09184	120,00	611,02
145	Grindų hidroizoliacija, pakojant polietileningą plėvelę	100m2	0,624	160,00	99,84
146	Grindų ant grunto šiluminis,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 180 mm	100m2	0,624	1.500,00	936,00
147	Posluksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai įvyro sluoksnio storis 150 mm	100m2	0,624	1.200,00	748,80
148	Posluksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai smėlio sluoksnio storis 300 mm	100m2	0,624	800,00	499,20
12 Grindu GR-2-1 detalė					
149	Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuuojant:padidant betono siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm k8~1.06	100m2	2,031	3.600,00	7.311,60
150	Polipropileno fibros	kg	24,4	15,00	366,00
151	Betoninių grindų armavimas tinklais k8~1.12	t	0,2955	2.000,00	591,00
152	Grindų hidroizoliacija, pakojant polietileningą plėvelę	100m2	2,031	160,00	324,96
153	Grindų išlyginamųjų (garo) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai pagrindo mineralinės vatos plokštes storis 20 mm	100m2	2,031	700,00	1.421,70
13 Grindu GR-2-2 detalė					
154	Betoninių grindų dangų įrengimas:siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	1,852	3.600,00	6.667,20
155	Betoninių grindų armavimas tinklais k8~1.12	t	0,9853	2.000,00	1.970,60
156	Grindų hidroizoliacija, pakojant polietileningą plėvelę	100m2	1,852	160,00	296,32
157	Grindų išlyginamųjų (garo) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai pagrindo mineralinės vatos plokštes storis 20 mm	100m2	1,852	700,00	1.296,40
14 Grindu GR-2-3 detalė					
158	Grindų tepinėis hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	12,5	12,00	150,00
159	Betoninių grindų dangų įrengimas:siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	0,125	3.600,00	450,00
160	Betoninių grindų armavimas tinklais k8~1.12	t	0,0665	2.000,00	133,00
161	Grindų hidroizoliacija, pakojant polietileningą plėvelę	100m2	0,125	160,00	20,00
162	Grindų išlyginamųjų (garo) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai pagrindo mineralinės vatos plokštes storis 20 mm	100m2	0,125	700,00	87,50
163	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	0,259	500,00	129,50
164	Kitų sandarumais silikonu	m	25,9	5,00	129,50
15 Grindu GR-2-4 detalė					
165	Betoninių grindų dangų įrengimas:siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	0,982	3.600,00	3.535,20
166	Betono mišiniai C25/30	m3	8,01312	120,00	961,57
167	Betoninių grindų armavimas tinklais k8~1.12	t	0,2936	2.000,00	587,20
168	Grindų hidroizoliacija, pakojant polietileningą plėvelę	100m2	0,982	160,00	157,12

169	Podukosnių įrengimas grindimo mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai įvyro sluoksnio storis 150 mm	100m2	0,982	1.200,00	1.178,40
170	Podukosnių įrengimas grindimo mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai smėlio sluoksnio storis 300 mm	100m2	0,982	800,00	785,60
16 Grindų GR-3-1 detalė					
171	Betoninių grindų dangų įrengimas,siurbūnui, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	18,688	3.600,00	67.276,80
172	Betoninių grindų armavimas tinklais k8~1.12	t	9,942	2.000,00	19.884,00
173	Grindų hidroizoliacija, paklijuant polietileningą plėvelę	100m2	18,688	160,00	2.990,08
174	Grindų šiluminęjį (guro) izoliaciją įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	18,688	700,00	13.081,60
175	Perdangų šiluminas iš viršaus , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	18,688	1.200,00	22.425,60
17 Grindų GR-3-2 detalė					
176	Betoninių grindų dangų įrengimas,siurbūnui, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	2,43	3.600,00	8.748,00
177	Betoninių grindų armavimas tinklais k8~1.12	t	1,2928	2.000,00	2.585,60
178	Grindų hidroizoliacija, paklijuant polietileningą plėvelę	100m2	2,43	160,00	388,80
179	Grindų šiluminęjį (guro) izoliaciją įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	2,43	700,00	1.701,00
180	Perdangų šiluminas iš viršaus , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	2,43	1.200,00	2.916,00
18 Sienos SN-1 ir SN-3 detalė					
181	Sienų šiluminas, klijuojant,kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 120 mm	100m2	18,147	500,00	9.073,50
182	Fonošio putų plokštė 120mm	m2	1814,7	25,00	45.367,50
183	Sienų apdaila gipsu kartono plokštimis, klijuojant ir užtaisant siūles bei angokraščių aptaisymo	100m2	18,147	3.000,00	54.441,00
19 Sienos SN-2 detalė					
184	Sienų šiluminas ekovata (ilgiam padengimo būdas)	m3	64,8	160,00	10.368,00
20 Pagrindo GRI-1 detalė					
185	Pagrindų podukosnių po pamatais įrengimas iš betono mažų apimčių k8~1.03,k9~1.15	m3	0,2	260,00	52,00
186	Betono mišiniai C/W10	m3	0,204	120,00	24,48
187	Grindų hidroizoliacija, paklijuant polietileningą plėvelę	100m2	0,024	120,00	2,88
188	Pagrindų podukosnių po pamatais įrengimas iš įvyro mažų apimčių k8~1.03,k9~1.15	m3	1,1	49,00	53,90
189	Pagrindų podukosnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8~1.03,k9~1.15	m3	1,1	35,00	38,50
21 Vėdinimo ortakį pravedimo stogo konstrukcijoje mazgas M-1					
190	Perimetrinio apvaldžio (tolųgam perėjimai prie sienos, parapeto) įrengimas (mineralinės vatos apvaldžio)	100m	0,15	500,00	75,00
191	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3	0,1	160,00	16,00
192	Plokščių stogų dengimas ritininė bitumine danga (dvishlaucinė, prilydant) k8~1.14,k9~1.15	100m2	0,135	3.100,00	418,50
193	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta FRITAIKYTA Prispaudžiamoji juosta perimetrui	100m	0,15	500,00	75,00
194	Sitelių sandarumas silikonu	m	15	5,00	75,00
195	Ugniai atsparios montalinės putos	t	1	20,00	20,00
22 Ilajos įrengimo mazgas M-2					
196	Perimetrinio apvaldžio (tolųgam perėjimai prie sienos, parapeto) įrengimas (mineralinės vatos apvaldžio)	100m	0,15	500,00	75,00
197	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3	0,1	160,00	16,00
198	Plokščių stogų dengimas ritininė bitumine danga (vienishlaucinė, prilydant) k8~1.14,k9~1.15	100m2	0,136	3.100,00	421,60
199	Ugniai atsparios montalinės putos	t	2	20,00	40,00
23 Ventiliacinių kaminių KAM-1 mazgas					
200	Perimetrinio apvaldžio (tolųgam perėjimai prie sienos, parapeto) įrengimas (mineralinės vatos apvaldžio)	100m	0,15	500,00	75,00
201	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3	0,1	160,00	16,00
202	Plokščių stogų dengimas ritininė bitumine danga (vienishlaucinė, prilydant) k8~1.14,k9~1.15	100m2	0,051	3.100,00	158,10
203	Sitelių sandarumas silikonu	m	0,2	20,00	4,00
24 Parapeto PR-1 mazgas					
204	Ventiliuojančių parapetų šiluminis mineralinės vatos plokštimis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 100.00 mm	100m2	1,72	1.500,00	2.580,00
205	Plokščių stogų dengimas ritininė bitumine danga (dvishlaucinė, prilydant) k8~1.14,k9~1.15	100m2	4,305	3.100,00	13.345,50
206	Statinių stogų grebėdavimas tašeliais (25x100 mm) LENTA 100X50 mm	100m	3,6	800,00	2.880,00
207	Apyrąst tašeliai ir tetai (apgl., paprastai)	m3	1,8	900,00	1.620,00
208	Modinių paviršių antiseptinis skiedinias konstrukcijų ir konstrukcinių elementų k8~1.17	100m2	1,08	1.200,00	1.296,00
209	Modinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariu skiediniu , kai konstrukcijos plotis daugiau 250mm k8~1.17	100m2	1,08	1.600,00	1.728,00
210	Perimetrinio apvaldžio (tolųgam perėjimai prie sienos, parapeto) įrengimas (mineralinės vatos apvaldžio)	100m	4,305	500,00	2.152,50
211	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3	2,2	160,00	352,00
212	Parapetų aptaisymas skandos lenktais profiliais , kai tvirtinimo pagrindas medis	100m	4,305	1.000,00	4.305,00
213	Cinkuotųjų skarda 0.7mm	m2	221,7075	28,00	6.207,81
214	Sienų šiluminas, klijuojant,kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 120 mm	100m2	1,35	500,00	675,00
215	Fonošio putų plokštė 120mm	m2	135	20,00	2.700,00
216	Sienų apdaila gipsu kartono plokštimis, klijuojant ir užtaisant siūles bei angokraščių aptaisymo	100m2	1,35	2.000,00	2.700,00
25 Rūsio hidroizoliavimo detalė HIR-1					
217	Surenkamų betoninių ir gėlbetoninių pamatų repinis hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , kepat 2 kartus k8~1.14	m2	133,7	12,00	1.604,40
218	Elastinga dvikomponentė hidroizoliacija atspari įėjimams slėgiui	kg	307,51	8,00	2.460,08
219	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	0,608	800,00	486,40
26 Žemės darbai					
220	Grunto kasimas 0.5m3 kaulo talpos ekskavatoriumi, pakeičiant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9~1.15	100m3	6,35	490,00	3.111,50
221	Grunto transportavimas 10 autosavivarčiais 1km atstumu, pakeičiant 0.5m3 kaulo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	6,35	380,00	2.413,00
222	Grunto transportavimo sprendų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10 autosavivarčiais, kai gruntas I-IV grupės k4~9.000	100m3	6,35	300,00	1.905,00
223	Frankijų, ilkaų ir duobių užpylimas gruntu iš tankios ekskavatoriui, kai kaulo talpa 0.50m3 k9~1.15	100m3	1,35	200,00	270,00
224	Gamtinis smėlis	m3	135	25,00	3.375,00
225	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštimis k8~1.14,k9~1.15	100m3	1,35	400,00	540,00
Žinaiaraštis 7 Sūdymas					
1 Sūdymas. Sistema T11/T21					
226	Sienų kolektorių mazgams montavimas	vnt.	8	100,00	800,00
227	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 1.00)	vnt.	1	90,00	90,00
228	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 2.00)	vnt.	1	150,00	150,00
229	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 3.00)	vnt.	3	150,00	450,00
230	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 7.00)	vnt.	1	200,00	200,00
231	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 8.00)	vnt.	1	250,00	250,00
232	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 10.00)	vnt.	1	300,00	300,00
233	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 2.2	vnt.	1	300,00	300,00
234	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 3.2	vnt.	3	300,00	900,00
235	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 7.2	vnt.	1	300,00	300,00
236	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 8.2	vnt.	1	300,00	300,00
237	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 10.2	vnt.	1	400,00	400,00
238	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 1.2	vnt.	1	300,00	300,00
239	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokščių)	vnt.	17	25,00	425,00
240	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	4	25,00	100,00
241	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	0	25,00	0,00

242	Plieninių šildymo radiatorių dangus kaip 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	1	25,00	25,00
243	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-500	vnt.	0	120,00	0,00
244	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-800	vnt.	1	120,00	120,00
245	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-1000	vnt.	1	150,00	150,00
246	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-1200	vnt.	0	150,00	0,00
247	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-300-1300	vnt.	0	150,00	0,00
248	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-500	vnt.	1	200,00	200,00
249	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-600	vnt.	1	200,00	200,00
250	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-900	vnt.	0	200,00	0,00
251	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1200	vnt.	0	200,00	0,00
252	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-400	vnt.	7	250,00	1.750,00
253	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-500	vnt.	4	250,00	1.000,00
254	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-600	vnt.	1	250,00	250,00
255	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-800	vnt.	0	250,00	0,00
256	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-900	vnt.	1	300,00	300,00
257	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-1000	vnt.	0	300,00	0,00
258	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-400	vnt.	2	300,00	600,00
259	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-500	vnt.	1	300,00	300,00
260	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-300-800	vnt.	0	300,00	0,00
261	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-300-1000	vnt.	1	300,00	300,00
262	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1100	vnt.	0	300,00	0,00
263	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1300	vnt.	1	300,00	300,00
264	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-900-800	vnt.	0	300,00	0,00
265	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-900-1400	vnt.	0	300,00	0,00
266	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 33-500-900	vnt.	0	400,00	0,00
267	Movinių ventilių, čiampų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	70	5,00	350,00
268	Radiatoriaus apjungimo ventilių „JIT“ tipo	vnt.	35	11,00	385,00
269	Termostatinis elementas temp. rib. 5-26°C, antivandalinis	vnt.	35	11,00	385,00
270	Elektrinių ranklauciučių montavimas PRITAIKYTA Elektrinių radiatorių montavimas	vnt.	3	25,00	75,00
271	Elektrinis radiatorius su termostatu 68W	vnt.	1	150,00	150,00
272	Elektrinis radiatorius su termostatu 137W	vnt.	1	200,00	200,00
273	Elektrinis radiatorius su termostatu 1211W	vnt.	1	300,00	300,00
274	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdžių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	83	12,00	996,00
275	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdžių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	247	15,00	3.705,00
276	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdžių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	80	20,00	1.600,00
277	Juodi vand. - dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	84,66	5,00	423,30
278	Juodi vand. - dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	229,5	8,00	1.836,00
279	Juodi vand. - dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	22,44	8,00	179,52
280	Juodi vand. - dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	81,6	15,00	1.224,00
281	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdžių iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	1074	8,00	8.592,00
282	Plastikiniai dangiusluoksniai vamzdžiai šildymui 41x6x2	m	1058,76	4,00	4.235,04
283	Plastikiniai dangiusluoksniai vamzdžiai šildymui 420x2,25	m	36,72	5,00	183,60
284	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	3,6	250,00	900,00
285	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,8	250,00	200,00
286	Kevalai Paroc Hvac Section AlfaCont T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm	m	83,83	4,00	335,32
287	Kevalai Paroc Hvac Section AlfaCont T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm	m	257,55	5,00	1.287,75
288	Kevalai Paroc Hvac Section AlfaCont T, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm	m	22,22	8,00	177,76
289	Kevalai Paroc Hvac Section AlfaCont T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm	m	80,8	10,00	808,00
290	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas poritais antmetimo kauliuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	10,74	250,00	2.685,00
291	Putų polietileno šiluminės izoliacijos kevalai J22.9	m	36,36	5,00	181,80
292	Apsaugosiniai kevalai (sarvai) 25/20mm, juodi (PE-Xa pajungt.)	m	1048,38	2,00	2.096,76
293	Movinių ventilių, čiampų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	4	5,00	20,00
294	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 20mm su išardoma jungtimi	vnt.	1	15,00	15,00
295	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 32mm su išardoma jungtimi	vnt.	1	20,00	20,00
296	Balansiniai ventiliai DN 20 su išardoma jungtimi	vnt.	1	40,00	40,00
297	Balansiniai ventiliai DN 32 su išardoma jungtimi	vnt.	1	60,00	60,00
298	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdžių balansinis bandymas	100m	14,84	250,00	3.710,00
299	Metališki iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0,41	1.600,00	656,00
300	Silumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas k8~1.04	vnt.	1	600,00	600,00
301	Silumos skaitiklis DN15 (0,411m3/h) su urauto jutikliu ir sildaromąja, balansavimo armatūra	vnt.	1	600,00	600,00
302	Vamzd. kurių D iki 25mm, prijung prie ryškų šild. ir vandent. stat. k8~1.03	vnt.	3	50,00	150,00
303	Metališki iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdžių įrankinimas	100m2	0,1	1.600,00	160,00
304	Nepertvarkymo ar pagal tikslų debitą arba pygo matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00
2 Šildymas, Sistema T12/T22. Pirmas aukštas					
305	Šildymo kabelių sistemos termostatai montavimas , tvirtinant prie sienos PRITAIKYTA El., 24V, kambarinio termostato montavimas	vnt.	7	50,00	350,00
306	El., 24V, kambarinio termostatas grindų šildymui ir grindų temperatūros davikliai	vnt.	7	120,00	840,00
307	Spintų kolektorių mazgo montavimas	vnt.	3	75,00	225,00
308	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 6.00)	vnt.	0	200,00	0,00
309	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 7.00)	vnt.	0	200,00	0,00
310	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 9.00)	vnt.	0	300,00	0,00
311	ITECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 6.2	vnt.	0	300,00	0,00
312	ITECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 7.2	vnt.	0	300,00	0,00
313	ITECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 9.2	vnt.	0	300,00	0,00
314	Reguliuojamosios armatūros prietaisų montavimas (pvz. varos debito ribotuvas)	vnt.	22	10,00	220,00
315	Pvz. varos reguliuojamasis debito ribotuvas 24V	vnt.	22	100,00	2.200,00
316	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdžių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	10	12,00	120,00
317	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdžių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	246	15,00	3.690,00
318	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdžių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	90	15,00	1.350,00
319	Juodi vand. - dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	10,2	8,00	81,60

320	Juodi vand. - dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	169,32	8,00	1.354,56
321	Juodi vand. - dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	35,7	15,00	535,50
322	Juodi vand. - dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	46,2	25,00	1.155,00
323	Juodi vand. - dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	15,3	30,00	459,00
324	Juodi vand. - dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6	m	76,5	30,00	2.295,00
325	Plastikinį vamzdžių klėjas grindų šildymui, įmontuoti prie armatūros tinklo	m	1745	8,00	13.960,00
326	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui 420x2.25	m	1668	5,00	8.340,00
327	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui 412x3.0	m	25	6,00	150,00
328	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui 440x4.0	m	28	8,00	224,00
329	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui 450x4.0	m	24	10,00	240,00
330	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas poritais sintetinio kauliuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	1	250,00	250,00
331	Apsauginiai kevalai (šarvai) 25/20mm, juodi (PE-Xa pajung. sist.)	m	101	2,00	202,00
332	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,1	250,00	25,00
333	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	2,01	250,00	502,50
334	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	1,35	250,00	337,50
335	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm	m	10,1	5,00	50,50
336	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm	m	167,66	8,00	1.341,28
337	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 20mm	m	35,35	10,00	353,50
338	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 20mm	m	45,6	15,00	684,00
339	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 20mm	m	15,15	20,00	303,00
340	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 99mm, storis 20mm	m	75,75	20,00	1.515,00
341	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas poritais sintetinio kauliuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,77	250,00	192,50
342	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ42/9	m	25,25	4,00	101,00
343	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ48/9	m	28,28	8,00	226,24
344	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ60/9	m	24,24	10,00	242,40
345	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant sandarinimo tarpiklį ir įnektuojant hermetiką 89-1.15	100m	3,75	800,00	3.000,00
346	Movinių ventilių, čiulpų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	2	5,00	10,00
347	Iki 100 mm skersmens privirnamos uždaromosios armatūros montavimas, privirnamo objektu 89-1.09	vnt.	2	15,00	30,00
348	Ratuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 32mm su šarvoma jungtimi	vnt.	1	25,00	25,00
349	Ratulinis ventilis su išardoma jungtimi d80	vnt.	1	120,00	120,00
350	Balansiniai ventiliai DN 25 su išardoma jungtimi	vnt.	1	80,00	80,00
351	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai MSV-F2 DN 65 (su matavimo angalais)	vnt.	1	140,00	140,00
352	Nejudančių atramų įrengimas vamzdiniam, kai jų skersmuo iki 100 mm	vnt.	5	50,00	250,00
353	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdžių hidraulinis bandymas	100m	21,58	250,00	5.395,00
354	Metalinų iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0,67	1.600,00	1.072,00
355	Metalinų iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAUKYTA Vamzdžio įreikinimas	100m2	0,05	1.600,00	80,00
356	Nepertekusiamo ar pagal tikslietinį debito arba pygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00

3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras anksitas

357	Šildymo kabelių sistemos termostatai montavimas, tvirtinant prie sienos PRITAUKYTA EL, 24V, kambarinio termostato montavimas	vnt.	7	50,00	350,00
358	El., 24V, kambarinio termostatai grindų šildymui ir grindų temperatūros davikliai	vnt.	7	120,00	840,00
359	Spirntų kolektoriams mazgo montavimas	vnt.	10	75,00	750,00
360	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 6.00)	vnt.	0	200,00	0,00
361	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 7.00)	vnt.	0	200,00	0,00
362	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 8.00)	vnt.	1	300,00	300,00
363	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 9.00)	vnt.	0	300,00	0,00
364	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 10.00)	vnt.	0	300,00	0,00
365	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 11.00)	vnt.	2	300,00	600,00
366	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI VS/kolektoriai 6 ž	vnt.	0	300,00	0,00
367	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 7 ž	vnt.	0	300,00	0,00
368	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 8 ž	vnt.	0	35,00	0,00
369	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 9 ž	vnt.	1	400,00	400,00
370	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 10 ž	vnt.	0	400,00	0,00
371	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 11 ž	vnt.	2	400,00	800,00
372	Reguliacijosmos armatūros priūdų montavimas (pavaros debito ribotuvams)	vnt.	92	5,00	460,00
373	Pavaros reguluojamieji debito ribotuvams 24V	vnt.	92	100,00	9.200,00
374	Pleninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	1	25,00	25,00
375	Pleninis radiatorius apatinio pajungimo 33-500-1100	vnt	1	400,00	400,00
376	Movinių ventilių, čiulpų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	2	5,00	10,00
377	Radiatoriaus apjungimo ventilių „JH“ tipo	vnt.	1	11,00	11,00
378	Termostatinis elementas temp. rib. 5-26°C, antivaradinis	vnt.	1	11,00	11,00
379	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdžių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	10	12,00	120,00
380	Plastikinį vamzdžių klėjas grindų šildymui, įmontuoti prie armatūros tinklo	m	8563	8,00	68.504,00
381	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui 416x2	m	18	4,00	72,00
382	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui 420x2.25	m	8545	5,00	42.725,00
383	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas poritais sintetinio kauliuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	3,18	250,00	795,00
384	Apsauginiai kevalai (šarvai) 25/20mm, juodi (PE-Xa pajung. sist.)	m	321,18	5,00	1.605,90
385	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,1	250,00	25,00
386	Deformacinių siūlių įrengimas , panaudojant sandarinimo tarpiklį ir įnektuojant hermetiką 89-1.15	100m	6,95	800,00	5.560,00
387	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdžių hidraulinis bandymas	100m	85,63	250,00	21.407,50
388	Metalinų iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAUKYTA Vamzdžio įreikinimas	100m2	0,1	1.600,00	160,00
389	Nepertekusiamo ar pagal tikslietinį debito arba pygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00

4 Šildymas sistema T13/T23 (šiluminių temperatūrų regulavimo mazgai)

390	Trisčių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (montavimas vidiniams skersmuo iki 25 mm)	vnt.	6	25,00	150,00
391	Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	6	100,00	600,00
392	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	6	25,00	150,00
393	Cirkuliacinis siurblys G=0,17m³/h, H=3,0m.v.at. p	vnt.	1	150,00	150,00
394	Cikulacinis siurblys G=0,43m³/h, H=3,0m.v.at. p	vnt.	1	150,00	150,00
395	Cirkuliacinis siurblys G=0,30m³/h, H=3,0m.v.at. p	vnt.	1	200,00	200,00
396	Cirkulacinis siurblys G=0,70m³/h, H=3,0m.v.at. p	vnt.	1	200,00	200,00
397	Cirkuliacinis siurblys G=0,68m³/h, H=3,0m.v.at. p	vnt.	1	200,00	200,00
398	Cirkulacinis siurblys G=0,23m³/h, H=3,0m.v.at. p	vnt.	1	200,00	200,00

399	Movinių ventilių, čiulpų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	51	5,00	255,00
400	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle su išardoma jungtimi diam. 1/2"	vnt.	3	15,00	45,00
401	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 20mm su išardoma jungtimi	vnt.	6	20,00	120,00
402	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle su išardoma jungtimi diam. 35mm	vnt.	9	25,00	225,00
403	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 35mm su išardoma jungtimi	vnt.	1	29,00	29,00
404	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BID DN 15 su drenžu ir uždarymo funkc.	vnt.	9	40,00	360,00
405	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BID DN 20 su drenžu ir uždarymo funk.	vnt.	3	60,00	180,00
406	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BID DN 25 su drenžu ir uždarymo funk.	vnt.	1	80,00	80,00
407	Abiuriniai vožtuvai diam. 1/2"	vnt.	6	80,00	480,00
408	Filtrai grubaus valymo 1/2"	vnt.	1	80,00	80,00
409	Filtrai grubaus valymo 3/4"	vnt.	2	80,00	160,00
410	Filtrai grubaus valymo 1"	vnt.	3	80,00	240,00
411	Drenžiniai ventiliai su sklėmis d15	vnt.	7	15,00	105,00
412	Termometrai su lietu montavimas	kompl.	24	10,00	240,00
413	Termometrai 120 C juok. T63-50	vnt.	24	25,00	600,00
414	Manometrai su triegimo dangiu montavimas	kompl.	24	10,00	240,00
415	Automatinis oro rinkimo montavimas	vnt.	7	10,00	70,00
416	Automatinis nuvarinėjimas 1/2" MKV 15 R/N	vnt.	7	12,00	84,00
417	Oro užtaisai 26 - 50 kg masės montavimas, kai darų aukštis nuo 2,5 iki 4m	vnt.	1	2.000,00	2.000,00
418	Movinių ventilių, čiulpų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	1	5,00	5,00
419	Vykdomo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
420	2-jų eigi reguliavimo - balansavimo vožtuvus „ARQAT“ su termostatinė pavarą D325mm	vnt.	1	160,00	160,00

5 Vamzdiniai ir kita įranga

421	Vandentiekis, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	6	12,00	72,00
422	Vandentiekis, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	332	12,00	3.984,00
423	Vandentiekis, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	244	15,00	3.660,00
424	Įsūdį vand. - dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	6,12	4,00	24,48
425	Įsūdį vand. - dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	198,9	5,00	994,50
426	Įsūdį vand. - dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	139,74	8,00	1.117,92
427	Įsūdį vand. - dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42.3x3.2	m	157,08	12,00	1.884,96
428	Įsūdį vand. - dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	34,68	20,00	693,60
429	Įsūdį vand. - dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	57,12	30,00	1.713,60
430	Vandentiekis, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas ant grielių pogrindis (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	24	12,00	288,00
431	Plastikiniai dugnialiejiniai vamzdžiai šildymui 420x2.25	m	24,48	4,00	97,92
432	Vamzdinių vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	3,38	250,00	845,00
433	Vamzdinių vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	1,88	250,00	470,00
434	Vamzdinių vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,56	250,00	140,00
435	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 20mm, storis 20mm	m	6,06	5,00	30,30
436	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm	m	196,95	6,00	1.181,70
437	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm	m	138,37	8,00	1.106,96
438	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm	m	155,54	10,00	1.555,40
439	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 20mm	m	34,34	15,00	515,10
440	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 30mm	m	56,56	15,00	848,40
441	Vamzdinių vamzdžių izoliavimas poritais suapvalinti kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,24	250,00	60,00
442	Platų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ22/9	m	24,24	5,00	121,20
443	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	6,06	250,00	1.515,00
444	Metalinį iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0,72	1.600,00	1.152,00
445	Metalinį iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRUTAIKYTA Vamzdinių įreikinimas	100m2	0,1	1.600,00	160,00
446	Vamzdinių D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakštiniais metalu, tvirtinant suaisiais ir gaminant šėdais	100m2	0,1	3.600,00	360,00
447	Nepertusukiamo ar pagal tikslų debitą arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00
448	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiu, kai sistemos šaldymo galia daugiau 20 kW	vnt.	1	500,00	500,00
449	Propilenglikolis 35%	l	1600	4,90	7.840,00

6 Šildymas sistema T14/T24

450	Vandentiekis, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	35	12,00	420,00
451	Vandentiekis, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	95	12,00	1.140,00
452	Įsūdį vand. - dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	35,7	8,00	285,60
453	Įsūdį vand. - dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42.3x3.2	m	35,7	15,00	535,50
454	Įsūdį vand. - dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	61,2	20,00	1.224,00
455	Vamzdinių vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,35	250,00	87,50
456	Vamzdinių vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,35	250,00	87,50
457	Vamzdinių vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,6	250,00	150,00
458	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm	m	35,35	8,00	282,80
459	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm	m	35,35	10,00	353,50
460	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 30mm	m	60,6	15,00	909,00
461	Metalinį iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0,21	1.600,00	336,00
462	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	1,3	250,00	325,00
463	Metalinį iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRUTAIKYTA Vamzdinių įreikinimas	100m2	0,05	1.600,00	80,00
464	Nepertusukiamo ar pagal tikslų debitą arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00

7 Demontavimas

465	Centrinio šildymo įrenginių šildymas	100m3	117	250,00	29.250,00
466	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivariais, pakraunant rankiniu būdu	t	10	42,00	420,00

Žinatarbiai 8 Vėdinimas

8 Vėdinimas, Sistema PL-1

467	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 1000 m3/val. iki 2000 m3/val.	vnt.	1	300,00	300,00
468	Šiukšlių traukimo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	2	50,00	100,00
469	Šiukšlių traukimo slopintuvai 600x400x2500	vnt.	2	300,00	600,00
470	Įgnį sušalinančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	8	25,00	200,00
471	Įgniai atsparūs vožtuvai EI-30, 400x300	vnt.	4	140,00	560,00
472	Įgniai atsparūs vožtuvai su el. pavarą EI-60, 400x300	vnt.	4	250,00	1.000,00
473	Grotelių montavimas ortakiose, išpaunant angas, kai išpaunamos angos perimetras daugiau 1000 mm iki 1500 mm	vnt.	8	25,00	200,00
474	Oro tiekimo - šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 500x200	vnt.	8	90,00	720,00

260.907,00

475	Plieninių staciakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	192	25,00	4.800,00
476	Cinkuoti ortakiai 400x300	m	192	50,00	9.600,00
477	Cinkastos skardos ortakių fasadinės dalys ir įvartinimo elementai	kompl.	1	3.000,00	3.000,00
478	Metaliniai virš 50mm skersmenį vamzdžių išėjimas dalymas du kartus PRITAIKYTA Ortakių išėjimas	100m2	0	1.600,00	0,00
479	Vamzdžio amatinio izoliavimas porotomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos storio paviršiaus plotas)	100m2	0	500,00	0,00
480	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – išlūmos izoliacija, 23mm storio	m2	0	15,00	0,00
481	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt.	1	200,00	200,00
9 Vėdinimas. Sistema P1-2					
482	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val., montavimas, kai pėginio našumas daugiau 1000 m3/val. iki 2000 m3/val.	vnt.	1	300,00	300,00
483	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopinamųjų montavimas ortakiuose, kai slopinamojo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	0	50,00	0,00
484	Apvalūs triukšmo slopinamuvai 4000, L=1200mm	vnt.	0	150,00	0,00
485	Vėdinimo sistemų šiluminio arba pritekėjimo šilumputį grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	3	25,00	75,00
486	Oro pertekėjimo grotelės montuojamos į duris 400x100	vnt.	3	50,00	150,00
487	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	15	10,00	150,00
488	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	8	10,00	80,00
489	Difuzoriai DVS-P-DVS 100	vnt.	0	10,00	0,00
490	Difuzoriai DVS-P-DVS 125	vnt.	0	15,00	0,00
491	Difuzoriai DVS-P-DVS 160	vnt.	15	20,00	300,00
492	Difuzoriai DVS-P-DVS 200	vnt.	8	20,00	160,00
493	Ulgni sušalakančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	6	25,00	150,00
494	Ulgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d160	vnt.	0	150,00	0,00
495	Ulgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	2	200,00	400,00
496	Ulgniai atsparūs vožtuvai su el. pavarą EI-60, d315	vnt.	4	260,00	1.040,00
497	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1	25,00	25,00
498	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	7	25,00	175,00
499	Regulavimo sklendės d160	vnt.	1	30,00	30,00
500	Regulavimo sklendės d200	vnt.	6	35,00	210,00
501	Regulavimo sklendės d250	vnt.	1	40,00	40,00
502	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	10	25,00	250,00
503	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	162	25,00	4.050,00
504	Spiraliniai ortakiai OSŁ 100, L=3000	m	0	15,00	0,00
505	Spiraliniai ortakiai OSŁ 125, L=3000	m	0	20,00	0,00
506	Spiraliniai ortakiai OSŁ 160, L=3000	m	10	20,00	200,00
507	Spiraliniai ortakiai OSŁ 200, L=3000	m	26	30,00	780,00
508	Spiraliniai ortakiai OSŁ 250, L=3000	m	8	30,00	240,00
509	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L=3000	m	128	30,00	3.840,00
510	Cinkastos skardos ortakių fasadinės dalys ir įvartinimo elementai	kompl.	1	2.000,00	2.000,00
511	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-10 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
10 Vėdinimas. Sistema P1-3					
512	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val., montavimas, kai pėginio našumas daugiau 1000 m3/val. iki 2000 m3/val.	vnt.	1	300,00	300,00
513	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopinamųjų montavimas ortakiuose, kai slopinamojo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	0	50,00	0,00
514	Apvalūs triukšmo slopinamuvai 4000, L=1200mm	vnt.	0	150,00	0,00
515	Ulgni sušalakančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	4	25,00	100,00
516	Ulgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d100	vnt.	1	150,00	150,00
517	Ulgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d160	vnt.	1	150,00	150,00
518	Ulgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d250	vnt.	1	200,00	200,00
519	Ulgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	1	200,00	200,00
520	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	5	25,00	125,00
521	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	3	25,00	75,00
522	Regulavimo sklendės d100	vnt.	1	20,00	20,00
523	Regulavimo sklendės d125	vnt.	3	25,00	75,00
524	Regulavimo sklendės d160	vnt.	1	30,00	30,00
525	Regulavimo sklendės d200	vnt.	2	30,00	60,00
526	Regulavimo sklendės d250	vnt.	1	30,00	30,00
527	Vėdinimo sistemų šiluminio arba pritekėjimo šilumputį grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	1	25,00	25,00
528	Oro pertekėjimo grotelės montuojamos į duris 400x100	vnt.	1	50,00	50,00
529	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1	10,00	10,00
530	Difuzoriai DVS-P-DVS 125	vnt.	1	10,00	10,00
531	Vėdinimo sistemų šiluminio arba pritekėjimo šilumputį grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	13	25,00	325,00
532	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto regulavimo sklende 200x100	vnt.	2	60,00	120,00
533	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto regulavimo sklende 500x100	vnt.	7	60,00	420,00
534	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto regulavimo sklende 500x100	vnt.	3	90,00	270,00
535	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto regulavimo sklende 500x200	vnt.	1	90,00	90,00
536	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	86	25,00	2.150,00
537	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	50	25,00	1.250,00
538	Spiraliniai ortakiai OSŁ 100, L=3000	m	30	15,00	450,00
539	Spiraliniai ortakiai OSŁ 125, L=3000	m	40	20,00	800,00
540	Spiraliniai ortakiai OSŁ 160, L=3000	m	16	20,00	320,00
541	Spiraliniai ortakiai OSŁ 200, L=3000	m	22	30,00	660,00
542	Spiraliniai ortakiai OSŁ 250, L=3000	m	4	30,00	120,00
543	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L=3000	m	24	30,00	720,00
544	Cinkastos skardos ortakių fasadinės dalys ir įvartinimo elementai	kompl.	1	1.000,00	1.000,00
545	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 +15 oro tiekimo taškų	vnt.	1	200,00	200,00
11 Vėdinimas. Sistema P1-4					
546	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai pėginio naš. daugiau 1.0 t iki 1.5 t	vnt.	1	300,00	300,00
547	Staciakampių triukšmo slopinamųjų su pertvaromis montavimas, kai slopinamojo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	2	25,00	50,00
548	Staciakampių kanaliniai triukšmo slopinamuvai 900x600x1250	vnt.	2	200,00	400,00
549	Ulgni sušalakančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	18	25,00	450,00
550	Ulgni sušalakančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	1	25,00	25,00
551	Ulgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d100	vnt.	1	150,00	150,00
552	Ulgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d125	vnt.	1	150,00	150,00
553	Ulgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d160	vnt.	1	200,00	200,00
554	Ulgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d200	vnt.	2	200,00	400,00
555	Ulgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d250	vnt.	2	200,00	400,00
556	Ulgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	1	200,00	200,00
557	Ulgniai atsparūs vožtuvai EI-30, 500x250	vnt.	2	300,00	600,00
558	Ulgniai atsparūs vožtuvai EI-30, 600x300	vnt.	5	300,00	1.500,00
559	Ulgniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x500	vnt.	1	420,00	420,00
560	Ulgniai atsparūs vožtuvai su el. pavarą EI-60, d400	vnt.	1	400,00	400,00
561	Ulgniai atsparūs vožtuvai su el. pavarą EI-60, d600x300	vnt.	2	500,00	1.000,00
562	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4	25,00	100,00
563	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	6	25,00	150,00

564	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas staciokampuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	2	25,00	50,00
565	Regulavimo sklendės d125	vnt.	2	25,00	50,00
566	Regulavimo sklendės d160	vnt.	2	30,00	60,00
567	Regulavimo sklendės d200	vnt.	2	30,00	60,00
568	Regulavimo sklendės d250	vnt.	2	50,00	100,00
569	Regulavimo sklendės d315	vnt.	2	60,00	120,00
570	Regulavimo sklendės 1000x500	vnt.	2	90,00	180,00
571	Vėdinimo sistemų užtikimo arba pritekėjimo liempuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	1	25,00	25,00
572	Oro pertekėjimo grotelės montuojamos į duris 400x100	vnt.	1	50,00	50,00
573	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	15	10,00	150,00
574	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	6	10,00	60,00
575	Difuzoriai DVS-P-DVS 100	vnt.	2	10,00	20,00
576	Difuzoriai DVS-P-DVS 125	vnt.	6	12,00	72,00
577	Difuzoriai DVS-P-DVS 160	vnt.	7	15,00	105,00
578	Difuzoriai DVS-P-DVS 200	vnt.	6	30,00	180,00
579	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	6	10,00	60,00
580	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	6	10,00	60,00
581	Oro tiekimo-šalinimo difuzoriai su izoliuota pajungimo dėže d315 (600x600)	vnt.	6	50,00	300,00
582	Grotelių montavimas ortakiuose, išpūsimui angas, kai išpūsimas angos perimetras daugiau 2000 mm	vnt.	2	25,00	50,00
583	Oro tiekimo - šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto regulavimo sklende 1000x500	vnt.	2	90,00	180,00
584	Pieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	42	25,00	1.050,00
585	Pieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	74	25,00	1.850,00
586	Pieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	38	25,00	950,00
587	Spiraliniai ortakiai OSŁ 100, L-3000	m	7	15,00	105,00
588	Spiraliniai ortakiai OSŁ 125, L-3000	m	15	15,00	225,00
589	Spiraliniai ortakiai OSŁ 160, L-3000	m	20	20,00	400,00
590	Spiraliniai ortakiai OSŁ 200, L-3000	m	10	30,00	300,00
591	Spiraliniai ortakiai OSŁ 250, L-3000	m	49	30,00	1.470,00
592	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	15	30,00	450,00
593	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	38	30,00	1.140,00
594	Pieninių staciokampių užfališkinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	20	25,00	500,00
595	Pieninių staciokampių užfališkinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	75	25,00	1.875,00
596	Pieninių staciokampių užfališkinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	6	25,00	150,00
597	Cinkuoti ortakiai 500x250	m	20	40,00	800,00
598	Cinkuoti ortakiai 600x300	m	75	40,00	3.000,00
599	Cinkuoti ortakiai 1000x250	m	6	90,00	540,00
600	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	3.000,00	3.000,00
601	Metalinis vėd 50mm skersmuo vamzdžių aljajinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakių dažymas	100m2	0,3	1.600,00	480,00
602	Vamzdžio amatinės izoliavimas porcelonais įvairinio kauliuko plėklėmis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos storio paviršiaus plotas)	100m2	0	500,00	0,00
603	Sisteminio putų kauliuko antikondensacinė - pjūlinio izoliacija, 25mm storio	m2	0	15,00	0,00
604	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo talpų	vnt.	1	500,00	500,00
12 Vėdinimas, Sistema Pl-5					
605	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m ³ /val., montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 1000 m ³ /val. iki 2000 m ³ /val.	vnt.	1	300,00	300,00
606	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopinatvų montavimas ortakiuose, kai slopinatovo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	0	50,00	0,00
607	Apvalūs triukšmo slopinatuvai 4000, L=1200mm	vnt.	0	200,00	0,00
608	Ilgų sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	9	25,00	225,00
609	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	2	200,00	400,00
610	Ugniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, d160	vnt.	3	200,00	600,00
611	Ugniai atsparūs vožtuvai su el pavara EI-60, d315	vnt.	2	300,00	600,00
612	Ugniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, 180x100	vnt.	2	350,00	700,00
613	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1	25,00	25,00
614	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	5	25,00	125,00
615	Regulavimo sklendės d160	vnt.	1	30,00	30,00
616	Regulavimo sklendės d200	vnt.	4	50,00	200,00
617	Regulavimo sklendės d250	vnt.	1	50,00	50,00
618	Regulavimo sklendės d315	vnt.	0	60,00	0,00
619	Vėdinimo sistemų užtikimo arba pritekėjimo liempuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	11	25,00	275,00
620	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto regulavimo sklende 300x100	vnt.	4	30,00	120,00
621	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto regulavimo sklende 400x100	vnt.	2	60,00	120,00
622	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto regulavimo sklende 400x200	vnt.	4	60,00	240,00
623	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto regulavimo sklende 700x100	vnt.	1	80,00	80,00
624	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2	10,00	20,00
625	Difuzoriai DVS-P-DVS 100	vnt.	2	10,00	20,00
626	Pieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	43	25,00	1.075,00
627	Pieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	93	25,00	2.325,00
628	Spiraliniai ortakiai OSŁ 100, L-3000	m	1	20,00	20,00
629	Spiraliniai ortakiai OSŁ 125, L-3000	m	7	30,00	210,00
630	Spiraliniai ortakiai OSŁ 160, L-3000	m	35	30,00	1.050,00
631	Spiraliniai ortakiai OSŁ 200, L-3000	m	49	40,00	1.960,00
632	Spiraliniai ortakiai OSŁ 250, L-3000	m	25	50,00	1.250,00
633	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	19	50,00	950,00
634	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	2.000,00	2.000,00
635	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11-15 oro tiekimo talpų	vnt.	1	500,00	500,00
13 Vėdinimas, Sistema Pl-6					
636	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m ³ /val., montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 1000 m ³ /val. iki 2000 m ³ /val.	vnt.	1	300,00	300,00
637	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopinatvų montavimas ortakiuose, kai slopinatovo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	50,00	100,00
638	Apvalūs triukšmo slopinatuvai d315, L=1200mm	vnt.	2	200,00	400,00
639	Ilgų sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
640	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d250	vnt.	2	300,00	600,00
641	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	16	25,00	400,00
642	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2	25,00	50,00
643	Regulavimo sklendės d125	vnt.	16	50,00	800,00
644	Regulavimo sklendės d200	vnt.	2	50,00	100,00
645	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	22	10,00	220,00
646	Difuzoriai DVS-P-DVS 125	vnt.	18	10,00	180,00
647	Difuzoriai DVS-P-DVS 160	vnt.	4	15,00	60,00
648	Pieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	73	25,00	1.825,00
649	Pieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	117	25,00	2.925,00
650	Spiraliniai ortakiai OSŁ 125, L-3000	m	68	20,00	1.360,00
651	Spiraliniai ortakiai OSŁ 160, L-3000	m	2	30,00	150,00
652	Spiraliniai ortakiai OSŁ 200, L-3000	m	45	30,00	1.350,00
653	Spiraliniai ortakiai OSŁ 250, L-3000	m	63	50,00	3.150,00

654	Spiraliniai ortakiai OSD 315, L-3000	m	9	50,00	450,00
655	Vėdinimo sistemų šiluminis arba pritekėjimo šilumą grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	1	25,00	25,00
656	Oro perirkėjimo grotelės montuojamos į duris 400x100	vnt.	1	50,00	50,00
657	Cinkuotos skardos ortakių fasadinės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	2.000,00	2.000,00
658	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 16 +20 oro tiekimo taškų	vnt.	1	200,00	200,00
14 Bendra. Sistema Pl-7					
659	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m ³ /val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t	vnt.	1	300,00	300,00
660	Staciokampių triukšmo slopinatvų su pertvaromis montavimas, kai slopinatovo jungties perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	vnt.	1	50,00	50,00
661	Staciokampiai kanaliniai triukšmo slopinatvai 1200x600x1250	vnt.	1	300,00	300,00
662	Įlgni saliakancijų vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
663	Įlgni saliakancijų vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	5	25,00	125,00
664	Įlgniai atsparūs vožtuvai EI-30, 600x250	vnt.	2	300,00	600,00
665	Įlgniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x250	vnt.	2	300,00	600,00
666	Įlgniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x300	vnt.	1	500,00	500,00
667	Įlgniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x400	vnt.	0	500,00	0,00
668	Įlgniai atsparūs vožtuvai su el. pavarą EI-60, 1000x400	vnt.	2	500,00	1.000,00
669	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	29	25,00	725,00
670	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas staciokampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	3	25,00	75,00
671	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas staciokampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	1	25,00	25,00
672	Regulavimo sklendės d200	vnt.	20	50,00	1.000,00
673	Regulavimo sklendės d315	vnt.	9	60,00	540,00
674	Regulavimo sklendės 600x250	vnt.	2	60,00	120,00
675	Regulavimo sklendės 700x250	vnt.	1	150,00	150,00
676	Regulavimo sklendės 1000x250	vnt.	1	150,00	150,00
677	Diffuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	0	10,00	0,00
678	Sukirmitis oro tiekimo difuzorius 4000	vnt.	0	60,00	0,00
679	Diffuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	20	10,00	200,00
680	Diffuzoriai DVS-P-DVS 200	vnt.	20	40,00	800,00
681	Vėdinimo sistemų šiluminis arba pritekėjimo šilumą grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m ² iki 1,0 m ²	vnt.	1	25,00	25,00
682	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su įjungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 1000x300	vnt.	0	200,00	0,00
683	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su įjungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 1000x600	vnt.	1	200,00	200,00
684	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	59	25,00	1.475,00
685	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	29	30,00	870,00
686	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	5	40,00	200,00
687	Spiraliniai ortakiai OSD 315, L-3000	m	25	40,00	1.000,00
688	Plieninių staciokampinių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	15	25,00	375,00
689	Plieninių staciokampinių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	51	25,00	1.275,00
690	Plieninių staciokampinių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	103	25,00	2.575,00
691	Cinkuoti ortakiai 500x250	m	15	50,00	750,00
692	Cinkuoti ortakiai 500x400	m	19	50,00	950,00
693	Cinkuoti ortakiai 600x250	m	11	90,00	990,00
694	Cinkuoti ortakiai 700x250	m	21	90,00	1.890,00
695	Cinkuoti ortakiai 1000x250	m	11	120,00	1.320,00
696	Cinkuoti ortakiai 1000x400	m	80	120,00	9.600,00
697	Cinkuoti ortakiai 1200x400	m	12	150,00	1.800,00
698	Cinkuotos skardos ortakių fasadinės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	5.000,00	5.000,00
699	Metalinis virš 50mm skersmens vamzdžių slojinis dėžės su karnis PRT-AUX-TTA Ortakių dėžės	100m2	3,1	1.600,00	4.960,00
700	Vamzdyno armatūros izoliavimas porotomis smulkiu kauliuko plokštelėmis, kai vamzdrių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos šerėnis paviršiaus plotas)	100m2	0	500,00	0,00
701	Sintetinio putų kauliuko antikondensacinė – šiluminė izoliacija, 20mm storis	m2	0	15,00	0,00
702	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 31 +50 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
15 Vėdinimas. Sistema Pl-7 sistemų oro paėmimo ir šiluminio sistema					
703	Įlgni saliakancijų vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	0	25,00	0,00
704	Įlgni saliakancijų vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	0	25,00	0,00
705	Įlgniai atsparūs vožtuvai EI-30, 400	vnt.	0	300,00	0,00
706	Įlgniai atsparūs vožtuvai EI-30, 600x400	vnt.	0	300,00	0,00
707	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	0	25,00	0,00
708	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	0	25,00	0,00
709	Spiraliniai ortakiai OSD 315, L-3000	m	0	50,00	0,00
710	Spiraliniai ortakiai OSD 400, L-3000	m	0	50,00	0,00
711	Plieninių staciokampinių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	0	25,00	0,00
712	Plieninių staciokampinių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	0	25,00	0,00
713	Plieninių staciokampinių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	1	25,00	25,00
714	Plieninių staciokampinių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	m	0	25,00	0,00
715	Cinkuoti ortakiai 400x300	m	0	50,00	0,00
716	Cinkuoti ortakiai 600x300	m	0	50,00	0,00
717	Cinkuoti ortakiai 600x400	m	9	90,00	810,00
718	Cinkuoti ortakiai 1000x400	m	1	120,00	120,00
719	Cinkuoti ortakiai 1200x400	m	0	120,00	0,00
720	Cinkuotos skardos ortakių fasadinės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	2.000,00	2.000,00
721	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineraline vatos dėmelėmis, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0	200,00	0,00
722	Lamelčių dėmelės su al. fol. Puroc Pro Lamella Mat AhuCoat, 5000x1000x50mm	m2	240	25,00	6.000,00
723	Gobtuvų su staciokampiais filmais montavimas, kai gobtuvo jungties perimetras daugiau 2000 mm	vnt.	1	50,00	50,00
724	Oro paėmimo/vilcavimo angalis 1000x500	vnt.	0	200,00	0,00
16 Vėdinimas. Sistema Pl-8					
725	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m ³ /val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t	vnt.	1	300,00	300,00
726	Staciokampių triukšmo slopinatvų su pertvaromis montavimas, kai slopinatovo jungties perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	vnt.	3	50,00	150,00
727	Staciokampiai kanaliniai triukšmo slopinatvai 1000x500x1250	vnt.	3	500,00	1.500,00
728	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopinatvų montavimas ortakiuose, kai slopinatovo vidaus skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	2	50,00	100,00
729	Apvalūs triukšmo slopinatvai d630, L=1200mm	vnt.	1	200,00	200,00
730	Apvalūs triukšmo slopinatvai d800, L=1200mm	vnt.	1	300,00	300,00
731	Įlgni saliakancijų vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	0	50,00	0,00
732	Įlgni saliakancijų vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	4	50,00	200,00
733	Įlgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d125	vnt.	0	100,00	0,00
734	Įlgniai atsparūs vožtuvai EI-30, 4500	vnt.	0	150,00	0,00
735	Įlgniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x500	vnt.	4	300,00	1.200,00
736	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3	25,00	75,00
737	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	1	25,00	25,00

738	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas apvaliuose ortakiose, kai jungties skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	1	25,00	25,00
739	Regulavimo sklendės d125	vnt.	1	50,00	50,00
740	Regulavimo sklendės d160	vnt.	2	50,00	100,00
741	Regulavimo sklendės d500	vnt.	1	60,00	60,00
742	Regulavimo sklendės d800	vnt.	1	80,00	80,00
743	Diffuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4	10,00	40,00
744	Diffuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	2	10,00	20,00
745	Diffuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	2	15,00	30,00
746	Diffuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	12	10,00	120,00
747	Diffuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	16	10,00	160,00
748	Diffuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	12	10,00	120,00
749	Diffuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	16	10,00	160,00
750	Oro tiekimo-šalinimo difuzorius su izoliuota pajungimo dėže d315 (600x600)	vnt.	12	150,00	1.800,00
751	Oro tiekimo-šalinimo difuzorius su izoliuota pajungimo dėže d400 (600x600)	vnt.	16	150,00	2.400,00
752	Pieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	16	25,00	400,00
753	Pieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	37	25,00	925,00
754	Pieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	86	25,00	2.150,00
755	Pieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	73	25,00	1.825,00
756	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	7	5,00	35,00
757	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	9	10,00	90,00
758	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	7	15,00	105,00
759	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	30	20,00	600,00
760	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	25	20,00	500,00
761	Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000	m	61	25,00	1.525,00
762	Spiraliniai ortakiai OSB 800, L-3000	m	73	30,00	2.190,00
763	Pieninių stačiakampių užfiksinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	41	25,00	1.025,00
764	Cinkuoti ortakiai 1000x500	m	15	150,00	2.250,00
765	Cinkuoti ortakiai 1200x500	m	26	150,00	3.900,00
766	Cinkuoti ortakiai 1100x400	m	0	150,00	0,00
767	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	3.000,00	3.000,00
768	Vamzdyno armatūros izoliavimas porietomis sintetinio kaučiuko plokščiems, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos storio paviršiaus plotas)	100m2	0	500,00	0,00
769	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio	m2	0	15,00	0,00
770	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineraline vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0	200,00	0,00
771	Lamelių dembliai su al. fol. Parco Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	0	25,00	0,00
772	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo liampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	0	25,00	0,00
773	Lauko oro paėmimo grotės 1100x400	vnt.	0	120,00	0,00
774	Metalinų virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakų dažymas	100m2	5,5	1.600,00	8.800,00
775	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 31 - 50 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
17 Vėdinimas, Sistema P1-9					
776	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t	vnt.	1	200,00	200,00
777	Staciakampių triukšmo slopinatuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	vnt.	3	50,00	150,00
778	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopinatuvų montavimas ortakiose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	2	50,00	100,00
779	Apvalūs triukšmo slopintuvai d800, L=1200mm	vnt.	2	500,00	1.000,00
780	Įgnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	0	25,00	0,00
781	Įgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d800	vnt.	0	300,00	0,00
782	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas apvaliuose ortakiose, kai jungties skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	2	25,00	50,00
783	Regulavimo sklendės d800	vnt.	2	150,00	300,00
784	Diffuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	20	10,00	200,00
785	Diffuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	20	10,00	200,00
786	Oro tiekimo-šalinimo difuzorius su izoliuota pajungimo dėže d400 (600x600)	vnt.	20	150,00	3.000,00
787	Pieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	45	25,00	1.125,00
788	Pieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	39	25,00	975,00
789	Pieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	60	25,00	1.500,00
790	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	45	50,00	2.250,00
791	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	16	50,00	800,00
792	Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000	m	23	50,00	1.150,00
793	Spiraliniai ortakiai OSB 630, L-3000	m	40	60,00	2.400,00
794	Spiraliniai ortakiai OSB 800, L-3000	m	20	60,00	1.200,00
795	Pieninių stačiakampių užfiksinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	12	25,00	300,00
796	Cinkuoti ortakiai 1000x500	m	12	156,00	1.872,00
797	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	2.000,00	2.000,00
798	Vamzdyno armatūros izoliavimas porietomis sintetinio kaučiuko plokščiems, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos storio paviršiaus plotas)	100m2	0	500,00	0,00
799	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio	m2	0	15,00	0,00
800	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineraline vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0	200,00	0,00
801	Lamelių dembliai su al. fol. Parco Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	0	25,00	0,00
802	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo liampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	1	25,00	25,00
803	Lauko oro paėmimo grotės 800x1700	vnt.	1	120,00	120,00
804	Metalinų virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakų dažymas	100m2	3,6	1.600,00	5.760,00
805	Gėbtuvų su staciakampiais flansais montavimas, kai gėbtuvo jungties perimetras daugiau 2000 mm	vnt.	0	50,00	0,00
806	SHIP tipo oro išleidžia 1000x500	vnt.	0	200,00	0,00
807	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 16 - 20 oro tiekimo taškų	vnt.	1	200,00	200,00
18 Vėdinimas, Sistema P-10					
808	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t	vnt.	1	200,00	200,00
809	Staciakampių triukšmo slopinatuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	2	50,00	100,00
810	Staciakampiai kanaliniai triukšmo slopintuvai 800x500x1250	vnt.	2	200,00	400,00
811	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopinatuvų montavimas ortakiose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	0	50,00	0,00
812	Apvalūs triukšmo slopintuvai d630, L=1200mm	vnt.	0	120,00	0,00
813	Įgnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	7	25,00	175,00
814	Įgnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
815	Įgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d100	vnt.	0	120,00	0,00
816	Įgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d125	vnt.	4	120,00	480,00
817	Įgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d160	vnt.	1	150,00	150,00
818	Įgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d200	vnt.	2	160,00	320,00
819	Įgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d500	vnt.	2	200,00	400,00
820	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo liampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	2	25,00	50,00

821	Oro pertekėjimo grotelės montavimas į duris 400x100	vnt.	2	120,00	240,00
822	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas apvaliose ortakiose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4	25,00	100,00
823	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas apvaliose ortakiose, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	2	25,00	50,00
824	Regulavimo sklendės d125	vnt.	1	50,00	50,00
825	Regulavimo sklendės d160	vnt.	3	50,00	150,00
826	Regulavimo sklendės d500	vnt.	2	120,00	240,00
827	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	17	10,00	170,00
828	Difuzoriai DVS-P-DVS 100	vnt.	3	10,00	30,00
829	Difuzoriai DVS-P-DVS 125	vnt.	8	15,00	120,00
830	Difuzoriai DVS-P-DVS 160	vnt.	6	20,00	120,00
831	Difuzorių pajungimo diržių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	0	10,00	0,00
832	Oro tiekimo-šalinimo difuzorius su izoliuota pajungimo dėže d400 (600x600)	vnt.	0	120,00	0,00
833	Picminių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	118	25,00	2.950,00
834	Picminių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	26	25,00	650,00
835	Picminių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	73	25,00	1.825,00
836	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	13	5,00	65,00
837	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	75	8,00	600,00
838	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	30	10,00	300,00
839	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	11	15,00	165,00
840	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	15	15,00	225,00
841	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	8	20,00	160,00
842	Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000	m	65	30,00	1.950,00
843	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir įvartimo elementai	kompl.	1	2.000,00	2.000,00
844	Vamzdyno amatinis izoliavimas porcelinis sintetinis kaučiuko plėtimasis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos storio paviršiaus plotas)	100m2	0	500,00	0,00
845	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 20mm storio	m2	0	15,00	0,00
846	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 90 mm	m3	0	200,00	0,00
847	Lamelų dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AhuCost, 5000x1000x50mm	m2	0	25,00	0,00
848	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlangų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	0	25,00	0,00
849	Lauko oro paėmimo grotelės 1000x1700	vnt.	0	120,00	0,00
850	Gėbtuvų su apvaliais flangais montavimas, kai gėbtuvo jungties skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm	vnt.	0	25,00	0,00
851	„AHP“ tipo oro išleidžklas	vnt.	0	200,00	0,00
852	Metalinų viet 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakių dažymas	100m2	0	1.600,00	0,00
853	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
19 Vėdinimas. Sistema P-1					
854	Kanalinių ventiliatorių montavimas stačiakampiose ortakiose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 10000 m3/val.	vnt.	0	500,00	0,00
855	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas stačiakampiose ortakiose, kai jungties perimetras daugiau 4000 mm	vnt.	2	25,00	50,00
856	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas stačiakampiose ortakiose, kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	0	25,00	0,00
857	Regulavimo sklendės 400x1000	vnt.	0	150,00	0,00
858	Regulavimo sklendės 900x300	vnt.	0	150,00	0,00
859	Grotelių montavimas ortakiose, įrepiant angas, kai įrepijamoms angos perimetras daugiau 2000 mm	vnt.	0	25,00	0,00
860	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srato regulavimo sklende 400x1800	vnt.	0	120,00	0,00
861	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srato regulavimo sklende 600x300	vnt.	0	150,00	0,00
862	Picminių stačiakampių užfankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	0	25,00	0,00
863	Picminių stačiakampių užfankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 4000 mm	m	0	25,00	0,00
864	Cinkuoti ortakiai 900x300	m	0	120,00	0,00
865	Cinkuoti ortakiai 1700x400	m	0	150,00	0,00
866	Cinkuoti ortakiai 400x1800	m	10	150,00	1.500,00
867	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir įvartimo elementai	kompl.	1	200,00	200,00
868	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm	m3	12	200,00	2.400,00
869	Lamelų dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AhuCost, 3000x1000x80mm	m2	150	25,00	3.750,00
870	Vamzdynų D daugiau kaip 600 mm izoliacijos padengimas lakštiniais metalais, įvertintais angais ir gaminant detales	100m2	0,05	3.800,00	190,00
871	Alinio ventiliatoriaus su paskaitomis matėmis derinimas, kai jo našumas daugiau 15 tūkst. m3/h	vnt.	1	500,00	500,00
20 Vėdinimas. Sistema NI-1					
872	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlangų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	1	25,00	25,00
873	Metalinis oro šalinimo tinklėlis d315	vnt.	1	50,00	50,00
874	Picminių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	2	25,00	50,00
875	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	2	50,00	100,00
876	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir įvartimo elementai	kompl.	1	200,00	200,00
877	Deflektorų montavimas ant stogų, kai deflektorius jungties skersmuo daugiau 250 mm iki 400 mm	vnt.	0	25,00	0,00
878	Deflektoriai d315	vnt.	0	80,00	0,00
879	Alinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtėje, įrengto arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m3/h	vnt.	1	200,00	200,00
21 Demontavimas					
880	Centrinio šildymo įrengimų išardymas PRITAIKYTA Esamų vėdinimo sistemų demontavimas	100m3	117	100,00	11.700,00
881	Statybinių tinklų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivairiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4	42,00	168,00
22 Sistemos 511S21					
9 Oro kondicionavimas					
9.1 Inžinerinis					
882	Kondicionierių vidinių kasėtinų agregatų montavimas, kai išorinio agregato šildymo galia iki 5kW	vnt.	8	100,00	800,00
883	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdžių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, įvertinant prie konstrukciją (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	103	12,00	1.236,00
884	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdžių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, įvertinant prie konstrukciją (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	28	12,00	336,00
885	Plastikinio daugiashukošnis vamzdžio d20x2,25	m	30,6	4,00	122,40
886	Plastikinio daugiashukošnis vamzdžio d25x2,5	m	54,06	5,00	270,30
887	Plastikinio daugiashukošnis vamzdžio d32x3,0	m	20,4	8,00	163,20
888	Plastikinio daugiashukošnis vamzdžio d40x4,0	m	28,56	10,00	285,60
889	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porcelinis sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	1,03	250,00	257,50
890	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porcelinis sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,28	250,00	70,00
891	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ22/13	m	30,3	5,00	151,50
892	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ28/13	m	53,53	6,00	321,18
893	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ35/13	m	20,2	8,00	161,60
894	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ42/19	m	28,2	8,00	225,60
895	Movingių ventilių, čiupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, įreng.	vnt.	24	5,00	120,00
896	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 15 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	7	40,00	280,00
897	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 20 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	45,00	45,00
898	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 32 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	50,00	50,00
899	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėlė diam. 3/4", PP V/V varieg	vnt.	7	25,00	175,00

239.824,00

96.303,28

900	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP V/V sriegis	vnt.	1	30,00	30,00
901	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	1	40,00	40,00
902	Drenažinis ventilis d20	vnt.	4	30,00	120,00
903	Drenažinis ventilis d25	vnt.	2	45,00	90,00
904	Manometrai su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	2	10,00	20,00
905	Termometrai su liudu montavimas	kompl.	2	10,00	20,00
906	Termometrai 120 C pūk. T63/50	vnt.	2	25,00	50,00
907	Metalinis iki 50mm skersmens vamzdelių aliejinis išdymo bei karis PRITAIKYTA Vamzdynų įrenginimas	100m2	0,05	1.600,00	80,00
908	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidroizoliacinis bandymas	100m	1,31	250,00	327,50
909	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu darbinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt.	1	50,00	50,00
23 Vėsinimas. Šaltnešio regulavimo mazgas: SaTRM-1					
910	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	7	10,00	70,00
911	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP V/V sriegis	vnt.	3	15,00	45,00
912	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 25 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	50,00	50,00
913	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	190,00	190,00
914	Filtrai grubaus valymo 1 1/4"	vnt.	1	20,00	20,00
915	Absolutiniai vožtuvai diam. 1"	vnt.	1	20,00	20,00
916	Automatinio oro rinktuvų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
917	Automatinis nuorintojas 1/2" MKV 15 R/N	vnt.	1	15,00	15,00
918	Triegių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1	10,00	10,00
919	Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	10,00	10,00
920	Manometrai su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
921	Termometrai su liudu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
922	Termometrai 120 C pūk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00
24 Vėsinimas. Šaltnešio regulavimo mazgas: SaTRM-2					
923	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	7	10,00	70,00
924	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2", PP V/V sriegis	vnt.	3	50,00	150,00
925	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 40 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	50,00	50,00
926	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	15,00	15,00
927	Filtrai grubaus valymo 2"	vnt.	1	20,00	20,00
928	Absolutiniai vožtuvai diam. 1 1/4"	vnt.	1	20,00	20,00
929	Automatinio oro rinktuvų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
930	Automatinis nuorintojas 1/2" MKV 15 R/N	vnt.	1	12,00	12,00
931	Triegių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	1	10,00	10,00
932	Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
933	Manometrai su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
934	Termometrai su liudu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
935	Termometrai 120 C pūk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00
25 Vėsinimas. Šaltnešio regulavimo mazgas: SaTRM-3					
936	Movinės uždarnosiosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm)	vnt.	4	10,00	40,00
937	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	3	10,00	30,00
938	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	3	50,00	150,00
939	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 50 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	150,00	150,00
940	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	15,00	15,00
941	Filtrai grubaus valymo 2 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
942	Automatinio oro rinktuvų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
943	Automatinis nuorintojas 1/2" MKV 15 R/N	vnt.	1	15,00	15,00
944	Triegių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm)	vnt.	1	25,00	25,00
945	Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
946	Manometrai su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
947	Termometrai su liudu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
948	Termometrai 120 C pūk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00
26 Vėsinimas. Šaltnešio regulavimo mazgas: SaTRM-4					
949	Movinės uždarnosiosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm)	vnt.	4	10,00	40,00
950	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	3	10,00	30,00
951	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	3	50,00	150,00
952	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 50 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	150,00	150,00
953	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	20,00	20,00
954	Filtrai grubaus valymo 2 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
955	Automatinio oro rinktuvų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
956	Automatinis nuorintojas 1/2" MKV 15 R/N	vnt.	1	15,00	15,00
957	Triegių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm)	vnt.	1	10,00	10,00
958	Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
959	Manometrai su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
960	Termometrai su liudu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
961	Termometrai 120 C pūk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00
27 Vėsinimas. Šaltnešio regulavimo mazgas: SaTRM-5					
962	Movinės uždarnosiosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm)	vnt.	4	10,00	40,00
963	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	3	10,00	30,00
964	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	3	50,00	150,00
965	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 50 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	150,00	150,00
966	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	50,00	50,00
967	Filtrai grubaus valymo 2 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
968	Automatinio oro rinktuvų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
969	Automatinis nuorintojas 1/2" MKV 15 R/N	vnt.	1	15,00	15,00
970	Triegių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm)	vnt.	1	10,00	10,00
971	Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
972	Manometrai su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
973	Termometrai su liudu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
974	Termometrai 120 C pūk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00
28 Vėsinimas. Šaltnešio regulavimo mazgas: SaTRM-6					
975	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	7	10,00	70,00
976	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2", PP V/V sriegis	vnt.	3	50,00	150,00
977	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 40 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	150,00	150,00
978	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	50,00	50,00
979	Filtrai grubaus valymo 2"	vnt.	1	50,00	50,00
980	Absolutiniai vožtuvai diam. 1"	vnt.	1	50,00	50,00
981	Automatinio oro rinktuvų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
982	Automatinis nuorintojas 1/2" MKV 15 R/N	vnt.	1	15,00	15,00
983	Triegių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	1	25,00	25,00
984	Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
985	Manometrai su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
986	Termometrai su liudu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
987	Termometrai 120 C pūk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00
29 Vėsinimas. Vamzdynai ir kita					
988	Vibroizoliacinis pagrindas, kurių masė iki 100kg, montavimas 85-1,02	100kg	1	500,00	500,00
989	Kondicionierių šiluminį agregatų montavimas mto žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtėmis, šiluminio agregato šildymo galia daugiau 20 kW	vnt.	1	200,00	200,00
990	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdelių tiesimas, tvirtinant prie betoninės (vamzdelio šiluminis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	8	12,00	96,00
991	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdelių tiesimas, tvirtinant prie betoninės (vamzdelio šiluminis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	206	12,00	2.472,00
992	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdelių tiesimas, tvirtinant prie betoninės (vamzdelio šiluminis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	225	12,00	2.700,00
993	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdelių tiesimas, tvirtinant prie betoninės (vamzdelio šiluminis skersmuo daugiau 100 mm iki 150 mm)	m	88	12,00	1.056,00
994	Išdvi vand. - dujotiek. vamzdynai DN20, ilor. 26,9x2,60	m	6,12	5,00	30,60
995	Išdvi vand. - dujotiek. vamzdynai DN25, ilor. 33,7x2,9	m	2,04	6,00	12,24

996	Įsūdį vand. - dūjotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3,2	m	26,52	8,00	212,16
997	Įsūdį vand. - dūjotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	1,02	8,00	8,16
998	Įsūdį vand. - dūjotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	182,58	20,00	3.651,60
999	Įsūdį vand. - dūjotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	214,2	20,00	4.284,00
1000	Įsūdį vand. - dūjotiek. vamzdžiai išor. d 89.0x4.0	m	15,3	30,00	459,00
1001	Įsūdį vand. - dūjotiek. vamzdžiai išor. d 114x3.6	m	81,6	50,00	4.080,00
1002	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas porcelinis sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,08	250,00	20,00
1003	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas porcelinis sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,27	250,00	67,50
1004	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas porcelinis sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	4,92	250,00	1.230,00
1005	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ28/13	m	6,06	5,00	30,30
1006	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ35/13	m	2,02	5,00	10,10
1007	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ42/13	m	26,26	8,00	210,08
1008	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ48/13	m	1,01	10,00	10,10
1009	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ60/19	m	180,79	15,00	2.711,85
1010	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ76/19	m	212,1	15,00	3.181,50
1011	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ80/19	m	15,15	20,00	303,00
1012	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ108/19	m	88,88	20,00	1.777,60
1013	Vamzdžio armatūros izoliavimas porcelinis sintetinio kaučiuko plėklėmis, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (izoliacijos storio paviršiaus plotas)	100m2	1	500,00	500,00
1014	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija 15-23mm storio armatūros izoliavimui	m2	115	25,00	2.875,00
1015	Iki 100 mm skersmens privirsimos uždarnosios armatūros montavimas, privirinant objektą k8~1.02	vt.	15	10,00	150,00
1016	Movinių ventilių, čiupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vt.	3	10,00	30,00
1017	Ratulinis ventilis d100	vt.	4	120,00	480,00
1018	Ratulinis ventilis d80	vt.	1	100,00	100,00
1019	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai MSV-F2 DN 65 (su matavimo anguliais)	vt.	1	150,00	150,00
1020	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai MSV-F2 DN 80 (su matavimo anguliais)	vt.	2	120,00	240,00
1021	Ratuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2 1/2", PP V/V sriegis	vt.	1	100,00	100,00
1022	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 50 su drenazu ir uždarymo funkc.	vt.	1	100,00	100,00
1023	Ratulinis ventilis su el. (on/off) pavarą P9-4, 0...60°C, DN65	vt.	2	100,00	200,00
1024	Ratuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP V/V sriegis	vt.	1	50,00	50,00
1025	Filtrai grubaus valymo 3/4"	vt.	1	50,00	50,00
1026	Aluminais vožtuvai diam. 3/4"	vt.	1	50,00	50,00
1027	Manometrai su bręgiu čiupų montavimas	kompl.	3	10,00	30,00
1028	Termometrai su liūda montavimas	kompl.	2	10,00	20,00
1029	Termometrai 120 C juak. T63-50	vt.	2	25,00	50,00
1030	Viensvičių apsa. vožtuvų, kurių D iki 50mm, vištakai paruošti, montavimas k8~1.05	vt.	1	10,00	10,00
1031	Apsauginiai vožtuvai 3/4"	vt.	1	50,00	50,00
1032	Automatiniai oro tiekimo matavimai	vt.	6	10,00	60,00
1033	Automatiniai nuotekojai 1/2" MKV 15 R/N	vt.	6	15,00	90,00
1034	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdžių hidraulinis bandymas	100m	5,27	250,00	1.317,50
1035	Metaliinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis šildymo da kartus	100m2	1,22	250,00	305,00
1036	Vamzdžių D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakštinio metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales	100m2	0,26	3.800,00	988,00
1037	Metaliinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis šildymas da kartus PRITAITYTA Vamzdžių žeklinimas	100m2	0,1	1.600,00	160,00
1038	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šildymo skysčiu, kai sistemos šildymo galia daugiau 20 kW	vt.	1	500,00	500,00
1039	Propilenglikolis 35%	l	2500	4,90	12.250,00
1040	Nepertraukiamo ar pagal iškviestųjų debito arba pagal matavimo sistemos derinimas	vt.	1	500,00	500,00
31 Vėdinimas, Sistema K2					
1041	Akraminės konstrukcijos	t	0,01	5.000,00	50,00
1042	Akraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant ant stogų, kai konstrukcijos masė iki 10 kg	kompl.	1	500,00	500,00
1043	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas ant stogo, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šildymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW	vt.	1	100,00	100,00
1044	Kondicionierių vidinių lubinių agregatų montavimas, kai agregato šildymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW	vt.	1	100,00	100,00
1045	Vandentiekio, šildymo vamzdžių ir varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	126	12,00	1.512,00
1046	Variniai vamzdeliai d 9,52mm (3/8") su izoliacija 9mm	m	64,26	12,00	771,12
1047	Variniai vamzdeliai d 15,9mm (5/8") su izoliacija 9mm	m	64,26	15,00	963,90
1048	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdžių hidraulinis bandymas	100m	1,26	250,00	315,00
1049	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vt.	1	500,00	500,00
32 Vėdinimas, Sistema K3					
1050	Akraminės konstrukcijos	t	0,01	5.000,00	50,00
1051	Akraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant ant stogų, kai konstrukcijos masė iki 10 kg	kompl.	1	500,00	500,00
1052	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas ant stogo, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šildymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW	vt.	1	100,00	100,00
1053	Kondicionierių vidinių lubinių agregatų montavimas, kai agregato šildymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW	vt.	1	100,00	100,00
1054	Vandentiekio, šildymo vamzdžių ir varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	126	12,00	1.512,00
1055	Variniai vamzdeliai d 9,52mm (3/8") su izoliacija 9mm	m	64,26	12,00	771,12
1056	Variniai vamzdeliai d 15,9mm (5/8") su izoliacija 9mm	m	64,26	15,00	963,90
1057	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdžių hidraulinis bandymas	100m	1,26	250,00	315,00
1058	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vt.	1	500,00	500,00
Žinios apie 10 Šilumos punktus					
1 Šilumos moduliai					
1059	Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vt.	2	100,00	200,00
1060	Šilumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas k8~1.04	vt.	2	100,00	200,00
1061	Tiesioginio veikimo temperatūros regulatorių su movinėmis jungtimis montavimas k8~1.02	vt.	1	50,00	50,00
1062	Lygio matavimo - reguliavimo prietaisų montavimas	vt.	1	500,00	500,00
1063	Debito ribotuvas G=9,16m³/h, Kv=16, P=16	vt.	1	500,00	500,00
1064	Movinių ventilių, čiupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vt.	4	10,00	40,00
1065	Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PRITAITYTA Pavairo montavimas	kompl.	4	100,00	400,00
1066	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vt.	4	25,00	100,00
1067	Paviršių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas	vt.	1	10,00	10,00
1068	Slėgio relė 0-6 bar (apsauga nuo sauso veikimo)	vt.	1	120,00	120,00
1069	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vt.	2	25,00	50,00
1070	Beitiniai karšto vandens skaitikliai DN15 su distanciniu duomenų perdavimu	vt.	1	100,00	100,00
1071	Vadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 25	vt.	1	100,00	100,00
1072	Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	kompl.	1	100,00	100,00
1073	Paviršių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas	vt.	11	10,00	110,00
1074	Temperatūros jutiklis su panaudinama gize	vt.	10	25,00	250,00
1075	Beieės oro temperatūros jutiklis su apsauga nuo tiesioginių saulės spindulių	vt.	1	25,00	25,00
1076	Membraninių šiluminio indų montavimas, kai šiluminio indo talpa daugiau 100 l iki 150 l	vt.	2	25,00	50,00

1077	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas, kai išsiplėtimo indo talpa daugiau 75 l iki 100 l	vnt.	1	25,00	25,00
1078	Reflex išsiplėtimo indai (6 bar), 100 l talpos (skidymai, pastatomai)	vnt.	1	50,00	50,00
1079	Reflex išsiplėtimo indai (6 bar), 140 l talpos (skidymai, pastatomai)	vnt.	2	50,00	100,00
1080	Iki 100 mm skersmens privirnamos uždarnosios armuotos montavimas, privirnamai objektui k8-1.09	vnt.	3	25,00	75,00
1081	Iki 50 mm skersmens privirnamos uždarnosios armuotos montavimas, privirnamai objektui k8-1.09	vnt.	8	25,00	200,00
1082	Movinės uždarnosios armuotos montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm)	vnt.	3	10,00	30,00
1083	Movinių ventilių, čiupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	23	10,00	230,00
1084	Ivadinė virinama d65	vnt.	2	50,00	100,00
1085	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3", PP V/V sriegis	vnt.	2	50,00	100,00
1086	Virinamas rutulinis ventilis DN40	vnt.	1	50,00	50,00
1087	Virinamas rutulinis ventilis DN65	vnt.	1	50,00	50,00
1088	Virinamas rutulinis ventilis DN82	vnt.	4	30,00	120,00
1089	Virinamas rutulinis ventilis DN90	vnt.	3	30,00	90,00
1090	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	1	30,00	30,00
1091	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	4	30,00	120,00
1092	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2", PP V/V sriegis	vnt.	5	50,00	250,00
1093	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP V/V sriegis	vnt.	2	50,00	100,00
1094	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP V/V sriegis	vnt.	1	80,00	80,00
1095	Rankinio nustatymo balsas, ventiliai MSV-BHD DN 25 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	80,00	80,00
1096	Rankinio nustatymo balsas, ventiliai MSV-BHD DN 40 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	120,00	120,00
1097	Filtrai grubaus valymo 2 1/2"	vnt.	1	100,00	100,00
1098	Filtrai grubaus valymo 3"	vnt.	1	200,00	200,00
1099	Filtrai grubaus valymo 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
1100	Filtrai grubaus valymo 3/4"	vnt.	1	50,00	50,00
1101	Filtrai grubaus valymo 1"	vnt.	1	50,00	50,00
1102	Filtrai grubaus valymo 1 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
1103	Filtrai grubaus valymo 2"	vnt.	2	50,00	100,00
1104	Vienovietis apsuvoituvų, kurių D iki 50mm, visiškai paruošitų, montavimas k8-1.05	vnt.	5	10,00	50,00
1105	Apsauginiai vožtuvai 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
1106	Apsauginiai vožtuvai 1"	vnt.	4	50,00	200,00
1107	Movinių ventilių, čiupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	7	10,00	70,00
1108	Abšuliniai vožtuvai diam. 1"	vnt.	1	50,00	50,00
1109	Abšuliniai vožtuvai diam. 1 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
1110	Abšuliniai vožtuvai diam. 1/2"	vnt.	2	50,00	100,00
1111	Abšuliniai vožtuvai diam. 3/4"	vnt.	1	50,00	50,00
1112	Mažosios papildymo vožtuvai d15	vnt.	1	50,00	50,00
1113	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio šortinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	3	10,00	30,00
1114	Jungtis išsiplėtimo indui	vnt.	3	50,00	150,00
1115	Movinių ventilių, čiupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	4	10,00	40,00
1116	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio šortinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	4	10,00	40,00
1117	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2" su išardoma jungtimi	vnt.	4	15,00	60,00
1118	Termometrai su liudu montavimas	kompl.	3	10,00	30,00
1119	Temperatūros daviklis su gijre	vnt.	3	25,00	75,00
1120	Manometrai su triegiu čiupu montavimas	kompl.	24	10,00	240,00
1121	Termometrai su liudu montavimas	kompl.	24	10,00	240,00
1122	Techninis termometras 0-120 C su pastatymo liudu	vnt.	18	25,00	450,00
1123	Techninis termometras 0-150 C su pastatymo liudu	vnt.	6	25,00	150,00
1124	Movinių ventilių, čiupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	18	10,00	180,00
1125	Drenažiniai rutuliniai ventiliai diam. 1", su alkūnėmis	vnt.	3	30,00	90,00
1126	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio šortinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	5	10,00	50,00
1127	Plembuojamas anigalis su akle, DN20	vnt.	5	20,00	100,00
1128	Akumuliacinis talpų montavimas, kai skumalacinės talpos litrai iki 0,25 ml	vnt.	1	10,00	10,00
1129	Plieninė talpa 100 litrų talpos propilenglikolio apdėdymui su pavidendimu cirkuliacinio siurbliu 1,0m³/h, 20m.v. st., su tirpalu lygio davikliu	vnt.	1	500,00	500,00
2 Vamzdyniai					
1130	Vandentekio, kildymo, dugotekio vamzdžių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio šortinis skersmuo iki 22 mm)	m	10	12,00	120,00
1131	Vandentekio, kildymo, dugotekio vamzdžių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio šortinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	18	12,00	216,00
1132	Vandentekio, kildymo, dugotekio vamzdžių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio šortinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	88	12,00	1.056,00
1133	Vandentekio, kildymo, dugotekio vamzdžių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio šortinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	62	12,00	744,00
1134	Juodi vand. - dugotiek. vamzdžiai DN15, išeir. 21.3x2.6	m	10,2	4,00	40,80
1135	Juodi vand. - dugotiek. vamzdžiai DN20, išeir. 26.9x2.60	m	6,12	5,00	30,60
1136	Juodi vand. - dugotiek. vamzdžiai DN25, išeir. 33.7x2.8	m	12,24	10,00	122,40
1137	Juodi vand. - dugotiek. vamzdžiai DN32, išeir. 42.4x2.9	m	34,68	15,00	520,20
1138	Juodi vand. - dugotiek. vamzdžiai DN40, išeir. 48.3x2.9	m	8,16	20,00	163,20
1139	Juodi vand. - dugotiek. vamzdžiai DN50, išeir. 60.3x3.2	m	46,92	20,00	938,40
1140	Juodi vand. - dugotiek. vamzdžiai išeir. d 76.1x3.6	m	44,88	20,00	897,60
1141	Juodi vand. - dugotiek. vamzdžiai išeir. d 88.9x3.6	m	18,36	30,00	550,80
1142	Vandentekio, kildymo ir sugrąžinto oro vamzdžių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio šortinis skersmuo iki 32 mm)	m	14	12,00	168,00
1143	Vandentekio, kildymo ir sugrąžinto oro vamzdžių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio šortinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	28	12,00	336,00
1144	FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	14,28	5,00	71,40
1145	FV-plast vamzdžiai PN 20, 50x6.9 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	28,56	8,00	228,48
1146	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio šortinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,42	250,00	105,00
1147	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio šortinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,76	250,00	190,00
1148	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio šortinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,76	250,00	190,00
1149	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 80mm	m	30,3	5,00	151,50
1150	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 60mm	m	12,12	8,00	96,96
1151	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 60mm	m	8,08	8,00	64,64
1152	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 60mm	m	20,2	10,00	202,00
1153	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 60mm	m	10,1	15,00	151,50
1154	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 40mm	m	34,34	15,00	515,10
1155	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 54mm, storis 40mm	m	14,14	20,00	282,80
1156	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 40mm	m	34,34	20,00	686,80
1157	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	m	26,26	30,00	787,80
1158	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 40mm	m	6,06	30,00	181,80
1159	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas poritais sintetinio kauliuko kevalais, kai vamzdžio šortinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,05	250,00	12,50
1160	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas poritais sintetinio kauliuko kevalais, kai vamzdžio šortinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,14	250,00	35,00
1161	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas poritais sintetinio kauliuko kevalais, kai vamzdžio šortinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,32	250,00	80,00
1162	Antikondensacinės izoliacijos kevalai IZS2/20	m	14,14	12,00	169,68

1163	Sintetinio putų kauluko antikondensacinė – šilumos izoliacija 89/19	m	18,18	12,00	218,16
1164	Sintetinio putų kauluko antikondensacinė – šilumos izoliacija 76/19	m	14,14	15,00	212,10
1165	Sintetinio putų kauluko antikondensacinė – šilumos izoliacija 35/13	m	4,04	15,00	60,60
1166	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas poritomis sintetinio kauluko plokštelėmis, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (izoliacijos iluminio paviršiaus plotas)	100m2	0,3	500,00	150,00
1167	Sintetinio putų kauluko antikondensacinė – šilumos izoliacija 13/16mm	m2	30	25,00	750,00
1168	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 60 mm	m3	0,1	200,00	20,00
1169	Langelų dembliai su al. fol. Porco Pro Lamella Mat AluCoat, 4000x1000x60mm	m2	1,67	25,00	41,75
1170	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdžių pufraulinis bandymas	100m	2,2	250,00	550,00
1171	Metallinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0,33	1.600,00	528,00
1172	Airamos po technologijomis vamzdžiams, kronšteinai, apkaubos k8~1.04	t	0,05	5.000,00	250,00
1173	Metallinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAICYTA Ženklinimas	100m2	0,1	1.600,00	160,00
1174	Nepertirakiamos ar pagal iškvietimų debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00
1175	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8~1.03	vnt.	3	50,00	150,00
1176	Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8~1.03	vnt.	5	50,00	250,00
1177	Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį maršą į 2-jų kontūrų 157kW,203kW suminis galios modulinį įrenginį PRITAICYTA Ardynas k1~0.50,k2~0.50,k3~0.000	kompl.	1	3.000,00	3.000,00
1178	Statybinį tinklų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	42,00	42,00
1179	Šilumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas ARDYMAS k1~0.50,k2~0.50,k3~0.000,k8~1.04	vnt.	1	50,00	50,00
IRENGINIŲ POREIKIS					
Žiniaraštis 1 Architektūra					
2 Angų užpildymas					
4 Grindų apdailos tvarkyba					
VEIKLŲ SĄRAŠAS					
Žiniaraštis 1 Architektūra					
1 Ardymo darbai					
1183	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai be galangų	100m2	3,5471	1.800,00	6.384,78
1184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,0798	1.500,00	119,70
1185	0,25-0,4m pločio sandarikį, padengti molinių ir plastikų karrizų dangos išardymas	m	190	5,00	950,00
1186	Sąstingų sklandos stogo išardymas PRITAICYTA Sėdinį stoglangių dangos ir langų išardymas	100m2	16,85	2.500,00	42.125,00
1187	Mozaišinės (teraco) grindų dangos išardymas rankiniu būdu (mažų apimčių)	m2	196	25,00	4.900,00
1188	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas CEMENTINIO SKIEDINIO ARDYMAS k1~0.50,k2~0.50,k3~0.000,k8~1.17	100m2	1,96	1.500,00	2.940,00
1189	Deginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas kranu PRITAICYTA Šlako izoliacijos ardymas k1~0.50,k2~0.50,k3~0.000	m3	0	140,00	0,00
1190	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8~1.17	m3	12,15	88,00	1.069,20
1191	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas CEMENTINIO SKIEDINIO ARDYMAS k1~0.50,k2~0.50,k3~0.000,k8~1.17	100m2	4,7754	1.500,00	7.163,10
1192	Deginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas kranu PRITAICYTA Šlako izoliacijos ardymas k1~0.50,k2~0.50,k3~0.000	m3	38,203	140,00	5.348,42
1193	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas CEMENTINIO SKIEDINIO ARDYMAS k1~0.50,k2~0.50,k3~0.000,k8~1.17	100m2	18,4468	1.500,00	27.670,20
1194	Deginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas kranu PRITAICYTA Šlako izoliacijos ardymas k1~0.50,k2~0.50,k3~0.000	m3	147,574	140,00	20.660,36
1195	Statybinį tinklų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	84	42,00	3.528,00
2 Angų užpildymas					
1196					
1197					
1198					
1199					
1200					
1201					
1202					
1203					
1204					
1205					
1206					
1207					
3 Stoglangiai					
1208	Vidutinio sąstingumo stogo atkūrimas neapdirbtu skarda, kurios 1m2 masė 4kg	m2	890	38,00	33.820,00
1209	Varstomų stoglangių, stogo tinkų be grotelių montavimas, tvirtinant prie langų įstatinių plokščių stogų konstrukcijų, kai blokų plotas daugiau 2,0 m2	m2	120	50,00	6.000,00
1210	Sėdiniai stoglangių varstomi ir nevarstomi langai	m2	120	800,00	96.000,00
1211	Metallinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 1250 mikronų sluoksniu teptuku k8~1.17	m2	1920	16,00	30.720,00
1212	Flux, plieno prieilgiamė danga PPD-V (vand.)	kg	3840	5,00	19.200,00
				VIPA finansavimo bendra suma	1.751.201,71
CVPA finansavimas					
VEIKLŲ SĄRAŠAS					
Žiniaraštis 1 Sklypo sutvarkymas					
1 Žemės darbai					
1					
2					
3					
4					
2 Demontavimo darbai					
5					
6					
7					
3 Betoninių trinkelų danga važiuojamajai daliai					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
4 Betoninių bortų įrengimas					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
6 Horizontalus dangos ženklavimas					
21					
7 Vejos įrengimas					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
8 Sodiniai krūmai					
28					
29					
30					
Žiniaraštis 2 Architektūra					
1 Ardymo darbai					
31	Mūrinių pertvyrų išardymas pūcuo plokštuku, be plytų atrinkimo k8~1.17	m3	136,26	88,00	11.990,88

32	Apsauginių susikamų įaluzių montavimas , kai įaluzių plotas iki 2 m2 PRITAITYTA Automatinis įaluzių demontavimas nuo antro ir pirmo aukšto langų k1-0.50,k2-0.50,k3-0.000	vnt.	28	50,00	1.400,00
33	Praustuvų arba kriauklių montavimas	vnt.	23	25,00	575,00
34	Sienų ir pakengvinių asbestocementinių plokščių montavimas PRITAITYTA Asbestinių sienelių demontavimas paruoš šalies k1-0.50,k2-0.50,k3-0.000	100m2	11,0647	1.000,00	11.064,70
35					
36	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsinešimo	m2	42,16	5,00	210,80
37	Modinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapėjant tinką	100m2	0,4	1.800,00	720,00
38	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliu su vairuotoju, pakraunant ekskavatoriumi 0,25 m3 talpos kastiui	t	1035	42,00	43.470,00
39	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4-10.000	t	1035	11,00	11.385,00
40	Parketinių grindų, klijų ant mastikos, išardymas	100m2	0,8613	500,00	430,65
41	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8-1.17	100m2	12,9516	1.500,00	19.427,40
42	Denginių šilumos izoliacijos stakų paduodant modifikuojant kultūvui SLAKO NUARDYMAS k1-0.50,k2-0.50,k3-0.000	m3	162,8	140,00	22.792,00
2 Stogas					
43	Įvairių paviršių valymas metaliniu lėpčiu užkirmio būdu PRITAITYTA Kopėčių remontas, valymas	10m2	1,16	80,00	92,80
44	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (stogo kopėčių) PRITAITYTA Mobilijų aliuminio prieigairinių kopėčių įrengimas	100m	0,12	5.000,00	600,00
3 Vidaus sienų įrengimas					
45	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	1,72905	900,00	1.556,15
46	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštimis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio	m2	115,27	25,00	2.881,75
47	Gipskartonio plokštės Norgips GKPI 12.5 (atparios drogmės)	m2	121,0335	3,00	363,10
48	Vienšluksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniais įrengimas	100m2	0,65	4.200,00	2.730,00
49	Dvishluksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniais įrengimas	100m2	1,541	5.500,00	8.475,50
50	Gipskartonio plokštės Knauf GKF, 12.5mm (atparios ugniai)	m2	647,22	3,00	1.941,66
51	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	16,59705	900,00	14.937,35
52	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštimis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio PRITAITYTA Cementinių plokščių montavimas	m2	1106,47	25,00	27.661,75
53	Cementinė plokštė Agunpanel vidinio darbams 12.5mm	m2	0	25,00	0,00
4 Vidaus apdaila					
54	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai užlija plotas iki 8 mm , plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	97,11	55,00	5.341,05
55					
56					
57					
58					
59					
60	Lubų aptaisymas modiniais dalylenėmis	100m2	0	3.600,00	0,00
61	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimų gerinančiais gruntais voleliu	100m2	12,0503	120,00	1.446,04
62	Sukibimų gerinantis gruntas	l	115,68288	5,00	578,41
63	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	12,0503	500,00	6.025,15
64	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	12,0503	400,00	4.820,12
65	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm k8-1.03	100m2	1,0041	1.500,00	1.506,15
66	Lengvų metalo profiliai 1.020000	m	150,615	5,00	753,08
67	Lubų paviršių aptaisymas plokštimis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	100,41	15,00	1.506,15
68	Pakabinamų lubų plokštės, gipsinė, atspari drogmei, higieninė, dengta PVC plevele	m2	105,4305	2,60	274,12
69	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm k8-1.03	100m2	5,0124	1.500,00	7.518,60
70	Lengvų metalo profiliai 1.020000	m	751,86	5,00	3.759,30
71	Lubų paviršių aptaisymas plokštimis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	501,24	15,00	7.518,60
72	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) LUBU	100m2	2,0109	400,00	804,36
73	Lubų paviršių viensluksnis tinkavimas rankiniu špato, ruošiant sluoksnis , kai sluoksnio storis 5.00 mm k8-1.12	100m2	2,0109	1.600,00	3.217,44
74	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	2,0109	600,00	1.206,54
75	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	2,019	400,00	807,60
76	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm k8-1.03	100m2	0,1483	1.500,00	222,45
77	Lengvų metalo profiliai 1.020000	m	22,245	5,00	111,23
78	Lubų paviršių aptaisymas plokštimis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės modiu plasto	m2	14,83	15,00	222,45
79	Modinių lubų paviršių padengimas "Pinoteks" du kartus (100 m2 maždažu paviršiaus) k8-1.17	100m2	0,1483	1.200,00	177,96
80	Anksčiau darytų lubų vandensiniais dažais paalymas, nuplūnanti paviršių	100m2	2,6185	200,00	523,70
81	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	2,6185	600,00	1.571,10
82	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	2,6185	400,00	1.047,40
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106	Sienų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais PRITAITYTA Metalio plokštės montavimas	100m2	0,2583	9.000,00	2.324,70
5 Laiptai					
107					
108					
109					
110					
6 Vidaus vitrinos					
111					
112					
7 Vidaus durys					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					

126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
8 Sanitariniai prietaisai					
138	Pasirų montavimas , tvirtinam prie sienų	vnt.	5	25,00	125,00
139	Pasaras	vnt	5	200,00	1.000,00
140	Ivairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas VANDENS NULEIDIMO PUSURAMS MONTAVIMAS	vnt	5	25,00	125,00
141	Pasaro vandens nuleidimo mechanizmas	vnt	5	200,00	1.000,00
142	Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline skėtinio įranga montavimas (sieniniui unitazai)	vnt.	15	50,00	750,00
143	Pakabinamas unitazas, spalva - balta	kompl.	15	300,00	4.500,00
144	Kabinimo įranga	kompl.	18	200,00	3.600,00
145	Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas , tvirtinam prie sienų	vnt.	9	50,00	450,00
146	Išdžiūtas keramikinis arba dirbtinio akmenis praustavas	kompl.	6	300,00	1.800,00
147	Prie sienos tvirtinamas keramikinis praustavas	vnt	3	300,00	900,00
148	Ivairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	9	50,00	450,00
149	Iškontaktis praustuvo maišytuvus su temperatūros regulavimo rankenkle	vnt	9	500,00	4.500,00
150	Plastinių su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant spintelių, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	2	50,00	100,00
151	Nordidžio pieno praustavas, išdžiūtas su į plautuvę montuojami maišytuvu	kompl.	2	300,00	600,00
152	Dueto maišytuvo kompleksas su potikine dalimi	vnt	3	500,00	1.500,00
153	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	3	50,00	150,00
154	Neįgaliesiems unitazas	kompl.	3	300,00	900,00
155	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinam prie sienų	vnt.	3	50,00	150,00
156	Neįgaliesiems praustavas su vandens maišytuvu	kompl.	3	300,00	900,00
9 Kiti įrenginiai					
157					
158	Vidaus griuvis, tureklę ir kitų panašių paviršių dažymas vienu sluoksniu tepalu	100m2	0,15	1.600,00	240,00
159	Vidaus griuvis, tureklę ir kitų panašių paviršių dažymas antru arba kurtotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,15	1.600,00	240,00
160	Ranktinių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	3	20,00	60,00
161	Neįgaliesiems įkibito skirtos rankenelės sam. margose	vnt	3	120,00	360,00
162	Surenkamų - šardomų pertvarų ir aliuminio profilių montavimas	m2	24	20,00	480,00
163	WC pertvaros su durimis	m2	22	60,00	1.320,00
164	Pasirų pertvaros. Pertvarų aukštis 1050mm	m2	2	60,00	120,00
165					
166					
167	Spintų kolektoiriams margoms montavimas REVIZINIŲ DURELIŲ MONTAVIMAS	vnt.	22	10,00	220,00
168	Revizinės durės su atraku	vnt	22	20,00	440,00
Žinatarbiai 3 Konstrukcijos					
1 Mūras MR-1, MR-2					
169	Silikatinių plytų pertvarų mūras k8~1.12,k9~1.15	m3	31,433	400,00	12.573,20
170	Aktyto betono blokelių mūras, klijuojant k8~1.12,k9~1.15	m3	1,55	300,00	465,00
2 Surenkamos g/h sraunos SR-1, SR-2					
171	Gelžbetoninių sraunų montavimas, atremiant sijų galus laisvai , kai sraunos masė iki 0,3t	vnt.	3		0,00
172	Neįtemptai armuotos g/h sraunos SR 18-3	vnt	2		0,00
173	Neįtemptai armuotos g/h sraunos ISR 12-3	vnt	1		0,00
3 Plieninės sijos S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6					
174	Metalinų sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,25t iki 0,50t k8~1.03	t	0,839	5.000,00	4.195,00
175	Metalinų sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,25t iki 0,50t k8~1.03	t	0,3296	5.000,00	1.648,00
176	Metalinų sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,25t iki 0,50t k8~1.03	t	0,5971	5.000,00	2.985,50
177	Metalinų sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,25t iki 0,50t k8~1.03	t	0,4405	5.000,00	2.202,50
4 Monolitinės plokštės MP-1, MP-2, MP-3, MP-4					
178	Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas , perdangos brėiamotos (sijinės), naudojant krant k8~1.04,k9~1.15	m3	0,8	600,00	480,00
179	Betono mišiniai C25/30	m3	0,812	120,00	97,44
180	Inventorinių klijinių monolitinėms perdangoms įrengimas , kai brėiamotos perdangos be montavimo aikštelė k9~1.15	100m2	0,0363	2.500,00	90,75
181	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskirais strypais vienguba armatūra k8~1.17,k9~1.15	t	0,09	2.000,00	180,00
182	Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas , perdangos brėiamotos (sijinės), naudojant krant k8~1.04,k9~1.15	m3	1,1	600,00	660,00
183	Betono mišiniai C25/30	m3	1,155	120,00	138,60
184	Inventorinių klijinių monolitinėms perdangoms įrengimas, kai brėiamotos perdangos be montavimo aikštelė k9~1.15	100m2	0,05	2.500,00	125,00
185	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskirais strypais vienguba armatūra k8~1.17,k9~1.15	t	0,1	2.000,00	200,00
186	Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas , perdangos brėiamotos (sijinės), naudojant krant k8~1.04,k9~1.15	m3	0,3	600,00	180,00
187	Betono mišiniai C25/30	m3	0,3045	120,00	36,54
188	Inventorinių klijinių monolitinėms perdangoms įrengimas , kai brėiamotos perdangos be montavimo aikštelė k9~1.15	100m2	0,0136	2.500,00	34,00
189	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskirais strypais vienguba armatūra k8~1.17,k9~1.15	t	0,03	2.000,00	60,00
190	Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas , perdangos brėiamotos (sijinės), naudojant krant k8~1.04,k9~1.15	m3	1,95	600,00	1.170,00
191	Betono mišiniai C30/37	m3	1,97925	120,00	237,51
192	Inventorinių klijinių monolitinėms perdangoms įrengimas , kai brėiamotos perdangos be montavimo aikštelė k9~1.15	100m2	0,325	2.500,00	812,50
193	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskirais strypais vienguba armatūra k8~1.17,k9~1.15	t	0,1	2.000,00	200,00
5 Plieninės sraunos PSR-1, PS-2, PSR-3					
194	Plieninių sraunų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,1548	5.000,00	774,00
195	Plieninių sraunų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,2826	5.000,00	1.413,00
196	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, priveriant , kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8~1.17	t	0,1509	5.000,00	754,50
197	Plieninių sraunų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,2174	5.000,00	1.087,00
198	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, priveriant , kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8~1.17	t	0,0201	5.000,00	100,50
6 Monolitinės gelžbetoninės sijos S-1					
199	Monolitinių gelžbetoninių sijų betonavimas, kai sijų aukštis iki 300mm, sijų plotis iki 250mm, naudojant siurbį k8~1.04,k9~1.15	m3	0,1	600,00	60,00
200	Betono mišiniai C25/30	m3	0,1015	120,00	12,18
201	Monolitinių gelžbetoninių sijų armavimas atskirais strypais k9~1.15	t	0,01	2.000,00	20,00
7 Profiliuotas plokštės PKL-1, PKL-2					
202	Dauginių metalinių profiliuotų lakštų dangos montavimas	100m2	0,394	3.800,00	1.497,20
8 Plieniniai rėmai RAM-1, RAM-2					
203	Metalinis sienų karkasas (fachvukas) PRITAKYTA Metalinio rėmo karkaso montavimas k8~1.04	t	0,21056	5.000,00	1.052,80
204	Metalinis sienų karkasas (fachvukas) PRITAKYTA Metalinio rėmo karkaso montavimas k8~1.04	t	1,2171	5.000,00	6.085,50
9 Monolitiniai gelžbetoniniai pamatai P-1					
205	Betoniniai įastiniai pamatai, atremiančiais rūsio sienos dideles kaip 300mm pločio, įrengiant klijinius ir klij k8~1.03,k9~1.15	m3	0,63	600,00	378,00
206	Betono mišiniai C25/30	m3	0,6426	120,00	77,11
207	Pamatų armavimas, ribant armatūros atskirus strypus į karkasus, kai reikalingas montažinis savitrimas k8~1.17,k9~1.15	t	0,095	600,00	57,00
208	Armatūra 1.020000	t	0,095	1.400,00	133,00

12 Monolitinės gelžbetoninės pagalvės AP-1					
209	Azopolų betonavimas k8-1.03,k9-1.15	m3	0,2	600,00	120,00
210	Betono mišiniai C25/30	m3	0,203	120,00	24,36
211	Pamatų armavimas, rėlant armatūros atskirus bręsys į karkasus, kai reikalaujama montажinis pavirvimas k8-1.17,k9-1.15	t	0,01	600,00	6,00
212	Armatūra 1.020000	t	0,01	1.400,00	14,00
13 Plėcinio fal' sienutės rėmas RRM-1					
213	Metalinis sienų karkasas (fachvkaas) PRITAIKYTA Metalinio rėmo karkaso montavimas k8-1.04	t	37,0348	4.500,00	166.656,60
14 Plėninės atraminės konstrukcijos ATR-1					
214	Metalinų ryšių ir spyrių montavimas, kai ryšių ir spyrių masė iki 50kg	t	0,0078	5.000,00	39,00
15 Monolitinė gelžbetoninė plokštė kPPL-1					
215	Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinus iš skydų, paduodant betoną siurbliu k8-1.04,k9-1.15	m3	1,2		0,00
216	Betono mišiniai C25/30	m3	1,218		0,00
217	Armatūra 1.020000	t	0,12		0,00
16 Plėninės sijų keltuvo įrengimui KSJ-1					
218	Metalinų sijų ir šliginių montavimas, kai sijų, šliginių masė daugiau 0,10t iki 0,25t, k8-1.03	t	0,1952		0,00
219	Smulklių plėninių tvirtinimo detalių montavimas, parvirinai, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8-1.17	t	0,0293		0,00
17 Plėninės sgramos PSR-4					
220	Plėninių sgramų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	1,097	5.000,00	5.485,00
18 Principinis esamo rygelio stiprinimas po vidiniu kleneliu MM-2					
221	Vidaus tinkojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkeliu (karnizų, įsotų sijų)	100m2	0,108	2.600,00	280,80
222	Anglies pluošto įsotai	m2	11,88	80,00	950,40
223	Pamatų stiprinimas gelžbetoninėmis monolitinėmis sijomis PRITAIKYTA Rygelio stiprinimas k8-1.13,k9-1.15	m3	0,2	600,00	120,00
224	Vidaus tinkojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkeliu (karnizų, įsotų sijų)	100m2	0,238	2.600,00	618,80
225	Anglies pluošto įsotai	m2	23,8	80,00	1.904,00
226	Kemcentinio skaidinio įjektavimas per įgytąs vamzdelinis inkarus (m3 skaidinio)	m3	0,06	1.200,00	72,00
227	Dvikomponente epoksidinė derva	kg	60	25,00	1.500,00
19 Principinis esamų rygelių paviršių atstatymas MM-3					
228	Pamatų stiprinimas gelžbetoninėmis monolitinėmis sijomis PRITAIKYTA Rygelių paviršių atstatymas k8-1.13,k9-1.15	m3	1	900,00	900,00
20 Principinis esamos ransijos stiprinimo mazgas MM-4					
229	Vidaus tinkojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkeliu (karnizų, įsotų sijų)	100m2	0,166		0,00
230	Anglies pluošto įsotai	m2	18,26		0,00
21 Stiprinamų konstrukcijų anglies pluoštų atsparumo ugniai klasės didinimo mazgas MM-5					
231	Sienų apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštimis, neeklijuojant	m3	13,09	160,00	2.094,40
Principinis sijnės perdangos stiprinimas įrengiant monolitinę plokštę įrengimo mazgas MM-6					
232	Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų vėtinis hidroizoliacijos įrengimas, įrengiant 2 kartus bitumine emulsija k8-1.14	m2	30,8		0,00
233	Epoksidinė derva (Confloor 430)	kg	61,6		0,00
22 Principinis esamų gelžbetoninių perdangų atsparumo ugniai klasės didinimo mazgas MM-7					
234	Sienų apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštimis, neeklijuojant	m3	11,9	160,00	1.904,00
Žinlaratis 4 Vandentiekis ir nuotekos					
1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K)					
235	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (n vamzdyno)	m	165	12,00	1.980,00
236	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (n vamzdyno)	m	172	12,00	2.064,00
237	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmoninių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9-1.15	m	158	12,00	1.896,00
238	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandarių sujungimų), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9-1.15	m	20	12,00	240,00
239	Slėginiai PVC vamzdžiai d25	m	40	15,00	600,00
240	Slėginiai PVC vamzdžiai d32	m	50	20,00	1.000,00
241	PVC vamzdžiai su movomis 50x3,0x1000, su gum. tarpais (vėl. nuotek. Optima)	vnt	75	10,00	750,00
242	PVC vamzdžiai su movomis 110x3,2x2000, su gum. tarpais (vėl. nuotek. Optima)	vnt	172	10,00	1.720,00
243	PVC vamzdžiai klasė N 110x3,2x6000 (sior. nuotek.)	vnt	26	10,00	260,00
244	PVC vamzdžiai klasė N 110x3,2x2000 (sior. nuotek.)	vnt	1	10,00	10,00
245	PE 80 slėgio vandens vamzdžiai, PN 12,5, SDR 11, 32x3,0mm (vand.)	m	20	10,00	200,00
246	PVC vamzdyno fason. dalys	kompl.	1	1.000,00	1.000,00
247	Vamzdyno vamzdžių instavimas folija padengtais ker. blokais, kai vamzdžio skiriamas skersmuo iki 15 mm	100m	0,08	250,00	20,00
248	Kerolai Paroc Hvac Section AlaCost T, izoliac. diam. 35mm, storis 60mm	m	8,08	5,00	40,40
249	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	32	12,00	384,00
250	Akromatinis skaidinys, d110	vnt	1	25,00	25,00
251	Vadinamo laminelis su atveiliu, d110	vnt	7	25,00	175,00
252	PVC pravalos, d 110mm (vėl. nuotek. Optima)	vnt	24	25,00	600,00
253	Spiritu kolektoriams mazgams montavimas PRITAIKYTA Linsk ir revizijų durelių montavimas	vnt.	25	10,00	250,00
254	Laukeliai ir revizijos duobės	vnt	25	25,00	625,00
255	Plastmasinių sklenčių d 110 mm montavimas, įrengiant movomis k9-1.15	vnt	2	250,00	500,00
256	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotekyno būlinių įrengimas slapiuose gruntuose, kai būlinių skersmuo 1,0 m (surenkamose g' konstrukcijos) k8-1.04,k9-1.15	m3	0,48	900,00	432,00
257	Ketiniai liskai	vnt	1	200,00	200,00
258	Icentrinis siurblys su elektros variklio montavimas, kai agregato masė iki 0,1t k8-1.02	vnt	1	150,00	150,00
259	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	13	12,00	156,00
260	Sifonas kondicionierių pajungimas	vnt	3	25,00	75,00
261	Sifonas su atbaltiniu vožtuvu vėdinimo įrenginio pajungimui	vnt	10	25,00	250,00
262	Nuotekų vamzdžių hidroizolis bandymas (sūtinis nuotekas)	100m	5,15	25,00	1.287,50
263	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (pyridangos)	vnt.	8	50,00	400,00
264	Vamzd., karnų D iki 200mm, įvadių pastatų paratusose hermetizavimas	vnt	1	50,00	50,00
265	Grunto kasimas 0,5 m3 kaulo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasų, kai grunta II grupės k9-1.15	100m3	1,38	490,00	676,20
266	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9-1.15	m3	6	25,00	150,00
267	Tranšėjų, tilkų ir duobžių užpylimas gruntu iš tankavimo ekskavatoriumi, kai kaulo talpa 0,50m3 k9-1.15	100m3	1,32	500,00	660,00
268	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštimis k8-1.14,k9-1.15	100m3	1,32	400,00	528,00
269	Pravažiuojamų kėmių 9 cm dyvaloksnė asfaltbetonio dangs, 15 cm dolom. skaidros pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis k8-1.06,k9-1.15	100m2	0,6	6.800,00	4.080,00
270	Nuotekų vamzdyno įrengimas prie esamų tinklų, skertant šiltnamini sienelę (šiltnam. grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8-1.03,k9-1.15	vnt.	2	50,00	100,00
271	Vamzdžių, kurių D 100mm, įrengimas prie veikiančių kamelozo tinklų k8-1.03	vnt	1	50,00	50,00
272	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdžių ardaymas	m	90	8,00	720,00
273	Statybinių tinklų išvežimas 10 km atstumu automobiliu su savaraisiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,35	42,00	56,70
2 Lietaus nuotekos (L1)					
274	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (n vamzdyno)	m	207	12,00	2.484,00
275	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm (n vamzdyno)	m	98	12,00	1.176,00
276	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmoninių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9-1.15	m	10	12,00	120,00
277	Slėginiai PVC vamzdžiai d110	m	207	10,00	2.070,00
278	Slėginiai PVC vamzdžiai d160	m	92	10,00	920,00
279	Slėginiai PVC vamzdžiai d200	m	6	20,00	120,00

280	PVC vamzdžiai klase N 200x4,9x6000 (šior. muotek.)	vnt	1	150,00	150,00
281	PVC vamzdžiai klase N 200x4,9x2000 (šior. muotek.)	vnt	2	80,00	160,00
282	PVC vamzdžio fason. dalys	kompl.	1	500,00	500,00
283	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	2,07	250,00	517,50
284	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 133-219 mm	100m	0,98	250,00	245,00
285	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 114mm, storis 20mm	m	207	8,00	1.656,00
286	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 168mm, storis 20mm	m	92	15,00	1.380,00
287	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 219mm, storis 20mm	m	6	15,00	90,00
288	Viduso nuotekų plastikinių vamzdžių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	11	12,00	132,00
289	Viduso nuotekų plastikinių vamzdžių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm	vnt.	7	12,00	84,00
290	Pravala ir revizija slėginiams PVC vamzdžiams d110	vnt	11	25,00	275,00
291	Pravala ir revizija slėginiams PVC vamzdžiams d160	vnt	5	25,00	125,00
292	Pravala ir revizija slėginiams PVC vamzdžiams d200	vnt	2	25,00	50,00
293	Spiutu kolektoriniams mažoms montavimas PRITAUKYTA Lirkų ir revizių durelių montavimas	vnt.	25	10,00	250,00
294	Kolektorių ir revizių durės	vnt	12	25,00	300,00
295	Vamzdžių kirtimo su patato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugriai atspariomis mastikomis (perdangose)	vnt.	25	50,00	1.250,00
296	Nuotekų vamzdžių hidroizoliavimas (lietus muotekų)	100m	3,05	250,00	762,50
297	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1	50,00	50,00
298	Kranto kasimas 0,5 m3 kaslo talpos ekskavatoriumi, suvartojant gruntą į sankavą, kai grunto II grupės k9~I.15	100m3	0,28	490,00	137,20
299	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdiniais ir priėjimais įrengimas (medelis) k9~I.15	m3	1	25,00	25,00
300	Trasinių, alkūnų ir dubučių įrengimas gruntu iš sankavos ekskavatoriumi, kai kaslo talpa 0,50m3 k9~I.15	100m3	0,27	500,00	135,00
301	I-II grupės grunto tankinimas vibruplokėmis k8~I.14,k9~I.15	100m3	0,27	400,00	108,00
302	Pravažiuojamųjų kelių 9 cm dvishaksnė asfaltbetonio dangas, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis k8~I.06,k9~I.15	100m2	0,15	6.800,00	1.020,00
303	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esančių tinklų, tikertant šulinio sienele (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8~I.03,k9~I.15	vnt.	1	50,00	50,00
304	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų k8~I.03	vnt	7	50,00	350,00
305	Kerinių viduso kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdžių ardynas	m	140	8,00	1.120,00
306	Kerinių, iki 150 mm skersmens, išorinių vamzdžių ardynas	m	6	8,00	48,00
307	Apvalių surenkamųjų gelžbetoninių nuotekų šulinių įrengimas slapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) DEMONTAVIMAS k1~0,50,k2~0,50,k3~0,600,k8~I.04,k9~I.15	m3	0,7	900,00	630,00
308	Apvalių surenkamųjų gelžbetoninių nuotekų šulinių įrengimas slapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) d1000mm k8~I.04,k9~I.15	m3	0,43	900,00	387,00
309	Kerinių fullai	vnt	1	200,00	200,00
310	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esančių tinklų, tikertant šulinio sienele (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8~I.03,k9~I.15	vnt.	1	50,00	50,00
311	Viduso nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm (m vamzdžio)	m	1,5	12,00	18,00
312	PVC vamzdžiai klase N 200x4,9x1000 (šior. muotek.)	vnt	1,5	20,00	30,00
313	200 mm skersmens plastmasinių įmontuotų triakių montavimas k9~I.15	vnt	1	50,00	50,00
314	PVC vamzdžiai 200x200/000 (šior. muotek.)	vnt	1	50,00	50,00
315	PVC vamzdžiai 200x45 (šior. muotek.)	vnt	1	50,00	50,00
316	200 mm skersmens plastmasinių įmontuotų alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9~I.15	vnt	1	25,00	25,00
317	Statybinių tinklų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivairiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,152	42,00	48,38
3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentekis (V1; T3; T4)					
318	Vandentekio, šildymo ir sušalimo oro vamzdžių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	582	12,00	6.984,00
319	Vandentekio, šildymo ir sušalimo oro vamzdžių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	133	12,00	1.596,00
320	EV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2,8 (plast.vir.vamzdž. PPR)	m	1,02	5,00	5,10
321	EV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3,5 (plast.vir.vamzdž. PPR)	m	108,12	8,00	864,96
322	EV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4,4 (plast.vir.vamzdž. PPR)	m	20,4	10,00	204,00
323	EV-plast vamzdžiai PN 20, 40x5,5 (plast.vir.vamzdž. PPR)	m	4,08	15,00	61,20
324	EV-plast vamzdžiai PN 20, 50x6,9 (plast.vir.vamzdž. PPR)	m	49,98	20,00	999,60
325	EV-plast vamzdžiai PN 20, 63x8,6 (plast.vir.vamzdž. PPR)	m	27,54	50,00	1.377,00
326	Kombinuoti PPR virinami vandentekio vamzdžiai d20x2,8	m	93,84	5,00	469,20
327	Kombinuoti PPR virinami vandentekio vamzdžiai d25x3,5	m	161,16	8,00	1.289,28
328	Kombinuoti PPR virinami vandentekio vamzdžiai d32x4,4	m	28,56	10,00	285,60
329	Kombinuoti PPR virinami vandentekio vamzdžiai d40x5,5	m	40,8	25,00	1.020,00
330	Kombinuoti PPR virinami vandentekio vamzdžiai d50x6,9	m	13,26	30,00	397,80
331	PPR vamzdžio fason. dalys	kompl.	1	2.000,00	2.000,00
332	Daugiasluksniai vamzdžiai ritės 16x2,0mm (Tigris Alapex)	m	86,7	4,00	346,80
333	Daugiasluksniai vamzdžiai ritės 20x2,25mm (Tigris Alapex)	m	61,2	5,00	306,00
334	Daugiasluksniai vamzdžiai ritės 25x2,5mm (Tigris Alapex)	m	32,64	10,00	326,40
335	Daugiasluksnio presuojamo vamzdžio fason. dalys	kompl.	1	500,00	500,00
336	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	2,78	250,00	695,00
337	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,53	250,00	132,50
338	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 40mm	m	92,92	5,00	464,60
339	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 26mm, storis 40mm	m	159,58	5,00	797,90
340	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	m	28,28	8,00	226,24
341	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm	m	40,4	10,00	404,00
342	Kevalai Paroc Hvac Section AlaCoat T, izoliac. diam. 54mm, storis 40mm	m	13,13	10,00	131,30
343	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas poritais sintetinio kauliuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	3,04	250,00	760,00
344	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas poritais sintetinio kauliuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,54	250,00	135,00
345	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas poritais sintetinio kauliuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,27	250,00	67,50
346	Putų poliuretano antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 22/20	m	1,01	6,00	6,06
347	Putų poliuretano antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 28/20	m	107,06	8,00	856,48
348	Putų poliuretano antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 32/20	m	20,2	10,00	202,00
349	Putų poliuretano antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 42/20	m	4,04	15,00	60,60
350	Putų poliuretano antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 54/20	m	49,49	20,00	989,80
351	Putų poliuretano antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 65/20	m	27,27	20,00	545,40
352	Putų poliuretano antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 18/9	m	85,85	20,00	1.717,00
353	Putų poliuretano antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 22/9	m	60,6	30,00	1.818,00

354	Putų poliuretano antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 28/9	m	32,32	30,00	969,60
355	Movinių ventilių, čiulpų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	24	10,00	240,00
356	Rotuliniai ventiliai diam. 1/2" su išardoma jungtimi	vnt.	5	15,00	75,00
357	Rotuliniai ventiliai diam. 3/4" su išardoma jungtimi	vnt.	14	20,00	280,00
358	Rotuliniai ventiliai diam. 1" su išardoma jungtimi	vnt.	2	30,00	60,00
359	Termostatiniai balansiniai ventiliai MTCV DN 15 (A versija)	vnt.	3	40,00	120,00
360	Kampiniai prietaisų pajungimo ventiliai, DN15	vnt.	0	15,00	0,00
361	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt.	3	10,00	30,00
362	Automatinis nuorintojas 1/2" MKV 15 R/N	vnt.	3	15,00	45,00
363	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	7,15	250,00	1.787,50
364	Vamzdynų iki 400 mm skersmens pragulosimas su skardinele, kai vamzdynų skersmuo iki 65 mm k9~1.15	100m	7,15	250,00	1.787,50
365	Vamzdynų kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtarymas ugniai atspariomis mastikomis (siemonė)	vnt.	20	50,00	1.000,00
366	Metalinų iki 50mm skersmens vamzdynų aliejinis daļymas da kartus PRITAIKYTA Vamzdynų įerkinimas	100m2	0,05	1.600,00	80,00
367	Movinių ventilių, čiulpų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	2	10,00	20,00
368	Rotuliniai ventiliai diam. 1/2" su išardoma jungtimi	vnt.	2	15,00	30,00
369	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1	15,00	15,00
370	Būstiniai šalto vandens skaitikliai ETKDITWD 3/80, DN 15	vnt.	1	100,00	100,00
371	Spūgti kolektoriniams mazgams montavimas SPINTELES SUBAPSKAITAI MONTAVIMAS	vnt.	1	25,00	25,00
372	Spintelė subapskaitai	vnt.	1	100,00	100,00
373	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dugtelio iki 32 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	150	8,00	1.200,00
374	Statybinių tinklų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savavariais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,3	42,00	12,60
4 Priegaisrinis vandentiekis V2					
375	Vandentiekio, šildymo, dugtelio vamzdynų iš plieninių vamzdynų tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdynų ilioinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	280	12,00	3.360,00
376	Vandentiekio, šildymo, dugtelio vamzdynų iš plieninių vamzdynų tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdynų ilioinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	370	12,00	4.440,00
377	Juodi vand. - dugtelio, vamzdynai DN50, ilioir. 60.3x3.2	m	285,6	20,00	5.712,00
378	Juodi vand. - dugtelio, vamzdynai ilioir. d 88.9x3.6	m	377,4	40,00	15.096,00
379	Plieninio vamzdyno fason. daļys	kompl.	1	5.000,00	5.000,00
380	Priegaisrinių čiulpų , kurių D 50mm, prijung.	vnt.	23	10,00	230,00
381	Garisinių čiulpų spintelų įstatymas sienų niūose	vnt.	23	120,00	2.760,00
382	Priegaisrinė spintelė su viduje sumontuota įranga	vnt.	23	40,00	920,00
383	Flaminės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 80 mm k9~1.15	vnt.	3	10,00	30,00
384	Kaliojo ketaus flaminės sklendės DN 80 (trumpos)	vnt.	3	150,00	450,00
385	Metalinų iki 50mm skersmens vamzdynų aliejinis daļymas da kartus	100m2	1,55	1.600,00	2.480,00
386	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	6,5	250,00	1.625,00
387	Vamzdynų kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtarymas ugniai atspariomis mastikomis (siemonė)	vnt.	12	50,00	600,00
388	Metalinų iki 50mm skersmens vamzdynų aliejinis daļymas da kartus PRITAIKYTA Vamzdynų įerkinimas	100m2	0,05	1.600,00	80,00
389	Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8~1.03	vnt.	12	50,00	600,00
390	Priegaisrinių čiulpų , kurių D 50mm, prijung. DEMONTAVIMAS k1~0.50,k2~0.50,k3~0.000	vnt.	23	20,00	460,00
391	Garisinių čiulpų spintelų įstatymas sienų niūose DEMONTAVIMAS k1~0.50,k2~0.50,k3~0.000	vnt.	14	20,00	280,00
392	Statybinių tinklų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savavariais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,42	42,00	17,64
5 Įvadinis vandens apskaitos mazgas (VAM)					
393	Ketinių flaminų alkinių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai skersmuo 80 mm k9~1.15	vnt.	8	50,00	400,00
394	Tęgiamieji atsparūs universalūs flaminės – mova, DN50	vnt.	2	150,00	300,00
395	Kaliojo ketaus flaminės alkinės 90° DN 80	vnt.	6	150,00	900,00
396	Flaminės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 50 mm k9~1.15	vnt.	3	25,00	75,00
397	Kaliojo ketaus flaminės sklendės DN 80 (ilgos)	vnt.	3	150,00	450,00
398	Ketinių flaminų triakų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai triakų skersmuo 80 mm k9~1.15	vnt.	1	25,00	25,00
399	Kaliojo ketaus flaminiai triakai DN 80x80	vnt.	1	150,00	150,00
400	Flaminės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 80 mm k9~1.15	vnt.	4	25,00	100,00
401	Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	4	100,00	400,00
402	Ketinių flaminų keturakų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai keturakų skersmuo 80 mm k9~1.15	vnt.	2	25,00	50,00
403	Kaliojo ketaus flaminiai keturakiai DN 80x80	vnt.	2	100,00	200,00
404	Ketinių flaminų triakų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai triakų skersmuo 80 mm k9~1.15	vnt.	1	25,00	25,00
405	Kaliojo ketaus flaminiai triakai DN 80x50	vnt.	1	150,00	150,00
406	Ketinių flaminų alkinių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai skersmuo 60 mm k9~1.15	vnt.	1	25,00	25,00
407	Kaliojo ketaus movinės alkinės 90° DN 50	vnt.	1	150,00	150,00
408	Flaminės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 50 mm k9~1.15	vnt.	2	25,00	50,00
409	Kaliojo ketaus flaminės sklendės DN 50 (trumpos)	vnt.	2	150,00	300,00
410	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1	25,00	25,00
411	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 25	vnt.	1	120,00	120,00
412	Ketinių flaminų alkinių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai skersmuo 60 mm k9~1.15	vnt.	2	25,00	50,00
413	Flaminės – vidinis sriegis, DN50/1"	vnt.	2	80,00	160,00
414	Movinių ventilių, čiulpų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	1	10,00	10,00
415	Rotuliniai ventiliai ilga rankenele diam. 1/2", PP V/V versija	vnt.	1	15,00	15,00
416	Ketinių flaminų alkinių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai skersmuo 80 mm k9~1.15	vnt.	10	25,00	250,00
417	Ketinių flaminų alkinių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai skersmuo 60 mm k9~1.15	vnt.	1	25,00	25,00
418	Kaliojo ketaus flaminis tarpas, DN80, L~200 mm	vnt.	4	50,00	200,00
419	Kaliojo ketaus flaminis tarpas, DN80, L~1000 mm	vnt.	5	60,00	300,00
420	Kaliojo ketaus flaminis tarpas, DN80, L~500 mm	vnt.	1	90,00	90,00
421	Kaliojo ketaus flaminis tarpas, DN50, L~200 mm	vnt.	1	60,00	60,00
422	Movinių ventilių, čiulpų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	1	10,00	10,00
423	Rotuliniai ventiliai diam. 3/4" su išardoma jungtimi	vnt.	1	23,00	23,00
424	Rotuliniai ventiliai ilga rankenele diam. 2" su išardoma jungtimi	vnt.	1	50,00	50,00
425	Šalto vandens apskaitos mazgas su apvedimo linija, kai įvydo DN 60mm skaitikliai DN 32mm ARDYMAS k1~0.50,k2~0.50,k3~0.000	vnt.	1	20,00	20,00
426	Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8~1.03	vnt.	2	50,00	100,00
427	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8~1.03	vnt.	2	50,00	100,00
5 Elektrotechnika					
Į Gaminius					
428	Esančame įvadiname pakirtoymo skydele IPS-1 montuojama sumontuota aparataūra	kompl.	1	100,00	100,00
429	Pakirtoymo skydele AAS-21 virškininis 24 mod., IP30 su viduje sumontuota aparataūra	kompl.	1	600,00	600,00
430	Pakirtoymo skydelele PS-4PS1 virškininis 36 mod., IP30 su viduje sumontuota aparataūra	kompl.	1	600,00	600,00

431	Pakirnymo skydelis PS-R1 įleidžiamas, 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
432	Pakirnymo skydelis PS-R2 viršutinis, 6x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
433	Pakirnymo skydelis JS-1-2, viršutinis, 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
434	Pakirnymo skydelis JS-1-1, viršutinis, 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
435	Pakirnymo skydelis JS-2-7, viršutinis, 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
436	Pakirnymo skydelis PS-1-1, įleidžiamas 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
437	Pakirnymo skydelis JS-2-4, viršutinis, 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
438	Pakirnymo skydelis JS-2-8, įleidžiamas 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
439	Pakirnymo skydelis AS-1-1, įleidžiamas 2x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
440	Pakirnymo skydelis AS-1-2, įleidžiamas 3x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
441	Pakirnymo skydelis AS-2-4, įleidžiamas 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
442	Pakirnymo skydelis AS-2-8, įleidžiamas 2x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
443	Pakirnymo skydelis AS-2-7, įleidžiamas 2x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
444	Pakirnymo skydelis AS-2-11/2, įleidžiamas 2x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
445	Pakirnymo skydelis AS-2-2, paviršinis 2x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
446	Pakirnymo skydelis AVS-2, paviršinis 1x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
447	Pakirnymo skydelis AVS-1, paviršinis 1x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
448	D klasės virštampų išroviklis, 16A	vnt.	10	150,00	1.500,00
449	Pažeminancio transformatoriaus dėžė su 250VA, 230/36V pažeminanciu transformatoriumi, kištukinis lizdas 36V ir 230V	kompl.	7	120,00	840,00
2 Apvietimo aparatūra					
450	Pakabinamas LED 3W svakautacinis krypties ženklas, IP54, 5000:1000°K, su automatinio maitinimo įtaisiai 1 val. darbo laikui	vnt.	31	70,00	2.170,00
451	Pakabinamas LED 1W gatvinio tipo avarinis ženklas, IP54, 5000:1000°K, su automatinio maitinimo įtaisiai 1 val. darbo laikui	vnt.	24	70,00	1.680,00
452	Įleidžiamas į pak. lubas LED 22W pango įviestas, IP44	vnt.	0	100,00	0,00
453	Įleidžiamas į pak. lubas LED 22W pango įviestas, IP44, su įviesos ir bėgio jutikliu	vnt.	0	100,00	0,00
454	Sieninis LED 35W pango įviestas, IP40 su įviesos ir bėgio jutikliu	vnt.	0	100,00	0,00
455	Pavirsinio montavimo LED 22W pango įviestas, IP44	vnt.	0	100,00	0,00
456	Pavirsinio montavimo LED 20W pango įviestas, IP44	vnt.	0	100,00	0,00
457	Pavirsinio montavimo LED 20W pango įviestas, IP20 su įviesos ir bėgio jutikliu	vnt.	0	100,00	0,00
458	Įleidžiamas į pak. lubas LED 8W pango įviestas, IP20	vnt.	0	100,00	0,00
459	Pakeičiama esamo įviesto lamputė, LED, 40W, E27 cokolis. Tarnavimo laikas nuo 20000 val.	vnt.	0	15,00	0,00
460	Pavirsinio montavimo LED 15W pango įviestas, IP20	vnt.	115	100,00	11.500,00
461	Pavirsinio montavimo (virtinama prie konstrukcij) LED 40W pango įviestas IP44	vnt.	233	100,00	23.300,00
462	Pavirsinio montavimo LED 50W pango įviestas, IP44	vnt.	0	100,00	0,00
463	Įleidžiamas į pak. lubas LED 40W pango įviestas, IP40	vnt.	0	100,00	0,00
464	Pakabinamas LED 60W pango įviestas, IP40	vnt.	9	100,00	900,00
465	Sieninis LED 40W pango projektorius, IP65	vnt.	11	100,00	1.100,00
466	Montuojamas į trekinį begelį LED 20W trekinis projektorius, IP20	vnt.	27	250,00	6.750,00
467	Bėgelis (sieninis) trekiniams projektoriams, metalinis, tinkami tvirtinimai prie kieto paviršiaus	vnt.	290	50,00	14.500,00
468	Bėgelis (sieninis) trekiniams projektoriams, metalinis, tinkami tvirtinimai į lubas	vnt.	200	50,00	10.000,00
469	Montuojamas į trekinį begelį LED 20W trekinis projektorius, IP20	vnt.	0	250,00	0,00
470	LED 40W pango įviestas, IP44	vnt.	6	200,00	1.200,00
3 Medžiagos					
471	Pasieptos instaliacijos, IP20 apsaugos, 230V, 10A vieno klavišo apvietimo jungiklis su plastikine dėžute ir rėmelio	vnt.	32	8,00	256,00
472	Pasieptos instaliacijos, IP20 apsaugos, 230V, 10A dviejų klavišų apvietimo jungiklis su plastikine dėžute ir rėmelio	vnt.	36	8,00	288,00
473	Pasieptos instaliacijos, IP44 apsaugos, 230V, 10A vieno klavišo apvietimo jungiklis su plastikine dėžute ir rėmelio	vnt.	10	8,00	80,00
474	Pasieptos instaliacijos, IP44 apsaugos, 230V, 10A dviejų klavišų apvietimo jungiklis su plastikine dėžute ir rėmelio	vnt.	11	8,00	88,00
475	Pasieptos instaliacijos, IP20 apsaugos, 230V, 10A valdymo ir dviejų vietų jungiklis su plastikine dėžute ir rėmelio	vnt.	18	8,00	144,00
476	Pasieptos instaliacijos montavimo, IP20 apsaugos, 230V, 16A dvipolės kištukinis lizdas su žemianaičiu kontaktu ir rėmelio	vnt.	320	8,00	2.560,00
477	Pasieptos instaliacijos montavimo, IP44 apsaugos, 230V, 16A dvipolės kištukinis lizdas su žemianaičiu kontaktu ir rėmelio	vnt.	93	8,00	744,00
478	Kompiuterio laidu KLE245 (dvivietis)	vnt.	8	8,00	64,00
479	Trifazis kištukinis lizdas IP44 apsaugos, 400V, 16A, su žemianaičiu kontaktu	vnt.	4	8,00	32,00
480	Akumuliatorius įviestavams, užtikrinantis 1 val darbo laiką	vnt.	41	25,00	1.025,00
481	Pakirnymo dėžutė su dangteliu, pagaminta iš nepolyknančios degimo arba smulkiai degios medžiagos, IP20/44 apsaugos	vnt.	650	1,00	650,00
482	Kabelis Cu 3x1,5mm ² Cca kl.	m	5881,3	1,00	5.881,30
483	Kabelis Cu 3x1,5mm ² ekranotas	m	103	1,00	103,00
484	Kabelis Cu 3x1,0mm ² Cca kl.	m	133,9	1,00	133,90
485	Kabelis Cu 3x2,5mm ² Cca kl.	m	6901	1,60	11.041,60
486	Kabelis Cu 5x2,5mm ² Cca kl.	m	824	2,00	1.648,00
487	Kabelis Cu 5x4mm ² Cca kl.	m	257,5	5,00	1.287,50
488	Kabelis Cu 5x6mm ² Cca kl.	m	41,2	5,00	206,00
489	Kabelis Cu 5x16mm ² Cca kl.	m	350,2	15,00	5.253,00
490	Kabelis Cu 5x35mm ² Cca kl.	m	6,18	15,00	92,70
491	1kV galios aliuminiai kabeliai AMCМК 4x35Al+16Cu	m	51,5	15,00	772,50
492	1kV galios aliuminiai kabeliai AMCМК 4x50 16+4 SEKT	m	77,25	15,00	1.158,75
493	1kV galios aliuminiai kabeliai AMCМК 4x70 21+4 SEKT	m	87,55	25,00	2.188,75
494	Kabelis Cu 3x1,5mm ² ugniai atsparus (F60)	m	2018,8	1,00	2.018,80
495	Kabelis Cu 3x2,5mm ² ugniai atsparus (F60)	m	195,7	5,00	978,50
496	Kabelis Cu 5x2,5mm ² ugniai atsparus (F60)	m	216,3	5,00	1.081,50
497	Kabelis Cu 5x6mm ² ugniai atsparus (F60)	m	118,45	5,00	592,25
498	Kabelis Cu 5x6mm ² ugniai atsparus (F60)	m	20,6	5,00	103,00
499	1kV galinės movos 5-ių gyslių kabeliams 5 x 10-25	vnt.	14	25,00	350,00
500	1kV palinės movos 4-ių gyslių kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-1-12	vnt.	14	25,00	350,00
501	Elektrės instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygis, su movomis) 20/17,0mm	m	6324	1,00	6.324,00
502	Elektrės instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygis, su movomis) 25/22,6mm	m	346,8	4,00	1.387,20
503	Elektrės instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygis, su movomis) 32/29,4mm	m	104,04	4,00	416,16
504	Elektrės instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygis, su movomis) 40/37,0mm	m	153	4,00	612,00
505	Elektrės instaliacijos vamzdžiai d63	m	51	4,00	204,00
506	Elektrės instaliacijos vamzdžiai d75	m	51	4,00	204,00
507	Elektrės instaliacijos vamzdžiai d110	m	40,8	4,00	163,20
508	Kabelių kanalai 100/42 mm	m	50	8,00	400,00
509	Kabelių kanalai 50/42 mm	m	100	8,00	800,00
510	Metalinis cinkuotas perforuotas kabelinis lovelis 300/50mm su pertvira	m	70	8,00	560,00
511	Metalinis cinkuotas perforuotas kabelinis lovelis 200/42mm su dangčiu	m	10	8,00	80,00
512	Kopetėlis L-6 m, B-300 mm, H-50 mm, cinkuotas	m	75	8,00	600,00
513	Kopetėlis L-6 m, B-200 mm, H-50 mm, cinkuotas	m	250	8,00	2.000,00
514	10 omm žemianaičius ir 8 vnt. plieninius, atsparius korozijai, 1,5 m ilgio, d18mm įsijungimo movos - 8 vnt; antgaliai - 3vnt; revizinė dėžutė - 1 vnt; plieninė juosta 4x40mm - 15m	kompl.	1	500,00	500,00
515	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x40RE	m	600	5,00	3.000,00
516	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x16RE	m	120	5,00	600,00
517	Plieninė cinkuota juosta 25x4mm	m	35	5,00	175,00
4 Žaibosaugos medžiagų kiekiai					
518	Atkryvisis žaibochudis, kario T=15 t us, komplekte su 6m mūšio stiebu, tvirtinimo detalėmis	kompl.	1	150,00	150,00

519	Plieninė cinkuota vėda dūmų	m	350	8,00	2.800,00
520	Laikikliai su tarpinėmis vielas	vnt.	360	8,00	2.880,00
521	Plieninė cinkuota juosta 40x6mm	m	45	8,00	360,00
522	Antikorozinė pasta	kg	0,3	8,00	2,40
523	10 omų įžemintavas iki 8 vnt. plieninis, atsparių korozijai, 1,5 m ilgio, dūmams, sugijimo movent 7 vnt; antgaliai - 1vnt; revizinė dėžutė - 1 vnt; plieninę juosta 4x40mm + 15m	kompl.	2	500,00	1.000,00
524	Nepaliekantis degimo (A1 ar A2 degumo klasės) vamzdis dūmams	m	30,6	5,00	153,00
525	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x35RM	m	123,6	5,00	618,00
526	Žaibo štikrovi skaitiklis	vnt.	1	90,00	90,00
527	Pasyvūs žaibo priemikliai, 3m aukščio, su pagrindu	vnt.	6	150,00	900,00
6 Išoriniai el. tinklams medžiagos					
528	Čekėnų vamzdis DN100, ilgis 114,3x4,0	m	10	25,00	250,00
7 Vidaus darbai					
529	Rezervinio matavimo šaltinio montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
530	Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulų (modulų skaičius prietaise 1 vnt)	vnt.	22	10,00	220,00
531	Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulų (modulų skaičius prietaise 2 vnt)	vnt.	2	10,00	20,00
532	Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulų (modulų skaičius prietaise 3 vnt)	vnt.	35	10,00	350,00
533	Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulų (modulų skaičius prietaise 4 vnt)	vnt.	7	10,00	70,00
534	Saugiklių montavimas	vnt.	8	10,00	80,00
535	Modulinių paskirstymo virintinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant modernizacijas, kai skydelyje (modulų 24 vnt)	vnt.	1	50,00	50,00
536	Modulinių paskirstymo virintinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant modernizacijas, kai skydelyje (modulų 36 vnt)	vnt.	2	50,00	100,00
537	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštą nišą, kai skydelyje (modulų 48 vnt)	vnt.	4	50,00	200,00
538	Modulinių paskirstymo virintinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant modernizacijas, kai skydelyje (modulų 72 vnt)	vnt.	1	50,00	50,00
539	Modulinių paskirstymo virintinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant modernizacijas, kai skydelyje (modulų 48 vnt)	vnt.	2	50,00	100,00
540	Modulinių paskirstymo virintinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant modernizacijas, kai skydelyje (modulų 60 vnt)	vnt.	2	50,00	100,00
541	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštą nišą, kai skydelyje (modulų 72 vnt)	vnt.	1	50,00	50,00
542	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštą nišą, kai skydelyje (modulų 24 vnt)	vnt.	2	50,00	100,00
543	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštą nišą, kai skydelyje (modulų 24 vnt)	vnt.	3	50,00	150,00
544	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštą nišą, kai skydelyje (modulų 12 vnt)	vnt.	1	50,00	50,00
545	Viščiampų ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose	vnt.	10	10,00	100,00
546	Iki 0,25 kVA žemėnčių transformatorių montavimas	100vnt.	0,07	1.000,00	70,00
547	Sigalinių žibintų su užrulu "įėjimas", "išėjimas" ir pat. montavimas	100vnt.	0,63	1.000,00	630,00
548	Vidaus apšvietimo šviestovų diodų lempų šviestovų montavimas pakabinamų lubų angose (be žemėnčių transformatorių)	vnt.	142	10,00	1.420,00
549	Interjerinių sieninių šviestovų diodų arba halogeninių lempų šviestovų montavimas (šviestovai vienos lempos)	vnt.	767	10,00	7.670,00
550	Pengdegiųjų kaitrinių lempų keitimas , esant didesnei amaliniai	vnt.	28	10,00	280,00
551	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių PRITAITYTA Bėgelio (synolaidžio) montavimas	100m	4,9	500,00	2.450,00
552	Lidų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžėms žiedinis gręžtas nišose sienose	100vnt.	11,78	1.500,00	17.670,00
553	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžučių apvalūs - 4 iki 100 mm	100vnt.	11,78	100,00	1.178,00
554	Įjungiklių montavimas potinkinėse dėžėse (vieno lizdo)	100vnt.	0,6	500,00	300,00
555	Įjungiklių montavimas potinkinėse dėžėse (dviejų klavišų)	100vnt.	0,47	500,00	235,00
556	Kitūkstinių lidų montavimas potinkinėse dėžėse (vieno lizdo)	100vnt.	4,13	500,00	2.065,00
557	Korpusinio kaitinimo lizdo montavimas	vnt.	8	5,00	40,00
558	Iki 2,5 mm2 skerspjūvio laidų gyslų jungimas paskirstymo dėžėse arba lizduose , kai jungiamųjų gyslų kiekis dėžėse 4 vnt (dėžutė)	vnt.	650	1,00	650,00
559	Hermetizavimas ir pusiauhermetizavimas montavimas	100vnt.	0,04	500,00	20,00
560	Rezervinio matavimo šaltinio montavimas	vnt.	41	5,00	205,00
561	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamais tvirtinimais	100m	65,4	300,00	19.620,00
562	Iki 32mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamais tvirtinimais	100m	1,02	300,00	306,00
563	Iki 50mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamais tvirtinimais	100m	2	300,00	600,00
564	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių ilorinis skersmuo daugiau 63 mm	100m	0,9	300,00	270,00
565	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie griptarkantio arba medinės sienos (kanalų skerspjūvio plotas daugiau 60 cm2)	100m	1,5	300,00	450,00
566	Metallinių laidadėžių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0,8	300,00	240,00
567	Metallinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotas iki 300 mm (kopėčių ilgis)	100m	3,25	300,00	975,00
568	Izoliuotų laidų iki 35 mm2 skerspjūvio tiesimas laubėse	100m	178,56	300,00	53.568,00
569	Termosusidraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų kabeliams su plastikine izoliacija montavimas , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm2	vnt.	28	10,00	280,00
570	Įžemimo kontrolio įrenginys iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžemimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	1	10,00	10,00
571	Kiekvienam sekančiam elektrodo įgilinimo metrui virš 5 m pridėti	m	7	10,00	70,00
572	Kiekvienam sekančiam horizontalios įžemimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	34	5,00	170,00
573	Įžemimo revizijos dėžių įrengimas	vnt.	1	50,00	50,00
574	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	27	50,00	1.350,00
575	Grandinės patikrinimas tarp įtemklių ir įteminių elementų (100 prijungimo taškų)	100vnt.	14,16	100,00	1.416,00
8 Žaibosaugos įrengimo darbai					
576	Žaibo gaudyklės (priemiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priemiklis)	vnt.	1	50,00	50,00
577	Vienstiebių plieninių anteninių iki 6 m aukščio atžangų su atžangomais įrengimas	vnt.	1	50,00	50,00
578	Įžemimo apvalūs plexo laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skylės	100m	3,5	200,00	700,00
579	Įžemimo laidininkų (įjotų) klojimas tranėjose su žemės darbu 1,5-1,5	m	120	2,00	240,00
580	Įžemimo kontrolio įrenginys iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžemimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	2	25,00	50,00
581	Kiekvienam sekančiam elektrodo įgilinimo metrui virš 5 m pridėti	m	14	5,00	70,00
582	Kiekvienam sekančiam horizontalios įžemimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	28	5,00	140,00
583	Įžemimo revizijos dėžių įrengimas	vnt.	2	1,00	2,00
584	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių ilorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0,3	200,00	60,00
585	Įžemimo 25 mm2 skerspjūvio varinių izoliuotų laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų	100m	1,2	200,00	240,00
586	Įžemimo kontrolio varžos matavimas	vnt.	2	25,00	50,00
587	Žaibo gaudyklės (priemiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priemiklis)	vnt.	1	50,00	50,00
Žinariatis 6 Elektroniniai ryšiai					
1 Kompiuteriniai tinklai					
588	Komutacinė spinta 19" 42U, komplekte su įrengimais, varžais, įžemimo šynomis bei įžemimo laidais, 20V kiti laidai laisvai apšvietimui, vėdinimui, temp. regulatoriams ir kita	vnt.	1	1.500,00	1.500,00
589	Rezervinis matavimo šaltinis, 2000VA	vnt.	1	25,00	25,00
590	Kabelių surinkimo panelė 19"	vnt.	11	150,00	1.650,00

591	Tinklo komutatorius 16 prievadu (be POE)	vnt.	1	150,00	150,00
592	Tinklo komutatorius 24 prievadu (be POE)	vnt.	4	150,00	600,00
593	Tinklo komutatorius 24 prievadu (su POE)	vnt.	1	150,00	150,00
594	Komutatoriaus SFP įviesolaidinis modulis	vnt.	6	50,00	300,00
595	Šviesoslaides panelė	vnt.	1	150,00	150,00
596	24 prievadu komutacinė panelė	vnt.	4	150,00	600,00
597	Komutaciniai kabeliai 6x2, 8,145xRJ45, 1m	vnt.	80	5,00	400,00
598	Įranginiai įviesolaidiniai SC/SFP 1m ilgio	vnt.	1	50,00	50,00
599	Komutacinė spinta 19" 1SU, komplekte su korpusu, varžais, įėjimais lygmenis bei žemumini laidais, 230V kait. laidų bloku, apšvietimu, vėdinimu, temp. regulatoriumi ir kita	vnt.	1	1.500,00	1.500,00
600	Rezervinis maitinimo šaltinis, 500VA	vnt.	1	23,00	23,00
601	Kabelių sutvarkymo panelė 19"	vnt.	2	150,00	300,00
602	Tinklo komutatorius 24 prievadu (be POE)	vnt.	1	150,00	150,00
603	Tinklo komutatorius 24 prievadu (su POE)	vnt.	1	150,00	150,00
604	Komutatoriaus SFP įviesolaidinis modulis	vnt.	2	150,00	300,00
605	24 prievadu komutacinė panelė	vnt.	2	150,00	300,00
606	Kompiuterio laidai K1RJ45 (vieno/duo)	vnt.	11	8,00	88,00
607	Kompiuterio laidai K1RJ45 (divo/duo)	vnt.	44	8,00	352,00
608	Bevielio tinklo priegais taisyklas (WiFi stotelė)	vnt.	24	8,00	192,00
609	Bevielio tinklo priegais taisyklas (WiFi kontrolieris)	vnt.	1	15,00	15,00
610	Kompiuterinis kabelis UTP viengyslis, CAT6E	m	7879,5	1,00	7.879,50
611	Kompiuterinis kabelis UTP viengyslis, CAT6E, 6A	m	236,9	1,00	236,90
612	Kabelinis kanalas 20x10mm	m	300	6,00	1.800,00
613	Elektrinės instaliacijos vamzdžiai TRL su PVC lygiu, su movomis) 20/17,4mm	m	4488	1,00	4.488,00
614	Elektrinės instaliacijos vamzdžiai TRL su PVC lygiu, su movomis) 40/37,8mm	m	61,2	3,00	183,60
615	Revizinės durelės 500x500mm, rakinamos	vnt.	6	25,00	150,00
2 Pagalbos tikrinimo sistema					
616	Iškvietimo centrai (pagrindinis valdymo blokas)	vnt.	1	500,00	500,00
617	Maitinimo blokas iškvietimo centrui, 24V, 48W	vnt.	1	200,00	200,00
618	Šviesiniai būklės indikatorius (montuojamas virš durų)	vnt.	3	150,00	450,00
619	Iškvietimo mygtukas (su montavimo dėžute)	vnt.	3	15,00	45,00
620	Pultas saugojimoje patalpoje	vnt.	3	25,00	75,00
621	Indikatorinis pultas, 6 kanalų, šviesinė ir garinė indikacija (su korpusu)	vnt.	1	25,00	25,00
622	Instaliaciniai kabeliai CSU UTP, 4 por., 5 kat., ilgis 305m	m	257,5	5,00	1.287,50
623	Gofrotai PVC vamzdžiai RKGL25	m	204	5,00	1.020,00
624	Kabelinis kanalas 20x10mm	m	25	5,00	125,00
3 Vidaus ryšių kanalizacijos tinklai					
625	PVC vamzdžiai su movomis 50x3,0x1000, su gam. tarpais (vėl montuoti) (Optima)	vnt.	45,9	15,00	688,50
626	Ryšių kanalų vamzdžių sujungimo dėžutės	vnt.	6	15,00	90,00
4 Darbai					
627	Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2	50,00	100,00
628	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose PRITAIKYTA Bevielio tinklo priegais taisyklas montavimas	vnt.	25	25,00	625,00
629	Kompiuterinių komutacinių 12 laidų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	20	25,00	500,00
630	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	16	25,00	400,00
631	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
632	Aparatūros pajungimas 7 kontaktų kilnukine įrangai	vnt.	81	1,00	81,00
633	Kompiuterinio kilnukinio laido montavimas	vnt.	45	5,00	225,00
634	Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt.	45	2,00	90,00
635	2-4 zonių prielaidinimas ir apsauginės signalizacijos centrai montavimas	vnt.	1	25,00	25,00
636	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	25,00	25,00
637	BIRA ir plafonų su kaitinamosiomis lemputėmis iki 2 vnt montavimas	100vnt.	0,03	2.500,00	75,00
638	Pavojaus mygtuko (laidinis) montavimas	vnt.	3	25,00	75,00
639	Iki 10 signalų iškvietimo pultas arba skydas, darbo	vnt.	4	500,00	2.000,00
640	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	3,25	300,00	975,00
641	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių ilorinis skersmuo iki 32 mm	100m	2	300,00	600,00
642	Iki 25mm skersmens viengubų vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamais tvirtinimais	100m	44	300,00	13.200,00
643	Iki 50mm skersmens viengubų vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamais tvirtinimais	100m	1,05	300,00	315,00
644	Signalinio kabelio tarp sistemų elementų tiesimas įrengtose patalpose, tvirtinant visu ilgiu	100m	81,3	300,00	24.390,00
645	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt.	6	10,00	60,00
646	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas REVIZINIŲ DURELIŲ MONTAVIMAS	vnt.	6	10,00	60,00
647	Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų DEMONTAVIMAS k1~0.50,k2~0.50,k3~0.000	vnt.	1	20,00	20,00
648	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose DEMONTAVIMAS k1~0.50,k2~0.50,k3~0.000	vnt.	80	20,00	1.600,00
12 Montavimo, išmontavimo darbai					
649	Kompiuterinių komutacinių 12 laidų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	5	25,00	125,00
650	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	0,06	300,00	18,00
651	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių ilorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1,8	300,00	540,00
652	Signalinio kabelio tarp sistemų elementų tiesimas įrengtose vagose (po tinklu)	100m	0,6	300,00	180,00
653	Signalinio kabelio tarp sistemų elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	2,4	300,00	720,00
654	Programinių arba loginių operacijų iki 2 įėjimo signalų valdymo sistemų derinimas	vnt.	1	25,00	25,00
655	Signalinio kabelio tarp sistemų elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apšildiniais ISMONTAVIMAS k1~0.50,k2~0.50,k3~0.000	100m	3,5	300,00	1.050,00
656	Kompiuterinio kilnukinio laido montavimas ISMONTAVIMAS k1~0.50,k2~0.50,k3~0.000	vnt.	8	5,00	40,00
657	Skylių praradimus mūriniuose pertvarose laidų pervedimui	100vnt.	0,25	1.500,00	375,00
658	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas akordais	vnt.	25	50,00	1.250,00
659	Vagų tikrinimas pasieptais elektros instaliacijų įrengtuvais tinkuose sienose	100m	0,6	800,00	480,00
660	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus prievieto tinklo laido sieną pertvarose	100m	0,6	500,00	300,00
Žinatarbiai 7 Apsauginė signalizacija					
1 Apsauginė signalizacija					
661	Centrai, 8/108 zonių	vnt.	1	1.500,00	1.500,00
662	PC 4116 16 zonių išplėtimo moduliai centralams PC 40104020	vnt.	3	150,00	450,00
663	Akumulatoriai 12V, 7,0 Ah	vnt.	4	25,00	100,00
664	PS-20 maitinimo blokas, pakrovikliai 12V/2A, (ACC 7,0 Ah)	vnt.	4	150,00	600,00
665	GSM modulis	vnt.	1	150,00	150,00
666	TCP/IP tinklo modulis	vnt.	1	150,00	150,00
667	Metalinė rakinama dėžė su sabotžiniu kontaktu	vnt.	4	200,00	800,00
668	Klavišiniai PC4501 su LCD ekranu	vnt.	3	50,00	150,00
669	RX-400Z RJ45 įėjimo pultas	vnt.	25	25,00	625,00
670	Kombinuotos įėjimo ir išėjimo dišio įrenginiai	vnt.	45	25,00	1.150,00
671	Magnetiniai kontaktai MM 102 (5 kontaktai)	vnt.	57	15,00	855,00
672	Magnetinis kontaktas vartais	vnt.	1	15,00	15,00
673	Spindulio galinis įrenginys	vnt.	44	36,00	1.584,00
674	Sirena LD-FS100 110 dB/m	vnt.	3	26,00	78,00
675	Lauko sirena su strobokopu ir akumulatoriumi, be mažiaus 110dB	vnt.	2	36,00	72,00
676	Instaliacinis kabelis, Cu2x0.22mm2, Cca degumo kl.	m	1.256,6	1,00	1.256,60
677	Instaliacinis kabelis, Cu2x0.22mm2, Cca degumo kl.	m	2.008,5	1,00	2.008,50
678	Instaliacinis kabelis, Cu2x0.75-2x0.5mm2, Cca degumo kl.	m	123,6	1,00	123,60
679	Instaliaciniai kabeliai CSU UTP, 4 por., 5 kat., ilgis 305m	m	15,45	1,00	15,45
680	Kabelis tvirtinimo plastikinis apkalbės	100vnt.	90,8875	100,00	9.088,75
2 Įėjimo kontrolės tinklai					
681	Durų valdiklis 1 durų	vnt.	1	500,00	500,00
682	Durų valdiklis 4 durų	vnt.	1	500,00	500,00
683	Distancinių kortelių skaitytuvas	vnt.	4	500,00	2.000,00
684	Elektromagnetinė sklaidė	vnt.	5	120,00	600,00
685	Magnetiniai kontaktai MM 102 (5 kontaktai)	vnt.	5	25,00	125,00
686	Įėjimo mygtukas	vnt.	4	25,00	100,00
687	Instaliaciniai kabeliai CSU UTP, 4 por., 5 kat., ilgis 305m	m	113,3	1,00	113,30

688	Instalacinis kabelis, Cu2x1.0mm2, Cca degumo kl.	m	77,25	1,00	77,25
689	Instalacinis kabelis, Cu4x0.50 mm2, Cca degumo kl.	m	236,9	1,00	236,90
690	Matavimo šaltinis	vnt.	2	25,00	50,00
691	Protokolų keitiklis	kompl.	1	50,00	50,00
692	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabės	100vnt.	11,4125	50,00	570,63
3 Vaizdo stebėjimo sistema					
693	Vidusio vaizdo stebėjimo kamera (1/2.8", reguliuojamas motorizuotas objektivus – 2.8-8mm)	vnt.	33	600,00	19.800,00
694	Lauko vaizdo stebėjimo kamera (1/2.8", reguliuojamas motorizuotas objektivus – 2.8-8mm)	vnt.	14	900,00	12.600,00
695	Kabelių tvarkymo panelė	vnt.	5	150,00	750,00
696	Kietasis diskas (HDD), 6TB	vnt.	4	150,00	600,00
697	Instalaciniai kabeliai CSU/UTP, 4 por., 5 kat., ilgis 305m	m	2111,5	1,00	2.111,50
698	Instalaciniai kabeliai CSF FTP, 4 por., 5 kat., ilgis 305m (lauko splygoms)	m	1133	1,00	1.133,00
699	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabės	100vnt.	86,625	50,00	4.331,25
4 Darbai					
700	8 zonų priegaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	50,00	50,00
701	Priegaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 16 zonų išplėtimo modulis montavimas	vnt.	3	25,00	75,00
702	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	8	25,00	200,00
703	Priegaisrinės signalizacijos centralės 4 lęsimų modulis montavimas PRETAKTUKA GSM	vnt.	2	25,00	50,00
704	Korpuso prieštamsams montavimas, tvirtinant medžiagėmis	vnt.	4	25,00	100,00
705	Priegaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	3	25,00	75,00
706	Priegaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medžiagėmis	vnt.	115	25,00	2.875,00
707	Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medžiagėmis	vnt.	58	15,00	870,00
708	Alarmo sirenos, blyksės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	3	15,00	45,00
709	Alarmo sirenos, blyksės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	2	15,00	30,00
710	Signalinio kabelio tarp sistemų elementų tiesimas lauko siena, tvirtinant apkabėmis	100m	33,05	300,00	9.915,00
711	12 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt.	1	15,00	15,00
712	Praėjimo kontrolierių (centrinių) montavimas ir komutavimas	vnt.	2	15,00	30,00
713	Nusodančių praėjimo šaltinių montavimas	vnt.	4	15,00	60,00
714	Durų atidarymo mygtikų montavimas	vnt.	4	15,00	60,00
715	Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medžiagėmis	vnt.	5	15,00	75,00
716	Uždėdamų el. magnetinių spynų montavimas durų įvairiose	vnt.	5	15,00	75,00
717	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2	15,00	30,00
718	Signalinio kabelio tarp sistemų elementų tiesimas lauko siena, tvirtinant apkabėmis	100m	4,15	300,00	1.245,00
719	Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	33	25,00	825,00
720	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos, darbant iš bokštelio	vnt.	14	25,00	350,00
721	Kompiuterinių komutacinių 12 lūnų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	9	25,00	225,00
722	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	2	25,00	50,00
723	Signalinio kabelio tarp sistemų elementų tiesimas lauko siena, tvirtinant apkabėmis	100m	31,5	300,00	9.450,00
724	12 kamerų skaitmeninio pajūmo ir multiplexavimo kompiuterių instaliavimas ir derinimas	vnt.	1	25,00	25,00
725	Kiekvienai papildomai kamerai prie normatyvo NSto.358-2 pridėti	vnt.	15	25,00	375,00
Zinaiarštis 8 Procesų valdymas ir automatizacija					
1 Automatizavimo priemonės					
726	Stoglangių, viršilangių valdymo mygtukas	vnt.	5	25,00	125,00
727	Stoglangių, viršilangių galinės pado ties mygtukas	vnt.	15	25,00	375,00
728	Stoglangių valdymo sistemos indikacinis pultas	kompl.	1	100,00	100,00
729	Viršligio sudarymo sistemos indikacinis pultas	kompl.	1	100,00	100,00
730	Oro slėgio stebėjimo jungiklis, 20-200 Pa	vnt.	1	25,00	25,00
2 Automatikos skydai					
731	Automatikos skydas VAS-V sukomplektuotas	kompl.	1	600,00	600,00
732	Automatikos skydas VAS-SL.1 sukomplektuotas	kompl.	1	600,00	600,00
733	Automatikos skydas VAS-UV1 sukomplektuotas	kompl.	1	600,00	600,00
734	Automatikos skydas VAS-SM1 sukomplektuotas	kompl.	1	600,00	600,00
3 Montazinės medžiagos					
735	Stojungimo džutis (5 kontaktų)	vnt.	60	15,00	900,00
736	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabės	100vnt.	5	100,00	500,00
737	Kanalas kabeliams	m	500	8,00	4.000,00
738	Elektrinis instaliacijos vamzdis TRL iš PVC (dydis, su movomis) 15/22,4mm	m	4600	2,00	9.200,00
739	Laikų atgaliai	vnt.	300	2,00	600,00
740	Laikų tvirtinimo dirželis 100x2,5mm balta	vnt.	600	2,00	1.200,00
741	Cinkuotos metalinės konstrukcijos (el. darbam)	kg	1	5,00	5,00
742	Kabelių žymėjimo etiketė (50x19mm, balta)	vnt.	300	1,00	300,00
4 Kabeliai					
743	Kabelis E60 Cu4x0.8mm2	m	927	1,00	927,00
744	Kabelis E60 Cu3x1.5mm2	m	927	1,00	927,00
745	Kabelis E60 Cu3x2.5mm2	m	319,3	2,00	638,60
746	Kabelis E60 Cu3x1.5mm2	m	267,8	1,00	267,80
747	Kabelis Cu2x0.8mm2, Cca kl.	m	648,9	2,00	1.297,80
748	Kabelis Cu2x0.5mm2, Cca	m	61,8	5,00	309,00
749	Kabelis E60 Cu2x1.0mm2	m	103	5,00	515,00
750	Kabelis E60 Cu5x4mm2	m	25,75	5,00	128,75
751	Kabelis E60 Cu4x1.5mm2	m	25,75	5,00	128,75
752	Instalaciniai kabeliai CSU/UTP, 4 por., 5 kat., ilgis 305m	m	2853,1	5,00	14.265,50
753	Kabelis Cu4x1.5mm2, Cca kl.	m	103	2,00	206,00
754	Kabelis Cu3x0.75mm2, Cca	m	206	2,00	412,00
755	Kabelis Cu3x1.5mm2, Cca kl.	m	103	2,00	206,00
5 Darbai					
756	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas	vnt.	4	50,00	200,00
757	Durų atidarymo mygtikų montavimas HYGTUKO MONTAVIMAS	vnt.	20	10,00	200,00
758	Iš 10 signalų šikvietimo pultas arba skydas, taldo	vnt.	2	10,00	20,00
759	Paviršių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
760	Kabelių laikų apsauginių iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių skersmuo iki 32 mm	100m	40	500,00	20.000,00
761	Metalinių kevių montavimas ant ankščiau sumontuotų strazminių konstrukcijų	100m	5	500,00	2.500,00
762	Signalinio kabelio tarp sistemų elementų tiesimas prieigose laukuose, tvirtinant visu ilgu	100m	63,8	500,00	31.900,00
763	Stojungimo džutis iš 12 gnybių montavimas	vnt.	60	1,00	60,00
764	Isoliuotų atgalinių prijungimas prie kabelių daugiaavielių gnybių, priesojant, kai kabelio gnyšių skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100vnt.	3	100,00	300,00
765	Laikų ir kabelių gnybių montavimas	vnt.	300	1,00	300,00
Zinaiarštis 11 Gaisrinio aptikimo ir signalizavimo dalis					
1 Gaisrinės adresinės signalizacijos komponentai					
766	Matavimo blokas, pakroviklis 24V/2A, (ACC 7.0 Ah)	vnt.	1	500,00	500,00
767	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt.	2	25,00	50,00
768	GSM modulis (komplekte su antena)	vnt.	1	150,00	150,00
769	ECO-1003 optinio dilimų jutiklis, EN-54	vnt.	185	25,00	4.625,00
770	Optinio dilimų detektorius su baze ir LED indikacija	vnt.	9	25,00	225,00
771	Adresuojamas IN/OUT modulis	vnt.	14	25,00	350,00
772	Rankinis gaisro pavojaus mygtukas	vnt.	26	15,00	390,00
773	Blyksė montuojama ŽN WC patalpose	vnt.	3	26,00	78,00
774	Kilpos izoliatoriai	vnt.	11	25,00	275,00
775	Konvektorius zona modulis	vnt.	3	25,00	125,00
776	Gaisrinio signalų kartotavas	vnt.	1	25,00	25,00
2 Gaisrinės konvektinės signalizacijos komponentai					
777	Sirena LD-FS100 110 dB/m	vnt.	18	25,00	450,00
778	BL-800A lauko sirena	vnt.	2	36,00	72,00
779	Linijinių dilimų detektorių kontrolės ir valdymo modulis su statusu ir intovu	vnt.	5	25,00	125,00
3 Informacinių prancelių sistema					
780	Automatinis programuojamas evakuacinių prancelių grotavas	vnt.	1	500,00	500,00
781	Prancelių mikrofonas su klaviatūra	vnt.	1	150,00	150,00
782	Stiprintuvas, 2x250W	vnt.	1	300,00	300,00
783	Stiprintuvas, 4x125W	vnt.	1	300,00	300,00
784	Stiprintuvas, 1x500W	vnt.	2	300,00	600,00

785	Įubinis garisiaukubis prancėlinų transliavimui, 12W	vnt.	1	50,00	50,00
786	Įubinis garisiaukubis prancėlinų transliavimui, 20W	vnt.	17	50,00	850,00
787	Įubinis garisiaukubis prancėlinų transliavimui, 50W	vnt.	4	50,00	200,00
788	Įubinis garisiaukubis prancėlinų transliavimui, 100W	vnt.	4	50,00	200,00
789	19" komutacinė optinė pakabinama, 22U	vnt.	1	200,00	200,00
790	Klargo sistėmų atjungimo dėžutė	vnt.	3	50,00	150,00
4 Montaziinės, instaliacinės medžiagos					
791	Gaisrinis kabelis 2x1.0 mm E60	m	2585,3	1,00	2.585,30
792	Gaisrinis kabelis 4x1.0 mm E60	m	51,5	2,00	103,00
793	Kabelis akustinėms sistemoms, Cu2x1.5mm2, E60	m	978,5	2,00	1.957,00
794	Instaliaciniai kabeliai CSU/UTP, 4 par., 5 kat., dėtė 305m	m	123,6	1,00	123,60
795	Elektrės instaliacijos vamzdziai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm	m	3030	1,00	3.030,00
796	Elektrės instaliacijos vamzdziai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37,0mm	m	30,3	5,00	151,50
797	Kabelinis kanalas 20X10mm	m	252,5	8,00	2.020,00
798	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkalėbės	100vnt.	10	100,00	1.000,00
799	Kabelių praraukimas dėžutė	vnt.	10	1,00	10,00
800	Kabelių ir laidų žymėjimo ir numeravimo medžiagos	vnt.	400	1,00	400,00
801	Cementinis skiedinys S10	m3	5	80,00	400,00
5 Darbai					
802	6 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centraslo montavimas	vnt.	1	50,00	50,00
803	Rezervinis maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	4	25,00	100,00
804	Priėlgaterinės ir apsauginės signalizacijos centraslo išorinio valdymo pulsėlio montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
805	Priėlgaterinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medžiagais	vnt.	194	10,00	1.940,00
806	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (stipėstovė-antuvo) komplekto montavimas	kompl.	5	10,00	50,00
807	Priėlgaterinės signalizacijos centraslo 4 išėjimų modulis montavimas	vnt.	25	10,00	250,00
808	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medžiagais	vnt.	26	10,00	260,00
809	Alarmo sirenos, blyksės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	21	10,00	210,00
810	Alarmo sirenos, blyksės montavimas išorėje	vnt.	2	10,00	20,00
811	Iki 10 signalų tikėvietimo pulsus arba skydas, talėlo	vnt.	1	10,00	10,00
812	Garsiaukubio arba garso kolonėlės montavimas patalpoje	vnt.	27	10,00	270,00
813	Komutacinių optinių montavimas, tvirtinant prie-secių	vnt.	1	10,00	10,00
814	Stėjungimo dėžutės iki 12 gnybų montavimas	vnt.	13	10,00	130,00
815	Plastikinių elektrės instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	2,5	500,00	1.250,00
816	Iki 25mm skėromės vinplastinių vamzdzų montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	30	500,00	15.000,00
817	Iki 50mm skėromės vinplastinių vamzdzų montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,3	500,00	150,00
818	Signalinio kabelio tarp sistėmos elementų tiesimas plastikiniėse kanaluėse	100m	2,5	500,00	1.250,00
819	Pėrmų laidų, kabelių įtaėkimas į sumontuotus vamzdzius, kai laidų skėrsėjiėvio plotas iki 6 mm2	100m	30,3	500,00	15.150,00
820	Signalinio kabelio tarp sistėmos elementų tiesimas mūro siėna, tvirtinant apkalėbėmis	100m	2,5	500,00	1.250,00
821	Signalinio kabelio tarp sistėmos elementų tiesimas garsoėlose vagose (po tinkle)	100m	1	500,00	500,00
822	Vagų tikėrtimas paslėptai elektrės instaliacijai vagotuėse tinkuėse siėnose	100m	1	800,00	800,00
823	Vagų uėžaiėymas (tinkavimas), nutiesus gėtvietimo tinklo laidas siėmų perėrtėsiėse	100m	1	500,00	500,00
824	Skylių praraėmimas mūrinėse pertėvėrose laidų pravedimui	100vnt.	10	1.500,00	15.000,00
825	Kabelio praėjųčių siėnose, pertėvėrose uėžaiėymas skėdiniai	vnt.	1000	5,00	5.000,00
826	Laidų ir kabelių gėylių markėzavimas	vnt.	400	1,00	400,00
827	Mikroprocesorinės priešėlgaterinės adresinės sistėmos derėtinimas, kai sistėmųė iki 252 jutiklių	vnt.	1	500,00	500,00
828	Vėnėskontėrolėrinės regulėavimo sistėmos, technologinio paramėtro stabilėzavimo proporc.-integral. valdymo dėsnis, derėtinimas	vnt.	1	500,00	500,00
IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARŠTIS					
Žiniarštis 2 Architektūra					
4 Vidėus apdaila					
829					
830					
831					
6 Vidėus vitėrinos					
832					
833					
834	Stėklo profilas su montėvimu (35,87m2)	kompl.	1	20.000,00	20.000,00
9 Kitė irenginiai					
835					
836	Kėltėvas prėitėkytėus žmėnėms su negalia montėvimas	kompl.	1		0,00
837	Ileidžiamas metalinis karėbių cėnkuėtos kojų valymo gėrėdlis	vnt.	1	250,00	250,00
Žiniarštis 4 Vandėntėkis ir nuėtekas					
1 Beilėninės nuėtekos ir kondėnsato nuėvedimo tinklas (FI; FSI; K)					
838	Automatėzuotas atbulinis vėdtėvas su elektroniniu valdymo bloku d110	kompl.	1	350,00	350,00
839	Beilėninė nuėtekų perpėmpavimo irenginys	kompl.	1	500,00	500,00
5 Įvadinis vandėns apskaitos mazgas (VAM)					
840	Kėltėvas ketėrus ilga flėninė sklėndė su el. pavara, DN80	kompl.	4	150,00	600,00
Žiniarštis 5 Elektrotechnika					
1 Gaminiai					
841	Nėpertraukiamo kėntamosios srovės elektrės rėėkimo šaltinis 17kVA galios, 60min darbo laikui	kompl.	1	15.000,00	15.000,00
Žiniarštis 7 Apsauginė signalizacija					
3 Vaizdo stėbėjėma sistėma					
842	Tinklinis vaizdo irėlymų irenginys (NVR), 32 kanalų	kompl.	2	500,00	1.000,00
843	Tėklo komutatorius 24 portai PoE	vnt.	2	150,00	300,00
844	IP kamerų įrašymo ir monitoringo programinė įranga	vnt.	1	500,00	500,00
Žiniarštis 11 Gaisrinio aptėkimo ir signalėzavimo dalis					
1 Gaisrinės adresinės signalėzacijos komponentai					
845	[XSH] centraslo (buzė 6 kilpos)	vnt.	1	1.500,00	1.500,00
3 Informacinių prancėjų sistėmos					
846	Rezervinis maitinimo sistėma, UPS	vnt.	1	2.000,00	2.000,00
Žiniarštis 12 Automatėninė gaisro gėsinimo sistėma aerėzolu					
1 Automatėninė gaisro gėsinimo sistėma aerėzolu					
847	Valdymo pulsus 4 konvėncėninės zėmos, 1 gėsinimo zona	vnt.	1	500,00	500,00
848	Išpėltėmo modulis	vnt.	1	150,00	150,00
849	Irengėis modulis	vnt.	20	50,00	1.000,00
850	Aerėzolinis gėsinėtuvas	vnt.	20	25,00	500,00
851	Optinis dūmų detėktorius su bėzė	vnt.	12	25,00	300,00
852	Raudona gaisro pavojaus mygtukas su stėkliuku	vnt.	1	25,00	25,00
853	Gėlėtonas gaisro pavojaus mygtukas su stėkliuku	vnt.	1	25,00	25,00
854	Žalias gaisro pavojaus mygtukas su stėkliuku	vnt.	1	25,00	25,00
855	Sirena su blyksė vidėus patalpoms, raudona, 24 V	vnt.	2	26,00	52,00
856	Pavojaus skambėtu 24 V	vnt.	1	25,00	25,00
857	Švieslėntė "Aerėzolis rėitė"	vnt.	1	79,00	79,00
858	Švieslėntė "Aerėzolis nėitė"	vnt.	1	79,00	79,00
859	Magnetiniai kontaktai metalin, durims	vnt.	2	15,00	30,00
860	Akumulatorius 7Ah	vnt.	2	25,00	50,00
861	Maitinimo šaltinis	vnt.	1	25,00	25,00
862	Kabelis Cu 2x1.0 E90+ ekė	m	575	1,00	575,00
863	Kabelis Cu 3x1.5 E90	m	15	1,00	15,00
864	Kėvis instaliacinės medžiagos, mechėnizmai, atėlažai	kompl.	1	500,00	500,00
VEIKLŲ SĄRAŠAS					
Žiniarštis 1 Architektūra					
1 Fasadų tvarkėbos darbai					
865					
866					
867					
868					
869					
870					
871					
872					
873					
4 Lubų apdailos tvarkėba					
874	Lubų pavėrsių apėnėzėmas plėkėtimis, tvirtinant prie irengė medėlinio karkaso, kai plėkėties gėpėkartėnėio	m2	227,59	36,00	8.193,24

875	Pastovus skersgijvio tinku ant mūro (bevinio paviršiaus restauravimas arba atkūrimas be karpų atkūrimo) PRITAIKYTA Kesoninių lubų restauravimas	m2 išklot.	111,12	85,00	9.445,20
876	Pakabinamų lubų karkaso lengvų metalinių konstrukcijų T profilio įstatų montavimas PRITAIKYTA Metalinių atžirinių pakabinamų lubų konstrukcija k8-1.03	100m2	12,303	3.000,00	36.909,00
877	Metalinės atžirinės pakabinamos lubos	m2	1230,3	55,00	67.666,50
6 Sienų ir kolonų apdailos tvarkyba					
878					
879	Marmuro plokščių uždėimas, restauravimas ir įstatymas, kai 1m2 tenka 2-4 plokštės PRITAIKYTA Dolomito plokščių uždėimas ir įstatymas	m2	54,228	150,00	8.134,20
880	Dolomito plokštės (gelavo ir pilko atspalvio)	m2	54,228	300,00	16.268,40
Žiniaraštis 2 Konstrukcijos					
1 Angos restauracija					
881	Metaliųjų sijų ir įginių montavimas, kai sijų, įginių masė iki 0,10t. k8-1.03	t	0,0164	5.000,00	82,00
882	Smulkų plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau žkg iki 5kg k8-1.17	t	0,0054	5.000,00	27,00
883	Suvirinimo elektrodai	kg	0,5	5,00	2,50
884	Tvirtinimo varžtai 10x120	vnt	3	25,00	75,00
885	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų nuvalymas	t	0,0222	600,00	13,32
886	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas	t	0,0222	600,00	13,32
887	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų dažymas plėjujais dažais da kartus	t	0,0222	600,00	13,32
2 Centrinų laipų remontas					
888	Gelžbetono pakopų keitimas ant laiptaisių	m	85,12	150,00	12.768,00
889	Gelžbetoninės pakopos	m3	3,4	550,00	1.870,00
890	Smulkų plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau žkg iki 5kg k8-1.17	t	0,154	5.000,00	770,00
891	Suvirinimo elektrodai	kg	6	5,00	30,00
892	Statybinių tinklų išvedimas 10 km atstumu automobiliais-suviravčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	7,48	42,00	314,16
3 Plieninių erdvinių santvarų remontas					
893	Smulkų plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau žkg iki 5kg k8-1.17	t	4,4	5.000,00	22.000,00
894	Suvirinimo elektrodai	kg	87	5,00	435,00
4 Muro plyšių įtękavimas ir susėvimas					
895	Plyšių mūriniuose sienose užtęmimas cemento skiediniu k8-1.07,k9-1.15	m	130	15,00	1.950,00
896	Cementinis skiedinys S2.5	m3	0,3	120,00	36,00
897	Sienų ir kitų mūrinių konstrukcijų armavimas	t	0,14	2.000,00	280,00
898	Įskėrimas skiedinyje	m3	0,02	500,00	10,00
5 Marinis konstrukcijos ir ransijos sutvirtinimas					
899	Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis apkalbėmis PRITAIKYTA Sūpėrimas armatūra k8-1.07	t	0,045	600,00	27,00
900	Armatūra	t	0,045	1.400,00	63,00
901	Esminė inkarinė masė	m3	0,01	500,00	5,00
6 Surenkamųjų gelžbetoninių brėianomųjų perdangos plokščių ties vidiniu kiemeliu stiprinimas					
902	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas aukštųjų gerinančias gruntas vėliu PRITAIKYTA Epoksidinis gruntas	100m2	2	250,00	500,00
903	Epoksidinis gruntas "One Coat Nu Cep" (Epiplast 2000)	l	19,2	5,00	96,00
904	Perdanginių stiprinimas iš viršaus monolitiniu gelžbetonu k8-1.07	m3	12	600,00	7.200,00
905	Betono mišiniai C30/37	m3	12	80,00	960,00
906	Armatūra 1.020000	t	0,85	1.800,00	1.530,00
907	Mūlyje, betone parvėlinius remonui	m3	0,3	500,00	150,00
7 Surenkamųjų gelžbetoninių TT tipo perdangos plokščių atraminių zonų stiprinimas					
908	Plieninių saramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,5937	5.000,00	2.968,50
909	Smulkų plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau žkg iki 5kg k8-1.17	t	0,0092		0,00
910	Epoksidiniai klijai metalui prie betono Concrete Paste	kg	10,5		0,00
8 Surenkamųjų gelžbetoninių klauzėmiųjų perdangos plokščių stiprinimas					
911	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas aukštųjų gerinančias gruntas vėliu PRITAIKYTA Epoksidinis gruntas	100m2	2,5		0,00
912	Epoksidinis gruntas "One Coat Nu Cep" (Epiplast 2000)	l	24		0,00
913	Perdanginių stiprinimas iš viršaus monolitiniu gelžbetonu k8-1.07	m3	10		0,00
914	Betono mišiniai C25/30	m3	11,5		0,00
915	Armatūra 1.020000		0,81		0,00
9 Surenkamųjų gelžbetoninių perdangos plokščių pažadų remontas					
916	Abskūrų perdangos vietų užbetonavimas k8-1.03	m3	0,5	600,00	300,00
IRENGINIŲ POREIKIS					
Žiniaraštis 1 Architektūra					
5 Grindų apdailos tvarkyba					
917					
918					
LAUKO ELEKTROTECHNIKOS DALIS					
Žiniaraštis Esamų 0,4 kvkabelių linijų apsaugojimo darbai					
919					
920					
921					
922					
923					
924					
925					
Žiniaraštis Esamų gatvės apšvietimo kabelių linijų apsaugojimo darbai					
926					
927					
Žiniaraštis Esamų 0,4 kv kabelių linijų apsaugojimo medžiagos					
928					
929					
Žiniaraštis Esamų gatvės apšvietimo kabelių linijų apsaugojimo medžiagos					
930					
931					
				CPVA finansavimo bendra suma	
				1.492.182,40	
DARBO PROJEKTO PARENGIMAS			kompl.	1	150.000,00
					150.000,00
Pakeitimu aktas Nr. 1					
VIPA finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
4 Stogo ST-4 detalė					
84	Plyvelinės izoliacijos įrengimas , naudojant difuzinę plyvelę	100m2	2,65	160,00	424,00
91	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (divisluoksnė, prilydanti) k8-1.14,k9-1.15	100m2	4,09	3.100,00	12.679,00
1213	Daugiashakosnių 80 mm storio plokščių horizontalios atšvaros (lubų konstrukcijų) įrengimas	M2	1950	72,21	140.806,45
1214	Denginių nuolydžio šakosnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (polistireninio poplaido plokštės)	M3	33,26	161,30	5.364,69
1215	Denginių šakosnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (mineralinės vatos plokštės)	M3	25,92	220,82	5.723,59
12 Grindų GR-2-1 detalė					
149	Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant,puošiant betonu siurbliu, kai šluokseno storis 80 mm k8-1.06	100m2	0,12	3.600,00	432,00
150	Polipropileno fibros	kg	1,44	15,00	21,60
151	Betoninių grindų armavimas tinklais k8-1.12	t	0,017	2.000,00	34,00
152	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietilenuinę plyvelę	100m2	0,12	160,00	19,20
153	Grindų išilnamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	0,12	700,00	84,00
14 Grindų GR-2-4 detalė					
146,	Grindų ant grunto šiluminis,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos šluoksenio storis 180 mm	100m2	0,982	1.500,00	1.473,00
14.1 Grindų GR-2-3-1 detalė					
149	Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant,puošiant betonu siurbliu, kai šluokseno storis 80 mm k8-1.06	100m2	0,7159	3.600,00	2.577,24
150	Polipropileno fibros	kg	11,385	15,00	170,78
151	Betoninių grindų armavimas tinklais k8-1.12	t	0,3808	2.000,00	761,60
152	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietilenuinę plyvelę	100m2	0,7159	160,00	114,54
153	Grindų išilnamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	0,7159	700,00	501,13
				VIPA finansavimo bendra suma	
				171.186,82	
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
CPVA finansavimas					
2 Surenkamos g/b sgramos SR-1, SR-2					
174	Metaliųjų sijų ir įginių montavimas , kai sijų, įginių masė daugiau 0,25t iki 0,50t. k8-1.03	t	0,0504	5.000,00	252,00
15 Monolitinė gelžbetoninė konstrukcijos					

3.393.384,11

215	Įelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojimus iš skydų, padidant betonų surbiu k8~1.04,49~1.15	m3	0,76	600,00	456,00
216	Betono mišiniai C25/30	m3	0,76	120,00	91,20
217	Armatura 1.020000	t	0,2161	2.000,00	432,20
147	Pošluoksnį įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai įvyro sluoksnio storis 150 mm	100m2	0,04	1.200,00	48,00
170	Aktyto betono blokelių mūras, klojiant k8~1.12,49~1.15	m3	6	300,00	1.800,00
4 Monolitinės plokštės MP-4					
190	Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas , perdangos briaunotos (sijinės), naudojant krant k8~1.04,49~1.15	m3	2,15	600,00	1.290,00
191	Betono mišiniai C30/37	m3	2,15	120,00	258,00
192	Įvcenterinių klojinių monolitiniams perdangoms įrengimas , kai briaunotos perdangos be montavimo aikštelėlių k9~1.15	100m2	0,358	2.500,00	895,00
193	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskiras strypais vienguba armatūra k8~1.12,49~1.15	t	0,11	2.000,00	220,00
20 Principinės esamos rąsijos stiprinimo mazgas MM-4					
908	Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,14688	5.000,00	734,40
909	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, priveriant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8~1.17	t	0,01278	5.000,00	63,90
2 Centrinų laiptų remontas					
207	Pamatų armavimas, rėlant armatūros atskirus strypus į karkasus, kai iškilusiuosiuose montажinis suvirinimas k8~1.17,49~1.15	t	0,778	600,00	466,80
208	Armatura 1.020000	t	0,778	1.400,00	1.089,20
3 Plieninių erdvinių santvarų remontas					
893	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, priveriant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8~1.17	t	2,5	5.000,00	12.500,00
894	Suvirinimo elektrodai	kg	49,4	5,00	247,00
N1 Parapeto mūro stiprinimas					
904 Pritaikytas	Perdenginių stiprinimas iš vienas monolitinių gelžbetonio k4~1.07: PARAPETO MŪRO STIPRINIMAS	m3	1,11	600,00	666,00
905 Pritaikytas	Betono mišiniai C30/37	m3	1,11	80,00	88,80
906 Pritaikytas	Armatura 1.020000	t	0,1124	1.800,00	202,32
7 Surenkamųjų gelžbetoninių TT tipo perdangos plokščių atraminių zonų stiprinimas					
909	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, priveriant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8~1.17	t	0,072	5.000,00	360,00
8 Surenkamųjų gelžbetoninių kiaurymėjų perdangos plokščių stiprinimas					
221	Vidinis tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinku (kartais, įtaisyti sijų)	100m2	0,512	2.600,00	1.331,20
222	Anglies pluošto pasta	m2	51,2	80,00	4.096,00
227	Dvikomponente epoksidinė derva	kg	120	25,00	3.000,00
IRENGINIŲ FOREKIO ŽINIARAŠTIS					
Žiniaraštis 2 Architektūra					
836	Keltuvus pritaikytas žmoniams su negalia montavimas	kompl.	1	15.000,00	15.000,00
CPVA finansavimo bendra suma				45.588,02	
Pakeitimų aktas Nr. 2					
CPVA finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
Dūmų šalinimo liukai 2-11 pat.					
174	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjūvimas diskiniu pjūklui	m	12	6,73	80,76
215	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas	m3	0,09	230,56	20,75
216	Siklatinių plytų pertvarų mūras /**PRITAIKYTA: lačių mūrijimas dūmų šalinimo liukams montuoti / CVPA, fin.3 Konstrukcijos, skyr.1, p.169	m3	1,35	400,00	540,00
217	Dūmų šalinimo liukų 1000x1000, Orivent 23, U vertė 0,92W/m2K montavimas	vnt	3	1.148,24	3.444,72
147	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkasų įrengimas	100m2	0,32	1.794,59	574,27
170	Lengvų metalo profilai	t.m	0,048	1.596,46	76,63
174	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštimis	100m2	0,32	2.083,38	666,68
215	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas vėlelia	100m2	0,32	144,53	46,25
216	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (permas 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,32	621,69	198,94
217	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,32	389,78	124,73
147	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas vėlelia	100m2	0,32	144,53	46,25
170	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu vėlelia	100m2	0,32	150,88	48,28
174	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu vėlelia	100m2	0,32	136,44	43,66
215	Įvairių tipų plieninių šampurinių žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,5m2 įvesioje, montavimas	vnt	3	23,80	71,40
216	Grotelės išorinės plieninės LGA 1000x1000 mm	vnt	3	213,91	641,73
217	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidakėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	3,5	345,91	1.210,69
147	Kabeliai, kurių skerspjūvis iki 6 kv.mm	t.m	0,35	1.800,69	630,24
170	Iki 32mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas	100m	3	604,87	1.814,61
174	Elektrės instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	300	1,14	342,00
215	Priegaisrinės ir apsauginės signalizacijos centraiės 8 zonų įreptimo modolio montavimas	vnt.	3	33,17	99,51
216	8 zonų įreptimo moduliai centralims	vnt	3	59,44	178,32
217	2-4 zonų priegaisrinės ir apsauginės signalizacijos centraiės montavimas	vnt.	1	31,56	31,56
147	MAG-2 2 zonų centraiės	vnt	1	192,07	192,07
170	Modžių (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	1,2	12,76	15,31
174	Nesant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomas 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti	t	1,2	80,79	96,95
215	Statybinių tinklų išvėrtimas 10 km atstumu automobiliams-savivairiams, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5	43,98	21,99
216	Transportuojant statybines tinkles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0,5	8,04	4,02
217	Tinklų utilizavimas	t	0,5	41,26	20,63
147	Bokštelių h iki 5 m	d.d.	10	20,04	200,40
170	Valdymo sistemos derinimas	vnt	3	133,34	400,02
Viso:				11.883,37	
Dūmų šalinimo liukai 2-1 pat.					
174	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjūvimas diskiniu pjūklui	m	37,04	6,71	248,54
215	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas	m3	0,3024	230,49	69,70
216	Siklatinių plytų pertvarų mūras /**PRITAIKYTA: lačių mūrijimas dūmų šalinimo liukams montuoti / CVPA, fin.3 Konstrukcijos, skyr.1, p.169	m3	2,15	400,00	860,00
217	Dūmų šalinimo liukų 1000x2000, Orivent 23, U vertė 0,92W/m2K montavimas	vnt	4	1.339,21	5.356,84
147	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkasų įrengimas	100m2	0,24	1.793,92	430,54
170	Lengvų metalo profilai	t.m	0,044	1.596,59	70,25
174	Lubų karkasų aptaisymas gipsu kartono plokštimis	100m2	0,24	2.083,38	500,01
215	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas vėlelia	100m2	0,24	144,54	34,69
216	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (permas 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,24	621,71	149,21
217	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,24	389,79	93,55
147	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas vėlelia	100m2	0,24	144,54	34,69
170	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu vėlelia	100m2	0,24	150,88	36,21
174	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu vėlelia	100m2	0,24	136,46	32,75
215	Įvairių tipų plieninių šampurinių žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 3,0m2 įvesioje, montavimas	vnt	4	37,75	151,00
216	Plieninės grotelės 2050x1150	vnt	4	377,23	1.508,92
217	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidakėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	2,5	345,60	864,00
147	Kabeliai, kurių skerspjūvis iki 6 kv.mm	t.m	0,25	1.800,68	450,17
170	Iki 32mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas	100m	2	604,87	1.209,74
174	Elektrės instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	200	1,14	228,00
215	Priegaisrinės ir apsauginės signalizacijos centraiės 8 zonų įreptimo modolio montavimas	vnt.	4	33,17	132,68
216	8 zonų įreptimo moduliai centralims	vnt	4	59,44	237,76
217	2-4 zonų priegaisrinės ir apsauginės signalizacijos centraiės montavimas	vnt.	1	31,56	31,56
147	MAG-2 2 zonų centraiės	vnt	1	192,07	192,07
170	Modžių (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	0,9	12,76	11,48

174	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti	t	0,9	80,79	72,71
215	Statybinių šiluminių izoliavimas 10 km atstumu automobiliams-savivarčiams, pakraunant rankiniu būdu	t	0,8	43,85	35,08
216	Transportuojant statybines šilumines už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0,8	8,03	6,42
217	Šiluminių izoliavimas	t	0,8	41,26	33,01
147	Būklėteliai h iki 5 m	d.d.	12	20,04	240,48
170	Valdymo sistemos derinimas	vnt	4	133,34	533,36
Viso:				13.855,42	
Stogo Nr. 1 ardymas					
42	Denginių šilumos izoliacija šilumų pakuodant medžiagas keltuvais SLAKO NUARDYMAS k1=0,50,k2=0,50,k3=0,000	m3	161,12	140,00	22.556,80
41	P/Betono užtepimo 80 mm storio šardymas (perskaiciuotas kaimo K=0,8)	100m2	6,66	1.200,00	7.992,00
38	Statybinių šiluminių izoliavimas 10 km atstumu automobiliams-savivarčiams, pakraunant ekskavatoriumi 0,25 m3 talpos kasalais	t	213,34	42,00	8.960,28
39	Transportuojant statybines šilumines už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10,000	t	213,34	11,00	2.346,74
Viso:				41.855,82	
Stogo Nr. 2 ardymas					
42	Denginių šilumos izoliacija šilumų pakuodant medžiagas keltuvais SLAKO NUARDYMAS k1=0,50,k2=0,50,k3=0,000	m3	91,6	140,00	12.824,00
41	P/Betono užtepimo 80 mm storio šardymas (perskaiciuotas kaimo K=0,8)	100m2	3,054	1.200,00	3.664,80
R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas, 100 mm storio	m2	305,4	1,84	561,94
38	Statybinių šiluminių izoliavimas 10 km atstumu automobiliams-savivarčiams, pakraunant ekskavatoriumi 0,25 m3 talpos kasalais	t	143,56	42,00	6.029,52
39	Transportuojant statybines šilumines už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10,000	t	143,56	11,00	1.579,16
Viso:				24.659,42	
Lauko akmenų skaldymas, šiluminis					
N46-130	Pamatų iš lauko akmenų šardymas	m3	8,064	155,83	1.256,61
N46-34	Angių pramušimas lauko akmenų sienose (LAUKO AKMENŲ) PJOVIMAS, SKALDYMAS	m3	8,064	259,04	2.088,90
R23-73	Lauko akmenų šiluminis 10 m atstumu	t	20,16	19,22	387,48
R23-74 (K4=2)	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-73 pridėti	t	20,16	14,35	289,30
R23-77	Medžiagų pavėlimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant ir iškraunant suodektus	t	20,16	14,10	284,26
51	Statybinių šiluminių izoliavimas 10 km atstumu automobiliams-savivarčiams, pakraunant rankiniu būdu	t	20,16	42,00	846,72
Viso:				5.153,17	
Vidinio kiemelio kolonų (tarp vitrinų) betono remontas					
A3-1	Skyrius Skyrių ir pažėjimų vietų pašalinimas. Remontavimas	m3	0,33	71,79	23,69
N15P-0202-1	Lengvojo transporto mironių plytų ardymas (10 vietų po 0,12x (0,24+0,6+0,24) x0,25) m3	m3	0,33	71,79	23,69
A7-123	Paviršių pagrindo gruntavimas giliai įterpiantiais įprastais teptukais	m2	1,3	2,77	3,60
885	***Metalinių konstrukcijų tvarkymas, kai gaminto mase iki 40 kg	kg	40	11,80	472,12
886	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų nuvalymas nuo riešutų //** C.V.P.A. VS, žm.2, p.885	t	0,04	600,00	24,00
886	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas //** C.V.P.A. VS, žm.2, p.886	t	0,04	600,00	24,00
887	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus (antikorozinis dažymas //** C.V.P.A. VS, žm.2, p.887	t	0,04	600,00	24,00
1211	Metallinių įtaisinių paviršių padengimas sgrinai atspariais dažais 1250 mikronų sluoksniais teptuku/2 sluoksniais //** V.I.P.A., žm.1, skyr.3, p.1211	m2	2	32,00	64,00
1212	Fixex plieno prietaisai: danga PPD-V (vand.) //** V.I.P.A., žm.1, skyr.3, p.1212	kg	4	5,00	20,00
A2-13	Pamatų stiprinimas po esančiomis sienomis gelib. aplaibomis, armuojant tinklu, esant sunkioms darbo sąlygoms	m3	1,46	1.067,86	1.559,08
N26-202	Ermitų ir išdėstusių vietų užpildymas mineraline vata	m3	1	402,43	402,43
Viso:				2.616,92	
Grindų 2-18 patalpoje įrengimas					
N10-222	Hydroizoliacijos įrengimas po mediniais taletais	m	25,6	0,42	10,71
N10-228	Giegnų konstrukcijos įrengimas karkasinioose pastatuose, naudojant pociu įrengiant (**PRITAITYTA medinių laisvų 95x45 tvirtinimas prie metalinių konstrukcijų	m	118,4	10,46	1.238,72
N10P-0704-3	Perdangų paklotų įrengimas, kai statybines plokštes - cemento-pijuvėms	m2	36,975	7,63	282,07
CT-505-16	Cemento-pijuvėms plokštės "Cetris" su įleidimais, 1250x625x20mm	kv.m	38,82	72,12	2.799,58
Viso:				4.331,08	
Rėmo įrengimas ties ŠVOK įrengiant 2-18 patalpoje					
Pritaikytas 908	Plieninių sraunų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,5692	5.000,00	2.846,00
Viso:				2.846,00	
				CPVA finansavimo bendra suma	
				107.201,30	
Pakeitimų aktas Nr. 3					
VIP4 finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstruktijos					
IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS					
Žiniaraštis 10 Šilumos punktas					
1 Šilumos moduliai					
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 34 punktų	Plokščialinis linotus šilumoskaitės šildymui Q=124kW, T1 T1 115/65C, T2 T2 40/30C, 20/20 kPa Ps -10bar; Ts -120C/ Qs=170kW	kompl.	1	18214,50	18.214,50
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 38 punktų	Šilumos skaitiklis Gnom.=3,5m3/h, komplektas su duomenų perdavimu/ Gnom.=6,0m3/h	kompl.	1	1542,87	1.542,87
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 40 punktų	Slėgio skirtumo regulatorius G=9,16m3/h, Kvs=1,6 G=9,90m3/h (6,80m3/h) Kvs=20	vnt.	1	500,00	500,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 41 punktų	Dvigubų cigų reguliavimo vožtuvai su pavara, G=4,82m3/h, kvs=10/ G=2,66m3/h Kvs=4	vnt.	1	137,98	137,98
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 42 punktų	Dvigubų cigų reguliavimo vožtuvai su pavara, G=1,82m3/h, kvs=1,6/ G=3,67m3/h Kvs=1,6	vnt.	1	152,28	152,28
Įrengimo kaina (TR5, TR6)	Trijų cigų „on/off“ srtauto mikropumpo vožtuvai šildymui Danfoss, G=14,62m3/h, Kvs=63, Ps4, Ts=60C, izoliuotas, su pavara Danfoss -230V	kompl.	1	1450,00	1.450,00

Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 45 punktų	Elektroninis cirkuliacinis siurblys šildymui G=10.7m3/h, H=12 m. v. st., 230V/ G=14,62m3/h, H=13,0m	vnt.	1	355,26	355,26
Zinlaraštis 9 Oro kondicionavimas					2.500,00 €
32 Vėsinimas, Sistema K4					
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrius 32 Vėsinimas, Sistema K4; 33 punktų	Split tipo freoninis oro kondicionierius „Inverter“ su vienu išoriniu Qskld.-7,0kW aušinimo bloku ir vienu vidiniu bloku Qskld.-7,0kW su kondensato siurbliu, distancinio valdymo pultu, freonas R410A	kompl.	1	2500,00	2.500,00
VEIKLŲ SĄRAŠAS					
7 Šildymas					102.602,85 €
1 Šildymas, Sistema T11/T21					
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas, Sistema T11/T21; 230 punktų	Dvigujų kolektorių margo montavimas (kai atšakų skaičius 5,00)	vnt.	1	142,86	142,86
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas, Sistema T11/T21; 235 punktų	TECE nerūdijančio plieno reg. FBH (VS) kolektoriai 5 2	vnt.	1	214,29	214,29
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas, Sistema T11/T21; 239 punktų	Plieminis šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	6	25,00	150,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas, Sistema T11/T21; 240 punktų	Plieminis šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	7	25,00	175,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas, Sistema T11/T21; 241 punktų	Plieminis šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	2	25,00	50,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas, Sistema T11/T21; 246 punktų	Plieminis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-1300	vnt.	1	150,00	150,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas, Sistema T11/T21; 261 punktų	Plieminis radiatorius apatinio pajungimo 22-300-1400	vnt.	1	300,00	300,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas, Sistema T11/T21; 262 punktų	Plieminis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1100	vnt.	1	300,00	300,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas, Sistema T11/T21; 263 punktų	Plieminis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1400	vnt.	1	300,00	300,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas, Sistema T11/T21; 256 punktų	Plieminis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-1100	vnt.	4	300,00	1.200,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas, Sistema T11/T21; 256 punktų	Plieminis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-1200	vnt.	1	300,00	300,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas, Sistema T11/T21; 260 punktų	Plieminis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-900	vnt.	1	300,00	300,00
		vnt.			

Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Sildymas; skyrus 1 Sildymas; Sistema T11/T21; 260 punktų	Pijenis radiatorius apatinio pajungimo 22-300-1400	vnt.	I	300,00	300,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Sildymas; skyrus 1 Sildymas; Sistema T11/T21; 249 punktų	Pijenis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-600	vnt.	I	200,00	200,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Sildymas; skyrus 1 Sildymas; Sistema T11/T21; 263 punktų	Pijenis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1600	vnt.	I	300,00	300,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Sildymas; skyrus 1 Sildymas; Sistema T11/T21; 266 punktų	Pijenis radiatorius apatinio pajungimo 33-600-900	vnt.	I	400,00	400,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Sildymas; skyrus 1 Sildymas; Sistema T11/T21; 265 punktų su koeficientu 1,5	Pijenis radiatorius apatinio pajungimo 33-900-1400	vnt.	I	450,00	450,00
2 Sildymas. Sistema T12/T22. Pirmas punktus					
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Sildymas; skyrus 1 Sildymas; Sistema T12/T22; 307 punktų	Spirntų kolektoriams mazgams montavimas	vnt.	3	75,00	225,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Sildymas; skyrus 1 Sildymas; Sistema T11/T21; 229 punktų	Dvisių kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 4.00)	vnt.	I	150,00	150,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Sildymas; skyrus 1 Sildymas; Sistema T12/T22; 308 punktų	Dvisių kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 5.00)	vnt.	I	200,00	200,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Sildymas; skyrus 1 Sildymas; Sistema T12/T22; 308 punktų	Dvisių kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 6.00)	vnt.	I	200,00	200,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Sildymas; skyrus 1 Sildymas; Sistema T11/T21; 234 punktų	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 4 2	vnt.	I	300,00	300,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Sildymas; skyrus 1 Sildymas; Sistema T12/T22; 311 punktų	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI VS/kolektoriai 6 2	vnt.	I	300,00	300,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Sildymas; skyrus 1 Sildymas; Sistema T12/T22; 311 punktų	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI VS/kolektoriai 6 2	vnt.	I	300,00	300,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Sildymas; skyrus 1 Sildymas; Sistema T12/T22; 317 punktų	Vandentiekio, Sildymo, dugotiekio vamzdžių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	15	15,00	225,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Sildymas; skyrus 1 Sildymas; Sistema T12/T22; 321 punktų	Juodi vand. - dugotiek. vamzdžiai stor. d 76.1x3.6	m	15,3	30,00	459,00

Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas; Sistema T12/T22; Pirmas aukštas; 325 punktų	Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui, risant prie armatūros tinklo	m	52	8,00	416,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas; Sistema T12/T22; Pirmas aukštas; 326 punktų su koeficientu 1,25	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d25x2,5	m	20	6,25	125,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas; Sistema T12/T22; Pirmas aukštas; 328 punktų	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d40x4,0	m	22	8,00	176,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas; Sistema T12/T22; Pirmas aukštas; 329 punktų su koef. 1,26	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d63x6,0	m	10	12,60	126,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas; Sistema T12/T22; Pirmas aukštas; 334 punktų	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	m	0,15	250,00	37,50
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas; Sistema T12/T22; Pirmas aukštas; 339 punktų	Kevalai Paroc Hvac Section AlfaCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 20mm	100m	15,15	20,00	303,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas; Sistema T12/T22; Pirmas aukštas; 341 punktų	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtai sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	m	0,52	250,00	130,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas; Sistema T12/T22; Pirmas aukštas; 342	Putų polistireno šilumos izoliacijos kevalai IZ25/13	100m	20,2	4,00	80,80
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas; Sistema T12/T22; Pirmas aukštas; 342	Putų polistireno šilumos izoliacijos kevalai IZ42/9	m	22,22	4,00	88,88
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas; Sistema T12/T22; Pirmas aukštas; 344	Putų polistireno šilumos izoliacijos kevalai IZ64/13	m	10,1	10,00	101,00
	3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras aukštas	m			
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas; Sistema T12/T22; Antras aukštas; 357 punktų	Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos PRITAIKYTA EI., 24V, kambarinio termostato montavimas		10	50,00	500,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas; Sistema T12/T22; Antras aukštas; 358punktų	EI., 24V, kambarinis termostatas grindų šildymui ir grindų temperatūros davikliai	vnt.	10	120,00	1.200,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas; Sistema T12/T22; Antras aukštas; 359punktą	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	9	75,00	675,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas; Sistema T12/T22; Antras aukštas; 362 punktą	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atsakų skaičius 8.00)	vnt.	2	300,00	600,00
... 363	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atsakų skaičius 9.00)	vnt.	1	300,00	300,00
... 364	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atsakų skaičius 10.00)	vnt.	1	300,00	300,00
... 365	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atsakų skaičius 11.00)	vnt.	5	300,00	1.500,00
... 368	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 8 2	vnt.	2	35,00	70,00
... 369	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 9 2	vnt.	1	400,00	400,00
...370	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 10 2	vnt.	1	400,00	400,00
... 371	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 11 2	vnt.	5	400,00	2.000,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas; Sistema T12/T22; Antras aukštas; 380 punktą	Plastikiniai vamzdžių klojimas griaučių šildymui , risant prie armatūros tinklo	m	5515	8,00	44.120,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas; Sistema T12/T22; Antras aukštas; 382 punktą	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d20x2.25	m	5515	5,00	27.575,00
... 387	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdžių hidraulinis bandymas	100m	55,15	250,00	13.787,50
Zinlaratis 8 Vėdinimas					85.470,24 €
8 Vėdinimas. Sistema PI-1					
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 8 Vėdinimas; Sistema PI-1; 470 punktą	Ugni sulaikanciu vožtuvu, kuriu perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 15 Vėdinimas; Sistema PI-7 sistemu oro pacimimo ir ilmetimo sistema; 705 punktą	Ugniai atsparus vožtuvas EI-30, d400	vnt.	2	300,00	600,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 11 Vėdinimas; Sistema PI-4; 506 punktą	Placiniu sraiginiu ortakiu tiesiu daliu montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	12	25,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 11 Vėdinimas; Sistema PI-4; 503 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	12	30,00	360,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 15 Vėdinimas; Sistema PI-7 sistemu oro pacimimo ir ilmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdyu izoliavimas folija padengtais mineraliniais vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1	200,00	200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 15 Vėdinimas; Sistema PI-7 sistemu oro pacimimo ir ilmetimo sistema; 722 punktą	Lameliu dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	20	25,00	500,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 8 Vėdinimas; Sistema PI-1; 479 punktą	Vamzdyo armatūros izoliavimas porotomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos šerinto pavirliams plotas)	100m2	3	500,00	1.500,00

Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrus 8 Vėdinimas Sistema PI- 1; 480 punktų	Sintetinio putų kauliuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio/ 9 MM STORIO	m ²	300	5,87	1.761,00
	9 Vėdinimas. Sistema PI-2				
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrus 13 Vėdinimas Sistema PI- 6; 637 punktų	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	50,00	100,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrus 13 Vėdinimas Sistema PI- 6; 638 punktų	Apvalūs triukšmo slopintuvai d315, L=1200mm	vnt.	2	200,00	400,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrus 9 Vėdinimas Sistema PI- 2; 488 punktų	Diffuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2	10,00	20,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrus 9 Vėdinimas Sistema PI- 2; 491 punktų	Diffuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	1	20,00	20,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrus 9 Vėdinimas Sistema PI- 2; 492 punktų	Diffuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt.	1	20,00	20,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrus 9 Vėdinimas Sistema PI- 2; 493 punktų	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrus 9 Vėdinimas Sistema PI- 2; 495 punktų	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	2	200,00	400,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrus 9 Vėdinimas Sistema PI- 2; 498 punktų	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1	25,00	25,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrus 9 Vėdinimas Sistema PI- 2; 500 punktų	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	1	35,00	35,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrus 9 Vėdinimas Sistema PI- 2; 503 punktų	Plicinių sraigčių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	4	25,00	100,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrus 9 Vėdinimas Sistema PI- 2; 507 punktų	Spiraliniai ortakiai OSŁ 200, L-3000	m	4	30,00	120,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrus 15 Vėdinimas Sistema PI- 7 sistemoj oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktų	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dėmeliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m ³	1	200,00	200,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 15 Vėdinimas; Sistema PI-7 sisteminio oro paėmimo ir šilumetimo sistema; 722 punktą	Lamelinių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m ²	20	25,00	500,00
10 Vėdinimas, Sistema PI-3					
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 13 Vėdinimas; Sistema PI-6; 637 punktą	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	50,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 13 Vėdinimas; Sistema PI-6; 638 punktą	Apvalūs triukšmo slopintuvai d315, L=1200mm	vnt.	2	200,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 10 Vėdinimas; Sistema PI-3; 515 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 10 Vėdinimas; Sistema PI-3; 519 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	2	200,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 10 Vėdinimas; Sistema PI-3; 520 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 10 Vėdinimas; Sistema PI-3; 521 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 10 Vėdinimas; Sistema PI-3; 523 punktą	Regulavimo sklendės d125	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 10 Vėdinimas; Sistema PI-3; 525 punktą	Regulavimo sklendės d200	vnt.	1	30,00	30,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 10 Vėdinimas; Sistema PI-3; 537 punktą	Pieninių staiginių ortakinių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	20	25,00	500,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 10 Vėdinimas; Sistema PI-3; 543 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	20	30,00	600,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 15 Vėdinimas; Sistema PI-7 sisteminio oro paėmimo ir šilumetimo sistema; 721 punktą	Vamzdinių izoliavimas folijinėmis padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m ³	1,5	200,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 15 Vėdinimas; Sistema PI-7 sisteminio oro paėmimo ir šilumetimo sistema; 722 punktą	Lamelinių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m ²	30	25,00	750,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 11 Vėdinimas; Sistema PI-4; 549 punktų	II Vėdinimas. Sistema PI-4				
	Įgnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	7	25,00	175,00
	Įgnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	1	25,00	25,00
	Įgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d125	vnt.	1	150,00	150,00
	Įgniai atsparūs vožtuvai EI-30, 500x250	vnt.	1	300,00	300,00
	Įgniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x500	vnt.	2	420,00	840,00
	Įgniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, d400	vnt.	1	400,00	400,00
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakčiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	11	25,00	275,00
	Regulavimo sklendės d100	vnt.	2	20,00	40,00
	Regulavimo sklendės d125	vnt.	5	25,00	125,00
	Regulavimo sklendės d160	vnt.	2	30,00	60,00
	Regulavimo sklendės d200	vnt.	2	30,00	60,00
N20P-0103-1	Picininį apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas, kai atotrūkio arba alkūnės skersmuo, mm iki 160 / PRITAIKYTA Akustinės pralaidos montavimas	kompl.	3	18,50	55,50
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 11 Vėdinimas; Sistema PI-4; 573 punktų	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3	10,00	30,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 11 Vėdinimas; Sistema PI-4; 576 punktų	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	2	12,00	24,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 11 Vėdinimas; Sistema PI-4; 577 punktų	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	1	15,00	15,00

Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimimas; skyrius 17 Vedimimas; Sistema PI-9; 789 punktų	Pjėminių staiginių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	2	25,00	50,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimimas; skyrius 17 Vedimimas; Sistema PI-9; 793 punktų	Spiraliniai ortakiai OSB 630, L-3000	m	2	60,00	120,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimimas; skyrius 11 Vedimimas; Sistema PI-4; 595 punktų	Pjėminių stačiakampių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	10	25,00	250,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimimas; skyrius 11 Vedimimas; Sistema PI-4; 598 punktų	Cinkuoti ortakiai 600x300/700x400	m	10	40,00	400,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimimas; skyrius 15 Vedimimas; Sistema PI-7 sistemoje oro pašalinimo ir šilumotvėdos sistemoje; 721 punktų	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m ³	1,5	200,00	300,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimimas; skyrius 15 Vedimimas; Sistema PI-7 sistemoje oro pašalinimo ir šilumotvėdos sistemoje; 722 punktų	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m ²	30	25,00	750,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimimas; skyrius 8 Vedimimas; Sistema PI-1; 479 punktų	Vamzdinių armuotųjų izoliavimas porotomis sisteminio kaučiuko plokštimis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m ²	2,12	500,00	1.060,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimimas; skyrius 8 Vedimimas; Sistema PI-1; 480 punktų	Sisteminio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio 9 MM STORIO	m ²	212	5,87	1.244,44
12 Vedimimas, Sistema PI-5					
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimimas; skyrius 13 Vedimimas; Sistema PI-6; 637 punktų	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakioose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	50,00	100,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimimas; skyrius 13 Vedimimas; Sistema PI-6; 638 punktų	Apvalūs triukšmo slopintuvai d315, L=1200mm	vnt.	2	200,00	400,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimimas; skyrius 12 Vedimimas; Sistema PI-5; 608 punktų	Ilgnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	6	25,00	150,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimimas; skyrius 12 Vedimimas; Sistema PI-5; 609 punktų	Ilgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	4	200,00	800,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimimas; skyrius 18 Vedimimas; Sistema PI-10; 818 punktų	Ilgniai atsparūs vožtuvai EI-30, d200	vnt.	2	160,00	320,00

Priskaita įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skirsnis 12 Vėdinimas; Sistema PI- 5; 613 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2	25,00	50,00
Priskaita įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skirsnis 12 Vėdinimas; Sistema PI- 5; 614 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2	25,00	50,00
Priskaita įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skirsnis 10 Vėdinimas; Sistema PI- 3; 522 punktą	Regulavimo sklendės d100	vnt.	2	20,00	40,00
Priskaita įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skirsnis 12 Vėdinimas; Sistema PI- 5; 616 punktą	Regulavimo sklendės d200	vnt.	1	50,00	50,00
Priskaita įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skirsnis 12 Vėdinimas; Sistema PI- 5; 617 punktą	Regulavimo sklendės d250	vnt.	1	50,00	50,00
Priskaita įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skirsnis 12 Vėdinimas; Sistema PI- 5; 626 punktą	Pjėminių staiginių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	1	25,00	25,00
Priskaita įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skirsnis 12 Vėdinimas; Sistema PI- 5; 627 punktą	Pjėminių staiginių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	41	25,00	1.025,00
Priskaita įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skirsnis 12 Vėdinimas; Sistema PI- 5; 628 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 100, L-3000	m	1	20,00	20,00
Priskaita įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skirsnis 12 Vėdinimas; Sistema PI- 5; 633 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	41	50,00	2.050,00
Priskaita įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skirsnis 11 Vėdinimas; Sistema PI- 4; 594 punktą	Pjėminių staiginių užkaišių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm // 800 mm	m	2	25,00	50,00
Priskaita įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skirsnis 12 Vėdinimas; Sistema PI- 5; 633 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 // 300x100	m	2	50,00	100,00
Priskaita įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skirsnis 15 Vėdinimas; Sistema PI- 7 oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineraliniais vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	2,5	200,00	500,00
Priskaita įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skirsnis 15 Vėdinimas; Sistema PI- 7 oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelinių demblių su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCost, 5000x1000x50mm	m2	50	25,00	1.250,00
13 Vėdinimas, Sistema PI-6					

Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 13 Vėdinimas; Sistema PI-6; 639 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 12 Vėdinimas; Sistema PI-5; 609 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	2	200,00	400,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 13 Vėdinimas; Sistema PI-6; 641 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2	25,00	50,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 13 Vėdinimas; Sistema PI-6; 643 punktą	Regulavimo sklendės d125	vnt.	2	50,00	100,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 13 Vėdinimas; Sistema PI-6; 649 punktą	Pjėminių staiginių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	36	25,00	900,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 13 Vėdinimas; Sistema PI-6; 654 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	36	50,00	1.800,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 15 Vėdinimas; Sistema PI-7 oro pūtimo ir šiluminio izoliavimo sistema; 721 punktą	Vamzdžių izoliavimas folija padengtais mineraliniais vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m ³	2,5	200,00	500,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 15 Vėdinimas; Sistema PI-722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m ²	50	25,00	1.250,00
14 Bendra. Sistema PI-7					
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 18 Vėdinimas; Sistema PI-10; 809 punktą	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 5200 mm	vnt.	1	50,00	50,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 18 Vėdinimas; Sistema PI-10; 810 punktą	Staciakampių kanalinių triukšmo slopintuvai 800x500x1250/1000x400x125	vnt.	1	200,00	200,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 663 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	3	25,00	75,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 666 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x300	vnt.	2	500,00	1.000,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 666 punktą, K~2	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x600	vnt.	1	1000,00	1.000,00

Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 671 punktų	Vėžtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas staciokampuose ortakioose, kai jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	2	25,00	50,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 672 punktų	Regulavimo sklendės d200	vnt.	1	50	50,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 676 punktų	Regulavimo sklendės 1000x250/1000x300	vnt.	1	150,00	150,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 679 punktų	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1	10,00	10,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 680 punktų	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt.	1	40,00	40,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 747 punktų	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	10	10,00	100,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 678 punktų	Sukūrimas oro tiekimo difuzorius d400/d315	vnt.	8	60,00	480,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 680 punktų	Difuzoriai DVS/P-DVS 200/400	vnt.	2	80,00	160,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 11 Vėdinimas; Sistema PI-4; 586 punktų	Pieninių sraigčių ortakį tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	2	25,00	50,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 11 Vėdinimas; Sistema PI-4; 593 punktų	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	2	30,00	60,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 17 Vėdinimas; Sistema PI-9; 769 punktų	Pieninių sraigčių ortakį tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	12	25,00	300,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 17 Vėdinimas; Sistema PI-9; 793 punktų	Spiraliniai ortakiai OSB 630, L-3000	m	12	60,00	720,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 688 punktų	Pieninių staciokampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	55	25,00	1.375,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 691 punktų	Cinkuoti ortakiai 500x250/500x150	m	50	50,00	2.500,00

Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 692 punktą	Cinkuoti ortakiai 500x400/500x300	m	5	50,00	250,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 690 punktą	Plėtininių stačiakampių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	10	25,00	250,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 696 punktą	Cinkuoti ortakiai 1000x400/1000x300	m	10	120,00	1.200,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 15 Vėdinimas; Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m ³	1,5	200,00	300,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 15 Vėdinimas; Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m ²	30	25,00	750,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 700 punktą	Vamzdinių armatūros izoliavimas poritoninis sintetinio kauliuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m ²	3	500,00	1.500,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 701 punktą	Sintetinio putų kauliuko antikondensacinė – Silumos izoliacija, 23mm storio/ 9 MM STORIO	m ²	300	5,87	1.761,00
15 Vėdinimas, Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema					
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 11 Vėdinimas; Sistema PI-4; 586 punktą	Plėtininių staiginių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	2	25,00	50,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 11 Vėdinimas; Sistema PI-4; 593 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 // PRITAIKYTA skersmuo 1250 mm	m	2	47,22	94,44
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 19 Vėdinimas; Sistema PI-1 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 863 punktą	Plėtininių stačiakampių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 4000 mm	m	9	25,00	225,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 15 Vėdinimas; Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 719 punktą	Cinkuoti ortakiai 1600x800 // 1200x2200	m	8	188,88	1.511,04

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 15 Vėdinimas; Sistema PI-7 sisteminį oro paėmimo ir išmetimo sistema; 719 punktą	Cinkuoti ortakiai 1200x600 // 1200x2200	m	1	188,88	188,88
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 15 Vėdinimas; Sistema PI-7 sisteminį oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1,5	200,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 15 Vėdinimas; Sistema PI-7 sisteminį oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelinių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	30	25,00	750,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 16 Vėdinimas; Sistema PI-8, 772 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo stampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 20 Vėdinimas; Sistema NI-1, 873 punktą	Metalinis oro kalinimo tinklėlis d315 // Oro paėmimo tinklėlis su 45° nuolydžiu d1250	vnt.	2	198,50	397,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 16 Vėdinimas; Sistema PI-8, 772 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo stampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 16 Vėdinimas; Sistema PI-8, 773 punktą	Lauko oro paėmimo grotos 1100x400 1200x2200	vnt.	1	240,00	240,00
16 Vėdinimas, Sistema PI-8					
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 16 Vėdinimas; Sistema PI-8, 756 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 16 Vėdinimas; Sistema PI-8, 759 punktą	Regulavimo sklendės d125	vnt.	1	50,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 16 Vėdinimas; Sistema PI-8, 752 punktą	Plocinių sraigčių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	3	25,00	75,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 16 Vėdinimas; Sistema PI-8, 754 punktą	Plocinių sraigčių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	10	25,00	250,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 16 Vėdinimas; Sistema PI-8, 756 punktą	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	3	5,00	15,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 16 Vėdinimas; Sistema PI-8, 760 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	10	20,00	200,00

Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 755 punktą	Pjėminių staiginių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	27	25,00	675,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 762 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 800, L-3000	m	27	30,00	810,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 763 punktą	Pjėminių stačiakampių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	4	25,00	100,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 765 punktą	Cinkuoti ortakiai 1200x300	m	4	150,00	600,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 768 punktą	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	2	500,00	1.000,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 769 punktą	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio/ 9 MM STORIO	m2	200	5,87	1.174,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 770 punktą	Vamzdžių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	10	200,00	2.000,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 771 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	200	25,00	5.000,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 772 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuosų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	4	25,00	100,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 773 punktą	Lauko oro pažemimo grotos 1100x400/1600x700	vnt.	4	240,00	960,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 774 punktą	Metalinį virš 50mm skersmens vamzdžių aliojinius dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakių dažymas	100m2	1	1600,00	1.600,00
17 Vėdinimas. Sistema PI-9					
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 17 Vėdinimas; Sistema PI-9; 780 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	6	25,00	150,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 11 Vėdinimas; Sistema PI-4; 559 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x500/1200x300	vnt.	2	420,00	840,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 11 Vėdinimas; Sistema PI-4; 559 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x500	vnt.	4	420,00	1.680,00

Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 11 Vėdinimas; Sistema PI-4; 586 punktų	Pjėminių staiginių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	2	25,00	50,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 11 Vėdinimas; Sistema PI-4; 593 punktų	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 // PRITAIKYTA skersmuo 1250 mm	m	2	93,75	187,50
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 17 Vėdinimas; Sistema PI-9; 795 punktų	Pjėminių stačiakampių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	34	25,00	850,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 19 Vėdinimas; Sistema PI-1; 863 punktų	Pjėminių stačiakampių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 4000 mm	m	2	25,00	50,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 17 Vėdinimas; Sistema PI-9; 796 punktų	Cinkuoti ortakiai 1000x500	m	8	156,00	1.248,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 17 Vėdinimas; Sistema PI-9; 796 punktų	Cinkuoti ortakiai 1250x400	m	5	156,00	780,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 17 Vėdinimas; Sistema PI-9; 865 punktų	Cinkuoti ortakiai 1700x400/800x1700	m	1	150,00	150,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 17 Vėdinimas; Sistema PI-9; 865 punktų	Cinkuoti ortakiai 1700x400/1400x700	m	1	150,00	150,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 17 Vėdinimas; Sistema PI-9; 864 punktų	Cinkuoti ortakiai 900x300	m	3	120,00	360,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 765 punktų	Cinkuoti ortakiai 1200x300	m	16	150,00	2.400,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 798 punktų	Vamzdyno armatūros izoliavimas pūtomomis sintetinio kaučiuko plokštimis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	1,86	500,00	930,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 799 punktų	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio/ 9 MM STORIO	m2	186	5,87	1.091,82
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 800 punktų	Vamzdžių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	3	200,00	600,00
Priskytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 801 punktų	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	60	25,00	1.500,00

Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 16 Vėdinimas; Sistema PI-8; 802 punktų	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo stampuotųjų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m ²	vnt.	1	25,00	25,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; 20 Vėdinimas; Sistema NI-1; 873 punktų	Metalinis oro šalinimo tinklėlis d315 // Oro šineto tinklėlis d1250	vnt.	1	198,50	198,50
18 Vėdinimas. Sistema P-10					
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 18 Vėdinimas; Sistema PI-10; 811 punktų	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	2	50,00	100,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 18 Vėdinimas; Sistema PI-10; 812 punktų	Apvalūs triukšmo slopintuvai d630, L=1200mm /d500	vnt.	2	50,04	100,08
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 18 Vėdinimas; Sistema PI-10; 814 punktų	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	8	25,00	200,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 18 Vėdinimas; Sistema PI-10; 816 punktų	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d125	vnt.	2	120,00	240,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 18 Vėdinimas; Sistema PI-10; 818 punktų	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d200	vnt.	4	160,00	640,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 18 Vėdinimas; Sistema PI-10; 819 punktų	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d500	vnt.	2	200,00	400,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 18 Vėdinimas; Sistema PI-10; 820 punktų	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo stampuotųjų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	1	25,00	25,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 18 Vėdinimas; Sistema PI-10; 821 punktų	Oro pertekėjimo grotelės montuojamos į duris 400x100	vnt.	1	120,00	120,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 18 Vėdinimas; Sistema PI-10; 822 punktų	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	6	25,00	150,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 18 Vėdinimas; Sistema PI-10; 824 punktų	Regulavimo sklendės d125 // d100	vnt.	1	50,00	50,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 18 Vėdinimas; Sistema PI-10; 824 punktų	Regulavimo sklendės d125	vnt.	5	50,00	250,00
Priskaitytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 14 Vėdinimas; Sistema PI-7; 669 punktų	Vožtuvų, sklendžių, užkaišių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2	25,00	50,00

Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimamas; skyrius 14 Vedimamas; Sistema P-7; 672 punktų	Reguliativimo sklendės d200	vnt.	2	50,00	100,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimamas; skyrius 18 Vedimamas; Sistema P-10; 831 punktų	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	4	10,00	40,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimamas; skyrius 18 Vedimamas; Sistema P-10; 830 punktų	Difuzoriai DVSP-DVS 160 // 315	vnt.	4	39,36	157,44
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimamas; skyrius 14 Vedimamas; Sistema P-7; 681 punktų	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba priverstinio šilumos grąžinimo įrenginių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m ² iki 1,0 m ²	vnt.	4	25,00	100,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimamas; skyrius 14 Vedimamas; Sistema P-7; 682 punktų	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 1000x500 // 1000x200	vnt.	4	133,40	533,60
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimamas; skyrius 18 Vedimamas; Sistema P-10; 833 punktų	Pieninių sraigčių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	15	25,00	375,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimamas; skyrius 18 Vedimamas; Sistema P-10; 837 punktų	Spiraliniai ortakiai OS1 125, L-3000	m	15	8,00	120,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimamas; skyrius 18 Vedimamas; Sistema P-10; 834 punktų	Pieninių sraigčių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	9	25,00	225,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimamas; skyrius 18 Vedimamas; Sistema P-10; 839 punktų	Spiraliniai ortakiai OS1 200, L-3000	m	9	15,00	135,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimamas; skyrius 15 Vedimamas; Sistema P-7 sistemoje oro paėmimo ir išmetimo sistema; 713 punktų	Pieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	3	25,00	75,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimamas; skyrius 15 Vedimamas; Sistema P-7 sistemoje oro paėmimo ir išmetimo sistema; 718 punktų	Cinkuoti ortakiai 1000x400	m	3	120,00	360,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimamas; skyrius 18 Vedimamas; Sistema P-10; 844 punktų	Vamzdžio armatūros izoliavimas porotomis sintetinio kaučiuko plokštimis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 500mm iki 500mm (izoliacijos šio rimio paviršiaus plotas)	100m ²	1	500,00	500,00
Prisikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vedimamas; skyrius 18 Vedimamas; Sistema P-10; 845 punktų	Sintetinio putų kaučiuko antikonkondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio // 9 MM STORIO	m ²	100	5,87	587,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 18 Vėdinimas; Sistema P1-10; 846 punktų	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1,5	200,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 18 Vėdinimas; Sistema P1-10; 847 punktų	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	30	25,00	750,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 14 Vėdinimas; Sistema P1-7; 681 punktų	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlapiųjų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 14 Vėdinimas; Sistema P1-7; 682 punktų	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 1000x300 // 900x500	vnt.	2	200,00	400,00
19 Vėdinimas, Sistema P-1					
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 20 Vėdinimas; Sistema P1-11; 874 punktų	Kanalinių ventiliatorių montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 10000 m3/val.	vnt.	1	250,00	250,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 9 Vėdinimas; Sistema P1-2; 498 punktų	Vožtuvų, sklendžių, užkaičių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	3	25,00	75,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 9 Vėdinimas; Sistema P1-2; 499 punktų	Reguliavimo sklendės d160	vnt.	1	30,00	30,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 9 Vėdinimas; Sistema P1-2; 55 punktų	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	1	35,00	35,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 9 Vėdinimas; Sistema P1-2; 501 punktų	Reguliavimo sklendės d250	vnt.	1	40,00	40,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 9 Vėdinimas; Sistema P1-2; 485 punktų	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlapiųjų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	3	25,00	75,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 10 Vėdinimas; Sistema P1-3; 532 punktų	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 200x100 // d160	vnt.	1	60,00	60,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 10 Vėdinimas; Sistema P1-3; 534 punktų	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 500x100 // d200	vnt.	1	90,00	90,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 10 Vėdinimas; Sistema P1-3; 535 punktų	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 500x200 // d250	vnt.	1	90,00	90,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrius 10 Vėdinimas; Sistema P1-3; 536 punktų	Plastinių staiginių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	6	25,00	150,00

Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 10 Vėdinimas Sistema PI-3; 540 punktų	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	6	20,00	120,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 10 Vėdinimas Sistema PI-3; 537 punktų	Pieninių sraigčių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	26	25,00	650,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 10 Vėdinimas Sistema PI-3; 541 punktų	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	10	30,00	300,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 10 Vėdinimas Sistema PI-3; 542 punktų	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	16	30,00	480,00
20 Vėdinimas. Sistema NI-1					
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 20 Vėdinimas Sistema NI-1; 874 punktų	Pieninių sraigčių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	5	25,00	125,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 20 Vėdinimas Sistema NI-1; 875 punktų	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	5	50,00	250,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 10 Vėdinimas Sistema PI-3; 531 punktų	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlapiuosius grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	1	25,00	25,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas; skyrimas 10 Vėdinimas Sistema PI-3; 533 punktų	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 300x100 / d515	vnt.	1	60,00	60,00
Zinioratės 9 Oro kondicionavimas					5,170,00 €
Vėdinimas. Sistema K4					
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrimas 32 Vėdinimas Sistema K3; 1050 punktų	Atraminės konstrukcijos	q	0,01	5000,00	50,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrimas 32 Vėdinimas Sistema K3; 1051 punktų	Atraminę konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant ant stogo, kai konstrukcijos masė iki 10 kg	kompl.	1	500,00	500,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrimas 32 Vėdinimas Sistema K3; 1052 punktų	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas ant stogo, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW	vnt.	1	100,00	100,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrimas 32 Vėdinimas Sistema K3; 1053 punktų	Kondicionierių vidinių lubinių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW	vnt.	1	100,00	100,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrimas 32 Vėdinimas Sistema K3; 1054 punktų	Vandentiekio, šildymo vamzdžių iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	140	12,00	1.680,00
Prisiųsktas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrimas 32 Vėdinimas Sistema K3; 1055 punktų	Variniai vamzdžiai d 9,52mm (3/8") su izoliacija 9mm	m	70	12,00	840,00

Pritykimas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrius 32 Vėsinimas; Sistema K3; 1056 punktų	Variniai vamzdeliai d 15,9mm (5/8") su izoliacija 9mm	m	70	15,00	1.050,00
Pritykimas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrius 32 Vėsinimas; Sistema K3; 1057 punktų	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdžių hidraulinis bandymas	100m	1,4	250,00	350,00
Pritykimas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrius 32 Vėsinimas; Sistema K3; 1058 punktų	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo šakų	vnt.	1	500,00	500,00
Zinioras 10 Silumos punktas					740,00 €
Pritykimas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 1059 punktų	Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	2	100,00	200,00
Pritykimas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 1063 punktų	Debito ribotuvas G=9,16m³/h, Kv=16, Pa16/G=9,90m³/h (6,80m³/h)	vnt.	1	540,00	540,00
VIPA finansavimo bendra suma					218.835,96
CVPA finansavimas					
VEIKLŲ SĄRAŠAS					
Zinioras 4 Vandentiekis ir nuotekos					8.522,44 €
I Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (FI; FS1; K);					
Pritykimas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (FI; FS1; K); 237 punktų	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmontuotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm d _p =1,15	m	10	12,00	120,00
Pritykimas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (FI; FS1; K); 243 punktų	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x6000 (šor. nuotek.)	vnt.	1	10,00	10,00
Pritykimas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (FI; FS1; K); 244 punktų	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (šor. nuotek.)	vnt.	2	10,00	20,00
Pritykimas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (FI; FS1; K); 249 punktų	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	1	12,00	12,00
Pritykimas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (FI; FS1; K); 251 punktų	Vėdinimo kamienelis su stogeliu, d110	vnt.	1	25,00	25,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis su ir nuotekos; skyrius I Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 253 punktą	Sėtinų kolektoriams mazgams montavimas PRITAIKYTA Liukų ir revizijų durelių montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis su ir nuotekos; skyrius I Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 254 punktą	Liukeliai ir revizinės durelės	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis su ir nuotekos; skyrius I Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 259 punktą	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	8	12,00	96,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis su ir nuotekos; skyrius I Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 261 punktą	Sifonas kondicionierių pajungimui	vnt.	8	25,00	200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis su ir nuotekos; skyrius I Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 269 punktą	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	1	12,00	12,00
Medžiagos kaina	Priešgaisrinė įvorė vamzdžiui d-32 mm	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis su ir nuotekos; skyrius 5 Vandens vandens apskaitos mazgas (VAM); 422 punktą	Movinių ventilių, čiampų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. // PRITAIKYTA D iki 110 mm	vnt.	1	10,00	10,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis su ir nuotekos; skyrius I Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 838 punktą	Automatuotas atbulinis vožtuvas su elektroniniu valdymo bloku d110	kompl.	1	350,00	350,00
	3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4)				
	Plautuvės ir praustuvo pajungimo kompleksas, susidedantis iš dviejų ventilių DN15, dviejų šarnų DN15, dviejų alkūnių DN15, dviejų aklų DN15	kompl.	18		
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 355 punktą	Movinių ventilių, čiampų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	36	10,00	360,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 356 punktą	Ratuliniai ventiliai diam. 1/2" su išardoma jungtimi	vnt.	36	15,00	540,00
C1-1128-10	Santechinės žarnelės (nerūd. plieno)	vnt.	36	6,24	224,64

Priskaitytas įkainis pagal žiniamąjį 10 Šilumos punktas skaitos Nr. 1 Šilumos moduliai; 1116 punktų	Pieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio šoris skersmuo iki 22 mm)	vnt.	36	10,00	360,00
C1-995-13	Presuojamos varinės alkūnės 90, v-v d-15mm	vnt.	36	3,81	137,16
Medžiagos kaina	Aklė išoriniu sriegiu cinkuota d-15mm	vnt.	36	0,64	23,04
	<i>Unitazo pajungimo komplektas, susidedantis ventilio DN15, žarnos DN15, alkūnės DN15</i>	<i>kompl.</i>	19		
Priskaitytas įkainis pagal skaitos Nr. 3 Butimis šaltas, karštas ir cirkuliacini s vandentiekis (V1; T3; T4); 355 punktų	Movinių ventilių, čiurpų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	19	10,00	190,00
Priskaitytas įkainis pagal skaitos Nr. 3 Butimis šaltas, karštas ir cirkuliacini s vandentiekis (V1; T3; T4); 356 punktų	Rutuliniai ventiliai diam. 1/2" su išardoma jungtimi	vnt.	19	15,00	285,00
C1-1128-10	Santechinės žarnės (nerūd. plieno)	vnt.	19	6,24	118,56
Priskaitytas įkainis pagal žiniamąjį 10 Šilumos punktas skaitos Nr. 1 Šilumos moduliai; 1116 punktų	Pieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio šoris skersmuo iki 22 mm)	vnt.	19	10,00	190,00
C1-995-13	Presuojamos varinės alkūnės 90, v-v d-15mm	vnt.	19	3,81	72,39
Medžiagos kaina	Aklė išoriniu sriegiu cinkuota d-15mm	vnt.	19	0,64	12,16
	<i>Pisuro pajungimo komplektas, susidedantis ventilio DN15, žarnos DN15, alkūnės DN15</i>	<i>kompl.</i>	5		
Priskaitytas įkainis pagal skaitos Nr. 3 Butimis šaltas, karštas ir cirkuliacini s vandentiekis (V1; T3; T4); 355 punktų	Movinių ventilių, čiurpų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	5	10,00	50,00
Priskaitytas įkainis pagal skaitos Nr. 3 Butimis šaltas, karštas ir cirkuliacini s vandentiekis (V1; T3; T4); 356 punktų	Rutuliniai ventiliai diam. 1/2" su išardoma jungtimi	vnt.	5	15,00	75,00
C1-1128-10	Santechinės žarnės (nerūd. plieno)	vnt.	5	6,24	31,20
Priskaitytas įkainis pagal žiniamąjį 10 Šilumos punktas skaitos Nr. 1 Šilumos moduliai; 1116 punktų	Pieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio šoris skersmuo iki 22 mm)	vnt.	5	10,00	50,00
C1-995-13	Presuojamos varinės alkūnės 90, v-v d-15mm	vnt.	5	3,81	19,05
Medžiagos kaina	Aklė išoriniu sriegiu cinkuota d-15mm	vnt.	5	0,64	3,20
	<i>Dvių dujų pajungimo komplektas, susidedantis iš dviejų ventilių DN15, dviejų alkūnių DN15, dviejų alkūnių DN15</i>	<i>kompl.</i>	3		-
Priskaitytas įkainis pagal skaitos Nr. 3 Butimis šaltas, karštas ir cirkuliacini s vandentiekis (V1; T3; T4); 355 punktų	Movinių ventilių, čiurpų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	10	10,00	100,00
Priskaitytas įkainis pagal skaitos Nr. 3 Butimis šaltas, karštas ir cirkuliacini s vandentiekis (V1; T3; T4); 356 punktų	Rutuliniai ventiliai diam. 1/2" su išardoma jungtimi	vnt.	10	15,00	150,00
Priskaitytas įkainis pagal žiniamąjį 10 Šilumos punktas skaitos Nr. 1 Šilumos moduliai; 1116 punktų	Pieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio šoris skersmuo iki 22 mm)	vnt.	10	10,00	100,00
C1-995-13	Presuojamos varinės alkūnės 90, v-v d-15mm	vnt.	10	3,81	38,10
Medžiagos kaina	Aklė išoriniu sriegiu cinkuota d-15mm	vnt.	10	0,64	6,40
	4 Priešgaisrinis vandentiekis V2				

Prisiųstas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis su ir muotekos; skyrius 4 Prieigai ir vandentiekis su V2; 376 punktų	Vandentiekio, šildymo, dujų tiekimo vamzdžių ir plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinimas prie konstrukcijų (vamzdžio skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	60	12,00	720,00
Prisiųstas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis su ir muotekos; skyrius 4 Prieigai ir vandentiekis su V2; 378 punktų	laudo vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88-9x3.6	m	60	40,00	2.400,00
Prisiųstas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis su ir muotekos; skyrius 4 Prieigai ir vandentiekis su V2; 379 punktų	Plieninio vamzdžio fason. dalys	kompl.	1	461,54	461,54
Prisiųstas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis su ir muotekos; skyrius 4 Prieigai ir vandentiekis su V2; 380 punktų	Prieigaisirinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung. vnt.	vnt.	2	10,00	20,00
Prisiųstas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis su ir muotekos; skyrius 4 Prieigai ir vandentiekis su V2; 381 punktų	Kaisirinių čiaupų spintelę įstatymas sienų nišose	vnt.	2	120,00	240,00
Prisiųstas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis su ir muotekos; skyrius 4 Prieigai ir vandentiekis su V2; 382 punktų	Prieigaisirinė spintelė su viduje sumontuota granga	vnt.	2	40,00	80,00
Prisiųstas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis su ir muotekos; skyrius 4 Prieigai ir vandentiekis su V2; 385 punktų	Metalinų iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0,25	1600,00	400,00
Prisiųstas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis su ir muotekos; skyrius 4 Prieigai ir vandentiekis su V2; 386 punktų	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdžių hidraulinis bandymas	100m	0,6	250,00	150,00
CPVA finansavimo bendra suma					8.522,44
Pakeitimų aktas Nr. 4					
VIPA finansavimas					
Žinatarštis 9 Oro kondicionavimas					
29 Vėdinimas, Vamzdžiai ir kita					
29	Ku suilima monoblokine šaltio mašina (šilumos siurblys) Qb=90,0kW; Qc=211kW su hidromoduliu, automatika ir antivibraciniais padais	kompl.	1	37.531,85	37.531,85
VIPA finansavimo bendra suma					37.531,85
Pakeitimų aktas Nr. 5					
VIPA finansavimas					
Žinatarštis 3 Konstrukcijos					
Skyrius Sienos detalė SN-1, 464 m2					
N1	PIR plokštė, 150 mm	m2	487,2	36,54	17.802,29
N2	Sienų šiluminės izoliacijos papildomas įtvirtinimas smėigimis	100 vnt.	23,2	93,70	2.173,84
N3	Smėigis polistiroli R-TFIX-8SX, d-8 x 175 mm	vnt.	2320	0,38	881,60
Skyrius Sienos detalė SN-3, 168,5 m2					
N4	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiluminiai, tvirtinant dviem Craigais	vnt.	590	2,93	1.728,70
N5	Krosčienas NP 210x40x2 L70 AISI304	vnt.	421	1,72	724,12
N6	Krosčienas NP 210x40x2 L140 AISI304	vnt.	169	2,92	493,48
N7	Tarpinė termo 165x5x50mm (dviguba)	vnt.	379	0,11	41,69
N8	Mūrinė SMART SMRPC profilui 10x80 T HEX 50)	vnt.	751	0,19	142,69
N9	PIR plokštė, 150 mm	m2	176,93	36,54	6.465,02
N10	Sienų šiluminės izoliacijos papildomas įtvirtinimas smėigimis	100 vnt.	8,425	93,70	789,42
N11	Smėigis polistiroli R-TFIX-8SX, d-8 x 175 mm	vnt.	8425	0,38	3.201,50
Skyrius Sienos detalė SN-3-1, 672,2 m2					
N12	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiluminiai, tvirtinant dviem Craigais	vnt.	2353	2,93	6.891,25
N13	Krosčienas NP 210x40x2 L70 AISI304	vnt.	1681	1,72	2.891,32
N14	Krosčienas NP 210x40x2 L140 AISI304	vnt.	672	2,92	1.962,24
N15	Tarpinė termo 165x5x50mm (dviguba)	vnt.	1512	0,11	166,32
N16	Mūrinė SMART SMRPC profilui 10x80 T HEX 50)	vnt.	2991	0,19	568,29
N17	Langų profilis metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CVPA, VS, Žinatarštis, sky3, p.51	100 m	11,3862	900,00	10.247,58
N18	PIR plokštė, 150 mm	m2	705,81	36,54	25.790,30
N19	Sienų šiluminės izoliacijos papildomas įtvirtinimas smėigimis	100 vnt.	33,61	93,70	3.149,26
N20	Smėigis polistiroli R-TFIX-8SX, d-8 x 175 mm	vnt.	3361	0,38	1.277,18
Skyrius Sienos detalė SN-3-2, 129 m2					
N21	PIR plokštė, 150 mm	m2	176,93	36,54	6.465,02
N22	Sienų šiluminės izoliacijos papildomas įtvirtinimas smėigimis	100 vnt.	8,425	93,70	789,42

N23	Sienelės polistirelui R-TFIX-8SX, d=8 x 175 mm	vnt.	8425	0,38	3.201,50
Skyrius Sienos detalė SN-3, 56 m2					
N24	Sienų šiluminės izoliacijos papildomas įtvirtinimas smėigimis	100 vnt.	2,8	93,70	262,36
N25	Sienelės polistirelui R-TFIX-8SX, d=8 x 175 mm	vnt.	280	0,38	106,40
VIPA finansavimo bendra suma					98.212,78
CPVA finansavimas					
Zinaraštis 3 Konstrukcijos					
I3 Plieninio faš sienutės rėmas IRM-1					
Pagal įrašą 1196	Metallinių pagrautų inventorių iki 16m aukščio pastatinių pastatymų (12 niemenų) išties darbas	m2 vert.pr	433	12,00	5.196,00
Pagal įrašą 213	Metallinis sienų karkasas (fachvelas) PRITAUKYTA Metallinio rėmo karkaso montavimas iki-1,04 / PRITAUKYTA Trilistatų esamos konstrukcijos dalių remontas	t	1.9469	4.500,00	8.761,05
Pagal įrašą 885	Lengvo tipo metallinių konstrukcijų nuvalymas	t	12,297	600,00	7.378,20
886	Lengvo tipo metallinių konstrukcijų gruntavimas	t	12,297	600,00	7.378,20
887	Lengvo tipo metallinių konstrukcijų dařymas pļeįiams dūžiams du kartus	t	12,297	600,00	7.378,20
2 Architektūra					
3 Vidaus sienų įrengimas					
Skyrius Sienos detalė SN-1, 464 m2					
N26	Vidurvali plokštė 12,5 mm	m2	974,4	13,26	12.920,54
Skyrius Sienos detalė SN-3, 168,5 m2					
N27	Vidurvali plokštė 12,5 mm	m2	353,85	13,26	4.693,47
Skyrius Sienos detalė SN-3-1, 672,2 m2					
N28	Įapkartontis plokštės Knauf GKF, 12,5mm (įapkartontis ugniai) // CPVA, VS, Žiniar. 2 Arch., įkyr.3, p.53	m2	672,2	3,00	2.016,60
Skyrius Sienos detalė SN-3-3, 56 m2					
N29	Įapkartontis plokštės Noripis GKPI 12,5 (įapkartontis deįgnei) // CPVA, VS, Žiniar. 2 Arch., įkyr.3, p.47	vnt.	58,8	3,00	176,40
Skyrius Sienos detalė SN-4, 25 m2					
N30	Vidurvali plokštė 12,5 mm	m2	52,5	13,26	696,13
Skyrius Sienos detalė SN-5, 300 m2					
N31	Vidurvali plokštė 12,5 mm	m2	630	13,26	8.356,32
CPVA finansavimo bendra suma					64.951,11
Pakeitimų aktas Nr. 6					
VIPA finansavimas					
Zinaraštis 2 Architektūra					
Stogo tarpų ardymas					
P1	Denginių paklotų įrengimas. //NUARDYMAS. Ąetovs storis 25 mm, išimtis,	m2	406,91	4,20	1.709,02
P2	Stiklo audinio nuardymas	m2	487,68	2,48	1.209,45
P3	Monolitinių betoninių perdanginių išardymas	m3	77,45	210,96	16.338,85
P4	***Keramzito blokelių išardymas	m3	57,37	106,40	6.104,17
P5	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos išardymas	m2	53,01	1,83	97,01
P6	Ardomasose tarpuose esančio metalinio tinklo išardymas	m2	1290,83	7,08	9.139,08
P7	***Ardescementinių lakštų dangų ardymas	m2	883,56	2,91	2.571,16
P8	Statybinių tinklų valymas iš patalpų įkrovimas į karcus	t	243,91	23,64	5.766,03
P9	Medžiagų pakilimas keltuvu iki 14 m aukščio // NUKELIMAS	t	243,91	8,33	2.031,77
P10	Statybinių tinklų išvežimas 10 km atstumu automobiliu-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu //VIDA, VS, Žiniar. Arch., skyr.1, p.1195	t	243,91	42,00	10.244,22
P11	Transportuojant statybines tinkles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti iki=10.000	t	243,91	11,00	2.683,01
Vidinio kiemelio ardymas					
P12	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas (geltbetoninė grindų danga 200 mm storio)	m3	35,13	187,22	6.577,04
P13	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, išsijaujant kietą hidroizoliaciją dangų, be gruntavimo //DEMONTAVIMAS	m2	212,65	1,39	295,58
P14	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas / geltbetonio grindų dangos 100 mm storio ardymas	m3	21,26	187,22	3.980,30
P15	Statybinių tinklų išvežimas 10 km atstumu automobiliu-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu //VIDA, VS, Žiniar. Arch., skyr.1, p.1195	t	142,14	42,00	5.969,88
3 Konstrukcijos					
Vidinio kiemelio įrengimas					
P16	Tunelių ir kanalų sienos dugnai, perdenginiai, kurių aukščio santykis su plotu iki vienetu, o sienų storis iki 300 mm //** PRITAUKYTA kanalo drenažiniai lakatai betonavimui	m3	2,43	373,96	908,72
P17	Paviršinio vandens surinkimo kanalų pakojimas ant įrengto pagrindo, didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 150 mm //** 160 mm	m	58	9,08	526,64
P18	Aco Drain V150S (C250) lakatai su kaliojo ketus grotelėmis (polimerbetonis)	m	58	215,62	12.505,96
P19	Paviršinio vandens surinkimo kanalų sandūrų hermetizavimas, kai sandorio išilginis tarp lakatų ir dangos (kanalas)	m	116	3,77	437,32
P20	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas, tarpai	vnt.	2	24,73	49,46
P21	Kampines įjungties elementas Aco HEXALINE lakto lakatams	vnt.	4	13,49	53,96
P22	Apšilintųjų sienų angokračių apšaiymas (apšaiyto ploto), kai putų polistireno plokštė 20 mm storio //PRITAUKYTA	m2	4,64	13,39	62,13
P23	Putų polistireno plokštės	m3	-0,10208	95,40	-9,74
P24	Ekstraordin polistireninis putplastis (XPS) 20x600x1200mm	kuč.m	0,10208	175,30	17,89
P25	Denginių pļeįvelės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klijant pļeįvelę iš vėrinis, apuokijaujant sandūrų	m2	213,75	1,60	342,00
P26	Posluksnių įrengimas grindimis mažosios mechanizacijos priemonėmis, 100 mm storio sienelės sluoksnis	m2	213,75	4,43	946,91
P27	Posluksnių įrengimas grindimis mažosios mechanizacijos priemonėmis, sienelės sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti	m2	-213,75	3,12	-666,90
P28	Denginių šiluminės izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplastio plokštes, kai 100 mm storio plokštės (perskaičiuota 2021.10 kainomis)	m2	213,75	11,99	2.562,86
P29	Betoninių grindų armavimas tinklas // VIPA, VS, Žin.3, skyr.10, p.128	t	0,4434	2.000,01	886,78
P30	Palangų medžiagų tvirtinimas //CPVA, VS, Žin.1 Arch., skyr.2, p.1206	m	58	12,00	696,00
P31	Aluminiės lankų palangės 130mm pločio (pilkos)	m	60,9	11,73	714,36
P32	Popilpropileno plokštė 8mm PP-H 1500x3000mm	m2	4,5	147,83	665,25
VIPA finansavimo bendra suma					95.416,17
CPVA finansavimas					
Zinaraštis 2 Architektūra					
Klubo ardymo darbai					
P33	**Pakabinamų lubų ir GKP plokščių išardymas	m2	373,92	12,36	4.621,65
P34	**GKP Pakabinamų lubų lengvų profilių od ir ud karkaso įrengimas //DEMONTAVIMAS	m2	373,92	18,64	6.969,87
P35	**Plieninių apgultų užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm daugiau 315 iki 500 //DEMONTAVIMAS	m	2	9,52	19,04
P36	**Plieninių staciakampių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras, mm daugiau 1600 iki 2400 //DEMONTAVIMAS	m	11,5	11,02	126,73
P37	**Plieninių staciakampių atotrūkų arba alkinių su lankais montavimas, kai atotrūkio arba alkinių perimetras, mm daugiau 1600 iki 2400 //DEMONTAVIMAS	vnt.	2	20,65	41,30
P38	***Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių //**DEMONTAVIMAS	m	179	2,71	485,09
P39	Vidus angokračių paviršių apšaiymas gipsokartonio plokštimis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso //**DEMONTAVIMAS	m2	6	8,77	52,62
P40	Sienų vidinių paviršių apšaiymas gipsokartonio plokštimis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso //**DEMONTAVIMAS	m2	48,48	5,48	265,67
P41	Statybinių tinklų išvežimas 10 km atstumu automobiliu-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu //CPVA, VS, Žin.2, p.38	t	0,64	42,00	26,88
P42	Transportuojant statybines tinkles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti //**CPVA, VS, Žin.2, p.39	t	0,64	11,00	7,04
CPVA finansavimo bendra suma					12.615,89
Pakeitimų aktas Nr. 7					
CPVA finansavimas					
Zinaraštis 2 Architektūra					
4 Vidaus apdaila					
P43	Akustinų pakabinamų lubų įrengimas, su metalo konstrukcija ir plokštimis	m2	245,3	18,33	4.496,94

P44	Modinis lubos serija Line, modis S60/8, Segmento matmenys: 600x1200mm	m2	245,3	216,64	53.141,79
P45	Karkasa T-15	m2	245,3	4,02	986,11
P46	Lankstieji elementai nušildimui iki 42cm / tvirtinimui į betoninę perdangą	m2	245,3	1,90	466,07
CPVA finansavimo bendra suma				59.090,91	
Pakeitimų aktas Nr. 8					
VIPA finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
Skyrius Stoglangio ST-4 detalė					
P47	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiluminis, tvirtinant dyvimis varžtais	vnt.		2,93	0,00
P48	Kroncinimas NP 210x40x2 L70 AISI304	vnt.		1,72	0,00
P49	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CPVA, VS, Žin. 2 Arch., skyr.3, p.51	100 m		900,06	0,00
P50	Lengvų metalo profilių (Omega profiliai)	m		1,67	0,00
P51	Lengvų metalo profilių, kai profilių skerspjūvis T	m		1,67	0,00
P52	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CPVA, VS, Žin. 2 Arch., skyr.3, p.51	100 m		900,06	0,00
P53	Lengvų metalo profilių (Omega profiliai)	m		1,67	0,00
P54	Lengvų metalo profilių, kai profilių skerspjūvis L	m		1,67	0,00
P55	Plėkščių stogų šiluminis vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikancias mineralines vatos plokštes, kai 40 mm storio izoliacijos sluoksniu, be tvirtinimo / CPVA, Žin.3 Konstrukcijos, skyr.1, p.63	m2		8,00	0,00
P56	Plėkščių stogų šiluminis vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikancias mineralines vatos plokštes. Sluoksnio storio paklyčio 10 mm pridėti arba atimti	m2		1,81	0,00
P57	Papildomas šiluminėsios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas profiluota skarda, medis // CPVA, Žin.3 Konstrukcijos, skyr. 1, p.62	vnt.		1,00	0,00
P58	Sūlių sandarinimas elastiniais hermetikais // PRITAIKYTA vatos sūlių klijavimas priešvėjinėje juostoje	m		1,70	0,00
P59	Paroc XST 022 ir XST 042, sūlių sandarinimo juosta Cortex guminiams	m		0,86	0,00
Skyrius Angokraščių šiluminis detalė, 2 aukštas					
P60	Angokraščių mūrinių ir betoninių paviršių aptaiymas poliesterio plytelėmis /**PRITAIKYTA angokraščių aptaiymas PIR plokštė 30 mm storio	100 m2	0,65	2.873,76	1.867,94
P61	Sausų klijų mišiniai	kg	227,5	0,50	113,75
P62	Plokštė WARMOTECH 550, poliuretano, 2750x1150mm, 30 mm storio	m2	68,25	53,05	3.620,66
P63	Smulkūs mechanizmai su cf. varikliais	mat. val.	1,37	0,68	0,93
P64	Hydroizoliacinis vidinės langų juostos montavimas	m	245	5,10	1.249,50
P65	Papildomas tvirtinimas profilais, PVC profiliai, kai pagrindas betonas /**PRITAIKYTA PVC profilio atkirtį apdaila nuo langų	100 m	2,45	319,34	782,38
P66	CONTEGA SOLIDO EXO-D šiluminis langų juostos montavimas	m	245	5,99	1.467,55
Skyrius Sienos SN-3-4 detalė, 179,7					
P67	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiluminis, tvirtinant dyvimis varžtais	vnt.	629	2,93	1.842,97
P68	Kroncinimas NP 210x40x2 L70 AISI304	vnt.	450	1,72	774,00
P69	Kroncinimas NP 210x40x2 L140 AISI304	vnt.	179,7	2,92	524,72
P70	Tarpinė termo 165x5x50mm (dviguba)	vnt.	404	0,11	44,44
P71	Mūriniai SMART SMRPC profiliai 10x80 T HEX 50	vnt.	780	0,19	148,20
P72	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių /** CPVA, VS, Žin. 2 Arch., skyr.3, p.51	100 m	3,044	900,06	2.739,78
P73	PIR plokštė, 150 mm	m2	179,7	36,54	6.566,24
P74	Sienų šiluminėsios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	8,99	93,78	843,08
P75	Smeigės polistiroliui R-TEIX-8SX, d=8 x 175 mm	vnt.	899	0,38	341,62
Skyrius Sienos SN-3-6 detalė					
P76	Sienų šiluminis, klijuojant kai naudojamos putų polistirolo plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 120 mm // VIPA, VS, 3 Konstrukcijos, skyr.18, p.181	100 m2	0,183	500,01	91,50
P77	Fenzolo plokštė, 120 mm // VIPA, VS, 3 Konstrukcijos, skyr.18, p.182	m2	18,3	25,00	457,50
P78	Papildomas šiluminėsios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas betonas	100 vnt.	0,92	91,64	84,31
P79	Smeigės polistiroliui R-TEIX-8SX, d=8 x 175 mm	vnt.	92	0,38	34,96
VIPA finansavimo bendra suma				23.596,05	
CPVA finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
P80	Sienų vidinių paviršių aptaiymas plokštimis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės apskaitos /** CPVA, VS, Žin. 2 Arch., skyr.3, p.46	m2	179,7	25,00	4.492,50
P81	Projektyvioji išlaidos	kompl.	1	6.791,18	6.791,16
CPVA finansavimo bendra suma				11.283,66	
Pakeitimų aktas Nr. 9					
CPVA finansavimas					
Žiniaraštis 11 Gaisrinio aptikimo ir signalizavimo dalis					
1 Gaisrinės adresinės signalizacijos komponentai					
769	ECCO-1003 optinio dūmų jutiklis, EN-54	vnt.	22	25,00	550,00
770	Optinio dūmų detektorius su baze ir LED indikacija	vnt.	45	25,00	1.125,00
4 Montażinės, instaliacinės medžiagos					
791	Gaisrinis kabelis 2x1,0 mm E60	m	929,7	1,00	929,70
5 Darbai					
805	Prieigairinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medžiagomis	vnt.	67	10,00	670,00
818	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	9,297	500,00	4.648,50
Žiniaraštis 2 Architektūra					
P82	Spenų kolodectinimas margais montavimas PRITAIKYTA L-akų ir įvairių durelių montavimas //Žin. 4 VN, skyr.1, p.253	vnt.	49	10,00	490,00
P83	Priglaistomas berėmis liukas gaisrinių daviklių ir kondicionierių aptarmavimui 30x30 cm. Kausf Revo arba analogas	vnt.	23	44,21	1.016,83
P84	Priglaistomas berėmis liukas gaisrinių daviklių ir kondicionierių aptarmavimui 50x50 cm. Kausf Revo arba analogas	vnt.	25	62,23	1.555,75
P85	Priglaistomas berėmis liukas gaisrinių daviklių ir kondicionierių aptarmavimui 80x80 cm. Kausf Revo arba analogas	vnt.	1	166,13	166,13
P86	Aštrinių plastikinių grotelių (OPAL arba analogas) lubų tarpai 2 vnt. 45x450 cm, 1-51 patalpoje	m2	4,05	43,66	176,82
CPVA finansavimo bendra suma				11.328,73	
Pakeitimų aktas Nr. 10					
VIPA finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
Skyrius Stoglangio ST-4 detalė					
P87	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiluminis, tvirtinant dyvimis varžtais	vnt.	7330	3,02	22.136,60
P88	Kroncinimas AL 210x40x2 L70 AISI304	vnt.	7330	0,72	5.277,60
P89	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CPVA, VS, Žin. 2 Arch., skyr.3, p.51	100 m	27,7	886,45	24.554,67
P90	Lengvų metalo profilių (Omega profiliai)	m	-2770	1,67	-4.625,90
P91	Lengvų metalo profilių, kai profilių skerspjūvis T	m	2770	2,53	7.008,10
P92	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CPVA, VS, Žin. 2 Arch., skyr.3, p.51	100 m	64	892,00	57.088,00
P93	Buraminė juosta 100 mm pločio	m	6500	1,12	7.280,00
P94	Plėkščių stogų šiluminis vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikancias mineralines vatos plokštes, kai 40 mm storio izo izoliacijos sluoksniu, be tvirtinimo / CPVA, Žin.3 Konstrukcijos, skyr.1, p.63	m2	1370	2,94	4.027,80
P95	Stipdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3	-58,8	120,48	-7.084,22
P96	Mineralinė vata <= 0,033W/mK kieta skiena vata t=30mm.	m2	1370	14,56	19.947,20
P97	Papildomas šiluminėsios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas profiluota skarda, medis // CPVA, Žin.3 Konstrukcijos, skyr. 1, p.62	vnt.	4650	0,86	3.999,00
P98	Sūlių sandarinimas elastiniais hermetikais // PRITAIKYTA vatos sūlių klijavimas priešvėjinėje juostoje	m	2532	1,70	4.304,40
P99	Paroc XST 022 ir XST 042, sūlių sandarinimo juosta Cortex guminiams	m	2532	0,86	2.177,52
P100	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kriugų įrengimas, kai kriugai skardos profily (ypa laukstyta skarda)	m	120	10,03	1.203,60

CPVA 1.801.435,72 109.400,00
VIPA 2.395.981,35

P101	Statinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas, kai kraigai skardos profiliu (kraigo lankstymų ir abiejų kraigų)	m	900	14,53	13.077,00
P102	Plečiamasis (anulacinis) įrengimas, naudojant difuzinę plevelę // VIPA, Žin. 3 Konstr., skyr. 4, p. 84	m2	1368	1,60	2.188,80
P103	Vidutinio sudėtingumo stogo atkūrimas: pereinamoji skarda, kurios 1m2 m2 masė iki 900 // VIPA, Žin. 1 Arch. skyr.3, p. 890	m2	577,9	38,00	21.960,20
VIPA finansavimo bendra suma				184.520,37	
Pakeitimų aktas Nr. 11					
CPVA finansavimas					
1 Automatinė gaisro gesinimo sistema aerozoliu					
849	Įjungties modulis	vnt.	5	0,00	0,00
850	Aerozolinių gesintuvai	vnt.	5	0,00	0,00
851	Optinio dūmų detektorius su bazė	vnt.	4	0,00	0,00
CPVA finansavimo bendra suma				-	
Pakeitimų aktas Nr. 12					
CPVA finansavimas					
Zinariatis 5 Elektrotechnika					
P104	Automatinis jungiklis 200A; 3p, 400V (su nustatymais)	vnt.	1	166,00	166,00
P105	Galios automatinis jungiklis dvipolių priedų montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A	vnt.	3	18,59	55,77
P106	Automatinis jungiklis 32A; 3p, 400V	vnt.	3	145,94	437,82
P107	Galios automatinis jungiklis viempolių priedų montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A	vnt.	24	15,03	360,72
P108	Automatinis jungiklis 16A; 3p, 400V	vnt.	1	14,15	14,15
P109	Automatinis jungiklis C20A; 1p, 230V	vnt.	3	3,65	10,95
P110	Automatinis jungiklis C16A; 1p, 230V	vnt.	1	3,42	3,42
P111	Automatinis jungiklis C10A; 1p, 230V	vnt.	1	3,36	3,36
P112	Automatinis jungiklis B10A; 1p, 230V	vnt.	18	3,12	56,16
P113	Karūklių - saugiklių montavimas	vnt.	14	10,00	140,00
P114	Karūklės 16A, 230V su šviesine indikacija	vnt.	14	16,50	231,00
P115	Modulinių automatinis įjungiklis, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) daugiabu (įsp. 4 modulius (prietaisus modulius 8 vnt.)	vnt.	5	26,86	134,30
P116	Bagelini automatinis prietaisas	m	1	2,71	2,71
P117	Srovės matavimo rėlis 25A, 4p, 400V, su srovės matavimo funkcija 0,03A	vnt.	1	128,32	128,32
P118	Srovės matavimo rėlis 25A, 2p, 230V, su srovės matavimo funkcija 0,03A	vnt.	1	32,54	32,54
P119	Srovės matavimo rėlis 32A, 4p, 400V, su srovės matavimo funkcija 0,03A	vnt.	3	36,54	109,62
P120	Galios automatinis jungiklis viempolių priedų montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A	vnt.	1	15,03	15,03
P121	Nepriklausomas atkabinas	vnt.	1	19,45	19,45
P122	Modulinių paskirstymo vnt. tinkamų skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinimas, padengimas, kai skydelių modulius 8 vnt.	vnt.	1	56,93	56,93
P123	Skydas IS (kontrolės) komplektavimas - su apynėle, 8 moduliu, paviršinio montavimo, IP40; -I x 230V, 10A, mygtukas raudonas / Mygtukas šviesos atėjimo grandinė prieš darbą po darbo	vnt.	1	34,95	34,95
P124	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdių ilgis skersmuo daugiau 63 mm	100 m	16,2	300,00	4.860,00
P125	Cu kabelis - 3x1,5(Cca); 300/500 V	m	60	1,00	60,00
P126	Cu kabelis - 3x2,5(Cca); 300/500 V	m	35	1,60	56,00
P127	Cu kabelis - 3x4(Cca); 300/500 V	m	240	2,28	547,20
P128	Cu kabelis - 3x2,5(E60); 300/500 V (skydai VAS-05)	m	50	5,00	250,00
P129	Cu kabelis - 5x6(Cca); 300/500 V (skydas JS-2-4)	m	100	5,00	500,00
P130	Cu kabelis - 4x1,5(Cca); 300/500 V	m	1085	1,60	1.736,00
P131	Cu kabelis - 5x2,5(Cca); 300/500 V (AAS-21 el. matavimo kabelis)	m	50	2,00	100,00
P132	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdių ilgis skersmuo iki 32 mm // Bekalogeni PP vamzdžiai gofruoti Ø20 mm	100 m	0,7	300,00	210,00
P133	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdių ilgis skersmuo iki 32 mm // Bekalogeni PP vamzdžiai gofruoti Ø25 mm	100 m	0,4	300,00	120,00
P134	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdių ilgis skersmuo iki 32 mm // Bekalogeni PP vamzdžiai gofruoti Ø12 mm	100 m	1	300,00	300,00
P135	Vandentiekio, šildymo, dujų tiekimo vamzdžių iš plieninių vamzdių tiesimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdių ilgis skersmuo, mm iki 22	m	20	7,05	141,00
P136	Pieno vamzdis Ø20 mm (ŽN-2 kulturo šachtėje)	m	20	13,62	272,40
P137	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviesutų montavimas (šviesutai vienos lempų)	vnt.	2	10,00	20,00
P138	Šviesotv., LED ≥28W, ≥IP65, ≥100lm/W	kompl.	2	56,70	113,40
P139	Laidų gręžimas potekiniams elektros instaliacijoms dėtiems žiediniams gręžimais mūro sienose	100 vnt.	0,01	1.500,26	15,00
P140	Kitūkinis laidų montavimas potekiniuose dėtiuose, vieno lizdo	100 vnt.	0,01	500,00	5,00
P141	Kitūkinis lizdas paviršinis 230V, 16A, IP65	vnt.	1	45,74	45,74
P142	Automatinis jungiklis C125A; 3p, 400V	kompl.	-1	166,00	-166,00
P143	Kabelis Cu 5x2,5mm2 Cca kl. // (DP) PS-UPS1 papildomai gaisriniai užuolaidai	m	50	5,00	250,00
P144	Galios automatinis jungiklis viempolių priedų montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A	vnt.	1	15,03	15,03
P145	Automatinis jungiklis 16A; 3p, 400V	vnt.	1	14,15	14,15
P146	Modulinių automatinis įjungiklis, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) daugiabu (įsp. 4 modulius (prietaisus modulius 8 vnt.)	vnt.	1	26,86	26,86
P147	Srovės matavimo rėlis 25A, 2p, 230V, su srovės matavimo funkcija 0,03A	vnt.	1	32,54	32,54
P148	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdių ilgis skersmuo daugiau 63 mm	100 m	9,45	300,00	2.835,00
P149	Cu kabelis - 3x2,5(Cca); 300/500 V	m	945	1,60	1.512,00
P150	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdių ilgis skersmuo iki 32 mm // Bekalogeni PP vamzdžiai gofruoti Ø20 mm	100 m	9,45	300,00	2.835,00
P151	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviesutų montavimas (šviesutai vienos lempų)	vnt.	56	10,00	560,00
P152	Šviesotv., LED ≥28W, ≥IP64, ≥100lm/W	kompl.	56	56,70	3.175,20
P153	Galios automatinis jungiklis viempolių priedų montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A // (DP skyde PS-UPS1 papildomai gaisriniai užuolaidai)	vnt.	1	15,03	15,03
P154	Automatinis jungiklis D16A; 1p, 230V	vnt.	1	16,70	16,70
P155	Modulinių automatinis įjungiklis, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) daugiabu (įsp. 4 modulius (prietaisus modulius 8 vnt.) // (DP skyde AS-1-1 papildomai Cg pat. 1-33, 1-38 atjungimai ne darbo metu)	vnt.	2	26,86	53,72
P156	Magnetinis kontaktorius 230V; 10A	vnt.	2	22,13	44,26
P157	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdių ilgis skersmuo daugiau 63 mm // (DP papildomai įėjimai)	100 m	2,8	300,00	840,00
P158	Cu kabelis - 3x2,5(Cca); 300/500 V	m	120	1,60	192,00
P159	Cu kabelis - 3x2,5(E60); 300/500 V // (DP skyde PS-UPS1) papildomai gaisriniai užuolaidai	m	40	5,00	200,00
P160	Kabelis Cu 3x1,5mm2 Cca kl. // (DP papildomai Cg pat. 1-33, 1-38 atjungimai ne darbo metu)	vnt.	120	1,00	120,00
P161	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdių ilgis skersmuo iki 32 mm // Bekalogeni PP vamzdžiai gofruoti Ø20 mm // (DP skyde PS-UPS1 papildomai gaisriniai užuolaidai ir įėjimai)	100 m	1,2	300,00	360,00
P162	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdių klojimas, tvirtinimas prie konstrukcijų, kai vamzdių ilgis skersmuo daugiau 63 mm // CVPA, VS, Žin.5, skyr. 7, p.564	m	430	3,00	1.290,00
P163	Kabelis Cu 5x3,5mm2 Cca kl. // CVPA, VS, Žin.5, skyr.3, p.890	m	136	15,00	2.040,00
P164	Kabelis Cu 5x2,5mm2 Cca kl. // CVPA, VS, Žin.5, skyr.3, p.486	m	81	2,00	162,00
P165	Aluminių kabelis, 5x50 (Cca)	m	120	14,81	1.777,20
P166	Aluminių kabelis, 5x25 (Cca)	m	93	6,48	602,64
P167	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdių klojimas tranzišose, kai vamzdių ilgis skersmuo daugiau 75 mm	m	40	3,68	147,20
P168	MOVA JUNGIAMOJI D110 APSAUGOS GYVULIAMS VAMZDŽIŲ IR TARPINIS, EVOPPEP	vnt.	2	2,15	4,30
2 Apmatymo aparatai					

VIPA 188.983,37

VIPA 2.395.981,35

malog. p. 45	Šviestuvai montuojamas ant esamo bėgelo (R2-53,R2-44,2-2pa) LED šviestuvai, 20W, IP40 //Santykiu palyginimas 20W/35W	kompl.	35	57,00	1.995,00
malog. p. 45	Šviestuvai įreidžiamas, LED, 20W, IP44 //Santykiu palyginimas 20W/22W	kompl.	38	91,00	3.458,00
p.459	Šviestuvai šviestuvai E27 cokolis, 40W (šviestuvai skaitlykai)	kompl.	8	15,00	120,00
malog. p. 45	Šviestuvai įreidžiamas, IP40, LED, 36W //Santykiu palyginimas 36W/35W	kompl.	4	102,86	411,43
malog. p. 45	Šviestuvai montuojamas ant esamo bėgelo (2-13 pa.) LED šviestuvai, 30W, IP40 //Santykiu palyginimas 30W/35W	kompl.	18	85,71	1.542,86
malog. p. 45	Šviestuvai įreidžiamas, LED, 10W, IP20 //Santykiu palyginimas 10W/8W	kompl.	94	125,00	11.750,00
malog. p. 45	Įreidžiamas į pak. lubas LED 20W panelio šviestuvai, IP44 //Santykiu palyginimas 20W/22W	vnt.	25	91,00	2.275,00
malog. p. 45	Įreidžiamas į pak. lubas LED 28W panelio šviestuvai, IP45 //Santykiu palyginimas 28W/22W	vnt.	12	127,00	1.524,00
p. 468	Bėgeliai (švaidūs) techniniai projektoriai, metaliniai, tinkami tvirtinimui į lubas	vnt.	7,2	50,00	360,00
kaina	Kabelis Cu 5x1,5mm2 Cca kl.	m	2900	2,47	7.163,00
Ziniasis 8 Proceų valdymas ir automatizacija					
P169	Valdymo ir regulavimo sparnas montavimas	vnt.	1	50,00	50,00
P170	Zemės įtampos automatinio valdymo įrengio skydis su kontaktiniais elementais VAS-GS	kompl.	1	3.112,51	3.112,51
P171	Dėrų atidarymo mygtukų montavimas MYGUKO MONTAVIMAS	vnt.	24	10,00	240,00
P172	2C mygtukai (GM)	vnt.	24	22,40	537,60
P173	Šviesto talso montavimas	vnt.	1	51,23	51,23
P174	Šviestlentė „Gėsinimo stotis“	vnt.	1	87,75	87,75
P175	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdių ilorinis skersmuo daugiau 63 mm	100 m	8	300,00	2.400,00
P176	Kabelis Cu 2x1,0 mm² E160	vnt.	560	1,53	856,80
P177	Kabelis Cu 2x0,75 E160 mm²	vnt.	80	1,49	119,20
P178	Kabelis Cu 3x2,5 E160 mm²	vnt.	80	2,94	235,20
P179	Kabelis Cu 7x0,75 mm²	vnt.	80	3,89	311,20
P180	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdių ilorinis skersmuo iki 32 mm	100 m	2,4	300,00	720,00
P181	Bežalogeninis vamzdis įv. diametrų	m	240	0,78	187,20
P182	Metalių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis)	100 m	3,4	792,42	2.694,23
P183	Prieigiamas kopėcios (Kabelinis kopėcios KS20-200 laisvai cinkavimo 60x200x16000)	m	340	12,87	4.375,80
P184	Papildomos instalacinės medžiagos, kabelių tvirtinimo detalės	kompl.	1	661,70	661,70
P185	Silėlių sandarinimas silikonu	kompl.	1	497,97	497,97
P186	Varžos matavimas stovės skidimui	vnt.	10	199,35	1.993,50
P187	Atskirų inžinerinių sistemų sąveikos su PVS testavimas, paleidimas- derinimas ir išplėdosios dokumentacijos (elektrotechninių įrenginių techniniai pasi., varžų matavimo protokolai, vartotojų instrukcijos, programų aprašymai ir licencijos) parengimas.	kompl.	1	2.357,71	2.357,71
P188	Dėrų atidarymo mygtukų montavimas MYGUKO MONTAVIMAS	vnt.	16	10,00	160,00
P189	Stoglangių, vėrinėlių valdymo mygtukas	vnt.	1	18,86	18,86
P190	Stoglangių, vėrinėlių galinės padėties jungiklis	vnt.	14	14,15	198,10
P191	Skydo VAS-SL1 ir indikacinio pulso paėrangimas bei papildomų stoglangių grupių	kompl.	1	648,36	648,36
P192	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdių ilorinis skersmuo daugiau 63 mm	100 m	4,8	300,00	1.440,00
P193	Kabelis E60 Cu3x2,5mm2	m	200	2,94	588,00
P194	Kabelis E60 Cu3x1,5mm2	m	260	2,79	725,40
P195	Skydo VAS-SL1 ir indikacinio pulso paėrangimas bei papildomų stoglangių grupių	m	20	0,50	10,00
P196	Atskirų inžinerinių sistemų sąveikos su PVS testavimas, paleidimas- derinimas ir išplėdosios dokumentacijos (elektrotechninių įrenginių techniniai pasi., varžų matavimo protokolai, vartotojų instrukcijos, programų aprašymai ir licencijos) parengimas.	kompl.	1	3.028,60	3.028,60
CPVA finansavimo bendra suma				88.725,98	
Pakeitimų aktas Nr. 13					
VIPA finansavimas					
Ziniasis 8 Vėdinimas					
Skyrius Netipie difuzoriai po lubomis (1-27 patalpa)					
//VIPA, VS, Zm.8, skyr.8, p. 475	Plėninių stačiakampių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras, mm daugiau 1000 iki 1600	m	5	25,00	125,00
kaina	Ortakis d500x300	m	5	37,24	186,20
N20-623 (K1-1,256)	PRITAIKYTA. Fascininių dalių montavimas	vnt.	4	18,68	74,72
kaina	Alkėnė d500x300 45°	vnt.	4	33,28	133,12
//VIPA, VS, Zm.8, skyr.8, p. 470	Įlgų sulaikančių voėtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	1	25,00	25,00
kaina	Įlgines voėtuvas d500x300 E160	vnt.	1	134,63	134,63
//VIPA, VS, Zm.8, skyr.9, p. 497	Voėtuvų skėdėlių užlankių montavimas apvaliosiose ortakuose, kurių skersmuo iki 500 mm	vnt.	1	25,00	25,00
kaina	Regulavimo skėdė d500x300	vnt.	1	77,65	77,65
//VIPA, VS, Zm.8, skyr.9, p. 485	Įvairių tipų plėninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 įviesioje, montavimas PRITAIKYTA	vnt.	1	25,00	25,00
kaina	Vienubo regulavimo grotelės d500x300	vnt.	1	31,53	31,53
Skyrius GS dalies pakeitimai (2-3, 2-23, 2-22 patalpos)					
//VIPA, VS, Zm.8, skyr.8, p. 475	Plėninių stačiakampių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras, mm daugiau 1000 iki 1600	m	17	25,00	425,00
kaina	Ortakis d500x100	m	17	29,20	496,40
kaina	Fascininės dalys	kompl.	1	397,15	397,15
//VIPA, VS, Zm.8, skyr.8, p. 285	Vamzdyno vamzdių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdių ilorinis skersmuo 42-54 mm	100 m	0,17	250,00	42,50
kaina	Lamelių dėmėly su AL folija s=50mm	m2	27	10,21	275,67
//VIPA, VS, Zm.8, skyr.8, p. 470	Įlgų sulaikančių voėtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	4	25,00	100,00
kaina	Įlgines voėtuvas d1000x500 E160	vnt.	4	214,34	857,36
//CVPA, VS, Zm.4 VN, skyr.2, p. 304	PRITAIKYTA //Pajungimas prie esamos lachos anšemos	vnt.	1	50,00	50,00
kaina	Fascininės pajungimo dalys	kompl.	1	607,53	607,53
Skyrius Projekto pakeitimai (2-7 patalpa)					
//VIPA, VS, Zm.8, skyr.11, p. 586	Ortakiai plėninių sąreiginių vamzdių, kai skersmuo iki 500 mm	m	2	25,00	50,00
kaina	Pakabos, atramos (komplekte)	m	2	45,79	91,58
kaina	Ortakis d500	m	2	23,47	46,94
//VIPA, VS, Zm.4 VN, skyr.5, p. 393	PRITAIKYTA //Fascininių dalių montavimas	vnt.	3	50,00	150,00
kaina	Alkėnė d500 90°	vnt.	3	36,55	109,65
//VIPA, VS, Zm.10	Šiluminis putų kiaušuko antikondensacinė – SP, skyr.2, šilumos izoliacija 13-18mm	m2	3	25,00	75,00
Skyrius Kanalinio ventiliatoriaus pakeitimais					
kom. Pasūlymas	Ventiliatorius AKU 250 D	vnt.	1	579,88	579,88
Ziniasis 7 Šildymas					
Papildomi darbai (šildymo vamzdynas rūsyje)					
CVPA, VS, Zm.7	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plėninių vamzdių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdių ilorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	86	15,00	1.290,00
Ziniasis 7 Šildymas, skyr.1, p.275					

VIPA 98.518,12

CVPA, VS, Žiniar.7 Sildymas, VN, skyr.1, p.276	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdžių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinam prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	84	20,00	1.680,00
kaina	Pieninis vamzdis d25	m	86	9,23	793,78
kaina	Pieninis vamzdis d50	m	84	18,91	1.588,44
kaina	Fascinės dalys	kompl.	1	1.980,23	1.980,23
CVPA, VS, Žiniar.7 Sildymas, skyr.1, p.284	Vamzdymo vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100 m	0,86	250,00	215,00
CVPA, VS, Žiniar.7 Sildymas, skyr.1, p.285	Vamzdymo vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100 m	0,84	250,00	210,00
kaina	Kevalas su AL folija d35/40	m	86	6,11	525,46
kaina	Kevalas su AL folija d60/40	m	84	8,41	706,44
CVPA, VS, Žiniar.7 Sildymas, skyr.1, p.300	Silumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas	vnt.	1	600,00	600,00
kaina	Silumos skaitiklis d32 su M-bus	vnt.	1	585,22	585,22
CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr.4, p.386	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdžių hidraulinis bandymas	100 m	1,7	250,00	425,00
VIP A finansavimo bendra suma					15.792,08
CPVA finansavimas					
Žiniaratis 4 Vandentiekis ir nuotekos					
Skyrius GC perkėlimas (2-14 patalpos)					
CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr.4, p.390	Prielgisairinių čiaupų, kurių D 50mm, prijung DEMONTAVIMAS k1-0.50,k2-0.50,k3-0.000	vnt.	1	15,72	15,72
CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr.4, p.380	Prielgisairinių čiaupų, kurių d 50 mm, prijung.	vnt.	1	10,00	10,00
CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr.4, p.375	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdžių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinam prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 40 iki 70	m	12	12,00	144,00
kaina	Pieninis vamzdis d50	m	12	18,91	226,92
kaina	Fascinės dalys	kompl.	1	181,56	181,56
kaina	Iskikliai	kompl.	1	21,22	21,22
N13-147	Ivairių paviršių valymas metaliniu šepčiu rankiniu būdu	10 m2	0,2	108,95	21,79
CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr.4, p.385	Metaliinių iki 50 mm skersmens vamzdžių dažymas raudu du kartus	100 m2	0,02	1.600,00	32,00
CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr.4, p.386	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdžių hidraulinis bandymas	100 m	0,12	250,00	30,00
CPVA finansavimo bendra suma					683,21
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:					4.648.467,44
PVM tarifas (%)					21,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM*					5.624.645,61

* Tai atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjų nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai, subtiekėjai ir kita informacija nurodomi sekančiame lape >>>

Andreas Chlebnikovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų parašymas)

(Vardas ir pavardė)

VIPA 25.073,50

VIPA 66.600,80
CPVA 1.812.764,46
DP 150.000,00

Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)	Kval. reikalavimo Nr.

Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams, kurių pajėgumais nesiremiama, numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

Pavadinimas (jei žinoma)	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)

--	--	--	--

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumentas (jame pateikta dalis informacijos) yra konfidencialūs? (Taip / Ne)
1	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	
2	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	
3	Įgaliojimas pateikti pasiūlymą (jei taikoma)	
4	Subtiekimio sutartis, ketinimų protokolai, preliminarinės sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjęs pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)	
5	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)	

Pasiūlyme nurodyta kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiektėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.


Pakeitimų aktas		Data: 2024-06-25
Pakeitimo pavadinimas: Pakeitimų aktas Nr. 13		
Rangos sutarties pavadinimas: Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai		
Rangos sutarties numeris, data: VPS-41, 2022-11-04		
Statybos proceso dalyviai:		
Statytojas (Užsakovas)	Šiuolaikinio meno centras	
Rangovas	UAB „HSC Baltic“	
Projekto vykdymo priežiūros vadovas	Karolis Maciulevičius	
Statybos techninės priežiūros vadovas	Gediminas Kalonas	
Darbo projekto vadovas (jei taikoma)	Karolis Maciulevičius	
Kam: Užsakovui,		
1.1 Sprendinys, kuris yra keičiamas - Keičiami Techninio ir darbo projekto 20.016-TP-ŠOK, 20.016-TP-V, 20.016-TP-VN Vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų sprendiniai dėl esamos faktinės situacijos objekte ir gaisrinės saugos pasikeitimų Žr. Šio akto 1.2 p. - Keičiami sutarties priedai NR. 4 „DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS“, NR. 5 „RANGOVO PASIŪLYMAS“, NR. 6 „SUTARTIES KAINOS (ĮKAINIŲ) DETALIZACIJOS ŽINIARAŠTIS“ (Šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų apimtyje).		
1.2 Pakeitimą sąlygojusios aplinkybės Atliekant darbus objekte, buvo pastebėtas inžinerinių sistemų neatitikimas faktinei situacijai lyginant su techniniame projekte numatytais sprendiniais darbų vykdymui:		

- 1-27 patalpoje dėl projekto pasikeitimų, kurie susiję su lubų aukščių išlaikymu, atsirado vėdinimo darbų sprendinių pasikeitimas.

PRIEŠ:

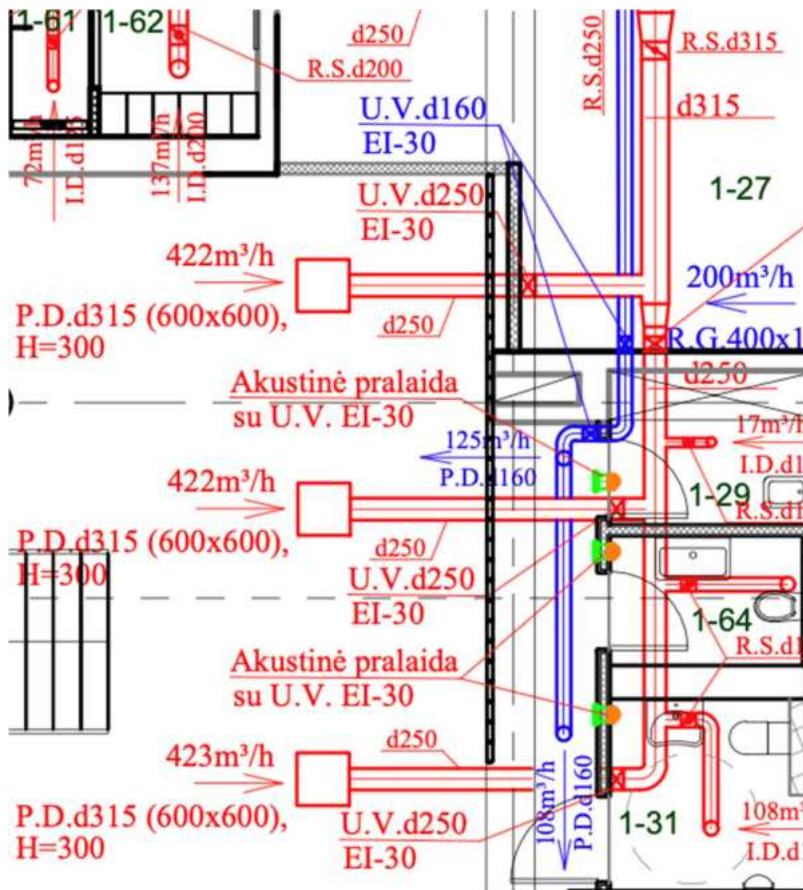


PO:




- 2-7 patalpoje dėl techniniame projekte neįvertintų konstrukcijų atsirado papildomų vėdinimo darbų apeiti esamas konstrukcijas. Pridedami pasikeitusios situacijos brėžiniai.

PRIEŠ:

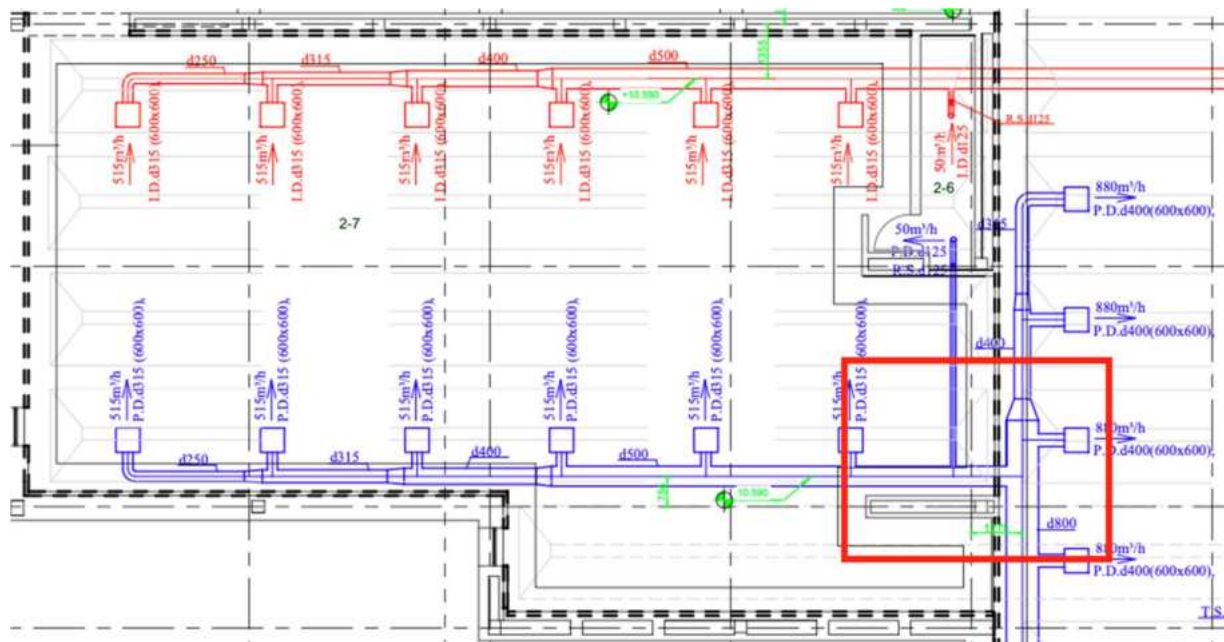

PO:

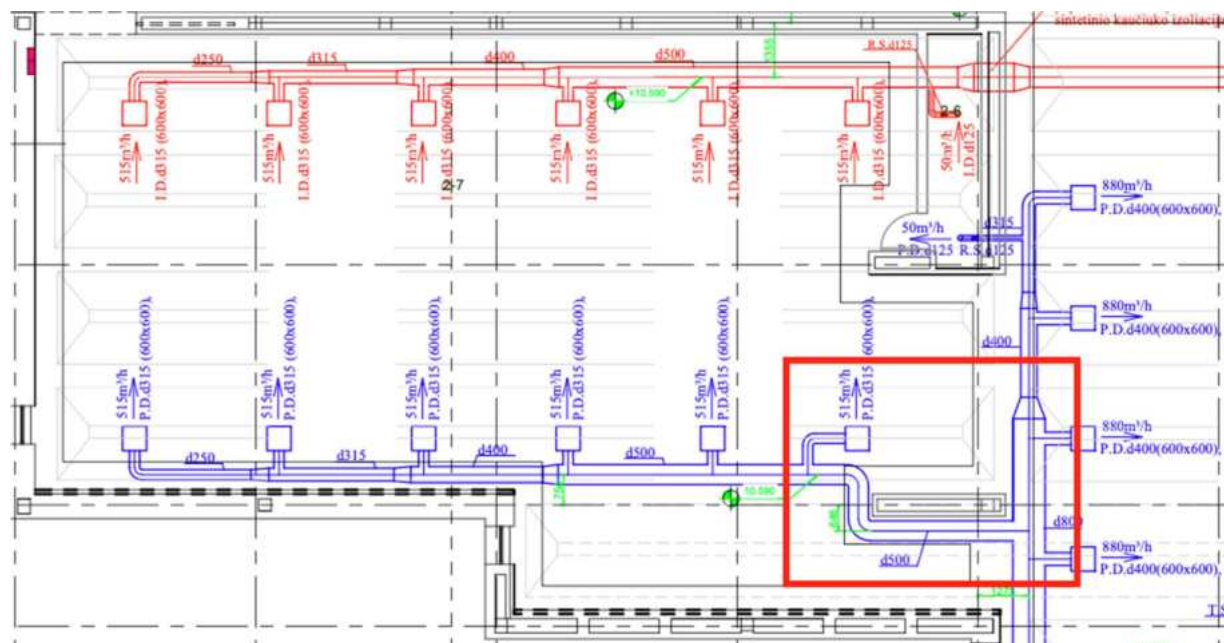


- Šildymo vamzdynas nuomininkų patalpoms užmaitinti buvo netinkamai numatytas techniniame projekte, kadangi nuo 1 a. sistemos užmaitinti nebuvo įmanoma dėl kultūros paveldo saugomų dolomito sienų, dėl to buvo priimtas sprendimas užmaitinti nuomininkų šildymą nuo rūšio šildymo sistemos ir pakeisti techninio projekto sprendiniai, dėl šios priežasties padaugėjo šildymo vamzdžių ir atsirado papildomas skaitiklis. Pasikeitusios situacijos brėžinių iškarpos pridedamos.


PRIEŠ:




PO:

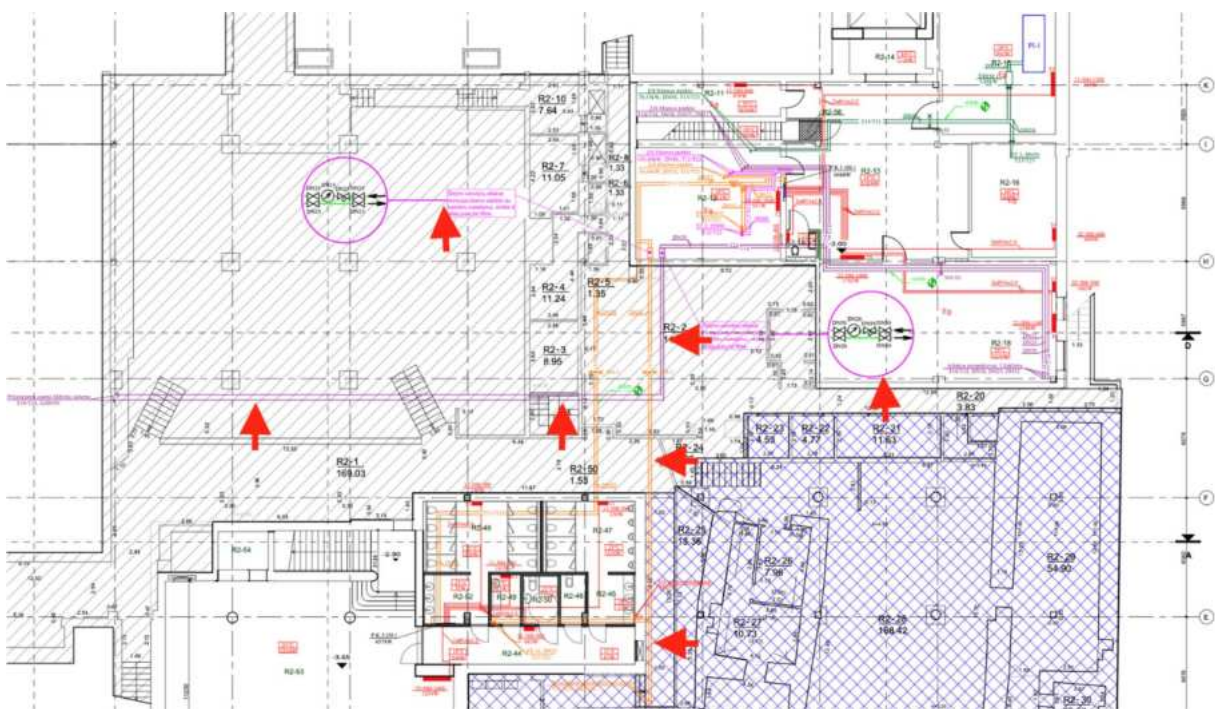

- PRIEŠ:

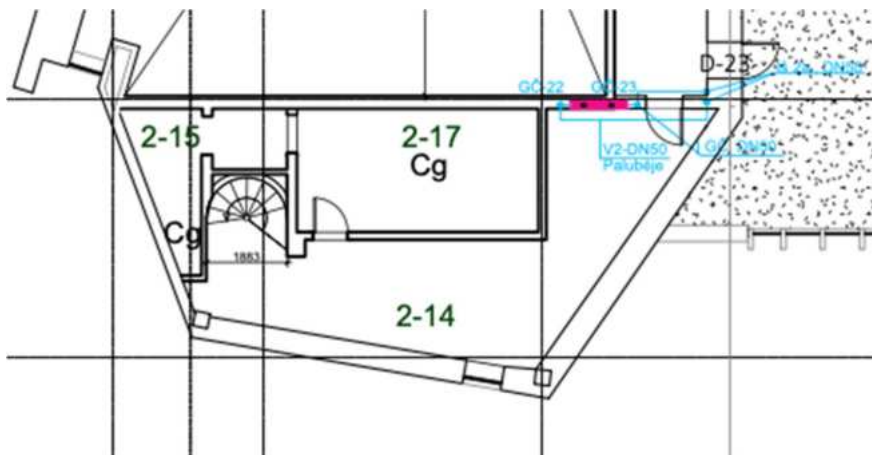

PO:

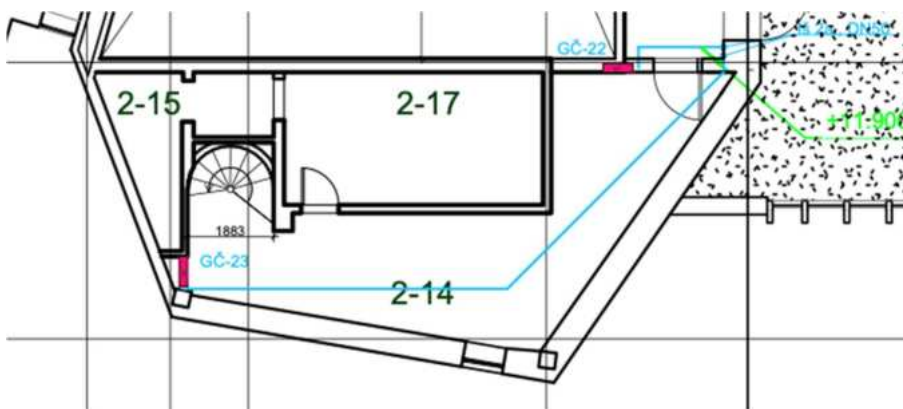

- PRIEŠ:

SISTEMA P-1					
1.	Kanalinis ventiliatorius su termoapsauga, tvirtinimo elementais, atbuliniu vožtuvu, L=23406m³/h; 550 Pa	p.2.2	kompl	1	

PO:

SISTEMA P-1					
Kanalinis ventiliatorius su termoapsauga, tvirtinimo elementais, atbuliniu vožtuvu, L=1600m³/h; 250 Pa	p.1.2	kompl	1		

Dėl visų aukščiau įvardintų aplinkybių buvo būtina pakeisti techninio projekto sprendinius, kurie detalizuoti darbo projekto 20.016-TP-ŠOK, 20.016-TP-V ir 20.016-TP-VN projekto dalyse juos patikslinant ir pritaikant pagal faktinę situaciją objekte ir tinkamus inžinerinių sistemų sprendinius (žr. Šio akto priedą Nr. 1).

1.3 Pakeitimo sprendinys

- įsigyti iš Rangovo papildomus darbų vykdymo metu atsiradusius darbus pagal detalizuotus sprendinius ir padidėjusius kiekius, kurių vertė 16 475,29 Eur be PVM.

- atsisakyti iš rangovo kanalinio ventiliatoriaus įrengimo darbų pagal techninio projekto nulinę laidą, kurių vertė 29 000,00 Eur be PVM

Šiuo aktu taip pat keičiami techninio ir darbo projekto sprendiniai juos papildant brėžiniais: 20.016-TP-ŠOK, 20.016-TP-V, 20.016-TP-VN (analogiškai ir techninio projekto TP A laida bus pakoreguota iki statybos užbaigimo procedūrų pabaigos).

Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas:

Įkainiai ir kainos nustatomi vadovaujantis šiuo Sutarties punktu: 15.9.2; 15.9.3

Mokėtinos sumos nustatymas/pakeitimo vertė:

Sutarties objekto/darbų grupės pavadinimas	Atsisakomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Papildomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Pakeitimo vertės skirtumas, Eur be PVM
VIPA finansavimas			
Vėdinimo sistemos pakeitimai	29 000,00	5192,51	-23 807,49
Šildymo sistemos pakeitimai	0	10 599,57	10 599,57
Gaisrinio vandentiekio sistemos pakeitimai	0	683,21	683,21
Viso be PVM	29 000,00	16 475,29	-12 524,71
PVM (21%)	6090,00	3459,81	-2630,19
Viso su PVM	35 090,00	19 935,10	-15 154,90

Susiję dokumentai, priedai:


1. Brėžiniai 20.016-TP-V.B-01, 20.016-TP-V.B-02, 20.016-TP-V.B-03, 20.016-TP-V.B-04, 20.016-TP-V.B-05, patikslintos techninės specifikacijos 20.016-TP-V.TS, 20.016-TP-VN.B-08,
2. Papildomų darbų sąmata (Vėdinimo pasikeitimai);
3. Kanalinio ventiliatoriaus komerciniai pasiūlymai;
4. Papildomų darbų sąmata (Šildymo pasikeitimai);
5. Papildomų darbų sąmata (Gaisrinio vandentiekio pasikeitimai);
6. Atsisakomų darbų sąmata (Vėdinimo dalis kanalinis ventiliatorius P-1).

Pakeitimų aktą paruošė: UAB „HSC Baltic“

Pakeitimų aktą tvirtina:

Statytojo (Užsakovo) atstovas

Rangovo atstovas
Projekto vykdymo priežiūros vadovas
Statybos techninės priežiūros vadovas
Darbo projekto vadovas (jei taikoma)

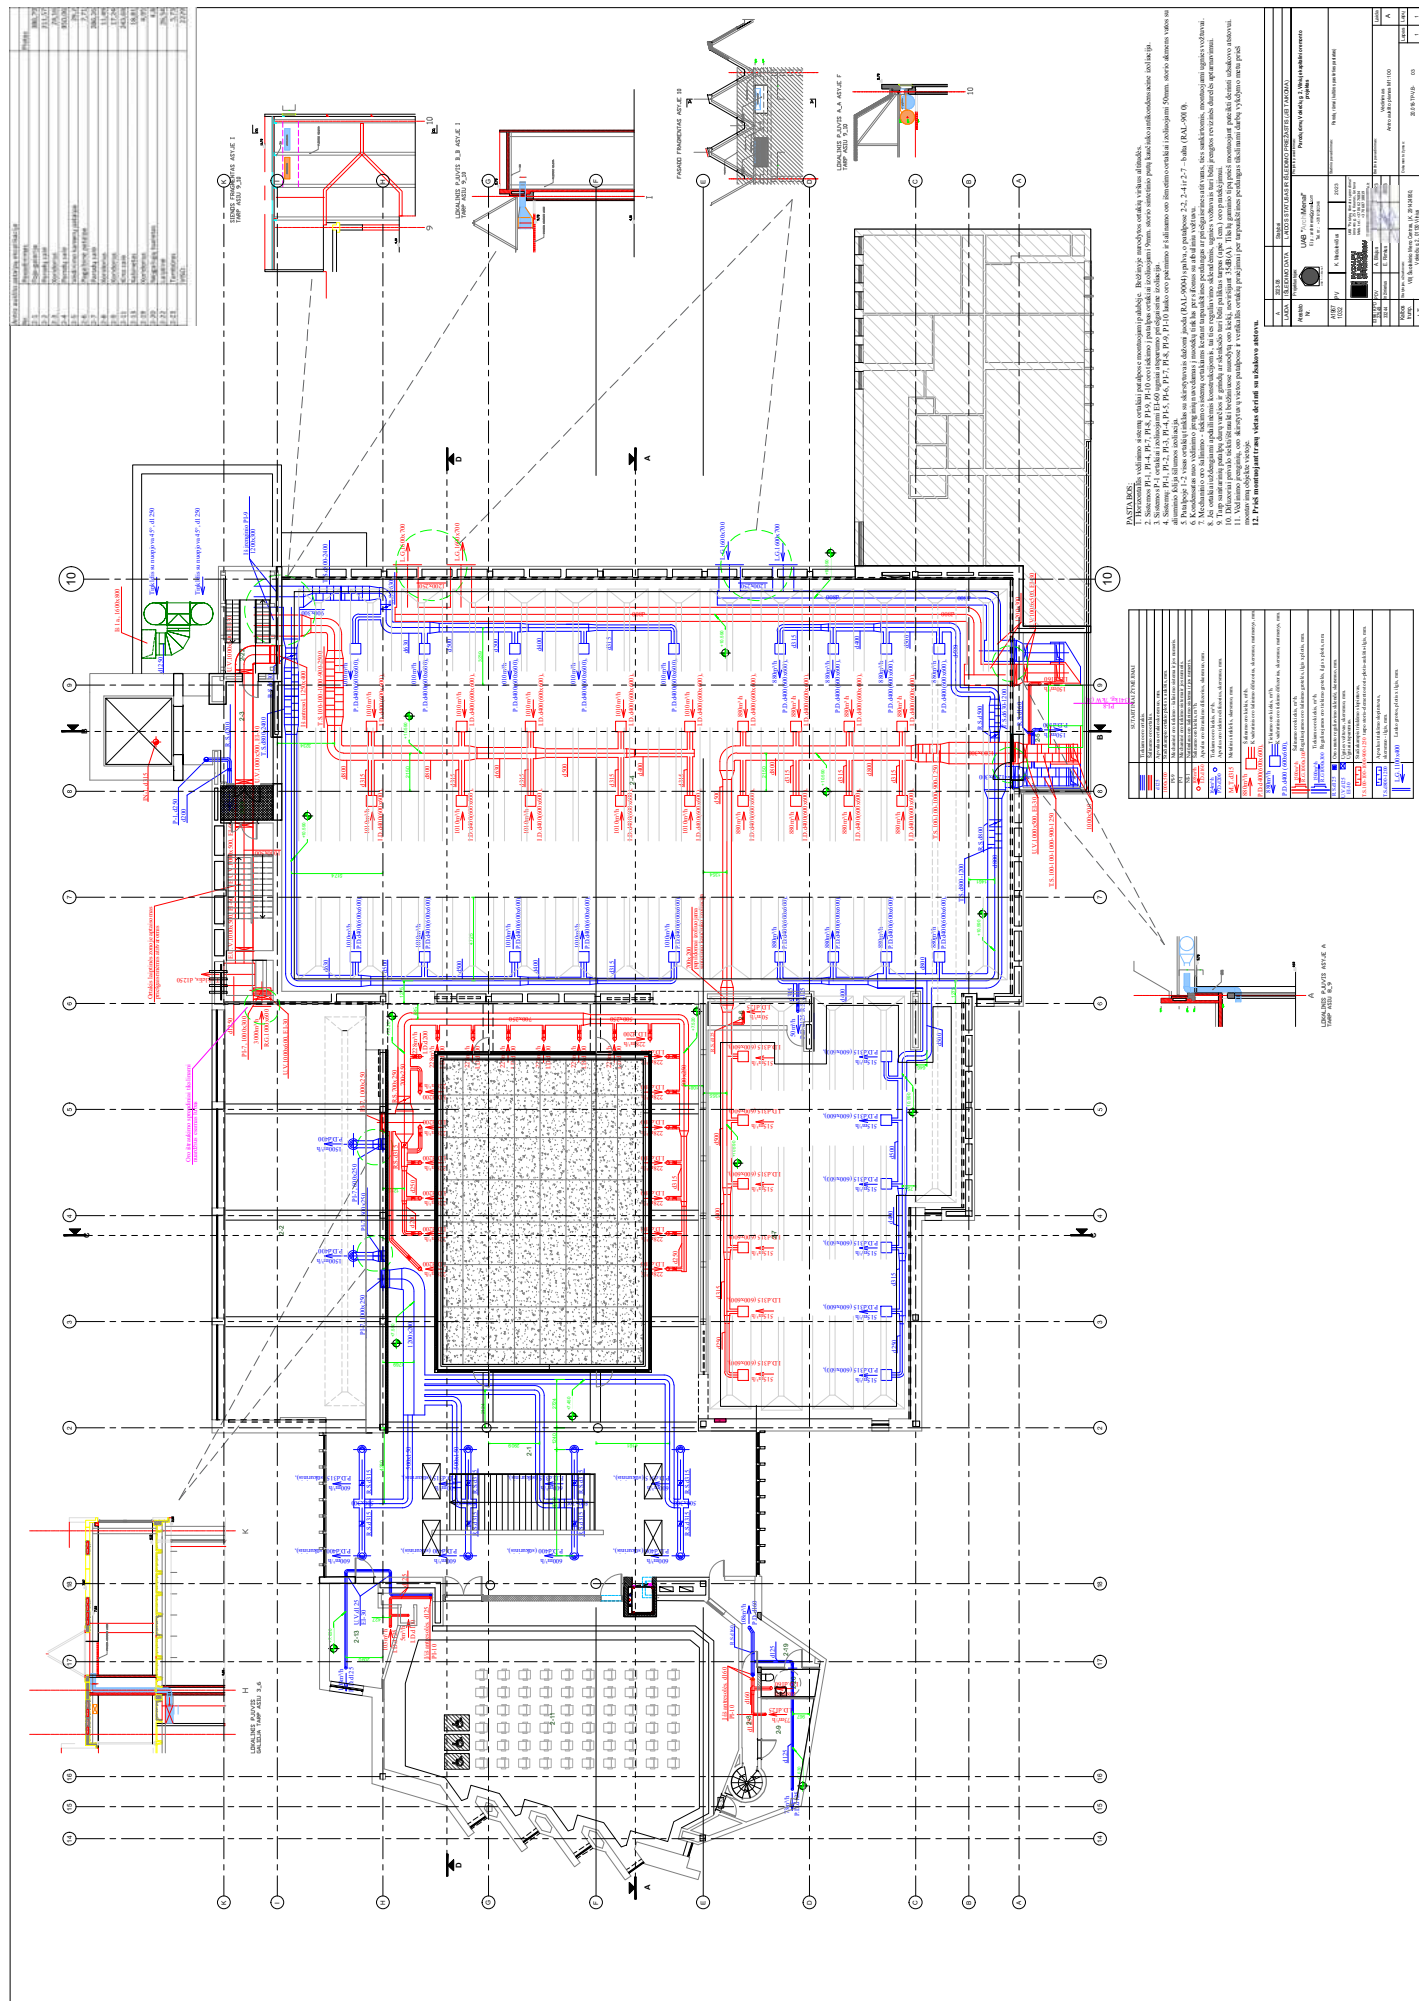


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

[illegible]


ANS PLOTS STYLE A
AND 8.9

A






Mechaninė oro tiekimo - šalinimo sistema PI-5

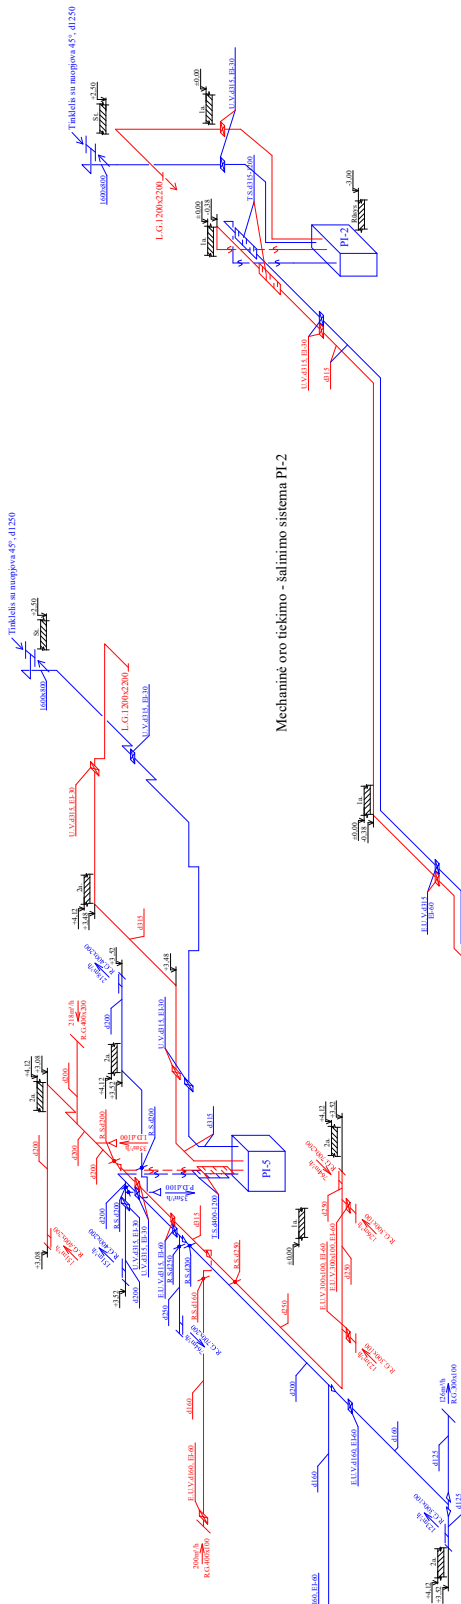

Mechaninė oro tiekimo - šalinimo sistema PI-2


Mechaninė oro tiekimo - šalinimo sistema PI-6

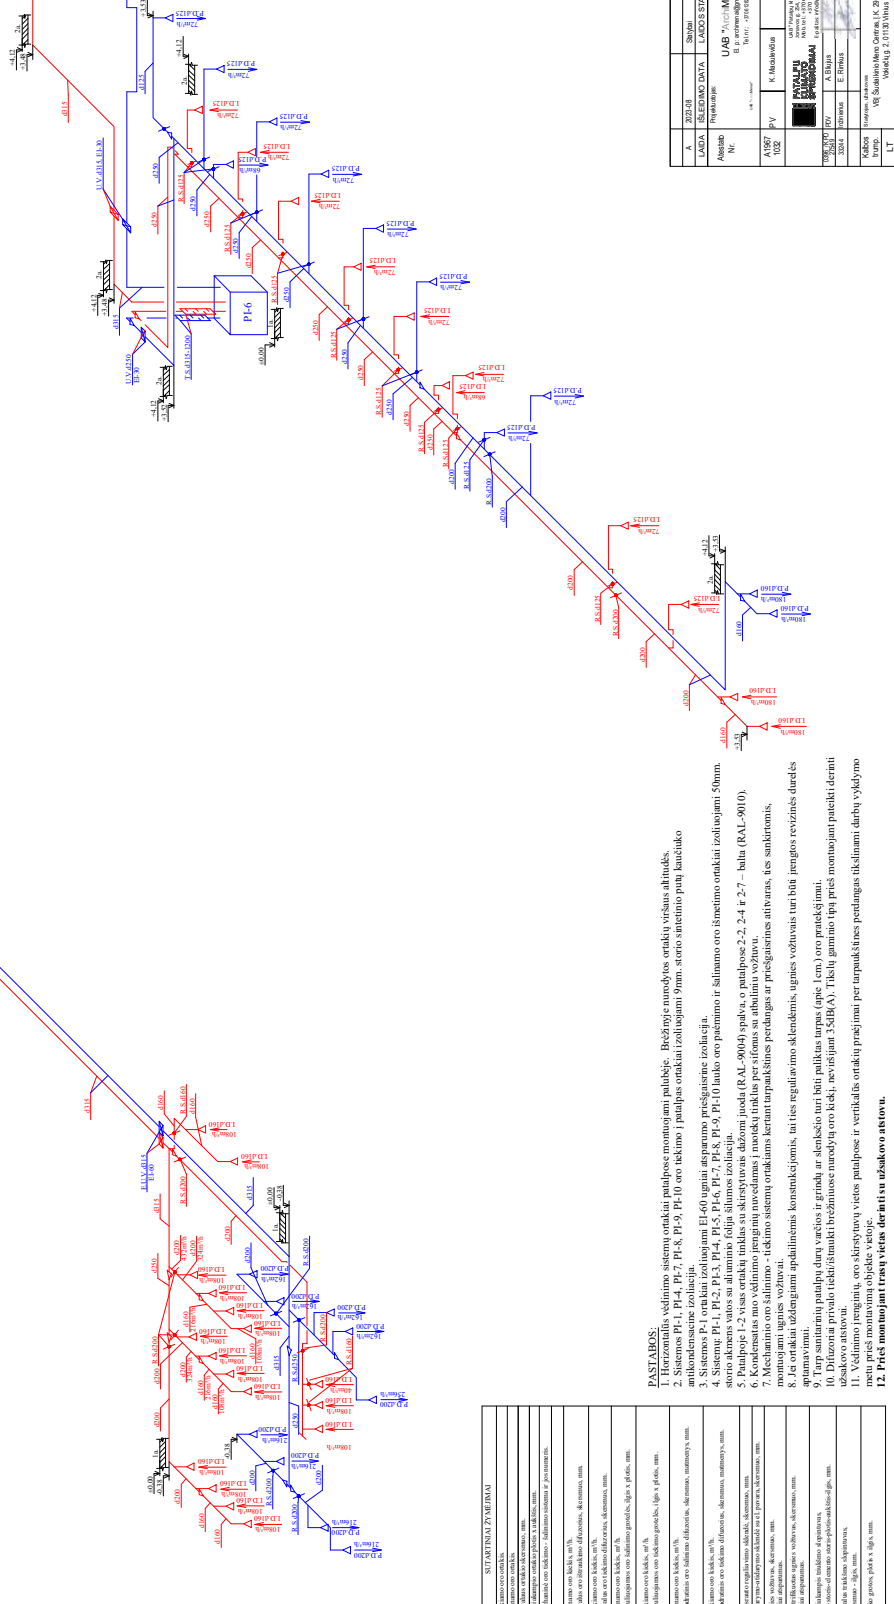

- PASTABOS:**
1. Horizontalūs vėdinimo sistemos ortakiai patalpose montuojami palubėje. Išėjinyje namuotytose ortakų visuos skritulėse.
 2. Sistemos PI-1, PI-4, PI-7, PI-8, PI-9, PI-10 oro tiekimo į patalpas ortakiai izoliuojami 9mm. storio antieimo putų kauliuko.
 3. Sistemos PI-1 ortakiai izoliuojami EI-60 ugniai apsaugumo priešgaisrinės izoliacija.
 4. Sistemos PI-1, PI-2, PI-3, PI-4, PI-5, PI-6, PI-7, PI-8, PI-9, PI-10 ortakiai oro pakeitimo ir šalinimo oro šnektimo ortakiai izoliuojami 50mm. storio akrcms vatos su aliuminio folija šilumos izoliacija.
 5. Patalpose 1-2 vietas ortakų linijas su skirstytuvais džiūrai įdėti (RAL-9004) spalva, o patalpose 2-2, 2-4 ir 2-7 - baltu (RAL-9010).
 6. Patalpose 1-2 vietas ortakų linijas su skirstytuvais džiūrai įdėti (RAL-9004) spalva, o patalpose 2-2, 2-4 ir 2-7 - baltu (RAL-9010).
 7. Mechaninio oro šalinimo - tiekimo sistemų ortakius kurti tarpakabinės perdangos ar priešgaisrinės atšvaras, ties sandarikimis, montuojami ugnies vožtuvai.
 8. Jei ortakiai uždėjami apdailinėmis konsolacijomis, tai ties reguliavimo skėtimais, ugnies vožtuvais turi būti įrengtos revizinės durės pama rami.
 9. Patalpų patalpų durų vėgėjos ir gręžiai ar deplėkšio turi būti paltus tarpus (apie 1cm) oro putkšjimui.
 10. Difuzoriai pritvito riki/šimkti treininose namuoty oro takti, aviesijant 3.5dB(A). Taktių gaminto tpa prieš montuojami patiekti dertini užskoro atstovai.
 11. Vėdinimo įrenginiais, oro skirstytuvų vietos patalpose ir ventiliatorius patalpoms per tarpakabinės perdangas išklamini darbių vykdymo.
 12. **Tvis montuojami tvisų terti terti su užskoro atstovai.**

SUTARTINAI PLYMIRAI	
1. Tinklas su munguva 45° d1250	2. Tinklas su munguva 45° d1250
3. Tinklas su munguva 45° d1250	4. Tinklas su munguva 45° d1250
5. Tinklas su munguva 45° d1250	6. Tinklas su munguva 45° d1250
7. Tinklas su munguva 45° d1250	8. Tinklas su munguva 45° d1250
9. Tinklas su munguva 45° d1250	10. Tinklas su munguva 45° d1250
11. Tinklas su munguva 45° d1250	12. Tinklas su munguva 45° d1250
13. Tinklas su munguva 45° d1250	14. Tinklas su munguva 45° d1250
15. Tinklas su munguva 45° d1250	16. Tinklas su munguva 45° d1250
17. Tinklas su munguva 45° d1250	18. Tinklas su munguva 45° d1250
19. Tinklas su munguva 45° d1250	20. Tinklas su munguva 45° d1250
21. Tinklas su munguva 45° d1250	22. Tinklas su munguva 45° d1250
23. Tinklas su munguva 45° d1250	24. Tinklas su munguva 45° d1250
25. Tinklas su munguva 45° d1250	26. Tinklas su munguva 45° d1250
27. Tinklas su munguva 45° d1250	28. Tinklas su munguva 45° d1250
29. Tinklas su munguva 45° d1250	30. Tinklas su munguva 45° d1250
31. Tinklas su munguva 45° d1250	32. Tinklas su munguva 45° d1250
33. Tinklas su munguva 45° d1250	34. Tinklas su munguva 45° d1250
35. Tinklas su munguva 45° d1250	36. Tinklas su munguva 45° d1250
37. Tinklas su munguva 45° d1250	38. Tinklas su munguva 45° d1250
39. Tinklas su munguva 45° d1250	40. Tinklas su munguva 45° d1250
41. Tinklas su munguva 45° d1250	42. Tinklas su munguva 45° d1250
43. Tinklas su munguva 45° d1250	44. Tinklas su munguva 45° d1250
45. Tinklas su munguva 45° d1250	46. Tinklas su munguva 45° d1250
47. Tinklas su munguva 45° d1250	48. Tinklas su munguva 45° d1250
49. Tinklas su munguva 45° d1250	50. Tinklas su munguva 45° d1250
51. Tinklas su munguva 45° d1250	52. Tinklas su munguva 45° d1250
53. Tinklas su munguva 45° d1250	54. Tinklas su munguva 45° d1250
55. Tinklas su munguva 45° d1250	56. Tinklas su munguva 45° d1250
57. Tinklas su munguva 45° d1250	58. Tinklas su munguva 45° d1250
59. Tinklas su munguva 45° d1250	60. Tinklas su munguva 45° d1250
61. Tinklas su munguva 45° d1250	62. Tinklas su munguva 45° d1250
63. Tinklas su munguva 45° d1250	64. Tinklas su munguva 45° d1250
65. Tinklas su munguva 45° d1250	66. Tinklas su munguva 45° d1250
67. Tinklas su munguva 45° d1250	68. Tinklas su munguva 45° d1250
69. Tinklas su munguva 45° d1250	70. Tinklas su munguva 45° d1250
71. Tinklas su munguva 45° d1250	72. Tinklas su munguva 45° d1250
73. Tinklas su munguva 45° d1250	74. Tinklas su munguva 45° d1250
75. Tinklas su munguva 45° d1250	76. Tinklas su munguva 45° d1250
77. Tinklas su munguva 45° d1250	78. Tinklas su munguva 45° d1250
79. Tinklas su munguva 45° d1250	80. Tinklas su munguva 45° d1250
81. Tinklas su munguva 45° d1250	82. Tinklas su munguva 45° d1250
83. Tinklas su munguva 45° d1250	84. Tinklas su munguva 45° d1250
85. Tinklas su munguva 45° d1250	86. Tinklas su munguva 45° d1250
87. Tinklas su munguva 45° d1250	88. Tinklas su munguva 45° d1250
89. Tinklas su munguva 45° d1250	90. Tinklas su munguva 45° d1250
91. Tinklas su munguva 45° d1250	92. Tinklas su munguva 45° d1250
93. Tinklas su munguva 45° d1250	94. Tinklas su munguva 45° d1250
95. Tinklas su munguva 45° d1250	96. Tinklas su munguva 45° d1250
97. Tinklas su munguva 45° d1250	98. Tinklas su munguva 45° d1250
99. Tinklas su munguva 45° d1250	100. Tinklas su munguva 45° d1250

Virus activity (pathogenicity)		Path.
W.	100%	100%
1	100%	100%
2	100%	100%
3	100%	100%
4	100%	100%
5	100%	100%
6	100%	100%
7	100%	100%
8	100%	100%
9	100%	100%
10	100%	100%
11	100%	100%
12	100%	100%
13	100%	100%
14	100%	100%
15	100%	100%
16	100%	100%
17	100%	100%
18	100%	100%
19	100%	100%
20	100%	100%
21	100%	100%
22	100%	100%
23	100%	100%
24	100%	100%
25	100%	100%
26	100%	100%
27	100%	100%
28	100%	100%
29	100%	100%
30	100%	100%
31	100%	100%
32	100%	100%
33	100%	100%
34	100%	100%
35	100%	100%
36	100%	100%
37	100%	100%
38	100%	100%
39	100%	100%
40	100%	100%
41	100%	100%
42	100%	100%
43	100%	100%
44	100%	100%
45	100%	100%
46	100%	100%
47	100%	100%
48	100%	100%
49	100%	100%
50	100%	100%
51	100%	100%
52	100%	100%
53	100%	100%
54	100%	100%
55	100%	100%
56	100%	100%
57	100%	100%
58	100%	100%
59	100%	100%
60	100%	100%
61	100%	100%
62	100%	100%
63	100%	100%
64	100%	100%
65	100%	100%
66	100%	100%
67	100%	100%
68	100%	100%
69	100%	100%
70	100%	100%
71	100%	100%
72	100%	100%
73	100%	100%
74	100%	100%
75	100%	100%
76	100%	100%
77	100%	100%
78	100%	100%
79	100%	100%
80	100%	100%
81	100%	100%
82	100%	100%
83	100%	100%
84	100%	100%
85	100%	100%
86	100%	100%
87	100%	100%
88	100%	100%
89	100%	100%
90	100%	100%
91	100%	100%
92	100%	100%
93	100%	100%
94	100%	100%
95	100%	100%
96	100%	100%
97	100%	100%
98	100%	100%
99	100%	100%
100	100%	100%

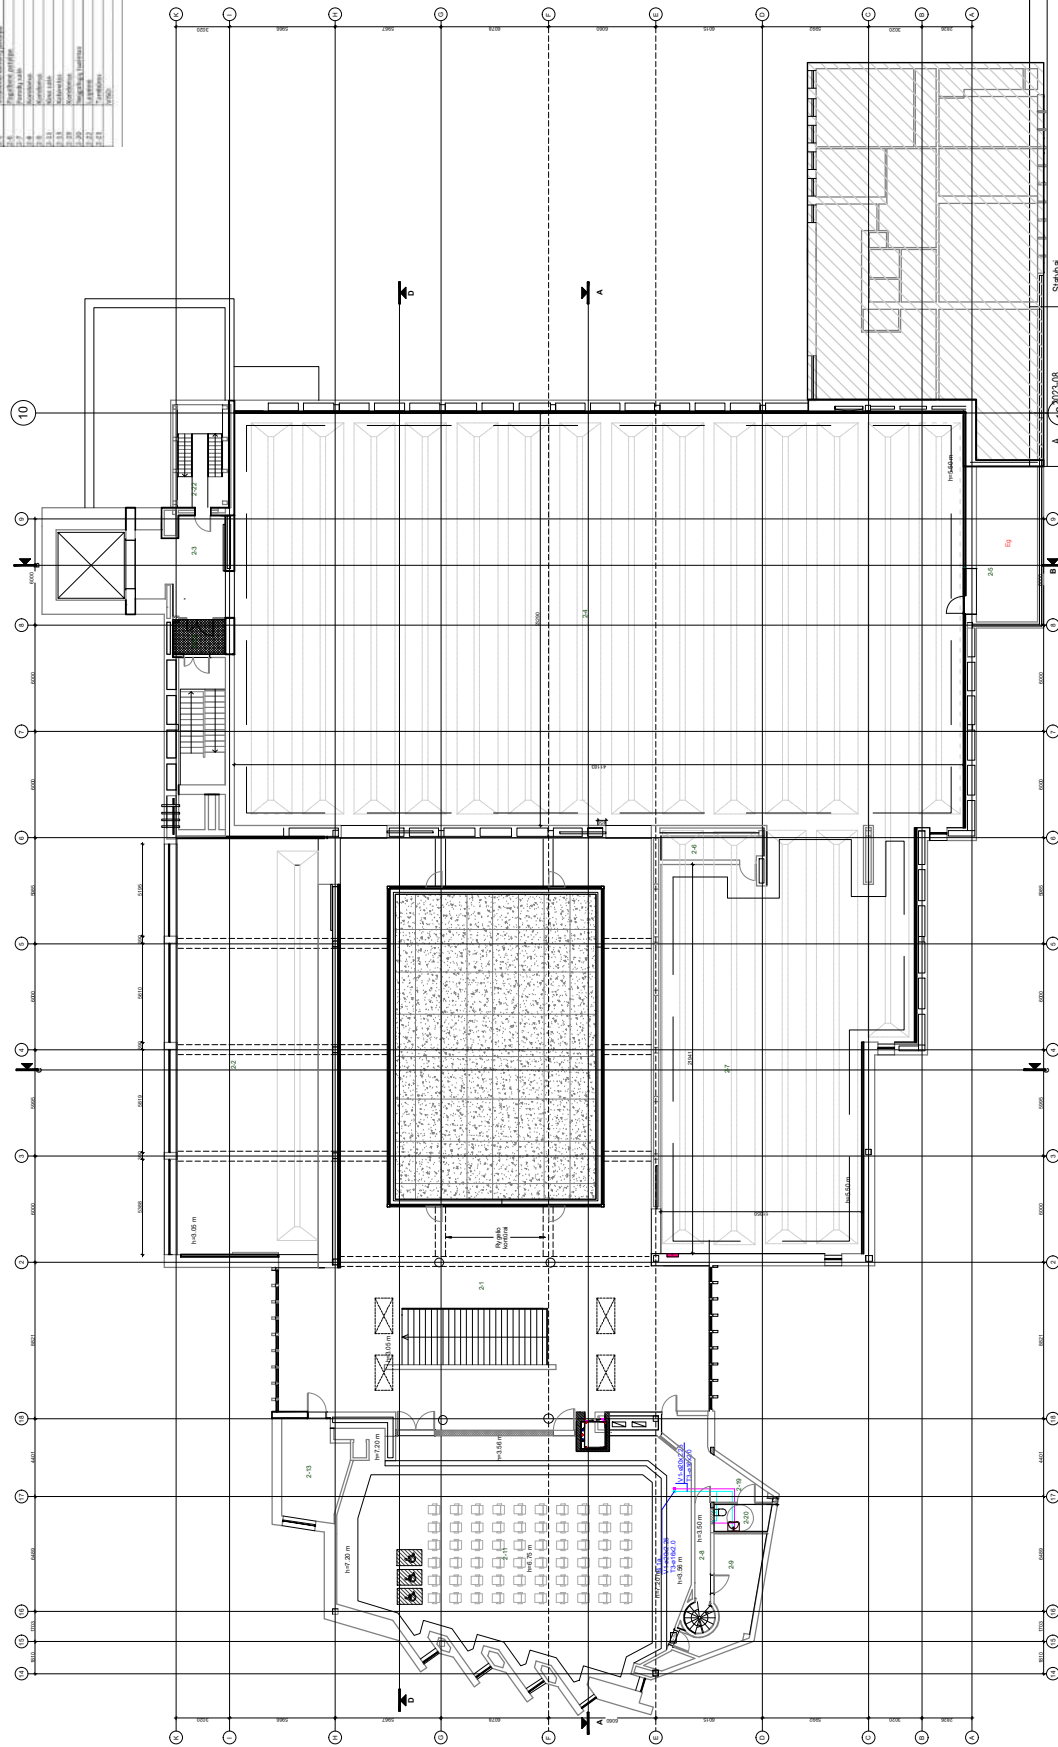

PASTABOS:

- [illegible]

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI.

- bulīnis šaltas vandenietīks patubēje.
- bulīnis šaltas vandenietīks grīndyse.
- karštas vandenietīks patubēje.
- karštas vandenietīks grīndyse.
- cirkulāciņis vandenietīks patubēje.
- vandens apskaites mazazs.

lauko oro temperatūros (AR p.1.3.).

Šilumokaitis privalo būti sandarus-negalimi oro šalinimo ir tiekimo srautų pasimaišymai. Šilumokaičio hermetiškumas 99,4%, esant 700Pa slėgiui. Maksimalus leistinas šilumokaičio pasipriešinimas 400Pa, darbo sąlygos: -31°C iki +60°C. Pagal LST EN 13053:2020 „Pastatų vėdinimas. Oro ruoštuvai. Įrenginių, komponentų ir sekcijų vardiniai parametrai ir eksploatacinės charakteristikos“ – H1 klasė. Prie šalčiausio penkadienio lauko oro temperatūros šilumokaičio efektyvumas 55+45%.

Kondensato padėklas:

Jis turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno su nuolydžiu į drenažo pusę. Kondensato padėklas turi būti iš vientiso metalo arba sulydymo vietos privalo būti nepralaidžios vandeniui. Draudžiamas bet koks jungčių, turinčių sąsajas su vandeniu, sujungimas mastika. Padėklas turi būti įrengtas virš korpuso apatinės dalies arba integruotas į patį korpusą. Drenažas iš kondensato padėklo turi būti vykdomas per sifoną su atbuliniu vožtuvu. Kondensato padėklas turi būti lengvai prieinamas valymui.

1.1.8 ROTACINIS ŠILUMOKAITIS

Rotorius su ašimi, sumontuotas ant nešančios konstrukcijos., tiekiamas su kintamo sukimosi greičio elektros varikliu, kuris leidžia užtikrinti aukštą energijos rekuperavimo efektyvumą. Sandarinimas-šepečiais, kurie sumažina oro protekius. Maksimalus leistinas greitis 3,5m/s. rotoriaus sukimosi greitis 3-11aps/min. darbo sąlygos -30--+70°C. Pagal LST EN 13053:2020 „Pastatų vėdinimas. Oro ruoštuvai. Įrenginių, komponentų ir sekcijų vardiniai parametrai ir eksploatacinės charakteristikos“ – H2 klasė.

1.1.9 ORO UŽSKLANDOS

Sklendės turi būti numatomos kaip įsiurbimo/išleidimo išjungimo prietaisai, su įjungimo/ išjungimo valdymu arba padalijant prietaisus su tolygiu valdymu. Jos turi būti valdomos elektriniais varikliais, kaip nurodyta detaliame apraše. Sklendės turi būti iš dvigubos dangos aerodinaminio paviršiaus skyriaus plokščių, pagamintų iš cinkuoto plieno, aliuminio ar nerūdijančio plieno. Menčių sujungimo mechanizmai turi būti su krumpliaračiais, pagamintais arba iš stiklo pluošto, armuoto PP arba iš „Ryton“ medžiagų. Turi būti numatomas sukamosios mentės prieš mentę pastatymas sąveikai be slidimo, siekiant sklandaus darbo su minimaliu sukimo momentu. Aliuminio mentės turi būti sandarinamos kraštuose neopropenu ir atitikti II klasę pagal LST EN 1751. Velenas turi būti su kvadrato formos dalimi, tinkama standartinės pavaros montavimui ir turi būti montuojamas prie mažos trinties guolių, pagamintų iš sustiprinto stiklo pluošto. Sklendžių rėmai turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno, aliuminio arba nerūdijančio plieno bei turi turėti jungtis kiekvienoje pusėje su angomis 4 kampuose, siekiant lengvai prijungti prie ortakio. Sklendės, ilgesnės kaip 1525 mm arba/ ir aukštesnės kaip 1220 mm turi būti paskirstytos vienodo dydžio sklendėmis. Sklendės, numatomos lauko įrenginiams, turi būti arba atsparios drėgmei, arba montuojamos įrenginio viduje.

1.1.10 PRIEINAMUMAS PRIE ĮRENGIMŲ

Įrenginius privalo patiekti su apžiūros durelėmis, skydais ir atidarymo priemonėmis. Būtina užtikrinti, kad sandarikliai būtų suprojektuoti taip, kad bent dešimtį metų būtų galima atlikti eilines techninio aptarnavimo operacijas.

Įrenginiai patiekiami su min. 300mm. pločio apžiūros durimis su vyriais arba su skydais, jeigu pastarųjų įrengti neįmanoma.

Atidarymo priemonės – raktu rakunami durų užraktai arba atsuktuvai.

Visame oro paruošimo įrenginyje turi būti priėjimas prie ventiliatorių, oro užsklandų, filtrų ir aušinimo įrenginių.

1.1.11 AUTOMATIKA

Vėdinimo agregatų darbo procesų valdymas automatinis. Vėdinimo įrenginiai turi būti komplektuojami su gamykliniais valdymo blokais. Valdymo funkcijos: tiekiamo į patalpą oro temperatūros reguliavimas, tiekiamo ir šalinamo oro ventiliatorių greičių reguliavimas, dienos, paros ir savaitės programavimas. Distančio valdymo pultai – vėdinimo įrenginio paleidimas ir stabdymas, gedimų, filtrų užterštumo indikacija.

1.2 VENTILIATORIAI

1.2.1 KANALINIS VENTILIATORIUS

Kanaliniai ventiliatoriai naudojami išsiurbti orą iš patalpų. Korpusas iš karštai valcuoto cinkuoto lakštinio plieno. Lakštinis metalas turi mažiausiai 20µm cinko sluoksnį. Galvanizuoto lakštinio metalo dalys yra suvirinamos taškiniu būdu, priveržiamos arba prikniedijamos. Ventiliatorių gaminiai turi paviršius, padengtus milteliniais dažais, tai suteikia ventiliatoriams labai patikimą antikorozinę apsaugą. Variklis ir darbo ratas turi būti dinamiškai subalansuotas dviejuose plokštumose pagal standartą DIN ISO 1940. Į priekį pakreiptos darbo ratų mentelės gaminamos iš galvanizuoto lakštinio plieno su atgal atlenktomis plastiko mentelėmis ant galvanizuoto lakštinio plieno disko, arba pilnai iš galvanizuoto lakštinio plieno. Darbo ratas presuojamas tiesiai ant variklio su išoriniu rotoriumi. Variklis: atitinkantis IEC Europos normas, IP 55, apsaugos klasė F, ventiliatoriaus efektyvumas ≥57%, apsukimų skaičiaus reguliavimas privalomas.

1.3 TRIUKŠMO SLOPINIMAS

Triukšmo slopintuvai turi tenkinti LST EN ISO 7235:2010 ir LST EN ISO 5135:2002. Triukšmo slopintuvai turi būti įrengti kuo arčiau triukšmo šaltinių. Triukšmo slopintuvus privalo gaminti iš sunkaus galvanizuoto plieno lakštų, su slopintuvų tarpais iš garsą sugeriančios pluoštinės medžiagos. Ši medžiaga turi būti 100-tu procentų ne higroskopinė, visiškai atspari pluošto erozijai prie oro greičio iki 25m/s, atlaikanti +5°C - +50°C temperatūrą ir 10% - 100% santykinės drėgmės, o taip pat atitikti *priešgaisrinius reikalavimus*. Šiam tikslui būtų tinkama 60-80kg/m³ tankio mineralinė vata. Triukšmo slopintuvo pasipriešinimas negali viršyti 60Pa. Triukšmo slopintuvai parenkami tokie, kad už triukšmo slopintuvų, triukšmo lygis į ortakius nebūtų didesni nei: techninės, pagalbinės patalpos, dirbtuvės - 50dB(A); kabinetai, darbo, poilsio, buitinės patalpos – 35dB(A); parodų salės, holai - 35dB(A). Sistemos PI-1 triukšmo slopintuvų slopinimas – 45dBA (500Hz), sistemos PI-2

EILĖS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO Tech. spec.	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	PAPILDOMI DUOMENYS
1	2	3	4	5	6
	d200		vnt	2	
5.	Oro pertekėjimo grotelės montuojamo į duris: 400x100	p.1.8	kompl	1	
6.	Reguliavimo sklendės: d100	p.1.7	vnt	1	
	d125		vnt	6	
	d160		vnt	3	
	d200		vnt	2	
	d500		vnt	2	
7.	Oro tiekimo difuzorius: d100	p.1.8	vnt	1	
	d125		vnt	3	
	d160		vnt	3	
	d315		kompl	4	
8.	Oro šalinimo difuzorius: d100	p.1.8	vnt	2	
	d125		vnt	3	
	d160		vnt	3	
	Oro ištraukimo-pratekėjimo grotelės 1000x200	p.1.8	kompl	4	
9.	Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: d100	p.1.4	m	13	
	d125		m	90	
	d160		m	30	
	d200		m	20	
	d315		m	15	
	d400		m	8	
	d500		m	65	
10.	Cinkuotos skardos stačiakampiai ortakiai: 900x500	p.1.4	m	3	
11.	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai:	p.1.4	kompl	1	
12.	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija: 9mm storio	p.1.5	m ²	100	
13.	Akmens vatos šiluminė izoliacija su al. folija: 50mm storio	p.1.5	m ²	30	
14.	Lauko oro paėmimo grotos: 900x500	p.1.9	kompl	1	
15.	Oro išmetimo grotelės 900x500	p.1.9	kompl	1	
16.	Vėdinimo sistemos aerodinaminis išbandymas ir suregulavimas:	p.1.10	kompl	1	
17.	Vėdinimo sistemos triukšmo lygio matavimai pagal galiojančius LR normatyvinius dokumentus:	p.1.10	kompl	1	
SISTEMA P-1					
	Kanalinis ventiliatorius su termoapsauga, tvirtinimo elementais, atbuliniu vožtuvu, L=1600m ³ /h; 250 Pa	p.1.2	kompl	1	
1.	Reguliavimo sklendės:	p.1.7			

L o k a l i n ė s a m a t a N r. V
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Objektas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Papildomi darbai (vėdinimas) **6 282,94 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Netilpę difuzoriai po lubomis (1-27 patalpa)

1	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 475	Plieninių stačiakampių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras, mm daugiau 1000	m	5	25,00	125,00
2	kaina	Ortakis d500x300	m	5	37,24	186,20
3	N20-923	//PRITAIKYTA. Fasoninių dalių	vnt.	4	18,68	74,72
4	kaina	Alkūnė d500x300 45*	vnt.	4	33,28	133,12
5	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 470	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	1	25,00	25,00
6	kaina	Ugnies vožtuvas d500x300 EI60	vnt.	1	134,63	134,63
7	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.9, p. 497	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakčiuose, kurių skersmuo iki 500 mm	vnt.	1	25,00	25,00
8	kaina	Reguliavimo sklendė d500x300	vnt.	1	77,65	77,65
9	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.9, p. 485	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 šviesoje, montavimas /PRITAIKYTA	vnt.	1	25,00	25,00
10	kaina	Viengubo reguliavimo grotelės	vnt.	1	31,53	31,53
Iš viso už skyrių Netilpę difuzoriai po lubomis (1-27 patalpa)						837,85

Skyrius GS dalies pakeitimai (2-3, 2-23, 2-22 patalpos)

11	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 475	Plieninių stačiakampių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras, mm daugiau 1000	m	17	25,00	425,00
12	kaina	Ortakis d500x100	m	17	29,20	496,40
13	kaina	Fasoninės dalys	kompl.	1	397,15	397,15
14	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 285	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100 m	0,17	250,00	42,50
15	kaina	Lamelių demblis su AL folija s-50mm	m2	27	10,21	275,67
16	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 470	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	4	25,00	100,00
17	kaina	Ugnies vožtuvas d1000x500 EI60	vnt.	4	214,34	857,36
18	//CVPA, VS, Žin.4 VN, skyr.2, p. 304	PRITAIKYTA //Pajungimas prie esamos šachtos sistemos	vnt.	1	50,00	50,00
19	kaina	Fasoninės pajungimo dalys	kompl.	1	607,53	607,53
Iš viso už skyrių GS dalies pakeitimai (2-3, 2-23, 2-22 patalpos)						3251,61

Skyrius Projekto pasikeitimai (2-7 patalpa)

20	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.11, p. 586	Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 500 mm	m	2	25,00	50,00
21	kaina	Pakabos, atramos (komplekte)	m	2	45,79	91,58

HSC Baltic

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
22	kaina	Ortakis d500	m	2	23,47	46,94
23	//VIPA, VS, Žin.4 VN, skyr.5, p. 393	PRITAIKYTA //Fasoninių dalių montavimas	vnt.	3	50,00	150,00
24	kaina	Alkūnė d500 90*	vnt.	3	36,55	109,65
25	//VIPA, VS, Žin.10 ŠP, skyr.2, p. 1167	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija 13-18mm	m2	3	25,00	75,00
Iš viso už skyrių Projekto pasikeitimai (2-7 patalpa)						523,17

Skyrius Kanalinio ventiliatoriaus pasikeitimas

26	kom. Pasiūlymas	Ventiliatorius AKU 250 D	vnt.	1	579,88	579,88
Iš viso už skyrių Kanalinio ventiliatoriaus pasikeitimas						579,88
Iš viso #1						5 192,51 €
PVM					21%	1 090,43 €
Iš viso #2						6 282,94 €

Pardavėjas:
onninen
SAVANORIŲ PR. 274,02301 VILNIUS

PASIŪLYMAS 204354431
Galioja iki:
Apm. terminas: **45 dienos**

Puslapis 1(1)
Sukurta: 15.04.2024
Atspausdinta: 14:56:00

Pirkėjas:
DOMUS INŽINERIJA UAB
Bruknių g. 4, Giraitė
54340, Kaunas
PVM kodas: LT100007040414
Įm. kodas: 302828961

Pirkėjo kodas: 6702154
Pristatymo adresas:
ONNINEN UAB DC KAUNAS
9-OJO FORTO STR. 61
48101, KAUNAS

Kont. asmuo: Kalnutis Arūnas ,arunas.kalnutis@onninen.com **Telefonas:** +37065025008

Pristatymo sąlygos: EXW - iš sandėlio -

Eilutė	Pozicija	Produkto aprašymas		Kaina	Nuolaida %	Kaina su nuolaida	Suma be PVM
Produktas	Kiekis	Vnt.					
Pirk.prod.nr.	Pirkėjo komentarai	Prekės kodas					
10	Ventiliatorius KF-T120-225-4L3 FAN000029						
VTA055	1,000	VNT	84145100	618,68		618,68	618,68
20	Dažnio keitiklis						
VTA055	1,000	VNT	84145100	297,47		297,47	297,47
Eilučių suma be PVM							916,15
Viso be PVM							916,15
PVM							192,39
Viso su PVM							1.108,54

Pasikeitus gamintojų tiekimo sąlygoms, UAB Onninen pasilieka teisę keisti pasiūlymo sąlygas iki užsakymo patvirtinimo.
Kai užsakymų suma viršija kredito limitą nurodytą pirkimo-pardavimo sutartyje, apmokėjimo sąlygos yra nustatomos atskirai.

Viso be PVM	PVM%	PVM	Galutinė suma su PVM
916,15	21,00 %	192,39	1.108,54
Viso			EUR 1.108,54

UAB Onninen
SAVANORIŲ PR. 274
02301 VILNIUS
Tel: +37052322240
Faks: +37052322207
Įmonės kodas: 111520640
PVM: LT115206418

Pasiūlymas/Užsakymo patvirtinimas

Nr. 0009530185-0

15 balandžio 2024 m.

UAB Sanistal, įm. kodas 111802839
Raudondvario pl. 129B, Kaunas, tel.8(37)457047
A/S LT94 2140 0300 0007 5361
Swift kodas: AGBLLT2X
Luminor Bank AS

Klientas: 302828961
UAB "Domus inžinerija"
Bruknių g. 4, Giraitė
Kauno raj.
869876436
2023.12.31 SKB-371

Galioja iki: 15-05-24

Išrašė: Vidas Didžiulis

Pastabos :

Nr.	PREKĖS KODAS / APRAŠYMAS	KIEKIS / VNT.	KAINA	Nuol. %	SU NUOL.	SUMA
000001	506151990 Ventiliatorius	AKU 250 D	1vnt	532.00	532.00	532.00
IŠ VISO:					532.00	EUR
PVM:					21.00 % 117.72	EUR
SUMA SU PVM:					643.72	EUR

Kainos gali keistis priklausomai nuo gamintojo ar valiutos kurso svyravimo.
Informavus apie prekių gavimą (telefonu, faksu, elektroniniu paštu), PIRKĖJAS privalo pasiimti prekes per 14 d.
Prekių neatsiėmus (per nurodyta laikotarpį) skaičiuojama 0,02% sandėliavimo išlaidos už kiekvieną uždelstą dieną.
Abiem šalims sutarus, sandėliavimo terminą galima pratęsti, už papildomą sutartą mokestį.
Neatsėmus prekių per 45 d. avansinė įmoka nuskaitoma nuo prekės kainos, o užsakyta produkcija parduodama UAB "Sanistal" prekybos tinkle.
Atsiskaitymo tvarka: pirmiausia užskaitoma sandėliavimo išlaidos (esant tokioms), o po to pagrindinė skola.
Atsisakius užsakytų prekių avansinė įmoka negrąžinama.
Užsakymo patvirtinimas-sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais - po vieną šalims.

Kainos ir tiekimo sąlygas tvirtinu: _____ (parašas / vardas, pavardė)

A.V.

**Pirkėjas****UAB Domus Inžinerija**

Bruknių g. 4, Giraitė
LT -54340 Kauno raj.

Įmonės kodas 302828961
PVM kodas LT10000704041
Telefonas
Faksas
Atstovas

Pardavėjas**UAB NIT**

Savanorių pr. 151
LT - 03150 Vilnius

Įmonės kodas 125984316
PVM kodas LT 259843113
Telefonas (8 5) 27 28 552

Bankas AGBLLT2XXXX, Luminor Bank AS
Sąskaitos Nr. LT792140030002847115

PASIŪLYMAS

Numeris

57197

Data

2024.04.15

Kliento Nr.

2223

Pagrindas KAROLIUI FIX - 2024.04.15

psl 1

P Numeris	Pavadinimas	Kiekis	EUR/vnt.	Iš viso
01 32148	Ventiliatorius BLAUBERG Centro-M 400 BE TERMOPAVAROS	1vnt	557,48	557,48
Suma neto				557,48 EUR
PVM 21,00 %				117,07 EUR
Galutinė suma				674,55 EUR

Šeši šimtai septyniasdešimt keturi EUR 55 ct.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

pasiūlymas galioja 30 dienų nuo išrašymo datos;
kainos gali keistis priklausomai nuo gamintojo sprendimo ar valiutos kurso svyravimo.

Laura Žėkienė
Projektų vadovė

L o k a l i n ė s a m a t a N r. VN

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas:

PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Objektas:

PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis:

Papildomi darbai (VN)

826,68 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius GČ perkėlimas (2-14 patalpos)

1	CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr.4, p.390	Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung. DEMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	1	15,72	15,72
2	CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr.4, p.380	Priešgaisrinių čiaupų, kurių d 50 mm, prijung.	vnt.	1	10,00	10,00
3	CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr. 4, p.375	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm	m	12	12,00	144,00
4	kaina	Plieninis vamzdis d50	m	12	18,91	226,92
5	kaina	Fasoninės dalys	kompl.	1	181,56	181,56
6	kaina	Laikikliai	kompl.	1	21,22	21,22
7	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu	10 m2	0,2	108,95	21,79
8	CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr. 4, p.385	Metalinų iki 50 mm skersmens vamzdžių dažymas raude du kartus	100 m2	0,02	1600,00	32,00
9	CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr. 4, p.386	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	0,12	250,00	30,00
Iš viso už skyrių GČ perkėlimas (2-14 patalpos)						683,21
Iš viso #1						683,21 €
PVM					21%	143,47 €
Iš viso #2						826,68 €

L o k a l i n ė s a m a t a N r. V

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Objektas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Atsisakomi darbai (vėdinimas)

-35 090,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Kanalinio ventiliatoriaus pasikeitimas

1	//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 19	Kanalinis ventiliatorius su termoapsauga, atbuliniu vožtuvu, L=23406m³/h; 550 Pa	vnt.	-1	29000,00	-29000,00
Iš viso už skyrių Kanalinio ventiliatoriaus pasikeitimas						-29000,00
Iš viso #1						-29 000,00 €
PVM					21%	-6 090,00 €
Iš viso #2						-35 090,00 €

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šiuolaikinio meno centras 291424950, Vokiečių g.2, LT-01130 Vilnius UAB "HSC Baltic" 300130281, Vilnius, Gabijos g. 32
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2022-11-04 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-41 „PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI“ PAKEITIMO pagal aktą nr.13
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-12 Nr. VPS-43
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Kuizinas, direktorius, Administracija
Sertifikatas išduotas	KĘSTUTIS KUIZINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-11 12:16:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-11 12:17:15 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-26 16:41:38 – 2024-09-24 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimvydas Beržonskis, Generalinis direktorius
Sertifikatas išduotas	RIMVYDAS BERŽONSKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-11 17:16:40 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 19:25:09 – 2028-07-01 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-12 09:00:11)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-12 09:00:11 DBSIS