

**SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES KEITIMO PAGAL
VPĮ 89 STR. 1D. 3 P.**

**SUSITARIMAS
DĖL 2022-11-04 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-41 „PARODŲ RŪMŲ,
VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI“
PAKEITIMO**

UAB „HSC Baltic“ (toliau - Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

BĮ Šiuolaikinio meno centras (toliau - Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Kuizino, veikiančio pagal įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2022-11-04 sudarė viešojo pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-41 „Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai (preliminarioji sutartis)“ (toliau – Sutartis). Rangos sutartis visa apimtimi įsigaliojo 2022-11-19, t. y. nuo sekančios dienos, kai Rangovas pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. AT 99076).

B. Statybos proceso dalyviai (Rangovas, Užsakovas, projektuotojas ir statybos techninės priežiūros vadovas) pasirašė pakeitimų aktą (pridedama), kuriame detalizuoti Sutarties pakeitimai, kuriems pritaria visi minėti statybos proceso dalyviai.

C. Sutarties 25.2 punkte numatyta, kad Šalys turi teisę sudaryti susitarimus dėl papildomų darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nurodytos vertės. Pakeitimas grindžiamas prie šio susitarimo pridėtame pakeitimų akte nurodytomis aplinkybėmis, atitinkančiomis žemiau nurodytus VPĮ reikalavimus. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti pakeitimai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

J. Vadovaujantis **VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu (nenumatytos aplinkybės)**, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai „pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

D. Pradinė Sutarties vertė yra 4 240 107,94 Eur be PVM (indeksuota pagal 2023-12-22 susitarimą Nr. VPS-75).

F. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu darbų pakeitimai patvirtinti iki šio susitarimo sudarymo (žr. Eil. Nr. 1-18) ir tvirtinami šiuo susitarimu (žr. Eil. Nr. 19, Pakeitimų aktas Nr. 15), nurodomi lentelėje:

Eil. Nr.	Sutarties pakeitimo akto numeris	Pakeitimo numeris pakeitimų akte	Atsisakomo sutarties objekto kaina, Eur be PVM	Pridedamo sutarties objekto kaina, Eur be PVM

1	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1 (Grindų įrengimo detalės)	2	0	6189,09
2	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1 (Surenkamos GB sąramos)	3	225	252
3	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1 (Neįgaliųjų keltuvo keitimas)	4	17 228,66	17 827,40
4	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1 (Esamų konstrukcijų stiprinimas pagal TP-DP)	5	2 570,00	3 461,30
5	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1 (Esamų konstrukcijų stiprinimas pagal TvDP)	6	766,50	1 556,00
6	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1	7	0,00	12 747,00
7	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1	9	98,50	360,00
8	Pakeitimas pagal 2023-08-17 pakeitimo aktą Nr. 1	10	9 123,00	8 427,20
9	Pakeitimas pagal 2023-10-03 pakeitimo aktą Nr. 2 (Stogo pasluoksnių ardymo darbai)	2	0,00	64 025,86
10	Pakeitimas pagal 2023-10-03 pakeitimo aktą Nr. 2 (Lauko akmenų skaldymas ir išvežimas)	3	0,00	5 153,27
11	Pakeitimas pagal 2023-10-03 pakeitimo aktą Nr. 2 (Vidinio kiemelio vitrinų pamato remontas)	4	0,00	2 616,92
12	Pakeitimas pagal 2023-10-03 pakeitimo aktą Nr. 2 (Rėmo įrengimo ties švok įrenginiu ir grindų 2-18 patalpoje įrengimas)	5	0,00	7 177,08
13	Pakeitimas pagal 2023-11-03 pakeitimo aktą Nr. 5 (sienų šiltinimo mazgų keitimas)	1	0,00	98 212,78
14	Pakeitimas pagal 2023-12-22 pakeitimo aktą Nr. 6 (stogo pasluoksnių ardymas ir atliekų išvežimas)	1	0,00	57 389,60

15	Pakeitimas pagal 2023-12-22 pakeitimo aktą Nr. 6 (vidinio kiemelio ardymo sluoksniai)	2	5 488,00	16 822,80
16	Pakeitimas pagal 2024-03-14 pakeitimo aktą Nr. 9 (Optinių dūmų davikliu ir signalinio kabelio įrengimo darbai pagal 20.016-DP-GSS ir Revizinių liukų ir grotelių įrengimo darbai pagal 20.016-DP-SA)			11 328,73
17	Pakeitimas pagal 2024-03-14 pakeitimo aktą Nr. 10 (Stoglangių ST-4 detalės tikslinimas)		43 805,55	188 502,69
18	Pakeitimas pagal 2024-06-25 pakeitimo aktą Nr. 13 (neatitikimai dėl gaisrinės saugos pakeitimo)		29 000,00	16 475,29
19	Pakeitimas pagal 2024-07-23 pakeitimo aktą Nr. 15 (stoglangiai)		102 000,00	332 000,00
	Iš viso:		210 305,21	850 525,01

G. Šiuo susitarimu tvirtinamo pakeitimo vertė neviršija 50 % nuo pradinės Sutarties vertės, kaip reikalaujama pagal VPĮ 89 str. 1 d. 3 p.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Pakeisti Sutarties sąlygas taip, kaip nurodyta prie šio Susitarimo pridedame pakeitimų akte ir jo prieduose (žr. šio susitarimo Priedą Nr. 1), o taip pat atnaujintame Sutarties priede Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“ (žr. šio susitarimo Priedą Nr. 2) (siekiant aiškumo, pažymima, kad „Darbų kainų žiniaraštis“ keičiamas tik ta apimtimi, kiek nurodyta **Pakeitimų akte Nr. 15**).

1.2. Šiuo susitarimu tvirtinami darbų pakeitimai neturi įtakos darbų atlikimo terminams, kurie šiuo susitarimu nėra keičiami.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas pasirašomas Šalių atstovų elektroniniais parašais.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

3.1. Pakeitimų aktas Nr. 15 su priedais.

3.2. Sutarties priedo Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“ nauja redakcija.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS

UAB „HSC Baltic“

Gabijos g. 32, 06155 Vilnius

Juridinio asmens kodas 300130281

PVM mokėtojo kodas LT100001802611

Banko sąsk. Nr. LT07 7044 0600 0772 9902

Bankas SEB Bankas

Tel. (8 5) 65033527

El. p. info@hsc.lt

Gen. direktorius

Rimvydas Beržonskis

UŽSAKOVAS

BĮ „Šiuolaikinio meno centras“

Vokiečių g. 2, 01130 Vilnius

Juridinio asmens kodas 291424950

PVM mokėtojo kodas LT914249515

Banko sąsk. Nr. LT114010051003260562

Bankas Luminor Bank

Tel. (8 5) 262 98 91

El. p. info@cac.lt

Direktorius

Kęstutis Kuizinas

Pakeitimų aktas		Data: 2024-07-23
Pakeitimo pavadinimas: Pakeitimų aktas Nr. 15		
Rangos sutarties pavadinimas: Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai		
Rangos sutarties numeris, data: VPS-41, 2022-11-04		
Statybos proceso dalyviai:		
Statytojas (Užsakovas)	Šiuolaikinio meno centras	
Rangovas	UAB „HSC Baltic“	
Projekto vykdymo priežiūros vadovas	Karolis Maciulevičius	
Statybos techninės priežiūros vadovas	Gediminas Kalonas	
Darbo projekto vadovas (jei taikoma)	Karolis Maciulevičius	
Kam: Užsakovui,		
1.1 Sprendinys, kuris yra keičiamas - Keičiamas Tvarkybos darbų projekto SA dalies žiniaraštis (20.016-TvDP-SA.SŽ) dėl papildomai atsiradusių stoglangių įrengimo darbų. Šie papildomi darbai detalizuoti Tvarkybos darbų projekto darbo brėžinyje (20.016-TvDP-SA.B-15) žr. šio akto priedą Nr.1; - Keičiami sutarties priedai Nr.4 „DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS“, Nr.5 „RANGOVO PASIŪLYMAS“, Nr. 6 „SUTARTIES KAINOS (ĮKAINIŲ) DETALIZACIJOS ŽINIARAŠTIS“ (stoglangių įrengimo apimtyje).		
1.2 Pakeitimą sąlygojusios aplinkybės Vykdant darbus objekte buvo pastebėta, kad Tvarkybos darbų projekto SA dalies žiniaraštyje (20.016-TvDP-SA.SŽ), įtvirtintos stoglangių įrengimo apimtys (kiekiai) nėra pakankamos tam, kad būtų pasiekti projekto tikslai ir reikiami rodikliai pastato užbaigimo procedūrą atlikimui. Paaiškinama, kad pagal Tvarkybos darbų projektą, t.y. statinio architektūros aiškinamojo rašto dalį (20.016-TvDP-SA.AR) buvo numatyta išardyti stoglangių apskardinimus ir langus visa apimtimi, o tuo tarpu šių darbų atstatymas/naujas įrengimas numatytas tik penktadaliui visos apimties. Patikslinama, kad remiantis žinaraščiu stoglangių įrengimo kiekis yra 120 m2, o faktiškai reikalingas stoglangių įrengimo kiekis (angų užpildymo) yra 641,60 m2. Paaiškinama, kad šį kiekį dėl konstrukcijų nuokrypių sudaro stoglangiai 574,63 m2 ir apatinio tarpo užpildymas 391,76 m, kurio aukštis svyruoja nuo 80 iki 220 mm. Be papildomų darbų atlikimo neįmanoma įvykdyti statybos užbaigimo procedūrą, kadangi nebus pasiekti energetinio naudingumo rodikliai (pastato energetinio naudingumo C klasės). Pažymėtina ir tai, kad Rangovui nusiardžius senus stoglangius visa apimtimi buvo pastebėti didžiuliai metalinių konstrukcijų nuokrypiai. Dėl to papildomai tapo būtina pakeisti ir naujų stoglangių montavimo technologiją. Pakeitus aptariamą darbų technologiją ir patikslintus stoglangių įrengimo apimtis (kiekius) atsirado galimybės perskaičiuoti stoglangių įrengimo įkainį, t.y. jį sumažinti.		

1.3 Pakeitimo sprendinys

- atsisakyti iš Rangovo langų įrengimo darbų, kurių vertė 102 000,00 Eur be PVM.
- įsigyti iš Rangovo papildomus langų įrengimo darbus, kurių vertė 332 000,00 Eur be PVM.

Keičiami Tvarkybos darbų projekto sprendiniai, tikslinamas SA dalies žiniaraštis 20.016-TvDP-SA.SŽ, papildomas Tvarkybos darbų projektas darbo brėžiniu 20.016-TvDP-SA.B-15.

Įtaka Visų darbų galutiniam terminui: Darbai pagal šį pakeitimų aktą turi būti pabaigti iki Stabdymo darbų protokole Nr. 3 priede Nr. 3 paskutinio nurodyto darbų atlikimo termino. T.y. iki 2024-06-27.

Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas:

Įkainiai ir kainos nustatomi vadovaujantis šiuo Sutarties punktu: 15.9.2; 15.9.3

Mokėtinos sumos nustatymas/pakeitimo vertė:

Sutarties objekto/darbų grupės pavadinimas	Atsisakomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Papildomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Pakeitimo vertės skirtumas, Eur be PVM
VIPA finansavimas			
Stoglangių įrengimas	102 000,00	332 000,00	230 000,00
Viso be PVM	102 000,00	332 000,00	230 000,00
PVM (21%)	21 420,00	69 720,00	48 300,00
Viso su PVM	123 420,00	401 720,00	278 300,00

Susiję dokumentai, priedai:

1. Atnaujintas tvarkybos darbų apimties žiniaraštis 20.016-TvDP-SA.SŽ;
2. Detalizuotas stoglangių žiniaraštis 20.016-TvDP-SA.B-15;
3. Papildomų darbų sąmatos;
4. Atsisakomų darbų sąmata.
5. Tiekėjų komerciniai pasiūlymai.

Pakeitimų aktą paruošė: UAB „HSC Baltic“

Pakeitimų aktą tvirtina:

Statytojo (Užsakovo) atstovas

Rangovo atstovas

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Statybos techninės priežiūros vadovas
Darbo projekto vadovas (jei taikoma)

Sąnaudų kiekių žiniaraštis

Architektūros dalis

Eilės Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Gaminio žymui, nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis			Pastabos
				I etapas	II etapas	III etapas	

ENERGETINĖS PRIEMONĖS FINANSUOJAMOS PAGAL VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ 04.3.1-VIPA-T-113-02 VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ ATNAUJINIMAS:
ARDYMO DARBAI

1.1.	Esamų langų ir vitrinų ardymas	TDA-01	m ²		19		
1.2.	Durų išėmimas (lauko durys)	TDA-01	m ²		13.00		
1.3.	Palangių demontavimas (išorinės skardinės palangės)	TDA-01	m		2		
1.4.	Sedinių stoglangių dangos ir langų išardymas	TDA-01	m ²	1975,50			
1.5.	Vidinio kiemelio dangos išardymas (betono mozaika)	TDA-01	m ²	196.00			
1.6.	Cilindrinio tūrio mūro išardymas	TDA-01	m ²		24.30		
1.7.	Dangų ardymas 1 aukšto patalpose (vestibulius ir skaitykla)	TDA-01	m ²	287.54	190		
1.8.	Dangos ardymas parodų salėse ir II aukšto fojė – galerijoje.)	TDA-01	m ²	1844.68			

ANGŲ UŽPILDYMAS

2.1.	Žr. langų, vitrinų ir durų žiniaraštį						
2.2.	Vitrinų sandarinimas	-	m		15.00		
2.3.	Langų sandarinimas	-	m		4.00		
2.4.	Durų sandarinimas	-	m		21.00		
2.5.	Išorinių palangių įrengimas, 0,25 m pločio skarda	TDA-06	m		1		

STOGLANGIAI

0	2023-08	Darbo brėžiniai statybai					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis					
KVAL. PATV. DOK. Nr.	 UAB "ArchiMenai" Tel. nr.: +37061282346				PROJEKTO PAVADINIMAS: Dailės parodų rūmų (unik. KVR k. 15911) Vilniuje, Vokiečių g. 2 pastato tvarkybos darbų (restauravimas, remontas) projektas		
A1967, 1032	PV, PDV	K. Maciulevičius		2023	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Parodų rūmai (kultūros paskirties pastatas)		
					DOKUMENTO PAVADINIMAS Medžiagų kiekių žiniaraštis		Laida 0
Kalba	UŽSAKOVAS: VBJ „Šiuolaikinio Meno Centras“, į.k. 291424950, Vokiečių g. 2, 01130 Vilnius				DOKUMENTO ŽYMUO 20.016-TvDP-SA.MZ		Lapas 1
LT							Lapų 5

Eilės Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Gaminio žymui, nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis			Pastabos
				I etapas	II etapas	III etapas	
3.1.	Stoglangių dangos keitimas	TDA-06	m ²	1542,34			
3.2.	Šedinių stoglangių varstomų ir nevarstomų langų įrengimas. Detalizaciją žr. langų žiniaraštyje	TDA-06	m ²	574,63			
3.3.	Tarpo tarp išlinkusių santvarų konstrukcijų ir lango sandarinimas, apšiltinimas, hidroizoliavimas	TDA-06	m	391,76			Mazgą žr. konstrukcijų dalyje
3.4.	Santvarų nuvalymas ir dažymas	TDA-06	m ²	1920.00			
DANGŲ ĮRENGIMAS							
4.1.	GR.A_8 Imituota „Terrazzo“ dekoratyvinė cementinė danga su marmūro grūdelių užpildu.	TDA-02	m ²	196.00			Žiūrėti apdailos lentelę. Vidinis kiemelis
PRIEMONĖS FINANSUOJAMOS PAGAL VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ 07.1.1-CPVA-V-304 MODERNIZUOTI KULTŪROS INFRASTRUKTŪRĄ:							
FASADŲ TVARKYBOS DARBAI							
1.1.	Fasado paviršių cokolio sanavimas, tinkuojant dviem sl. Specialiais tinko mišiniais, apdailinant glaistant 30cm pločio	TDA-03;TDA-04	m ²		50.00		30% remonto darbai nuo pateikto kiekio. Tinko sudėtis išlaikoma esama.
1.2.	Fasadinio tinko restauravimas (balta spalva), tinkuojant mineraliniu dekoratyviniu tinku	TDA-03;TDA-04	m ²		2900.00		33,57% remonto darbai nuo pateikto kiekio. Tinko sudėtis išlaikoma esama.
1.3.	Fasado lygaus tinko restauravimas (pilka spalva), atkūrimas), tinkuojant	TDA-03;TDA-04	m ²		72.00		30% remonto

ŽYMUO: 20.016-TvDP-SA.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	5	0

Eilės Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Gaminio žymui, nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis			Pastabos
				I etapas	II etapas	III etapas	
	mineraliniu dekoratyviniu tinku						darbai nuo pateikto kiekio. Tinko sudėtis išlaikoma esama.
1.4.	Tinko su žėručiu restauravimas (kolonomis, spalva analogiška esamai)	TDA-03;TDA-04	m ²		134.00		75,29 % remonto darbai nuo pateikto kiekio. Tinko sudėtis išlaikoma esama.
1.5.	Išorinių angokraščių restauravimas, dirbant ant pastolių (žemės)	TDA-03;TDA-04	m		547.00		91,66 % remonto darbai nuo pateikto kiekio. Tinko sudėtis išlaikoma esama.
1.6.	Tinkuoto fasado dažymas, 2 kartus (silikatiniai dažais)	TDA-03;TDA-04	m ²		2900.00		100% remonto darbai nuo pateikto kiekio. Dažų sudėtis išlaikoma esama.
1.7.	I a. sienų, stulpų gelsvo ir pilko pjauto dolomito plokščių apdailos restauravimas	TDA-03	m ²		204.00		Dolomitas nuvalomas, ištrupėjas atstatomas (apie 38,34 % nuo pateikto kiekio)

ŽYMUO: 20.016-TvDP-SA.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	3	5	0

Eilės Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Gaminio žymui, nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis			Pastabos
				I etapas	II etapas	III etapas	
1.8.	Koncolės lubų medinių lentelių intarpo remontas išlaikant tipą. Keičiamos puvinio pažeistos lentelės analogiškoms, beicuojamos. Spalva analogiška kaip ir medienos interpų ties dailininkų sąjungos valdomomis patalpomis.		m ²		12,00		
1.9.	Suirusio mūro ties langais, parapeto atstatymas (ardymas, išsaugant plytas, mūro atstatymas)		m ³		4,12		
1.10.	Drėgmės pažeistų gelžbetoninių sėramų virš langų atstatymas		vnt		4		
1.11.	Pastato deformacinių vertikalių siūlių tarp sienų plokščių užtaisymas ir hermetizavimas		m		18		
1.12.	Šviestuvų angų remontas po koncole		vnt		56		
1.13.	Lubų ir kaktos prie pagrindinio įėjimo atstatymas po pagrindinio įėjimo vitrinos keitimo		m ²		13,125		
VIDAUS APDAILOS TVARKYBOS DARBAI							
Lubų apdailos tvarkyba							
1.14.	Žr. apdailos medžiagų lentelę						
Grindų apdaila tvarkyba							
1.15.	Žr. apdailos medžiagų lentelę						
Sienų ir kolonų apdailos tvarkyba							
1.16.	Žr. apdailos medžiagų lentelę						



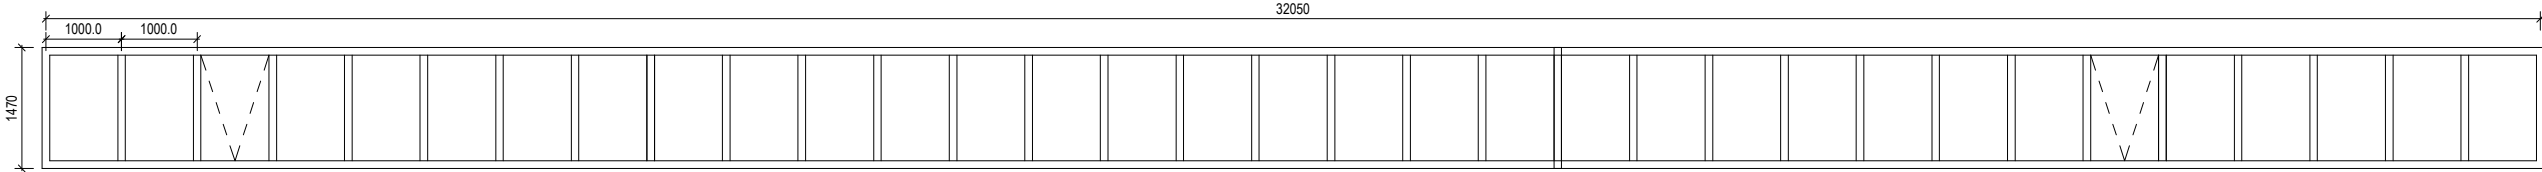
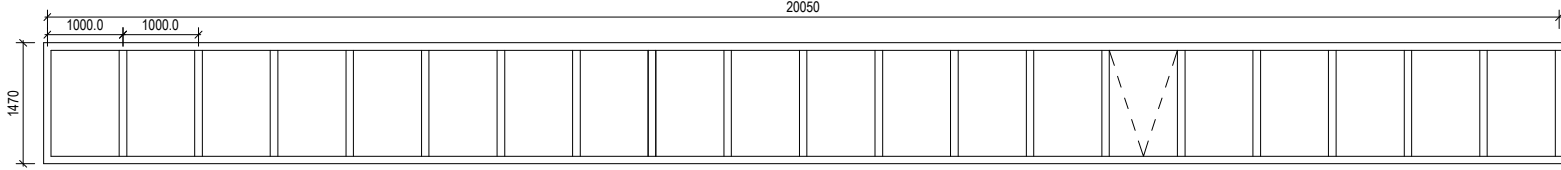
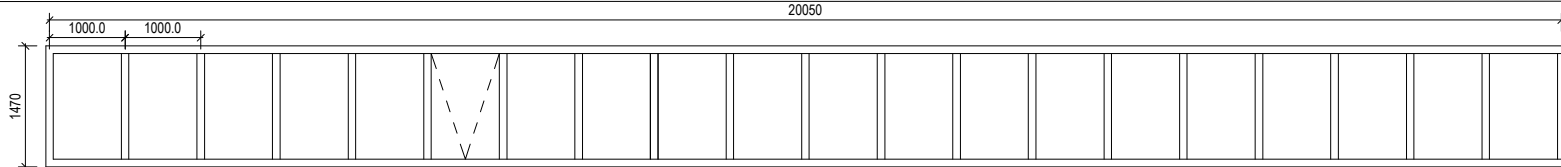
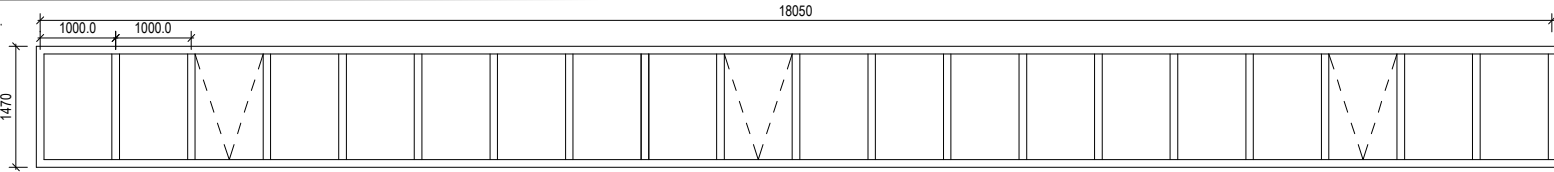

ŽYMUO: 20.016-TvDP-SA.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	4	5	0

Eilės Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Gaminio žymui, nuoroda į TS	Mato vnt.		Kiekis		Pastabos
				I etapas	II etapas	III etapas	

PASTABOS:

- Medžiagų ir darbų aprašymus žiūrėti tvarkybos darbų aprašę;
- Šis žiniaraštis turi būti skaitomas, vertinamas kartu su tvarkybos darbų aprašu, aiškinamuoju raštu ir brėžiniais;
- Užleidimai ir pripjovimai kiekiuose nėra įskaičiuoti;

ŽYMUO: 20.016-TvDP-SA.SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	5	5	0

Eilės Nr.	Žymėjimas	Plotas, m ² Kiekis	Gaminio pavadinimas ir aprašymas
25.	ST-1	29,47 2 vnt	Šedinių stoglangių varstomų ir nevarstomų langai. Langai - pastato vertingoji savybė. Langų skaidymas, matmenys, turi atitikti esamus. Matmenis tikslinti vietoje. Aliuminio - stiklo konstrukcija su termine izoliacija. Rėmų spalva analogiška esamai RAL 9006. Siūlyti langus su anoduoto aliuminio rėmais. Derinti su architektu. Langai turi būti su automatinio atidarymo mechanizmu suveikiančiu gaisro metu, taip pat su galimybe atidaryti paspaudus mygtuką arba ranka. Vyriai montuojami viršuje. Atidarymo kampą ir švarų dūmų šalinimo plotą derinti su architektu atsižvelgiant į gamintojo galimybes. Suminis geometrinis varstomas plotas patalpoje 2-4 18,9 m2, 14 varčių (apima ST-3, ST-3', ST-2 stogius). Suminis geometrinis varstomas plotas patalpoje 2-7 6,75 m2, 5 varčių (apima ST-1, ST-1' stoglangius). Suminis geometrinis varstomas plotas patalpoje 2-2 4,05 m2, 3 varčios (apima ST-3" stoglangį). Stoglangiuose turi būti galimybė vėliau įsirengti valdomas žaliuzes. Stoglangiai su dviejų kamerų stiklo paketu, 2 selektyviniais stiklais. Gaminio (rėmai + stiklas) projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U= 1,10 W/(m²·K)
Schema			
25.	ST-1'	29,47 1 vnt	
Schema	ST-1"	29,47 1 vnt	
25.	ST-2	47,11 1 vnt	
Schema			
25.	ST-3'	29,47 6 vnt	
Schema			
25.	ST-3	29,47 7 vnt	
Schema			
25.	ST-3"	26,53 1 vnt	
Schema			
	0	2023-01	Statybai
	LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
	Atestato Nr.	Projektuotojas:  UAB "ArchMenai" El. p.: archimenai@gmail.com Tel. nr.: +370 61282346	
		Projekto pavadinimas: Dailės parodų rūmų (unik. KVR k. 15911) Vilniuje, Vokiečių g. 2 pastato tvarkybos darbų (restauravimas, remontas) projektas	
	A1967 1032	PV, PDV	K. Maciulevičius
	Kalbos trump.	Statytojas, užsakovas: VBĮ Šiuolaikinio Meno Centras, Į.K. 291424950, Vokiečių g. 2, 01130 Vilnius	
	LT	Dokumento žymuo: 20.016-TvDP-SA.B-15	
			Lapas
		1	1

PASTABOS: Stoglangiai montuojami I etape, tvarkant pastato stogą.

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 33
Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas:

Objektas:

Žiniaraštis:

PAPILDOMI DARBAI

PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Stoglangiai

401 720,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Stoglangiai						
1	kaina	Stoglangis ST-1	m2	58,94	460,00	27112,40
2	kaina	Stoglangis ST-1'	m2	58,94	460,00	27112,40
3	kaina	Stoglangis ST-2	m2	47,11	460,00	21670,60
4	kaina	Stoglangis ST-3	m2	206,29	460,00	94893,40
5	kaina	Stoglangis ST-3'	m2	176,82	460,00	81337,20
6	kaina	Stoglangis ST-3"	m2	26,53	460,00	12203,80
7	sutartinis	Montavimas ir montavimo medžiagos	m2	574,63	50,00	28731,50
8	kaina	Automatikos 22 komplektai	kompl.	1	26151,88	26151,88
Iš viso už skyrių Stoglangiai						319213,18
Skyrius Stoglangių tarpo						
9	N26-191	Perdenginių apšiltinimas 6 cm storio putų polistirolo plokštėmis, klijuojant iš viršaus vieną sluoksnį **PIR plokštės klijavimas iš viršaus	m3	2,35	142,84	335,67
10	kaina	PIR plokštė 60 mm storio	m2	40,342	12,45	502,26
11	kaina, Lemora	PU klijai Ceresit CT 84 EXPRESS, putų polistirenui ir vatai, 850ml	vnt.	4	8,84	35,36
12	N9-209	***PRITAIKYTA skardos lankstinio tvirtinimas	m	391,76	3,37	1320,23
13	kaina	Lygios skardos juostos 0,5 mm storio	m	399,6	3,71	1482,52
14	N26-193	Perdenginių apšiltinimas 6 cm storio putų polistirolo plokštėmis, klijuojant iš apačios vieną ***PIR plokštės klijavimas iš apačios sluoksnių	m3	2,35	227,17	533,85
15	kaina	PIR plokštė 60 mm storio	m2	40,342	12,45	502,26
16	kaina, Lemora	PU klijai Ceresit CT 84 EXPRESS, putų polistirenui ir vatai, 850ml	vnt.	4	8,84	35,36
17	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas // VIPA, VS, Žin.1 Arch., Skyr.2, p.1206	m	391,76	12,00	4701,12
18	kaina	Palangių nuolajų skardos lankstinis (iš vidaus RAL 9010)	m	399,6	7,52	3004,99
19	C1-940-9	Savisriegiai varžtai (nerūd. plienas)	vnt.	980	0,34	333,20
Iš viso už skyrių Stoglangių tarpo sandarinimas						12786,82
Iš viso #1						332 000,00 €
PVM					21%	69 720,00 €
Iš viso #2						401 720,00 €

Sutartinių įkainių atsisakomų darbų sąmata

Priedas Nr. 4

Stoglangių įrengimo darbai

Objektas: Parodų rūmai, Vokiečių g. 2, Vilnius

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
Žiniaraštis 1 Architektūra					
3 Stoglangiai					
1209	Varstomų stoglangių, stogo liukų be grotelių montavimas, tvirtinant prie lengvų metalinių plokščių stogų konstrukcijų , kai blokų plotas daugiau 2,0 m2	m2	120	50,00	6 000,00
1210	Šediniai stoglangių varstomi ir nevarstomi langai	m2	120	800,00	96 000,00
Suma be PVM:					102 000,00
PVM:					21420,00
Suma su PVM:					123 420,00

Pardavėjas: UAB „Alfestus“
Įm.k. 304943396
PVM kodas LT100011982711

Data: 2023-08-14
Pasiūlymas galioja iki: 2023-09-13

Užsakovas:

Objektas: Dėl stoglangių gamybos ir montavimo darbų Vokiečių g. 2,
Vilnius

PASIŪLYMAS Nr. A230327P111-01

Nr.	U Vertė	Pozicija	Profilių sistema	Matmenys (mm)		Plotas m ²	Kiekis	Kaina vnt., EUR	Kaina, EUR
			Aluprof	Plotis	Aukštis	(m ²)	(vnt.)	(Eur/vnt.)	
1	<1,1	ST-1		22000	1600	70,40	2	16 810,56 EUR	33 621,12 EUR
2	<1,1	ST-1'		22000	1600	70,40	2	15 887,87 EUR	31 775,73 EUR
3	<1,1	ST-2		33000	1600	52,80	1	25 161,96 EUR	25 161,96 EUR
4	<1,1	ST-3		20000	1600	192,00	6	15 461,32 EUR	92 767,89 EUR
5	<1,1	ST-3'		20000	1600	224,00	7	13 615,93 EUR	95 311,48 EUR
6	<1,1	ST-3''		20000	1600	32,00	1	17 306,71 EUR	17 306,71 EUR
Σ	<1,1					641,60	19		295 944,88 EUR
Montavimas ir montavimo medžiagos									48 120,00 EUR
Automatikos 22 komplektai									37 500,00 EUR
Transportavimas									1 000,00 EUR
Suma be PVM									382 564,88 EUR
PVM (21%)									80 338,62 EUR
Viso su PVM									462 903,50 EUR

Techninė informacija:

Naudojamos sistemos:

- Aluprof – patikima ir ilgaamžė aliuminio profilių sistema langams/durims.
*Pagal STR gaminiai iki grindų lygio turi būti su saugiu stiklu iš abiejų pusių. Saugūs stiklai įvertinti.
*Varčių kiekis 25 vienetai.
*Stoglangių padėtis 60 laipsnių.

Užsakovas įsipareigoja:

- Pateikti konstrukcinius privedimo/sandarinio mazgus pagal konkretų aliuminio stoglangį.
- Pateikti specialias sandarinimo ir skardinimo medžiagas pagal pateiktą mazgą.
- Pateikti reikiamą kiekį varstomų dalių ir jų vietą įvertinęs visus faktorius pagal konkretų gaminį. Apskaičiuoti aerodinaminis plotus.
- Pateikti tikslią stiklų formulę įvertinus projekto reikalavimus ir apkrovas.

Priedai:

- Įvertinta aliuminio butilo juosta po prispaudėju;

UAB „ALFESTUS“

Į/k 304943396; PVM kodas LT100011982711; Serbentų g. 100, Šiauliai; tel. +37069148295/ +37041500270; info@alu.lt; AB Šiaulių Bankas LT207180000035467393; AB Swedbank LT637300010158787146.

- Stoglangių automatikos. RAL9006, pilka. Dvi pagalinės automatikos vienam stoglangiui. Atidaro stoglangį 65 laipsnius, vyriai apačioje.

Spalva:

- Miltelinis dažymas RAL **9016** Matinė iš abiejų pusių.

Stiklinimas:

- 6 ESG LowE/20/33.2 VSG LowE 32mm/SwU RAL9004 Dviejų stiklų paketas; Juodas šiltas rėmelis.

Neįskaičiuota:

- Pastoliai ar kėlimo įranga;
- Vidaus bei išorės apdaila, palangės, polanginis profilis;
- Kitoks nei numatyta aliuminio-stiklo konstrukcijų apsaugojimas sumontavus (numatytas aliuminio profilių apklijavimas gamyboje specialia apsaugine plėvele);
- Skardų lankstiniai;

Pastabos:

- Prie pasiūlymo pridėti brėžiniai;
- Pasikeitus gaminių matmenims/komplektacijai kaina gali keistis.

UAB „ALFESTUS“

Į/k 304943396; PVM kodas LT100011982711; Serbentų g. 100, Šiauliai; tel. +37069148295/ +37041500270; info@alu.lt; AB Šiaulių Bankas LT207180000035467393; AB Swedbank LT637300010158787146.



Possible applications

Illustration provided as an example



- ✦ Mounted installation
- ✦ Sash mounting
- ✦ Frame mounting
- ✦ Side installation
- ✦ Installation opposite the hinge
- ✦ Application force
- ✦ Application tension
- ✦ Trapezoidal application (ACB drives)

Installation example

ZA-0800-D600-1-PLP-R (side installation)

Brackets are not included and have to be ordered separately.



UAB „ALFESTUS“

Į/k 304943396; PVM kodas LT100011982711; Serbentų g. 100, Šiauliai; tel. +37069148295/ +37041500270; info@alu.lt; AB Šiaulių Bankas LT207180000035467393; AB Swedbank LT637300010158787146.

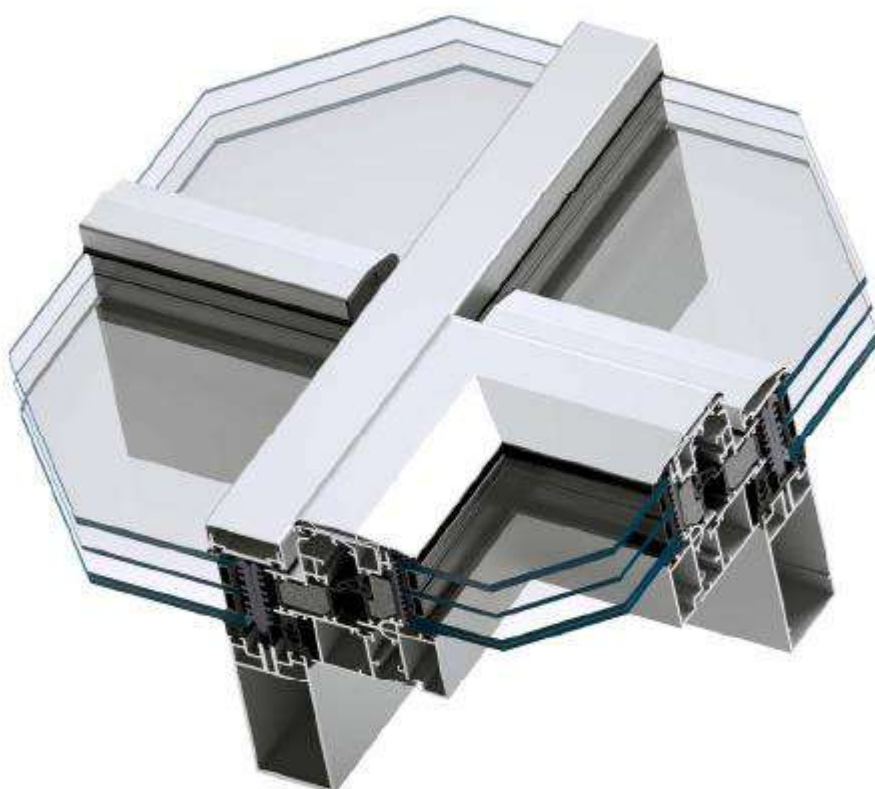
MB-RW

OKNO DACHOWE

ROOF WINDOW

МАНСАРДНОЕ ОКНО

DACHFLÄCHENFENSTER



ALUPROF

UAB „ALFESTUS“


Į/k 304943396; PVM kodas LT100011982711; Serbentų g. 100, Šiauliai; tel. +37069148295/ +37041500270; info@alu.lt; AB
Šiaulių Bankas LT207180000035467393; AB Swedbank LT637300010158787146.

MB-SR50N HI+

Przekrój przez rygiel - dach

Transom - roof horizontal section
Сечение ригель-кровля
Riegel-Dach - Schnitt

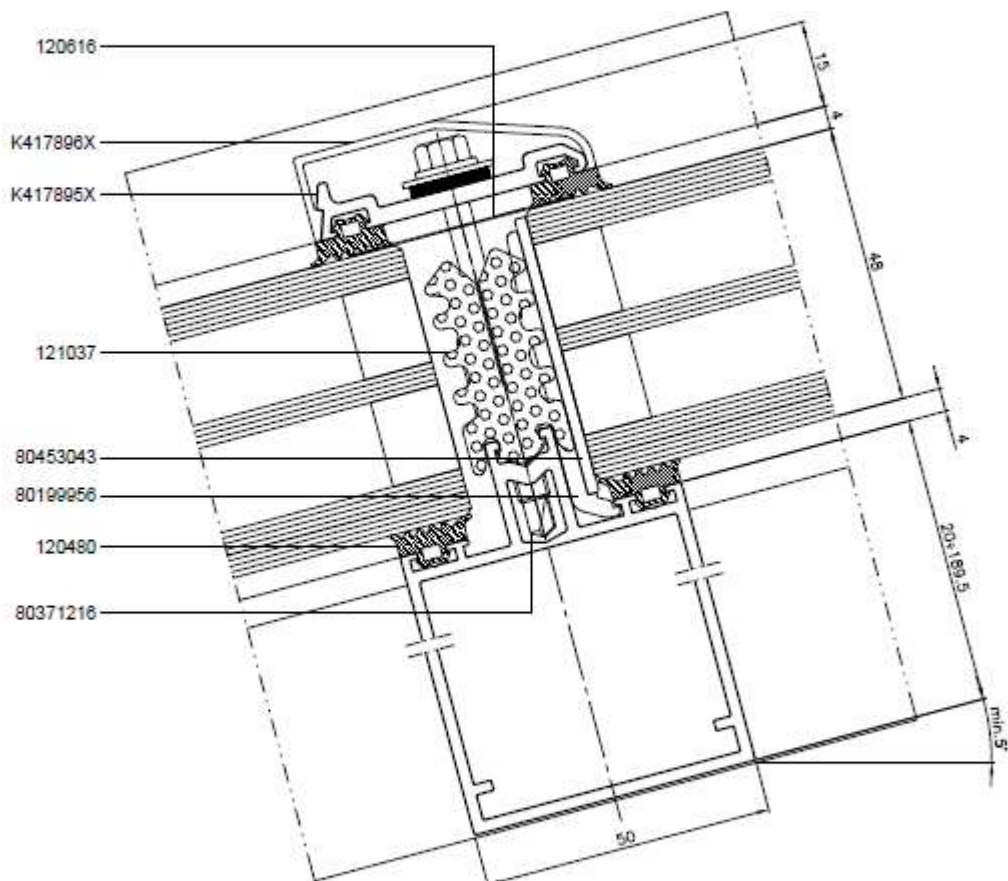Skala 1:2



Rygiel dobierać w zależności od wymagań statyki. Alternatywnie stosować profile z GRUPY 2 (wg. wytycznych rozdz. 9).
Select transom in accordance with static requirements. Alternatively, apply profiles from GROUP 2 (as per guidelines contained in chapter 9).
Выбирать ригель на основании требований статик. Взамен можно использовать профили, входящие во 2 ГРУППУ (согласно указаниям 9 раздела).
Den Riegel nach statischen Erfordernissen auswählen. Wahlweise sind Profile der GRUPPE 2 einzusetzen (nach Hinweisen in Kapitel 9).

06/2021

ALUPROF

07-0-29.00

UAB „ALFESTUS“

I/k 304943396; PVM kodas LT100011982711; Serbentų g. 100, Šiauliai; tel. +37069148295/ +37041500270; info@alu.lt; AB Šiaulių Bankas LT207180000035467393; AB Swedbank LT637300010158787146.

MB-SR50N HI+



Przekroje z oknem połaciowym MB-RW

Sections with roof window MB-RW

Сечения с мансардное окно MB-RW

Fenster Dachfenster MB-RW - Schnitt

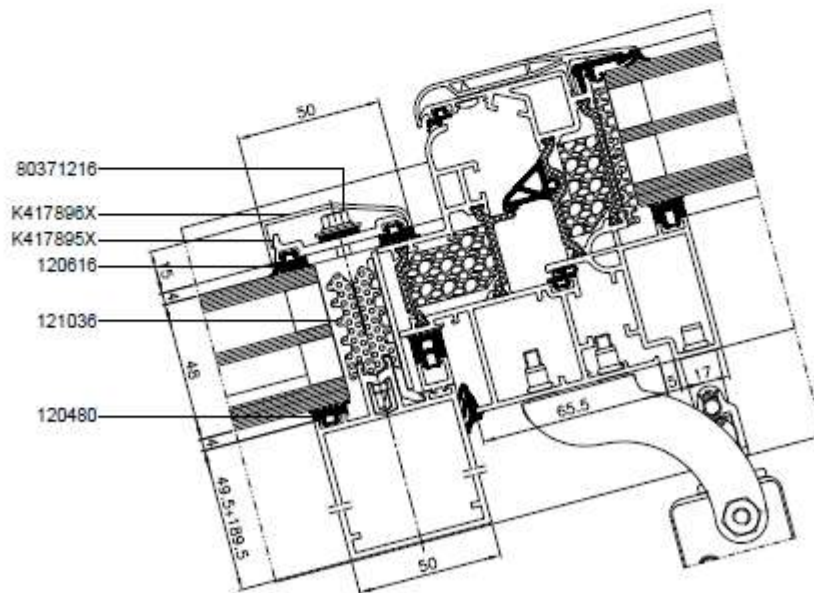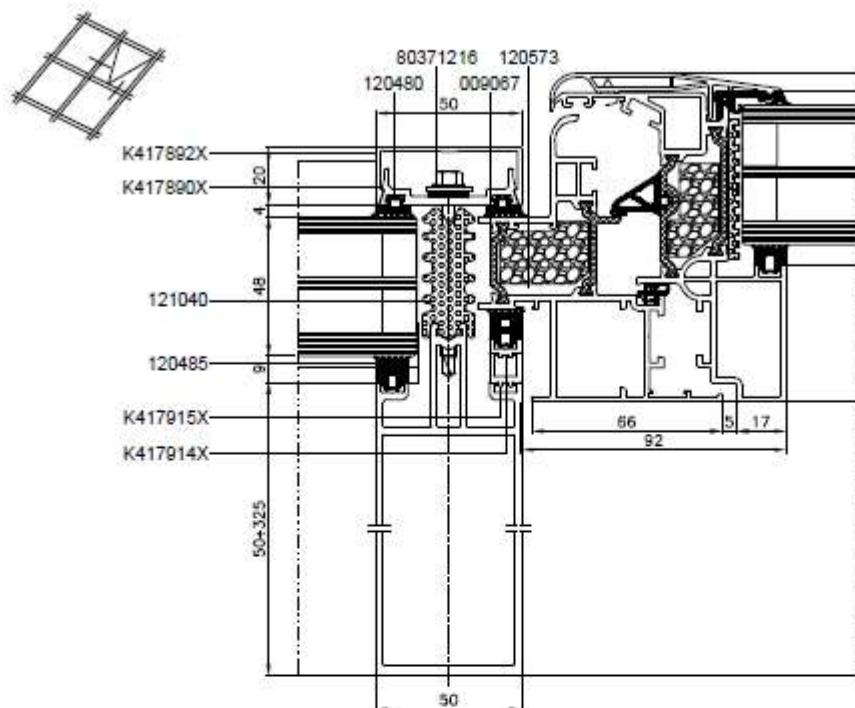Skala 1:2



06/2021

ALUPROF

07-0-53.00

UAB „ALFESTUS“

I/k 304943396; PVM kodas LT100011982711; Serbentų g. 100, Šiauliai; tel. +37069148295/ +37041500270; info@alu.lt; AB Šiaulių Bankas LT207180000035467393; AB Swedbank LT637300010158787146.

MB-SR50N HI+

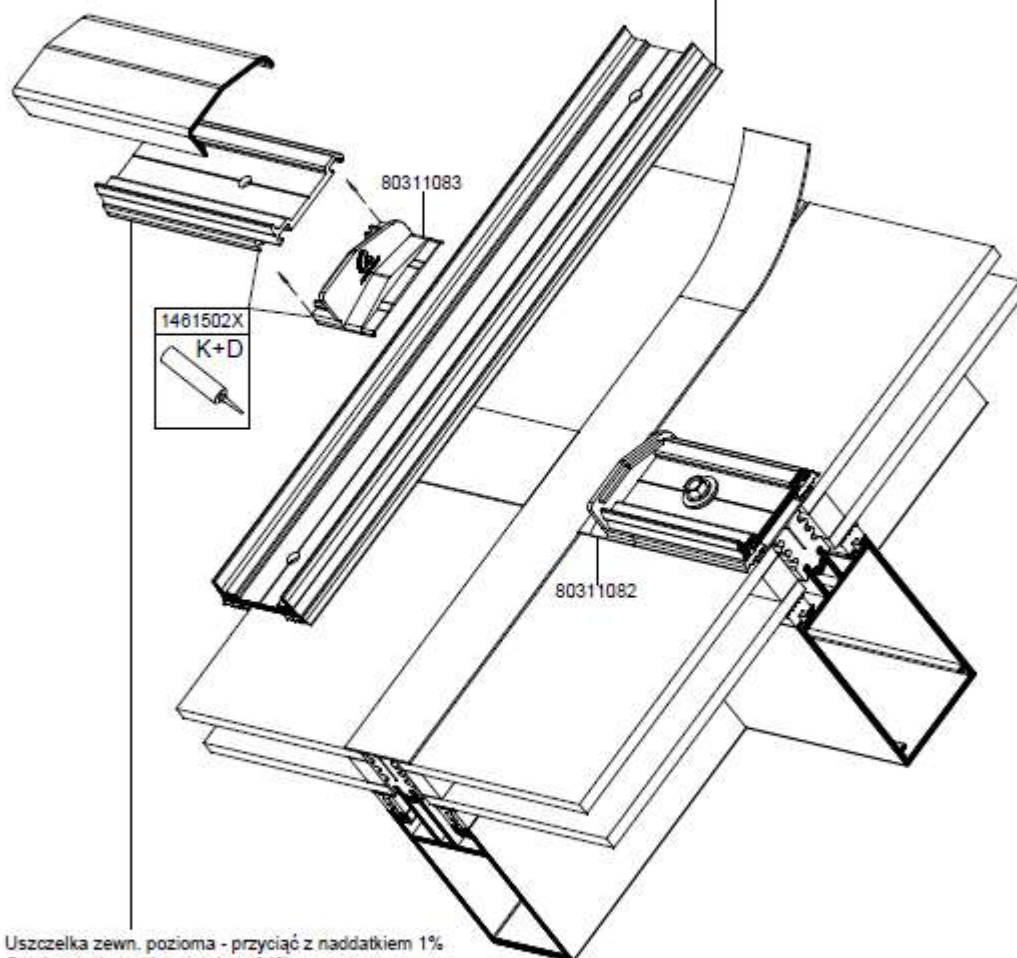
Montaż uszczelek listwy dociskowej

Assembly of clamping strip gaskets

Сборка уплотнительных прокладок зажимной планки

Einbau der Dichtungen der Andruckleiste

Uszczelka zewnętrzna pionowa ciągła
Continuous vertical external gasket
Сплошная наружная уплотнительная прокладка
Vertikale Dichtung für äußeren Bereich, umlaufend



Uszczelka zewn. pozioma - przycięć z naddatkiem 1%
Cut the gasket with a surplus of 1%
Наружная уплотнительная прокладка под углом с запасом 1%
Die Dichtung mit einer Zugabe von 1% zuschneiden

09-3-12.00

ALUPROF

06/2021

UAB „ALFESTUS“

Į/k 304943396; PVM kodas LT100011982711; Serbentų g. 100, Šiauliai; tel. +37069148295/ +37041500270; info@alu.lt; AB Šiaulių Bankas LT207180000035467393; AB Swedbank LT637300010158787146.

Kam: p.Justinui
UAB "HSC
Įmonė Baltic"
E-mail: Justinas.Urbonavicius@hsc.lt
Tel.: : +370 63916414
Dėl: Dėl stoglangių gamybos ir montavimo darbų
Data: 2023.08.20.
Objektas: Vokiečių g.2, Vilnius

KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr. ESG230820-03									
Nr.	U Vertė	Pozicija	Profilis	Matmenys (mm)		Plotas m²	Kiekis	Kaina vnt., EUR	Kaina, EUR
			Alupr	Plotis	Aukštis	(m²)	(vnt.)	(Eur/vnt.)	
1	<1,1	ST-1		22000	1600	70,4	2	17 000 EUR	34 000 EUR
2	<1,1	ST-1'		22000	1600	70,4	2	16 000 EUR	32 000 EUR
3	<1,1	ST-2		33000	1600	52,8	1	26 000 EUR	26 000 EUR
4	<1,1	ST-3		20000	1600	192	6	15 500 EUR	93 000 EUR
5	<1,1	ST-3'		20000	1600	224	7	14 000 EUR	98 000 EUR
6	<1,1	ST-3''		20000	1600	32	1	17 500 EUR	17 500 EUR
Σ	<1,1					641,6	19		300 500 EUR
Montavimas ir montavimo medžiagos									48 000,00 EUR
Automatikos 22 komplektai									37 500,00 EUR
Transportavimas									1 000,00 EUR
Suma be PVM									387 000 EUR
PVM (21%)									81 270
Viso su PVM									468 270 EUR

Techninė informacija:

- Aluprof – patikima ir ilgaamžė aliuminio profilių sistema langams/durims.
- *Pagal STR gaminiai iki grindų lygio turi būti su saugiu stiklu iš abiejų pusių. Saugūs stiklai įvertinti.
- *Varčių kiekis 25 vienetai.
- *Stoglangių padėtis 60 laipsnių.

Užsakovas įsipareigoja:

- Pateikti konstrukcinius privedimo/sandarinimo mazgus pagal konkretų aliuminio stoglangį.
- Pateikti specialias sandarinimo ir skardinimo medžiagas pagal pateiktą mazgą.
- Pateikti reikiamą kiekį varstomų dalių ir jų vietą įvertinęs visus faktorius pagal konkretų gaminį. Apskaičiuoti aerodinaminius plotus.
- Pateikti tikslią stiklų formulę įvertinus projekto reikalavimus ir apkrovas.

Priedai:

- Įvertinta aliuminio butilo juosta po prispaudėju;
- Stoglangių automatikos. RAL9006, pilka. Dvi pagalinės automatikos vienam stoglangiui. Atidaro stoglangį 65 laipsnius, vyriai apačioje.

Spalva:

- Miltelinis dažymas RAL 9016 Matinė iš abiejų pusių. Stiklinimas:
- 6 ESG LowE/20/33.2 VSG LowE 32mm/SwU RAL9004 Dviejų stiklų paketas; Juodas šiltas rėmelis. Neįskaičiuota:
 - Pastoliai ar kėlimo įranga;
 - Vidaus bei išorės apdaila, palangės, polanginis profilis;
 - Kitoks nei numatyta aliuminio-stiklo konstrukcijų apsaugojimas sumontavus (numatytas aliuminio profilių apklijavimas gamyboje specialia apsaugine plėve)
 - Skardų lankstiniai;

Pagarbiai,
Vadybininkas
Aleksandr Kišeniov
Tel.867298847
UAB Europos Saugumo Garantas

Klientas: HSC Baltic UAB
Objektas: Parodų rūmai vokiečių g. 2, Vilnius
Data: 2023-06-13



KAINŲ LENTELĖ

Kodas	Gaminy	Gaminio matmenys, mm		Kiekis	Profilo spalva (išorė/vidus)	Vasymo kryptis, (praėjimo pūdis)	Šlūmos laidumo koef. U, W/m K	Priešdūningumas	Asparumas ugniai	Fumitūra EN 1125	Fumitūra EN 179	Automatinė pavara langui 24V	Automatika durims	Priedai										Vienetinis įkainis					Suma, Eur (be PVM)
		Plotis	Aukštis											Spyra Mechaninė stand. Liežuvis	Spyra Mechaninė su cilindriu liežuviu	Nulenkama rankena plenas	Traukama 400mm ilgio ir 25mm ø rankena	Cilindras (abbey/PZ)	Pritraukėjas Goze su alkone	Ei sklendė 24V/eff teising veikimo	Durų atmušėjas	Gaminys, Eur/vnt	Priekų suma, Eur/vnt	Laikikiai iš fasado (pellai)	Montavimas, Eur/vnt	Viso, Eur/vnt			
ST-1	Aluminė, profilinė, fasadinė STANDARTINĖ sistema; su 2 vnt. el. pavara atverčiamais stoglangiais; stiklinta trijų stiklų g-0.53 paketu; elektrinė pavara atidaro 65laipsnių kampų; profilis vienspalvis Ant. Anod./ Ant. Anod (išorė/vidus).	22000	1600	2	Ant. Anod/ Ant. Anod.	-	0,95	-	-	-	-	4350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15131,52	4350,00	3864,00	2816,00	26161,52	52323,04		
ST-1'	Aluminė, profilinė, fasadinė STANDARTINĖ sistema; su 1 vnt. el. pavara atverčiamu stoglangiu; stiklinta trijų stiklų g-0.53 paketu; elektrinė pavara atidaro 65laipsnių kampų; profilis vienspalvis Ant. Anod./ Ant. Anod (išorė/vidus).	22000	1600	2	Ant. Anod/ Ant. Anod.	-	0,95	-	-	-	-	2175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14627,52	2175,00	3864,00	2816,00	23482,52	46965,04		
ST-2	Aluminė, profilinė, fasadinė STANDARTINĖ sistema; su 3 vnt. el. pavara atverčiamais stoglangiais; stiklinta trijų stiklų g-0.53 paketu; elektrinė pavara atidaro 65laipsnių kampų; profilis vienspalvis Ant. Anod./ Ant. Anod (išorė/vidus).	33000	1600	1	Ant. Anod/ Ant. Anod.	-	0,95	-	-	-	-	6525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22446,72	6525,00	3864,00	4224,00	37059,72	37059,72		
ST-3'	Aluminė, profilinė, fasadinė STANDARTINĖ sistema; su 2 vnt. el. pavara atverčiamais stoglangiais; stiklinta trijų stiklų g-0.53 paketu; elektrinė pavara atidaro 65laipsnių kampų; profilis vienspalvis Ant. Anod./ Ant. Anod (išorė/vidus).	20000	1600	6	Ant. Anod/ Ant. Anod.	-	0,95	-	-	-	-	4350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13893,12	4350,00	3864,00	2560,00	24667,12	148002,72		
ST-3	Aluminė, profilinė, fasadinė STANDARTINĖ sistema; nevarstoma; stiklinta trijų stiklų g-0.53 paketu; profilis vienspalvis Ant. Anod./ Ant. Anod (išorė/vidus).	20000	1600	7	Ant. Anod/ Ant. Anod.	-	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12885,12	,00	3864,00	2560,00	19309,12	135163,84		
ST-3"	Aluminė, profilinė, fasadinė STANDARTINĖ sistema; su 4 vnt. el. pavara atverčiamais stoglangiais; stiklinta trijų stiklų g-0.53 paketu; elektrinė pavara atidaro 65laipsnių kampų; profilis vienspalvis Ant. Anod./ Ant. Anod (išorė/vidus).	20000	1600	1	Ant. Anod/ Ant. Anod.	-	0,95	-	-	-	-	8700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14878,08	8700,00	920,00	2560,00	27058,08	27058,08		
																											446572,44		
K-1	Kėlimo įranga, pastoliai			1,00																					5920,48	5920,48			
G-1	Įvykdymo garantija 10% nuo sumos 7 mėn.			1,00																					700,00	700,00			
G-2	Garantinio laikotario garantija 5% nuo sumos 36 mėn.			1,00																					1500,00	1500,00			
VISO: 454692,92																													
PVM 21%: 95485,51																													
VISO SU PVM: 550178,43																													
Angkorraščių aptaisymai, apskardinimas ir apdalinimas iš vidaus neįvertinti. Konstrukcijų ir stiklų valymo darbai po montavimo neįvertinti.																													

Angokraščių aptaisymai, apskardinimas ir apdalinimas iš vidaus neįvertinti.
Konstrukcijų ir stiklų valymo darbai po montavimo neįvertinti.
Stiklinimas pagal STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“
Visos konstrukcijos stiklintos skaidriu trijų stiklų paketu g-0.53%,
Vienos varstomos dalies plotas 1,145m2, arerodinaminis plotas 0,572m2
Konstrukcijų stiklo paketų parametrai yra kintamas dydis priklausomas nuo stiklų struktūros ir gali skirtis.
Konstrukcijos tvirtinamos ne didesniu nei 50mm atstumu nuo tvirtinimo vietos.
Geodeziniai darbai konstrukcijų tikrinimui, pildavimui neįvertinti.
Fasadinės sistemos rygliai ir statiniai vieno dygio.
Lauko konstrukcijų garsio izoliavimo vertė Rw35dB.
Varstomų langų vyriai dažyti profilio spalva.
Gen. Rangos mokestis neįvertintas.
Pastoliai ir kėlimo įranga įvertinta.
Garo juosta įvertinta.
Garantinio laikotarpio garantija įvertinta.
Darbo projektas ir jo rengimas neįvertintas. (technologinės kortelės rengimas įvertintas)
Esminiai konstrukcijų matmenų daugiau nei 40mm padidėjimai, tvirtinimo det. furnitūros (mechanizmų) ar sudalinių keitimai įtakoja kainą ir kainą perskaičiuojama.
Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo išsiuntimo datos.

Pardavimų Projektų vadovas Donatas Vencuskas
Tel.: +370 688 56943
El. paštas: donatas.vencuskas@marx.lt

PRIEDAS NR. 4 DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS
PRIEDAS NR. 5 RANGOVO PASIŪLYMAS
PRIEDAS NR. 6 SUTARTIES KAINOS (ĮKAINIŲ) DETALIZACIJOS ŽINIARAŠTIS

PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO
IR TVARKYBOS DARBAI (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)

ĮKAINOTI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI:

1. Žiniaraščiai perskaityti kartu su konkurso sąlygomis, įskaitant sutarties sąlygas, techninio projekto technines specifikacijas ir brėžinius (konkurso sąlygų 1 priedas).
2. Žiniaraščiuose nurodytos kainos apima visus reikiamus mūsų įrengimus bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, mūsų personalo darbą, medžiagas, montažines-tvrtinimo medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mūsų mokamus mokesčius, pilną kartu su galimai numatoma mūsų rizika, prievoles ir įsipareigojimus galinčius atsirasti vykdant sutartį. Pasiūlymo kainoje įvertinti įrenginiai su visomis pagrindinio ir atskiro komplektavimo dalimis, įskaitant, bet neapsiribojant priedų kainomis, darbų atlikimo, sumontavimo, derinimo, išbandymo, personalo mokymo, gabenimo, draudimo, garantinės priežiūros išlaidomis, muitais, akcizais, mokesčiais. Pasiūlymo kainoje įvertinti tyrimai, kadastriniai matavimai, topografinių planų, išpildomųjų nuotraukų ir kiti kainos elementai. Nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).
3. Žiniaraščiuose savo rizika įvertinome visus reikiamus darbus, kurie reikalingi visiems techninio projekto brėžiniuose, techninėse specifikacijose, ar bet kuriame kitame su konkurso sąlygomis pateiktame dokumente numatytiems darbams atlikti. Visi būtini darbai įvertinti taip, kad būtų pasiekti projekto tikslai – pilnai, tinkamai ir kokybiškai atlikti darbai ir ištaisyti defektai.
4. Jeigu Žiniaraščiuose numatyto darbo kainos teikdami pasiūlymą nenurodėme, bus laikoma, kad mūsų išlaidos susijusios su tokiu darbu yra įvertintos kitų Žiniaraščiuose numatytų darbų kainose. Neįkainojus kurių nors medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų, įrenginių, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais pateiktais darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose, laikoma, kad šios medžiagos, gaminiai, konstrukcijos, prietaisai, įrenginiai, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais įvertinti pasiūlyme ir pateikiami, montuojami ar atliekami nemokamai.
5. Visos mūsų išlaidos susijusios su sutarties nuostatų laikymusi yra įvertintos kainų Žiniaraščiuose paskirstant išlaidas darbų kainose.
6. Nereikalausime mokėjimų už medžiagų ar jų kiekio netekimą transportavimo, sandėliavimo ar darbų vykdymo metu.
7. Žiniaraščiuose darbų kainos nurodomos be PVM. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nurodomas tik susumavus darbų kainas.
8. Lentelėje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkrečioms tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba. Vra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečiu gamintoju Tiekėjo siūlomi darbų įkainiai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
<i>VIPA finansavimas</i>					
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS					
Žiniaraštis 7 Šildymas					
4 Šildymas sistema T13/T23 (Šilumnešių temperatūrų reguliavimo mazgai)					
1	Trieigis movinis ventilis 0,17m³/h, DN15, kvs=1,0 su el. pavara	vnt.	1	120,00	120,00

2	Triegis movinis ventilis 0,43m³/h, DN15, kvs=2,5 su el. pavara	vnt.	1	140,00	140,00
3	Triegis movinis ventilis 0,3m³/h, DN15, kvs=1,6 su el. pavara	vnt.	1	130,00	130,00
4	Triegis movinis ventilis 0,7m³/h, DN15, kvs=4,0 su el. pavara	vnt.	1	150,00	150,00
5	Triegis movinis ventilis 0,68m³/h, DN15, kvs=4,0 su el. pavara	vnt.	1	150,00	150,00
6	Triegis movinis ventilis 0,23m³/h, DN15, kvs=1.0 su el. pavara	vnt.	1	120,00	120,00
7	Horizontali, vandenine oro užuolaida, 2,0 m ilgio, 80°C/60°C (35% propilenglikolis), 20,0kW, su termostatu ir durų davikliu	kompl.	1	2 000,00	2 000,00

Žiniaraštis 8 Vėdinimas

8 Vėdinimas. Sistema PI-1

8	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+1627/-1627m³/h (žiema), L=+2000/-2000m³/h (vasara)slėgiai: +350/-350Pa, vandeninis šild./vėsin. 3,88/9,00 kW (35% propilenglikolis) su automatika	kompl.	1	3 000,00	3 000,00
---	---	--------	---	----------	----------

9 Vėdinimas. Sistema PI-2

9	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+1702/-1702m³/h slėgiai: +350/-350Pa, elektrinis šild. 8,00 kW su automatika	kompl.	1	3 500,00	3 500,00
---	---	--------	---	----------	----------

10 Vėdinimas. Sistema PI-3

10	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+1121/-1121m³/h slėgiai: +350/-350Pa, elektrinis šild. 4,50 kW su automatika	kompl.	1	2 500,00	2 500,00
----	---	--------	---	----------	----------

11 Vėdinimas. Sistema PI-4

11	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+4186/-4186m³/h (žiema), L=+5214/-5214m³/h (vasara)slėgiai: +350/-350Pa, vandeninis šild./vėsin. 9,97/22,50 kW (35% propilenglikolis) su automatika	kompl.	1	8 000,00	8 000,00
----	--	--------	---	----------	----------

12 Vėdinimas. Sistema PI-5

12	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+1617/-1617m³/h slėgiai: +350/-350Pa, elektrinis šild. 4,50 kW su automatika	kompl.	1	3 000,00	3 000,00
----	---	--------	---	----------	----------

13 Vėdinimas. Sistema PI-6

13	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+1004/-1004m³/h slėgiai: +350/-350Pa, elektrinis šild. 4,50 kW su automatika	kompl.	1	2 500,00	2 500,00
----	---	--------	---	----------	----------

14 Bendra. Sistema PI-7

14	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+3464/-3464m³/h (žiema), L=+7800/-7800m³/h (vasara)slėgiai: +400/-400Pa, vandeninis šild./vėsin. 7,07/36,00 kW (35% propilenglikolis) su automatika	kompl.	1	7 000,00	7 000,00
----	--	--------	---	----------	----------

16 Vėdinimas. Sistema PI-8

15	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+6854/-6854m³/h (žiema), L=+10330/-10330m³/h (vasara)slėgiai: +350/-350Pa, vandeninis šild./vėsin. 16,33/42,70 kW (35% propilenglikolis) su automatika	kompl.	1	12 000,00	12 000,00
----	---	--------	---	-----------	-----------

17 Vėdinimas. Sistema PI-9

16	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+6655/-6655m ³ /h (žiema), L=+10100/-10100m ³ /h (vasara)slėgiai: +350/-350Pa, vandeninis šild./vėsin. 15,85/42,8 kW (35% propilenglikolis) su automatika	kompl.	1	12 000,00	12 000,00
17	Staciakampiai kanaliniai triukšmo slopintuvai 1000x900x2500	vnt	1	250,00	250,00
18 Vėdinimas. Sistema P-10					
18	Oro tiekimo/šalinimo įrenginys, vidaus versija L=+2290/-2290m ³ /h (žiema), L=+3562/-3562m ³ /h (vasara)slėgiai: +300/-300Pa, vandeninis šild./vėsin. 5,45/14,50 kW (35% propilenglikolis) su automatika	kompl.	1	4 000,00	4 000,00
19 Vėdinimas. Sistema P-1					
19	Kanalinis ventiliatorius su termoapsauga, atbuliniu vožtuvu, L=23406m ³ /h; 550 Pa	vnt.	0	29 000,00	0,00
Žiniaraštis 9 Oro kondicionavimas					
22 Sistema Š11/Š21					
20	Kasetinis dvivamzdis ventiliatorinis konvektorius „fancoilas“ su kondensato siurbliuki Q=0.71kW	vnt.	1	300,00	300,00
21	Kasetinis dvivamzdis ventiliatorinis konvektorius „fancoilas“ su kondensato siurbliuki Q=1.00kW	vnt.	6	320,00	1 920,00
22	Kasetinis dvivamzdis ventiliatorinis konvektorius „fancoilas“ su kondensato siurbliuki Q=1.7kW	vnt.	1	450,00	450,00
23 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-1					
23	Triegis movinis ventilis, DN25, kvs=10,0 izoliuotas su el. pavara	vnt.	1	125,00	125,00
24 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-2					
24	Triegis movinis ventilis, DN32, kvs=16,0 izoliuotas su el. pavara	vnt.	1	130,00	130,00
25 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-3					
25	Triegis movinis ventilis, DN40, kvs=25,0 izoliuotas su el. pavara	vnt.	1	150,00	150,00
26 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-4					
26	Triegis movinis ventilis, DN40, kvs=25,0 izoliuotas su el. pavara	vnt.	1	200,00	200,00
27 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-5					
27	Triegis movinis ventilis, DN40, kvs=25,0 izoliuotas su el. pavara	vnt.	1	200,00	200,00
28 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-6					
28	Triegis movinis ventilis, DN32, kvs=16,0 izoliuotas su el. pavara	vnt.	1	130,00	130,00
29 Vėsinimas. Vamzdynai ir kita					
29	Oru aušinama monoblokine šaltčio mašina (šilumos siurblys) Qh=90,0kW; Qc=211kW su hidromoduliu, automatika ir amtvibraciniais padais	kompl.	0	40 000,00	0,00
30	Rutulinis ventilis su el. (on/off) pavara Ps4, 0....60°C, DN65	vnt.	2	250,00	500,00
31	Rutulinis ventilis su el. (on/off) pavara Ps4, 0....60°C, DN100	vnt.	2	300,00	600,00
31 Vėsinimas. Sistema K2					

32	Split“ tipo freoninis oro kondicionierius „inverter“ su vienu išoriniu Qšald.=7,0kW aušinimo bloku ir vienu sieniniu vidiniu bloku Qšald.=7,0kW su kondensato siurbliu, distancinio valdymo pultu, freonas R410A	kompl.	1	2 500,00	2 500,00
----	--	--------	---	----------	----------

32 Vėsinimas. Sistema K3

33	Split“ tipo freoninis oro kondicionierius „inverter“ su vienu išoriniu Qšald.=7,0kW aušinimo bloku ir vienu sieniniu vidiniu bloku Qšald.=7,0kW su kondensato siurbliu, distancinio valdymo pultu, freonas R410A	kompl.	1	2 500,00	2 500,00
----	--	--------	---	----------	----------

Žiniaraštis 10 Šilumos punktas

1 Šilumos moduliai

34	Plokštelinis lituotas šilumokaitis karštam vandeniui Q=140kW, □ 'T1 □ - 70/45C, □ 'T 2 □ - 5/55C, 20/20 kPa Ps -10bar; Ts - 120C	kompl.	0	15 000,00	0,00
35	Plokštelinis lituotas šilumokaitis šildymui Q=124kW, □ 'T1 □ - 115/65C, □ 'T 2 □ - 40/30C, 20/20 kPa Ps -10bar; Ts - 120C	kompl.	1	15 000,00	15 000,00
36	Plokštelinis lituotas šilumokaitis šildymui Q=75kW, □ 'T1 □ - 115/65C, □ 'T 2 □ - 75/55C, 20/20 kPa Ps -10bar; Ts - 120C	kompl.	1	15 000,00	15 000,00
37	Plokštelinis lituotas šilumokaitis dvigubomis sienelėmis vėdinimui Q=79kW, □ 'T1 □ - 115/65C, □ 'T 2 □ - 75/55C, 20/20 kPa Ps - 10bar; Ts - 120C	kompl.	1	15 000,00	15 000,00
38	Šilumos skaitiklis Gnom.=3,5m3/h, komplekte su duomenų perdavimu	vnt.	0	900,00	0,00
39	Šilumos skaitiklis Gnom.=1,5m3/h, komplekte su duomenų perdavimu	vnt.	1	600,00	600,00
40	Slėgio skirtumo reguliatorius G=9,16m3/h, Kvs=16	vnt.	0	500,00	0,00
41	Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara, G=4.82m3/h, kvs=10	vnt.	0	250,00	0,00
42	Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara, G=1.82m3/h, kvs=1,6	vnt.	0	200,00	0,00
43	Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara, G=1.94m3/h, kvs=1,6	vnt.	1	200,00	200,00
44	Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara, G=1.23m3/h, kvs=1,6	vnt.	1	200,00	200,00
45	Elektroninis cirkuliacinis siurblys šildymui G=10.7m3/h , H=12 m. v. st., 230V	vnt.	0	260,00	0,00
46	Elektroninis cirkuliacinis siurblys šildymui G=3.3m3/h , H=9 m. v. st., 230V	vnt.	1	260,00	260,00
47	Elektroninis cirkuliacinis siurblys vėdinimo G=3.4m3/h, H=12 m. v.st., 230V	vnt.	1	260,00	260,00
48	Elektroninis cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui G=0.7m3/h , H=8 m. v. st., 230V	vnt.	1	260,00	260,00
49	Elektroninis reguliatorius skirtas valdyti keturių kontūrų vandens temperatūras pagal lauko oro temperatūrą ir karšto vandens temperatūrą	kompl.	1	500,00	500,00

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Žiniaraštis 2 Architektūra

1 Demontavimo darbai

50	Ruloninių stogų dangos išardymas	100m2	17,745	2 000,00	35 490,00
51	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10,32	42,00	433,44

52	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m ²	0,6236	1 500,00	935,40
53	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k ₈ =1.17	100m ²	4,0209	1 500,00	6 031,35
54	Kiliminės dangos klijavimas, gruntuojant pagrindą NUARDYMAS	100m ²	2,4304	500,00	1 215,20
55	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k ₈ =1.17	100m ²	2,4304	1 500,00	3 645,60
56	Denginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas keltuvu ŠLAKO NUARDYMAS k ₁ =0.40, k ₂ =0.40, k ₃ =0.000	m ³	23,313	300,00	6 993,90
57	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	44	42,00	1 848,00

2 Stogas ir stoglangiai

58	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas k ₉ =1.15	vnt.	26	28,00	728,00
59	Vand. surink. piltuvo, kurio D 100mm, prijung.	vnt.	24	50,00	1 200,00
60	Lietaus vandens surinkimo įlajos	vnt.	24	120,00	2 880,00

Žiniaraštis 3 Konstrukcijos

1 Stogo ST-1 detalė

61	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) k ₈ =1.14, k ₉ =1.15	100m ²	9,52	3 100,00	29 512,00
62	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas profiliuota skarda, medis	100vnt	38,08	100,00	3 808,00
63	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 40 mm storio, be tvirtinimo)	100m ²	9,52	800,00	7 616,00
64	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 120 mm storio, be tvirtinimo)	100m ²	9,52	1 920,00	18 278,40
65	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 150 mm storio, be tvirtinimo)	100m ²	9,52	2 200,00	20 944,00
66	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus	100m ²	9,52	2,60	24,75

2 Stogo ST-2 detalė

67	Plokščių stogų iš trapezinio plieno lakštų šiltinimas vienu sl., naudojant apkrovas nelaikančias min. vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 180.00 mm	100m ²	0,222	6 000,00	1 332,00
68	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 20 mm storio, be tvirtinimo)	100m ²	0,2	700,00	140,00

3 Stogo ST-3 detalė

69	Grindų bituminių teptinių hidroizoliacijų įrengimas hidroizoliaciniu bitumu k ₈ =1.14	m ²	196	12,00	2 352,00
70	Kaučiukinė hidroizoliacija	kg	588	5,00	2 940,00
71	Betoninių grindų dangų įrengimasiurbliu, kai sluoksnio storis 70 mm	100m ²	1,96	2 500,00	4 900,00
72	Betono mišiniai C30/37	m ³	13,9944	90,00	1 259,50
73	Betoninių grindų armavimas, rišant atskirus strypus į tinklą k ₈ =1.12	t	0,58604	1 800,00	1 054,87

74	Geotekstilės paklojimas $k_9=1.15$	100m ²	1,96	160,00	313,60
75	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 240 mm storio, be tvirtinimo)	100m ²	1,96	3 840,00	7 526,40
76	Ekstrudinis polistireninis putplastis	m ³	48,4512	140,00	6 783,17
77	Denginių plėvelinės hidroiziacijos įrengimas iš drenažo ritininės dangos $k_9=1.15$	100m ²	1,96	260,00	509,60
78	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) $k_8=1.14, k_9=1.15$	100m ²	1,96	2 100,00	4 116,00
79	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimassiuurblui, kai sluoksnio storis 70 mm	100m ²	1,96	1 200,00	2 352,00
80	Ugniai atsparios montažinės putos	1	1	50,00	50,00

4 Stogo ST-4 detalė

81	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (32x100 mm)	100m			0,00
82	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais(konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) $k_8=1.17$	100m ²			0,00
83	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais skiediniais , kai konstrukcijos plotis daugiau 250mm $k_8=1.17$	100m ²			0,00
84	Plėvelinės izoliacijos įrengimas , naudojant difuzinę plėvelę	100m ²	1,67	160,00	267,20
85	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 30 mm storio , be tvirtinimo)	100m ²	9,6	700,00	6 720,00
86	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 120 mm storio , be tvirtinimo)	100m ²			0,00
87	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus	100m ²			0,00
88	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes,klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m ²			0,00
89					
90					
91	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) $k_8=1.14, k_9=1.15$	100m ²	6,47	3 100,00	20 057,00
92	Gegnių pastatymas $k_8=1.03$	m ³			0,00
93	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų iš viršaus, kai tašeliai 50x50mm	100m			0,00
94	Medinių tašelių tvirtinimas prie denginių medinių konstrukcijų iš apačios, kai tašeliai 30x50mm	100m			0,00
95	Gegnių pastatymas ANTGEKNIO MONTAVIMAS $k_8=1.03$	m ³			0,00
96	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais(konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) $k_8=1.17$	100m ²			0,00
97	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais skiediniais , kai konstrukcijos plotis daugiau 250mm $k_8=1.17$	100m ²			0,00

98	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 30 mm storio, be tvirtinimo)	100m2			0,00
99	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 80 mm	100m2			0,00
100	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2			0,00
101	Plonasienių profilių metalinio karkaso įrengimas (šiltinant sienas) PRITAIKYTA Tinkelio nuo paukščių montavimas	100m	4,8	800,00	3 840,00

5 Stogo ST-5 detalė

102	Šlaitinių stogų šiltinimas ekovata	m3	120,3	160,00	19 248,00
-----	------------------------------------	----	-------	--------	-----------

6 Stogo ST-6 detalė

103	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) k8=1.14, k9=1.15	100m2	0,57	3 100,00	1 767,00
104	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 40 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	0,57	700,00	399,00
105	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 140 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	0,57	1 200,00	684,00
106	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 180 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	0,57	1 500,00	855,00
107	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus	100m2	0,57	160,00	91,20
108	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 20 mm storio, be tvirtinimo)	100m2	0,57	700,00	399,00
109	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas profiliuota skarda, medis	100vnt.	2,28	100,00	228,00

7 Stogo ST-7 detalė

110	Denginių vėjo izoliacijos įrengimas, naudojant vėjo izoliacines plokštes (30mm) STORIS 50MM	100m2	0,27	900,00	243,00
111	Ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštės	m3	1,4	160,00	224,00
112	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš viršaus, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm	100m2	0,27	1 500,00	405,00
113	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus	100m2	0,27	160,00	43,20

8 Stogo ST-8 detalė

114	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (32x100 mm)	100m	1,25	800,00	1 000,00
115	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę	100m2	0,66	260,00	171,60
116	Gegnių pastatymas ANTGEKNIO MONTAVIMAS k8=1.03	m3	0,2	1 200,00	240,00

117	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais (konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) k8=1.17	100m2	0,73	1 200,00	876,00
118	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais skiediniais, kai konstrukcijos plotis daugiau 250mm k8=1.17	100m2	0,73	1 600,00	1 168,00

9 Cokolio COK-1 detalė

119	Duobių, tranšėjų kasimas dalinai mechanizuotai, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas II grupės k9=1.15	m3	92,7	15,00	1 390,50
120	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,927	490,00	454,23
121	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,927	380,00	352,26
122	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000	100m3	0,927	300,00	278,10
123	Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, klijuojant lipnią hidroizoliacinę dangą be gruntavimo k8=1.14	m2	92,7	12,00	1 112,40
124	Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, klijuojant lipnią hidroizoliacinę dangą be gruntavimo k8=1.14	m2	9,3	12,00	111,60
125	Iškasų užpylimas gruntu, tankinant, atliekant pamatų remonto darbus, kai gruntas II grupės k9=1.15	m3	92,7	3,00	278,10
126	Gamtinis smėlis	m3	92,7	12,00	1 112,40

10 Grindų GR-1-1 detalė

127	Betoninių grindų dangų įrengimasiurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	2,916	3 600,00	10 497,60
128	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,8719	2 000,00	1 743,80
129	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę MOLIO PAKLOTAS	100m2	2,916	100,00	291,60
130	Molio paklotas	m2	320,76	5,00	1 603,80
131	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimasiurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	2,916	600,00	1 749,60
132	Betono mišiniai C8/10	m3	23,79456	120,00	2 855,35
133	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	5,831	160,00	932,96
134	Grindų ant grunto šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 180 mm	100m2	2,916	1 500,00	4 374,00
135	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai žvyro sluoksnio storis 150 mm	100m2	2,916	1 200,00	3 499,20
136	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai smėlio sluoksnio storis 300 mm	100m2	2,916	800,00	2 332,80

11 Grindų GR-1-2 detalė

137	Grindų bituminių teptinių hidroizoliacijų įrengimas bitumine emulsija k8=1.14	m2	62,4	12,00	748,80
138	Kaučiukinė hidroizoliacija	kg	124,8	5,00	624,00
139	Betoninių grindų dangų įrengimasiurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,624	3 600,00	2 246,40

140	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,18658	2 000,00	373,16
141	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietilenu plėvelę MOLIO PAKLOTAS	100m2	0,624	100,00	62,40
142	Molio paklotas	m2	68,64	5,00	343,20
143	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	0,624	600,00	374,40
144	Betono mišiniai C8/10	m3	5,09184	120,00	611,02
145	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietilenu plėvelę	100m2	0,624	160,00	99,84
146	Grindų ant grunto šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 180 mm	100m2	0,624	1 500,00	936,00
147	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai žvyro sluoksnio storis 150 mm	100m2	0,624	1 200,00	748,80
148	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai smėlio sluoksnio storis 300 mm	100m2	0,624	800,00	499,20

12 Grindų GR-2-1 detalė

149	Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm k8=1.06	100m2	2,031	3 600,00	7 311,60
150	Polipropileno fibros	kg	24,4	15,00	366,00
151	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,2955	2 000,00	591,00
152	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietilenu plėvelę	100m2	2,031	160,00	324,96
153	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	2,031	700,00	1 421,70

13 Grindų GR-2-2 detalė

154	Betoninių grindų dangų įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	1,852	3 600,00	6 667,20
155	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,9853	2 000,00	1 970,60
156	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietilenu plėvelę	100m2	1,852	160,00	296,32
157	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	1,852	700,00	1 296,40

14 Grindų GR-2-3 detalė

158	Grindų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	12,5	12,00	150,00
159	Betoninių grindų dangų įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	0,125	3 600,00	450,00
160	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,0665	2 000,00	133,00
161	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietilenu plėvelę	100m2	0,125	160,00	20,00
162	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	0,125	700,00	87,50
163	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	0,259	500,00	129,50
164	Siūlių sandarinimas silikonu	m	25,9	5,00	129,50

15 Grindų GR-2-4 detalė

165	Betoninių grindų dangų įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	0,982	3 600,00	3 535,20
-----	---	-------	-------	----------	----------

166	Betono mišiniai C25/30	m3	8,01312	120,00	961,57
167	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,2936	2 000,00	587,20
168	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietilenu plėvele	100m2	0,982	160,00	157,12
169	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai žvyro sluoksnio storis 150 mm	100m2	0,982	1 200,00	1 178,40
170	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai smėlio sluoksnio storis 300 mm	100m2	0,982	800,00	785,60

16 Grindų GR-3-1 detalė

171	Betoninių grindų dangų įrengimasiurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	18,688	3 600,00	67 276,80
172	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	9,942	2 000,00	19 884,00
173	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietilenu plėvele	100m2	18,688	160,00	2 990,08
174	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	18,688	700,00	13 081,60
175	Perdangų šiltinimas iš viršaus, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	18,688	1 200,00	22 425,60

17 Grindų GR-3-2 detalė

176	Betoninių grindų dangų įrengimasiurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	2,43	3 600,00	8 748,00
177	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	1,2928	2 000,00	2 585,60
178	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietilenu plėvele	100m2	2,43	160,00	388,80
179	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	2,43	700,00	1 701,00
180	Perdangų šiltinimas iš viršaus, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	2,43	1 200,00	2 916,00

18 Sienos SN-1 ir SN-3 detalė

181	Sienų šiltinimas, klijuojant, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 120 mm	100m2	18,147	500,00	9 073,50
182	.Fonolio putų plokštė 120mm	m2	1814,7	25,00	45 367,50
183	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles be angokraščių aptaisymo	100m2	18,147	3 000,00	54 441,00

19 Sienos SN-2 detalė

184	Sienų šiltinimas ekovata (šlapias padengimo būdas)	m3	64,8	160,00	10 368,00
-----	--	----	------	--------	-----------

20 Pagrindo GRL-1 detalė

185	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš betono mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	0,2	260,00	52,00
186	Betono mišiniai C8/10	m3	0,204	120,00	24,48
187	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietilenu plėvele	100m2	0,024	120,00	2,88
188	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš žvyro mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	1,1	49,00	53,90
189	Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03, k9=1.15	m3	1,1	35,00	38,50

21 Vėdinimo ortakio pravedimo stogo konstrukcijoje mazgas M-1

190	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas (mineralinės vatos apvadėlis)	100m	0,15	500,00	75,00
191	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3	0,1	160,00	16,00
192	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15	100m2	0,135	3 100,00	418,50
193	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta PRITAIKYTA Prispaudžiamoji juosta perimetru	100m	0,15	500,00	75,00
194	Siūlių sandarinimas silikonu	m	15	5,00	75,00
195	Ugniai atsparios montažinės putos	1	1	20,00	20,00

22 Ilajos įrengimo mazgas M-2

196	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas (mineralinės vatos apvadėlis)	100m	0,15	500,00	75,00
197	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3	0,1	160,00	16,00
198	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15	100m2	0,136	3 100,00	421,60
199	Ugniai atsparios montažinės putos	1	2	20,00	40,00

23 Ventiliacinių kaminėlių KAM-1 mazgas

200	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas (mineralinės vatos apvadėlis)	100m	0,15	500,00	75,00
201	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3	0,1	160,00	16,00
202	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (viensluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15	100m2	0,051	3 100,00	158,10
203	Siūlių sandarinimas silikonu	m	0,2	20,00	4,00

24 Parapeto PR-1 mazgas

204	Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštemis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 100.00 mm	100m2	1,72	1 500,00	2 580,00
205	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15	100m2	4,305	3 100,00	13 345,50
206	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (25x100 mm) LENTA 100X50 mm	100m	3,6	800,00	2 880,00
207	Apipjauti tašeliai ir tašai (spygl., paprasti)	m3	1,8	900,00	1 620,00
208	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais (konstrukcijų ir konstrukcinių elementų) k8=1.17	100m2	1,08	1 200,00	1 296,00
209	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais skiediniais , kai konstrukcijos plotis daugiau 250mm k8=1.17	100m2	1,08	1 600,00	1 728,00
210	Perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas (mineralinės vatos apvadėlis)	100m	4,305	500,00	2 152,50
211	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3	2,2	160,00	352,00
212	Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais , kai tvirtinimo pagrindas medis	100m	4,305	1 000,00	4 305,00
213	Cinkuotoji skarda 0.7mm	m2	221,7075	28,00	6 207,81
214	Sienų šiltinimas, klijuojant,kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 120 mm	100m2	1,35	500,00	675,00
215	Fonolio putų plokštė 120mm	m2	135	20,00	2 700,00

216	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles be angokraščių aptaisymo	100m ²	1,35	2 000,00	2 700,00
25 Rūsio hidroizoliavimo detalė HIDR-1					
217	Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus k ₈ =1.14	m ²	133,7	12,00	1 604,40
218	Elastinga dvikomponentė hidroizoliacija atspari neigiamam slėgiui	kg	307,51	8,00	2 460,08
219	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	0,608	800,00	486,40
26 Žemės darbai					
220	Grunto kasimas 0,5m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15	100m ³	6,35	490,00	3 111,50
221	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m ³	6,35	380,00	2 413,00
222	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k ₄ =9.000	100m ³	6,35	300,00	1 905,00
223	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,50m ³ k ₉ =1.15	100m ³	1,35	200,00	270,00
224	Gamtinis smėlis	m ³	135	25,00	3 375,00
225	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k ₈ =1.14, k ₉ =1.15	100m ³	1,35	400,00	540,00
Žiniaraštis 7 Šildymas					
1 Šildymas. Sistema T11/T21					
226	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	8	100,00	800,00
227	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 1.00)	vnt.	1	90,00	90,00
228	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 2.00)	vnt.	1	150,00	150,00
229	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 3.00)	vnt.	3	150,00	450,00
230	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 7.00)	vnt.	1	200,00	200,00
231	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 8.00)	vnt.	1	250,00	250,00
232	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 10.00)	vnt.	1	300,00	300,00
233	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 2 ž	vnt.	1	300,00	300,00
234	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 3 ž	vnt.	3	300,00	900,00
235	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 7 ž	vnt.	1	300,00	300,00
236	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 8 ž	vnt.	1	300,00	300,00
237	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 10 ž	vnt.	1	400,00	400,00
238	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 1 ž	vnt.	1	300,00	300,00
239	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	17	25,00	425,00

240	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	4	25,00	100,00
241	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	0	25,00	0,00
242	Plieninių šildymo radiatorių daugiau kaip 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	1	25,00	25,00
243	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-500	vnt.	0	120,00	0,00
244	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-600	vnt.	1	120,00	120,00
245	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-1000	vnt.	1	150,00	150,00
246	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-1200	vnt.	0	150,00	0,00
247	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-300-1300	vnt.	0	150,00	0,00
248	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-500	vnt.	1	200,00	200,00
249	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-600	vnt.	1	200,00	200,00
250	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-900	vnt.	0	200,00	0,00
251	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1200	vnt.	0	200,00	0,00
252	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-400	vnt.	7	250,00	1 750,00
253	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-500	vnt.	4	250,00	1 000,00
254	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-600	vnt.	1	250,00	250,00
255	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-800	vnt.	0	250,00	0,00
256	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-900	vnt.	1	300,00	300,00
257	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-1800	vnt.	0	300,00	0,00
258	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-400	vnt.	2	300,00	600,00
259	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-500	vnt.	1	300,00	300,00
260	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-300-800	vnt.	0	300,00	0,00
261	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-300-1000	vnt.	1	300,00	300,00
262	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1100	vnt.	0	300,00	0,00
263	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1300	vnt.	1	300,00	300,00
264	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-900-800	vnt.	0	300,00	0,00
265	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-900-1400	vnt.	0	300,00	0,00
266	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 33-500-900	vnt.	0	400,00	0,00
267	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	70	5,00	350,00
268	Radiatoriaus atjungimo ventilis „H“ tipo	vnt.	35	11,00	385,00

269	Termostatinis elementas temp. rib. 5-26°C, antivandalinis	vnt.	35	11,00	385,00
270	Elektrinių rankšluosčių montavimas PRITAIKYTA Elektrinių radiatorių montavimas	vnt.	3	25,00	75,00
271	Elektrinis radiatorius su termostatu 68W	vnt.	1	150,00	150,00
272	Elektrinis radiatorius su termostatu 187W	vnt.	1	200,00	200,00
273	Elektrinis radiatorius su termostatu 1211W	vnt.	1	300,00	300,00
274	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	83	12,00	996,00
275	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	247	15,00	3 705,00
276	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	80	20,00	1 600,00
277	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	84,66	5,00	423,30
278	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	229,5	8,00	1 836,00
279	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	22,44	8,00	179,52
280	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	81,6	15,00	1 224,00
281	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	1074	8,00	8 592,00
282	Plastikiniai daugiasluoksniai vamzdžiai šildymui d16x2	m	1058,76	4,00	4 235,04
283	Plastikiniai daugiasluoksniai vamzdžiai šildymui d20x2.25	m	36,72	5,00	183,60
284	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	3,6	250,00	900,00
285	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,8	250,00	200,00
286	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm	m	83,83	4,00	335,32
287	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm	m	257,55	5,00	1 287,75
288	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm	m	22,22	8,00	177,76
289	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm	m	80,8	10,00	808,00
290	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	10,74	250,00	2 685,00
291	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ22/9	m	36,36	5,00	181,80
292	Apsauginiai kevalai (šarvai) 25/20mm, juodi (PE-Xa pajung.sist.)	m	1048,38	2,00	2 096,76
293	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	4	5,00	20,00

294	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 20mm su išardoma jungtimi	vnt.	1	15,00	15,00
295	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 32mm su išardoma jungtimi	vnt.	1	20,00	20,00
296	Balansiniai ventiliai DN 20 su išardoma jungtimi	vnt.	1	40,00	40,00
297	Balansiniai ventiliai DN 32 su išardoma jungtimi	vnt.	1	60,00	60,00
298	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	14,84	250,00	3 710,00
299	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m ²	0,41	1 600,00	656,00
300	Šilumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas k8=1.04	vnt.	1	600,00	600,00
301	Šilumos skaitiklis DN15 (0,411m ³ /h) su srauto jutikliais ir uždromąja, balansavimo armatūra	vnt.	1	600,00	600,00
302	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt.	3	50,00	150,00
303	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdynu ženklimas	100m ²	0,1	1 600,00	160,00
304	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00

2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas

305	Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos PRITAIKYTA El., 24V, kambarinio termostato montavimas	vnt.	7	50,00	350,00
306	El., 24V, kambarinis termostatas grindų šildymui ir grindų temperatūros davikliai	vnt.	7	120,00	840,00
307	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	3	75,00	225,00
308	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 6.00)	vnt.	0	200,00	0,00
309	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 7.00)	vnt.	0	200,00	0,00
310	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 9.00)	vnt.	0	300,00	0,00
311	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS)kolektoriai 6 ž	vnt.	0	300,00	0,00
312	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 7 ž	vnt.	0	300,00	0,00
313	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 9 ž	vnt.	0	300,00	0,00
314	Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (pavaros debito ribotuvams)	vnt.	22	10,00	220,00
315	Pavaros reguliuojamiems debito ribotuvams 24V	vnt.	22	100,00	2 200,00
316	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	10	12,00	120,00
317	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	246	15,00	3 690,00

318	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	90	15,00	1 350,00
319	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	10,2	8,00	81,60
320	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	169,32	8,00	1 354,56
321	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	35,7	15,00	535,50
322	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	46,2	25,00	1 155,00
323	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	15,3	30,00	459,00
324	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6	m	76,5	30,00	2 295,00
325	Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui, rišant prie armatūros tinklo	m	1745	8,00	13 960,00
326	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d20x2.25	m	1668	5,00	8 340,00
327	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d32x3.0	m	25	6,00	150,00
328	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d40x4.0	m	28	8,00	224,00
329	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d50x4.0	m	24	10,00	240,00
330	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	1	250,00	250,00
331	Apsauginiai kevalai (šarvai) 25/20mm, juodi (PE-Xa pajung.sist.)	m	101	2,00	202,00
332	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,1	250,00	25,00
333	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	2,01	250,00	502,50
334	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	1,35	250,00	337,50
335	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm	m	10,1	5,00	50,50
336	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm	m	167,66	8,00	1 341,28
337	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 20mm	m	35,35	10,00	353,50
338	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 20mm	m	45,6	15,00	684,00
339	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 20mm	m	15,15	20,00	303,00
340	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 89mm, storis 20mm	m	75,75	20,00	1 515,00
341	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,77	250,00	192,50
342	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ42/9	m	25,25	4,00	101,00
343	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ48/9	m	28,28	8,00	226,24

344	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ60/9	m	24,24	10,00	242,40
345	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant sandarinimo tarpiklius ir injektuojant hermetiku k9=1.15	100m	3,75	800,00	3 000,00
346	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	2	5,00	10,00
347	Iki 100 mm skersmens privirinamos uždarnosios armatūros montavimas, privirinant objekte k8=1.09	vnt.	2	15,00	30,00
348	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 32mm su išardoma jungtimi	vnt.	1	25,00	25,00
349	Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi d80	vnt.	1	120,00	120,00
350	Balansiniai ventiliai DN 25 su išardoma jungtimi	vnt.	1	80,00	80,00
351	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai MSV-F2 DN 65 (su matavimo antgaliais)	vnt.	1	140,00	140,00
352	Nejudamų atramų įrengimas vamzdynams, kai jų skersmuo iki 100 mm	vnt.	5	50,00	250,00
353	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	21,58	250,00	5 395,00
354	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m ²	0,67	1 600,00	1 072,00
355	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdynų ženklavimas	100m ²	0,05	1 600,00	80,00
356	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00

3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras aukštas

357	Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos PRITAIKYTA El., 24V, kambarinio termostato montavimas	vnt.	7	50,00	350,00
358	El., 24V, kambarinis termostatas grindų šildymui ir grindų temperatūros davikliai	vnt.	7	120,00	840,00
359	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	10	75,00	750,00
360	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 6.00)	vnt.	0	200,00	0,00
361	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 7.00)	vnt.	0	200,00	0,00
362	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 8.00)	vnt.	1	300,00	300,00
363	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 9.00)	vnt.	0	300,00	0,00
364	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 10.00)	vnt.	0	300,00	0,00
365	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 11.00)	vnt.	2	300,00	600,00
366	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 6 ž	vnt.	0	300,00	0,00
367	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 7 ž	vnt.	0	300,00	0,00
368	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 8 ž	vnt.	0	35,00	0,00
369	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 9 ž	vnt.	1	400,00	400,00
370	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 10 ž	vnt.	0	400,00	0,00

371	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 11 ž	vnt.	2	400,00	800,00
372	Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (pavaros debito ribotuvams)	vnt.	92	5,00	460,00
373	Pavaros reguliuojamiems debito ribotuvams 24V	vnt.	92	100,00	9 200,00
374	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	1	25,00	25,00
375	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 33-500-1100	vnt	1	400,00	400,00
376	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	2	5,00	10,00
377	Radiatoriaus atjungimo ventilis „H“ tipo	vnt.	1	11,00	11,00
378	Termostatinis elementas temp. rib. 5-26°C, antivandalinis	vnt.	1	11,00	11,00
379	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	10	12,00	120,00
380	Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui, rišant prie armatūros tinklo	m	8563	8,00	68 504,00
381	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d16x2	m	18	4,00	72,00
382	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d20x2.25	m	8545	5,00	42 725,00
383	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	3,18	250,00	795,00
384	Apsauginiai kevalai (šarvai) 25/20mm, juodi (PE-Xa pajung.sist.)	m	321,18	5,00	1 605,90
385	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,1	250,00	25,00
386	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant sandarinimo tarpiklius ir injektuojant hermetiku k9=1.15	100m	6,95	800,00	5 560,00
387	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	85,63	250,00	21 407,50
388	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdynu ženklėjimas	100m ²	0,1	1 600,00	160,00
389	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00

4 Šildymas sistema T13/T23 (Šilumnešių temperatūrų reguliavimo mazgai)

390	Trielių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	6	25,00	150,00
391	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	6	100,00	600,00
392	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	6	25,00	150,00
393	Cirkuliacinis siurblys G=0,17m ³ /h, H=3,0m.v.st. p	vnt.	1	150,00	150,00
394	Cirkuliacinis siurblys G=0,43m ³ /h, H=3,0m.v.st. p	vnt.	1	150,00	150,00
395	Cirkuliacinis siurblys G=0,30m ³ /h, H=3,0m.v.st. p	vnt.	1	200,00	200,00
396	Cirkuliacinis siurblys G=0,70m ³ /h, H=3,0m.v.st. p	vnt.	1	200,00	200,00

397	Cirkuliacinis siurblys G=0,68m³/h, H=3,0m.v.st. p	vnt.	1	200,00	200,00
398	Cirkuliacinis siurblys G=0,23m³/h, H=3,0m.v.st. p	vnt.	1	200,00	200,00
399	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	51	5,00	255,00
400	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle su išardoma jungtimi diam. 1/2`	vnt.	3	15,00	45,00
401	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 20mm su išardoma jungtimi	vnt.	6	20,00	120,00
402	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle su išardoma jungtimi diam. 25mm	vnt.	9	25,00	225,00
403	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 32mm su išardoma jungtimi	vnt.	1	29,00	29,00
404	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 15 su drenažu ir uždarymo funk.	vnt.	9	40,00	360,00
405	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 20 su drenažu ir uždarymo funk.	vnt.	3	60,00	180,00
406	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 25 su drenažu ir uždarymo funk.	vnt.	1	80,00	80,00
407	Atbuliniai vožtuvai diam. 1/2`	vnt.	6	80,00	480,00
408	Filtrai grubaus valymo 1/2"	vnt.	1	80,00	80,00
409	Filtrai grubaus valymo 3/4"	vnt.	2	80,00	160,00
410	Filtrai grubaus valymo 1"	vnt.	3	80,00	240,00
411	Drenažinis ventilis su aklėmis d15	vnt.	7	15,00	105,00
412	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	24	10,00	240,00
413	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	24	25,00	600,00
414	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	24	10,00	240,00
415	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt.	7	10,00	70,00
416	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt.	7	12,00	84,00
417	Oro užuolaidų 26 - 50 kg masės montavimas, kai durų aukštis nuo 2,5 iki 4m	vnt.	1	2 000,00	2 000,00
418	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	1	5,00	5,00
419	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
420	2-jų eigų reguliavimo – balansavimo vožtuvas „ABQM“ su termostatine pavara D25mm	vnt.	1	160,00	160,00

5 Vamzdynai ir kita įranga

421	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	6	12,00	72,00
422	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	332	12,00	3 984,00
423	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	244	15,00	3 660,00
424	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	6,12	4,00	24,48
425	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	198,9	5,00	994,50
426	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	139,74	8,00	1 117,92

427	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	157,08	12,00	1 884,96
428	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	34,68	20,00	693,60
429	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	57,12	30,00	1 713,60
430	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	24	12,00	288,00
431	Plastikiniai daugiasluoksniai vamzdžiai šildymui d20x2.25	m	24,48	4,00	97,92
432	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	3,38	250,00	845,00
433	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	1,88	250,00	470,00
434	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,56	250,00	140,00
435	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm	m	6,06	5,00	30,30
436	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm	m	196,95	6,00	1 181,70
437	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm	m	138,37	8,00	1 106,96
438	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm	m	155,54	10,00	1 555,40
439	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 20mm	m	34,34	15,00	515,10
440	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 30mm	m	56,56	15,00	848,40
441	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,24	250,00	60,00
442	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ22/9	m	24,24	5,00	121,20
443	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	6,06	250,00	1 515,00
444	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m ²	0,72	1 600,00	1 152,00
445	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdynu ženklėjimas	100m ²	0,1	1 600,00	160,00
446	Vamzdynų D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales	100m ²	0,1	3 600,00	360,00
447	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00
448	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia daugiau 20 kW	vnt.	1	500,00	500,00
449	Propilengliukolis 35%	l	1600	4,90	7 840,00

6 Šildymas sistema T14/T24

450	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	35	12,00	420,00
-----	--	---	----	-------	--------

451	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	95	12,00	1 140,00
452	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	35,7	8,00	285,60
453	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	35,7	15,00	535,50
454	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	61,2	20,00	1 224,00
455	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,35	250,00	87,50
456	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,35	250,00	87,50
457	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,6	250,00	150,00
458	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm	m	35,35	8,00	282,80
459	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm	m	35,35	10,00	353,50
460	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 30mm	m	60,6	15,00	909,00
461	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m ²	0,21	1 600,00	336,00
462	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,3	250,00	325,00
463	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdynu ženklėjimas	100m ²	0,05	1 600,00	80,00
464	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00

7 Demontavimas

465	Centrinio šildymo įrengimų išardymas	100m ³	117	250,00	29 250,00
466	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10	42,00	420,00

Žiniaraštis 8 Vėdinimas

8 Vėdinimas. Sistema PI-1

467	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m ³ /val., montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 1000 m ³ /val. iki 2000 m ³ /val.	vnt.	1	300,00	300,00
468	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	2	50,00	100,00
469	Staciakampiai kanaliniai triukšmo slopintuvai 600x400x2500	vnt.	2	300,00	600,00
470	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	8	25,00	200,00
471	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 400x300	vnt.	4	140,00	560,00
472	Ugniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, 400x300	vnt.	4	250,00	1 000,00
473	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1000 mm iki 1500 mm	vnt.	8	25,00	200,00

474	Oro tiekimo - šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 500x200	vnt.	8	90,00	720,00
475	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	192	25,00	4 800,00
476	Cinkuoti ortakiai 400x300	m	192	50,00	9 600,00
477	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	3 000,00	3 000,00
478	Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakių dažymas	100m2	0	1 600,00	0,00
479	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0	500,00	0,00
480	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio	m2	0	15,00	0,00
481	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt.	1	200,00	200,00

9 Vėdinimas. Sistema PI-2

482	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 1000 m3/val. iki 2000 m3/val.	vnt.	1	300,00	300,00
483	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	0	50,00	0,00
484	Apvalūs triukšmo slopintuvai d400, L=1200mm	vnt.	0	150,00	0,00
485	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	3	25,00	75,00
486	Oro pertekėjimo grotelės montuojamos į duris 400x100	vnt.	3	50,00	150,00
487	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	15	10,00	150,00
488	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	8	10,00	80,00
489	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt.	0	10,00	0,00
490	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	0	15,00	0,00
491	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	15	20,00	300,00
492	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt.	8	20,00	160,00
493	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	6	25,00	150,00
494	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d160	vnt.	0	150,00	0,00
495	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	2	200,00	400,00
496	Ugniai atsparūs vožtuvai su el pavara EI-60, d315	vnt.	4	260,00	1 040,00
497	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1	25,00	25,00
498	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	7	25,00	175,00
499	Reguliavimo sklendės d160	vnt.	1	30,00	30,00
500	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	6	35,00	210,00
501	Reguliavimo sklendės d250	vnt.	1	40,00	40,00

502	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	10	25,00	250,00
503	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	162	25,00	4 050,00
504	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	0	15,00	0,00
505	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	0	20,00	0,00
506	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	10	20,00	200,00
507	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	26	30,00	780,00
508	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	8	30,00	240,00
509	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	128	30,00	3 840,00
510	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	2 000,00	2 000,00
511	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
10 Vėdinimas. Sistema PI-3					
512	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m ³ /val., montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 1000 m ³ /val. iki 2000 m ³ /val.	vnt.	1	300,00	300,00
513	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	0	50,00	0,00
514	Apvalūs triukšmo slopintuvai d400, L=1200mm	vnt.	0	150,00	0,00
515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	4	25,00	100,00
516	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d100	vnt.	1	150,00	150,00
517	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d160	vnt.	1	150,00	150,00
518	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d250	vnt.	1	200,00	200,00
519	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	1	200,00	200,00
520	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	5	25,00	125,00
521	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	3	25,00	75,00
522	Reguliavimo sklendės d100	vnt.	1	20,00	20,00
523	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	3	25,00	75,00
524	Reguliavimo sklendės d160	vnt.	1	30,00	30,00
525	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	2	30,00	60,00
526	Reguliavimo sklendės d250	vnt.	1	30,00	30,00
527	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	1	25,00	25,00
528	Oro pertekėjimo grotelės montuojamos į duris 400x100	vnt.	1	50,00	50,00
529	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1	10,00	10,00
530	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	1	10,00	10,00
531	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	13	25,00	325,00
532	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 200x100	vnt.	2	60,00	120,00

533	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 300x100	vnt.	7	60,00	420,00
534	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 500x100	vnt.	3	90,00	270,00
535	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 500x200	vnt.	1	90,00	90,00
536	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	86	25,00	2 150,00
537	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	50	25,00	1 250,00
538	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	30	15,00	450,00
539	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	40	20,00	800,00
540	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	16	20,00	320,00
541	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	22	30,00	660,00
542	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	4	30,00	120,00
543	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	24	30,00	720,00
544	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	1 000,00	1 000,00
545	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 - 15 oro tiekimo taškų	vnt.	1	200,00	200,00

11 Vėdinimas. Sistema PI-4

546	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m ³ /val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t	vnt.	1	300,00	300,00
547	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	2	25,00	50,00
548	Staciakampiai kanaliniai triukšmo slopintuvai 900x600x1250	vnt.	2	200,00	400,00
549	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	18	25,00	450,00
550	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	1	25,00	25,00
551	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d100	vnt.	1	150,00	150,00
552	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d125	vnt.	1	150,00	150,00
553	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d160	vnt.	1	200,00	200,00
554	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d200	vnt.	2	200,00	400,00
555	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d250	vnt.	2	200,00	400,00
556	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	1	300,00	300,00
557	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 500x250	vnt.	2	300,00	600,00
558	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 600x300	vnt.	5	300,00	1 500,00
559	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x500	vnt.	1	420,00	420,00
560	Ugniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, d400	vnt.	1	400,00	400,00
561	Ugniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, 600x300	vnt.	2	500,00	1 000,00
562	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4	25,00	100,00

563	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	6	25,00	150,00
564	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	2	25,00	50,00
565	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	2	25,00	50,00
566	Reguliavimo sklendės d160	vnt.	2	30,00	60,00
567	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	2	30,00	60,00
568	Reguliavimo sklendės d250	vnt.	2	50,00	100,00
569	Reguliavimo sklendės d315	vnt.	2	60,00	120,00
570	Reguliavimo sklendės 1000x500	vnt.	2	90,00	180,00
571	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	1	25,00	25,00
572	Oro pertekėjimo grotelės montuojamos į duris 400x100	vnt.	1	50,00	50,00
573	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	15	10,00	150,00
574	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	6	10,00	60,00
575	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt.	2	10,00	20,00
576	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	6	12,00	72,00
577	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	7	15,00	105,00
578	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt.	6	30,00	180,00
579	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	6	10,00	60,00
580	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	6	10,00	60,00
581	Oro tiekimo-šalinimo difuzorius su izoliuota pajungimo dėže d315 (600x600)	vnt.	6	50,00	300,00
582	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 2000 mm	vnt.	2	25,00	50,00
583	Oro tiekimo - šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 1000x500	vnt.	2	90,00	180,00
584	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	42	25,00	1 050,00
585	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	74	25,00	1 850,00
586	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	38	25,00	950,00
587	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	7	15,00	105,00
588	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	15	15,00	225,00
589	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	20	20,00	400,00
590	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	10	30,00	300,00
591	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	49	30,00	1 470,00
592	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	15	30,00	450,00
593	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	38	30,00	1 140,00
594	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	20	25,00	500,00

595	Plieninių stačiakampių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	75	25,00	1 875,00
596	Plieninių stačiakampių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	6	25,00	150,00
597	Cinkuoti ortakiai 500x250	m	20	40,00	800,00
598	Cinkuoti ortakiai 600x300	m	75	40,00	3 000,00
599	Cinkuoti ortakiai 1000x250	m	6	90,00	540,00
600	Cinkuotos skardos ortaklių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	3 000,00	3 000,00
601	Metalinų virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortaklių dažymas	100m ²	0,3	1 600,00	480,00
602	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m ²	0	500,00	0,00
603	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio	m ²	0	15,00	0,00
604	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
12 Vėdinimas. Sistema PI-5					
605	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m ³ /val., montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 1000 m ³ /val. iki 2000 m ³ /val.	vnt.	1	300,00	300,00
606	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	0	50,00	0,00
607	Apvalūs triukšmo slopintuvai d400, L=1200mm	vnt.	0	200,00	0,00
608	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	9	25,00	225,00
609	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	2	200,00	400,00
610	Ugniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, d160	vnt.	3	200,00	600,00
611	Ugniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, d315	vnt.	2	300,00	600,00
612	Ugniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, 300x100	vnt.	2	350,00	700,00
613	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1	25,00	25,00
614	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	5	25,00	125,00
615	Reguliavimo sklendės d160	vnt.	1	30,00	30,00
616	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	4	50,00	200,00
617	Reguliavimo sklendės d250	vnt.	1	50,00	50,00
618	Reguliavimo sklendės d315	vnt.	0	60,00	0,00
619	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	11	25,00	275,00
620	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 300x100	vnt.	4	30,00	120,00

621	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 400x100	vnt.	2	60,00	120,00
622	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 400x200	vnt.	4	60,00	240,00
623	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 700x100	vnt.	1	80,00	80,00
624	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2	10,00	20,00
625	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt.	2	10,00	20,00
626	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	43	25,00	1 075,00
627	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	93	25,00	2 325,00
628	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	1	20,00	20,00
629	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	7	30,00	210,00
630	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	35	30,00	1 050,00
631	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	49	40,00	1 960,00
632	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	25	50,00	1 250,00
633	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	19	50,00	950,00
634	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	2 000,00	2 000,00
635	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 - 15 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
13 Vėdinimas. Sistema PI-6					
636	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 1000 m3/val. iki 2000 m3/val.	vnt.	1	300,00	300,00
637	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	50,00	100,00
638	Apvalūs triukšmo slopintuvai d315, L=1200mm	vnt.	2	200,00	400,00
639	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
640	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d250	vnt.	2	300,00	600,00
641	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	16	25,00	400,00
642	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2	25,00	50,00
643	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	16	50,00	800,00
644	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	2	50,00	100,00
645	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	22	10,00	220,00
646	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	18	10,00	180,00
647	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	4	15,00	60,00
648	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	73	25,00	1 825,00

649	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	117	25,00	2 925,00
650	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	68	20,00	1 360,00
651	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	5	30,00	150,00
652	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	45	30,00	1 350,00
653	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	63	50,00	3 150,00
654	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	9	50,00	450,00
655	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	1	25,00	25,00
656	Oro pertekėjimo grotelės montuojamos į duris 400x100	vnt.	1	50,00	50,00
657	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	2 000,00	2 000,00
658	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 16 - 20 oro tiekimo taškų	vnt.	1	200,00	200,00

14 Bendra. Sistema PI-7

659	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m ³ /val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t	vnt.	1	300,00	300,00
660	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	vnt.	1	50,00	50,00
661	Staciakampiai kanaliniai triukšmo slopintuvai 1200x600x1250	vnt.	1	300,00	300,00
662	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
663	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	5	25,00	125,00
664	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 600x250	vnt.	2	300,00	600,00
665	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x250	vnt.	2	300,00	600,00
666	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x300	vnt.	1	500,00	500,00
667	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x400	vnt.	0	500,00	0,00
668	Ugniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, 1000x400	vnt.	2	500,00	1 000,00
669	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	29	25,00	725,00
670	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas staciakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	3	25,00	75,00
671	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas staciakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	1	25,00	25,00
672	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	20	50,00	1 000,00
673	Reguliavimo sklendės d315	vnt.	9	60,00	540,00
674	Reguliavimo sklendės 600x250	vnt.	2	60,00	120,00
675	Reguliavimo sklendės 700x250	vnt.	1	150,00	150,00
676	Reguliavimo sklendės 1000x250	vnt.	1	150,00	150,00
677	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	0	10,00	0,00
678	Sukūrinis oro tiekimo difuzorius d400	vnt.	0	60,00	0,00
679	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	20	10,00	200,00

680	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt.	20	40,00	800,00
681	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m ² iki 1,0 m ²	vnt.	1	25,00	25,00
682	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 1000x300	vnt.	0	200,00	0,00
683	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 1000x600	vnt.	1	200,00	200,00
684	Plieninių sraigtinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	59	25,00	1 475,00
685	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	29	30,00	870,00
686	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	5	40,00	200,00
687	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	25	40,00	1 000,00
688	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	15	25,00	375,00
689	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	51	25,00	1 275,00
690	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	103	25,00	2 575,00
691	Cinkuoti ortakiai 500x250	m	15	50,00	750,00
692	Cinkuoti ortakiai 500x400	m	19	50,00	950,00
693	Cinkuoti ortakiai 600x250	m	11	90,00	990,00
694	Cinkuoti ortakiai 700x250	m	21	90,00	1 890,00
695	Cinkuoti ortakiai 1000x250	m	11	120,00	1 320,00
696	Cinkuoti ortakiai 1000x400	m	80	120,00	9 600,00
697	Cinkuoti ortakiai 1200x400	m	12	150,00	1 800,00
698	Cinkuotos skardos ortakų fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	5 000,00	5 000,00
699	Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakų dažymas	100m ²	3,1	1 600,00	4 960,00
700	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m ²	0	500,00	0,00
701	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – □ šilumos izoliacija, 23mm storio	m ²	0	15,00	0,00
702	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 31 - 50 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
15 Vėdinimas. Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema					
703	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	0	25,00	0,00
704	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	0	25,00	0,00
705	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d400	vnt.	0	300,00	0,00
706	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 600x400	vnt.	0	300,00	0,00
707	Plieninių sraigtinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	0	25,00	0,00

708	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	0	25,00	0,00
709	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	0	50,00	0,00
710	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	0	50,00	0,00
711	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	0	25,00	0,00
712	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	0	25,00	0,00
713	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	1	25,00	25,00
714	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	m	0	25,00	0,00
715	Cinkuoti ortakiai 400x300	m	0	50,00	0,00
716	Cinkuoti ortakiai 600x300	m	0	50,00	0,00
717	Cinkuoti ortakiai 600x400	m	9	90,00	810,00
718	Cinkuoti ortakiai 1000x400	m	1	120,00	120,00
719	Cinkuoti ortakiai 1200x600	m	0	120,00	0,00
720	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	2 000,00	2 000,00
721	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0	200,00	0,00
722	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	240	25,00	6 000,00
723	Gobtuvų su stačiakampiais flanšais montavimas. kai gobtuvo jungties perimetras daugiau 2000 mm	vnt.	1	50,00	50,00
724	Oro paėmimo/išleidimo antgalis 1000x500	vnt.	0	200,00	0,00
16 Vėdinimas. Sistema PI-8					
725	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t	vnt.	1	300,00	300,00
726	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	vnt.	3	50,00	150,00
727	Stačiakampiai kanaliniai triukšmo slopintuvai 1000x900x1250	vnt.	3	500,00	1 500,00
728	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	2	50,00	100,00
729	Apvalūs triukšmo slopintuvai d630, L=1200mm	vnt.	1	200,00	200,00
730	Apvalūs triukšmo slopintuvai d800, L=1200mm	vnt.	1	300,00	300,00
731	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	0	50,00	0,00
732	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	4	50,00	200,00
733	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d125	vnt.	0	100,00	0,00
734	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d500	vnt.	0	150,00	0,00
735	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x500	vnt.	4	300,00	1 200,00

736	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3	25,00	75,00
737	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	1	25,00	25,00
738	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	1	25,00	25,00
739	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	1	50,00	50,00
740	Reguliavimo sklendės d160	vnt.	2	50,00	100,00
741	Reguliavimo sklendės d500	vnt.	1	60,00	60,00
742	Reguliavimo sklendės d800	vnt.	1	80,00	80,00
743	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4	10,00	40,00
744	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	2	10,00	20,00
745	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	2	15,00	30,00
746	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	12	10,00	120,00
747	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	16	10,00	160,00
748	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	12	10,00	120,00
749	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	16	10,00	160,00
750	Oro tiekimo-šalinimo difuzorius su izoliuota pajungimo dėže d315 (600x600)	vnt.	12	150,00	1 800,00
751	Oro tiekimo-šalinimo difuzorius su izoliuota pajungimo dėže d400 (600x600)	vnt.	16	150,00	2 400,00
752	Plieninių sraigtinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	16	25,00	400,00
753	Plieninių sraigtinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	37	25,00	925,00
754	Plieninių sraigtinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	86	25,00	2 150,00
755	Plieninių sraigtinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	73	25,00	1 825,00
756	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	7	5,00	35,00
757	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	9	10,00	90,00
758	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	7	15,00	105,00
759	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	30	20,00	600,00
760	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	25	20,00	500,00
761	Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000	m	61	25,00	1 525,00
762	Spiraliniai ortakiai OSB 800, L-3000	m	73	30,00	2 190,00
763	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	41	25,00	1 025,00
764	Cinkuoti ortakiai 1000x500	m	15	150,00	2 250,00
765	Cinkuoti ortakiai 1200x300	m	26	150,00	3 900,00
766	Cinkuoti ortakiai 1100x400	m	0	150,00	0,00

767	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	3 000,00	3 000,00
768	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0	500,00	0,00
769	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio	m2	0	15,00	0,00
770	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0	200,00	0,00
771	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	0	25,00	0,00
772	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	0	25,00	0,00
773	Lauko oro paėmimo grotos 1100x400	vnt.	0	120,00	0,00
774	Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakių dažymas	100m2	5,5	1 600,00	8 800,00
775	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 31 - 50 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00

17 Vėdinimas. Sistema PI-9

776	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t	vnt.	1	200,00	200,00
777	Staciakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	vnt.	3	50,00	150,00
778	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	2	50,00	100,00
779	Apvalūs triukšmo slopintuvai d800, L=1200mm	vnt.	2	500,00	1 000,00
780	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	0	25,00	0,00
781	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d800	vnt.	0	300,00	0,00
782	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	2	25,00	50,00
783	Reguliavimo sklendės d800	vnt.	2	150,00	300,00
784	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	20	10,00	200,00
785	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	20	10,00	200,00
786	Oro tiekimo-šalinimo difuzorius su izoliuota pajungimo dėže d400 (600x600)	vnt.	20	150,00	3 000,00
787	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	45	25,00	1 125,00
788	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	39	25,00	975,00
789	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	60	25,00	1 500,00

790	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	45	50,00	2 250,00
791	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	16	50,00	800,00
792	Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000	m	23	50,00	1 150,00
793	Spiraliniai ortakiai OSB 630, L-3000	m	40	60,00	2 400,00
794	Spiraliniai ortakiai OSB 800, L-3000	m	20	60,00	1 200,00
795	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	12	25,00	300,00
796	Cinkuoti ortakiai 1000x500	m	12	156,00	1 872,00
797	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	2 000,00	2 000,00
798	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0	500,00	0,00
799	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio	m2	0	15,00	0,00
800	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0	200,00	0,00
801	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	0	25,00	0,00
802	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	1	25,00	25,00
803	Lauko oro paėmimo grotos 800x1700	vnt.	1	120,00	120,00
804	Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakių dažymas	100m2	3,6	1 600,00	5 760,00
805	Gobtuvų su stačiakampiais flanšais montavimas. kai gobtuvo jungties perimetras daugiau 2000 mm	vnt.	0	50,00	0,00
806	SHIP“ tipo oro išleidiklis 1000x500	vnt	0	200,00	0,00
807	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 16 - 20 oro tiekimo taškų	vnt.	1	200,00	200,00

18 Vėdinimas. Sistema P-10

808	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 3000 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė daugiau 1,0 t iki 1,5 t	vnt.	1	200,00	200,00
809	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	2	50,00	100,00
810	Stačiakampiai kanaliniai triukšmo slopintuvai 800x500x1250	vnt.	2	200,00	400,00
811	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	0	50,00	0,00
812	Apvalūs triukšmo slopintuvai d630, L=1200mm	vnt.	0	120,00	0,00
813	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	7	25,00	175,00
814	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
815	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d100	vnt.	0	120,00	0,00
816	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d125	vnt.	4	120,00	480,00
817	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d160	vnt.	1	150,00	150,00

818	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d200	vnt.	2	160,00	320,00
819	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d500	vnt.	2	200,00	400,00
820	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	2	25,00	50,00
821	Oro pertekėjimo grotelės montuojamos į duris 400x100	vnt.	2	120,00	240,00
822	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4	25,00	100,00
823	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	2	25,00	50,00
824	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	1	50,00	50,00
825	Reguliavimo sklendės d160	vnt.	3	50,00	150,00
826	Reguliavimo sklendės d500	vnt.	2	120,00	240,00
827	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	17	10,00	170,00
828	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt.	3	10,00	30,00
829	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	8	15,00	120,00
830	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	6	20,00	120,00
831	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	0	10,00	0,00
832	Oro tiekimo-šalinimo difuzorius su izoliuota pajungimo dėže d400 (600x600)	vnt.	0	120,00	0,00
833	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	118	25,00	2 950,00
834	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	26	25,00	650,00
835	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	73	25,00	1 825,00
836	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	13	5,00	65,00
837	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	75	8,00	600,00
838	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	30	10,00	300,00
839	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	11	15,00	165,00
840	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	15	15,00	225,00
841	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	8	20,00	160,00
842	Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000	m	65	30,00	1 950,00
843	Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	2 000,00	2 000,00
844	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m ²	0	500,00	0,00
845	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio	m ²	0	15,00	0,00
846	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m ³	0	200,00	0,00
847	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m ²	0	25,00	0,00

848	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m ²	vnt.	0	25,00	0,00
849	Lauko oro paėmimo grotos 1000x1700	vnt.	0	120,00	0,00
850	Gobtuvų su apvaliais flanšais montavimas, kai gobtuvo jungties skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm	vnt.	0	25,00	0,00
851	„AHI“ tipo oro išleidiklis	vnt.	0	200,00	0,00
852	Metalinų virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakių dažymas	100m ²	0	1 600,00	0,00
853	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
19 Vėdinimas. Sistema P-1					
854	Kanalinių ventiliatorių montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 10000 m ³ /val.	vnt.	0	500,00	0,00
855	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 4000 mm	vnt.	2	25,00	50,00
856	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	0	25,00	0,00
857	Reguliavimo sklendės 400x1800	vnt.	0	150,00	0,00
858	Reguliavimo sklendės 900x300	vnt.	0	150,00	0,00
859	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 2000 mm	vnt.	0	25,00	0,00
860	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 400x1800	vnt.	0	120,00	0,00
861	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 900x300	vnt.	0	150,00	0,00
862	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	0	25,00	0,00
863	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 4000 mm	m	0	25,00	0,00
864	Cinkuoti ortakiai 900x300	m	0	120,00	0,00
865	Cinkuoti ortakiai 1700x400	m	0	150,00	0,00
866	Cinkuoti ortakiai 400x1800	m	10	150,00	1 500,00
867	Cinkuotos skardos ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	200,00	200,00
868	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm	m ³	12	200,00	2 400,00
869	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 3000x1000x80mm	m ²	150	25,00	3 750,00
870	Vamzdynų D daugiau kaip 600 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales	100m ²	0,05	3 800,00	190,00
871	Ašinio ventiliatoriaus su pasukamomis mentėmis derinimas, kai jo našumas daugiau 15 tūkst. m ³ /h	vnt.	1	500,00	500,00
20 Vėdinimas. Sistema NI-1					

872	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	1	25,00	25,00
873	Metalinis oro šalinimo tinklelis d315	vnt.	1	50,00	50,00
874	Plieninių sraigtinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	2	25,00	50,00
875	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	2	50,00	100,00
876	Cinkuotos skardos ortaklių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai	kompl.	1	200,00	200,00
877	Deflektorių montavimas ant stogų, kai deflektoriaus jungties skersmuo daugiau 250 mm iki 400 mm	vnt.	0	25,00	0,00
878	Deflektoriai d315	vnt.	0	80,00	0,00
879	Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m ³ /h	vnt.	1	200,00	200,00
21 Demontavimas					
880	Centrinio šildymo įrengimų išardymas PRITAIKYTA Esamų vėdinimo sistemų demontavimas	100m ³	117	100,00	11 700,00
881	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4	42,00	168,00
Žiniaraštis 9 Oro kondicionavimas					
22 Sistema Š11/Š21					
882	Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	8	100,00	800,00
883	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	103	12,00	1 236,00
884	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	28	12,00	336,00
885	Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d20x2,25	m	30,6	4,00	122,40
886	Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d25x2,5	m	54,06	5,00	270,30
887	Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d32x3,0	m	20,4	8,00	163,20
888	Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d40x4,0	m	28,56	10,00	285,60
889	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	1,03	250,00	257,50
890	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,28	250,00	70,00
891	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ22/13	m	30,3	5,00	151,50
892	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ28/13	m	53,53	6,00	321,18
893	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ35/13	m	20,2	8,00	161,60
894	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ42/19	m	28,2	8,00	225,60
895	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	24	5,00	120,00

896	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 15 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	7	40,00	280,00
897	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 20 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	45,00	45,00
898	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 32 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	50,00	50,00
899	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4', PP V/V sriegis	vnt.	7	25,00	175,00
900	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1', PP V/V sriegis	vnt.	1	30,00	30,00
901	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2', PP V/V sriegis	vnt.	1	40,00	40,00
902	Drenažinis ventilis d20	vnt.	4	30,00	120,00
903	Drenažinis ventilis d25	vnt.	2	45,00	90,00
904	Manometrų su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	2	10,00	20,00
905	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	2	10,00	20,00
906	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	2	25,00	50,00
907	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdinių ženklėjimas	100m ²	0,05	1 600,00	80,00
908	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	1,31	250,00	327,50
909	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt.	1	50,00	50,00

23 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-1

910	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	7	10,00	70,00
911	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4', PP V/V sriegis	vnt.	3	15,00	45,00
912	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 25 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	50,00	50,00
913	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	190,00	190,00
914	Filtrai grubaus valymo 1 1/4"	vnt.	1	20,00	20,00
915	Atbuliniai vožtuvai diam. 1'	vnt.	1	20,00	20,00
916	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
917	Automatinis nuorintojas 1/2' MKV 15 R/N	vnt.	1	15,00	15,00
918	Triegių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1	10,00	10,00
919	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	10,00	10,00
920	Manometrų su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
921	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
922	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00

24 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-2

923	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	7	10,00	70,00
924	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2', PP V/V sriegis	vnt.	3	50,00	150,00
925	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 40 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	50,00	50,00
926	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	15,00	15,00
927	Filtrai grubaus valymo 2"	vnt.	1	20,00	20,00
928	Atbuliniai vožtuvai diam. 1 1/4'	vnt.	1	20,00	20,00
929	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00

930	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt.	1	12,00	12,00
931	Triegių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	1	10,00	10,00
932	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
933	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
934	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
935	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00
25 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-3					
936	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm)	vnt.	4	10,00	40,00
937	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	3	10,00	30,00
938	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	3	50,00	150,00
939	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 50 su drenažu ir uždarymo funk.	vnt.	1	150,00	150,00
940	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	15,00	15,00
941	Filtrai grubaus valymo 2 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
942	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
943	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt.	1	15,00	15,00
944	Triegių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm)	vnt.	1	25,00	25,00
945	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
946	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
947	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
948	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00
26 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-4					
949	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm)	vnt.	4	10,00	40,00
950	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	3	10,00	30,00
951	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	3	50,00	150,00
952	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 50 su drenažu ir uždarymo funk.	vnt.	1	150,00	150,00
953	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	20,00	20,00
954	Filtrai grubaus valymo 2 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
955	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
956	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt.	1	15,00	15,00
957	Triegių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm)	vnt.	1	10,00	10,00
958	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
959	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
960	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
961	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00
27 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-5					
962	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm)	vnt.	4	10,00	40,00
963	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	3	10,00	30,00

964	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	3	50,00	150,00
965	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 50 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	150,00	150,00
966	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	50,00	50,00
967	Filtrai grubaus valymo 2 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
968	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
969	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt.	1	15,00	15,00
970	Trielių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm)	vnt.	1	10,00	10,00
971	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
972	Manometrų su trieliu čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
973	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
974	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00
28 Vėsinimas. Šaltnešio reguliavimo mazgas: ŠaTRM-6					
975	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	7	10,00	70,00
976	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2`, PP V/V sriegis	vnt.	3	50,00	150,00
977	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 40 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	150,00	150,00
978	Drenažinis ventilis d20	vnt.	1	50,00	50,00
979	Filtrai grubaus valymo 2"	vnt.	1	50,00	50,00
980	Atbuliniai vožtuvai diam. 1`	vnt.	1	50,00	50,00
981	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
982	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt.	1	15,00	15,00
983	Trielių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	1	25,00	25,00
984	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	1	100,00	100,00
985	Manometrų su trieliu čiaupu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
986	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	4	10,00	40,00
987	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	4	25,00	100,00
29 Vėsinimas. Vamzdynai ir kita					
988	Vibroizoliacinių pagrindų, kurių masė iki 100kg, montavimas k8=1.02	100kg	1	500,00	500,00
989	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šildymo galia daugiau 20 kW	vnt.	1	200,00	200,00
990	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	8	12,00	96,00
991	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	206	12,00	2 472,00
992	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	225	12,00	2 700,00

993	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 100 mm iki 150 mm)	m	88	12,00	1 056,00
994	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	6,12	5,00	30,60
995	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	2,04	6,00	12,24
996	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2	m	26,52	8,00	212,16
997	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2	m	1,02	8,00	8,16
998	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	182,58	20,00	3 651,60
999	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	214,2	20,00	4 284,00
1000	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 89.0x4.0	m	15,3	30,00	459,00
1001	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 114x3.6	m	81,6	50,00	4 080,00
1002	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,08	250,00	20,00
1003	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,27	250,00	67,50
1004	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	4,92	250,00	1 230,00
1005	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ28/13	m	6,06	5,00	30,30
1006	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ35/13	m	2,02	5,00	10,10
1007	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ42/13	m	26,26	8,00	210,08
1008	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ48/13	m	1,01	10,00	10,10
1009	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ60/19	m	180,79	15,00	2 711,85
1010	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ76/19	m	212,1	15,00	3 181,50
1011	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ89/19	m	15,15	20,00	303,00
1012	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija IZ108/19	m	88,88	20,00	1 777,60
1013	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m ²	1	500,00	500,00
1014	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija 13-23mm storio armatūros izoliavimui	m ²	115	25,00	2 875,00
1015	Iki 100 mm skersmens privirinamos uždarnosios armatūros montavimas, privirinant objekte k8=1.09	vnt.	15	10,00	150,00
1016	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	3	10,00	30,00
1017	Rutulinis ventilis d100	vnt.	4	120,00	480,00
1018	Rutulinis ventilis d80	vnt.	1	100,00	100,00

1019	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai MSV-F2 DN 65 (su matavimo antgaliais)	vnt.	1	150,00	150,00
1020	Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai MSV-F2 DN 80 (su matavimo antgaliais)	vnt.	2	120,00	240,00
1021	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	1	100,00	100,00
1022	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 50 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	100,00	100,00
1023	Rutulinis ventilis su el. (on/off) pavara Ps4, 0....60°C, DN65	vnt.	2	100,00	200,00
1024	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP V/V sriegis	vnt.	1	50,00	50,00
1025	Filtrai grubaus valymo 3/4"	vnt.	1	50,00	50,00
1026	Atbuliniai vožtuvai diam. 3/4"	vnt.	1	50,00	50,00
1027	Manometrų su triegiu čiaupu montavimas	kompl.	3	10,00	30,00
1028	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	2	10,00	20,00
1029	Termometrai 120 C įsuk. T63/50	vnt.	2	25,00	50,00
1030	Viensvirčių aps.vožtuvų, kurių D iki 50mm, visiškai paruoštų, montavimas k8=1.05	vnt.	1	10,00	10,00
1031	Apsauginiai vožtuvai 3/4"	vnt.	1	50,00	50,00
1032	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt.	6	10,00	60,00
1033	Automatinis nuorintojas 1/2" MKV 15 R/N	vnt.	6	15,00	90,00
1034	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	5,27	250,00	1 317,50
1035	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	1,22	250,00	305,00
1036	Vamzdinių D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales	100m2	0,26	3 800,00	988,00
1037	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdinių ženklavimas	100m2	0,1	1 600,00	160,00
1038	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia daugiau 20 kW	vnt.	1	500,00	500,00
1039	Propilengliukolis 35%	l	2500	4,90	12 250,00
1040	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00

31 Vėsinimas. Sistema K2

1041	Atraminės konstrukcijos	t	0,01	5 000,00	50,00
1042	Atraminų konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant ant stogų , kai konstrukcijos masė iki 10 kg	kompl.	1	500,00	500,00
1043	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas ant stogo, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW	vnt.	1	100,00	100,00
1044	Kondicionierių vidinių lubinių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW	vnt.	1	100,00	100,00
1045	Vandentiekio, šildymo vamzdinių iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	126	12,00	1 512,00
1046	Variniai vamzdeliai d 9,52mm (3/8") su izoliacija 9mm	m	64,26	12,00	771,12
1047	Variniai vamzdeliai d 15,9mm (5/8") su izoliacija 9mm	m	64,26	15,00	963,90

1048	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	1,26	250,00	315,00
1049	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
32 Vėsinimas. Sistema K3					
1050	Atraminės konstrukcijos	t	0,01	5 000,00	50,00
1051	Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant ant stogų, kai konstrukcijos masė iki 10 kg	kompl.	1	500,00	500,00
1052	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas ant stogo, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW	vnt.	1	100,00	100,00
1053	Kondicionierių vidinių lubinių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW	vnt.	1	100,00	100,00
1054	Vandentiekio, šildymo vamzdinių iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	126	12,00	1 512,00
1055	Variniai vamzdeliai d 9,52mm (3/8") su izoliacija 9mm	m	64,26	12,00	771,12
1056	Variniai vamzdeliai d 15,9mm (5/8") su izoliacija 9mm	m	64,26	15,00	963,90
1057	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	1,26	250,00	315,00
1058	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
Žiniaraštis 10 Šilumos punktas					
1 Šilumos moduliai					
1059	Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	2	100,00	200,00
1060	Šilumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas k8=1.04	vnt.	2	100,00	200,00
1061	Tiesioginio veikimo temperatūros reguliatorių su movinėmis jungtimis montavimas k8=1.02	vnt.	1	50,00	50,00
1062	Lygio matavimo - reguliavimo prietaisų montavimas	vnt.	1	500,00	500,00
1063	Debito ribotuvas G=9,16m³/h, Kvs=16, Ps16	vnt.	1	500,00	500,00
1064	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	4	10,00	40,00
1065	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PRITAIKYTA Pavaros montavimas	kompl.	4	100,00	400,00
1066	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	4	25,00	100,00
1067	Paviršių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
1068	Slėgio relė 0-6 bar.(apsauga nuo sauso veikimo)	vnt.	1	120,00	120,00
1069	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	2	25,00	50,00
1070	Buitiniai karšto vandens skaitikliai DN15 su distanciniu duomenų perdavimu	vnt.	1	100,00	100,00
1071	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 25	vnt.	1	100,00	100,00
1072	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	kompl.	1	100,00	100,00

1073	Paviršių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas	vnt.	11	10,00	110,00
1074	Temperatūros jutiklis su panardinama gilze	vnt.	10	25,00	250,00
1075	Išorės oro temperatūros jutiklis su apsauga nuo tiesioginių saulės spindulių	vnt.	1	25,00	25,00
1076	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas, kai išsiplėtimo indo talpa daugiau 100 l iki 150 l	vnt.	2	25,00	50,00
1077	Membraninių išsiplėtimo indų montavimas, kai išsiplėtimo indo talpa daugiau 75 l iki 100 l	vnt.	1	25,00	25,00
1078	Reflex išsiplėtimo indai (6 bar), 100 l talpos (šildymui, pastatomi)	vnt.	1	50,00	50,00
1079	Reflex išsiplėtimo indai (6 bar), 140 l talpos (šildymui, pastatomi)	vnt.	2	50,00	100,00
1080	Iki 100 mm skersmens privirinamos uždarnosios armatūros montavimas, privirinant objekte k8=1.09	vnt.	3	25,00	75,00
1081	Iki 50 mm skersmens privirinamos uždarnosios armatūros montavimas, privirinant objekte k8=1.09	vnt.	8	25,00	200,00
1082	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 70 mm)	vnt.	3	10,00	30,00
1083	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	23	10,00	230,00
1084	Ivadinė virinama d65	vnt.	2	50,00	100,00
1085	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3", PP V/V sriegis	vnt.	2	50,00	100,00
1086	Virinamas rutulinis ventilis DN40	vnt.	1	50,00	50,00
1087	Virinamas rutulinis ventilis DN65	vnt.	1	50,00	50,00
1088	Virinamas rutulinis ventilis DN32	vnt.	4	30,00	120,00
1089	Virinamas rutulinis ventilis DN50	vnt.	3	30,00	90,00
1090	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	1	30,00	30,00
1091	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis	vnt.	4	30,00	120,00
1092	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2", PP V/V sriegis	vnt.	5	50,00	250,00
1093	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4", PP V/V sriegis	vnt.	2	50,00	100,00
1094	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP V/V sriegis	vnt.	1	80,00	80,00
1095	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 25 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	80,00	80,00
1096	Rankinio nustatymo balans. ventiliai MSV-BD DN 40 su drenažu ir uždarymo funkc.	vnt.	1	120,00	120,00
1097	Filtrai grubaus valymo 2 1/2"	vnt.	1	100,00	100,00
1098	Filtrai grubaus valymo 3"	vnt.	1	200,00	200,00
1099	Filtrai grubaus valymo 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
1100	Filtrai grubaus valymo 3/4"	vnt.	1	50,00	50,00
1101	Filtrai grubaus valymo 1"	vnt.	1	50,00	50,00
1102	Filtrai grubaus valymo 1 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
1103	Filtrai grubaus valymo 2"	vnt.	2	50,00	100,00
1104	Viensvirčių aps.vožtuvų, kurių D iki 50mm, visiškai paruoštų, montavimas k8=1.05	vnt.	5	10,00	50,00
1105	Apsauginiai vožtuvai 1/2"	vnt.	1	50,00	50,00
1106	Apsauginiai vožtuvai 1"	vnt.	4	50,00	200,00

1107	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	7	10,00	70,00
1108	Atbuliniai vožtuvai diam. 1`	vnt.	1	50,00	50,00
1109	Atbuliniai vožtuvai diam. 1 1/2`	vnt.	1	50,00	50,00
1110	Atbuliniai vožtuvai diam. 1/2`	vnt.	2	50,00	100,00
1111	Atbuliniai vožtuvai diam. 3/4`	vnt.	1	50,00	50,00
1112	Automatinis papildymo vožtuvas d15	vnt.	1	50,00	50,00
1113	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	3	10,00	30,00
1114	Jungtis išsiplėtimo indui	vnt.	3	50,00	150,00
1115	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	4	10,00	40,00
1116	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	4	10,00	40,00
1117	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2` su išardoma jungtimi	vnt.	4	15,00	60,00
1118	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	3	10,00	30,00
1119	Temperatūros daviklis su gilze	vnt.	3	25,00	75,00
1120	Manometrų su trieigių čiaupu montavimas	kompl.	24	10,00	240,00
1121	Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	24	10,00	240,00
1122	Techninis termometras 0-120 C su pastatymo lizdu	vnt.	18	25,00	450,00
1123	Techninis termometras 0-150 C su pastatymo lizdu	vnt.	6	25,00	150,00
1124	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	18	10,00	180,00
1125	Drenažiniai rutuliniai ventiliai diam. 1`, su aklėmis	vnt.	3	30,00	90,00
1126	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	5	10,00	50,00
1127	Plombuojamas antgalis su akle, DN20	vnt.	5	20,00	100,00
1128	Akumuliacinių talpų montavimas , kai akumuliacinės talpos tūris iki 0,25 m3	vnt.	1	10,00	10,00
1129	Plieninė talpa 100 litru talpos propilenglikolio užpildymui su panardinamu cirkuliaciniu siurbliu 1,0m³/h, 20m.v.st., su tirpalo lygio davikliais	vnt.	1	500,00	500,00

2 Vamzdynai

1130	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	10	12,00	120,00
1131	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	18	12,00	216,00
1132	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	88	12,00	1 056,00
1133	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	62	12,00	744,00

1134	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6	m	10,2	4,00	40,80
1135	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	6,12	5,00	30,60
1136	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8	m	12,24	10,00	122,40
1137	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42.4x2.9	m	34,68	15,00	520,20
1138	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x2.9	m	8,16	20,00	163,20
1139	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	46,92	20,00	938,40
1140	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	44,88	20,00	897,60
1141	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6	m	18,36	30,00	550,80
1142	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	14	12,00	168,00
1143	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	28	12,00	336,00
1144	FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	14,28	5,00	71,40
1145	FV-plast vamzdžiai PN 20, 50x6.9 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	28,56	8,00	228,48
1146	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,42	250,00	105,00
1147	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,76	250,00	190,00
1148	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,76	250,00	190,00
1149	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 80mm	m	30,3	5,00	151,50
1150	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 60mm	m	12,12	8,00	96,96
1151	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 60mm	m	8,08	8,00	64,64
1152	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 60mm	m	20,2	10,00	202,00
1153	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 60mm	m	10,1	15,00	151,50
1154	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 40mm	m	34,34	15,00	515,10
1155	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 54mm, storis 40mm	m	14,14	20,00	282,80
1156	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 40mm	m	34,34	20,00	686,80
1157	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	m	26,26	30,00	787,80
1158	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 40mm	m	6,06	30,00	181,80
1159	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,05	250,00	12,50

1160	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,14	250,00	35,00
1161	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,32	250,00	80,00
1162	Antikondensacinės izoliacijos kevalai IZ52/20	m	14,14	12,00	169,68
1163	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija 89/19	m	18,18	12,00	218,16
1164	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija 76/19	m	14,14	15,00	212,10
1165	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija 35/13	m	4,04	15,00	60,60
1166	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m ²	0,3	500,00	150,00
1167	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija 13-18mm	m ²	30	25,00	750,00
1168	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 60 mm	m ³	0,1	200,00	20,00
1169	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 4000x1000x60mm	m ²	1,67	25,00	41,75
1170	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	2,2	250,00	550,00
1171	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m ²	0,33	1 600,00	528,00
1172	Atramos po technologiniais vamzdynais, kronšteinai, apkabos k ₈ =1.04	t	0,05	5 000,00	250,00
1173	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ženklinimas	100m ²	0,1	1 600,00	160,00
1174	Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas	vnt.	1	500,00	500,00
1175	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k ₈ =1.03	vnt.	3	50,00	150,00
1176	Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k ₈ =1.03	vnt.	5	50,00	250,00
1177	Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą į 2-jų kontūrų 157kW-205kW suminės galios modulinį įrenginį PRITAIKYTA Ardymas k ₁ =0.50,k ₂ =0.50,k ₃ =0.000	kompl.	1	3 000,00	3 000,00
1178	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	42,00	42,00
1179	Šilumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas ARDYMAS k ₁ =0.50,k ₂ =0.50,k ₃ =0.000,k ₈ =1.04	vnt.	1	50,00	50,00

ĮRENGINIŲ POREIKIS

Žiniaraštis 1 Architektūra

2 Angų užpildymas

4 Grindų apdailos tvarkyba

--	--	--	--	--	--

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Žiniaraštis 1 Architektūra					
1 Ardymo darbai					
1183	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai be palangių	100m2	3,5471	1 800,00	6 384,78
1184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,0798	1 500,00	119,70
1185	0,25-0,4m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas	m	190	5,00	950,00
1186	Sudėtingų skardos stogų išardymas PRITAIKYTA Šedinių stoglangių dangos ir langų išardymas	100m2	16,85	2 500,00	42 125,00
1187	Mozaikinės (teraco) grindų dangos išardymas rankiniu būdu (mažų apimčių)	m2	196	25,00	4 900,00
1188	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas CEMENTINIO SKIEDINIO ARDYMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k8=1.17	100m2	1,96	1 500,00	2 940,00
1189	Denginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas kranu PRITAIKYTA Šlako izoliacijos ardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	m3	0	140,00	0,00
1190	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	12,15	88,00	1 069,20
1191	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas CEMENTINIO SKIEDINIO ARDYMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k8=1.17	100m2	4,7754	1 500,00	7 163,10
1192	Denginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas kranu PRITAIKYTA Šlako izoliacijos ardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	m3	38,203	140,00	5 348,42
1193	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas CEMENTINIO SKIEDINIO ARDYMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k8=1.17	100m2	18,4468	1 500,00	27 670,20
1194	Denginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas kranu PRITAIKYTA Šlako izoliacijos ardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	m3	147,574	140,00	20 660,36
1195	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	84	42,00	3 528,00
2 Angų užpildymas					
1196					
1197					
1198					
1199					
1200					
1201					
1202					
1203					
1204					
1205					
1206					
1207					
3 Stoglangiai					

1208	Vidutinio sudetingumo stogo atkūrimas necinkuota skarda, kurios 1m2 masė 4kg	m2	890	38,00	33 820,00
1209	Varstomų stoglangių, stogo liukų be grotelių montavimas, tvirtinant prie lengvų metalinių plokščių stogų konstrukcijų, kai blokų plotas daugiau 2,0 m2	m2		50,00	0,00
1210	Šediniai stoglangių varstomi ir nevarstomi langai	m2		800,00	0,00
1211	Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 1250 mikronų sluoksniu teptuku k8=1.17	m2	1920	16,00	30 720,00
1212	Firex plieno priešgaisrinė danga PPD-V (vand.)	kg	3840	5,00	19 200,00
VIPA finansavimo bendra suma					1 649 201,71
<u>CVPA finansavimas</u>					
VEIKLŲ SĄRAŠAS					
Žiniaraštis 1 Sklypo sutvarkymas					
1 Žemės darbai					
1					
2					
3					
4					
2 Demontavimo darbai					
5					
6					
7					
3 Betoninių trinkelų danga važiuojamajai daliai					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
4 Betoninių bortų įrengimas					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
6 Horizontalus dangos ženklavimas					
21					
7 Vejos įrengimas					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
8 Sodunami krūmai					
28					

29					
30					
Žiniaraštis 2 Architektūra					
1 Ardymo darbai					
31	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	136,26	88,00	11 990,88
32	Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas , kai žaliuzių plotas iki 2 m2 PRITAIKYTA Automatinių žaliuzių demontavimas nuo antro ir pirmo aukšto langų k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	28	50,00	1 400,00
33	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	23	25,00	575,00
34	Sienų iš palengvintų asbestcementinių plokščių montavimas PRITAIKYTA Asbestinių sienelių demontavimas parodų salėse k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	100m2	11,0647	1 000,00	11 064,70
35					
36	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	42,16	5,00	210,80
37	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,4	1 800,00	720,00
38	.Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	1035	42,00	43 470,00
39	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	1035	11,00	11 385,00
40	Parquetinių grindų, klijuotų ant mastikos, išardymas	100m2	0,8613	500,00	430,65
41	Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	12,9516	1 500,00	19 427,40
42	Denginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas keltuvun ŠLAKO NUARDYMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	m3	162,8	140,00	22 792,00
2 Stogas					
43	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu PRITAIKYTA Kopėčių remontas, valymas	10m2	1,16	80,00	92,80
44	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (stogo kopėčios) PRITAIKYTA Mobilijų aliuminio priešgaisrinių kopėčių įrengimas	100m	0,12	5 000,00	600,00
3 Vidaus sienų įrengimas					
45	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	1,72905	900,00	1 556,15
46	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio	m2	115,27	25,00	2 881,75
47	Gipskartonio plokštės Norgips GKPI 12.5 (atsparios drėgmei)	m2	121,0335	3,00	363,10
48	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,65	4 200,00	2 730,00
49	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	1,541	5 500,00	8 475,50
50	Gipskartonio plokštės Knauf GKF, 12.5mm (atsparios ugniai)	m2	647,22	3,00	1 941,66

51	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	16,59705	900,00	14 937,35
52	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio PRITAIKYTA Cementinių plokščių montavimas	m2	1106,47	25,00	27 661,75
53	Cementinė plokštė Aguapanel vidaus darbams 12,5mm	m2	0	25,00	0,00
4 Vidaus apdaila					
54	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	97,11	55,00	5 341,05
55					
56					
57					
58					
59					
60	Lubų aptaisymas medinėmis dailylentėmis	100m2	0	3 600,00	0,00
61	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	12,0503	120,00	1 446,04
62	Sukibimą gerinantis gruntas	l	115,68288	5,00	578,41
63	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	12,0503	500,00	6 025,15
64	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	12,0503	400,00	4 820,12
65	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm k8=1.03	100m2	1,0041	1 500,00	1 506,15
66	Lengvi metalo profiliai 1.020000	m	150,615	5,00	753,08
67	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	100,41	15,00	1 506,15
68	Pakabinamų lubų plokštės, gipsinė, atspari dregmei, higieninė, dengta PVC plėvele	m2	105,4305	2,60	274,12
69	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm k8=1.03	100m2	5,0124	1 500,00	7 518,60
70	Lengvi metalo profiliai 1.020000	m	751,86	5,00	3 759,30
71	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	501,24	15,00	7 518,60
72	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų) LUBŲ	100m2	2,0109	400,00	804,36
73	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm k8=1.12	100m2	2,0109	1 600,00	3 217,44
74	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	2,0109	600,00	1 206,54
75	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	2,019	400,00	807,60
76	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm k8=1.03	100m2	0,1483	1 500,00	222,45
77	Lengvi metalo profiliai 1.020000	m	22,245	5,00	111,23
78	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės medžio plaušo	m2	14,83	15,00	222,45

79	Medinių lubų paviršių padengimas "Pinoteks" du kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus) k8=1.17	100m2	0,1483	1 200,00	177,96
80	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	2,6185	200,00	523,70
81	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	2,6185	600,00	1 571,10
82	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	2,6185	400,00	1 047,40
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106	Sienų aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais PRITAIKYTA Metalų plokštės montavimas	100m2	0,2583	9 000,00	2 324,70
5 Laiptai					
107					
108					
109					
110					
6 Vidaus vitrinos					
111					
112					
7 Vidaus durys					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					

121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					

8 Sanitariniai prietaisai

138	Pisuarų montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	5	25,00	125,00
139	Pisuaras	vnt	5	200,00	1 000,00
140	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas VANDENS NULEIDIMO PUSURAMS MONTAVIMAS	vnt	5	25,00	125,00
141	Pisuario vandens nuleidimo mechanizmas	vnt	5	200,00	1 000,00
142	Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas (sieniniai unitazai)	vnt.	15	50,00	750,00
143	Pakabinamas unitazas, spalva - balta	kompl.	15	300,00	4 500,00
144	Kabinimo įranga	kompl.	18	200,00	3 600,00
145	Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	9	50,00	450,00
146	Įleidžiamas keramikinis arba dirbtinio akmens praustuvas	kompl.	6	300,00	1 800,00
147	Prie sienos tvirtinamas keramikinis praustuvas	vnt	3	300,00	900,00
148	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	9	50,00	450,00
149	Bekontaktis praustuvo maišytuvas su temperatūros reguliavimo rankenėle	vnt	9	500,00	4 500,00
150	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant spintelių, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	2	50,00	100,00
151	Nerūdijančio plieno praustuvas, įleidžiamas su į plautuvę montuojamu maišytuvu	kompl.	2	300,00	600,00
152	Dušo maišytuvo komplektas su potinkine dalimi	vnt	3	500,00	1 500,00
153	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	3	50,00	150,00
154	Neįgaliesiems unitazas	kompl.	3	300,00	900,00
155	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	3	50,00	150,00
156	Neįgaliesiems praustuvas su vandens maišytuvu	kompl.	3	300,00	900,00

9 Kiti įrenginiai

157					
-----	--	--	--	--	--

158	Vidaus grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,15	1 600,00	240,00
159	Vidaus grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,15	1 600,00	240,00
160	Rankturių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	3	20,00	60,00
161	Neįgaliesiems įsikibti skirtos rankenelės san. mazguose	vnt	3	120,00	360,00
162	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas	m2	24	20,00	480,00
163	WC pertvaros su durimis	m2	22	60,00	1 320,00
164	Pisuarų pertvaros. Pertvarų aukštis 1050mm	m2	2	60,00	120,00
165					
166					
167	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas REVIZINIŲ DURELIŲ MONTAVIMAS	vnt.	22	10,00	220,00
168	Revizinės duralės su užraktu	vnt	22	20,00	440,00
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
1 Mūras MR-1, MR-2					
169	Silikatinių plytų pertvarų mūras k8=1.12,k9=1.15	m3	31,433	400,00	12 573,20
170	Akyto betono blokelių mūras, klijuojant k8=1.12,k9=1.15	m3	1,55	300,00	465,00
2 Surenkamos g/b sąramos SR-1, SR-2					
171	Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai , kai sąramos masė iki 0,3t	vnt.	3		0,00
172	Neįtemptai armuotos g/b sąramos SR 18-3	vnt	2		0,00
173	Neįtemptai armuotos g/b sąramos 1SR 12-3	vnt	1		0,00
3 Plieninės sijos SJ-1, SJ-2, SJ-3, SJ-4, SJ-6					
174	Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,25t iki 0,50t k8=1.03	t	0,839	5 000,00	4 195,00
175	Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,25t iki 0,50t k8=1.03	t	0,3296	5 000,00	1 648,00
176	Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,25t iki 0,50t k8=1.03	t	0,5971	5 000,00	2 985,50
177	Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė daugiau 0,25t iki 0,50t k8=1.03	t	0,4405	5 000,00	2 202,50
4 Monolitinės plokštės MP-1, MP-2, MP-3, MP-4					
178	Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas , perdangos briaunotos (sijinės), naudojant krana k8=1.04,k9=1.15	m3	0,8	600,00	480,00
179	Betono mišiniai C25/30	m3	0,812	120,00	97,44
180	Inventorinių klojinių monolitinėms perdangoms įrengimas , kai briaunotos perdangos be montavimo aikštelių k9=1.15	100m2	0,0363	2 500,00	90,75
181	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskirais strypais vienguba armatūra k8=1.17,k9=1.15	t	0,09	2 000,00	180,00
182	Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas , perdangos briaunotos (sijinės), naudojant krana k8=1.04,k9=1.15	m3	1,1	600,00	660,00
183	Betono mišiniai C25/30	m3	1,155	120,00	138,60
184	Inventorinių klojinių monolitinėms perdangoms įrengimas, kai briaunotos perdangos be montavimo aikštelių k9=1.15	100m2	0,05	2 500,00	125,00

185	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskirais strypais vienguba armatūra k8=1.17,k9=1.15	t	0,1	2 000,00	200,00
186	Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas , perdangos briaunotos (sijinės), naudojant kraną k8=1.04,k9=1.15	m3	0,3	600,00	180,00
187	Betono mišiniai C25/30	m3	0,3045	120,00	36,54
188	Inventorinių klojinių monolitinėms perdangoms įrengimas , kai briaunotos perdangos be montavimo aikštelių k9=1.15	100m2	0,0136	2 500,00	34,00
189	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskirais strypais vienguba armatūra k8=1.17,k9=1.15	t	0,03	2 000,00	60,00
190	Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas , perdangos briaunotos (sijinės), naudojant kraną k8=1.04,k9=1.15	m3	1,95	600,00	1 170,00
191	Betono mišiniai C30/37	m3	1,97925	120,00	237,51
192	Inventorinių klojinių monolitinėms perdangoms įrengimas , kai briaunotos perdangos be montavimo aikštelių k9=1.15	100m2	0,325	2 500,00	812,50
193	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskirais strypais vienguba armatūra k8=1.17,k9=1.15	t	0,1	2 000,00	200,00
5 Plieninės sąramos PSR-1, PS-2, PSR-3					
194	Plieninių sąramų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,1548	5 000,00	774,00
195	Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,2826	5 000,00	1 413,00
196	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant , kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0,1509	5 000,00	754,50
197	Plieninių sąramų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,2174	5 000,00	1 087,00
198	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant , kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0,0201	5 000,00	100,50
6 Monolitinės gelžbetoninės sijos S-1					
199	Monolitinių gelžbetoninių sijų betonavimas, kai sijų aukštis iki 500mm, sijų plotis iki 250mm, naudojant siurbį k8=1.04,k9=1.15	m3	0,1	600,00	60,00
200	Betono mišiniai C25/30	m3	0,1015	120,00	12,18
201	Monolitinių gelžbetoninių sijų armavimas atskirais strypais k9=1.15	t	0,01	2 000,00	20,00
7 Profiliuotas paklotas PKL-1, PKL-2					
202	Denginių metalinių profiliuotų lakštų dangos montavimas	100m2	0,394	3 800,00	1 497,20
8 Plieniniai rėmai RAM-1, RAM-2					
203	Metalinis sienų karkasas (fachvukas) PRITAIKYTA Metalinio rėmo karkaso montavimas k8=1.04	t	0,21056	5 000,00	1 052,80
204	Metalinis sienų karkasas (fachvukas) PRITAIKYTA Metalinio rėmo karkaso montavimas k8=1.04	t	1,2171	5 000,00	6 085,50
9 Monolitiniai gelžbetoniniai pamatai P-1					

205	Betoniniai juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos didesnio kaip 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų k8=1.03,k9=1.15	m3	0,63	600,00	378,00
206	Betono mišiniai C25/30	m3	0,6426	120,00	77,11
207	Pamatų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus į karkasus, kai reikalingas montažinis suvirinimas k8=1.17,k9=1.15	t	0,095	600,00	57,00
208	Armatūra 1.020000	t	0,095	1 400,00	133,00
12 Monolitinės gelžbetoninės pagalvės AP-1					
209	Antpolių betonavimas k8=1.03,k9=1.15	m3	0,2	600,00	120,00
210	Betono mišiniai C25/30	m3	0,203	120,00	24,36
211	Pamatų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus į karkasus, kai reikalingas montažinis suvirinimas k8=1.17,k9=1.15	t	0,01	600,00	6,00
212	Armatūra 1.020000	t	0,01	1 400,00	14,00
13 Plieninio falš sienutės rėmas fRM-1					
213	Metalinis sienų karkasas (fachvukas) PRITAIKYTA Metalinio rėmo karkaso montavimas k8=1.04	t	37,0348	4 500,00	166 656,60
14 Plieninės atraminės konstrukcijos ATR-1					
214	Metalinių ryšių ir spyrių montavimas, kai ryšių ir spyrių masė iki 50kg	t	0,0078	5 000,00	39,00
15 Monolitinė gelžbetoninė keltuvo plokštė kPPL-1					
215	Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu k8=1.04,k9=1.15	m3	1,2		0,00
216	Betono mišiniai C25/30	m3	1,218		0,00
217	Armatūra 1.020000	t	0,12		0,00
16 Plieninės sijos keltuvo įrengimui kSJ-1					
218	Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė daugiau 0,10t iki 0,25t k8=1.03	t	0,1952		0,00
219	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0,0293		0,00
17 Plieninės sąramos PSR-4					
220	Plieninių sąramų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	1,097	5 000,00	5 485,00
18 Principinis esamo rygelio stiprinimas po vidiniu kiemeliu MM-2					
221	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (karnizų, juostų sijų)	100m2	0,108	2 600,00	280,80
222	Anglies pluošto juosta	m2	11,88	80,00	950,40
223	Pamatų stiprinimas gelžbetononėmis monolitinėmis sijomis PRITAIKYTA Rygelio stiprinimas k8=1.13,k9=1.15	m3	0,2	600,00	120,00
224	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (karnizų, juostų sijų)	100m2	0,238	2 600,00	618,80
225	Anglies pluošto juosta	m2	23,8	80,00	1 904,00
226	Cementinio skiedinio injektavimas per įgręžtus vamzdinius inkarus (m3 skiedinio)	m3	0,06	1 200,00	72,00
227	Dvikomponente epoksidine derva	kg	60	25,00	1 500,00
19 Principinis esamų rygelių paviršių atstatymas MM-3					
228	Pamatų stiprinimas gelžbetononėmis monolitinėmis sijomis PRITAIKYTA Rygelių paviršių atstatymas k8=1.13,k9=1.15	m3	1	900,00	900,00
20 Principinis esamos ransijos stiprinimo mazgas MM-4					

229	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (karnizų, juostų sijų)	100m ²	0,166		0,00
230	Anglies pluošto juosta	m ²	18,26		0,00
21 Stiprinamų konstrukcijų anglies pluošto tu atsparumo ugniai klasės didinimo mazgas MM-5					
231	Sienų apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, nekljuojant	m ³	13,09	160,00	2 094,40
Principinis sijinės perdangos stiprinimas įrengiant monolitinę plokštę įrengimo mazgas MM-6					
232	Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių pamatų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus bitumine emulsija k8=1.14	m ²	30,8		0,00
233	Epoksidinė derva (Conifloor 430)	kg	61,6		0,00
22 Principinis esamų gelžbetoninių perdangų atsparumo ugniai klasės didinimo mazgas MM-7					
234	Sienų apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, nekljuojant	m ³	11,9	160,00	1 904,00
Žiniaraštis 4 Vandentiekis ir nuotekos					
1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K)					
235	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	165	12,00	1 980,00
236	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	172	12,00	2 064,00
237	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	158	12,00	1 896,00
238	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15	m	20	12,00	240,00
239	Slėginiai PVC vamzdžiai d25	m	40	15,00	600,00
240	Slėginiai PVC vamzdžiai d32	m	50	20,00	1 000,00
241	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	75	10,00	750,00
242	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x2000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima)	vnt	172	10,00	1 720,00
243	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x6000 (išor. nuotek.)	vnt	26	10,00	260,00
244	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.)	vnt	1	10,00	10,00
245	PE 80 slėgio vandens vamzdžiai, PN 12.5, SDR 11, 32x3.0mm (vand.)	m	20	10,00	200,00
246	PVC vamzdyno fason. dalys	kompl.	1	1 000,00	1 000,00
247	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,08	250,00	20,00
248	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 60mm	m	8,08	5,00	40,40
249	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	32	12,00	384,00
250	Automatinis alsuoklis, d110	vnt	1	25,00	25,00
251	Vėdinimo kaminėlis su stogeliu, d110	vnt	7	25,00	175,00
252	PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. Optima)	vnt	24	25,00	600,00

253	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas PRITAIKYTA Liukų ir revizių durelių montavimas	vnt.	25	10,00	250,00
254	Liukeliai ir revizinės durelės	vnt	25	25,00	625,00
255	Plastmasinių sklendžių d 110 mm montavimas, jungiant movomis k9=1.15	vnt	2	250,00	500,00
256	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04,k9=1.15	m3	0,48	900,00	432,00
257	Ketiniai liukai	vnt	1	200,00	200,00
258	Išcentrinių siurblių su elektros varikliu montavimas, kai agregato masė iki 0,1t k8=1.02	vnt	1	150,00	150,00
259	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	13	12,00	156,00
260	Sifonas kondicionierių pajungimui	vnt	3	25,00	75,00
261	Sifonas su atbuliniu vožtuvu vėdinimo įrenginio pajungimui	vnt	10	25,00	250,00
262	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	5,15	250,00	1 287,50
263	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (perdangose)	vnt.	8	50,00	400,00
264	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1	50,00	50,00
265	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	1,38	490,00	676,20
266	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	6	25,00	150,00
267	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,50m3 k9=1.15	100m3	1,32	500,00	660,00
268	I-II grupės grunto tankinimas vibroploštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	1,32	400,00	528,00
269	Pravažiuojamų kelių 9 cm dvisluoksnė asfaltbetonio danga, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis k8=1.06,k9=1.15	100m2	0,6	6 800,00	4 080,00
270	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15	vnt.	2	50,00	100,00
271	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt	1	50,00	50,00
272	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	90	8,00	720,00
273	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,35	42,00	56,70
2 Lietaus nuotekos (L1)					
274	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	207	12,00	2 484,00

275	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm (m vamzdžio)	m	98	12,00	1 176,00
276	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	10	12,00	120,00
277	Slėginiai PVC vamzdžiai d110	m	207	10,00	2 070,00
278	Slėginiai PVC vamzdžiai d160	m	92	10,00	920,00
279	Slėginiai PVC vamzdžiai d200	m	6	20,00	120,00
280	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x6000 (išor. nuotek.)	vnt	1	150,00	150,00
281	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x2000 (išor. nuotek.)	vnt	2	80,00	160,00
282	PVC vamzdžio fason. dalys	kompl.	1	500,00	500,00
283	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	2,07	250,00	517,50
284	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 133-219 mm	100m	0,98	250,00	245,00
285	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 114mm, storis 20mm	m	207	8,00	1 656,00
286	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 168mm, storis 20mm	m	92	15,00	1 380,00
287	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 219mm, storis 20mm	m	6	15,00	90,00
288	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	11	12,00	132,00
289	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm	vnt.	7	12,00	84,00
290	Pravala ir revizija slėginiams PVC vamzdžiams d110	vnt	11	25,00	275,00
291	Pravala ir revizija slėginiams PVC vamzdžiams d160	vnt	5	25,00	125,00
292	Pravala ir revizija slėginiams PVC vamzdžiams d200	vnt	2	25,00	50,00
293	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas PRITAIKYTA Liukų ir revizijų durelių montavimas	vnt.	25	10,00	250,00
294	Liukeliai ir revizinės durelės	vnt	12	25,00	300,00
295	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (perdangose)	vnt.	25	50,00	1 250,00
296	Nuotekų vamzdžių hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	3,05	250,00	762,50
297	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1	50,00	50,00
298	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,28	490,00	137,20
299	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdžiais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	1	25,00	25,00
300	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,50m3 k9=1.15	100m3	0,27	500,00	135,00

301	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,27	400,00	108,00
302	Pravažiuojamų kelių 9 cm dvisluoksnė asfaltbetonio danga, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis k8=1.06,k9=1.15	100m2	0,15	6 800,00	1 020,00
303	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15	vnt.	1	50,00	50,00
304	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt	7	50,00	350,00
305	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	140	8,00	1 120,00
306	Ketinių, iki 150 mm skersmens, išorinių vamzdžių ardymas	m	6	8,00	48,00
307	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) DEMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k8=1.04,k9=1.15	m3	0,7	900,00	630,00
308	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) d7000mm k8=1.04,k9=1.15	m3	0,43	900,00	387,00
309	Ketiniai liukai	vnt	1	200,00	200,00
310	Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15	vnt.	1	50,00	50,00
311	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm (m vamzdžio)	m	1,5	12,00	18,00
312	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt	1,5	20,00	30,00
313	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas k9=1.15	vnt	1	50,00	50,00
314	PVC trišakiai 200x200x90' (išor. nuotek.)	vnt	1	50,00	50,00
315	PVC alkūnės d 200x45' (išor. nuotek.)	vnt	1	50,00	50,00
316	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15	vnt	1	25,00	25,00
317	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,152	42,00	48,38
3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4)					
318	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdžių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	582	12,00	6 984,00
319	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdžių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	m	133	12,00	1 596,00
320	FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	1,02	5,00	5,10
321	FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	108,12	8,00	864,96

322	FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	20,4	10,00	204,00
323	FV-plast vamzdžiai PN 20, 40x5.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	4,08	15,00	61,20
324	FV-plast vamzdžiai PN 20, 50x6.9 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	49,98	20,00	999,60
325	FV-plast vamzdžiai PN 20, 63x8.6 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	27,54	50,00	1 377,00
326	Kombinuoti PPR virinami vandentiekio vamzdžiai d20x2.8	m	93,84	5,00	469,20
327	Kombinuoti PPR virinami vandentiekio vamzdžiai d25x3.5	m	161,16	8,00	1 289,28
328	Kombinuoti PPR virinami vandentiekio vamzdžiai d32x4.4	m	28,56	10,00	285,60
329	Kombinuoti PPR virinami vandentiekio vamzdžiai d40x5.5	m	40,8	25,00	1 020,00
330	Kombinuoti PPR virinami vandentiekio vamzdžiai d50x6.9	m	13,26	30,00	397,80
331	PPR vamzdyno fason. dalys	kompl.	1	2 000,00	2 000,00
332	Daugiasluksniai vamzdžiai ritėsel 16x2.0mm (Tigris Alupex)	m	86,7	4,00	346,80
333	Daugiasluksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm (Tigris Alupex)	m	61,2	5,00	306,00
334	Daugiasluksniai vamzdžiai ritėse 25x2.5mm (Tigris Alupex)	m	32,64	10,00	326,40
335	Daugiasluksnio presuojamo vamzdyno fason. dalys	kompl.	1	500,00	500,00
336	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	2,78	250,00	695,00
337	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,53	250,00	132,50
338	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 40mm	m	92,92	5,00	464,60
339	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm	m	159,58	5,00	797,90
340	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	m	28,28	8,00	226,24
341	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm	m	40,4	10,00	404,00
342	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 54mm, storis 40mm	m	13,13	10,00	131,30
343	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	3,04	250,00	760,00
344	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,54	250,00	135,00
345	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,27	250,00	67,50
346	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 22/20	m	1,01	6,00	6,06
347	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 28/20	m	107,06	8,00	856,48
348	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 35/20	m	20,2	10,00	202,00

349	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 42/20	m	4,04	15,00	60,60
350	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 54/20	m	49,49	20,00	989,80
351	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 65/20	m	27,27	20,00	545,40
352	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 18/9	m	85,85	20,00	1 717,00
353	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 22/9	m	60,6	30,00	1 818,00
354	Putų polietileno antikondensacinės – šilumos izoliacijos kevalai 28/9	m	32,32	30,00	969,60
355	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	24	10,00	240,00
356	Rutuliniai ventiliai diam. 1/2' su išardoma jungtimi	vnt.	5	15,00	75,00
357	Rutuliniai ventiliai diam. 3/4' su išardoma jungtimi	vnt.	14	20,00	280,00
358	Rutuliniai ventiliai diam. 1' su išardoma jungtimi	vnt.	2	30,00	60,00
359	Termostatiniai balansiniai ventiliai MTCV DN 15 (A versija)	vnt.	3	40,00	120,00
360	Kampinis prietaisų pajungimo ventilis, DN15	vnt.	0	15,00	0,00
361	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt.	3	10,00	30,00
362	Automatinis nuorintojas 1/2' MKV 15 R/N	vnt.	3	15,00	45,00
363	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	7,15	250,00	1 787,50
364	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	7,15	250,00	1 787,50
365	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (sienose)	vnt.	20	50,00	1 000,00
366	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdynų ženklimas	100m2	0,05	1 600,00	80,00
367	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	2	10,00	20,00
368	Rutuliniai ventiliai diam. 1/2' su išardoma jungtimi	vnt.	2	15,00	30,00
369	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1	15,00	15,00
370	Buitiniai šalto/karšto vandens skaitikliai ETKD/ETWD 3/80, DN 15	vnt.	1	100,00	100,00
371	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas SPINTELĖS SUBAPSKAITAI MONTAVIMAS	vnt.	1	25,00	25,00
372	Spintelė subapskaitai	vnt.	1	100,00	100,00
373	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	150	8,00	1 200,00
374	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,3	42,00	12,60
4 Priešgaisrinis vandentiekis V2					
375	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	280	12,00	3 360,00

376	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	370	12,00	4 440,00
377	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	285,6	20,00	5 712,00
378	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6	m	377,4	40,00	15 096,00
379	Plieninio vamzdyno fason. dalys	kompl.	1	5 000,00	5 000,00
380	Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung.	vnt.	23	10,00	230,00
381	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	vnt.	23	120,00	2 760,00
382	Priešgaisrinė spintelė su viduje sumontuota įranga	vnt.	23	40,00	920,00
383	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 80 mm k9=1.15	vnt.	3	10,00	30,00
384	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 80 (trumpos)	vnt.	3	150,00	450,00
385	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	1,55	1 600,00	2 480,00
386	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	6,5	250,00	1 625,00
387	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (sienose)	vnt.	12	50,00	600,00
388	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Vamzdynų ženklimas	100m2	0,05	1 600,00	80,00
389	Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt.	12	50,00	600,00
390	Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung. DEMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	23	20,00	460,00
391	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose DEMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	14	20,00	280,00
392	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,42	42,00	17,64

5 Įvadinis vandens apskaitos mazgas (VAM)

393	Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai skersmuo 80 mm k9=1.15	vnt.	8	50,00	400,00
394	Tempimui atsparus universalus flanšas – mova, DN80	vnt.	2	150,00	300,00
395	Kaliojo ketaus flanšinės alkūnės 90° DN 80	vnt.	6	150,00	900,00
396	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 50 mm k9=1.15	vnt.	3	25,00	75,00
397	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 80 (ilgos)	vnt.	3	150,00	450,00
398	Ketinių flanšinių trišakių iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai trišakių skersmuo 80 mm k9=1.15	vnt.	1	25,00	25,00
399	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 80x80	vnt.	1	150,00	150,00
400	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 80 mm k9=1.15	vnt.	4	25,00	100,00

401	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	4	100,00	400,00
402	Ketinių flanšinių keturšakių iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai keturšakių skersmuo 80 mm $k_9=1.15$	vnt.	2	25,00	50,00
403	Kaliojo ketaus flanšiniai keturšakiai DN 80x80	vnt.	2	100,00	200,00
404	Ketinių flanšinių trišakių iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai trišakių skersmuo 80 mm $k_9=1.15$	vnt.	1	25,00	25,00
405	Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 80x50	vnt.	1	150,00	150,00
406	Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai skersmuo 60 mm $k_9=1.15$	vnt.	1	25,00	25,00
407	Kaliojo ketaus movinės alkūnės 90° DN 50	vnt.	1	150,00	150,00
408	Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas, kai armatūros skersmuo 50 mm $k_9=1.15$	vnt.	2	25,00	50,00
409	Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 50 (trumpos)	vnt.	2	150,00	300,00
410	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1	25,00	25,00
411	Įvadiniai šalto vandens skaitikliai MTKD, DN 25	vnt.	1	120,00	120,00
412	Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai skersmuo 60 mm $k_9=1.15$	vnt.	2	25,00	50,00
413	Flanšas – vidinis sriegis, DN50/1“	vnt.	2	80,00	160,00
414	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	1	10,00	10,00
415	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2“, PP V/V sriegis	vnt.	1	15,00	15,00
416	Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai skersmuo 80 mm $k_9=1.15$	vnt.	10	25,00	250,00
417	Ketinių flanšinių alkūnių, perėjimų iki 250 mm skersmens montavimas (be sandūrų jungimo), kai skersmuo 60 mm $k_9=1.15$	vnt.	1	25,00	25,00
418	Kalaus ketaus flanšinis intarpas, DN80, L=200 mm	vnt.	4	50,00	200,00
419	Kalaus ketaus flanšinis intarpas, DN80, L=1000 mm	vnt.	5	60,00	300,00
420	Kalaus ketaus flanšinis intarpas, DN80, L=500 mm	vnt.	1	90,00	90,00
421	Kalaus ketaus flanšinis intarpas, DN50, L=200 mm	vnt.	1	60,00	60,00
422	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	1	10,00	10,00
423	Rutuliniai ventiliai diam. 3/4“ su išardoma jungtimi	vnt.	1	23,00	23,00
424	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2“ su išardoma jungtimi	vnt.	1	50,00	50,00
425	Šalto vandens apskaitos mazgas su apvedimo linija, kai įvado DN 60mm ir skaitiklio DN 32mm ARDYMAS $k_1=0.50, k_2=0.50, k_3=0.000$	vnt.	1	20,00	20,00
426	Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. $k_8=1.03$	vnt.	2	50,00	100,00
427	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. $k_8=1.03$	vnt.	2	50,00	100,00

Žiniaraštis 5 Elektrotechnika					
1 Gaminiai					
428	Esamame įvadiniam paskirstymo skyde IPS-1 montuojamaumontuota aparatūra	kompl.	1	100,00	100,00
429	Paskirstymo skydelis AAS-21 virštinkinis 24 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
430	Paskirstymo skydelis PS-UPS1 virštinkinis 36 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
431	Paskirstymo skydelis PS-R1 įleidžiamas, 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
432	Paskirstymo skydelis PS-R2 virštinkinis, 6x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
433	Paskirstymo skydelis JS-1-2, virštinkinis, 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
434	Paskirstymo skydelis JS-1-1, virštinkinis, 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
435	Paskirstymo skydelis JS-2-7, virštinkinis, 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
436	Paskirstymo skydelis PS-1-1, įleidžiamas 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
437	Paskirstymo skydelis JS-2-4, virštinkinis, 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
438	Paskirstymo skydelis JS-2-8, įleidžiamas 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
439	Paskirstymo skydelis AS-1-1, įleidžiamas 2x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
440	Paskirstymo skydelis AS-1-2, įleidžiamas 3x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
441	Paskirstymo skydelis AS-2-4, įleidžiamas 4x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
442	Paskirstymo skydelis AS-2-8, įleidžiamas 2x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
443	Paskirstymo skydelis AS-2-7, įleidžiamas 2x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
444	Paskirstymo skydelis AS-2-11/2, įleidžiamas 2x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
445	Paskirstymo skydelis AS-2-2, paviršinis 2x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
446	Paskirstymo skydelis AVS-2, paviršinis 1x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
447	Paskirstymo skydelis AVS-1, paviršinis 1x12 mod., IP30 su viduje sumontuota aparatūra	kompl.	1	600,00	600,00
448	D klasės viršitampių iškroviklis, 16A	vnt.	10	150,00	1 500,00
449	Pažeminančio transformatoriaus dėžė su 250VA, 230/36V pažeminančiu transformatoriumi, kištukiniais lizdais 36V ir 230V	kompl.	7	120,00	840,00
2 Apšvietimo aparatūra					
450	Pakabinamas LED 2W evakuacinis krypties ženklas, IP54, 5000±1000°K, su autonominiu maitinimo šaltiniu 1val. darbo laikui	vnt.	31	70,00	2 170,00
451	Pakabinamas LED 1W gaisrinio čiaupo avarinis ženklas, IP54, 5000±1000°K, su autonominiu maitinimo šaltiniu 1val. darbo laikui	vnt.	24	70,00	1 680,00

452	Įleidžiamas į pak. lubas LED 22W panelio šviestuvai, IP44	vnt.	0	100,00	0,00
453	Įleidžiamas į pak. lubas LED 22W panelio šviestuvai, IP44, su šviesos ir būvio jutikliu	vnt.	0	100,00	0,00
454	Sieninis LED 35W panelio šviestuvai, IP40 su šviesos ir būvio jutikliu	vnt.	0	100,00	0,00
455	Paviršinio montavimo LED 22W panelio šviestuvai, IP44	vnt.	0	100,00	0,00
456	Paviršinio montavimo LED 20W panelio šviestuvai, IP44	vnt.	0	100,00	0,00
457	Paviršinio montavimo LED 20W panelio šviestuvai, IP20 su šviesos ir būvio jutikliu	vnt.	0	100,00	0,00
458	Įleidžiamas į pak. lubas LED 8W panelio šviestuvai, IP20	vnt.	0	100,00	0,00
459	Pakeičiama esamo šviestuvo lemputė, LED, 40W, E27 cokolis. Tarnavimo laikas nuo 20000 val.	vnt.	0	15,00	0,00
460	Paviršinio montavimo LED 15W panelio šviestuvai, IP20	vnt.	115	100,00	11 500,00
461	Paviršinio montavimo (tvirtinama prie konstrukcijų) LED 40W panelio šviestuvai IP44	vnt.	233	100,00	23 300,00
462	Paviršinio montavimo LED 50W panelio šviestuvai, IP44	vnt.	0	100,00	0,00
463	Įleidžiamas į pak. lubas LED 40W panelio šviestuvai, IP40	vnt.	0	100,00	0,00
464	Pakabinamas LED 60W panelio šviestuvai, IP40	vnt.	9	100,00	900,00
465	Sieninis LED 40W panelio prožektorius, IP65	vnt.	11	100,00	1 100,00
466	Montuojamas į trekinį bėgelį LED 20W trekinis prožektorius, IP20	vnt.	27	250,00	6 750,00
467	Bėgelis (šynlaidis) trekiniams prožektoriams, metalinis, tinkami tvirtinimui prie kieto paviršiaus	vnt.	290	50,00	14 500,00
468	Bėgelis (šynlaidis) trekiniams prožektoriams, metalinis, tinkami tvirtinimui į lubas	vnt.	200	50,00	10 000,00
469	Montuojamas į trekinį bėgelį LED 20W trekinis prožektorius, IP20	vnt.	0	250,00	0,00
470	LED 40W panelio šviestuvai, IP44	vnt.	6	200,00	1 200,00
3 Medžiagos					
471	Paslėptos instaliacijos, IP20 apsaugos, 230V, 10A vieno klavišo apšvietimo jungiklis su plastikine dėžute ir rėmeliu	vnt.	32	8,00	256,00
472	Paslėptos instaliacijos, IP20 apsaugos, 230V, 10A dviejų klavišų apšvietimo jungiklis su plastikine dėžute ir rėmeliu	vnt.	36	8,00	288,00
473	Paslėptos instaliacijos, IP44 apsaugos, 230V, 10A vieno klavišo apšvietimo jungiklis su plastikine dėžute ir rėmeliu	vnt.	10	8,00	80,00
474	Paslėptos instaliacijos, IP44 apsaugos, 230V, 10A dviejų klavišų apšvietimo jungiklis su plastikine dėžute ir rėmeliu	vnt.	11	8,00	88,00
475	Paslėptos instaliacijos, IP20 apsaugos, 230V, 10A valdymo iš dviejų vietų jungiklis su plastikine dėžute ir rėmeliu	vnt.	18	8,00	144,00
476	Paslėptos instaliacijos montavimo, IP20 apsaugos, 230V, 16A dvipolis kištukinis lizdas su įžeminančiu kontaktu ir rėmeliu	vnt.	320	8,00	2 560,00

477	Paslėptos instaliacijos montavimo, IP44 apsaugos, 230V, 16A dvipolis kištukinis lizdas su įžeminančiu kontaktu ir rėmeliu	vnt.	93	8,00	744,00
478	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai)	vnt.	8	8,00	64,00
479	Trifazis kištukinis lizdas IP44 apsaugos, 400V, 16A, su įžeminančiu kontaktu	vnt.	4	8,00	32,00
480	Akumuliatorius šviestuvams, užtikrinantis 1val darbo laiką	vnt.	41	25,00	1 025,00
481	Paskirstymo dėžutė su dangteliu, pagaminta iš nepalaikančios degimo arba sunkiai degios medžiagos, IP20/44 apsaugos	vnt.	650	1,00	650,00
482	Kabelis Cu 3x1,5mm2 Cca kl.	m	5881,3	1,00	5 881,30
483	Kabelis Cu 3x1,5mm2 ekranuotas	m	103	1,00	103,00
484	Kabelis Cu 3x1,0mm2 Cca kl.	m	133,9	1,00	133,90
485	Kabelis Cu 3x2,5mm2 Cca kl.	m	6901	1,60	11 041,60
486	Kabelis Cu 5x2,5mm2 Cca kl.	m	824	2,00	1 648,00
487	Kabelis Cu 5x4mm2 Cca kl.	m	257,5	5,00	1 287,50
488	Kabelis Cu 5x6mm2 Cca kl.	m	41,2	5,00	206,00
489	Kabelis Cu 5x16mm2 Cca kl.	m	350,2	15,00	5 253,00
490	Kabelis Cu 5x35mm2 Cca kl.	m	6,18	15,00	92,70
491	1kV galios aliuminiai kabeliai AMCMK 4x35Al+16Cu	m	51,5	15,00	772,50
492	1kV galios aliuminiai kabeliai AMCMK 4x50/16 F4 SEKT	m	77,25	15,00	1 158,75
493	1kV galios aliuminiai kabeliai AMCMK 4x70/21 F4 SEKT	m	87,55	25,00	2 188,75
494	Kabelis Cu 3x1,5mm2 ugniai atsparus (E60)	m	2018,8	1,00	2 018,80
495	Kabelis Cu 3x2,5mm2 ugniai atsparus (E60)	m	195,7	5,00	978,50
496	Kabelis Cu 5x2,5mm2 ugniai atsparus (E60)	m	216,3	5,00	1 081,50
497	Kabelis Cu 5x4mm2 ugniai atsparus (E60)	m	118,45	5,00	592,25
498	Kabelis Cu 5x6mm2 ugniai atsparus (E60)	m	20,6	5,00	103,00
499	1 kV galinės movos 5-ių gyslų kabeliams 5 x 10-25	vnt.	14	25,00	350,00
500	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12	vnt.	14	25,00	350,00
501	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m	6324	1,00	6 324,00
502	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	346,8	4,00	1 387,20
503	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	104,04	4,00	416,16
504	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm	m	153	4,00	612,00
505	Elektros instaliacijos vamzdžiai d63	m	51	4,00	204,00
506	Elektros instaliacijos vamzdžiai d75	m	51	4,00	204,00
507	Elektros instaliacijos vamzdžiai d110	m	40,8	4,00	163,20
508	Kabelių kanalas 100/42 mm	m	50	8,00	400,00
509	Kabelių kanalas 50/42 mm	m	100	8,00	800,00
510	Metalinis cinkuotas perforuotas kabelinis lovelis 300/50mm su pertvaru	m	70	8,00	560,00
511	Metalinis cinkuotas perforuotas kabelinis lovelis 200/42mm su dangčiu	m	10	8,00	80,00
512	Kopetėlės L=6 m, B=300 mm, H=50 mm, cinkuotos	m	75	8,00	600,00
513	Kopetėlės L=6 m, B=200 mm, H=50 mm, cinkuotos	m	250	8,00	2 000,00

514	10 omu įžemintuvas iš 8 vnt. plieniniu, atspariu korozijai, 1,5 m ilgio, d18mm, sujungimo movos - 6 vnt; antgaliai - 3vnt; revizinė dėžutė - 1 vnt; plieninę juosta 4x40mm - 15m	kompl.	1	500,00	500,00
515	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x4RE	m	600	5,00	3 000,00
516	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x16RE	m	120	5,00	600,00
517	Plieninė cinkuota juosta 25x4mm	m	35	5,00	175,00
ė Žaibosaugos medžiagų kiekiai					
518	Aktyvusis žaibolaidis, kurio T=15μs, komplekte su 6m aukščio stiebu, tvirtinimo detalėmis	kompl.	1	150,00	150,00
519	Plieninė cinkuota viela d8mm	m	350	8,00	2 800,00
520	Laikikliai su tarpinėmis vielai	vnt.	360	8,00	2 880,00
521	Plieninė cinkuota juosta 40x4mm	m	45	8,00	360,00
522	Antikorozinė pasta	kg	0,3	8,00	2,40
523	10 omu įžemintuvas iš 8 vnt. plieniniu, atspariu korozijai, 1,5 m ilgio, d18mm, sujungimo movos - 7 vnt; antgaliai - 1vnt; revizinė dėžutė - 1 vnt; plieninę juosta 4x40mm - 15m	kompl.	2	500,00	1 000,00
524	Nepalaikantis degimo (A1 ar A2 degumo klasės) vamzdis d16mm	m	30,6	5,00	153,00
525	1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x35RM	m	123,6	5,00	618,00
526	Žaibo iškrovų skaitiklis	vnt.	1	90,00	90,00
527	Pasyvinis žaibo priėmiklis, 3m aukščio, su pagrindu	vnt.	6	150,00	900,00
6 Įsoriams el. tinklams medžiagos					
528	Cinkuoti vamzdžiai DN100, išor. 114.3x4.0	m	10	25,00	250,00
7 Vidaus darbai					
529	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
530	Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 1 vnt)	vnt.	22	10,00	220,00
531	Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 2 vnt)	vnt.	2	10,00	20,00
532	Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 3 vnt)	vnt.	35	10,00	350,00
533	Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 4 vnt)	vnt.	7	10,00	70,00
534	Saugiklių montavimas	vnt.	8	10,00	80,00
535	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 24 vnt)	vnt.	1	50,00	50,00
536	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 36 vnt)	vnt.	2	50,00	100,00
537	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 48 vnt)	vnt.	4	50,00	200,00
538	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 72 vnt)	vnt.	1	50,00	50,00

539	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 48 vnt)	vnt.	2	50,00	100,00
540	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 60 vnt)	vnt.	2	50,00	100,00
541	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 72 vnt)	vnt.	1	50,00	50,00
542	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt)	vnt.	2	50,00	100,00
543	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt)	vnt.	3	50,00	150,00
544	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 12 vnt)	vnt.	1	50,00	50,00
545	Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose	vnt.	10	10,00	100,00
546	Iki 0.25 kVA žeminančių transformatorių montavimas	100vnt	0,07	1 000,00	70,00
547	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,63	1 000,00	630,00
548	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.	142	10,00	1 420,00
549	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos)	vnt.	767	10,00	7 670,00
550	Perdegusių kaitrinių lempų keitimas , esant uždarai armatūrai	vnt.	28	10,00	280,00
551	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių PRITAIKYTA Bėgelio (šynolaidžio) montavimas	100m	4,9	500,00	2 450,00
552	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt.	11,78	1 500,00	17 670,00
553	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt.	11,78	100,00	1 178,00
554	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt.	0,6	500,00	300,00
555	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)	100vnt.	0,47	500,00	235,00
556	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt.	4,13	500,00	2 065,00
557	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	8	5,00	40,00
558	Iki 2,5 mm ² skerspjuvio laidų gyslų jungimas paskirstymo dėžutėse arba lizduose , kai jungiamųjų gyslų kiekis dėžutėje 4 vnt (dėžutė)	vnt.	650	1,00	650,00
559	Hemetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt.	0,04	500,00	20,00
560	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	41	5,00	205,00
561	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	65,4	300,00	19 620,00

562	Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1,02	300,00	306,00
563	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	2	300,00	600,00
564	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm	100m	0,9	300,00	270,00
565	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie gipskartonio arba medinės sienos (kanalų skerspjūvio plotas daugiau 60 cm ²)	100m	1,5	300,00	450,00
566	Metalinių laidadėžių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0,8	300,00	240,00
567	Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis)	100m	3,25	300,00	975,00
568	Izoliuotų laidų iki 35 mm ² skerspjūvio tiesimas laidadėžėse	100m	178,56	300,00	53 568,00
569	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm ²	vnt.	28	10,00	280,00
570	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	1	10,00	10,00
571	Kiekvienam sekančiam elektrodo įgilinimo metrui virš 5 m pridėti	m	7	10,00	70,00
572	Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	34	5,00	170,00
573	Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas	vnt.	1	50,00	50,00
574	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	27	50,00	1 350,00
575	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų)	100vnt	14,16	100,00	1 416,00
8 Žaibosaugos įrengimo darbai					
576	Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis)	vnt.	1	50,00	50,00
577	Vienstiebių plieninių anteninių iki 6 m aukščio atramų su atotampom įrengimas	vnt.	1	50,00	50,00
578	Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles	100m	3,5	200,00	700,00
579	Įžeminimo laidininkų (juostų) klojimas tranšėjose (su žemės darbais) k ₉ =1.15	m	120	2,00	240,00
580	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	2	25,00	50,00
581	Kiekvienam sekančiam elektrodo įgilinimo metrui virš 5 m pridėti	m	14	5,00	70,00
582	Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	28	5,00	140,00
583	Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas	vnt.	2	1,00	2,00

584	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0,3	200,00	60,00
585	Ižeminimo 25 mm ² skerspjūvio varinių izoliuotų laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų	100m	1,2	200,00	240,00
586	Ižeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	2	25,00	50,00
587	Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis)	vnt.	1	50,00	50,00
Žiniaraštis 6 Elektroniniai ryšiai					
1 Kompiuteriniai tinklai					
588	Komutacinė spinta 19“ 42U, komplekte su lentynomis, varžtais, ižeminimo šynomis bei ižeminimo laidais, 230V kišt. lizdu bloku, apšvietimu, vėdinimu, temp. reguliatoriumi ir kita	vnt.	1	1 500,00	1 500,00
589	Rezervinis maitinimo šaltinis, 2000VA	vnt.	1	25,00	25,00
590	Kabelių sutvarkymo panelė 19“	vnt.	11	150,00	1 650,00
591	Tinklo komutatorius 16 prievadu (be POE)	vnt.	1	150,00	150,00
592	Tinklo komutatorius 24 prievadu (be POE)	vnt.	4	150,00	600,00
593	Tinklo komutatorius 24 prievadu (su POE)	vnt.	1	150,00	150,00
594	Komutatoriaus SFP šviesolaidinis modulis	vnt.	6	50,00	300,00
595	Šviesolaidinė panelė	vnt.	1	150,00	150,00
596	24 prievadų komutacinė panelė	vnt.	4	150,00	600,00
597	Komutaciniai kabeliai 6a cat. ,RJ45/RJ45, 1m	vnt.	80	5,00	400,00
598	Jungiamieji šviesolaidžiai SC/SFP 1m ilgio	vnt.	1	50,00	50,00
599	Komutacinė spinta 19“ 15U, komplekte su lentynomis, varžtais, ižeminimo šynomis bei ižeminimo laidais, 230V kišt. lizdu bloku, apšvietimu, vėdinimu, temp. reguliatoriumi ir kita	vnt.	1	1 500,00	1 500,00
600	Rezervinis maitinimo šaltinis, 500VA	vnt.	1	25,00	25,00
601	Kabelių sutvarkymo panelė 19“	vnt.	2	150,00	300,00
602	Tinklo komutatorius 24 prievadu (be POE)	vnt.	1	150,00	150,00
603	Tinklo komutatorius 24 prievadu (su POE)	vnt.	1	150,00	150,00
604	Komutatoriaus SFP šviesolaidinis modulis	vnt.	2	150,00	300,00
605	24 prievadų komutacinė panelė	vnt.	2	150,00	300,00
606	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	vnt.	11	8,00	88,00
607	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai)	vnt.	44	8,00	352,00
608	Bevielio tinklo prieigos taškas (WIFI stotele)	vnt.	24	8,00	192,00
609	Bevielio tinklo prieigos taško (WIFI) kontroleris)	vnt.	1	15,00	15,00
610	Kompiuterinis kabelis UTP viengyslis, CAT6E,	m	7879,5	1,00	7 879,50
611	Kompiuterinis kabelis UTP viengyslis, CAT6E, 6A	m	236,9	1,00	236,90
612	Kabelinis kanalas 20x10mm	m	300	6,00	1 800,00
613	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m	4488	1,00	4 488,00
614	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm	m	61,2	3,00	183,60
615	Revizinės durlės 500x500mm, rakinamos	vnt.	6	25,00	150,00
2 Pagalbos iškviatimo sistema					

616	Išskvietimo centralė (pagrindinis valdymo blokas)	vnt.	1	500,00	500,00
617	Maitinimo blokas išskvietimo centrlei, 24V, 48W	vnt.	1	200,00	200,00
618	Šviesinis būklės indikatorius (montuojamas virš durų)	vnt.	3	150,00	450,00
619	Išskvietimo mygtukas (su montavimo dėžute)	vnt.	3	15,00	45,00
620	Pultas saugomoje patalpoje	vnt.	3	25,00	75,00
621	Indikacinis pultas, 6 kanalų, šviesinė ir garsinė indikacija (su korpusu)	vnt.	1	25,00	25,00
622	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	257,5	5,00	1 287,50
623	Gofruoti PVC vamzdžiai RKGL25	m	204	5,00	1 020,00
624	Kabelinis kanalas 20x10mm	m	25	5,00	125,00
3 Vidaus ryšių kanalizacijos tinklai					
625	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin. (vid. nuotek. Optima)	vnt.	45,9	15,00	688,50
626	Ryšių kanalų vamzdžių sujungimo dėžutė	vnt.	6	15,00	90,00
4 Darbai					
627	Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2	50,00	100,00
628	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose PRITAIKYTA Bevielio tinklo prieigos taško montavimas	vnt.	25	25,00	625,00
629	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	20	25,00	500,00
630	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	16	25,00	400,00
631	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
632	Aparatūros pajungimas 7 kontaktų kištukine jungtimi	vnt.	81	1,00	81,00
633	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	45	5,00	225,00
634	Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt.	45	2,00	90,00
635	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	25,00	25,00
636	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	25,00	25,00
637	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	100vnt.	0,03	2 500,00	75,00
638	Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas	vnt.	3	25,00	75,00
639	Iki 10 signalų išskvietimo pultas arba skydas, tablo	vnt.	4	500,00	2 000,00
640	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	3,25	300,00	975,00
641	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	2	300,00	600,00
642	.Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	44	300,00	13 200,00
643	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1,05	300,00	315,00
644	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu	100m	81,3	300,00	24 390,00

645	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt.	6	10,00	60,00
646	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas REVIZINIŲ DURELIŲ MONTAVIMAS	vnt.	6	10,00	60,00
647	Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų DEMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	1	20,00	20,00
648	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose DEMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	80	20,00	1 600,00

12 Montavimo, išmontavimo darbai

649	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	5	25,00	125,00
650	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	0,06	300,00	18,00
651	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1,8	300,00	540,00
652	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,6	300,00	180,00
653	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	2,4	300,00	720,00
654	Programinių arba loginių operacijų iki 2 įėjimo signalų valdymo sistemos derinimas	vnt.	1	25,00	25,00
655	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis IŠMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	100m	3,5	300,00	1 050,00
656	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas ISMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	8	5,00	40,00
657	Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui	100vnt.	0,25	1 500,00	375,00
658	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas skiediniu	vnt.	25	50,00	1 250,00
659	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	0,6	800,00	480,00
660	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,6	500,00	300,00

Žiniaraštis 7 Apsauginė signalizacija

1 Apsauginė signalizacija

661	Centralė, 8/108 zonų	vnt.	1	1 500,00	1 500,00
662	PC 4116 16 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4010/4020	vnt.	3	150,00	450,00
663	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt.	4	25,00	100,00
664	PS-20 maitinimo blokai, pakrovikliai 12V/2A, (ACC 7,0 Ah)	vnt.	4	150,00	600,00
665	GSM modulis	vnt.	1	150,00	150,00
666	TCP/IP tinklo modulis	vnt.	1	150,00	150,00
667	Metalinė rakinama dėžė su sabotaziu kontaktu	vnt.	4	200,00	800,00
668	Klaviatūra PC4501 su LCD ekranu	vnt.	3	50,00	150,00
669	RX 40QZ PIR judesio jutikliai	vnt.	25	25,00	625,00
670	Kombinuotas judesio ir stiklo dūžio jutiklis	vnt.	46	25,00	1 150,00
671	Magnetiniai kontaktai MM 102 (5 kontaktai)	vnt.	57	15,00	855,00
672	Magnetinis kontaktas vartams	vnt.	1	15,00	15,00
673	Spindulio galinis įrenginys	vnt.	44	36,00	1 584,00

674	Sirena LD-FS100 110 dB/1m	vnt.	3	26,00	78,00
675	Lauko sirena su stroboskopu ir akumuliatoriumi, ne mažiau 110dB	vnt.	2	36,00	72,00
676	Instaliacinis kabelis, Cu4x0.22mm2, Cca degumo kl.	m	1256,6	1,00	1 256,60
677	Instaliacinis kabelis, Cu8x0.22mm2, Cca degumo kl.	m	2008,5	1,00	2 008,50
678	Instaliacinis kabelis, Cu2x0.75+2x0.5mm2, Cca degumo kl.	m	123,6	1,00	123,60
679	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	15,45	1,00	15,45
680	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	100vnt.	90,8875	100,00	9 088,75
2 Įeigos kontrolės tinklai					
681	Durų valdiklis 1 durų	vnt.	1	500,00	500,00
682	Durų valdiklis 4 durų	vnt.	1	500,00	500,00
683	Distancinių kortelių skaitytuvas	vnt.	4	500,00	2 000,00
684	Elektromagnetinė sklendė	vnt.	5	120,00	600,00
685	Magnetiniai kontaktai MM 102 (5 kontaktai)	vnt.	5	25,00	125,00
686	Išėjimo mygtukas	vnt.	4	25,00	100,00
687	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	113,3	1,00	113,30
688	Instaliacinis kabelis, Cu2x1.0mm2, Cca degumo kl.	m	77,25	1,00	77,25
689	Instaliacinis kabelis, Cu4x0.50 mm2, Cca degumo kl.	m	236,9	1,00	236,90
690	Maitinimo šaltinis	vnt.	2	25,00	50,00
691	Protokolų keitiklis	kompl.	1	50,00	50,00
692	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	100vnt.	11,4125	50,00	570,63
3 Vaizdo stebėjimo sistema					
693	Vidaus vaizdo stebėjimo kamera (1/2.8“, reguliuojamas motorizuotas objektyvas – 2.8÷8mm)	vnt.	33	600,00	19 800,00
694	Lauko vaizdo stebėjimo kamera (1/2.8“, reguliuojamas motorizuotas objektyvas – 2.8÷8mm)	vnt.	14	900,00	12 600,00
695	Kabelių tvarkymo panelė	vnt.	5	150,00	750,00
696	Kietasis diskas (HDD), 6TB	vnt.	4	150,00	600,00
697	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	2111,5	1,00	2 111,50
698	Instaliaciniai kabeliai C5F FTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m (lauko sąlygoms)	m	1133	1,00	1 133,00
699	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	100vnt.	86,625	50,00	4 331,25
4 Darbai					
700	8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	50,00	50,00
701	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 16 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	3	25,00	75,00
702	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	8	25,00	200,00
703	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas PRITAIKYTA GSM modulio montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
704	Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	4	25,00	100,00
705	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	3	25,00	75,00

706	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	115	25,00	2 875,00
707	Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	58	15,00	870,00
708	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	3	15,00	45,00
709	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	2	15,00	30,00
710	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	33,05	300,00	9 915,00
711	32 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt.	1	15,00	15,00
712	Praėjimo kontrolierių (centralės) montavimas ir komutavimas	vnt.	2	15,00	30,00
713	Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas	vnt.	4	15,00	60,00
714	Durų atidarymo mygtukų montavimas	vnt.	4	15,00	60,00
715	Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	5	15,00	75,00
716	Uždedamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose	vnt.	5	15,00	75,00
717	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2	15,00	30,00
718	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	4,15	300,00	1 245,00
719	Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	33	25,00	825,00
720	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos, dirbant iš bokštelio	vnt.	14	25,00	350,00
721	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų pusių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	9	25,00	225,00
722	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	2	25,00	50,00
723	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	31,5	300,00	9 450,00
724	32 kamerų skaitmeninio įrašymo ir multipleksavimo kompiuterių instaliavimas ir derinimas	vnt.	1	25,00	25,00
725	Kiekvienai papildomai kamerai prie normatyvo N50-358-2 pridėti	vnt.	15	25,00	375,00

Žiniaraštis 8 Procesų valdymas ir automatizacija

1 Automatizavimo priemonės

726	Stoglangių, viršlangių valdymo mygtukas	vnt.	5	25,00	125,00
727	Stoglangių, viršlangių galinės padėties mygtukas	vnt.	15	25,00	375,00
728	Stoglangių valdymo sistemos indikacinis pultas	kompl.	1	100,00	100,00
729	Viršslėgio sudarymo sistemos indikacinis pultas	kompl.	1	100,00	100,00
730	Oro slėgio skirtumo jungiklis, 20-200 Pa	vnt.	1	25,00	25,00

2 Automatikos skydai

731	Automatikos skydas VAS-V sukomplektuotas	kompl.	1	600,00	600,00
732	Automatikos skydas VAS-SL1 sukomplektuotas	kompl.	1	600,00	600,00
733	Automatikos skydas VAS-UV1 sukomplektuotas	kompl.	1	600,00	600,00
734	Automatikos skydas VAS-ŠM1 sukomplektuotas	kompl.	1	600,00	600,00

3 Montажinės medžiagos

735	Sujungimo dėžutė (5 kontaktų)	vnt.	60	15,00	900,00
736	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	100vnt.	5	100,00	500,00
737	Kanalas kabeliams	m	500	8,00	4 000,00
738	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	4600	2,00	9 200,00
739	Laidų antgaliai	vnt.	300	2,00	600,00
740	Laidų tvirtinimo dirželis 100x2,5mm baltas 262502 Haupa	vnt.	600	2,00	1 200,00
741	Cinkuotos metalinės konstrukcijos (el. darbams)	kg	1	5,00	5,00
742	Kabelių žymėjimo etiketė (50x19mm, balta)	vnt.	300	1,00	300,00
4 Kabeliai					
743	Kabelis E60 Cu4x0.8mm2	m	927	1,00	927,00
744	Kabelis E60 Cu3x1.5mm2	m	927	1,00	927,00
745	Kabelis E60 Cu3x2.5mm2	m	319,3	2,00	638,60
746	Kabelis E60 Cu3x1.5mm2	m	267,8	1,00	267,80
747	Kabelis Cu2x0.8mm2, Cca kl	m	648,9	2,00	1 297,80
748	Kabelis Cu20x0.5mm2, Cca	m	61,8	5,00	309,00
749	Kabelis E60 Cu2x1.0mm2	m	103	5,00	515,00
750	Kabelis E60 Cu5x4mm2	m	25,75	5,00	128,75
751	Kabelis E60 Cu4x1.5mm2	m	25,75	5,00	128,75
752	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	2853,1	5,00	14 265,50
753	Kabelis Cu4x1.5mm2, Cca kl	m	103	2,00	206,00
754	Kabelis Cu3x0.75mm2, Cca	m	206	2,00	412,00
755	Kabelis Cu3x1.5mm2, Cca kl.	m	103	2,00	206,00
5 Darbai					
756	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas	vnt.	4	50,00	200,00
757	Durų atidarymo mygtukų montavimas MYGTUKO MONTAVIMAS	vnt.	20	10,00	200,00
758	Iki 10 signalų iškvietimo pultas arba skydas, tablo	vnt.	2	10,00	20,00
759	Paviršių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
760	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	40	500,00	20 000,00
761	Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	5	500,00	2 500,00
762	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu	100m	63,8	500,00	31 900,00
763	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt.	60	1,00	60,00
764	Izoliuotų antgalių prijungimas prie kabelių daugiavielių gyslų, presuojant, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100vnt.	3	100,00	300,00
765	Laidų ir kabelių gyslų markiravimas	vnt.	300	1,00	300,00
Žiniaraštis 11 Gaisrinio aptikimo ir signalizavimo dalis					
1 Gaisrinės adresinės signalizacijos komponentai					
766	Maitinimo blokai, pakrovikliai 24V/2A, (ACC 7,0 Ah)	vnt.	1	500,00	500,00
767	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt.	2	25,00	50,00
768	GSM modulis (komplekte su antena)	vnt.	1	150,00	150,00
769	ECO-1003 optiniai dūmų jutikliai, EN-54	vnt.	185	25,00	4 625,00

770	Optinis dūmų detektorius su baze ir LED indikacija	vnt.	9	25,00	225,00
771	Adresuojamas IN/OUT modulis	vnt.	14	25,00	350,00
772	Rankinis gaisro pavojaus mygtukas	vnt.	26	15,00	390,00
773	Blykste montuojama ŽN WC patalpose	vnt.	3	26,00	78,00
774	Kilpos izoliatorius	vnt.	11	25,00	275,00
775	Konvencinės zonos modulis	vnt.	5	25,00	125,00
776	Gaisrinių signalų kartotuvas	vnt.	1	25,00	25,00
2 Gaisrinės konvencinės signalizacijos komponentai					
777	Sirena LD-FS100 110 dB/1m	vnt.	18	25,00	450,00
778	BL-800A lauko sirena	vnt.	2	36,00	72,00
779	Linijiniu dūmų detektorių kontrolės ir valdymo modulis su siustuvu ir imtuvu	vnt.	5	25,00	125,00
3 Informacinių pranešimų sistema					
780	Automatinis programuojamas evakuacinių pranešimų grotuvas	vnt.	1	500,00	500,00
781	Pranešimų mikrofonas su klaviatūra	vnt.	1	150,00	150,00
782	Stiprintuvas, 2x250W	vnt.	1	300,00	300,00
783	Stiprintuvas, 4x125W	vnt.	1	300,00	300,00
784	Stiprintuvas, 1x500W	vnt.	2	300,00	600,00
785	Lubinis garsiakalbis pranešimų transliavimui, 12W	vnt.	1	50,00	50,00
786	Lubinis garsiakalbis pranešimų transliavimui, 20W	vnt.	17	50,00	850,00
787	Lubinis garsiakalbis pranešimų transliavimui, 50W	vnt.	4	50,00	200,00
788	Lubinis garsiakalbis pranešimų transliavimui, 100W	vnt.	4	50,00	200,00
789	19“ komutacinė spinta pakabinama, 22U	vnt.	1	200,00	200,00
790	Garso sistemų atjungimo dėžutė	vnt.	3	50,00	150,00
4 Montажinės, instaliacinės medžiagos					
791	Gaisrinis kabelis 2x1.0 mm E60	m	2585,3	1,00	2 585,30
792	Gaisrinis kabelis 4x1.0 mm E60	m	51,5	2,00	103,00
793	Kabelis akustinėms sistemoms, Cu2x1.5mm2, E60	m	978,5	2,00	1 957,00
794	Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	123,6	1,00	123,60
795	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm	m	3030	1,00	3 030,00
796	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm	m	30,3	5,00	151,50
797	Kabelinis kanalas 20X10mm	m	252,5	8,00	2 020,00
798	Kabelio tvirtinimo plastikinės apkabėlės	100vnt.	10	100,00	1 000,00
799	Kabelių pritraukimo dėžutė	vnt.	10	1,00	10,00
800	Kabelių ir laidų žymėjimo ir numeravimo medžiagos	vnt.	400	1,00	400,00
801	Cementinis skiedinys S10	m3	5	80,00	400,00
5 Darbai					
802	6 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	50,00	50,00
803	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	4	25,00	100,00
804	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
805	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medšraigčiais	vnt.	194	10,00	1 940,00

806	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo- imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	5	10,00	50,00
807	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas	vnt.	25	10,00	250,00
808	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	26	10,00	260,00
809	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	21	10,00	210,00
810	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	2	10,00	20,00
811	Iki 10 signalų iškviatimo pultas arba skydas, tablo	vnt.	1	10,00	10,00
812	Garsiakalbio arba garso kolonėlės montavimas patalpoje	vnt.	27	10,00	270,00
813	Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1	10,00	10,00
814	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt.	13	10,00	130,00
815	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	2,5	500,00	1 250,00
816	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	30	500,00	15 000,00
817	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,3	500,00	150,00
818	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	2,5	500,00	1 250,00
819	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ²	100m	30,3	500,00	15 150,00
820	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	2,5	500,00	1 250,00
821	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	1	500,00	500,00
822	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvių tinkuose sienose	100m	1	800,00	800,00
823	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	1	500,00	500,00
824	Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui	100vnt.	10	1 500,00	15 000,00
825	Kabelio praėjimų sienose, pertvarose užtaisymas skiediniu	vnt.	1000	5,00	5 000,00
826	Laidų ir kabelių gyslų markiravimas	vnt.	400	1,00	400,00
827	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 252 jutiklių	vnt.	1	500,00	500,00
828	Vienkontūrinės reguliavimo sistemos, technologinio parametro stabilizavimo propor.- integral. valdymo dėsniu, derinimas	vnt.	1	500,00	500,00

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Žiniaraštis 2 Architektūra

4 Vidaus apdaila

829					
830					
831					

6 Vidaus vitrinos

832					
-----	--	--	--	--	--

833					
834	Stiklo profilitas su montavimu (35,87m2)	kompl.	1	20 000,00	20 000,00
9 Kiti įrenginiai					
835					
836	Keltuvas pritaikytas žmonėms su negalia montavimas	kompl.	1		0,00
837	Įleidžiamos metalinės karštai cinkuotos kojų valymo grotelės	vnt.	1	250,00	250,00
Žiniaraštis 4 Vandentiekis ir nuotekos					
1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K)					
838	Automatizuotas atbulinis vožtuvas su elektroniniu valdymo bloku d110	kompl.	1	350,00	350,00
839	Buitinių nuotekų perpumpavimo įrenginys	kompl.	1	500,00	500,00
5 Įvadinis vandens apskaitos mazgas (VAM)					
840	Kalaua ketaus ilga flanšinė sklendė su el. pavara, DN80	kompl.	4	150,00	600,00
Žiniaraštis 5 Elektrotechnika					
1 Gaminiai					
841	Nepertraukiamo kintamosios srovės elektros tiekimo šaltinis 17kVA galios, 60min darbo laikui	kompl.	1	15 000,00	15 000,00
Žiniaraštis 7 Apsauginė signalizacija					
3 Vaizdo stebėjimo sistema					
842	Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys (NVR), 32 kanalų	kompl.	2	500,00	1 000,00
843	Tinklo komutatorius 24 potrai PoE	vnt.	2	150,00	300,00
844	IP kamerų įrašymo ir monitoringo programinė įranga	vnt.	1	500,00	500,00
Žiniaraštis 11 Gaisrinio aptikimo ir signalizavimo dalis					
1 Gaisrinės adresinės signalizacijos komponentai					
845	ZX5E centralės (bazė 6 kilpos)	vnt.	1	1 500,00	1 500,00
3 Informacinių pranešimų sistema					
846	Rezervinio maitinimo sistema, UPS	vnt.	1	2 000,00	2 000,00
Žiniaraštis 12 Automatinė gaisro gesinimo sistema aerozoliu					
1 Automatinė gaisro gesinimo sistema aerozoliu					
847	Valdymo pultas 4 konvencinės zonos, 1 gesinimo zona	vnt.	1	500,00	500,00
848	Išplėtimo modulis	vnt.	1	150,00	150,00
849	Jungties modulis	vnt.	20	50,00	1 000,00
850	Aerozolinis gesintuvas	vnt.	20	25,00	500,00
851	Optinis dūmų detektorius su bazė	vnt.	12	25,00	300,00
852	Raudonas gaisro pavojaus mygtukas su stikliuku	vnt.	1	25,00	25,00
853	Geltonas gaisro pavojaus mygtukas su stikliuku	vnt.	1	25,00	25,00
854	Žalias gaisro pavojaus mygtukas su stikliuku	vnt.	1	25,00	25,00
855	Sirena su blykste vidaus patalpoms, raudona, 24 V	vnt.	2	26,00	52,00
856	Pavojaus skambutis 24 V	vnt.	1	25,00	25,00
857	Švieslentė "Aerozolis išeiti"	vnt.	1	79,00	79,00
858	Švieslentė "Aerozolis neiti"	vnt.	1	79,00	79,00
859	Magnetiniai kontaktai metalin. durims	vnt.	2	15,00	30,00
860	Akumuliatorius 7Ah	vnt.	2	25,00	50,00
861	Maitinimo šaltinis	vnt.	1	25,00	25,00

862	Kabelis Cu 2x1,0 E90+ ekr.	m	575	1,00	575,00
863	Kabelis Cu 3x1,5 E90	m	15	1,00	15,00
864	Kitos instaliacinės medžiagos, mechanizmai, stelažai	kompl.	1	500,00	500,00
VEIKLŲ SĄRAŠAS					
Žiniaraštis 1 Architektūra					
1 Fasadų tvarkybos darbai					
865					
866					
867					
868					
869					
870					
871					
872					
873					
4 Lubų apdailos tvarkyba					
874	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	227,59	36,00	8 193,24
875	Pastovaus skerspjūvio traukių tinko ant mūro kreivinio paviršiaus restauravimas arba atkūrimas (be kampų atkūrimo) PRITAIKYTA Kesoninių lubų restauravimas	m2 išklot.	111,12	85,00	9 445,20
876	Pakabinamų lubų karkaso lengvų metalinių konstrukcijų T profilio juostų montavimas PRITAIKYTA Metalinių ažūrinių pakabinamų lubų konstrukcija k8=1.03	100m2	12,303	3 000,00	36 909,00
877	.Metalinės ažūrinės pakabinamos lubos	m2	1230,3	55,00	67 666,50
6 Sienų ir kolonų apdailos tvarkyba					
878					
879	Marmuro plokščių nuėmimas, restauravimas ir pastatymas, kai 1m2 tenka 2:-4 plokštės PRITAIKYTA dolomito plokščių nuardymas ir atstymas	m2	54,228	150,00	8 134,20
880	Dolomito plokštės (gelsvo ir pilko atspalvio)	m2	54,228	300,00	16 268,40
Žiniaraštis 2 Konstrukcijos					
1 Angos restauracija					
881	Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė iki 0,10t k8=1.03	t	0,0164	5 000,00	82,00
882	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0,0054	5 000,00	27,00
883	Suvirinimo elektrodai	kg	0,5	5,00	2,50
884	Tvirtinimo varžtas 10x120	vnt	3	25,00	75,00
885	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų nuvalymas	t	0,0222	600,00	13,32
886	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas	t	0,0222	600,00	13,32
887	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus	t	0,0222	600,00	13,32
2 Centrinių laiptų remontas					
888	Gelžbetonio pakopų keitimas ant laiptasijų	m	85,12	150,00	12 768,00
889	Gelžbetoninės pakopos	m3	3,4	550,00	1 870,00

890	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0,154	5 000,00	770,00
891	Suvirinimo elektrodai	kg	6	5,00	30,00
892	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	7,48	42,00	314,16
3 Plieninių erdviųjų santvarų remontas					
893	.Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	4,4	5 000,00	22 000,00
894	Suvirinimo elektrodai	kg	87	5,00	435,00
4 Mūro plyšių injektavimas ir susiuvimas					
895	Plyšių mūrinėse sienose užtaisymas cemento skiediniu k8=1.07,k9=1.15	m	130	15,00	1 950,00
896	Cementinis skiedinys S2.5	m3	0,3	120,00	36,00
897	Sienų ir kitų mūrinių konstrukcijų armavimas	t	0,14	2 000,00	280,00
898	Ankerinis skiedinys	m3	0,02	500,00	10,00
5 Mūrinės konstrukcijos ir ransijos sutvirtinimas					
899	Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis apkabomis PRITAIKYTA Stiprinimas armatūra k8=1.07	t	0,045	600,00	27,00
900	Armatūra	t	0,045	1 400,00	63,00
901	Cheminė inkarinė masė	m3	0,01	500,00	5,00
6 Surenkamųjų gelžbetoninių briaunuotųjų perdangos plokščių ties vidiniu kiemeliu stiprinimas					
902	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu PRITAIKYTA Epoksidinis gruntas	100m2	2	250,00	500,00
903	Epoksidinis gruntas "One Coat Nu Cep" (Episist 2000)	l	19,2	5,00	96,00
904	Perdenginių stiprinimas iš viršaus monolitiniu gelžbetonu k8=1.07	m3	12	600,00	7 200,00
905	Betono mišiniai C30/37	m3	12	80,00	960,00
906	Armatūra 1.020000	t	0,85	1 800,00	1 530,00
907	Mišinys betono paviršiams remontuoti	m3	0,3	500,00	150,00
7 Surenkamųjų gelžbetoninių TT tipo perdangos plokščių atraminių zonų stiprinimas					
908	Plieninių saramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,5937	5 000,00	2 968,50
909	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0,0092		0,00
910	Epoksidiniai klėjai metalui prie betono Concrecive Pasta	kg	10,5		0,00
8 Surenkamųjų gelžbetoninių kiaurymėčių perdangos plokščių stiprinimas					
911	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu PRITAIKYTA Epoksidinis gruntas	100m2	2,5		0,00
912	Epoksidinis gruntas "One Coat Nu Cep" (Episist 2000)	l	24		0,00
913	Perdenginių stiprinimas iš viršaus monolitiniu gelžbetonu k8=1.07	m3	10		0,00
914	Betono mišiniai C25/30	m3	11,5		0,00
915	Armatūra 1.020000	t	0,81		0,00
9 Surenkamųjų gelžbetoninių perdangos plokščių pažaidų remontas					
916	Atskirų perdangos vietų užbetonavimas k8=1.03	m3	0,5	600,00	300,00

ĮRENGINIŲ POREIKIS					
Žiniaraštis 1 Architektūra					
5 Grindų apdailos tvarkyba					
917					
918					
LAUKO ELEKTROTECHNIKOS DALIS					
Žiniaraštis Esamų 0,4 kv kabelių linijų apsaugojimo darbai					
919					
920					
921					
922					
923					
924					
925					
Žiniaraštis Esamų gatvės apšvietimo kabelių linijų apsaugojimo darbai					
926					
927					
Žiniaraštis Esamų 0,4 kv kabelių linijų apsaugojimo medžiagos					
928					
929					
Žiniaraštis Esamų gatvės apšvietimo kabelių linijų apsaugojimo medžiagos					
930					
931					
CPVA finansavimo bendra suma					1 492 182,40
	DARBO PROJEKTO PARENGIMAS	kompl.	1	150 000,00	150 000,00
Pakeitimu aktas Nr. 1					
VIPA finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
4 Stogo ST-4 detalė					
84	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę	100m ²	2,65	160,00	424,00
91	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) k8=1.14, k9=1.15	100m ²	4,09	3 100,00	12 679,00
1213	Daugiasluoksnių 80 mm storio plokščių horizontalios atitvaros (lubų konstrukcijų) įrengimas	M2	1950	72,21	140 806,45
1214	Denginių nuolydžio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (polistireninio putplasčio plokštės)	M3	33,26	161,30	5 364,69
1215	Denginių sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (mineralinės vatos plokštės)	M3	25,92	220,82	5 723,59
12 Grindų GR-2-1 detalė					
149	Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm k8=1.06	100m ²	0,12	3 600,00	432,00
150	Polipropileno fibros	kg	1,44	15,00	21,60
151	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,017	2 000,00	34,00
152	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietilenu plėvelę	100m ²	0,12	160,00	19,20

153	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	0,12	700,00	84,00
14 Grindų GR-2-4 detalė					
146, Pritaikytas	Grindų ant grunto šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 180 mm	100m2	0,982	1 500,00	1 473,00
14.1 Grindų GR-2-3-1 detalė					
149	Fibrobetoninių grindų įrengimas, vakuumuojant, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm k8=1.06	100m2	0,7159	3 600,00	2 577,24
150	Polipropeleno fibros	kg	11,385	15,00	170,78
151	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,3808	2 000,00	761,60
152	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	0,7159	160,00	114,54
153	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	0,7159	700,00	501,13
VIPA finansavimo bendra suma					171 186,82
CPVA finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
2 Surenkamos g/b sąramos SR-1, SR-2					
174	Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė daugiau 0,25t iki 0,50t k8=1.03	t	0,0504	5 000,00	252,00
15 Monolitinė gelžbetoninė konstrukcijos					
215	Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu k8=1.04, k9=1.15	m3	0,76	600,00	456,00
216	Betono mišiniai C25/30	m3	0,76	120,00	91,20
217	Armatūra 1.020000	t	0,2161	2 000,00	432,20
147	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai žvyro sluoksnio storis 150 mm	100m2	0,04	1 200,00	48,00
170	Akyto betono blokelių mūras, klijuojant k8=1.12, k9=1.15	m3	6	300,00	1 800,00
4 Monolitinės plokštės MP-4					
190	Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas, perdangos briaunotos (sijinės), naudojant kraną k8=1.04, k9=1.15	m3	2,15	600,00	1 290,00
191	Betono mišiniai C30/37	m3	2,15	120,00	258,00
192	Inventorinių klojinių monolitiniams perdangoms įrengimas, kai briaunotos perdangos be montavimo aikštelių k9=1.15	100m2	0,358	2 500,00	895,00
193	Monolitinių gelžbetoninių perdangų armavimas atskirais strypais vienguba armatūra k8=1.17, k9=1.15	t	0,11	2 000,00	220,00
20 Principinis esamos ransijos stiprinimo mazgas MM-4					
908	Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,14688	5 000,00	734,40
909	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0,01278	5 000,00	63,90
2 Centrinų laiptų remontas					
207	Pamatų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus į karkasus, kai reikalingas montažinis suvirinimas k8=1.17, k9=1.15	t	0,778	600,00	466,80

208	Armatūra 1.020000	t	0,778	1 400,00	1 089,20
3 Plieninių erdviųjų santvarų remontas					
893	.Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	2,5	5 000,00	12 500,00
894	Suvirinimo elektrodai	kg	49,4	5,00	247,00
N1 Parapeto mūro stiprinimas					
904 Pritaikytas	Perdenginių stiprinimas iš viršaus monolitiniu gelžbetonu k8=1.07/ PARAPETO MŪRO STIPRINIMAS	m3	1,11	600,00	666,00
905 Pritaikytas	Betono mišiniai C30/37	m3	1,11	80,00	88,80
906 Pritaikytas	Armatūra 1.020000	t	0,1124	1 800,00	202,32
7 Surenkamųjų gelžbetoninių TT tipo perdangos plokščių atraminių zonų stiprinimas					
909	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant, kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0,072	5 000,00	360,00
8 Surenkamųjų gelžbetoninių kiauřymėjų perdangos plokščių stiprinimas					
221	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (karnizų, juostų sijų)	100m2	0,512	2 600,00	1 331,20
222	Anglies pluošto juosta	m2	51,2	80,00	4 096,00
227	Dvikomponente epoksidine derva	kg	120	25,00	3 000,00
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS					
Žiniaraštis 2 Architektūra					
836	Keltuvas pritaikytas žmonėms su negalia montavimas	kompl.	1	15 000,00	15 000,00
CPVA finansavimo bendra suma					45 588,02
Pakeitimu aktas Nr. 2					
CPVA finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
Dūmų šalinimo liukai 2-11 pat.					
174	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle	m	12	6,73	80,76
215	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas	m3	0,09	230,56	20,75
216	Silikatinių plytų pertvarų mūras /**PRITAIKYTA: šachtų mūrijimas dūmų šalinimo liukams montuoti // CVPA, žin.3 Konstrukcijos, skyr.1, p.169	m3	1,35	400,00	540,00
217	Dūmų šalinimo liukų 1000x1000, Orivent 23, U vertė 0,92W/m2K montavimas	vnt	3	1 148,24	3 444,72
147	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas	100m2	0,32	1 794,59	574,27
170	Lengvi metalo profiliai	t.m	0,048	1 596,46	76,63
174	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100m2	0,32	2 083,38	666,68
215	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,32	144,53	46,25
216	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,32	621,69	198,94
217	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,32	389,78	124,73
147	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,32	144,53	46,25

170	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,32	150,88	48,28
174	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,32	136,44	43,66
215	Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,5m2 šviesoje, montavimas	vnt	3	23,80	71,40
216	Grotelės išorinės plieninės LGA 1000x1000 mm	vnt	3	213,91	641,73
217	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	3,5	345,91	1 210,69
147	Kabeliai, kurių skerspjuvis iki 6 kv.mm	t.m	0,35	1 800,69	630,24
170	Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas	100m	3	604,87	1 814,61
174	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	300	1,14	342,00
215	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	3	33,17	99,51
216	8 zonų išplėtimo moduliai centralėms	vnt	3	59,44	178,32
217	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	31,56	31,56
147	MAG-2 2 zonų centralės	vnt	1	192,07	192,07
170	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	1,2	12,76	15,31
174	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti	t	1,2	80,79	96,95
215	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5	43,98	21,99
216	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0,5	8,04	4,02
217	Šiukšlių utilizavimas	t	0,5	41,26	20,63
147	Bokšteliai h iki 5 m	d.d.	10	20,04	200,40
170	Valdymo sistemos derinimas	vnt	3	133,34	400,02

Viso: 11 883,37

Dūmų šalinimo liukai 2-1 pat.

174	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	37,04	6,71	248,54
215	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas	m3	0,3024	230,49	69,70
216	Silikatinių plytų pertvarų mūras /**PRITAIKYTA: šachtų mūrijimas dūmų šalinimo liukams montuoti // CVPA, žin.3 Konstrukcijos, skyr.1, p.169	m3	2,15	400,00	860,00
217	Dūmų šalinimo liukų 1000x2000, Orivent 23, U vertė 0,92W/m2K montavimas	vnt	4	1 339,21	5 356,84
147	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas	100m2	0,24	1 793,92	430,54
170	Lengvi metalo profiliai	t.m	0,044	1 596,59	70,25
174	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100m2	0,24	2 083,38	500,01
215	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,24	144,54	34,69
216	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,24	621,71	149,21
217	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,24	389,79	93,55

147	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m ²	0,24	144,54	34,69
170	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²	0,24	150,88	36,21
174	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²	0,24	136,46	32,75
215	Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 3,0m ² šviesoje, montavimas	vnt	4	37,75	151,00
216	Plieninės grotelės 2050x1150	vnt	4	377,23	1 508,92
217	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	2,5	345,60	864,00
147	Kabeliai, kurių skerspjūvis iki 6 kv.mm	t.m	0,25	1 800,68	450,17
170	Iki 32mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas	100m	2	604,87	1 209,74
174	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	200	1,14	228,00
215	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	4	33,17	132,68
216	8 zonų išplėtimo moduliai centralėms	vnt	4	59,44	237,76
217	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	31,56	31,56
147	MAG-2 2 zonų centralės	vnt	1	192,07	192,07
170	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	0,9	12,76	11,48
174	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti	t	0,9	80,79	72,71
215	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,8	43,85	35,08
216	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0,8	8,03	6,42
217	Šiukšlių utilizavimas	t	0,8	41,26	33,01
147	Bokšteliai h iki 5 m	d.d.	12	20,04	240,48
170	Valdymo sistemos derinimas	vnt	4	133,34	533,36

Viso: 13 855,42

Stogo Nr. 1 ardymas

42	Denginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas keltuvun ŠLAKO NUARDYMAS k1=0.50, k2=0.50, k3=0.000	m ³	161,12	140,00	22 556,80
41 Pritaikytas	*/Betono užtepo 80 mm storio išardymas (perskaičiuotas kainos K=0,8)	100m ²	6,66	1 200,00	7 992,00
38	.Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	213,34	42,00	8 960,28
39	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	213,34	11,00	2 346,74

Viso: 41 855,82

Stogo Nr. 2 ardymas

42	Denginių šilumos izoliacija šlaku, paduodant medžiagas keltuvun ŠLAKO NUARDYMAS k1=0.50, k2=0.50, k3=0.000	m ³	91,6	140,00	12 824,00
----	--	----------------	------	--------	-----------

41 Pritaikytas	*/Betono užtepų 80 mm storio išardymas (perskaičiuotas kainos K=0,8)	100m2	3,054	1 200,00	3 664,80
R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas, 100 mm storio	m2	305,4	1,84	561,94
38	.Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	143,56	42,00	6 029,52
39	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	143,56	11,00	1 579,16

Viso: 24 659,42

Lauko akmenų skaldymas, išnešimas

N46-130	Pamatų iš lauko akmenų išardymas	m3	8,064	155,83	1 256,61
N46-34	Angų pramušimas lauko akmenų sienose /LAUKO AKMENŲ PJOVIMAS, SKALDYMAS	m3	8,064	259,04	2 088,90
R23-73	Lauko akmenų išnešimas 10 m atstumu	t	20,16	19,22	387,48
R23-74 (K4=2)	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvų R23-73 pridėti	t	20,16	14,35	289,30
R23-77	Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant ir iškraunant sudedant	t	20,16	14,10	284,26
51	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	20,16	42,00	846,72

Viso: 5 153,27

Vidinio kiemelio kolonų (tarp vitrinų) betono remontas

	<i>Skyrus Silpnų ir pažeistų vietų pašalinimas, gruntavimas</i>				
A3-1	Lengvai irstančio mūro iš plytų ardymas (10 vietų po 0,12x (0,24+0,6+0,24) x0,25) m3	m3	0,33	71,79	23,69
N15P-0202-1	Paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	m2	1,3	2,77	3,60
A7-123	***Metalinių konstrukcijų tvarkymas, kai gaminio masė iki 40 kg	kg	40	11,80	472,12
885	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų nuvalymas nuo rūdžių //** CVPA VS, žin.2, p.885	t	0,04	600,00	24,00
886	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas //** CVPA VS, žin.2, p.886	t	0,04	600,00	24,00
887	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus //antikorozinis dažymas //** CVPA VS, žin.2, p.887	t	0,04	600,00	24,00
1211	Metalinių juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 1250 mikronų sluoksniu teptuku//2 sluoksniai //** VIPA, žin.1, skyr.3, p.1211	m2	2	32,00	64,00
1212	Firex plieno priešgaisrinė danga PPD-V (vand.) //** VIPA, žin.1, skyr.3, p.1212	kg	4	5,00	20,00
	<i>Skyrus Pamatų stiprinimas</i>				
A2-13	Pamatų stiprinimas po esamomis sienomis gelžb. apkabomis, armuojant tinklu, esant sunkioms darbo sąlygoms	m3	1,46	1 067,86	1 559,08
N26-202	Ertmių ir išdulėjusių vietų užpildymas mineraline vata	m3	1	402,43	402,43

Viso: 2 616,92

Grindų 2-18 patalpoje įrengimas

N10-222	Hidroizoliacijos įrengimas po mediniais tašeliais	m	25,6	0,42	10,71
---------	---	---	------	------	-------

N10-228	Gegnių konstrukcijos įrengimas karkasiniuose pastatuose, naudojant pneumo įrankius /**PRITAIKYTA medinių tašų 95x45 tvirtinimas prie metalinių konstrukcijų	m	118,4	10,46	1 238,72
N10P-0701-3	Perdangų paklotų įrengimas, kai statybinės plokštės - cemento-pjuvenų	m2	36,975	7,63	282,07
C1-505-10	Cemento-pjuvenų plokštės "Cetris" su įleidimais, 1250x625x20mm	kv.m	38,82	72,12	2 799,58
Viso:					4 331,08
Rėmo įrengimas ties ŠVOK įrenginiu 2-18 patalpoje					
Pritaikytas 908	Plieninių saramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,5692	5 000,00	2 846,00
Viso:					2 846,00
CPVA finansavimo bendra suma					107 201,30
Pakeitimu aktas Nr. 3					
VIPA finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
	IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS				
	Žiniaraštis 10 Šilumos punktas				22 352,89 €
	1 Šilumos moduliai				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 34 punktą	Plokštelinis lituotas šilumokaitis šildymui Q=124kW, □ 'T1 □ - 115/65C, □ 'T 2 □ - 40/30C, 20/20 kPa Ps -10bar; Ts - 120C/ Qš=170kW	kompl.	1	18214,50	18 214,50
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 38 punktą	Šilumos skaitiklis Gnom.=3,5m3/h, komplekte su duomenų perdavimu/ Gnom.=6,0m3/h	kompl.	1	1542,87	1 542,87
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 40 punktą	Slėgio skirtumo reguliatorius G=9,16m3/h, Kvs=16/ G=9,90m3/h (6,80m3/h)/Kvs=20	vnt.	1	500,00	500,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 41 punktą	Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara, G=4.82m³/h, kvs=10/ G=2,66m³/h Kvs=4	vnt.	1	137,98	137,98
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 42 punktą	Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas su pavara, G=1.82m³/h, kvs=1,6/ G=3,67m³/h Kvs=1,6	vnt.	1	152,28	152,28
Įrenginio kaina (TR5, TR6)	Trijų eigų „on/off“ srauto nukreipimo vožtuvas šildymui Danfoss, G=14,62m³/h, Kvs=63, Ps4, Ts=60°C, izoliuotas, su pavara Danfoss ~230V	kompl.	1	1450,00	1 450,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 45 punktą	Elektroninis cirkuliacinis siurblys šildymui G=10.7m³/h , H=12 m. v. st., 230V/ G=14,62m³/h, H=13,0m	vnt.	1	355,26	355,26
	Žiniaraštis 9 Oro kondicionavimas				2 500,00 €
	32 Vėsinimas. Sistema K4				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sisteka K3; 33 punktą	Split“ tipo freoninis oro kondicionierius „inverter“ su vienu išoriniu Qšald.=7,0kW aušinimo bloku ir vienu sieniniu vidiniu bloku Qšald.=7,0kW su kondensato siurbliu, distancinio valdymo pultu, freonas R410A	kompl.	1	2500,00	2 500,00
	VEIKLŲ SĄRAŠAS				
	Žiniaraštis 7 Šildymas				102 602,83 €
	1 Šildymas. Sistema T11/T21				

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 230 punktą	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 5.00)	vnt.	1	142,86	142,86
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 235 punktą	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 5 ž	vnt.	1	214,29	214,29
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 239 punktą	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	6	25,00	150,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 240 punktą	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	7	25,00	175,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 241 punktą	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	2	25,00	50,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 246 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-500-1300	vnt.	1	150,00	150,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 261 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-300-1400	vnt.	1	300,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 262 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1100	vnt.	1	300,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 263 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1400	vnt.	1	300,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 256 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-1100	vnt.	4	300,00	1 200,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 256 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 11-300-1200	vnt.	1	300,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 260 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-300-900	vnt.	1	300,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 260 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-300-1400	vnt.	1	300,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 249 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-600	vnt.	1	200,00	200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 263 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 22-500-1600	vnt.	1	300,00	300,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 266 punktą	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 33-600-900	vnt.	1	400,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 265 punktą su koeficient u 1,5	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo 33-900-1400	vnt.	1	450,00	450,00
	2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T12/T22; 307 punktą	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	3	75,00	225,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 229 punktą	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 4.00)	vnt.	1	150,00	150,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T12/T22; 308 punktą	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 5.00)	vnt.	1	200,00	200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T12/T22; 308 punktą	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 6.00)	vnt.	1	200,00	200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T11/T21; 234 punktą	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 4 ž	vnt.	1	300,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T12/T22; 311 punktą	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS)kolektoriai 6 ž	vnt.	1	300,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T12/T22; 311 punktą	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS)kolektoriai 6 ž	vnt.	1	300,00	300,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T12/T22; 317 punktą	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	15	15,00	225,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 1 Šildymas. Sistema T12/T22; 323 punktą	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	m	15,3	30,00	459,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 325 punktą	Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui , rišant prie armatūros tinklo	m	52	8,00	416,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 326 punktą su koeficient u 1,25	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d25x2.5	m	20	6,25	125,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 328 punktą	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d40x4.0	m	22	8,00	176,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 329 punktą su koef. 1,26	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d63x6.0	m	10	12,60	126,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 334 punktą	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,15	250,00	37,50
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 339 punktą	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 20mm	m	15,15	20,00	303,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 341 punktą	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,52	250,00	130,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 342	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ25/13	m	20,2	4,00	80,80
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 342	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ42/9	m	22,22	4,00	88,88
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 2 Šildymas. Sistema T12/T22. Pirmas aukštas; 344	Putų polietileno šilumos izoliacijos kevalai IZ64/13	m	10,1	10,00	101,00
	3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras aukštas				

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras aukštas; 357 punktą	Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos PRITAIKYTA EL., 24V, kambarinio termostato montavimas	vnt.	10	50,00	500,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras aukštas; 358punktą	El., 24V, kambarinis termostatas grindų šildymui ir grindų temperatūros davikliai	vnt.	10	120,00	1 200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras aukštas; 359punktą	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	9	75,00	675,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras aukštas; 362 punktą	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 8.00)	vnt.	2	300,00	600,00
... 363	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 9.00)	vnt.	1	300,00	300,00
... 364	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 10.00)	vnt.	1	300,00	300,00

... 365	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 11.00)	vnt.	5	300,00	1 500,00
... 368	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 8 ž	vnt.	2	35,00	70,00
... 369	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 9 ž	vnt.	1	400,00	400,00
...370	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 10 ž	vnt.	1	400,00	400,00
... 371	TECE nerūdijančio plieno reg. FBI (VS) kolektoriai 11 ž	vnt.	5	400,00	2 000,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras aukštas; 380 punktą	Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui , rišant prie armatūros tinklo	m	5515	8,00	44 120,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 7 Šildymas; skyrius 3 Šildymas. Sistema T12/T22. Antras aukštas; 382 punktą	Plastikiniai vamzdžiai PEX grindiniam šildymui d20x2.25	m	5515	5,00	27 575,00
... 387	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	55,15	250,00	13 787,50
	Žiniaraštis 8 Vėdinimas				85 470,24 €
	8 Vėdinimas. Sistema PI-1				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 8 Vėdinimas . Sistema PI-1; 470 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 705 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d400	vnt.	2	300,00	600,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 586 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	12	25,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 593 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	12	30,00	360,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1	200,00	200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	20	25,00	500,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 8 Vėdinimas . Sistema PI-1; 479 punktą	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	3	500,00	1 500,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 8 Vėdinimas . Sistema PI-1; 480 punktą	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio/ 9 MM STORIO	m2	300	5,87	1 761,00
	9 Vėdinimas. Sistema PI-2				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 637 punktą	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	50,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 638 punktą	Apvalūs triukšmo slopintuvai d315, L=1200mm	vnt.	2	200,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 488 punktą	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2	10,00	20,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 491 punktą	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	1	20,00	20,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 492 punktą	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt.	1	20,00	20,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 493 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 495 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	2	200,00	400,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 498 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 500 punktą	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	1	35,00	35,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 503 punktą	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	4	25,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 507 punktą	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	4	30,00	120,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1	200,00	200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	20	25,00	500,00
	10 Vėdinimas. Sistema PI-3				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 637 punktą	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	50,00	100,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 638 punktą	Apvalūs triukšmo slopintuvai d315, L=1200mm	vnt.	2	200,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 515 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 519 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	2	200,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 520 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2	25,00	50,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 521 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 523 punktą	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 525 punktą	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	1	30,00	30,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 537 punktą	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	20	25,00	500,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 543 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	20	30,00	600,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1,5	200,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	30	25,00	750,00
	11 Vėdinimas. Sistema PI-4				

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 549 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	7	25,00	175,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 550 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 552 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d125	vnt.	1	150,00	150,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 557 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 500x250	vnt.	1	300,00	300,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 559 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x500	vnt.	2	420,00	840,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 560 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai su el. pavara EI-60, d400	vnt.	1	400,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 563 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	11	25,00	275,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 522 punktą	Reguliavimo sklendės d100	vnt.	2	20,00	40,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 565 punktą	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	5	25,00	125,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 566 punktą	Reguliavimo sklendės d160	vnt.	2	30,00	60,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 567 punktą	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	2	30,00	60,00
N20P-0103-1	Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas, kai atotraukos arba alkūnės skersmuo, mm iki 160 / PRITAIKYTA Akustinės pralaidos montavimas	kompl.	3	18,50	55,50
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 573 punktą	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3	10,00	30,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 576 punktą	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt.	2	12,00	24,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 577 punktą	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt.	1	15,00	15,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 789 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 793 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 630, L-3000	m	2	60,00	120,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 595 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	10	25,00	250,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 598 punktą	Cinkuoti ortakiai 600x300/700x400	m	10	40,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1,5	200,00	300,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	30	25,00	750,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 8 Vėdinimas . Sistema PI-1; 479 punktą	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	2,12	500,00	1 060,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 8 Vėdinimas . Sistema PI-1; 480 punktą	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio/ 9 MM STORIO	m2	212	5,87	1 244,44
	12 Vėdinimas. Sistema PI-5				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 637 punktą	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2	50,00	100,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 638 punktą	Apvalūs triukšmo slopintuvai d315, L=1200mm	vnt.	2	200,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 608 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	6	25,00	150,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 609 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	4	200,00	800,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 818 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d200	vnt.	2	160,00	320,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 613 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 614 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 522 punktą	Reguliavimo sklendės d100	vnt.	2	20,00	40,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 616 punktą	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	1	50,00	50,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 617 punktą	Reguliavimo sklendės d250	vnt.	1	50,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 626 punktą	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 627 punktą	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	41	25,00	1 025,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 628 punktą	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	1	20,00	20,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 633 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	41	50,00	2 050,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 594 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakijų tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm // 800 mm	m	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 633 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 // 300x100	m	2	50,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	2,5	200,00	500,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	50	25,00	1 250,00
	13 Vėdinimas. Sistema PI-6				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 639 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 12 Vėdinimas . Sistema PI-5; 609 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d315	vnt.	2	200,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 641 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2	25,00	50,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 643 punktą	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	2	50,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 649 punktą	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	36	25,00	900,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 13 Vėdinimas . Sistema PI-6; 654 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	36	50,00	1 800,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	2,5	200,00	500,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	50	25,00	1 250,00
	14 Bendra. Sistema PI-7				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 809 punktą	Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	1	50,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 810 punktą	Stačiakampiai kanaliniai triukšmo slopintuvai 800x500x1250/1000x400x125	vnt.	1	200,00	200,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 663 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	3	25,00	75,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 666 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x300	vnt.	2	500,00	1 000,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 666 punktą, K=2	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x600	vnt.	1	1000,00	1 000,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 671 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	vnt.	2	25,00	50,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 672 punktą	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	1	50	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 676 punktą	Reguliavimo sklendės 1000x250/1000x300	vnt.	1	150,00	150,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 679 punktą	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1	10,00	10,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 680 punktą	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt.	1	40,00	40,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 747 punktą	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	10	10,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 678 punktą	Sukūrinis oro tiekimo difuzorius d400/d315	vnt.	8	60,00	480,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 680 punktą	Difuzoriai DVS/P-DVS 200/400	vnt.	2	80,00	160,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 586 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	2	25,00	50,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 593 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	2	30,00	60,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 789 punktą	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	12	25,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 793 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 630, L-3000	m	12	60,00	720,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 688 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	55	25,00	1 375,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 691 punktą	Cinkuoti ortakiai 500x250/500x150	m	50	50,00	2 500,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 692 punktą	Cinkuoti ortakiai 500x400/500x300	m	5	50,00	250,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 690 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	10	25,00	250,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 696 punktą	Cinkuoti ortakiai 1000x400/1000x300	m	10	120,00	1 200,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1,5	200,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	30	25,00	750,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 700 punktą	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	3	500,00	1 500,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 701 punktą	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio/ 9 MM STORIO	m2	300	5,87	1 761,00
	15 Vėdinimas. Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 586 punktą	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 593 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 // PRITAIKYTA skersmuo 1250 mm	m	2	47,22	94,44
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 19 Vėdinimas . Sistema P-1 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 863 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 4000 mm	m	9	25,00	225,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 719 punktą	Cinkuoti ortakiai 1600x800 // 1200x2200	m	8	188,88	1 511,04
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 719 punktą	Cinkuoti ortakiai 1200x600 // 1200x2200	m	1	188,88	188,88
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 721 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1,5	200,00	300,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 722 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	30	25,00	750,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 772 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; 20 Vėdinimas . Sistema NI-1; 873 punktą	Metalinis oro šalinimo tinklis d315 // Oro paėmimo tinklis su 45* nuopjova d1250	vnt.	2	198,50	397,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 772 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	1	25,00	25,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 773 punktą	Lauko oro paėmimo grotos 1100x400/1200x2200	vnt.	1	240,00	240,00
	16 Vėdinimas. Sistema PI-8				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 736 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 739 punktą	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	1	50,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 752 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	3	25,00	75,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 754 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	10	25,00	250,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 756 punktą	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	3	5,00	15,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 760 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	10	20,00	200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 755 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm	m	27	25,00	675,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 762 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 800, L-3000	m	27	30,00	810,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 763 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	4	25,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 765 punktą	Cinkuoti ortakiai 1200x300	m	4	150,00	600,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 768 punktą	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	2	500,00	1 000,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 769 punktą	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio/ 9 MM STORIO	m2	200	5,87	1 174,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 770 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	10	200,00	2 000,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 771 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	200	25,00	5 000,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 772 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	4	25,00	100,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 773 punktą	Lauko oro paėmimo grotos 1100x400/1600x700	vnt.	4	240,00	960,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 774 punktą	Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus PRITAIKYTA Ortakių dažymas	100m2	1	1600,00	1 600,00
17 Vėdinimas. Sistema PI-9					
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 780 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	6	25,00	150,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 559 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x500/1200x300	vnt.	2	420,00	840,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 559 punktą	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, 1000x500	vnt.	4	420,00	1 680,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 586 punktą	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 11 Vėdinimas . Sistema PI-4; 593 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 // PRITAIKYTA skersmuo 1250 mm	m	2	93,75	187,50
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 795 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	34	25,00	850,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 19 Vėdinimas . Sistema P-1; 863 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 4000 mm	m	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 796 punktą	Cinkuoti ortakiai 1000x500	m	8	156,00	1 248,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 796 punktą	Cinkuoti ortakiai 1250x400	m	5	156,00	780,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 865 punktą	Cinkuoti ortakiai 1700x400/800x1700	m	1	150,00	150,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 865 punktą	Cinkuoti ortakiai 1700x400/1400x700	m	1	150,00	150,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 17 Vėdinimas . Sistema PI-9; 864 punktą	Cinkuoti ortakiai 900x300	m	3	120,00	360,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 765 punktą	Cinkuoti ortakiai 1200x300	m	16	150,00	2 400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 798 punktą	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	1,86	500,00	930,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 799 punktą	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio/ 9 MM STORIO	m2	186	5,87	1 091,82
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 800 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	3	200,00	600,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 801 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	60	25,00	1 500,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 16 Vėdinimas . Sistema PI-8; 802 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	1	25,00	25,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; 20 Vėdinimas . Sistema NI-1; 873 punktą	Metalinis oro šalinimo tinklelis d315 // Oro išmetimo tinklelis d1250	vnt.	1	198,50	198,50
	18 Vėdinimas. Sistema P-10				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 811 punktą	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	2	50,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 812 punktą	Apvalūs triukšmo slopintuvai d630, L=1200mm //d500	vnt.	2	50,04	100,08
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 814 punktą	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 4500mm, montavimas	vnt.	8	25,00	200,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 816 punkta	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d125	vnt.	2	120,00	240,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 818 punkta	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d200	vnt.	4	160,00	640,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 819 punkta	Ugniai atsparūs vožtuvai EI-30, d500	vnt.	2	200,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 820 punkta	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	1	25,00	25,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 821 punktą	Oro pertekėjimo grotelės montuojamos į duris 400x100	vnt.	1	120,00	120,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 822 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	6	25,00	150,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 824 punktą	Reguliavimo sklendės d125 // d100	vnt.	1	50,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 824 punktą	Reguliavimo sklendės d125	vnt.	5	50,00	250,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 669 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 672 punktą	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	2	50,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema P-10; 831 punktą	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	4	10,00	40,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema P-10; 830 punktą	Difuzoriai DVS/P-DVS 160 // 315	vnt.	4	39,36	157,44

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 681 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampūotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m ² iki 1,0 m ²	vnt.	4	25,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 682 punktą	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 1000x300 // 1000x200	vnt.	4	133,40	533,60
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 833 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	15	25,00	375,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 837 punktą	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	15	8,00	120,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 834 punktą	Plieninių sraigtinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	9	25,00	225,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 839 punktą	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	9	15,00	135,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 713 punktą	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	3	25,00	75,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 15 Vėdinimas . Sistema PI-7 sistemų oro paėmimo ir išmetimo sistema; 718 punktą	Cinkuoti ortakiai 1000x400	m	3	120,00	360,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 844 punktą	Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	1	500,00	500,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 845 punktą	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija, 23mm storio // 9 MM STORIO	m2	100	5,87	587,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 846 punktą	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1,5	200,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 18 Vėdinimas . Sistema PI-10; 847 punktą	Lamelių dembliai su al. fol. Paroc Pro Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	30	25,00	750,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 681 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	2	25,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 14 Vėdinimas . Sistema PI-7; 682 punktą	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 1000x300 // 900x500	vnt.	2	200,00	400,00
	19 Vėdinimas. Sistema P-1				

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 20 Vėdinimas . Sistema NI-1; 874 punktą	Kanalinių ventiliatorių montavimas stačiakampiuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 10000 m3/val.	vnt.	1	250,00	250,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 498 punktą	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	3	25,00	75,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 499 punktą	Reguliavimo sklendės d160	vnt.	1	30,00	30,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 55 punktą	Reguliavimo sklendės d200	vnt.	1	35,00	35,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 501 punktą	Reguliavimo sklendės d250	vnt.	1	40,00	40,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 9 Vėdinimas . Sistema PI-2; 485 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	3	25,00	75,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 532 punktą	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 200x100 // d160	vnt.	1	60,00	60,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 534 punktą	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 500x100 // d200	vnt.	1	90,00	90,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 535 punktą	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 500x200 // d250	vnt.	1	90,00	90,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 536 punktą	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	6	25,00	150,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 540 punktą	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	6	20,00	120,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 537 punktą	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	26	25,00	650,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 541 punktą	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	10	30,00	300,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 542 punktą	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	16	30,00	480,00
	20 Vėdinimas. Sistema NI-1				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 20 Vėdinimas . Sistema NI-1; 874 punktą	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	5	25,00	125,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 20 Vėdinimas . Sistema NI-1; 875 punktą	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	5	50,00	250,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 531 punktą	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampūotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m ²	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 8 Vėdinimas ; skyrius 10 Vėdinimas . Sistema PI-3; 533 punktą	Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos grotelės su pajungimo dėže ir oro srauto reguliavimo sklende 300x100 // d315	vnt.	1	60,00	60,00
	Žiniaraštis 9 Oro kondicionavimas				5 170,00 €
	Vėsinimas. Sistema K4				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sistema K3; 1050 punktą	Atraminės konstrukcijos	t	0,01	5000,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sistema K3; 1051 punktą	Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant ant stogų, kai konstrukcijos masė iki 10 kg	kompl.	1	500,00	500,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sistema K3; 1052 punktą	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas ant stogo, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW	vnt.	1	100,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sistema K3; 1053 punktą	Kondicionierių vidinių lubinių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW	vnt.	1	100,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sistema K3; 1054 punktą	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	140	12,00	1 680,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sistema K3; 1055 punktą	Variniai vamzdeliai d 9,52mm (3/8“) su izoliacija 9mm	m	70	12,00	840,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sistema K3; 1056 punktą	Variniai vamzdeliai d 15,9mm (5/8“) su izoliacija 9mm	m	70	15,00	1 050,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sisteka K3; 1057 punktą	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	1,4	250,00	350,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 9 Oro kondicionavimas; skyrius 32 Vėsinimas . Sistema K3; 1058 punktą	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1	500,00	500,00
	Žiniaraštis 10 Šilumos punktas				740,00 €
	1 Šilumos moduliai				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 1059 punktą	Šilumokaičių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	2	100,00	200,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 10 Šilumos punktas; skyrius 1 Šilumos moduliai; 1063 punktą	Debito ribotuvas G=9,16m³/h, Kvs=16, Ps16/ G=9,90m³/h (6,80m³/h)	vnt.	1	540,00	540,00
	VIPA finansavimo bendra suma				218 835,96
CVPA finansavimas					
	VEIKLŲ SĄRAŠAS				
	Žiniaraštis 4 Vandentiekis ir nuotekos				8 522,44 €
	1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K)				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentie kis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensat o nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 237 punktą	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	10	12,00	120,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentie kis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensat o nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 243 punktą	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x6000 (išor. nuotek.)	vnt.	1	10,00	10,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 244 punktą	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.)	vnt.	2	10,00	20,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 249 punktą	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	1	12,00	12,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 251 punktą	Vėdinimo kaminėlis su stogeliu, d110	vnt	1	25,00	25,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 253 punktą	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas PRITAIKYTA Liukų ir revizijų durelių montavimas	vnt.	1	10,00	10,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 254 punktą	Liukeliai ir revizinės durėlės	vnt	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 259 punktą	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	8	12,00	96,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 261 punktą	Sifonas kondicionierių pajungimui	vnt	8	25,00	200,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 1 Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 249 punktą	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	1	12,00	12,00
Medžiagos kaina	Priešgaisrinė įvorė vamzdžiui d-32 mm	vnt.	1	25,00	25,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 5 Įvadinis vandens apskaitos mazgas (VAM); 422 punktą	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. // PRITAIKYTA D iki 110 mm	vnt.	1	10,00	10,00

Pritaikytas įkainis pagal ĮRENGINIŲ POREIKIŲ ŽINIARAŠČIO sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius I Buitinės nuotekos ir kondensato nuvedimo tinklas (F1; FS1; K); 838 punkta	Automatizuotas atbulinis vožtuvas su elektroniniu valdymo bloku d110	kompl.	1	350,00	350,00
	3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4)				
	<i>Plautuvės ir praustuvo pajungimo komplektas, susidedantis iš dviejų ventilių DN15, dviejų žarnų DN15, dviejų alkūnių DN15, dviejų aklių DN15</i>	<i>kompl.</i>	<i>18</i>		
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 355 punkta	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	36	10,00	360,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 356 punkta	Rutuliniai ventiliai diam. 1/2` su išardoma jungtimi	vnt.	36	15,00	540,00

C1-1128-10	Santechninės žarnelės (nerūd. plieno)	vnt.	36	6,24	224,64
Pritaikytas įkainis pagal žiniaraštį 10 Šilumos punktas sąmatos Nr.1 Šilumos moduliai; 1116 punktą	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	36	10,00	360,00
C1-995-15	Presuojamos varinės alkūnės 90, v-v d-15mm	vnt.	36	3,81	137,16
Medžiagos kaina	Aklė išoriniu sriegiu cinkuota d-15mm	vnt.	36	0,64	23,04
	<i>Unitazo pajungimo komplektas, susidedantis ventilio DN15, žarnos DN15, alkūnės DN15, aklės DN15</i>	<i>kompl.</i>	<i>19</i>		
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 355 punktą	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	19	10,00	190,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 356 punktą	Rutuliniai ventiliai diam. 1/2' su išardoma jungtimi	vnt.	19	15,00	285,00
C1-1128-10	Santechninės žarnelės (nerūd. plieno)	vnt.	19	6,24	118,56

Pritaikytas įkainis pagal žiniaraštį 10 Šilumos punktas sąmatos Nr.1 Šilumos moduliai; 1116 punktą	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	19	10,00	190,00
C1-995-15	Presuojamos varinės alkūnės 90, v-v d-15mm	vnt.	19	3,81	72,39
Medžiagos kaina	Aklė išoriniu sriegiu cinkuota d-15mm	vnt.	19	0,64	12,16
	<i>Pisuarų pajungimo komplektas, susidedantis ventilio DN15, žarnos DN15, alkūnės DN15, aklės DN15</i>	<i>kompl.</i>	5		
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 355 punktą	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	5	10,00	50,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 356 punktą	Rutuliniai ventiliai diam. 1/2` su išardoma jungtimi	vnt.	5	15,00	75,00
C1-1128-10	Santechninės žarnelės (nerūd. plieno)	vnt.	5	6,24	31,20

Pritaikytas įkainis pagal žiniaraštį 10 Šilumos punktas sąmatos Nr.1 Šilumos moduliai; 1116 punktą	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	5	10,00	50,00
C1-995-15	Presuojamos varinės alkūnės 90, v-v d-15mm	vnt.	5	3,81	19,05
Medžiagos kaina	Aklė išoriniu sriegiu cinkuota d-15mm	vnt.	5	0,64	3,20
	<i>Dušu dušelių pajungimo komplektas, susidedantis iš dviejų ventilių DN15, dviejų alkūnių DN15, dviejų aklių DN15</i>	<i>kompl.</i>	5		-
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 355 punktą	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	10	10,00	100,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 3 Buitinis šaltas, karštas ir cirkuliacinis vandentiekis (V1; T3; T4); 356 punktą	Rutuliniai ventiliai diam. 1/2` su išardoma jungtimi	vnt.	10	15,00	150,00

Pritaikytas įkainis pagal žiniaraštį 10 Šilumos punktas sąmatos Nr.1 Šilumos moduliai; 1116 punktą	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	10	10,00	100,00
C1-995-15	Presuojamos varinės alkūnės 90, v-v d-15mm	vnt.	10	3,81	38,10
Medžiagos kaina	Aklė išoriniu sriegiu cinkuota d-15mm	vnt.	10	0,64	6,40
	4 Priešgaisrinis vandentiekis V2				
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 4 Priešgaisrinis vandentiekis V2; 376 punktą	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm)	m	60	12,00	720,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 4 Priešgaisrinis vandentiekis V2; 378 punktą	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 88.9x3.6	m	60	40,00	2 400,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 4 Priešgaisrinis vandentiekis V2; 379 punktą	Plieninio vamzdyno fason. dalys	kompl.	1	461,54	461,54
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 4 Priešgaisrinis vandentiekis V2; 380 punktą	Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung.	vnt.	2	10,00	20,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 4 Priešgaisrinis vandentiekis V2; 381 punktą	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	vnt.	2	120,00	240,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 4 Priešgaisrinis vandentiekis V2; 382 punktą	Priešgaisrinė spintelė su viduje sumontuota įranga	vnt.	2	40,00	80,00

Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 4 Priešgaisrinis vandentiekis V2; 385 punktą	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0,25	1600,00	400,00
Pritaikytas įkainis pagal sąmatos Nr. 4 Vandentiekis ir nuotekos; skyrius 4 Priešgaisrinis vandentiekis V2; 386 punktą	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,6	250,00	150,00
	CPVA finansavimo bendra suma				8 522,44
Pakeitimų aktas Nr. 4					
VIPA finansavimas					
Žiniaraštis 9 Oro kondicionavimas					
29 Vėsinimas. Vamzdiniai ir kita					
29	Oru aušinama monoblokine šaldymo mašina (šilumos siurblys) Qh=90,0kW; Qc=211kW su hidromoduliu, automatika ir amortizaciniais padais	kompl.	1	37 531,85	37 531,85
	VIPA finansavimo bendra suma				37 531,85
Pakeitimų aktas Nr. 5					
VIPA finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
Skyrius Sienos detalė SN-1, 464 m2					
N1	PIR plokštė, 150 mm	m2	487,2	36,54	17 802,29
N2	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	23,2	93,70	2 173,84
N3	Smeigės polistiroliui R-TFIX-8SX, d=8 x 175 mm	vnt.	2320	0,38	881,60
Skyrius Sienos detalė SN-3, 168,5 m2					
N4	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui, tvirtinant dviem sraigtais	vnt.	590	2,93	1 728,70
N5	Kronšteinas NP 210x40x2 L70 AISI304	vnt.	421	1,72	724,12
N6	Kronšteinas NP 210x40x2 L140 AISI304	vnt.	169	2,92	493,48
N7	Tarpinė termo 165x5x50mm (dviguba)	vnt.	379	0,11	41,69

N8	Mūrvinė SMART SMRPC profiliui 10x80 T HEX (50)	vnt.	751	0,19	142,69
N9	PIR plokštė, 150 mm	m2	176,93	36,54	6 465,02
N10	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	8,425	93,70	789,42
N11	Smeigės polistirolui R-TFIX-8SX, d-8 x 175 mm	vnt.	8425	0,38	3 201,50
Skyrius Sienos detalė SN-3-1, 672,2 m2					
N12	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui, tvirtinant dviem sraigtais	vnt.	2353	2,93	6 891,25
N13	Kronšteinas NP 210x40x2 L70 AISI304	vnt.	1681	1,72	2 891,32
N14	Kronšteinas NP 210x40x2 L140 AISI304	vnt.	672	2,92	1 962,24
N15	Tarpinė termo 165x5x50mm (dviguba)	vnt.	1512	0,11	166,32
N16	Mūrvinė SMART SMRPC profiliui 10x80 T HEX (50)	vnt.	2991	0,19	568,29
N17	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CVPA, VS, Žiniar. 2 Arch., skyr.3, p.51	100 m	11,3862	900,00	10 247,58
N18	PIR plokštė, 150 mm	m2	705,81	36,54	25 790,30
N19	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	33,61	93,70	3 149,26
N20	Smeigės polistirolui R-TFIX-8SX, d-8 x 175 mm	vnt.	3361	0,38	1 277,18
Skyrius Sienos detalė SN-3-2, 129 m2					
N21	PIR plokštė, 150 mm	m2	176,93	36,54	6 465,02
N22	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	8,425	93,70	789,42
N23	Smeigės polistirolui R-TFIX-8SX, d-8 x 175 mm	vnt.	8425	0,38	3 201,50
Skyrius Sienos detalė SN-3-3, 56 m2					
N24	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	2,8	93,70	262,36
N25	Smeigės polistirolui R-TFIX-8SX, d-8 x 175 mm	vnt.	280	0,38	106,40
	VIPA finansavimo bendra suma				98 212,78
CVPA finansavimas					
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
13 Pleninio falš sienutės rėmas fRM-1					
Pagal įkainį 1196	Metalinių paprastų inventorinių iki 16m aukščio pastolių pastatymas (12 mėnesių) išorės darbams	m2 vert.pr	433	12,00	5 196,00
Pagal įkainį 213	Metalinis sienų karkasas (fachvukas) PRITAIKYTA Metalinio rėmo karkaso montavimas k8=1.04 / PRITAIKYTA Trūkstančių esamos konstrukcijos dalių remontas	t	1,9469	4 500,00	8 761,05
Pagal įkainį 885	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų nuvalymas	t	12,297	600,00	7 378,20
886	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas	t	12,297	600,00	7 378,20
887	Lengvo tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus	t	12,297	600,00	7 378,20
Žiniaraštis 2 Architektūra					
3 Vidaus sienų įrengimas					
Skyrius Sienos detalė SN-1, 464 m2					
N26	Vidiwall plokštė 12,5 mm	m2	974,4	13,26	12 920,54

Skyrius	Sienos detalė SN-3, 168,5 m2				
N27	Vidiwall plokštė 12,5 mm	m2	353,85	13,26	4 693,47
Skyrius	Sienos detalė SN-3-1, 672,2 m2				
N28	Gipskartonio plokštės Knauf GKF, 12.5mm (atsparios ugniai) // CVPA, VS, Žiniar. 2 Arch., skyr.3, p.53	m2	672,2	3,00	2 016,60
Skyrius	Sienos detalė SN-3-3, 56 m2				
N29	Gipskartonio plokštės Norgips GKPI 12.5 (atsparios drėgmei) // CVPA, VS, Žiniar. 2 Arch., skyr.3, p.47	vnt.	58,8	3,00	176,40
Skyrius	Sienos detalė SN-4, 25 m2				
N30	Vidiwall plokštė 12,5 mm	m2	52,5	13,26	696,13
Skyrius	Sienos detalė SN-5, 300 m2				
N31	Vidiwall plokštė 12,5 mm	m2	630	13,26	8 356,32
	CVPA finansavimo bendra suma				64 951,11
Pakeitimu aktas Nr. 6					
VIPA finansavimas					
Žiniaraštis 2 Architektūra					
Stogo tarpų ardymas					
P1	Denginių paklotų įrengimas. //NUARDYMAS. Lentos storis 25 mm, ištisinis	m2	406,91	4,20	1 709,02
P2	Stiklo audinio nuardymas	m2	487,68	2,48	1 209,45
P3	Monolitinių betoninių perdenginių išardymas	m3	77,45	210,96	16 338,85
P4	***Keramzito blokelių išardymas	m3	57,37	106,40	6 104,17
P5	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	m2	53,01	1,83	97,01
P6	Ardomuose tarpuose esančio metalinio tinkelio ardymas	m2	1290,83	7,08	9 139,08
P7	***Asbestcementinių lakštų dangų ardymas	m2	883,56	2,91	2 571,16
P8	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų (pakrovimas į karučius)	t	243,91	23,64	5 766,03
P9	Medžiagų pakėlimas keltuvu iki 14 m aukščio // NUKĖLIMAS	t	243,91	8,33	2 031,77
P10	.Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	243,91	42,00	10 244,22
P11	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	243,91	11,00	2 683,01
Vidinio kiemelio ardymas					
P12	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas (gelžbetoninė grindų danga 200 mm storio)	m3	35,13	187,22	6 577,04
P13	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, klijuojant lipnią hidroizoliacinę dangą, be gruntavimo //DEONTAVIMAS	m2	212,65	1,39	295,58
P14	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas // gelžbetonio grindų dangos 100 mm storio ardymas	m3	21,26	187,22	3 980,30
P15	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu //VIPA, VS, Žiniar. Arch. skyr.1, p.1195	t	142,14	42,00	5 969,88
Žiniaraštis 3 Konstrukcijos					
Vidinio kiemelio įrengimas					

P16	Tunelių ir kanalų sienos dugnai, perdenginiai, kurių aukščio santykis su pločiu iki vieneto, o sienų storis iki 300 mm /*** PRITAIKYTA kanalo drenažiniam latakui betonavimas	m3	2,43	373,96	908,72
P17	Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo, didelių ir vidutinių apkrovų kanalų plotis 150 mm /*** 160 mm	m	58	9,08	526,64
P18	Aco Drain V150S (C250) latakai su kaliojo ketaus grotelėmis (polimerbetonis)	m	58	215,62	12 505,96
P19	Paviršinio vandens surinkimo kanalų sandūrų hermetizavimas, kai sandūros išilginės tarp latakų ir dangos (kanalas)	m	116	3,77	437,32
P20	Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas, trapai	vnt.	2	24,73	49,46
P21	Kampinės jungties elementas Aco HEXALINE lauko latakams	vnt.	4	13,49	53,96
P22	Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas (aptaisyto ploto), kai putų polistireno plokštė 20 mm storio //PRITAIKYTA	m2	4,64	13,39	62,13
P23	Putų polistireno plokštės	m3	-0,10208	95,40	-9,74
P24	Ekstrudinis polistireninis putplastis (XPS) 20x600x1200mm	kub.m	0,10208	175,30	17,89
P25	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, nesuklijuojant sandūrų	m2	213,75	1,60	342,00
P26	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis. 100 mm storio smėlio sluoksnis	m2	213,75	4,43	946,91
P27	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, smėlio sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti	m2	-213,75	3,12	-666,90
P28	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, kai 100 mm storio plokštės (perskaičiuota 2021.10 kainomis)	m2	213,75	11,99	2 562,86
P29	Betoninių grindų armavimas tinklais // VIPA, VS, Žin.3, skyr.10, p.128	t	0,4434	2 000,01	886,78
P30	Palangių nuolajų tvirtinimas //CVPA, VS, Žin.1 Arch., skyr.2, p.1206	m	58	12,00	696,00
P31	Aliuminės lauko palangės 130mm pločio (pilkos)	m	60,9	11,73	714,36
P32	Poplipropileno plokštė 8mm PP-H 1500X3000mm	m2	4,5	147,83	665,25
	VIPA finansavimo bendra suma				95 416,17
CPVA finansavimas					

Žiniaraštis 2 Architektūra

Klubo ardymo darbai

P33	**Pakabinamų lubų iš GKP plokščių išardymas	m2	373,92	12,36	4 621,65
P34	**GKP Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas //DEMONTAVIMAS	m2	373,92	18,64	6 969,87
P35	**Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm daugiau 315 iki 500 //DEMONTAVIMAS	m	2	9,52	19,04
P36	**Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras, mm daugiau 1600 iki 2400 //DEMONTAVIMAS	m	11,5	11,02	126,73

P37	**Plieninių stačiakampių atotrūkų arba alkūnių su flanšais montavimas, kai atotrūkų arba alkūnės perimetras, mm daugiau 1600 iki 2400 //DEONTAVIMAS	vnt.	2	20,65	41,30
P38	***Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių ***DEONTAVIMAS	m	179	2,71	485,09
P39	Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas gipsokartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso ***DEONTAVIMAS	m2	6	8,77	52,62
P40	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipsokartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso ***DEONTAVIMAS	m2	48,48	5,48	265,67
P41	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu ***CVPA VS, žin.2, p. 38	t	0,64	42,00	26,88
P42	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti ***CVPA VS, žin.2, p. 39	t	0,64	11,00	7,04
CPVA finansavimo bendra suma					12 615,89
Pakeitimu aktas Nr. 7					
CPVA finansavimas					

Žiniaraštis 2 Architektūra

4 Vidaus apdaila

P43	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, su metalo konstrukcija ir plokštėmis	m2	245,3	18,33	4 496,94
P44	Medinės lubos serija Line, modelis S60/8. Segmento matmenys: 600x1200mm	m2	245,3	216,64	53 141,79
P45	Karkasas T-15	m2	245,3	4,02	986,11
P46	Laikantieji elementai nuleidimui iki 42cm / tvirtinimui į betoninę perdangą	m2	245,3	1,90	466,07
CPVA finansavimo bendra suma					59 090,91
Pakeitimu aktas Nr. 8					
VIPA finansavimas					

Žiniaraštis 3 Konstrukcijos

Skyrius Stoglangio ST-4 detalė

P47	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui, tvirtinant dviem sraigtais	vnt.		2,93	0,00
P48	Kronšteinas NP 210x40x2 L70 AISI304	vnt.		1,72	0,00
P49	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CVPA, VS, Žiniar. 2 Arch., skyr.3, p.51	100 m		900,06	0,00
P50	Lengvi metalo profiliai (Omega profiliai)	m		1,67	0,00
P51	Lengvi metalo profiliai, kai profilių skerspjūvis T	m		1,67	0,00
P52	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CVPA, VS, Žiniar. 2 Arch., skyr.3, p.51	100 m		900,06	0,00
P53	Lengvi metalo profiliai (Omega profiliai)	m		1,67	0,00
P54	Lengvi metalo profiliai, kai profilių skerspjūvis L	m		1,67	0,00

P55	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes, kai 40 mm storio izoliacijos sluoksnis, be tvirtinimo // CPVA, Žin.3 Konstrukcijos, skyr.1, p.63	m2		8,00	0,00
P56	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes. Sluoksnio storio pokyčio 10 mm pridėti arba atimti	m2		1,81	0,00
P57	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas profiliuota skarda, medis // CPVA, Žin.3 Konstrukcijos, skyr.1, p.62	vnt.		1,00	0,00
P58	Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais // PRITAIKYTA vatos siūlių klijavimas priešvėjine juoste	m		1,70	0,00
P59	Paroc XST 022 ir XST 042, siūlių sandarinimo juosta Cortex gaminiams	m		0,86	0,00
Skyrius Angokraščių šiltinimo detalė, 2 aukštas					
P60	Angokraščių mūrinių ir betoninių paviršių aptaisymas polistirolu plytelėmis /**PRITAIKYTA angokraščių aptaisymas PIR plokšte 30 mm storio	100 m2	0,65	2 873,76	1 867,94
P61	Sausi klijų mišiniai	kg	227,5	0,50	113,75
P62	Plokštė WARMOTECH 550, poliuretano, 2750x1150mm, 30 mm storio	m2	68,25	53,05	3 620,66
P63	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš. val.	1,37	0,68	0,93
P64	Hidroizoliacinės vidinės langų juostos montavimas	m	245	5,10	1 249,50
P65	Papildomas tvirtinimas profiliiais, PVC profiliai, kai pagrindas betonas /**PRITAIKYTA PVC profilis atskirti apdailą nuo lango	100 m	2,45	319,34	782,38
P66	CONTEGA SOLIDO EXO-D išorinės langų juostos montavimas	m	245	5,99	1 467,55
Skyrius Sienos SN-3-4 detalė, 179,7					
P67	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui, tvirtinant dviem sraigtais	vnt.	629	2,93	1 842,97
P68	Kronšteinas NP 210x40x2 L70 AISI304	vnt.	450	1,72	774,00
P69	Kronšteinas NP 210x40x2 L140 AISI304	vnt.	179,7	2,92	524,72
P70	Tarpinė termo 165x5x50mm (dviguba)	vnt.	404	0,11	44,44
P71	Mūrvinė SMART SMRPC profiliui 10x80 T HEX (50)	vnt.	780	0,19	148,20
P72	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių /** CVPA, VS, Žin. 2 Arch., skyr.3, p.51	100 m	3,044	900,06	2 739,78
P73	PIR plokštė, 150 mm	m2	179,7	36,54	6 566,24
P74	Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis	100 vnt.	8,99	93,78	843,08
P75	Smeigės polistirolui R-TFIX-8SX, d-8 x 175 mm	vnt.	899	0,38	341,62
Skyrius Sienos SN-3-6 detalė					
P76	Sienų šiltinimas, klijuojant,kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 120 mm // VIPA, VS, 3 Konstrukcijos, skyr.18, p.181	100 m2	0,183	500,01	91,50

P77	Fenolio plokštė, 120 mm // VIPA, VS, 3 Konstruktijos, skyr.18, p.182	m2	18,3	25,00	457,50
P78	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas betonas	100 vnt.	0,92	91,64	84,31
P79	Smeigės polistirolui R-TFIX-8SX, d-8 x 175 mm	vnt.	92	0,38	34,96
	VIPA finansavimo bendra suma				23 596,05

CPVA finansavimas

Žiniaraštis 3 Konstruktijos

P80	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio /*** CVPA, VS, Žin.2 Arch., skyr.3, p.46	m2	179,7	25,00	4 492,50
P81	Projektavimo išlaidos	kompl.	1	6 791,18	6 791,16
	CPVA finansavimo bendra suma				11 283,66

Pakeitimu aktas Nr. 9

CPVA finansavimas

Žiniaraštis 11 Gaisrinio aptikimo ir signalizavimo dalis

1 Gaisrinės adresinės signalizacijos komponentai

769	ECO-1003 optiniai dūmų jutikliai, EN-54	vnt.	22	25,00	550,00
770	Optinis dūmų detektorius su baze ir LED indikacija	vnt.	45	25,00	1 125,00

4 Montažinės, instaliacinės medžiagos

791	Gaisrinis kabelis 2x1.0 mm E60	m	929,7	1,00	929,70
-----	--------------------------------	---	-------	------	--------

5 Darbai

805	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	67	10,00	670,00
818	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	9,297	500,00	4 648,50

Žiniaraštis 2 Arcitektūra

P82	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas PRITAIKYTA Liukų ir revizijų durelių montavimas //Žiniar.4 VN, Skyr.1, p.253	vnt.	49	10,00	490,00
P83	Priglaistomas berėmis liukas gaisrinių daviklių ir kondicionierių aptarnavimui 30x30 cm. Knauf Revo arba analogas	vnt.	23	44,21	1 016,83
P84	Priglaistomas berėmis liukas gaisrinių daviklių ir kondicionierių aptarnavimui 50x50 cm. Knauf Revo arba analogas	vnt.	25	62,23	1 555,75
P85	Priglaistomas berėmis liukas gaisrinių daviklių ir kondicionierių aptarnavimui 80x80 cm. Knauf Revo arba analogas	vnt.	1	166,13	166,13
P86	Ažūrinių plastikinių grotelių (OPAL arba analogas) lubų intarpai 2 vnt. 45x450 cm, 1-51 patalpoje.	m2	4,05	43,66	176,82
	CPVA finansavimo bendra suma				11 328,73

Pakeitimu aktas Nr. 10

VIPA finansavimas

Žiniaraštis 3 Konstruktijos

Skyrius Stoglangio ST-4 detalė

P87	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui, tvirtinant dviem sraigtais	vnt.	7330	3,02	22 136,60
P88	Kronšteinas AL 210x40x2 L70 AISI304	vnt.	7330	0,72	5 277,60

P89	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CVPA, VS, Žiniar. 2 Arch., skyr.3, p.51	100 m	27,7	886,45	24 554,67
P90	Lengvi metalo profiliai (Omega profiliai)	m	-2770	1,67	-4 625,90
P91	Lengvi metalo profiliai, kai profilių skerspjūvis T	m	2770	2,53	7 008,10
P92	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CVPA, VS, Žiniar. 2 Arch., skyr.3, p.51	100 m	64	892,00	57 088,00
P93	Biruminė juosta 100 mm pločio	m	6500	1,12	7 280,00
P94	Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes, kai 40 mm storio izoliacijos sluoksnis, be tvirtinimo // CPVA, Žin.3 Konstrukcijos, skyr.1, p.63	m2	1370	2,94	4 027,80
P95	Sutapdintų stogų mineralinės vatos plokštės	m3	-58,8	120,48	-7 084,22
P96	Mineralinė vata $\lambda \leq 0,033 \text{ W/mK}$ kieta akmens vata t=50mm.	m2	1370	14,56	19 947,20
P97	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas profiliuota skarda, medis // CPVA, Žin.3 Konstrukcijos, skyr.1, p.62	vnt.	4650	0,86	3 999,00
P98	Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais // PRITAIKYTA vatos siūlių klijavimas priešvėjine juoste	m	2532	1,70	4 304,40
P99	Paroc XST 022 ir XST 042, siūlių sandarinimo juosta Cortex gaminiams	m	2532	0,86	2 177,52
P100	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas, kai kraigai skardos profilių (lygi lankstyta skarda)	m	120	10,03	1 203,60
P101	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas, kai kraigai skardos profilių (kraigo lankstinys iš abiejų kraštų)	m	900	14,53	13 077,00
P102	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę // VIPA, Žin. 3 Konstr., skyr. 4, p. 84	m2	1368	1,60	2 188,80
P103	Vidutinio sudetingumo stogo atkūrimas necinkuota skarda, kurios 1m2 masė 4kg // VIPA, Žin. 1 Arch.skyr.3, p. 890	m2	577,9	38,00	21 960,20
VIPA finansavimo bendra suma					184 520,37
Pakeitimu aktas Nr. 11					
CPVA finansavimas					
1 Automatinė gaisro gesinimo sistema aerozoliu					
849	Jungties modulis	vnt.	5	0,00	0,00
850	Aerozolinis gesintuvas	vnt.	5	0,00	0,00
851	Optinis dūmų detektorius su bazė	vnt.	-4	0,00	0,00
CPVA finansavimo bendra suma					-
Pakeitimu aktas Nr. 12					
CPVA finansavimas					
Žiniaraštis 5 Elektrotechnika					
P104	Automatinis jungiklis 200A; 3p, 400V (su nustatymu)	vnt.	1	166,00	166,00
P105	Galios automatinių jungiklių dvipolių priedų montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A	vnt.	3	18,59	55,77
P106	Automatiniai jungiklis 32A; 3p, 400V	vnt.	3	145,94	437,82

P107	Galios automatinųjų jungiklių vienpolių priedų montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A	vnt.	24	15,03	360,72
P108	Automatiniai jungiklis 16A; 3p, 400V	vnt.	1	14,15	14,15
P109	Automatiniai jungiklis C20A; 1p, 230V	vnt.	3	3,65	10,95
P110	Automatiniai jungiklis C16A; 1p, 230V	vnt.	1	3,42	3,42
P111	Automatiniai jungiklis C10A; 1p, 230V	vnt.	1	3,36	3,36
P112	Automatiniai jungiklis B10A; 1p, 230V	vnt.	18	3,12	56,16
P113	Kirtiklių - saugiklių montavimas	vnt.	14	10,00	140,00
P114	Kirtiklis 16A, 230V su šviesine indikacija	vnt.	14	16,50	231,00
P115	Modulinių automatinųjų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) daugiau kaip 4 modulių (prietaisų modulių 8 vnt.)	vnt.	5	26,86	134,30
P116	Bėgeliai automatiniais prietaisais	m	1	2,71	2,71
P117	Srovės nuotėkio relė 25A,4p,400V, su srovės nuotėkio funkcija 0,03A	vnt.	1	128,32	128,32
P118	Srovės nuotėkio relė 25A,2p,230V, su srovės nuotėkio funkcija 0,03A	vnt.	1	32,54	32,54
P119	Srovės nuotėkio relė 32A, 4p, 400V, su srovės nuotėkio funkcija 0,03A	vnt.	3	36,54	109,62
P120	Galios automatinųjų jungiklių vienpolių priedų montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A	vnt.	1	15,03	15,03
P121	Nepriklausomas atkabiklis	vnt.	1	19,45	19,45
P122	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medstraigčiais, kai skydelyje modulių 8 vnt.	vnt.	1	56,93	56,93
P123	Skydas JS (kontrolės) komplektuojamas:- su spynele, 8 modulių, paviršinio montavimo, IP40; -1 x 230V, 10A mygtukas (raktas).Mygtukas skirtas atjungti grandinę prieš darbą/ po darbo	vnt.	1	34,95	34,95
P124	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm	100 m	16,2	300,00	4 860,00
P125	Cu kabelis , 3x1,5(Cca); 300/500 V	m	60	1,00	60,00
P126	Cu kabelis , 3x2,5(Cca); 300/500 V	m	35	1,60	56,00
P127	Cu kabelis , 3x4(Cca); 300/500 V	m	240	2,28	547,20
P128	Cu kabelis , 3x2,5(E60); 300/500 V (skydai VAS-GS)	m	50	5,00	250,00
P129	Cu kabelis , 5x6(Cca); 300/500 V (skydas JS-2-4)	m	100	5,00	500,00
P130	Cu kabelis , 4x1,5(Cca); 300/500 V	m	1085	1,60	1 736,00
P131	Cu kabelis , 5x2,5(Cca); 300/500 V (AAS-21 el. maitinimo kabelis)	m	50	2,00	100,00
P132	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm // Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø20 mm	100 m	0,7	300,00	210,00
P133	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm // Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø25 mm	100 m	0,4	300,00	120,00

P134	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm // Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø32 m	100 m	1	300,00	300,00
P135	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 22	m	20	7,05	141,00
P136	Plieno vamzdis Ø20 mm (ŽN-2 keltuvo šachtoje)	m	20	13,62	272,40
P137	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos)	vnt.	2	10,00	20,00
P138	Šviestuvai, LED ≥28W, ≥IP65, ≥100Lm/W	kompl.	2	56,70	113,40
P139	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100 vnt.	0,01	1 500,26	15,00
P140	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, vieno lizdo	100 vnt.	0,01	500,00	5,00
P141	Kištukinis lizdas paviršinis 230V, 16A, IP65	vnt.	1	45,74	45,74
P142	Automatiniai jungiklis C125A; 3p, 400V	kompl.	-1	166,00	-166,00
P143	Kabelis Cu 5x2,5mm ² ugniai atsparus (E60)	m	-50	5,00	-250,00
P144	Galios automatinų jungiklių vienpolių priedų montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A	vnt.	1	15,03	15,03
P145	Automatiniai jungiklis 16A; 3p, 400V	vnt.	1	14,15	14,15
P146	Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) daugiau kaip 4 modulių (prietaisų modulių 8 vnt.)	vnt.	1	26,86	26,86
P147	Srovės nuotėkio relė 25A, 2p, 230V, su srovės nuotėkio funkcija 0,03A	vnt.	1	32,54	32,54
P148	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm	100 m	9,45	300,00	2 835,00
P149	Cu kabelis , 3x2,5(Cca); 300/500 V	m	945	1,60	1 512,00
P150	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm // Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø20 mm	100 m	9,45	300,00	2 835,00
P151	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos)	vnt.	56	10,00	560,00
P152	Šviestuvai, LED ≥8W, ≥IP44, ≥100Lm/W	kompl.	56	56,70	3 175,20
P153	Galios automatinų jungiklių vienpolių priedų montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A // (DP skyde PS-UPS1 papildomai gaisrinei užuolaidai)	vnt.	1	15,03	15,03
P154	Automatinis jungiklis D16A; 1p, 230V	vnt.	1	16,70	16,70
P155	Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) daugiau kaip 4 modulių (prietaisų modulių 8 vnt.) // (DP skyde AS-1-1 papildomi Cg pat. 1- 33, 1-38 atjungimui ne darbo metu)	vnt.	2	26,86	53,72
P156	Magnetinis kontaktorius 230V; 10A	vnt.	2	22,13	44,26

P157	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm // (DP paildomoms įlajoms)	100 m	2,8	300,00	840,00
P158	Cu kabelis , 3x2,5(Cca); 300/500 V	m	120	1,60	192,00
P159	Cu kabelis , 3x2,5(E60); 300/500 V // (DP skyde PS-UPS1 papildomai gaisrinei užuolaidai)	m	40	5,00	200,00
P160	Kabelis Cu 3x1,5mm2 Cca kl. // (DP papildomi Cg pat. 1-33, 1-38 atjungimui ne darbo metu)	vnt.	120	1,00	120,00
P161	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm // Behalogenis PP vamzdis gofruotas Ø20 mm // (DP skyde PS-UPS1 papildomai gaisrinei užuolaidai ir įlajoms)	100 m	1,2	300,00	360,00
P162	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm // CVPA, VS, Žin.5, skyr.7, p.564	m	430	3,00	1 290,00
P163	Kabelis Cu 5x35mm2 Cca kl. // CVPA, VS, Žin.5, skyr.3, p.490	m	136	15,00	2 040,00
P164	Kabelis Cu 5x2,5mm2 Cca kl. // CVPA, VS, Žin.5, skyr.3, p.486	m	81	2,00	162,00
P165	Aliuminis kabelis, 5x50 (Cca)	m	120	14,81	1 777,20
P166	Aliuminis kabelis, 5x25 (Cca)	m	93	6,48	602,64
P167	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	m	40	3,68	147,20
P168	MOVA JUNGIAMOJI D110 APSAUGOS GOFRUOTAM VAMZDŽIUI BE TARPINĖS, EVOPIPES	vnt.	2	2,15	4,30

2 Apšvietimo aparatura

analog. p. 45	Šviestuvai montuojamas ant esamo bėgelio (R2-53,R2-44,2-2pat.) LED šviestuvai, 20W, IP40 //Santykinis palyginimas 20W/35W	kompl.	35	57,00	1 995,00
analog. p. 45	Šviestuvai įleidžiamas, LED, 20W, IP44 //Santykinis palyginimas 20W/22W	kompl.	38	91,00	3 458,00
p.459	Šviestuvai šviestuvai E27 cokolis, 40W (biblioteka/skaitykla)	kompl.	8	15,00	120,00
analog. p. 45	Šviestuvai įleidžiamas, IP40, LED, 36W //Santykinis palyginimas 36W/35W	kompl.	4	102,86	411,43
analog. p. 45	Šviestuvai montuojamas ant esamo bėgelio (2-13 pat.) LED šviestuvai, 30W, IP40 //Santykinis palyginimas 30W/35W	kompl.	18	85,71	1 542,86
analog. p. 45	Šviestuvai įleidžiamas, LED, 10W, IP20 //Santykinis palyginimas 10W/8W	kompl.	94	125,00	11 750,00
analog. p. 45	Įleidžiamas į pak. lubas LED 20W panelio šviestuvai, IP44 //Santykinis palyginimas 20W/22W	vnt.	25	91,00	2 275,00
analog. p. 45	Įleidžiamas į pak. lubas LED 28W panelio šviestuvai, IP45 //Santykinis palyginimas 28W/22W	vnt.	12	127,00	1 524,00
p. 468	Bėgelis (šynlaidis) trekiniams prožektoriams, metalinis, tinkami tvirtinimui į lubas	vnt.	7,2	50,00	360,00
kaina	Kabelis Cu 5x1,5mm2 Cca kl.	m	2900	2,47	7 163,00

Žiniaraštis 8 Procesų valdymas ir automatizacija

P169	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas	vnt.	1	50,00	50,00
P170	Žemos įtampos automatikos valdymo jėgos skydas su komutaciniais elementais VAS-GS	kompl.	1	3 112,51	3 112,51
P171	Durų atidarymo mygtukų montavimas MYGTUKO MONTAVIMAS	vnt.	24	10,00	240,00
P172	GČ mygtukai (GM)	vnt.	24	22,40	537,60
P173	Šviesos tablo montavimas	vnt.	1	51,23	51,23
P174	Švieslentė „Gesinimo stotis“	vnt.	1	87,75	87,75
P175	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm	100 m	8	300,00	2 400,00
P176	Kabelis Cu 2x1,0 mm ² EI60	vnt.	560	1,53	856,80
P177	Kabelis Cu 2x0,75 EI60 mm ²	vnt.	80	1,49	119,20
P178	Kabelis Cu 3x2,5 EI60 mm ²	vnt.	80	2,94	235,20
P179	Kabelis Cu 7x0,75 mm ²	vnt.	80	3,89	311,20
P180	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100 m	2,4	300,00	720,00
P181	Behalogeninis vamzdis įv. diametrų	m	240	0,78	187,20
P182	Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis)	100 m	3,4	792,42	2 694,23
P183	Priešgaisrinės kopėčios (Kabelinės kopėčios KS20-200 karšto cinkavimo 60x200x1x6000)	m	340	12,87	4 375,80
P184	Papildomos instaliacinės medžiagos, kabelių tvirtinimo detalės	kompl.	1	661,70	661,70
P185	Siūlių sandarinimas silikonu	kompl.	1	497,97	497,97
P186	Varžos matavimas srovės sklidimui	vnt.	10	199,35	1 993,50
P187	Atskirų inžinerinių sistemų sąveikos su PVS testavimas, paleidimas- derinimas ir išpildomosios dokumentacijos (elektrotechninių įrenginių techniniai pasai, varžų matavimo protokolai, vartotojų instrukcijos, programų aprašymai ir licencijos) parengimas.	kompl.	1	2 357,71	2 357,71
P188	Durų atidarymo mygtukų montavimas MYGTUKO MONTAVIMAS	vnt.	16	10,00	160,00
P189	Stoglangių, viršlangių valdymo mygtukas	vnt.	1	18,86	18,86
P190	Stoglangių, viršlangių galinės padėties jungiklis	vnt.	14	14,15	198,10
P191	Skydo VAS-SL1 ir indikacinio pulto pabrangimas dėl papildomų stoglangių grupių.	kompl.	1	648,36	648,36
P192	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 63 mm	100 m	4,8	300,00	1 440,00
P193	Kabelis E60 Cu3x2.5mm2	m	200	2,94	588,00
P194	Kabelis E60 Cu3x1.5mm2	m	260	2,79	725,40
P195	Skydo VAS-SL1 ir indikacinio pulto pabrangimas dėl papildomų stoglangių grupių.	m	20	0,50	10,00

P196	Atskirų inžinerinių sistemų sąveikos su PVS testavimas, paleidimas- derinimas ir išpildomosios dokumentacijos (elektrotechninių įrenginių techniniai pasai, varžų matavimo protokolai, vartotojų instrukcijos, programų aprašymai ir licencijos) parengimas.	kompl.	1	3 028,60	3 028,60
CPVA finansavimo bendra suma					88 725,98
Pakeitimų aktas Nr. 13					
<i>VIPA finansavimas</i>					
Žiniaraštis 8 Vėdinimas					
Skyrius Netilpę difuzoriai po lubomis (1-27 patalpa)					
//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 475	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras, mm daugiau 1000 iki 1600	m	5	25,00	125,00
kaina	Ortakis d500x300	m	5	37,24	186,20
N20-923 (K1=1,25 8)	//PRITAIKYTA. Fasoninių dalių montavimas	vnt.	4	18,68	74,72
kaina	Alkūnė d500x300 45*	vnt.	4	33,28	133,12
//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 470	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	1	25,00	25,00
kaina	Ugnies vožtuvas d500x300 EI60	vnt.	1	134,63	134,63
//VIPA, VS, Žin.8, skyr.9, p. 497	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 500 mm	vnt.	1	25,00	25,00
kaina	Reguliavimo sklendė d500x300	vnt.	1	77,65	77,65
//VIPA, VS, Žin.8, skyr.9, p. 485	Įvairių tipų plieninių šampūotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0 m2 šviesoje, montavimas /PRITAIKYTA	vnt.	1	25,00	25,00
kaina	Viengubo reguliavimo grotelės d500x300	vnt.	1	31,53	31,53
Skyrius GS dalies pakeitimai (2-3, 2-23, 2-22 patalpos)					
//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 475	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras, mm daugiau 1000 iki 1600	m	17	25,00	425,00
kaina	Ortakis d500x100	m	17	29,20	496,40
kaina	Fasoninės dalys	kompl.	1	397,15	397,15
//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 285	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100 m	0,17	250,00	42,50
kaina	Lamelių demblys su AL folija s-50mm	m2	27	10,21	275,67

//VIPA, VS, Žin.8, skyr.8, p. 470	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800 mm, montavimas	vnt.	4	25,00	100,00
kaina	Ugnies vožtuvas d1000x500 EI60	vnt.	4	214,34	857,36
//CVPA, VS, Žin.4 VN, skyr.2, p. 204	PRITAIKYTA //Pajungimas prie esamos šachtos sistemos	vnt.	1	50,00	50,00
kaina	Fasoninės pajungimo dalys	kompl.	1	607,53	607,53
Skyrius Projekto pasikeitimai (2-7 patalpa)					
//VIPA, VS, Žin.8, skyr.11, p. 586	Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 500 mm	m	2	25,00	50,00
kaina	Pakabos, atramos (komplekte)	m	2	45,79	91,58
kaina	Ortakis d500	m	2	23,47	46,94
//VIPA, VS, Žin.4 VN, skyr.5, p. 202	PRITAIKYTA //Fasoninių dalių montavimas	vnt.	3	50,00	150,00
kaina	Alkūnė d500 90*	vnt.	3	36,55	109,65
//VIPA, VS, Žin.10 ŠP, skyr.2, p. 1167	Sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė – šilumos izoliacija 13-18mm	m2	3	25,00	75,00
Skyrius Kanalinio ventiliatoriaus pasikeitimas					
kom. Pasiūlyma s	Ventiliatorius AKU 250 D	vnt.	1	579,88	579,88
Žiniaraštis 7 Šildymas					
Papildomi darbai (šildymo vamzdynas rūsyje)					
CVPA, VS, Žiniar.7 Šildymas, skyr.1, p.275	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	86	15,00	1 290,00
CVPA, VS, Žiniar.7 Šildymas, skyr.1, p.276	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	84	20,00	1 680,00
kaina	Plieninis vamzdis d25	m	86	9,23	793,78
kaina	Plieninis vamzdis d50	m	84	18,91	1 588,44
kaina	Fasoninės dalys	kompl.	1	1 980,23	1 980,23

CVPA, VS, Žiniar.7 Šildymas, skyr.1, p.284	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100 m	0,86	250,00	215,00
CVPA, VS, Žiniar.7 Šildymas, skyr.1, p.285	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100 m	0,84	250,00	210,00
kaina	Kevalas su AL folija d35/40	m	86	6,11	525,46
kaina	Kevalas su AL folija d60/40	m	84	8,41	706,44
CVPA, VS, Žiniar.7 Šildymas, skyr.1, p.300	Šilumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas	vnt.	1	600,00	600,00
kaina	Šilumos skaitiklis d32 su M-bus	vnt.	1	585,22	585,22
CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr. 4, p.386	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	1,7	250,00	425,00
VIPA finansavimo bendra suma					15 792,08
CPVA finansavimas					
Žiniaraštis 4 Vandentiekis ir nuotekos					
Skyrus GČ perkėlimas (2-14 patalpos)					
CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr.4, p.390	Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung. DEMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	1	15,72	15,72
CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr.4, p.380	Priešgaisrinių čiaupų, kurių d 50 mm, prijung.	vnt.	1	10,00	10,00
CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr. 4, p.375	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 40 iki 70	m	12	12,00	144,00
kaina	Plieninis vamzdis d50	m	12	18,91	226,92
kaina	Fasoninės dalys	kompl.	1	181,56	181,56
kaina	Laikikliai	kompl.	1	21,22	21,22
N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu	10 m2	0,2	108,95	21,79
CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr. 4, p.385	Metalinių iki 50 mm skersmens vamzdžių dažymas raude du kartus	100 m2	0,02	1 600,00	32,00

CVPA, VS, Žin. 4 VN, skyr. 4, p.386	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100 m	0,12	250,00	30,00
CPVA finansavimo bendra suma					683,21
Pakeitimu aktas Nr. 14					
CPVA finansavimas					
Žiniaraštis 2 Architektūra					
Šilto viršdurio lauko durims įrengimas laiptinėje ir tambūre (2 vnt.)					
P197	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas //Žin. 2 Arch., Skyr.3, p.49 PRITAIKYTA APŠILTINTO VIRŠDURIO ĮRENGIMAS	m2	3,61	55,00	198,55
P198	Gipskartonio plokštės	tūkst.kv.m	-0,00379	3 430,86	-13,00
P199	Cementinė plokštė Aguapanel vidaus darbams // CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.3, p.53	m2	3,79	25,00	94,75
Kolonos aptaisymas dolomitu					
P200	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių //CVPA, VS, Žin. 2 Arch., Skyr.3, p.45	m	54	9,00	486,00
P201	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio PRITAIKYTA Cementinių plokščių montavimas //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.3, p. 52	m2	9,072	25,00	226,80
P202	Gipskartonio plokštės	m2	-9,5256	3,43	-32,67
P203	Cemento-pjuvenų plokštės "Cetris", 1250x3350x24mm	kv.m	9,5256	36,33	346,07
P204	Marmuro plokščių nuėmimas, restauravimas ir pastatymas, kai 1m2 tenka 2-4 plokštės PRITAIKYTA kolonų apdaila dolomito plokštėmis //CVPA, VS, Žin.1 Arch., Skyr.6, p.879	m2	8,16	150,00	1 224,00
P205	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas PRITAIKYTA Liukų ir revizijų durių montavimas // CVPA, VS, Žin.4 VN, Skyr.1, p. 253	vnt.	1	10,00	10,00
P206	Liukeliai ir revizinės drelės // CVPA, VS, Žin.4 VN, Skyr.1, p. 253	vnt.	1	25,00	25,00
Neįgaliųjų keltuvo valdymo bloko perkėlimas					
P207	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo // VS, CVPA, Žin.2 Arch., skyr.1, p.31	m3	1,125	88,00	99,00
P208	Metalių ryšių ir spyrių montavimas (ryšių ir spyrių masė iki 50 kg) // CVPA, VS, Žin. 3 Konstr., Skyr. 14, p.214	t	0,06784	5 000,00	339,20
P209	Priešgaisrinių čiaupų, kurių D 50mm, prijung. DEMONTAVIMAS k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000 // CVPA, VS, Žin.4 VN, skyr.4, p.390	vnt.	1	15,72	15,72
P210	Priešgaisrinių čiaupų, kurių d 50 mm, prijung. // CVPA, VS, Žin.4 VN, skyr.4, p.380	vnt.	1	10,00	10,00

P211	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 40 iki 70 // CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr. 4, p.375	m	4	12,00	48,00
P212	Plieninis vamzdis d50	m	4	18,91	75,64
P213	Fasoninės dalys	kompl.	1	60,51	60,51
P214	Laikikliai	kompl.	1	7,07	7,07
P215	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10 m2	0,1	108,95	10,90
P216	Metalinių iki 50 mm skersmens vamzdžių dažymas raude du kartus // CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr. 4, p.385	100 m2	0,01	1 600,00	16,00
P217	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas // CVPA, VS, Žiniar.4 VN, skyr. 4, p.386	100 m	0,04	250,00	10,00
P218	Metalinių ryšių ir spyrių montavimas (ryšių ir spyrių masė iki 50 kg) // CVPA, VS, Žiniar. 3 Konstr., Skyr. 14, p.214	t	0,021	5 000,00	105,00
P219	Perdangų paklotų įrengimas, kai statybinės plokštės - cemento-pjuvenų	m2	1	7,55	7,55
P220	Cemento-pjuvenų plokštės "Cetris" su įleidimais, 1250x625x22mm	kv.m	1	41,72	41,72
P221	Lifto valdymo skydo perkėlimas	kompl.	1	1 529,58	1 529,58
P222	PRITAIKYTA. Durų iš MDF baldinių plokščių įrengimas.	m2	1,63	14,74	24,03
P223	Laminuota medžio drožlių plokštė H1334 Ažuolas Ferrara Balintas (durys su tvirtinimais)	m2	1,63	70,73	115,29
P224	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas // CPVA, Žin. 2 Arch., Skyr. 3, p.49	m2	13,14	55,00	722,70
	CPVA finansavimo bendra suma				5 803,41
Pakeitimu aktas Nr. 15					
VIPA finansavimas					
Žiniaraštis 2 Architektūra					
3 Stoglangiai					
P225	Stoglangis ST-1	m2	58,94	460,00	27 112,40
P226	Stoglangis ST-1'	m2	58,94	460,00	27 112,40
P227	Stoglangis ST-2	m2	47,11	460,00	21 670,60
P228	Stoglangis ST-3	m2	206,29	460,00	94 893,40
P229	Stoglangis ST-3'	m2	176,82	460,00	81 337,20
P230	Stoglangis ST-3"	m2	26,53	460,00	12 203,80
P231	Montavimas ir montavimo medžiagos	m2	574,63	50,00	28 731,50
P232	Automatikos 22 komplektai	kompl.	1	26 151,88	26 151,88
Stoglangių tarpo sandarinimas					
P233	Perdenginių apšiltinimas 6 cm storio putų polistirolo plokštėmis, klijuojant iš viršaus vieną sluoksnį **PIR plokštės klijavimas iš viršaus	m3	2,35	142,84	335,67
P234	PIR plokštė 60 mm storio	m2	40,342	12,45	502,26
P235	PU klijai Ceresit CT 84 EXPRESS, putų polistirenui ir vatai, 850ml	vnt.	4	8,84	35,36
P236	***PRITAIKYTA skardos lankstinio tvirtinimas	m	391,76	3,37	1 320,23
P237	Lygios skardos juostos 0,5 mm storio	m	399,6	3,71	1 482,52

P238	Perdenginių apšiltinimas 6 cm storio putų polistirolo plokštėmis, klijuojant iš apačios vieną ***PIR plokštės klijavimas iš apačios sluoksnių	m3	2,35	227,17	533,85
P239	PIR plokštė 60 mm storio	m2	40,342	12,45	502,26
P240	PU klijai Ceresit CT 84 EXPRESS, putų polistirenui ir vatai, 850ml	vnt.	4	8,84	35,36
P241	Palangių nuolajų tvirtinimas // VIPA, VS, Žin.1 Arch., Skyr.2, p.1206	m	391,76	12,00	4 701,12
P242	Palangių nuolajų skardos lankstinis (iš vidaus RAL 9010)	m	399,6	7,52	3 004,99
P243	Savisriegiai varžtai (nerūd. plienas)	vnt.	980	0,34	333,20
	VIPA finansavimo bendra suma				332 000,00
* Į atvejais, kai pagal galiojančius teises aktus tiekeji nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo		Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:			4 884 270,85
		PVM tarifas (%)	21,00	PVM suma, Eur:	1 025 696,88
		Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM*			5 909 967,73

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šiuolaikinio meno centras 291424950, Vokiečių g.2, LT-01130 Vilnius UAB "HSC Baltic" 300130281, Vilnius, Gabijos g. 32
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2022-11-04 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-41 „PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI“ PAKEITIMO pagal aktą nr. 15
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-24 Nr. VPS-48
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Kuizinas, direktorius, Administracija
Sertifikatas išduotas	KĘSTUTIS KUIZINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-23 16:19:58 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-23 16:20:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-26 16:41:38 – 2024-09-24 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimvydas Beržonskis, Generalinis direktorius
Sertifikatas išduotas	RIMVYDAS BERŽONSKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-24 09:33:44 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 19:25:09 – 2028-07-01 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-24 14:24:53)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-24 14:24:54 DBSIS