

SUTARTIS NR. SUT-16-1121

Kaunas,

DĖL KORPUSINIŲ BALDŲ PIRKIMO

Ši sutartis sudaryta tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau tekste - **Pirkėjas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus ir uždarnosios akcinės bendrovės „Alsolana“ (toliau tekste - **Pardavėjas**), atstovaujamos projektų vadovės Astos Poderytės, veikiančios pagal 2016-01-04 įgaliojimą Nr. 174.

1. Sutarties turinys:

1.1. Šia sutartimi **Pardavėjas**, laimėjęs 2015-11-18 viešai skelbtą atvirą konkursą dėl korpusinių baldų pirkimo, pagal konkurso pasiūlyme nurodytas sąlygas ir pateiktą parametrų specifikaciją įsipareigoja parduoti **Pirkėjui**, o pastarasis pirkti prekes žemiau nurodytais kiekiais ir kainomis: žr. I priedą, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.2. Bendra orientacinė sutarties suma **123.311,10 Eur** (vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai trys šimtai vienuolika eurų, 10 ct), įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną. Galutinė kaina, kurią **Pirkėjas** sumokės **Pardavėjui**, priklausys nuo vykdant sutartį suteiktų prekių kiekio.

1.3. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + (PR_1 \times Q_1 + PR_2 \times Q_2 + \dots + PR_n \times Q_n)$$

$$PR_N = P \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

A - pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

PR_N - naujas prekės įkainis su PVM;

Q - nepristatytų prekių kiekis;

P - prekės įkainis be PVM;

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

1.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM), sutarties įkainis nebus perskaičiuojamas.

1.5. Pagal kainodaros taisyklės perskaičiuotos kainos (įkainis) įforminamos rašytiniu šalių susitarimu ir įsigalioja nuo rašytinio susitarimo pasirašymo dienos. Už iki Susitarimo pasirašymo dienos pristatytas prekes bus atsiskaitoma senosiomis kainomis, o perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma už prekes, pristatytas šalių susitarimo pasirašymo dieną ir vėliau.

1.6. Šios kainodaros taisyklės leidžia ne vien mažinti sutarties įkainį, bet ir didinti, jeigu mokestis didėja.

1.7. Sutartis gali būti pratęsiama, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

1.8. **Pirkėjas** neįsipareigoja išpirkti viso šios sutarties 1.1 punkte nurodyto prekių kiekio.

1.9. Jeigu **Pirkėjo** poreikiai viršytų numatytus sutartyje, **Pardavėjui** sutinkant, jie gali būti tenkinami šios sutarties sąlygomis. Esant poreikiui, kiekis gali būti viršytas iki 30 proc. Atskirais atvejais, padidėjus poreikiui, atskirose pozicijose perkamų prekių kiekis gali būti viršytas daugiau kaip 30 proc., tačiau bendra sutarties suma negali viršyti 30 proc. šios sutarties 1.2 punkte nurodytos orientacinės sutarties sumos.

1.10. Jei dėl nuo **Pardavėjo** nepriklausančių aplinkybių **Pardavėjas** negali pristatyti nurodyto modelio prekės, abiem sutarties šalims raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, **Pardavėjas** gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus, bus ne prastesnių techninių parametrų nei pasiūlymo metu nurodyta prekė (vertinant pagal pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus), ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

1.11. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje numatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

2. Prekių pristatymas:

1.1. Užsakytas prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, **Pardavėjas** pristato savo transportu ir išlaidomis **Pirkėjo** nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.), adresu ir sumontuoja.

1.2. **Pirkėjas** užsako prekes dalimis, pagal poreikius.

2.3. **Pardavėjas** garantuoja prekių tiekimą bei sumontavimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 4 sav. nuo užsakymo pateikimo.

2.4. Pristatytas prekes **Pardavėjas** savo jėgomis iškrauna iš transporto.

2.5. Kartu su prekėmis **Pardavėjas** pateikia prekių dokumentus.

3. Prekių kokybė:

3.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas konkurso dokumentuose numatytus sertifikatus.

3.2. **Pardavėjas** įsipareigoja tiekti prekes likus ne mažiau kaip 24 mėn. iki jų garantinio galiojimo laiko pabaigos, skaičiuojant nuo prekių pristatymo bei sumontavimo.

3.3. Prekes betarpiškai pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** atsakingas darbuotojas prekių gavimo (išskrovimo) vietoje pasirašydamas ir užrašydamas įskaitomai savo pavardę, vardą ir pareigas sąskaitoje - faktūroje bei savo parašą patvirtina spaudu.

3.4. Tais atvejais, kai prekės tiekiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, yra pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai. Įpakavimo dėžės atidaromos tik dalyvaujant **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** atstovams. Pretenzijos dėl prekių komplektacijos ir/arba kokybės **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Tokiais atvejais prekių kiekiui ir kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija.

3.5. Komisijai nustačius prekių trūkumą ar nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per 1 sav. turi trūkstamą kiekį papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti, o nesant galimybių tai padaryti - per tą patį laikotarpį grąžinti už jas gautas lėšas.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

4.1. **Pardavėjas** teikia sutartyje nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos konkurso metu, išskyrus šios sutarties 1.3 p. nurodytus atvejus.

4.2. Už pristatytas prekes **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** per 30 dienų po prekių pristatymo bei sumontavimo mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktas sąskaitas- faktūras.

5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

5.1. Atsisakymo priimti prekes pagrindu gali būti jų kokybės neatitikimas sertifikate nurodytų reikalavimų, garantuojančių kokybę dokumentų nepateikimas, taip pat kai prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu arba sugadintos ir/ar netekusios prekinės išvaizdos.

5.2. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 10 darbo dienų pranešti kitai šaliai, to nepadarius, kalta šalis atlygina kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

5.3. Už atsisakymą pristatyti užsakytų visų ar dalies prekių, jų nepristatymą arba užsakytų prekių nepristatymą suderintu laiku (pagal sutarties 2.3 punkte nurodytus terminus) **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 30% nepristatytų ir nesumontuotų prekių vertės baudą. Už pakartotiną atsisakymą pristatyti užsakytas prekes arba užsakytų prekių nepristatymą suderintu laiku **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, laikantis šios sutarties 8.3 ir 8.4 punktuose nurodytų reikalavimų.

5.4. Baldų brėžiniai, dizainas, kokybiniai reikalavimai, baldams gaminti naudojamos medžiagos ir baldinė furnitūra, jų paviršių spalva ir faktūra, atitiktis atitinkamiems norminiams dokumentams turi būti pateikti pardavėjo-gamintojo, suderinti su vartotoju-užsakovu, ir yra neatskiriama Pirkimo-pardavimo sutarties priedas. Kiekvienam užsakymui Tiekėjas privalės parengti patalpos apstatymo baldais projektą ir jį suderinti su konkrečiu užsakovu.

6. SubtiekJai, jų keitimo tvarka:

6.1. **Pardavėjas**, iš anksto raštu suderinęs su **Pirkėju**, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subtiekJus, tačiau pakeisti subtiekJai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip

subtiekėjai, nurodyti Pasiūlyme. Be raštiško Pirkėjo sutikimo pasitelkti kitus nei Konkurso Pasiūlyme nurodyti subtiekėjus draudžiama.

7. Ginčų sprendimo tvarka:

7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Sutarties galiojimas:

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 mėn.

8.2. Sutartis šalių susitarimu gali būti nutraukta prieš laiką bet kuriuo metu.

8.3. Vienašališkai prieš laiką sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų, raštu įspėjus apie tai sutarties nevykdančią šalį ne vėliau kaip prieš 1 sav.

8.4. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

8.5. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.6. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti.

Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

8.6.1. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. Esant būtinumui pratęsti šį terminą, šalys tai aptaria atskiru raštu.

8.6.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios.

8.7. Sutartis surašyta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

8.8. Vykdydamos šią sutartį, šalys nutaria palaikyti tarpusavio ryšius per savo įgaliotus asmenis – Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos vadovę Kordeliją Paplauskienę, tel. (8 37) 327023, faks. (8 37) 326723 iš LSMUL Kauno klinikų ir projektų vadovę Astą Poderytę, tel. (8 670) 88841, faks. (8 315) 76172 iš uždarosios akcinės bendrovės „Alsotana“.

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pardavėjo

UAB „Alsotana“

Pramonės g. 35C, 62175 Alytus

Juridinio asmens kodas 150163314

PVM mokėt.kodas LT501633113

A.s. LT66 7400 0222 3682 3810


Banko kodas 74000

AB Danske bankas

Projektų vadovė

Asta Poderytė

2016 m.



Pirkėjo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos

Eivenių g. 2, 50009 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėt.kodas LT351634917

A.s. LT31 4010 0425 0006 3371


Banko kodas 40100

AB DNB bankas

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2016 m.



Parengė:
V. Koniuchovienė

Sutarties Nr. 547-16-A121

1 priedas

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas, gamintojas	Kiekis, orientac.	Mato vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Vnt. kaina Eur su PVM	Kaina viso Eur su PVM
1.	Persirengimo spinta (<i>vienu varstomų durų</i>)	5	vnt.	43,00	52,03	260,15
2.	Persirengimo spinta (<i>dvių varstomų durų</i>)	20	vnt.	73,00	88,33	1.766,60
3.	Persirengimo spinta (<i>keturių varstomų durų</i>)	20	vnt.	131,00	158,51	3.170,20
4.	Drabužių spinta (<i>vienu varstomų durų</i>)	5	vnt.	46,00	55,66	278,30
5.	Drabužių spinta (<i>dvių varstomų durų</i>)	10	vnt.	64,00	77,44	774,40
6.	Antresolė drabužių spintai (<i>dvių varstomų durų</i>)	5	vnt.	35,00	42,35	211,75
7.	Drabužių spinta (<i>dvių stumdomų durų</i>)	10	vnt.	212,00	256,52	2.565,20
8.	Antresolė drabužių spintai (<i>dvių stumdomų durų</i>)	5	vnt.	70,00	84,7	423,50
9.	Drabužių spinta (<i>vienu varstomų durų</i>)	15	vnt.	52,00	62,92	943,80
10.	Drabužių spinta (<i>dvių stumdomų durų</i>)	10	vnt.	214,00	258,94	2.589,40
11.	Spinta dokumentams pusiau atvira	15	vnt.	49,00	59,29	889,35
12.	Spinta dokumentams pusiau atvira	10	vnt.	69,00	83,49	834,90
13.	Spinta dokumentams uždara	10	vnt.	59,00	71,39	713,90
14.	Spinta dokumentams uždara	5	vnt.	203,00	245,63	1.228,15
15.	Spinta dokumentams atvira	10	vnt.	43,00	52,03	520,30
16.	Spinta dokumentams uždara	10	vnt.	116,00	140,36	1.403,60
17.	Spinta dokumentams uždara	10	vnt.	62,00	75,02	750,20
18.	Antresolė drabužių spintai (<i>dvių varstomų durų</i>)	5	vnt.	26,00	31,46	157,30
19.	Spinta dokumentams atvira	10	vnt.	30,00	36,3	363,00
20.	Spinta dokumentams atvira kampinė	15	vnt.	34,00	41,14	617,10
21.	Spinta dokumentams atvira kampinė	15	vnt.	23,00	27,83	417,45
22.	Spintelė dokumentams uždara	15	vnt.	38,00	45,98	689,70
23.	Spintelė dokumentams uždara	15	vnt.	177,00	214,17	3.212,55
24.	Spintelė dokumentams uždara	5	vnt.	25,00	30,25	151,25
25.	Spinta dokumentams uždara	10	vnt.	73,00	88,33	883,30
26.	Spinta dokumentams uždara	10	vnt.	86,00	104,06	1.040,60
27.	Drabužių spinta (<i>dvių varstomų durų</i>)	10	vnt.	86,00	104,06	1.040,60
28.	Spinta (<i>dvių varstomų durų</i>)	10	vnt.	50,00	60,5	605,00

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas, gamintojas	Kiekis, orientac.	Mato vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Vnt. kaina Eur su PVM	Kaina viso Eur su PVM
29.	Drabužių spinta (<i>vienų varstomų durų</i>)	10	vnt.	42,00	50,82	508,20
30.	Spinta sieninė (<i>dvių stumdomų durų</i>)	5	vnt.	255,00	308,55	1.542,75
31.	Spinta sieninė (<i>keturių stumdomų durų</i>)	5	vnt.	465,00	562,65	2.813,25
32.	Spinta traukos	10	vnt.	565,00	683,65	6.836,50
33.	Spinta traukos	10	vnt.	478,00	578,38	5.783,80
34.	Spintelė prie lovos su mobilia lentyna-staliuku	70	vnt.	99,00	119,79	8.385,30
35.	Spintelė prie lovos	50	vnt.	48,00	58,08	2.904,00
36.	Spintelė prie lovos	50	vnt.	36,00	43,56	2.178,00
37.	Spintelė prie lovos	50	vnt.	51,00	61,71	3.085,50
38.	Spintelė prie lovos dviguba	10	vnt.	96,00	116,16	1.161,60
39.	Spintelė – vystymo stalas	10	vnt.	70,00	84,7	847,00
40.	Spintelė – vystymo stalas	10	vnt.	81,00	98,01	980,10
41.	Spinta registratūros (<i>12-ka stalčių</i>)	10	vnt.	138,00	166,98	1.669,80
42.	Spinta registratūros (<i>16 stalčių</i>)	10	vnt.	180,00	217,8	2.178,00
43.	Registratūros barjero segmentas	5	vnt.	255,00	308,55	1.542,75
44.	Stalas rašomasis	20	vnt.	34,00	41,14	822,80
45.	Stalas rašomasis	20	vnt.	33,00	39,93	798,60
46.	Stalas rašomasis	15	vnt.	32,00	38,72	580,80
47.	Stalas rašomasis	15	vnt.	30,00	36,3	544,50
48.	Stalas rašomasis	15	vnt.	28,00	33,88	508,20
49.	Stalas rašomasis	15	vnt.	26,00	31,46	471,90
50.	Stalas rašomasis	15	vnt.	25,00	30,25	453,75
51.	Stalas rašomasis	15	vnt.	34,00	41,14	617,10
52.	Stalas rašomasis	15	vnt.	33,00	39,93	598,95
53.	Stalas rašomasis	15	vnt.	32,00	38,72	580,80
54.	Stalas rašomasis	15	vnt.	30,00	36,3	544,50
55.	Stalas rašomasis	20	vnt.	28,00	33,88	677,60
56.	Stalas rašomasis	20	vnt.	26,00	31,46	629,20
57.	Stalas rašomasis	20	vnt.	25,00	30,25	605,00
58.	Stalas rašomasis kampinis	20	vnt.	46,00	55,66	1.113,20
59.	Stalas rašomasis kampinis	20	vnt.	45,00	54,45	1.089,00
60.	Stalas rašomasis kampinis	20	vnt.	57,00	68,97	1.379,40
61.	Stalas rašomasis kampinis	20	vnt.	54,00	65,34	1.306,80
62.	Stalas rašomasis kampinis	20	vnt.	41,00	49,61	992,20
63.	Stalas rašomasis kampinis	20	vnt.	46,00	55,66	1.113,20
64.	Stalas rašomasis kampinis	20	vnt.	50,00	60,5	1.210,00
65.	Stalas rašomasis kampinis	20	vnt.	39,00	47,19	943,80
66.	Stalas kompiuterinis	20	vnt.	38,00	45,98	919,60
67.	Stalas kompiuterinis	20	vnt.	36,00	43,56	871,20
68.	Stalas kompiuterinis	20	vnt.	34,00	41,14	822,80
69.	Stalas kompiuterinis	20	vnt.	32,00	38,72	774,40

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas, gamintojas	Kiekis, orientac.	Mato vnt.	Vnt. kaina Eur be PVM	Vnt. kaina Eur su PVM	Kaina viso Eur su PVM
70.	Stalas kompiuterinis	20	vnt.	31,00	37,51	750,20
71.	Stalas kompiuterinis	20	vnt.	38,00	45,98	919,60
72.	Stalas kompiuterinis	20	vnt.	37,00	44,77	895,40
73.	Stalas kompiuterinis	20	vnt.	36,00	43,56	871,20
74.	Stalas kompiuterinis	20	vnt.	34,00	41,14	822,80
75.	Stalas kompiuterinis	20	vnt.	32,00	38,72	774,40
76.	Stalas kompiuterinis	10	vnt.	29,00	35,09	350,90
77.	Stalas kompiuterinis kampinis	10	vnt.	61,00	73,81	738,10
78.	Stalas pristatomas	10	vnt.	31,00	37,51	375,10
79.	Stalo jungtis	10	vnt.	7,00	8,47	84,70
80.	Mobilus stalčių blokas	160	vnt.	50,00	60,5	9.680,00
81.	Stalčių blokas	100	vnt.	53,00	64,13	6.413,00
82.	Pastatoma ant stalo lentynėlė kompiuterio monitoriui	10	vnt.	3,00	3,63	36,30
83.	Pastatoma ant stalo lentynėlė kompiuterio monitoriui	10	vnt.	4,00	4,84	48,40
84.	Padukas kompiuterio „Tower“ tipo korpusui	10	vnt.	15,00	18,15	181,50
85.	Pastatoma ant stalo atviro tipo lentyna	20	vnt.	27,00	32,67	653,40
86.	Pastatoma ant stalo atviro tipo lentyna	20	vnt.	16,00	19,36	387,20
87.	Stalas žurnalinis	5	vnt.	32,00	38,72	193,60
88.	Staliukas žurnalinis	5	vnt.	29,00	35,09	175,45
89.	Staliukas žurnalinis	5	vnt.	100,00	121	605,00
90.	Staliukas žurnalinis	5	vnt.	32,00	38,72	193,60
91.	Staliukas žurnalinis	5	vnt.	31,00	37,51	187,55
92.	Staliukas žurnalinis	5	vnt.	32,00	38,72	193,60
93.	Staliukas žurnalinis	5	vnt.	28,00	33,88	169,40
94.	Pastatoma spintelė	5	vnt.	47,00	56,87	284,35
95.	Pakabinama spintelė	5	vnt.	102,00	123,42	617,10
96.	Pakabinama spintelė	5	vnt.	22,00	26,62	133,10
97.	Pakabinama spintelė	5	vnt.	18,00	21,78	108,90
98.	Lentyna atvira	10	vnt.	15,00	18,15	181,50
99.	Pastatoma spintelė	5	vnt.	73,00	88,33	441,65
100.	Pastatoma spintelė su plautuve	5	vnt.	122,00	147,62	738,10
101.	Pastatoma spintelė su dviguba plautuve	5	vnt.	151,00	182,71	913,55
102.	Pastatoma spintelė - stalias	5	vnt.	76,00	91,96	459,80
103.	Pastatoma spintelė - stalias	5	vnt.	54,00	65,34	326,70
104.	Pastatoma spintelė - stalias	5	vnt.	64,00	77,44	387,20
105.	Pastatoma spintelė - stalias	5	vnt.	70,00	84,7	423,50
106.	Stalas virtuvinis	5	vnt.	55,00	66,55	332,75
107.	Stalviršis virtuvinis	5	vnt.	15,00	18,15	90,75
108.	Stalviršis virtuvinis	5	vnt.	19,00	22,99	114,95
109.	Stalviršis virtuvinis	5	vnt.	28,00	33,88	169,40
Bendra preliminarinė sutarties suma Eur su PVM:						123.311,10

PREKIŲ CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Techninės charakteristikos
1.	Persirengimo spinta (vienų varstomų durų)	<u>Persirengimo spinta (vienų varstomų durų) - 5 vnt</u> PS1, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 300 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija – korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Numatyta ventiliacijos galimybė. Spinta su lentynomis apatinėje (avalynei) ir viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje, bei kabykla (metaline karte) drabužių pakaboms. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
2.	Persirengimo spinta (dviejų varstomų durų)	<u>Persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) -20 vnt</u> PS2, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 600 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Numatyta ventiliacijos galimybė. Spinta padalinta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Kiekviena spintos dalis su lentynomis apatinėje (avalynei) ir viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje, bei kabykla (metaline karte) drabužių pakaboms. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
3.	Persirengimo spinta (keturių varstomų durų)	<u>Persirengimo spinta (keturių varstomų durų) -20 vnt</u> PS4, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 1200 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Numatyta ventiliacijos galimybė. Spinta padalinta į keturias lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Kiekviena spintos dalis su lentynomis apatinėje (avalynei) ir viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje bei kabykla (metaline karte) drabužių pakaboms. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
4.	Drabužių spinta (vienų varstomų durų)	<u>Drabužių spinta (vienų varstomų durų) – 5 vnt</u> DS1, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 400 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Numatyta ventiliacijos galimybė. Spinta su lentyna viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje bei kabykla (metaline karte) drabužių pakaboms. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
5.	Drabužių spinta (dviejų varstomų durų)	<u>Drabužių spinta (dviejų varstomų durų) – 10 vnt</u> DS2, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 800 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Numatyta ventiliacijos galimybė. Spinta su lentyna viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje bei kabykla (metaline karte) drabužių pakaboms. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia

		„išlyginti“ grindų nelygumus.
6.	Antresolė drabužių spintai (dviejų varstomų durų)	Antresolė drabužių spintai (dviejų varstomų durų) – 5 vnt ADS2 800/600, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 750 mm, plotis – 800 mm, gylis – 600 mm. Konstrukcija - korpusas, lentyna ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Numatyta ventiliacijos galimybė. Antresolė su lentyna, kurios padėtį (aukštį) galima keisti. Antresolės šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynos aukštį. Antresolės durys varstomos. Rankenėlės metalinės.
7.	Drabužių spinta (dviejų stumdomų durų)	Drabužių spinta (dviejų stumdomų durų) – 10 vnt DS2S, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 800 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Numatyta ventiliacijos galimybė. Spinta vertikalioje plokštumoje pertvarta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis durimis. Vienoje spintos dalyje -lentyna viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje, bei kabykla (metaline karte) drabužių pakaboms. Kita spintos -su keturiomis lentynomis, kurių tarpusavio padėtį galima keisti. Šios dalies spintos šonai ir pertvara iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos durys su stumdomųjų durų sistema, rakinamos. Rankenėlės metalinės, įleidžiamos. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
8.	Antresolė drabužių spintai (dviejų stumdomų durų)	Antresolė drabužių spintai (dviejų stumdomų durų) – 5 vnt ADS2S, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 750 mm, plotis – 800 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentyna ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Numatyta ventiliacijos galimybė. Antresolė su lentyna, kurios padėtį (aukštį) galima keisti. Antresolės šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintos durys su stumdomųjų durų sistema. Rankenėlės metalinės, įleidžiamos.
9.	Drabužių spinta (vienų varstomų durų)	Drabužių spinta (vienų varstomų durų) – 15 vnt DS1 600/600, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 600 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Numatyta ventiliacijos galimybė. Spinta su lentyna viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje, bei kabykla (metaline karte) drabužių pakaboms. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
10.	Drabužių spinta (dviejų stumdomų durų)	Drabužių spinta (dviejų stumdomų durų) – 10 vnt DS2S 1200/600, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm plotis – 1200 mm gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Numatyta ventiliacijos galimybė. Spinta vertikalioje plokštumoje pertvarta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis durimis. Abi spintos dalys su lentyna viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje bei kabykla (metaline karte) drabužių pakaboms. Spintos durys su stumdomųjų durų sistema, rakinamos. Rankenėlės metalinės, įleidžiamos. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.

11.	Spinta dokumentams pusiau atvira	<u>Spinta dokumentams pusiau atvira – 15 vnt</u> SD pa 800/400, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 800 mm, gylis – 400 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta horizontalioje plokštumoje padalyta į dvi dalis. Apatinė dalis, kurioje yra viena reguliuojamo aukščio lentyna - uždarama durimis. Viršutinė dalis, kurioje yra dvi reguliuojamo aukščio lentynos -atvira. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Plokštė skirianti atvirąją ir uždaryją spintos dalis pagaminta iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, o jos kraštas padengtas polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spintos durys varstomos, rakinamos, Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
12.	Spinta dokumentams pusiau atvira	<u>Spinta dokumentams pusiau atvira – 10 vnt</u> SD pa 800/600, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 800 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir stalčių fasadai surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta horizontalioje plokštumoje padalyta į dvi dalis. Apatinė dalis, kurioje yra viena reguliuojamo aukščio lentyna – uždarama dvivėrimis durimis, rakinama. Viršutinė dalis, kurioje yra dvi reguliuojamo aukščio lentynos -atvira. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Plokštė skirianti atvirąją ir uždaryją spintos dalis pagaminta iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, o jos kraštas padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
13.	Spinta dokumentams uždara	<u>Spinta dokumentams uždara – 10 vnt</u> SD už 800/400, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 800 mm, gylis – 400 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su keturiomis reguliuojamo aukščio lentynomis. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
14.	Spinta dokumentams uždara	<u>Spinta dokumentams uždara – 5 vnt</u> SD už/ž, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 800 mm, gylis – 500 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta horizontalioje plokštumoje padalyta į dvi dalis. Apatinė dalis, kurioje yra viena reguliuojamo aukščio lentyna - uždarama durimis. Viršutinė dalis, kurioje yra dvi reguliuojamo aukščio lentynos uždengiama medžio tekstūros žaliuze. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Plokštė skirianti atvirąją ir uždaryją spintos dalis pagaminta iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, jos kraštas padengtas polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spintos durys varstomos. Durys ir žaliuzės rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
15.	Spinta dokumentams atvira	<u>Spinta dokumentams atvira – 10 vnt</u> SD a 800/400, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 800 mm, gylis – 400 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo

		plokštės. Spinta su keturiomis reguliuojamo aukščio lentynomis. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
16.	Spinta dokumentams uždara	<u>Spinta dokumentams uždara – 10 vnt</u> <u>SD už/ stiklas, UAB Alsotana, Lietuva</u> Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 800 mm, gylis – 400 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir apatinės spintos dalies durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Viršutinės spintos dalies durys pagamintos iš 5 mm grūdinto, matinio stiklo. Spinta horizontalioje plokštumoje padalyta į dvi dalis. Apatinė ir viršutinė spintos dalys uždamos atskiromis durimis. Apatinėje dalyje -viena reguliuojamo aukščio lentyna, viršutinėje dalyje - dvi reguliuojamo aukščio lentynos. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Plokštė skirianti atvirą ir uždarytą spintos dalis pagaminta iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, o jos kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
17.	Spinta dokumentams uždara	<u>Spinta dokumentams uždara – 10 vnt</u> <u>SD už/ 4d, UAB Alsotana, Lietuva</u> Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 800 mm, gylis – 400 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta horizontalioje plokštumoje padalyta į dvi dalis uždamos atskiromis durimis. Apatinėje dalyje -viena reguliuojamo aukščio lentyna, viršutinėje – dvi reguliuojamo aukščio lentynos. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
18.	Antresolė drabužių spintai (dviejų varstomų durų)	<u>Antresolė drabužių spintai (dviejų varstomų durų) – 5 vnt</u> <u>ADS2 800/400, UAB Alsotana, Lietuva</u> Išoriniai matmenys: aukštis – 750 mm, plotis – 800 mm, gylis – 400 mm Konstrukcija - korpusas, lentyna ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Numatyta ventiliacijos galimybė. Antresolė su lentyna, kurios padėtį (aukštį) galima keisti. Antresolės šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynos aukštį. Antresolės durys varstomos. Rankenėlės metalinės.
19.	Spinta dokumentams atvira	<u>Spinta dokumentams atvira – 10 vnt</u> <u>SD a 400/400, UAB Alsotana, Lietuva</u> Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 400 mm, gylis – 400 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su keturiomis reguliuojamo aukščio lentynomis. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
20.	Spinta dokumentams atvira kampinė	<u>Spinta dokumentams atvira kampinė – 15 vnt</u> <u>SD ak 1880, UAB Alsotana, Lietuva</u> Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 400 mm, gylis – 400 mm Konstrukcija - korpusas, 1/4 apskritimo lentynos surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spinta su keturiomis lentynomis. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
21.	Spinta dokumentams atvira kampinė	<u>Spinta dokumentams atvira kampinė – 15 vnt</u> <u>SD ak 1140, UAB Alsotana, Lietuva</u> Išoriniai matmenys: aukštis – 1140 mm, plotis – 400 mm, gylis – 400 mm

		Konstrukcija - korpusas, 1/4 apskritimo lentynos surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spinta su dviem lentynomis. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
22.	Spintelė dokumentams uždara	Spintelė dokumentams uždara – 15 vnt sd už 1140, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1140 mm, plotis – 800 mm, gylis – 400 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spintelė su dviem reguliuojamo aukščio lentynomis, uždaroma durimis. Spintelės šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintelės durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintelės kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
23.	Spintelė dokumentams uždara	Spintelė dokumentams uždara – 15 vnt sd už / ž, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1140 mm, plotis – 800 mm, gylis – 400 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spintelė horizontalioje plokštumoje padalyta į dvi dalis. Apatinė dalis, kurioje viena reguliuojamo aukščio lentyna - uždaroma durimis. Viršutinė dalis, kurioje viena reguliuojamo aukščio lentyna - uždengiama medžio tekstūros žaliuze. Spintelės šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintelės durys varstomos. Durys ir žaliuzės rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintelės kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
24.	Spintelė dokumentams uždara	Spintelė dokumentams uždara – 5 vnt sd už 740, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 740 mm, plotis – 800 mm, gylis – 400 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spintelė su viena reguliuojamo aukščio lentyna, uždaroma durimis. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintelės durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintelės kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
25.	Spinta dokumentams uždara	Spinta dokumentams uždara – 10 vnt SD už 600/600, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 2100 mm, plotis – 600 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su keturiomis reguliuojamo aukščio lentynomis, uždaroma durimis. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
26.	Spinta dokumentams uždara	Spinta dokumentams uždara – 10 vnt SD už 800/600, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 2100 mm, plotis – 800 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su keturiomis reguliuojamo aukščio lentynomis, uždaroma durimis. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
27.	Drabužių spinta	Drabužių spinta (dviejų varstomų durų) – 10 vnt

	(dviejų varstomų durų)	DS2 800/600, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 800 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Numatyta ventiliacijos galimybė. Spinta vertikaliajoje plokštumoje pertvarta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis durimis. Vienoje spintos dalyje -lentyna viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje, bei kabykla (metaline karte) drabužių pakaboms. Kita spintos dalis -keturiomis lentynomis, kurių tarpusavio padėtį galima keisti. Šios dalies spintos šonas ir pertvara iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
28.	Spinta (dviejų varstomų durų)	Spinta (dviejų varstomų durų) – 10 vnt S2 680/332, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1885 mm, plotis – 680 mm, gylis – 332 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Numatyta ventiliacijos galimybė. Spinta vertikaliajoje plokštumoje pertvarta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis durimis. Viena spintos dalis su lentyna viršutinėje jos dalyje ir be dugno. Kita spintos dalis -su keturiomis lentynomis, kurių tarpusavio padėtį būtų galima keisti. Šios dalies spintos šonas ir pertvara iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Numatyta ventiliacijos galimybė. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
29.	Drabužių spinta (vienų varstomų durų)	Drabužių spinta (vienų varstomų durų) – 10 vnt DS1 400/500, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1880 mm, plotis – 400 mm, gylis – 500 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Numatyta ventiliacijos galimybė. Spinta su lentynomis apatinėje (avalynai) ir viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje bei kabykla drabužiams. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
30.	Spinta sieninė (dviejų stumdomų durų)	Spinta sieninė (dviejų stumdomų durų) – 5 vnt SS2, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 2880 mm, plotis – 1600 mm, gylis – 650 mm Konstrukcija - korpusas ir lentynos durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Numatyta ventiliacijos galimybė. Spintos viršutinėje dalyje lentyna (galvos apdangalams) bei kabykla (metaline karte) drabužių pakaboms. Spintos durys iš 10 mm storio LMDP su medienos tekstūra su stumdomųjų durų sistema, rakinamos. Vertikalios spintos durų briaunos uždengtos metaliniu profiliu su šepetėliais. Rankenėlės metalinės, įleidžiamos.
31.	Spinta sieninė (keturių stumdomų durų)	Spinta sieninė (keturių stumdomų durų) – 5 vnt SS4, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 2880 mm, plotis – 3200 mm, gylis – 650 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Numatyta ventiliacijos galimybė. Spinta vertikaliajoje plokštumoje padalinta į dvi lygias dalis, kurių kiekvienos viršutinėje dalyje -lentyna (galvos apdangalams) bei kabykla (metaline karte) drabužių pakaboms. Kiekviena dalis su atskira durų pora iš 10 mm storio LMDP su medienos tekstūra bei atskira stumdomųjų durų sistema, rakinamos. Vertikalios spintos durų briaunos uždengtos metaliniu profiliu su šepetėliais. Rankenėlės metalinės, įleidžiamos.
32.	Spinta traukos	Spinta traukos – 10 vnt

		ST 1224, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 2375 mm, plotis – 1224 mm, gylis – 858 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spinta horizontalioje plokštumoje padalyta į dvi dalis. Apatinėje dalyje, kuri uždaroma dvivėrėmis varstomomis durimis -viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynos aukštį. Viršutinės dalies erdvė nuo apatinės atribota nerūdijančio plieno stalviršiu su plautuve. Spintos viršutinę dalį dengia slankiojančios vertikalioje plokštumoje įstikintos durys. Spintos viršutinės dalies duris galima fiksuoti viršutinėje, apatinėje bei 2-3 tarpinėse padėtyse. Rankenėlės metalinės, Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
33.	Spinta traukos	Spinta traukos – 10 vnt ST 800, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 2375 mm, plotis – 800 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spinta horizontalioje plokštumoje padalyta į dvi dalis. Apatinėje dalyje, kuri uždaroma dvivėrėmis varstomomis durimis -viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynos aukštį. Viršutinės dalies erdvė nuo apatinės atribota nerūdijančio plieno stalviršiu su plautuve. Spintos viršutinę dalį dengia slankiojančios vertikalioje plokštumoje įstikintos durys. Spintos viršutinės dalies duris galima fiksuoti viršutinėje, apatinėje bei 2-3 tarpinėse padėtyse. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
34.	Spintelė prie lovos su mobilią lentyna-staliuku	Spintelė prie lovos su mobilią lentyna-staliuku – 70 vnt S I-s 610/420, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 900 mm, plotis – 610 mm, gylis – 420 mm Konstrukcija – korpusas, lentynos ir stalčių fasadai surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Spintelės viršaus, stalčių fasadų ir lentynos kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spintelė su keturiais stalčiais. Rankenėlės metalinės. Mobili lentyna – staliukas pritvirtinta prie spintelės specialiu mechanizmu leidžiančiu ją laikyti nuleistoje (priglusioje prie spintelės šono) arba atlenktoje (stačiu kampu į spintelės šoninį paviršių) padėtyse. Atlenktoje padėtyje esančios lentynos – staliuko lygis sutampa su spintelės paviršiumi. Spintelė su keturiais gumuotais ratukais.
35.	Spintelė prie lovos	Spintelė prie lovos – 50 vnt S 450/450, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 750 mm, plotis – 450 mm, gylis – 450 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir stalčių fasadai surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Spintelės viršaus, stalčių fasadų ir lentynos kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spintelė su keturiais stalčiais. Rankenėlės metalinės. Spintelė su keturiais gumuotais ratukais.
36.	Spintelė prie lovos	Spintelė prie lovos – 50 vnt S 400/450, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 750 mm, plotis – 400 mm, gylis – 450 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir stalčių fasadai surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Spintelės viršaus, stalčių fasadų ir lentynos kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spintelė horizontalioje plokštumoje padalyta į dvi dalis. Apatinėje dalyje, kuri uždaroma varstomomis durimis -viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelės šonai iš vidinės pusės -perforuoti, galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spintelės viršutinėje dalyje -stalčius bei ištraukiamas staliukas. Rankenėlės metalinės. Spintelė su keturiais gumuotais ratukais.
37.	Spintelė prie lovos	Spintelė prie lovos – 50 vnt S 500/420, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 900 mm, plotis – 500 mm, gylis – 420 mm Konstrukcija - korpusas, staliukas ir stalčių fasadai surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Spintelės viršaus, staliuko ir stalčių fasadų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spintelė su trimis stalčiais. Spintelės viršutinėje dalyje ištraukiamas staliukas. Tarp ištraukiamo staliuko ir viršutinio

		stalčiaus 150 mm aukščio lentyna (niša). Spintelės stalčiai rakinami centriniu užraktu. Rankenėlės metalinės. Spintelė su keturiais gumuotais ratukais.
38.	Spintelė prie lovos dviguba	<u>Spintelė prie lovos dviguba – 10 vnt</u> S 1200/600, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 900 mm, plotis – 1200 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas ir stalčių fasadai surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Stalviršis iš 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio ir stalčių fasadų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spintelė horizontalioje plokštumoje padalyta į dvi lygias dalis. Kiekvienoje dalyje po du stalčius. Tarp apatinio ir viršutinio stalčiaus 335 mm aukščio lentyna (niša). Rankenėlės metalinės. Spintelė su keturiais gumuotais ratukais.
39.	Spintelė – vystymo stalas	<u>Spintelė – vystymo stalas – 10 vnt</u> S-v 940/618, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 832 mm, plotis – 940 mm, gylis – 618 mm Konstrukcija – korpusas, lentynos ir stalčių fasadai surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Stalviršis iš 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Spintelės korpusą sudarančių plokščių, stalviršio, stalčių fasadų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spintelė vertikalioje plokštumoje pertverta į dvi lygias dalis. Vienoje, varstomomis durelėmis uždaroje, spintos dalyje -dvi lentynos. Kitoje spintos dalyje –vienas stalčius ir po juo spintelės erdvė uždaroja durelėmis. Rankenėlės metalinės. Stalviršis, kartu atliekantis ir vystymo stalo funkciją, apribotas 120 mm aukščio sienelėmis. Spintelė su keturiais gumuotais ratukais.
40.	Spintelė – vystymo stalas	<u>Spintelė – vystymo stalas – 10 vnt</u> S-v2/940/618, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 832 mm, plotis – 940 mm, gylis – 618 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir stalčių fasadai surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Stalviršis iš 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Spintelės korpusą sudarančių plokščių, stalviršio, stalčių fasadų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spintelė vertikalioje plokštumoje pertverta, kuri dalina į dvi lygias dalis. Vienoje dalyje -dvi lentynos, uždaromos durelėmis, kitoje –keturi stalčiai . Rankenėlės metalinės, Stalviršis, kartu atliekantis ir vystymo stalo funkciją, apribotas 120 mm aukščio sienelėmis. Spintelė su keturiais gumuotais ratukais.
41.	Spinta registratūros (12-ka stalčių)	<u>Spinta registratūros (12-ka stalčių)– 10 vnt</u> SR12, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1418 mm, plotis – 639 mm, gylis – 480 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Stalčių fasadų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su 12 vienodų matmenų stalčių išdėstyta 6 eilėmis (po du). Rankenėlės metalinės. Ant stalčiuo fasado laikiklis (rėmelis) keičiamai informacijai. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
42.	Spinta registratūros (16 stalčių)	<u>Spinta registratūros (16 stalčių) – 10 vnt</u> SR16, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1480 mm, plotis – 639 mm, gylis – 480 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Stalčių fasadų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su 16 vienodų matmenų stalčių išdėstyta 8 eilėmis (po du). Rankenėlės metalinės. Ant stalčiuo fasado laikiklis (rėmelis) keičiamai informacijai. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
43.	Registratūros barjero segmentas	<u>Registratūros barjero segmentas – 5 vnt</u> RBS, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1100 mm (be stiklinio atitvaro), plotis – 3000 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija – korpusas surinktas iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra, detalių. Barjero stalviršis iš 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Barjero stalviršio, antstato viršutinė plokštė kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna

		(juosta). Plintusas gaminamas iš 16 mm storio LMDP, padengtos metaline juosta. Plintuso aukštis - 200 mm. Barjero segmentas sudarytas iš dviejų lygių dalių su atskirais stalviršiais. Ant stalviršio tvirtinamas antstatas (atskiras kiekvienai daliai). Barjero apatinė ir viršutinė dalis uždara iš paciento pusės. Prie barjero viršutinės dalies pritvirtintas 5 mm storio 350 mm aukščio grūdinto stiklo atitvaras, įtvirtintas vamzdinio profilio metaliniuose laikikliuose. Tarp stalviršio ir atitvaro apačios 200 mm tarpas. Stalviršyje, užsakovo pageidavimu– 1-2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti.
44.	Stalas rašomasis	Stalas rašomasis- 20 vnt SR 1500/700, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1500 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu, 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti. Priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos milteliniu emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
45.	Stalas rašomasis	Stalas rašomasis- 20 vnt SR 1400/700, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1400 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1-2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti. Priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos milteliniu emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
46.	Stalas rašomasis	Stalas rašomasis- 15 vnt SR 1300/700, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1300 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti. Priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos milteliniu emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
47.	Stalas rašomasis	Stalas rašomasis- 15 vnt SR 1200/700, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1200 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1-2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti. Priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos milteliniu emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
48.	Stalas rašomasis	Stalas rašomasis- 15 vnt SR 1100/700, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1100 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio

		laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta), Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti. Priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos turi būti nudažytos miltelinio emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
49.	Stalas rašomasis	<u>Stalas rašomasis- 15 vnt</u> SR 1000/700, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1000 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos miltelinio būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti. Priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos miltelinio emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
50.	Stalas rašomasis	<u>Stalas rašomasis- 15 vnt</u> SR 900/700, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 900 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos miltelinio būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti. Priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos miltelinio emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
51.	Stalas rašomasis	<u>Stalas rašomasis- 15 vnt</u> SR 1500/700 lmdp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1500 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Stalo kojos ir priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti. Priekinė panelė pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
52.	Stalas rašomasis	<u>Stalas rašomasis- 15 vnt</u> SR 1400/700 lmdp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1400 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Stalo kojos ir priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti. Priekinė panelė pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojelių konstrukcija turi leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
53.	Stalas rašomasis	<u>Stalas rašomasis- 15 vnt</u> SR 1300/700 lmdp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1300 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Stalo kojos ir priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti. Priekinė panelė pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojų konstrukcija

		leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
54.	Stalas rašomasis	<u>Stalas rašomasis- 15 vnt</u> SR 1200/700 lmdp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1200 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Stalo kojos ir priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Priekinė panelė pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
55.	Stalas rašomasis	<u>Stalas rašomasis- 20 vnt</u> SR 1100/700 lmdp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1100 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Stalo kojos ir priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Priekinė panelė pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
56.	Stalas rašomasis	<u>Stalas rašomasis- 20 vnt</u> SR 1000/700 lmdp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1000 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Stalo kojos ir priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Priekinė panelė pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
57.	Stalas rašomasis	<u>Stalas rašomasis- 20 vnt</u> SR 900/700 lmdp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 900 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Stalo kojos ir priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1-2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Priekinė panelė pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
58.	Stalas rašomasis kampinis	<u>Stalas rašomasis kampinis - 20 vnt</u> SRk 1200/700/700, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1200 mm, kraštinių ilgiai: 700 mm x 700 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio penkios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis, su lanko pavidalo išėma, pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Priekinės panelės (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtintos prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos milteliniu emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
59.	Stalas rašomasis kampinis	<u>Stalas rašomasis kampinis - 20 vnt</u> SRk 1200/700/700 lmdp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1200 mm, kraštinių ilgiai: 700 mm x 700 mm Konstrukcija: Stalo kojos pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės

		(LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis, su lanko pavidalo išėma, pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1– 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Stalo kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
60.	Stalas rašomasis kampinis	Stalas rašomasis kampinis - 20 vnt SRk 1500/510/510, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1500 mm, kraštinių ilgiai: 510 mm x 510 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio penkios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygus. Stalviršis, su lanko pavidalo išėma, pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Priekinės panelės (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtintos prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos milteliniu emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
61.	Stalas rašomasis kampinis	Stalas rašomasis kampinis - 20 vnt SRk 1500/510/510 lmdp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1500 mm, kraštinių ilgiai: 510 mm x 510 mm Konstrukcija: Stalo kojos pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis, su lanko pavidalo išėma, pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Stalo kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
62.	Stalas rašomasis kampinis	Stalas rašomasis kampinis - 20 vnt SRk 1200/700, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1200 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio penkios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygus. Stalviršis pastorintas, su lanko pavidalo išėma, pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Priekinės panelės (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtintos prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos milteliniu emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
63.	Stalas rašomasis kampinis	Stalas rašomasis kampinis - 20 vnt SRk 1530/560/600 lmdp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1530 mm, kraštinių ilgiai: 560 mm x 600 mm Konstrukcija: Stalo kojos turi būti pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis, su lanko pavidalo išėma, pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Stalo kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
64.	Stalas rašomasis kampinis	Stalas rašomasis kampinis - 20 vnt SRk 1800/560/600 lmdp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1800 mm, kraštinių ilgiai: 560 mm x 600 mm Konstrukcija: Stalo kojos pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis, su lanko pavidalo išėma, pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Stalo kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
65.	Stalas rašomasis	Stalas kompiuterinis - 20 vnt

	kampinis	SK 1400/700, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1400 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1–2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvelaidžiams praveisti. Prie stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. Priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos milteliniu emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
66.	Stalas kompiuterinis	Stalas kompiuterinis - 20 vnt SK 1300/700, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1300 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1–2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvelaidžiams praveisti. Prie stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. Priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos milteliniu emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
67.	Stalas kompiuterinis	Stalas kompiuterinis - 20 vnt SK 1200/700, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1200 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1–2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvelaidžiams praveisti. Prie stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. Priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos milteliniu emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
68.	Stalas kompiuterinis	Stalas kompiuterinis - 20 vnt SK 1100/700, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1100 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1–2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvelaidžiams praveisti. Prie stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. Priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos milteliniu emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
69.	Stalas kompiuterinis	Stalas kompiuterinis - 20 vnt SK 1000/700, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1000 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio

		laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Prie stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. Priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos miltelinio emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
70.	Stalas kompiuterinis	Stalas kompiuterinis - 20 vnt SK 900/700, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 900 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos miltelinio būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Prie stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. Priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos miltelinio emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
71.	Stalas kompiuterinis	Stalas kompiuterinis - 20 vnt SK 1400/700 lmdp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1400 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Stalo kojos ir priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Prie stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. Priekinė panelė pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
72.	Stalas kompiuterinis	Stalas kompiuterinis - 20 vnt SK 1300/700 lmdp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1300 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Stalo kojos ir priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Prie stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. Priekinė panelė pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
73.	Stalas kompiuterinis	Stalas kompiuterinis - 20 vnt SK 1300/700 lmdp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1200 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Stalo kojos ir priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Prie stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. Priekinė panelė pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
74.	Stalas kompiuterinis	Stalas kompiuterinis - 20 vnt SK 1100/700 lmdp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1100 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Stalo kojos ir priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm

		storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo virvėlaidžiams praveisti. Prie stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. Priekinė panelė pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
75.	Stalas kompiuterinis	<u>Stalas kompiuterinis - 20 vnt</u> SK 1000/700 lmdp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1000 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Stalo kojos ir priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti. Prie stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. Priekinė panelė pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
76.	Stalas kompiuterinis	<u>Stalas kompiuterinis - 10 vnt</u> SK 900/700 lmdp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 900 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Stalo kojos ir priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti. Prie stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. Priekinė panelė pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
77.	Stalas kompiuterinis kampinis	<u>Stalas kompiuterinis kampinis- 10 vnt</u> SKk 1500/510/510, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1500 mm, kraštinių ilgiai: 510 mm x 510 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio penkios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis, su lanko pavidalo išėma, pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti. Prie stalviršio apačios, ties lanko pavidalo išėma, pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. Priekinės panelės (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtintos prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos milteliniu emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
78.	Stalas pristatomas	<u>Stalas pristatomas- 10 vnt</u> Sp, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1400 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis, pusės skritulio formos, pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalo kojos nudažytos milteliniu emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
79.	Stalo jungtis	<u>Stalo jungtis - 10 vnt</u> Sj, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: plotis – 700 mm; gylis – 700 mm. Ketvirčio skritulio formos baldų elementas stalviršiams sujungti stačiu kampu, pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio o drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta).

80.	Mobilus stalčių blokas	<u>Mobilus stalčių blokas - 160 vnt</u> Msb, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 630 mm, plotis – 420 mm, gylis – 560 mm Konstrukcija: Korpusas ir stalčių fasadai surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalčių fasadų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Mobiliame stalčių bloke keturi stalčiai. Stalčių kreipiančiosios – metaliniai bėgeliai. Maksimali stalčiųų apkrova - 30 kg. Stalčiaus viduje telpa A3 formato popieriaus lapai. Stalčiai rakinami centriniu užraktu. Rankenėlės metalinės. Mobilus stalčių blokas su keturiais gumuotais ratukais.
81.	Stalčių blokas	<u>Stalčių blokas - 100 vnt</u> Sb, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 650 mm, plotis – 600 mm, gylis – 380 mm Konstrukcija: Korpusas ir stalčių fasadai surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalčių fasadų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalčių bloke keturi stalčiai. Stalčių kreipiančiosios – metaliniai bėgeliai. Maksimali stalčiųų apkrova - 30 kg. Stalčiaus viduje telpa A3 formato popieriaus lapai. Stalčiai rakinami centriniu užraktu. Rankenėlės metalinės.
82.	Pastatoma ant stalo lentynėlė kompiuterio monitoriui	<u>Pastatoma ant stalo lentynėlė kompiuterio monitoriui - 10 vnt</u> P 500/300, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 140 mm, plotis – 500 mm, gylis – 300 mm Konstrukcija: Korpusas surinktas iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Viršutinėje dalyje, užsakovo pageidavimu, 1 kiaurymė su specialiu dangteliu monitoriaus virvė laidžiams praveisti.
83.	Pastatoma ant stalo lentynėlė kompiuterio monitoriui	<u>Pastatoma ant stalo lentynėlė kompiuterio monitoriui - 10 vnt</u> P 400/400, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 140 mm, plotis – 400 mm, gylis – 400 mm Konstrukcija: Korpusas surinktas iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Viršutinė lentynėlės dalis ketvirčio skritulio formos. Viršutinėje dalyje, užsakovo pageidavimu, 1 kiaurymė su specialiu dangteliu monitoriaus virvė laidžiams praveisti.
84.	Padukas kompiuterio „Tower“ tipo korpusui	<u>Padukas kompiuterio „Tower“ tipo korpusui - 10 vnt</u> Pk, UAB Alsotana, Lietuva Matmenys: vidinis plotis – 250 mm, vidinis gylis – 600 mm Konstrukcija: Korpusas susidedantis iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) pagrindo, ant kurio stovės korpusas, su medienos tekstūra. Su metaliniu šoneliu bei galine dalimi. Padukas su keturiais gumuotais ratukais.
85.	Pastatoma ant stalo atviro tipo lentyna	<u>Pastatoma ant stalo atviro tipo lentyna - 20 vnt</u> PI 900/320, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 1000 mm, plotis – 900 mm, gylis – 320 mm Konstrukcija: Korpusas ir lentynos fasadai surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 4 mm storio plokštės.
86.	Pastatoma ant stalo atviro tipo lentyna	<u>Pastatoma ant stalo atviro tipo lentyna - 20 vnt</u> PI 600/320, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 750 mm, plotis – 600 mm, gylis – 320 mm Konstrukcija: Korpusas ir lentynos fasadai surinkti iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 4 mm storio plokštės.
87.	Stalas žurnalinis	<u>Stalas žurnalinis - 5 vnt</u> SŽ 1500/900, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 550 mm, plotis – 1500 mm, gylis – 900 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos miltelinio būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis, ovalo formos, pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Stalo kojos nudažytos miltelinio emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.


88.	Staliukas žurnalinis	<u>Staliukas žurnalinis - 5 vnt</u> SŽ 1200/500, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 550 mm, plotis – 1200 mm, gylis – 500 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos miltelinio būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis, ovalo formos, pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Lentyna pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Prie kojų pritvirtinta lentyna. Stalo kojos nudažytos miltelinio emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
89.	Staliukas žurnalinis	<u>Staliukas žurnalinis - 5 vnt</u> SŽ 1200/500 stiklas, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 550 mm, plotis – 1200 mm, gylis – 500 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos miltelinio būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis ir lentyna pagamintas iš 12 mm storio grūdinto matinio stiklo. Prie kojų pritvirtinta lentyna. Stalo kojos nudažytos miltelinio emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
90.	Staliukas žurnalinis	<u>Staliukas žurnalinis - 5 vnt</u> SŽ 1200/500 mobilus, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 550 mm, plotis – 1200 mm, gylis – 500 mm Konstrukcija: Stalo kojos, apatinė stalo dalis ir lentyna pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio ir lentynos kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Apatinė stalo dalis su keturiais gumuotais ratukais.
91.	Staliukas žurnalinis	<u>Staliukas žurnalinis - 5 vnt</u> SŽ 1200/500 ovalus, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 550 mm, plotis – 1200 mm, gylis – 500 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos miltelinio būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Lentyna pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Prie kojų pritvirtinta lentyna. Stalo kojos nudažytos miltelinio emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
92.	Staliukas žurnalinis	<u>Staliukas žurnalinis - 5 vnt</u> SŽ 1200/500 ovalus mobilus, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 550 mm, plotis – 1200 mm, gylis – 500 mm Konstrukcija: Stalo kojos, apatinė stalo dalis ir lentyna pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis, ovalo formos, pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio ir lentynos kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Apatinė stalo dalis su keturiais gumuotais ratukais.
93.	Staliukas žurnalinis	<u>Staliukas žurnalinis - 5 vnt</u> SŽ 780/780 apvalus, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 550 mm, plotis – 780 mm, gylis – 780 mm Konstrukcija: Stalo kojos, apatinė stalo dalis ir lentyna pagamintos iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis, skritulio formos, pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra. Stalviršio ir lentynos kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Apatinė stalo dalis su keturiais gumuotais ratukais.
94.	Pastatoma spintelė	<u>Pastatoma spintelė - 5 vnt</u> Pas 600/600/850, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm, plotis – 600 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio impregnuotos laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 25 mm

		storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL). Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos durys varstomos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
95.	Pakabinama spintelė	<u>Pakabinama spintelė - 5 vnt</u> Pak 800/400 ž, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 700 mm, plotis – 800 mm, gylis – 400 mm Konstrukcija - korpusas ir lentynos surinkti iš 18 mm storio impregnuotos laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynos aukštį. Spinta uždengiama medžio tekstūros žaliu.
96.	Pakabinama spintelė	<u>Pakabinama spintelė - 5 vnt</u> Pak 800/400, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 700 mm, plotis – 800 mm, gylis – 320 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys iš 18 mm storio impregnuotos laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spintelė uždaroma dvejomis varstomomis durimis. Rankenėlės metalinės. Spinta su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį.
97.	Pakabinama spintelė	<u>Pakabinama spintelė - 5 vnt</u> Pak 600/320, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 700 mm, plotis – 600 mm, gylis – 320 mm Konstrukcija - korpusas ir lentynos iš 18 mm storio impregnuotos laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spintelė uždaroma dvejomis varstomomis durimis. Rankenėlės metalinės. Spinta su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį.
98.	Lentyna atvira	<u>Lentyna atvira - 10 vnt</u> L 600/300, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 900 mm, plotis – 600 mm, gylis – 300 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio impregnuotos laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su dviem reguliuojamo aukščio lentynomis. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį.
99.	Pastatoma spintelė	<u>Pastatoma spintelė - 5 vnt</u> Pas 600/600/2100, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 2100 mm, plotis – 600 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio impregnuotos laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su keturiomis reguliuojamo aukščio lentynomis. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos durys varstomos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
100.	Pastatoma spintelė su plautuve	<u>Pastatoma spintelė su plautuve - 5 vnt</u> Pas 600/600/850, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm, plotis – 600 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio impregnuotos laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis, kuriame montuojama plautuvė, pagamintas iš 38 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio


		laminatu (HPL). Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spinta su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos durys varstomos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus. Pastatoma spintelė su plautuve – pilnai sukomplektuota, pateikiama su su plautuve bei santechnine armatūra.
101.	Pastatoma spintelė su dviguba plautuve	<u>Pastatoma spintelė su dviguba plautuve - 5 vnt</u> Pas 1000/600/850, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm, plotis – 1000 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio impregnuotos laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis, kuriame montuojama dviguba plautuvė, pagamintas iš 38 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL). Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Spinta su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos durys varstomos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus. Pastatoma spintelė su dviguba plautuve – pilnai sukomplektuota, pateikiama su su plautuve bei santechnine armatūra.
102.	Pastatoma spintelė - stalas	<u>Pastatoma spintelė-stalas - 5 vnt</u> Pas-s 1200/600/850, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm, plotis – 1200 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio impregnuotos laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 38 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL). Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienkpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos durys varstomos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
103.	Pastatoma spintelė - stalas	<u>Pastatoma spintelė –stalas - 5 vnt</u> Pas-s 800/600/850, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm, plotis – 800 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio impregnuotos laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 38 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL). Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienkpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos durys varstomos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
104.	Pastatoma spintelė - stalas	<u>Pastatoma spintelė –stalas - 5 vnt</u> Pas- s 800/600/850, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm, plotis – 800 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos, stalčių fasadai ir durys surinkti iš 18 mm storio impregnuotos laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis viršis pagamintas iš 38 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL). Durų ir lentynų kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienkpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos viršutinėje dalyje (po stalviršiu) du stalčiai. Spintos durys varstomos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
105.	Pastatoma spintelė - stalas	<u>Pastatoma spintelė –stalas - 5 vnt</u> Pas- S 400/600/850, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 850 mm, plotis – 400 mm, gylis – 600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir stalčių fasadai surinkti iš 18 mm storio impregnuotos laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš 38 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL).

		Kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spintoje keturi stalčiai. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
106.	Stalas virtuvinis	Stalas virtuvinis - 5 vnt SV 1200/700, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: aukštis – 735 mm, plotis – 1200 mm, gylis – 700 mm Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos miltelinio būdu su reguliuojamomis (> 15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis pagamintas iš 38 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL). Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta). Priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos nudažytos miltelinio emaliu atspariu valymui ir dezinfekavimui.
107.	Stalviršis virtuvinis	Stalviršis virtuvinis - 5 vnt StV 600/600, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: plotis – 600 mm; gylis – 600 mm Stalviršis pagamintas iš 38 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta).
108.	Stalviršis virtuvinis	Stalviršis virtuvinis - 5 vnt StV 800/600, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: plotis – 800 mm, gylis – 600 mm Stalviršis pagamintas iš 38 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta).
109.	Stalviršis virtuvinis	Stalviršis virtuvinis - 5 vnt StV 1200/600, UAB Alsotana, Lietuva Išoriniai matmenys: plotis – 1200 mm, gylis – 600 mm Stalviršis pagamintas iš 38 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir padengtas aukšto slėgio laminatu (HPL) su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido (PVC) briauna (juosta).

Projektų vadovė
Asta Poderytė
2016 m.



Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jūrkevičius
2016 m.





UAB „Alsotana“ Įmonės kodas 150163314; PVM kodas
LT501633113 Pramonės g. 35c, LT-62175, Alytus;
Tel./Faks. 8-315-76172, AB „Danske bankas“ bankas



a.s.LT667400022236823810




ĮGALIOJIMAS Nr. 174

2016m sausio mėn. 04d.

UAB Alsotana direktorius Kęstutis Baranauskas įgalioja projektų vadovę Astą Poderytę (asmens kodas 48208230894) ruošti, pasirašyti ir teikti pirkimo konkursų pasiūlymus pirkimų organizatoriams. Ruošti ir pasirašyti sutartis.

Direktorius

Kęstutis Baranauskas

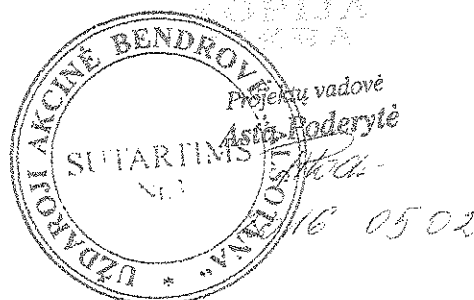

Dėl korpusinių baldų pirkimo Nr.: SUTP-532 / SUT-16-1121

Nr	Pareigų pavadinimas	Vardas ir Pavardė	Data	Komentaras	Rezultatas
1.	Aprūpinimo ir soc.pasl.tarnybos vadovas	Kordelija Paplauskienė	2016-04-28 14:38:19		Vizavo
2.	vyresnysis ekonomistas	Asta Simonaitienė	2016-04-28 15:27:46		Vizavo
3.	vyresnysis juristas	Diana Armalienė	2016-04-28 15:50:52		Vizavo
4.	Direktorius ekonomikai ir infrastruktūrai	Artūras Grebliauskas	2016-04-29 12:29:32		Vizavo
5.	viešųjų pirkimų vyr.specialistas	Vaida Koniuchovienė	2016-04-29 14:00:41		Nutraukė procesą
6.	Aprūpinimo ir soc.pasl.tarnybos vadovas	Kordelija Paplauskienė	2016-04-29 14:08:16		Vizavo
7.	vyresnysis ekonomistas	Dalia Kaminskienė	2016-04-29 17:32:01		Vizavo
8.	vyresnysis juristas	Diana Armalienė	2016-05-02 09:40:16		Vizavo
9.	Direktorius ekonomikai ir infrastruktūrai	Artūras Grebliauskas	2016-05-02 09:50:26		Vizavo
10.	Direktorius medicinai ir slaugai	Albinas Naudžiūnas	2016-05-02 13:24:28		Vizavo
11.	Direktorius valdymui ir plėtrai	Daiva Pentiokinienė	2016-05-03 08:41:35		Vizavo