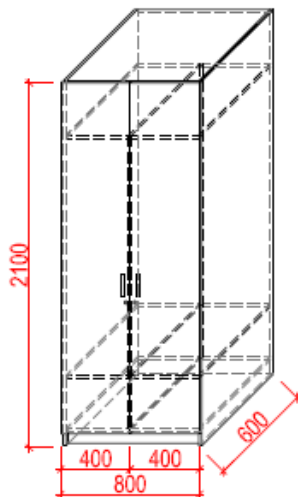


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Dėl baldų pirkimo

Nr.	Gaminio pavadinimas	Vizualizacija (preliminari)	Kiekis vnt.	Siūlomos prekės techninė charakteristika (gamintojas)
1.	Drabužių spinta turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: Aukštis – 2100 mm.; Plotis – 800 mm.; Gylis – 600 mm.; Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP; Visos briaunos dengtos. atviros briaunos dengtos ne plonesne kaip 2 mm. ABS/ PVC arba lygiavertės medžiagos briauna; Nugarėlė turi būti iš ne mažiau kaip 3 mm. storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės; Spinta turi būti su lentyna viršutinėje ir apatinėje jos dalyje bei metaliniu skersiniu drabužių pakaboms; Turi būti galimybė pasirinkti LMDP arba lygiavertės medžiagos spalvas bei tekstūras; Spintos durys turi būti varstomos, rakinamos, su tylaus uždarymo funkcija; Turi būti galimybė pasirinkti metalines rankenėles iš ne mažiau kaip 5 skirtingų modelių; Spintos kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Spalva derinama su užsakovu; Baldas pristatomas surinktas arba turi būti renkamas vietoje.		10	UAB Alsotana Drabužių spinta atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: Aukštis – 2100 mm.; Plotis – 800 mm.; Gylis – 600 mm.; Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio LMDP; Visos briaunos dengtos. atviros briaunos dengtos 2 mm. PVC briauna; Nugarėlė iš 3 mm. storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės; Spinta su lentyna viršutinėje ir apatinėje jos dalyje bei metaliniu skersiniu drabužių pakaboms; galimybė pasirinkti LMDP spalvas bei tekstūras; Spintos durys varstomos, rakinamos, su tylaus uždarymo funkcija; galimybė pasirinkti metalines rankenėles iš 5 skirtingų modelių; Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus. Spalva derinama su užsakovu; Baldas pristatomas surinktas

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų savybių bei matmenų būtina laikytis. Leistinas tik tobulesnės konstrukcijos ir geresnių medžiagų panaudojimas vietoje nurodytų specifikacijoje.
- Kartu su konkurso dalyvio pasiūlymu turi būti pateikta pozicijos iliustracija, kad būtų galima spręsti apie gaminio dizainą bei konstrukciją. Būtina nurodyti numatomas medžiagas.
- Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų baldo charakteristikomis turi būti nurodytas baldo gamintojas arba viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo virtualus katalogas Internetu) arba pateiktas galiojantis gamintojo baldų katalogas, kuriame būtų aprašyti konkurso dalyvio pasiūlyme Konkursui siūlomas baldas.
- Atsižvelgiant į specifinę baldo naudojimo vietą (gydymo įstaiga), baldas estetine ir higienos prasme turi atitikti jų paskirtį. Siekiant, kad baldai darniai papildytų jau esamą ar formuojamą patalpų interjerą, pageidautina, kad baldas tarpusavyje derėtų (spalvų, formos ir kt. prasme) ir pilnai apstatyta patalpa sudarytų vieningą visumą. Baldams naudojamų medžiagų spalvos, faktūra ir medžiagos gamybos metu turi būti derinami su konkrečiu užsakovu.
- Baldas turi būti suprojektuotas laikantis ergonomikos principų. Turi būti patogus, o konstrukcija apgalvota ir leidžianti pritaikyti baldą, įvairiai grupuoti ir keisti darbo

vietos konfigūraciją.

- Baldai, jų sudėtinės dalys ir gamyboje numatomos naudoti medžiagos ir furnitūra turi atitikti nustatytus Lietuvos Respublikoje rodiklius (saugos, pastovumo, ilgaamžiškumo ir nekenksmingumo), atsižvelgiant į baldų rūšį ar medžiagą ir naudojimo sferą. Baldo savybės turi tenkinti „darboviečių, viešbučių ir kitų baldų“ kategorijai nustatytas privalomųjų rodiklių vertes.
- Perkančioji organizacija, esant būtinybei, pasilieka teisę prašyti konkurso dalyvio papildomai pateikti reikalingus dokumentų (deklaracijų, sertifikatų, garantijų) nuorašus, iš kurių galėtų įsitikinti baldų atitiktimi šioje Techninėje specifikacijoje reikalaujamoms kiekybinėms ir kokybinėms baldų ir jų sudėtinių dalių charakteristikoms.
- Baldų paviršius turi būti galima valyti ir dezinfekuoti, naudojant žemo lygio cheminės dezinfekcijos mišinius (preparatus). Baldų konstrukciniai sprendimai turi leisti juos išardyti ir vėl surinkti nepažeidžiant plokštės tvirtinimo vietoje (neturi atšokti apdailos sluoksnis ar likti drožlių pėdsakų), nesugadinant sujungimų ir furnitūros.
- Konkurso vertinimo komisijai pareikalavus, konkurso dalyvis privalės pristatyti siūlomų baldų pavyzdžius arba sudaryti sąlygas su jais susipažinti, kad būtų galima įvertinti baldo atitiktį šios Techninės specifikacijos reikalavimams.
- Baldo kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, krovimo darbus bei surinkimą baldų pastatymo vietoje (pas užsakovą), PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius.

Baldams kokybės (tiekėjų) garantijos terminas turi būti ne trumpesnis nei 24 mėnesiai. Pardavėjo informacija apie prekės kokybės (tiekėjų) garantijos terminą turi būti pateikta raštu valstybine kalba. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo konkrečiam užsakovui dienos juos pilnai sumontavus.