

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2024 M. BALANDŽIO 18 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO294611 „PASTATO, TAIKOS
PR. 21, VISAGINE, DALIES PATALPŲ REMONTO DARBAI, ĮGYVENDINANT PROGRAMOS
PAŽANGOS PRIEMONĘ NR. 12-003-03-01-01 „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS“ PAGAL
TECHNINIO DARBO PROJEKTO NR. 22.02.07-TDP SPRENDINIUS“
PAKEITIMO

2024 m. liepos mėn. 11 d. *ST-50*
Visaginas

UAB „Henvida“ (toliau - Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rimvydo Debgregos, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir Visagino Verdenės gimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Olgos Černis, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2024 m. balandžio 18 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. CPO294611 „Pastato, Taikos pr. 21, Visagine, dalies patalpų remonto darbai, įgyvendinant programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Tūkstantmečio mokyklos“ pagal techninio darbo projekto Nr. 22.02.07-TDP sprendinius“ (toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis nupirkti papildomus ir nenumatytus darbus siekiant ateityje kituose mokyklos pastato aukštuose užtikrinti sklandų ir racionalų remonto darbų vykdymą.

C. Sutarties 10.1.1 ir 10.1.2 papunkčiuose numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis.

D. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, „kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiąjai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

E. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

1) būtina pirkti iš to paties Rangovo papildomai, kadangi norint ateityje kituose mokyklos pastato aukštuose užtikrinti sklandų ir racionalų remonto darbų vykdymą, dabar būtina papildomai iš to paties Rangovo įsigyti ir atlikti viso mokyklos pastato priešgaisrinės signalizacijos sistemos, neįgalųjų iškvietimo sistemos ir elektros energijos laidų paklojimą, pirmojo aukšto koridoriaus durų keitimą ir kitus smulkesnius darbus nurodytus defektiniame akte Nr. 1 „Pastato, Taikos pr. 21, Visagine, dalies patalpų remonto darbai, įgyvendinant programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Tūkstantmečio mokyklos“ pagal techninio darbo projekto Nr. 22.02.07-TDP“, kadangi norint ateityje atlikti aukščiau paminėtus darbus reikės ardyti naujai įrengtas lubas ir sienas. Norint atlikti aukščiau minėtų darbų pirkimą iš kito Rangovo būtina stabdyti dabar atliekamų darbų vykdymą dėl ko Rangovas patirs nuostolius dėl darbų stabdymo dėl Užsakovo kaltės.

2) Pradinė Sutarties vertė yra 310 673,47 Eur be PVM. Šio pakeitimo vertė neviršija 50 % pradinės Sutarties vertės ir bendra atskirų pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą neviršija 100 % pradinės Sutarties vertės:

Eil. Nr.	Sutarties pakeitimas	Atsisakomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Papildomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Bendra pakeitimo vertė, Eur be PVM	Pakeitimo vertė procentais nuo pradinės Sutarties vertės
1.	Šis pakeitimas	0,00	37 278,93	37 278,93	12
	Iš viso:	...	...	...	...]

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

- 1.1. Sutarties priedo Nr. 2 punktą: „TIEKĖJO pasiūlymo kaina (EUR be PVM) 310673.47“, pakeisti taip: „TIEKĖJO pasiūlymo kaina (EUR be PVM) 347952.40.
- 1.2. Sutarties priedą Nr. 3 papildomai pratęsiant darbų atlikimo terminą 1 mėn., t. y. iki 6 mėn.
- 1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

- 2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
- 2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
- 2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
- 2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3. SUSITARIMO PRIEDAS


- 3.1. Pastato, Taikos pr. 21, Visagine, dalies patalpų remonto darbai, įgyvendinant programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Tūkstantmečio mokyklos“ pagal techninio darbo projekto Nr. 22.02.07-TDP defektinis aktas Nr. 1, 4 lapai.
- 3.2. Papildomų/nenumatytų darbų lokalinės sąmatos, 7 lapai.
- 3.3. Patikslinta apmokėjimo grafiko forma, 1 lapas, 1 lapas.
- 3.4. Patikslintas veiklų grafikas, 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI:

RANGOVAS

UAB „Henvida“
Nepriklausomybės a. 19, Rokiškis
Juridinio asmens kodas 300029802
PVM mokėtojo kodas LT100001064015
Tel. +370 458 31241
El. p. rangovas.henvida@parok.lt

Direktorius
Rimvydas Dabrega




UŽSAKOVAS

Visagino Verdenės gimnazija
Taikos pr. 21, 31107 Visaginas
Juridinio asmens kodas 190243519
PVM mokėtojo kodas –
Tel. +370 386 72758
El. p. verdene@vvg.lt

Direktorė
Olga Černis



TVIRTINU
Visagino Verdenės gimnazijos direktorė



Olga Černis
2024 m. birželio 20 d.

**PASTATO, TAIKOS PR. 21, VISAGINE, DALIES PATALPŲ REMONTO DARBAI,
ĮGYVENDINANT PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĘ NR. 12-003-03-01-01
„TUKSTANTMEČIO MOKYKLOS“ PAGAL TECHNINIO DARBO PROJEKTO NR.
22.02.07-TDP DEFEKTINIS AKTAS NR. 1**

PAGRINDAS: 2024-04-18 Pirkimo sutartis Nr. CPO294611 sudaryta tarp Visagino Verdenės gimnazijos ir UAB „Henvida“.

DALYVIAI:

Užsakovo atstovai:

Visagino Verdenės gimnazijos ūkio padalinio vadovė Asta Mačėnienė;

Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai Aleksej Gergel;


UAB „Progresyvūs projektai“ projekto vadovas – projekto vykdymo priežiūros vadovas Gytis Zubavičius.

Rangovo atstovai:


UAB „Henvida“ techninis direktorius Vidas Grėbliauskas;

UAB „Henvida“ statybos darbų vadovas Vytautas Laguckas;

Dalyviai išanalizavo Pastato, Taikos pr. 21, Visagine, dalies patalpų remonto darbų, įgyvendinant programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Tukstantmečio mokyklos“ techninę užduotį ir Mokslo paskirties pastatų, Utenos a., Visagino m., Taikos pr. 21, patalpų (pritaikant neįgaliesiems) kapitalinio remonto projektą Nr. 22.02.07-TDP (toliau – Projektas) ir nustatė:

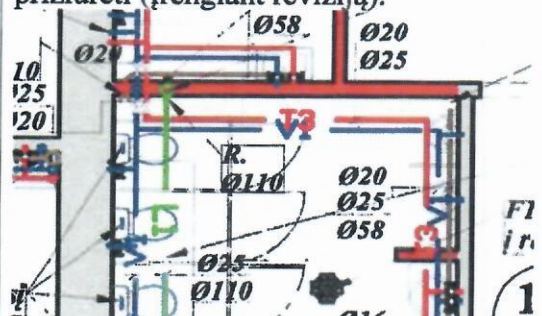
Eil. Nr.	Vieta, patalpos žymėjimas plane Nr.	Pastebėta	Sprendimai
1.	1 aukšto sanitarinis mazgas Nr. 1-31	1.1. Projekte numatyta įrengti apie 30 cm. tarpą tarp sienos ir naujai įrengiamos petrvaros sudarant galimybę eksploatuoti vidaus nuotekų inžinierinius tinklus (stovą), tačiau siūloma atsisakyti įrengiamos pertvaros, ir atlikti vidaus nuotekų inžinierinių tinklų (stovo) apdailą paliekant galimybę juos eksploatuoti ir prižiūrėti (įrengiant reviziją). 	1.1. Siūloma atsisakyti pertvaros įrengimo ir papildomai papildomai numatyti esamos neveikiančios ventiliacijos šachtos demontavimą, ir skylių perdangose betonavimą. Projekto vadovui siūloma papildyti reikiamas Projekto dalis, numatant esamos neveikiančios ventiliacijos šachtos demontavimą ir skylių perdangose betonavimą. Rangovui siūloma gavus Projekto keitimus įvertinti nenumatytų darbų sąnaudas, parengti sąmatas ir suderinti su Užsakovu.

2.1. Projekte yra numatyta, kad naujai įrengiamos duris tarp patalpų Nr. 1-55 ir 1-39 atsidaro į patalpą Nr. 1-33 (laiptinė), tačiau įrengus duris jie trukdys judėti žmonėms laiptinėje, nes jų rankenos bus išsikišusios į laiptinę.

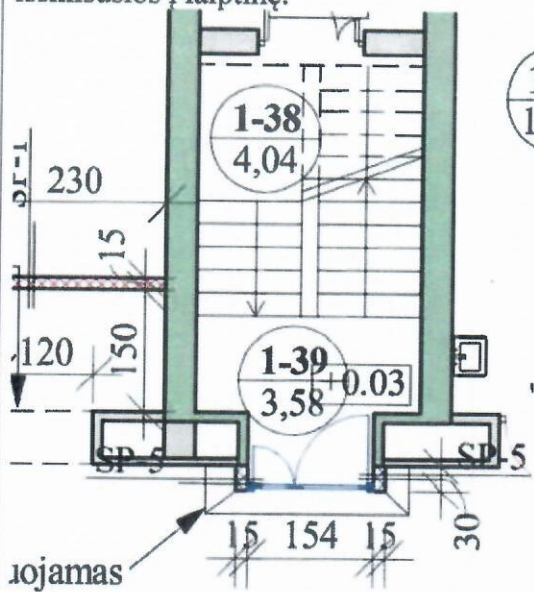


1 aukšto
holas,
patalpa
Nr. 1-55

2.2. Projekte numatyta suformuoti nuolydžius iš laiptinių į koridorių Nr. 1-55, tačiau nėra sprendinio dėl jų formavimo kampo ir pan.

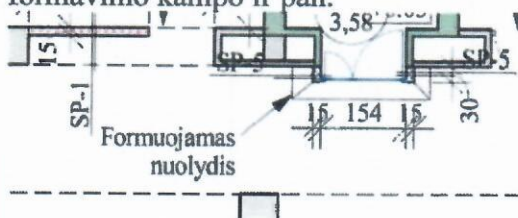

2.3. Pradėjus vykdyti darbus buvo nustatyta, kad 1 aukšto koridoriuje patalpoje Nr. 1-55 nebuvo numatyta demontuoti senus nenaudojamos ventiliacijos šachtų ortakius. Siūloma papildomai numatyti nenaudojamos ventiliacijos ortakių demontavimą ir angų mūrijimą.



2.4. Projekte buvo numatyta demontuoti senus el. skydus ir įrengti naujus nišose. Tačiau nišose yra įrengti el. komunikacijų praėjimo kanalai, kurios tikslinga palikti

2.1. Siūloma pakeisti durų varčių išdėstymą.

Projekto vadovui siūloma papildyti reikiamas Projekto dalis dėl durų varčių pusių pakeitimo. Rangovui siūloma pakeisti durų varčių išdėstymą.

2.2. Projekto vadovui siūloma papildyti reikiamas Projekto dalis dėl nuolydžio formavimo reikalavimų.


Rangovui pavedama atlikti darbus pagal atnaujintus Projekto sprendinius.

2.3. Siūloma papildomai numatyti senų ortakių demontavimą ir angų mūrijimą.


Projekto vadovui siūloma papildyti reikiamas Projekto dalis, numatant senų nenaudojamų ventiliacijos ortakių demontavimą ir angų mūrijimą.

Rangovui siūloma gavus Projekto keitimus įvertinti nenumatytų darbų sąnaudas, parengti sąmatas ir suderinti su Užsakovu.

2.4. Siūloma papildomai numatyti komunikacijų praėjimo kanalų HORRMAN ZK lengvojo tipo durų įrengimą, sudarant galimybę

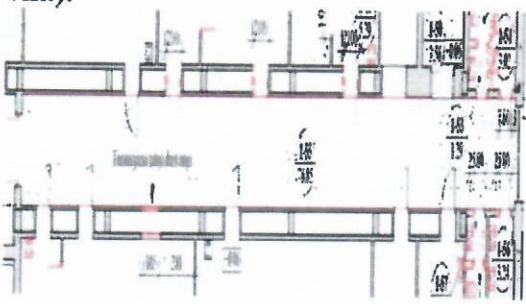	įrengiant HORMAN ZK tipo duris (2 vnt.). 	aptarnauti kanaluose esančius inžinerinius tinklus. Projekto vadovui siūloma papildyti reikiamas Projekto dalis numatant naujų HORMAN ZK lengvojo tipo durų įrengimą. Rangovui siūloma gavus Projekto keitimus įvertinti nenumatytų darbų sąnaudas, parengti sąmatas ir suderinti su Užsakovu.
1 aukšto sanitarinis mazgas Nr. 1-51	2.5. Projekte numatyta 1 aukšto sanitariniame mazge, patalpoje Nr. 1-51 įrengti gipso kartono lubas ant cinkuoto skardos profilio. Siūloma pakeisti visus inžinerinių tinklų stovus nuo rūsio iki 2 aukšto ir įrengti Armstrong tipo pakabinamas lubas. 2.6. Projekte numatyta demontuoti sanitarinio mazgo Nr. 1-51 grindų keramikinių plytelių dangą, tačiau dėl patalpos Nr. 1-55 grindų aukščių skirtumo siūloma demontuoti sanitarinio mazgo grindų konstrukciją iki perdangos plokštės ir įrengti naują formuojant nuolydžius.  	2.5. Rangovui siūloma įvertinti nenumatytų darbų sąnaudas, parengti sąmatas ir suderinti su Užsakovu. 2.6. Siūloma papildomai numatyti senos grindų konstrukcijos demontavimą ir naujos įrengimą formuojant reikiamus nuolydžius. Projekto vadovui siūloma papildyti reikiamas Projekto dalis, numatant senos grindų konstrukcijos demontavimą ir naujos įrengimą. Rangovui siūloma gavus Projekto keitimus įvertinti nenumatytų darbų sąnaudas, parengti sąmatas ir suderinti su Užsakovu.
1 aukšto patalpa Nr. 1-55	2.7. Projekto šiame etape numatyta koridoriaus 1-55 pilna apdaila, todėl yra tikslinga pakeisti vidaus duris į neremontuojamas patalpas 1-42 ir 1-46.	2.7. Rangovui gavus pritarimą parengti sąmatas ir suderinti su Užsakovu.
1 aukšto patalpa Nr. 1-138	2.8. Atitvėrus 1 aukšte patalpą Nr. 1-63 atsirado patalpa Nr. 1-138, kurios remonto darbai nėra numatyti. Norint, kad pilnai funkcionuotų patalpos pritaikytos vaikams su negalia būtina atlikti kabinete visus remonto darbus.	2.8. Rangovui gavus pritarimą parengti sąmatas ir suderinti su Užsakovu.
1 aukšto patalpos Nr. 1-132, 1-133, 1-134, 1-9, 1-10, 1-	3.1. Projekte yra numatyta virtuvės zonoje įrengti liejamas betonines grindis iš mišinių Weber floor. 4650 Design. Tai yra cemento pagrindu sudaryta danga, kurios paviršių įgeria drėgmę ir yra slydus. Todėl siūloma įrengti neprastesnę	3.1. Rangovui siūloma pakeisti grindų dangą pateikiant palyginamąją sąmatą.

11, 1-12, 1-17, 1- 18, 1-19	epoksidinė grindų dangą, kuri yra chemiškai atspari, labai higieniška, su neįgeriančiu paviršiumi, tinkamos maisto pramonėje atsparios agresyvioms pieno, vaisių ir kitoms rūgštims. Techninės charakteristikos atsparumas spaudimui (gniuždymui) 60-92 N/mm ² , atsparumas lenkimui apie 30N/mm ² .	
1 aukšto patalpa 1-2 (vestibiulis)	Projekte yra numatyta 1 aukšto patalpoje Nr. 1-2 (vestibiulyje) įrengti 1 aukšto neįgalųjų iškvietimo sistemą sanitariniuose mazguose ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų skydą, pagal pirkimą Rangovas privalo atlikti sistemų įrengimą tik patalpose, kuriuose atliekami remonto darbai, tačiau vestibulyje numatytos karkaso lubos ir įrengus lubas nebus galimybės jų neardant įrengti naujas komunikacijas atliekant kitų pastato patalpų ir aukštų remontą. Todėl siūloma papildomai įrengti visų sistemų laidus ir numatyti jų paklojimą iki pastato 2 aukšto ir taip pat visose pastato pirmojo aukšto patalpose įrengti GSS sistemą.	Rangovui siūloma įvertinti papildomų darbų sąnaudas, parengti sąmatas ir suderinti su Užsakovu.

	Pareigos, vardas, pavardė	Data	Parašas
1.	Visagino Verdenės gimnazijos ūkio padalinio vadovė Asta Mačėnienė	2024-06-20	
2.	Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai Aleksej Gergel	2024-06-20	
3.	UAB „Progresyvūs projektai“ projekto vadovas – projekto vykdymo priežiūros vadovas Gytis Zubavičius	2024-06-20	
4.	UAB „Henvida“ techninis direktorius Vidas Grėbliauskas	2024-06-20	
5.	UAB „Henvida“ statybos darbų vadovas Vytautas Laguckas	2024-06-20	

p. 2.4 turi būti numatytos priešgaisrinės durys EI60

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Pirkimo Nr. CPO294611

UŽSAKOVAS: Visagino Verdenės gimnazija

TIEKĖJAS: UAB „Henvida“

Objekto adresas: Taikos pr. 21, Visaginas

Eil. Nr.	Visi darbai pagal pateiktą suderintą Pastato projektą	Skirstytina suma (Eur su PVM)	Neišskirstyta suma (Eur su PVM)	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.
1	„Žaliejė“ ypatingųjų negyvenamųjų pastatų rangos darbai, kurių statybos skaičiuojamoji kaina nuo daugiausiai 145 000 eurų iki 1 500 000 eurų	421 022,40		15 100,00	30 100,00	74 000,00	109 070,26	98 000,00	94 752,14
	Veiklų sąrašo Nr. 2.1. ir 2.2. (patalpų Nr.1-112, 1-113, 1-126, 1-127,1-43, 1-63, 1-60 remontas)	98 191,89		3 100,00	7 600,00	22 000,00	20 000,00	25 000,00	20 491,89
	Veiklų sąrašo Nr. 2.2. (pirmojo aukšto vestibulio ir sanitarinių mazgų, kurių Nr.1-1, 1-2, 1-29, 1-30, 1-31, 1-36 remontas))	215 113,75		12 000,00	22 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 613,75
	Veiklų sąrašo Nr. 2.3. (stoglangių keitimas, pajungimas prie elektros tinklų, pažeistų stogo konstrukcijos atstatymas)	36 539,00						26 000,00	10 539,00
	Veiklų sąrašo Nr. 2.4. (patalpų Nr.1-131, 1-132, 1-133, 1-134, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 1-19 grindų remontas)	26 070,26				12 000,00	14 070,26		
	Veiklų sąrašo Nr.2.5. papildomi darbai	45 107,51					35 000,00	7 000,00	3 107,50

UŽSAKOVAS

Visagino Verdenės gimnazija

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardė, pareigos:

Parašas:

Data:

A. V.

Ukio padalinio vadovė

Asta Mačienė

Data:

A. V.

RANGOVAS

Henvida, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardė, pareigos:

Parašas:

Data:

A. V.

Direktorius

Rimvydas Dabrega

Data:

A. V.

UAB „HENVIDA“

LIETUVOS RESPUBLIKA

ROKIŠKIS

Suderinta: 15408,76 Tūkst.EUR.Tvirtinu: 15408,76 Tūkst.EUR.

Atsakingas atstovas

Atsakingas atstovas

2024 m. biras mėn. 11 d.2024 m. biras mėn. 11 d.**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

UAB "HENVIDA"

Statinių grupė 24-02-13p Pastato Taikos pr. 21 Visagine, dalies patalpų remonto darbai

Statinyš 1 Pastato Taikos pr. 21 Visagine, dalies patalpų remonto darbai

Žiniaraštis 1 Pirmo aukšto (papildomi) remonto darbai.

Suma žiniaraščiui 15408.76 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pirmo aukšto (papildomi) remonto darbai.						
1 R3-4		Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas	m2	31,0	1,338	41,48
2 N46-25		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos	m3	3,8	482,603	1833,89
3 N46-164		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	4,2	194,8503	818,37
4 N46-183		Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose	100m2	0,14	927,9025	129,91
5 N2P-0301		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) tipo ZK	m2	2,94	265,5965	780,85
6 N20-506		Įvairių plieninių apžiūros durelių montavimas	vnt	7,0	27,2859	191,0
7 R5-35		Seno linoleumo nuėmimas	m2	18,16	0,9731	17,67
8 R14-225-1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,31	76,2738	23,64
9 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100m2	0,42	136,8386	57,47
10 N15-76-2		Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,31	1282,8906	397,7
11 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,42	464,6752	195,16
12 N15-130		Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,42	858,0001	360,36
13 N11P-0403		Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 10 mm , gruntuojant pagrinda)	100m2	0,18	744,3818	133,99
14 N11P-0702		Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga vienos spalvos	m2	18,0	29,6935	534,48
15 F15-1-9		Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,18	3788,1017	681,86
16 N15-169-4		Sienų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,18	409,5135	73,71
17 N15-169-5		Sienų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,18	327,7135	58,99
18 N15-131		Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,18	1059,8117	190,77
19 N2P-0301		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	5,04	650,4464	3278,25
20 N20-164		Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos, kurių D nuo 225mm iki 315mm	m2	6,0	32,1372	192,82
21 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,8	191,0424	343,88

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
22	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną t papildomą kilometrą pridėti k4=70.000 Skyriuje 1		1,8	78,645	141,56
		2 WCdurų keitimas				10477,81
1	N46-183	Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose	100m2	0,042	883,5369	37,11
2	F10-4-4	Faneruotos durys medinėse sienose ir pertvarose be spynos (m2 bloko) Skyriuje 2 Žiniaraštyje 1 Pridėtinės vertės mokestis 21.00% Iš viso žiniaraštyje 1	m2	4,2	528,4742	2219,59
						2256,7
						12734,51
						2674,25
						15408,76

Sudarė:


 Statybos darbų vadovas
 Vidas Grėbliauskas

Suderinta: 3992,59 Tūkst.EUR.Atsakingas atstovas UAB "HENVIDA"
Asta Matėnienė2024 m. liepos mėn. 11 d.Tvirtinu: 3,992 59 Tūkst.EUR.

Atsakingas atstovas

2024 m. liepos mėn. 11 d.**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

UAB "HENVIDA"

Statinių grupė 24-02-13p Pastato Taikos per.21 Visagine, dalies patalpų remonto darbai

Statiny 1 Pastato Taikos per.21 Visagine, dalies patalpų remonto darbai

Žiniaraštis 1 Pirmo aukšto (papildomi) remonto darbai

Suma žiniaraščiui 3992.59 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektros tinklai						
1 N21-561		Jėgos skydo JS-11 montavimas	vnt	1,0	419,1297	419,13
2 N21-24		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	0,5	2442,1319	1221,07
3 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	4,1	384,2707	1575,51
4 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,06	1240,7443	74,44
5 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01	951,1542	9,51
		Skryriuje 1				3299,66
		Žiniaraštyje 4				3299,66
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				692,93
		Iš viso žiniaraštyje 4				3992,59

Sudarė:

Statybos darbų vadovas
Vidas Grėbliuškas

Suderinta: 18222,96 Tūkst.EUR.

Tvirtinu: 18,22296 Tūkst.EUR.

Atsakingas atstovas

Atsakingas atstovas

2024 m. liepos mėn. 11 d.

2024 m. liepos mėn. 11 d.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

UAB "HENVIDA"

Statinių grupė 24-02-13g Pastato Taikos pr. 21 Visagine, dalies patalpų remonto darbai

Statiny 1 Pastato Takos pr. 21 Visagine, dalies patalpų remonto darbai

Žiniaraštis 1 Pastato (papildomi) remonto darbai

Suma žiniaraščiui 18222.96 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Gaisrinės signalizacijos įrengimas						
1 N50-312		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	1,0	1290,7114	1290,71
2 N50-330		Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo- imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	48,0	35,3269	1695,69
3 N50-325		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje	vnt.	1,0	115,4302	115,43
4 N50-367		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	38,5	176,9956	6814,33
5 261090-		Daviklių bazė ENEA EB0020	vnt	94,0	2,9739	279,55
6 261085-		Adresinis gaisro pavojaus mygtukas, ENEA EC0020	vnt	7,0	56,6453	396,52
7 261085-1		Adresinis temperatūros detektorius ENEA ED200	vnt	6,0	25,3575	152,15
8 3855-107		Adresinė sirena su blykste, maitinama iš kilpos	vnt.	5,0	66,15	330,75
9 3855-72		Įėjimo /išėjimo moduliai , konvekcinės zonos pajungimo moduliai.	vnt	4,0	37,926	151,7
10 261090-1		Išorės daviklių būklės indikatorius IL 100	vnt	21,0	2,8665	60,2
						11287,03
Skyriuje 1						
2 Neįgaliųjų WC iškviatimo sistemos įrengimo darbai						
1 N50-365		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	13,6	217,23	2954,33
						2954,33
Skyriuje 2						
3 Apsauginės signalizacijos atstatymo darbai.						
1 N50-365		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	3,0	118,8879	356,66
2 N21-389		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 12 laidu	vnt.	8,0	57,7851	462,28
						818,94
						15060,3
						3162,66
						18222,96
Skyriuje 3						
Žiniaraštyje 1						
						21.00%
						1

Sudarė:

Statybos darbų vadovas
Vidas Grebliauskas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių m ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdžio)		1,5	29,3807	44,07
2 88002014		ALKŪNĖ 50/45	vnt	1,0	0,8299	0,83
3 88002015		ALKŪNĖ 50	vnt	1,0	0,8299	0,83
4 88002016		ALKŪNĖ 50/45	vnt	6,0	0,8299	4,98
5 N16P-1407		Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,015	306,2644	4,59
6 N17-6-1		Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	333,1207	333,12
7 88002007		Chromuotais sifonais viegubam paraustuvui	vnt	1,0	9,828	9,83
8 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1,0	215,8233	215,82
9 88002008		Vandens privedimo žalvariniai chromuoti vamzdeliai	vnt	2,0	8,736	17,47
10 R23-48		Skylių vamzdinams iškirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm k1=1.20,k2=1.20	vnt	1,0	15,3676	15,37
11 N46-122		Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose,kai skylės plotas iki 0.05 m2	m3	0,022	1865,7012	41,05
		Skyriuje 3				687,96
4 Karštas cirkuliacinis vandentiekis						
1 N16P-0201		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo 25mm)	m	36,0	29,285	1054,26
2 88002013		Fasoninės detalės, tvirtinimo detalės	kompl.	0,2	839,748	167,95
3 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D 15 mm, prijung.	vnt	2,0	27,7172	55,43
4 N26-262		Vamzdinių, kurių skersmuo D25 mm, izoliavimas kevalais s=13mm, d 16mm	100m	0,36	2506,8134	902,45
5 N16-118		Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas k1=1.10	100m	0,36	235,0186	84,61
6 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	1,0	156,2136	156,21
7 R23-48		Skylių vamzdinams iškirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm k1=1.20,k2=1.20	vnt	1,0	15,3676	15,37
8 N46-122		Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose,kai skylės plotas iki 0.05 m2	m3	0,011	1865,7012	20,52
9 N22-235		Vamzdinių D 50-65mm praplovimas be dezinfekcijos	km	0,036	416,2818	14,99
		Skyriuje 4				2471,79
5 Šildymas						
1 F16-8-1		Cinkuotas plonasienis vamzdelis (presuojamas) 15x1,2 mm, komplekte su fasoninėmis dalimis	100m	0,04	2692,4574	107,70
2 N16P-0902		Pastatomo radiatorius 22/1000x300(h). Šoninio pajungimo montavimas	vnt.	1,0	290,0049	290,00
2 N16P-0902		Radiatorius 22/700x500(h). Šoninio pajungimo. Analogas PURMO COMPACT montavimas	vnt.	1,0	255,0609	255,06
3 D2-19		Termostatinio ventilio su išankstiniu nustatymu RA-N pastatymas	vnt	2,0	72,9709	145,94
4 88001005		Termostatinė galvutė 16-25C. su pastatymu	vnt	2,0	29,484	58,96
5 88001006		Mova, jungtis, su montavimu	kompl.	4,0	56,78	227,14
6 R17-35		Vamzdinių demontavimas	m	4,0	2,1433	8,58
7 R63P-3104		Radiatorių demontavimas , kai radiatorių masė iki 50 kg	vnt.	2,0	9,563	19,12
8 R17-117		Šildymo sistemos hidraulinis bandymas	vnt	0,4	272,3259	108,94
		Skyriuje 5				1221,44
6 Priešgaisrinis vandentiekis						
1 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2,0	21,4	42,79

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	N16P-0103	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 57 mm) ištiesinant ir nusriegiant vamzdį	vnt.	2,0	55,82	111,64
3	R19-8	Uždarnosios flanšinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	vnt	2,0	10,57	21,14
4	R63P-8102	.Gaisrinių čiaupų spintelių keitimas	vnt.	2,0	304,22	608,44
5	N16-118	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	0,2	183,2	36,64
		Skyriuje 6				820,65
		Žiniaraštyje 1				6184,46
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00 %				1298,74
		Iš viso žiniaraštyje 1				7483,19

Statybos darbų vadovas
Vidas Grėbliauskas