



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO KELIAI“

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. 8 614 92 158, el. p. info@kaunokeliai.lt
Rejestro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėskienės g. 12, 44252 Kaunas, Rejestro Nr. AB-2000-251
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

Kauno rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL KAUNO R., RINGAUDŲ SEN., GRAIŽĖNĖLIŲ K., NEMUNO GATVĖS REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO

2024 08 30

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „Kauno keliai“
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	135640993, R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	Vaidas Dėdelė
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)	Vaidas Dėdelė, tel. +370 686 31096, el. pašto adresas vaidas.dedele@kaunokeliai.lt

• Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose.

• Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui.

• Mūsų siūlomos Prekės/Paslaugos/Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

• Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų Prekių/Paslaugų/Darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos.

• Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti tiekėjo/tiekėjų grupės/ ūkio subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi, kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai ir (ar) asmenys, turintys teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, šie organai juridiniuose asmenyse nėra



sudaryti/tokių asmenų nėra (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai/kvazisubrangovai (specialistai) – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas 2. Ūkio subjektui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje
1.	UAB „Elektros automatika“, 302504984 Ringuvos g. 65, LT-45243 Kaunas	1. Elektrotechninės dalies darbai, 2. 6 %
2.		

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekėjas nesiremia, ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia)

Eil. Nr.	Subtiekėjo/subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui/subrangovui, aprašymas 2. Subtiekėjui/subrangovui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje
1.	UAB „Baltuvos projektai“, 302485911 Margirio g. 12, LT-53335 Ringaudai, Kauno r.	1. Ženklinimo darbai, 2. 4 %
2.		

Mes siūlome šiuos Darbus (siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus):

4 lentelė

Eil. Nr.	Darbų/paslaugų grupių (etapų) pavadinimai	Kaina Eur be PVM
1.	Kauno r. sav., Ringaudų sen., Graižėnėlių k., Nemuno g., rekonstravimo darbai	637806,73
2.	Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas Užsakovui) 1 komp.	1000,00
3.	Su Darbais susijusios paslaugos:	
3.1.	Kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimas 1 komp.	5840,00

3.2.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas 1 komp.	400,00
3.3.	Eksperto patvirtintų ir IS „Infostatyba“ užregistruotų dokumentų, apie šių statinių statybos užbaigimą, pateikimas 2 komp.	500,00
3.4.	Kiti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai 1 komp.	500,00
	Bendra pasiūlymo kaina be PVM	646046,73
	PVM (tarifas) suma	135669,81
	Bendra pasiūlymo kaina* su PVM	781716,54

Pastabos:

– Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įkainotus Darbų kiekių žiniaraščius (pirkimo sąlygų 2 priedas);

– Eil. Nr. 1 nurodyta kaina turi atitikti įkainotų Darbų kiekių žiniaraščių bendrą rangos darbų kainų sumą.

– Tiekėjo pateiktose kainose turi būti įvertinti visi reikiami tiekėjo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, tiekėjo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti pirkimo sutartyje ar atsirandantys ją vykdant;

– Kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

– Bendra pasiūlymo kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – 646046,73 Eur (Šeši šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai keturiasdešimt šeši eurai 73 ct).

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 781716,54 Eur (Septyni šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai šešiolika eurų 54 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM*, kuris sudaro 135669,81 Eur (Vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt devyni eurai 81 ct).

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:*

5 lentelė. Pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijų reikšmės:

Kriterijaus simbolis	Vertinimo kriterijaus turinys	Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (Pildo tiekėjas)
Kaina _{tiekėjo}	Tiekėjo pasiūlymo kaina Eur su PVM	781716,54
Alko _{tiekėjo}	Ar tiekėjas taikys alkoholio kontrolės darbe sistemą?	5000,00
Darbo laiko apskaitos sistema statybvietėje _{tiekėjo}	Ar tiekėjas taikys darbo laiko apskaitos sistemą?	5000,00

6 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas Nr. 24/02	1
2.	Pasiūlymas Nemuno g.	4
3.	UAB „Kauno keliai“ EBVPD	17
4.	Preliminari subrangos sutartis UAB „Elektros automatika“	1
5.	EBVPD UAB „Elektros automatika“	16
6.	Darbų kiekių žiniaraščiai	1
7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4
8.	Mokėjimo patvirtinimas	1

7 lentelė. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu **turi būti pateiktas įgaliojimas** asmeniui pateikti ir pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Techninis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Vaidas Dėdelė
(Vardas ir pavardė)



Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Nuoroda į TS skyrių	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	Paruošiamieji ir ardymo darbai:					
1	Paruošiamieji ir ardymo darbai:					
1.1	Gatvės asinės linijos nužymėjimas	km	0,87		3592,00	3125,04
1.2	Medžių kirtimas ir kelmų pašalinimas:					
1.2.1	Minkštų veislių medžių 0-45 cm kirtimas ir kelmų pašalinimas ir jų išvežimas iki 25 km atstumu į rangovo pasirinktą vietą	vnt.	109		55,47	6046,23
1.3	Krūmų kirtimas:					
1.3.1	Menkaverčių krūmų kirtimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)	m²	1620		2,21	3580,20
1.4	Betoninių atliekų demontavimas:					
1.4.1	Betoninių pralaidų demontavimas	m	12		47,63	571,56
1.4.2	Betoninių atliekų pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)	t	10,2		6,72	68,54
1.5	Plastikinių pralaidų demontavimas:					
1.5.1	Plastikinių pralaidų demontavimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)	m	7		31,07	217,49
1.6	Esamos asfalto dangos demontavimas/frezavimas:					
1.6.1	Esamos asfalto dangos h = 0,07 m demontavimas/frezavimas	m²	5542		1,57	8700,94
1.6.2	Asfalto atliekų pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)	t	932		4,44	4138,08
1.7	Kelio ženklų demontavimas:					
1.7.1	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų	vnt.	8		4,70	37,60
1.7.2	Kelio ženklų vienastiebių atramų su pamatais demontavimas	vnt.	8		4,70	37,60
2	Žemės darbai:					
2.1	Dirvožemio pašalinimas hvid-0,20 m ir sustūmimas į krūvas buldozeriu iki 50 m atstumu	m³	521		2,52	1312,92
2.2	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į sandėliavimo aikštes iki 1 km atstumu	m³	521		3,33	1734,93
2.3	Grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	m³	2964		5,49	16272,36
2.4	Grunto kasimas rankiniu būdu, grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	m³	275		10,01	2752,75
2.5	Grunto užpylimas rankiniu būdu atsivežant gruntą iš rangovo pasirinktos vietos	m³	705		6,38	4497,90
2.6	Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu	m²	10054,8		0,30	3016,44
2.7	Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu	m²	931		0,36	335,16
2.8	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu	m²	10054,8		0,46	4625,21
2.9	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu	m²	931		0,94	875,14
2.10	Teritorijų šalia padengimas dirvožemio sluoksniu h=0,1 m ir apšėjimas veja	m²	3474		3,74	12992,76
2.11	Nepanaudoto dirvožemio išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	m³	174		5,94	1033,56
3	Bordirų įrengimas:					
3.1	Betoninių gatvės bordirų (100.15.30 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas	m	1551		28,19	43722,69
3.2	Betoninių vejos bordirų (100.8.20 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas	m	854		13,94	11904,76
3.3	Bortų užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m	m	2185		2,20	4807,00
4	Šaligatvio konstrukcijos įrengimas:					
4.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h-0,21 m, įrengimas	m³	366,9		26,17	9601,77
4.2	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m, įrengimas	m²	1609,4		12,48	20085,31
4.3	Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/5), h-0,03 m, įrengimas	m²	1609,4		3,82	6147,91
4.4	Betoninių trinkelų 20.10.08 cm, h-0,08 m, įrengimas	m²	1600,5		24,47	39164,24
4.5	Silpnaregių įspėjimo sistemos iš kontrastingų betoninių trinkelų dangos įrengimas, h = 0,08 m	m²	7,4		32,19	238,21
4.6	Silpnaregių vedimo iš kontrastingų betoninių trinkelų dangos įrengimas, h = 0,08 m	m²	1,5		32,19	48,29
5	Asfalto konstrukcijos įrengimas:					
5.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h-0,28 m, įrengimas	m³	2190,3		17,27	37826,48
5.2	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m, įrengimas	m²	6518,7		10,95	71379,77
5.3	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PN, h = 0,08 m	m²	6436,1		14,65	94288,87
5.4	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, h = 0,04 m	m²	6429		9,53	61268,37
6	Nuovažų ir stovėjimo aikštelių konstrukcijos įrengimas:					
6.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h-0,29 m, įrengimas	m³	59,2		30,60	1811,52
6.2	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m, įrengimas	m²	170		13,81	2347,70
6.3	Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/5), h-0,03 m, įrengimas	m²	170		3,82	649,40
6.4	Betoninių trinkelų 20.10.08 cm, h-0,08 m, įrengimas	m²	170		25,73	4374,10
7	Kelkraščių įrengimas:					
7.1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h-0,20 m, įrengimas	m³	278,4		26,17	7285,73
7.2	Kelkraščių apatinio sluoksnio užpylimas gruntu ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG.	m³	292,9		10,58	3098,88
7.3	Kelkraščio viršutinio sluoksnio iš skaldažolės santykiu 85/15 fr. 11/32, h-0,10 m	m²	751		5,88	4415,88
8	Horizontaliojo ženklavimo įrengimas					
8.1	Horizontaliojo ženklavimo 1.1 (siaura ištisinė linija) įrengimas	m	768		2,64	2027,52
8.2	Horizontaliojo ženklavimo 1.7 (siaura brūkšninė linija (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1)) įrengimas	m	47		1,32	62,04
8.3	Horizontaliojo ženklavimo 1.13.1 (prėsčiųjų perėja (zebras)) įrengimas	m²	4		22,00	88,00
9	Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje:					
9.1	Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (d=76,1 mm), 3,28 m ilgio, ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas	vnt.	9		100,00	900,00

9.2	Kelio ženklų viensteinėjų metalinių atramų (d=76,1 mm), 3,55 m ilgio, ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas	vnt.	2		100,00	200,00
9.3	Kelio ženklų viensteinėjų metalinių atramų (d=76,1 mm), 3,90 m ilgio, ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas	vnt.	1		100,00	100,00
9.4	Kelio ženklų viensteinėjų metalinių atramų (d=76,1 mm), 3,98 m ilgio, ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas	vnt.	1		100,00	100,00
9.5	2 grupės kelio ženklų ant viensteinėjų metalinių atramų sumontavimas	vnt.	18		64,00	1152,00
9.6	Papildomų lentelių įrengimas	vnt.	2		43,50	87,00
9.7	Kelio ženklų atramų pamatų iš C25/30 betono įrengimas	m³	3,8		14,53	55,21
10	Vandens pralaidų įrengimas:					
10.1	Metalinės gofruotos pralaidos d = 400 mm su antgaliais įrengimas	m	12		157,04	1884,48
10.2	Plastikinės HDPE pralaidos d = 400 mm su antgaliais įrengimas	m	9		113,90	1025,10
11	Pėsčiųjų atitvarai (gatvių tvorelės):					
11.1	Pėsčiųjų tvorelės ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas	m	398		48,40	19263,20
11.2	Pėsčiųjų turėklas ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas	m	589		67,92	40004,88
12	Mažosios architektūros sprendiniai:					
10.1	Šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	5		209,04	1045,20
10.2	Suoliukų įrengimas	vnt.	5		460,85	2304,25
13	Konstrukcinio drenažo įrengimas:					
13.1	Drenažo tranšėjos kasimas ir grunto išvežimas į rangovo pasirinktą vietą 25 km atstumu	m³	106,1		6,68	708,75
13.2	Konstrukcinio drenažo vamzdžio su geotekstilės filtru iš plastikinių d113/126 mm vamzdžių įrengimas	m	870		6,43	5594,10
13.3	Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu	m³	99,2		26,17	2596,06
13.4	Apžiūros šulinėliai D600 mm	vnt.	15		519,11	7786,65
14	Teleskopinių latakų įrengimas					
14.1	Betoninių gatvės bordiūrų (100.15.30 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas	m	36		28,75	1035,00
14.2	Kišenės išbetonavimas iš C20/25 betono ~h-0,20 m įrengimas	m²	18		49,67	894,06
14.3	Teleskopinių latakų 80.50.33 mm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas	m	36		124,91	4496,76
14.4	Šlaitų tvirtinimo plokščių 49.49.10 mm ant C25/30 betono pagrindo įrengimas	m²	27		136,00	3672,00
					Iš viso Eur be PVM	597521,55
					PVM tarifas	125479,53
					Iš viso Eur su PVM	723001,08

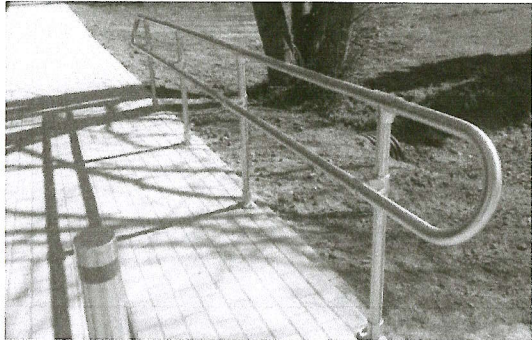
Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Nuoroda į TS skyrių	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	Statybos darbai					
1.1	Tranšėjų kasimas ir užpylimas mechanizuotai	m	494		6,50	3211,00
1.2	Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu	m	494		8,95	4421,30
1.3	HDPE vamzdžių paklojimas Atviru	m	988		1,51	1491,88
1.4	Kabelio tiesimas vamzdžiuose	vnt	988		2,00	1976,00
1.5	Signalinės juostos paklojimas	m	988		0,05	49,40
1.6	Kabelio tiesimas konstrukcijose	vnt	122		1,86	226,92
1.7	Duobių kasimas pamatams	m3	45		27,16	1222,20
1.8	Pamatų įrengimas	vnt	30		25,33	759,90
1.9	Atramų sumontavimas	vnt	30		75,04	2251,20
1.10	Šviestuvų įrengimas ant atramų ir prijungimas	vnt	30		41,34	1240,20
1.11	Automatinio jungiklio įrengimas ir pajungimas	vnt	30		21,94	658,20
1.12	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	30		9,63	288,90
1.13	Laidų Cu 3x1 įtraukimas atramose	m	210		0,79	165,90
1.14	Įžeminimo kontūro įrengimas	vnt	30		36,48	1094,40
1.15	Įžeminimo juostos paklojimas tranšėjose	m	60		2,52	151,20
1.16	Įžemiklio prijungimas	vnt	30		1,63	48,90
1.17	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	30		8,99	269,70
1.18	Apšvietimo valdymo spintos MP pastatymas	vnt	1		179,72	179,72
1.19	Šviesometriniai matavimai ir bandymai	Komp.	1		702,60	702,60
2	Statybos produktai					
2.1	Metalinės atramos h-7m (virš žemės paviršiaus)	vnt	30	7.1	156,22	4686,60
2.2	G/B pamatai atramoms	vnt	30	7.2	65,96	1978,80
2.3	Gembė 1m/1m, 10.00°	vnt	30	7.3	43,97	1319,10
2.4	LED šviestuvai 40W	vnt	30	7.4	173,58	5207,40
2.5	Automatinis jungiklis 1C4A	vnt	30	7.5	3,47	104,10
2.6	Aliuminis kabelis su XLPE izoliacija AL 4x35	m	32	7.6	3,30	105,60
2.7	Aliuminis kabelis su XLPE izoliacija AL 4x25	m	1078	7.6	1,74	1875,72
2.8	PP vamzdis d50mm (atviru būdu)	m	988	7.7	0,75	741,00
2.9	Signalinė juosta	m	988	7.9	0,12	118,56
2.10	Laidai Cu 3x1,5	m	210	7.1	0,60	126,00
2.11	Cinkuotas strypas 14,2x1500	vnt	150	7.11	8,68	1302,00
2.12	Sujungimo movelė 14,2mm	vnt	120	7.12	3,12	374,40
2.13	Įkalimo galvutė 14,2mm	vnt	30	7.12	2,55	76,50
2.14	Antgalis 14,2mm	vnt	30	7.12	2,31	69,30
2.15	Kryžminė jungtis 1/4	vnt	30	7.12	2,55	76,50
2.16	Cinkuota įžeminimo juosta 40x4mm	m	60	7.12	2,55	153,00
3	Įrenginiai					
3.1	Apšvietimo valdymo spinta MP	kompl	1	7.13	1561,08	1561,08
Iš viso Eur be PVM						40285,18
PVM tarifas						8459,89
Iš viso Eur su PVM						48745,07


**KAUNO R., RINGAUDŲ SEN., GAIŽĖNĖLIŲ K., NEMUNO GATVĖS
REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMAS
ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS Nr. 2**

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija), atlikdama supaprastinto atviro konkurso „Kauno r., Ringaudų sen., Gaižėnėlių k., Nemuno gatvės rekonstravimo darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas) procedūras, 2024 m. rugpjūčio 9 d. posėdyje, nagrinėjo CVP IS elektroninėmis priemonėmis gautus tiekėjo paklausimus ir pateikia atsakymus į juos:

Eil. Nr.	Paklausimai	Atsakymai
1.	Atlikus apklausą, rinkoje nepavyko rasti atramų, kurių durelių atsparumas vandeniui būtų IP54. Kuo remiantis yra įrašytas toks reikalavimas? Jeigu Perkančioji organizacija mano, kad šis reikalavimas yra būtinas, prašome pateikti bent tris gamintojus, kurie galėtų pasiūlyti tokią produkciją.	Specifikacijose durelių atsparumo vandeniui žymėjimu nesivadovauti.
2.	Statybos darbų žiniaraštyje tranšėjų kasimas - 988m (1.1 ir 1.2 poz.), tačiau vamzdžio montavimo būdas - uždaras (1.3). Prašome patikslinti žiniaraštį.	Vamzdžio montavimo būdas atviras.
3.	Statybos produktų žiniaraštyje nurodoma, kad kabelis aliuminio gyslomis, o techninėje specifikacijoje - varinis, 5x6mm2 skerspjūvio. Prašome patikslinti technines specifikacijas.	Tarp stulpų vertinti 4x25 mm 2 skerspjūvio aliumininis kabelius.
4.	Prašome patikslinti koks turėtų būti šviestuvo korpusas - anoduoto aliuminio ar dažytas milteliniu būdu?	Anoduoto aliuminio.
5.	Ar gali tiekėjas siūlyti 8m atramą su nulinio aukščio gembe? Šviestuvo aukštis nuo kelio paviršiaus nesikeistų.	Atlikus skaičiavimus ir pagrindus jog apšvieta bus tenkinama, galima siūlyti 8 m. Rangovas privalo įsivertinti jog numatoma nuo 7,0 iki 7,5 m važiuojamosios dalies plotis su 2,5 m šaligatviu.
6.	Prašome pateikti pėsčiųjų tvorelės ir turėklo technines specifikacija ir vizualizacija.	Apsauginė pėsčiųjų tvorelė turi būti įrengta pagal žemiau pateiktą pavyzdį. Metalinė tvorelė turi būti padengta antikoroazine danga. Apsauginės tvorelės įrengimo būdas – įbetonuojant. Tvorelė prie statramsčio tvirtinama varžtais

		
7.	Prašome patikslinti ar reikia vertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę, nurodykite sumą.	Medžių atkuriamosios vertės vertinti nereikia.
8.	Projekte numatytas medžių kirtimas. Prašome patikslinti, ar reikia įsivertinti medžių atkuriamąją vertę, ir kokią sumą?	Medžių atkuriamosios vertės vertinti nereikia.
9.	Techninėse specifikacijose, pralaidų įtekėjimo ir ištekėjimo antgalių įrengime numatomas geomembranos įrengimas. Geomembranos įrengimo darbų nėra sąnaudų kiekių žiniaraštyje. Prašome patikslinti, ar bus vykdomi geomembranos įrengimo darbai? Nurodykite kiekius.	Pralaidose D400 geomembranos įrengimas nenumatomas.
10.	Techninėse specifikacijose, pralaidų įrengime numatytas geotekstilės įrengimas. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje geotekstilės įrengimo darbų nėra. Prašome detalizuoti pralaidų įrengimą.	Plastikinių/metalinių D 400 pralaidų įrengime geotekstilė nenumatoma.
11.	Sąnaudų kiekių žiniaraštyje trūksta pagruntavimo darbų tarp asfalto sluoksnių. Prašome papildyti žiniaraštį.	Pagruntavimas numatomas pagal rangovo technologiją, nes jei rangovas kloja abu sluoksnius vienu metu pagruntavimo vertinti nereikia.
12.	Sąnaudų kiekių žiniaraštyje pralaidų įrengimo darbuose plastikinių ir metalinių vamzdžių diametras nurodytas kaip d- 400 cm. Patikslinkite mato vienetus.	Plastikinių metalinių pralaidų diametras D400 mm.
13.	Prašome patikslinti drenazo vamzdžio įrengimo būdą. Ar bus reikalingas geotekstilės paklojimas? Kuom bus užpiltas drenazo vamzdis? Iškastu gruntu, atvežtiniu gruntu ar skalda?	Žiūrėti skersinį pjūvį.
14.	Projekte numatyta įrengti pėsčiųjų tvorelę 398 m. Prašome pateikti tvorelės technines specifikacijas ir vizualizaciją.	Apsauginė pėsčiųjų tvorelė turi būti įrengta pagal žemiau pateiktą pavyzdį. Metalinė tvorelė turi būti padengta antikorozine danga. Apsauginės tvorelės įrengimo būdas – įbetonuojant. Tvorelė prie statramsčio tvirtinama varžtais

		
15.	Projekte numatyta įrengti pėsčiųjų turėklus 589 m. Prašome pateikti tvorelės technines specifikacijas ir vizualizacija.	Turėklai privalo atitikti ISO 21542 standarto keliamus reikalavimus. Turėklai privalo būti nerūdijančio plieno, miltelinio būdu dažyti vamzdiniai turėklai. 
16.	Techninėse specifikacijose minimi drenažo linijos apžiūros šulinukai. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje šulinukų darbų nėra. Prašome patikslinti, ar bus įrenginėjami drenažo šulinukai?	Projekte numatoma įrengti 15 vnt apžiūros šulinėlių.
17.	Prašome pateikti reikalingų suolų technines specifikacijas ir vizualizacija.	Suoliuko ilgis – 170/180 cm; Sėdynės aukštis – 44 cm; Bendras aukštis – 77 cm; Galima įvairi išorės tekstūra; Betoninis suoliukas iš betono C40/50, turi atitikti Europos standartas EN 206-1. Mediena – pušies, tropinės ar kitos medienos. Lentos storis 4 cm, medine impregnuota ir dažyta 2 kartus. 
18.	Prašome pateikti reikalingų šiukšliadėžių technines specifikacijas ir vizualizacija.	Aukštis – 620 mm; Pagrindo plotis – 480 mm; Šiukšliadėžės talpa – 50 l, su cinkuotu kibiru – 30 l; Galimos įvairios akmenukų spalvos;

		Svoris – 140 kg. 
19.	Projekte numatyta įrengti teleskopinius latakus. Prašome pateikti teleskopinių latakų technines specifikacijas.	Betoniniai latakai:  $L \sim 1,00 \text{ m}$ $B \sim 0,54 \text{ m}$ $B \sim 0,43 \text{ m}$
20.	Sąnaudų kiekių žiniaraštyje numatytas šlaitų tvirtinimo plokščių 49.49.10 įrengimas. Pateikite plokščių technines specifikacijas.	Numatoma tvirtinti betoniniais P-1 blokais.
21.	Dangų ir eismo plano brėžinyje matoma, kad nuvažos ir stovėjimo aikštelė bus įrengtos iš asfalto, o sąnaudų kiekių žiniaraštyje nuvažų ir stovėjimo aikštelių konstrukcijos įrengimas nurodomas iš betoninių trinkelų 200x100x80. Prašome patikslinti nuvažų ir stovėjimo aikštelių įrengimo būdą.	Projekte stovėjimo aikštelės ir nuvažos įrengiamos iš trinkelų dangos.
22.	Brėžinyje, dangų ir eismo organizavimo plane, matomi latakai su grotelėmis 100.10.10. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje šių latakų įrengimo darbų nėra. Prašome patikslinti, ar bus įrenginėjami latakai 100.10.10. Patikslinkite kiekių žiniaraštį, ir pateikite technines specifikacijas.	Latakai įrengiami nebus.
23.	Projekto žiniaraštyje 769/8-XX-TP-E-SKŽ pozicija Nr.1.3 nurodytas HDPE vamzdžių paklojimas uždaru būdu, tačiau brėžinyje 769/8-XX-TDP-E-01 nėra pažymėtas vamzdžio klojimas uždaru būdu. Prašome patikslinti kurioje vietoje bus atliekami šie darbai.	Darbus numatoma atlikti atviru būdu.

24.	Prašome patikslinti susisieikimo dalies pozicijos 2.6 „Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu, $h = 0,30$ m“ mato vienetą ar kiekį, nes yra planiruojama (pozicija Nr. 2.8 „Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu“ – 10054,8 m ²).	Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu lygus sankasos plakiravimui mechaniniu būdu.
25.	Prašome patikslinti susisieikimo dalies pozicijos 2.7 „Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu, $h = 0,30$ m“ mato vienetą ar kiekį, nes yra planiruojama (pozicija Nr. 2.9 „Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu“ – 931 m ²).	Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu lygus sankasos plakiravimui rankiniu būdu.
26.	Prašome pateikti susisieikimo dalies pozicijos 11.1 „Pėsčiųjų tvorelės ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas“ brėžinius.	Apsauginės tvorelės statramsčiai 60, 76, 89 mm skersmens; tarpiniai segmentai iš 33,7 mm vamzdžių; standartinis atstumas tarp statramsčių 2,85 m, tačiau galimos įvairios modifikacijos; antikorozinis padengimas – karštas cinkavimas; įrengimo būdas – įbetonuojant.
27.	Prašome pateikti susisieikimo dalies pozicijos 11.2 „Pėsčiųjų turėklas ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas“ brėžinius. Prašome pateikti susisieikimo dalies pozicijos 10.1 „Šiukšliadėžių įrengimas“ technines specifikacijas.	Atsakyta 15, 18 klausime.
28.	Prašome pateikti susisieikimo dalies pozicijos 10.2 „Suoliukų įrengimas“ technines specifikacijas.	Atsakyta 17 klausime.
29.	Prašome patikslinti susisieikimo dalies pozicijos 3.3 „Bortų užsandarinimas bitumine juosta $h=0,04$ m“ kiekį.	Juostos kiekis lygus bortų kiekiui.
30.	Prašome patikslinti susisieikimo dalies šaligatvio konstrukcijos įrengiamo AŠAS sluoksnio storį, nes sąnaudų kiekių žiniaraštyje 769/8-XX-TDP-BD-SMG.SKŽ ir brėžinyje 769/8-XX-TDP-BD-SMG.SP nurodytas 21cm, o pateiktuose ekseliniuose darbų kiekių žiniaraščiuose 19cm.	Patiksliname Excel žiniaraštį.
31.	Prašome patikslinti susisieikimo dalies šaligatvio konstrukcijos įrengiamų trinkelų parametrus (aukštį), nes sąnaudų kiekių žiniaraštyje 769/8-XX-TDP-BD-SMG.SKŽ ir brėžinyje 769/8-XX-TDP-BD-SMG.SP nurodytas 6cm, o pateiktuose ekseliniuose darbų kiekių žiniaraščiuose 8cm.	Trinkelų aukštis $h=0,08$ m.

32.	Prašome patikslinti ar nereikia įsivertinti medžių atkūriamosios vertės. Jei taip, tai kokia suma ir į kurią poziciją ją įsivertinti.	Medžių atkūriamosios vertės vertinti nereikia.
33.	Pateikite susisiekimo dalies konstrukcinio drenažo skersinį profilį.	Žiūrėti pjūvius skersinius.
34.	Prašome patikslinti ar susisiekimo dalyje nesidubliuoja šios pozicijos: 11.1 "Pėsčiųjų tvorelės ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas" ir 11.2 "Pėsčiųjų turėklas ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas"?	Kiekis nesidubliuoja.
35.	Koks numatomas pirkimo biudžetas?	Perkančioji organizacija neįpareigota viešinti Pirkimo biudžeto, todėl Komisija nutarė biudžeto neatskleisti.
36.	Ar kartu su pasiūlymu reikia pateikti dokumentus įrodančius atitiktį reikalaujamiems aplinkosauginiams reikalavimams statybinėms medžiagoms?	Rangovas atitiktį reikalaujamiems aplinkosauginiams reikalavimams statybinėms medžiagoms, turės pateikti techninės priežiūros vadovui, vykdant darbus, kaip nurodyta sutarties projekto 4.6. punkte.
37.	Ar yra nustatyta tam tikra pinigų suma, už kurią būtina atlikti darbus 2024 m.?	Pinigų suma 2024 m. priklausys nuo pasirašytos sutarties datos ir darbų pradžios datos.
38.	Darbų kiekių žiniaraštyje susisiekimo dalis 10.1 ir 10.2 eilutės – patikslinkite skersmenį.	10.1 ir 10.2 pozicijose skersmuo patikslintas į D400 mm.
39.	Pridėkite žiniaraštį pildymui – „el. žurn., tdp laidos parengimas, su darbais susijusios paslaugos“ - kad sudėjus visus žiniaraščius gautume pasiūlymo kainą.	Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas ir statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma“ 4 lentelėje „Mes siūlome šiuos darbus“. Todėl darbų kiekių žiniaraščiai nebus papildomi.
40.	Pateikite detalesnę informaciją apie pėsčiųjų tvorelę ir turėklus.	Atsakyta 6, 15 kl.
41.	Prašome konkrečiai nurodyti dangos pjūvių taikymo ribas, kad būtų daugiau aiškumo.	Skersiniai pjūviai pateikiami tipiniai. Esminis pasikeitimas pjūvio geometrija dėl šios priežasties taikymo sritis nurodyti nėra poreikio.
42.	Kaip numatyta grindinys – koreguotame brėžinyje matosi skirtingų spalvų. Koks sprendimas?	Žiūrėti skersinius pjūvius.
43.	Prašome pateikti pėsčiųjų tvorelės techninę specifikaciją, kad būtų aiškus medžiagiškumas ir visi tiekėjai įsivertintų tokį patį gaminį.	Atsakyta 6 kl.
44.	Brėžiniuose nurodytas apsauginis esamų kabelių sudedamas vamzdis HDPE d110, žiniaraščiuose jo nėra. Pagal brėžinį nurodytas nemažas kiekis. Prašome patikslinti.	HDPE vamzdzio nevertinti.

45.	Kadangi projekte yra pateiktos geotekstilės, geomembranos techninės specifikacijos, prašome papildyti žiniaraščius, nurodant jų kiekius pralaidų įrengimui. Taip pat prašome pateikti pralaidų įrengimo brėžinius.	Pralaida įrengiama kaip tipinis sprendinys vadovaujantis statybos taisyklėmis. Geotekstilė ir Geomembrana įrengiama nebus.
46.	Žiniaraščiuose numatyti teleskopiniai latakai 80.50.33mm, o projekto brėžiniuose latakai su grotelėmis 100x10x10. Prašome patikslinti kokius latakus reikės įrengti ir pateikite techninę specifikaciją.	Projekte reikia įrengti teleskopinius latakus. Latakų specifikacija pateikt 19 atsakyme.
47.	Drenažo įrengimui techninėje specifikacijoje nurodyti vandens surinkimo šulinėliai, žiniaraščiuose jų nėra. Prašome patikslinti.	Drenažo įrengimui numatoma naudoti 15 vnt apžiūros šulinėlių.
48.	Projekto žiniaraščiuose nurodyta šalinti medžius 109 vnt, nors projekte nurodyta, kad šalinami tik 4 medžiai. Prašome patikslinti. Taip pat prašome pateikti informaciją dėl medžių atkuriamosios vertės - ar tiekėjas turi įsivertinti į pasiūlymą (nurodykite vertės dydį).	Medžių atkuriamosios vertės vertinti nereikia.
49.	Techninėje specifikacijoje pateikta, kad šaligatvis įrengiamas iš 6 cm storio trinkelio, o brėžiniuose ir žiniaraščiuose 8 cm. Kadangi techninė specifikacija svarbiau už brėžinius ir žiniaraščius, kuomet turime vadovautis, prašome patikslinti. Tokia pati situacija ir su Apsauginiu šalčiu atspariu sluoksniu (TS 21 cm, o brėžiniuose ir žiniaraščiuose 19 cm).	Vadovautis pateiktu skersinių pjūvių brėžiniu.
50.	Elektros dalies žiniaraščiuose vamzdžio klojimas nurodytas uždaru būdu, nors brėžiniuose visur nurodytas atviras vamzdžių įrengimas - prašome patikslinti.	Vamzdį numatoma kloti atviru būdu.
51.	Elektrotechnikos darbų kiekių žiniaraščiuose ir techniniame darbo projekte nurodyti skirtingi statybos darbai ir medžiagos. Statybos darbai nurodyta "1.3 HDPE vamzdžių paklojimas uždaru būdu 988 m". Statybos produktai nurodyta "2.8 PP vamzdis d50mm (atviru būdu) m 988 m". Taip pat numatytas tranšėjos kasimas ir užpylimas mechaniniu būdu 494 m ir rankiniu būdu 494 m. Ar tikrai vamzdžio klojimas turi būti vertinamas uždaru būdu? Prašome patikslinti projektą ir darbų kiekių žiniaraščius.	Vamzdžio klojimas projekte numatomas atviru būdu.

52.	Pirkimo sąlygose (44), buvo prašoma pateikti Techninio darbo projekto A laidos parengimo kainą, o naujausiose pirkimo sąlygose šis punktas buvo pašalintas. Prašome patikslinti ar reikia vertintis Techninio darbo projekto A laidos parengimo kainą.	Nereikia.
53.	Projekte pateiktame numatomų iškirsti želdinių žiniaraštyje numatyta pašalinti 4 vnt medžių daugiau nei 45 cm diametro. Tuo tarpu darbų kiekių žiniaraštyje numatyta pašalinti 109 vnt medžių su 0-45 cm diametro. Patikslinkite, koks vis dėlto šalinamų medžių kiekis, ir pateikite teisingą šalinamų medžių žiniaraštį.	Vadovautis dabų kiekių žiniaraščiu.
54.	Nurodykite ardomų pralaidų diametrus	G/B D300 mm.
55.	Prašome patikslinti pateiktą darbų kiekių žiniaraštį:	
55.1.	Žemės darbuose poz.2.6 nurodyta žemės sankasos viršaus tankinimas 10054,8 m ³ , tuo tarpu poz. 2.8 nurodyta žemės sankasos viršaus planiravimas 10054,8 m ² . Ar tai teisingi kiekiai?	Vertinti jog žemės sankasos viršaus tankinimas 10054,8 m ² .
55.2.	Žemės darbuose poz.2.7 nurodyta žemės sankasos viršaus tankinimas 931 m ³ , tuo tarpu poz. 2.9 nurodyta žemės sankasos viršaus planiravimas 931 m ² . Ar tai teisingi kiekiai?	Žemės darbuose 2.7 pozicija 931 m ² .
56.	Patikslinkite, ar reikia įsivertinti ESO dalies darbus, jeigu reikia, nurodykite sumą.	AB ESO darbų vertintis rangovui nereikia.
57.	Pirkimo sąlygose rašote, kad Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti įkainotą Darbų kiekių žiniaraštį (pirkimo sąlygų 2 priedas „Darbų kiekių žiniaraščiai“, <u>nekeičiant</u> nurodytų Darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių (!), įrašant įkainius, bendras atitinkamų darbų kainas, bendrą darbų kainą (visi įkainiai ir kainos turi būti įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio). Tačiau pateikti exel žiniaraščiai yra pirkimo sąlygose yra nurodyti kaip 3 priedas. Taip pat patikslinkite kuo vadovautis skaičiuojant kainą, nes pridėtame exel žiniaraštyje, pridėtame faile "koreagotas sąnaudų žiniaraštis" ir susisiekiama dalie projektas-visur nurodyti kai kurių darbų kiekiai skiriasi, kaip kurių darbų visai nėra. pvz projekte nurodyta 259 m, apsauginių surenkamų vamzdžių įrengimas, exel žiniaraštyje, tokio darbo nėra. Apsauginės	Pirkimo sąlygų 2.11 punkte techninė klaida, nurodant priedo numerį. Tiekėjas turi įkainuoti darbų kiekių žiniaraštį pagal pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą žiniaraštį. Pridedame patikslintą žiniaraštį.

	tvorelės duota 764 m, exel žiniaraštyje duota taip: Pėsčiųjų tvo relės ant 11. betoninio 398, 1 pagrindo m⁰⁰ C25/30 įrengimas Pėsčiųjų tur ėklas ant 11. betoninio 589, 2 pagrindo m⁰⁰ C25/30 įrengimas Patikslinkite kuo vadovautis skaičiuojant pasiūlymo kainą.	
58.	Projekte nurodyta, kad šaligatvyje įrengiami vandens nuvedimo latakai su grotelėmis 100.10.10. Pateiktame Darbų kiekio žiniaraštyje poz.14.3 Teleskopinių latakų 80.50.33 mm ant betoninio pagrindo įrengimas. Patikslinkite, kokie ir kur įrengiami latakai, pateikite šių latakų TS bei brėžinius.	Projekte latakai 100.10.10 įrengiami nebus. TS nurodyta 19 atsakyme. Vieta parinkta ir nurodyta pirkimui pateiktam atskirame brėžinyje.
59.	Numatytos įrengti pralaidos. Ar reikės įrengti pralaidoms antgalius, ir kurioje darbų kiekio žiniaraščio pozicijoje tai įsivertinti?	D400 pralaidose vertintis standartinius pralaidų antgalius PA-4 4 vnt.
60.	Projekte numatyta įrengti pėsčiųjų tvorelę. Patikslinkite, kur kokie tvorelės elementai, kokio diametro naudojami. Pateikite smulkesnę tvorelės specifikaciją ir brėžinį. Patikslinkite reikalavimus tvorelės metalo padengimui.	Atsakyta 6, 14 klausime.
61.	Pridedamame Excel darbų kiekio žiniaraštyje 12 skyriuje numatytas šiukšliadėžių ir suoliukų įrengimas - po 5vnt. Projekto pdf dalies žiniaraštyje numatyti kiekiai - po 7 vnt. Prašome patikslinti kuriuo kiekiu turime vadovautis?	Vadovautis Excel žiniaraščiu.
62.	Pridedamame Excel darbų kiekio žiniaraštyje 11 skyriuje numatytas pėsčiųjų tvorelės įrengimas 398m ir pėsčiųjų turėklo įrengimas 589 m. Projekto pdf dalies žiniaraštyje numatytas pėsčiųjų tvorelės įrengimo kiekis - 764 m. Prašome patikslinti kuriuo kiekiu turime vadovautis?	Vadovautis Excel žiniaraščiu.

63.	Prašome pateikti pėsčiųjų tvorelės detalizaciją/specifikaciją.	Atsakyta 6, 14 klausime.
64.	Žemės sankasos tankinimo mechanizuotu ir rankiniu būdu nurodytas mato vienetas yra netinkamas, nes planiravimas nurodytas m2, o tankinasi 30 cm storio sluoksnis, tai m3 turėtų būti mažiau - patikslinkite.	Patiksliname.
65.	Prašome patikslinti kelio ženklų įrengimo kiekius, nes pagal projekto brėžinius, kiekis skiriasi nuo kiekių, pateiktų žiniaraščiuose.	Vadovautis projekto brėžiniu.
66.	Trūksta konstrukcinio дренаžo įrengimo detalės bei nėra pažymėta skersiniuose pjūviuose. Prašome patikslinti.	Žiūrėti skersinius.

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.

**KAUNO R., RINGAUDŲ SEN., GAIŽĖNĖLIŲ K., NEMUNO GATVĖS
REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMAS
ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS Nr. 3**

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija), atlikdama supaprastinto atviro konkurso „Kauno r., Ringaudų sen., Gaižėnėlių k., Nemuno gatvės rekonstravimo darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas) procedūras, 2024 m. rugpjūčio 23 d. posėdyje, nagrinėjo CVP IS elektroninėmis priemonėmis gautus tiekėjo paklausimus ir pateikia atsakymus į juos:

Eil. Nr.	Paklausimai	Atsakymai
2024-08-09 gauti paklausimai:		
1.	Kad nekiltų klausimų vykdant darbus ir aktuojuant atliktus darbus, kad būtų tinkamai nurodyti parametrai, prašome patikslinti šias žiniaraščio pildomo eilutes:	
1.1.	Elektrotechnikos dalis: 1.3. - HDPE vamzdžių paklojimas uždaru būdu - atviru būdu; 2.7. - Aliuminis kabelis su XLPE izoliacija AL 4x16 - 4x25.	
1.2.	Susiekimo dalis: 10.1. Metalinės gofruotos pralaidos d = 400 cm su antgaliais įrengimas - d400 mm 10.2. Plastikinės HDPE pralaidos d = 400 cm su antgaliais įrengimas - d400 mm 14.3. Teleskopinių latakų 80.50.33 mm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas - LU-4.	
2.	Taip pat vadovaujantis pateiktais atsakymais prašome papildyti/patikslinti žiniaraščius:	
2.1.	Konstrukcinio дренаžo įrengimas: papildyti apžiūros šulinėliais, nurodant diametrus ir gylius - 15 vnt.	
2.2.	Bordiūrų įrengimas: patikslinti bortų užsandarinimo bitumine juosta kiekį - gatvės bortų kiekis nurodytas 1551 m, o sandarinimo juostos kiekis 2185 m (prie vejos bortų nesirengia juosta). Taip pat papildyti žiniaraštį žemintų bortų kiekiu (15.22) , nes skersiniame pjūvyje pažymėti.	Žemesnius bortus vertinasi rangovas, kaip atskirą gaminį projekte kiekiuose jie neišskirti.
2.3.	Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje: prašome patikslinti kiekių žiniaraščius pagal projekto brėžiniuose nurodytus kiekius, nes pildyti žiniaraštį turėsime visą, o atsakymuose pateikėte informaciją, kad vadovautis brėžiniu.	
2024-08-12 gauti paklausimai		

3.	Prašome patikslinti ar pėsčiųjų turėklus būtina dažyti jeigu jie pagaminti iš nerūdijančio plieno, tai pat patikslinti ar jie turi būti surenkami ar suvirinti.	Pėsčiųjų turėklus įrengti nedažytus iš nerūdijančio plieno.
4.	Kadangi pateikdami atsakymus į paklausimus nurodėte, jog reikės įrengti 15 vnt. drenažo apžiūros šulinėlių, bet nepateikėte jokios informacijos apie juos. Pateikite reikalavimus šiems šulinėliams: kokios medžiagos, kokio aukščio, kokie reikalavimai dangčiams (liukams), kokioje pateikto žiniaraščio pozicijoje tai įsivertinti.	Pateikta žiniaraštyje.
5.	Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį ir įtraukti 15 vnt. apžiūros šulinėlių įrengimo darbus.	Įtraukta 13.4.
6.	Atsakymuose Nr. 2 pateikėte atsakymą Nr. 15 dėl turėklų. Prašome patikslinti, ar tikrai turėklas nerūdijančio plieno ir dar dažytas? Ar netiktų turėklas nerūdijančio plieno, nedažytas?	Turėklai nerūdijančio plieno nedažomi.
7.	Taip pat prašome patikslinti kaip turi būti tvirtinami turėklai - betonuojami ar prisukami?	Turėklai betonuojami 0,7 m gylio.
8.	Drenažas numatytas po kelio bortu. Prašome nurodyti kaip atrodys dangos konstr. brėž. apžiūros šulinėlių ir įtraukti 15 vnt. apžiūros šulinėlių į darbų kiekių žiniaraštį.	Įtraukta.
9.	Atsakymuose į tiekėjų paklausimus Nr. 2. Klausimas Nr. 65. Patikslinkite darbų kiekių žiniaraštį nurodydami tikslius kelių ženklų įrengimo kiekius.	Rangovas įsivertina pagal dangų ir eismo organizavimo planą
2024-08-21 gauti klausimai		
10.	Darbų kiekių žiniaraštyje numatyta ženklų tvirtinimas ant dvistiebių atramų (9.9-9.14 poz.) - bet nenumatyta dvistiebių atramų įrengimas - prašome patikslinti.	
11.	Prašome patikslinti kelio ženklų atspindį (9 skyrius, 9.5-9.14 poz.)	

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų SD 3.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

- 1.
- 2.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas _____

Parašas: _____ **Data**

Rangovo atstovas _____

Parašas: _____ **Data**

2024 m. _____ mėn. ____ d. Sutarties Nr. S-_____ 6 priedas

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties SD 1.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
 2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
 3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
 3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]
- [Pasirenkama pagal situaciją]
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas [Pavadinimas] [Buveinės adresas] [Telefonas, faksas] [Įmonės kodas] [PVM mokėtojo kodas] _____ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė]	Užsakovas [Pavadinimas] [Buveinės adresas] [Telefonas, faksas] [Įmonės kodas] [PVM mokėtojo kodas] _____ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė]	Statinio statybos techninės priežiūros vadovas [Vardas, Pavardė] [Atestato numeris] _____ Parašas
--	---	--

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija, į. k. 188756386

Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A Nr.

20 m. _____ mėn.

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Nuo statybos pradžios	Atlikta darbų				Per ataskaitinį laikotarpį	
					Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1										

Techninis prižiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:
A. V.

20 m. _____ mėn. d.

Rangovas:
A. V.
20 m. _____ mėn. d.

2024 m. _____ mėn. ____ d. Sutarties Nr. S-_____ 8 priedas

PAŽYMA APIE ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ VERTĘ PAGAL OBJEKTUS

(data)

UŽSAKOVAS:
RANGOVAS:
OBJEKTAS:
SUTARTIES Nr.

Eil. Nr.	Unikalus daikto numeris pagal Registrų centro išrašą/darbų užbaigimo (perdavimo-priėmimo) akto Nr.	Daikto pavadinimas pagal Registrų centro išrašą/ darbų užbaigimo (perdavimo-priėmimo) aktą	Atliktų darbų vertė (Eur)		
			Suma be PVM	PVM suma	Suma su PVM
1.					
2.					
Iš viso:					

PERDAVĖ: RANGOVAS _____ PRIĖMĖ: UŽSAKOVAS _____

A.V. _____ A.V. _____
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

UŽ DUOMENŲ PATEIKIMĄ ATSAKINGAS ASMUO: _____
(pareigos, vardas, pavardė)

Rangos sutartis:

[illegible]

Rangovas:

[illegible]

