

Interjero stilistinis konceptas

Užsakovas:
VŠĮ „Šeškinės poliklinika“
Šeškinės g. 24, Vilnius

Koncepto rengėjas:
S6design.lt interjero dizaino studija
J. Jasinskio g. 16, Vilnius

BPISD

Bendras poliklinikos interjero stilistinis dizainas







SIENOS

Visos **vidinės sienos** (koridorių bei kabinetų)

dažomos balta spalva.

Pantone - 11-0601 TPX.

NSC - 1001-G.




LUBOS

Lubos montuojamos pakabinamos, plokštė mineralinė, akustinė, A garso sugerties klasė, 60x60cm, konstrukcija/profiliai: T24.



T24 modulinė lubų konstrukcija susideda iš T formos metalinių profilių, kurie susijungia tarpusavyje, sudarydami 600 x 600 mm dydžio segmentus, į kuriuos montuojamos pakabinamų lubų plokštės. Profilio apatinės dalies plotis būna 24 mm.

Pakabinamų lubų konstrukcijos elementai:

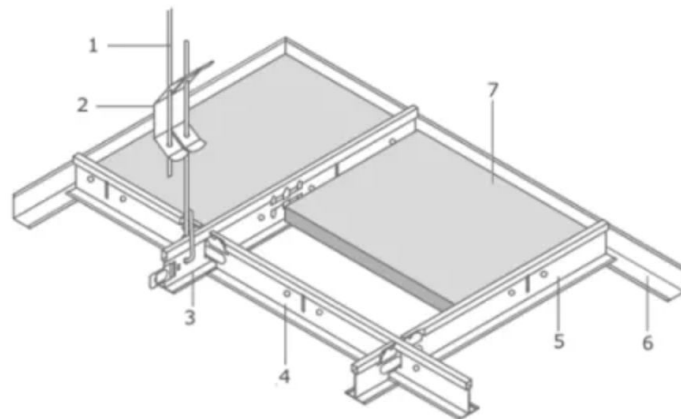


1. Pakabinimo strypas
2. Dviguba jungiamoji spyruoklė
3. Pagrindinis profilis
4. Skersinis profilis
5. Skersinis profilis
6. Perimetrisinis profilis
7. Lubų plokštė

ŠVIESTUVAI

LED šviesos panelė, 60x60cm, neutraliai balta 4000K. Be mirgėjimo.

Panelės karkasas - baltos spalvos.

Galingumas ir kiekiai tikslinami pagal techninį projektą ir esamą poreikį skirtingoms patalpoms.

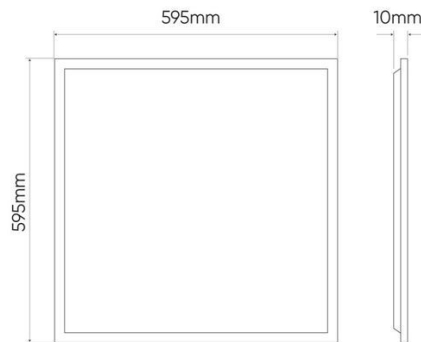

DURYS



Papildoma kabineto numerio identifikacinė lentelė. Specifikacija pateikta sekančiame puslapyje.

Durys HORMAN OIT su pilnaviduriu užpildu ir mechaniškai nusileidžiančiu slenksčiu arba lygiavertės. Šalia (iš durų atidarymo rankenos pusės) montuojama papildoma sienelė su kabineto numeriu ir informaciniu laukeliu. **Šios sienelės tvirtinamos prie visų durų, išskyrus sanitarinius mazgus, gaisrinių čiaupų spinteles, elektros paskirstymo skydines.**

Sienelė derinama prie registratūros medžio dekorų spalvos, turi būti išlaikomas vientisumas. Medžio raštas - vertikalus. Natural Oak, aplaminuotas MDF.

Durų rankena (kur numatoma įeigos kontrolė) turi būti fiksuota ir atitikti universalaus dizaino principus, nerūdijančio plieno. Kitų kabinetų durų rankenos, standartinės, nerūdijančio plieno, su užlenkimu. Pavyzdys 1.





Pavyzdys 1

Kabineto durų numeris - tūrinis, baltos matinės spalvos, šviečiantis iš vidaus. Numerio švietimo stiprumas turi būti suderintas su poliklinikos atstovais prieš užsakant.

DURYS

Papildoma kabineto identifikacinė lentelė montuojama virš durų nurodytoje vietoje. Lentelės matmenys pateikti išsklotinėje. Lentelė gaminama iš organinio balto, matinio stiklo. Ant jos klijuojami specialiai gaminti numerių lipdukai tamsiai pilkos spalvos. Tikslus spalvos kodas derinamas projekto eigoje su dizaineriais.

Papildomų durų detalių tvirtinimo aukščiai (iki 10 cm nuo to, kas nurodyta) gali būti koreguojami darbų eigoje.

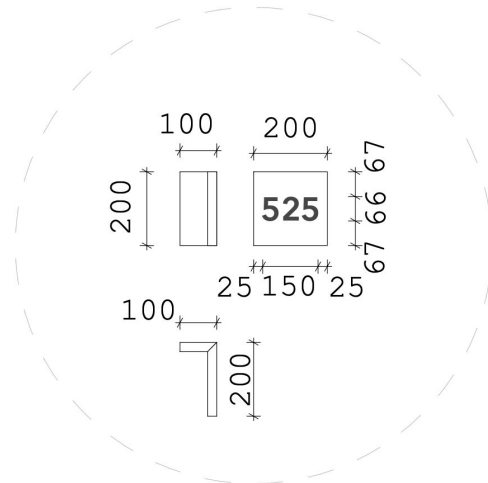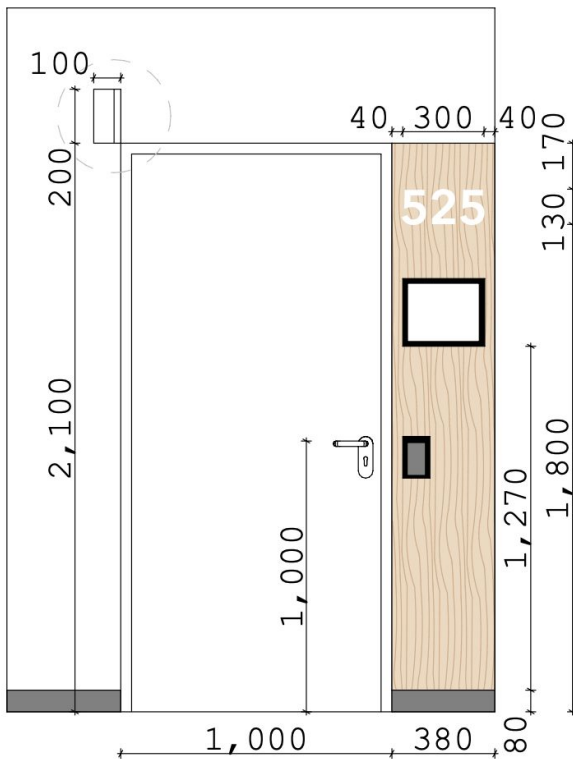

DURYS



Pavyzdys

Ant išorinių **WC** durų kabinamas VYR/MOT ženklimas.




Print ----- Pantone 347 C
Print ----- C96 M0 Y99 K0
Screen ----- R0 G155 B72
Screen (web) --- HTML #009B48

Ženklinio spalva turi atitikti brandbook'o spalvą.

WC KAMBARYS

Keraminės **sienu plytelės** NEVE BIANCO MAT, 30 x 60 cm arba lygiavertės. Plytelės ant sienų klijuojamos visu sienų perimetru iki 2.1 m aukščio.



Akmens masės plytelės 30 x 30 cm IOWA , 7.2mm. Neglazūruotos. Arba lygiavertės. Plytelės klijuojamos ant **grindų** visu grindų plotu.



SIENŲ APSAUGOS



Natural Oak, aplaminuoto MDF **apsaugos plokštė**.


Derinama prie durų medžio dekorų plokštės. Turi būti išlaikomas vientisumas.

Apsauginės plokštės plotis 400mm.

Montuojama 1100 mm aukštyje, kai 1100 mm yra plokštės viršus, o 700 mm aukštyje plokštės apačia.

Medžio raštas - horizontalus.

SIENŲ KAMPŲ APSAUGOS

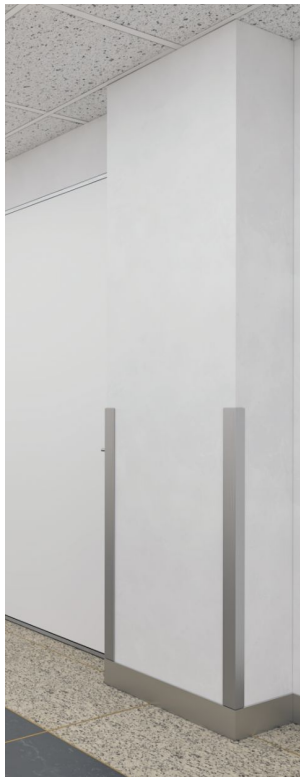


Nerūdijančio plieno **sienų kampų apsauga**. Tvirtinama ant sienų kampų nuo grindjuostės viršaus iki 1100 mm aukščio, suvedant apsaugos viršų su sienų (medžio dekoru) apsauginės plokštės viršaus kraštine.

Kampų plotis: 30 x 30 mm

Storis: 0,6mm


Metalas: nerūdijantis plienas

Skirtas apsaugoti sienų kampus nuo pažeidimų.



GRINDJUOSTĖS

Grindjuostė nerūdijančio plieno 916 U F8G (nepragręžta),
šlifluotas nerūdijantis plienas, 250cm.



MINKŠTIEJI BALDAI

Minkštasuoliai lankytojiui prisėsti laukiamojo zonoje.

Krėslų konstrukcija metalinė. Milteliniu būdu dažytas pilkai (NCS S 4502 - B) rėmas.

Gaminami dviejų skirtingų spalvų.

Spalva nr.1 - Select 136 Pietra arba Hacienda Limestone

Spalva nr.2 - Select 022 Earth arba Hacienda Espresso

Dalis krėslų (tikslina užsakovas) turi būti su porankiais pritaikyti sunkiai vaikštantiesiems žmonėms. Porankiai derinami prie konstrukcijos, pilko (NCS S 4502 - B) metalo rėmas.

Matmenys (dviguba sėdima dalis): 60x120x420h cm

Matmenys (vienguba sėdima dalis): 60x60x420h cm (su porankiais)

Dėmesio! Minkštasuolio aukštis duotas be atlošo, turi būti įvertintas atlošo aukštis pagal pateiktas rekomendacijas.

Krėslai su porankiais turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:


- sėdynės aukštis: (400–450) mm;
- atlošo aukštis: (750–790) mm;
- sėdynės gylis: (400–450) mm;
- kampas tarp sėdynės ir atlošo: (100–105)°;
- ranktūrio aukštis: (220–300) mm virš sėdynės;
- ranktūris: ≤ 75 mm atitrauktas atgal nuo sėdynės priekio;
- po sėdyne turi būti bent 150 mm laisvos erdvės pėdoms stojantis

PAVEIKSLAI


Vietose, kur numatomi paveikslai, naudojama **pakabinimo sistema „CLICK RAIL“**.

Viršuje, prie lubų, pritvirtinama kabinimo juosta, o paveikslų aukštis bei vieta yra reguliuojama specialiais priveržiamais kabliukais.

Juosta turi būti balta.

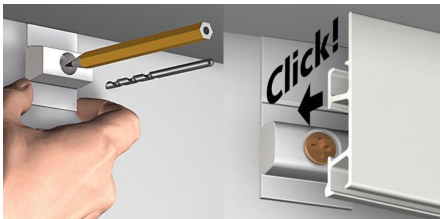

Paveikslų rėmai - minimalaus dizaino metaliniai, baltos spalvos rėmai. Siauri, gilesnio profilio, matiniu paviršiumi. Matmenys - 30x40 cm dydžio printams.

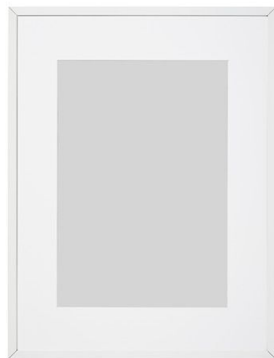

Paveikslai rekomenduojami naudoti iš atrinktos galerijos. Atspausdinami 31x41cm matmenimis. Rėminami į nurodyto tipo rėmelį.

