

**Henrikas Pajaujis**  
Lietuvos zoologijos sodo  
Viešųjų pirkimų specialistas  
Tel. +370 665 90771  
El. paštas henrikas.pajaujis@zoosodas.lt

### Offer: Termite (artificial rock)

### Pasiūlymas: Termitas (dirbtinė uola)

**Offer validity:**

- 2024-12-07

**Pasiūlymo galiojimas:**

- 2024-12-07

**Delivery time:**

- 21 business days from placing the order

**Pristatymo laikas:**

- 21 darbo diena nuo užsakymo pateikimo

**Price:**

- 5400 Euro net (plus VAT)

**Kaina:**

- 5400 Eurų (plius PVM)

**DPU: Radvilėnų pl. 21, Kaunas, Lithuania.**

- unloading and installation on the customer's side

**DPU: Radvilėnų pl. 21, Kaunas, Lithuania.**

- iškrovimas ir montavimas kliento pusėje

**Payment:**

- Advance payment: 50%
- Final payment: 50%, before delivery

**Mokėjimas:**

- Išankstinis apmokėjimas: 50 proc.
- Galutinis mokėjimas: 50%, prieš pristatymą

**Bank Account:**

- PL 72 1240 4722 1978 0000 5690 9649

**Banko sąskaita:**

- PL 72 1240 4722 1978 0000 5690 9649

**Guarantee:**

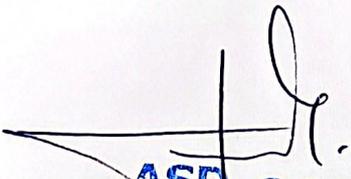
- 24 months

**Garantija:**

- 24 mėn

According to the technical specification provided by the client - attached.

Pagal kliento pateiktą techninę specifikaciją - pridedama.

  
**ASD S.C.**  
Mirosław Foryś, Małgorzata Foryś  
31-398 Kraków, ul. Długoszowskiego 10A/  
REGON 121462340, NIP 683-206-65-73

**Bidder/Pasiūlymo teikėjas:**

ArtSystemDeco  
ASD S.C. Mirosław Foryś, Małgorzata Foryś  
VAT: PL6832066573  
Długoszowskiego 10a/4,  
31-398 Kraków,  
Polska  
[artsystemdeco@gmail.com](mailto:artsystemdeco@gmail.com)



LIETUVOS  
ZOOLOGIJOS  
SODAS

## Techninė specifikacija

Termitas (dirbtinė uola) techninė specifikacija:

Termito dydis 1,5 m ilgio, 2 m pločio, 1,5 m aukščio. Bendras tūris apie 4,5 kubinių metrų.

Termitas (dirbtinė uola) turi būti pagamintas tokiu būdu:

- pagrindinė konstrukcija iš plieno (stypai ir suvirintas tinklelis);
- stiklo pluošto tinklelis;
- vidinis ir išorinis skulptūrinio betono skiedinio sluoksniai, bendras storis iki 4 cm;
- tapyba / tematizavimas;
- vandenį atstumiančios medžiagos sluoksnis.

Reikalavimai skulptūrinio betono skiediniui:

- Skiedinys atsparus gniuždymui;
- Nedegios statybinės medžiagos;
- Didelis vandens sulaikymas ir labai geras sukibimas su pagrindu;
- Po sukietėjimo yra atsparus šalčiui;
- Sertifikuota, saugi tiek žmonėms, tiek gyvūnams.

Informacija apie papildomas priedus:

- 12 vnt. įsukamų organinio stiklo vamzdelių;
- vamzdžio ilgis 30 cm;
- įsukamų vamzdelių angų plotis 4 cm (arba panašus matmuo);
- angos, į kurias dedami vamzdeliai, turi turėti užsukamus kamštelius šaltajam periodui, kad nenaudojant nepatektų drėgmė.

Termitas (dirbtinė uola) turi būti pristatyta ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 10 d.

---

## Technical specification

Termite (artificial rock) technical specification:

Termite size 1.5 m long, 2 m wide, 1.5 m high. The total volume is about 4.5 cubic meters.

Thermite (artificial rock) must be made as follows:

- main structure made of steel (rods and welded mesh);
- glass fiber mesh;
- inner and outer layers of sculptural concrete mortar, total thickness up to 4 cm;
- painting / theming;
- a layer of water-repellent material.

Requirements for sculptural concrete mortar:

- Mortar resistant to compression;
- Non-combustible building materials;
- High water retention and very good adhesion to the base;
- After hardening is resistant to cold;
- Certified, safe for both humans and animals.

Information about additional accessories:

- 12 pcs. screw-in plexiglass tubes;
- pipe length 30 cm;
- the width of screw-in pipe openings is 4 cm (or a similar dimension);
- the openings in which the tubes are placed must have screw caps for the cold period to prevent moisture from entering when not in use.

**The termite (artificial rock) shall be delivered no later than 10 December 2024.**

---



**ASD S.C.**

Mirosław Foryś, Małgorzata Foryś  
31-398 Kraków, ul. Długoszowskiego 10A/4  
REGON 121462340, NIP 683-206-65-73