


**BIRŠTONO MIESTO AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ TIES
VILNIAUS G. (BM-037) DAUGIABUČIAIS PAPRASTOJO REMONTO
APRAŠAS**

STATYTOJAS: BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

STATYBOS RŪŠIS: PAPRASTASIS REMONTAS

**RENGĖJAS: BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (INŽINIERIUS)
KĘSTUTIS SAVUKYNAS**



2024

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Statinio pavadinimas: Birštono miesto automobilių stovėjimo aikštelių ties Vilniaus g. (BM-037) daugiabučiais paprastas remontas.

Statybos adresas: Birštono miestas, Vilniaus g.

Statinio savininkas: Birštono savivaldybė.

Statinio statybos rūšis: Paprastas remontas.

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos. Gatvės.

Statinio kategorija: Nesudėtingieji statiniai.

ESAMA PADĖTIS

Atlikus objekto apžiūrą nustatyta, kad Birštono miesto automobilių stovėjimo aikštelių ties Vilniaus g. (BM-037) daugiabučiais paprastas remontas kelio bordiūrai ištrupėję, susėdę ir išvirtę. Veja aplink aikšteles išvažinėta, prieigų šaligatvių dangą sutrupėjus susėdus. Numatoma pakeisti kelio bordiūrus, pritaikant juos žmonių su negalia reikalavimams, įrengti naujas asfaltbetonio dangas. Išplėsti automobilių stovėjimo aikšteles, įrengiant ažūrinių plytelių dangą.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Remonto darbų metu planuojama išardyti seną plytelių dangą. Po išardymo darbų susidariusios statybinės atliekos turi būti pašalinamos rangovo sąskaita vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Užsakovui pareikalavus ir esant galimybei atliekas tikslingai panaudoti, jos gali būti laikinai saugomos statybvietėje.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Vykdamat aikštelės paprastojo remonto darbus, numatomi darbai:

1. Paruošiamieji darbai;
2. Aikštelės paprastas remontas;
3. Baigiamieji darbai.

Paruošiamieji darbai

Prieš pradėdant vykdyti darbus atliekami aikštelės remontui reikalingi paruošiamieji darbai: ženklų skirtų eismui reguliuoti pastatymas, darbo zonų aptvėrimas, statybos aikštelės įrengimas (pagal poreikį), dangos išardymas.

Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis LR galiojančius teisės aktais ir normatyviniais dokumentais bei paprastojo remonto aprašu, pasirašant nustatyta tvarka reikalingus darbų aktus,

Birštono savivaldybės administracijos
Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas (inžinierius)

Kęstutis Savukynas

vykdant statybos darbų techninę priežiūrą atliekančių asmenų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Visi paprastojo remonto darbų metu naudojami gaminiai ir medžiagos, bei patys darbai turi atitikti LR galiojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Aikštelės paprastasis remontas

Atlikus šaligatvio senos dangos ir bordiūrų išardymo darbus, įrengiami šalčiui nejautrus ir pagrindo sluoksniai. Pagrindo sluoksnis sutankinamas iki 120 MPa v2E. Danga klojama iš 8 cm storio ažūrinių betoninių plytelių 600x400 mm. Įrengiant vejos bordiūrus 80x200 mm, suformuojami nuolydžiai paviršinio vandens nutekėjimui, šulinių dangčiai, esantys aikštelėse, pakeliami į projekcinę aukštį. Gatvės bordiūrai keičiami naujais 150x300x1000 mm arba 150x220x1000 mm bordiūrais, pritaikant juos žmonėms su negalia (nuleidžiant sankirtose su įvažomis), įrengiama asfaltbetonio danga iš . AC 16 PD asfaltbetonio mišinio. Atstatoma veja. Pridedamos schemos ir nuotraukos.

Baigiamieji darbai

Atliekamas teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymas: dangos šlavimas, pažeistų žaliųjų plotų atstatymas, statybinių šiukšlių išvežimas ir kt.

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
3. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ;
4. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
5. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
6. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07;

Kiti LR galiojantys teisės aktai ir normatyviniai dokumentai.

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

* Darbų ir išlaidų kiekiai gali būti tikslinami.

Birštono savivaldybės administracijos
Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas (inžinierius)

Kęstutis Savukynas

Darbų kiekių (įkainių) žiniaraštis

Statinių grupė Kelių ir gatvių remontas

Statiny's Birštono miesto automobilių stovėjimo aikštelių ties Vilniaus g. daugiabučiais su ažūrinių trinkelų danga
paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis Remontas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Remontas				
1		Grunto kasimas	m3	190,0		
2		80x200x1000 mm vejos betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	132,0		
3		Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas (21 cm)	m2	590,0		
4		Pagrindo iš skaldos įrengimas (15 cm)	m2	550,0		
5		Ažūrinių plytelių 600x400x80 dangos paklojimas, įrengiant akmens atsijų pasluoksnį	m2	540,0		
6		Ažūrinių plytelių 600x400x80 dangos užpildymas augaliniu gruntu ir užsėjimas žolės mišiniu	m2	540,0		
7		Grunto išvežimas (vieta pasirenkama rangovo)	m3	190,0		
8		Vejos atstatymas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	m2	198,0		
9		Medžių iki 20 cm skersmens pašalinimas, išraunant kelmus	vnt.	2,0		
10		Kilimų kratymo konstrukcijos perkėlimas	vnt.	1,0		
11		Krūmų pašalinimas	vnt.	6,0		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Parengė

Birštono savivaldybės administracijos
Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas (inžinierius)

Kęstutis Savukynas

Darbų kiekių (įkainių) žiniaraštis

Statinių grupė Kelių ir gatvių remontas

Statiny's Birštono miesto automobilių stovėjimo aikštelių ties Vilniaus g. daugiabučiais su asfaltbetonio danga
paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis Remontas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Remontas				
1		Šaligatvio plytelių demontavimas ir išvežimas	m2	178,1		
2		80x200x1000 mm vejų betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	145,0		
3		(300-220)x150x1000 mm kelio betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas (keitimas, išvežant senus)	m	91,0		
4		Pagrindo papildymas skaldos-žvyro mišiniu vidutiniškai 15 cm storio	m2	141,0		
5		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmens atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	m2	148,0		
6		Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio trinkelų (plytelių) 200x200x60 mm, užpildant siūles akmens atsijomis	m2	148,0		
7		Šulinių liukų pritaikymas pagal altitudę	vnt.	2,0		
8		Aikštelių nelygios asfaltbetonio dangos paruošimas naujos asfaltbetonio dangos įrengimui (pafrezavimas, gruntavimas, išlyginamasis sluoksnis ir t.t.)	m2	446,0		
9		Asfaltbetonio dangos įrengimas vidutiniškai 6 cm storio	m2	446,0		
10		Vejų atstatymas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	m2	217,0		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Parengė

Birštono savivaldybės administracijos
Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas (inžinierius)

Kęstutis Savukynas

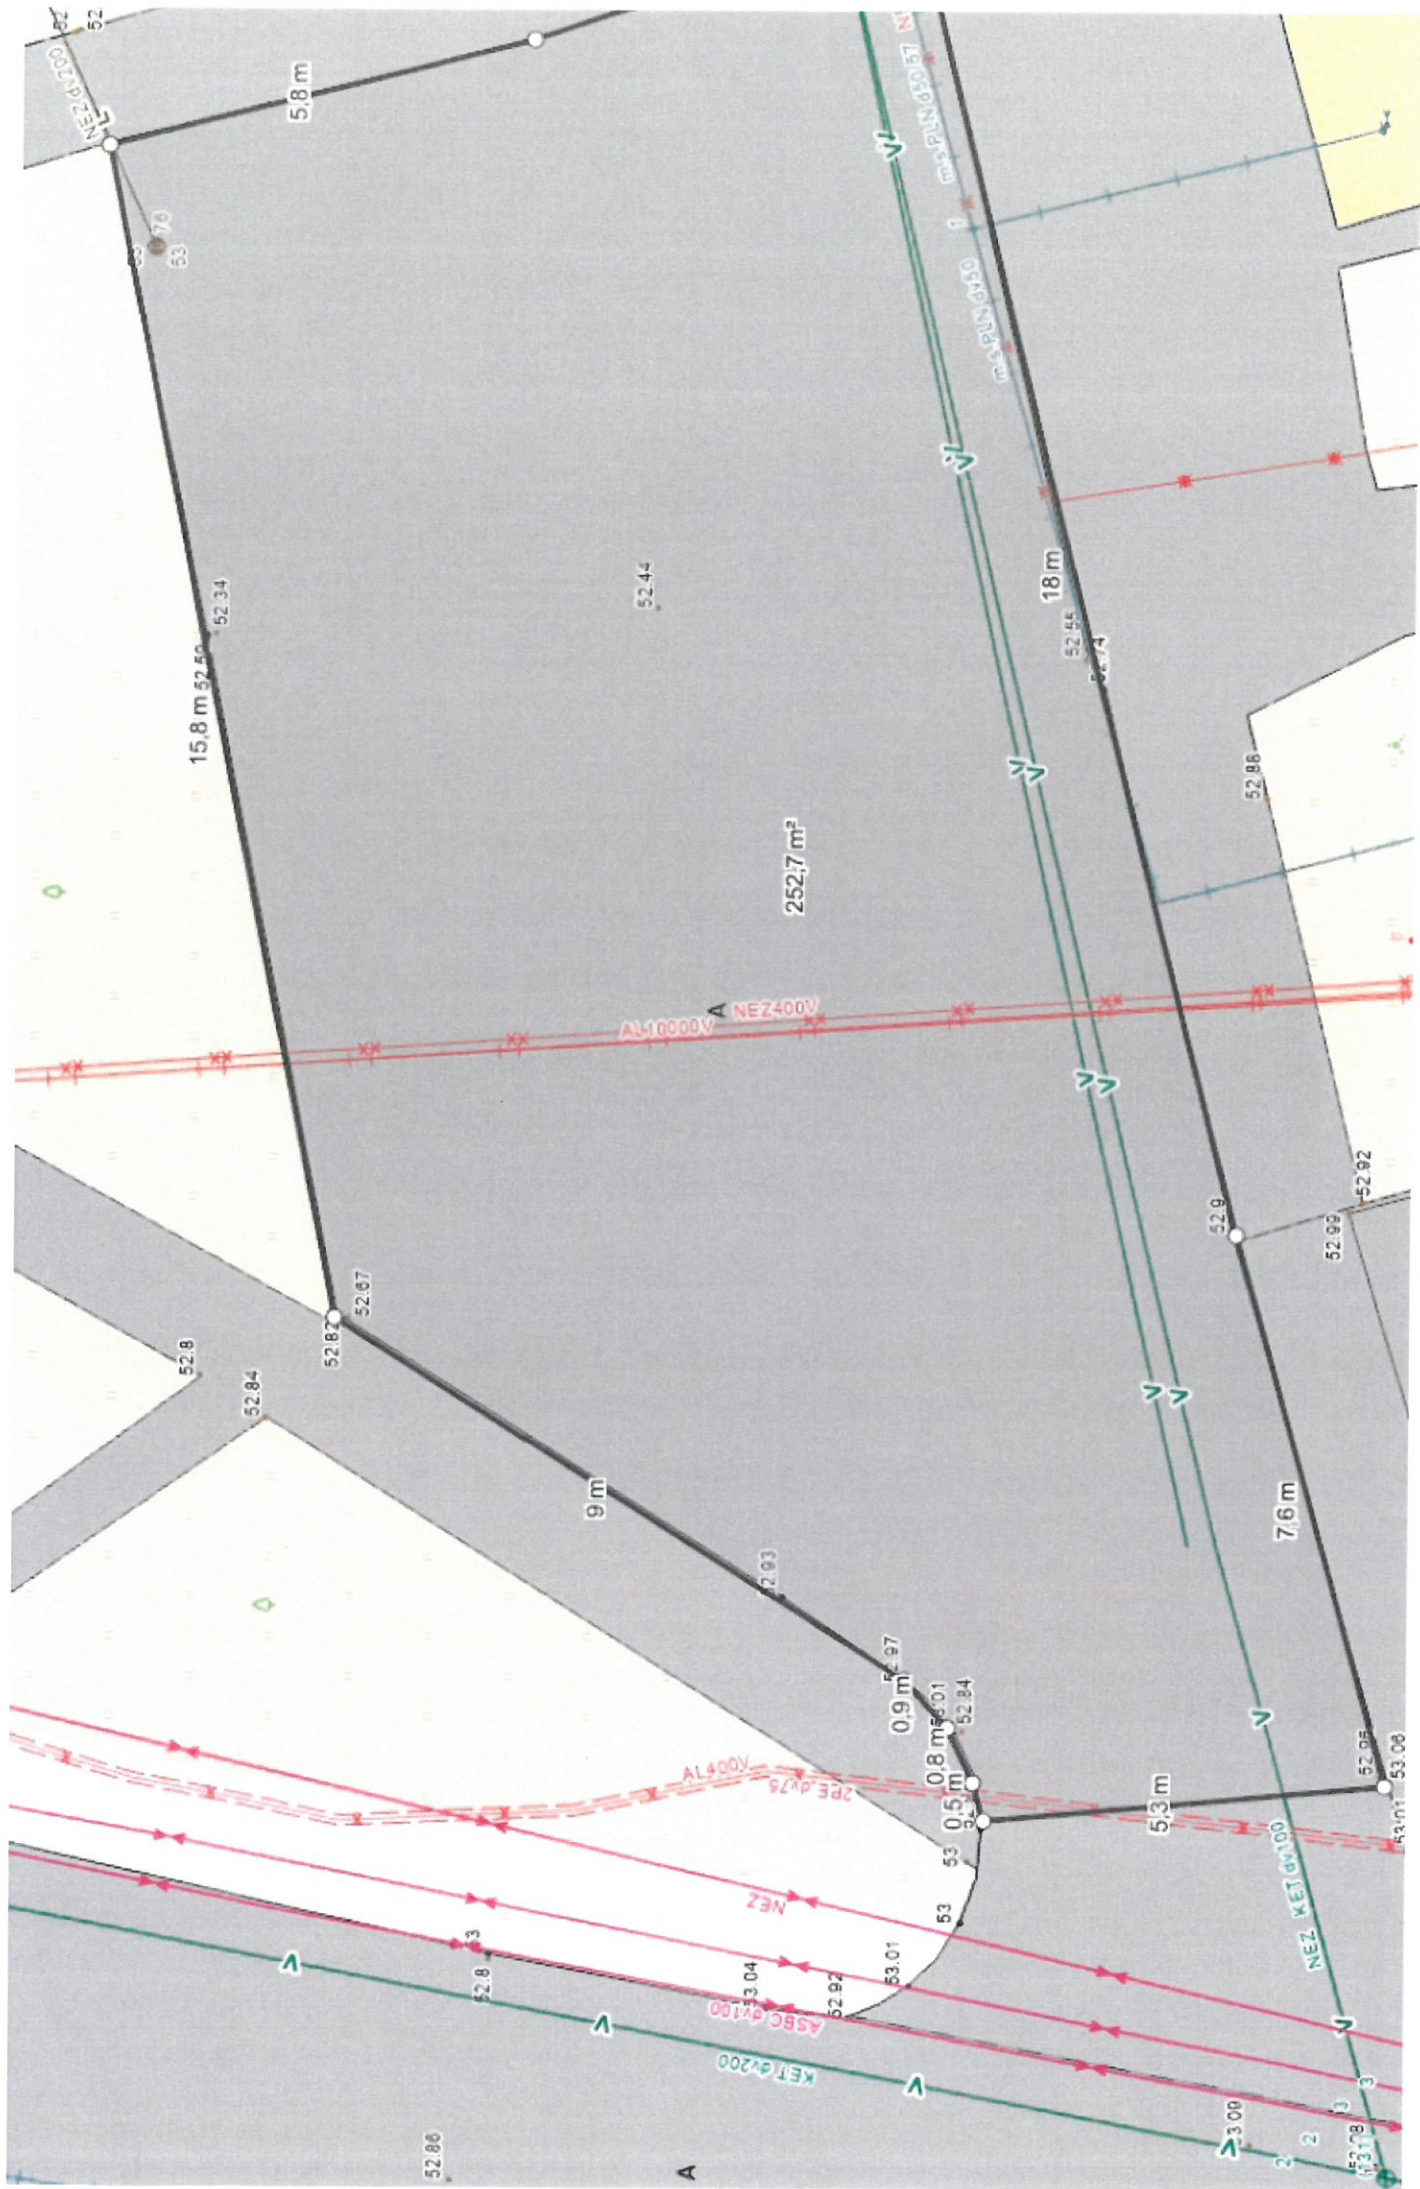


Fig. 10

Fig. 10

2


Koordinaten


Matavimo vieneta

33

Perimetras: 50,6

Plotas: 150,6 m

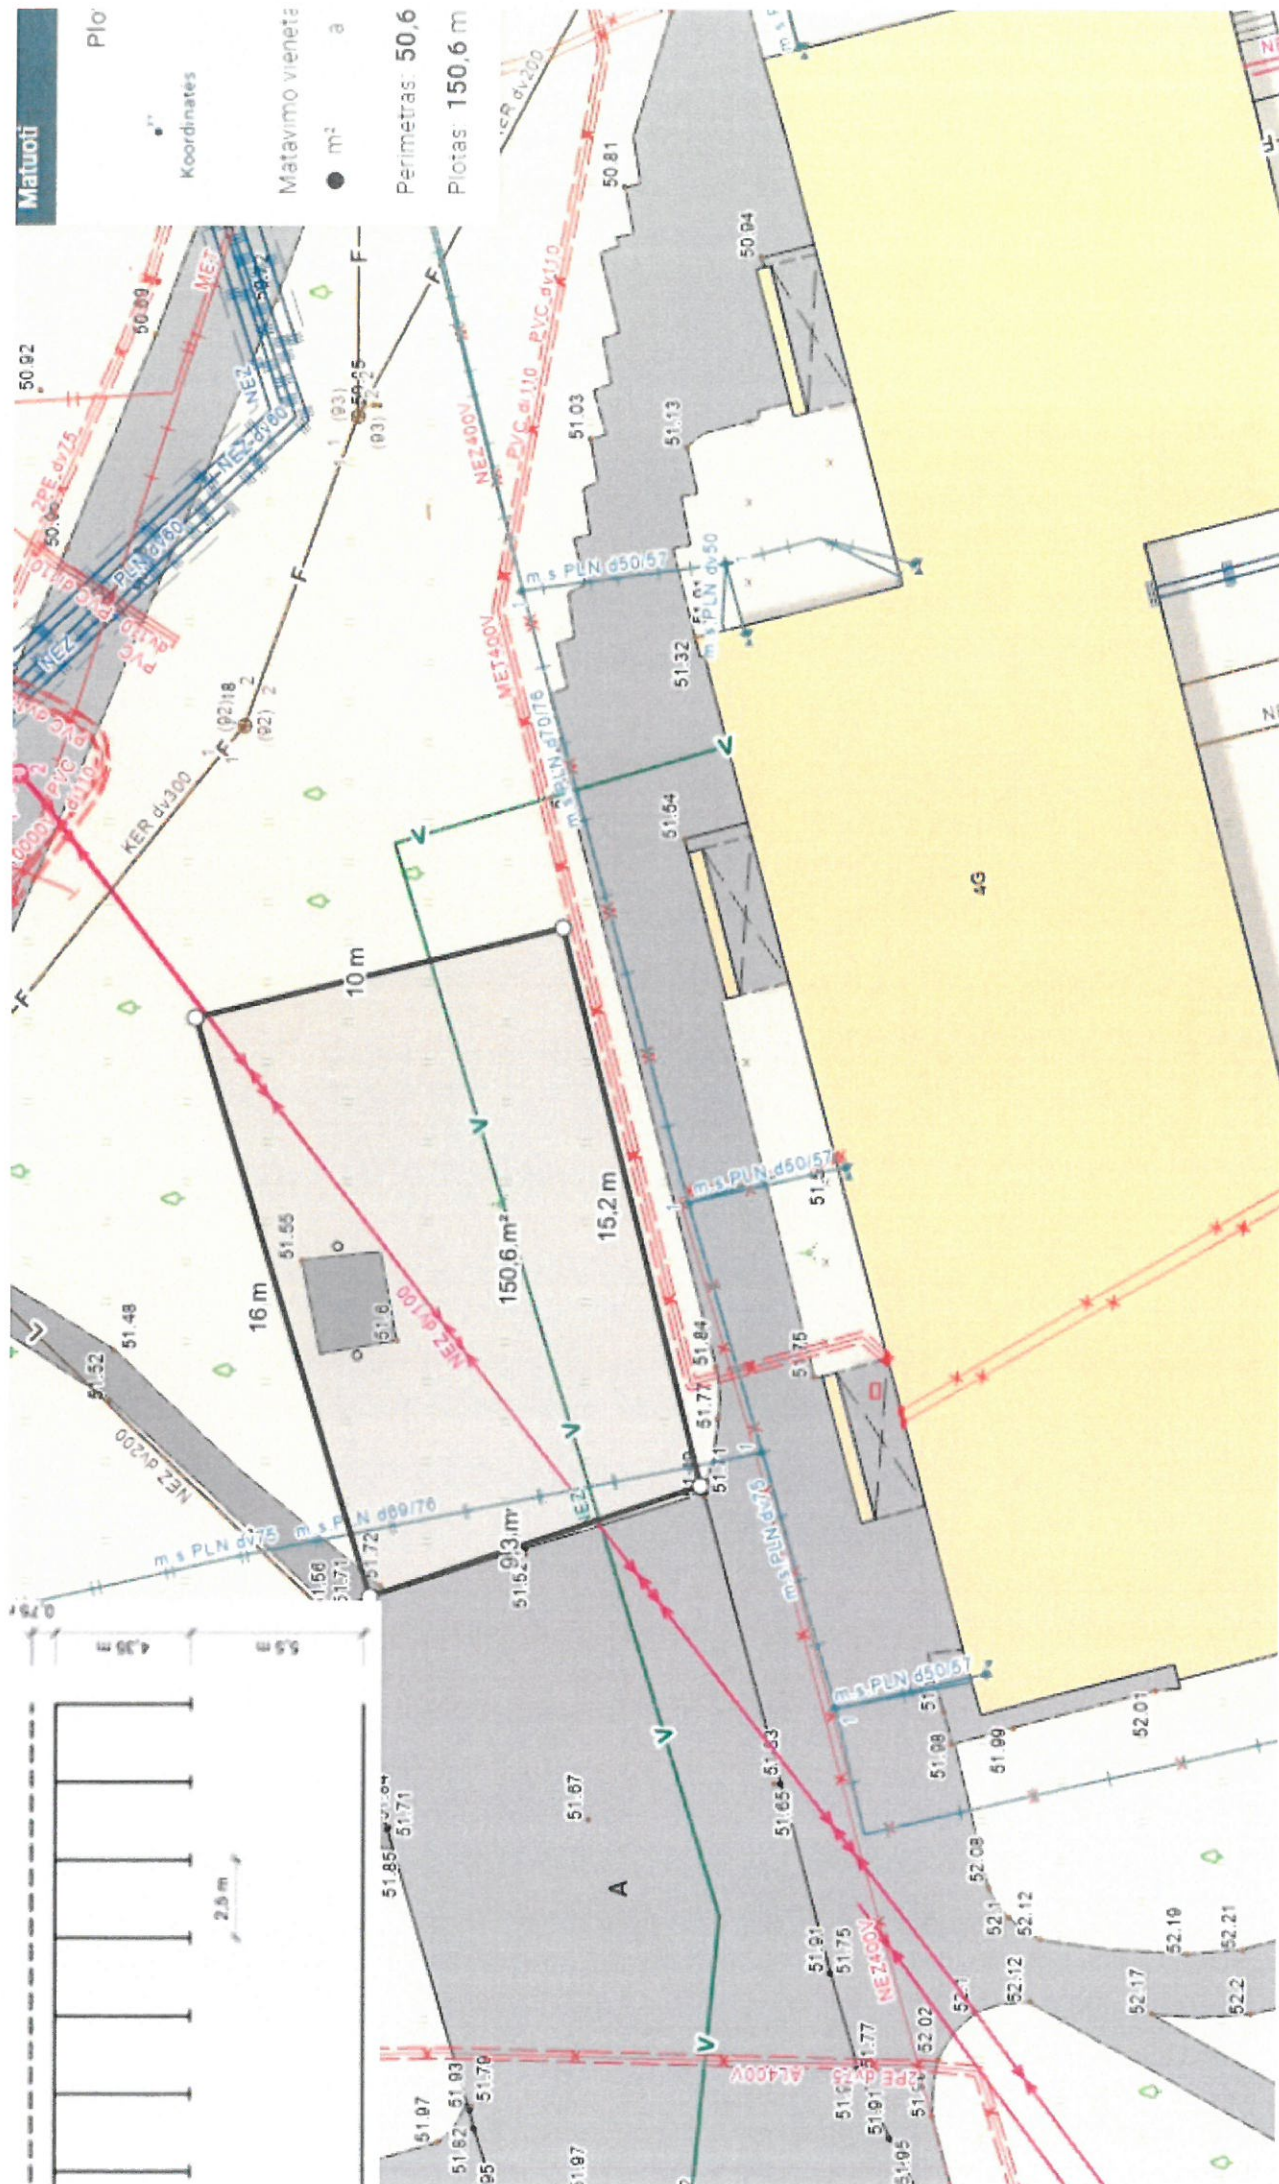

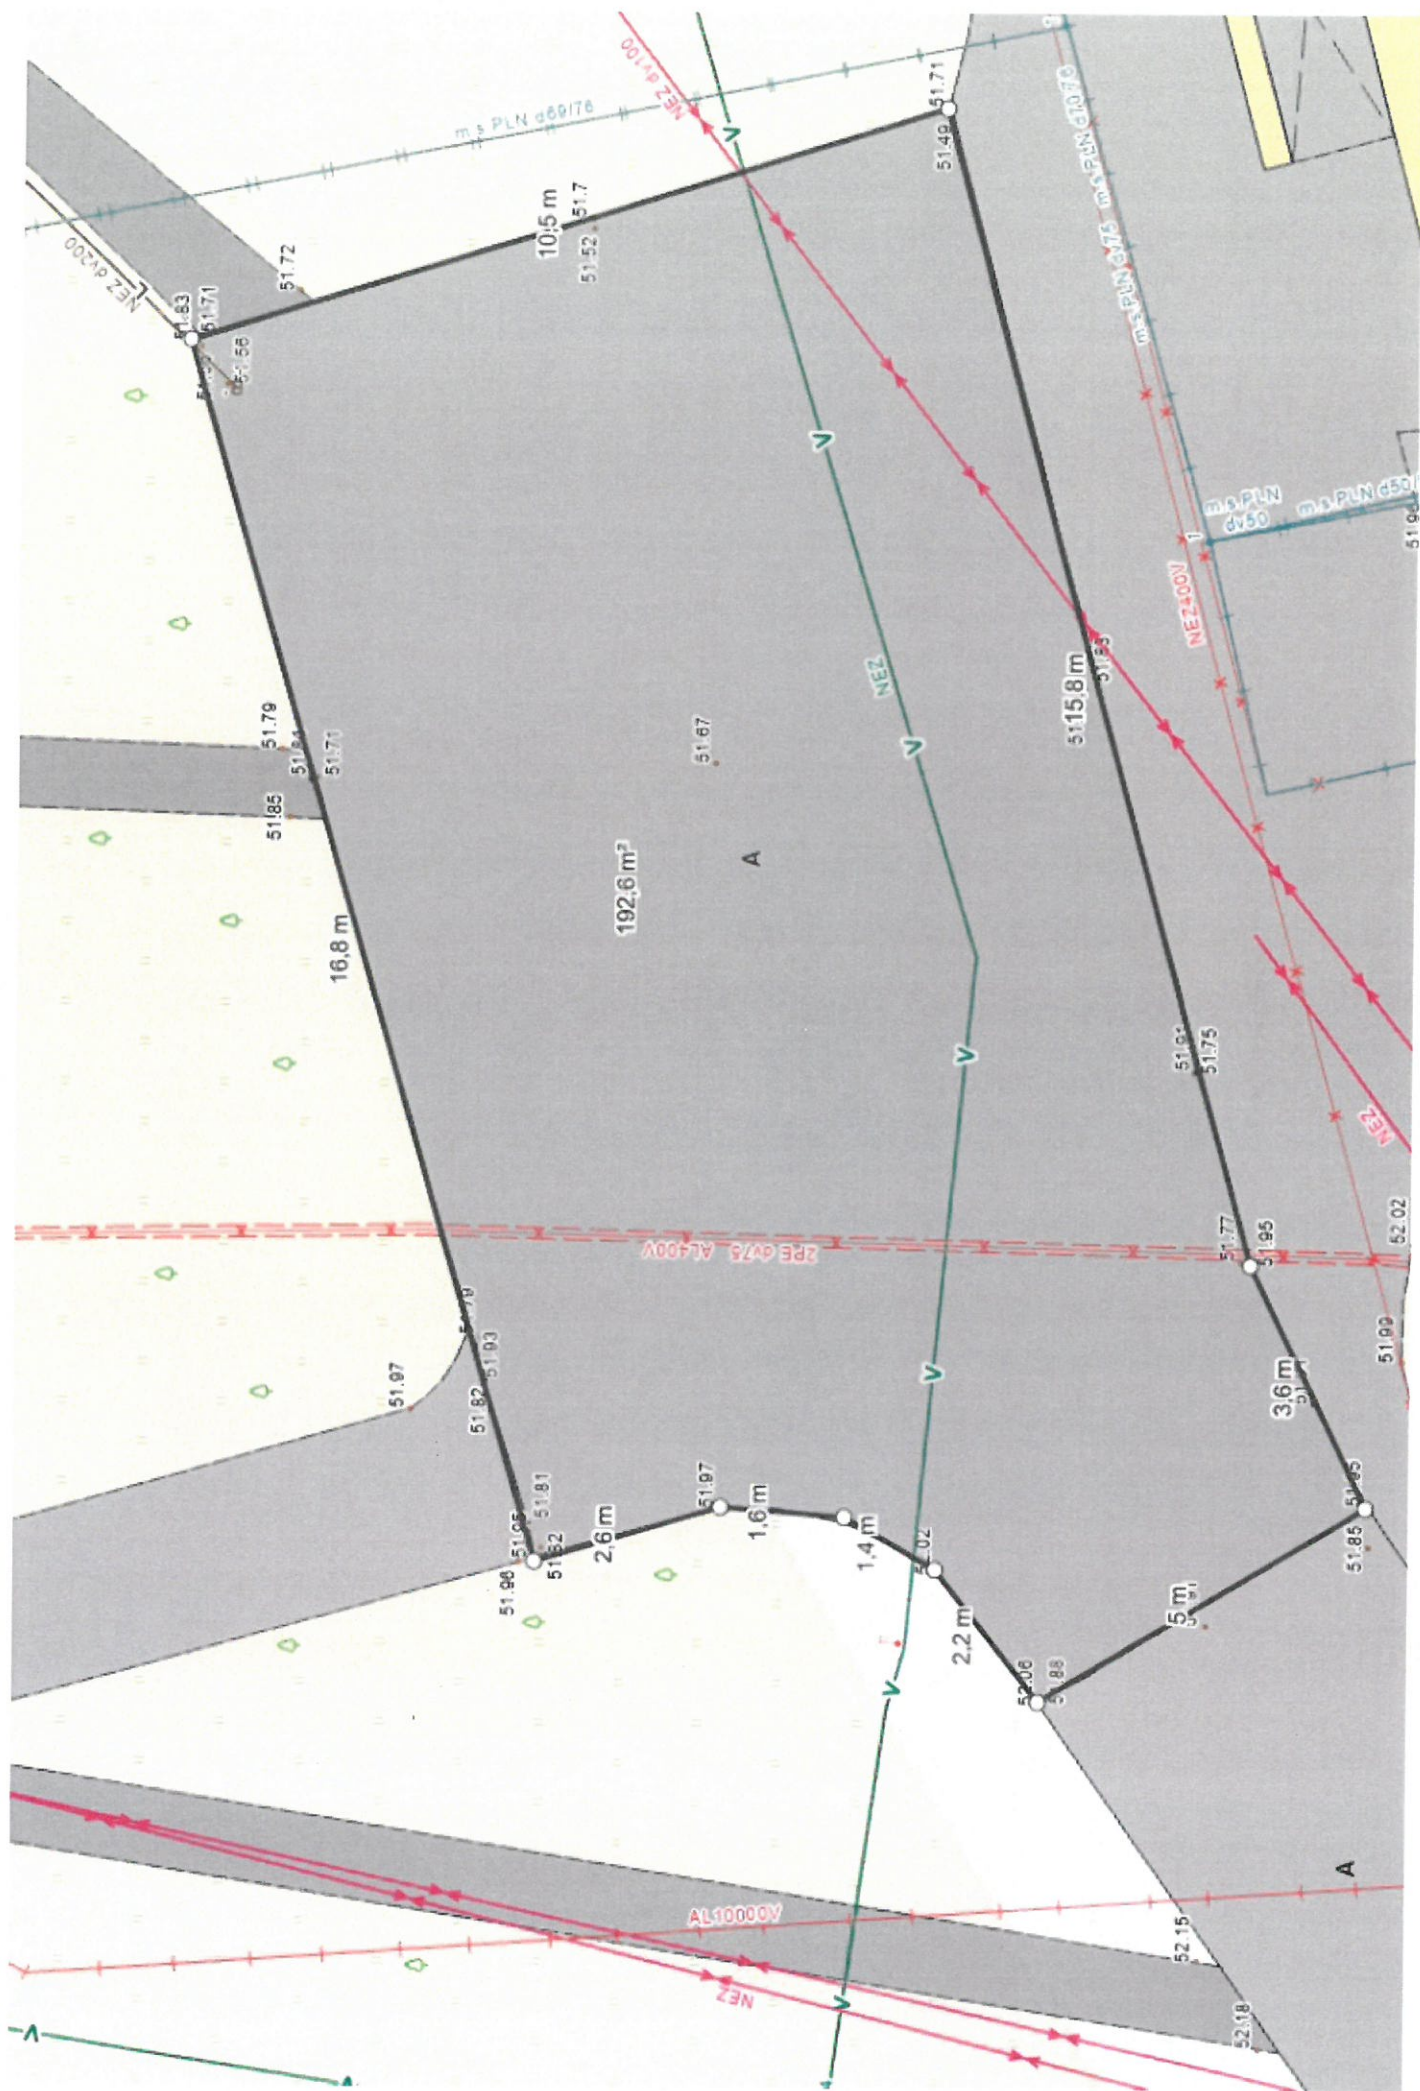





GERIEJI PAVYZDŽIAI







GERIEJI PAVYZDŽIAI



© 2010
All rights reserved.