

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė
Filialas Palangos reabilitacijos ligoninė
Vytauto g. 153, Palanga

KOMERCINIS PASIŪLYMAS


2024-12-06 Nr. K-24/12/06-01

Klaipėda

Siūlome Jums atlikti lietaus nuotekų vamzdžio keitimą, patalpų sienų perdažymą, grindų ir nuogrindos remonto darbus:

- 1) Patalpoje 1-64 (žyma Nr. 1) sienoje atsidaryti angą 800x1500 išardant plytas.
- 2) Pakeisti angoje esantį lietaus vamzdį.
- 3) Užsandarinti pakeisto vamzdžio lietaus nuvedimo trapą.
- 4) Užmūryti atidarytą angą, atstatyti tinką.
- 5) Pagal patalpos 1-64 laukinę sieną (žyma Nr. 2) išardyti nuogrindą 12m įrengti hidroizoliaciją.
- 6) Atstatyti nuogrindą panaikinant visus tarpus.
- 7) Nuvalyti laukinę sieną nuo mikroorganizmų 10 m².
- 8) Atstatyti patalpoje 1-64 pažeistą tinką, cheminėmis priemonėmis pašalinti pelėsį nuo sienos ir grindų.
- 9) Patalpoje 1-65 nugrandyti atsilupusius dažus 0,5m².
- 10) Patalpas 1-64, 1-65 perdažyti 106m², dažų spalvos kodas Caparol Palazzo 210 arba lygiavertė.
- 11) Patalpoje 1-64 atstatyti pažeistą natūralaus medžio grindų dangą 0,5m².
- 12) Patalpoje 1-64 nušlifuoti ir nulakuoti natūralaus medžio parketo dangą 19,84m².

Viso pasiūlymo (darbų ir medžiagų) bendra su euraiis be PVM	5 688,88
PVM tarifas proc. suma	1 194,66
Viso pasiūlymo (darbų ir medžiagų) bendra suma euraiis su PVM	6 883,54

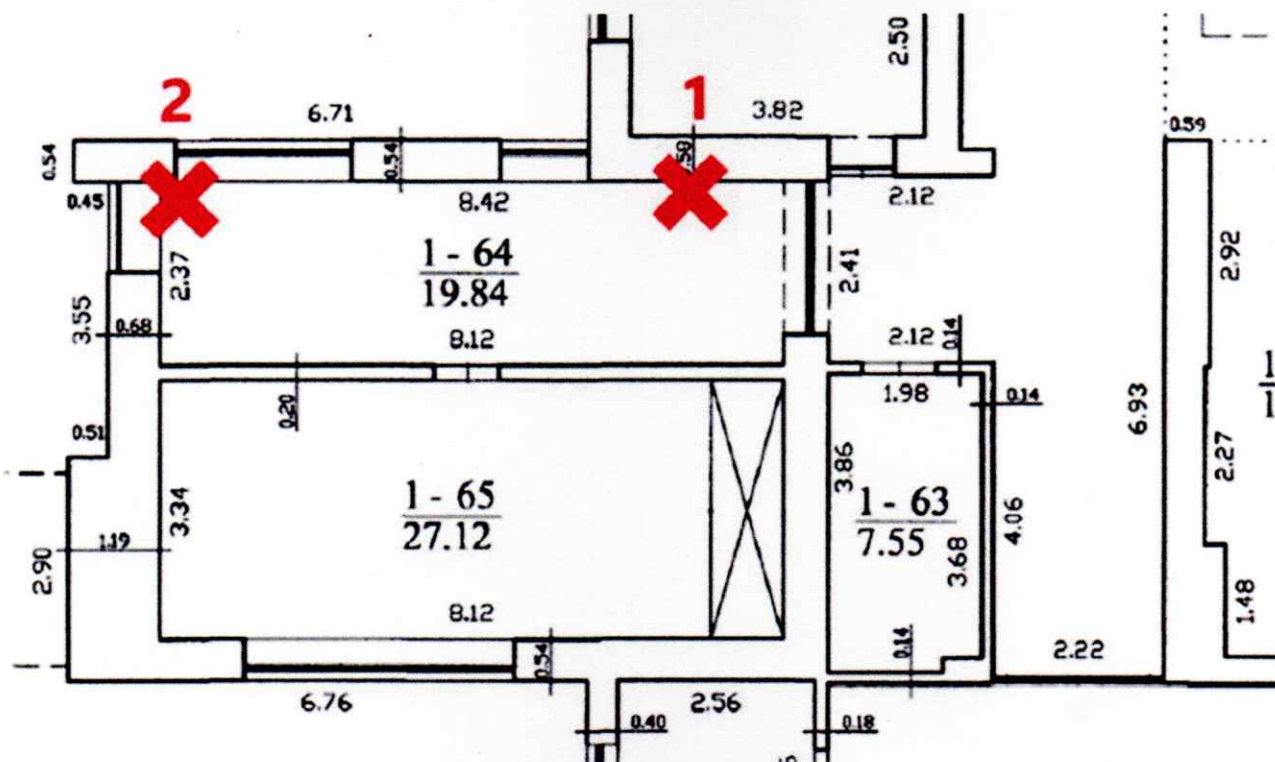

Direktorius

Rolandas Gurauskas