

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2024-12-	Susitarimo Nr.	
Sutarties pavadinimas	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO KALVARIJŲ G. 147, VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO IR PAPRASTOJO REMONTO) STATYBOS IR SKLYPO TVARKYMO DARBAI		
Sutarties data	2023-10-05	Sutarties Nr.	23-S1-635
Užsakovas	Valstybės įmonė Turto bankas (112021042)		
Rangovas	UAB „Lidora“ (302653348)		
Susitarimo pagrindas:	Šalys, atsižvelgdamos į šias aplinkybes bei Sutarties ir/ar teisės aktų nuostatas: [pastaba. „BS“ Susitarime reiškia Sutarties Bendrąsias sąlygas, „SD“ – Sutarties Specialiąsias sąlygas] (a) Sutarties kainos apskaičiavimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara (SD 7.4 p.). (b) Pradinės sutarties vertė (PSV) – 5.343.398,54 Eur be PVM. (c) Šalys, atsižvelgdamos į Statybos darbų vykdymo metu nustatytas Pastato konstrukcines savybes ir atitinkamą poreikį tikslinti (keisti) Užsakovo dokumentuose (Statinio projekte ir pan.) numatytus sprendinius ar jų įgyvendinimo būdus bei tikslinti atliktinų Darbų kiekius, taip pat į poreikį numatyti papildomas priemones, užtikrinančias tinkamas Pastato eksploatavimo ir jo naudotojo veiklos sąlygas, konstatavo būtinumą atlikti Darbų keitimus, atlikti Papildomus darbus (BS 1.1.19 p.) ir nevykdyti Atsisakomų darbų (BS 1.1.2 p.), kaip tai apibūdinta Susitarimo prieduose. Dėl susijusių su pakeitimais aspektų Šalių bei kitų statybos dalyvių atstovai pasirašė 2024-11-25 Pakeitimų aktą Nr. 5 (toliau – Aktas), kuriuo suderino konkrečias Darbų pozicijas bei jų kiekius. Susitarimas sudaromas nurodyto Akto ir jo priedų (Suvestinio žiniaraščio ir kt.) pagrindu. Pagal šį Susitarimą atliekami Darbai, jų kainos (įkainiai) ir kiekiai apibendrinami pridedamame prie Akto Suvestiniame žiniaraštyje (toliau – Suvestinis žiniaraštis). Sutartis keičiama atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., BS 15.8 p. (įskaitant 1.1.19, 5.6.5, 5.7.3 p.) ir 25 p. nuostatas. (d) Papildomų darbų suma – 172.332,28 Eur be PVM, Atsisakomų darbų suma – 90.980,23 Eur be PVM, Susitarimo (Pakeitimo) vertė (Papildomų darbų suma atėmus Atsisakomų darbų sumą) – 81.352,05 Eur be PVM. Darbų įkainiai, nurodyti Suvestiniame žiniaraštyje, nustatyti atsižvelgiant į BS 15.8.3.1 – 15.8.3.4 punktuose nurodytus kriterijus. (e) Susitarimo sąlygomis nepažeidžiami pagrindiniai pirkimų principai (VPĮ 17 straipsnio 1 dalis) ir tikslas (VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas), Rangovui nepalengvinama Sutarties vykdymo našta ir neiškreipiama ekonominė Sutarties šalių pusiausvyra jo naudai. Susitarimo sudarymo pagrindą sudarančios aplinkybės nebuvo žinomos viešojo pirkimo vykdymo metu ir su jomis susidurtų bet kuris tiekėjas.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: - Rangovas atliks Sutartyje numatytus Darbus, įvertindamas visus pokyčius (Darbų pozicijas, kiekius ir įkainius), nurodytus pridedamame Suvestiniame žiniaraštyje ir Akte. Užsakovas sumokės už Susitarime nurodytus Darbus pagal Suvestiniame žiniaraštyje nurodytus įkainius Sutarties nustatyta tvarka. - Rangovas kartu su Sutartyje numatytais Darbais atliks Papildomus darbus ir nevykdys Atsisakomų darbų, kaip tai nurodyta Akte ir Suvestiniame žiniaraštyje. Papildomų ir Atsisakomų darbų apibūdinimas, kiekiai ir kainos (įkainiai) nurodyti Suvestiniame žiniaraštyje ir Akte. Bendra Papildomų darbų suma – 172.332,28 Eur be PVM, Atsisakomų darbų suma – 90.980,23 Eur be PVM. Susitarimo (Pakeitimo) vertė (Papildomų darbų suma atėmus Atsisakomų darbų sumą) – 81.352,05 Eur be PVM. - Susitarime nurodyti Darbai turi būti atliekami atsižvelgiant į Susitarime bei jo prieduose, Šalių pasirašytuose aktuose nurodytų duomenų visumą, kompleksiskumą ir sistemiskumą, taip pat į projektinės dokumentacijos bei teisės aktų reikalavimus. Rangovas patvirtina, kad jam yra		

	aiškos ir suprantamos Susitarime nurodytų Darbų atlikimo sąlygos, jų pobūdis bei apimtys (kiekiai).																				
	4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.																				
Sutarties kaina po Susitarimo	Sutarties kaina (galutinė Rangovui mokėtina suma) bus nustatyta atlikus faktiškai įvykdytų Darbų matavimus (BS 15.2.1 p.). Preliminari Sutarties kaina (mokėtina suma) po šio Susitarimo yra 6.016.316,21 EUR be PVM (5.343.398,54 + 60.905,62 [S1] + 175.967,03 [S2] + 194.336,73 [S3] + 160.356,24[S4]) + 81.352,05 [S5]. Dėl šio Pakeitimo Pradinės sutarties vertė nekeičiama (VPT Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 51 ir 52 punktai). <table><tr><td></td><td>Suma be PVM, Eur</td><td>PVM, Eur</td><td>Suma su PVM, Eur</td></tr><tr><td>Pradinės sutarties vertė</td><td>5.343.398,54</td><td>1.122.113,69</td><td>6.465.512,23</td></tr><tr><td>Preliminari Sutarties kaina (mokėtina suma) iki Susitarimo</td><td>5.934.964,16</td><td>1.246.342,47</td><td>7.181.306,63</td></tr><tr><td>Preliminari Sutarties kaina (mokėtina suma) po Susitarimo</td><td>6.016.316,21</td><td>1.263.426,40</td><td>7.279.742,61</td></tr><tr><td>Pradinės sutarties vertė po Susitarimo (nekeičiama)</td><td>5.343.398,54</td><td></td><td></td></tr></table>		Suma be PVM, Eur	PVM, Eur	Suma su PVM, Eur	Pradinės sutarties vertė	5.343.398,54	1.122.113,69	6.465.512,23	Preliminari Sutarties kaina (mokėtina suma) iki Susitarimo	5.934.964,16	1.246.342,47	7.181.306,63	Preliminari Sutarties kaina (mokėtina suma) po Susitarimo	6.016.316,21	1.263.426,40	7.279.742,61	Pradinės sutarties vertė po Susitarimo (nekeičiama)	5.343.398,54		
	Suma be PVM, Eur	PVM, Eur	Suma su PVM, Eur																		
Pradinės sutarties vertė	5.343.398,54	1.122.113,69	6.465.512,23																		
Preliminari Sutarties kaina (mokėtina suma) iki Susitarimo	5.934.964,16	1.246.342,47	7.181.306,63																		
Preliminari Sutarties kaina (mokėtina suma) po Susitarimo	6.016.316,21	1.263.426,40	7.279.742,61																		
Pradinės sutarties vertė po Susitarimo (nekeičiama)	5.343.398,54																				
Darbų terminai po Susitarimo	Galutinis terminas (SD 10.3 eil.) nekeičiamas																				
Susitarimo priedai:	1. Pakeitimų aktas Nr. 5 ir Suvestinis žiniaraštis.																				

Šalių atstovų parašai

Užsakovas: Valstybės įmonė Turto bankas Kęstučio g. 45, Vilnius Kodas 112021042 Generalinis direktorius Gintaras Makšimas	Rangovas: UAB „Lidora“ Švitrigailos g. 7, Vilnius Kodas 302653348 Direktorius Linas Jakubauskas
---	---

PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS Nr. 5

2024-11-25

Projekto pavadinimas: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO KALVARIJŲ G. 147, VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO IR PAPRASTOJO REMONTO) STATYBOS IR SKLYPO TVARKYMO DARBAI

Užsakovas: VĮ Turto bankas projekto vadovas Artūras Nestiukas

Projektuotojas: UAB „Projektai ir Co“ Projekto vadovas, projekto vykdymo priežiūros vadovas Romuald Klimovič

Rangovas: UAB „Lidora“ statinio projekto vadovas Mindaugas Nemanis

Statybos techninės priežiūros vadovas: UAB „Statybos projektų valdymo grupė“ Andrius Montvydo

VĮ Turto bankas atstovaujamas projekto vadovo Artūro Nestiuko ir Pirkimo laimėtojas UAB „Lidora“, atstovaujamas statinio projekto vadovo Mindaugo Nemanio, UAB „Projektai ir Co“ Projekto vadovas, projekto vykdymo priežiūros vadovas Romuald Klimovič ir UAB „Statybos projektų valdymo grupė“ statinio statybos techninio priežiūrėtojo Andriaus Montvydo, pasirašydami šį aktą konstatuoja:

1. NŽT 11-10-7 aukšto patalpų Nr.933, 932 ir 726 korekcijos pagal naujus brėžinius

Pagal techninį darbo projektą Nr.10838.02-01.TDP-SA dalyje pagalbinėje patalpoje Nr. 933 nebuvo numatyta oro vėdinimas ir kondicionavimas, darbo vietoms jėgos ir kompiuterinės rozetės.10 aukšto patalpoje Nr.932 nebuvo numatyta darbo vietoms jėgos ir kompiuterinės rozetės. 7 aukšto patalpoje Nr.726 nebuvo numatyta stiklinių pertvarų. Užsakovo prašymu projektuotojams pateikus sprendinius paskaičiuota oro vėdinimo ir kondicionavimo sąmata, bei naujų jėgos ir kompiuterinių rozečių įrengimas ir naujos stiklo pertvaros. Šie darbai nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 32 777,38 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 1)

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 – Papildomų darbų sąmata;

2. Ventiliatoriaus atraminė konstrukcija ašyse 4-6/I-J pagal brėžinį 10838.01-01-TDP-SK.B-97

Pagal techninį darbo projektą Nr.10838.02-01.TDP-SVOK buvo numatyta dūmų šalinimo sistemos DŠ-1 ventiliatorių atrėmimo konstrukcijos. Projektuotojams pateikus sprendinius priedas Nr. 3, paskaičiuota rėmo įrengimo sąmata. Šie darbai nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 7681,06 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 2)

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 2 – Papildomų darbų sąmata;

Priedas Nr. 3 – Ventiliatorių atrėmimo brėžinys.

3. Įėjimo kampo stiprinimas pagal naują brėžinį 10838.01-01-TDP-SK.B-99

Nuardžius atšokusį tinką nuo fasado prie pagrindinio įėjimo pasimatė esami mūro sienos trūkiai. Projektuotojams pateikus mūro kolonos stiprinimo sprendinius priedas Nr.5 paskaičiuota sąmata.

Šie darbai nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 1082,09 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 4)

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 4 – Papildomų darbų sąmata;

Priedas Nr. 5 – Įėjimo zonos mūro trūkių stiprinimo mazgas.

4. Smėlbetonio grindų įrengimas 3 ir 6 aukštuose

Nuardžius 3 aukšte patalpose Nr.312, 313, 314, 323, 321 esamą grindų dangą rastos medinės juodgrindės. Viską demontavus atsirado tarp grindų aukščio skirtumas apie 80 mm. 6 aukšte koridoriaus patalpoje Nr.603 nuardžius grindų dangą pastebėta, kad esami pagrindai yra nestabilūs, esamas betoninės-cementinės grindys suskilinėjusios ir ištrupėjusios. Apžiūrėjus esamą situaciją Statinio statybos techniniai priežiūrai nuspręsta demontuoti senas betoninės-cementinės grindis ir įrengti naujas. Šie darbai nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 5966,35 Eur be PVM.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 6 – Papildomų darbų sąmata;

Priedas Nr. 7 – Apžiūros aktas.

5. Smėlbetonio pagrindų remontas

Nuardžius aukštuose esamas grindų dangas, pastebėta, kad esami smėlbetonio grindų pagrindai yra sutrūkinėję, matomi visomis kryptimis įvairų pločių trūkiai. Jei matomų trūkių netvarkyti, tai įrengus techniniame darbo projekte numatytą PVC dangą atsirastų PVC dangoje trūkių atkartojimas, bei dangos deformacijos. Apžiūrėjus esamą situaciją Statinio statybos techniniai priežiūrai nuspręsta trūkius remontuoti epoksidine derva. Šie darbai nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 3641,40 Eur be PVM.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 8 - Papildomų darbų sąmata;

Priedas Nr. 9 – Apžiūros aktas.

6. Savaimė išlyginamojo sl. Įrengimas patalpose padidėjus kiekiam

Pagal techninį darbo projektą Nr.10838.02-01.TDP-SA dalyje numatyta įrengti savaimė išlyginamąjį sluoksnį tik demontuojamų plytelių zonoje. Nuardžius kabinetuose esamas dangas, pastebėta, kad esami smėlbetonio grindų pagrindai yra nelygūs, matomi smėlbetonio grindų sujungimai ir nedideli perkritimai tarp smėlbetonio grindų jungimų ir skirtingų patalpų. Projekte nurodyta įrengti savaimė išlyginamąjį sluoksnį, demontuojamų plytelių zonoje. Bet reikalinga įrengti apie 70-80 % patalpų. Jei esamų pagrindų nelyginti, tai įrengus techniniame darbo projekte numatytą PVC dangą atsirastų PVC dangoje trūkių atkartojimas, bei dangos deformacijos. Apžiūrėjus esamą situaciją Statinio statybos techniniai priežiūrai nuspręsta įrengti savaimė išlyginamąjį sluoksnį virš smėlbetonio grindų. Šie darbai nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 8486,38 Eur be PVM.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 10 - Papildomų darbų sąmata.

Priedas Nr. 11 – Apžiūros aktas.

7. Liuko demontavimas ir užbetonavimas

Pagal techninį darbo projektą Nr.10838.02-01.TDP-SA dalyje numatyta patalpose Nr.931 ir Nr.933 grindyse įrengti liuko duris lifto variklių aptarnavimui. Kadangi šiose patalpose yra sumontuota daug įvairios vėdinimo įrangos bei dar numatyta patalpoje Nr.931 grindyse vandens trapas, o patalpoje Nr. 933 lifto kėlimo įrangos nebus. Nuspręsta taupyti statybos kaštus ir atsisakyti liuko durų, o grindyse angas užbetonuoti. Papildomų darbų suma – 656,73 Eur be PVM, o nevykdomų darbų suma – 3600,00 Eur be PVM. Bendra suma atėmus nevykdomus darbus -2943,27 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 12)

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 12 – papildomų darbų sąmata.

8. Durų angų pjovimas

Pasikeitus patalpų išplanavimui ir atnaujinus techninio darbo projekto Gaisrinės saugos dalį, pasikeitė durų pločiai, dėl šių pakeitimų reikia platinti esamas durų angas. Šie darbai nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 2880,40 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 14)

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 14 – papildomų darbų sąmata;

9. Priešgaisriniai liukai lietaus stovas

Pagal techninį darbo projektą Nr.10838.02-01.TDP-VN yra numatyta keisti lietaus nuotekų stovus. Nauji lietaus stovai įrengiami priešgaisrinėse atitvaruose. Bet projekte nėra numatyta pravalų vietose aptarnavimo liukų. Paskaičiuota priešgaisrinių aptarnavimų liukų sąmata. Šie darbai nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 1120,00 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 15)

Priedas Nr. 15 – papildomų darbų sąmata;

10. Ugniagesių liftų skydai persikelia į 10 aukštą iš į 9 aukšto

Pagal techninį darbo projektą Nr.10838.02-01.TDP-SA numatyta ugniagesių lifto valdymo skydus sumontuoti devintame aukšte koridoriuje prie lifto durų. Kadangi yra suprojektuota atskira liftų mašinų patalpa, užsakovui prašant, nuspręsta liftų valdymo skydus perkelti į liftų mašinų patalpą 10 aukšte. Šie darbai nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 539,70 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 16)

Priedas Nr. 16 – papildomų darbų sąmata.

11. Ventiliacijos jėgos skydas maitinimas

Pagal techninį darbo projektą Nr.10838.02-01.TDP-E dalį numatyta įrengti ventiliacijos jėgos skydus. Jų užmaitinimui suprojektuoti kabeliai yra netinkamo galingumo, kabelius reikia keisti į galingesnius, didesnio skerspjūvio. Papildomų darbų suma – 10 712,60 Eur be PVM, o

nevykdomų darbų suma – 7171,50 Eur be PVM. Bendra suma atėmus nevykdomus darbus – 3541,10 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 17)

Priedas Nr. 17 – papildomų darbų sąmata;

12. ARĮ skydo maitinimas

Pagal techninį darbo projektą Nr.10838.02-01.TDP-E dalį numatyta įrengti ARĮ jėgos skydą. Jo užmaitinimui suprojektuoti kabeliai yra netinkamo galingumo, kabelius reikia keisti į galingesnius, didesnio skerspjūvio. Papildomų darbų suma – 17425,00 Eur be PVM, o nevykdomų darbų suma – 8818,20 Eur be PVM. Bendra suma atėmus nevykdomus darbus – 8606,80 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 18)

Priedas Nr. 18 – papildomų darbų sąmata.

13. Elektromobilių įkrovimo stotelių perspektyvinis maitinimas

Užsakovas yra pareiškęs norą papildomai įrengti elektromobilių įkrovimo stotelėms kabelių atvedimą su perspektyva vėliau pastatyti įkrovimo stoteles. Šie darbai nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 2627,00 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 19)

Priedas Nr. 19 – papildomų darbų sąmata.

14. Papildomi darbai pagal naujai pateiktus aukštų išplanavimo brėžinius

Atsiradus patalpų nuomininkui ir pritaikius patalpas pagal nuomininko poreikiams, pasikeitus patalpų išplanavimui 1-6 aukštuose atsirado naujos gipso kartono pertvaros, bei gipso kartono kaktos. Šie darbai nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 18022,79,00 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 20)

Priedas Nr. 20 – papildomų darbų sąmata.

15. Durų furnitūra

Pagal techninį darbo projektą Nr.10838.02-01.TDP-SA, GS techninio darbo projekto dalis, numatytos koridoriuose VD- 14 duris dviejų varčių ir gaisro atvejų atsidaryti didžioji varčia. Atnaujinus techninio darbo projekto Gaisrinės saugos dalį, pasikeitė durų veikimo principas, t.y. gaisro atveju turi atsidaryti abi durų varčios evakuacijai. Durims LD4 atsirado rankena pagal EN1125 standartą. Šie darbai nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 11 100,00 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 21)

Priedas Nr. 21 – papildomų darbų sąmata.

16. Fasadas

Pagal techninį darbo projektą Nr.10838.02-01.TDP-SK, SA, numatyta įrengti ventiliuojamą fasadą. Kadangi ant ryšių stogo yra daug sumontuota telekomunikacijų įrangos, bei antenų, kurios pritvirtintos prie fasado. Buvo nuspėta įrenginėti šlapią fasadą su dekoru apdaila, nes mažėja fasado sumuštinio storis, gražiau apsidirba apie tvirtinimus fasado apdaila, ateityje patogiau tvirtinti naują įrangą. Papildomų darbų suma – 5751,90 Eur be PVM, o nevykdomų

darbų suma – 9676,76 Eur be PVM. Bendra suma atėmus nevykdomus darbus – -3924,86 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 22)

Priedas Nr. 22 – papildomų darbų sąmata.

17. Lietvamzdžiai

Pagal techninį darbo projektą Nr.10838.02-01.TDP- SA techninio darbo projekto dalį, nebuvo numatyta 4 aukšto stogo ašyse I-F ir 13-14 lietvamzdžių įrengimo lietaus vandens surinkimui. Šie darbai nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 528,27 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 23)

Priedas Nr. 23 – papildomų darbų sąmata.

18. Dviračių ir paspirtukų aptvaras

Pagal techninį darbo projektą Nr.10838.02-01.TDP- SP techninio darbo projekto dalį, yra numatyta įrengti dviračių ir paspirtukų vietas, bet nebuvo numatyta jų aptvėrimo. Užsakovas pareiškė norą papildomai įrengti jų aptvėrimą paskaičiuota sąmata. Šie darbai nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 2169,00 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 24)

Priedas Nr. 24 – papildomų darbų sąmata.

19. Asfalto atstatymas po nauju inžinierinių lauko tinklų įrengimo

Pagal techninį darbo projektą Nr.10838.02-01.TDP- VN techninio darbo projekto dalį, yra keičiami buitinių ir lietaus nuotekų lauko išvadai. Projekte yra numatyta tik tranšėjų kasimas ir užpylimas, bet asfalto dangos atstatymo nėra. Paskaičiuota asfalto dangos atstatymo sąmata. Šie darbai nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 9120,00 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 25)

Priedas Nr. 25 – papildomų darbų sąmata.

20. Šulinio dangčio įrengimas šiukšlių konteinerių stovėjimo vietoje

Pagal techninį darbo projektą Nr.10838.02-01.TDP- SP techninio darbo projekto dalį, numatyta įrengti G/B šiukšlių konteinerių aikštelę su sienute. Nukasus gruntą rastas veikiantis lietaus nuotekų šulinys. Paskaičiuota plaukiojančio ketaus dangčio įrengimo sąmata. Šie darbai nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 830,00 Eur be PVM. Papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 26)

Priedas Nr. 26 – papildomų darbų sąmata.

21. NŽT papildomi darbai 7 -11 aukštas

Užsakovas bei patalpų Naudotojas yra pareiškęs norą statybų eigoje pakeisti tam tikrus sprendinius, papildyti elektros instaliacijos, kompiuterinės instaliacijos dalis, pakeisti VN išvadų vietas virtuvėlėse pastato viduje. Todėl darbai yra atliekami tada, kai jau yra Rangovo padarytas sienų glaistymas bei dažymas, grindų, bei lubų apdaila. Kur papildomai bus vedami kabeliai ir

keičiamos VN išvadų vietos, bei grindyse įrengiamos grindinės rozečių dėžutės atstatymui reikalingas remontas. Šie darbai nebuvo numatyti. Papildomų darbų suma – 29214,23 Eur be PVM, papildomų darbų sąmata pridedama (priedas Nr. 27).

Priedas Nr. 27 – papildomų darbų sąmata.

Nevykdomi darbai

Numatyti nevykdyti darbai yra dėl pasikeitusio projekto sprendinio. Nevykdomi darbai detalizuojami dokumente „Bendras suvestas vykdomi nevykdomi Kalvarijų g. 147_Lidora priedui Nr.5“. Bendra nevykdomų darbų suma – 90 980,23 Eur be PVM.

Dėl projekto sprendinių pakeitimo.

Projekto sprendinių pakeitimai, išvardinti aukščiau, atitinka normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Techninio darbo projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlikti parengiant naują techninio darbo projekto laidą. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai yra įforminti EN-LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Techninis darbo projektas parengtas, o visi pakeisti, papildyti ar pataisyti dokumentai, brėžiniai pasirašyti pagal STR 1.04.04:2017 reikalavimus, išleisti papildomi brėžiniai ir parašytas aiškinamasis raštas.“

UAB „Lidora“ statinio projekto vadovas

UAB „Projektai ir Co“ projekto priežiūros vadovas

UAB „Statybos projektų valdymo grupė“
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

VĮ Turto banko statybų inžinierius

VĮ Turto banko projektų vadovas

Rangovas:

UAB "Lidora"

VP-1421 Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbai

Objektas:

Žiniaraščio Nr.: 5

Žiniaraščio pavadinimas:

Bendras Papildomų/vykdomų/nevykdomų darbų suvestinis
2024-11-25

Data:

Eil. Nr.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	KAINA, EUR BE PVM	
	CHARAKTERISTIKOS			Vieneto	Iš viso
	3	4	5	6	7
I	Papildomi darbai				
I	NŽT 11 a. pasitarimų salė				
	Oro kondicionavimas				
	Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW	kompl.	1,00	368,84	368,84
	Sieninis oro kondicionierius 5,0 kW	kompl.	1,00	1 270,17	1 270,17
	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW	kompl.	1,00	422,30	422,30
	Išorinis blokas 5,0 kW	kompl.	1,00	1 761,21	1 761,21
	Rėmų montavimas	vnt	1,00	51,60	51,60
	Išorinio bloko laikikliai	kompl.	1,00	66,71	66,71
	Vandentiekio, šildymo vamzdinių iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	30,00	10,37	311,10
	Variniai izoliuoti vamzdžiai 6,35 mm	m	15,00	3,30	49,50
	Variniai izoliuoti vamzdžiai 9,52 mm	m	15,00	4,78	71,70
	Kabelio tiesimas kanalo dugnu be tvirtinimo, kai 1m kabelio masė iki 1kg	100m	0,15	502,05	75,31
	Horizontalių skylių gręžimas	kompl.	1,00	715,00	715,00
	Oro kondicionavimo sistemos paleidimas, derinimas	kompl.	1,00	475,01	475,01
	Siurbliuko montavimas	vnt	2,00	24,87	49,74
	Kondensato siurbliukas	vnt	2,00	138,25	276,50
	Papildomos montažinės medžiagos (sifonas, kondensato nuvedimas)	kompl.	1,00	321,20	321,20
	Vėdinimas				
	Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 500 m3/h, montavimas	kompl.	1,00	660,78	660,78
	Rekuperatorius 450/450 m3/h	kompl.	1,00	4 186,92	4 186,92
	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt	2,00	23,26	46,52
	600 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt	2,00	16,43	32,86
	Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-900	vnt	2,00	75,19	150,38
	Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-600	vnt	2,00	60,64	121,28
	Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	36,00	72,77	2 619,72
	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas	vnt	2,00	37,72	75,44
	Lauko grotelės D250	vnt	2,00	25,64	51,28
	Horizontalių skylių gręžimas	kompl.	1,00	931,70	931,70
	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,11	1 888,27	207,71
	Lamelų dembliai su al. folija Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	11,00	9,45	103,95
	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 200 mm	vnt	4,00	8,67	34,68
	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt	4,00	9,81	39,24
	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt	4,00	10,70	42,80
	Reguliavimo sklendė D200	vnt	4,00	22,85	91,40
	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt	1,00	178,06	178,06
	Apdailos darbai				
	Fasado atstatymas	kompl.	1,00	400,00	400,00
	Šrobrų užtaisymas sienuose ir lubuose	m2	10,00	20,00	200,00
	Dvisluoksnio gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu (rengimas h=0,85m)	m2	20,00	54,50	1 090,00
	Ortalių dažymas	m	40,00	30,00	1 200,00
	Anstatas 10 aukštas				
	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca	m	275,00	4,26	1 171,50
	Jėgos kabelis Cu 3x1,5 mm2 Cca	m	145,00	3,93	569,85
	Šviestuvai LED; ≥3900Lm; ~30W; 600x600mm. įleidžiamas	vnt.	8,00	86,57	692,56
	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	13,00	7,31	95,03
	Kabelis, FTP kat.6e	m	360,00	0,60	216,00
	Kabelių montavimas vamzdžiuose, kopėčiose, loviuose	m	360,00	0,98	352,80
	Kištukinis lizdas, 2xRJ45, įleidžiamas, instaliaciniame kanale	vnt.	7,00	8,80	61,60
	Kabelis HDMI-HDMI, L=15 m.	vnt.	1,00	22,80	22,80
	Kištukinis lizdas, 1xHDMI, įleidžiamas	vnt.	1,00	9,84	9,84
	Kištukinis lizdas, 1xHDMI, montuojamas sienoje	vnt.	1,00	9,84	9,84
	Kabelių montavimas tarp sistemos elementų (atvirai)	m	15,00	1,30	19,50
	Įrangos montavimo – derinimo darbai	kompl.	1,00	980,00	980,00
	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	345,00	345,00
	Anstatas 11 aukštas				
	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca	m	140,00	4,26	596,40
	Jėgos kabelis Cu 3x1,5 mm2 Cca	m	125,00	3,93	491,25
	Šviestuvai LED; ≥3900Lm; ~30W; 600x600mm. įleidžiamas	vnt.	11,00	86,57	952,27
	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	7,31	29,24
	Kabelis, FTP kat.6e	m	250,00	0,60	150,00
	Kabelių montavimas vamzdžiuose, kopėčiose, loviuose	m	250,00	0,98	245,00

	Kištukinis lizdas, 2xRJ45, įleidžiamas, instaliaciniame kanale	vnt.	2,00	8,80	17,60
	Įrangos montavimo – derinimo darbai	kompl.	1,00	740,00	740,00
	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	272,00	272,00
					0,00
	Patalpos Nr.726 korekcija				
	Gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ardymas	m2	25,30	15,00	379,50
	Šiukšlių išnešimas ir pakrovimas rankomis	m3	3,80	35,00	133,00
	Dvisluksnio gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas h=0,85m'	m2	7,48	54,50	407,66
	Aluminio stiklo pertvara Harmony akustine, vitrina	m2	18,57	174,19	3 234,71
	Aluminio stiklo pertvara Harmony akustine, durys	vnt	1,00	650,00	650,00
	Stiklo pertvarų montavimo darbai	m2	18,57	35,00	649,95
	Stiklo pertvarų durų montavimo darbai	vnt	1,00	95,00	95,00
	Gaminų užnešimas	m2	18,57	3,50	65,00
	Vitrinų matinimas	m2	6,85	27,50	188,38
	914 patalpa				
	San. mazgo perdarymas į virtuvėlę				
	Angų daužymas	vnt	2,00	38,40	76,80
	Vandentiekio ir nuotekų vamzdinių užaklinimas	kompl.	1,00	106,70	106,70
					32 777,38
2	Ventiliatoriaus atraminė konstrukcija ašyje 4-6/I-J pagal brėžinį 10838.01-01-TDP-SK.B-97				
	Metalinis rėmas su montavimu	t	0,90	6 500,00	5 850,00
	Metalinio rėmo skardinimo darbai su karkaso įrengimu	m2	38,63	47,40	1 831,08
					7 681,08
3	Įėjimo kampo stiprinimas pagal naują brėžinį 10838.01-01-TDP-SK.B-99				
	Mūro kolonos stiprinimas metaliniais kampuočiais	t	0,17	6 500,00	1 082,09
					1 082,09
4	Smėlbetonio grindų įrengimas 3 ir 6 aukštuose				
	Smėlbetonio grindų demontavimas, (storis 120mm)	m2	51,20	20,00	1 024,00
	Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas	m3	0,60	900,00	540,00
	Polietilinės plėvelės įrengimas	m2	123,15	5,00	615,75
	Naujo smėlbetonio sl. įrengimas	m2	123,15	29,00	3 571,35
	Šiukšlių išnešimas ir pakrovimas rankomis storis 120mm	m3	6,15	35,00	215,25
					5 966,35
5	Smėlbetonio pagrindų remontas				
	Trūkių remontas epoksidinėmis dervomis	m'	303,45	12,00	3 641,40
					3 641,40
6	Savaime išlyginamojo sl. įrengimas patalpose padidėjus keliams				
	Savaime išlyginančio skiedinio įrengimas, padidėjus keliams	m2	606,17	14,00	8 486,38
					8 486,38
7	Liuko demontavimas ir užbetonavimas				
	Metalinio liuko demontavimas	m2	0,10	2 407,28	240,73
	Liuko angos betonavimas įrengiant klojinį	m3	0,32	1 300,00	416,00
					656,73
8	Durų angų plovimas				
	Durų angų plovimas mūrinėse, monolitinėse sienose	m'	48,40	20,00	968,00
	Durų angų platinimas kai sienos iš gipso kartono. Išardymas ir atstatymas	vnt	7,00	85,00	595,00
	Durų angokraščių remontas remontiniais mišiniais	m'	59,40	21,00	1 247,40
	Šiukšlių išnešimas ir pakrovimas rankomis storis 120mm	m3	2,00	35,00	70,00
					2 880,40
9	Priešgaisriniai liukai lietaus stovas				
	Priešgaisrinių liukų 300x300	vnt	4,00	195,00	780,00
	Priešgaisrinių liukų montavimas, paruošiant angą	vnt	4,00	85,00	340,00
					1 120,00
10	Ugniagesių liftų skydai persikelia į 10 aukštą iš 9 aukšto				
	Kabelis vario gyslomis 5G10mm², atsparus ugniai E90, ekranuotas, degumo klasė -A	m	30,00	11,35	340,50
	Kabelis vario gyslomis 3G2,5mm², atsparus ugniai E90, ekranuotas, degumo klasė -A	m	30,00	2,86	85,80
	Montavimo darbai	kompl.	1,00	86,40	86,40
	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	27,00	27,00
					539,70
11	Ventiliacijos įėjimo skydas maitinimas				
	Įėjimo kabelis Cu 5x120 mm²	m	70,00	147,48	10 323,60
	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	389,00	389,00
					10 712,60
12	ARJ skydo maitinimas				
	Įėjimo kabelis Cu 4x95 mm², EI60	m	90,00	187,60	16 884,00
	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	541,00	541,00
					17 425,00
13	Elektromobilių įkrovimo stotelių perspektyvinis maitinimas				
	Įėjimo kabelis Cu 5x120 mm²	m	120,00	11,35	1 362,00
	Sulinyš RKŠ-0	kompl.	2,00	242,00	484,00
	Elektros skaitiklis	vnt.	2,00	247,00	494,00
	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	287,00	287,00
					2 627,00
14	Papildomi darbai pagal naujai pateiktus aukštų išplanavimo brėžinius				
	Gipso kartono pertvaros 1-6 a. Su apdaila				
	Dvisluksnio gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	m2	308,95	52,00	16 065,40
	Dvisluksnio gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas h=0,85m'	m2	33,53	54,50	1 827,39

	Nelaikančios sąramos montavimas la.	t	0,02	6 500,00	130,00
					18 022,79
15	Durų furnitūra				
	Papildoma furnitūra pagal EN1125 juodos spalvos LD4	vnt.	1,00	300,00	300,00
	Papildoma furnitūra į mažą varčią su nulenkiama rankena iš vidaus nerūdijančio plieno, pritrukęs sidabrinis, durų uždarymo regulatorius, gaisro atvejų atsidarys abidvi varčios. VD-14	vnt.	8,00	1 350,00	10 800,00
					11 100,00
16	 Fasadas				
	Pagrindinio termoizoliacinio 180 mm storio kietos akmens vatos	m2	63,00	52,00	3 276,00
	Tinkuojamos apdailos įrengimas ant apšiltintos perdangos, kuri ribojasi su lauku: •Sienų armavimo sluoksnio su armavimo tinkeliu įrengimas •Gruntavimas •Plonasluoksnio dekoratyvinio sluoksnio įrengimas •Dekoratyvinio tinko dažymas	m2	63,00	28,30	1 782,90
	Armotas sluoksnis su armavimo tinkeliu (I-a atsparumo smūgliams kategorija) pastato durų ir langų angokraščiams	m2	63,00	11,00	693,00
					5 751,90
17	Lietvamzdžiai				
	Lietvamzdžiai (100 x 100 mm)	m	7,60	37,93	288,27
	Pastolių sumontavimas (pastoliai 1 m pločio, atitraukti nuo pastato per numatomo termoizoliacinio sluoksnio storį, 0.3m nuo pastato)	m2	20,00	12,00	240,00
					528,27
18	Dviraičių paspirtukų aptvaras				
	Sklypo aptverimas –segmentinė padidinto intensyvumo teritorijų tvora (h-1,73 m)	m	12,90	65,00	838,50
	Metaliniai rakinami spyna ir su nulenkiama rankena vienvėriai varteliai (h-1,73 m, plotis – 1,0 m)	Vnt.	1,00	750,00	750,00
	Tvoros pamato įrengimas	m	12,90	45,00	580,50
					2 169,00
19	Asfalto atstatymas po nauju inžinerinių lauko tinklų įrengimo				
	Asfalto atstatymas po nauju inžinerinių lauko tinklų įrengimo.(Esamos rampos (įvažiavimo į sklypą) remontas atnaujinimas)	m2	76,00	120,00	9 120,00
					9 120,00
20	Šulinio dangčio įrengimas šluokščių konteinerių stovėjimo vietoje				
	Ketaus dangtis su grotelėmis D400 plaukiojantis, demontavimas, montavimas ir pagalbinės medžiagos.	kompl.	1,00	830,00	830,00
					830,00
21	NŽT papildomi darbai 7 -11 aukštas				
	711 pat.				
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	5,00	3,89	19,45
2	Vagų iškirtimas sienos	m	1,80	10,00	18,00
3	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	1,00	2,96	2,96
4	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	1,00	14,78	14,78
5	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	8,25	8,25
6	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	1,80	20,00	36,00
7	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
8	VN įvadų perkėlimas su ardymo atstatymo darbais	kompl.	1,00	600,00	600,00
	710 pat.				
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	10,00	3,89	38,90
2	Vagų iškirtimas sienos	m	1,80	10,00	18,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	42,00	2,96	124,32
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	3,00	2,96	8,88
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	2,00	14,78	29,56
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	1,00	6,78	6,78
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	1,00	16,47	16,47
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	1,00	12,72	12,72
9	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	12,45	12,45
10	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	1,80	20,00	36,00
11	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
	726 pat.				
1	Kompiuterinės spintos pernešimas iš kabineto už sienos	kompl.	1,00	560,00	560,00
	7 aukšto koridoriaus nišoje				
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	19,00	3,89	73,91
2	Vagų iškirtimas sienos	m	7,00	10,00	70,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	78,00	2,96	230,88
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	2,00	14,78	29,56
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	1,00	6,78	6,78
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	12,45	12,45
10	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	7,00	20,00	140,00
11	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
	714 pat.				
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	46,00	3,89	178,94
2	Vagų iškirtimas sienos, grindyse	m	8,70	15,00	130,50
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	84,00	2,96	248,64
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	Grindinė dėžė rozetėms	kompl.	1,00	382,00	382,00
10	HDMI kabelis r kabelių montavimas	vnt.	1,00	84,00	84,00
11	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90

12	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	49,00	49,00
13	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	8,00	20,00	120,00
14	Grindų užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
15	PVC dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
16	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
NŽT papildomi dabai 8 aukštas					
813 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	5,00	3,89	19,45
2	Vagų iškirtimas sienos	m	1,80	10,00	18,00
3	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	1,00	2,96	2,96
4	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	1,00	14,78	14,78
5	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	8,25	8,25
6	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	1,80	20,00	36,00
7	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
8	VN įvadų perkėlimas su ardymo atstatymo darbai	kompl.	1,00	600,00	600,00
811 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	64,00	3,89	248,96
2	Vagų iškirtimas sienos, grindyse	m	9,60	10,00	96,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	104,00	2,96	307,84
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	Grindinė dėžė rozetėms	kompl.	1,00	382,00	382,00
10	HDMI kabelis r kabelių montavimas	vnt.	1,00	64,00	64,00
11	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90
12	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	49,00	49,00
13	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	7,90	20,00	158,00
14	Grindų užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
15	PVC dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
16	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
811 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	16,00	3,89	62,24
2	Vagų iškirtimas sienos	m	1,80	10,00	18,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	66,00	2,96	195,36
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	3,00	2,96	8,88
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	2,00	14,78	29,56
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	1,00	6,78	6,78
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	1,00	16,47	16,47
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	1,00	12,72	12,72
9	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	12,45	12,45
10	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	1,80	20,00	36,00
11	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
811 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	62,00	3,89	241,18
2	Vagų iškirtimas sienos, grindyse	m	8,70	15,00	130,50
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	178,00	2,96	526,88
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	Grindinė dėžė rozetėms	kompl.	1,00	382,00	382,00
10	HDMI kabelis	vnt.	1,00	64,00	64,00
11	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90
12	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	69,00	69,00
13	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	7,90	20,00	158,00
14	Grindų užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
15	PVC dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
16	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
8 aukšto koridoriaus nišoje					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	37,00	3,89	143,93
2	Vagų iškirtimas sienos	m	8,40	10,00	84,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	98,00	2,96	290,08
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	2,00	14,78	29,56
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	1,00	6,78	6,78
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	12,45	12,45
10	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	8,40	20,00	168,00
11	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
NŽT papildomi dabai 9 aukštas					
912 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	5,00	3,89	19,45
2	Vagų iškirtimas sienos	m	1,80	10,00	18,00
3	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	1,00	2,96	2,96
4	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	1,00	14,78	14,78
5	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	8,25	8,25
6	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	1,80	20,00	36,00
7	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
8	VN įvadų perkėlimas su ardymo atstatymo darbai	kompl.	1,00	600,00	600,00
911 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	34,00	2,89	98,26
2	Vagų iškirtimas sienos	m	1,80	10,00	18,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	81,00	2,96	239,76

4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	3,00	2,96	8,88
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	2,00	14,78	29,56
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	1,00	6,78	6,78
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	1,00	16,47	16,47
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	1,00	12,72	12,72
9	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	12,45	12,45
10	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	1,80	20,00	36,00
11	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
9 aukšto koridoriaus nišoje					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	37,00	3,89	143,93
2	Vagų iškirtimas sienos	m	8,40	10,00	84,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	172,00	2,96	509,12
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	2,00	14,78	29,56
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	1,00	6,78	6,78
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	29,45	29,45
10	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	8,40	20,00	168,00
11	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
914 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	62,00	3,89	241,18
2	Vagų iškirtimas sienos	m	5,80	10,00	58,00
3	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
4	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
5	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	45,31	45,31
6	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	5,80	20,00	116,00
7	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
8	VN įvadų perkėlimas su ardymo atstatymo darbai	kompl.	1,00	600,00	600,00
918 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	72,00	3,89	280,08
2	Vagų iškirtimas sienos, grindyse	m	11,60	15,00	174,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	148,00	2,96	438,08
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	8,00	2,96	23,68
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	HDMI kabelis Ir kabelių montavimas	vnt.	1,00	84,00	84,00
10	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90
11	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	53,00	53,00
12	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	9,90	20,00	198,00
13	Grindų užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
14	PVC dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
15	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
920 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	72,00	3,89	280,08
2	Vagų iškirtimas sienos, grindyse	m	11,60	15,00	174,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	148,00	2,96	438,08
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	8,00	2,96	23,68
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	HDMI kabelis Ir kabelių montavimas	vnt.	1,00	84,00	84,00
10	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90
11	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	53,00	53,00
12	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	9,90	20,00	198,00
13	Grindų užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
14	PVC dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
15	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
921 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	72,00	2,89	208,08
2	Vagų iškirtimas sienos, grindyse	m	11,60	15,00	174,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	148,00	2,96	438,08
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	8,00	2,96	23,68
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	HDMI kabelis Ir kabelių montavimas	vnt.	1,00	84,00	84,00
10	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90
11	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	53,00	53,00
12	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	9,90	20,00	198,00
13	Grindų užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
14	PVC dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
15	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
922 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	72,00	3,89	280,08
2	Vagų iškirtimas sienos, grindyse	m	11,60	15,00	174,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	148,00	2,96	438,08
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	8,00	2,96	23,68
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	HDMI kabelis Ir kabelių montavimas	vnt.	1,00	84,00	84,00

10	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90
11	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	53,00	53,00
12	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	9,90	20,00	198,00
13	Grindų užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
14	PVC dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
15	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
NŽT papildomi darbai 10 aukštas					
932 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	96,00	3,89	373,44
2	Vagų iškirimas sienos, grindyse	m	16,70	15,00	250,50
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	178,00	2,96	526,88
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	Grindinė dėžė rozetėms	kompl.	1,00	382,00	382,00
10	HDMI kabelis	vnt.	1,00	64,00	64,00
11	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90
12	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	81,00	81,00
13	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	15,00	20,00	300,00
14	Grindų užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
15	Grindų dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
16	Lubų ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
17	Naujų VN įvadų atvedimas plautuvei, indaplovei	kompl.	1,00	900,00	900,00
932 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	71,00	3,89	276,19
2	Vagų iškirimas sienos	m	6,10	10,00	61,00
3	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	6,00	2,96	17,76
4	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	6,00	14,78	88,68
5	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	54,31	54,31
6	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	6,10	20,00	122,00
7	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
NŽT papildomi darbai 11 aukštas					
934 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	96,00	3,89	373,44
2	Vagų iškirimas sienos, grindyse	m	16,70	15,00	250,50
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	178,00	2,96	526,88
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	Grindinė dėžė rozetėms	kompl.	1,00	382,00	382,00
10	HDMI kabelis Ir kabelių montavimas	vnt.	1,00	84,00	84,00
11	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90
12	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	81,00	81,00
13	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	15,00	20,00	300,00
14	Grindų užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
15	Grindų dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
16	Lubų ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
934 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	71,00	3,89	276,19
2	Vagų iškirimas sienos	m	6,10	10,00	61,00
3	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	6,00	2,96	17,76
4	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	6,00	14,78	88,68
5	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	54,31	54,31
6	Naujų VN įvadų atvedimas plautuvei, indaplovei	kompl.	1,00	900,00	900,00
IŠ VISO (žinlaestyje), Eur be PVM:				29 214,23	
Iš viso papildomi darbai Eur be PVM:				172 332,28	
II	Nevykdomi darbai				
1	Sienos ir jų apdaila				
	Sienų atmušėjai (koridoriuose) (degumo klasė žr. TS) h -300 mm, klijuojamas ant sienos. Sienų apsaugos plokštė Acro Lux (TM) arba analogiška	m	-415,35	65,00	-26 997,75
					-26 997,75
2	Vidinės durys				
	Vienvėris aklinos vidaus plieninės durys su nulenkiama rankena ir raktiniu užraktu. Varčios švarus beklūtis plotis ne siauresnis kaip 850 mm. Spalva RAL 9016 (balta) VD-22	Vnt.	-4,00	518,00	-2 072,00
	Vienvėris aklinos vidaus plieninės durys su nulenkiama rankena ir raktiniu užraktu. Varčios švarus beklūtis plotis ne siauresnis kaip 850 mm. Spalva RAL 9016 (balta) VD-23	Vnt.	-6,00	518,00	-3 108,00
	Vienvėris vidaus plieninės durys su stiklu, nulenkiama rankena ir raktiniu užraktu. Varčios švarus beklūtis plotis ne siauresnis kaip 850 mm. Spalva RAL 9016 (balta) VD-24	Vnt.	-3,00	720,00	-2 160,00
	Vienvėris aklinos vidaus plieninės durys su nulenkiama rankena ir raktiniu užraktu iš išorės ir su suktuku iš vidaus. Varčios švarus beklūtis plotis ne siauresnis kaip 800 mm. Spalva RAL 9016 (balta) VD-25	Vnt.	-1,00	518,00	-518,00
	Plieninių durų montavimas	m2	-24,99	22,00	-549,78
					-8 407,78
2	VN (Vandentiekis, nuotekos)				
	BUITINĖS NUOTEKOS (F1) montavimas				
	PVC pravaža d110 su dangteliu	vnt.	-18,00	148,07	-2 665,26

[illegible]

Priedas Nr.1

Objektas: VP-1421 Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbai

Žiniaraščio Nr.:

1

Žin. pavadinimas:

Papildomi darbai antrasoles 7-11 aukštas

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis kiekis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		11 a. pasitarimų salė				
		Oro kondicionavimas				
1		Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW	kompl.	1,00	368,84	368,84
2		Sieninis oro kondicionierius 5,0 kW	kompl.	1,00	1 270,17	1 270,17
3		Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW	kompl.	1,00	422,30	422,30
4		Išorinis blokas 5,0 kW	kompl.	1,00	1 761,21	1 761,21
5		Rėmų montavimas	vnt	1,00	51,80	51,80
6		Išorinio bloko laikikliai	kompl.	1,00	66,71	66,71
7		Vandentiekio, šildymo vamzdinių iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	30,00	10,37	311,10
8		Variniai izoliuoti vamzdžiai 6,35 mm	m.	15,00	3,30	49,50
9		Variniai izoliuoti vamzdžiai 9,52 mm	m.	15,00	4,78	71,70
10		Kabelio tiesimas kanalo dugnu be tvirtinimo, kai 1m kabelio masė iki 1kg	100m	0,15	502,05	75,31
11		Horizontalių skylių gręžimas	kompl.	1,00	715,00	715,00
12		Oro kondicionavimo sistemos paleidimas, derinimas	kompl.	1,00	475,01	475,01
13		Siurbliuko montavimas	vnt	2,00	24,87	49,74
14		Kondensato siurbliukas	vnt	2,00	138,25	276,50
15		Papildomos montažinės medžiagos (sifonas, kondensato nuvedimas)	kompl.	1,00	321,20	321,20
16		Vėdinimas				
17		Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 500 m3/h, montavimas	kompl.	1,00	660,78	660,78
18		Rekuperatorius 450/450 m3/h	kompl.	1,00	4 186,92	4 186,92
19		900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt	2,00	23,26	46,52
20		600 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt	2,00	16,43	32,86
21		Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-900	vnt	2,00	75,19	150,38
22		Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-600	vnt	2,00	60,64	121,28
23		Ortakiai iš cinkuotos skardos	m2	36,00	72,77	2 619,72
24		Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas	vnt	2,00	37,72	75,44
25		Lauko grotelės D250	vnt	2,00	25,64	51,28
26		Horizontalių skylių gręžimas	kompl.	1,00	931,70	931,70
27		Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,11	1 888,27	207,71
28		Lamelų dembliai su al. folija Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat, 5000x1000x50mm	m2	11,00	9,45	103,95
29		Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 200 mm	vnt	4,00	8,67	34,68
30		Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt	4,00	9,81	39,24
31		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt	4,00	10,70	42,80
32		Reguliavimo sklendė D200	vnt	4,00	22,85	91,40
33		Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų	vnt	1,00	178,06	178,06
34		Apdailos darbai				
35		Fasado atstatymas	kompl.	1,00	400,00	400,00
36		Štrobų užtaisymas sienuose ir lubuose	m2	10,00	20,00	200,00
37		Dvisluoksni gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas h=0,85m'	m2	20,00	54,50	1 090,00
38		Ortalių dažymas	m	40,00	30,00	1 200,00
39		Anstatas 10 aukštas				
40		Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca	m	275,00	4,26	1 171,50
41		Jėgos kabelis Cu 3x1,5 mm2 Cca	m	145,00	3,93	569,85
42		Šviestuvai LED; ≥3900Lm; ~30W; 600x600mm. įleidžiamas	vnt.	8,00	86,57	692,56
43		Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	13,00	7,31	95,03
44		Kabelis, FTP kat.6e	m	360,00	0,60	216,00
45		Kabelių montavimas vamzdžiuose, kopėčiose, loviuose	m	360,00	0,98	352,80
46		Kištukinis lizdas, 2xRJ45, įleidžiamas, instaliaciniame kanale	vnt.	7,00	8,80	61,60
47		Kabelis HDMI-HDMI, L=15 m.	vnt.	1,00	22,80	22,80
48		Kištukinis lizdas, 1xHDMI, įleidžiamas	vnt.	1,00	9,84	9,84
49		Kištukinis lizdas, 1xHDMI, montuojamas sienoje	vnt.	1,00	9,84	9,84

50	Kabelių montavimas tarp sistemos elementų (atvirai)	m	15,00	1,30	19,50
51	Įrangos montavimo – derinimo darbai	kompl.	1,00	980,00	980,00
52	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	345,00	345,00
53	Anstatas 11 aukštas				
54	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca	m	140,00	4,26	596,40
55	Jėgos kabelis Cu 3x1,5 mm2 Cca	m	125,00	3,93	491,25
56	Šviestuvai LED; ≥3900Lm; ~30W; 600x600mm. Įleidžiamas	vnt.	11,00	86,57	952,27
57	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	7,31	29,24
58	Kabelis, FTP kat.6e	m	250,00	0,60	150,00
59	Kabelių montavimas vamzdžiuose, kopėčiose, loviuose	m	250,00	0,98	245,00
60	Kištukinis lizdas, 2xRJ45, įleidžiamas, instaliaciniame kanale	vnt.	2,00	8,80	17,60
61	Įrangos montavimo – derinimo darbai	kompl.	1,00	740,00	740,00
62	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	272,00	272,00
63					0,00
64	Patalpos Nr.726 korekcija				
65	Gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ardymas	m2	25,30	15,00	379,50
66	Šiūkšlių išnešimas ir pakrovimas rankomis	m3	3,80	35,00	133,00
67	Dvisluoksnio gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas h=0,85m'	m2	7,48	54,50	407,66
68	Aluminio stiklo pertvara Harmony akustinė, vitrina	m2	18,57	174,19	3 234,71
69	Aluminio stiklo pertvara Harmony akustinė, durys	vnt	1,00	650,00	650,00
70	Stiklo pertvarų montavimo darbai	m2	18,57	35,00	649,95
71	Stiklo pertvarų durų montavimo darbai	vnt	1,00	95,00	95,00
72	Gaminių užnešimas	m2	18,57	3,50	65,00
73	Vitrinų matinimas	m2	6,85	27,50	188,38
74	914 patalpa				
75	San. mazgo perdarymas į virtuvėlę				
76	Angų daužymas	vnt	2,00	38,40	76,80
77	Vandentiekio ir nuotekų vamzdynų užaklinimas	kompl.	1,00	106,70	106,70
	IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM:				32 777,38
	PVM:				6 883,25
	Iš viso Eur su PVM:				39 660,63

Priedas Nr.2

DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS

Objektas: VP-1421 Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbai

Rangovas: UAB Lidora

Žiniaraščio Nr.: 2

Žin. pavadinimas: SK

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis kiekis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		2. Ventiliatoriaus atraminė konstrukcija ašyse 4-6/I-J pagal brėžinį 10838.01-01-TDP-SK.B-97				
1		Metalinis rėmas su montavimu	t	0,90	6 500,00	5 850,00
2		Metalinio rėmo skardinimo darbai su karkaso įrengimu	m2	38,63	47,40	1 831,06
		IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM:				7 681,06
		PVM:				1 613,02
		Eur su PVM:				9 294,09

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)




Techninis prižiūrėtojas:

(vardas, pavardė, pareigos)

Užsakovo atstovas:


(vardas, pavardė, pareigos)

Pastabos:

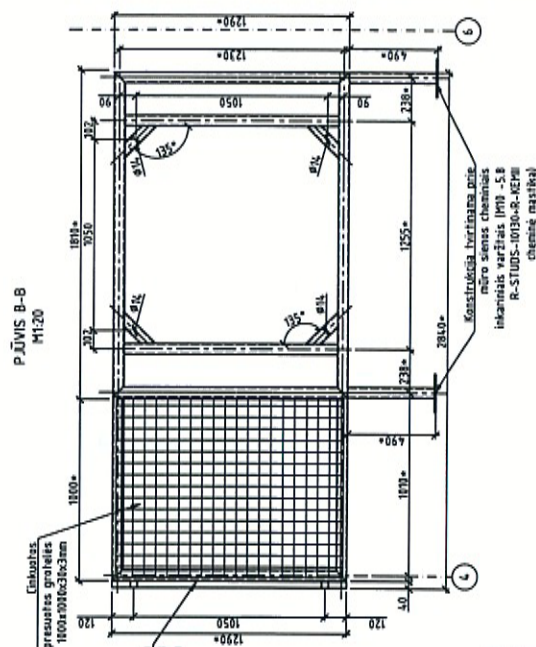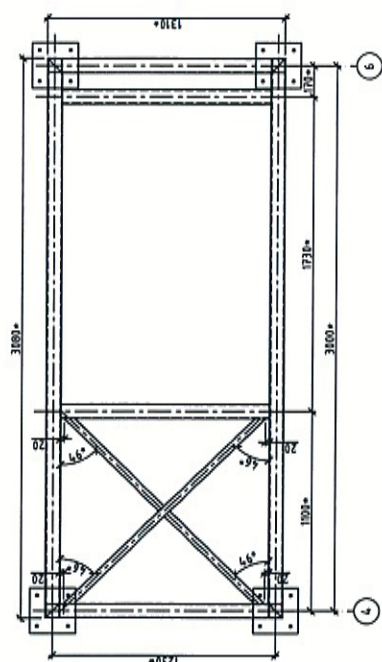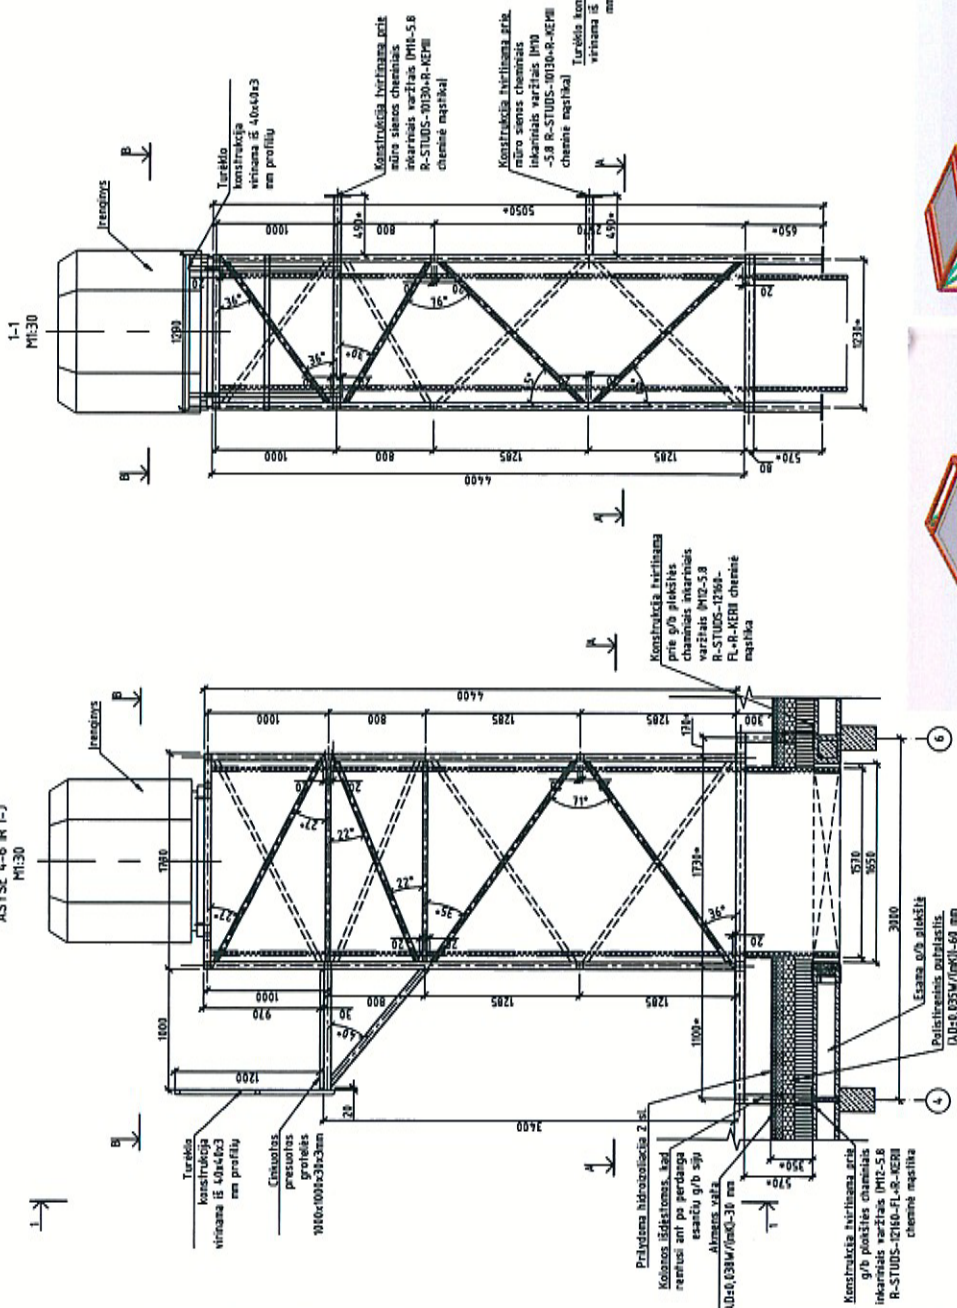


Pastabos:


- [illegible]

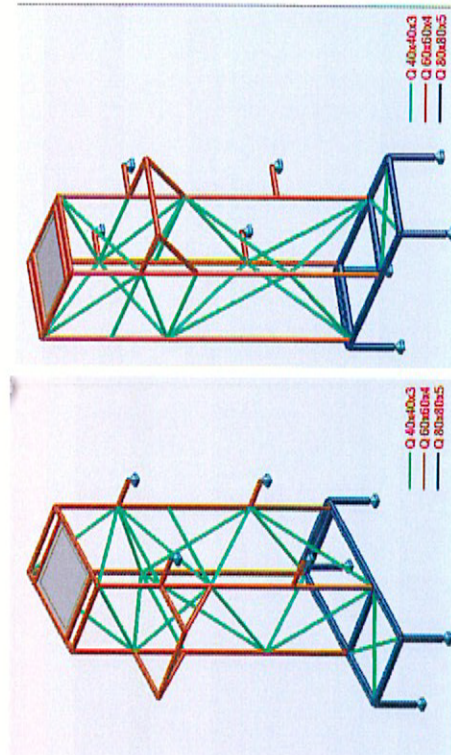[illegible]

PLOKTELÉ ATRÉMMUI I
CIGUA



KOLONOS PADAS



Priedas Nr. 4

DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS

Objektas: VP-1421 Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbai

Rangovas: UAB Lidora



Žiniaraščio Nr.: 3
Žin. pavadinimas: SK (Statinio konstrukcijos)

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis kiekis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		3. Įėjimo kampo stiprinimas pagal naują brėžinį 10838.01-01-TDP-SK.B-99				
1		Mūro kolonos stiprinimas metaliniais kampuočiais	t	0,17	6 500,00	1 082,09
		IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM:				1 082,09
					PVM:	227,24
					Eur su PVM:	1 309,33

Rangovo atstovas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)


Techninis prižiūrėtojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Užsakovo atstovas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

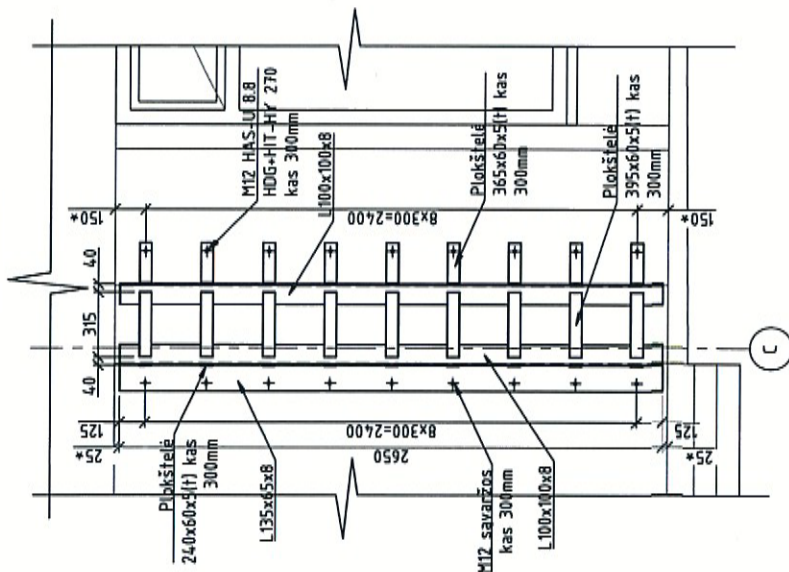



6. Plieninių profilių klasė S355.

[illegible]

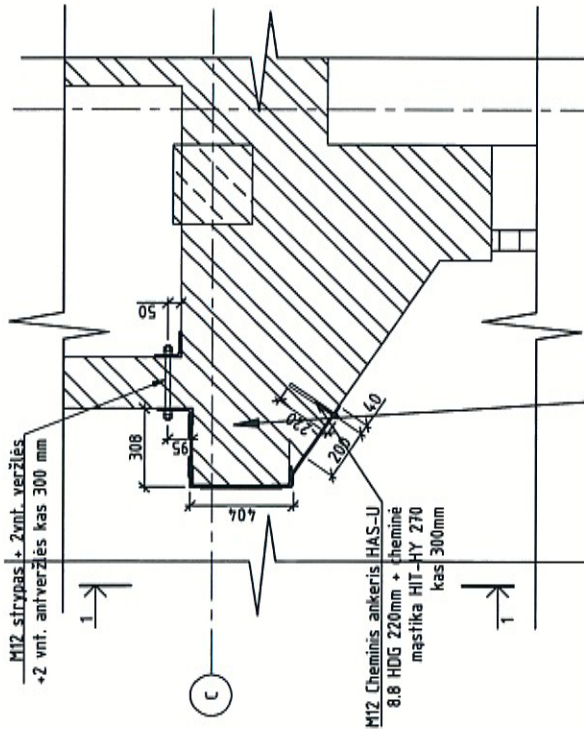

Technogaras

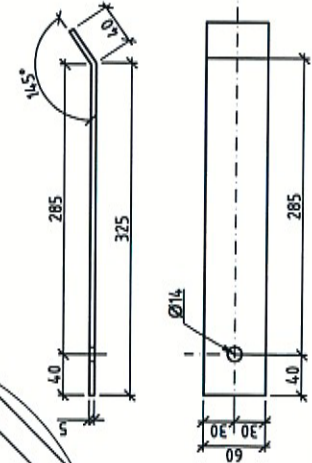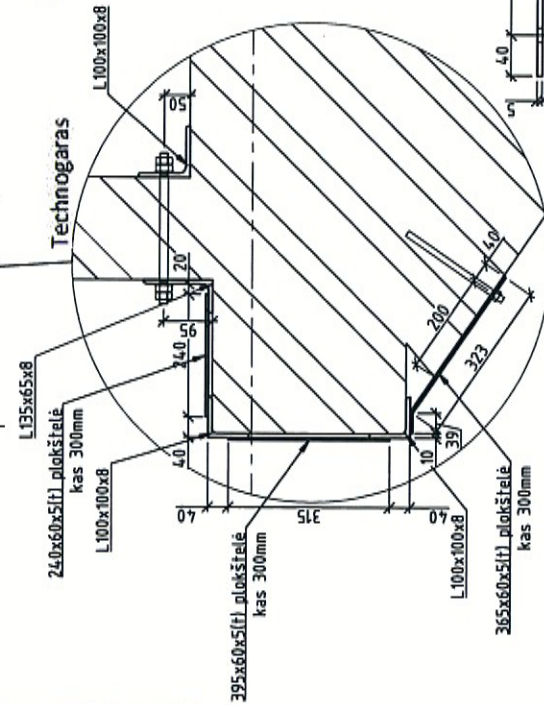

Pastabos:

1. Matmenys duoti milimetrais;
2. Metalinės detalės vrinamos visu lietimosi paviršiumi elektrodais E42 LST EN 499:1997;
3. Plieninių elementų jungčių paruošimo pavyzdžiai pagal LST EN ISO 9892-1:2004 pateikti STR 2.05.08:2005;
4. Metalų paviršius nuvalomas nuo rūdžių smėliastrove iki Sa 2.5 klasės pagal LST EN ISO 8501-1:2007 standartą;
5. Viršutinės sienės statinis priimamas 1,2 t, kai t - ploniausio viriniamo lakšto storis;
6. Plieninių profilių klasė S355.

A	2024-09	MŪRO KOLONOS STIPRINIMAS
0	2023-09	STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATYBOS PROJEKTO PAVADINIMAS
36038	PV	ADMINISTRACINIS PASKIRTIES PASTATO VILNIJUE, KALVARIJŲ G.147 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
27406	PDV	STATYBOS NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
	INŽ	01 ADMINISTRACINIS PASKIRTIES PASTATAS
		MŪRO KOLONOS STIPRINIMAS
II		DOKUMENTO ŽYMUO
		10838.01-01-TDF-SK-B-99
		VI TURTO BANKAS
		LAPAS LAPŲ
		1 1

Priedas Nr.6

DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS

Objektas: VP-1421 Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbai

Rangovas: UAB Lidora

Žiniaraščio Nr.:

6

Žin. pavadinimas:

SK (Statinio konstrukcijos)

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis klekis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		6. Smėlbetonio grindų įrengimas 3 ir 6 aukštuose				
1		Smėlbetonio grindų demontavimas, (storis 120mm)	m2	51,20	20,00	1 024,00
2		Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas	m3	0,60	900,00	540,00
3		Politileninės plėvelės įrengimas	m2	123,15	5,00	615,75
4		Naujo smėlbetonio sl. įrengimas	m2	123,15	29,00	3 571,35
5		Šiūkšlių išnešimas ir pakrovimas rankomis storis 120mm	m3	6,15	35,00	215,25
		IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM:				5 966,35
		PVM:				1 252,93
		Eur su PVM:				7 219,28

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

Techninis prižiūrėtojas:

(vardas, pavardė, pareigos)

Užsakovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

STATINIO APŽIŪROS AKTAS

2024-08-08 Nr. 08/08
Vilnius

Statinio adresas: Kalvarijų g. 147, Vilnius

Apžiūra: 3a. ir 6a. Betoninės grindys

Apžiūros tikslas: Įvertinti esamus grindų pagrindus tolimesnei apdailai.

Eil. Nr.	Statinio dalis	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
1	2	3	4
1.	3 aukšto patalpos, Patalpos: Nr.312,313,314,323,321	Demontavus senas medines grindis aukščių skirtumas 80mm	Reikia įrengti naujas betonines grindis
2.	6 aukšto koridorius, patalpa Nr. 603	Esami pagrindai yra nestabilūs, ištrupėję ir nelygūs. Grindų perkritimas iki 10 cm.	Demontuoti senas betonines grindys ir įrengti naujas

Priedas Nr.1 Grindų foto fiksiacija


UAB „Lidora“ statybos vadovas

UAB „Statybos projektų valdymo grupė“
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

UAB „Projektai ir Co“ Projekto vykdymo priežiūros vadovas

VĮ Turto banko statybos inžinierius

VĮ Turto banko projektų vadovas




Priedas Nr. 1 Grindų foto fiksacija







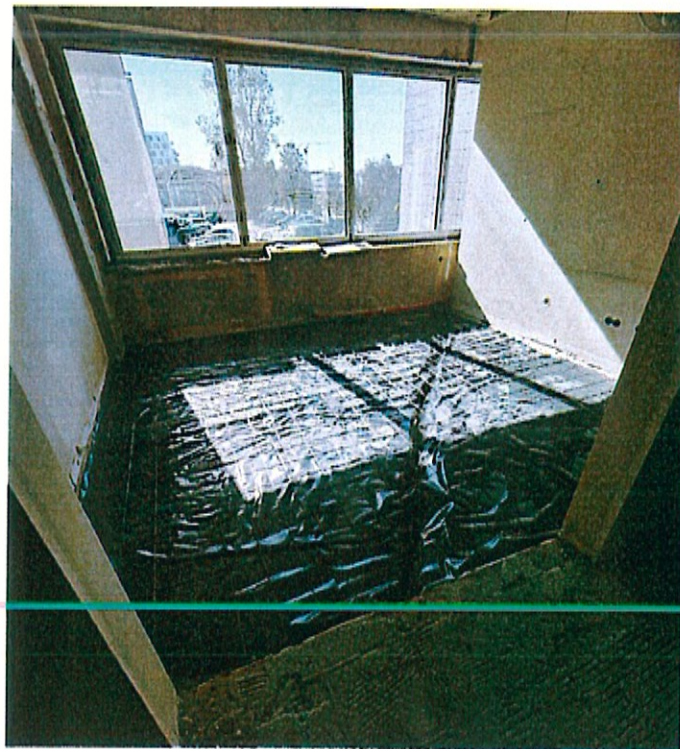



DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS

Rangovas: UAB Lidora

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis kiekis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		5. Smėlbetonio pagrindų remontas				
1		Trūkių remontas epoksidinėmis dervomis	m'	303,45	12,00	3 641,40
		IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM:				3 641,40
		PVM:				764,69
		Eur su PVM:				4 406,09

Užsakovo atstovas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

STATINIO APŽIŪROS AKTAS

2024-07-10 Nr. 07/10
Vilnius

Statinio adresas: Kalvarijų g. 147, Vilnius

Apžiūra: Esamas smėlbetonio grindys, smėlbetonio trūkiai

Apžiūros tikslas: Įvertinti esamus grindų pagrindus tolimesnei apdailai.

Eil. Nr.	Statinio dalis	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
1	2	3	4
1.	Esami smėlbetonio grindų pagrindai 2-9 aukštuose.	Nuardžius aukštuose esamas dangas, pastebėta, kad esami smėlbetonio grindų pagrindai yra sutrūkinėję, matomi visomis kryptimis įvairių pločių trūkiai. Jei matomų trūkių netvarkyti, tai įrengus techniniame darbo projekte numatytą PVC dangą atsirastų PVC dangoje trūkių atkartojimas, bei dangos deformacijos.	Nuspręsta trūkius remontuoti epoksidine derva, pagal Mapei grindų trūkių remonto technologiją.

Priedas Nr.1 Grindų foto fiksacija


UAB „Lidora“ statybos vadovas

UAB „Statybos projektų valdymo grupė“
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas


UAB „Projektai ir Co“ Projekto vykdymo priežiūros vadovas

VĮ Turto banko statybos inžinierius

VĮ Turto banko projektų vadovas




Priedas Nr. 1 Grindų foto fiksacija

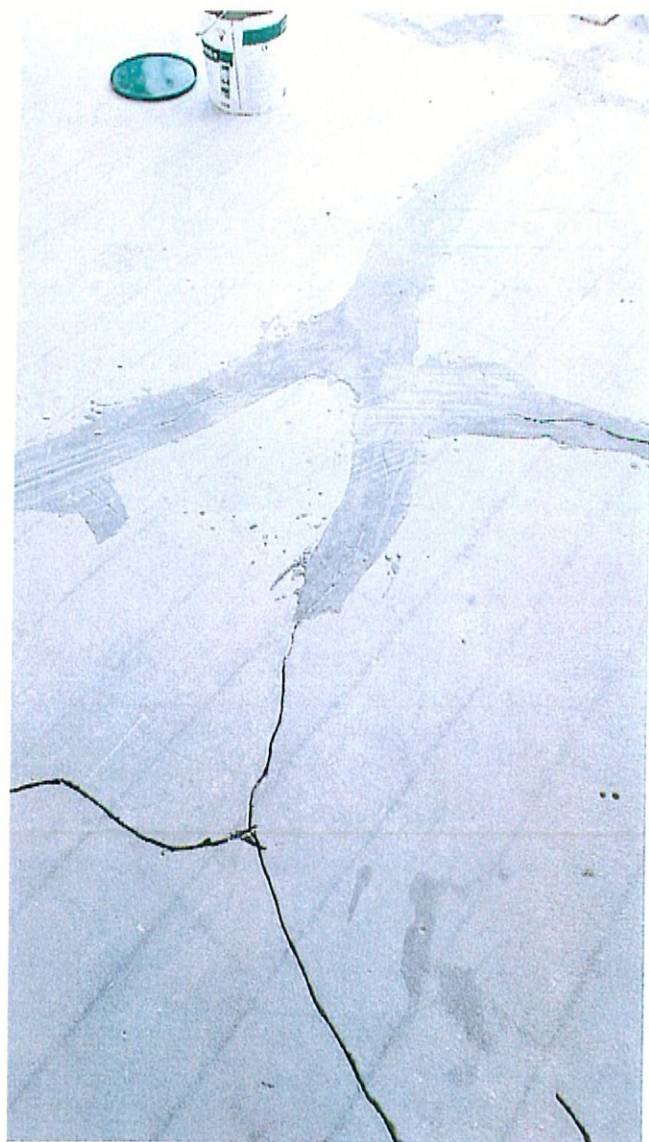










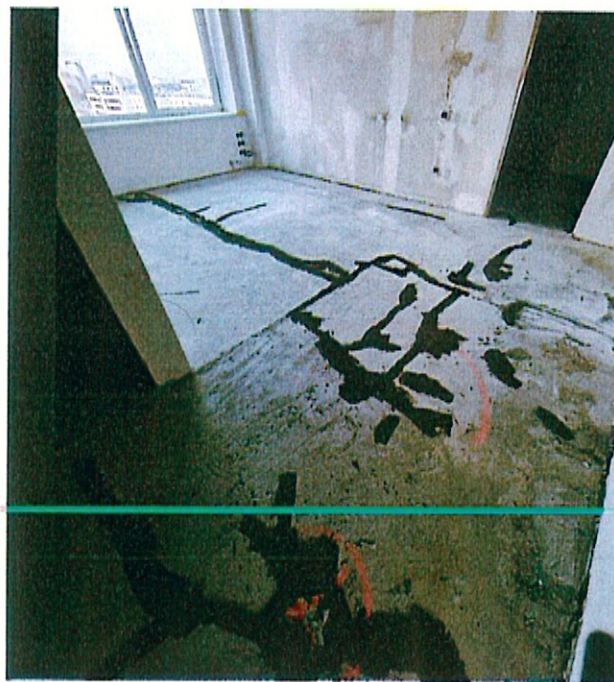

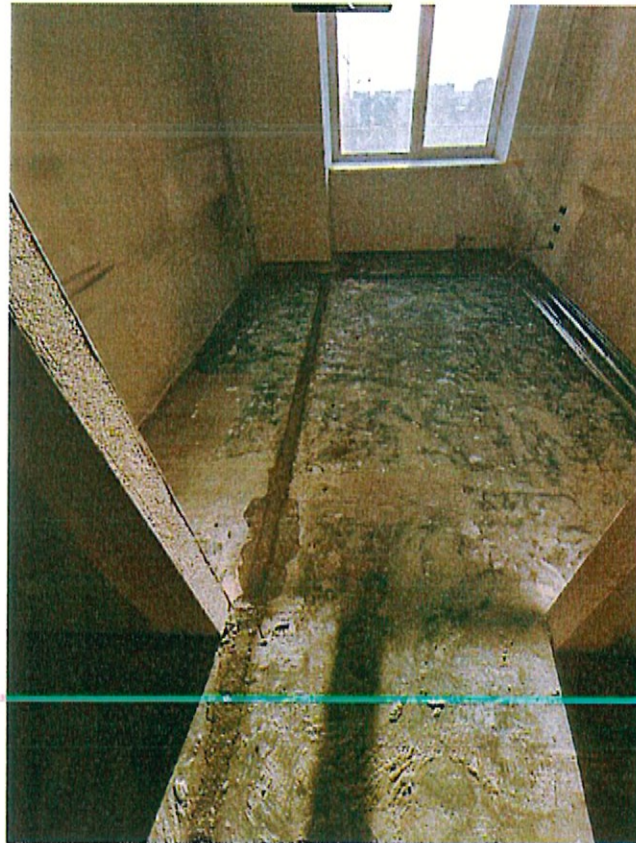

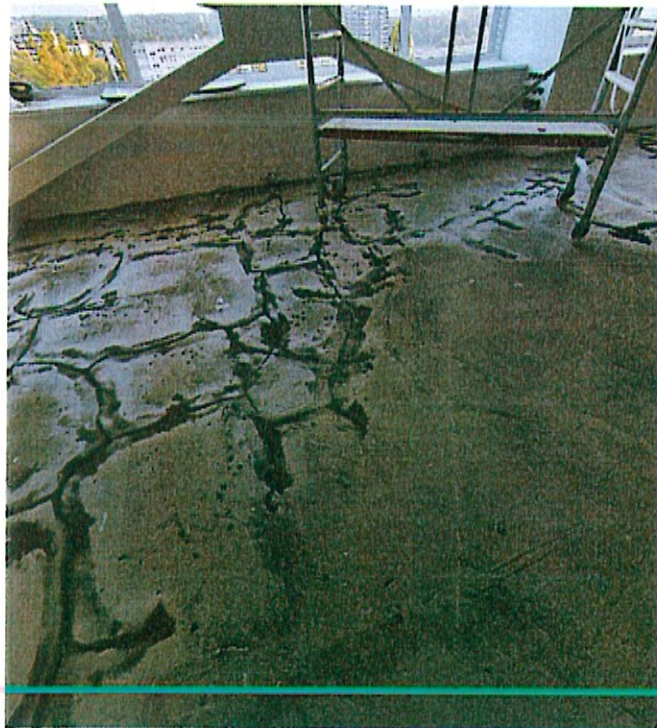

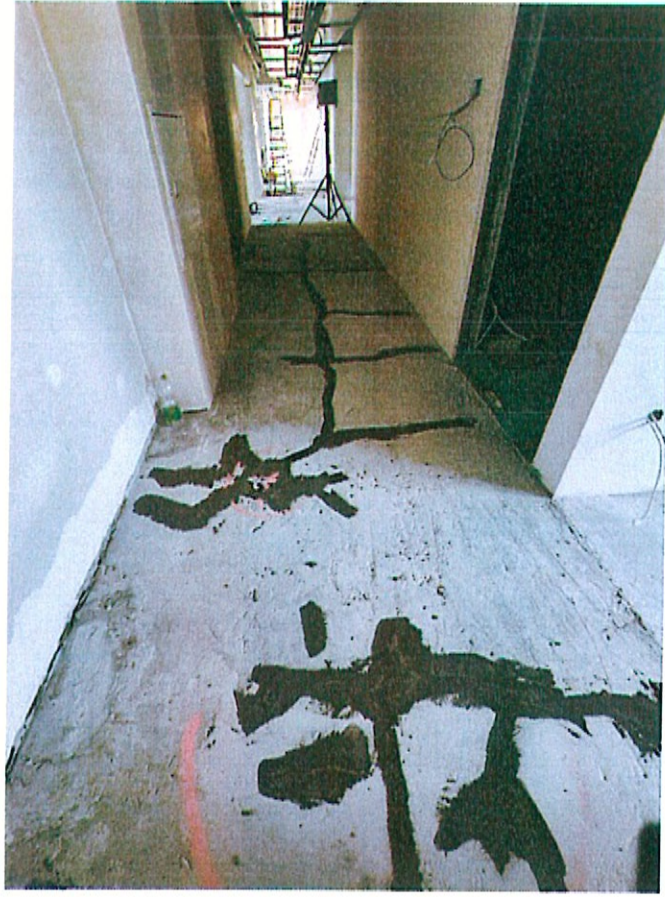



Priedas Nr.10

DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS

Objektas: VP-1421 Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbai

Rangovas: UAB Lidora

Žiniaraščio Nr.: 10

Žin. pavadinimas: **SK**

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis kiekis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		6. Savaime išlyginamojo sl. įrengimas patalpose padidėjus kiekiams				
1		Savaime išsilyginančio skiedinio įrengimas, padidėjus kiekiams	m2	606,17	14,00	8 486,38
		IŠ VISO (žinlaraštyje), Eur be PVM:				8 486,38
		PVM:				1 782,14
		Eur su PVM:				10 268,52

Rangovo atstovas:

(vargas, pavarde, pareigos)

Techninis prižiūrėtojas:

(vargas, pavarde, pareigos)

Užsakovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

STATINIO APŽIŪROS AKTAS

2024-09-17 Nr. 09/17
Vilnius

Statinio adresas: Kalvarijų g. 147, Vilnius

Apžiūra: Esamų smėlbetonio grindų nelygumai,

Apžiūros tikslas: Įvertinti esamus grindų lygumą tolimesnei apdailai.

Eil. Nr.	Statinio dalis	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
1	2	3	4
1.	Esami smėlbetonio grindų pagrindų nelygumai 2-9 aukštuose.	Nuardžius kabinetuose esamas dangas, pastebėta, kad esami smėlbetonio grindų pagrindai yra nelygūs, matomi smėlbetonio grindų sujungimai ir nedideli perkritimai tarp smėlbetonio grindų jungimų ir skirtingų patalpų. Projekte nurodyta įrengti savaime išlyginanti skiedinį, demontuojamų plytelių zonoje. Bet reikalinga įrengti apie 70-80 % patalpų, kur nebuvo įrengtos plytelės. Jei esamų pagrindų nelyginti, tai įrengus techniniame darbo projekte numatytą PVC dangą atsirastų PVC dangoje nelygumų atkartojimas ant dangos paviršiaus, bei dangos deformacijos.	Įrenginėti savaime išlyginamąjį sluoksnį virš smėlbetonio grindų.

Priedas Nr.1 Smėlbetonio grindų foto fiksiacija


UAB „Lidora“ statybos vadovas

UAB „Statybos projektų valdymo grupė“
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

UAB „Projektai ir Co“ Projekto vykdymo priežiūros vadovas

VĮ Turto banko statybos inžinierius

VĮ Turto banko projektų vadovas





Priedas Nr. 1 Grindų foto fiksacija







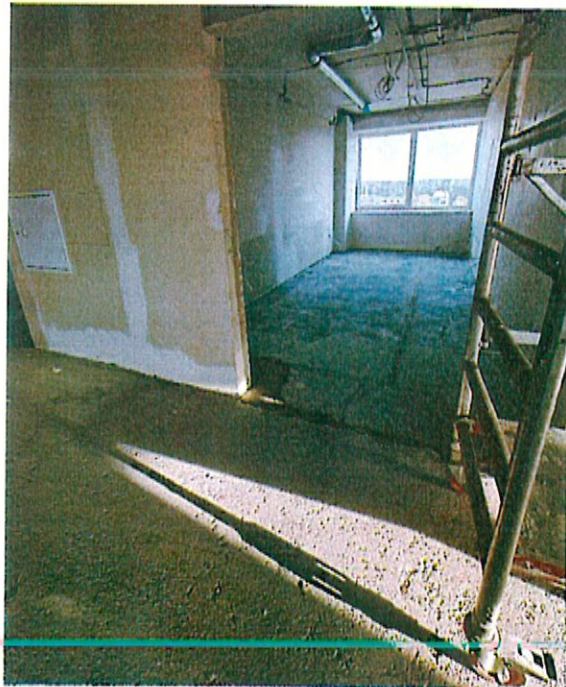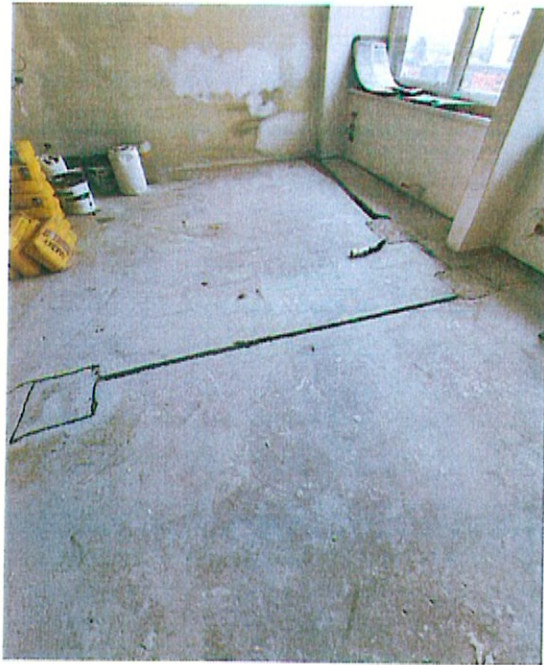









Priedas Nr. 12

DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS

Objektas: VP-1421 Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbai

Rangovas: UAB Lidora

Žiniaraščio Nr.: **12**

Žin. pavadinimas: **SK (Statinio konstrukcijos)**

Eil. Nr.	EEDP* (Talp/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis kiekis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		7. Liuko demontavimas ir užbetonavimas				
1		Metalinio liuko demontavimas	m2	0,10	2 407,28	240,73
2		Liuko angos betonavimas įrengiant klojinį	m3	0,32	1 300,00	416,00
3		Liuko perdangoje (lifto mašinų skyriuje) dvivėrės plieninės priešgaisrinės EI260 – C0 durys. Su dviem rankenom ir raktiniu užraktu. (matmenys 960x1420 mm). montuojamos esamoje angoje	vnt	-2,00	1 800,00	-3 600,00
		IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM:				-2 943,27
					<i>PVM:</i>	-618,09
					<i>Eur su PVM:</i>	-3 561,36

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

Techninis priežiūrėtojas:

(vardas, pavardė, pareigos)

Užsakovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

Priedas Nr.14

DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS

Objektas: VP-1421 Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbai

Rangovas: UAB LidoraŽiniaraščio Nr.: **14**Žin. pavadinimas: **SK (Statinio konstrukcijos)**

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis kiekis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		8. Durų angų pjovimas				
1		Durų angų pjovimas mūrinėse, monolitinėse sienose	m'	48,40	20,00	968,00
2		Durų angų platinimas kai sienos iš gipso kartono. Išardymas ir atstatymas	vnt	7,00	85,00	595,00
3		Durų angokraščių remontas remontiniais mišiniais	m'	59,40	21,00	1 247,40
4		Šiūkšlių išnešimas ir pakrovimas rankomis storis 120mm	m3	2,00	35,00	70,00
		IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM:				2 880,40
					PVM:	604,88
					Eur su PVM:	3 485,28

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

Techninis priežiūrėtojas:

(vardas, pavardė, pareigos)

Užsakovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS

Rangovas: UAB Lidora

Žin. pavadinimas: SA

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis kiekis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		9. Priešgaisriniai liukai lietaus stovas				
1		Priešgaisrinių liukai 300x300	vnt	4,00	195,00	780,00
2		Priešgaisrinių liukų montavimas, paruošiant angą	vnt	4,00	85,00	340,00
		IŠ VISO (žinlaraštyje), Eur be PVM:				1 120,00
		PVM:				235,20
		Eur su PVM:				1 355,20

(vardas, pavardė, pareigos)

(vardas, pavardė, pareigos)

(vardas, pavardė, pareigos)

Priedas Nr.16

Rangovas: UAB "Lidora", įm.k. 302653348
 Sutarties ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO KALVARIJŲ G. 147, VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO IR
 pavadinimas: PAPRASTOJO REMONTO) STATYBOS DARBAI

PAPILDOMI DARBAI

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	kiekis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		8 Ugniagesių liftų skydai persikelia į 10 aukštą iš į 9 aukšto				
1		Kabelis vario gyslomis 5G10mm ² , atsparus ugniai E90, ekranuotas, degumo klasė -A	m	30,00	11,35	340,50
2		Kabelis vario gyslomis 3G2,5mm ² , atsparus ugniai E90, ekranuotas, degumo klasė -A	m	30,00	2,86	85,80
3		Montavimo darbai	kompl.	1,00	86,40	86,40
4		Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	27,00	27,00
		IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM:				539,70

Pastaba: Ugniagesių liftų skydai persikelia į 10 aukštą iš į 9 aukšto.

Priedas Nr.17

Rangovas: UAB "Lidora", įm.k. 302653348
 Sutarties ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO KALVARIJŲ G. 147, VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO IR
 pavadinimas: . PAPRASTOJO REMONTO) STATYBOS DARBAI

PAPILDOMI DARBAI

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	kiekis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		11.1 Ventiliacijos įėgos skydas maitinimas				
1		Jėgos kabelis Cu 5x120 mm ²	m	70,00	147,48	10 323,60
2		Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	389,00	389,00
		Nevykdomi				
3		Kabelis vario gyslomis, su XLPE izoliacija, 0,6/1,0kV, degumo klase -Dca s2d2a2:				
4		a. 5G70mm ²	m	-70,00	102,45	-7 171,50
		IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM:				3 541,10

Pastaba: Atsiradus paskutiniam pakeitimui ventiliacijos įėgos skydo maitinimo kabelio skespjūvis pakeistas į didesnį

Priedas Nr.18

Rangovas: UAB "Lidora", įm.k. 302653348
 Sutarties pavadinimas: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO KALVARIJŲ G. 147, VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO IR PAPRASTOJO REMONTO) STATYBOS DARBAI

PAPILDOMI DARBAI

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	kiekis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		12 ARJ skydo maitinimas				
1		Jėgos kabelis Cu 4x95 mm ² , EI60	m	90,00	187,60	16 884,00
2		Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	541,00	541,00
		Nevykdomi				
3		Kabelis vario gyslomis atsparus ugniai E60, degumo klasė -A				
4		a. 4x70mm ²	m	-90,00	97,98	-8 818,20
IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM:						8 606,80

Pastaba: Atsiradus paskutiniam pakeitimui ARJ skydo maitinimo kabelių skerspjūvis pakeistas į didesnį

Priedas Nr.19

Rangovas: UAB "Lidora", įm.k. 302653348
 Sutarties ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO KALVARIJŲ G. 147, VILNIUJE , ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO IR
 pavadinimas: PAPRASTOJO REMONTO) STATYBOS DARBAI

PAPILDOMI DARBAI

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	kiekis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		13 Elektromobilių įkrovimo stotelių perspektyvinis maitinimas				
1		Jėgos kabelis Cu 5x10 mm ² ,	m	120,00	11,35	1 362,00
2		Šulinys RKŠ-0	kompl.	2,00	242,00	484,00
		Elektros skaitiklis	vnt.	2,00	247,00	494,00
3		Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	287,00	287,00
		IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM:				2 627,00

Pastaba:

DARBU KAINOS ŽINIARAŠTIS

Rangovas: UAB Lidora

Žin. pavadinimas: SA

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis kleiklis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		14.Papildomi darbai pagal naujai pateiktus aukštų išplanavimo brėžinius				
		Gipso kartono pertvaros 1-6 a. Su apdaila				
1		Dvisluksnio gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	m2	308,95	52,00	16 065,40
		Dvisluksnio gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas h=0,85m'	m2	33,53	54,50	1 827,39
		Nelaikančios sąramos montavimas la.	t	0,02	6 500,00	130,00
		IŠ VISO (žinlaraštyje), Eur be PVM:				18 022,79
		PVM:				3 784,78
		Eur su PVM:				21 807,57

(vardas, pavardė, pareigos)

(vardas, pavardė, pareigos)

(vardas, pavardė, pareigos)

Priedas Nr. 21

DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS

Objektas: VP-1421 Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbai

Rangovas: UAB Lidora

Žiniaraščio Nr.: 20

Žin. pavadinimas: SA

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis kiekis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		15.Durų furnitūra				
		Gipso kartono pertvaros 1-6 a. Su apdaila				
1		Papildoma furnitūra pagal EN1125 juodos spalvos LD4	vnt.	1,00	300,00	300,00
2		Papildoma furnitūra į mažą varčią su nulenkiama rankena iš vidaus nerūdijančio plieno, pritraukėjas sidabrinis, durų uždarymo regulatorius, gaisro atvejų atsidarys abidvi varčios. VD-14	vnt	8,00	1 350,00	10 800,00
		IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM:				11 100,00
		PVM:				2 331,00
		Eur su PVM:				13 431,00

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

Techninis prižiūrėtojas:

(vardas, pavardė, pareigos)

Užsakovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

DARBU KAINOS ŽINIARAŠTIS

Rangovas: UAB Lidora

Žin. pavadinimas: SA

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis kiekis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		16. Fasadas				
1		Pagrindinio termoizoliacinio 180 mm storio kietos akmens vatos	m2	63,00	52,00	3 276,00
2		Tinkuojamos apdailos įrengimas ant apšiltintos perdangos, kuri ribojasi su lauku: • Sienų armavimo sluoksnio su armavimo tinkleliu įrengimas • Gruntavimas • Plonasluoksnių dekoratyvinio sluoksnio įrengimas • Dekoratyvinio tinko dažymas	m2	63,00	28,30	1 782,90
3		Armotas sluoksnis su armavimo tinkleliu (I-a atsparumo smūgiams kategorija) pastato durų ir langų angokraščiams	m2	63,00	11,00	693,00
		IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM:				5 751,90
				<i>PVM:</i>		1 207,90
				<i>Eur su PVM:</i>		6 959,80

(vardas, pavardė, pareigos)

(vardas, pavardė, pareigos)

(vardas, pavardė, pareigos)

Priedas Nr. 23

DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS

Objektas: VP-1421 Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbai

Rangovas: UAB Lidora

Žiniaraščio Nr.: 23

Žin. pavadinimas: SA

Eil. Nr.	EEDP* (Talp/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis kleikis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		17. Lietvamzdžiai				
1		Lietvamzdžiai (100 x 100 mm)	m	7,60	37,93	288,27
2		Pastolių sumontavimas (pastoliai 1 m pločio, atitraukti nuo pastato per numatomo termoizoliacinio sluoksnio stori, 0.3m nuo pastato)	m2	20,00	12,00	240,00
3						
		IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM:				528,27
					<i>PVM:</i>	<i>110,94</i>
					<i>Eur su PVM:</i>	<i>639,21</i>

Rangovo atstovas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Techninis prižiūrėtojas: _____

Užsakovo atstovas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

(vardas, pavardė, pareigos)

Priedas Nr. 24

DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS

Objektas: VP-1421 Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbai

Rangovas: UAB Lidora

Žiniaraščio Nr.: 24

Žin. pavadinimas: SA

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis kiekis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		18. Dviračių paspirtukų aptvaras				
1		Sklypo aptvėrimas –segmentinė padidinto intensyvumo teritorijų tvora (h-1,73 m)	m	12,90	65,00	838,50
2		Metaliniai rakinami spyna ir su nulenkiama rankena vienvėriai varteliai (h-1,73 m, plotis – 1,0 m)	Vnt.	1,00	750,00	750,00
3		Tvoros pamato įrengimas	m	12,90	45,00	580,50
		IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM:				2 169,00
		PVM:				455,49
		Eur su PVM:				2 624,49

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

Techninis priežiūrėtojas:

(vardas, pavardė, pareigos)

Užsakovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

Priedas Nr. 25

DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS

Objektas: VP-1421 Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbai

Rangovas: UAB Lidora

Žiniaraščio Nr.: 25
Žin. pavadinimas: SP

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis kleks	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		19. Asfalto atstatymas po nauju inžinerinių lauko tinklų įrengimo				
1		Asfalto atstatymas po nauju inžinerinių lauko tinklų įrengimo.(Esamos rampos (įvažiavimo į sklypą) remontas atnaujinimas)	m2	76,00	120,00	9 120,00
2						
3						
		IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM:				9 120,00
		PVM:				1 915,20
		Eur su PVM:				11 035,20

Rangovo atstovas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Techninis priežiūrėtojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Užsakovo atstovas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Priedas Nr. 26

DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS

Objektas: VP-1421 Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 147, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbai

Rangovas: UAB Lidora

Žiniaraščio Nr.: 26

Žin. pavadinimas: SP

Eil. Nr.	EEDP* (Taip/Ne)	Pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis kiekis	Kaina, EUR, be PVM	
					Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		20. Šulinio dangčio įrengimas šiukšlių konteinerių stovėjimo vietoje				
1		Ketaus dangtis su grotelėmis D400 plaukiojantis, demontavimas, montavimas ir pagalbinės medžiagos.	kompl.	1,00	830,00	830,00
2						
3						
IŠ VISO (žiniaraštyje), Eur be PVM:						830,00
PVM:						174,30
Eur su PVM:						1 004,30

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

Techninis prižiūrėtojas:

(vardas, pavardė, pareigos)

Užsakovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos)

Rangovas:

UAB "Lidora", įm.k. 302653348

Sutarties pavadinimas:

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO KALVARIJŲ G. 147, VILNIUJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO IR PAPRASTOJO

PAPILDOMI DARBAI Nr.27

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	kiekis	Kaina, EUR, be PVM	
				Vnt. kaina	Kaina, iš viso
1	3	4	5	6	7
	NŽT papildomi dabai 7 -11 aukštas				
	711 pat.				
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	5,00	3,89	19,45
2	Vagų iškirtimas sienos	m	1,80	10,00	18,00
3	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	1,00	2,96	2,96
4	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėnimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	1,00	14,78	14,78
5	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	8,25	8,25
6	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	1,80	20,00	36,00
7	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
8	VN įvadų perkėlimas su ardymo atstatymo darbai	kompl.	1,00	600,00	600,00
	710 pat.				
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	10,00	3,89	38,90
2	Vagų iškirtimas sienos	m	1,80	10,00	18,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	42,00	2,96	124,32
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	3,00	2,96	8,88
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėnimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	2,00	14,78	29,56
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	1,00	6,78	6,78
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	1,00	16,47	16,47
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	1,00	12,72	12,72
9	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	12,45	12,45
10	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	1,80	20,00	36,00
11	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
	726 pat.				
1	Kompiuterinės spintos pernešimas iš kabineto už sienos	kompl.	1,00	560,00	560,00
	7 aukšto koridoriaus nišoje				
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	19,00	3,89	73,91
2	Vagų iškirtimas sienos	m	7,00	10,00	70,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	78,00	2,96	230,88
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėnimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	2,00	14,78	29,56
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	1,00	6,78	6,78
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	12,45	12,45
10	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	7,00	20,00	140,00
11	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
	714 pat.				
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	46,00	3,89	178,94
2	Vagų iškirtimas sienos, grindyse	m	8,70	15,00	130,50
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	84,00	2,96	248,64
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėnimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	Grindinė dėžė rozetėms	kompl.	1,00	382,00	382,00
10	HDMI kabelis r kabelių montavimas	vnt.	1,00	84,00	84,00
11	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90
12	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	49,00	49,00
13	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	6,00	20,00	120,00
14	Grindy užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
15	PVC dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
16	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
	NŽT papildomi dabai 8 aukštas				
	813 pat.				
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	5,00	3,89	19,45
2	Vagų iškirtimas sienos	m	1,80	10,00	18,00

3	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	1,00	2,96	2,96
4	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	1,00	14,78	14,78
5	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	8,25	8,25
6	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	1,80	20,00	36,00
7	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
8	VN įvadų perkėlimas su ardymo atstatymo darbais	kompl.	1,00	600,00	600,00
811 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	64,00	3,89	248,96
2	Vagų iškirtimas sienos, grindyse	m	9,60	10,00	96,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	104,00	2,96	307,84
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	Grindinė dėžė rozetėms	kompl.	1,00	382,00	382,00
10	HDMI kabelis r kabelių montavimas	vnt.	1,00	84,00	84,00
11	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90
12	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	49,00	49,00
13	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	7,90	20,00	158,00
14	Grindų užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
15	PVC dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
16	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
811 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	16,00	3,89	62,24
2	Vagų iškirtimas sienos	m	1,80	10,00	18,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	66,00	2,96	195,36
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	3,00	2,96	8,88
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	2,00	14,78	29,56
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	1,00	6,78	6,78
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	1,00	16,47	16,47
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	1,00	12,72	12,72
9	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	12,45	12,45
10	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	1,80	20,00	36,00
11	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
811 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	62,00	3,89	241,18
2	Vagų iškirtimas sienos, grindyse	m	8,70	15,00	130,50
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	178,00	2,96	526,88
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	Grindinė dėžė rozetėms	kompl.	1,00	382,00	382,00
10	HDMI kabelis	vnt.	1,00	64,00	64,00
11	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90
12	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	69,00	69,00
13	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	7,90	20,00	158,00
14	Grindų užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
15	PVC dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
16	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
8 aukšto koridoriaus nišoje					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	37,00	3,89	143,93
2	Vagų iškirtimas sienos	m	8,40	10,00	84,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	98,00	2,96	290,08
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	2,00	14,78	29,56
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	1,00	6,78	6,78
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	12,45	12,45
10	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	8,40	20,00	168,00
11	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
NŽT papildomi dabai 9 aukštas					
912 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	5,00	3,89	19,45
2	Vagų iškirtimas sienos	m	1,80	10,00	18,00
3	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	1,00	2,96	2,96
4	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	1,00	14,78	14,78

5	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	8,25	8,25
6	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	1,80	20,00	36,00
7	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
8	VN įvadų perkėlimas su ardymo atstatymo darbais	kompl.	1,00	600,00	600,00
	911 pat.				
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	34,00	2,89	98,26
2	Vagų iškirtimas sienos	m	1,80	10,00	18,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	81,00	2,96	239,76
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	3,00	2,96	8,88
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	2,00	14,78	29,56
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	1,00	6,78	6,78
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	1,00	16,47	16,47
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	1,00	12,72	12,72
9	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	12,45	12,45
10	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	1,80	20,00	36,00
11	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
	9 aukšto koridoriaus nišoje				
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	37,00	3,89	143,93
2	Vagų iškirtimas sienos	m	8,40	10,00	84,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	172,00	2,96	509,12
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	2,00	14,78	29,56
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	1,00	6,78	6,78
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	29,45	29,45
10	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	8,40	20,00	168,00
11	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
	914 pat.				
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	62,00	3,89	241,18
2	Vagų iškirtimas sienos	m	5,80	10,00	58,00
3	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
4	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
5	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	45,31	45,31
6	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	5,80	20,00	116,00
7	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
8	VN įvadų perkėlimas su ardymo atstatymo darbais	kompl.	1,00	600,00	600,00
	918 pat.				
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	72,00	3,89	280,08
2	Vagų iškirtimas sienos, grindyse	m	11,60	15,00	174,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	148,00	2,96	438,08
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	8,00	2,96	23,68
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	HDMI kabelis Ir kabelių montavimas	vnt.	1,00	84,00	84,00
10	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90
11	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	53,00	53,00
12	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	9,90	20,00	198,00
13	Grindy užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
14	PVC dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
15	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
	920 pat.				
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	72,00	3,89	280,08
2	Vagų iškirtimas sienos, grindyse	m	11,60	15,00	174,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	148,00	2,96	438,08
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	8,00	2,96	23,68
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žemėjimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	HDMI kabelis Ir kabelių montavimas	vnt.	1,00	84,00	84,00
10	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90
11	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	53,00	53,00
12	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	9,90	20,00	198,00
13	Grindy užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
14	PVC dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
15	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
	921 pat.				
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	72,00	2,89	208,08
2	Vagų iškirtimas sienos, grindyse	m	11,60	15,00	174,00

3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	148,00	2,96	438,08
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	8,00	2,96	23,68
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	HDMI kabelis Ir kabelių montavimas	vnt.	1,00	84,00	84,00
10	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90
11	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	53,00	53,00
12	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	9,90	20,00	198,00
13	Grindų užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
14	PVC dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
15	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
922 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	72,00	3,89	280,08
2	Vagų iškirtimas sienos, grindyse	m	11,60	15,00	174,00
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	148,00	2,96	438,08
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	8,00	2,96	23,68
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	HDMI kabelis Ir kabelių montavimas	vnt.	1,00	84,00	84,00
10	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90
11	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	53,00	53,00
12	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	9,90	20,00	198,00
13	Grindų užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
14	PVC dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
15	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
NŽT papildomi dabai 10 aukštas					
932 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	96,00	3,89	373,44
2	Vagų iškirtimas sienos, grindyse	m	16,70	15,00	250,50
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	178,00	2,96	526,88
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	Grindinė dėžė rozetėms	kompl.	1,00	382,00	382,00
10	HDMI kabelis	vnt.	1,00	84,00	84,00
11	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90
12	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	81,00	81,00
13	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	15,00	20,00	300,00
14	Grindų užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
15	Grindų dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
16	Lubų ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
17	Naujų VN įvadų atvedimas plautuvei, indaplovei	kompl.	1,00	900,00	900,00
932 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	71,00	3,89	276,19
2	Vagų iškirtimas sienos	m	6,10	10,00	61,00
3	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	6,00	2,96	17,76
4	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	6,00	14,78	88,68
5	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	54,31	54,31
6	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	6,10	20,00	122,00
7	Lubų karkaso ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
NŽT papildomi dabai 11 aukštas					
934 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	96,00	3,89	373,44
2	Vagų iškirtimas sienos, grindyse	m	16,70	15,00	250,50
3	Kompiuterinis kabelis 6e kat. FTP Ir kabelių montavimas	m	178,00	2,96	526,88
4	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	4,00	2,96	11,84
5	Kištukinis lizdas, 1F, su žeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	4,00	14,78	59,12
6	Montažinė komutacinė dėžutė	vnt.	2,00	6,78	13,56
7	Kištukinis lizdas, 1xRJ45, įleidžiamas,	vnt.	2,00	16,47	32,94
8	Kabelio komutavimas kompiuterinėje spintoje	kompl.	2,00	12,72	25,44
9	Grindinė dėžė rozetėms	kompl.	1,00	382,00	382,00
10	HDMI kabelis Ir kabelių montavimas	vnt.	1,00	84,00	84,00
11	HDMI rozetės	vnt.	2,00	27,45	54,90
12	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	81,00	81,00
13	Vagų užtaisymas, glaistymas, dažymas	m	15,00	20,00	300,00

14	Grindų užtaisymas, betonavimas	m	1,70	50,00	85,00
15	Grindų dangos atstatymas	kompl.	1,00	250,00	250,00
16	Lubų ardymas ir atstatymas	kompl.	1,00	100,00	100,00
934 pat.					
1	Jėgos kabelis Cu 3x2,5 mm2 Cca. Ir kabelių montavimas	m	71,00	3,89	276,19
2	Vagų iškirtimas sienos	m	6,10	10,00	61,00
3	Instaliacinės dėžutės kištukiniams lizdams ir jungikliams	vnt.	6,00	2,96	17,76
4	Kištukinis lizdas, 1F, su įžeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 230V, IP20	vnt.	6,00	14,78	88,68
5	Papildomos instaliavimo medžiagos	kompl.	1,00	54,31	54,31
6	Naujų VN įvadų atvedimas plautuvei, indaplovei	kompl.	1,00	900,00	900,00
IŠ VISO (žinlaraštyje), Eur be PVM:					29 214,23

PVM 6 134,99
Su PVM 35 349,22