

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2016 m. gegužės 31 d. Nr. 3

Ignalina

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono turizmo informacijos centras, atstovaujama direktoriaus Edmundo Kilkaus veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Dusmenėliai“, atstovaujama projektų vadovo Tomo Petkevičiaus, veikiančio pagal 2016 m. gegužės 31 d. įgaliojimą, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika atlieka Sporto ir pramogų centro, esančio Vasario 16- osios g. 35, Ignalinoje remonto (pagal darbų kiekių žiniaraščius) darbus (toliau – Darbai) ir perduoda Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2. Darbų atlikimo vieta: Vasario 16- osios g. 35, Ignalina.

3. Bendra Sutartyje numatytų Rangovo atliekamų darbų kaina nustatyta pagal VŠĮ Ignalinos rajono turizmo informacijos centras viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2016-05-10 protokolą Nr. 3 yra 109312,49 (šimtas devyni tūkstančiai trys šimtai dvylika eurų 49 ct) Eur su PVM.

4. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus darbų kiekių žiniaraštyje. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos Rangovui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį priklausančios išlaidos.

5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

6. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško Šalių susitarimo.

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7. Užsakovas turi teisę:

7.1. tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, medžiagų naudojimą;

7.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal darbų kiekių žiniaraštį ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo darbų kiekių žiniaraščio, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

7.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos metu sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

8. Užsakovas įsipareigoja:

8.1. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9. Rangovas turi teisę:

9.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais rangovo teisėmis;

9.2. naudotis kitomis teisėmis aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

10. Rangovas įsipareigoja:

10.1. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

10.2. Darbus atlikti pagal darbų kiekių žiniaraštį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimus;

10.3. Darbams vykdyti naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, atitinkančius dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

10.4. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą ir pateikti Užsakovui atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktus;

10.5. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

III. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

11. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą.

12. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Tarpiniai atliktų Darbų priėmimai ir perdavimai atliekami kas vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas pateikia aktą apie atliktų per kalendorinį mėnesį Darbų apimtį ir vertę Užsakovui iki einamojo mėnesio 25 dienos. Užsakovas per 3 darbo dienas nuo akto apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo Darbų atlikimo. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 7 dienas praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per 3 dienas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

IV. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR FINANSAVIMAS

13. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

13.1. Darbų pradžia – Sutarties pasirašymo diena.

13.2. Darbų pabaiga ne vėliau kaip iki 2016-08-31.

14. Apmokėjimas atliekamas Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą per 30 dienų po akto pasirašymo dienos. Tarpiniai apmokėjimai atliekami Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą per 30 dienų po akto pasirašymo dienos.

15. Už 13 punkte nurodytų terminų nesilaikymą Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,03 procento (trys šimtosios) dydžio delspinigių, skaičiuojant nuo neatliktų darbų.

16. Užsakovas turi teisę įtraukti į mokėjimo balansą sumas, mokėtinas pagal Sutartį, susijusias su Rangovui keliamais reikalavimais dėl Sutarties sąlygų pažeidimo.

17. Uždelsus Darbų apmokėjimą pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo už uždelsimo laikotarpį iki 0,03 procento (trys šimtosios) metinių delspinigių nuo neapmokėtos sumos.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios

atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu; Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

19. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius.

20. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

20.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradedą darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

20.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;

20.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 60 dienų nemoka už atliktus ir priimtus darbus;

20.4. tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis paskelbta bankrutuojančia.

21. Šiai Sutartčiai vykdyti ir aiškinti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

22. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu per 15 dienų nuo pagrįstos pretenzijos gavimo dienos, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

23. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

24. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

- 1 priedas – Darbų perdavimo priėmimo akto forma.
- 2 priedas – Atliktų darbų akto forma.
- 3 priedas – Darbų kiekių žiniaraštis.

VI. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

VšĮ Ignalinos rajono turizmo informacijos
centras

Ateities g. 23, LT – 30121 Ignalina
Įmonės kodas 155628799

A. s. LT634010043700085103
AB DNB bankas, kodas 40100
Tel. (8 386) 33477
Faksas (8 386) 53540

UAB „Dusmenėliai“

Pievų g. 13, LT – 62175 Alytus
Įmonės kodas 149612737
PVM mokėtojo kodas LT496127314
A.s.LT437300010002207099
AB bankas „Hansabankas“, kodas 73000
Tel. (8 315) 78550
Faksas (8 315) 77238

25. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Užsakovas



VšĮ Ignalinos rajono turizmo informacijos
centras direktorius

Edmundas Kilkus
A. V.

Rangovas

UAB „Dusmenėliai“
Projektų vadovas

Tomas Petkevičius
A. V.



DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

Pagal rangos darbų sutartį Nr. ,
sudarytą 2016 m. gegužės mėn. 31 d.

Ignalina, m. d.

UAB „Dusmenėliai“, atstovaujama direktoriaus Edvardo Petkevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinamas Rangovu, ir VšĮ Ignalinos rajono turizmo informacijos centras, atstovaujama direktoriaus Edmundo Kilkaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta 2016 m. gegužės 31 d. rangos darbų sutartimi sudarė šį Darbų perdavimo – priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus –, o Užsakovas šiuos Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

UAB „Dusmenėliai“

Pievų g. 13, LT – 62175 Alytus

Tel. (8 315) 78550

Į. k. 149612737

PVM kodas LT496127314

Užsakovas

VšĮ Ignalinos rajono turizmo
informacijos centras

Ateities g. 23, LT – 30121 Ignalina

Tel. (8 386) 33477

Į. k. 155628799

Parašas

Direktorius Edvardas Petkevičius

Parašas

Direktorius Edmundas Kilkus

Sutarties 2 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data _____

Užsakovas

Rangovas

Objektas

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį [Eur] be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma [Eur] be PVM
	<i>[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Žiniaraštį (Veiklų sąrašą)]</i>				
			Suma be PVM		
			PVM 21%		
			Bendra suma su PVM		

Užsakovas

20 m. _____ mèn. _____ d.

Rangovas

20 m. _____ mèn. _____ d.



A hand-drawn diagram of a cell. It consists of a large, irregular outer boundary representing the cell membrane. Inside this boundary is a smaller, more circular structure representing the nucleus. The nucleus contains a small, dense, circular nucleolus. The drawing is done in a simple, sketchy style with black ink on a white background.

**Sporto ir pramogų centro baseino, esančio Vasario 16- osios g. 35, Ignalinoje
remontas**



Darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	Baseino vonios kljavimas plytelėmis			
1.	Seno linoleumo nuėmimas	m ²	370,0	
2.	Grindų ir sienų po keraminių plytelių danga, šlifavimas ir valymas k1=0.8	m ²	370,0	
3.	Grindų ir sienų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu	m ²	370,0	
4.	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 1 kartą ir glaistant 2 kartus	m ²	370,0	
5.	Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu	m ²	250,0	
6.	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais, glaistant epoksidiniu glaistu k1=1.1	m ²	250,0	
7.	Sienų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1 mm sluoksniu	m ²	120,0	
8.	Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.1	m ²	120,0	
	Baseino patalpos grindų kljavimas plytelėmis			
1.	Seno linoleumo nuėmimas	m ²	233,0	
2.	Grindų pagrindo prieš keraminių plytelių dangą, šlifavimas ir valymas	m ²	233,0	
3.	Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu k1=1.2	m ²	233,0	
4.	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 3 kartus	m ²	233,0	
5.	Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu	m ²	233,0	
6.	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m ²	233,0	

**Sporto ir pramogų centro dušinių 1-6, 1-13, 1-14, esančių Vasario 16- osios g. 35,
Ignalinoje remontas**

Darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	Grindų dangos keitimo darbai			
1.	Seno priklijuoto pvc linoleumo nuėmimas $k_1=2.0$	m^2	81,5	
2.	Grindų pagrindo po keraminių plytelių danga, šlifavimas ir valymas $k_1=0.7$	m^2	81,0	
3.	Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu	m^2	81,0	
4.	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 1 kartą ir glaistant 2 kartus $k_1=1.3$	m^2	81,1	
5.	Grindų kampų hidroizoliacijos įrengimas, klijuojant kampinę juostelę, suklijuojant siūles $k_8=1.14$	m	88,0	
6.	.Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m ²	m^2	81,1	

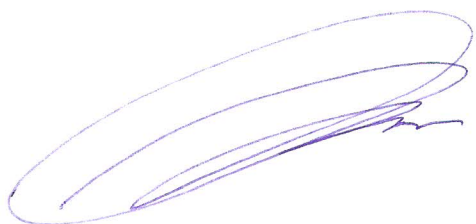

**Sporto ir pramogų centro sūkurinės vonios patalpos ir turkiškos pirties, esančių
Vasario 16- osios g. 35, Ignalinoje remontas**

Darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	Bendrastatybiniai darbai			
1.	Seno linoleumo nuėmimas	m ²	34,0	
2.	Grindų pagrindo po keraminių plytelių dangą , šlifavimas ir valymas	m ²	34,0	
3.	Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu k1=2.0	m ²	34,0	
4.	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 1 kartą ir glaistant 2 kartus	m ²	34,0	
5.	Kampų išklėjimas lipniomis kampinėmis juostomis k8=1.14	m	49,0	
6.	Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu	m ²	34,0	
7.	Keraminių plytelių dangą su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m ²	34,0	
8.	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas	m ²	19,2	
9.	Sienų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1 mm sluoksniu k4=4.0	m ²	18,2	
10.	Sienų (mažų plotų) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m ²	19,2	
11.	Mozaikos plytelių siūlių užglaiستymas k1=2.0	m ²	18,2	

**Sporto ir pramogų centro garinės pirties ir dušinės, esančių Vasario 16- osios g.
35, Ignalinoje remontas**

Darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	Grindų keitimo darbai			
1.	Seno priklijuoto pvc linoleumo nuėmimas k1=2.0	m ²	19,0	
2.	Plytelių dangos išardymas	100 m ²	0,091	
3.	Grindų betoninio pagrindo šlifavimas ir valymas	m ²	28,0	
4.	Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu k1=2.0	m ²	9,1	
5.	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 1 kartą ir glaistant 2 kartus	m ²	32,4	
6.	Grindų kampų hidroizoliacijos įrengimas dedant kampą k8=1.14	m	31,7	
7.	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m ²	32,4	
	Pirties remontas			
1.	Ištisinių grebėstų išardymas k1=1.3	100 m ²	0,122	
2.	Dailylentės nuo sienų ir lubų nuardymas	m ²	42,4	
3.	Karkaso įrengimas iš medinių 50x50 mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo	m ³	0,24	
4.	Sienų apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, neklijuojant	m ³	2,04	
5.	Perdenginių apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, dedant 1 sluoksnį iš apačios	m ³	0,56	
6.	Karkasinių sienų apkalimas pergaminu	m ²	43,0	
7.	Karkaso įrengimas iš medinių 25x50 mm tašelių, tvirtinant prie medinio pagrindo	m ³	0,16	
8.	Sienų mažų plotų ir sudėtingų paviršių apkalimas dailylente (iki 2 m2 ištisinio ploto)	m ²	33,4	
9.	Mažų ir sudėtingų paviršių plotų pakalimas dailylente iš apačios (iki 2 m2 ištisinio ploto)	m ²	9,1	
10.	Karkaso įrengimas iš medinių 50x70 mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo	m ³	0,28	
11.	Mažų ir sudėtingų paviršių plotų pakalimas dailylente iš apačios (iki 2 m2 ištisinio ploto)	m ²	12,2	

**Sporto ir pramogų centro garinės pirties, esančios Vasario 16- osios g. 35,
Ignalinoje remontas**

Darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	Grindų keitimo darbai			
1.	Plytų grindų dangos, ant rūgštims atsparaus skiedinio arba ant rūgštims atsparaus užtepo išardymas	100 m ²	0,091	
2.	Grindų betoninio pagrindo šlifavimas ir valymas	m ²	9,1	
3.	Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu	m ²	9,1	
4.	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 1 kartą ir glaistant 2 kartus	m ²	11,0	
5.	Grindų kampų hidroizoliacijos įrengimas dedant kampą k8=1.14	m	12,7	
6.	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m ²	12,0	
	Pirties remontas			
1.	Ištisinių grebėstų išardymas k1=1.3	100 m ²	0,122	
2.	Dailylentės nuo sienų ir lubų nuardymas	m ²	42,4	
3.	Karkaso įrengimas iš medinių 50x50 mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo	m ³	0,24	
4.	Sienų apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, neklijuojant	m ³	2,04	
5.	Perdenginių apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, dedant 1 sluoksnį iš apačios	m ³	0,56	
6.	Karkasinių sienų apkalimas pergaminu	m ²	43,0	
7.	Karkaso įrengimas iš medinių 25x50 mm tašelių, tvirtinant prie medinio pagrindo	m ³	0,16	
8.	Sienų mažų plotų ir sudėtingų paviršių apkalimas dailylente (iki 2 m2 ištisinio ploto)	m ²	33,4	
9.	Mažų ir sudėtingų paviršių plotų pakalimas dailylente iš apačios (iki 2 m2 ištisinio ploto)	m ²	9,1	
10.	Karkaso įrengimas iš medinių 50x70 mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo	m ³	0,28	
11.	Mažų ir sudėtingų paviršių plotų pakalimas dailylente iš apačios (iki 2 m2 ištisinio ploto)	m ²	12,2	

**Sporto ir pramogų centro sporto salės, esančios Vasario 16- osios g. 35,
Ignalinoje stogo remontas**

Darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	Bendrastatybiniai darbai			
1.	Stoglangių angų aptaisytų lenktais skardos profiliais demontavimas k1=0.7, k3=0.0	100 m	3,5	
2.	Izoliacinių tarpinių tvirtinimas per skardinius profilius prie metalinio karkaso kniedėmis, sraigtais	m	360,0	
3.	Siūlių sandarinimas silikonu	m	360,0	
4.	Izoliacinių tarpinių languose pakeitimas	m	584,0	
5.	Pakabinamų skardos lataų pakeitimas	m	34,0	
6.	Lietvamzdžių iš stoginės skardos tiesiųjų grandžių pakeitimas, dirbant iš lopšių	m	68,0	
7.	Poroloninių tarpinių sudėjimas k8=1.17, k9=1.15	100 m	1,06	
8.	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas k9=1.15	vnt.	3,0	
9.	Fasadinių pastolių, kurių plotis 0,73m ir aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas (100m ² vertikalios projekcijos)	100 m ²	3,36	

