



UAB „PARTEKA“, O. c. 303230461,
VAT c. LT100009682516, Adress: Pramonės g. 101-122,
Vilnius, AB Luminor bank,
Bank code: 40100, SWIFT: AGBLLT2X,
A/C: LT74 4010 0510 0188 0185
Email: Info@parteka.lt , Web: www.parteka.lt

**ANKSTYVOJO RADIACINIO PAVOJAUS STEBĖJIMO IR PERSPĖJIMO SISTEMOS
(RADIS) SPEKTROMETRINIŲ IR GAMA DOZĖS GALIOS LYGIO MATAVIMO APLINKOS
ORE IR VANDENYJE STOČIŲ MONTAVIMO VIETŲ ĮRENGIMO IR SENŲJŲ MONTAVIMO
VIETŲ PAŠALINIMO PASLAUGOS SUTEIKIMO
SUTARTIS Nr.**

2024 m. gruodžio 16 d.
Vilnius

Radiacinės saugos centras, atstovaujamas direktoriaus Ernesto Jasaičio, veikiančios pagal Radiacinės saugos centro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-612 „Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo“, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Parteka“, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama komercijos direktoriaus Andrejaus Falevičiaus, veikiančio pagal įstatus, kartu vadinamos „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“, sudarė šią viešojo rangos Sutartį (toliau – Sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – Ankstyvojo radiacinio pavojaus stebėjimo ir perspėjimo sistemos (RADIS) spektrometrinių ir gama dozės galios lygio matavimo aplinkos ore ir vandenyje stočių montavimo vietų įrengimas (5 vnt.) ir senųjų montavimo vietų pašalinimas (4 vnt.) pagal Sutarties priede pateiktą techninę specifikaciją.

1.2. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti Darbus nurodytus Sutarties 1.1 punkte, o Užsakovas įsipareigoja juos priimti ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. DARBŲ VYKDYMO VIETA IR TERMINAI

2.1. Maitinimo kabelio tiesimas po žeme ir pajungimas prie esamos elektros sistemos, vamzdžio įrengimas po žeme komunikaciniam kabeliui bei stoties stovo įrengimas Pagėgių pasienio rinktinės Vileikių užkardos Rusnės atraminio punkto teritorijoje (K. Donelaičio g. 17, Rusnė, Šilutės r. sav., 55.29358753056349, 21.377343347759304);

2.2. Aptvertos teritorijos išplėtimas, maitinimo kabelio tiesimas po žeme ir pajungimas prie esamos elektros skydinės bei stoties stovo gamyba ir įrengimas Mažeikių automatinėje meteorologijos stoties aikštelėje (Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k., Žvejų g. 4A, 56.35391746760563, 22.3176984819273);

2.3. Betoninių pamatų pašalinimas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos pastato teritorijoje (Švenčionys, Vilniaus g. 19, 55.13170986988896, 26.153614327053226), Adutiškio seniūnijos administracinio pastato teritorijoje (Švenčionių r. sav., Adutiškis, Postavų g. 1, 55.15622896560141, 26.586869901799908), Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Rokiškio skyriaus pastato teritorijoje (Rokiškis, Alvydo Matulkos g. 7, 55.93894946164359, 25.58482689710524), Kybartų automatinėje meteorologijos stoties aikštelėje (Vilkaviškio r. sav., Kybartai, Brigados g. 54.63298661417539, 22.783228989316815);

2.4. Maitinimo kabelio tiesimas po žeme ir pajungimas prie esamos elektros sistemos, stoties stovo gamyba ir įrengimas trijose vietose Vilniaus apskrityje (tikslios vietos bus nurodytos 2025 m. I ketv.).

2.5. Paslaugų atlikimo terminas: visuose vietose paslaugos turi būti suteiktos iki 2025-11-30;

2.6. Paslaugų atlikimo įvykdymo terminas gali būti pratęstas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu, uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių

atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenim

3. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Bendra Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	14925,00 Eur (<i>Keturiolika tūkstančių devyni šimtai dvidešimt penki eurai, 00 euro centų</i>)
PVM (21 %)	3134,25 Eur (<i>Trys tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt keturi eurai, 25 euro centai</i>)
Sutarties kaina su PVM	18059,25 Eur (<i>Aštuoniolika tūkstančių penkiasdešimt devyni eurai, 25 euro centai.</i>)

3.2. Darbų kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutarties 3.3 punkte numatytą atvejį.

3.3. Sutartyje nurodyta Darbų kaina bus perskaičiuojama teisės aktais pakeitus taikomą PVM. Darbų įkainio pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui Darbų kaina perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N – perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM);

S_S – bendra Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

A – įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (įvykdytų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

T_S – senas PVM tarifas (procentais);

T_N – naujas PVM tarifas (procentais).

3.4. Darbų kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašytu protokolu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. Perskaičiuota kaina taikoma Darbams, kurios bus tiekiamos po šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

3.5. Sutarties kaina apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu (transportavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėse specifikacijose, pateikimo išlaidas).

3.6. Darbų vykdymo metu nustačius trūkumus/klaidas, sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti galima įsigyti papildomas paslaugas iš to paties Rangovo, šių paslaugų būtinumą pagrindžiant dokumentais (defektiniu aktu, ar kitais dokumentais), parengtais Rangovo bei patvirtintais Užsakovo parašais. Rangovo pirkimo vykdytoji pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas. Papildomų darbų kainos apskaičiuojamos. Papildomų darbų vertė negali viršyti 20 procentų pradinės sutarties vertės. Toks sutarties pakeitimas sudaromas raštu, jį pasirašant abiem sutarties šalims

3.7. Su Rangovu atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų po Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Esant poreikiui su Rangovu gali būti atsiskaitoma iš anksto, t.y. atliekant išankstinį apmokėjimą arba sumokant 100 proc. avansą.

3.8. Vykdam Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.9. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta neteisinga (kitokia, nei mokėtina pagal pasirašytą aktą) suma.

4. ŠALIŲ PAREIGOS

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

4.1.2. savo lėšomis ir rizika pasirūpinti įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

4.1.3. nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

4.1.4. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

4.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.1.6. atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių skundų, pareikštų dėl patentinių, prekių ženklų ar pramoninių dizainų teisių pažeidimų, kylančių dėl Darbų ar kurios nors jos dalies panaudojimo Užsakovo šalyje.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. sąžiningai ir tinkamai vykdyti Sutartį;

4.2.2. Darbų priėmimo-perdavimo aktu priimti tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus;

4.2.3. Rangovui tinkamai įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

4.2.4. suteikti Rangovui informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

4.2.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. DARBŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

5.1. Atliktų darbų rezultatus Rangovas įsipareigoja nurodyti Darbų priėmimo-perdavimo akte.

5.2. darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

6. ŠALIŲ SUTARTINĖ ATSAKOMYBĖ

6.1. Šalys privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti kitai Šaliai. Jei Rangovas neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę pareikalauti atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu ar netinkamu vykdymu jam padarytus tiesioginius nuostolius, tačiau nedidesne nei Sutarties verte, išskyrus Civilinio kodekso 6.252 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas išimtis ir pagal Civilinį kodeksą galimus regreso atvejus.

6.2. Užsakovas gali nutraukti Sutartį, prieš 10 kalendorinių dienų įspėjęs raštu Rangovą, jeigu jis nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar netinkamai juos įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Nustatydamas esminį Sutarties pažeidimą Užsakovas privalo vadovautis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio nuostatomis.

6.3. Nutraukus Sutartį Sutarties 6.2 punkte nurodytu pagrindu, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumoka Užsakovui 5 procentų nuo Sutarties vertės dydžio baudą, o Rangovas įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

6.4. Už Užsakovo vėlavimą atsiskaityti su Rangovu numatomi delspinigiai – 0,06 procento nuo vėluojamos apmokėti sumos, už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne daugiau kaip 5 procentai nuo Sutarties vertės. Delspinigiai Užsakovui neskaičiuojami, jei vėlavimas atsirado dėl netinkamo Užsakovo finansavimo.

6.5. Už Rangovo vėlavimą atlikti sutartinius įsipareigojimus numatomi delspinigiai – 0,06 procento nuo vėluojamų atlikti sutartinių įsipareigojimų vertės, už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne daugiau kaip 5 procentai nuo Sutarties vertės.

6.6. Delspinigių/baudų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo.

6.7. Rangovui pagal Sutartį pritaikytų sankcijų sumos gali būti dengiamos iš Rangovui pagal Sutartį priklausančių gauti sumų.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

7.2. Sutartis gali būti nutraukiama nenugalimos jėgos aplinkybėmis užtrukus ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį ir Šalims nepasirašius papildomo susitarimo dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančio Šalims toliau vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus;

7.3. Sutartis gali būti nutraukiama bet kurios iš Šalių valia apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešus kitai šaliai, jeigu kita šalis padarė esminį Sutarties pažeidimą.

7.4. Užsakovas šią Sutartį gali nutraukti vienašališkai, įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu:

7.4.1. Rangovas neatlieka Darbų pagal Sutarties 2.2 punkte nustatytą terminą;

7.4.2. jei Rangovas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas, arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

7.4.3. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį ir Šalis nepasirašius papildomo susitarimo dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančio Šalis toliau vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.

7.5. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už Užsakovo įsigytus Darbus Rangovas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

8. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

8.1. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Įrodžius nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis. Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840, ir Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222.

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami dvišalių derybų būdu.

9.2. Jeigu Šalis nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per trisdešimt (30) dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teisingumo. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

9.3. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

9.4. Šalys susitaria, kad Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise ir sutinka, kad ši Sutartis būtų reglamentuojama ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, TRUKMĖ IR KEITIMAI

10.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Šalys.

10.2. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

10.3. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

10.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos. Sutartis gali būti keičiama, papildoma bei nutraukiama abiejų Šalių raštišku susitarimu.

10.6. Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjos ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu, uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių

atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenim.

10.7. Darbų vykdymo metu nustačius trūkumus/klaidas, sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti galima įsigyti papildomas paslaugas iš to paties tiekėjo, šių paslaugų būtinumą pagrindžiant dokumentais (defektiniu aktu, ar kitais dokumentais), parengtais Tiekėjo bei patvirtintais Pirkėjo parašais. Tiekėjas pirkimo vykdytoji pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas. Papildomų darbų vertė negali viršyti 20 procentų pradinės sutarties vertės. Toks sutarties pakeitimas sudaromas raštu, jį pasirašant abiem sutarties šalims.

11. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

11.1. Rangovas suteikia Darbams 12 mėnesių garantinę priežiūrą. Garantija įsigalioja nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

11.2. Rangovas garantuoja, kad nėra paslėptų Darbų trūkumų.

11.3. Jeigu Darbai neatitinka kokybės reikalavimų ir Rangovas su Užsakovu neaptarė jų trūkumų, tai Užsakovas, turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

11.3.1. kad Rangovas neatlygintinai pašalintų darbų trūkumus arba atlygintų Užsakovo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti.

12. KITOS SĄLYGOS

12.1. Sutartis pasirašoma lietuvių kalba, 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.2. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

12.3. Šalių įgaliotieji asmenys kurie atsakingi už tinkamą Sutarties vykdymą:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Vardas, pavardė, pareigos	Valdemaras Milinkevičius	Andrejus Falevičius
Adresas	Kalvarijų g. 153, Vilnius	Pramonės g. 12, Vilnius
Telefonas	+370 61291982	+37065644399
El. paštas	valdemaras.milinkevicius@rsc.lt	info@parteka.lt

12.5. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, savo subtiekių darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais.

13. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Rangovas

UAB „Parteka“

Juridinio asmens kodas 303230461,

Pramonės g. 12, Vilnius,

Tel. +37065644399,

el. p. info@parteka.lt,

PVM mokėtojo kodas: LT100009682516,

A/s.: LT744010051001880185,

Luminor AB bankas

Direktorius

Andrej Kačarovskij

Užsakovas

Radiacinės saugos centras

Juridinio asmens kodas 193288633,

Kalvarijų g. 153, LT-08352 Vilnius,

Tel. (8 5) 236 1936,

el. p. rsc@rsc.lt, <https://www.rsc.lt>,

PVM mokėtojo kodas: LT100001069319,

A. s. LT72 7044 0600 0027 0402,

Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440

Direktorius

Ernestas Jasaitis

Ankstyvojo radiacinio pavojaus stebėjimo ir perspėjimo sistemos (RADIS) spektrometrinių ir gama dozės galios lygio matavimo aplinkos ore ir vandenyje stočių montavimo vietų įrengimo ir senųjų montavimo vietų pašalinimo paslaugos suteikimo sutarties nr.

Priedas

**Ankstyvojo radiacinio pavojaus stebėjimo ir perspėjimo sistemos (RADIS) spektrometrinių ir gama dozės galios lygio matavimo aplinkos ore ir vandenyje stočių (toliau - stotis) montavimo vietų įrengimo paslaugos
Techninė specifikacija**

Radiacinės Saugos Centras įsigyja spektrometrines ir gama dozės galios lygio matavimo aplinkos ore ir vandenyje stotis (toliau - STOTIS). Planuojama įsigyti šių stočių montavimo vietų įrengimo, bei senųjų montavimo vietų panaikinimo paslaugas.

Apibendrintas perkamų paslaugų sąrašas:

1. Pagėgių pasienio rinktinės Vileikių užkardos Rusnės atraminio punkto teritorijoje (K. Donelaičio g. 17, Rusnė, Šilutės r. sav., 55.29358753056349, 21.377343347759304):

- Maitinimo kabelio tiesimas po žeme ir pajungimas prie esamos elektros sistemos;
- Vamzdžio įrengimas po žeme komunikaciniam kabeliui;
- Stoties stovo įrengimas;

2. Mažeikių automatinėje meteorologijos stoties aikštelėje (Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k., Žvejų g. 4A, 56.35391746760563, 22.3176984819273):

- Aptvertos teritorijos išplėtimas;
- Maitinimo kabelio tiesimas po žeme ir pajungimas prie esamos elektros skydinės;
- Stoties stovo gamyba ir įrengimas.


3. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos pastato teritorijoje (Švenčionys, Vilniaus g. 19, 55.13170986988896, 26.153614327053226), Adukiškio seniūnijos administracinio pastato teritorijoje (Švenčionių r. sav., Adukiškis, Postavų g. 1, 55.15622896560141, 26.586869901799908), Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Rokiškio skyriaus pastato teritorijoje (Rokiškis, Alvydo Matulkos g. 7, 55.93894946164359, 25.58482689710524), Kybartų automatinėje meteorologijos stoties aikštelėje (Vilkaviškio r. sav., Kybartai, Brigados g. 54.63298661417539, 22.783228989316815)

- Betoninių pamatų pašalinimas.

4. Trijose vietose Vilniaus apskrityje (tikslios vietos bus nurodytos 2025 m. I ketv.):

- Maitinimo kabelio tiesimas po žeme ir pajungimas prie esamos elektros sistemos;
- Stoties stovo gamyba ir įrengimas.


1.	Perkamų paslaugų aprašymas Pagėgių pasienio rinktinės Vileikių užkardos Rusnės atraminio punkto teritorijoje.	
1.1	Stovo, kabelio, vamzdžių įrengimas turi būti atliktas pagal šiuos preliminarinius brėžinius:	

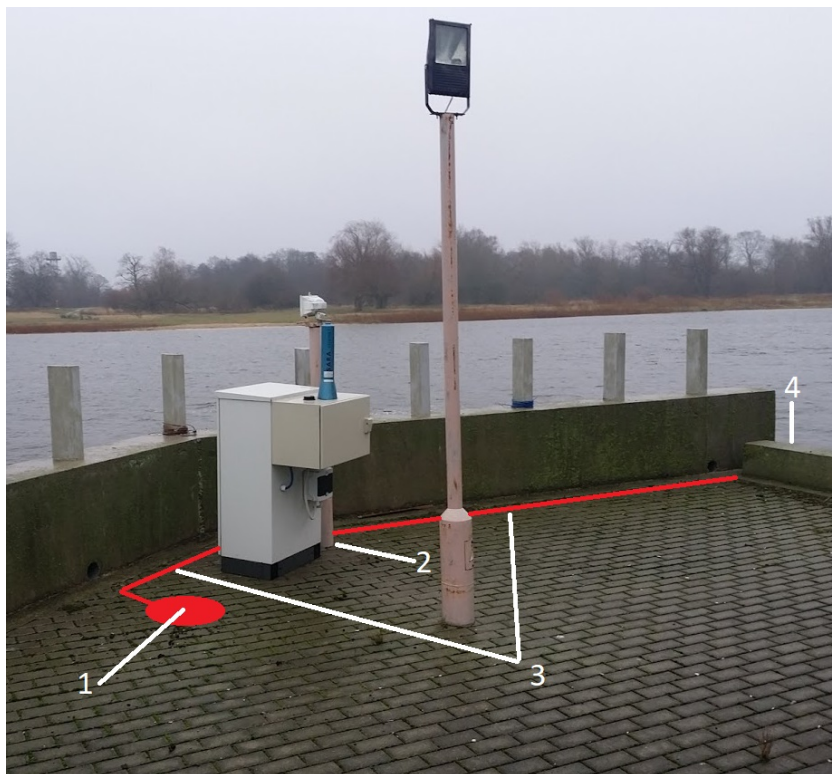

1. Stovo vieta.
2. Elektros maitinimo pajungimo vieta.
3. Vamzdžiai Nr.1 ir Nr.2.

	4. Esamas detektoriaus apsauginis vamzdis.	
1.2	Vamzdžiai klojami po trinkelėmis.	
1.3	Vamzdis Nr.1: • Vienas galas eina į stoties stovą (1), kitas į esamą detektoriaus apsauginį vamzdį (4). Vamzdis Nr.2: • Vienas galas eina į stoties stovą (1), kitas į apšvietimo stulpą (2) (elektros maitinimo pajungimo vieta).	
1.4	Vamzdžiai skirti kabelių klojimui po žeme. Vidinis vamzdžio skersmuo ne mažesnis nei 40 mm.	
1.5	Virš vamzdžių turi būti paklota įspėjamoji juosta su užrašu "Kabelis!".	
1.6	Vamzdyje Nr.2 turi būti maitinimo kabelis.	
1.7	Kabelio tipas: • Varinis; • Monolitinis; • Skirtas kloti po žeme; • Trijų gyslų; • Skerspjūvio plotas 3x2,5 mm².	
1.8	Kabelis esantis vamzdyje Nr.2 iš viršutinės stovo dalies turi išlįsti ne mažiau nei 50 cm.	
1.9	Kabelis esantis vamzdyje Nr.2 prijungiamas prie elektros instaliacijos apšvietimo stulpe (2).	
1.10	Vamzdis Nr.1 paliekamas tuščias.	
1.11	Stoties stovą pateikia užsakovas.	
1.12	Stovas turi būti tvirtinamas ant įsukamo ar betoninio poliaus.	
1.13	Poliaus ilgis po žeme ne mažesnis nei 75 cm.	
1.14	Poliaus ir stovo sujungimo vieta iškilusi virš žemės paviršiaus apie 3-5 cm.	
1.15	Varžtai, veržlės ir poveržlės naudojamos stovo tvirtinimui prie polio, turi būti M12 dydžio ir pagamintos iš nerūdijančio plieno (A2).	
1.16	Stovo ir poliaus sujungimui turi būti naudojamos DIN1587 tipo veržlės.	
1.17	Taip pat turi būti pateikta: • 1 vnt. 4 mm storio šviesi silikoninė guma, kurios matmenys ne mažesni nei 300 mm x 550 mm (guma bus naudojama kaip tarpinė, prisukant stotį prie stovo). • 4 vnt. M8x25mm DIN933/ISO4017 nerūdijančio plieno (A2) varžtai. • 4 vnt. M8 ISO4032/DIN934 nerūdijančio plieno (A2) veržlės. • 8 vnt. M8 DIN9021 nerūdijančio plieno (A2) poveržlės.	
1.18	Atlikus darbus, vieta turi būti sutvarkyta: išlygintas gruntas (jei reikia), surinktos	

	šiūkšlės, akmenys it t.t.	
2	Paslaugų aprašymas Mažeikių automatinėje meteorologijos stoties aikštelėje.	
2.1	Tvoros perkėlimas, stovo įrengimas, kabelio po žeme įrengimas turi būti atliktas pagal šiuos brėžinius (kabelis žymimas mėlyna plona linija, stotelės vieta - mėlynas kvadratas, papildomi tvoros segmentai - geltona linija, senoji šiaurinės tvoros dalies vieta - stora mėlyna linija, naujoji šiaurinės tvoros dalies vieta - stora žalia linija):	




1. AMS 10 m stiebas; įrangos spinta; vėjo greičio/krypties, oro temperatūros/drėgmės, santykinio oro drėgnumo, sniego dangos storio, bendrosios Saulės spinduliuotės, oro temperatūros 5 cm aukštyje jutikliai
2. Kritulmatis
3. Vaizdo stebėjimo kamera
4. Elektros komutacinė dėžutė
5. Planuojama RADIS vieta – perkeltos 2,5 m į šiaurę tvoros šiaurės rytų kampas, apie 1 m atstumu nuo šiaurinio ir rytinio tvoros segmentų.



2.2

Aptvertos teritorijos išplėtimas atliekamas perkeliant šiaurinę tvoros dalį ~ 2.5 m į šiaurę. Rytinė ir vakarinė tvoros dalys prailginamos tokio paties tipo (aukščio,

	storio ir t.t.) tvoros cinkuotais segmenatais.	
2.3	Nauji tvoros stulpai ir tvirtinimai turi būti cinkuoti ir tokių pat matmenų kaip ir kiti naudojami visoje tvoros konstrukcijoje.	
2.4	Stulpai įbetonuojami ne mažiau nei 70 cm gylgio duobėse.	
2.5	Kabelio klojimo gylis ne mažesnis nei 70 cm.	
2.6	Kabelio tipas: • Varinis; • Monolitinis; • Skirtas kloti po žeme; • Trijų gyslų; • Skerspjūvio plotas 3x2,5 mm².	
2.7	Kabelis turi būti klojamas techniniame PE vamzdyje (negofruotame), kuris skirtas kabelių klojimui po žeme. Išorinis vamzdžio skersmuo ne mažesnis nei 32 mm.	
2.8	Virš kabelio, (30-40 cm gylyje) turi būti paklota įspėjamoji juosta.	
2.9	Vienas kabelio galas kartu su vamzdžių turi būti įvestas į elektros skydinę. Vamzdis turi būti pritvirtintas prie skydinę laikančių konstrukcijų.	
2.10	Elektros skydinėje turi būti sumontuotas ir prijungtas vienfazis automatinis saugiklis. Saugiklio tipas: C16.	
2.11	Vienas kabelio galas turi būti prijungtas elektros skydinėje prie sumontuoto automatinio saugiklio, bei neutraliojo ("nulinio") ir įžeminimo kontaktų.	
2.12	Kitas kabelio galas turi būti įvestas į stoties stovą iš apačios.	
2.13	Kabelis iš viršutinės stovo dalies turi išlįsti ne mažiau nei 50 cm.	
2.14	Stoties stovas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno pagal pateiktą brėžinį:	

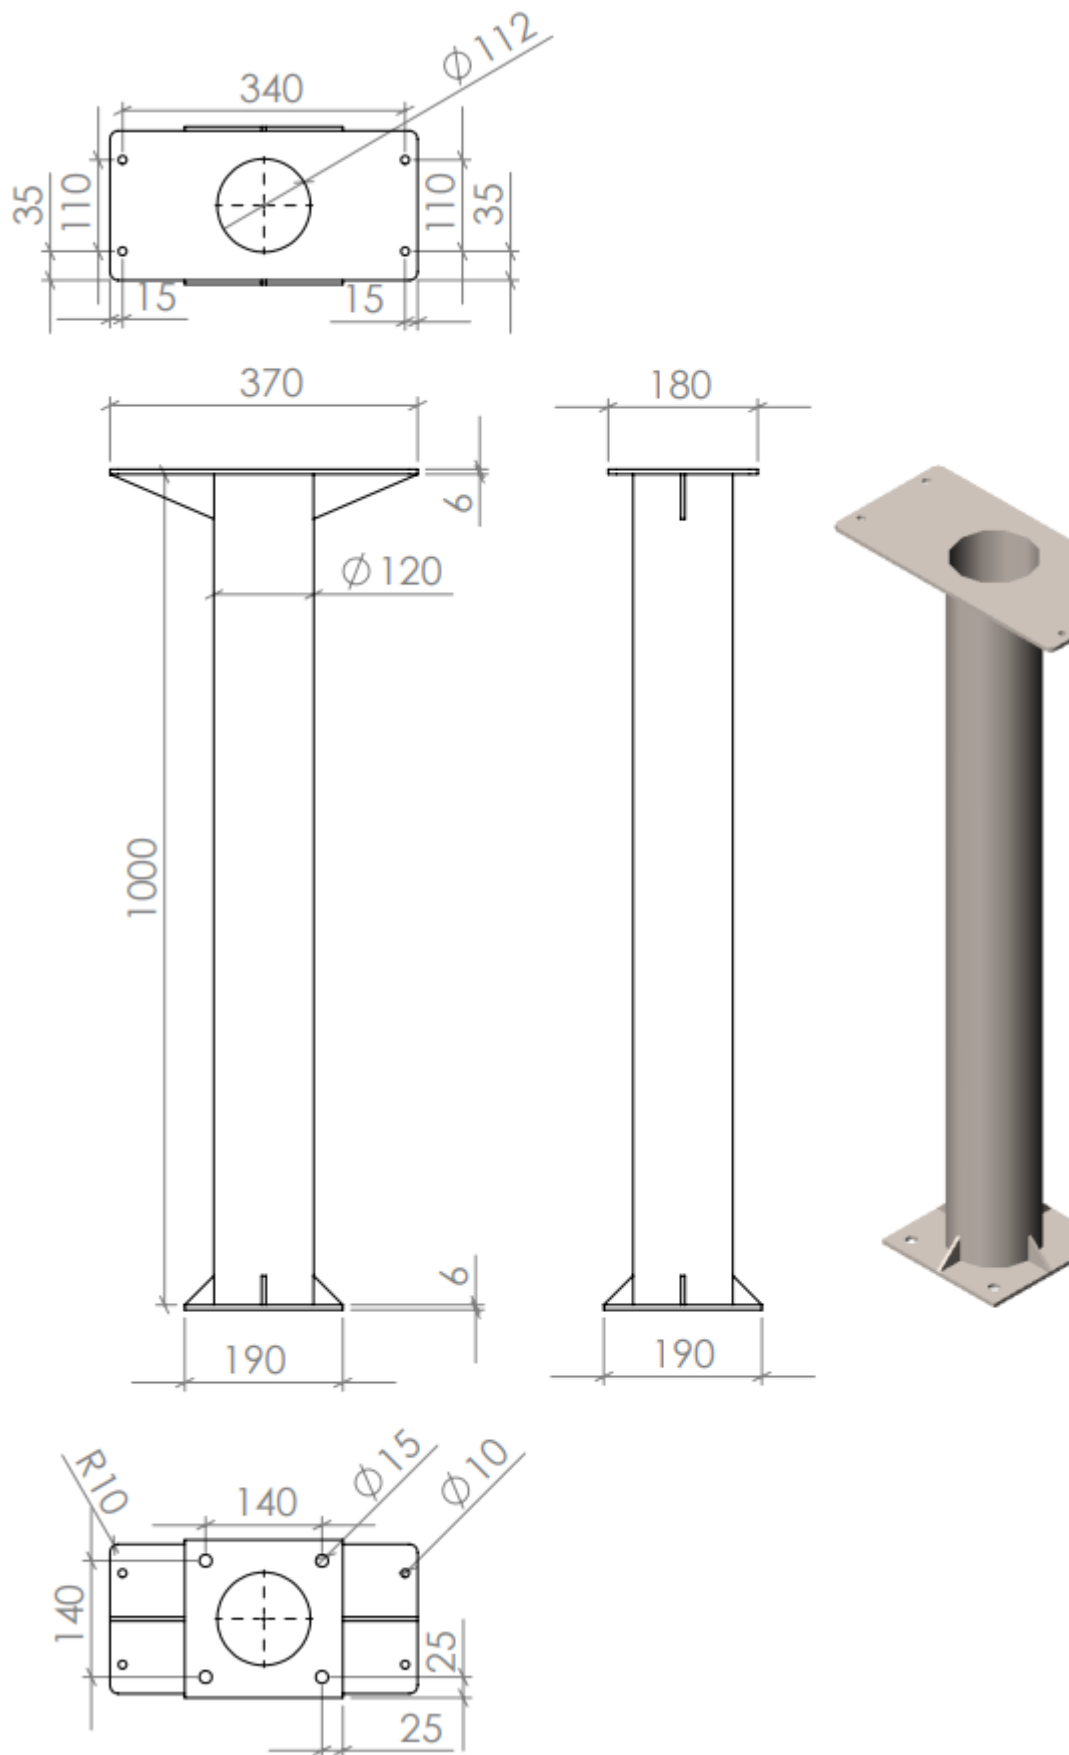

Stovo centrinės dalies skersmuo gali skirtis +/- 10 mm.

2.14

Stovas turi būti tvirtinamas ant įsukamo ar betoninio polio.

2.16


Polio ilgis po žeme ne mažesnis nei 75 cm.

2.17	Polio ir stovo sujungimo vieta iškilusi virš žemės paviršiaus apie 3-5 cm.	
2.18	Varžtai, veržlės ir poveržlės naudojamos stovo tvirtinimui prie polio, turi būti M12 dydžio ir pagamintos iš nerūdijančio plieno (A2).	
2.19	Stovo ir poliaus sujungimui turi būti naudojamos DIN1587 tipo veržlės.	
2.20	Su stovu turi būti pateikta: • 1 vnt. 4 mm storio šviesi silikoninė guma, kurios matmenys ne mažesni nei 200 mm x 400 mm (guma bus naudojama kaip tarpinė, prisukant stotį prie stovo). • 4 vnt. M8x25mm DIN933/ISO4017 nerūdijančio plieno (A2) varžtai. • 4 vnt. M8 ISO4032/DIN934 nerūdijančio plieno (A2) veržlės. • 8 vnt. M8 DIN9021 nerūdijančio plieno (A2) poveržlės.	
2.21	Atlikus darbus, vieta turi būti sutvarkyta: išlygintas gruntas, surinktos šiukšlės, akmenys it t.t.	
2.22	Po tvoros praplėtimo nuo 5x5 m iki 5x7,5 m reikia atlikti pakeitimų įforminimą teisės aktų nustatyta tvarka.	
3.	Paslaugų aprašymas Švenčionyse, Rokiškyje, Adutiškyje, Kybartuose	
3.1	Paslaugos tiekėjas turi pašalinti betoninius pamatus po užsakovo atliktų įrangos išmontavimo darbų. Įrangos ir pamatų nuotraukos: 	



3.2	Kabelis ir apsauginis vamzdis ateinantys į pamatą (jei tokie yra) paliekami po žeme.	
3.3	Atsiradusi duobė po pamatų išmontavimo užpilama gruntu ir sutankinama.	
3.4	Išlyginto grunto paviršiuje pasėjama veja.	
3.5	Išmontuotas pamatas utilizuojamas.	
4	Paslaugų aprašymas Vilniaus apskrityje.	
4.1	Kabelio klojimo gylis ne mažesnis nei 70 cm.	
4.2	Kabelio klojimo ilgis ne ilgesnis nei 25 m.	
4.3	Kabelio tipas: • Varinis; • Monolitinis; • Skirtas kloti po žeme; • Trijų gyslų; • Skerspjūvio plotas 3x2,5 mm².	
4.4	Kabelis turi būti klojamas gofruotame vamzdyje, kuris skirtas kabelių klojimui po žeme. Vidinis vamzdžio skersmuo ne mažesnis nei 40 mm.	
4.5	Virš kabelio, (30-40 cm gylyje) turi būti paklota įspėjamoji juosta.	
4.6	Vienas kabelio galas, kartu su gofruotu vamzdžiu turi būti įvestas į elektros skydinę ar kitą užsakovo numatyta ir suderinta prijungimo tašką . Gofruotas vamzdis turi būti pritvirtintas prie laikančių konstrukcijų.	
4.7	Skydinėje ar kitame prijungimo taške, jei yra galimybė, turi būti sumontuotas vienfazis automatinis saugiklis. Saugiklio tipas: C16.	
4.8	Atvestas kabelis turi būti prijungtas elektros skydinėje ar kitame prijungimo taške prie sumontuoto automatinio saugiklio, bei neutraliojo (“nulinio”) ir įžeminimo	

	kontaktų.	
4.9	Kitas kabelio galas turi būti įvestas į stoties stovą iš apačios.	
4.10	Kabelis iš viršutinės stovo dalies turi išlįsti ne mažiau nei 50 cm.	
	Stoties stovas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno pagal pateiktą brėžinį:	

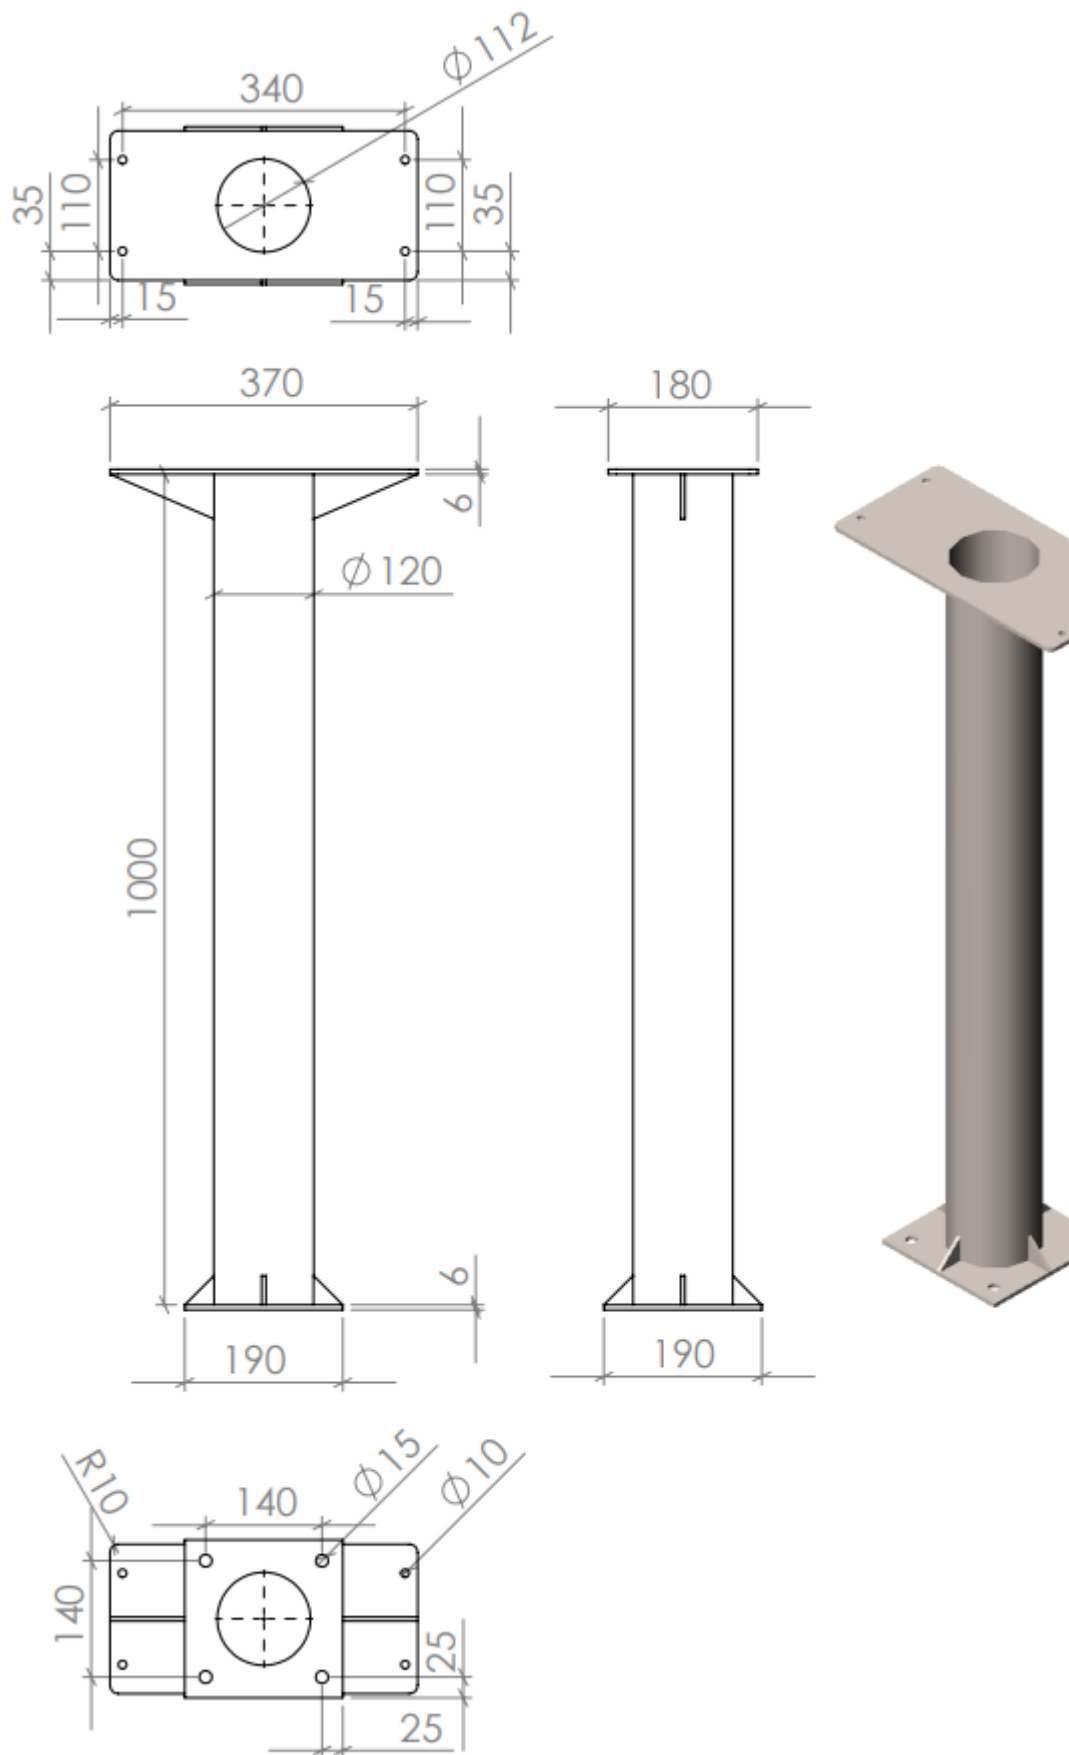

Stovo centrinės dalies skersmuo gali skirtis +/- 10 mm.

4.11

Stovas turi būti tvirtinamas ant įsukamo ar betoninio polio.

4.12

Polio ilgis po žeme ne mažesnis nei 75 cm.

4.13	Polio ir stovo sujungimo vieta iškilusi virš žemės paviršiaus apie 3-5 cm.	
4.14	Varžtai, veržlės ir poveržlės naudojamos stovo tvirtinimui prie polio, turi būti M12 dydžio ir pagamintos iš nerūdijančio plieno (A2).	
4.15	Stovo ir poliaus sujungimui turi būti naudojamos DIN1587 tipo veržlės.	
4.16	Su stovu turi būti pateikta: ● 1 vnt. 4 mm storio šviesi silikoninė guma, kurios matmenys ne mažesni nei 200 mm x 400 mm (guma bus naudojama kaip tarpinė, prisukant stotį prie stovo). ● 4 vnt. M8x25mm DIN933/ISO4017 nerūdijančio plieno (A2) varžtai. ● 4 vnt. M8 ISO4032/DIN934 nerūdijančio plieno (A2) veržlės. ● 8 vnt. M8 DIN9021 nerūdijančio plieno (A2) poveržlės.	