

UAB "Muzikos ekspresas"

Uždaroji akcinė bendrovė „Muzikos ekspresas“, buveinės adresas Laisvės pr. 5, LT-04215, Vilnius, Tel. +370 615 45370, El.p. info@mex.lt, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 123256020, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT232560219

Kretingos rajono savivaldybės administracijai
teikiama tik CVPIS priemonėmis

PASIŪLYMAS
DĖL ĮRANGOS VAIZDO, KINO, GARSO STUDIJAI IR MOKYKLOS RADIJUI

2024-05-21 Nr. 1

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Muzikos ekspresas“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Laisvės pr. 5, 04215, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Erikas Vaštakas
Telefono numeris	+370 5 240 240 4
El. pašto adresas	info@mex.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei pirkimo sąlygos buvo tikslintos).
2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.
3. Į prekių kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, visos išlaidos, susijusios su Prekių pristatymu, perdavimu Pirkėjui ir kiti mokesčiai bei išlaidos.
4. Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
5. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.
6. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

I PIRKIMO DALIS
ĮRANGA RADIO, VAIZDO, GARSO STUDIJOS ĮRENGIMUI

7. Pridedame užpildytą specialiųjų konkurso sąlygų 6 priedo „Pasiūlymas“ priedą „Siūlomų prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams deklaraciją“ ir patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka pateiktus reikalavimus.

8. Mūsų siūloma kaina:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Kaina be PVM*, Eur	Bendra kaina be PVM*, Eur (3x4)
1	2	3	4	5
1	Ekranas	1 vnt.	2000.00	2000.00
2	Projektorius	1 vnt.	11000.00	11000.00
3	HDMI perjungėjas	1 vnt.	1000.00	1000.00
4	Grotuvas	1 vnt.	300.00	300.00
5	Garso procesorius	1 vnt.	2800.00	2800.00
6	Stiprintuvas	5 vnt.	1500.00	7500.00
7	Akustinė sistema (tec. specifikacijos 1.07 punktas)	3 vnt.	1200.00	3600.00
8	Akustinė sistema (tec. specifikacijos 1.08 punktas)	12 vnt.	600.00	7200.00
9	Žemų dažnių akustinė sistema	2 vnt.	2200.00	4400.00
10	Įrangos spinta	1 vnt.	500.00	500.00
11	Bevielė konferencinė sistema	1 vnt.	2950.00	2950.00
12	Kamera	1 vnt.	2600.00	2600.00
13	Skaitmeninis mikšerinis pultas	1 vnt.	900.00	900.00
14	Mikrofonas pastatomas	1 vnt.	400.00	400.00
15	Belaidė sistema su mikrofonu „Handheld“	2 vnt.	650.00	1300.00
16	Belaidė sistema su mikrofonu „Headset“	2 vnt.	650.00	1300.00
17	Belaidžių sistemų antenų skirstytuvas	1 vnt.	550.00	550.00
18	Valdiklis	1 vnt.	1800.00	1800.00
19	Distancinis pultas	1 vnt.	850.00	850.00
20	Sąsaja Bus-Ethernet	1 vnt.	300.00	300.00
21	Maitinimo blokas	1 vnt.	200.00	200.00
22	Valdymo panelė	3 vnt.	300.00	900.00
23	Dimeris	1 vnt.	1300.00	1300.00
24	Relių blokas	1 vnt.	800.00	800.00
25	Tinklo komutatorius	1 vnt.	1400.00	1400.00
26	Wi-Fi prieigos taškas	1 vnt.	750.00	750.00
27	Planšetinis kompiuteris	1 vnt.	500.00	500.00
28	Stacionarus kompiuteris	1 vnt.	2500.00	2500.00
29	Stacionarus kompiuteris audio-video montavimui	5 vnt.	2840.00	14200.00

30	Kompiuteris virtualios realybės sistemai	5 vnt.	2000.00	10000.00
31	Klaviatūra kompiuteriui	11 vnt.	50.00	550.00
32	Belaidė kompiuterio pelė	11 vnt.	50.00	550.00
33	Programinė įranga studijai	5 vnt.	300.00	1500.00
34	Kontroleris	1 vnt.	500.00	500.00
35	USB Audio sąsaja	1 vnt.	200.00	200.00
36	Mikrofonas	2 vnt.	450.00	900.00
37	Profesionalios uždaro tipo ausinės	7 vnt.	100.00	700.00
38	Laikiklis mikrofonui	2 vnt.	50.00	100.00
39	Monitorių kontroleris	1 vnt.	200.00	200.00
40	Garso monitorius	2 vnt.	250.00	500.00
41	Stiprinimo sistema	1 kompl.	1800.00	1800.00
42	Akustinės sistemos	32 kompl.	500.00	16000.00
43	Šviestuvų montavimo profilis	1 kompl.	3000.00	3000.00
44	Šviestuvas	40 vnt.	135.00	5400.00
45	Motorizuota užuolaidų valdymo sistema (1)	1 kompl.	3500.00	3500.00
46	Motorizuota užuolaidų valdymo sistema (2)	1 kompl.	4000.00	4000.00
47	Motorizuota užuolaidų valdymo sistema (3)	1 kompl.	4500.00	4500.00
48	Motorizuota užuolaidų valdymo sistema (4)	1 kompl.	7000.00	7000.00
49	Skaitmeninis garso pultas	1 kompl.	3300.00	3300.00
Iš viso:				140000,00
PVM (...)%				29400,00
Pasiūlymo kaina su PVM				169400,00

*Tiekėjas kainas turi nurodyti apvalinant dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Mūsų siūloma kaina yra: šimtas keturiasdešimt tūkstančių Eur (be PVM), bendra suma su PVM šimtas šešiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai Eur.

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E-sąskaita“ išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo tik kainą be PVM ir toliau paaiškina koku teisiniu pagrindu neprivaloma mokėti PVM.

9. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Elektroninė įranga ir elektros prekės turi būti paženklintos CE ženklu	<i>Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų kopijos</i>
--	---

10. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Pateikto dokumento pavadinimas	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas ¹
1.	Siūlomų prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams deklaracija (pasiūlymo 1 priedas)	Siulomu prekiu atitikties techninės specifikacijos reikalavimams deklaracija 1-ai pirkimo daliai
2.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	EBVPD dokumentas
3.	Atitikties deklaracija dėl reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas)	Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija
4.	Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje	Atitikties sertifikatai 1-ai pirkimo daliai Našumo testo ekrano vaizdas PassMark - Intel Core i5-13400F Lenovo 90VH0095MW Našumo testo ekrano vaizdas PassMark - Intel Core i7-14700KF Lenovo Legion T5 26IRB8 90UU00M6MW
5.	Jeigu keli ūkio subjektai kartu teikia bendrą pasiūlymą - jungtinės veiklos sutarties kopija	
6.	Jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad tiekėjas atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, sąlygas, dokumentai, įrodantys, kad ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami (ketinimų protokolai ir pan.) (jei taikoma)	
7.	Kiekvieno specialisto, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir tiekėjo ar kito ūkio subjekto patvirtinimas, kad laimėjęs apklausą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos (jei taikoma)	
8.	Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma)	

9.	Kita šiose apklausos sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos).	Igaliojimas Ramunas Butkus Igaliojimas Agne Pabrezaite
----	--	---

Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

11. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subrangovams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus
			%
Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitikti			
Iš viso:			
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikti			
Iš viso:			

12. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) kito ūkio subjekto(ų), darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

l. r.	Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis (%))	Specialistas

13. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija²:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas	Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas

²Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas

parašas

Liudas Vaštakas

vardas ir pavardė

SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

Minimalios reikalaujamų parametų reikšmės		Tiekėjo siūlomos prekės atitikimas/parametrai (tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus, sertifikatus ir pan.) . Kartu pateikiama prekės nuoroda į tiekėjo/ gamintojo internetinį puslapį
1.01 Ekranas - 1 vnt.		
Modelis	Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas	https://www.screenline.it/en/screens/motorized/mot_45515_p/ https://www.screenline.it/en/fabrics/radiance-0-6/
Gamintojas	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.	Screenline MOT CUSTOM 375 157 RADIANCE 0.6 BL
Tech. reikalavimai	Motorizuotas ekranas: projekcijos dydis (Plotis x Aukštis) 3,75 x 1,57 m (± 0,05 m); atspindžio koeficientas 0.6 (± 0,2); pritaikytas projekcijai normaliai apšviestoje patalpoje; korpuso spalva juoda; valdymas turi būti suderinamas su valdikliu (1.18 punktas).	Motorizuotas ekranas; Projekcijos dydis (Plotis x Aukštis) 3,75 x 1,57 m; Atspindžio koeficientas 0.6; Pritaikytas projekcijai normaliai apšviestoje patalpoje; Korpuso spalva juoda; Valdymas suderinamas su valdikliu (1.18 punktas).
1.02 Projektorius - 1 vnt.		
Modelis	Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas	https://assets.barco.com/m/79fd44eb4416b2c3/original/G50-W7-en-Spec-sheet.pdf https://www.barco.com/en/product/g-lens-152-292 https://www.deltaco.lt/lt/projektoriaus-laikiklis-deltaco-office-plokscioms-pasvirusioms-luboms-pakreipiamas-pasukamas-45-kg-juodas-arm-0410.html https://www.snapav.com/shop/en/snapav/binary-trade%3B-b-660-series-4k-hdr-hdbaset-extender-with-ir---rs-232-b-660-ext-444
Gamintojas	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.	Barco G50-W7 + G-Lens (1.52-2.92:1 (R9832756)) Deltaco ARM-0410 Binary B-660-EXT-444-40

Tech. reikalavimai	Projektoriaus technologija DLP; šviesos šaltinis turi būti lazeris; šviesos šaltinio tarnavimo laikas ≥ 20000 val. rezoliucija $\geq 1920 \times 1080$; ryškumas ≥ 6000 ANSI liumenų; kontrastas $\geq 1200:1$; motorizuotas objektyvo reguliavimas “Zoom” ir “Focus”; motorizuotas objektyvo poslinkio reguliavimas “Shift”, vertikalčiai $\geq 100\%$, horizontalčiai $\geq 30\%$; objektyvo nustatymų išsaugojimas; objektyvo projekcijos santykis turi būti tinkamas projektuoti vaizdą ant ekrano (TS 1.01 punktas), Zoom diapazonas $\geq 1.6x$; HDR palaikymas įvestys ne mažiau kaip: 2x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), HDBaseT; valdomas per tinklą (LAN) ir RS232; keliamas triukšmo lygis ≤ 40 dBA; vartojama galia ≤ 500 W; matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis) $\leq$ 700x700x250 mm.	Projektoriaus technologija DLP; šviesos šaltinis lazeris; šviesos šaltinio tarnavimo laikas 20000 val. rezoliucija 1920 x 1200; ryškumas 6300 ANSI liumenų; kontrastas 1200:1; motorizuotas objektyvo reguliavimas “Zoom” ir “Focus”; motorizuotas objektyvo poslinkio reguliavimas “Shift”, vertikalčiai 100%, horizontalčiai 30%; objektyvo nustatymų išsaugojimas; objektyvo projekcijos santykis tinkamas projektuoti vaizdą ant ekrano (TS 1.01 punktas), Zoom diapazonas 1.9x; palaiko HDR; įvestys: 2x HDMI 2.0b (HDCP 2.2), 1x HDBaseT, 1x DisplayPort; valdomas per tinklą (LAN), RS232, IR; keliamas triukšmo lygis 36 dBA; vartojama galia 380 W; matmenys (Ilgis x Plotis x Aukštis) 376x486x181.2 mm.
	<u>Komplekte:</u> laikiklis tvirtinimui prie lubų, tinkamu siūlomam projektoriui; HDMI vaizdo signalo perdavimo sistema: rezoliucija $\geq 4K@60Hz$ (4:4:4, HDCP 2.2); perdavimo atstumas ≥ 35 m.	Komplekte: laikiklis tvirtinimui prie lubų, tinkamu siūlomam projektoriui (Deltaco ARM- 0410); HDMI vaizdo signalo perdavimo sistema: rezoliucija $4K@60Hz$ (4:4:4, HDCP 2.2); perdavimo atstumas 40 m. (Binary B- 660-EXT-444-40)
1.03 HDMI perjungėjas - 1 vnt.		
Modelis	Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas	https://www.control4.com/docs/product/binary-260-series-hdmi-switch/user-guide/english/latest/binary-260-series-hdmi-switch-user-guide-rev-b.pdf?token=lt1Xj7VsdSFpSgiPAGOqf0QY7Ma7nGaB1B1jLFiHJPtf6Anl4pl+o5fOk9pVB9Rr
Gamintojas	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.	Binary B-260-SWTCH-5X1
Tech. reikalavimai	HDMI įvestys ≥ 4; HDMI išvestys ≥ 1; ne mažiau kaip HDMI 2.0 (HDCP 2.2) palaikymas; Duomenų pralaidumas $\geq 18Gbps$; Vaizdo raiška $\geq 3840 \times 2160 @ 60Hz$ (4:4:4); Garso formatų palaikymas PCM 2.0/5.1/7.1, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD, DTS:X;	HDMI įvestys 5; HDMI išvestys 1; HDMI 2.0 (HDCP 2.2); Duomenų pralaidumas 18Gbps; Vaizdo raiška $4096 \times 2160 @ 60Hz$ (4:4:4); Garso formatų palaikymas PCM 2.0/5.1/7.1, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master audio, DTS:X;

	Valdymas ne prasčiau kaip RS232.	Valdymas RS232, IR, CEC, DIP..
1.04 Grotuvas - 1 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://www.sony.lt/electronics/blu-ray-disc-grotuvai/ubp-x800m2 https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/F435/cd7aa5569632d0a7e60a79a9fa5c0f06/F4351004M.pdf
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Sony UBP-X800M2
Tech. reikalavimai	Blu-ray grotuvas: palaikomi diskai Ultra HD Blu-ray, DVD-Video, DVD-audio, CD-DA; vaizdo formatų palaikymas .mkv, .mp4, .m4v, .m2ts, .mts, .mpg, .MPEG, .mov, .avi; garso formatų palaikymas Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS:X, DTS-HD, WAV, FLAC, DSD, MP3, ACC, WMA; palaikoma rezoliucija 4K; įvestys ir išvestys 2x HDMI, SPDIF, LAN, USB.	Blu-ray grotuvas: palaikomi diskai Ultra HD Blu-ray, DVD-Video, DVD-audio, CD-DA; vaizdo formatų palaikymas .mkv, .mp4, .m4v, .m2ts, .mts, .mpg, .MPEG, .mov, .avi; garso formatų palaikymas Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS:X, DTS-HD, WAV, FLAC, DSD, MP3, ACC, WMA; palaikoma rezoliucija 4K; įvestys ir išvestys 2x HDMI, SPDIF, LAN, USB.
1.05 Garso procesorius - 1 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://www.extron.com/product/ssp200#features https://media.extron.com/public/download/files/brochure/ssp_200_revA.pdf https://media.extron.com/public/download/files/specs/ssp_200_6050_D4.pdf https://media.extron.com/public/download/files/userman/SSP_200_68-3281-01_A.pdf
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Extron SSP 200
Tech. reikalavimai	Erdvinio garso procesorius ne mažiau kaip 5.1 ir 7.1; garso formatų palaikymas Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS:X; ne mažiau kaip 1x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) įėjimas ir išėjimas; audio įėjimai ≥ 1x analoginis stereo, 1x S/PDIF arba AES; analoginiai audio išėjimai ≥ 8 balansiniai; visi analoginiai išėjimai su parametriniu ekvalaizeriu ≥ 9 juostų arba grafiniu ekvalaizeriu ≥ 1/3 oktavos; valdomas LAN ir RS232;	Erdvinio garso procesorius 5.1 ir 7.1; garso formatų palaikymas Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS:X; 1x HDMI 1.4 ir 2.0 (HDCP 1.4 ir 2.3) įėjimas ir išėjimas; audio įėjimai 1x analoginis stereo, 3x S/PDIF (1xCoaxial, 2xOptical); analoginiai audio išėjimai 10 balansiniai; visi analoginiai išėjimai su parametriniu ekvalaizeriu 9 juostų; valdomas LAN ir RS232;

	atkuriamų dažnių diapazonas 20 Hz-20 kHz; Signalų triukšmo santykis ≥ 100 dB; iškreipimai THD $\leq 0.05\%$ @1kHz; D/A signalo keitikliai ≥ 24 bit.	atkuriamų dažnių diapazonas 20 Hz-20 kHz; Signalų triukšmo santykis > 100 dB; iškreipimai THD $< 0.03\%$ @1kHz; D/A signalo keitikliai 24bit, 96 kHz
1.06 Stiprintuvas - 5 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://products.dynacord.com/cn/en/dsa-8212/ https://products.dynacord.com/binary/DSA_8212_Datasheet_51_en_9199224971.pdf
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Dynacord DSA-8212
Tech. reikalavimai	Stiprintuvai ne mažiau dviejų ir ne daugiau keturių kanalų. ne prasčiau kaip: stiprintuvo kanalo galia ≥ 750 W prie 8Ω (1 kHz, THD $\leq 1\%$); atkuriamų dažnių diapazonas 20 Hz - 20 kHz (± 1 dB); iškreipimai SMPTE-IMD $\leq 0,1\%$; signalų triukšmo santykis ≥ 105 dBA; slopinimo faktorius ≥ 300 ; kanalų atskyrimas „Crosstalk“ ≥ 70 dB arba ≤ -70 dB ; turi turėti įjungimo/išjungimo iš išorinių valdymo įrenginių funkciją; turi turėti apsaugas: trumpo jungimo; perkaitimo; nuolatinės srovės; įjungimo srovės ribotuvą; audio signalo ribotuvą; montuojamas į 19” įrangos spintą, ≤ 2 U.	Stiprintuvas dviejų kanalų Stiprintuvo kanalo galia 750 W prie 8Ω (1 kHz, THD 1%) atkuriamų dažnių diapazonas 10 Hz- 40 kHz (± 1 dB); iškreipimai SMPTE-IMD $< 0,1\%$; signalų triukšmo santykis > 110 dBA; slopinimo faktorius > 300 ; kanalų atskyrimas “Crosstalk” < -80 dB; turi įjungimo/išjungimo iš išorinių valdymo įrenginių funkciją; turi apsaugas: trumpo jungimo; perkaitimo; nuolatinės srovės; įjungimo srovės ribotuvą; audio signalo ribotuvą; montuojamas į 19” įrangos spintą, 2U.
1.07 Akustinė sistema - 3 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://products.dynacord.com/la/en/ts-200/ https://products.dynacord.com/binary/TS200_EDS.pdf
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Dynacord TS-200
Tech. reikalavimai	Ne mažiau dviejų juostų akustinė sistema; atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 90 Hz-20 kHz; garso sklaida $\geq 90^\circ$ horizontaliai, $\geq 40^\circ$ vertikaliai; jautrumas (1w/1m) ≥ 97 dB; maksimalus garso slėgis SPL ≥ 125 dB; nominali ilgalaikė galia ≥ 200 W; nominali varža $\geq 8 \Omega$ garsiaakalbiai $\geq 5''$ žemiems, $\geq 1''$ aukštiesiems dažniams; matmenys (plotis x aukštis) $\leq 600 \times 230$ mm.	Dviejų juostų akustinė sistema; atkuriamų dažnių diapazonas 90 Hz - 20 kHz; garso sklaida 90° horizontaliai, 40° vertikaliai; jautrumas (1w/1m) 97 dB; maksimalus garso slėgis SPL 128 dB; nominali ilgalaikė galia 300 W; nominali varža 8Ω ; garsiaakalbiai 6'' žemiems, 1'' aukštiesiems dažniams; matmenys 513.5 x 199 mm.
	Komplekte laikiklis tvirtinimui prie lubų, tinkamu akustinei sistemai.	Komplekte laikiklis tvirtinimui prie lubų, tinkamu akustinei sistemai.

1.08 Akustinė sistema - 12 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://products.electrovoice.com/binar y/EVID-S5.2X_EDS_en.pdf
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	<i>Electro-Voice Evid-S5.2X</i>
Tech. reikalavimai	Ne mažiau dviejų juostų akustinė sistema; atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 90 Hz-20 kHz; garso sklaida $\geq 90^\circ$ horizontaliai, $\geq 90^\circ$ vertikaliai; jautrumas (1w/1m) ≥ 89 dB; maksimalus garso slėgis SPL ≥ 114 dB; nominali ilgalaikė galia ≥ 75 W; nominali varža $\geq 8 \Omega$ garsiakalbiai $\geq 5''$ žemiems, $\geq 0.75''$ aukštiesiems dažniams; matmenys (plotis x aukštis) $\leq 350 \times 230$ mm.	Dviejų juostų akustinė sistema; atkuriamų dažnių diapazonas 55 Hz- 20 kHz; garso sklaida 90° horizontaliai, 90° vertikaliai; jautrumas (1w/1m) 89dB; maksimalus garso slėgis SPL 114 dB; nominali ilgalaikė galia 75W; nominali varža 8Ω ; garsiakalbiai 5.25'' žemiems, 0.75'' aukštiesiems dažniams; matmenys 255 x 180 mm.
	Komplekte laikiklis tvirtinimui prie lubų, tinkamu akustinei sistemai.	Komplekte laikiklis tvirtinimui prie lubų, tinkamu akustinei sistemai
1.09 Žemų dažnių akustinė sistema - 2 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://products.dynacord.com/binary/ SUB18.pdf
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	<i>Dynacord SUB 18</i>
Tech. reikalavimai	Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 35-150 Hz; jautrumas (1w/1m) ≥ 98 dB; maksimalus garso slėgis SPL ≥ 132 dB; nominali ilgalaikė galia ≥ 700 W; nominali varža $\geq 4 \Omega$ garsiakalbiai $\geq 12''$ matmenys (plotis x aukštis) $\leq 1000 \times 510$ mm.	Atkuriamų dažnių diapazonas 35 Hz - 700 Hz; jautrumas (1w/1m) 98 dB; maksimalus garso slėgis SPL 132 dB; nominali ilgalaikė galia 700W; nominali varža 8Ω ; garsiakalbis 18''; matmenys 805 x 505 mm
1.10 Įrangos spinta - 1 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://sominetworks.lt/wp-content/uploads/2022/02/Freestanding-cabinets-STANDARD-specification.pdf https://www.steinigke.de/en/data/mpn3 0248370-eurolite-sb-1000-power-distributor.pdf
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	<i>Somi Networks 27U-60/80NA-PRP Eurolite SB-1000</i>
Tech. reikalavimai	Metalinė pastatoma įrangos spinta; spintos aukštis ≥ 27 U; spintos plotis ≥ 600 mm; spintos gylis ≥ 800 mm; turi būti metalinės perforuotos priekinės ir galinės durys.	Metalinė pastatoma įrangos spinta; spintos aukštis 27 U; spintos plotis 600 mm; spintos gylis 800 mm; metalinės perforuotos priekinės ir galinės durys
	Komplekte distribucija įrangos maitinimui.	Komplekte distribucija įrangos maitinimui (Eurolite SB-1000)

1.11 Bevielė konferencinė sistema - 1 vnt.		
Modelis	Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas	specifikacija: https://assets.barco.com/m/56b22887cd182dd9/original/ClickShare-CX-50-en-Spec-sheet.pdf?_gl=1*18cup84*_ga*MTg3OTQ1Euro-lite%20SB-1000NzQyMi4xNjgwNzAwODAz*_ga_KMDGVRWYBD*MTcwMTc4Njg2OS4yOS4wLjE3MDE3ODY4NjkuNjAuMC4w
Gamintojas	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.	Barco Clickshare CX-50
Tech. reikalavimai	Bevielė konferencijų-prezentacijų sistema; turi turėti galimybę transliuoti ne mažiau kaip 2 video šaltinius bevieliu būdu vienu metu; turi palaikyti protokolus ne mažiau kaip Airplay, Google Cast, Miracast; turi turėti HDMI įvestį ir išvestį; video išvesties rezoliucija ne prasčiau 4K UHD; turi turėti analoginę ir SPDIF skaitmeninę audio išvestis ar lygiavertes; turi turėti integruotą Wi-Fi sąsają palaikančią protokolus ne prasčiau kaip IEEE 802.11 a/g/n/ac; turi turėti sąsajas ne mažiau kaip 1x LAN, 2x USB A, 1x USB C ar lygiavertes; turi turėti sertifikatus FCC/CE; turi turėti ne prastesnį kaip 27001 ISO standartą arba lygiavertį; turi turėti veikimo galimybę 2.4 GHZ ir 5 GHZ dažniuose; turi palaikyti 4K vaizdo raišką.	<i>Su pasiūlymu pateikti - sertifikatus FCC/CE; ne prastesnį kaip 27001 ISO standartą arba lygiavertį.</i> ISO 27001 sertifikatas: https://assets.barco.com/m/378cabd43329734e/original/ISO-IEC-27001-2013.pdf?_gl=1*rdw15m*_ga*MTg3OTQ1NzQyMi4xNjgwNzAwODAz*_ga_KMDGVRWYBD*MTcwMTg1NjEyMC4zMS4xLjE3MDE4NTczMjYuMy4wLjA CE sertifikatas: https://www.barco.com/en/support/docs/TDE9937 Bevielė konferencijų prezentacijų sistema; Yra galimybę transliuoti 2 video šaltinius bevieliu būdu vienu metu; Palaiko protokolus Airplay, Google Cast, Miracast; Yra HDMI įvestis ir išvestis; Video išvesties rezoliucija yra 4K UHD; Turi analoginę ir SPDIF skaitmeninę audio išvestis; Yra integruota Wi-Fi sąsaja su IEEE 802.11 a/g/n/ac ir IEEE 802.15.1 protokolų palaikymu; Turi sąsajas 1xLAN, 3xUSB A, 1x USB C; turi sertifikatus FCC/CE; turi 27001 ISO standartą;

		Veikia 2.4GHZ ir 5GHZ, palaiko 4K vaizdo raišką.
--	--	---

1.12 Kamera - 1 vnt.

Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://cdn.sanity.io/files/9e8eokgu/production/f046f636ab2a599611d4fb4af02e9ef22f50aa0b.pdf
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Huddly L1
Tech. reikalavimai	CMOS jutiklis ≥ 20 Megapikselių; horizontalus matymo laukas $\geq 90^\circ$; vertikalus matymo laukas $\geq 60^\circ$; video išvesties rezoliucija ne prasčiau 1080p; video formatas 16:9; turi būti USB3 ir RJ45 išvestys; skaitmeninis priartinimas ≥ 5 kartų; Turi būti išmanus žmogaus aptikimas ir priartinimas.	CMOS jutiklis 20.3 Megapikselių; horizontalus matymo laukas 92° ; vertikalus matymo laukas 65° ; video išvesties rezoliucija 1080p; video formatas 16:9; Yra USB3 ir RJ45 išvestys; skaitmeninis priartinimas 5 kartų; išmanus žmogaus aptikimas ir priartinimas;

1.13 Skaitmeninis mikšerinis pultas - 1 vnt.

Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://www.audio-technica.com/en-eu/atdm-0604a https://docs.audio-technica.com/eu/ATDM-0604a_Datasheet_EN_v2.pdf
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Audio technica ATDM-0604a
Tech. reikalavimai	Suderinamas su konferencine įranga (1.11 punktas); turi turėti aktyvų aidą slopintuvą AEC; Mikrofoniniai/linijiniai balansiniai įėjimai ≥ 6 , su fantominiu maitinimu +48V; analoginiai balansiniai išėjimai ≥ 2 ; USB B sąsaja ≥ 1 stereo įėjimas ir išėjimas;	Suderinamas su Barco Clickshare CX-50 konferencine įranga (1.11 punktas); Yra aktyvus aidą slopintuvas; 6 mikrofoniniai/linijiniai balansiniai įėjimai su fantominiu maitinimu +48V; 2 analoginiai balansiniai išėjimai; 1 USB B sąsaja stereo įėjimas/ išėjimas;

	dinaminis diapazonas ≥ 110 dB; iškraipymai THD $\leq 0.05\%$ @1kHz; kanalų atskyrimas ≥ 80 dB arba ≤ -80 dB; D/A signalo keitikliai ≥ 24 bit; nuotolinis valdymas kompiuteriniu tinklu WEB; montuojamas į 19" įrangos spintą, ≤ 1 U.	dinaminis diapazonas 110 dB; iškraipymai THD $<0.03\%$ @1kHz; kanalų atskyrimas -80 dB; D/A signalo keitikliai 24bit; WEB nuotolinis valdymas kompiuteriniu tinklu; montuojamas į 19" įrangos spintą, 1U;
--	---	---

1.14 Mikrofonas pastatomas ant stalo - 1 vnt.

Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://products.electrovoice.com/binarv/PC_Desktop-5_PC_Desktop-12_PC_Desktop-18_Engineering_Data_Sheet.PDF
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Electro-Voice PolarChoice Desktop 18
Tech. reikalavimai	Kondensatorinis mikrofonas pastatomas ant stalo "gooseneck" ne mažiau kaip 40 cm ilgio; atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 50-20000 Hz; jautrumas $\geq 5,6$ mV/Pa; maksimalus SPL ≥ 127 dB; ekvivalentinis triukšmo lygis ≤ 26 dB(A); fantominis maitinimas 12-52V; kryptinė charakteristika „cardiod“ arba „supercardiod“.	Kondensatorinis mikrofonas pastatomas ant stalo "gooseneck" 47 cm ilgio; atkuriamų dažnių diapazonas 50-20000 Hz; jautrumas 5,6 mV/Pa; maksimalus SPL > 127 dB; ekvivalentinis triukšmo lygis <26 dB(A); fantominis maitinimas 12-52V; kryptinė charakteristika pasirenkama „cardiod, supercardiod, Hypercardiod, Omnidirectional“

1.15 Belaidė sistema su mikrofonu "Handheld" - 2 vnt.

Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	imtuvas https://products.electrovoice.com/binarv/RE3-RX_RE3_Diversity_Receiver_Datasheet_51_en_67530057995.pdf siųstuvas https://products.electrovoice.com/binarv/RE3-HHT_RE3_Handheld_Transmitter_Datasheet_51_en_67482781323.pdf mikrofonas https://products.electrovoice.com/binarv/ND76-RC3_Wireless_head_with_ND76_capsule_Datasheet_51_en_31631332619.pdf išorinis maitinimo blokas https://products.electrovoice.com/binarv/TAIWAN-ETC_RE3-RX_RE3-HHT_RE3-BPT_18-09-RBF-012-21.PDF
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Electro-Voice RE3-ND76

Tech. reikalavimai	Belaidė sistema susideda iš rankinio belaidžio mikrofono ir imtuvo; Sistemos RF veikimo dažnis UHF diapazone, radijo dažniai teisės aktais leistini naudoti LR be atskirų leidimų; Imtuvas: UHF diapazonas ≥ 36 MHz; automatinis dažnių nustatymas; IR siųstuvo ir imtuvo dažnių sinchronizavimas; LCD ekranas kuriame matoma garso signalo lygio, RF signalo lygio, pasirinktų dažnių nustatymai; harmoniniai iškraipymai $THD \leq 0,6\%$ @1kHz; signalų-triukšmo santykis ≥ 100 dB(A); audio signalo išėjimo jungtys XLR-M ir TS; išorinės antenos 1/2 bangos, prijungimo jungtys 2x BNC; turi būti galimybė montuoti į 19“ spintą; maitinimas 230 V ($\pm 10\%$) (išorinis maitinimo blokas AC/DC). Rankoje laikomas vokalinis dinaminis mikrofonas-siųstuvas: siųstuvo galia ≥ 10 mW; mikrofono kryptinė charakteristika „cardiod“ arba „supercardiod“; atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 40 - 16000 Hz; jautrumas $\geq 2,5$ mV/PA; maksimalus SPL ≥ 135 dB; maitinimas ≤ 2 x AA tipo arba pakraunami elementai; LCD ekranas kuriame matoma siųstuvo baterijos lygio indikacija, pasirinkti dažnių nustatymai; matmenys $\leq 282 \times 50,5$ mm.	Belaidė sistema susideda iš rankinio belaidžio mikrofono ir imtuvo; Sistemos RF veikimo dažnis UHF diapazone, radijo dažniai teisės aktais leistini naudoti LR be atskirų leidimų; Imtuvas: UHF diapazonas 36 MHz; automatinis dažnių nustatymas; IR siųstuvo ir imtuvo dažnių sinchronizavimas; LCD ekranas kuriame matoma garso signalo lygio, RF signalo lygio, pasirinktų dažnių nustatymai; harmoniniai iškraipymai $THD < 0,6\%$ @1kHz; signalų-triukšmo santykis > 100 dB(A); audio signalo išėjimo jungtys XLR-M ir ¼” TS (6.3mm) jack; išorinės antenos 1/2 bangos, prijungimo jungtys 2x BNC; montuojamas į 19“ spintą; maitinimas 100-240 V (komplekte išorinis maitinimo blokas AC/DC (DSA-12CB-12 100-240V/12V)). Rankoje laikomas vokalinis dinaminis mikrofonas-siųstuvas: siųstuvo galia 10mW/50mW; mikrofono kryptinė charakteristika „cardiod“; atkuriamų dažnių diapazonas 30 - 17000 Hz; jautrumas 5,6 mV/PA; maksimalus SPL 135,5 dB; maitinimas 2 x AA tipo arba pakraunami elementai; LCD ekranas su siųstuvo baterijos lygio indikacija, dažnių nustatymai; matmenys $\leq 282 \times 50,5$ mm;
1.16 Belaidė sistema su mikrofonu "Headset" - 2 vnt.		
Modelis	Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas	imtuvas https://products.electrovoice.com/binary/RE3-RX_RE3_Diversity_Receiver_Datasheet_51_en_67530057995.pdf siųstuvas https://products.electrovoice.com/binary/RE3-BPT_RE3_Bodypack_Transmitter_Datasheet_51_en_67530016651.pdf headset mikrofonas https://products.electrovoice.com/binary/RE3-ACC-

		HW3 Headworn mic with TA4F Datasheet 51 en 42827136011.pdf išorinis maitinimo blokas https://products.electrovoice.com/binaries/TAIWAN-ETC_RE3-RX_RE3-HHT_RE3-BPT_18-09-RBF-012-21.PDF
Gamintojas	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.	Electro-Voice RE3-BPHW
Tech. reikalavimai	Belaidė sistema susideda iš headset mikrofono, siųstuvo ir imtuvo. Sistemos RF veikimo dažnis UHF diapazone, radijo dažniai teisės aktais leistini naudoti LR be atskirų leidimų; Imtuvas: UHF diapazonas ≥ 36 MHz; automatinis dažnių nustatymas; IR siųstuvo ir imtuvo dažnių sinchronizavimas; LCD ekranas kuriame matoma garso signalo lygio, RF signalo lygio, pasirinktų dažnių nustatymai; harmoniniai iškraipymai $THD \leq 0,6\%$ @1kHz; signalo-triukšmo santykis ≥ 100 dB(A); audio signalo išėjimo jungtys XLR-M ir TS; išorinės antenos 1/2 bangos, prijungimo jungtys 2x BNC; turi būti galimybė montuoti į 19“ spintą; maitinimas 230 V ($\pm 10\%$) (išorinis maitinimo blokas AC/DC). siųstuvas: siųstuvo galia ≥ 10 mW; maitinimas ≤ 2 x AA tipo arba pakraunami elementai; LCD ekranas kuriame matoma siųstuvo baterijos lygio indikacija, pasirinkti dažnių nustatymai; matmenys $\leq 86 \times 65 \times 25$ mm. svoris ≤ 175 g mikrofonas: kondensatorinis, dedamas ant galvos; atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 30 - 18000 Hz; jautrumas $\geq 0,5$ mV/PA; mikrofono kryptinė charakteristika „cardioid“ arba „supercardioid“; maksimalus SPL ≥ 130 dB; svoris ≤ 40 g.	Belaidė sistema susideda iš headset mikrofono, siųstuvo ir imtuvo. Sistemos RF veikimo dažnis UHF diapazone, radijo dažniai teisės aktais leistini naudoti LR be atskirų leidimų; Imtuvas: UHF diapazonas 36 MHz; automatinis dažnių nustatymas; IR siųstuvo ir imtuvo dažnių sinchronizavimas; LCD ekranas kuriame matoma garso signalo lygio, RF signalo lygio, pasirinktų dažnių nustatymai; harmoniniai iškraipymai $THD < 0,6\%$ @1kHz; signalo-triukšmo santykis > 100 dB(A); audio signalo išėjimo jungtys XLR-M ir 1/4” TS (6.3mm) jack; išorinės antenos 1/2 bangos, prijungimo jungtys 2x BNC; montuojamas į 19“ spintą; maitinimas 100-240 V (komplekte išorinis maitinimo blokas AC/DC (DSA-12CB-12 100-240V/12V). siųstuvas: siųstuvo galia 10 mW/50mW; maitinimas 2 x AA tipo arba pakraunami elementai; LCD ekranas kuriame matoma siųstuvo baterijos lygio indikacija, pasirinkti dažnių nustatymai; matmenys 81.5 x 64.5 x 25 mm. svoris 174 g mikrofonas: kondensatorinis, dedamas ant galvos; atkuriamų dažnių diapazonas 30 - 18000 Hz; jautrumas 0,5mV/PA; mikrofono kryptinė charakteristika „supercardioid“; maksimalus SPL 130 dB; svoris 38,4 g

1.17 Belaidžių sistemų antenų skirstytuvas - 1 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://products.electrovoice.com/binar y/RE3-ACC-AASP_2-in_x_8-out_antenna_splitter_470-960MHz_Datasheet_51_en_42826743_307.pdf
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Electro-Voice RE3-ACC-AASP
Tech. reikalavimai	Belaidžių sistemų antenų skirstytuvas, RF veikimo dažnis UHF diapazone, turi būti suderinamas su belaidėmis sistemomis (TS 1.15-1.16 punktai) BNC įvestys ≥ 2 ; BNC išvestys ≥ 8 ; maitinimo distribucija belaidėms sistemoms ≥ 4 DC išėjimai; maitinimas 230 V ($\pm 10\%$) (išorinis maitinimo blokas AC/DC). montuojamas į 19" įrangos spintą, ≤ 1 U.	Belaidžių sistemų antenų skirstytuvas, RF veikimo dažnis UHF diapazone, suderinamas su belaidėmis sistemomis (TS 1.15-1.16 punktai) BNC įvestys 2; BNC išvestys 8; 4 DC išėjimai maitinimo distribucija belaidėms sistemoms; maitinimas 100-240 V (komplekte išorinis maitinimo blokas AC/DC, AASP power supply, 60W). montuojamas į 19" įrangos spintą, 1U;
1.18 Valdiklis - 1 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://www.control4.com/docs/product /core-3/data-sheet/english/latest/core-3-data-sheet-rev-d.pdf?token=OVk2SnUhzte30jAfJSf0/X9AZe0S0eeVu/NAkLpPgryq2vw6mAgO zFnbrv4JJGYS
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Control 4 CORE 3 controller
Tech. reikalavimai	RAM atminties talpa ≥ 2 GB; vidinės atminties talpa ≥ 8 GB; LAN tinklo jungtis ≥ 2 ; IR išvestys ≥ 3 ; RS-232 išvestys ≥ 3 ; USB jungtis ≥ 1 ; HDMI išvestis ≥ 1 ; maitinimas ~ 230 V ($\pm 10\%$) ir/arba PoE; integruotas arba išorinis tinklinis grotuvas suderinamas su valdikliu ne prasčiau kaip: atskirų garso srautų išvesčių skaičius ≥ 3 ; palaikantis muzikos servisu: Pandora, Spotify, TuneIn, SiriusXM, SOUNDMACHINE, iHeartRadio, Amazon Music, Qobuz, Airplay; palaikomi garso failų formatai: AAC, ALAC, FLAC, MP3, MP4, Ogg Vorbis, WAV, WMA; Garso rezoliucija ≥ 192 kHz / 24 bit.	RAM atmintis 2 GB; vidinė atmintis 16GB; LAN tinklo jungtis 2; IR išvestys 6; RS-232 išvestys 3; USB jungtis 1; HDMI išvestis 1; maitinimas 100-240V ir/arba PoE; integruotas tinklinis grotuvas: atskirų garso srautų išvesčių skaičius 4; palaikantis muzikos servisu: Pandora, Spotify, TuneIn, SiriusXM, SOUNDMACHINE, iHeartRadio, Amazon Music, Qobuz, Airplay; palaikomi garso failų formatai: AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP2, MP3, MP4/M4A, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA; Garso rezoliucija 192 kHz / 24 bit
1.19 Distancinis pultas - 1 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://www.control4.com/docs/product /neeo-remote/data-sheet/english/latest/neeo-remote-data-

		sheet-rev-b.pdf?token=5izmUl/sVLu6hHHebY8fswn0ArHQRZMEIXtvOd2TTwNoBx/Fig6Dwgbk83WlcWK
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Control4 Neo (NE-RMT)
Tech. reikalavimai	Pultas turi būti suderinamas su valdikliu (1.18 punktas); lietimui jautraus ekrano įstrižainė $\geq 3''$; ekrano raiška $\geq 480 \times 800$; turi palaikyti Wi-Fi (2.4 Ghz, 802.11b/g/n) bevielį ryšį; vidinio Li-ion akumuliatoriaus talpa ≥ 1200 mAh; svoris ≤ 215 g distancinis pultas komplektuojamas su įkrovimo stotele;	Pultas suderinamas su valdikliu (1.18 punktas); lietimui jautraus ekrano įstrižainė $3,2''$; ekrano raiška 480×800 ; palaiko Wi-Fi (2.4 Ghz, 802.11b/g/n) bevielį ryšį; vidinio Li-ion akumuliatoriaus talpa 1270 mAh; svoris 125g. distancinis pultas komplektuojamas su įkrovimo stotele;
1.20 Sąsaja Bus-Ethernet - 1 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://www.control4.com/docs/product/bus-ethernet-gateway/data-sheet/english/latest/bus-ethernet-gateway-data-sheet-rev-c.pdf
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Control4 Bus Ethernet Gateway C4-DIN-BEG-V2
Tech. reikalavimai	Sąsaja Bus-Ethernet turi būti suderinama su valdikliu (1.18 punktas); montuojamas ant DIN bėgelio; RJ-45 jungtis ≥ 1 ; maitinimas 48 VDC; RS-485 jungtys ≥ 3 .	Sąsaja Bus-Ethernet suderinama su valdikliu (1.18 punktas); montuojamas ant DIN bėgelio; RJ-45 jungtis 1; maitinimas 48 VDC; RS-485 jungtys 4.
1.21 Maitinimo blokas - 1 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://www.control4.com/docs/product/bus-power-supply-48v/data-sheet/english/revision/C/bus-power-supply-48v-data-sheet-rev-c.pdf
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Control4 Bus Power Supply C4-DIN-BPS484
Tech. reikalavimai	Montuojamas ant DIN bėgelio; maitinamas ~ 230 V ($\pm 10\%$); išėjimo įtampa 48 VDC; galia ≥ 60 W; maitinimo blokas turi būti suderinamas su sąsaja Bus-Ethernet (1.20 punktas) ir valdymo panele (1.22 punktas).	Montuojamas ant DIN bėgelio; maitinamas 100-277 V; išėjimo įtampa 48 VDC; galia 75 W; maitinimo blokas suderinamas su sąsaja Bus-Ethernet (1.20 punktas) ir valdymo panele (1.22 punktas).
1.22 Valdymo panelė - 3 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://www.control4.com/docs/product/square-wired-keypad-intl/data-sheet/english/latest/square-wired-keypad-intl-data-sheet-rev-a.pdf?token=sd0dXgsIr4fh5KXZfIUYa0GMdQ+YkjjJH9C9COhcixFhYDRA/BQaEApV/10nZco

Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	<i>Control4 C4-SKCB2-N</i>
Tech. reikalavimai	Montuojama į sieną; programuojamų mygtukų skaičius ≥ 7 ; mygtukai su pašvietimu ir statuso indikacija; valdoma per RS-485 sąsają; turi būti suderinamas su valdikliu (1.18 punktas), sąsaja Bus-Ethernet (1.20 punktas) ir maitinimo bloku (1.21 punktas).	Montuojama į sieną; programuojamų mygtukų skaičius 7; mygtukai su pašvietimu ir statuso indikacija; valdoma per RS-485 sąsają; suderinamas su valdikliu (1.18 punktas), sąsaja Bus-Ethernet (1.20 punktas) ir maitinimo bloku (1.21 punktas)
1.23 Dimeris - 1 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://www.control4.com/docs/product/8-channel-dimmer-277v/data-sheet/english/latest/8-channel-dimmer-277v-data-sheet-rev-a.pdf?token=3+TIZI/gd6XnrLzUapADn7LF7HiaeXnopl0muyUe02lZO4oJF/w+Kk+h3Ry16SWu
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	<i>Control4 C4-DIN-8APD-E</i>
Tech. reikalavimai	Dimeris montuojamas ant DIN bėgelio; valdomas per kompiuterinį tinklą; valdymo jungtis RJ-45 ≥ 1 ; dimeriuojami kanalai ≥ 8 ; maksimali kanalo apkrova $\geq 2000W$ kaitrinėms ir/ar halogeninėms lemputėms, $\geq 200W$ LED; turi būti suderinamas su valdikliu (1.18 punktas).	Dimeris montuojamas ant DIN bėgelio; valdomas per kompiuterinį tinklą; valdymo jungtis RJ-45 1; dimeriuojami kanalai 8; maksimali kanalo apkrova 2000W; kaitrinėms ir/ar halogeninėms lemputėms 2000W; LED lemputėms 200W; dimeris suderinamas su valdikliu (1.18 punktas).
1.24 Relių blokas - 1 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://www.control4.com/docs/product/8-channel-relay/data-sheet/english/latest/8-channel-relay-data-sheet-rev-f.pdf
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	<i>Control4 C4-DIN-8RELSW-E 8-Channel Relay Switch</i>
Tech. reikalavimai	Dimeris montuojamas ant DIN bėgelio; valdomas per kompiuterinį tinklą; valdymo jungtis RJ-45 ≥ 1 ; kanalų skaičius ≥ 8 ; kanalo maksimali srovė $\geq 16A$; turi būti suderinamas su valdikliu (1.18 punktas).	Dimeris montuojamas ant DIN bėgelio; valdomas per kompiuterinį tinklą; valdymo jungtis RJ-45 1; kanalų skaičius 8; kanalo maksimali srovė 16A; turi būti suderinamas su valdikliu (1.18 punktas).
1.25 Tinklo komutatorius - 1 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://www.snapav.com/shop/en/snapav/araknis-networks-reg%3B-210-series-websmart-gigabit-switch-with-partial-poe-and-front-ports-an-210-sw-f-poe
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	<i>Araknis Networks AN-210-SW-F-48-POE</i>

Tech. reikalavimai	Komutatoriaus valdymas: CLI, Web, Telnet, Cloud-based; RJ-45 tinklo portai su PoE maitinimu ≥ 48 ; flash atmintis ≥ 32 MB; SDRAM atmintis ≥ 256 MB; perdavimo(switching) sparta ≥ 100 Gbps; PoE 802.3af/at bendras galingumas ≥ 375 W; montuojamas į 19" įrangos spintą, ≤ 1 U.	Komutatoriaus valdymas: CLI, Web, Telnet, Cloud-based; RJ-45 tinklo portai su PoE maitinimu ≥ 48 ; flash atmintis 32MB; SDRAM atmintis 256MB; perdavimo(switching) sparta 104Gbps; PoE bendras galingumas 375W; montuojamas į 19" įrangos spintą, 1U;
1.26 Wi-Fi prieigos taškas - 1 vnt.		
Modelis	Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas	https://www.snapav.com/shop/en/snapav/araknis-networks-810-series-indoor-wireless-access-point-an-810-ap-i-ac-a
Gamintojas	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.	Araknis Networks 810 Series Indoor Wireless Access Point AN-810-AP-I-AC
Tech. reikalavimai	Integruotų antenų skaičius ≥ 4 ; turi palaikyti 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2 bevielį ryšį; turi palaikyti 2.4 GHz & 5 GHz dažnius; RJ-45 lizdų skaičius ≥ 2 ; maitinimas turi būti per POE PHY greitis per 2,4Ghz dažnį ≥ 800 Mbps PHY greitis per 5Ghz dažnį ≥ 1700 Mbps.	Integruotų antenų skaičius 4; palaiko 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2 bevielį ryšį; palaiko 2.4 GHz ir 5 GHz dažnius; RJ-45 lizdų skaičius 2; maitinimas turi būti per POE PHY greitis per 2,4 Ghz dažnį 800Mbps PHY greitis per 5 Ghz dažnį 1733Mbps.
1.27 Planšetinis kompiuteris - 1 vnt.		
Modelis	Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas	https://www.mi.com/global/product/red-mi-pad-se/specs
Gamintojas	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.	Xiaomi Redmi Pad SE 11 "
Tech. reikalavimai	Ekrano įstrižainė ≥ 11 " turi būti operacine sistema Android; akumuliatoriaus talpa ≥ 7500 mAh; procesoriaus branduolių skaičius ≥ 8 ; procesoriaus dažnis ≥ 2 Ghz; vidinė atmintis ≥ 4 GB; vidinė laikmena ≥ 128 Gb; turi būti bevielis ryšys Wi-Fi, 2.4GHz & 5GHz dual band, Bluetooth; maitinimas turi būti USB-C.	(nurodyti procesoriaus gamintoją, pavadinimą, dažnį) Procesorius: Qualcomm SM6225 Snapdragon 680; Ekrano įstrižainė 11"; operacine sistema Android 13; akumuliatoriaus talpa 8000mAh; procesoriaus branduolių skaičius 8; procesoriaus dažnis 2,4 Ghz; vidinė atmintis 4GB; vidinė laikmena 128Gb; turi būti bevielis ryšys Wi-Fi, 2.4GHz & 5GHz dual band, Bluetooth 5.0; maitinimas USB-C
1.28 Stacionarus kompiuteris - 1 vnt.		
Modelis	Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas	https://psref.lenovo.com/syspool/TempFile/cache/090CDF67-361A-4A5F-B9AD-C636FFBE556E/Legion_T5_26IRB8_90UU00M6MW.pdf

		https://www.lenovo.com/gb/en/p/accessories-and-software/monitors/office/62d0gatluk?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#tech_specs
Gamintojas	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.	Stacionarus kompiuteris: Lenovo Legion T5 26IRB8 90UU00M6MW Monitorius: Lenovo ThinkVision 27 inch Monitor - E27q-20
Tech. reikalavimai	Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ir tiekėjo pasiūlymo pateikimo dieną turi būti ne mažesnis už 49000 pagal Passmark CPU Mark. Būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą ir modelį. Operacinė sistema turi būti Windows 11; Operatyvioji atmintis ≥ 32 Gb; Kietasis diskas turi būti SSD M2 ≥ 1Tb; Vaizdo plokštė: vaizdo atmintis ≥ 16Gb; vaizdo išvestys turi būti HDMI x 1, DisplayPort x 3; Monitorius turi būti: IPS technologija; ryškumas ≥ 350 cd/m²; įstrižainė ≥ 27"; raiška 2560 x 1440	(kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas našumo testo ekrano vaizdas) Procesorius Intel® Core™ i7-14700KF procesoriaus našumo parametras 53477 Operacinė sistema Windows 11; Operatyvioji atmintis 32 Gb; Kietasis diskas SSD M2 1Tb; Vaizdo plokštė: PCI Express 4.0; vaizdo atmintis 16Gb; vaizdo išvestys turi būti HDMI x 1, DisplayPort x 3; Monitorius turi būti: IPS technologija; ryškumas 350 cd/m²; įstrižainė 27"; raiška 2560 x 1440
1.29 Stacionarus kompiuteris audio-video montavimui - 5 vnt.		
Modelis	Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas	https://psref.lenovo.com/syspool/TempFile/cache/090CDF67-361A-4A5F-B9AD-C636FFBE556E/Legion_T5_26IRB8_90UU00M6MW.pdf https://www.lenovo.com/gb/en/p/accessories-and-software/monitors/office/62d0gatluk?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#tech_specs
Gamintojas	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.	Stacionarus kompiuteris: Lenovo Legion T5 26IRB8 90UU00M6MW Monitorius: Lenovo ThinkVision 27 inch Monitor - E27q-20
Tech. reikalavimai	Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ir tiekėjo pasiūlymo pateikimo dieną turi būti ne mažesnis už 49000 pagal Passmark CPU Mark. Būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą ir modelį. Operacinė sistema turi būti Windows 11; Operatyvioji atmintis ≥ 16 Gb; Kietasis diskas turi būti SSD M2 ≥ 1Tb;	(kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas našumo testo ekrano vaizdas) Procesorius Intel® Core™ i7-14700KF procesoriaus našumo parametras 53477 Operacinė sistema Windows 11; Operatyvioji atmintis 32 Gb; Kietasis diskas SSD M2 1Tb; Vaizdo plokštė: vaizdo atmintis 16Gb;

	Vaizdo plokštė: vaizdo atmintis $\geq 16\text{Gb}$; vaizdo išvestys turi būti HDMI x 1, DisplayPort(DP) x 3; Monitorius turi būti: IPS technologija; ryškumas $\geq 350\text{ cd/m}^2$; įstrižainė $\geq 27''$; raiška 2560 x 1440	vaizdo išvestys HDMI x 1, DisplayPort x 3; Monitorius turi būti: IPS technologija; ryškumas 350 cd/m^2 ; įstrižainė $27''$; raiška 2560 x 1440
1.30 Kompiuteris virtualios realybės sistemai - 5 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_17IRB8?M=90VH0095MW https://www.lenovo.com/gb/en/p/accessories-and-software/monitors/office/62d0gat1uk?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#tech_specs
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Stacionarus kompiuteris Lenovo 90VH0095MW Monitorius: Lenovo ThinkVision 27 inch Monitor - E27q-20
Tech. reikalavimai	Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ir tiekėjo pasiūlymo pateikimo dieną turi būti ne mažesnis už 24000 pagal Passmark CPU Mark. Būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą ir modelį. Operacinė sistema turi būti Windows 11; Operatyvioji atmintis $\geq 16\text{ Gb}$ Kietasis diskas turi būti SSD M2 $\geq 1\text{Tb}$; Vaizdo plokštė: vaizdo atmintis $\geq 8\text{Gb}$; vaizdo išvestis turi būti HDMI; Monitorius turi būti: IPS technologija; ryškumas $\geq 350\text{ cd/m}^2$; įstrižainė $\geq 27''$; raiška 2560 x 1440	<i>(kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas našumo testo ekrano vaizdas)</i> Siūlomo kompiuterio procesorius Intel® Core™ i5-13400F, procesoriaus našumo parametras 25258 Operacinė sistema turi būti Windows 11; Operatyvioji atmintis 16 Gb; Kietasis diskas SSD M2 $\geq 1\text{Tb}$; Vaizdo plokštė: vaizdo atmintis 8 Gb; vaizdo išvestis HDMI; Monitorius: IPS technologija; ryškumas $\geq 350\text{ cd/m}^2$; įstrižainė $\geq 27''$; raiška 2560 x 1440
1.31 Klaviatūra kompiuteriui - 11 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://support.lenovo.com/lt/en/accessories/acc100313-lenovo-professional-wireless-keyboard-and-mouse-combo-overview-and-service-parts
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Lenovo belaidė klaviatūra (iš rinkinio nuorodoje 4X30H56829)
Tech. reikalavimai	Spalva turi būti juoda; jungtis turi būti belaidė; turi palaikyti OS: Windows 7, 8.1, 10, 11	Spalva juoda; jungtis belaidė; palaiko OS: Windows 7, 8.1, 10, 11 ;
1.32 Belaidė kompiuterio pelė - 11 vnt.		

Modelis	Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas	https://support.lenovo.com/lt/en/accessories/acc100313-lenovo-professional-wireless-keyboard-and-mouse-combo-overview-and-service-parts (Įeina į 1.31 punkte nurodytą komplektą)
Gamintojas	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.	Lenovo belaidė pelė (įeina į 1.31 punkto komplektą)
Tech. reikalavimai	Spalva- turi būti juoda; tipas turi būti optinė; jungtis turi būti belaidė; turi palaikyti OS: Windows 7, 8.1, 10, 11	Spalva juoda; optinė; jungtis belaidė; palaiko OS: Windows 7, 8.1, 10, 11 ;
1.33 Programinė įranga studijai - 5 vnt.		
Modelis	Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas	https://www.steinberg.net/cubase/comp-are-editions/ https://www.thomann.de/intl/steinberg_cubase_pro_13.htm
Gamintojas	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.	Steinberg Cubase PRO 13 EE
Tech. reikalavimai	Turi būti galimybė profesionaliai įrašyti, redaguoti, apdoroti, išsaugoti garso įrašus; Garso diskretizacija ≥ 192 kHz; turi būti neribotas garso/MIDI takelių skaičius, turi būti Dolby Atmos palaikymas; palaikomi garso formatai: AIF, FLAC, MP3, OGG, REX, WAV; erdvinio garso palaikymas ≥ 12 kanalų; bibliotekos dydis ≥ 18 GB.	Turi galimybę profesionaliai įrašyti, redaguoti, apdoroti, išsaugoti garso įrašus; Garso diskretizacija 192 kHz; turi neribotą garso/MIDI takelių skaičių; turi Dolby Atmos palaikymą; palaikomi garso formatai: AIF, FLAC, MP3, OGG, REX, WAV; erdvinio garso palaikymas 12 kanalų; bibliotekos dydis 18GB
1.34 Kontroleris - 1 vnt.		
Modelis	Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas	https://www.behringer.com/behringer/product?modelCode=0808-AAD https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/docs/P0BIX/OSG_BE_0808-AAD_X-TOUCH_WW.pdf
Gamintojas	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.	Behringer X-Touch
Tech. reikalavimai	DAW kontroleris lietimui jautrūs, motorizuoti ≥ 100 mm faideriai ≥ 9 ; LCD ekranai kanalo parametrų atvaizdavimui ≥ 8 ; Mygtukai su pašvietimu, skirti funkcijų valdymui ≥ 90 ; MIDI įvestis ir išvestis; USB A sąsaja ≥ 2 , USB B, ethernet.	DAW kontroleris; lietimui jautrūs, motorizuoti 100mm faideriai 9; LCD ekranai kanalo parametrų atvaizdavimui 8; Mygtukai su pašvietimu, skirti funkcijų valdymui 92; MIDI įvestis ir išvestis; USB A sąsaja 2, USB B, ethernet.
1.35 USB Audio sąsaja - 1 vnt.		
Modelis	Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas	https://www.behringer.com/behringer/product?modelCode=0805-AAT

		https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/docs/UMC/OSG_BE_0805-AAR_U-PHORIA-Series_WW.pdf
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Behringer UMC404HD
Tech. reikalavimai	USB Audio sąsaja $\geq 4 \times 4$ Mikrofoniniai/linijiniai įėjimai ≥ 4 XLR/TRS combo; išėjimai ≥ 2 XLR; MIDI įvestis ir išvestis; atkuriamų dažnių diapazonas ne siauriau kaip 20 Hz - 20 kHz Garso diskretizacija ne prasčiau 24 bit/192kHz fantominis maitinimas 48V.	USB Audio sąsaja 4x4; mikrofoniniai/linijiniai įėjimai 4 XLR/TRS combo; išėjimai 2 XLR; MIDI įvestis ir išvestis; atkuriamų dažnių diapazonas 10 Hz - 50 kHz; Garso diskretizacija 24bit/192kHz; fantominis maitinimas 48V
1.36 Mikrofonas - 2 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://seelectronics.com/products/z5600a-ii/
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	SE Electronics Z5600A-II
Tech. reikalavimai	Kondensatorinis mikrofonas, didelės diafragmos $\geq 1''$ perjungiamas mikrofono kryptinė charakteristika ne mažiau kaip: "omnidirectional, cardioid, figure-8"; žemų dažnių filtras 40-80 Hz ribose; Signalų silpninimas ≥ -10 dB; dažnių diapazonas ne siauriau 20-20000 Hz; jautrumas ≥ 20 mV/ Pa ekvivalentinis triukšmo lygis ≤ 16 dB(A); maksimalus SPL (0,5% THD) ≥ 125 dB Signalų triukšmo santykis ≥ 78 dB komplekte mikrofono laikiklis "shockmount".	Kondensatorinis mikrofonas, didelės diafragmos 1''; perjungiamas mikrofono kryptinė charakteristika : "omnidirectional, cardioid, figure-8"; žemų dažnių filtras 50 Hz, signalo silpninimas -10 dB; dažnių diapazonas 20-20000 Hz; jautrumas 25 mV/Pa; ekvivalentinis triukšmo lygis 13 dB(A); maksimalus SPL (0,5% THD) 127dB; signalų triukšmo santykis 81 dB; komplekte mikrofono laikiklis "shockmount"
1.37 Profesionalios uždaro tipo ausinės - 7 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://www.audio-technica.com/en-eu/ath-m30x
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Audio Technica ATH-M30X
Tech. reikalavimai	Turi būti uždaro tipo; dažnių diapazonas ne siauriau 15-22000 Hz; jautrumas ≥ 96 dB; galia ≥ 500 mW Varža 32-64 Ω ribose; garsiaikalbio diametras ≥ 40 mm laido ilgis ≥ 3 m.	uždaro tipo; dažnių diapazonas 15-22000 Hz; jautrumas 96 dB; galia 1300 mW; varža 47 Ω ; garsiaikalbio diametras 40 mm; laido ilgis 3m.
1.38 Laikiklis mikrofonui - 2 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://www.k-m.de/en/kmPdf/datasheet/ordernumber/21080-300-55

Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Konig&Meyer 210/8 (21080-300-55)
Tech. reikalavimai	Svirtis 2 dalių teleskopinė konstrukcija; svirties ilgis reguliuojamas, diapazonas ne siauresnis kaip nuo 450 iki 700 mm; aukštis reguliuojamas, diapazonas ne siauresnis kaip nuo 950 iki 1600 mm; atlenkiamomis kojelės; Medžiaga plienas; spalva juoda; Svoris ≤ 3 kg.	Svirtis 2 dalių teleskopinė konstrukcija; svirties ilgis reguliuojamas nuo 425 iki 725 mm; aukštis reguliuojamas nuo 925 iki 1630 mm; atlenkiamos kojelės; medžiaga plienas; spalva juoda; svoris 3 kg.
1.39 Monitorių kontroleris - 1 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://www.behringer.com/behreng/product?modelCode=0843-AAC https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/docs/P0BP0/CONTROL2USB_OSG_WW.pdf
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Behringer Control2USB
Tech. reikalavimai	Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20-20000 Hz; iškraipymai THD $\leq 0.02\%$ USB audio sąsaja $\geq 2 \times 2$, integruotas talkback mikrofonas; stereo audio signalo indikacija LED $\geq 2 \times 8$; ≥ 2 stereo įėjimai; ≥ 2 stereo išėjimai; ≥ 2 atskirai reguliuojami ausinių išėjimai.	Atkuriamų dažnių diapazonas 10-40000Hz; iškraipymai THD $< 0.02\%$; USB audio sąsaja 2×2 ; integruotas talkback mikrofonas; stereo audio signalo indikacija LED 2×12 ; 4 stereo įėjimai; 3 stereo išėjimai; 2 atskirai reguliuojami ausinių išėjimai
1.40 Garso monitorius - 2 vnt.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://monkey-banana.de/Monkey-Banana-Turbo-5-black-Active-Studio-Monitor
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Monkey Banana Turbo5
Tech. reikalavimai	Artimo lauko studijinis garso monitorius, atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 58- 22000 Hz; žemo dažnio garsiakalbis $\geq 5''$; aukšto dažnio garsiakalbis $\geq 1''$; žemų dažnių stiprintuvas $\geq 50W$; aukštų dažnių stiprintuvas $\geq 30W$; iškraipymai THD $< 0.5\%$ analoginė ir skaitmeninė įvestys; ≥ 2 -jų juostų EQ.	Artimo lauko studijinis garso monitorius, atkuriamų dažnių diapazonas 55-30000 Hz; žemo dažnio garsiakalbis $5.25''$; aukšto dažnio garsiakalbis $1''$; žemų dažnių stiprintuvas $50W$; aukštų dažnių stiprintuvas $30W$; iškraipymai THD $< 0,05\%$; analoginė ir skaitmeninė įvestys; 2-jų juostų EQ
1.41 Stiprinimo sistema - 1 kompl.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://products.dynacord.com/binary/V600_2_Power_amplifier_600W_2_channel_Datasheet_51_en_1047067932_27.pdf
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	Dynacord V600:2 (2 vnt.)

Tech. reikalavimai	Stiprintuvai ne mažiau dviejų ir ne daugiau keturių kanalų. viso ne mažiau kaip 4 stiprinimo kanalai: 1 kanalo galia ≥ 300 W prie 100V; atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 50 Hz - 20 kHz; iškraipymai THD $\leq 0,2\%$; signalų triukšmo santykis ≥ 103 dBA; kanalų atskyrimas „Crosstalk“ ≥ 70 dB arba ≤ -70dB; turi turėti įjungimo/išjungimo iš išorinių valdymo įrenginių funkciją; turi turėti apsaugas: trumpo jungimo; perkaitimo; nuolatinės srovės; įjungimo srovės ribotuvas; audio signalo ribotuvas; montuojama į 19" įrangos spintą, ≤ 2U.	Stiprintuvas dviejų kanalų - 2 vnt.. viso 4 stiprinimo kanalai: 1 kanalo galia 300 W prie 100V; atkuriamų dažnių diapazonas 50 Hz - 20 kHz; iškraipymai THD $< 0,1\%$; signalų triukšmo santykis > 103 dBA; kanalų atskyrimas „Crosstalk“ < -95dB; turi įjungimo/išjungimo iš išorinių valdymo įrenginių funkciją; turi apsaugas: trumpo jungimo; perkaitimo; nuolatinės srovės; įjungimo srovės ribotuvas; audio signalo ribotuvas; montuojama į 19" įrangos spintą, 1U.
1.42 Akustinės sistemos - 32 kompl.		
Modelis	Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas	https://products.electrovoice.com/binar/y/EVID-S5.2T speaker 5 cabinet 70 100V p air Datasheet 51 en 31900014091.pdf
Gamintojas	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.	Electro-Voice Evid-S5.2T - 2 vnt. (pora)
Tech. reikalavimai	Akustinė sistema - 2 vnt.(pora): ne mažiau dviejų juostų akustinė sistema; atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 60 Hz-20 kHz; garso sklaida $\geq 90^\circ$ horizontaliai, $\geq 90^\circ$ vertikalčiai; jautrumas (1w/1m) ≥ 90 dB; maksimalus garso slėgis SPL ≥ 104dB; nominali galia ≥ 25W (100V); galimybė sumažinti nominalią galią $\frac{1}{2}$ ir $\frac{1}{4}$; garsikalbiai $\geq 5''$ žemiems, $\geq 0.75''$ aukštiesiems dažniams; matmenys (plotis x aukštis) ≤ 350 x 230 mm. Komplekte: laikikliai akustinės sistemos tvirtinimui prie sienos; garso reguliatorius - 1vnt.: nominali galia ≥ 30W (100V); montuojamas ant sienos.	Akustinė sistema - 2 vnt.(pora): dviejų juostų akustinė sistema; atkuriamų dažnių diapazonas 60 Hz-20 kHz; garso sklaida 90° horizontaliai, 90° vertikalčiai; jautrumas (1w/1m) 90 dB; maksimalus garso slėgis SPL ≥ 109dB; nominali ilgalaikė galia 30/15/7,5W (100V); garsikalbiai $\geq 5''$ žemiems, $\geq 0.75''$ aukštiesiems dažniams; matmenys (plotis x aukštis) ≤ 350 x 230 mm. komplekte laikiklis akustinės sistemos tvirtinimui prie sienos. Garso reguliatorius - 1vnt.: nominali galia 30W (100V); montuojamas ant sienos.
1.43 Šviestuvų montavimo profilis - 1 kompl.		
Modelis	Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas	https://www.powergear.eu/en/products/1m-3-circuits-track
Gamintojas	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.	Powergear 3-circuit track PRO-0410
	Šviestuvų montavimo profilis, šynolaidis 3F+N;	Šviestuvų montavimo profilis, šynolaidis 3F+N; komplekte tvirtinimo

Tech. reikalavimai	komplekte tvirtinimo elementai profilių tvirtinimui prie lubų, sujungimai, maitinimo prijungimo ir kiti reikalingi elementai; matmenys (plotis x aukštis) $\leq 40 \times 40$ mm juodos spalvos; bendras kiekis ≥ 70 m.	elementai profilių tvirtinimui prie lubų, sujungimai, maitinimo prijungimo ir kiti reikalingi elementai; matmenys (plotis x aukštis) 35.2×35.2 mm; juodos spalvos; bendras kiekis 70m.
1.44 Šviestuvai - 40 vnt.		
Modelis	Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas	https://cora.pl/kategorijos/1/produkty/N015-K0002-RF840-H7-N30-ZA03-800-S4
Gamintojas	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.	Cora SPOTLIGHT SNIPER N 840 31W 30° BLACK ON/OFF
Tech. reikalavimai	akcentinis šviestuvai montuojamas ant profilio, tvirtinimas suderinamas su profiliu (TS 1.55 punktas); galia ≥ 30 W; šviesos srautas ≥ 3300 lm; šviesos temperatūra 4000K; šviesos sklaidos kampas $\geq 30^\circ$; spalvų perteikimo indeksas (CRI) ≥ 80 ; korpusas juodos spalvos; valdomas šviesos intensyvumas, suderinamas su dimeriu (TS 1.23 punktas).	akcentinis šviestuvai montuojamas ant profilio, tvirtinimas suderinamas su profiliu (TS 1.43 punktas); galia 31W; šviesos srautas 4087 lm; šviesos temperatūra 4000K; šviesos sklaidos kampas 30° ; spalvų perteikimo indeksas (CRI) 80; korpusas juodos spalvos; valdomas šviesos intensyvumas; suderinamas su dimeriu (TS 1.23 punktas)
1.45 Motorizuota užuolaidų valdymo sistema (1) - 1 kompl.		
Modelis	Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas	https://www.showtex.com/sites/default/files/attachments/8067-orienttrack-tds-showtex.pdf https://www.showtex.com/sites/default/files/attachments/8067-orienttrack-manual-showtex.pdf https://www.showtex.com/files/manuals/track-systems/operation-systems/rope-drive/technical-data-sheet-standard-rope-drive.html
Gamintojas	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.	ShowTex OrientTrack RTD1100
Tech. reikalavimai	Skirtas dviejų dalių užuolaidai su persidengimu centre; ilgis 6 m. ($\pm 1\%$) profilio matmenys (plotis x aukštis) $\leq 50 \times 50$ mm; užuolaidos atidarymo/uždarymo greitis ≥ 40 cm/s; el. variklio galingumas ≤ 150 W; el. variklio sukimo momentas ≥ 10 Nm; komplekte visi reikalingi elementai sistemos funkcionavimui, reikiamas kiekis kabliukų su ratukais užuolaidų pakabinimui,	Skirtas dviejų dalių užuolaidai su persidengimu centre; ilgis 6 m. ($\pm 1\%$) profilio matmenys (plotis x aukštis) 25×50 mm; užuolaidos atidarymo/uždarymo greitis 42 cm/s; el. variklio galingumas 120 W; el. variklio sukimo momentas 12 Nm; komplekte visi reikalingi elementai sistemos funkcionavimui, reikiamas

	tvirtinimo elementai profilio tvirtinimui prie lubų.	kiekis kabliukų su ratukais užuolaidų pakabinimui, tvirtinimo elementai profilio tvirtinimui prie lubų.
1.46 Motorizuota užuolaidų valdymo sistema (2) - 1 kompl.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://www.showtex.com/sites/default/files/attachments/8067-orienttrack-tds-showtex.pdf https://www.showtex.com/sites/default/files/attachments/8067-orienttrack-manual-showtex.pdf https://www.showtex.com/files/manuals/track-systems/operation-systems/rope-drive/technical-data-sheet-standard-rope-drive.html
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	ShowTex OrientTrack RTD1100
Tech. reikalavimai	Skirtas vienos dalies užuolaidai; Ilgis 13 m ($\pm 1\%$) su 90° kampu, lenkimo spindulys ≤ 50 cm; profilio matmenys (plotis x aukštis) $\leq 50 \times 50$ mm; uzuolaidos atidarymo/uždarymo greitis ≥ 40 cm/s el. variklio galingumas ≤ 150 W; el. variklio sukimo momentas ≥ 10 Nm; komplekte visi reikalingi elementai sistemos funkcionavimui, reikiamas kiekis kabliukų su ratukais užuolaidų pakabinimui, tvirtinimo elementai profilio tvirtinimui prie lubų.	Skirtas vienos dalies užuolaidai; Ilgis 13 m ($\pm 1\%$) su 90° kampu, lenkimo spindulys 50 cm; profilio matmenys (plotis x aukštis) 25 x 50 mm; uzuolaidos atidarymo/uždarymo greitis 42 cm/s el. variklio galingumas 120W; el. variklio sukimo momentas 12 Nm; komplekte visi reikalingi elementai sistemos funkcionavimui, reikiamas kiekis kabliukų su ratukais užuolaidų pakabinimui, tvirtinimo elementai profilio tvirtinimui prie lubų.
1.47 Motorizuota užuolaidų valdymo sistema (3) - 1 kompl.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://www.showtex.com/sites/default/files/attachments/8067-orienttrack-tds-showtex.pdf https://www.showtex.com/sites/default/files/attachments/8067-orienttrack-manual-showtex.pdf https://www.showtex.com/files/manuals/track-systems/operation-systems/rope-drive/technical-data-sheet-standard-rope-drive.html

Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	<i>ShowTex OrientTrack RTD1100</i>
Tech. reikalavimai	Skirtas vienos dalies užuolaidai; ilgis 18 m ($\pm 1\%$), (plotis x aukštis) $\leq 50 \times 50$ mm; užuolaidos atidarymo/uždarymo greitis ≥ 40 cm/s el. variklio galingumas ≤ 150 W; el. variklio sukimo momentas ≥ 10 Nm; komplekte visi reikalingi elementai sistemos funkcionavimui, reikiamas kiekis kabliukų su ratukais užuolaidų pakabinimui, tvirtinimo elementai profilio tvirtinimui prie lubų.	Skirtas vienos dalies užuolaidai; ilgis 18 m ($\pm 1\%$), profilio matmenys (plotis x aukštis) 25×50 mm; užuolaidos atidarymo/uždarymo greitis 42 cm/s el. variklio galingumas 120 W; el. variklio sukimo momentas 12 Nm; komplekte visi reikalingi elementai sistemos funkcionavimui, reikiamas kiekis kabliukų su ratukais užuolaidų pakabinimui, tvirtinimo elementai profilio tvirtinimui prie lubų.
1.48 Motorizuota užuolaidų valdymo sistema (4) - 1 kompl.		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	https://www.showtex.com/sites/default/files/attachments/8067-orienttrack-tds-showtex.pdf https://www.showtex.com/sites/default/files/attachments/8067-orienttrack-manual-showtex.pdf https://www.showtex.com/files/manuals/track-systems/operation-systems/rope-drive/technical-data-sheet-standard-rope-drive.html
Gamintojas	<i>Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.</i>	<i>ShowTex OrientTrack RTD1100</i>
Tech. reikalavimai	Skirtas vienos dalies užuolaidai; ilgis 23 m. ($\pm 1\%$) ;, su 90° kampu, lenkimo spindulys ≤ 50 cm; profilio matmenys (plotis x aukštis) $\leq 50 \times 50$ mm; užuolaidos atidarymo/uždarymo greitis ≥ 40 cm/s el. variklio galingumas ≤ 150 W; el. variklio sukimo momentas ≥ 10 Nm; komplekte visi reikalingi elementai sistemos funkcionavimui, reikiamas kiekis kabliukų su ratukais užuolaidų pakabinimui, tvirtinimo elementai profilio tvirtinimui prie lubų.	Skirtas vienos dalies užuolaidai; ilgis 23 m. ($\pm 1\%$) ;, su 90° kampu, lenkimo spindulys 50 cm; profilio matmenys (plotis x aukštis) 25×50 mm; užuolaidos atidarymo/uždarymo greitis 42 cm/s el. variklio galingumas 120 W; el. variklio sukimo momentas 11 Nm; komplekte visi reikalingi elementai sistemos funkcionavimui, reikiamas kiekis kabliukų su ratukais užuolaidų pakabinimui, tvirtinimo elementai profilio tvirtinimui prie lubų.
1.49 Skaitmeninis garso pultas		
Modelis	<i>Nurodyti ir pateikti nuorodą į gamintojo internetinio puslapio siūlomų prekių technines charakteristikas</i>	<i>Midas M32R Live</i> https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/docs/P0C7S/QSG_MI_0603-AEP_M32R-LIVE_WW.pdf <i>Klark Teknik DN32-DANTE</i>

		https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/docs/P0BIT/QSG_KT_0606-ACM_DN32-DANTE_WW.pdf Thon Mixercase Midas M32R https://www.thomann.de/gb/thon_mixer_case_midas_m_32r.htm Midas DL16 https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/docs/P0BI3/QSG_MI_0606-ACJ_DL16_WW.pdf Klotz CP5EE1YW50 https://shop.klotz-ais.com/cp5ee1yw.html
Gamintojas	Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.	Midas M32R Live Klark Teknik DN32-DANTE Thon Mixercase Midas M32R Midas DL16 Klotz CP5EE1YW50
Tech. reikalavimai	Skaitmeninis garso pultas skirtas garso valdymui renginių metu su išoriniu įėjimų / išėjimų bloku (StageBox); viso valdomų įėjimo kanalų kiekis ≥ 40 ; grupės (MIX buses) ≥ 24 ; ≥ 17 motorizuoti šliaužikliai ≥ 100 mm; LCD ekranėlis skirtas šliaužikliui priskirto kanalo numerio, suteikto pavadinimo identifikavimui ir spalviniam šliaužiklių grupių išskyrimui ≥ 16 ; integruotas $\geq 5''$ įstrižainės ekranas ≥ 1 ; įėjimai/išėjimai garso pulte: mikrofoniniai/linijiniai įėjimai ≥ 16 ; analoginiai balansiniai išėjimai ≥ 8 ; simetriniai išėjimai garso monitoriams ≥ 2 ; ≥ 1 skaitmeninė sąsaja išorinių įėjimų/išėjimų blokui (StageBox) prijungti su RJ45 Ethercon tipo jungtimi; bendriniai garso įėjimų/išėjimų kanalų parametrai: atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz (-1 dB); analoginių įėjimų/išėjimų dinaminis diapazonas ≥ 105 dB; mikrofoninių įėjimų bendrieji harmoniniai iškraipymai ir triukšmai (THD+N) $\leq 0,01\%$ (@0dB gain, 0 dBu); diskretizacijos dažnis ≥ 48 kHz ; signalų apdorojimo raiška ≥ 40 bit; bendras sisteminis signalo pralaidumo vėlinimas $\leq 1,5$ ms. ≥ 1 RJ45 tipo jungtis, skirta prijungimui prie tinklo, valdymui nuotoliniu būdu išoriniais įrenginiais; komplekte transportavimo dėžė suderinama su siūlomu pultu;	Skaitmeninis garso pultas skirtas garso valdymui renginių metu su išoriniu įėjimų / išėjimų bloku (StageBox); viso valdomų įėjimo kanalų kiekis 40; grupės (MIX buses) 25; 17 motorizuotų šliaužiklių 100 mm; LCD ekranėlis skirtas šliaužikliui priskirto kanalo numerio, suteikto pavadinimo identifikavimui ir spalviniam šliaužiklių grupių išskyrimui 16; integruotas 5'' įstrižainės ekranas 1; įėjimai/išėjimai garso pulte: mikrofoniniai/linijiniai įėjimai 16; analoginiai balansiniai išėjimai 8; simetriniai išėjimai garso monitoriams 2; skaitmeninis AES50 įėjimas ir išėjimas 2; 2 skaitmeninės sąsajos išorinių įėjimų/išėjimų blokui (StageBox) prijungti su RJ45 Ethercon tipo jungtimi; 1 skaitmeninė sąsaja papildomų išorinių įėjimų/išėjimų prijungimui palaikanti Dante $\geq 32 \times 32$ (Klark Teknik DN32-DANTE); bendriniai garso įėjimų/išėjimų kanalų parametrai: atkuriamų dažnių diapazonas 20 Hz – 20 kHz (-1 dB); analoginių įėjimų/išėjimų dinaminis diapazonas 106 dB; mikrofoninių įėjimų bendrieji harmoniniai iškraipymai ir triukšmai

	komplekte programinė įranga, jei tokia yra papildomai reikalinga įrangos valdymui ir konfigūravimui atlikti. komplekte išorinis įėjimų/išėjimų blokas (StageBox)) to paties gamintojo kaip ir pultas ≥ 1; mikrofoniniai/linijiniai įėjimai su XLR-3F tipo jungtimis ≥ 16; analoginiai balansiniai išėjimai su XLR-M tipo jungtimis ≥ 8; komplekte ne prasčiau kaip CAT5e SF/UTP kabelis, skirtas mobiliam naudojimui su Ethercon jungtimis, suvyniojamas ant ritės, ilgis ≥ 50 m.	(THD+N) <0,01% (@0dB gain, 0 dBu); diskretizacijos dažnis 48 kHz; signalų apdorojimo raiška 40 bit; bendras sisteminis signalo pralaidumo vėlinimas 1,1 ms. pulto funkcionalumas turi būti apimantis ne blogiau kaip: Fantominis maitinimas +48V, "gain, HPF, 4 PEQ, gate, compressor, delay," 31 GEQ, 8 stereo efektų blokai, realaus laiko garso signalo spektro analizatorius (RTA); 1 RJ45 tipo jungtis, skirta prijungimui prie tinklo, valdymui nuotoliniu būdu išoriniais įrenginiais; komplekte transportavimo dėžė suderinama su siūlomu pultu (Thon Mixercase Midas M32R); komplekte programinė įranga, jei tokia yra papildomai reikalinga įrangos valdymui ir konfigūravimui atlikti. komplekte išorinis įėjimų/išėjimų blokas (StageBox)) to paties gamintojo kaip ir pultas 1 (Midas DL16); mikrofoniniai/linijiniai įėjimai su XLR-3F tipo jungtimis 16; analoginiai balansiniai išėjimai su XLR-M tipo jungtimis 8; komplekte CAT5e SF/UTP kabelis, skirtas mobiliam naudojimui su Ethercon jungtimis, suvyniojamas ant ritės, ilgis 50 m (Klotz CP5EE1YW50)
--	---	---

1.64 Aplinkos apsaugos kriterijai

Įranga turi atitikti nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus	Techninės specifikacijos 1.27-1.30 punkte nurodyta įranga turi atitikti televizoriams ir monitoriams, kompiuteriams ir planšetėms keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau -Tvarkos aprašas) IV ir VI skyrių „Kompiuteriai ir planšetės“ 4.1 punkto ir „Televizoriai ir monitoriai“ 6.1 punkto reikalavimus: 1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo	<u>Įrangos atitiktį aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimams įrodančius dokumentus tiekėjai turi pateikti kartu su pasiūlymu.</u> Pateikiama: ● Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo
---	---	--

	reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Tvarkos aprašo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ 4.2-4.3 punkto reikalavimus: - įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; - bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. Tvarkos aprašo VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ 6.2 - 6.3 punkto reikalavimus; - produkte neturi būti gyvsidabrio; - plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš	protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; galima pateikti nuorodą (-as) į gamintojo oficialiai skelbiamą informaciją internete; • gamintojo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus); • kiti lygiaverčiai įrodymai.
--	--	--

	nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).	
	Jeigu įsigyjama įranga turi būti tiekama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms, t. y. pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.	/nurodyti pakuotės gamintoją ir pateikti pakuotės aprašymą/ Pateikiama: 1) Jeigu prekės pakuotė yra perdirbama, pateikiami dokumentai, kuriuos gali išrašyti Tvarkytojų sąrašė esantys pakuočių perdirbėjai ar eksportuotojai https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-tvarkytojai/atlieku-tvarkytojai-turintys-teise-israsyti-gaminiu-ir-ar-pakuociu-atlieku-sutvarkyma-irodancius-dokumentus; arba 2) Jeigu prekės pakuotė yra paženklinta, nurodoma, kaip paženklinta pakuotė. Turi būti paženklinta pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių pavirtinimo“ priede nurodytą ženklinimo sistemą, medžiagos, iš kurios ji pagaminta; arba 3) Jeigu prekės pakuotė nepaženklinta medžiagos, iš kurios ji yra pagaminta, žymėjimu, tačiau kurią vizualiai galima identifikuoti kaip pagamintą tik iš vienos rūšies medžiagos – pateikiamas pakuotės aprašymo dokumentas, deklaracija ar techninis dokumentas. arba 4) kitas lygiavertis įrodymas (pvz. pateikti pakuotės atvaizdavimą (nuotrauką), kuriame (-ioje) yra tarptautinis žymėjimas ekologinis ženklas (perdirbtai arba tinkamai

		pakartotinai naudoti, perdirbti pakuotei).
--	--	--

* Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėse charakteristikose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame perkančiajai organizacijai paprašius pateikti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir / ar informaciją.

 CPU Benchmarks

CPU Benchmarks

Video Card Benchmarks

Hard Drive Benchmarks

Memory Benchmarks

PC Benchmarks

Software Marketshare

Database Benchmarks

Android Benchmarks

iOS Benchmarks

multiply the price shown by the number of CPUs.

Is the Intel Core i7-14700KF Good for Gaming?

This is a newly released CPU that contains 20 Cores and 28 Threads. The Intel Core i7-14700KF also has great single threaded performance that will serve well in games. Paired with a good [videocard](#), *is this CPU Good for Gaming?* Yes, this is a high end chip that would be great for gaming. [\[More ...\]](#)

 CPUS

 High End

High Mid RangeLow Mid RangeLow End

 Best Value (On Market)

Best Value XY ScatterBest Value (All time)

 New Desktop

New Laptop

 Single Thread

Systems with Multiple CPUsOverclockedPower PerformanceCPU Mark by Socket TypeCross-Platform CPU PerformanceTop Gaming CPUs

 CPU Mega List

Search Model

 Compare ⁰

Intel Core i7-14700KF

Description:

Class:Desktop

Socket:FCLGA1700

Total Cores: 20 Cores, 28 Threads

Performance Cores: 8 Cores, 16 Threads, 3.4 GHz Base, 5.6 GHz Turbo

Efficient Cores: 12 Cores, 12 Threads, 2.5 GHz Base, 4.3 GHz Turbo

Typical TDP:125 W

TDP Up: 253 W

Cache per CPU Package:

Cache per Eff. CPU Package:

L1 Instruction Cache: 8 x 32 KBEff. L1 Instruction Cache: 12 x 64 KB

L1 Data Cache: 8 x 48 KB

L2 Cache: 8 x 2048 KB

L3 Cache: 33 MB

Eff. L1 Data Cache: 12 x 32 KB

Eff. L2 Cache: 3 x 4096 KB

Memory Support: Max. Memory Size: 192 GB (Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s, ECC Supported)

Other names: Intel(R) Core(TM) i7-14700KF, Intel Core i7-14700KF

CPU First Seen on Charts: Q4 2023

CPUmark/\$Price: 136.01

Overall Rank: 103

Average CPU Mark



53451

Single Thread Rating: 4478

Samples: 998*

*[Margin for error](#): Low

+ COMPARE

☆ Common

Last Price Change: [\\$392.99 USD](#) (2024-05-07)

🏠

CPU Benchmarks

▼

CPU Benchmarks

Video Card Benchmarks

Hard Drive Benchmarks

Memory Benchmarks

PC Benchmarks

Software Marketshare

Database Benchmarks

Android Benchmarks

iOS Benchmarks

Be Competitive - Re
Cost. Become a F
Wholesale Deale




Extended Instructions41,830 Million Matrices/Sec

Single Thread4,478 MOps/Sec

From submitted results to PerformanceTest V10 as of 21st of May 2024.

CPU Mark Distribution for Intel Core i7-14700KF

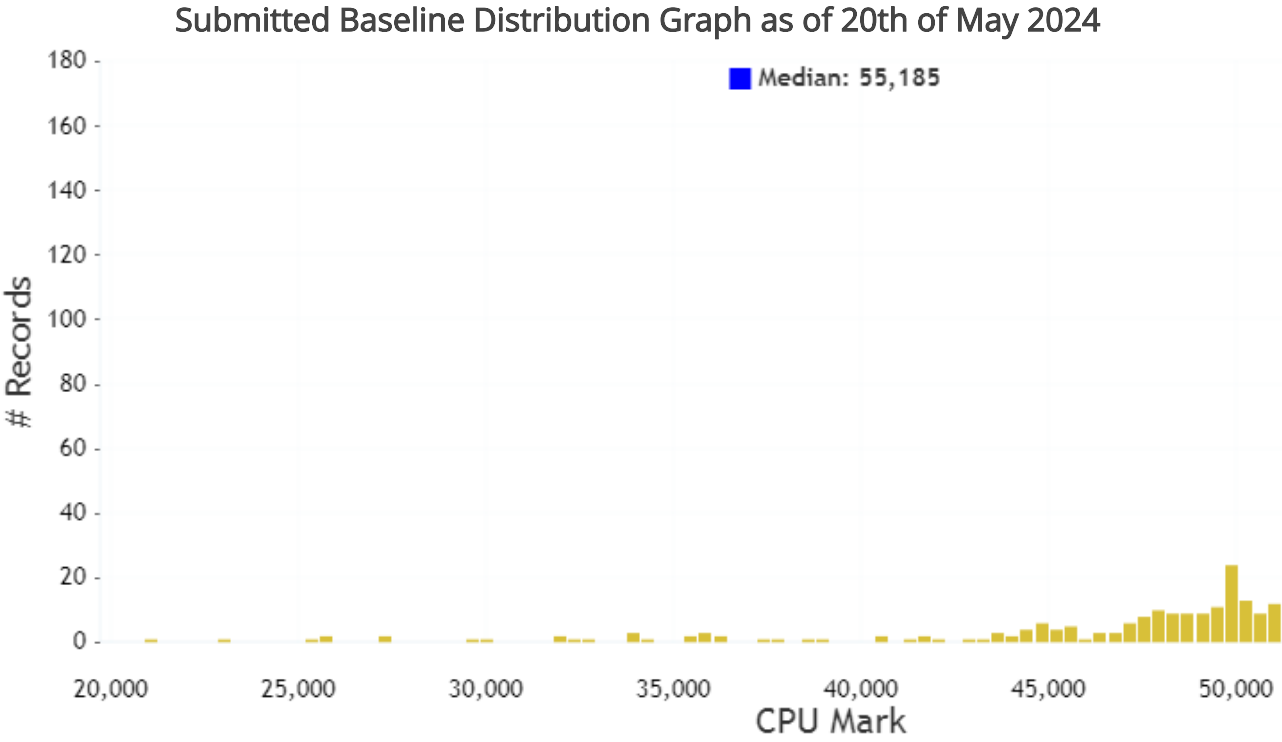

From submitted results to PerformanceTest V10 as of 20th of May 2024.
For distribution graph only: Results are [trimmed](#) to exclude outliers by disregarding the bottom 1% and top 1% of submissions.

MerchantPricePurchase

CPU Benchmarks

Video Card Benchmarks

Hard Drive Benchmarks

Memory Benchmarks

PC Benchmarks

Software Marketshare

Database Benchmarks

Android Benchmarks

iOS Benchmarks

multiply the price shown by the number of CPUs.

Is the Intel Core i5-13400F Good for Gaming?

This is relatively new CPU that contains 10 Cores and 16 Threads. The Intel Core i5-13400F also has reasonable threaded performance that will serve well in games. Paired with a good [videocard](#), *is this CPU Good for Gaming?* Yes, this would be a suitable CPU for gaming. [\[More ...\]](#)

 CPUS

 High End

High Mid Range

Low Mid Range

Low End

 Best Value (On Market)

Best Value XY Scatter

Best Value (All time)

 New Desktop

New Laptop

 Single Thread

Systems with Multiple CPUs

Overclocked

Power Performance

CPU Mark by Socket Type

Cross-Platform CPU Performance

Top Gaming CPUs

 CPU Mega List

Search Model

 Compare

Intel Core i5-13400F

Description:

Class:
Desktop

Socket:
FCLGA1700

Total Cores: 10 Cores, 16 Threads

Performance Cores: 6 Cores, 12 Threads, 2.5 GHz Base, 4.6 GHz Turbo

Efficient Cores: 4 Cores, 4 Threads, 1.8 GHz Base, 3.3 GHz Turbo

Typical TDP:
148 W

TDP Down:
65 W

Cache per CPU Package:

L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB

L1 Data Cache: 6 x 48 KB

L2 Cache: 6 x 1280 KB

L3 Cache: 20 MB

Cache per Eff. CPU Package:

Eff. L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB

Eff. L1 Data Cache: 4 x 32 KB

Eff. L2 Cache: 1 x 2048 KB

Memory Support: Max. Memory Size: 128 GB (Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s)

Other names: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F, 13th Gen Intel Core i5-13400F

CPU First Seen on Charts: Q1 2023

Average CPU Mark



25233

Single Thread Rating: 3656

Samples: 1011*

*[Margin for error](#): Low

+ COMPARE

🏠 CPU Benchmarks ▼

CPU Benchmarks

Video Card Benchmarks

Hard Drive Benchmarks

Memory Benchmarks

PC Benchmarks

Software Marketshare

Database Benchmarks

Android Benchmarks


iOS Benchmarks

Extended Instructions19,934 Million Matrices/Sec

Single Thread3,656 MOps/Sec

From submitted results to PerformanceTest V10 as of 21st of May 2024.

CPU Mark Distribution for Intel Core i5-13400F

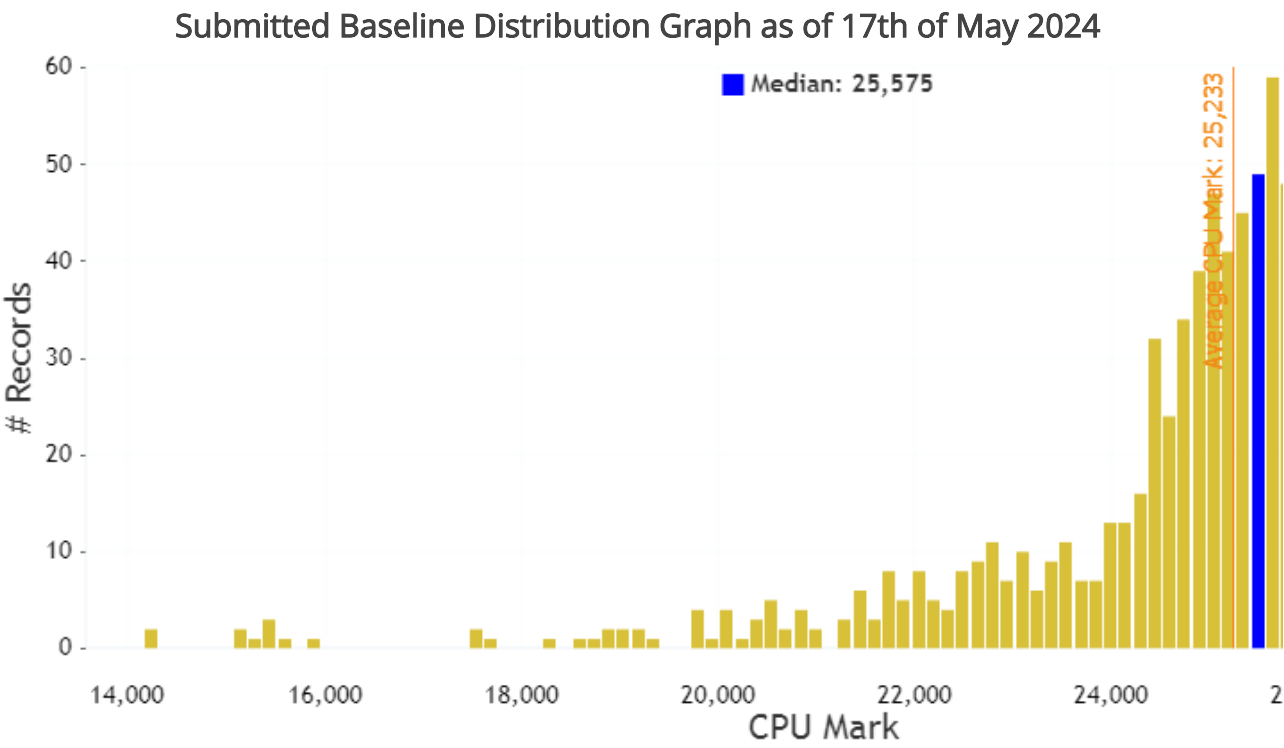

From submitted results to PerformanceTest V10 as of 17th of May 2024.

For distribution graph only: Results are [trimmed](#) to exclude outliers by disregarding the bottom 1% and top 1% of submissions.

UAB „Muzikos ekspresas“

Kretingos rajono savivaldybės administracijai

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas))

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2024 m. gegužės 21 d. Nr. 1
Vilnius

Aš, direktorius Liudas Vaštakas ,

patvirtinu, kad mano vadovaujama (atstovaujama) UAB „Muzikos ekspresas“ ,

dalyvaujanti) Kretingos rajono savivaldybės administracijos

vykdomame Pirkime Nr. 720462 - Įranga vaizdo, kino, garso studijai ir mokyklos radijui, pirkimo paskelbimo CVP IS data 2024-05-06, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- ☒ tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (5.1 ir 5.2 punktai)
(*pirkimo dokumentų punktai*)
- ☒ tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiektai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantis asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiektas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (5.3)
(*pirkimo dokumentų punktai*)

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų,

patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Direktorius
(*pareigos*)

(*parašas*)

Liudas Vaštakas
(*vardas ir pavardė*)

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

720462

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Įranga vaizdo, kino, garso studijai ir mokyklos radijui

Trumpas aprašymas:

Perkančioji organizacija numato įsigyti įrangą vaizdo, kino, garso studijai ir mokyklos radijui. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Muzikos ekspresas"

Gatvė ir namo numeris:

Laisvės pr.5

Pašto kodas:

-

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.mex.lt

E. paštas:

info@mex.lt

Telefonas:

852402404

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Ramūnas Butkus

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT232560219

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgaliojoto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Ramūnas

Pavardė

Butkus

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

-

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

-

Telefonas:

-

Pareigos arba statusas:

-

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

Pagal įgaliojimą

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsiniimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

<https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija>

Kodas

-

Emitentas

-

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Kodas

-

Emitentas

-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančių profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškreipimo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

21-05-2024

Vieta

Vilnius

Parašas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Viešojo pirkimo komisijai

2024-06-06 Nr. 07/06-2024-1S
Į 2024-06-05 Nr. (4.1.24.) D3-3743

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Pateikiame informaciją Kretingos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos prašymu dėl supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu „Įranga vaizdo, kino, garso studijai ir mokyklos radijui“, pirkimo Nr. 720462:

Konkurso specialiųjų sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ dėl I pirkimo dalies 1 priedo lentelėje nustatyti reikalavimai:

1. 1.01 pozicijos aprašyme nurodyta <... Projekcijos dydis (Plotis x Aukštis) 3,75 x 1,57 m ...> ir <...atspindžio koeficientas 0.6 ($\pm 0,2$)...>. Pastebime, jog Jūsų pasiūlyme siūlomos prekės aprašyme nurodyta <... Projekcijos dydis (Plotis x Aukštis) 3,75 x 1,57 m ...> ir <... atspindžio koeficientas 0.6 ($\pm 0,2$)...>, o prekių tiekėjo/gamintojo kataloge esančios techninės charakteristikose nenurodyti šie parametrai. Prašome paaiškinti.

Atsakymas:

Gamintojo kataloge techninėse charakteristikose nurodyti tik keli galimi standartiniai projekcijos dydžiai bei formatai, kaip galimi variantai, tačiau gamintojas šiuos ekranus gamina tik pagal specialų užsakymą- konkrečius kliento poreikius ir specifinius reikalavimus, todėl prašome PO vadovautis pateiktoje TS deklaracijoje Screenline MOT CUSTOM 375 157 RADIANCE 0.6 BL prekės aprašyme nurodytais matmenimis, nes pasiūlyto ekrano projekcijos matmenys bus 3,75 x 1,57 m.

TS nustatytas reikalavimas atspindžio koeficientui 0.6 ($\pm 0,2$) reiškia, jog galima siūlyti ekranus kurių atspindžio koeficientas ne mažiau kaip 0,4 ir ne daugiau kaip 0,8. Pasiūlyme pateikto ekrano nominalus atspindžio koeficientas yra 0,6 (<https://www.screenline.it/en/fabrics/radiance-0-6/>), taigi jis atitinka PO nustatytą reikalavimą atspindžio koeficientui.

2. 1.02 pozicijos aprašyme nurodyta <... objektyvo nustatymų išsaugojimas...>. Pastebime, jog Jūsų pasiūlyme siūlomos prekės aprašyme nurodyta <...objektyvo nustatymų išsaugojimas...>, o prekių tiekėjo/gamintojo kataloge esančios techninės charakteristikose nenurodyta šis parametras. Prašome paaiškinti.

Atsakymas:

PO pastebėjimas, kad Gamintojo kataloge techninėse charakteristikose nenurodytas šis parametras, yra teisingas, tačiau siūlomas projektorius tikrai turi šią funkciją, pridėdame iškarpą iš Barco G50 serijos projektorių vartotojo instrukcijos (50-51 psl.), kurioje nurodyta, jog siūlomas projektorius gali išsaugoti iki 5 skirtingų objektyvo nustatymų. Taip pat pateikiame nuorodas į Barco G50 vartotojo instrukciją, kurioje yra ši informacija:

<https://www.barco.com/en/support/docs/R5916676>

https://www.projectorcentral.com/pdf/projector_manual_12009.pdf

9.5 Lens

About lens settings

Configure the lens settings to adjust the image quality and position.

50

R5916676 /01 G50

User controls — Installation

Focus

Adjust the focus of the image.

Zoom

Adjust the size of the projected image.

Lens Shift

Adjust the lens position to shift the projected area.



CAUTION: For UST lens mounted in its support, do not execute any lens movements when the UST lens is fixed in the Lens Support.

Lens Memory

This projector can save up to five lens settings.

- **Save Memory:** Select a record from 1 to 5 to save the current lens settings.
- **Apply Memory:** Select a record from 1 to 5 to apply the lens settings.
- **Clear Memory:** Clear the saved lens records.

3. 1.42 pozicijos aprašyme nurodyta <... garsiakalbiai $\geq 5''$ žemiems...>. Pastebime, jog Jūsų pasiūlyme siūlomos prekės aprašyme nurodyta <... garsiakalbiai $\geq 5''$ žemiems...>, o prekių tiekėjo/gamintojo kataloge esančios techninės charakteristikose nurodyta <... garsiakalbiai $\geq 5,25''$ žemiems...>. Prašome paaiškinti.

Atsakymas:

Pasiūlyme pridėtoje siūlomų prekių atitikties deklaracijoje, 1.42 pozicijos aprašyme, klaidingai nurodytas garsiakalbio dydis <... garsiakalbiai $\geq 5''$ žemiems...>. Siūlomas prekės Electro-Voice Evid-S5.2T žemų dažnių garsiakalbio dydis yra 5,25'' ir tai atitinka PO nustatytą reikalavimą garsiakalbių dydžiui <... garsiakalbiai $\geq 5''$ žemiems...>, nes galima siūlyti akustines sistemas su 5'' ir didesnio nei 5'' žemų dažnių garsiakalbiais.

Konkurso specialiųjų sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ dėl II pirkimo dalies 1 priedo lentelėje nustatyti reikalavimai:

1.10 pozicijos aprašyme nurodyta <... komplekte turi būti USB-C į USB – A kabelis...>.

Pastebime, jog Jūsų pasiūlyme siūlomos prekės aprašyme bei prekių tiekėjo/gamintojo kataloge esančios techninės charakteristikose nenurodytas šis parametras. Prašome paaiškinti.

Atsakymas:

Siūlomų prekių atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams deklaracijoje konkursui buvo pateikta išorinio atminties disko gamintojo specifikacija:

https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/sandisk-pro/product/portable-drives/g-drive-armor-atd/data-sheet-g-drive-armor-atd.pdf

Specifikacijoje yra nurodoma kokiais kabeliais yra komplektuojamas ir USB-C to USB-A kabelis yra nurodytas techninėse charakteristikose, įeina į disko komplektaciją ir atitinka PO nustatytą reikalavimą:



G-DRIVE® ArmorATD™



Up to 1000 lbs
Crush Resistance



Shock
Resistance™



USB
5Gbps



3 YR
3 Year Limited
Warranty



SPECIFICATIONS	
Interface	USB 3.2 Gen 1
Connector	USB Type-C™
Drive	2.5" hard drive
Data Transfer Rate	Up to 130MB/s read**
Operating Temperature	41°-95° F (5°-35°C)
Size (LxWxH)	6TB, 5TB, 4TB: 5.24 x 3.50 x 1.26 in / 133.0 x 89.0 x 32.0 mm 2TB, 1TB: 5.12 x 3.43 x 0.93 in / 130.0 x 87.0 x 24.0 mm
Weight	6TB, 5TB, 4TB: 0.84 lb / 0.38 kg 2TB, 1TB: 0.56 lbs / 0.25 kg
Operating Systems	macOS 11+ (Time Machine compatible) Windows® 10+ (Via Reformat)
Box Contents	G-DRIVE ArmorATD USB-C to USB-C Cable <u>USB-C to USB-A Cable</u> Quick Start Guide
Retail Packaging	Box dimensions (LxWxH): 1.9 x 4.7 x 7.2 in / 48 x 120 x 183 mm Retail boxes per master carton: 6 Master cartons per pallet: 168 Units per pallet: 1,008