

**PASIŪLYMAS
DĖL APŠVIETIMO ĮRANGOS NUOMOS IR APTARNAVIMO RENGINIUI
„EMILIJA“**

2024-10-14

(data)

Viešajai įstaigai CPO LT

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „BALTIC PRODUCTION SERVICE“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Plungės g. 4, LT-02300 Vilnius
Įmonės kodas / PVM mokėtojo kodas	300150800 / LT100003845919
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Tiekėjo patvirtinimai:

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - viešojo pirkimo dokumentuose.
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.

1 lentelė. Tiekėjo pasiūlymas.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, (kompl.)	Vieno kompl. kaina, Eur be PVM	Viso kiekio kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5=(3x4)
1.	Apšvietimo įrangos nuoma ir aptarnavimas renginiui „Emilija“	1	48000,00	48000,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM):				48000,00
PVM (tarifas) suma, Eur*:				10080,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM):				58080,00

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamos pasiūlymo skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po

kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą Prekių kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos pirkimo sutarties vykdymo išlaidos ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Techninės specifikacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą Prekių kainą.

Patvirtiname, kad Prekės visiškai atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Užpildyta techninė specifikacija pridedama.

2 lentelė. Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)

3 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1	Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė).	-
2	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų Prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje.	Ne
3	Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė/pateikė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti/pateikti.	Taip
4	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tiekėjo ar gamintojo deklaracijas dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-401) 4 punkto, 4.4.4 papunktyje nustatytos sąlygos (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai), t. y. siūlomos prekės (apšvietimo įranga) yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.	Ne
5	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tiekėjo ar gamintojo deklaracijas dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-401) 4 punkto, Pirkimas laikomas žaliuoju, nes tenkina Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-401) 4.4.4 papunktyje nustatytos sąlygos (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai), t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti ir išvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, ne rytinio piko (darbo dienomis 07:30 – 08:30	Ne

	val.) ir ne vakarinio piko metu (darbo dienomis 16:30-17:30 val.) ir trumpiausiais galimais maršrutais.	
6	Kiti dokumentai.	Ne

4 lentelė. Konfidenciali informacija

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punkte. Jei Tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios informacijos Tiekėjo pasiūlyme nėra.

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Paaškinimai, įrodantys, kad šios lentelės 2 stulpelyje nurodyta informacija yra konfidenciali
1	Igaliojimas	Nurodytas fizinio asmens kodas

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, turėtų uždengti (paslėpti) fizinių asmenų asmens duomenis, jeigu tie duomenys nėra būtini, siekiant įsitikinti tiekėjo atitiktimi pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams.

Pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

ĮGALIOJIMAS

2023 m. rugpjūčio 14 d. Nr. V-17
Vilnius

Aš, UAB „Baltic Production Service“, juridinio asmens kodas 300150800,

pasirašyti viešųjų pirkimų pasiūlymus ir su jais susijusius dokumentus, juos teikti, tikslinti tiek CVP IS, tiek kitais pirkimų dokumentuose nurodytais būdais, gauti, siųsti pranešimus ir atlikti kitus veiksmus, reikalingus tinkamam įmonės atstovavimui teikiant duomenis perkančiosioms organizacijoms.

Šis įgaliojimas galioja iki 2024-12-31.

Įgaliotinio parašo pavyzdys:

Direktorius

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

740394

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

VŠĮ CPO LT

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Apšvietimo įrangos nuoma ir aptarnavimas renginiui „Emilija“

Trumpas aprašymas:

-

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "BALTIC PRODUCTION SERVICE"

Gatvė ir namo numeris:

Plungės g. 4

Pašto kodas:

LT-02300

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.bps.lt

E. paštas:

Telefonas:

Asmuo ar asmenys ryšiams:

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100003845919

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

Taip

Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

Taip

Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

Taip

Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

Taip

Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

Taip

Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Pavardė

Gimimo data

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

Pašto kodas:

Miestas:

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

Telefonas:

Pareigos arba statusas:

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

Taip

Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

Taip

Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibręžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibręžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsಿನimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsias? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12 pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>**

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio

1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškreipimo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

- b) slėpė tokią informaciją;
- c) dėsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

04-10-2024

Vieta

Vilnius

Parašas

Apšvietimo įrangos nuomos ir aptarnavimo renginiui „Emilija“ techninė specifikacija

1. Valstybinis dainų ir šokių ansamblis Lietuva (toliau – Pirkėjas) numato pirkti apšvietimo įrangos (toliau – įranga) nuomą bei aptarnavimo (įrangos montavimo ir išmontavimo) paslaugas (toliau – Prekės ir su Prekėmis susijusios Paslaugos).
2. Į Prekių ir Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui (įskaitant prekių pristatymą).
3. Tiekėjas privalo sumontuoti įrangą Kalnapilio arenoje, Panevėžyje, Parko g. 12 šiuo laiku: nuo 2024-11-14 00:00 val., iki 2024-11-15 10:00 val. Tiekėjas privalo demontuoti įrangą šiuo laiku: nuo 2024-11-15 22:00 val. iki 2024-11-16 04:00 val.
4. Tiekėjas privalo sumontuoti įrangą Šiaulių arenoje, Šiauliuose, Jono Jablonskio g. 16 šiuo laiku: nuo 2024-11-21 00:00 val., iki 2024-11-22 10:00 val. Tiekėjas privalo demontuoti įrangą šiuo laiku: nuo 2024-11-22 22:00 val. iki 2024-11-23 04:00 val.
5. Tiekėjas privalo sumontuoti įrangą Žalgirio arenoje, Kaune, Karaliaus Mindaugo pr. 50 šiuo laiku: nuo 2024-11-25 00:00 val. val., iki 2024-11-26 10:00 val. Tiekėjas privalo demontuoti įrangą šiuo laiku: nuo 2024-11-26 22:00 val. iki 2024-11-27 04:00 val.
6. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu turi pateikti** siūlomų Prekių **gamintojo** dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje. Tiekėjas gali kartu su pasiūlymu pateikti nuorodas į interneto svetainę (-es) ar joje (jose) esantį (-čius) gamintojo dokumento (-tų) ekranvaizdį (-žius) (angl. *printscreen*), pilnai įrodantį (-čius) atitikimą atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui. Tiekėjo kartu su pasiūlymu teikiami **gamintojo** parengti dokumentai (bukletai ir pan.) turi būti originalo kalba, o reikalaujamų parametrų (jeigu jie pateikti kita nei anglų kalba) – ir lietuvių kalba.
7. Visa apšvietimo įranga turi būti sumontuota laikantis techninių gamyklinių nurodymų ir saugos reikalavimų.
8. Visa apšvietimo įranga turi būti sujungta technines specifikacijas atitinkančiomis maitinimo ir signalo jungtimis. Tiekėjas turi pasirūpinti pajungimu nuo elektros įvado iki prietaisų ir nuo prietaisų iki operatorinės.
9. Visa įranga turi būti sumontuota pagal pateiktą montavimo, demontavimo grafiką. Įrangos montavimo brėžinys pridedamas (Priedas Nr. 1).
10. Renginio metu turi būti ne mažiau nei du tiekėjo paskirti darbuotojai, atsakingi už gedimų bei nenumatytų sutrikimų, susijusių su sumontuota įranga, šalinimą.
11. Visi laidai, jungtys turi būti saugios artistams ir aptarnaujančiam personalui, bei paslėptos tam skirtuose loviuose.
12. Planuojamų įsigyti apšvietimo įrangos nuomos ir montavimo reikalavimai pateikti 1 lentelėje.
13. Tiekėjas pats rūpinasi elektros įvado pajungimu Panevėžio, Šiaulių ir Kauno arenose.

1 lentelė. Apšvietimo įrangos nuoma ir aptarnavimas.

Eil. Nr.	Parametras	Tiekėjo siūlomų Prekių techninės charakteristikos (pildo tiekėjas) (šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečius prekių modelių pavadinimus ir gamintojus, konkretias charakteristikas pagal šios lentelės 2 stulpelio reikalavimus, nepalieka „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne prasčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., rašyti „atitinka“ ar „taip“ neleidžiama. Taip pat dėl prekių parametrų nurodo prie pasiūlymo pridedomo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba pateikia nuorodą į konkretų internetinį puslapį ir konkrečių reikalaujamo parametro atitikimo vietą ar tos vietos ekranvaizdį)
1.	Apšvietimo įrangos reikalavimai: Tiekėjas nurodo gamintojus ir modelius.	Nurodyti gamintojus ir modelius
1.1.	LED „Spot“ tipo arba lygiavertis prožektorius (ne mažiau kaip po 58 vnt. Panevėžio, Šiaulių ir Kauno arenose): Šviesos srautas ne mažesnis nei 30000 liumenų; • Spindulio kampo amplitudė („zoom“) ne mažesnė kaip 8-45 laipsnių ribose; • Šviesos šaltinis sudarytas iš baltų LED diodų; • Privalo turėti ne mažiau keturių teatrinių užuolaidėlių valdymo sistemą spindulio formavimui; • CMY spalvų maišymo funkcija.	Cameo Opus X Profile (gamintojas Adam Hall GmbH) - Šviesos srautas 33000 lm; - „Zoom“ 6-48 laipsnių ribose; - Šviesos šaltinis sudarytas iš baltų LED diodų; - Turi keturių teatrinių užuolaidėlių valdymo sistemą (Frame); - CMY spalvų maišymo funkcija. nuoroda į įrangą gamintojo puslapyje <u>Ekranvaizdis:</u> Cameo Opus X Profile_ekranvaizdziai.pdf
1.2.	Linijinis LED „Line“ tipo statinis arba lygiavertis prožektorius (ne mažiau kaip po 25 vnt. Panevėžio, Šiaulių ir Kauno arenose): • Ne mažesnė nei 12 LED diodų matrica išdėstyta linijiniu būdu; • LED diodų nominalus galingumas ne mažesnis nei 12 W; • RGBW arba RGBWA+UV spalvų maišymas; • Fiksuoto spindulio kampas 25- 35 laipsnių ribose.	Elation Sixbar1000 (gamintojas Elation Lighting Inc.) - 12 LED diodų matrica išdėstyta linijiniu būdu; - LED diodų nominalus galingumas 12W; - RGBWA+UV spalvų maišymas; - Fiksuoto spindulio kampas 30° nuoroda į įrangą gamintojo puslapyje <u>Ekranvaizdis:</u> Elation Sixbar1000_ekranvaizdziai.pdf



Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

<p>1.3.</p>	<p>LED „Wash“ tipo arba lygiavertis prožektorius (ne mažiau kaip po 48 vnt. Panevėžio, Šiaulių ir Kauno arenose):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne mažesnė nei 19 LED diodų matrica; • LED diodų nominalus galingumas ne mažesnis nei 35W; • Spindulio kampo amplitudė („zoom“) ne mažesnė kaip 4-60 laipsnių ribose. 	<p>GLP Impression X5 (gamintojas GLP German Light Products GmbH)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19 LED diodų matrica; - LED diodų nominalus galingumas 40W; - „Zoom“ 3,5- 63 laipsnių ribose. <p>nuoroda į įrangą gamintojo puslapyje</p> <p><u>Ekranvaizdis:</u> GLP Impression X5_ekranvaizdziai.pdf</p>
<p>1.4.</p>	<p>Valdymo pultas (ne mažiau kaip po 1 vnt. Panevėžio, Šiaulių ir Kauno arenose):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne mažiau kaip vienas jautrus lietimui ekranas; • Ne mažiau kaip 4 vnt. DMX-512 sąsajos; • Įrenginys komplektuojamas su visais priedais užtikrinančiais pilnavertišką funkcionavimą: tinklo ir DMX šakotuvai. UPS rezervinio elektros tiekimo šaltiniu. 	<p>grandMA3 Light (gamintojas MA Lighting International GmbH)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 lietimui jautrūs ekranai; - 4 vnt. DMX-512 sąsajos; - komplektuojamas su visais priedais, užtikrinančiais pilnavertišką funkcionavimą: tinklo ir DMX šakotuvai. UPS rezervinio elektros tiekimo šaltiniu. <p>nuoroda į įrangą gamintojo puslapyje</p> <p>grandMA3 Full size (gamintojas MA Lighting International GmbH)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 lietimui jautrūs ekranai; - 4 vnt. DMX-512 sąsajos; - komplektuojamas su visais priedais, užtikrinančiais pilnavertišką funkcionavimą: tinklo ir DMX šakotuvai. UPS rezervinio elektros tiekimo šaltiniu. <p>nuoroda į įrangą gamintojo puslapyje</p> <p><u>Ekranvaizdis:</u> GrandMa3_Light_GrandMa_Full_size_ekranvaizdziai.pdf</p>
<p>1.5.</p>	<p>Dūmų/rūko mašina (ne mažiau kaip po 2 vnt. Panevėžio, Šiaulių ir Kauno arenose):</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Atmosphere“ arba lygiavertio tipo rūko mašina; veikianti su CO2 balionais; • Rūko dalelės 0,5-0,7 mikronų dydžio. Rūko dalelės 0,5-0,7 mikronų dydžio. 	<p>MDG Atme (gamintojas MDG Fog Generators Ltd)</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Atmosphere“ tipo, veikianti su CO2 balionais; - Rūko dalelės 0,5-0,7 mikronų dydžio. <p>nuoroda į įrangą gamintojo puslapyje</p> <p><u>Techninė specifikacija:</u> Product data sheet_ATMOSPHERE_ATMe.pdf</p>
<p>1.6.</p>	<p>Kėlimo variklis (ne mažiau kaip po 22 vnt. Panevėžio, Šiaulių ir Kauno arenose):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kėlimo galia ne mažiau 1000 kg. • Grandinės ilgis ne mažiau 24 m; • Kėlimo greitis 4m/min; • Montavimo būdas turi atitikti 	<p>ChainMaster, modelis SK070 / 76U (gamintojas CHAINMASTER GmbH)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keliamoji galia 1000 kg.; - Grandinės ilgis 24 m; - Kėlimo greitis 4 m/min; - D8+ saugumo klasė; - Komplektuojama su keltuvų valdymo bloku; - Yra apžiūros ir bandymo aktai. <p>nuoroda į įrangą gamintojo puslapyje</p>


	<p>D8+ reikalavimus, t.y. keltuvai turi turėti dvigubus stabdžius, arba privalo būti naudojamas papildomas saugos lynas;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komplektuojama su keltuvų valdymo bloku; • Montavimo metu tiekėjas turi turėti keltuvų apžiūros ir bandymo aktus, kaip įrodymą, kad keltuvas tinkamas saugiai eksploatacijai. 	<p><u>Ekranvaizdis:</u> ChainMaster_ekranvaizdziai.pdf</p>
1.7.	<p>Aliuminio santvaros 220 m. (ne mažiau kaip po 1 vnt. Panevėžio, Šiaulių ir Kauno arenose):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spalva juoda; • Kvadratinės; • Sienelių storis ne mažesnis nei 3 mm. 	<p>GLOBAL TRUSS F34P black (gamintojas Global Truss GmbH) -Spalva juoda; -Kvadratinės; -Sienelių storis 3 mm. nuoroda į įrangą gamintojo puslapyje</p> <p><u>Ekranvaizdis:</u> Ekranvaizdis Global Truss F34P black.pdf</p> <p>GLOBAL TRUSS F44P black (gamintojas Global Truss GmbH) -Spalva juoda; -Kvadratinės; -Sienelių storis 3 mm. nuoroda į įrangą gamintojo puslapyje</p> <p><u>Ekranvaizdis:</u> Ekranvaizdis Global Truss F44P black.pdf</p>
1.8.	<p>Vidinio bevielio ryšio (ne mažiau kaip po 12 naudotojų vienu metu Panevėžio, Šiaulių ir Kauno arenose):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ryšio apsaugos klasė ne prastesnė nei IP65; • Sistema turi veikti 1,9 GHz dažnių ruože; • Su „headset“ arba lygiaverčio tipo ausinėmis. 	<p>Intercom Riedel Bolero (gamintojas Riedel Communications GmbH & Co. KG) - Ryšio apsaugos klasė IP65; - Sistema veikia 1.880 - 1.930 GHz dažnių ribose; - Komplektuojama su headset tipo ausinėmis;</p> <p>nuoroda į įrangą gamintojo puslapyje</p> <p><u>Techninė specifikacija:</u> BOLERO_Brochure_EN.pdf</p>
1.9.	<p>Lydinčio šviesos spindulio valdymo sistema skirta valdyti judančius prožektorius nuotoliniu būdu (ne mažiau kaip po 2 vnt. Panevėžio, Šiaulių ir Kauno arenose): Galimybė vienu metu valdyti ne mažiau, kaip 4 prietaisus, sujungtus į vieną sistemą.</p>	<p>RoboSpot (gamintojas ROBE lighting) - Galimybė valdyti 12 prietaisų sujungus į bendrą sistemą.</p> <p>nuoroda į įrangą gamintojo puslapyje</p> <p><u>Techninė specifikacija:</u> RoboSpot brosiura.pdf</p>

2.	<p>Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-401) 4 punktu, Pirkimas laikomas žaliuoju, nes tenkina 4.4.4 papunktyje nustatytą sąlygą (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai), t. y. siūlomos prekės (apšvietimo įranga) yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pridedamas dokumentas:</i> <i>SD-28_TIEKEJO DEKLARACIJA DEL ATITIKIMO ZALIUJU PIRKIMU REIKALAVIMAMS-s1011</i></p>
3.	<p>Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-401) 4 punktu, Pirkimas laikomas žaliuoju, nes tenkina 4.4.4 papunktyje nustatytą sąlygą (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai), t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti ir išvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, ne rytinio piko (darbo dienomis 07:30 – 08:30 val.) ir ne vakarinio piko metu (darbo dienomis 16:30-17:30 val.) ir trumpiausiais galimais maršrutais.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Pridedamas dokumentas:</i> <i>SD-28_TIEKEJO DEKLARACIJA DEL ATITIKIMO ZALIUJU PIRKIMU REIKALAVIMAMS-s1011</i></p>

Priedas Nr. 1

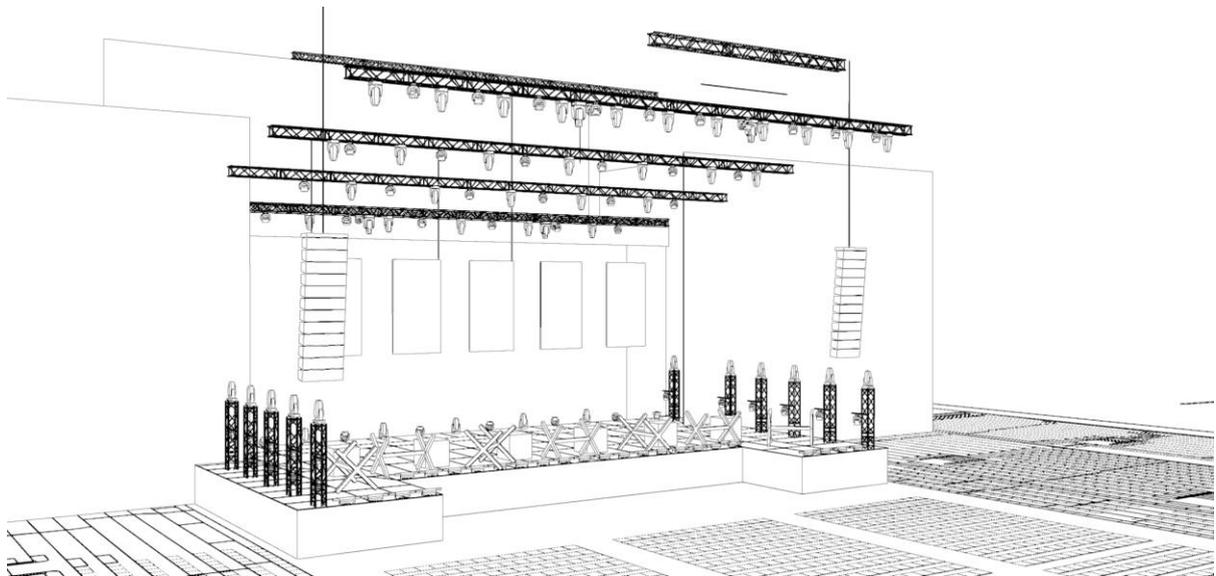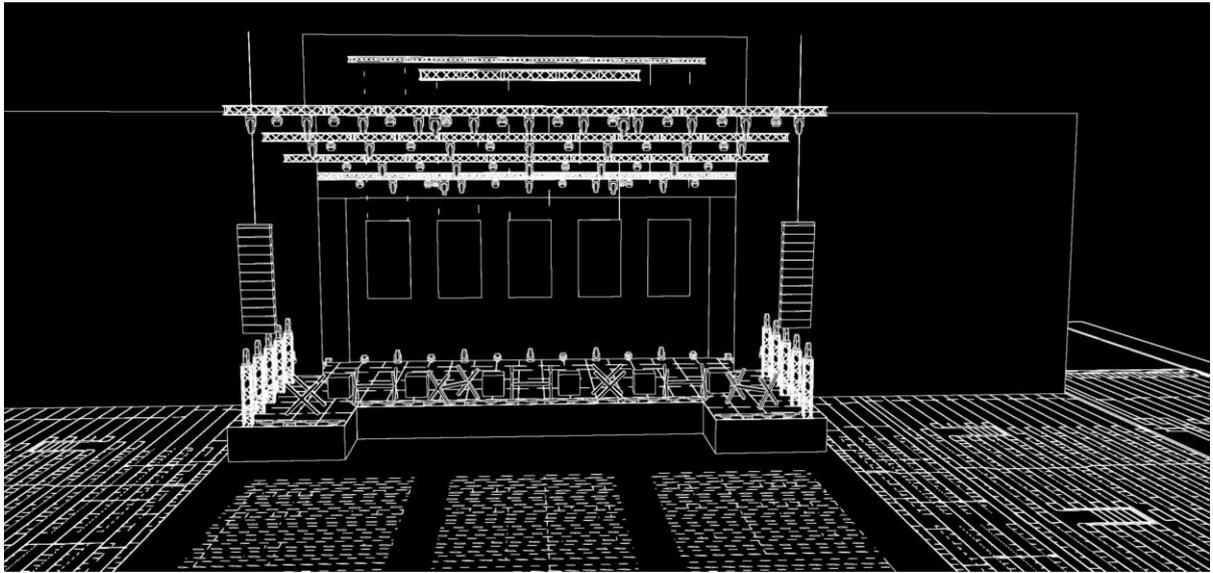


Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

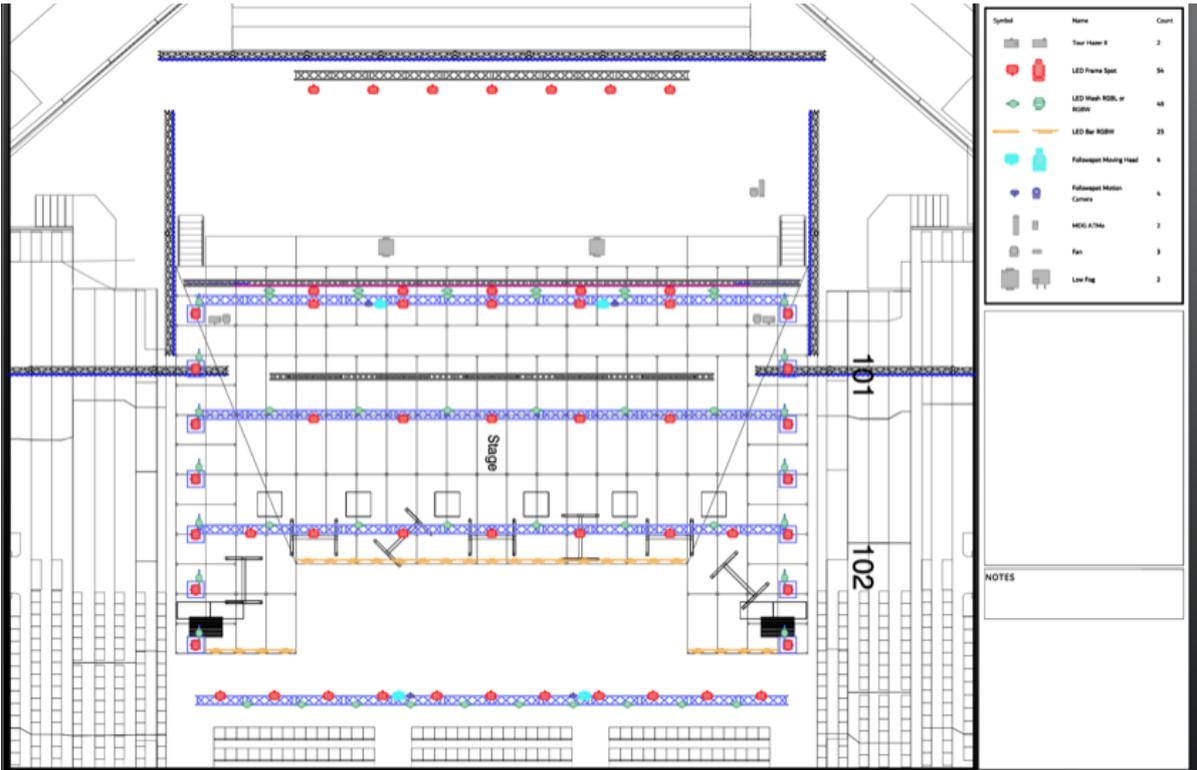

Symbol	Name	Count
	Tour House II	2
	LED Frame Spot	54
	LED Wash RGBW, or RGBW	48
	LED Bar RGBW	25
	Followspot Moving Head	4
	Followspot Motion Camera	4
	HDS ATMe	2
	Fan	3
	Low Fog	2

NOTES

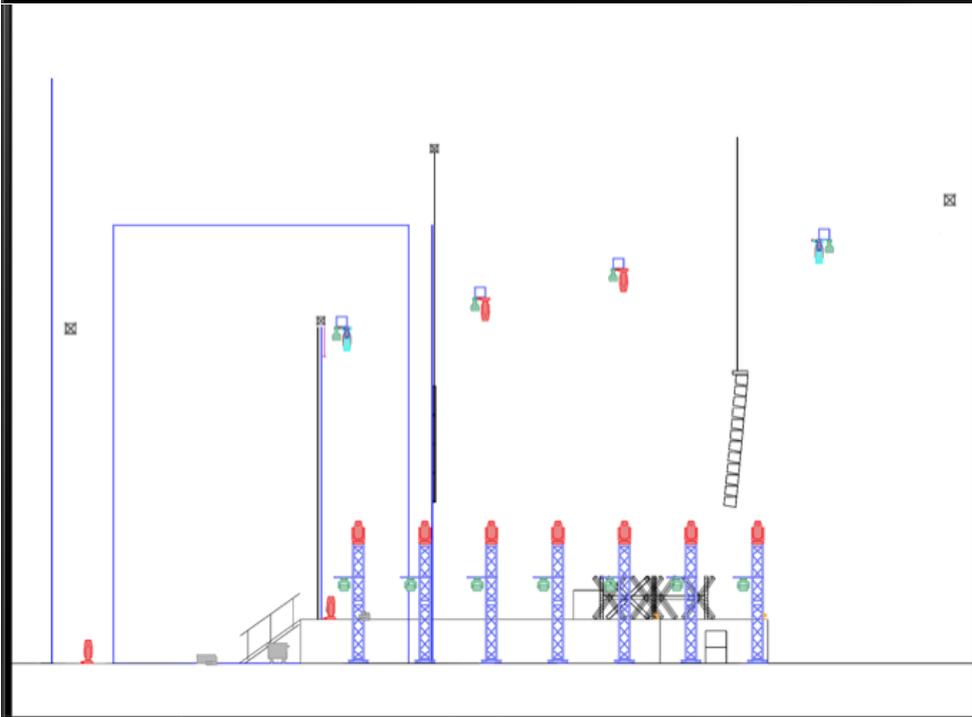

Symbol	Name	Count
	Tour House II	2
	LED Frame Spot	54
	LED Wash RGBW, or RGBW	48
	LED Bar RGBW	25
	Followspot Moving Head	4
	Followspot Motion Camera	4
	HDS ATMe	2
	Fan	3
	Low Fog	2

NOTES



NEW
2.4GHz
version available.



reddot award 2019
winner

BOLERO WIRELESS INTERCOM

INTEGRATED / STANDALONE LINK / STANDALONE 2110 (AES67)



BOLERO RIEDEL'S STATE-OF-THE-ART WIRELESS INTERCOM SYSTEM.

Now with Integrated, Standalone Link & Standalone 2110 (AES67) mode.

As an all-new wireless intercom system capable of supporting up to 250 belt packs and 100 antennas in a single deployment, Bolero is a true game-changer. Bolero redefines the wireless intercom category with features such as its ADR (Advanced DECT Receiver) with multi-diversity and anti-reflection technology for greater RF robustness, "Touch&Go" NFC belt pack registration, and versatile operation as a wireless belt pack, a wireless keypanel, or — in an industry first — a walkie-talkie.

With the addition of the newest Bolero Standalone 2110 (AES67) mode, there are now three network modes available for Bolero systems — each of them dedicated to specific applications.

Bolero **Integrated** leverages the powerful Artist ecosystem, including SmartPanels and extensive I/O connectivity, and runs over a standards-

based SMPTE 2110-30 (AES67) IP network. Decentralized Bolero antennas connect to AES67-capable switches and to Artist frames equipped with AES67 client cards, providing a fully integrated point-to-point seamless handover intercom ecosystem. With each decentralized antenna added, coverage and network robustness are increased. Up to 250 belt packs per Bolero Net are now supported.

Bolero **Standalone Link** provides plug & play simplicity that is ideal for smaller installations, portable deployments, or cases where IP networks are not required. Up to 100 antennas and 100 belt packs can be quickly and easily set up and configured via a web browser, without the need for an Artist Intercom matrix since audio mixing and all control functions are handled by the antennas. Antennas may be positioned in a redundant ring or daisy chain topology using CAT5 cabling. With the optional EPS-1005 power supply, up to five antennas can be powered and adding multiple PSUs creates a redundant power ring. Finally, an NSA-002A stream adapter is used to interface Bolero with other intercom systems via analog 4-wire and provide GPIOs for convenient external device handling.

Similarly, Bolero **Standalone 2110 (AES67)** lets users establish IP-based Bolero networks without the need for an Artist matrix. The antennas are distributed over a SMPTE 2110-30 (AES67) IP network and connected via AES67 PoE switches. Up to 100 antennas and 100 belt packs can be accommodated per Bolero Net and configured via a web browser. In Standalone Link deployments, audio mixing and control functions are handled by the antennas; the optional NSA-002A provides analogue interfacing and GPIOs and fiber-connected switches or switch cascades can be used to cover long distances.



Meet the growing Bolero Family: Battery Chargers, Rack Mount Kits, Protection Kits, 4-Wire Interfaces and color-coded Belt Pack Covers



Bolero is available in a DECT version and in the new 2.4 GHz version. A high-clarity voice codec provides both higher speech intelligibility and more efficient use of RF spectrum supporting twice the number of belt packs per antenna for the same radio bandwidth as other systems. The Riedel-exclusive ADR technology combines a unique receiver design with multiple diversity elements specifically designed to reduce sensitivity to multipath reflections, making Bolero DECT and 2.4 GHz useable in challenging RF environments where other systems have great difficulty.

BOLERO at a Glance

- Simple NFC and Over the Air registration
- Decentralized intelligent antenna network
- Advanced DECT receiver (ADR) for multipath mitigation
- Seamless handover & roaming
- Redundant PoE+ and DC power supply antenna scheme

The belt pack itself features six intercom channels and a separate "Reply" button for a quick reply to the last caller. Bolero's sunlight readable and dimmable display can be rotated so that it is readable in any orientation. Also, in an industry first, the belt pack can be used without a headset like a walkie-talkie radio utilizing an integrated mic and speaker. Bolero DECT belt packs support Bluetooth, allowing either a Bluetooth headset or a Smartphone to be connected. When a Smartphone is connected, the belt pack can act like a car's "hands free" setup so the user can receive calls on their phone and talk and listen via their belt pack headset. Users can also inject phone calls directly into the intercom channels, providing new levels of workflow flexibility.

Based on Riedel's extensive rental experience, the belt pack uses a combination of premium materials, including high-impact plastics and rubber overmolds, making it both tough and comfortable to use in any situation.





FLEXIBLE LICENSING SCHEME

Standalone License

The Bolero Standalone license includes both Standalone Link and Standalone 2110 (AES67) modes, so whether you're looking for a flexible and portable plug & play solution or an IP-based wireless intercom system to ride atop your backbone network, the Standalone license has you covered.

Extended Partylines

By installing the „Extended Partylines“ license, the maximum number of Partylines in a Standalone/Link or Standalone 2110 (AES67) Bolero system can be increased from 12 to 32.


Advanced Monitoring (DECT version only)

Bolero features RF monitoring capabilities that allow users to leverage both antennas and beltpacks to scan or monitor the radio spectrum used by DECT devices. The antenna scanner enables period measurement of time-slot usage and identification of DECT systems in the RF space. At the same time, the Bolero beltpack can be used to monitor the time-slot capacity and audio quality while staying fully operational.

BOLERO

STANDALONE 2110 (AES67)

- Antenna distribution via SMPTE 2110-30 (AES67) IP network
- Multiple fiber-connected switch cascades for long distances
- Analogue 4-wires and GPIOs via optional NSA-002A throwdown box
- Redundant power option
- Integrated web browser for configuration (Artist not required)
- Up to 32 partylines and unlimited point-to-point connections
- 100 beltpacks, 100 antennas

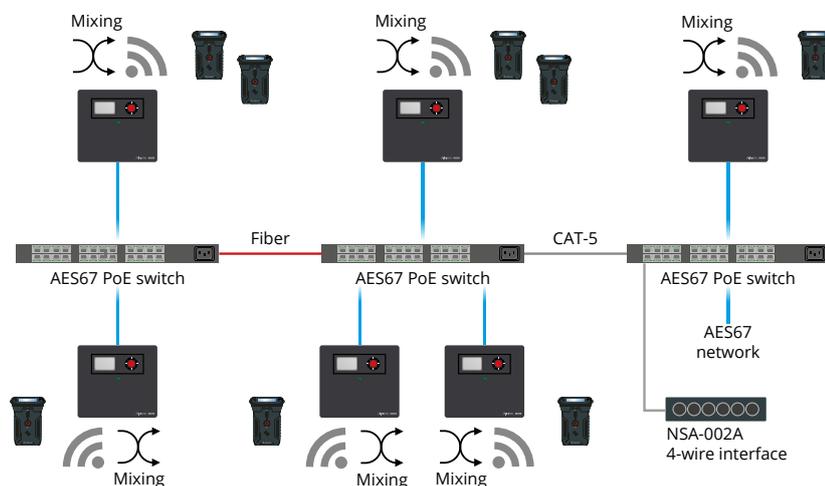




BOLERO

STANDALONE LINK


- Daisy chain or redundant ring antenna network
- Plug&Play simplicity
- EPS-1005 PSU powers up to five antennas
- Redundant power option
- Up to 300m CAT5 cable between antennas
- Analogue 4-wires and GPIOs via optional NSA-002A throwdown box
- Integrated web browser for configuration (Artist not required)
- Up to 32 partylines and unlimited point-to-point connections
- 100 beltacks, 100 antennas

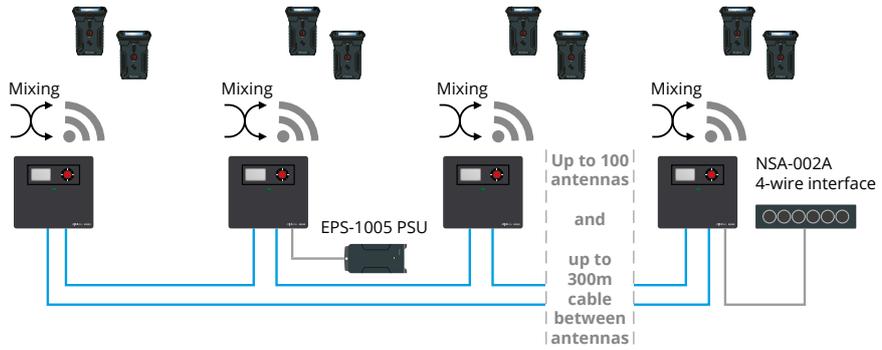

BOLERO

INTEGRATED

- Seamless comms environments with the full power of Artist, including SmartPanels and extensive I/O connectivity
- Multiple fiber-connected switch cascades for long distances
- Antenna distribution via SMPTE 2110-30 (AES67) IP network
- Redundant power supply
- Extensive connectivity options including SMPTE 2110-30/31 (AES67), AES3, MADI, Dante and analogue 4-wires
- Configuration via Director, Artist's powerful configuration tool
- 500 conferences and unlimited point-to-point connections
- 250 beltacks, 100 antennas

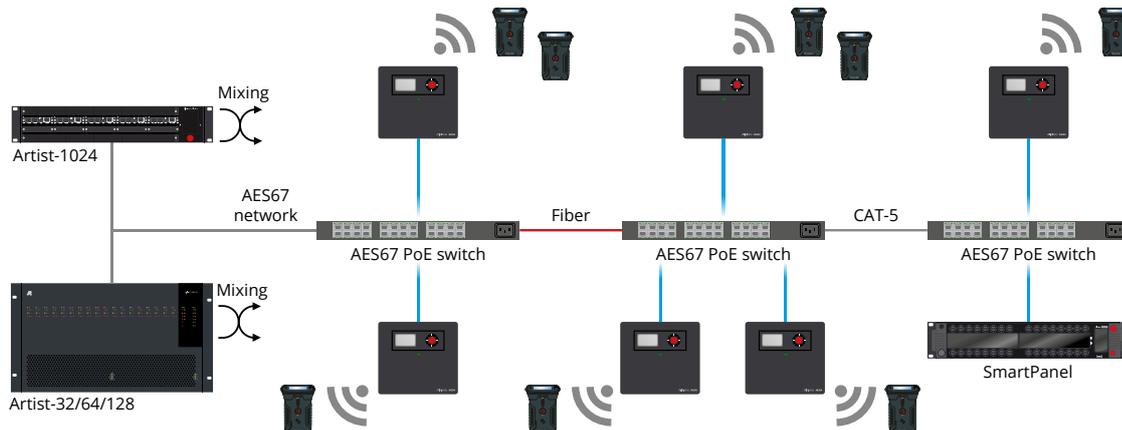

THE TOUGH MULTI-TALENTED INTERCOM



Up to 250 beltacks and
100 antennas per Bolero Net

Intelligent use of bandwidth
results in 10 beltacks per antenna

Decentralized SMPTE 2110-30
(AES67) IP-networked antennas

Fully re-programmable FPGA
to handle future networks

Up to six full-duplex keys plus
convenient REPLY button to last caller

Riedel-exclusive ADR receiver
technology overcomes multipath issues

Modern high-clarity voice codec increases
beltback to antenna density

Full Artist integration or standalone deployment

Next generation, digital, license
free 1.9GHz DECT band

Integrated Bluetooth technology for wireless
headsets or phone connection (DECT version only)

Bottle opener – just in case!



Integrated mic and speaker
for headset-free operation

Can be used as a beltback, a portable
desktop keypanel, or a walkie-talkie

NFC means no registration headaches!
Touch the beltback to the antenna
or another beltback and GO!

Tough, ergonomic beltback built to survive

ANTENNA	
	Bolero Active Antenna // DECT: BL-ANT-1010-19 // 2.4GHz: BL-ANT-1008-24
No of beltpacks per antenna	DECT: 10 // 2.4GHz: 8
Radio frequency range	DECT: 1.880 - 1.930GHz (region dependent) // 2.4GHz: 2.403 - 2.479GHz (region dependent)
Antenna radio coverage (diameter)	Indoor (structure dependent): max. ~200 m; outdoor (free line of sight): ~300-500m
Beltpack to antenna range	Indoor (structure dependent): max. ~200 m; outdoor (free line of sight): ~150-250m
Beltpack registration	1 touch NFC registration (beltpack to antenna, beltpack to beltpack), OTA registration (over the air with PIN)
Network connection	SMPTPE 2110 (AES67) IP or direct cable connection in standalone mode
Display type	High contrast E-ink display
Programmable transmission power	✓
Support of Layer 3 networks	✓
TTL Settings	Adjustable multicast TTL (1 to 255 / default 16)
DECT Master Priority	Configurable in WebUI
Network monitoring on antenna display	IP / daisy chain / closed ring
Power supply	PoE+ (802.3at, type 2, class 4, 15 to 30 W) or 10 to 57 VDC, 3 A
Power consumption	15W
Mounting points	Mic stand threaded socket 5/8" & 3/8" inside, spigot adapter with wing screw lock, Kensington lock hole, & screw hole for a safety wire mounting
Environmental	IP-53 protected against limited dust ingress and water falling as a spray at an angle of up to 60° from vertical
Operational temperature	-10 to 45 °C
Humidity	0-90%, non-condensing Ta=40 °C
Dimensions	210mm (W) x 66mm (D) x 190mm (H); 8.3" (W) x 2.6" (D) x 7.5" (H)
Weight	1320g
BELTPACK	
	Bolero 6-key beltpack // DECT: BL-BPK-1006-19 // 2.4GHz: BL-BPK-1006-24
Multi-path delay spread protection	Yes, ADR (Advanced DECT receiver)
Audio bandwidth	200 Hz to 7 KHz (-3dB)
Mode of operation	Full-duplex on all routes
Encryption	AES 256 bit encryption
Line in	40 Hz to 20 kHz, max. +12 dBu input level (local audio mix only)
Talk controls	4 pushbuttons + reply key + 2 walkie-talkie keys (PTT, Latching & Auto mode)
Volume / Level controls	2x rotaries + menu navigation
Display	High contrast sunlight readable full colour TFT display
Audio prompts	Out of range, Bluetooth connected / disconnected, battery low, volume change, Beltpack registered / deregistered / not connected
No. of full-duplex audio paths	6 with individual level control
Handheld operation	Walkie-talkie mode
Vibrate module	Programmable vibrate indicates incoming calls and other notifications
Internal loudspeaker	Freq. <500Hz to >7kHz 80dB/SPL/0.5W/1m, @ <5% THD.
Remote health monitoring	Battery charge status, via web browser
Battery	Lithium ion removeable battery pack with user removeable clip
USB charging	USB Type C connector for beltpack charging
Operation time	17 hours typical
Headset connector	4-pin male XLR, user replaceable
Microphone type	Electret (ca. 5V bias voltage) or dynamic, user selectable or automatic
Side-tone and microphone gain	Individually adjustable for each beltpack & via remote control
Bluetooth	V4.1 (HFP - hands free profile, HSP - headset profile, A2DP - streaming profile) Bluetooth is not supported for 2.4G-Beltpacks.
Bluetooth phone call mix into intercom	✓
Lanyard anchor points	✓
Storage temperature	-20 to 50 °C long term; -20 to 60 °C short term
Operational temperature	-10° ... +40°C (device operating up to 55°C)
Humidity	0-90%, non-condensing Ta=40 °C
Dimensions	(W) 86mm, (D) 48mm, (H) 130mm; (W) 3.4" (D) 1.9" (H) 5.1"
Weight	420g inc. battery and clip
BATTERY CHARGER	
	5-bay drop in charger (BL-CHG-1005-R)
No of beltpack slots	5
Beltpack charge time	up to 3 hours
Charge status LEDs	1 per charge slot
Beltpack display	% charged, charging time remaining, temperature, battery health
USB type A + C	For firmware update and charging a Phone or beltpack via cable
Power socket	1x IEC
Power supply	100-230VAC / 50 - 60 Hz
Mounting	2x wall mounts or 19" rack drawer via optional accessory kit

R||RIEDEL





OPUS® X PROFILE
High-Power Profile Moving Head

Item No.: CLOXP
Series: OPUS® Series

Versions: Profile Moving Head, 750 W

- ✓ High-power profile moving head with 33,000 lm / 72,000 lux (@ 5 m)
- ✓ High-quality optics with 170-mm front lens and extremely wide zoom range of 6° to 48°
- ✓ Rotatable animation wheel, rotating gobo wheel and static gobo wheel
- ✓ Variable frost filter for wash light effects and continuously adjustable iris
- ✓ Battery-powered touchscreen display with rotary encoder
- ✓ High CRI Gobo (Art.No.: CLOXPCHR/GOBO) included in the scope of delivery
- ✓ CMY colour blending and additional colour wheel with 6 dichroic filters
- ✓ Angle and position of each diaphragm slider adjustable to complete closure
- ✓ Rotatable and indexable circular fivefold prism and linear sixfold prism
- ✓ Smooth dimming with 16-bit resolution and 4 selectable curves
- ✓ Flexible control via built-in W-DMX™ transceiver, DMX, RDM, Art-Net or sACN

General

Product type	LED Moving Lights
Type	Moving Head
Color temperature	Cold White, 6100 K
LED PWM Frequency	650 Hz, 1530 Hz, 3600 Hz, 12000 Hz, 25000 Hz (adjustable)
Colour mixing function	CMY, CTO
Color wheel Number of colors	6 + open and continuous positioning
Average LED lifetime	> 20000 hours
LED type	750 W LED, white
Type Lamp	750 W LED
Dispersion	6 - 48
Effects	2 x Frost, 2 x Prism, Rotatable shutters
Number of gobos	13 + open (7 fixed + 6 rotating)

The light engine efficiency of the Cameo OPUS X Profile Moving Head (item no.: CLOXP) can be seen throughout its design philosophy. This makes it possible to achieve 33,000 lm at a lighting power of 72,000 lux @ 5 metres. The complete setup with effects for use as spot and profile in this efficient and modern moving head is further augmented with the additional framing module. The high-quality optic with 170 mm front lens and a remarkably wide zoom range of 6° to 48° offers almost inexhaustible design possibilities. Be inspired by the combination of CMY colour blending and an additional colour wheel with 6 dichroic filters.

Cleverly coordinated and balanced functional features facilitate consistent projection without hotspots. The moving head is equipped with a +/- 45° rotatable, four-blade framing-shutter-system. Flickering in camera images is reliably prevented thanks to selectable PWM frequencies of up to 25 kHz. Light designers appreciate the rotatable animation wheel that doesn't limit their creativity. Fascinating lighting effects are created with the rotating gobo wheel in combination with six indexable, rotatable and exchangeable glass gobos, or optionally open. Alternatively, the static gobo wheel is available with seven exchangeable glass gobos or for open application.

With the circular fivefold prism, which is rotatable and indexable, and the linear sixfold prism, undreamed of possibilities for designing lighting effect sequences open up when used as a spot or profile. The angle and position of each diaphragm slider can be adjusted to achieve complete darkness. Combined with the variable frost filter for wash light effects and the continuously variable iris diaphragm, the creativity potential of this moving head is further multiplied. In standalone operation, control is either in static mode or on a master/slave basis and configured under independent power via the battery-powered touchscreen display with six touch keys. Greater flexibility is provided by the integrated W-DMX™ transceiver, DMX, RDM, Art-Net or sACN for controlling functions such as smooth dimming with 16-bit resolution and four selectable curves.



SPEED
4 m/min



DUTY CYCLE
40%



CHAIN
P7,4x21,1 mm – DIN EN 818-7



CHAIN WEIGHT
1,3 kg/m

1000kg – D8Plus Ultra

- ✓ Hoist safety standard: D8Plus
- ✓ Direct Control



SPEED
4 m/min



DUTY CYCLE
40%



CHAIN
P7,4x21,1 mm – DIN EN 818-7



CHAIN WEIGHT
1,3 kg/m



BODY WEIGHT
31 kg
Bodyweight without chain, hook & suspension, direct control.



PROTECTION CLASS
IP55 (optional IP66)



SUSPENSION
Hook | Hook or
Hook | Suspension plate

1000kg – D8Plus Ultra

- ✓ Hoist safety standard: D8Plus
- ✓ Direct Control
- ✓ 2 Heavy duty DC brakes – maintenance-free design
- ✓ Use in normal or climbing position
- ✓ Low noise emission



Details Data **Straight** Corner

General

Colour **Black**
TÜV certificate Yes
Material Al EN AW-6082 T6

Technical Data

Number of points 4-point
Edge dimension 29 cm
System F34P
Type straight
Truss length 100 cm

main pipe

Diameter main pipe 50 mm
Wall thickness main pipe **3 mm**

Brace

Diameter Brace 20 mm
Wall thickness Brace 2 mm

Hardware

Dimensions (L/W/H) 1000 x **290 x 290 mm**
Weight 7,50 kg

Details Data Accessories BDS_TABS_Gerade Straight Corner

General

Colour Black
TÜV certificate Yes
Material Al EN AW-6082 T6

Technical Data

Number of points 4-point
Edge dimension 40 cm
System F44P
Type straight
Truss length 100 cm

main pipe

Diameter main pipe 50 mm
Wall thickness main pipe 3 mm

Brace

Diameter Brace 25 mm
Wall thickness Brace 3 mm

Hardware

Dimensions (L/W/H) 1000 x 400 x 400 mm
Weight 9,50 kg

SIXBAR 1000

12x 12W RGBAW+UV LED Batten Fixture

SKU#: SIX086


 Specifications Sheet  DMX Traits



The **SIXBAR 1000™** features (12) 12W 6-IN-1 RGBAW+UV LEDs, 100,000 average hour LED life, 30° beam angle, individual control of each LED, variable dimming curve modes, strobe and chase effects, a UV wavelength of 395nm, ArtNet, KlingNet and RDM (remote device management) protocol support, 3pin and 5pin DMX, Locking Power Cable, and RJ45 in/out connections, LCD menu display with 4 button control panel, integrated dual rigging brackets, multiple unit power linking, rugged die-cast aluminum exterior, frost filter and glare shield included, flicker free operation for TV and FILM, 145W max power consumption, and a multi-voltage universal auto switching power supply (110-240v).



GLP Impression X5

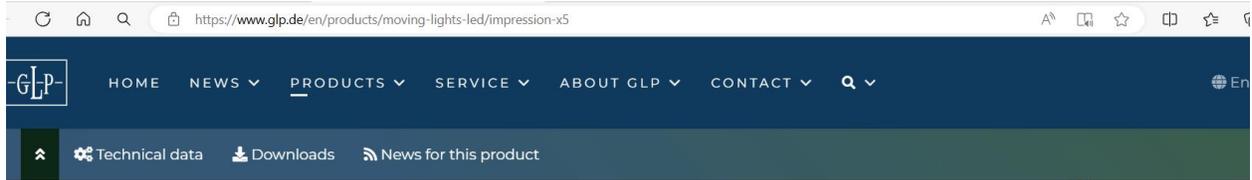

LED Light Source

19x 40 W RGBL with individual pixel control
circular ring and line arrangement



super fast Movement

540°/650° Pan, 230° Tilt
16 bit with automatic position correction




Zoom

punchy 3.5° narrow beam
63° homogen wide wash



innovative Features and Technologies

grandMA3 Light (gamintojas MA Lighting International GmbH) [nuoroda į įrangą gamintojo puslapyje](#)

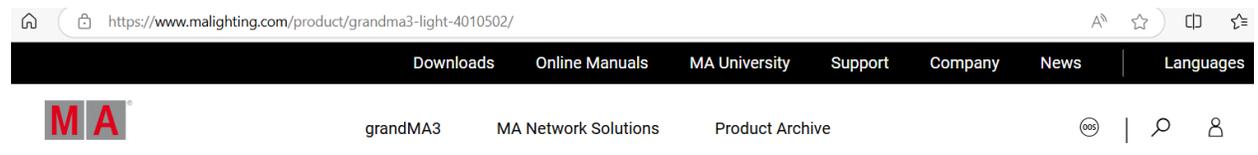

The grandMA3 light console is the work-horse of the range. It provides the perfect combination of power and physical size. The grandMA3 light console is suitable for all but the most demanding productions, making it probably the most versatile lighting console available.

Featuring 60 physical playbacks, 16 assignable x-keys and a dedicated master area the grandMA3 light console provides plenty of playback options.

Huge multi-touch screen real-estate provides instant access to programming tools and is fully configurable to suit individual needs. The two letterbox screens are context sensitive and dedicated to providing feedback and options for the grandMA3 light console playback and encoder hardware.

The grandMA3 light console includes 16 384 control parameters as standard, ensuring that it is the perfect base platform for the world's most prestigious entertainment lighting applications. The system size is scalable to 250 000 parameters with the use of additional grandMA3 processing units.

https://www.malighting.com/product/grandma3-light-4010502/

Downloads Online Manuals MA University Support Company News Languages

MA grandMA3 MA Network Solutions Product Archive

The grandMA3 light is compatible with grandMA2 and grandMA3 software. The hardware is ergonomically optimized and can be considered a silent version by default.


The grandMA3 lighting control consoles offer a fresh user interface with an optimized command area for intuitive and fast access.

The grandMA3 consoles features dual encoders, which provide users with intuitive control of additional features and functions. Feature-mapping of the dual encoders will be customizable, facilitating ease of use and faster programming.

Long-life motorized playback faders are used across the entire grandMA3 console range. The faders incorporate a color-changing light pipe. All playbacks have direct access to button pushes as well as intensity and timing changes thanks to the new rotary RGB backlit encoders.

The grandMA3 operating system is completely new and has been designed to feel more welcoming to fresh converts without alienating existing grandMA programmers. Extensive user feedback has been incorporated to ensure the new functionality address' the real world needs of the MA family.

The fundamental syntax of the grandMA2 has been preserved and extended to facilitate the new functionality.

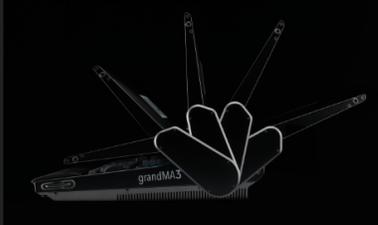

https://www.malighting.com/product/grandma3-light-4010502/

Downloads Online Manuals MA University Support Company News Languages

MA grandMA3 MA Network Solutions Product Archive

The grandMA3 software has an elegant new system-architecture incorporating new fixture, feature and effects-handling at its very heart. These ground-breaking concepts from top industry visionaries, are presented within a refined user interface, and are designed to make practical tasks more intuitive. Selecting fixtures, adjusting values, storing presets and playing back cues should all feel familiar, but improved in many details of the process.

Better overview, faster access and more accurate information will create an improved user experience in programming and busking a show.

Fixture information is now generic and allows simpler sharing of programmed data between fixtures. We also support the new GDTF (General Device Type Format) natively, allowing fixture manufactures to ensure their own fixtures are controlled as intended.

All information about the current software version can be found at <https://www.malighting.com/special/grandma3-software/>
Download the free grandMA3 software here: <https://www.malighting.com/downloads/products/grandMA3>

grandMA3 light | MA Lighting Inc. x

https://www.malighting.com/product/grandma3-light-4010502/

Downloads Online Manuals MA University Support Company News Languages

MA grandMA3 MA Network Solutions Product Archive

Features

- Real-time control for up to 250 000 parameters per session in connection with grandMA3 processing units
- 6 DMX outputs, 1 DMX input
- 2 internal foldable monitor multi-touch screens
- 2 internal letterbox multi-touch screens
- 2 internal multi-touch command screens
- 2 external multi-touch screens can be connected
- 41 rotary RGB backlit encoder
- 5 backlit dual encoders
- 15 backlit motorized 60 mm faders
- 60 separate playbacks
- 16 assignable x-keys
- Integrated keyboard drawer
- Built-in uninterruptible power supply (UPS)
- 3 etherCON connectors, 6 USB connectors
- 2 backlit motorized A/B faders 100 mm
- Individually backlit and dimmable silent (clickless) keys



Supplied with	Technical Specifications	Accessories	Videos
---------------	--------------------------	-------------	--------

Connectors

- 1 x powerCON TRUE1
- 3 x etherCON/RJ45
- 6 x DMX512-A Out (5pin XLR female)
- 1 x DMX512-A In (5pin XLR male)
- 1 x MIDI In (5pin DIN female)
- 1 x MIDI Out (5pin DIN female)
- 1 x Linear Timecode (3pin XLR female)
- 1 x Audio In (3pin XLR female)
- 1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 female) for remote control
- 2 x DisplayPort 1.2 for external screens
- 2 x S/PDIF In and Out
- 3 x USB 2.0 (type A)
- 3 x USB 3.0 (type A)
- 2 x LED desk light (4pin XLR female)



Supplied with	Technical Specifications	Accessories	Videos
---------------	--------------------------	-------------	--------

Technical Specifications

Parameters	16 384 (HTP/LTP)
Parameters Mode2	4 096 (HTP/LTP)
Operating voltage/ Supply voltage	AC 100 - 240 V; 50/60 Hz
Power	max. 300 VA
Operating Temperature	0 °C up to 40 °C / 32 °F up to 104 °F
Dimensions	854 x 539 x 181 mm / 34 x 22 x 8 in (width x depth x height, folded and drawer closed) 854 x 584 x 409 (max. 450) mm / 34 x 23 x 17 (max. 18) in (width x depth x height, unfolded for operation) 854 x 871 x 255 mm / 34 x 35 x 10 in (width x depth x height, maximally unfolded and drawer opened)
Net weight	33 kg / 73 lbs

grandMA3 Full size (gamintojas MA Lighting International GmbH)
[nuoroda į įrangą gamintojo puslapyje](#)



The grandMA3 full-size console is the flagship of the range. It offers the ultimate MA lighting control hardware and is designed for professionals that appreciate the hands-on flexibility that a no-compromise solution can offer.

The assignable custom area and a dedicated master area provide fingertip access to powerful functionality. Add the 120 physical playbacks and 16 assignable x-keys and the grandMA3 full-size console offers the most flexible playback platform MA Lighting have ever produced.

The grandMA3 full-size console includes 20 480 control parameters as standard, ensuring that it is the perfect base platform for the world's most prestigious entertainment lighting applications. The system size is scalable to 250 000 parameters with the use of additional grandMA3 processing units.

Huge multi-touch screen real-estate provides instant access to programming tools and is fully configurable to suit individual needs. The three letterbox screens are context sensitive and dedicated to providing feedback and options for the grandMA3 playback and encoder hardware.

The grandMA3 full-size is compatible with grandMA2 and grandMA3 software. The hardware is ergonomically optimized and can be considered a silent version by default.

https://www.malighting.com/product/grandma3-full-size-4010500/

Downloads Online Manuals MA University Support Company News Languages

MA grandMA3 MA Network Solutions Product Archive

The grandMA3 lighting control consoles offer a fresh user interface with an optimized command area for intuitive and fast access.

The grandMA3 consoles features dual encoders, which provide users with intuitive control of additional features and functions. Feature-mapping of the dual encoders will be customizable, facilitating ease of use and faster programming.

Long-life motorized playback faders are used across the entire grandMA3 console range. The faders incorporate a color-changing light pipe. All playbacks have direct access to button pushes as well as intensity and timing changes thanks to the new rotary RGB backlit encoders.


The grandMA3 operating system is completely new and has been designed to feel more welcoming to fresh converts without alienating existing grandMA programmers. Extensive user feedback has been incorporated to ensure the new functionality address' the real world needs of the MA family.



https://www.malighting.com/product/grandma3-full-size-4010500/

Downloads Online Manuals MA University Support Company News Languages

MA grandMA3 MA Network Solutions Product Archive

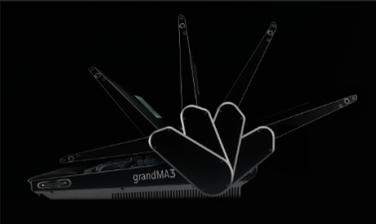

The fundamental syntax of the grandMA2 has been preserved and extended to facilitate the new functionality.

The grandMA3 software has an elegant new system-architecture incorporating new fixture, feature and effects-handling at its very heart. These ground-breaking concepts from top industry visionaries, are presented within a refined user interface, and are designed to make practical tasks more intuitive. Selecting fixtures, adjusting values, storing presets and playing back cues should all feel familiar, but improved in many details of the process.

Better overview, faster access and more accurate information will create an improved user experience in programming and busking a show.

Fixture information is now generic and allows simpler sharing of programmed data between fixtures. We also support the new GDTF (General Device Type Format) natively, allowing fixture manufactures to ensure their own fixtures are controlled as intended.

All information about the current software version can be found at <https://www.malighting.com/special/grandma3-software/>
Download the free grandMA3 software here: <https://www.malighting.com/downloads/products/grandMA3>



Features

- Real-time control for up to 250,000 parameters per session in connection with grandMA3 processing units
- 6 DMX outputs, 1 DMX input
- 3 internal foldable monitor multi-touch screens
- 3 internal letterbox multi-touch screens
- 2 internal multi-touch command screens
- 2 external multi-touch screens can be connected
- 2 multipurpose level wheels
- 2 multipurpose single encoder
- 71 rotary RGB backlit encoder
- 5 backlit dual encoders
- 30 backlit motorized 60 mm faders
- 120 separate playbacks
- 16 assignable x-keys
- Integrated keyboard drawer
- Built-in uninterruptible power supply (UPS)
- 3 etherCON connectors, 6 USB connectors
- 2 backlit motorized A/B faders 100 mm
- Individually backlit and dimmable silent (clickless) keys



Supplied with	Technical Specifications	Accessories	Videos
---------------	--------------------------	-------------	--------

Technical Specifications

Parameters	20 480 (HTP/LTP)
Parameters Mode2	8 192 (HTP/LTP)
Operating voltage/ Supply voltage	AC 100 - 240 V; 50/60 Hz
Power	max. 300 VA
Operating Temperature	0 °C up to 40 °C / 32 °F up to 104 °F
Dimensions	1 256 x 539 x 181 mm / 50 x 22 x 8 in (width x depth x height, folded and drawer closed)
	1 256 x 584 x 409 (max. 450) mm / 50 x 23 x 17 (max. 18) in (width x depth x height, unfolded for operation)
	1 256 x 871 x 255 mm / 50 x 35 x 10 in (width x depth x height, maximally unfolded and drawer opened)
Net weight	44 kg / 98 lbs



Supplied with	Technical Specifications	Accessories	Videos
---------------	--------------------------	-------------	--------

Connectors

- 1 x powerCON TRUE1
- 3 x etherCON/RJ45
- 6 x DMX512-A Out (5pin XLR female)
- 1 x DMX512-A In (5pin XLR male)
- 1 x MIDI In (5pin DIN female)
- 1 x MIDI Out (5pin DIN female)
- 1 x Linear Timecode (3pin XLR female)
- 1 x Audio In (3pin XLR female)
- 1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 female) for remote control
- 2 x DisplayPort 1.2 for external screens
- 2 x S/PDIF In and Out
- 3 x USB 2.0 (type A)
- 3 x USB 3.0 (type A)
- 2 x LED desk light (4pin XLR female)

HAZE GENERATORS

NICEWORK.



ATMOSPHERE^{APS}

The finest haze on the market

The world-famous ATMOSPHERE^{APS}, the industry standard professional haze generator for almost two decades, is the perfect match for your lighting effects.

ATMe

The finest haze on the market... just got better.

The ATMe single high output haze generator is the evolution of the world-famous ATMOSPHERE^{APS}, the industry's standard for almost two decades.

FEATURES

- **Automatic Purging System™ (APS™)**
This system purges the heating module after the first heating cycle and after every emission of haze preventing residual build up and clogging.
- **Virtually noiseless, producing the finest haze with the longest hanging times**
- **Continuous or momentary haze emission**

ATMOSPHERE^{APS}



- **Manual haze output**
0-100% haze output control from your regulator.
- **Detachable remote control and 8 m (26') cable included**
- **Compatible with DMX interface and remote control timer**
- **Lowest fluid consumption on the market**
55 ml (1.86 oz) per hour at 1.38 bar (20 psi).

ATMe



- **Variable haze output**
0-100% haze output control from your DMX / RDM device.
- **Numerous control options**
4 buttons LCD user interface, 3 standard USITT DMX512 channels, XLR-5 connectors, RDM compliant.
- **Lowest fluid consumption on the market**
55 ml (1.86 oz) per hour at 1.38 bar (20 psi).
- **Theater mode**
Reduces the fan speed depending on haze output level.

TECHNICAL DATA

	ATMOSPHERE ^{APS}	ATMe
Fluid consumption per hour at 1.38 bar (20 psi) per hour at 2.76 bar (40 psi)	55 ml (1.86 oz) -	55 ml (1.86 oz) 110 ml (3.72 oz)
CO₂ consumption per hour at 1.38 bar (20 psi) per hour at 2.76 bar (40 psi)	0.18 kg (0.4 lb) -	0.18 kg (0.4 lb) 0.36 kg (0.8 lb)
Reservoir capacity	2.5 L (0.66 US gallon)	2.5 L (0.66 US gallon)
Automatic Purging System™ (APS™)	Standard feature	Standard feature
Haze colour	Pure white	Pure white
Particle size	0.5 - 0.7 micron	0.5 - 0.7 micron
Total running time at 1.38 bar (20 psi) with a full tank at 2.76 bar (40 psi) with a full tank	46 hours -	46 hours 23 hours
Warm-up time (maximum)	8 minutes	8 minutes
Fluid type (SDS available on mdgfog.com)	MDG Neutral Fluid	MDG Neutral Fluid
Operating voltage	100 or 250 VAC, 50/60 Hz	100 - 250 VAC, 50/60 Hz
Power consumption	715 W	715 W
Noise emission at 1 m (3.3 ft)	45.4 dB (A)	45.4 dB (A)
Dimensions		
Length	68.5 cm (27")	68.5 cm (27")
Width	18 cm (7")	18 cm (7")
Height	30 cm (12")	30 cm (12")
Weight	23 kg (51 lb)	16.8 kg (37 lb)
Shipping weight (with flight case)	34 kg (76 lb)	30.5 kg (67 lb)
Approval	CE certified and ETL field approved	CE certified, CSA and UL approved

ATMOSPHERIC GENERATOR

ATMOSPHERE^{APS} and ATMe | FLUID AND ACCESSORIES



MDG NEUTRAL FLUID

MDG Neutral fluid is a highly refined and filtered white mineral oil-base fog and haze fluid.

Available in the following sizes:
4 L (1 US gallon) bottle (box of 4), 20 L (5.3 US gallon) container,
200 L (53 US gallon) drum, 1000 L (264 US gallon) tote/container

FLIGHT CASE



Gas accessories

- 1 1.5 KG (3.3 LB) CO₂**
North American aluminium gas bottle for portable version (use in horizontal position).
- 2 2.3 KG (5 LB) CO₂**
North American aluminium gas bottle (DOT and TC approved).
- 3 9 KG (20 LB) CO₂**
North American aluminium gas bottle (DOT and TC approved).



Gas accessories CO₂ GAS REGULATOR North American



Gas accessories CO₂ REFILLING KIT 2x CGA320 North American fittings or 2x Euro fittings or 1x Euro and 1x North American fitting



Gas accessories SINGLE GAS BOTTLE ADAPTER

To convert your generator to a portable version using one 1.5 kg (3.3 lb) North American CO₂ gas bottle.



Truss mount bracket HANGING TRUSS MOUNT BRACKET



Truss mount bracket HANGING TRUSS MOUNT BRACKET



Interface control

- 1 2-CHANNEL DMX INTERFACE**
- 2 PLC / DC REMOTE CONTROL TRANSLATOR**
- 3 REMOTE CONTROL TIMER**

RoboSpot™

Introducing the revolutionary RoboSpot follow spot system, a device that allows follow spot operators to remotely control up to **12 fixtures simultaneously** without the safety concerns and impracticality of placing personnel at the top venues such as stadiums, indoor arenas, concert halls, theatres, TV and film sets. Stunning visual displays are now possible with as many as 12 perfectly synchronised fixtures following a performer across the stage.



With the RoboSpot follow spot system it is no longer necessary to send operators into the rafters of venues to operate heavy and cumbersome traditional follow spot fixtures that take up valuable space in the world's live entertainment venues. Operators can now safely control multiple fixtures such as the BMFL range of products (exc. BMFL Wash), iESPRITE, ESPRITE, ESPRITE FS, iFORTE, iFORTE FS, iFORTE LTX, iFORTE LTX FS, FORTE, FORTE FS, T1 Profile, T1 Profile FS, T2 Profile, T2 Profile FS, DL7S, DL4S, iSpiider, iPointe65, iPointe, MegaPointe, Pointe, iPAINTE, PAINTE, PAINTE Spot, SPOTE, CUETE, ProMotion, Viva CMY, SilverScan, Tarrantula, Spiider, LEDBeam 150, LEDBeam 350, iBeam 350, MMX WashBeam and MMX Blade from any location within the venue, reducing set-up times and operating costs.

The Robe RoboSpot system features a BaseStation with a large 15.6-inch HD touch screen for the operator to observe the performance from a "first person" viewpoint and a full range of hand controls for operating the fixtures such as pan, tilt, intensity, focus, faders and many others, all of which are fully customisable for the operator's benefit. The screen receives the live video feed from the RoboSpot MotionCamera or from the fixture-mounted RoboSpot camera and the operator's commands are instantly transferred to the luminaires via DMX control with no lag for perfect motion tracking across the stage.

Extra controls are available through the touch screen display as well as four programmable jog-wheels with an additional 10 fully configurable buttons for a truly customised user experience. The remote lighting desk still retains control of the internal features of the fixtures such as light intensity and colour. All these features combine to make RoboSpot an innovative follow spot system.

Technical Specification

Main features

- 15.6" monitor
- QVGA Robe touch screen with battery backup
- 4 control jog-wheels
- 10 preset buttons with a direct access of the pre-programmed features
- Activation button
- Pan & Tilt freeze buttons
- 2 faders mounted on the handles with direct control of the key features 0-100% (for example dimmer and iris), assignable to any fixture properties (focus, zoom, frost, etc)
- Manual movement control with position indication on the screen
- User setting of controllable attributes
- Saving and uploading of custom settings
- Compatible with: Compatible with the Robe BMFL™ FollowSpot / FollowSpot LT, BMFL™ Spot, BMFL™ Blade, BMFL™ WashBeam, BMFL™ WashBeam EV, ESPRITE®, ESPRITE® FS, iESPRITE®, FORTE®, FORTE® FS, iFORTE®, iFORTE® FS, iFORTE® LTX WB, iFORTE® LTX FS, TX1 PosiProfile™, T1 Profile™, T1 Profile FS™, T2 Profile™, T2 Profile FS™, DL7S Profile™, DL4S Profile™, iSpiider®, iPointe65®, iPointe®, MegaPointe®, Pointe®, SPOTE™, CUETE®, PAINTE®, PAINTE® SPOT, iPAINTE®, ProMotion™, Viva CMY™, SilverScan™, Tarrantula™, Spiider®, LEDBeam 150™, LEDBeam 350™, iBeam 350™, MMX WashBeam™, MMX Blade™, when the RoboSpot MotionCamera is connected to the RoboSpot BaseStation
- One RoboSpot can control up to 12 fixtures

Control and programming

- Display: QVGA Robe touch screen with battery backup
- Movement control: manual

Thermal specification

- Maximum ambient temperature: 40°C (104°F)
- Minimum operating temperature: 0°C (32°F)

Electrical specification and connections

- Power supply: Electronic auto-ranging
- Input voltage range: 100-240 V, 50/60 Hz
- Power consumption: 15 W
- Power in connector: Neutrik powerCON TRUE1
- DMX and RDM data in/out: Locking 3-pin & 5-pin XLR
- Ethernet port in/out: RJ45

Video inputs

- Ethernet port in: RJ45

Approvals

- CE Compliant
- cETLus Compliant

Mechanical specification

- Height: 606 mm (23.8")
- Width: 693 mm (27.3")
- Depth: 472 mm (18.6")
- Weight: 16.5 kg (36.4 lbs)

Rigging

- Mounting positions: on tripod (supplied with the product)

Included items

- User Manual
- Tripod
- Adaptor for tripod
- Spigot
- Power cord including powerCON TRUE1 In connector

Optional accessories

- Monitor Shield and Note Holder for RoboSpot BaseStation: 10980409
- Monitor Shield and Note Holder II for RoboSpot BaseStation: 10980678
- Water-resistant RoboSpot system protection cover: 23049107
- RoboSpot MotionCamera: 10580301
- Single Top Loader Case: 10120236

Legal

- RoboSpot™ is a trademark of Robe lighting s. r. o.
- RoboSpot™ BaseStation is patented by Robe lighting s. r. o. and is protected by one or more pending or issued patents

UAB „Baltic Production Service“, įm. kodas 300150800

(Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas)

Apšvietimo įrangos nuoma ir aptarnavimas renginiui „Emilija“

(Pirkimo pavadinimas)

**TEIKĖJO DEKLARACIJA
DĖL ATITIKIMO ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ REIKALAVIMAMS**

2024 m. spalio 11 d. Nr. SD-28

Vilnius

UAB „Baltic Production Service“ patvirtina, kad mažos vertės skelbimui CVPIS Nr. 740394, teikiamos paslaugos „Apšvietimo įrangos nuoma ir aptarnavimas renginiui „Emilija““ atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-401) 4 punkte patvirtintų aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimus, nes tenkina „**4.4.4 papunktyje nustatytą sąlygą (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai), t. y.**

- **siūlomos prekės (apšvietimo įranga) yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;**
- **tiekėjas prekes privalo atvežti ir išvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, ne rytinio piko (darbo dienomis 07:30 – 08:30 val.) ir ne vakarinio piko metu (darbo dienomis 16:30-17:30 val.) ir trumpiausiais galimais maršrutais.**

Patvirtinimas galioja iki pasiūlymų pateikimo termino, nurodyto pirkimo dokumentuose bei, laimėjimo atveju, visą sutarties laikotarpį.

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(Vardas, pavardė)