

2025-01-07

DĖL (2024-ESO-1274) ELEKTROS TINKLO PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO, PLANINIŲ IR AVARINIŲ DARBŲ, KURIŲ VERTĖ IKI 75.000,00 EUR BE PVM SUTARTIES PIRKIMAS VILNIAUS M. SAV. (VERKIŲ, VIRŠULIŠKIŲ, ŠEŠKINĖS, FABIJONIŠKIŲ, JUSTINIŠKIŲ, PAŠILAIČIŲ ILG.SUT.45,48,49,58 DALYSE, PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, vykdant **(2024-ESO-1274) Elektros tinklo projektavimo, įrengimo, planinių ir avarinių darbų, kurių vertė iki 75.000,00 EUR be PVM sutarties pirkimas Vilniaus m. sav. (Verkių, Viršuliškių, Šeškinės, Fabijoniškių, Justiniškių, Pašilaičių Ilg.sut.45,48,49,58 dalyse, pirkimą (toliau – Pirkimas).**

Eil.Nr.**	Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*	Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas	Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas	Atsakymai
1.	DJK	Eil. Nr. 1.325	Prašome nurodyti galimus šulinių ir dangčių maksimalius matmenis kuriuos reikia įsivertinti įkainyje. Iš kokios medžiagos turi būti pagamintas dangtis? Koks maksimalus šulinio žiedų skaičius turi būti vertinamas?	Informuojame, kad visa techninė informacija dėl gelžbetoninių šulinių yra patalpinta www.eso.lt puslapyje skiltyje „Partneriams“, “31.9 Bendrieji techniniai reikalavimai elektros ir ryšių kabelių linijų gelžbetoniniams šuliniams (KŠ)” .
2.	DJK	Eil. Nr. 1.357	Tuo atveju jei neužtektų esamo oro kabelio ilgio remontui dėl įtempimo - kaip būtų taikomi darbų įkainiai?	Informuojame, kad darbų įkainis Eil. Nr. 1.357 yra „Komunikacijų žymėjimo ženklų montavimas/keitimas“. Į šį darbų įkainį jokie oro kabelio remonto darbai neįeina. Prašome vadovautis esamais pirkimo dokumentais ir pateikti klausimus remiantis aktualia konkrečiaus pirkimo dokumentacija.
3.	PSVS		Prašome patvirtinti, kad grįžtamų medžiagų pristatymas turi būti vertinamas tik į to regiono sandėlį kuriame vykdomi darbai. Kitu atveju nėra galimybės tinkamai įsivertinti transportavimo sąnaudas.	Informuojame, kad grįžtamųjų medžiagų pristatymo tvarka yra patalpinta www.eso.lt internetinėje svetainėje, skiltyje „Partneriams“ „Grįžtamų medžiagų valdymo procesas“.
4.	DJK	Eil. Nr. 1.225	Prašome nurodyti maksimalų šynlaidžio skerspjūvį arba storį/plotį.	Informuojame, kad ESO techniniuose reikalavimuose yra nurodyti transformatorinių bei skirstyklų techniniai reikalavimai, kuriuose yra nurodyta, kokios šynos turi būti naudojamos. Šynas reikia parinkti pagal maksimalią transformatorius galią (bet nemažiau nei 1000 A), todėl Rangovas turėtų įsivertinti maksimalų galimą variantą.
5.	PSVS		Prašome paaiškinti - kaip būtų apmokamos išlaidos, kai projektavimo eigoje paaiškėja, kad projekto rengti nereikia/nebereikia ir tt., o išlaidos yra patiriamos, nes	Informuojame, kad tokie atvejai pasitaiko nedažnai (neįmanoma nurodyti maksimalaus skaičiaus). Tokiais atvejais Rangovams yra atlyginamos patirtos išlaidos, tokios kaip topografinės nuotraukos parengimas, kas, tokiais atvejais pilnai padengia patirtas išlaidas, nes susipažinimas su objekto užduotimi nėra

			<p>aktuoti tik parengtos topo nuotraukos įkainį – nepakanka padengti visų patirtų išlaidų.</p>	<p>tolygu projekto parengimui, kad būtų galima vertinti patirtas didesnes išlaidas.</p>
6.	PSVS		<p>Pagal šią Sutartį gali būti gaunamas Užsakymas naujo Kliento prijungimo rangos darbams, kai nereikia atlikti projektavimo darbų. Gavęs tokį Užsakymą, Rangovas vykdo Pasiūlymo Darbams ruošimą t.y. atlieka Paslaugą – Užsakyme numatytų darbų sąnaudų paskaičiavimą, bei pateikia suderinimui su Užsakovu.</p> <p>Prašome paaiškinti kaip būtų kompensuojami Rangovo patirti kaštai dėl darbų sąmatos parengimo, tuo atveju, jei Klientas atsakyty įsigyti Užsakyme numatytus darbus?</p>	<p>Darbų įkainių lenelėje yra Darbų sąmatos parengimo įkainiai Nr. 404-407. Šie įkainiai taikomi tik tokiu atveju, kai pagal paskaičiuotą sąmatą rangos darbų užduotis nėra atiduodama rangovui ir darbų nereikia atlikti pagal sutartį. Tuo atveju, kai darbus po sąmatos paskaičiavimo atlieka pats rangovas ir gauna užduotį, atskirai už sąmatos paskaičiavimą šis įkainis netaikomas ir už sąmatos paskaičiavimą nėra atskirai mokama.</p>
7.	DJK	Eil. Nr. 1.330	<p>Prašome nurodyti maksimalius matmenis: plastikinio lovelio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių, kadangi tai ženkliai įtakoja medžiagų kainą.</p>	<p>Informuojame, kad darbų įkainis Eil. Nr. 1.330 yra „Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) montavimas“. Prašome vadovautis esamais pirkimo dokumentais ir pateikti klausimus remiantis aktualia konkrečiau pirkimo dokumentacija.</p> <p>Informuojame, kad Darbai atliekami pagal AB ESO internetiniame puslapyje www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ pateiktas technologines kortas, ESO 0,4-10 kV tipinių projektų albumus, 0,4-10 kV įrenginių įrengimo/priėmimo atmintines ir kitus norminius dokumentus. Todėl visos sąlygos, bei visi papildomi darbai reikalingi pilnam užduoties įvykdymui privalo būti įvertinti sustambinto įkainio vertėje. Visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui turi taip pat būti įsivertinti darbų įkainiuose. Todėl vykdant darbus, kuriuose reikalinga įsivertinti paminėtas medžiagas, Rangovai privalo vadovautis nurodytais standartais.</p>
8.	DJK	Eil. Nr. 1.328	<p>Darbų įkainių lentelės Eil. Nr. 1.328 išaiškinime rašoma „Projektavimo darbai, topografinės nuotraukos išlaidos. Techninio projekto sąmatinė vertė virš 35 000,01 iki 75 000,00 Eur be PVM neįskaičiuojant modulinių transformatorių, komutacinių punktų, galios transformatorių bei pačio projektavimo paslaugos įkainio.“.</p> <p>Prašome paaiškinti kaip būtų apmokama už projektavimą, jei projekto sąmatinė vertė vertė (neįskaičiuojant modulinių transformatorių, komutacinių punktų, galios transformatorių bei pačio projektavimo paslaugos įkainio) viršytų 75000,00 Eur be PVM sumą?</p>	<p>Pabrėžiame, kad rangovas privalo vadovautis esamais pirkimo dokumentais ir pateikti klausimus remiantis aktualia konkrečiau pirkimo dokumentacija jos neiškraipant. Darbų įkainių lentelės Eil. Nr. 1.328 išaiškinime rašoma „Projektavimo darbai, topografinės nuotraukos išlaidos. Techninio projekto sąmatinė vertė virš 35 000,01 Eur be PVM neįskaičiuojant modulinių transformatorių, komutacinių punktų, galios transformatorių bei pačio projektavimo paslaugos įkainio“.</p> <p>Informuojame, kad vykdant darbus pagal ilgalaikės elektros tinklo projektavimo, įrengimo, planinių ir avarinių darbų sutartis, projekto rengimui sutartyje yra numatyti įkainiai už techninio projekto parengimą, kai užsakymo vertė neviršija 35 tūkst. Eur ir kai užsakymo vertė yra virš 35 tūkst. Eur. Priėmęs tokį užsakymą, rangovas patvirtina, jog bus parengtas tinkamas ir kokybiškas projektas, pagal kurį vėliau bus vykdomi rangos darbai. Rangovas gavęs užduotį ir prisiėmęs ją vykdyti, privalo parengti techninį projektą net ir tais atvejais, jei vertė viršija 75 tūkst. Eur. Tokiu atveju Už parengtą projektą bus atsiskaitoma darbų įkainiu „Projektavimas nuo 35 000,01 Eur be PVM (su topografinė nuotrauka)“ (tais atvejais kai užsakymo vertė viršys 35 000 Eur ribą), bet darbų užduoties vykdyti nereikės, ji bus</p>

				atiduodama atskiru objektiniu pirkimu, kadangi darbų užsakymo vertė negali viršyti nustatytos 75 tūkst. Eur ribos.
9.	DJK	Eil. Nr. 1.360	<i>Prašome nurodyti IP apsaugos klasę.</i>	Darbų įkainis Eil. Nr. 1.360 yra „Alyvinio jungtuvo izoliacijos bandymas“. Jokia IP klasė tokiam darbui nenurodoma. Pabrėžiame, kad rangovas privalo vadovautis esamais pirkimo dokumentais ir pateikti klausimus remiantis aktualia konkretaus pirkimo dokumentacija.
10.	DJK		<i>Prašome nurodyti koks darbų įkainis taikomas jei yra poreikis sumontuoti galios transformatorių?</i>	Informuojame, kad transformatorinių (visų tipų) įrengimo atveju, galios transformatorių sumontavimo darbai turi būti įsivertinti transformatorių montavimo darbų įkainiuose ir atskirai nėra aktuojami. Jei pateikiamas atskiras užsakymas konkrečiai vien tik galios transformatoriaus montavimui esamos transformatorinėse (tuščioje rezervinėje vietoje), tokiu atveju galima taikyti transformatoriaus keitimo įkainį.
11.	DJK	Eil. Nr. 1.232	<i>Koks organinio stiklo storis turi būti vertinamas?</i>	Atliekant darbus pagal darbų įkainį Eil. Nr. 1.232 „Apsauginio barjero transformatorinėse įrengimas (vnt.)“ organinis stiklas nenaudojamas. Atliekant darbus, kur reikalinga įsivertinti organinį stiklą kaip medžiagą, Rangovai privalo vadovautis AB ESO techniniais reikalavimais apskaitų spintoms patalpintais www.eso.lt puslapyje skiltyje „Partneriams“.
12.	DJK	Eil. Nr. 1.156	<i>Prašome pateikti grotelių specifikaciją.</i>	Atliekant darbus pagal darbų įkainį Eil. Nr. 1.156 „Modulinių transformatorių aplinkos sutvarkymas“, grotelės nėra reikalingos. Atliekant, pavyzdžiui, transformatorių vėdinimo grotelių su sieteliu įrengimo/keitimo darbus, darbų aprašyme aiškiai nurodomi grotelių matmenys, kurios turi būti ne mažesnėmis nei 1 cm skylėmis ir pagamintos iš metalo.
13.	PSVS		<i>Prašome paaiškinti kada Rangovas turi pradėti vykdyti Užsakymą, kuris buvo pateiktas sutarties 1.40 punkte nurodytomis sąlygomis?</i>	Paaiškiname, kad Darbai atliekami pagal Užsakovo per Informacinę sistemą pateiktą Užsakymą ir Rangovo su Užsakovu suderintą Pasiūlymą Darbams, kuriame nurodomas konkrečių Darbų sąrašas ir Darbų atlikimo terminas. Užsakovo pateiktas Užsakymas bei Šalių suderintas Pasiūlymas Darbams tampa neatsiejamu Sutarties priedu. Darbų ir Paslaugų Užsakymo vykdymo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“.
14.	DJK	Eil. Nr. 1.282	<i>Prašome nurodyti kiek vienetų įžeminimo strypų turi būti vertinama darbų įkainyje, kadangi tai tiesiogiai įtakoja darbų sąnaudas.</i>	Atliekant darbus pagal darbų įkainį Eil. Nr. 282 „IAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 200 A“ reikalinga įsivertinti įžeminimo laidininko prijungimą prie įžeminimo kontūro. Kai vykdomi įžeminimo kontūro įrengimo darbai, Darbai atliekami pagal AB ESO internetiniame puslapyje www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ pateiktas technologines kortas, ESO 0,4-10 kV tipinių projektų albumus, 0,4-10 kV įrenginių įrengimo/priėmimo atmintines ir kitus norminius dokumentus. Todėl visos sąlygos, bei visi papildomi darbai reikalingi pilnam

				užduoties įvykdymui privalo būti įvertinti sustambinto įkainio vertėje. Visos nepamintos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui turi taip pat būti įsivertinti įžeminimo kontūro įrengimo darbų įkainiuose. Todėl reikia atsižvelgti, jog pagal įžeminimo įrengimo įkainį apmokama tik už pilnai atliktus darbus pagal visus nurodytus reikalavimus, kai yra pasiekama reikalinga įžeminimo varža.
15.	DJK	Eil. Nr. 1.326	Atsižvelgiant į tai, kad darbų kaina tiesiogiai priklauso nuo gręžinio gylio, prašome nurodyti kokį projektinį gylį reikia skaičiuoti įkainyje ir kaip būtų apmokama, jei atsirastų poreikis įrengti gilesnį gręžinį, jei nebūtų pasiekta projektinė įžeminimo varža.	Atliekant darbus pagal darbų įkainį Eil. Nr. 1.326 „Modulinės transformatorinės montavimas“ reikalinga atlikti įžeminimo kontūro varžos iki 2,5 omų įrengimą/prijungimą prie MT su įžeminimo laidininku. Informuojame, kad Darbai atliekami pagal AB ESO internetiniame puslapyje http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams-pateiktas-technologines-kortas , ESO 0,4-10 kV tipinių projektų albumus, 0,4-10 kV įrenginių įrengimo/priėmimo atmintines ir kitus norminius dokumentus. Todėl visos sąlygos, bei visi papildomi darbai reikalingi pilnam užduoties įvykdymui privalo būti įvertinti sustambinto įkainio vertėje. Visos nepamintos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui turi taip pat būti įsivertinti darbų įkainiuose. Todėl vertinantis įkainį reikia atsižvelgti, jog pagal šį įkainį apmokama tik už pilnai atliktus darbus pagal visus nurodytus reikalavimus.
16.	DJK	Eil. Nr. 1.348	Ar gali būti papildomai aktuojamos medžiagos (kabelio laikikliai) iš medžiagų įkainių lentelės?	Informuojame, kad vykdant darbus pagal darbų įkainį Eil. Nr. 348 „Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X25 mm ² paklojimas tranšėjoje“ papildomai kabelio laikikliai nėra aktuojami, nes vykdant šiuos darbus tokios medžiagos nereikalingos.
17.	DJK	Eil. Nr. 1.346	Prašome nurodyti galimus maksimalius bortelių matmenis kurie turi būti įvertinti darbų įkainyje.	Informuojame, kad vykdant darbus pagal darbų įkainį Eil. Nr. 346 „Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X10 mm ² paklojimas tranšėjoje“ tokia medžiaga kaip borteliai nėra naudojama. Tokia medžiaga turi būti įsivertinta darbų įkainyje Eil. Nr. 1.359 „Bortelių atstatymas (šaligatvio, kelio)“. Vykdant tokius darbus, Darbai privalo būti vykdomi pagal albumus bei darbų technologines kortas, todėl Rangovas privalo įsivertinti standartinių matmenų bortelių įkainius.
18.	DJK	1.106, 1.107, 2.107, 2.108	Lyginant su pasirašytomis analogiškoms sutartimis, pastebėjome, kad yra išplėsti šių darbų įkainių išaiškinimai, kuriuose papildomai nurodoma „Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos montavimo/keitimo darbais.“. Atkreipiame dėmesį, kad galinių kabelių movų montavimo darbai negali būti tiesiogiai siejami su kabelio tiesimo/montavimo darbais, kadangi šiuos darbus atlieka kitos atestacijos/specializacijos darbuotojai. Taip pat pažymėtina, kad kabelių movų montavimo darbus gali atlikti tiek įmonės darbuotojas, tiek pasitelkti subrangovai, kurie net nevykdo kabelių klojimo/montavimo darbų. Tai yra fiziškai atskiri darbai, turintys ir atskiras darbų sąnaudas, kurių atlikimas tarpusavyje nėra priklausomai sietinas t.y. movų montuotojas atlikęs savo darbą	Informuojame, kad pastaruoju metu paminėti darbų įkainiai bei jų išaiškinimai nebuvo koreguoti. Pirkimai su tokiomis sąlygomis perkami jau kuris laikas, todėl ši pastaba nėra aktuali.

			<p>tolimesniame objekto darbų etape – kabelių klojimo/montavimo darbuose nedalyvauja, tačiau pačios sąnaudos kabelio montavimo darbų nėra išvengiamos, siekiant pilnai atlikti darbus, tačiau niekaip nekompensuotinos galinės stulpinės movos montavimo/keitimo darbų atlikimu.</p> <p>Todėl remiantis tuo kas išdėstyta, prašome panaikinti šią darbų įkainio išaiškinimo dalį „Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos montavimo/keitimo darbais.“.</p>	
19.	DJK	Eil. Nr. 1.343	<p>Prašome nurodyti koks maksimalus remontuojamas tinko plotis turi būti remontuojamas/nudažomas, matuojant skersai nuo iškirstų vagų centro?</p>	<p>Informuojame, kad vykdant darbus pagal darbų įkainį Eil. Nr. 343 „Plastikinio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių montavimas siena“ reikalinga atlikti plastikinio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių montavimo bei jų tvirtinimo elementų montavimo darbus, todėl vagų iškirtinėti nereikia.</p>
20.	DJK	1.13, 2.13	<p>Lyginant su pasirašytomis analogiškoms sutartimis, pastebėjome, kad yra išplėsti šių darbų įkainių išaiškinimai, kuriuose papildomai nurodoma „...kartų su jungtymis ir laikinomis konstrukcijomis...“, „...ir jungtys nuo laidų iki sumontuoto SKS.“.</p> <p>Susidariusi sąlyga įtakoja, kad buvo išplėstas darbų įkainio išaiškinimas, įtraukiant jame papildomus darbus - kas tiesiogiai didina ir atliekamų darbų sąnaudas, tačiau maksimali priimaina darbų įkainio vertė nepasikeitė.</p> <p>Todėl, atsiradus priežastiniam ryšiui, prašome padidinti maksimalią priimtina darbų įkainio vertę, įtraukiant joje įkainio papildytame išaiškinyje numatytų darbų atlikimo sąnaudas arba panaikinti įkainio išaiškinimo dalį išplėsta išaiškinimo dalimi.</p>	<p>Informuojame, kad pastaruoju metu paminėti darbų įkainiai bei jų išaiškinimai nebuvo koreguoti. Vertinant pastaruoju metu pasirašytų analogiškų sutarčių pasiūlymus, nustatyti maksimalūs darbų įkainiai yra tinkami, todėl nebus koreguojami.</p>
21.	kita	Sutarties Priedas Nr. 6 Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos	<p>1-os lentelės 1.2.1 punkte nurodyta, kad Rangovas pilną dokumentaciją pateikia per 6 k.d. Pilnos dokumentacijos parengimui reikalingas TIIS ataskaita. Pagal Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašą, savivaldybės derintojas (erdvinių duomenų tvarkytojas) planą suderina per 10 d.d. Prašome į dokumentacijos terminą įtraukti ir TIIS ataskaitos gavimo terminą, t.y. 10 d.d.</p>	<p>Informuojame, kad kaip nurodyta priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ nesibaigus Užsakyme nustatytam Darbų atlikimo terminui, Rangovas per Informacinę sistemą gali kreiptis dėl Darbų ar jų Etapų atlikimo terminų pratęsimo, tik atsiradus 1 lentelėje numatytais aplinkybėmis, bet ne vėliau kaip likus Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytam terminui iki Darbų (ar numatyto Etapo) įgyvendinimo termino pabaigos Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų (ar jų Etapų) atlikimo terminą su visais Darbų (ar Etapų) atlikimo termino pratęsimo aplinkybes patvirtinančiais dokumentais. Priedo Nr.6, „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ 6.6 punkte numatyta, kad kai reikalinga informacija iš TIIS sistemos, terminas gali būti pratęstas 30 k.d. Priedas Nr. 6 nebus koreguojamas.</p>
22.	DJK	Eil. Nr. 1.336	<p>Prašome išbraukti iš įkainio išaiškinimo medžiagą „srovės nuotėkio relė“, nes ji įtraukta į medžiagų įkainių lentelę ir vadovaujantis pirkimo sąlygomis aktuojama yra atskirai.</p>	<p>Informuojame, kad darbų įkainio Eil. Nr. 1.336 „Šviesolaidinio kabelio virš 24 iki 48 skaidulų tiesimas vamzdyje“ išaiškinyje nėra nieko minima apie srovės nuotėkio relę.</p>

				Vadovaujantis pirkimo sąlygomis, medžiagas, kurios reikalingos pilnam darbų atlikimui, bet nenurodytos priede „medžiagų įkainių lentelė“ bei ESO teikiamų medžiagų sąrašė, įsivertinti darbų įkainyje jeigu įkainių išaiškinime nenurodyta kitaip . Vadinasi, darbų įkainiuose, kurių išaiškinimuose paminėta, jog medžiagą (šiuo minimu atveju srovės nuotėkio relę) reikia įsivertinti darbų įkainyje, tokios medžiagos negali būti aktuojamos atskirai, net jeigu jos yra įtrauktos į medžiagų įkainių lentelę, nes įkainių aprašyme aiškiai nurodyta, kad tokios medžiagos įeina į darbų įkainio vertę.
23.	DJK	Eil. Nr. 1.396	<i>Prašome paaiškinti koku atveju taikomas darbų įkainis? Ar šis įkainis taikomas kartu su kitais darbų įkainiais (jei taip – prašome nurodyti su kuriais)?</i>	Informuojame, kad toks darbas atliekamas, kai gaunama užduotis atlikti saugiklio laikiklio keitimo 0,4 kV kabelių spintoje esant įtampai srovinėse dalyse darbus, neišjungiant įtampos vartotojams.
24.	DJK	Eil. Nr. 1.353	<i>Prašome patikslinti ar įkainyje turi būti vertinama tik vienos traukės nudažymas?</i>	Informuojame, kad darbų įkainyje Eil. Nr. 1.353 „Skaitiklių montavimas/perkėlimas/demontavimas“ traukių dažymo darbai neatliekami. Prašome vadovautis esamais pirkimo dokumentais ir pateikti klausimus remiantis aktualia konkrečia pirkimo dokumentacija. Minimi darbai gali būti aktuojami darbų įkainiu Eil.Nr. 1.366 „Pavaros rankenų spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė)“, kuriame turi būti įsivertintas visų pavaros rankenų ir traukių spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė kartu traktuojama kaip 1 vienetas).
25.	DJK	1.29, 2.29 1.30, 2.30 1.64, 2.64 1.65, 2.65	<i>Lyginant su pasirašytomis analogiškėmis sutartimis, pastebėjome, kad yra išplėsti šių darbų įkainių išaiškinimai, kuriuose papildomai nurodoma „Laidų reguliavimas nuo keičiamos atramos iki sekančių atramų abi puses.“.</i> <i>Susidariusi sąlyga įtakoja, kad buvo išplėstas darbų įkainio išaiškinimas, įtraukiant jame papildomus darbus - kas tiesiogiai didina ir atliekamų darbų sąnaudas, tačiau maksimali priimtina darbų įkainio vertė nepasikeitė.</i> <i>Todėl, atsiradus priežastiniam ryšiui, prašome padidinti maksimalią priimtina darbų įkainio vertę, įtraukiant joje įkainio papildytame išaiškinyje numatytų darbų atlikimo sąnaudas arba panaikinti įkainio išaiškinimo dalį išplėsta išaiškinimo dalimi.</i>	Informuojame, kad pastaruoju metu paminėti darbų įkainiai bei jų išaiškinimai nebuvo koreguoti. Vertinant pastaruoju metu pasirašytų analogiškų sutarčių pasiūlymus, nustatyti maksimalūs darbų įkainiai yra tinkami, todėl nebus koreguojami.
26.	kita	Sutarties Priedas Nr. 6 Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos	1-os lentelės 1.3 punkte nurodytas terminas Paraiško derinimui ir patvirtinimui: 4 d. d + Klientų informavimo terminas (kai apriojamas el. energijos persiuntimas Klientams) . Klientų informavimo terminas yra 5 k.d., todėl maksimalus terminas yra 11 k.d. 2024 m. rugpjūčio 13 d. buvo patvirtintas Elektros įrenginių atjungimo/ įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir vykdymo proceso aprašas, kuriame nurodyti paraiškų teikimo terminai neatitinka Sutarties Priedas Nr. 6 Pagrindinės sutarties	Pabrėžiame, kad priedo Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ 1-os lentelės 1.3 punkte yra nurodomas minimalus terminas paraiškų derinimui prieš informuojant klientą iki darbų pradžios. Rangovas paraiškas gali pateikinėti ir anksčiau, kad būtų telpama į nustatytus terminus. Šiai dienai didžioji dalis rangovų taip ir daro, pateikinėja paraiškas derinimui gerokai anksčiau nustatyto minimalaus termino, tokiu būdu vėliau pilnai spėjant pagal nustatytus minimalius terminus informuoti klientą

			<i>vykdymo sąlygos nurodytus terminus. Prašome pakoreguoti Priede Nr. 6 nurodytus terminus, kad jie atitiktų naujame Elektros įrenginių atjungimo/ įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir vykdymo proceso apraše nurodytus terminus.</i>	apie planuojamą elektros energijos tiekimo nutraukimą, ribojimą ar reikalingus atlikti operatyvinius perjungimus.
27.	DJK	Eil. Nr. 1.314	<i>Darbų įkainio išaiškinime rašoma „galios transformatoriaus atvežimas ir montavimas“. Prašome patvirtinti, kad montuojant transformatorinę su dviem galios transformatoriais, antro galios transformatoriaus montavimo darbai atliekami atskiru įkainiu.</i>	Informuojame, kad darbų įkainio Eil. Nr. 1.314 „Šaligatvio trinkelio dangos atstatymas“ išaiškinime nėra nieko rašoma apie galios transformatoriaus atvežimą ir montavimą, nes tokie darbai neįeiną į minimą darbų įkainį. Montuojant modulinę transformatorinę dažniausiai yra taikomas darbų įkainis Eil. Nr. 326 „Modulinės transformatorinės montavimas“. Šio įkainio išaiškinime nurodoma „Darbų įkainyje įvertinti MGT, MTT iki 160 kVA (mažo gabarito), MTT 1x630 kVA, MTT 2x630 kVA montavimo darbų vidurkį“. Todėl visais atvejais galios transformatoriaus (nepriklausomai nuo jų kiekio) montavimo darbai privalo būti įsivertinti darbų įkainyje ir negali būti atliekami atskirais įkainiais.
28.	DJK	Eil. Nr. 1.354	<i>Prašome nurodyti kokia turi būti sietelio specifikacija.</i>	Sietelis turi būti ne mažesnis nei 1 cm skylėmis ir pagamintas iš metalo.
29.	Kita		<i>0,4-10kV OL atramų keitimo darbų įkainių išaiškinime rašoma „visų reikalingų konstrukcijų bei elementų perkėlimas ar naujų sumontavimas“. Prašome įvardinti kas yra laikoma elementu?</i>	Patiksliname, kad į šią sąvoką įeina visi ant keičiamos atramos esantys sumontuoti įrenginiai, prietaisai, ženklai, laikikliai ir kt.
30.	DJK	Eil. Nr. 1.228	<i>Prašome patvirtinti kad įkainis taikomas vieno izoliatoriaus tarpinei.</i>	Darbų įkainis Eil. Nr. 1.228 „Apsaugos nuo paukščių ant galios transformatoriaus montavimas (3 fazės)“ nėra taikomas izoliatoriaus tarpinių keitimo darbams. Šis įkainis taikomas apsaugos nuo paukščių (3 vnt.) montavimo darbams. Galios transformatoriaus izoliatoriaus tarpinių keitimui naudojamas įkainis Eil. Nr. 1.240, kuriame nurodoma, kad įkainyje turi būti įsivertinta galios transformatoriaus vieno izoliatoriaus visų tarpinių keitimas.
31.	DJK	Eil. Nr. 1.355	<i>Prašome nurodyti maksimalų lempučių, patronų, jungiklių skaičių kuriuos reikia įsivertinti įkainyje.</i>	Informuojame, kad privaloma atlikti visų vienoje patalpoje esančių apšvietimo elementų remontą (maksimaliu atveju įsivertinti 3 vnt. lempučių, 3 vnt. patronų ir kt.). Kaip yra nurodyta įkainio išaiškinime „...jeigu TR turi 2 atskiras patalpas 0,4 kV SJ ir 10 kV SJ, dvi transformatorių kameras (patalpas) ir visose minėtose patalpose neveikia apšvietimas, tai įkainio taikymo kiekis turi būti 4 vnt. MT visais atvejais taikomas 1 vnt.“.
32.	DJK	1.187, 2.188 1.189-1.197, 2.190-2.198	<i>Lyginant su pasirašytomis analogiškoms sutartimis, pastebėjome, kad yra išplėsti šių darbų įkainių išaiškinimai, kuriuose papildomai nurodoma „prie žeminimo kontūro naudojant esamą ar naują žeminimo laidininką“. Susidariusi sąlyga įtakoja, kad buvo išplėstas darbų įkainio išaiškinimas, įtraukiant jame papildomus darbus - kas</i>	Informuojame, kad pastaruoju metu paminėti darbų įkainiai bei jų išaiškinimai nebuvo koreguoti. Vertinant pastaruoju metu pasirašytų analogiškų sutarčių pasiūlymus, nustatyti maksimalūs darbų įkainiai yra tinkami, todėl nebus koreguojami.

			<p><i>tiesiogiai didina ir atliekamų darbų sąnaudas, tačiau maksimali priimtina darbų įkainio vertė nepasikeitė.</i></p> <p><i>Todėl, atsiradus priežastiniam ryšiui, prašome padidinti maksimalią priimtina darbų įkainio vertę, įtraukiant joje įkainio papildytame išaiškinime numatytų darbų atlikimo sąnaudas arba panaikinti įkainio išaiškinimo dalį išplėsta išaiškinimo dalimi.</i></p>	
33.	DJK	Eil. Nr. 1.307	<p><i>Prašome nurodyti augalinio grunto sluoksnio storį.</i></p>	Pagal darbų įkainį Eil. Nr. 307 „Geodezinis nužymėjimas virš 50 iki 300 m, vienam objektui“ atliekami geodezinio nužymėjimo darbai. Vykstant tokius darbus, kuriems reikalingas augalinis gruntas (kaip pvz. dangų atstatymo darbai), privaloma vadovautis nustatytų teisės aktų (STR) nurodymais.
34.	DJK	Eil. Nr. 1.365 ir 1.366	<p><i>Prašome patikslinti ar esant poreikiui sumontuoti/prailginti šynas bus taikomas atskiras darbų įkainis?</i></p>	Informuojame, kad šynų sumontavimo/prailginimo darbai visiškai nesusiję su išvardintais darbų įkainiais Eil. Nr. 1.365 „Transformatorinės patalpos su įrenginiais valymas (1 sekcija/T kamera)“ bei Eil. Nr. 1.366 „Pavaros rankenų spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė)“.
35.	DJK	1.213, 1.214, 1.395, 2.214, 2.215, 2.360	<p><i>Lyginant su pasirašytomis analogiškoms sutartimis, pastebėjome, kad yra išplėsti šių darbų įkainių išaiškinimai, kuriuose papildomai nurodoma „...atnaujinti žymenis.“.</i></p> <p><i>Susidariusi sąlyga įtakoja, kad buvo išplėstas darbų įkainio išaiškinimas, įtraukiant jame papildomus darbus - kas tiesiogiai didina ir atliekamų darbų sąnaudas, tačiau maksimali priimtina darbų įkainio vertė ne tik nepadidėjo, bet priešingai – lyginant su analogiška sutartimi sumažėjo net 23%.</i></p> <p><i>Todėl, atsiradus priežastiniam ryšiui, prašome padidinti maksimalią priimtina darbų įkainio vertę, įtraukiant joje įkainio papildytame išaiškinime numatytų darbų atlikimo sąnaudas arba panaikinti įkainio išaiškinimo dalį išplėsta išaiškinimo dalimi.</i></p>	Informuojame, kad pastaruoju metu paminėti darbų įkainiai bei jų išaiškinimai nebuvo koreguoti. Vertinant pastaruoju metu pasirašytų analogiškų sutarčių pasiūlymus, nustatyti maksimalūs darbų įkainiai yra tinkami, todėl nebus koreguojami.
36.	DJK	Eil. Nr. 1.233	<p><i>Prašome nurodyti veidrodėlio matmenis.</i></p>	Informuojame, kad vykstant darbus pagal darbų įkainį Eil. Nr. 233 „Transformatorinės (KT, MT, ST) demontavimas (su transformatoriumi)“ tokia medžiaga kaip veidrodėlis neturi būti įsivertinta į darbų įkainį.
37.	DJK	Eil. Nr. 1.356	<p><i>Ar galima taikyti šį įkainį keičiant galios transformatorių į didesnio gabarito?</i></p>	Informuojame, kad keičiant galios transformatorių į didesnio gabarito, šio įkainio aktuotis negalima. Šis įkainis aktuojamas, kai reikalinga atlikti 0,4 kV KL paslėptos instaliacijos montavimo darbus.
38.	DJK	Eil. Nr. 1.205 – 1.207 imtinai	<p><i>Prašome nurodyti minimalius ir maksimalius galimus darbų užsakymus.</i></p>	Informuojame, kad negalime nurodyti minimalių ar maksimalių užsakymų kiekių. Lyginamieji koeficientai nurodyti kaip preliminarūs galimi kiekiai.

39.	PSVS		<p><i>Ryšiumi su tuo, kad vyko atskira diskusija LEEA darbo grupėje dėl terminų, prašome, atsižvelgiant į žemiau išdėstytą poziciją, peržiūrėti projektavimo terminus:</i></p> <p><i>Nuorašas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Prašome įvertinti galimybę atlikti delspinigių gynimą, pasibaigus užduoties vykdymo terminui, jei priežastys yra pagrįstos (ne tik dėl AB ESO kaltės)</i> <i>2. Prašome įvertinti galimybę į užduočių pratęsimo priežasčių sąrašą įtraukti inžinerinio tinklo plano parengimą ir TIIS ataskaitų gavimą paliekant esamą Sutartinį užduočių parengimo terminą nepakitęs arba nustatyti atitinkamai statistškai ilgesnį (+28 k.d.) paslaugų teikimo terminą įvertinus inžinerinio tinklo plano parengimą ir TIIS ataskaitų gavimą. Inžinerinio tinklo planas yra atskira dalis nuo topografinės nuotraukos ir inžinerinio tinklo plano parengimas, bei TIIS ataskaitų gavimas pagal sutartį į projektavimo terminą nėra įskaičiuotas.</i> <i>3. Prašome įvertinti galimybę, kad užduočių, kuriose koreguojamos prijungimo sąlygos, terminas būtų skaičiuojamas naujai nuo koreguotų prijungimo sąlygų pateikimo jei korekcija įtakoja objekto apimtį. Taip pat yra įsisenėjusi problema, kad Klientas Projektavimo sąlygų keitimo iniciavimą traktuoja, kaip vykdomą iš Tiekėjas pusės, kas iš esmės nėra tiesa.</i> <i>4. Prašome įvertinti galimybę suvienodinti AB ESO sutartyse skaičiavimą, dėl sutartinio paslaugų suteikimo termino darbo dienomis, o ne kalendorinėmis. Nes visų institucijų derinimai vyksta tik d.d.</i> <i>5. Pagal minimalius projekto rengimo - derinimo etapus, projektavimo terminas objektams iki 35 k. terminas turėtų būti ne 40 k.d., o 70 k.d. arba 50 d.d., kadangi įvertinus sutarties terminus, teisės aktais reglamentuotais valstybinių įstaigų, inžinerinių tinklų, ar derinančių organizacijų terminus, projektavimo terminas objektams iki 35 k. gerokai viršija šiuo metu nustatytą 40 k.d. projektavimo terminą.</i> <p><i>Projektavimo eigos lentelėje pateikiami, etapais detalizuoti, projekto rengimo terminai:</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pabrėžiame, kad Užsakovas visais atvejais išnagrinėja rangovų pateiktus delspinigių netaikymo prašymus. Tokie prašymai būna įvertinti pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir atitinkamai į juos būna atsižvelgiama arba ne. 2. Žr. Atsakymą nr. 21. 3. Paaiškiname, kad Užsakovas yra įsipareigojęs prieš vartotoją prijungti elektros įrenginius per elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apraše nustatytus terminus. Prijungimo terminas klientui skaičiuojamas k.d. nuo įmokos gavimo (sutarties įsigaliojimo) iki įtampos įjungimo. Rangovo terminas skaičiuojamas nuo užsakymo patvirtinimo dienos iki užsakymo įvykdymo k.d. Į kliento prijungimo terminą ir Rangovo terminą įeina skirtingi proceso etapai ir negali būti sulyginami. Sutartyje yra numatytos sąlygos, kad užduočių terminai gali būti pratęsiama atsiradus tam tikroms numatytoms aplinkybėms. 4. Užsakovo terminai yra nurodyti darbo dienomis, nes AB ESO dirba darbo dienomis, todėl ir terminai skaičiuojami darbo dienomis. Rangovui yra suteikiama galimybė darbus vykdyti ir ne darbo dienomis, todėl terminai nurodomi kalendorinėmis dienomis. Tais atvejais, kai užduoties termino pabaiga sutampa su savaitgaliu, Rangovas privalo įsivertinti terminus ir darbų pabaigą susiplanuoti darbo dieną. 5. Pabrėžiame, kad Užsakovas yra įsipareigojęs prieš vartotoją prijungti elektros įrenginius per elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apraše nustatytus terminus. Taip pat pagal Užsakovo turimą vidutinių projektavimo užduočių atlikimo statistiką, projektai, vidutiniškai yra parengiami anksčiau sutartyje nustatytų terminų, kas indikuoja, kad terminai yra nustatyti korektiškai. Atsižvelgus ir įvertinus visą pateiktą informaciją, sutarties sąlygos nebus koreguojamos.
-----	------	--	---	---

<i>Eil . Nr .</i>	<i>Projektavimo eiga nuo užduoties gavimo:</i>	<i>Minimalus terminas</i>	
1	<i>Išanalizuojama užduotis užsakoma topo 2-3k.d. (sąlyga, jei duoda žodinius sutikimus žemės sav.), jei užduotis gaunama ketvirtadienį ar penktadienį prisideda dar 2 k.d.)</i>	3	
2	<i>Topo su TIIS2 ataskaita gaunama 20d.d. (kas yra min.28k.d.)</i>	28	
3	<i>Brėžinių paruošimas ir pateikimas į TIVIS pirminių sprendinių derinimui 2-5 d.d.</i>	2	
4	<i>Tivis ESO pirminius sprendinius suderina per 2-5d.d.</i>	2	
5	<i>Derinimai su institucijomis (ir žemės sav.) užtrunka apie 10d.d. (jei saugomos teritorijos dar +10d.d., jei reikalingas VMU derinimas terminas nenuspėjamas min.2 mėn. jei reikalingas servitutas gali užtrukti ir pusė metų pvz.).Pateikus derinti KPD iš Jų gaunamas suderinimas/atmetimas per 1 mėn. (jei atmeta dėl kokio nors patikslinimo laikas skaičiuojamas iš naujo). derinimas su VIA Lietuva apie 2 mėn. (jei išilgai kelio visai nebederina)</i>	14	
6	<i>Jeį reikalingi servitutai su NŽT ar Savivaldybe. Servitutų pasirašymas užtrunka apie 2 mėn.</i>	0	

			<div>7</div> <div>NŽT sutikimo pateikimas galimas tik po suderinimo su visomis institucijomis ir žemės sav. ar nuomininkais. Užtrunka 10d.d. arba SUVA gavimas Vilniaus m. sav. minimum 1 mėn. (yra atvejų kai ir per 2 mėn buvo negauta)</div> <div>14</div>	
			<div>8</div> <div>Po visų sutikimų ir servitutų gavimo, galutinės dokumentacijos paruošimas ir pateikimas į Tivis iki 2d.d.</div> <div>2</div>	
			<div>9</div> <div>Tivis ESO projektą tvirtina 2-5d.d.</div> <div>5</div>	
40.	DJK	Eil. Nr. 1.222	<p><i>Prašome pateikti situaciją, kada taikomas šis įkainis (KT, MT, ST demontavimas be transformatoriaus)?</i></p>	<p>Informuojame, kad darbų įkainis Eil. Nr. 1.222 „Pereinamųjų varžų matavimas“ naudojamas tais atvejais, kai gaunamas užsakymas išmatuoti pereinamąsias varžas. Įkainis taikomas vieno įžeminto įrenginio matavimams iki 10 kontaktinių taškų imtinai (pvz. jei matuojama 17 taškų tai įkainis taikomas du kartus, jei matuojami 23 taškai tai įkainis taikomas 3 kartus). Šis įkainis nenaudojamas KT, MT, ST demontavimo darbams.</p>
41.	PSVS		<p><i>Sutarties projekto 4.9. punkte nurodoma „Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.“</i></p> <p><i>Atsižvelgiant į tai, kad Rangovo prisiimama rizika negali būti absoliuti, kadangi ne vien nuo ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių gali padidėti su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos, tačiau lygiai taip pat gali ir ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių padidėti su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos, kas gali turėti tiesioginės įtakos su Sutarties vykdymu susijusių Rangovo išlaidų padidėjimui kur darbų vykdymo metu tiesioginės įtakos gali turėti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oro sąlygos (pvz.: gausūs krituliai, to pasekmė - permirkęs gruntas). - Privažiavimo ribotumas į įrangos montavimo vietą (pvz. dėl užstatymo, reljefo, esančios augmenijos). <p><i>Ko pasėkoje Užsakyme numatytų darbų atlikimui gali būti neišvengiamai reikalinga pasitelkti specifinius</i></p>	<p>Sutarties projekto Punkte Nr. 6.14. yra aiškiai nurodyta, kad „Užsakymo vykdymo metu vykdant tik Darbus (užsakymas teikiamas tik rangos darbams be projekto) ir atsiradus nenumatytų darbų ir / ar Perkamų medžiagų poreikiui, kurie nurodyti Sutarties Darbų / medžiagų įkainių lentelėse ir / ar Rekomendacijose (papildomi darbai / medžiagos), tačiau nebuvo įtraukti į suderintą Pasiūlymą Darbams, Rangovas ir / ar Užsakovas turi teisę papildyti Užsakymą nenumatytų darbų / medžiagų kiekiais, juos pateikiant ir suderinant per Užsakovo nurodytą Informacinę sistemą ir gavus Užsakovo pritarimą arba nurodymą. Jeigu Rangovas negavo Užsakovo patvirtinimo ir nurodymo atlikti tokius Darbus, o juos atlieka savo nuožiūra, už tokius Darbus mokama tik Užsakymo kaina, nurodyta Rangovo parengtame ir Užsakovo patvirtintame Pasiūlyme Darbams. Esant nenumatytų darbų/medžiagų poreikiui derinamas Užsakymo Darbų atlikimo termino pratęsimas Sutarties 8.2 punkte nustatyta tvarka.“. Todėl sutarties projektas nebus koreguojamas.</p>

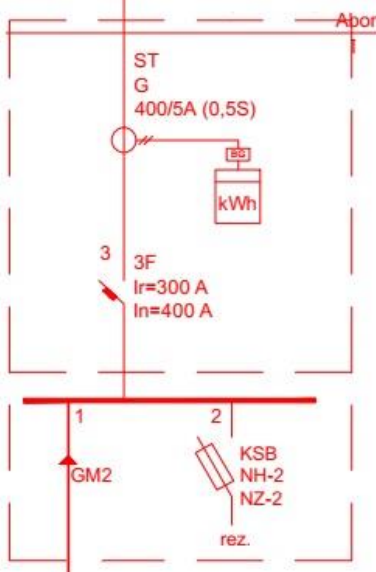
			<p>mechanizmus, kurie atliekant darbus normaliomis sąlygomis nereikalingi (pvz.: didesnės keliamosios galios kranai – kurie leidžia didesniu siekiu perkelti bei sumontuoti įrangą), todėl prašome sutarties projekto 4.9. punktą išdėstyti sekančiai:</p> <p>4.9. Rangovas prisiima visą riziką (jei darbų vykdymo metu nėra kylančių aplinkybių dėl Nenumatytų (papildomų) darbų ir/ar mechanizmų būtinumo, siekiant tinkamai atlikti Darbus) dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.</p>	
42.	DJK	Eil. Nr. 1.341 ir 1.342	<p>Prašome nurodyti minimalius užsakomų darbų kiekius.</p>	Informuojame, kad negalime nurodyti minimalių ar maksimalių užsakymų kiekių. Lyginamieji koeficientai nurodyti kaip preliminarūs galimi kiekiai.
43.	PSVS		<p>Sutarties projekto 6.12. punkte nurodoma „<Užsakovas turi teisę atšaukti vykdomą Užsakymą ir atsiskaityti su Rangovu už faktiškai atliktus Darbus, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamas medžiagas.>...“</p> <p>Prašome patikslinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kokie darbai bus vertinami kaip „faktiškai atlikti“? - Kaip būtų kompensuojami Rangovo patiriami transportavimo kaštai, jei į Užsakyme numatytų darbų atlikimo vietą jau būtų atvežtos reikalingos medžiagos ir/ar įranga, atvykę mechanizmai, tačiau paaiškėtų, kad Užsakymas yra atšaukiamas? 	Paaiškiname, kad „faktiškai atlikti“ darbai, tai tinkamai ir kokybiškai atlikti darbai su patvirtintu atliktų darbų aktu. Darbų įkainių lentelėje bendrų išaiškinimų 3 bei 6 punktuose yra nurodyta, kad visi įkainiai turi būti numatyti su franko išlaidomis (naujų įrenginių ir medžiagų atvežimas, esamų demontuotų įrenginių ir medžiagų transportavimas į AB ESO sandėlį). Visos transportavimo išlaidos (medžiagų atvežimas ir išvežimas ir jų pakrovimas bei iškrovimas, transporto išlaidos, skirtos ESO tiekiamų medžiagų iš sandėlio ar ESO tiekėjų atsiėmimui/likučių pristatymui, bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos) su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus, turi būti įsivertintos įkainiuose. Todėl minimu atveju, atskirai už transportavimą nebus apmokama.
44.	DJK	Eil. Nr. 1.281	<p>Prašome nurodyti kiek vienetų žeminimo strypų turi būti vertinama darbų įkainyje, kadangi tai tiesiogiai įtakoja darbų sąnaudas.</p>	<p>Atliekant darbus pagal darbų įkainį Eil. Nr. 281 „IAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 160 A“ reikalinga įsivertinti žeminimo laidininko prijungimą prie žeminimo kontūro.</p> <p>Kai vykdomi žeminimo kontūro įrengimo darbai, Darbai atliekami pagal AB ESO internetiniame puslapyje www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ pateiktas technologines kortas, ESO 0,4-10 kV tipinių projektų albumus, 0,4-10 kV įrenginių įrengimo/priėmimo atmintines ir kitus norminius dokumentus. Todėl visos sąlygos, bei visi papildomi darbai reikalingi pilnam užduoties įvykdymui privalo būti įvertinti sustambinto įkainio vertėje. Visos nepaminėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui turi taip pat būti įsivertinti žeminimo kontūro įrengimo darbų įkainiuose. Todėl reikia atsižvelgti, jog pagal žeminimo įrengimo įkainį apmokama tik už pilnai atliktus</p>

				darbus pagal visus nurodytus reikalavimus, kai yra pasiekiamas reikalinga įžeminimo varža.
45.	PSVS		<p><i>Sutarties projekto 4.6. punkte nurodoma „Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo papildomo susiderinimo per Informacinę sistemą atlieka nukrypdamas nuo Užsakymo, Užsakovas Rangovui neapmoka. Rangovas, pateikęs pagrįstą prašymą ir per Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą negavęs atsakymo iš Užsakovo dėl papildomų darbų derinimo, laiko, kad papildomų darbų atsisakyta.“.</i></p> <p><i>Prašome patikslinti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kokie darbai yra laikomi nukrypstantys nuo Užsakymo, dėl kurių reikalingas papildomas susiderinimas su Užsakovu? - Jei darbų vykdymo metu paaiškėtų, kad reikalinga nukrypti nuo Užsakymo ar galima Rangovui sustabdyti Užsakyme numatytų Darbų vykdymą terminui, kol per Informacinę sistemą Rangovas su Užsakovu atliks papildomą susiderinimą? - Kaip turėtų elgtis Rangovas, jei vykdant darbus yra neišvengiamas poreikis nukrypti nuo Užsakymo, tačiau per Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą negauna atsakymo iš Užsakovo dėl papildomų darbų derinimo, ko pasekoje būtų laikoma, kad papildomų darbų atsisakyta? 	<p>Nukrypstantys nuo Užsakymo darbai yra laikomi pertekliniais darbais, kurie nereikalingi Užsakymo atlikimui ir kurie nėra suderinti su Užsakovu. Sutarties projekto punktas Nr. 4.6. nurodo tvarką, kaip elgtis atsiradus papildomų darbų poreikiui bei jei darbų vykdymo metu paaiškėtų, kad reikalinga nukrypti nuo Užsakymo. Tokiu atveju, Rangovas teikia prašymą su pagrindimu derinimui dėl reikalingų papildomų nenumatytų darbų. Už tokius darbus apmokama tik Užsakovui patvirtinus jų reikalingumą. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo papildomo susiderinimo per Informacinę sistemą atlieka nukrypdamas nuo Užsakymo, Užsakovas Rangovui neapmoka. Vadinasi kol negautas patvirtinimas dėl tokių darbų reikalingumo jie nėra laikomi Užduoties dalimi, todėl Rangovas negali stabdyti darbų ir privalo toliau laikytis sutartyje numatytų užsakymo vykdymo terminų. Pateikus pagrįstą prašymą ir per Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą negavęs atsakymo iš Užsakovo dėl papildomų darbų derinimo, yra laikoma, kad papildomų darbų atsisakyta.</p>
46.	DJK	Eil. Nr. 1.345	<p><i>Tuo atveju, jei reiktų sumontuoti 6 kompl. girliandų kaip būtų taikomi įkainiai? Prašome nurodyti kiek laidų ir koks ilgis turi būti vertinamas sureguliuvimui?</i></p>	<p>Informuojame, kad vykdant darbus pagal darbų įkainį Eil. Nr. 345 yra atliekami iki 1 kV elektros kabelio Cu5X6 mm2 paklojimo tranšėjoje darbai, kur girliandų montuoti nereikia.</p> <p>Tokie darbai gali būti atliekami pavyzdžiui vykdant darbus pagal darbų įkainį Eil. Nr. 1.358 „10 kV OL tempiamųjų girliandų montavimas atramoje (3 girliandos) keičiant metalo konstrukcijas“, kur viename įkainyje (vieno komplekto sumontavime) reikia įsivertinti 3 girliandų sumontavimą, nes į vieną komplektą įeina 3 girliandos. Tuos laidus, kurie girliandų montavimo ar keitimo metu yra atleidžiami/nuimami, juos ir reikia sureguliuoti. Taip pat, Rangovas privalo sureguliuoti visus laidus, kurie atsireguliuavo keitimo/montavimo metu.</p>
47.	DJK	1.423	<p><i>Prašome aptikslinti – ar narvelis montuojamas būtų rezervinėje vietoje? Kaip būtų suderinami naujai montuojamų skirtingų gamintojų ir tipų narveliai, kai esami jau būna sumontuoti?</i></p>	<p>Informuojame, kad narveliai montuojami laisvoje vietoje. Rangovas, gavęs užduotį, privalo nuvykęs į objekto vietą įsivertinti objekte jau stovimų esamų narvelių tipus ir pateikti tinkamus (suderinamus su jau sumontuotais) narvelius.</p>
48.	DJK	1.376	<p><i>Prašome patvirtinti, kad atliekant užduotį pagal šį darbų įkainį, analizatorius būtų aktojuojamas iš medžiagų įkainių lentelės (kitu atveju iš darbų įkainio atėmus medžiagų</i></p>	<p>Informuojame, kad darbų įkainio išaiškinime aiškiai nurodyta, kad visos nepaminėtos, bet būtinos medžiagos/darbai (taip pat</p>

			<i>įkainių lentelėje esančio analizatoriaus kainą – jau gaunamas -231,93 Eur be PVM nuostolis t.y. ne tik nelieka sąnaudų darbų atlikimui, tačiau rangovas jau turėtų sąnaudas padengti savo sąskaita ir darbus vykdyti nuostolingai).</i>	ir analizatorius), reikalingi pilnam darbo atlikimui, turi būti įsivertinti darbų įkainyje ir negali būti aktuojami atskirai.
49.	DJK	1.422	<i>Prašome pateikti situacijos konkretų pavyzdį kada būtų užsakomi darbai pagal šį darbų įkainį?</i>	Paaiškiname, kad taip kaip ir nurodyta įkainio išaiškinime, kad darbų įkainis Eil. Nr. 1.422 „10 kV narvelio sumontavimas TP atviroje skirstykloje“ būtų naudojamas tik tokiais atvejais kai būtų gaunamas atskiras užsakymas sumontuoti 10 kV narvelį TP atviroje skirstykloje.
50.	DJK	1.407	<i>Prašome patikslinti kokioms sąlygoms esant bus gaunamas darbų užsakymas vykdymui kai darbų vertė viršija 500.000,00 Eur be PVM sumą? Įkainio išaiškinime rašoma „Tuo atveju, kai darbus po sąmatos paskaičiavimo atlieka pats rangovas ir gauna užduotį, atskirai už sąmatos paskaičiavimą šis įkainis netaikomas.“.</i>	Paaiškiname, kad per šią perkamą sutartį, tokie rangos darbų užsakymai, kai darbų vertė viršija 500 000,00 Eur be PVM nebus atiduodami. Nurodytas darbų įkainis Eil. Nr. 1.407 gali būti taikomas tik tais atvejais, kai gavus užduotį pagal ilgalaikėje rangos sutartyje patvirtintus įkainius ir medžiagų kainas paskaičiuoti darbų sąmatą, ją paskaičiavęs rangovas mato, jog ji viršija sutartyje numatytą maksimalią 75 000,00 Eur be PVM, vieno užsakymo ribą. Tokiu atveju pagal paskaičiuotą sąmatą rangos darbų užduotis nėra atiduodama rangovui ir darbų atlikti nereikia.
51.	DJK	1.394	<i>Prašome paaiškinti - kokie būtų taikomi darbų įkainiai, jei pvz. reiktų atvadą atjungti esant įtampai 0,4kV oro linijoje bei demontuoti esamą atvadą ir KAS ant atramos? Kadangi išaiškinime rašoma „(šis įkainis negali būti naudojamas kaip papildomas su kitais demontavimo darbais)“.</i>	Informuojame, kad tokiu atveju reikalinga aktuotis paprastus demontavimo įkainius. Atvado demontavimo esant įtampai įkainiai taikomi tik gavus konkrečią užduotį atlikti tokį darbą.
52.	DJK	1.379	<i>Prašome aptikslinti – ar narvelis montuojamas būtų rezervinėje vietoje? Kaip būtų suderinami naujai montuojamų skirtingų gamintojų ir tipų narveliai, kai esami jau būna sumontuoti?</i>	Informuojame, kad narveliai montuojami laisvoje vietoje. Rangovas, gavęs užduotį, privalo nuvykęs į objekto vietą įsivertinti objekte jau stovimų esamų narvelių tipus ir pateikti tinkamus (suderinamus su jau sumontuotais) narvelius.
53.	DJK	1.331	<i>Prašome nurodyti iki kokio gylio nuo žemės paviršiaus paklotiems kabeliams taikomas darbų įkainis?</i>	Pabrėžiame, kad negalime nurodyti konkretaus gylio, nes skirtingi kabeliai pagal skirtingas objektų vietas gali būti pakloti skirtinguose gyliuose.
54.	DJK	1.326	<i>Tuo atveju jei būtų montuojami didesnės galios nei 630kVA transformatoriai kaip turėtų būti parengtas pasiūlymas?</i>	Informuojame, kad aktuojantis šį darbų įkainį, visais atvejais reikalinga įvertinti MGT, MTT iki 160 kVA (mažo gabarito), MTT 1x630 kVA, MTT 2x630 kVA montavimo darbų vidurkį.
55.	DJK	1.410	<i>Įkainio išaiškinime rašoma „Operatyvinių pavadinimų (numerų) lentelių ir užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas.“. Prašome patikslinti kur turės būti uždėta principinė schema stulpinėje transformatorinėje? Prašome patvirtinti, kad operatyviniai žymenų uždėjimas susijęs tik su savigėsių saugiklių mazgu ir jo komponentais.</i>	Pabrėžiame, kad darbai atliekami pagal AB ESO internetiniame puslapyje www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ pateiktas technologines kortas, ESO 0,4-10 kV tipinių projektų albumus, 0,4-10 kV įrenginių įrengimo/priėmimo atmintines ir kitus norminius dokumentus. Visos nepamintėtos bet būtinos medžiagos/darbai pilnam darbo atlikimui turi taip pat būti įsivertinti darbų įkainiuose. Todėl, vykdant darbus, Rangovai privalo vadovautis nurodytais šaltiniais.

56.	DJK	1.370	<i>Prašome pateikti konkrečią situaciją - kada būtų taikomas šis investicinis įkainis?</i>	Paaškiname, kad darbų įkainis Eil. Nr. 1.370 būtų naudojamas tokiais atvejais, kai būtų gaunamas užsakymas suremontuoti 0,4 kV OKL nutrūkusį oro kabelį (iki 4 gyslų).
57.	DJK	1.417	<i>Prašome detalizuoti kokius darbus gavus užsakymą pagal šį darbų įkainį reiktų atlikti, nes pateiktame įkainio išaiškinime esanti formuluotė „visi darbai“ nėra konkreti ir nėra aiškiai suprantama kokie darbai turės būti atlikti.</i>	10 kV narvelio integravimas į TSPJ. Vertinamas darbo projektas, visi darbai, medžiagos ir derinimo protokolai. Pastaba: Įkainis gali būti naudojamas tik gavus atskirą užsakymą šiam darbui atlikti.
58.	DJK	1.393	<i>Prašome paaiškinti - kokie būtų taikomi darbų įkainiai, jei pvz. reiktų atvadą prijungti esant įtampai 0,4kV oro linijoje bei sumontuoti naują atvadą ir KAS ant atramos? Kadangi išaiškinime rašoma „Šis įkainis gali būti naudojamas tada, kai atliekami konkrečiai tik atvado atjungimo/prijungimo darbai (šis darbas negali būti naudojamas kaip papildomas įrengiant naujus KAS)“.</i>	Informuojame, kad tokiais atvejais naudojami paprasti KAS montavimo įkainiai. Atvado prijungimo esant įtampai įkainis taikomas tik gavus konkretų užsakymą tokiam darbui atlikti.
59.	DJK	1.406	<i>Prašome patikslinti kokioms sąlygoms esant bus gaunamas darbų užsakymas vykdymui kai darbų vertė nuo 75.000,00 iki 500.000,00 Eur be PVM? Įkainio išaiškinime rašoma „Tuo atveju, kai darbus po sąmatos paskaičiavimo atlieka pats rangovas ir gauna užduotį, atskirai už sąmatos paskaičiavimą šis įkainis netaikomas.“.</i>	Paaškiname, kad per šią perkamą sutartį, tokie rangos darbų užsakymai, kai darbų vertė viršija 75 000,00 Eur be PVM nebus atiduodami. Nurodytas darbų įkainis Eil. Nr. 1.406 gali būti taikomas tik tais atvejais, kai gavus užduotį pagal ilgalaikėje rangos sutartyje patvirtintus įkainius ir medžiagų kainas paskaičiuoti darbų sąmatą, ją paskaičiavęs rangovas mato, jog ji viršija sutartyje numatytą maksimalią 75 000,00 Eur be PVM vieno užsakymo ribą. Tokiu atveju pagal paskaičiuotą sąmatą rangos darbų užduotis nėra atiduodama rangovui ir darbų atlikti nereikia.
60.	DJK	1.421	<i>Prašome aptikslinti – ar narvelis montuojamas būtų rezervinėje vietoje? Kaip būtų suderinami naujai montuojamų skirtingų gamintojų ir tipų narveliai, kai esami jau būna sumontuoti?</i>	Informuojame, kad narveliai montuojami laisvoje vietoje. Rangovas gavęs užduotį privalo nuvykęs į objekto vietą įsivertinti objekte jau stovimų esamų narvelių tipus ir pateikti tinkamus (suderinamus su jau sumontuotais) narvelius.
61.	DJK	1.334	<i>Prašome nurodyti iki kokio gylio nuo žemės paviršiaus paklotiems kabeliams taikomas darbų įkainis?</i>	Pabrėžiame, kad negalime nurodyti konkretaus gylio, nes skirtingi kabeliai pagal skirtingas objektų vietas gali būti pakloti skirtinguose gyliuose.
62.	MJK	284-290	<i>Prašome pateikti konkretų pavyzdį – kada būtų galima taikyti šiuos medžiagų įkainius? Nes atskirų darbų užsakymų tokio pobūdžio medžiagų panaudojimui nebūna.</i>	Informuojame, kad medžiagų įkainiai Eil. Nr. 284-290 naudojami atliekant užduotis, kai pilnam darbų atlikimui reikalinga naudoti hermetizuojančias galines kepurėles su kljais (kapas) 4-115 mm kabeliams.
63.	DJK	1.418	<i>Prašome patvirtinti, kad atliekant užduotį pagal šį darbų įkainį, analizatorius būtų aktojamas iš medžiagų įkainių lentelės (kitu atveju iš darbų įkainio atėmus medžiagų įkainių lentelėje esančio analizatoriaus kainą – lieka 1534,85 Eur be PVM t.y. už likusią sumą nepakanka sąnaudų darbų atlikimui sumontuoti atskirą spintą bei atlikti kitus įkainio išaiškinime numatomus darbus, panaudoti reikiamas medžiagas, ko pasekoje rangovas jau turėtų sąnaudas padengti savo sąskaita ir darbus vykdyti nuostolingai).</i>	Informuojame, kad darbų įkainio išaiškinime aiškiai nurodyta, kad visos nepaminėtos, bet būtinos medžiagos/darbai (taip pat ir analizatorius) reikalingi pilnam darbo atlikimui turi būti įsivertinti darbų įkainyje ir negali būti aktojami atskirai.

64.	DJK	Bendri išaiškinimai	Bendrų įkainių išaiškinime Eil. Nr. 34 nurodoma „Atlikdamas darbus, kai yra atungiami/prijungiami įvadiniai (vartotojų) kabeliai Rangovas privalo atlikti markiravimo darbus jei užsakymo vykdymo metu randama pasenusi (užrašai sunkiai įskaitomi ar jos visai nerandama) kabelio markiruotė. Ant markiruotės turi būti nurodomas adresas ir abonento numeris. Tokie darbai turi būti įsivertinti sustambintų įkainių vertėse.“. Prašome patvirtinti, kad būtų taikomas atskiras darbų įkainis markiravimo darbams tuo atveju, jei užsakymo vykdymo metu randama pasenusi (užrašai sunkiai įskaitomi ar jos visai nerandama) kabelio markiruotė.	Pabrėžiame, kad darbų įkainių lentelės bendrų išaiškinimų punkte Nr. 34 aiškiai parašyta, kad Rangovas privalo atlikti markiravimo darbus, jei užsakymo vykdymo metu randama pasenusi (užrašai sunkiai įskaitomi ar jos visai nerandama) kabelio markiruotė ir tokie darbai turi būti įsivertinti sustambintų įkainių vertėse. Todėl atskiri darbų įkainiai markiravimo darbams negali būti taikomi.
65.		1.378	Prašome aptikslinti – ar narvelis montuojamas būtų rezervinėje vietoje? Kaip būtų suderinami naujai montuojamų skirtingų gamintojų ir tipų narveliai, kai esami jau būna sumontuoti?	Informuojame, kad retrofitas yra daromas esamame narvelyje, ne rezervinėje vietoje.
66.	kita		Šiuo pirkimu yra perkami Elektros tinklo projektavimo, įrengimo, planinių ir avarinių darbų, kurių vertė iki 75.000,00 EUR be PVM sutarties pirkimas Vilniaus m. sav. (Verkių, Viršuliškių, Šeškinės, Fabijoniškių, Justiniškių, Pašilaičių Ilg.sut.45,48,49,58 dalyse. Šiuo metu Užsakovas 48-oje dalyje turi galiojančią sutartį Nr. 40410/521376, 49-oje dalyje yra galiojanti sutartis 40410/522343, 45-oje, 48-oje, 49-oje ir 58-oje dalyse yra galiojanti 40410/531307 sutartis. Prašome paaiškinti, kodėl yra perkami analogiški darbai, kai yra galiojančios net trys sutartys? Prašome paaiškinti kada bus atiduodami darbai pagal naują sutartį, jeigu yra galiojančios net trys esamos sutartys. Atkreipiame dėmesį, kad esamoje sutartyje Nr. 40410/531307 yra užaktuota tik nepilnai 70 proc. sutarties vertės.	Informuojame, kad Priede Nr. 18 „Maksimalios užsakymų iš Sutarties gretutinių teritorijų apimtys“ labai aiškiai nurodyta kaip bus teikiami užsakymai pagal perkamą sutartį. Teritorijose Nr.: 49 tinklo projektavimo, įrengimo, iškėlimo ir kabelių avarinių remonto darbų užsakymai, pagal šią sutartį bus teikiami tik po atskiro Užsakovo informavimo (pasibaigus senajai sutarčiai esamoje teritorijoje arba išnaudojus sutarties pinigų likutį). Kitose išvardintose sutartyse pinigų likutis darbų užsakymams yra labai mažas, todėl siekiant užtikrinti nenutrūkstamą užsakymų vykdymą numatytoje sutarties teritorijose yra perkama nauja sutartis.
67.	PSVS	Sutarties Priedas Nr. 18 Maksimalios užsakymų iš Sutarties gretutinių teritorijų apimtys	Skiltyje „Naujų vartotojų prijungimo ir iškėlimo bei rekonstrukcijų darbai“ nurodyti maksimalūs Užsakymų kiekiai - 6 Užsakymai per vieną darbo dieną. Tam, kad būtų galima tinkamai įvertinti galimų Užsakymų darbų atlikimo apimtis - prašome nurodyti minimalią ir maksimalią vieno Užsakymo vertę. Taip pat prašome papildyti šį punktą Užsakovo įsipareigojimu, kuriuo būtų nustatoma minimali galima vieno Užsakymo vertė, su galimybe Rangovui atsisakyti priimti Užsakymą, jei jo vertė būtų mažesnė ir tokio	Pabrėžiame, kad priede Nr. 18 „Maksimalios užsakymų iš Sutarties gretutinių teritorijų apimtys“ yra numatyta, jog Užsakovas įsipareigoja, kad vieno planinio remonto darbų užsakymo vertė nebus mažesnė nei 300,00 Eur be PVM. Jei užsakymo vertė bus mažesnė, tai Rangovas turi teisę atsisakyti priimti Užsakymus ir tokio atsisakymo atveju, Rangovui nebus taikomos Sutartyje numatytos sankcijos už atsisakymą vykdyti Užsakymus. Naujų vartotojų prijungimo ir iškėlimo bei rekonstrukcijų darbams yra nustatyti maksimalūs Užsakymų kiekiai per vieną darbo dieną – 6 užsakymai. Išnaudojus nurodytą maksimalų Užsakymų kiekį per vieną darbo dieną,

			<i>atsisakymo atveju, Rangovui nebūtų taikomos Sutartyje numatytos sankcijos už atsisakymą vykdyti Užsakymus.</i>	Rangovas turi teisę tą dieną atsisakyti priimti naujus Užsakymus. Tokio atsisakymo atveju, Rangovui nebus taikomos Sutartyje numatytos sankcijos už atsisakymą vykdyti Užsakymus. Papildomai priedas nebus koreguojamas. Rangovai teikdami pasiūlymus privalo vadovautis šiomis nustatytais pirkimo sąlygomis.
68.			<i>Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, kad jei kvalifikacinėje sistemoje esame nurode Nežinomą subrangovą darbams ar laimėjimo atveju galėsime nurodyti naują (konkretų) subrangovą, vietoj nežinomo, tiems darbams atlikti?</i>	Atsakome kad taip, iki sutarties vykdymo pradžios galėsite nurodyti naują (konkretų) subrangovą, vietoj nežinomo.
69.	DJK		<i>1. Prašome pateikti išaiškinimą medžiagų įkainių Nr. 340, 341, 344, 345, 346. Kaip šie medžiagų įkainiai vertinami, kaip vienas vienetą vienai gyslai, ar kaip komplektas 3 fazėms.</i>	Informuojame, kad nurodyti jungiamųjų movų įkainiai Nr. 340, 341, 344, 345, 346 yra vertinami kaip vienas vienetą vienai gyslai.
70.	DJK		<i>2. Prašome pateikti išaiškinimą medžiagų įkainių Nr. 408, 409, 410, 411. Ar rangovas gali taikyti vieną iš šių įkainių esant pavyzdžiui tokiai KS schemai, jei taip tai koki. Ar šio atveju taikomi SISTELA įkainiai?</i> 	Pabrėžiame, kad negalime tiksliai spręsti neturėdami darbų užduoties kokie numatyti darbai privalo būti atlikti bei darbų įkainių kuriuos taikant norima aktuotis minimas medžiagas.

* SP – Sutarties projektas

* DJK – Darbų įkainių lentelė

* MJK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistemos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

** Kita*

*** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo sąlygos.*

**** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo sąlygas teikimo tvarka nurodyta BPS 12-ame skyriuje.*