

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
RUKLOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
ĮAT Vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus
2023 m. d.

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

2023 m. pruodžio 4 d. Nr. ST-283
Rukla

Komisija, sudaryta Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos vado 2023 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų tvirtinimo“ susidedanti iš komisijos pirmininko Mėrūno Savicko, ĮAT RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjo, komisijos narių: Karolio Puskunigio, RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinieriaus, lt. Justino Timofejevo, RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus pastatų ir statinių techninės priežiūros vyresniojo specialisto, Gerdo Kerevičiaus, RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinieriaus, srž. sp. Juliaus Miliukščio RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos inžinerijos techniko, kpt. Vitalijaus Kričenos Lietuvos didžiojo Kunigaikščio Algirdo pėstininkų bataliono štabo S4 skyriaus viršininkas, apžiūros metu nustatė, kad:

APB kareivinių (3703p) III aukšto vidaus patalpų remonto darbai (unikalus Nr. 4696-9008-8019) adresu Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos k., Karaliaus Mindaugo g. 11, Algirdo PB teritorija, reikia atlikti šiuos remonto darbus (lentelė).

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų vardinis žymuo	Pastabos
1. Bendrieji statybos darbai.					
1.1	Medinio lubų karkaso apkalto plastikinėmis dailylentėmis išardymas.	m ²	104,86	TS-1	
1.2	Medinių grindjuosčių nuardymas.	m	375,04	TS-2	
1.3	Seno linoleumo nuėmimas.	m ²	544,57	TS-2	
1.4	LMDP dušo ir WC pertvarų išardymas.	m ²	48,00	TS-3	
1.5	Grindų keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių).	m ²	134,29	TS-4	
1.6	Plytelių nuo sienų nuardymas.	m ²	323,61	TS-4	
1.7	Betoninių paaukštinių išardymas.	m ²	11,96	TS-5	
1.8	Grindų betonavimas (iki 100 mm storio).	m ²	11,96	TS-5	
1.9	Sienų medinių porankių demontavimas.	m	45,00	TS-6	
1.10	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką.	m ²	63,48	TS-7	
1.11	Medinių nevarstomų švieslangių užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką.	m ²	7,20	TS-7	

1.12	Vidaus patalpų medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, vidinių durų blokų plotas iki 2,1 m ² (iš vienos durų pusės apkalant durų apvadais).	m ²	57,02	TS-7	
1.13	Vidaus patalpų medinių nevarstomų švieslangių montavimas mūrinėse sienose, kaip švieslangių plotas iki 1,0 m ² (iš vienos švieslangių pusės apkalant durų apvadai).	m ²	7,20	TS-7	
1.14	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m ²).	m ²	6,46	TS-8	
1.15	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 12 mm, vidinės sienos).	m ²	323,61	TS-9	
1.16	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 12.00 mm, angokraščiai).	m ²	31,45	TS-9	
1.17	Angokraščių aptaisymas keraminėmis plytelėmis.	m ²	4,40	TS-12	
1.18	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 10 mm, gruntuojant pagrindą).	m ²	134,29	TS-10	
1.19	Teptinės hidroizoliacijos ant grindų įrengimas (2-em sluoksniais).	m ²	120,09	TS-11	
1.20	Teptinės hidroizoliacijos ant sienų įrengimas (2-em sluoksniais).	m ²	103,36	TS-11	
1.21	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio, plytelės plotas iki 0,012 m ² .	m ²	134,29	TS-12	
1.22	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas iki 0,012 m ² .	m ²	357,01	TS-12	
1.23	Stiklo pluošto audinio nuėmimas nuo sienų.	m ²	799,65	TS-13	
1.24	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant.	m ²	619,89	TS-14	
1.25	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant.	m ²	1708,6 3	TS-15	
1.26	Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų.	m ²	8,82	TS-16	
1.27	Anksčiau dažytų grotų geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų.	m ²	8,82	TS-16	
1.28	Anksčiau dažytų šildymo vamzdžių geras aliejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų.	m ²	35,30	TS-16	
1.29	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 6 mm, gruntuojant pagrindą).	m ²	544,57	TS-17	
1.30	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoje grindjuosčių).	m ²	544,57	TS-18	
1.31	Keraminių plytelių grindų dangos remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas iki 0,1 m ² , plytelių plotas iki 0,09 m ² .	m ²	6,0	TS-12	
1.32	Grindų dangos užbaigimo slenkstukų montavimas.	m	15,50	TS-18	
1.33	Linoleumo dangos klijavimas ant sienų, sulydant vienos spalvos dangą (1,60 nuo grindų, 1,50 nuo grindjuostės).	m ²	79,10	TS-19	
1.34	Plieninių apsauginių kampų montavimas (1,5 m nuo grindjuostės).	m	6,0	TS-20	

1.35	Drėgmei atsparių pakabinamų lubų montavimas (karkasas ir plokštė).	m ²	104,92	TS-21	
1.36	Plastikinių ventiliacijos grotelių pakeitimas.	vnt.	8,0	TS-22	
1.37	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm.	vnt.	34,0	TS-22	
1.38	Plieninių revizijos durelių 850 x 750 mm keitimas.	vnt.	2,0	TS-23	
1.39	Plieninių revizijos durelių 350 x 500 mm keitimas.	vnt.	3,0	TS-23	
1.40	HPL dušo pertvarų montavimas (1200 x 2100 mm).	m ²	25,20	TS-24	
1.41	HPL WC pertvarų su HPL plokštės durimis montavimas.	m ²	35,50	TS-24	
1.42	HPL plokštės, pisuarų pertvarėlių montavimas.	m ²	2,00	TS-24	
1.43	Tualetinio popieriaus laikiklių pritvirtinimas prie HPL pertvaros.	vnt.	8,0	TS-25	
1.44	Statybinių šiukšlių išvežimas 30 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu.	t.	8,00	TS-26	
2. Elektros darbai.					
2.1	Paviršinio montavimo, šviestuvų demontavimas. (išsaugant šviestuvus).	vnt.	27,0	TS-27	
2.2	Paviršinio montavimo, šviestuvų montavimas. (be šviestuvinės kainos).	vnt.	27,0	TS-27	
2.3	Priešgaisrinės signalizacijos naujų dūmų jutiklių montavimas.	vnt.	3,0	TS-28	
2.4	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinamas prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm ²).	m	78,0	TS-29	
3. Santechnikos darbai.					
3.1	Plieninių šoninio pajungimo radiatorių demontavimas (vienos šildymo plokštės).	vnt.	42,0	TS-30	
3.2	Plieninių šildymo radiatorių iki 1100 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės, šoninio pajungimo H-600 mm).	vnt.	31,0	TS-30	
3.3	Plieninių šildymo radiatorių iki 2000 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės, šoninio pajungimo H-600 mm).	vnt.	11,0	TS-30	
3.4	Termostatinių ventilių ant radiatoriaus vamzdžio montavimas (įskaitant visus reikiamus pajungimui detalės).	vnt.	42,0	TS-30	
3.5	Radiatorių termostatinių galvučių montavimas.	vnt.	42,0	TS-30	
3.6	Trapo, kurio skersmuo 100 mm, pakeitimas (trapas 150x150 mm).	kompl.	9,0	TS-31	
3.7	Trapo, kurio skersmuo 100 mm, pakeitimas (trapas 100x100 mm).	kompl.	8,0	TS-31	
3.8	Keraminių praustuvų demontavimas su praustuvo maišytuvų, sifonų ir tvirtinimo elementais.	vnt.	20,0	TS-32	
3.9	Naujų keraminių praustuvų montavimas su sifonų ir tvirtinimo elementais.	vnt.	21,0	TS-32	
3.10	Praustuvų maišytuvų montavimas.	vnt.	21,0	TS-32	
3.11	Maišytuvų su dušo galvute demontavimas.	vnt.	19,0	TS-33	
3.12	Maišytuvų su dušo galvute montavimas.	vnt.	8,0	TS-33	
3.13	Kojų valymo vonelių (700x700 mm) demontavimas.	vnt.	8,0	TS-34	
3.14	Vonios maišytuvų (be dušo galvučių) montavimas.	vnt.	11,0	TS-33	

3.15	Kojų valymo vonelių (700x700 mm) su atraminėmis kojelėmis montavimas.	vnt.	8,0	TS-34	
3.16	Pakabinamų ant sienų pisuarų demontavimas.	vnt.	4,0	TS-35	
3.17	Pakabinamų ant sienų pisuarų su sifonu ir nuleidimo mechanizmų montavimas.	vnt.	4,0	TS-35	
3.18	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu demontavimas.	vnt.	8,0	TS-36	
3.19	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių.	kompl.	8,0	TS-36	
3.20	Kampinio ventilio pakeitimas.	vnt.	12,0	TS-36	
3.21	Kanalinių ištraukimo ventiliatorių su laikmačiu ir trijų padėčių valdikliu pakeitimas nauju ventiliatoriumi su valdikliu.	vnt.	6,0	TS-37	

Ivertinus papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA:

1. Techninės specifikacijos, 15 lapų.
2. Objekto planai, schemas, 1 lapas.

Komisijos pirmininkas

Nariai:


2

kus,

is

1

III AUKŠTO PLANAS

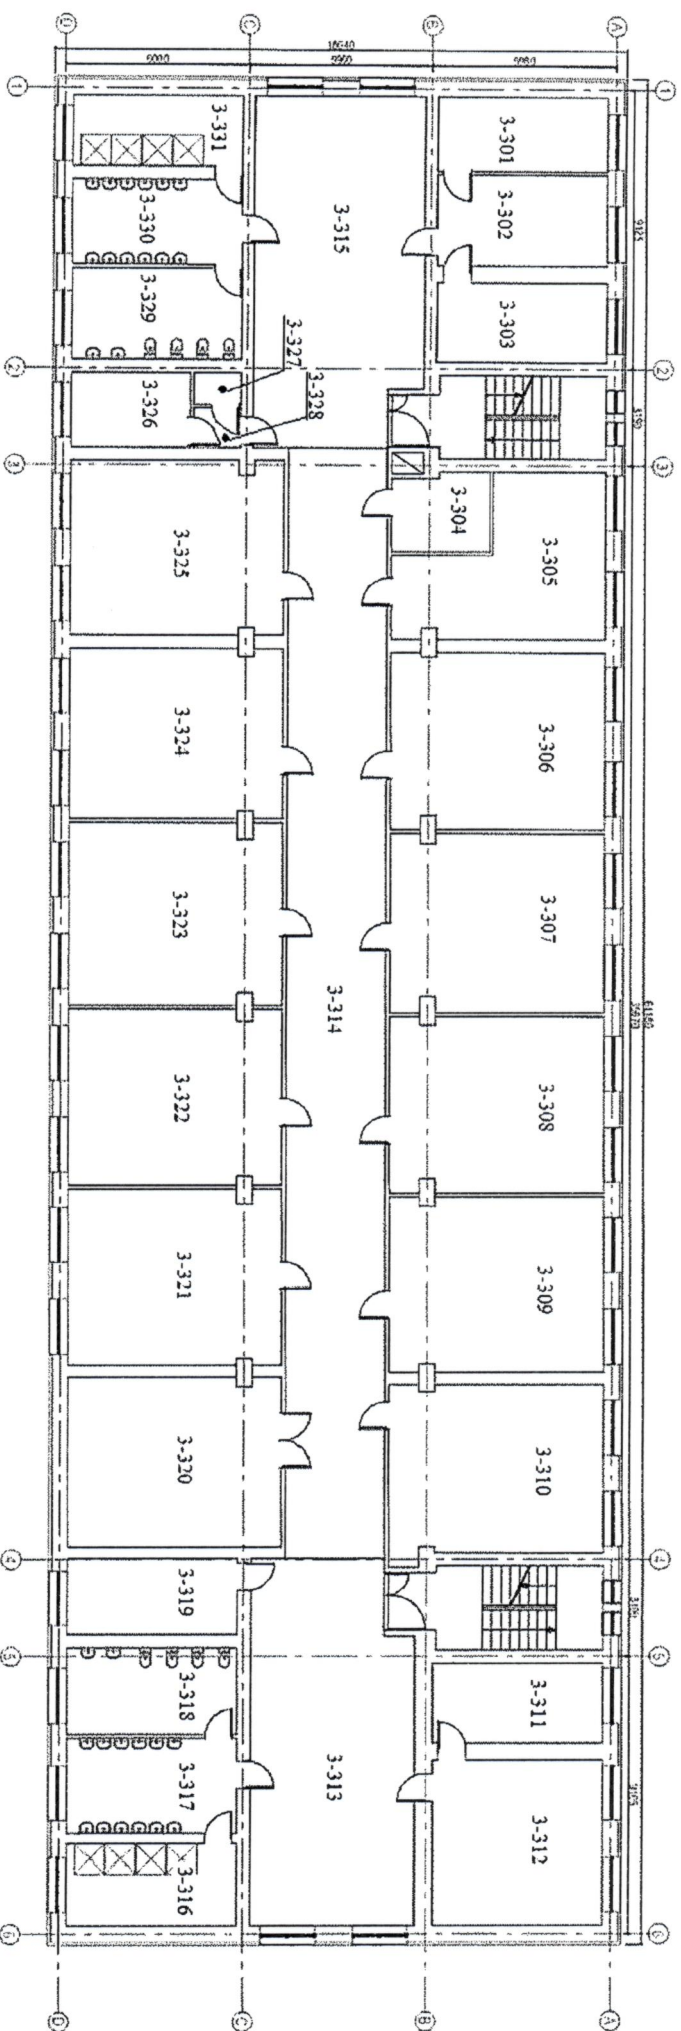

3 aukšto eksplokacija		
Patalpos Nr.	Pavadinimas	PLOTAS, m²
3-301	Sandėlis	13,99
3-302	Buitinės darbų patalpos	15,21
3-303	Džiovykla	14,38
3-304	Ventkamera	8,24
3-305	Asmen. daiktų saugykla	28,14
3-306	Kambarys	39,94
3-307	Kambarys	39,38
3-308	Kambarys	39,19
3-309	Kambarys	41,69

3-310	Kambarys	38,20
3-311	Kambarys	13,87
3-312	Kambarys	29,92
3-313	Ginklų valymo patalpa	60,66
3-314	Koridorius	116,45
3-315	Koridorius	60,75
3-316	Dušas	12,52
3-317	Prausykla	16,44
3-318	Tualetas	15,97
3-319	Raštinė	13,34
3-320	Ginklų saugykla	37,94
3-321	Kambarys	38,46
3-322	Kambarys	39,81
3-323	Kambarys	39,40

3-324	Kambarys	40,31
3-325	Sveikėtinė	40,06
3-326	Avalynės valymo patalpa	9,03
3-327	Inventoriaus patalpa	1,72
3-328	Koridorius	1,73
3-329	Tualetas	15,65
3-330	Prausykla	17,05
3-331	Dušas	11,87
Iš viso:		911,31 m²