

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1
PRIE 2024-07-08 PIRKIMO SUTARTIES NR. 2024/16R-2 DĖL DARBŲ PAKEITIMO
2025-01-17

Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, kodas 124191547, atstovaujama direktorės Jolantos Radžiūnienės, veikiančios pagal nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-1765, esanti adresu Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilnius, LT-08406, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB EKSTRA STATYBA, kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Marijaus Drumstos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Savanorių pr. 139E, Vilnius, LT-03150, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą prie 2025-07-08 Pirkimo sutarties Nr. 2024/16R-2 (toliau – Sutartis) dėl tvarkybos (remonto) ir paprastojo remonto **darbų** Verkių dvaro sodybos paviljone (u. k. 24995) Žaliųjų Ežerų g. 53 Vilniaus m. sav. **pakeitimo** ir susitarė dėl žemiau pateiktų sąlygų:

1. Šalys, vadovaudamosios Sutarties XVII skyriaus nuostatomis, atsižvelgiant į 2024 m. rugsėjo 11 d. protokole Nr. 1 bei 2024 m. spalio 23 d. protokole Nr. 2 (priedas Nr. 1) ir nevykdomų – papildomų darbų pakeitimo nurodyme Nr. 1 (Priedas Nr. 2) išdėstytą informaciją, susitarė:

1.1. Atsisakyti nevykdomų darbų, nurodytų papildomo susitarimo priede Nr. 2, kurių vertė 3957,77 Eur be PVM ir vykdyti papildomus darbus, nurodytus priede Nr. 2, kurių vertė 70048,14 Eur be PVM.

1.2. Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1. punkte nurodyta kaina keičiama į:
be PVM – 215 631,39 Eur (du šimtai penkiolika tūkstančių šeši šimtai trisdešimt vienas euras, 39 ct) .

2. Šalys, vadovaudamosios Sutarties XVIII skyriaus nuostatomis nuostatomis ir Rangovo 2024-11-15 pranešimu Nr. 4460-24/11 bei Užsakovo 2024-11-18 atsakymu Nr. 2-98, susitarė sustabdyti darbų atlikimą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui iki 2025 m. sausio 18 dienos.

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

4. Sutarties nuostatos bei Sutartyje įtvirtintos sąvokos yra taikomos ir šiam susitarimui.

5. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.

6. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Šis Susitarimas sudarytas dviem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Papildomo susitarimo priedai:

8.1. Priedas Nr. 1. 2024 m. rugsėjo 11 d. protokolas Nr. 1 ir 2024 m. spalio 23 d. protokolas Nr. 2, 4 lapai;

8.2. Priedas Nr. 2. Pakeitimo nurodymas Nr. 1 dėl nevykdomų – papildomų darbų, 34 lapai;

8.3. Priedas Nr. 3. Rangovo 2024-11-15 pranešimas Nr. 4460-24/11 ir Užsakovo 2024-11-18 atsakymas Nr. 2-98, 2 lapai.

Užsakovas:

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija

Žaliųjų Ežerų g. 53, LT-08406 Vilnius

Įmonės kodas 124191547

Tel. (8 5) 2729834

El. paštas info@pavilniai-verkiai.lt

A.s. LT244010051004892644

AB Luminor bankas

Banko kodas 40100

Rangovas:

UAB EKSTRA STATYBA

Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas 125859857

PVM mokėtojo kodas LT258598515

Tel.: (8 ~ 650) 28227

El. paštas info@ekstrastatyba.lt

A. s. LT92 7044 0600 0174 7837

AB SEB bankas, b. k. 70440

A. s. LT72 7300 0101 2968 8342

Swedbank AB, b. k. 73000

Direktorė

Jolanta Radžiūnienė

A. V.

Direktorius

Marijus Drumsta

A. V.

Pakeitimo nurodymas Nr. 1	
Projekto pavadinimas: Verkių dvaro sodybos paviljono (u. k. 24995), Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., antro aukšto tvarkybos (remonto, restauravimo) ir paprastojo remonto darbų (II etapas)	
Rangos sutarties 2024-07-08 Nr. 2024/16R-2	
Data: 2025 m. sausio 17 d.	
1. Situacijos aprašymas: a. Šis darbų keitimas atliekamas siekiant tinkamai užbaigti pastato antro aukšto tvarkybos (remonto, restauravimo) ir paprastojo remonto darbų (II etapas) sutartį „Verkių dvaro sodybos paviljono (u. k. 24995), Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., antro aukšto tvarkybos (remonto, restauravimo) ir paprastojo remonto darbų (II etapas) Nr. 2024/16R-2“. Vykdam darbus atsirado būtinybė papildomai įtraukti: Grindinio elektrinio šildymo įrengimą, suvienodinti ir naudoti vientisą grindų detalės įrengimą, įrengti garso izoliaciją perdangos konstrukcijoje, sustiprinti perdangų konstrukcijas, atkoreguoti pagal natūrą naujų ir restauruojamų durų įrengimą, po grindimis likusių šildymo sistemos vamzdinių keitimą, palangių remontą, signalizacijos įrengimą, patikslinti atliekamų darbų kiekius pagal faktinę situaciją. Pakeitimo argumentai: a) Darbų keitimui pagrįsti rangovas pateikia kiekių žiniaraščius b) Protokolas Nr1 c) Protokolas Nr2 2. Pakeitimo nurodymas: Pakeitimo nurodymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 3. Pakeitimo procedūra pagal sutartį: Procedūra vykdoma pagal Sutarties 17.5, 17.6. punktų nuostatas. Rangovas pateikia nevykdytinų ir siūlomų Darbų lokalines sąmatas, kuriose nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 17.6 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus.	
4. Įtaka Darbų atlikimo terminui: Keitimas įtakos galutiniam darbų terminui įtakos neturi.	
5. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: Apmokėjimas Sutarties 7.6. punkte nustatytais sąlygomis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. Pateikiamos statybos kainos sąmatos: Papildomų nesutartinių Darbų vertė – 31 736,53 EUR be PVM; Papildomų sutartinių kiekių vertė 38 311,61 EUR be PVM; Viso papildomų darbų: 70 048,14 Eur be PVM; Atsisakomų Darbų vertė – -3 957,77 EUR be PVM; Bendra pakeitimo vertė – 66 090,37 EUR be PVM.	
Susiję dokumentai / priedai: 1. Priedas Nr. 1 – Papildomų-nevykdomų darbų sąmatos (7 lapai); 2. Priedas Nr. 2 – Komerciniai pasiūlymai (11 lapų); 3. Priedas Nr. 3 – Kiekių žiniaraštis (8 lapai); 4. Priedas Nr. 4 – Protokolas Nr1 (2 lapai) 5. Priedas Nr. 5 – Protokolas Nr2 (3 lapai)	
Užsakovo atstovas:	Vyriausiasis specialistas
Data:	Romualdas Bužinskas
Pakeitimo nurodymo argumentams pritarti:	
Projektuotojas (techninio projekto vadovas):	
Data:	
Pakeitimo nurodymo argumentams pritarti:	Te
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas	
Data:	k
Su pakeitimo nurodymu sutinku	
Rangovo atstovas:	
Data:	



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA
PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA**

Kodas 124191547 Žaliųjų Ežerų g. 53, LT-08406 Vilnius Tel. (8 5) 272 9834 Faks. (8 5) 272 9835 El. p. info@pavilniai-verkiai.lt

UAB „EKSTRA STATYBA“
El. p.: info@ekstrastatyba.lt

2024-11-18 Nr. 2-98

Kopija
UAB Darbesta
El. p.: darbesta1@gmail.com

Į 2024-11-15 Nr. 460-24/11

**DĖL 2024-07-08 DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES Nr. 2024/16R-2 DARBŲ
STABDYMO**

Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija (toliau – Direkcija) gavo UAB „EKSTRA STATYBA“ (toliau – Rangovas) 2024-11-15 raštą Nr. 460-24/11 „Dėl 2024-07-08 darbų (rangos) pirkimo sutarties nr. 2024/16R-2 darbų stabdymo“ (toliau – Raštas). Direkcija, vadovaudamasi 2024-07-08 darbų (rangos) pirkimo sutarties Nr. 2024/16R-2 (toliau – Sutartis) punktais Nr. 18.1, 18.2.2 ir 18.4 bei atsižvelgdama į Rašte nurodytas aplinkybes, pripažįsta, kad šios aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti vidaus patalpų tvarkybos, remonto darbų (toliau – Darbai) vykdymą.

Informuojame apie Direkcijos priimtą sprendimą sustabdyti Darbų vykdymą nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos, t. y. nuo 2024-11-18. Darbų atlikimo stabdymo terminas du mėnesiai iki bus paruošti projektiniai dokumentai, nevykdomų/papildomų darbų lokalinės sąmatos ir kiti reikiami dokumentai bei pasirašytas papildomas susitarimas prie Sutarties.

Direktorė



Jolanta Radžiūnienė

Romualdas Bužinskas, tel. 869497884, el.p. romualdas.buzinskas@pavilniai-verkiai.lt

Verkių dvaro sodybos paviljono (u. k. 24995), Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., antro aukšto tvarkybos (remonto, restauravimo) ir paprastojo remonto darbų (II etapas) keitimo (2024 m. liepos mėn. 8 d. sutartis Nr. 2024/16R-2)

PROTOKOLAS Nr. 1

2024-09-11

Verkių dvaro sodybos paviljono Žaliųjų Ežerų g. 53 Vilniuje antro aukšto tvarkybos (remonto, restauravimo) ir paprastojo remonto darbus (toliau – darbai) atlieka viešojo pirkimo metu atrinkta UAB EKSTRA STATYBA (toliau – rangovas), vadovaujantis 2024-07-08 pasirašyta darbų pirkimo sutartimi Nr. 2024/16R-2 (toliau – sutartis). Rangovas, atlikęs pastato antro aukšto ardymo/valymo darbus ir apžiūrėjęs atidengtas statinio konstrukcijas, perdangą tarp pirmojo ir antrojo aukštų, pastebėjo, kad yra neatitikimai techniniam darbo projektui (toliau – projektas) bei papildomi darbai, kurių neatlikus (sutartyje nenumatytų, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susijusių ir būtinų sutarčiai užbaigti), nebus įmanoma tinkamai užbaigti pastato įėjimo dalies tvarkybos ir remonto bei užtikrinti jo tolesnę tinkamą eksploataciją. Protokolu buvo nutarta pradėti pakeitimų forminių procedūrą, vadovaujantis sutarties nuostatomis, bei rangovui, projektuotojams pavesti rengti brėžinius, nevydomų/ papildomų darbų lokalinės sąmatas ir kitus reikiamus, pakeitimus pagrindžiančius dokumentus.

Komisijos sudėtis:

Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovas: Rūta Irena Klimavičienė, UAB „PRI“;

Statinio Statybos techninės priežiūros vadovas: Darius Viškelis, UAB „Darbesta“;

Statybos (Rangovo) atstovas: Valdas Juzelskis, UAB „Ekstra statyba“ statybos vadovas, ;

Statybos (Rangovo) atstovas: Laurynas Tekorius, UAB „Ekstra statyba“, Darbų vadovas;

Statybos (Rangovo) atstovas: Vytautas Zymantas, UAB „Ekstra statyba“, Projekto vadovas;

Statytojo (Užsakovo) atstovai: Jolanta Radžiūnienė, Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktorė;

Romualdas Bužinskas, Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos vyr. specialistas.

Svarstyta:

1. Nuardžius grindų dangas paaiškėjo, kad perdangų konstrukcijoje yra suverstas statybinis laužas. Priimtas sprendimas projektuotojams patikslinti perdangos detalę, rangovui pateikti paskaičiavimus statybinio laužo išnešimui ir akmens vatos sudėjimui.
2. Rangovas informavo Užsakovą, kad projekte nurodytas grindinis elektrinis šildymas iš rangovo nėra nupirktas. Grindinis elektrinis šildymas, yra būtina įrengti šiame etape, nes vėliau tai padaryti bus neįmanoma neišardžius sumontuotų grindų elementų. Priimtas sprendimas rangovui pateikti paskaičiavimus dėl grindinio šildymo įrengimo.
3. Rangovas informavo Užsakovą, kad projekte numatytas grindinis šildymas suprojektuotas su grindinio šildymo sistema su paklotu Devicell. Tokią sistemą galima naudoti tik po plaukiojančių grindų danga "Clic Sistema". Projekte numatytas skydinis parketas kuris nėra plaukiojančio tipo. Priimtas sprendimas: projektuotojams patikslinti šildomų grindų detalės mazgą elektrinį grindinio šildymo kabelį sumontuoti ant betoninės perdangos ir užlieti savaime išsilyginantį betono sluoksnį, grindų dangą numatyti klijuojamą, rangovui pateikti paskaičiavimus.

4. Rangovas informavo Užsakovą, kad demontavus grindų dangą, paaiškėjo jog projekte numatytą įrengti grindų detalę su lagėmis ir osb paklotu natūroje įrengti neįmanoma, nes trūksta aukščio. Sprendimas: projektuotojams patikslinti grindų detalę, rangovui pateikti paskaičiavimus.
5. Rangovas informavo Užsakovą, kadangi bus keičiama grindų detalė į klijuojamą grindinę dangą, neįmanoma įgyvendinti grindinių lentų dangos įrengimo. Sprendimas: projektuotojams pakeisti lentų grindų dangą į parketą, rangovui pateikti paskaičiavimus.
6. Rangovas informavo Užsakovą, kad projekte trūksta 2 vnt naujai gaminamų durų ir 1 angos durims išmušimo. Priimtas sprendimas: projektuotojams patikslinti projektą, rangovui pateikti paskaičiavimus.
7. Rangovas informavo Užsakovą, kad nuardžius grindų konstrukciją pasimatė seni šildymo sistemos vamzdynai, kurių negalima palikti po naujomis grindimis. Priimtas sprendimas: projektuotojams patikslinti projektą įtraukiant senų vamzdynų pakeitimą naujais, rangovui pateikti paskaičiavimus.
8. Rangovas informavo Užsakovą, kad nuardžius plačias grindjuostas pasimatė esami šildymo vamzdžiai sumontuoti be šarvo ir vamzdžių vedimo vietose padarytos vagos yra užtaisytos ne skiediniu, o montavimo putomis. Sprendimas: projektuotojams patikslinti projektą įtraukiant štrabų valymą, vamzdžių apsauginius kevalus, sienų užtaisymą, rangovui pateikti paskaičiavimus.
9. Rangovas per klausė Užsakovą ar 2 a WC neturi būti pritaikytas žmonėms su negalia. Sprendimas: projektas nebus keičiamas ir 2 a WC nebus pritaikomas žmonėms su negalia.
10. Rangovas informavo Užsakovą, kad projekte numatyti radiatoriai netelpa į nišas esančias po langais. Sprendimas: radiatoriai į nišas po langais nebus montuojami, palikti projekcinį sprendimą ir radiatorius montuoti po langais palei sieną, dėl aukščio trūkumo radiatorių apatinį pajungimą pakeisti į šoninį. Radiatorius montuoti pastatamus ant grindų.
11. Rangovas informavo Užsakovą, kad projekte numatytų palangių remonto nenupirko. Sprendimas: rangovui pateikti paskaičiavimus.
12. Rangovas informavo Užsakovą, kad projekte numatytų apsauginės signalizacijos sprendinių Užsakovas nėra nupirkęs. Sprendimas: rangovui pateikti paskaičiavimus apsauginės signalizacijos įrengimui.


Nutarta:

1. Pakeitimų forminimo, papildomų darbų pirkimo procedūrą atlikti pagal sutarties nuostatas.
2. Perdangų konstrukcijoje suverstą statybinį laužą Užsakovui išnešti ir utilizuoti savo jėgomis, Rangovui sudėti akmens vatą.

Minėti pakeitimai darbų atlikimo terminams įtakos neturi.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
 Statinio statybos techninės priežiūros vadovas
 Statybos (Rangovo) atstovas Statybos adovas
 Statybos (Rangovo) atstovas Darbų vadovas
 Statybos (Rangovo) atstovas projekto vadovas
 Statytojo (Užsakovo) atstovas
 Statytojo (Užsakovo) atstovas

R. I. Klimavič
 D. Viškelis
 V. Juzelskis
 L. Tekorius
 V. Zymantas
 J. Radžiūnienė
 R. Bužinskas

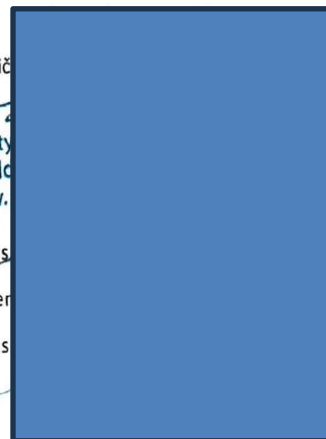

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija
Žaliųjų Ežerų g. 53, 08406 Vilnius
El. p. info@pavilniai-verkiai.lt

2024-11-15 Nr. 4460-24/11

DĖL 2024-07-19 DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES NR. 2024/16R-2 DARBŲ STABDYMO

Siunčiama el. paštu. Originalas nebus siunčiamas

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija (toliau – **Užsakovas**) ir UAB „Ekstra statyba“ (toliau – **Rangovas**) 2024-07-08 yra sudarę Darbų (rangos) pirkimo sutartį Nr. 2024/16R-2 (toliau – **Sutartis**). Rangovas informuoja Užsakovą, kad vykdydamas rangos darbus Rangovas susidūrė su projekto netikslumais ir dėl to atsiradusiais papildomais darbais.


Rangovas informuoja Užsakovą, kad Rangovas negali vykdyti vidaus patalpų tvarkybos, remonto darbų. Užsakovui turi atlikti projekto korektūras dėl neatitinkančių esamos situacijos grindų detalių ir dėl projekte nenumatytų perdangų stiprinimo darbų. Rangovas atkreipia dėmesį, jog Užsakovas nenusipirko dalies projekte numatytų darbų.

Rangovas teikia Užsakovui rangos vykdymo metu iškilusias problemas, kurių neišsprendus Rangovas toliau nebegali vykdyti darbų:


1. Nuardžius grindų dangas paaiškėjo, kad perdangų konstrukcijoje yra suverstas statybinis laužas;
2. Projekte nurodytas grindinis elektrinis šildymas Užsakovo iš Rangovo nėra nupirktas;
3. Projekte numatytas grindinis šildymas suprojektuotas su grindinio šildymo sistemos paklotu Devicell. Tokią sistemą galima naudoti tik po plaukiojančių grindų danga „Click Sistema“. Projekte numatytas skydinis parketas, kuris nėra plaukiojančio tipo;
4. Demontavus grindų dangą, paaiškėjo, jog projekte numatytą įrengti grindų detalę su lagėmis ir OSB paklotu įrengti neįmanoma, nes trūksta aukščio;
5. Atsižvelgiant į tai, jog bus keičiama grindų detalė į klijuojamą grindinę dangą, neįmanoma įgyvendinti grindinių lentų dangos įrengimo;
6. Projekte trūksta 2 vnt. naujai gaminamų durų ir 1 angos durims išardymo;
7. Nuardžius grindų konstrukciją atsidengė seni šildymo sistemos vamzdiniai;
8. Nuardžius plačias grindjuostes atsidengė esami šildymo vamzdžiai, kurie sumontuoti be apsauginio šarvo ir vamzdžių vedimo vietose padarytos vagos yra užtaisytos ne skiediniu, o montavimo putomis;
10. Projekte numatytas palangių remontas Užsakovo iš Rangovo nėra nupirktas;
12. Projekte numatyta apsauginė signalizacija Užsakovo iš Rangovo nėra nupirktas;
13. Nuardžius grindų konstrukciją paaiškėjo, kad perdangų balkiai neturi atramos, perdangą būtina sustiprinti.

Remiantis sutarties 18.4 punktu Rangovas prašo stabdyti darbų atlikimo terminą dviems mėnesiams iki kol bus atliktos projekto korektūros ir pasirašyti papildomi susitarimai dėl papildomų darbų.

Direktorius



Marijus Drumsta

 2024-11-18

Verkių dvaro sodybos paviljono (u. k. 24995), Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilniaus m., antro aukšto tvarkybos (remonto, restauravimo) ir paprastojo remonto darbų (II etapas) keitimo (2024 m. liepos mėn. 8 d. sutartis Nr. 2024/16R-2)

PROTOKOLAS Nr. 2

2024-10-23

Verkių dvaro sodybos paviljono Žaliųjų Ežerų g. 53 Vilniuje antro aukšto tvarkybos (remonto, restauravimo) ir paprastojo remonto darbus (toliau – darbai) atlieka viešojo pirkimo metu atrinkta UAB EKSTRA STATYBA (toliau – rangovas), vadovaujantis 2024-07-08 pasirašyta darbų pirkimo sutartimi Nr. 2024/16R-2 (toliau – sutartis). Rangovas, atlikęs pastato antro aukšto ardymo/valymo darbus ir apžiūrėjęs atidengtas statinio konstrukcijas, perdangą tarp pirmojo ir antrojo aukštų, pastebėjo, kad tarp ašių B-C dalis perdangų sijų „kabo ore“, perdangą būtina sustiprinti. Techniniame darbo projekte (toliau – projektas) šie darbai nenumatyti. Šių darbų neatlikus, nebus įmanoma tinkamai užbaigti pastato įėjimo dalies tvarkybos ir remonto. Protokolu buvo nutarta pradėti pakeitimų forminimų procedūrą, vadovaujantis sutarties nuostatomis, bei rangovui, projektuotojams pavesti rengti brėžinius, nevydomų/ papildomų darbų lokalinės sąmatas ir kitus reikiamus, pakeitimus pagrindžiančius dokumentus.

Komisijos sudėtis:

Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovas: Rūta Irena Klimavičienė, UAB „PRI“;

Statinio Statybos techninės priežiūros vadovas: Darius Viškelis, UAB „Darbesta“;

Statybos (Rangovo) atstovas: Valdas Juzelskis, UAB „Ekstra statyba“, Darbų vadovas;

Statybos (Rangovo) atstovas: Vytautas Zymantas, UAB „Ekstra statyba“, Projektų vadovas;

Statytojo (Užsakovo) atstovai: Jolanta Radžiūnienė, Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktorė;

Romualdas Bužinskas, Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos vyr. specialistas.

Svarstyta:

1. Nuardžius grindų dangas ir išvalius statybines šiukšles tarp perdangos sijų, paaiškėjo, kad tarp ašių B-C dalis perdangų sijų „kabo ore“ (ankstesnio remonto metu buvo pašalinta pertvara pastato 1 aukšte ant kurios rėmėsi 3 perdangos sijos). Šioje vietoje perdangoje atsirado įtrūkimas. Perdangos sijos turi būti papildomai sustiprintos. Primtas sprendimas projektuotojams patikslinti perdangos detalę, rangovui pateikti paskaičiavimus perdangos stiprinimui.

Nutarta:

1. Pakeitimų forminimo, papildomų darbų pirkimo procedūrą atlikti pagal sutarties nuostatas.
2. Perdangų konstrukciją sustiprinti pagal projektuotojų pateiktą schemą.

Minėti pakeitimai darbų atlikimo terminams įtakos neturi.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas	I. Klimavičienė
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas	Viškelis
Statybos (Rangovo) atstovas (Darbų vadovas)	Juzelskis
Statybos (Rangovo) atstovas (Projekto vadovas)	Zymantas
Statytojo (Užsakovo) atstovas	Radžiūnienė
Statytojo (Užsakovo) atstovas	Bužinskas