
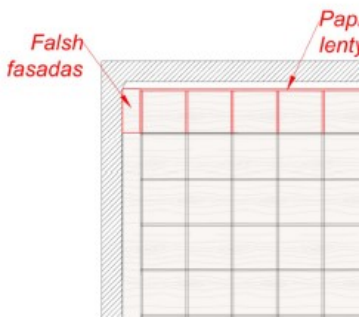


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA				
Pirkimo dalies Nr.	Gaminio pavadinimas	Gaminio preliminarinė vizualizacija	Kiekis, vnt	Siūlomos prekės pavadinimas, modelis/kodas, gamintojas ir techninė specifikacija
1 pirkimo dalis – KORPUSINIAI BALDAI				
1.1	<p><b>Parduotuvės spintos papildomos detalės:</b>  Matmenys:  Plotis – 2380 ± 50 mm;  Aukštis – 420 ± 50 mm;  Fiksuojamos fasadinės plokštės ant parduotuvės spintos. Plokštės LMDP 18 mm dekoras derinamas prie jau sumontuoto baldo. Esančių baldų plokštė EGGER H1199 ST12.  Konstrukcija (žr. pridedamą brėžinį) – dvi fiksuotos detalės, kurių matmenys derinami atsižvelgiant į jau esamą vertikalią skyrimą. Tvirtinamos ant sukonstruojamo rėmo, kuris turi būti sutvirtintas ant esančio baldo.  Baldo konstrukcija turi būti tvirta ir stabili.  Baldas derinamas prie jau esančių baldų.  Baldas pristatomas surinktas arba renkamas numatytoje vietoje.  Spalvos ir galutiniai matmenys derinami su užsakovu.</p>		1 kompl.	<p><b>Parduotuvės spintos papildomos detalės:</b>  Matmenys:  Plotis – 2380 mm;  Aukštis – 420 mm;  Fiksuojamos fasadinės plokštės ant parduotuvės spintos. Plokštės LMDP 18 mm dekoras derinamas prie jau sumontuoto baldo. Esančių baldų plokštė EGGER H1199 ST12.  Konstrukcija (žr. pridedamą brėžinį) – dvi fiksuotos detalės, kurių matmenys derinami atsižvelgiant į jau esamą vertikalią skyrimą. Tvirtinamos ant sukonstruojamo rėmo, kuris sutvirtintas ant esančio baldo.  Baldo konstrukcija tvirta ir stabili.  Baldas derinamas prie jau esančių baldų.  Baldas renkamas numatytoje vietoje.  Spalvos ir galutiniai matmenys derinami su užsakovu.</p>
1.2	<p><b>Spintos knygoms, lankstinukams papildoma lentyna turi atitikti tokias charakteristikas:</b>  Matmenys:  Plotis – 2208 mm ± 50 mm;  Gylis – 468 mm ± 50 mm;  Aukštis – 420 mm ± 50 mm;  Plokštės LMDP 18 mm dekoras derinamas prie jau sumontuoto baldo. Esančių baldų plokštė EGGER H1199 ST12.  Visos matomos briaunos laminuotos 0,8 / 1 mm ABS/PVC briaunos juosta.  Konstrukcija (žr. pridedamą brėžinį) - papildoma lentyna su pertvaromis montuojasi ant jau esančio baldo. Šone priderinamas fiksuota detalė.  Baldo konstrukcija turi būti tvirta ir stabili.  Baldas derinamas prie jau esančių baldų.  Baldas pristatomas surinktas arba renkamas numatytoje vietoje.</p>		1 kompl.	<p><b>Spintos knygoms, lankstinukams papildoma lentyna atitinka tokias charakteristikas:</b>  Matmenys:  Plotis – 2208mm;  Gylis – 468 mm;  Aukštis – 420 mm;  Plokštės LMDP 18 mm dekoras derinamas prie jau sumontuoto baldo. Esančių baldų plokštė EGGER H1199 ST12.  Visos matomos briaunos laminuotos 0,8 mm ABS briaunos juosta.  Konstrukcija (žr. pridedamą brėžinį) - papildoma lentyna su pertvaromis montuojasi ant jau esančio baldo. Šone priderinamas fiksuota detalė.  Baldo konstrukcija tvirta ir stabili.  Baldas derinamas prie jau esančių baldų.  Baldas renkamas numatytoje vietoje.</p>

	objekte. Spalvos ir galutiniai matmenys derinami su užsakovu.			Spalvos ir galutiniai matmenys derinami su užsakovu.
<b>2 pirkimo dalis – MINKŠTIEJI BALDAI</b>				
2.1	<b>Kėdė pusminkštė, turi atitikti tokias charakteristikas:</b> Matmenys: Kėdės aukštis su atlošu – 880 ± 10 mm; Sėdynės aukštis – 460 ± 10 mm; Kėdės plotis – 550 ± 10 mm; Kėdės gylis – 460 ± 10 mm; Kėdės kojos ne mažiau kaip Ø 35 mm storio, medinės arba lygiavertės medžiagos, padengtos bespalviu laku. Kėdės sėdynė pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, paminkštinta, pilnai apmušta. Medžio ir audinio spalvų pasirinkimas – turi būti ne mažiau 6 spalvų sėdimai daliai ir ne mažiau kaip 5 spalvų rėmui. Audinys – odos pakaitalas arba lygiavertės medžiagos; Atsparumas trinčiai: BS EN ISO 12947-2, 110 000 pagal Martindeilo skalę; Atsparumas skilimui: skalė 1-5, max 5, EN ISO 12945-2 (4-5); Spalvos atsparumas šviesai: skalė 1-8, max 8, EN ISO 105-B02 (5-7); Kėdė turi atlaikyti ne mažiau kaip 120 kg svorį; Spalva ir medžiagos tekstūra derinami su Užsakovu vietoje parenkant prie projekto vizualinės koncepcijos. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.		4 vnt.	<b>Kėdė pusminkštė, atitinka tokias charakteristikas:</b> Matmenys: Kėdės aukštis su atlošu – 880 mm; Sėdynės aukštis – 460 mm; Kėdės plotis – 550 mm; Kėdės gylis – 460 mm; Kėdės kojos Ø 35 mm storio, medinės, padengtos bespalviu laku. Kėdės sėdynė pagaminta iš polipropileno, paminkštinta, pilnai apmušta. Medžio ir audinio spalvų pasirinkimas – 6 spalvų sėdimai daliai ir 5 spalvų rėmui. Audinys – odos pakaitalas; Atsparumas trinčiai: BS EN ISO 12947-2, 110 000 pagal Martindeilo skalę; Atsparumas skilimui: skalė 1-5, max 5, EN ISO 12945-2 (4-5); Spalvos atsparumas šviesai: skalė 1-8, max 8, EN ISO 105-B02 (5-7); Kėdė atlaiko 120 kg svorį; Spalva ir medžiagos tekstūra derinami su Užsakovu vietoje parenkant prie projekto vizualinės koncepcijos. Garantija – 24 mėnesiai.

## BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas prieš baldų gamybą privalo atvykti į Užsakovo nurodytą vietą ir atlikti galutinį tikslų matmenų išmatavimą vietoje. Su Užsakovu, prieš baldų gamybą, turi būti suderinta:
  - Tikslų baldų ir komplektuojančių dalių spalva;
  - Baldų furnitūra, mechanizmai;
  - Kiti klausimai.
Visi baldai, jų komplektuojančios dalys turi būti nauji, nenaudoti.
- Nurodytų reikalavimų baldų savybėms bei matmenims būtina laikytis. Leistinas tik tobulesnės konstrukcijos ir geresnių baldinių medžiagų panaudojimas vietoje nurodytų specifikacijoje, t.y. pagaminamas baldas turėtų būti lygiavertis tam, kurio aprašas pateikiamas.
- Prisilaikydamas šioje Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, gali siūlyti savo gaminius, kurių išorinis vaizdas (dizainas) vizualiai yra artimas pateiktajai vizualizacijai.
- Kartu su konkurso dalyvio pasiūlymu turi būti pateikta baldams gaminti numatomas naudoti medžiagas.
- Atsižvelgiant į specifinę baldų naudojimo vietą (gydymo įstaiga), baldai estetinė ir higienos prasme turi atitikti jų paskirtį. Siekiant, kad baldai darniai papildytų jau esamą ar formuojamą patalpų interjerą, pageidautina, kad baldai tarpusavy derėtų (spalvų, formos ir kt. prasme) ir pilnai apstatyta patalpa sudarytų vieningą visumą. Baldams naudojamų medžiagų spalvos, faktūra ir medžiagos gamybos metu turi būti derinami su užsakovu.
- Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Prekių pristatymo ir sumontavimo metu susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą Tiekėjas turi išvežti savo įėjomis.