

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 15**  
**PRIE 2020 M. GEGUŽĖS 25 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. VP-526**  
**DĖL KULTŪROS CENTRO PASTATO J. BASANAČIAUS G. 24, KĖDAINIUOSE**

2025 m. balandžio d.  
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko, veikiančio pagal tarnybines padėtis (toliau – „Užsakovas“) ir UAB „Vyteda“ atstovaujama direktoriaus Justo Aleknavičiaus, veikiančio 2020-02-20 jungtinės veiklos sutarties pagrindu, (toliau – „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2020-05-25 Statybos rangos sutarties Nr. VP-526 (toliau – „Sutartis“) 6.4.2, 10.2.2. ir 10.4.1 punktu, 2025-03-26 susirinkimo protokolu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – „Susitarimas“), kuriuo susitarė:

1. Dėl projektinių sprendinių pakeitimo nevykdyti dalies darbų pagal pridedamas nevykdomų darbų sąmatas. Nevykdomų darbų vertė yra 20 820,00 Eur su PVM.

2. Atlikti papildomus statybos darbus pagal papildomų darbų lokalines sąmatas. Papildomų darbų kaina yra 137 726,09 (Vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt šeši eurai 09 centai) su PVM. Šią sumą sudaro darbų vertė 113 823,21 Eur be PVM ir PVM – 23 902,88 Eur.

3. Partėti Sutarties vykdymą 60 dienų.

4. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

6. Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).

7. Susitarimo priedai:

7.1. Lokalinės sąmatos, 6 lapai;

7.2. 2025-03-26 susirinkimo protokolas, 1 byla.

**UŽSAKOVAS**

Kėdainių rajono savivaldybės administracija  
Įmonės kodas 188768545  
Ne PVM mokėtoja  
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, Lietuva  
AB SEB bankas  
Nr. LT50 7044 0600 0619 7013  
tel. (+370 347) 69 550  
el. paštas: administracija@kedainiai.lt

Gintautas Muznikas  
Administracijos direktorius

Parašas .....  
A.V.

**RANGOVAS**

UAB Vyteda  
Įmonės kodas 302925556  
PVM mokėtojo kodas LT100009254014  
Rasos g. 8-37, Kėdainiai, Lietuva  
AB SEB bankas  
Nr. LT05 7044 0600 0809 0196  
tel. [redacted]  
El. paštas: vyteda@vyteda.lt

Justas Aleknavičius  
Direktorius

Parašas .....  
A.V.





LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė patikrinim 1

Statiny 4 Patikrinimas

Žiniaraštis 8 Takas nuo J. Basanavičiaus g.

| 2025.02.14                        |             | Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                           |          |        |               |          |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|----------|
| Sąm. eil.                         | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                                  | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR     |          |
|                                   |             |                                                                                                                                                                             |          |        | Vieneto kaina | Iš viso  |
| 1                                 |             |                                                                                                                                                                             |          |        |               |          |
| 1                                 | R27P-1-1    | Mechanizuotas dangos išardymas, kai danga asfaltbetonio k9=1.15                                                                                                             | 100m3    |        |               |          |
| 2                                 | R9-30       | Metalinių turėklų išardymas                                                                                                                                                 | m        |        |               |          |
| 3                                 | N57P-1109   | Esamo tako pagrindų kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15                                         | t. m3    |        |               |          |
| 4                                 | T1-54       | Pagrindų transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi                                                                        | 100m3    |        |               |          |
| 5                                 | T1-60       | Transportuojant pagrindus gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=4.00                                                                | 100m3    |        |               |          |
| 6                                 | N57P-1609   | Plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15                                                                                                                | t.m2     |        |               |          |
| 7                                 | N57P-1508   | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14,k9=1.15                                                                                 | 100m3    |        |               |          |
| 8                                 | N57P-3101   | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių (0,29 m) įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15 | 100m3    |        |               |          |
| 9                                 | N27P-11-2   | Dolomito skaldos fr. 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15                                                                               | 100m2    |        |               |          |
| 10                                | N27-114-1   | 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų juodos spalvos ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15                                                                              | 100m     |        |               |          |
| 11                                | N27P-11-2   | Dolomito skaldelės fr. 0/5 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 3 cm , viensluoksnis) k9=1.15                                                                               | 100m2    |        |               |          |
| 12                                | N27P-22-2   | Betono latakų 300x200x100 grindinio įrengimas k9=1.15                                                                                                                       | 100m2    |        |               |          |
| 13                                | N27P-22-2   | Betono trinkelų Antika 6 Lava akmuo 160x160x60 įrengimas, užpilant siūles pilko granito atsijomis k9=1.15                                                                   | 100m2    |        |               |          |
| 14                                | N7-229      | Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04                                                                                                                                  | 100m     |        |               |          |
| 15                                | R16-115     | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15                                                                                           | 100m2    |        |               |          |
| 16                                | R23-64      | Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais                                                     | t        |        |               |          |
| Skyriuje 1                        |             |                                                                                                                                                                             |          |        |               | 18999,33 |
| Žiniaraštyje 8                    |             |                                                                                                                                                                             |          |        |               | 18999,33 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |             |                                                                                                                                                                             |          |        |               | 3989,86  |
| Iš viso žiniaraštyje 8            |             |                                                                                                                                                                             |          |        |               | 22989,19 |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė patikrinim 1

Statinys 5 Perspektyvinė stovėjimo aikštelė

Žiniaraštis 2 Perspektyvinė aikštelė

| 2025.02.27 |             |                                                                                                                                                                                                                               |          |        | Suma žiniaraščiui EUR |         |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|---------|
| Sąm. eil.  | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                                                                                    | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR             |         |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                               |          |        | Vieneto kaina         | Iš viso |
|            |             | 1 Sustiprinta ažūrinių betono trinkelių su vejų užpildu danga                                                                                                                                                                 |          |        |                       |         |
| 1          | N48-4       | Sklypo nužymėjimas k9=1.15                                                                                                                                                                                                    | 100m2    |        |                       |         |
| 2          | N1-381-1    | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15                                                                                                                                                                 | 100m3    |        |                       |         |
| 3          | H16K-1      | Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15                                                                                                                                          | m3       |        |                       |         |
| 4          | H14K-2      | Skaldos pagrindo įrengimas 15cm k9=1.15                                                                                                                                                                                       | m3       |        |                       |         |
| 5          | R16-85      | 3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas k9=1.15                                                                                                                                             | 100m2    |        |                       |         |
| 6          | N57P-3506   | Aikštelės dangos įrengimas iš ažūrinių betono plytelių, kai plytelės 333x333x110 mm ir ertmių užpildymas iš skaldažolės (dolomitinės skaldos fr. 16/32 sluoksnis, pridedant iki 30 proc. juodžemio su žolės sėklomis) k9=1.15 | 100m2    |        |                       |         |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Skyriuje 1                        | 45272,33 |
| žiniaraštyje 2                    | 45272,33 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | 9507,19  |
| Iš viso žiniaraštyje 2            | 54779,52 |

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

Pastabos:  
Nenumatytas pagrindų tankinimas.  
Numatyta ažūrinė trinkelė Eco Domino spalva - natūrali pilka).

Ažūrinė trinkelė  
Eco Domino  
( 333x333x110 mm )




## SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2025 m. kovo 26 d.

Kėdainiai

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objektas:</b>                    | <b>KULTŪROS CENTRO PASTATO J. BASANAVIČIAUS G. 24, KĖDAINIUOSE, REKONSTRAVIMAS</b> |
| <b>Rangos sutartis</b>              | 2020 m. gegužės 25 d. Statybos rangos sutartis Nr. VP-526/R20-11                   |
| <b>Užsakovas</b>                    | Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai     |
| <b>Techninės priežiūros vadovas</b> |                                                                                    |
| <b>Projekto vykdymo priežiūra</b>   | MB Pasirengimas statybai                                                           |
| <b>Rangovas:</b>                    | UAB VYTEDA, Juodkiškio g. 50 K2-1, Kėdainiai                                       |
| <b>Dalyviai:</b>                    |                                                                                    |

Rangovas, vykdydamas 2020-05-25 statybos rangos sutartį Nr. VP-526/R20-11 susidūrė su nenumatytomis aplinkybėmis statybvietėje, dėl kurių būtina priimti sprendimus tolimesniam sutarties vykdymui.

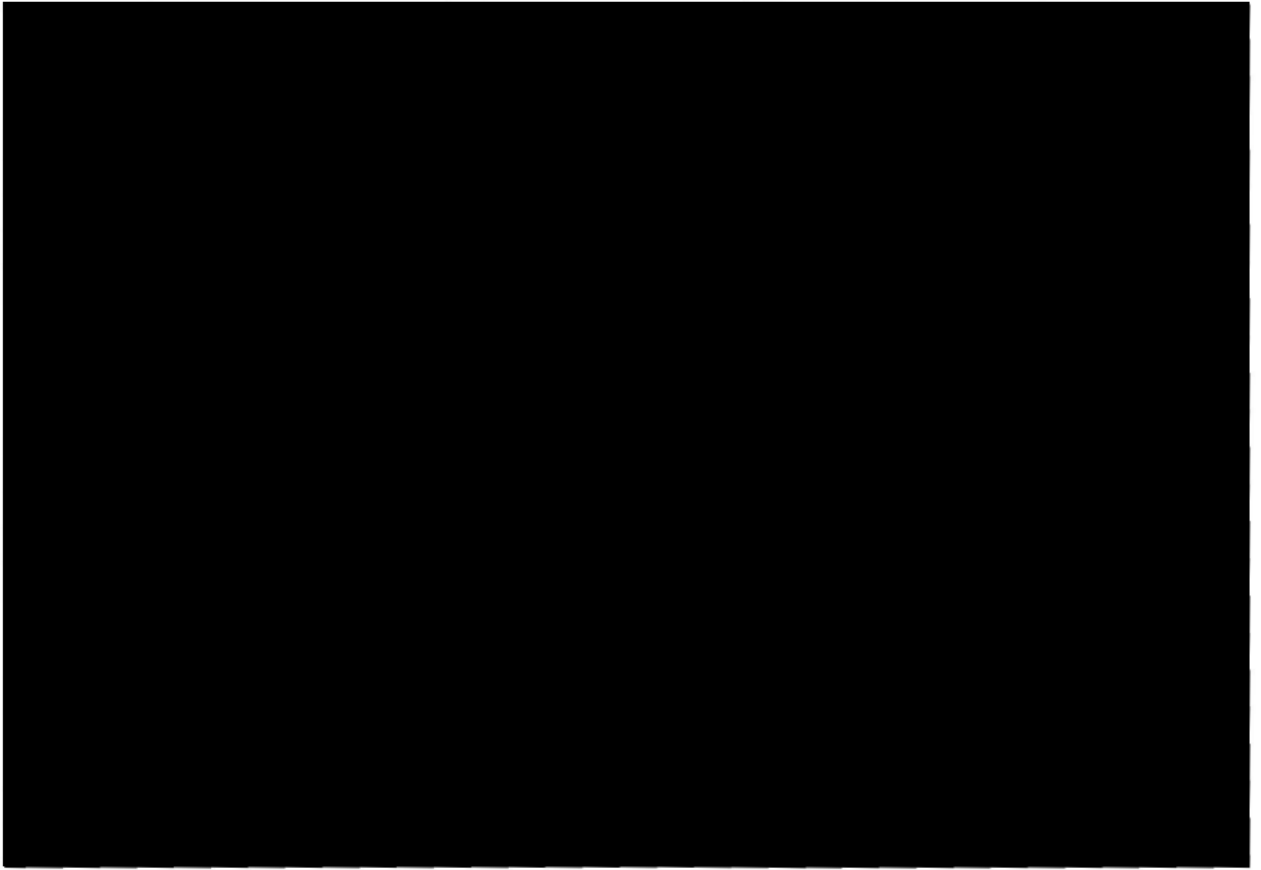

1/2