

PASTATŲ INŽINIERINIŲ SISTEMŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2019-04-03 Nr. 3-34

Rokiškis

Viešojo įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė, juridinio asmens kodas 173222266, kurios registruota buveinė yra adresu Vytauto g. 47, Rokiškis, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Algimanto Liausėdo veikiančio pagal įstaigos įstatų, iš vienos pusės (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Aldma“**, juridinio asmens kodas 173197165, kurio registruota buveinė yra Pandėlio g. 46A, Rokiškis, Lietuvos Respublika, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Valdo Adamonio, veikiančio pagal įstatų, iš kitos pusės (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje viešojo pastatų inžinierinių sistemų remonto darbų pirkimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į įvykusio viešosios įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės organizuoto supaprastinto mažos vertės pirkimo vykdyto apklausos būdu pastatų inžinierinių sistemų remonto darbams pirkti (toliau – Pirkimas) rezultatus vadovaujantis Lietuvos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) nuostatomis, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.1S-97, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, bei anksčiau nurodyto Pirkimo sąlygomis, sudarė šią viešojo remonto pastatų inžinierinių sistemų darbų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šios sutarties objektas – pastatų inžinierinių sistemų, šilumos gamybos ir tiekimo įrenginių, inžinierinių tinklų remonto darbai (toliau-Darbai). Pirkimo dokumentai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

II. SUTARTIES KAINA, KAINODARA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Pradinė remonto darbų sutarties vertė 102707,80 Eur (vienas šimtas du tūkstančiai septyni šimtai septyni eurai, 80 cent) su PVM.

2.2. Bendra remonto darbų sutarties vertė negali viršyti 144999,99 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai Eur, 99 ct) be PVM. Preliminarūs darbų kiekiai, numatyti įkainuotuose kiekių sąrašuose Nr. 1, Nr.2, sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau nurodytų darbų apimties).

2.3. Šiai Sutartčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara.

2.4. Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustatčius faktinį atliktų darbų kieki. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma pagal faktiškai atliktus darbus, taikant įkainotų kiekių sąrašė numatytus darbų įkainius (sutarties priedai Nr.2., Nr.3).

2.5. Užsakovas Rangovui apmoka už atliktus darbus per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos-faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

2.6. Rangovui mokėtinos sumos apskaičiuojamos pagal faktinį atliktų darbų kieki. Ap mokėjimui gauti, Rangovas privalo ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį pateikti Užsakovui iki ataskaitinio mėnesio 10 d. po 2 (du) egzempliorius atliktų darbų akto ir pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą bei PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus,

per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti dokumentus pasirašydamas arba atsisakyti pasirašyti dokumentus, nurodydamas nepasirašymo priežastis.

2.7. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

2.8. Užsakovas numato galimybę tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, pirkimo sutartį sudariusio Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.

2.9. Darbų Įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami išskyrus:

2.9.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu pradinė sutarties vertė ir darbų įkainiai perskaičiuojami (didinami ar mažinami) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos pradinei sutarties vertei. Raštiškai patvirtinus Užsakovui ir Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų darbų ar jų dalies perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta pradinės sutarties vertės (darbų įkainiai) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Pradinės sutarties vertės (darbų įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti Darbų įkainiai bei Pradinė sutarties vertė ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

2.9.2. Pasikeitus darbdavio mokamų socialinio draudimo mokesčių tarifui, tiekėjas perskaičiuoja įkainotame kiekių sąrašė Nr.1, Nr. 2 nurodytų darbų įkainius, įkainio darbo užmokesčio daliai pritaikydamas naują tarifą. Perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti, šalis pasirašius susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo ir naujam tarifui įsigaliojus.

2.9.3. Pasikeitus minimalaus darbo užmokesčio (MMA) dydžiui, tiekėjas perskaičiuoja įkainotame kiekių sąrašė Nr.1, Nr.2 nurodytų darbų įkainius, darbo užmokesčio daliai pritaikydamas koeficientą, lygų santykiui tarp naujo minimalaus darbo užmokesčio dydžio su buvusiu dydžiu. Perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti, šalis pasirašius susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo ir naujam minimalaus darbo užmokesčio dydžiui įsigaliojus.

2.9.4. Įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio (taikoma darbų kiekių sąrašų Nr.1 ir Nr.2 įkainiams). Įkainių peržiūra pagal dėl kainų lygio pokyčio atliekama praėjus 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo (arba nuo paskutinės peržiūros pagal šį punktą) datos. Peržiūros pagrindas – statistikos departamento skelbiami „Pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indeksai“ (<https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/>). Įkainiai perskaičiuojami, jei peržiūros metu paskutinio paskelbto mėnesio indekso pokytis, lyginant su praėjusių metų atitinkamo mėnesio indeksu, viršija 3 proc. Įkainių perskaičiavimo formulė:

$$S_N = S_B \times (I_n : I_s),$$

čia S_N – naujas įkainis

S_B – buvęs įkainis

I_n – naujausias paskelbtas indeksas

I_s – praėjusių metų atitinkamo mėnesio indeksas.

Perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo kito mėnesio (po susitarimo dėl įkainių perskaičiavimo pasirašymo) 1 dienos atliktiems darbams.

2.10. Su pirkimo objektu susijusiems darbams atlikti reikalingos medžiagos, nenurodytos įkainotame kiekių sąrašė Nr.1 bus, įkainojamos vadovaujantis UAB “Sistela” sąmatų skaičiavimo rekomendacijomis, galiojančiomis darbų įsigijimo (atlikimo) momentu. Tiekėjas, prieš atlikdamas darbus, turės pateikti darbams reikalingų medžiagų įkainotą kiekių sąrašą, parinktą tokia tvarka:

a) Iš skaičiuojamųjų kainų sąrašo;

b) Iš gaminių sąrašo;

- c) Iš resursų sąrašo;
- d) Iš organizacijų medžiagų kainų sąrašo;
- e) Pagal tiekėjo faktines išlaidas medžiagoms įsigyti (franko - statybos vieta).

Žemiau esantis būdas gali būti taikomas tik tada, kai nėra galimybės pritaikyti aukščiau esančio.

2.11. Įkainotame darbų kiekių sąrašė Nr. 1 nurodyti papildomi medžiagų įkainiai įsigalioja tik perkančiajai organizacijai ir tiekėjui raštu juos suderinus ir laikomi sudėtine sutarties dalimi.

2.12. Pagal sutarties 2.10. punktą įkainotų medžiagų bendra vertė per sutarties galiojimo laikotarpį negali viršyti 20 procentų pradinės sutarties vertės.

2.13. Atsiradus poreikiui atlikti su pirkimo objektu susijusius darbus, kurių įkainiai nėra numatyti įkainotame kiekių sąrašė Nr.1, jie bus įkainojami vadovaujantis UAB "Sistela" sąmatų skaičiavimo rekomendacijomis, galiojančiomis darbų įsigijimo (atlikimo) momentu. Tiekėjas, prieš atlikdamas darbus, privalės pateikti papildomų darbų įkainotą kiekių sąrašą. Šiame sąrašė papildomos išlaidos skaičiuojamos, taikant ne didesnes nei tiekėjo pasiūlyme (įkainotame kiekių sąrašė Nr. 1) nurodytas procentines normas.

2.14. Perkančioji organizacija, apskaičiuodama papildomų darbų kainas (įkainius) gali taikyti kainos (įkainio) keitimo būdus:

- a) Pritaikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus įkainius;
- b) Iš skaičiuojamųjų įkainių sąrašo UAB "Sistela" sąmatų skaičiavimo rekomendacijų, galiojančių įsigijimo (atlikimo) metu;
- c) Išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;
- d) Pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius.

Žemiau esantis būdas gali būti taikomas tik tada, kai nėra galimybės pritaikyti aukščiau esančio.

2.15. Įkainotame kiekių sąrašė Nr. 1, Nr. 2 nurodyti papildomų darbų įkainiai įsigalioja tik perkančiajai organizacijai ir tiekėjui raštu juos suderinus ir laikomi sudėtine sutarties dalimi.

2.16. Pagal sutarties 2.13. punktą įkainotų darbų bendra vertė per sutarties galiojimo laikotarpį negali viršyti 20 procentų pradinės sutarties vertės.

2.17. Visos sumos ir mokėjimai, numatyti Sutartyje, yra apskaičiuojami ir mokami eurai.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo ar sutarties nutraukimo. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties VII dalyje nustatytais terminais ir pagrindais.

3.2. Darbų užsakymo laikotarpis – 12 (dvylika) mėnesių nuo remonto darbų sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe du kartus pratęsti po 12 (dvylika) mėn. Darbų užsakymo laikotarpis baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui arba kai atliktų darbų bendra sutarties vertė pasiekia maksimalią sutarties vertę.

3.3. Jei likus ne mažiau nei 30 dienų iki sutarties galiojimo pabaigos nė viena iš Šalių nėra raštu išreiškusi nesutikimo šią sutartį pratęsti, remonto darbų sutartis laikomas automatiškai pratęsta dar 12 mėnesių tomis pačiomis sąlygomis. Bendra remonto darbų sutarties trukmė ne daugiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėn.

3.4. Darbai bus užsakomi pagal faktinį perkančiosios organizacijos poreikį žodinių arba rašytinių (tame tarpe ir faksimilinių, elektroninių) užsakymų pagrindu. Rangovas, gavęs perkančiosios

organizacijos pranešimą apie remonto darbų poreikį, privalės per 3 (tris) darbo dienas pradėti pranešime nurodytų darbų vykdymą.

3.5. Darbai vykdomi adresu: Vytauto g. 47, Rokiškis.

IV. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. Apmokėti Rangovui už atliktus darbus pagal šios sutarties II dalį;

4.1.2. Patvirtinti arba atsisakyti patvirtinti Rangovo pateiktą atliktų darbų aktą per 10 darbo dienų nuo jų pateikimo;

4.1.3. Mokėti delspinigius, jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 2.4. punkte nurodytais terminais. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02 (dvi šimtosios) procento nuo pradinės sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl Rangovo kaltės;

4.1.4. Saugoti Rangovo perduotą konfidencialią informaciją.

V. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. Remonto darbus pradėti vykdyti nevėluojant 3.4. punkte nurodytu laiku, laikantis Pastatų inžinierinių sistemų remonto darbų techninės specifikacijos reikalavimų (sutarties priedas Nr.1), su Užsakovu suderinto darbų vykdymo grafiko;

5.1.2. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu darbų vykdymo laikotarpiu;

5.1.3. Rangovas privalo naudoti tik darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir Medžiagas pagal Užduotyje nurodytus reikalavimus darbus atlikti kokybiškai;

5.1.4. Informuoti Užsakovą apie darbų eigą;

5.1.5. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį darbą ar darbų grupę pagal suderintą darbų vykdymo grafiką, Rangovas už kiekvieną pavėluotą darbų atlikimo dieną moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo užsakytų (suderintų pagal darbų vykdymo grafiką) darbų vertės. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų;

5.1.6. Rangovas negali reikalauti atsakomybės ir tiesioginių ar netiesioginių išlaidų atlyginimo iš Užsakovo dėl trečiųjų šalių pretenzijų pagal šią sutartį, atsiradusių dėl Rangovo kaltės;

5.1.7. Rangovas, tiek kiek tai susiję su darbais, įsipareigoja tvarkyti ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, statybines atliekas, jas rūšiuoti ir utilizuoti;

5.1.8. Pasirūpinti tinkamam darbui reikalingais įrengimais, elektra, vandeniu, buitinėmis patalpomis ir pan.;

5.1.9. Ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa

apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

VI. SUBRANGOVŲ DALYVAVIMAS, KEITIMO TVARKA

6.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šį (-iuos) žinomą (-us) Subrangovą (us), nurodytą (-us) pasiūlyme – (nurodyti: pavadinimą, kodą, adresą, jei nepasitelkiami/nežinomi, įrašyti, jog nepasitelkiama/nežinoma) (toliau – Subrangovas). Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

6.1.1. Apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą prieš 5 kalendorines dienas, nuroydamas Subrangovo pakeitimo priežastis, kartu pateikdamas naujų Subrangovų kvalifikacinius dokumentus, kokie buvo numatyti Subrangovams konkurso sąlygose darbams, kuriuos jie atliks;

6.1.2. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas per 5 kalendorines dienas patikrina Subrangovo kvalifikaciją pagal konkurso sąlygų reikalavimus, raštu apie tai praneša Rangovui ir kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo;

6.2. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradėdama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti kartu su pasiūlymu nenurodytų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant sutartį. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau ir kurie nebuvo žinomi pasiūlymo pateikimo metu. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiamas ir jų atitikimas kvalifikacijos reikalavimams.

6.3. Rangovas neturi teisės pasitelkti Subrangovus, jeigu apie ketinimą juos pasitelkti nebuvo nurodęs savo pasiūlyme ir Subrangovas nėra nurodytas Sutarties 6.1.1.p. ar neinformavęs Užsakovo pagal Sutarties 6.2. punktą. Naujų subrangovų pasitelkimas turi būti suderintas su Užsakovu raštu.

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės laiku nebaigia darbų sutartyje ir darbų vykdymo grafike numatytais terminais arba nevykdo kitų įsipareigojimų pagal sutartį, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, pateikdamas raštišką pranešimą prieš 10 kalendorinių dienų apie sutarties nutraukimą, ir reikalauti sumokėti baudą lygią 5 (penkiems) procentams pradinės sutarties vertės bei reikalauti nuostolių atlyginimo, tiek kiek jų nepadengia bauda ir delspinigiai.

7.2. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia sutartį be Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę Rangovo reikalauti sumokėti baudą lygią 5 (penkiems) procentams pradinės sutarties vertės bei reikalauti nuostolių atlyginimo, tiek kiek jų nepadengia bauda ir delspinigiai.

7.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą prieš 10 kalendorinių dienų apie sutarties nutraukimą.

7.4. Jeigu Užsakovas vienašališkai nutraukia sutartį be Rangovo kaltės, Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti baudą lygią 5 (penkiems) procentams pradinės sutarties vertės ir atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia šioje sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai išskyrus atvejus, nurodytus 7.9.1-7.9.2 punktuose. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktų darbų dalį sutartyje nustatytomis kainomis.

7.5. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo visų savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti baudą lygią 5 (penkiems) procentams pradinės sutarties vertės ir atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia šioje sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktų darbų dalį sutartyje nustatytomis kainomis. Rangovas turi pateikti raštišką pranešimą prieš 10 kalendorinių dienų apie sutarties nutraukimą.

7.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu ir kitais LR CK nustatytais pagrindais.

7.7. Abi šalys turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti savo įsipareigojimų.

7.8. Nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus darbus, tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra), baudas ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios sutarties pažeidimo. Užsakovas padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

7.9. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešęs prieš 10 darbo dienų, jeigu:

7.9.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str.;

7.9.2. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 d..

VIII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

8.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) reiškia bet kokią nenumatytą įvykį, kurio sutarties šalys negali valdyti, įskaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojančius aktus yra priskiriamos force majeure (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

8.2. Įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas šios sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės.

8.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimas neatleidžia sutarties šalių nuo įsipareigojimo imtis visų priemonių pašalinti tokias aplinkybes bei jų pasekmes ir jos turi iš karto tęsti savo įsipareigojimų vykdymą pagal šią sutartį, kai tik tokios aplinkybės yra pašalinamos.

IX. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

9.1. Sutarties šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos pagal šią sutartį, jos pasirašytus priedus ir pakeitimus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

9.2. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną, abiejų sutarties šalių pasirašytą, egzempliorių.

9.3. Galiojantis rašytinių dokumentų perdavimo būdas yra siuntimas paštu, elektroniniu paštu sutartyje nurodytais adresais ir numeriais.

9.4. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų koregavimas galimas joje numatytais aplinkybėmis.

9.5. Užsakovas paskiria asmenį, atsakingą už sutarties vykdymą.

X. SUTARTIES PRIEDAI

1. Remonto darbų Techninė specifikacija - priedas Nr.1.
2. Įkainotas kiekių sąrašas Nr.1 - priedas Nr. 2.
3. Įkainotas kiekių sąrašas Nr. 2 – priedas Nr. 3.

XI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI:

Užsakovas:

Viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė
Vytauto g. 47, Rokiškis LT-42100
Juridinio asmens kodas 173222266
Tel. 8 458 20131, faksas 8 458 20122
A/s LT637300010002576212,
AB Swedbank
Banko kodas 73000

Rangovas:

UAB "Aldma"
Pandėlio g. 46A, Rokiškis
Juridinio asmens kodas 173197165
Tel., Faksas 8 458 3470
A/s LT377300010075880841
AB Swedbank
Banko kodas 73000

Direktorius Algimantas Liausėdas

A. V.



Direktorius Valdas Adamonis



SUDERINTA:

[Faint, illegible text]

PASTATŲ INŽINIERINIŲ SISTEMŲ REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Adresas: Vytauto g.47, Rokiškis.

Statybos rūšis- paprastas remontas.

Statinio paskirtis- gydymo.

Statinio kategorija - ypatingas.

1. Reikalavimai pasiūlymui

Pirkimo objektą „VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės pastatų inžinierinių sistemų, šilumos gamybos ir tiekimo įrenginių, inžinierinių tinklų remonto darbai“ sudaro: pastatų vidaus inžinierinių vandentiekio (karšto, šalto, priešgaisrinio), nuotekų, šildymo, vėdinimo (vėsinimo) sistemų remonto darbai; vandentiekio, nuotekų, šildymo tinklų remonto darbai; šilumos punktų, šilumos įrenginių remonto darbai; kiti tiesiogiai susiję darbai reikalingi tinkamam inžinierinių sistemų remonto darbų atlikimui (ardymo/atstatymo, šiukšlių išvežimo ir pan.).

VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė (toliau ligoninė) neįsipareigoja įsigyti visų darbų ir/ar medžiagų aprašytu preliminariniuose įkainotuose darbų kiekuose. Preliminarūs kiekiai pateikiami įkainotuose kiekių sąrašuose Nr.1; Nr.2.

Darbų kainos, kurių nėra numatyta įkainotame kiekių sąraše Nr.1; Nr.2, turės atitikti kainodaros taisyklės numatytas pirkimo dokumentuose.

Jei techninėje specifikacijoje, įkainotame kiekių sąraše (darbų ir išlaidų aprašyme, aprašant perkamus darbus), nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas (technologija) ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tiekėjas gali siūlyti kitus lygiaverčius statybos produktus ir įrangą.

2. Reikalavimai remonto darbų atlikimui

Darbai bus užsakomi pagal faktinį perkančiosios organizacijos poreikį žodinių arba rašytinių (tame tarpe ir faksimilių, elektroninių) užsakymu pagrindu. Tiekėjas (Rangovas), gavęs Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) pranešimą apie remonto darbų poreikį, privalės per **3 darbo dienas** pradėti pranešime nurodytų darbų vykdymą. Darbų kiekiai (apimtys), jų poreikis priklausys nuo ligoninėje vykdomų remonto darbų ir/ arba gedimų/avarijų.

Atliekant remonto darbus Rangovai turi vadovautis Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su paprastojo remonto darbų vykdymu. Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir reikiamos kvalifikacijos darbo jėgą. Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovą kada galima tikrinti paslėptų darbų kokybę, prieš atliekant sekančius darbus.

2.1. Buitinės nuotekos. Esantys buitinių nuotekų vamzdynai demontuojami, keičiami naujais. Keičiant paliekami esami diametrai. Naujai tiesiamų vamzdžių diametrai ir techninės

charakteristikos derinamos su Užsakovu. Buitinių nuotekų vamzdynai (keičiami ar tiesiami naujai) montuojami iš PVC vamzdžių d110 ir d50. Tinklų valymui, apžiūrai įrengiamos pravalos, revizijos. Nuotekų stovai, vamzdynai kur įmanoma klojami paslėptai, sienos nišoje ar grindyse.

2.2. Sanitariniai prietaisai. Prietaisai parenkami ir montuojami pagal Užsakovo pageidavimą. Bendri , privalomi turėti bruožai: sanitarinių prietaisų vidinis ir išorinis paviršius privalo turėti lygų, garai valomą paviršių, neturėti aštrių paviršių, glazūruoti.

2.3. Šaltas, priešgaisrinis karštas ir cirkuliacinis vandentiekiai. Esantys vandentiekio vamzdynai demontuojami, keičiami naujais. Vandentiekio magistraliniai vamzdynai sumontuoti rūsyje, vietomis sumontuoti rūsio palubėje. Keičiant paliekami esami diametrai ir esamos vamzdynų techninės charakteristikos, o tiesiant naujus derinama su Užsakovu. Pastatų inžinierinės sistemos (šalto, priešgaisrinio karšto ir cirkuliacinio) vandentiekio vamzdynai jungiasi prie esamų magistralinių ar pastato sistemos vamzdynų. Pajungiami vamzdynai gali būti montuojami iš plieninių ir cinkuotų vandentiekio , daugiasluoksnių plastikinių vamzdžių. Visi vamzdynai izoliuojami (šalto nuo rasojimo, karšto šilumine izoliacija). Vamzdynų izoliacijos medžiagos, jų charakteristikos derinamos su Užsakovu. Sistemų armatūra (uždaromoji, apsauginė, reguliavimo) parenkama pagal vamzdyno diametrus ir turi atitikti keičiamos armatūros technines charakteristikas. Jei armatūra montuojama naujai jos diametrai ir techninės charakteristikos derinamos su Užsakovu. Armatūra naudojama geriamajame vandentiekyje, turi atitikti geriamojo vandens reikalavimus.

2.4. Šildymas. Vėdinimas. Šilumos šaltinis – vietinė katilinė. Esama šildymo sistema: dvivamzdė, apatinio pajungimo, šakotinė; grindinis šildymas. Esantys šildymo sistemų vamzdynai demontuojami, keičiami naujais. Keičiant paliekami esami diametrai ir esamos vamzdynų techninės charakteristikos, o tiesiant naujus derinama su Užsakovu. Pastatų šildymo sistemos vamzdynai jungiasi prie esamų vamzdynų. Pajungiami vamzdynai gali būti montuojami iš plieninių ir daugiasluoksnių plastikinių vamzdžių. Vamzdynai izoliuojami šilumine izoliacija. Izoliacijos medžiagos, jų charakteristikos derinamos su Užsakovu. Esantys vėdinimo vamzdynai, fasoninės dalys triukšmo slopintuvai, sklendės, vožtuvai, difuzoriai, grotelės demontuojami , keičiami naujais. Keičiant paliekami esami diametrai ir esamos techninės charakteristikos, o tiesiant naujus derinama su Užsakovu.

2.7. Kiti darbai. Ardymo/atstatymo darbai. Visi naujai sumontuoti vamzdynai ir įranga turi būti išbandomi. Šie reikalavimai taikomi atliekant esamų inžinierinių sistemų ardymo/ demontavimo darbus; pastato konstrukcijų ardymo /atstatymo darbus; įrenginių demontavimo darbus. Kai bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma. Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. Esamas įrenginys demontuojamas, prieš tai atjungus el. tiekimą.

3. Reikalavimai medžiagoms, šilumos gamybos ir tikimo įrangai, vėdinimo įrangai.

Šilumos gamybos ir tiekimo, vėdinimo įrenginiai parenkami vadovaujantis įrenginių gamintojų pateiktomis techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į esamų įrenginių techninius duomenis (aprašyti įkainotame kiekių sąraše Nr.1). Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius įrenginius (kitokius nei perkančiosios organizacijos nurodyti įkainotame kiekių sąraše), tačiau jie turi turėti nurodytus techninius duomenis ir galimybę būti sumontuoti vietoje esamų. Medžiagas, šilumos

gamybos ir tikimo įrangą , vėdinimo įrangą, kurios nėra numatytos įkainotuose kiekų sąrašuose parenka Rangovas ir suderina su Užsakovu.

4. Kiti reikalavimai.

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo (Nr. IX-10004) 31 straipsniu ir 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ aktuali redakcija nustatyta tvarka.

Užsakovas:

Direktorius Algimantas Liausėdas

A. V.



Rangovas:

Direktorius Valdas Adamonis



IKAINOTŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS NR.1

Sutarties sąlygų 2 priedas

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių grupė Všį Rokiškio psichiatrijos ligoninės inžinierinių sistemų remonto darbai

Žiniaraštis Všį Rokiškio psichiatrijos ligoninės inžinierinių sistemų remonto darbai

Suma žiniaraščiui* EUR 97 693,56										
Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis (prelim inarus)	Kaina EUR				Vieneto įkainis**, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
					D. užm. ***	Medžiagos***	Mechanizm. ***	Iš viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	11=5x10
	1	Būtinės nuotekos								
1	N16-138-1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio montavimas be vamzdžio ir fasoninių dalių kainos	m	60	451,10	112,00	3,90	567,00	11,9158	714,95
2	N16-138-2	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio montavimas be vamzdžio ir fasoninių dalių kainos	m	30	251,00	66,12	2,00	319,12	13,3938	401,81
3		Vamzdžiai su movomis, D 50x1.0 m(vidaus nuotekų sistema)	vnt	60			127,20	127,20	2,3618	141,71
4		Vamzdžiai su movomis, D 110 x1.0 m(vidaus nuotekų sistema)	vnt	30			189,00	189,00	7,0185	210,56
5	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm be trapo ir fasoninių dalių kainos	vnt.	8	31,66	0,81		32,47	5,2618	42,09
6	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 100 mm be trapo ir fasoninių dalių kainos	vnt.	4	28,55	0,97		29,52	9,5560	38,22
7		Trapai 50mm (horiz. išėjimas) su grotelėmis ir pajungimo detalėmis	vnt	4		201,37		201,37	55,5395	222,16
8		Trapai 50mm (vertik. išėjimas) su grotelėmis ir pajungimo detalėmis	vnt	4		205,00		205,00	56,5406	226,16
9		Trapai 110 mm (horiz. išėjimas) su grotelėmis ir pajungimo detalėmis	vnt	2		108,30		108,30	59,7400	119,48
10		Trapai 110 mm (vert. išėjimas) su grotelėmis ir pajungimo detalėmis	vnt	2		188,30		188,30	103,8693	207,74
11	N16-168	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų (be medžiagų kainos)	vnt	5	266,80			266,80	69,4405	347,20

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis (prelim inarius)	Kaina EUR				Vieneto įkainis**, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
					D. užm. ***	Medžiagos***	Mechanizm. ***	Iš viso		
12	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų (be medžiagų kainos)	vnt	3	174,56			174,56	75,7217	227,17
13	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,9	91,83			91,83	132,7819	119,50
14	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (be jungiamųjų dalių kainos)	vnt.	80	46,99	10,22		57,21	0,9053	72,42
15	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (be jungiamųjų dalių kainos)	vnt.	50	120,63	28,01		148,64	3,7577	187,89
16		PVC alkūnės d 110x 45` (vid. nuotek.)	vnt	8		22,50		22,50	3,1028	24,82
17		PVC alkūnės d 50x 45` (vid. nuotek.)	vnt	8		17,66		17,66	2,4354	19,48
18		PP trišakiai d 50/50x45` (vid. nuotek.)	vnt	10		22,30		22,30	2,4602	24,60
19		PVC trišakiai d 50/50x88` (vid. nuotek.)	vnt	2		9,20		9,20	5,0749	10,15
20		PVC trišakiai d 110/50x45` (vid. nuotek.)	vnt	10		41,20		41,20	4,5453	45,45
21		PVC trišakiai d 110/50x88` (vid. nuotek.)	vnt	8		35,01		35,01	4,8280	38,62
22		PVC trišakiai d 110/110x45` (vid. nuotek.)	vnt	5		27,70		27,70	6,1119	30,56
23		Movos d100	vnt	10		31,20		31,20	3,4421	34,42
24		Movos d50	vnt	10		18,90		18,90	2,0851	20,85
25		Pravala d100	vnt	8		48,20		48,20	6,6470	53,18
26		Pravala d50	vnt	8		34,80		34,80	4,7991	38,39
27	N23P-0910	Liukų įrengimas	vnt.	1	14,10	35,55		49,65	57,5690	57,57
28	N23P-0604	Nuotekų kontrolės šulinių (nuotekų pakėlimo įrenginio) montavimas	vnt.	1	39,10		20,11	59,21	73,2866	73,29
29		ACO nuotekų pakėlimo mini įrenginys Sinkamat-K mono, skirtas nuotekoms be fekalių su grotelėmis, rėmo matmenys apie 198*198 mm, tipas 50/2-K, pakėlimo aukštis nuo 2-8,5 m	vnt	1		752,10		752,10	829,7408	829,74
30	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių slėgiminių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm	m	30	43,11	365,95	7,22	416,28	15,5958	467,87
31	N23P-0208	Plastikinės uždaromosios armatūros montavimas, sandūras jungiant movomis (armatūros skersmuo iki 110 mm)	vnt.	8	74,21	149,80		224,01	32,7297	261,84

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis (prelim inarius)	Kaina EUR				Vieneto ikainis**, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
					D. užm. ***	Medžiagos ***	Mechanizm. ***	Iš viso		
32	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm)	100m	0,3	31,77		6,28	38,05	161,1346	48,34
33	N23P-0501	Išsipjovimas į esamus nuotakyno plastikinius vamzdynus moviniais trišakiais, kai vamzdyno skersmuo iki 110 mm	vnt.	1	13,11	29,55		42,66	49,6613	49,66
Skyriuje 1					1 678,52	2 562,72	355,71	4 596,95		
2 Vandentiekis										
1	N16-112-1	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte be vamzdžio kainos)	m	80	846,11	71,09		917,20	14,7440	1 179,52
2	N16-111-1	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte be vamzdžio ir fittingų kainos)	m	40	262,55	25,30		287,85	9,2396	369,58
3		Fitingai nuo d15 iki d25	vnt	20		61,40		61,40	3,3869	67,74
4		Fitingai d 32	vnt	20		139,10		139,10	7,6730	153,46
5		Fitingai d 50	vnt	10		127,40		127,40	14,0552	140,55
6		Fitingai d 65	vnt	2		430,22		430,22	237,3162	474,63
7		Fitingai d 80	vnt	6		322,70		322,70	59,3355	356,01
8		Cinkuoti vand.-dujotiek. vamzdžiai 15(21.3)x2.6	m	10		18,20		18,20	2,0079	20,08
9		Cinkuoti vand.-dujotiek. vamzdžiai 20(26.9)x2.9	m	10		27,20		27,20	3,0008	30,01
10		Cinkuoti vand.-dujotiek. vamzdžiai 25(33.7)x3.2	m	20		88,32		88,32	4,8719	97,44
11		Cinkuoti vand.-dujotiek. vamzdžiai 32(42.4)x3.2	m	20		120,20		120,20	6,6304	132,61
12		Cinkuoti vand.-dujotiek. vamzdžiai 40(48.3)x3.0	m	10		64,40		64,40	7,1048	71,05
13		Cinkuoti vand.-dujotiek. vamzdžiai 89x4.0	m	20		270,10		270,10	14,8991	297,98
14		Cinkuoti vand.-dujotiek. vamzdžiai 50(60.3)x3.2	m	20		169,30		169,30	9,3389	186,78
15		Cinkuoti vand.-dujotiek. vamzdžiai 60.3x2.3	m	10		91,40		91,40	10,0835	100,84
16	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm be vamzdžio kainos)	m	120	551,17	148,70	3,04	702,91	7,3726	884,71
17	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm be vamzdžio kainos)	m	60	322,22	56,10	2,05	380,37	8,0583	483,50
18		TECEflex vand. vamzdžiai PE-Xc 16x2.2 (90°C) 50m	m	50		65,70		65,70	1,4496	72,48

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis (prelim inatus)	Kaina EUR				Vieneto įkainis**, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
					D. užm. ***	Medžiagos***	Mechanizm. ***	Iš viso		
34	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm) be armatūros ir movinių jungėjų kainos	vnt.	52	260,95	20,55	4,33	285,83	7,0593	367,08
35		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis	vnt	12		53,24		53,24	4,8947	58,74
36		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP V/V sriegis	vnt	10		66,74		66,74	7,3630	73,63
37		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP V/V sriegis	vnt	10		96,42		96,42	10,6374	106,37
38		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2", PP V/V sriegis	vnt	10		213,88		213,88	23,5959	235,96
39		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2", PP V/V sriegis	vnt	4		137,11		137,11	37,8160	151,26
40		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2 1/2", PP V/V sriegis	vnt	2		214,62		214,62	118,3878	236,78
41		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3", PP V/V sriegis	vnt	2		368,75		368,75	203,4084	406,82
42		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 4", PP V/V sriegis	vnt	1		276,55		276,55	305,0988	305,10
43		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP I/V sriegis	vnt	1		274,66		274,66	303,0137	303,01
44	N16P-0202	Šarvo tiesimas be šarvo kainos (vamzdžio išorinis skersmuo iki 63 mm)	m	120	528,94	62,52	1,45	592,91	6,3244	758,93
45	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 63 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais be porėtos gumos kevalų kainos k1=1.3, k3=1.04	100m	0,8	108,23	0,42		108,65	176,6367	141,31
46	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais be folija dengtų kevalų kainos k1=1.3, k3=1.04	100m	0,9	188,23	3,72		191,95	276,7318	249,06
47	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais be medžiagų kainos k1=1.3, k3=1.04	100m	0,8	138,27	4,11		142,38	230,5913	184,47
48	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. be ventilių, čiaupų, vožtuvų ir jungiamųjų detalių kainos	vnt	8	32,57	1,02		33,59	5,4388	43,51
49	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,3	30,54	0,42	1,03	31,99	137,8477	41,35

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis (prelim inarius)	Kaina EUR				Vieneto įkainis**, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
					D. užm. ***	Medžiagos***	Mechanizm. ***	Iš viso		
50	N16-69	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist. be medžiagų kainos	vnt	15	802,32	3,21		805,53	69,8431	1 047,65
51	N16-70	Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist. be medžiagų kainos	vnt	5	294,24	17,20		311,44	80,3774	401,89
52	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	80	217,33			217,33	3,5353	282,82
53	R19-2	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	60	262,24			262,24	5,6878	341,27
Skiriuje 2					5 350,28	5 351,99	12,78	10 715,05		
	3	Sanitariniai prietaisai								
1	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas be maišytuvo kainos	vnt	10	81,11	0,52		81,63	10,6127	106,13
2	N16P-1004	Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas, tvirtinant prie sienų be praustuvų kainos	vnt.	10	171,21	183,29	0,84	355,34	42,5953	425,95
3	260576	Praustuvai	kompl.	10		539,36		539,36	59,5039	595,04
4	N17-36	Dviejų skyrių plieno arba ketaus plautuvių montavimas ant kronšteinų, gręžiant sienose skylės kronšt. tvirtinimui be plautuvių kainos	kompl.	1	37,56	15,67		53,23	66,1666	66,17
5	N17-20-1	Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos be stovo dušui kainos	vnt.	1	4,94	0,69	0,62	6,25	7,8806	7,88
6	N17-20-2	Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams, dušo galvutei), muilinių, veidrodžių pritvirtinimas prie sienos bepakabų, muilinių, veidrodžių kainos	vnt.	1	2,64	0,33	0,41	3,38	4,2564	4,26
7	N17-31-1	Sieninio pisuaro montavimas prie sienos, aptaisytos glazuruotomis plytelėmis, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių, be pisuaro kainos	kompl.	1	12,84	0,84	0,35	14,03	18,0261	18,03
8		Keraminis pisuaras su nuleidėju	kompl.	1		104,22		104,22	114,9788	114,98
9	N17-11-1	Bidė montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių be bidė kainos	kompl.	4	102,06	2,21	0,17	104,44	33,8610	135,44
10		Bidė su maišytuvu	kompl.	4		610,52		610,52	168,3863	673,55
11	N17-12-1	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių be dušo dugno kainos	kompl.	4	53,55	0,49	0,41	54,45	17,6713	70,69
12	N17-12-2	Dušo kabinos montavimas be dušo kabinos kainos	kompl.	4	60,26	5,31	0,68	66,25	21,2589	85,04
13	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2	39,21	38,76	0,33	78,30	47,0776	94,16
14		Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu	kompl.	2		215,69		215,69	118,9781	237,96

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis (prelim inarius)	Kaina EUR				Vieneto įkainis**, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
					D. užm. ***	Medžiagos***	Mechanizm. ***	Iš viso		
15	N17-17	Chromuotų rankšluosčių džiovintuvų montavimas ant keramik. plytelėm aptaisyti sienų be džiovintuvo kainos	vnt.	6	132,56	0,91		133,47	28,9187	173,51
16		Rankšluosčių džiovintuvai	vnt	6		911,72		911,72	167,6398	1 005,84
17	N17-43	Antivandalinio prietaiso mechanizmo montavimas	kompl.	36	730,22	90,24		820,46	29,1620	1 049,83
18		Antivandalinis WC nuleidėjas	vnt	16		5 354,94		5 354,94	369,2338	5 907,74
19		Antivandalinis praustuvo nuleidėjas	vnt	10		1 484,58		1 484,58	163,7836	1 637,84
20		Antivandalinio maišytuvo snapas	vnt	10		2 040,30		2 040,30	225,0924	2 250,92
21		Lauko fantanėlio snapas	vnt	4		251,72		251,72	69,4264	277,71
Skyriuje 3					1 428,16	11 852,31	3,81	13 284,28		
4 Šildymas										
1	N16-2-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte) be vamzdžių ir jungiamųjų detalių (alkūnių, movų, perėjimų, trišakių ir kt.) kainos	m	60	647,61	102,63		750,24	15,9333	956,00
2	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) be vamzdžių ir jungiamųjų detalių (alkūnių, movų, perėjimų, trišakių ir kt.) kainos	m	50	410,55	23,45		434,00	11,2029	560,15
3	N16-3	Šild. vamzd. tiesimas iš pl. suvir. ar besiūlių vamzdžių, kurių D 57-76mm be vamzdžių ir jungiamųjų detalių (alkūnių, movų, perėjimų, trišakių ir kt.) kainos	m	50	388,25	59,77		448,02	11,4238	571,19
4	N16P-0201	Šildymo iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) be vamzdžių ir jungiamųjų detalių (alkūnių, movų, perėjimų, trišakių ir kt.) kainos	m	120	551,74	148,27	3,18	703,19	7,3761	885,13
5	N16P-0201	Šildymo iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) be vamzdžių ir jungiamųjų detalių (alkūnių, movų, perėjimų, trišakių ir kt.) kainos	m	20	108,12	18,10	0,72	126,94	8,0737	161,47
6	N16P-0203	Šildymo vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) be vamzdžių ir jungiamųjų detalių (alkūnių, movų, perėjimų, trišakių ir kt.) kainos	m	150	345,29	249,02	1,30	595,61	4,8368	725,52

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis (prelim inarius)	Kaina EUR				Vieneto įkainis**, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
					D. užm. ***	Medžiagos***	Mechanizm. ***	Iš viso		
7	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) be jungiamųjų detalių kainos	vnt.	10	15,68			15,68	2,0405	20,41
8	N16P-0204	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm) be jungiamųjų detalių kainos	vnt.	120	196,36			196,36	2,1295	255,54
9	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. be ventilių, čiaupų, vožtuvų kainos	vnt	20	83,87	1,25		85,12	5,5262	110,52
10	R17-40	Centrinio šildymo vamzdynų iki 50 mm skersmens, ilgesnių kaip 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas be vamzdynų ir armatūros kainos	m	20	205,66	23,18		228,84	14,6605	293,21
11	N18-108	Iki 50 mm skersmens privirinamos uždaromosios armatūros montavimas, privirinant objekte be armatūros kainos	vnt	10	101,54	1,70		103,24	13,4015	134,02
12	N18-119	50 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjauant sriegius ant vamzdžių galų be armatūros ir movinių jungčių kainos	vnt	10	80,84	3,95		84,79	10,9560	109,56
13	N16P-0801	Tiesioginio veikimo temperatūros reguliatorių su movinėmis jungtimis montavimas be temperatūros reguliatorių su movinių jungčių kainos	vnt.	4	74,75	72,55	0,34	147,64	44,4237	177,69
14	N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medsaigčiais be radiatorių kainos	kw	4	31,52	32,54	0,62	64,68	19,4022	77,61
15	N16-69	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist. be vamzdyno ir armatūros kainos	vnt	6	320,46	0,68		321,14	69,6306	417,78
16	N16-70	Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist. be vamzdyno ir armatūros kainos	vnt	4	233,27	16,63		249,90	80,4786	321,91
17	N16-118	Vid. šild. ir vandent. sist. vamzd., kurių D iki 400mm, hidr. išbandymas	100m	4,5	537,95	1,03		538,98	155,8226	701,20
18	R17-36	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	20	48,29	0,64		48,93	3,1774	63,55
19	R17-35	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	10	14,82	0,68		15,50	2,0036	20,04
20	R17-21	Išcentrinį siurblių remontas, juos nuimant, esant atvamzdžio skersmeniui iki 100 mm	vnt	4	243,67	17,69		261,36	84,1545	336,62

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis (prelim inarius)	Kaina EUR				Vieneto įkainis**, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
					D. užm. ***	Medžiagos***	Mechanizm. ***	Iš viso		
21	R17-51	Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus be ventilių ir jungiamųjų detalių kainos	vnt	10	308,77	1,67		310,44	40,3663	403,66
22	R17-52	Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus be ventilių ir jungiamųjų detalių kainos	vnt	10	517,60	4,66		522,26	67,8724	678,72
23	R17-53	Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus be atbulinių vožtuvų ir jungiamųjų detalių kainos	vnt	2	60,23	1,26		61,49	39,8854	79,77
24	R17-54	Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus be atbulinių vožtuvų ir jungiamųjų detalių kainos	vnt	2	104,22	0,59		104,81	68,1392	136,28
25	R17-55	Dvigubo reguliavimo čiaupų įstatymas į esamus vamzdynus be reguliavimo čiaupų ir jungiamųjų detalių kainos	vnt	5	154,25	0,87		155,12	40,3389	201,69
26	R17-56	Aklių pastatymas ant vamzdynų, kai skersmuo iki 100 mm	vnt	8	85,62	39,58		125,20	19,3860	155,09
27	R17-109	Šildymo prietaisų patikrinimas, juos sureguliuojant	vnt	8	14,93			14,93	2,4287	19,43
28	R17-114	Vandens išleidimas ir prileidimas į šildymo sistemą	100m3 past	40	132,59			132,59	4,3137	172,55
29	R17-116	Suremontuotų šildymo prietaisų apžiūrėjimas, pripildant sistemą vandens	vnt	30	67,64			67,64	2,9341	88,02
30	R17-133	Siurblio pakeitimas, kai vamzdžio skersmuo 100 mm be siurblio kainos	vnt	4	417,49	5,66		423,15	137,3871	549,55
31	R17-150	Šilumokačio demontavimas ir išplauto sumontavimas arba keitimas, kai srieginių jungčių skersmuo iki 32mm	vnt.	4	64,28	1,30		65,58	21,2714	85,09
32	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais be kevalų kainos k1=1.3, k3=1.04	100m	0,1	8,67	1,22		9,89	126,2872	12,63
33	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais be kevalų kainos k1=1.3, k3=1.04	100m	0,2	42,62	0,99		43,61	282,7804	56,56
34	N26-220	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais be kevalų kainos k1=1.3, k3=1.04	100m	0,8	203,22	6,94		210,16	340,1480	272,12

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis (prelim inarius)	Kaina EUR				Vieneto įkainis**, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
					D. užm. ***	Medžiagos***	Mechanizm. ***	Iš viso		
35	N51-108	Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg (pavaros) be pavaos ir jungiamųjų detalių kainos	kompl.	2	21,28	0,99		22,27	14,3925	28,79
36	N18-131	Temperatūros daviklių, signalizat., termorelių, termokeitik., elektrokontakt. termometrų montavimas, privirinant prievamzdį be jų kainos	vnt	6	36,24	1,23		37,47	8,0864	48,52
Skyriuje 4					6 879,89	840,72	6,16	7 726,77		
5 Šilumos tiekimo ir gamybos įrenginiai										
1	N18-135	Šilumos skaitiklio montavimas be skaityklio kainos	vnt	1	29,30	105,41		134,71	154,4215	154,42
2	2071-49	Šilumos energ. skaitikliai SKS-3 su el. magnet. SDM-1 srauto jutikliais Ds80mm	vnt	1		1 186,98		1 186,98	1 309,5143	1 309,51
Skyriuje 5					29,30	1 292,39	0,00	1 321,69		
6 Kiti darbai										
1	N9-163	Atramos po technologiniais vamzdynais, kronšteinai, apkabos	t	0,1	25,11	187,67		212,78	2 397,2064	239,72
2	N16-26	Pl. vamzd., kurių D iki 50mm, sujung. flanš., kai privir. objekte	vnt	4	44,20	132,95		177,15	51,0487	204,19
3	N13-67-1	Metallinių vamzdžių paviršių gruntavimas	100m2	0,01	1,09	0,45		1,54	191,4935	1,91
4	N16P-0803	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (temperatūros davikliai, signalinės relės, keitikliai ir pan.) bu jų kainos	vnt.	3	19,22	0,21	0,15	19,58	8,4703	25,41
5	N16-89-1	Katilų, šilumkaitių, siurblių ir kaloriferų vamzdynų, kurių D iki 45 mm, montavimas (gaminant ruošinius objekte) be vamzdynų ir jungiamųjų detalių kainos	m	10	245,36	16,29		261,65	33,7273	337,27
6	R17-83	Paslankių atramų įrengimas vamzdynams, kai jų skersmuo iki 50 mm	vnt	10	20,13	14,64	12,03	46,80	5,5750	55,75
7	R17-84	Paslankių atramų įrengimas vamzdynams, kai jų skersmuo iki 100 mm	vnt	5	19,11	29,32	14,23	62,66	14,6137	73,07
8	N15P-0221	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100m2	0,01	2,10	7,63		9,73	1 115,0512	11,15
9	N20-962	Atraminės konstrukcijos iki 10 kg masės montavimas, tvirtinant prie sienos meddraigčiais	vnt.	8	48,18	3,45	0,56	52,19	8,3912	67,13
10		Atraminės konstrukcijos	t	0,1		185,00		185,00	2 040,9792	204,10
Skyriuje 6					424,50	577,61	26,97	1 029,08		
7 Ardymo - atstatymo, demontavimo darbai										
1	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	10	43,56			43,56	5,6687	56,69

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis (prelim inarius)	Kaina EUR				Vieneto įkainis**, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
					D. užm. ***	Medžiagos ***	Mechanizm. ***	Iš viso		
2	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	10	45,29			45,29	5,8938	58,94
3	N17-12-1	Dušo dugno demontavimas k1=0.7, k3=0.0	kompl.	5	49,17		0,66	49,83	12,9446	64,72
4	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	10	50,21			50,21	6,5341	65,34
5	R19-12	Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm	vnt	20	51,27			51,27	3,3360	66,72
6	R19-66	Trapo, kurio skersmuo 50 mm, demontavimas	vnt	6	50,67			50,67	10,9900	65,94
7	R19-67	Trapo, kurio skersmuo 100 mm, demontavimas	vnt	6	121,66			121,66	26,3872	158,32
8	R19-35	Vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	50	385,24			385,24	10,0267	501,34
9	R19-33	Vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	5	30,69			30,69	7,9877	39,94
10	R19-1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	5	14,22			14,22	3,7011	18,51
11	R19-2	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	40	176,77			176,77	5,7510	230,04
12	R23-198	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	50	130,13		38,52	168,65	4,2452	212,26
13	N46-114	Vagų pramušimas betoninėse konstrukcijose, pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0,45	242,91		173,42	416,33	1 131,8031	509,31
14	N46-35	Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose	m3	1,5	235,24		252,32	487,56	391,4857	587,23
15	R23-40	Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse, kai konstrukcijos storis 200 mm	vnt	20	62,33		52,36	114,69	6,9723	139,45
16	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	1	59,38		38,84	98,22	120,5443	120,54
17	N46-71	Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai armat. iki 16 mm, o skylės D iki ~ 125 mm ir gylis ~ 200 mm	100vnt	0,2	71,22	57,56	10,11	138,89	837,2389	167,45
18	N46-72-5	Skylių gręžimas cilindriniais deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai grąžto skersmuo ~ 400mm ir gylis ~ 200mm	100vnt	0,25	242,25	239,60	103,57	585,42	2 779,8819	694,97
19	N11P-0201	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių	m2	15	2,70	13,44		16,14	1,2227	18,34
20	N46-152	Ruloninių stogų dangos išardymas (ventiliacijos kaminėliui)	100m2	0,1	8,13			8,13	105,8004	10,58
21	F12-1-1	Sutapdinto stogo atstatymas	100m2	0,1	138,17	372,54	4,59	515,30	5 959,2015	595,92
22	N46-122	Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose, kai skylės plotas iki 0.05 m2	m3	1	831,12	303,88	14,34	1 149,34	1 432,8102	1 432,81
23	R23-55	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas šuliniuose	vnt	1	14,87	0,54	5,97	21,38	26,5978	26,60

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis (prelim inarius)	Kaina EUR				Vieneto ikainis**, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
					D. užm. ***	Medžiagos ***	Mechanizm. ***	Iš viso		
24	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	4	31,52			31,52	10,2547	41,02
25	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas, pakraunant rankiniu būdu, pridavimas atliekų tvarkytojui	t	4	37,36		74,48	111,84	32,8983	131,59
Skyriuje 7					3 126,08	987,56	769,18	4 882,82		
8		Vėdinimas								
1	N20P-0506	Ventiliatorių montavimas, (be ventiliatoriaus kainos)	vnt.	34	1 491,31	1 211,07	8,37	2 710,75	96,6513	3 286,14
2	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose (be ventiliatoriaus kainos)	vnt.	7	69,25	157,81	0,47	227,53	37,8205	264,74
3	N20P-0503	Ventiliatorių montavimas atitvarose (be ventiliatorių kainos)	vnt.	16	145,55	7,65	1,61	154,81	12,4779	199,65
4		Ašinis reversinis ventiliatorius VARIO-300 (uždedamas) su ilgaamžiais guoliais, automatinėmis žaliuzi grotelėmis, padidinto galingumo 75W, 230V, -1650;+920m3/h	vnt	12		3 116,84		3 116,84	286,5498	3 438,60
5		Ašinis reversinis ventiliatorius VARIO-230 (uždedamas) su automatinėmis žaliuzi grotelėmis 26W, 230V, -480;+310m3/h	vnt	10		1 594,34		1 594,34	175,8927	1 758,93
6		Ašinis reversinis ventiliatorius VARIO-150 (uždedamas) su automatinėmis žaliuzi grotelėmis 25W, 230V, -235;+150m3/h	vnt	4		366,51		366,51	101,0864	404,35
7		Ašinis reversinis ventiliatorius VARIO-230-I (įleidžiamas) su ilgaamžiais guoliais, automatinėmis žaliuzi grotelėmis, padidinto galingumo 35W, 230V, -680;+350m3/h	vnt	8		2 077,67		2 077,67	286,5190	2 292,15
8		Lokalinis ašinis ventiliatorius PUNTO FILO DN 100 mm su ilgaamžiais guoliais 15W, 230V, 85m3/h	vnt	8		430,59		430,59	59,3801	475,04
9		Lokalinis ašinis ventiliatorius PUNTO FILO DN 120 mm su ilgaamžiais guoliais 20W, 230V, 175m3/h	vnt	8		493,75		493,75	68,0901	544,72
10		Kanalinis izoliuotas ventiliatorius DN250 mm, 230V, 0.18kW, 1150m3/h	vnt	4		1 241,61		1 241,61	342,4460	1 369,78
11		Kanalinis išcentrinis ventiliatorius V-CA-100-MD su ilgaamžiais guoliais, 2 greičiai, 60-85kW, 220-340m3/h, 230V	vnt	3		383,54		383,54	141,0445	423,13
12	N20P-0702	Gobtuvų montavimas, kai gobtuvo jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm be gauto kainos	vnt.	1	9,85	16,53		26,38	31,0548	31,05

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis (prelim inarius)	Kaina EUR				Vieneto įkainis**, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
					D. užm.***	Medžiagos***	Mechanizm.***	Iš viso		
13	N20-604	Vėdinimo kaminėlio montavimas be kaminėlio kainos	vnt.	4	340,96	220,52		561,48	171,7489	687,00
14	N20P-0314	Triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose (be triukšmo slopintuvų kainos)	vnt.	2	17,55	60,76	0,70	79,01	45,3255	90,65
15	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų montavimas (be ugnies vožtuvų kainos)	vnt.	1	12,33	63,61		75,94	86,2223	86,22
16	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose (be vožtuvų, sklendžių, užkaišų kainos)	vnt.	4	16,27	0,42		16,69	5,4091	21,64
17	N20-507	Įvairių tipų plieninių štampuotų grotelių montavimas (be grotelių kainos)	vnt.	4	45,67	1,65		47,32	15,3133	61,25
18	N20P-0105	Plieninių apvalių trišakių montavimas (be trišakių kainos), kai trišakio pagrindo skersmuo iki 160 mm	vnt.	2	17,83	2,49	0,05	20,37	13,0030	26,01
19	N20P-0105	Plieninių apvalių trišakių montavimas (be trišakių kainos), kai trišakio pagrindo skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2	20,28	6,05	0,02	26,35	16,5442	33,09
20	N20P-0117	Balinių apvalių atšakų įpjovimas į tiesius apvalius ortakius, kai atšakos skersmuo iki 160 mm (be balinių apvalių atšakų kainos)	vnt.	2	6,50	0,08	0,60	7,18	4,6078	9,22
21	N20P-0117	Balinių apvalių atšakų įpjovimas į tiesius apvalius ortakius (be balinių apvalių atšakų kainos), kai atšakos skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2	9,21	0,10	0,30	9,61	6,2150	12,43
22	N20P-0110	Plieninių apvalių įmovinių movų arba alkūnių montavimas, kai atotraukų arba alkūnių skersmuo iki 160 mm (be movų, alkūnių kainos)	vnt.	3	17,69	0,24	0,70	18,63	8,0219	24,07
23	N20P-0110	Plieninių apvalių įmovinių movų arba alkūnių montavimas, kai atotraukų arba alkūnių skersmuo iki 160 mm (be movų, alkūnių kainos)	vnt.	2	10,17	0,12	0,10	10,39	6,7393	13,48
24	N20P-0110	Plieninių apvalių įmovinių movų arba alkūnių montavimas, kai atotraukų arba alkūnių skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm (be movų, alkūnių kainos)	vnt.	1	7,21	0,11	0,10	7,42	9,6156	9,62
25	N20P-0113	Lanksčių gofruotų ortakų (prisijungimų) montavimas (be lanksčių gofruotų ortakų kainos)	vnt.	10	38,37	25,30	0,64	64,31	7,8558	78,56
26	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras iki 600 mm be ortakio kainos	m	5	16,29	89,47	0,08	105,84	23,9989	119,99

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis (prelim inarius)	Kaina EUR				Vieneto ikainis**, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
					D. užm.***	Medžiagos***	Mechanizm.***	Iš viso		
27	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm be ortakio kainos	m	10	30,14	181,54	0,30	211,98	23,9838	239,84
28	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortaklių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm be ortakio kainos	m	10	48,19	182,14	0,30	230,63	26,3989	263,99
29	N20P-0812	Atraminų konstrukcijų montavimas, tvirtinant prie sienos, kai konstrukcijos masė iki 3 kg (be konstrukcijų kainos)	kompl.	2	10,31	374,44	0,12	384,87	213,3224	426,64
30	N20P-0207	Difuzorių montavimas (be difuzorių kainos)	vnt.	17	52,61			52,61	4,0273	68,46
31	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas (Spiroklone on/off pavara)	kompl.	3	32,56	946,24		978,80	362,0981	1 086,29
32	N26-216	Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm (be izoliacijos kainos)	m3	1	72,69	1,77		74,46	96,5484	96,55
33	N20-769	Audeklinių filtrų montavimas	m2	4	289,08	0,34		289,42	94,1429	376,57
34		Korpusas B vokiškas rekuperatorius 287x287x300	vnt	6		177,33		177,33	32,6060	195,64
35		Korpusas B vokiškas rekuperatorius 287x592x300	vnt	12		372,16		372,16	34,2149	410,58
36		Korpusas B vokiškas rekuperatorius 592x592x300	vnt	6		203,19		203,19	37,3610	224,17
37		Korpusas B rusys vokiškas rekuperatorius 456x378x300	vnt	3		95,15		95,15	34,9908	104,97
38		Korpusas C rekuperatorius vs 75 428x287x300	vnt	9		289,34		289,34	35,4677	319,21
39		Korpusas C rekuperatorius vs 75 428x428x300	vnt	9		305,12		305,12	37,4020	336,62
40		Korpusas D rekuperatorius vs 75 428x287x300	vnt	9		289,81		289,81	35,5253	319,73
41		Korpusas D rekuperatorius vs 75 428x428x300	vnt	9		305,60		305,60	37,4609	337,15
42		Korpusas D rekuperatorius vs 75 694x747x50	vnt	6		237,42		237,42	43,6549	261,93
43		Korpusas E rekuperatorius(2 VNT) vs 55 592x592x300	vnt	12		407,65		407,65	37,4777	449,73
44		Korpusas E rekuperatorius vs 55 (2 VNT) 1251x627x50	vnt	6		268,16		268,16	49,3071	295,84
45		Užimtumo centras resola 552x351x300	vnt	6		191,49		191,49	35,2096	211,26
46		Profesinė rehabilitacija KOMFOVENT 898X490X300	vnt	6		218,06		218,06	40,0951	240,57
47		Korpusas A rekuperatorius vs 15 712X302x50	vnt	3		107,55		107,55	39,5509	118,65
48		Korpusas A rekuperatorius vs 15 712X302x50	vnt	3		109,57		109,57	40,2937	120,88
49		Korpusas A rekuperatorius vs 55 592X592x300	vnt	12		407,07		407,07	37,4244	449,09

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis (prelim inarius)	Kaina EUR				Vieneto įkainis**, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
					D. užm. ***	Medžiagos***	Mechanizm.***	Iš viso		
50	N20P-0804	Kondicionierių vidinių ortakinių (kanalinių) agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	4	104,09	141,61	0,74	246,44	73,1279	292,51
51	N20P-0804	Kondicionierių vidinių agregatų montavimas	vnt.	4	161,68	121,60	0,67	283,95	86,3257	345,30
52	N20P-0805	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas	vnt.	4	108,18	6,73	48,33	163,24	50,5119	202,05
53	N20P-0812	Atraminų konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie sienos, kai konstrukcijos masė daugiau 10 kg iki 20 kg	kompl.	4	62,64	203,24	0,45	266,33	76,5598	306,24
54		Kondicionieriaus LOMO ECO GWH12 QB IŠORINIS IR VIDINIS BLOKAS 2vnt	kompl.	1		1 965,47		1 965,47	2 168,3694	2 168,37
55		Kondicionieriaus LOMO ECO GWH18 QB IŠORINIS IR VIDINIS BLOKAS 1 vnt	kompl.	1		1 190,54		1 190,54	1 313,4418	1 313,44
56		Kondicionieriaus LOMO ECO GWH24 QB IŠORINIS IR VIDINIS BLOKAS 1 vnt	kompl.	1		1 433,08		1 433,08	1 581,0197	1 581,02
Skyriuje 8										
Viso žiniaraštyje 1										
				Papildomų medžiagų vertė 2,00%	3 264,46	22 302,24	64,65	25 631,35		
				Papildomų mechanizmų vertė 3,00%	22 181,19	45 767,54	1 239,26	69 187,99		80 738,48
				Papildomas darbo užmokestis 8,00% (22181,19+0+0)		915,35		915,35		
					1 774,50			37,18		
					23 955,69	46 682,89	1 276,44	71 915,02		
				Soc.draudimo išlaidos 1,79% (22181,19+0+0+1774,5)	428,81			428,81		
				Statinio statybos išlaidos	24 384,50	46 682,89	1 276,44	72 343,83		
				Statybvietsės išlaidos 4,00%	975,38	1 867,32	51,06	2 893,75		
				Iš viso tiesioginės išlaidos	25 359,88	48 550,21	1 327,50	75 237,58		
				Pridėtinės išlaidos 10,00% (22181,19+0+0+1774,5)	2 395,57			2 395,57		
				Pelnas 4,00% (75237,58+2395,57)	1 110,22	1 942,01	53,10	3 105,33		
				Iš viso netiesioginės išlaidos	3 505,79	1 942,01	53,10	5 500,90		
				Bendra vertė be PVM	28 865,67	50 492,21	1 380,60	80 738,48		80 738,48
				Pridėtinės vertės mokestis 21,00%				16 955,08		16 955,08
				Bendra vertė su PVM				97 693,56		97 693,56

Pastabos:


- 1) * turi sutapti su pasiūlymo formoje nurodyta suma
- 2) ** bus taikomas, apmokant už atliktus darbus
- 3) ***rusvos spalvos langeliai turi būti užpildyti

Sam. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis (prelim inarius)	Kaina EUR				Vieneto įkainis**, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
					D. užm.***	Medžiagos***	Mechanizm.***	Iš viso		

- 4)
- papildomų išlaidų procentus (išskyrus soc.draudimo išlaidas ir pridėtinės vertės mokestį) pasirenka ir nurodo rangovas
- 5)
- reikalingi atlikti darbų kiekiai priklausys nuo poreikio ir gatės būtį pavieniai (nebus atliekami vienu metu)

Užsakovas

Direktorius Algimantas Liaušėdas

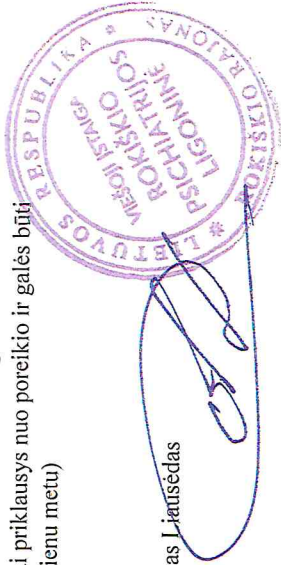

Rangovas

Valdas Adamonis



Sutarties sąlygų 3 priedas

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės pastatų inžinerinių sistemų, šilumos gamybos ir tiekimo įrenginių, inžinerinių tinklų remonto darbai

ĮKAINOTAS KIEKIŲ SĄRAŠAS NR.2

Eil nr.	Darbų aprašymas	Kvalifikacija	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Vnt. kaina, Eur (be PVM)	Suma, Eur be PVM
2-1	Programuotojas	Inžinieriaus kvalifikacija	val	16	80	1280
2-2	Inžinierius-derintojas	Inžinieriaus kvalifikacija	val	32	26	832
2-3	Elektrikas -automatikas	Inžinieriaus kvalifikacija	val	32	26	832
2-4	Inžinierius-šildymo sistemų balansuotojas	Inžinieriaus kvalifikacija	val	32	25	800
2-5	Suvirintojas	Suvirintojo	val	16	25	400
Viso						4144
PVM						870,24
Viso su PVM*						5014,24

* - turi sutapti su pasiūlymo formoje nurodyta suma

Užsakovas:

Direktorius Algimantas Liaušėdas

A.V.



Rangovas:

Direktorius Valdas Adamonis

