

PASIŪLYMAS

DĖL DARBO DRABUŽIŲ PIRKIMO

2015-02-17

Alytus

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	IĮ „Armide“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Reg.adresas: Volungės23-29, Alytus LT-63176 Buv.adresas: Pramonės g.21, Alytus LT-62175 Tel. Nr. 8 650 54490, armide2@gmail.com.
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Savininkė Silva Urbanavičienė

Pirkimo objekto dalis Nr. 1

Privalomi techniniai reikalavimai

1 lentelė

Eil Nr.	Techninis reikalavimas	Tiekėjo paaiškinimas (jeigu reikia, t.y. jei tiekėjas nori plačiau atskleisti paslaugos savybę, ją sukonkretinti)
1.	Asmeniniai darbo drabužiai turi atitikti LST EN ISO 20471 ir LST EN 13688 standartų reikalavimus.	
2.	Drabužių dydžiai turi būti nustatomi pasinaudojant LST ISO/TR 10652 „Drabužių standartinių dydžių sistemos“ duomenimis normalaus kūno sudėjimo figūrai.	
3.	Audiniai, iš kurių siuvami drabužiai, turi būti pateikti sertifikuotai ir notifikuotų ar akredituotų EB laboratorijų bandymų protokolai, patvirtinantys jų atitiktį LST EN ISO 20471 standarto reikalavimams.	
4.	Visiems darbo drabužiams pasiūlyti naudojamų medžiagų (audinių bei atgalinio atspindžio juostų) gamintojų parengtų techninių specifikacijų, sertifikatų bei notifikuotose ar akredituotose laboratorijose atitiktį bandymų protokolų patvirtintas jų kopijas bei audinio gamintojo kokybės vadybos sertifikatai, įrodantys, kad audinio gamintojo kokybės vadybos sistema yra sertifikuota.	
5.	Turi būti pateiktas kokybės vadybos sertifikatai, įrodantys, kad audinio gamintojo kokybės vadybos sistema yra sertifikuota pagal EN ISO 9001 reikalavimus	

6.	Kiekvienas Gamintojas savo konkurso medžiagoje privalo pateikti Europos bendrijos (EB) tipo tyrimų sertifikatų ir jų papildymų kopijas, liudijančias apie atitinkamas Europos Bendrijos paskelbtosios įstaigos atliktą sertifikuojamų darbo drabužių ES tipo tyrimą ir kad šios Asmeninės apsaugos priemonės (AAP) atitinka konkrečių Europos darnųjų standartų bei techninio reglamento „Asmeninės apsaugos priemonės“ reikalavimus (originalo ir lietuvių kalba)	
7.	Darbinių drabužių naudojimo instrukcijas lietuvių kalba, parengtas pagal LST EN 13688 kitų drabužių taikomų standartų bei techninio reglamento „Asmeninės apsaugos priemonės“ reikalavimus	
8.	Kitą turimą dokumentaciją lietuvių kalba apie darbinių drabužių medžiagų bei pačių gaminių charakteristikas, nustatytas jų bandymų metu bei jų priežiūra.	
9.	Kiekvieno gaminio ženklavimas turi atitikti LST EN 13688 „Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai“, konkrečių drabužiams taikomų standartų, „Tekstilės pavadinimas techninio reglamento“ bei „Techninio reglamento Asmeninės apsauginės priemonės“ reikalavimus.	
10.	Tiekėjas turi pristatyti tinkamo dydžio ir kokybės prekes, jeigu prekės kokybė ar dydis yra netinkamas per 20 (dešimt) darbo dienų ji grąžinama tiekėjui.	
11.	Dydis turi būti taikomas pagal darbuotoją, viršutinė drabužio dalis gali būti vieno dydžio, o apatinė kito dydžio.	
12.	Asmeninių darbo drabužių dydžių atitikties lentelė.	
13.	Kiekvienas drabužis turi turėti žymenį, kuris turi būti: 1. ant paties gaminio ar ant etiketės, patvirtintos prie to gaminio; 2. pritvirtintas taip, kad būtų matomas ir perskaitomas; 3. patvarus, kad atlaikytų etiketėje deklaruotą valymų (skalbimų) skaičių ir išliktų įskaitomas per visą numatomą naudojimo laiką.	
14.	Žymenyse turi būti tokia informacija: 1. gamintojo pavadinimas, prekės ženklas ar kitos priemonės gamintojui ar jo įgaliotam atstovui apibūdinti; 2. gaminio tipas, prekybinis pavadinimas ar kodas; 3. dydžio pažymėjimas pagal LST EN ISO 13688; 4. specialiojo Europos standarto numeris pvz. (EN 343, EN 20471 ir pan.), jei taikytinas; 5. nustatytos formos EB atitikties ženklas „CE“; 6. priežiūros simboliai pagal LST EN ISO 3758 ar LST EN ISO 3758.	
15.	Ant konkurso dalyvių pateiktų darbo drabužių pavyzdžių, turi būti pritvirtinta etiketė su užrašu „Etalonas“. Etiketėje turi būti nurodyta atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas. Užrašas turi būti patvirtintas įmonės spaudu.	
16.	Konkursui pateikti pavyzdžiai–etalonai turi būti pilnai sukomplektuoti, pvz., pateikiant darbinį kostiumą, turi būti pateikta striukė, kelnės, o ne tai kurią nors viena kostiumo dalį. Nepateikus kurios nors pavyzdžio sudedamosios dalies, bus traktuojama, kad pavyzdys nepateiktas.	

Pastabos:

Prekės, kurios nėra nurodytos pasiūlymo lentelėse ir pasiūlyme nėra vertinamos, taikomos tiekėjo viešai skelbiamos kainos, galiojančios prekės pirkimo metu.

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ ATITIKTIES KELIAMIES REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Eil. Nr.	Darbo drabužių pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Tiekojo siūlomos prekės pavadinimas, charakteristikos	2 lentelė Atitinkmuo (Aitinka/neatiti nka)
1	Signaliniai darbo kostiumas	Signalinis darbo kostiumas iš dviejų rūšių audinio, oranžinės spalvos (pagal „PANTONE“ 166C) ryškiai matomas audinys derinamas su tamsiai mėlynos (pagal „PANTONE“ 19-3921 TC) spalvos audiniu. Kelnės ir švarkas su atgalinio atspindžio juostomis tenkinantis ryškių drabužių nemažesne kaip 3 klasės reikalavimus. Audinio sudėtis: ne daugiau 60 % medvilnės, likusi dalis poliesteris arba lygiavertis. Paviršiaus tankis: nuo 240 ± 5 g/m². Su vandenį atstumiančia apdaila. Skalbimas prie 60°C temperatūros: turi atlaikyti ne mažiau, kaip 50 skalbimo ciklų. Atšvaitinių juostų plotis, kiekis ir jų išsidėstymas turi atitikti LST EN ISO 2047 standartą „Gerai matomi išpėjamieji drabužiai“. Ties pažastimi – juosmuo ir rankovės apjuosiamos 50mm pločio atgalinio atspindžio juostos. Juostos prisiūtos ant rankovių ir ant priekio ir nugaros papetės po vieną kiekviename šone. Vertikalios atspindžio juostos kraštas, nutolęs 3 cm nuo rankovės įstatomo siūlės. Švarkas iš oranžinės spalvos audinio, statytais rankovėmis. Priekyje švarko užsegimas sagomis, paslėptas. Viršutinės kišenės užsegimas sagomis. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilkografijos technika. Kelnės oranžinės spalvos audinio, žemiau kelių dvi eilės atgalinio atspindžio juostų. Kelnų priekinėje ir užpakalinėje dalyje – uždėtinės kišenės. Ties juosmeniu turi būti ašelės diržui. Kelnų priekio užsegimas sagomis. Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai, neblunkantys, jų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio. Dygsnių	Signalinis darbo kostiumas: Signalinis darbo kostiumas iš dviejų rūšių audinio, oranžinės spalvos (pagal „PANTONE“ 166C) ryškiai matomas audinys derinamas su tamsiai mėlynos (pagal „PANTONE“ 19-3921 TC) spalvos audiniu. Kelnės ir švarkas su atgalinio atspindžio juostomis tenkinantis ryškių drabužių nemažesne kaip 3 klasės reikalavimus. Audinio sudėtis: ne daugiau 60 % medvilnės, likusi dalis poliesteris arba lygiavertis. Paviršiaus tankis: nuo 240 ± 5 g/m². Su vandenį atstumiančia apdaila. Skalbimas prie 60°C temperatūros: turi atlaikyti ne mažiau, kaip 50 skalbimo ciklų. Atšvaitinių juostų plotis, kiekis ir jų išsidėstymas turi atitikti LST EN ISO 2047 standartą „Gerai matomi išpėjamieji drabužiai“. Ties pažastimi – juosmuo ir rankovės apjuosiamos 50mm pločio atgalinio atspindžio juostos. Juostos prisiūtos ant rankovių ir ant juosmens turi sutapti. Atgalinio atspindžio juostos prisiuvamos vertikalios ant priekio ir nugaros papetės po vieną kiekviename šone. Vertikalios atspindžio juostos kraštas, nutolęs 3 cm nuo rankovės įstatomo siūlės, ties pečiais. Šis atstumas nekinta. Švarkas iš oranžinės spalvos audinio, statytais rankovėmis. Priekyje švarko užsegimas sagomis, paslėptas. Viršutinės kišenės užsegimas sagomis. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilkografijos technika. Kelnės oranžinės spalvos audinio, žemiau kelių dvi eilės atgalinio atspindžio juostų. Kelnų priekinėje ir užpakalinėje dalyje – uždėtinės kišenės. Ties juosmeniu turi būti ašelės diržui. Kelnų priekio	Atitinka

		tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Signalinis darbo kostiumas privalo atitikti LST EN ISO 20471 standarto reikalavimus ir turi turėti CE ženklą.	užsegimas sagomis. Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai, neblunkantys, jų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio. Dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Signalinis darbo kostiumas privalo atitikti LST EN ISO 20471 standarto reikalavimus ir turi turėti CE ženklą.	
2	Gerai matoma įspėjamoji liemenė (geltonos spalvos (pagal Pantone 14-0754))	Liemenė su papildomomis kišenėmis, su fluorescuojančio audinio atgalinio atspindžio juostomis tenkinanti ryškių drabužių II kategorijos 2 klasės reikalavimus, visiško spalvinio išskyrimo iš aplinkos, gerai matoma. Audinio sudėtis: fluorescuojantis audinys 100% PES arba lygiavertis. Dviejų spalvų: fluorescuojanti oranžiškai raudona ir fluorescuojanti geltona (salotinė). Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilkografijos būdu. Liemenė turi būti su CE ženklu, privalo atitikti LST EN ISO 20471 standarto reikalavimus.	Liemenė C476 įspėjamoji, dvispalvė, skirta darbui kelyje, atitinka LST EN ISO 20471, 2 klasę. Liemenės apačioje dvi uždėtinės kišenės su atvartais uždaromais su lipduku. Šiose kišenėse dar yra papildomos įleistinės kišenės iš šonų. Krūtinės vietoje iš dešinės prisiūtas skaidrus langelis darbo pažymėjimui įsidėti. O iš kairės pusės kišenėlė mobiliam telefonui ir vieta tušinukui. Liemenė užsegama išskiriamu užtrauktuku iš priekio. Aplink liemenį prisiūtos po dvi 5cm pločio atšvaitinės juostos, taip pat tokia juosta prisiūta per pečius iš priekio į nugarą. Sudėtis: 100% poliesteris Dydžiai: S - 3XL Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilkografijos būdu.	Atitinka
3	Gerai matoma įspėjamoji liemenė (oranžinės spalvos (pagal Pantone 166 C))			
4	Darbo kostiumas	Darbo kostiumas iš tamsiai mėlynos (pagal 19-3921 TC) spalvos audinio. Kelnės ir švarkas. Audinio sudėtis: nemažiau 60 % medvilnė / 40% poliesteris (leidžiami minimalūs nukrypimai ± 10%). Paviršiaus tankis: nuo 240 ± 5 g/m². Su vandenį atstumiančia apdaila. Skalbimas prie 60°C temperatūros: turi atlaikyti ne mažiau, kaip skalbimo 50 ciklų. Švarkas iš tamsiai mėlynos (pagal „PANTONE“ 19-3921 TC) spalvos audinio. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilkografijos technika.	Darbo kostiumas iš tamsiai mėlynos (pagal „PANTONE“ 19-3921 TC) spalvos audinio. Kelnės ir švarkas. Audinio sudėtis: nemažiau 60 % medvilnė / 40% poliesteris (leidžiami minimalūs nukrypimai ± 10%). Paviršiaus tankis: nuo 240 ± 5 g/m². Su vandenį atstumiančia apdaila. Skalbimas prie 60°C temperatūros: turi atlaikyti ne mažiau, kaip skalbimo 50 ciklų. Švarkas iš tamsiai mėlynos (pagal „PANTONE“ 19-3921 TC) spalvos audinio.	Atitinka

	Kelnės tamsiai mėlynos (pagal „PANTONE“19-3921 TC) spalvos. Audinys privalo atitikti LST EN 13688 standarto reikalavimus. Švarkas ir kelnės turi būti iš vienos spalvų ir vienodos sudėties audinių. Turi turėti CE ženklą. Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai, neblunkantys, jų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio. Dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.	Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilko grafijos technika.	
--	--	--	--

5	Suvirintojo kostiumas	Suvirintojo kostiumas. Audinys nedegus, 100% medvilnė. Apranga turi būti pasiūta iš tvirto ir patogaus nešioti audinio. Priekinė kelnų, švarko dalys ir švarko rankogalių viršus turi būti iš nedegaus audinio, kuris saugotų nuo išsilydyto metalo lašų. Likusi aprangos dalis turi būti iš atsparaus karščiui audinio, kuris nepalaiko degimo. Kelnės ir rankogaliai turi būti be klosčių ir atraičių. Užsegimai turi būti tokie, kad nesudarytų angų arba klosčių tose vietose, kur gali patekti išsilydyto metalo lašų. Suvirintojo kostiumas privalo atitikti LST ISO 11611 ir LST ISO 11612 standarto reikalavimus ir turėti CE ženklą.	Suvirintojo kostiumas CNS Kostiumą sudaro kelnės ir švarkas. Audinys: 100% medvilnė, apdorota degimo nepalaikančiomis medžiagomis Proban. Audinio tankis: 410g/m² Standartas: EN ISO 11611: 2008, klasė 2, A1+A2	Atitinka
6	Kepurė su snapeliu	Oranžinės spalvos (pagal Pantone 166 C) kepurė, gerai sugeria drėgmę, leidžia odai kvėpuoti, ypatingai geras šilumos izoliatorius. Yra tvirta lengvai skalbiama. Kepuraitės dydis – reguliuojamas metaline, patvariąja sagtele. Priekyje uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas.	Kepuraitė išėjamoji. Kepuraitės dydis reguliuojamas iš nugarinės pusės dirželiu su metaline, fiksuojančia sagtele. Gerai sugeria drėgmę, leidžia odai kvėpuoti, ypatingai geras šilumos izoliatorius. Yra tvirta lengvai skalbiama. Spalva: oranžinė Dydis: vienas Priekyje uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas.	Atitinka
7	Šilta kepurė	Kepurė - oranžinės spalvos (pagal Pantone 166 C), su snapeliu, skirta dėvėti šaltuoju metų laiku. Turinti apsaugą ausims ir kaklui nuo šalčio. Kepurės dydis reguliuojamas. Priekyje uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas.	Kepurė oranžinės spalvos su snapeliu su pašiltinimu. Turinti apsaugą ausims ir kaklui. Dydis reguliuojamas. Priekyje uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas.	Atitinka
8	Meistrų ir mechanikų darbo kostiumai	Meistrų ir mechanikų darbo kostiumas: Darbo kostiumas iš dviejų rūšių audinio, raudonos spalvos (pagal Pantone Bold red) ryškiai matomas audinys derinamas su juodos (pagal Pantone Process Color Black) spalvos audiniu. Kelnės ir švarkas su atgalinio atspindžio juostomis tenkinantis ryškių drabužių 2 klasės reikalavimus.	Meistrų ir mechanikų darbo kostiumas: Darbo kostiumas iš dviejų rūšių audinio, raudonos spalvos (pagal Pantone Bold red) ryškiai matomas audinys derinamas su juodos (pagal Pantone Process Color Black) spalvos audiniu. Kelnės ir švarkas su atgalinio atspindžio juostomis tenkinantis ryškių drabužių 2 klasės reikalavimus.	Atitinka

9	Audinio sudėtis: ne daugiau 60 % medvilnės, likusi dalis poliesteris arba lygiavertis. Paviršiaus tankis: nuo $240 \pm 5 \text{ g/m}^2$. Su vandenį atstumiančia apdaila. Skalbimas prie 60°C temperatūros: turi atlaikyti ne mažiau, kaip 50 skalbimo ciklų. Atšvaitinių juostų plotis, kiekis ir jų išsidėstymas turi atitikti LST EN ISO 20471 standartą „Gerai matomi įspėjamieji drabužiai“. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilkografijos technika. Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai, neblunkantys, jų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio. Dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Meistrų ir mechanikų darbo kostiumas privalo atitikti LST EN ISO 20471 standarto reikalavimus ir turi turėti CE ženklą.	Audinio sudėtis: ne daugiau 60 % medvilnės, likusi dalis poliesteris arba lygiavertis. Paviršiaus tankis: nuo $240 \pm 5 \text{ g/m}^2$. Su vandenį atstumiančia apdaila. Skalbimas prie 60°C temperatūros: turi atlaikyti ne mažiau, kaip 50 skalbimo ciklų. Atšvaitinių juostų plotis, kiekis ir jų išsidėstymas turi atitikti LST EN ISO 20471 standartą „Gerai matomi įspėjamieji drabužiai“. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilkografijos technika. Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai, neblunkantys, jų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio. Dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Meistrų ir mechanikų darbo kostiumas privalo atitikti LST EN ISO 20471 standarto reikalavimus ir turi turėti CE ženklą.	Administracijos darbo striukė su užtrauktuku: Darbo striukė rūšių audinio, geltonos spalvos (pagal Pantone 14-0754) ryškiai matomas audinys derinamas su tamsiai mėlynos (pagal „PANTONE“ 19-3921 TC) spalvos audiniu. Striukė pašiltinta: pamušalas sudaigstomas su sinteponu. Tenkinantis ryškių drabužių nemažesne kaip 3 klasės reikalavimus. Audinio sudėtis: ne daugiau 60 % medvilnės, likusi dalis poliesteris arba lygiavertis. Paviršiaus tankis: nuo $240 \pm 5 \text{ g/m}^2$. Su vandenį atstumiančia apdaila. Skalbimas prie 60°C temperatūros: turi atlaikyti ne mažiau, kaip 50 skalbimo ciklų. Atšvaitinių juostų plotis, kiekis ir jų išsidėstymas turi atitikti LST EN ISO 20471 standartą „Gerai matomi įspėjamieji drabužiai“. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilkografijos technika. Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai, neblunkantys, jų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio. Dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Administracijos darbuotojų darbo kostiumas privalo	Atitinka
---	---	---	--	----------

10	Administrācijas darbo kostiumas	atitikt LST EN ISO 20471 standarto reikalavimus ir turi turėti CE ženkla. Signalinis darbo kostiumas: Signalinis darbo kostiumas iš dviejų rūšių audinio, geltonos spalvos (pagal Pantone 14-0754) ryškiai matomas audinys derinamas su tamsiai mėlynos (pagal „PANTONE“ 19-3921 TC) spalvos audiniu. Kelnės ir švarkas su atgalinio atspindžio juostomis tenkinantis ryškių drabužių nemažesne kaip 3 klasės reikalavimus. Audinio sudėtis: ne daugiau 60 % medvilnės, likusi dalis poliesteris arba lygiavertis. Paviršiaus tankis: nuo 240 ± 5 g/m². Su vandenį atstumiančia apdaila. Skalbinimas prie 60°C temperatūros: turi atlaikyti ne mažiau, kaip 50 skalbimo ciklų. Atšvaitinių juostų plotis, kiekis ir jų išsidėstymas turi atitikti LST EN ISO 20471 standartą „Gerai matomi įspėjamieji drabužiai“. Ties pažastimi – juosmuo ir rankovės apjuosiamos 50mm pločio atgalinio atspindžio juostos. Juostos prisiūtos ant rankovių ir ant juosmens turi sutapti. Atgalinio atspindžio juostos prisiuvamos vertikaliai ant priekio ir nugaros papetės po vieną kiekviename šone. Vertikaliai prisiūtos atgalinio atspindžio juostos kraštas, nutolęs 3 cm nuo rankovės įstatymo siūlės, ties pečiais. Šis atstumas nekinta. Švarkas iš geltonos spalvos audinio, statytais rankovėmis. Priekyje švarko užsegimas sagomis, paslėptas. Viršutinės kišenės užsegamos sagomis. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilkografijos technika. Kelnės geltonos spalvos audinio, žemiau kelių dvi eilės atgalinio atspindžio juostų, galai mėlyni. Kelnų priekinėje ir užpakalinėje dalyje – uždėtinės kišenės. Ties juosmeniu turi būti ąselės diržui. Kelnų priekio užsegimas sagomis. Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai, neblunkantys, jų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio. Dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Signalinis darbo kostiumas privalo atitikti LST EN ISO	atitikt LST EN ISO 20471 standarto reikalavimus ir turi turėti CE ženkla. Signalinis darbo kostiumas: Signalinis darbo kostiumas iš dviejų rūšių audinio, geltonos spalvos (pagal Pantone 14-0754) ryškiai matomas audinys derinamas su tamsiai mėlynos (pagal „PANTONE“ 19-3921 TC) spalvos audiniu. Kelnės ir švarkas su atgalinio atspindžio juostomis tenkinantis ryškių drabužių nemažesne kaip 3 klasės reikalavimus. Audinio sudėtis: ne daugiau 60 % medvilnės, likusi dalis poliesteris arba lygiavertis. Paviršiaus tankis: nuo 240 ± 5 g/m². Su vandenį atstumiančia apdaila. Skalbinimas prie 60°C temperatūros: turi atlaikyti ne mažiau, kaip 50 skalbimo ciklų. Atšvaitinių juostų plotis, kiekis ir jų išsidėstymas turi atitikti LST EN ISO 20471 standartą „Gerai matomi įspėjamieji drabužiai“. Ties pažastimi – juosmuo ir rankovės apjuosiamos 50mm pločio atgalinio atspindžio juostos. Juostos prisiūtos ant rankovių ir ant juosmens turi sutapti. Atgalinio atspindžio juostos prisiuvamos vertikaliai ant priekio ir nugaros papetės po vieną kiekviename šone. Vertikaliai prisiūtos atgalinio atspindžio juostos kraštas, nutolęs 3 cm nuo rankovės įstatymo siūlės, ties pečiais. Šis atstumas nekinta. Švarkas iš geltonos spalvos audinio, statytais rankovėmis. Priekyje švarko užsegimas sagomis, paslėptas. Viršutinės kišenės užsegamos sagomis. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilkografijos technika. Kelnės geltonos spalvos audinio, žemiau kelių dvi eilės atgalinio atspindžio juostų, galai mėlyni. Kelnų priekinėje ir užpakalinėje dalyje – uždėtinės kišenės. Ties juosmeniu turi būti ąselės diržui. Kelnų priekio užsegimas sagomis. Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai, neblunkantys, jų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio. Dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Signalinis darbo kostiumas privalo atitikti LST EN ISO	atitikt LST EN ISO 20471 standarto reikalavimus ir turi turėti CE ženkla. Signalinis darbo kostiumas: Signalinis darbo kostiumas iš dviejų rūšių audinio, geltonos spalvos (pagal Pantone 14-0754) ryškiai matomas audinys derinamas su tamsiai mėlynos (pagal „PANTONE“ 19-3921 TC) spalvos audiniu. Kelnės ir švarkas su atgalinio atspindžio juostomis tenkinantis ryškių drabužių nemažesne kaip 3 klasės reikalavimus. Audinio sudėtis: ne daugiau 60 % medvilnės, likusi dalis poliesteris arba lygiavertis. Paviršiaus tankis: nuo 240 ± 5 g/m². Su vandenį atstumiančia apdaila. Skalbinimas prie 60°C temperatūros: turi atlaikyti ne mažiau, kaip 50 skalbimo ciklų. Atšvaitinių juostų plotis, kiekis ir jų išsidėstymas turi atitikti LST EN ISO 20471 standartą „Gerai matomi įspėjamieji drabužiai“. Ties pažastimi – juosmuo ir rankovės apjuosiamos 50mm pločio atgalinio atspindžio juostos. Juostos prisiūtos ant rankovių ir ant juosmens turi sutapti. Atgalinio atspindžio juostos prisiuvamos vertikaliai ant priekio ir nugaros papetės po vieną kiekviename šone. Vertikaliai prisiūtos atgalinio atspindžio juostos kraštas, nutolęs 3 cm nuo rankovės įstatymo siūlės, ties pečiais. Šis atstumas nekinta. Švarkas iš geltonos spalvos audinio, statytais rankovėmis. Priekyje švarko užsegimas sagomis, paslėptas. Viršutinės kišenės užsegamos sagomis. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilkografijos technika. Kelnės geltonos spalvos audinio, žemiau kelių dvi eilės atgalinio atspindžio juostų, galai mėlyni. Kelnų priekinėje ir užpakalinėje dalyje – uždėtinės kišenės. Ties juosmeniu turi būti ąselės diržui. Kelnų priekio užsegimas sagomis. Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai, neblunkantys, jų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio. Dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Signalinis darbo kostiumas privalo atitikti LST EN ISO	Atitinka
----	---------------------------------	---	---	---	----------

11	Meistrų ir mechanikų darbo striukė	20471 standarto reikalavimus ir turi turėti CE ženklą. Meistrų ir mechanikų darbo striukė su užtrauktuku: Meistrų ir mechanikų darbo striukė iš dviejų rūšių audinio, raudonos spalvos (pagal Pantone Bold red) ryškiai matomas audinys derinamas su juoda (pagal Pantone Process Color Black) spalvos audiniu. Striukė pašiltinta: pamušalas sudaigstomas su sinteponu. Tenkinantis ryškių drabužių nemažesne kaip 3 klasės reikalavimus. Nugaros ilgis apie 85 cm. Audinio sudėtis: ne daugiau 60 % medvilnės, likusi dalis poliesteris arba lygiavertis. Paviršiaus tankis: nuo 240 ± 5 g/m². Su vandenį atstumiančia apdaila. Skalbinimas prie 60°C temperatūros: turi atlaikyti ne mažiau, kaip 50 skalbimo ciklų. Atšvaitinių juostų plotis, kiekis ir jų išsidėstymas turi atitikti LST EN ISO 20471 standartą „Gerai matomi įspėjamieji drabužiai“. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilkografijos technika. Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai, neblunkantys, jų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio. Dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Administracijos darbuotojų darbo kostiumas privalo atitikti LST EN ISO 20471 standarto reikalavimus ir turi turėti CE ženklą.	20471 standarto reikalavimus ir turi turėti CE ženklą. Meistrų ir mechanikų darbo striukė su užtrauktuku: Meistrų ir mechanikų darbo striukė iš dviejų rūšių audinio, raudonos spalvos (pagal Pantone Bold red) ryškiai matomas audinys derinamas su juoda (pagal Pantone Process Color Black) spalvos audiniu. Striukė pašiltinta: pamušalas sudaigstomas su sinteponu. Tenkinantis ryškių drabužių nemažesne kaip 3 klasės reikalavimus. Nugaros ilgis apie 85 cm. Audinio sudėtis: ne daugiau 60 % medvilnės, likusi dalis poliesteris arba lygiavertis. Paviršiaus tankis: nuo 240 ± 5 g/m². Su vandenį atstumiančia apdaila. Skalbinimas prie 60°C temperatūros: turi atlaikyti ne mažiau, kaip 50 skalbimo ciklų. Atšvaitinių juostų plotis, kiekis ir jų išsidėstymas turi atitikti LST EN ISO 20471 standartą „Gerai matomi įspėjamieji drabužiai“. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilkografijos technika. Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai, neblunkantys, jų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio. Dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Administracijos darbuotojų darbo kostiumas privalo atitikti LST EN ISO 20471 standarto reikalavimus ir turi turėti CE ženklą.	Atitinka
12	Signalinė darbo striukė	Darbo striukė su užtrauktuku: Gerai matoma darbo striukė iš dviejų rūšių audinio, oranžinės spalvos (pagal „PANTONE“ 166C) ryškiai matomas audinys derinamas su tamsiai mėlynos (pagal „PANTONE“ 19-3921 TC) spalvos audiniu. Striukė pašiltinta: pamušalas sudaigstomas su sinteponu. Tenkinantis ryškių drabužių nemažesne kaip 3 klasės reikalavimus. Nugaros ilgis apie 85 cm. Audinio sudėtis: ne daugiau 60 % medvilnės, likusi dalis	Darbo striukė su užtrauktuku: Gerai matoma darbo striukė iš dviejų rūšių audinio, oranžinės spalvos (pagal „PANTONE“ 166C) ryškiai matomas audinys derinamas su tamsiai mėlynos (pagal „PANTONE“ 19-3921 TC) spalvos audiniu. Striukė pašiltinta: pamušalas sudaigstomas su sinteponu. Tenkinantis ryškių drabužių nemažesne kaip 3 klasės reikalavimus. Nugaros ilgis apie 85 cm. Audinio sudėtis: ne daugiau 60 % medvilnės, likusi dalis	Atitinka

		poliesteris arba lygiavertis. Paviršiaus tankis: nuo 240 ± 5 g/m². Su vandenį atstumiančia apdaila. Skalbinimas prie 60°C temperatūros: turi atlaikyti ne mažiau, kaip 50 skalbimo ciklų. Atšvaitinių juostų plotis, kiekis ir jų išsidėstymas turi atitikti LST EN ISO 20471 standartą „Gerai matomi išpėjamieji drabužiai“. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilkografijos technika. Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai, neblunkantys, jų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio. Dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Administracijos darbuotojų darbo kostiumas privalo atitikti LST EN ISO 20471 standarto reikalavimus ir turi turėti CE ženklą.	poliesteris arba lygiavertis. Paviršiaus tankis: nuo 240 ± 5 g/m². Su vandenį atstumiančia apdaila. Skalbinimas prie 60°C temperatūros: turi atlaikyti ne mažiau, kaip 50 skalbimo ciklų. Atšvaitinių juostų plotis, kiekis ir jų išsidėstymas turi atitikti LST EN ISO 20471 standartą „Gerai matomi išpėjamieji drabužiai“. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilkografijos technika. Siuvimo siūlai turi būti poliesteriniai, neblunkantys, jų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio. Dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Administracijos darbuotojų darbo kostiumas privalo atitikti LST EN ISO 20471 standarto reikalavimus ir turi turėti CE ženklą.
--	--	--	--

13	Pjūklininko kelnės	Pjūklininko - pjūklininko kelnės su kišenėmis, pilna priekio apsauga, A tipas. A tipas su priekio apsauga apsaugo abiejų kojų priekines dalis. Lengvos, patogios, laidžios orui, dilimui atsparios, 2 kryptimis elastingas audinys. Kelnės privalo atitikti LST EN 381-5 reikalavimus	Pagamintos iš vandeniui ir purvui nelaidžios medžiagos, šu šviesą atspindinčiais elementais. Apsaugo nuo grandininio pjūklo įpjovimų iš priekio. Apsauginis įdėklas yra išimamas, todėl kelnės galima pakeisti arba pataisyti po sugadinimo. Papildomai įsiūta medžiaga tarpkojyje užtikrina judėjimo laisvę. Dvi kišenės juosmens srityje ir kišenė nugaros pusėje. Medžiaga: 50% medvilnės / 50% poliesterio Spalva: žalia Dydžiai: 44-64 Atitinka standartų EN381-2, EN381-5 reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka
14	Darbo striukės	Darbo striukė su užtrauktuku tamsiai mėlynos (pagal „PANTONE“ 19-3921 TC) spalvos audinio. Striukė pašiltinta: pamušalas sudaigstomas su sinteponu. Nugaros ilgis apie 85 cm. Audinio sudėtis: nemažiau 60 % medvilnė / 40% poliesteris (leidžiami minimalūs nukrypimai ± 10%). Paviršiaus tankis: nuo 240 ± 5 g/m². Su vandenį atstumiančia apdaila. Skalbimas prie 60°C temperatūros: turi atlaikyti ne mažiau, kaip skalbimo 50 ciklų. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilkografijos technika. Audinys privalo atitikti LST EN ISO 13688 standarto reikalavimus. Turi turėti CE ženklą.	Darbo striukė su užtrauktuku tamsiai mėlynos (pagal „PANTONE“ 19-3921 TC) spalvos audinio. Striukė pašiltinta: pamušalas sudaigstomas su sinteponu. Nugaros ilgis apie 85 cm. Audinio sudėtis: nemažiau 60 % medvilnė / 40% poliesteris (leidžiami minimalūs nukrypimai ± 10%). Paviršiaus tankis: nuo 240 ± 5 g/m². Su vandenį atstumiančia apdaila. Skalbimas prie 60°C temperatūros: turi atlaikyti ne mažiau, kaip skalbimo 50 ciklų. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Logotipas atspaudžiamas šilkografijos technika. Audinys privalo atitikti LST EN ISO 13688 standarto reikalavimus. Turi turėti CE ženklą.	Atitinka

15	Neperšlįpantys kostiumai	Neperšlįpantis kostiumas – nuo drėgmės ir vandens dirbant lauko sąlygomis. Kostiumas privalo atitikti LST EN ISO 13688 standarto reikalavimus ir turi turėti CE ženklą.	Kostiumą sudaro švarkas ir kelnės. Švarkas su paslepiamu gobtuvu, 2 kišenėmis juosmens srityje, ventiliacija nugaroje. Švarkas užsegamas užtrauktuku ir spaudėmis. Rankogaliai elastiniai. Kelnės su elastiniu juosmeniu, kleeinių apačia užsegama spaudėmis. Apsaugantis nuo drėgmės ir vandens dirbant lauko sąlygomis. Turi CE ženklą.	Atitinka
16	Gerai matomi marškinėliai oranžinės spalvos (pagal Pantone 166 C)	Marškinėliai oranžinės spalvos (pagal Pantone 166 C) su atgalinio atspindžio juostomis. Audinio sudėtis 100% medvilnės. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Turi būti su CE ženklu, privalo atitikti LST EN ISO 13688 standarto reikalavimus.	Marškinėliai medvilniniai Sudėtis: 100% medvilnė, Marškinėliai yra geros kokybės, skalbiami ir lyginasi gerai, neblunka, pakietinta nesitampanti apykaklė. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Turi būti su CE ženklu, privalo atitikti LST EN ISO 13688 standarto reikalavimus.	Atitinka
17	Gerai matomi marškinėliai geltonos spalvos (pagal Pantone 14-0754)	Marškinėliai geltonos spalvos (pagal Pantone 14-0754) su atgalinio atspindžio juostomis. Audinio sudėtis 100% medvilnės. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Turi būti su CE ženklu, privalo LST EN ISO 13688 standarto reikalavimus.	Marškinėliai medvilniniai Sudėtis: 100% medvilnė, Marškinėliai yra geros kokybės, skalbiami ir lyginasi gerai, neblunka, pakietinta nesitampanti apykaklė. Ant nugaros uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Turi būti su CE ženklu, privalo atitikti LST EN ISO 13688 standarto reikalavimus.	Atitinka

Darbo drabužių dydžiai turi atitikti LST EN ISO 13688 standarto reikalavimus.

Pateiktoms prekėms pardavėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 6 mėn. garantijos terminą.

Turi būti pateiktas atgalinio atspindžio juostų bandymo sertifikatas pagal LST EN ISO 20471 standarto reikalavimus. Standartinių, nestandartinių dydžių užsakymas gali būti vienas vienetas.

**Pirkimo objekto dalis
Darbo drabužiai**

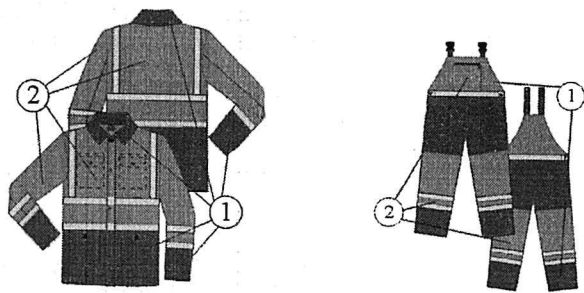
3 lentelė



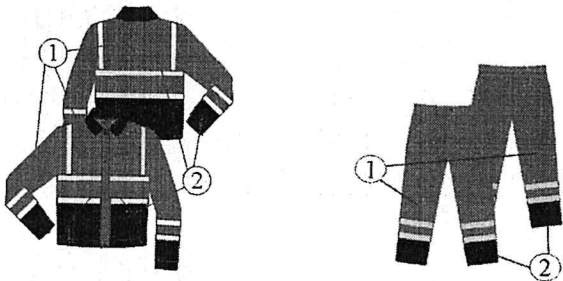
Mes siūlome šias prekių kainas:


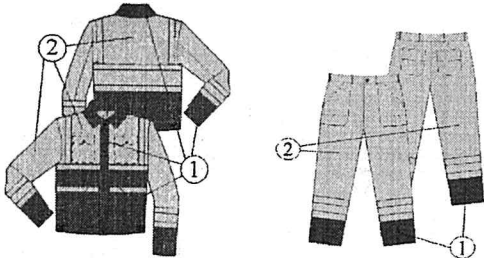
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, € (su PVM)	Kaina su PVM
1	2	3	4	5	6
1.1	Darbo kostiumai	108	vnt.	30,50	3294,00
1.2	Darbo striukės	20	vnt.	24,68	493,60
1.3	Išpėjamieji kostiumai	56	vnt.	29,30	1640,8
1.4	Kepurė su snapeliu	120	vnt.	4,66	559,20
1.5	Neperšlampantys kostiumai	22	vnt.	5,84	128,48
1.6	Suvirintojų kostiumai	20	vnt.	43,14	862,80
1.7	Signalinė darbo striukė	66	vnt.	29,70	1960,20
1.8	Meistrų ir mechanikų darbo striukė	11	vnt.	29,70	326,70
1.9	Administracijos darbo kostiumas	10	vnt.	29,30	293,00
1.10	Administracijos darbo striukė	30	vnt.	29,70	891,00
1.11	Šilta kepurė	100	vnt.	5,50	550,00
1.12	Meistrų ir mechanikų darbo kostiumai	10	vnt.	29,30	293,00
1.13	Gerei matoma išpėjamoji liemenė (geltonos spalvos)	30	vnt.	8,09	242,70
1.14	Gerei matoma išpėjamoji liemenė (oranžinės spalvos (pagal Pantone 166 C))	126	vnt.	8,09	1019,34
1.15	Gerei matomi marškinėliai oranžinės spalvos (pagal Pantone 166 C)	126	vnt.	3,64	458,64
1.16	Gerei matomi marškinėliai geltonos spalvos (pagal Pantone 14-0754)	40	vnt.	3,64	145,60
1.17	Pjūklininko kelnės	20	vnt.	60,67	1213,40
Visa kaina, € su PVM:					14372,46
Taikoma nuolaida sąraše nenurodytoms prekėms					10%

Darbo drabužių modeliai

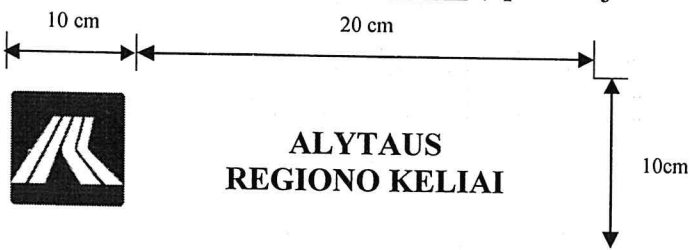
4 lentelė

Prekės pavadinimas	Darbo drabužių modeliai
Signaliniai darbo kostiumas	 1- Tamsiai mėlynos (pagal Pantone 19-3921 TC) spalvos audinys 2- Oranžinės spalvos ryškiai matomas audinys (pagal Pantone 166 C)

Signalinė darbo striukė	 1-Tamsiai mėlynos (pagal Pantone 19-3921 TC) spalvos audinys 2-Oranžinės spalvos ryškiai matomas audinys (pagal Pantone 166 C)
Gera matoma įspėjamoji liemenė	 Geltonos spalvos (pagal Pantone 14-0754) spalvos audinys
Gera matoma įspėjamoji liemenė	 Oranžinės spalvos ryškiai matomas audinys (pagal Pantone 166 C)
Darbo kostiumas	 Tamsiai mėlynos (pagal Pantone 19-3921 TC) spalvos audinys Oranžinės spalvos ryškiai matomas audinys (pagal Pantone 166 C)
Darbo striukė	 Tamsiai mėlynos (pagal Pantone 19-3921 TC) spalvos audinys
Meistrų ir mechanikų darbo kostiumai	

	1-Raudona (pagal Pantone Bold red) spalvos audinys 2-Juoda (pagal Pantone Process Color Black) spalvos audinys
Meistrų ir mechanikų darbo striukė	 1-Raudona (pagal Pantone Bold red) spalvos audinys 2-Juoda (pagal Pantone Process Color Black) spalvos audinys
Administracijos darbo striukė	 1-Tamsiai mėlynos (pagal Pantone 19-3921 TC) spalvos audinys 2-Geltonos spalvos (pagal Pantone 14-0754) spalvos audinys
Administracijos darbo kostiumas	 1-Tamsiai mėlynos (pagal Pantone 19-3921 TC) spalvos audinys 2-Geltonos spalvos (pagal Pantone 14-0754) spalvos audinys

Įmonės logotipas ir pavadinimas (Spalvos: juoda-balta):



5 lentelė

Galimi gaminio matai																Leistin as nukryp imas
Galimas ūgis cm	152- 154	154- 158	158- 162	162- 166	166- 170	170- 174	178- 182	182- 186	186- 190	190- 194	194- 198	198- 202	202- 204	204- 206	206- 208	±1,0
Krūtinės apimtis cm	88- 92	92- 96	96- 100	100- 104	104- 108	108- 112	112- 116	116- 120	120- 124	124- 128	128- 132	132- 136	136- 140	140- 144	144- 148	±1,0
Liemens apimtis cm	76- 80	80- 84	84- 88	88- 92	92- 96	96- 100	100- 104	104- 108	108- 112	112- 116	116- 120	120- 124	124- 128	128- 132	132- 136	±1,0
Klubų apimtis cm	94- 98	98- 102	102- 106	106- 110	110- 114	114- 118	118- 122	122- 126	126- 130	130- 134	134- 138	138- 142	142- 146	146- 150	150- 154	±1,0

PASIŪLYMAS

DĖL DARBO PIRŠTINIŲ PIRKIMO

2015-02-17

Alytus

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	IĮ „Armidė“	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Reg.adresas: Volungės23-29, Alytus LT-63176 Buv.adresas: Pramonės g.21, Alytus LT-62175 Tel. Nr. 8 650 54490, armide2@gmail.com.	
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Savininkė Silva Urbanavičienė	

Pirkimo objekto dalis Nr. 2

Privalomi techniniai reikalavimai

6 lentelė

Eil. Nr.	Techninis reikalavimas	Tiekėjo paaiškinimas (jeigu reikia, t.y. jei tiekėjas nori plačiau atskleisti paslaugos savybę, ją sukonkretinti)
1.	Pirštinės turi tenkinti bendrus darbo pirštinių kokybei keliamus reikalavimus, atitikti standartuose LST EN 388 ir/arba LST EN 420+A1 keliamus ir šioje techninėje specifikacijoje pateiktus techninius reikalavimus.	
2.	Atitinka techninio reglamento „Asmeninės apsaugos priemonės“ nuostatas.	
3.	Garantinis darbo pirštinių kasdieninio naudojimo atveju laikas – ne trumpesnis kaip vienas mėnesis.	
4.	Kitą turimą dokumentaciją lietuvių kalba apie darbo pirštinių medžiagų bei pačių gaminių charakteristikas, nustatytas jų bandymų metu bei jų priežiūra.	
5.	Žymenyse turi būti tokia informacija: - prekės pavadinimas; - gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas; - pagaminimo data (mažiausiai ketvirtis ir metai), atitinkamo standarto žymuo; - dydis; - gamintojo numatytas paskirties tipas; - atitinkamos apsaugos funkcijos; - papildomų reikalavimų simboliai.	
6.	Tiekėjas turi pristatyti tinkamo dydžio ir kokybės prekes, jeigu prekės kokybė ar dydis yra netinkamas per 20 (dešimt) darbo dienų ji grąžinama tiekėjui.	

7.	Kiekvienas tiekėjas arba gamintojas savo pasiūlymo medžiagoje privalo pateikti – originalų kopijas bei jų vertimą į lietuvių kalbą: -tikrinimo sertifikatas; -atitikties deklaracija; -darbo pirštinių naudojimo instrukcija valstybine (lietuvių) kalba.	
8.	Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, privalo pristatyti perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijai siūlomų prekių pavyzdžius, adresu: Santaikos g. 27, Alytus. Jei siūlomų prekių pavyzdžiai nebus pateikti, komisija pasiūlymų nenagrinės ir atmes.	

Darbo pirštinės

7 lentelė

Eil nr.	Asmeninės pasaugos priemonės pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, charakteristikos	Atitikmuo (Aitinka/neaitinka)
1	Darbo pirštinės su PVC taškeliais	Labai tankaus mezgimo poliamidinės ir medvilninės pirštinės. Su PVC taškeliais ant delno. Pirštinių medžiagos sudėtis užtikrina maksimalų komfortą ir puikų patvarumą vienu metu. Pritaikytos darbui su slidžiu paviršiumi. Medžiaga: 60% poliamido, 40% medvilnės Rankogalis: megztas Dydis: 9, 10, 11 Atitinka standarto EN388 (413X) reikalavimus, turi CE ženklą.	Pirštinės Labai tankaus mezgimo poliamidinės ir medvilninės pirštinės. Su PVC taškeliais ant delno. Pirštinių medžiagos sudėtis užtikrina maksimalų komfortą ir puikų patvarumą vienu metu. Puikiai priglunda prie rankos, elastingos. Pritaikytos darbui su slidžiu paviršiumi. Medžiaga: 60% poliamido, 40% medvilnės Rankogalis: megztas Spalva: tamsiai mėlyna Dydis: 7, 8, 9, 10, 11 Atitinka standarto EN388 (413X) reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka
2	Suvirintojų pirštinės	Atsparios mechaniniam poveikiui, karščiui, ilgaamžės, dvigubomis siūlėmis. Viršus: natūralios verstos jaučio odos, vientisas, su medvilniniu pamušalu, raudonos spalvos Delnas: natūralios verstos jaučio odos, vientisas, su medvilniniu pamušalu Rankogalis: pailgintas Ilgis: nemažesnis kaip 340 mm Dydis: 10, 11 Atitinka standartų EN388 (4133) ir EN407 (41XX4X) reikalavimus, turi CE ženklą.	Aukštos kokybės verstos odos suvirintojų pirštinės su pamušalu. Atsparios mechaniniam poveikiui, karščiui, ilgaamžės, dvigubomis siūlėmis. Viršus: natūralios verstos jaučio odos (zomšos), vientisas, su medvilniniu pamušalu, raudonos spalvos Delnas: natūralios verstos jaučio odos (zomšos), vientisas, su medvilniniu pamušalu, raudonos spalvos Rankogalis: pailgintas Ilgis: 350 mm Dydis: 10, 11 Atitinka standartų EN388 (4133) ir EN407 (41XX4X) reikalavimus, turi	Atitinka

3	Darbo pirštinės su oda	Minkšta ir plona pirštinių oda, kurios dėka galima lengvai paimti net ir itin smulkius daiktus. Viršus: tvirto medvilninio audinio. Delnas: natūralios lygios avies odos, vientisas Rankogalis: užsegamas lipduku Dydis: 7, 8, 9, 10 Atitinka standarto EN388 (XX21) reikalavimus, turi CE ženklą.	Aukštos kokybės natūralios odos pirštinės, kombinuotos su medvilne. Minkšta ir plona pirštinių oda, kurios dėka galima lengvai paimti net ir itin smulkius daiktus. Pirštinių medžiagos sudėtis užtikrina maksimalų komfortą ir puikų patvarumą vienu metu. Viršus: tvirto medvilninio audinio, mėlynos spalvos Delnas: natūralios lygios avies odos, vientisas, šviesiai pilkos spalvos Rankogalis: užsegamas velcro tipo lipduku Dydis: 7, 8, 9, 10 Atitinka standarto EN388 (XX21) reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka
4	Guminės pirštinės	Aukštos kokybės pirštinės apsaugo nuo mechaninio poveikio, mikroorganizmų, cheminių ir radioaktyviųjų medžiagų. Medžiaga: latekso / neopreno mišinys Delnas: lygus Pamušalas: medvilnės Dydis: 7–11 Atitinka standartų EN388 (X120), EN374-2, EN374-3 (AKL) ir EN421 reikalavimus, turi CE ženklą.	Aukštos kokybės pirštinės apsaugo nuo mechaninio poveikio, mikroorganizmų, cheminių ir radioaktyviųjų medžiagų. Puikiai pritaikytos naudoti aviacijos, chemijos, elektronikos pramonėje, elementų gamyboje ir kt. Medžiaga: latekso / neopreno mišinys Delnas: lygus Pamušalas: medvilnės Ilgis: 323 mm Storis: 0,68 mm Spalva: žalia / geltona Dydis: 6,5–7, 7,5–8, 8,5–9, 9,5–10, 10,5–11 Atitinka standartų EN388 (X120), EN374-2, EN374-3 (AKL) ir EN421 reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka
5	Pašiltintos darbo pirštinės	Žieminės aukštos kokybės storos verstos odos pirštinės, kombinuotos su medvilne. Apsaugo nuo mechaninio poveikio ir šalčio, lanksčios, ilgaamžės, dvigubomis siūlėmis. Viršus: tvirto medvilninio audinio Delnas: storos verstos jaučio odos, vientisas Pamušalas: vilnos Izoliacinis pamušalas nuo šalčio Rankogalis: pakietintas, elastinis Dydis: 10,11 Atitinka standartų EN388 (3144) ir EN511 (12X) reikalavimus, turi CE ženklą.	Žieminės aukštos kokybės storos verstos odos pirštinės, kombinuotos su medvilne. Apsaugo nuo mechaninio poveikio ir šalčio, lanksčios, ilgaamžės, dvigubomis siūlėmis. Viršus: tvirto medvilninio audinio, geltonos spalvos Delnas: storos verstos jaučio odos, vientisas, mėlynos spalvos Pamušalas: vilnos Izoliacinis pamušalas nuo šalčio: Thinsulate™ Rankogalis: pakietintas, elastinis Dydis: 10,11 Atitinka standartų EN388 (3144) ir EN511 (12X) reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka

6	Pirštinės megztos lietos lateksu	Megztos storos žieminės pirštinės, aplietos latekso sluoksniu. Nepraranda lankstumo ir apsauginių savybių esant žemai temperatūrai. Apsaugo nuo mechaninio poveikio ir šalčio. Viršus: akrilo Delnas: aplietas grublėtu latekso sluoksniu Dydis: 8, 9, 10, 11 Atitinka standartų EN388 (0343) ir EN511 (01X) reikalavimus, turi CE ženklą.	Megztos storos žieminės pirštinės, aplietos latekso sluoksniu. Nepraranda lankstumo ir apsauginių savybių esant žemai temperatūrai. Apsaugo nuo mechaninio poveikio ir šalčio. Viršus: akrilo, ryškiai matomos geltonos spalvos (hi-viz) Delnas: aplietas grublėtu latekso sluoksniu, mėlynos spalvos Dydis: 8, 9, 10, 11 Atitinka standartų EN388 (0343) ir EN511 (01X) reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka
7	Dielektrinės pirštinės	Pritaikytos darbui ir apsaugai nuo elektros srovės. Gamintojas atlieka kiekvienos pirštinės elektros srovės pralaidumo, taip pat atsparumo nuo senėjimo, mechaninio, terminio, ir cheminio poveikio testą. Nepraranda elastingumo net ir dirbant žemoje temperatūroje iki -2500C. Kategorijos raidžių paaiškinimas: A – atsparumas rūgštims Z – atsparumas ozonui H – atsparumas tepalams C – atsparumas labai žemai temperatūrai $R=A+Z+H$ Turi atitikti 00 klasę. Pirštinės su patikra, kuri galioja pusę metų nuo pagaminimo arba nuo paskutinės patikros datos. Vėliau pirštinių patikra turi būti atliekama bent kartą per pusę metų. Medžiaga: natūrali guma Dydis: 10, 11 Atitinka standartų EN 60903 ir IEC 60903 reikalavimus, turi CE ženklą.	Aukštos kokybės guminės dielektrinės pirštinės. Pritaikytos darbui ir apsaugai nuo elektros srovės. Gamintojas atlieka kiekvienos pirštinės elektros srovės pralaidumo, taip pat atsparumo nuo senėjimo, mechaninio, terminio, ir cheminio poveikio testą. Nepraranda elastingumo net ir dirbant žemoje temperatūroje iki -250°C. Kategorijos raidžių paaiškinimas: A – atsparumas rūgštims Z – atsparumas ozonui H – atsparumas tepalams C – atsparumas labai žemai temperatūrai $R=A+Z+H$ Pirštinės parduodamos su patikra, kuri galioja pusę metų nuo pagaminimo arba nuo paskutinės patikros datos. Vėliau pirštinių patikra turi būti atliekama bent kartą per pusę metų. Medžiaga: natūrali guma Ilgis: 360 mm Dydis: 10, 11 Atitinka standartų EN 60903 ir IEC 60903 reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka
8	Antivibracinės darbo pirštinės	Aukštos kokybės megztos pirštinės yra padengtos unikaliu sluoksniu iš chloropreno, kuris sumažina mechaninio poveikio ir vibracijos efektą. Labai lanksčios, puikiai sukimba su įvairiais paviršiais. Medžiaga: 100% medvilnė Padengimas: chloroprenas Dydis: 10,11	Aukštos kokybės megztos pirštinės yra padengtos unikaliu sluoksniu iš chloropreno, kuris sumažina mechaninio poveikio ir vibracijos efektą. Labai lanksčios, puikiai sukimba su įvairiais paviršiais. Medžiaga: 100% CO	Atitinka

		Atitinka standartų EN388 (4242) ir EN ISO 10819 reikalavimus, turi CE ženklą.	(medvilnė), pilkos spalvos Padengimas: chloroprenas, juodos spalvos Ilgis: 270 mm Dydis: 10 Atitinka standartų EN388 (4242) ir EN ISO 10819 reikalavimus, turi CE ženklą.	
9	Miškininko pirštinės	Pirštinės apsaugo nuo mechaninio poveikio ir įpjovimų. Puikiai pritaikytos naudoti atliekant įvairius miško ruošos ir priežiūros darbus. Sutvirtintas delnas. Pamušalas: atsparus pjūklo įpjovimui Rankogalis: megztas Dydis: 8-12 Atitinka standartų EN388 (3132) ir EN381 reikalavimus, turi CE ženklą.	Pirštinės apsaugo nuo mechaninio poveikio ir įpjovimų. Puikiai pritaikytos naudoti atliekant įvairius miško ruošos ir priežiūros darbus. Sutvirtintas delnas. Pamušalas: atsparus pjūklo įpjovimui Rankogalis: megztas Dydis: 8-12 Atitinka standartų EN388 (3132) ir EN381 reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka
10	Šiltos pirštinės	Šiltos pirštinės. Pirštinių riešas sutrauktas, kad puikiai priglustų prie rankos. Pirštinių keturių pirštų galai atviri (iki pirmo sąnario), ant pirštų galų užmaunama vientisa mova.	Penkių pirštų pirštinės be pirštų galų. Atverčiamo priekio dėka iš šiltų pirštinių paverčiamos į smulkiems darbams pritaikytas bepirštes. Atverčiamos pirštinės, pasiūtos iš šilto poliesterio fliso – patikimai saugo nuo šalčio, nesivelia, greitai džiušta ir išlieka šiltos net sušlapusios. Elastinga megzta juosta tvirtai priglunda prie rankos, neleidžia pirštinėms smukti, sulaiko sniegą ir šaltį.	Atitinka

Mes siūlome šias prekių kainas:

8 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, € (su PVM)	Kaina su PVM
1	2	3	4	5	6
1.1	Darbo pirštinės su PVC taškeliais	2000	pora	0.77	1540.00
1.2	Suvirintojų pirštinės	60	pora	2.81	168.60
1.3	Darbo pirštinės su oda	1500	pora	2.58	3870.00
1.4	Guminės pirštinės	60	pora	1.26	75.60
1.5	Pašiltintos darbo pirštinės	1500	pora	3.07	4605.00
1.6	Pirštinės megztos lietos lateksu	1600	pora	1.53	2448.00
1.7	Dieletrinės pirštinės	20	pora	14.79	295.80
1.8	Antivibracinės pirštinės	10	pora	8.16	81.60
1.9	Šiltos pirštinės	35	pora	15.19	531.65
1.10	Miškininkų pirštinės	12	pora	43.00	516.00
					14132.25
Taikoma nuolaida sąraše nenurodytoms prekėms					10 %

Preliminarus darbo drabužių kiekis gali keistis per sutarties laikotarpį. Šie skaičiai yra informacinio pobūdžio.

PASIŪLYMAS**DĖL APSAUGOS PRIEMONIŲ PIRKIMO**

2015-02-17

Alytus

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	IĮ „Armide“	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Reg.adresas: Volungės23-29, Alytus LT-63176 Buv.adresas: Pramonės g.21, Alytus LT-62175 Tel. Nr. 8 650 54490, armide2@gmail.com.	
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Savininkė Silva Urbanavičienė	

Pirkimo objekto dalis Nr. 3**Privalomi techniniai reikalavimai**

9 lentelė

Eil Nr.	Techninis reikalavimas	Tiekėjo paaiškinimas (jeigu reikia, t.y. jei tiekėjas nori plačiau atskleisti paslaugos savybę, ją sukonkretinti)
1.	Apsaugos priemonės turi tenkinti bendrus kokybei keliamus reikalavimus, atitikti standartuose LST EN 388 ir/arba LST EN 420 keliamus ir šioje techninėje specifikacijoje pateiktus techninius reikalavimus.	
2.	Atitinka techninio reglamento „Asmeninės apsaugos priemonės“ (Tarybos direktyvos 89/686/EEC) nuostatas.	
3.	Garantinis apsaugos priemonių laikas (kasdieninio naudojimo atveju).	
4.	Kitą turimą dokumentaciją lietuvių kalba apie darbo pirštinių medžiagų bei pačių gaminių charakteristikas, nustatytas jų bandymų metu bei jų priežiūra.	
5.	Žymenyse turi būti tokia informacija:: - prekės pavadinimas; - gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas; - pagaminimo data, atitinkamo standarto žymuo; - gamintojo numatytas paskirties tipas; - atitinkamos apsaugos funkcijos; - papildomų reikalavimų simboliai.	
6.	Tiekėjas turi pristatyti tinkamo dydžio ir kokybės prekes, jeigu prekės kokybė ar dydis yra netinkamas per 20 (dešimt) darbo dienų ji grąžinama tiekėjui.	
7.	Kiekvienas tiekėjas arba gamintojas savo pasiūlymo medžiagoje privalo pateikti – originalų kopijas bei jų vertimą į lietuvių kalbą: - tikrinimo sertifikatas; - atitikties deklaracija; - apsauginės priemonės naudojimo instrukcija valstybine (lietuvių) kalba.	

8.	Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, privalo pristatyti perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijai siūlomų prekių pavyzdžius, adresu: Santaikos g. 27, Alytus. Jei siūlomų prekių pavyzdžiai nebus pateikti, komisija pasiūlymų nenagrinės ir atmes.	
----	---	--

Apsaugos priemonės

10 lentelė

Eil. nr.	Asmeninės pasaulio priemonės pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, charakteristikos	Atitinkmuo (Atitinka/ne atitinka)
1	Šalmas	Medžiaga: ABS (akrobutilstirenas) Prakaitą sugerianti juostelė: tekstilinė Įdėklas: tekstilinis Darbinė temperatūra: nuo -30° iki +50°C Apsauga nuo elektros įtampos: 1000V AC Svoris: 300 g Spalva: oranžinė, geltona. Dydis: universalus, reguliuojamas Atitinka standarto EN397 reikalavimus, turi CE ženklą.	Apsauginis šalmas Peltor G2000 C Pagamintas iš ABS (akrobutilstireno). Unikali konstrukcija dėka šalmo ypatingai atsparus smūgiams. Šalmo forma ypač aptaki, nėra jokių aštrių kampų ir atsikišimų, daug vėdinimo angų. Galima dėvėti pasukus 180OC kampu, kas užtikrina maksimalų matomumo lauką. Vidiniai šalmo dirželiai tekstiliniai, odinė prakaitą sugerianti juostelė. Atsparus išsilydžiusio metalo purslams, temperatūrai nuo +50OC iki -30OC, UV spinduliams. • Galima naudoti su kitomis saugos priemonėmis (ausinėmis, skydeliais ir t.t.) • Nešiojamas su dirželiu arba be jo. Atitinka standarto EN397 reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka
2	Apsauginė kepurė nuo smūgių	Oranžinės, geltonos spalvos, apsaugo nuo smūgių. Atitinka standartų LST EN 812 reikalavimus ir turi CE ženklą. Medžiaga: 65% poliesteris / 35% medvilnė. Priekyje uždėtas įmonės logotipas ir pavadinimas. Kepuraitės dydis reguliuojamas.	Kepurė su smūgius absorbuojančiu akrobutilstireno (ABS) įdėklų ir minkštu pamušalu viduje. Apsaugo nuo nedidelės energijos mechaninių smūgių. Su vėdinimo angomis, užtikrinančiomis oro cirkuliaciją ir komfortą. Dydis: universalus, reguliuojamas velcro tipo lipduku (55-62 cm) Atitinka standarto EN812 reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka
3	Medkirčio šalmas	Komplektą sudaro: - Šalmas - Skydelis, tinklinis - Ausinės, tvirtinamos prie šalmo Šalmo savybės: Šalmas apsaugo nuo trumpalaikio atsitiktinio prisilietimo kontakto su elektros laidininkais. Šalmas atsparus smūgiams, lengvas ir patogus. Trumpas snapelis padidina matymo lauką. Be vėdinimo angų.	Komplektą sudaro: - Šalmas - Skydelis tinklinis - Ausinės tvirtinamos prie šalmo Šalmo savybės: Šalmas apsaugo nuo trumpalaikio atsitiktinio prisilietimo kontakto su elektros laidininkais. Šalmas atsparus smūgiams, lengvas ir patogus. Speciali vieta logotipui. Trumpas snapelis padidina matymo lauką. Be vėdinimo angų.	Atitinka

		Lygus paviršius, su grioveliu lietui nutekėti. Šalmas pritaikytas naudoti kartu su kitomis AAP: ausinėmis, skydeliais ir t.t. Atsparus UV spinduliams. Medžiaga: polietilenas. Prakitą sugerianti juostelė: tekstilinė. Įdėklas: tekstilinis. Darbinė temperatūra: nuo -40° iki +70°C. Apsauga nuo elektros įtampos: 1000V AC. Svoris: ne daugiau 430 g. Spalva: oranžinė. Dydis: universalus, reguliuojamas. Atitinka standarto EN397 ir EN50365 reikalavimus, turi CE ženklą. Skydelio savybės: Skydelis apsaugo akis ir veidą nuo stambių lekiančių dalelių. Tvirtinamas prie šalmų. Su atverčiamu keičiamu tinkleliu. Tinklelio kraštai papildomai padengti metalo sluoksniu. Medžiaga: plienas. Atitinka standarto EN1731 reikalavimus, turi CE ženklą. Ausinių savybės: Apsauginės ausinės slopina aukšto dažnio garsus. Nedidelio svorio. Tvirtinamos prie apsauginių šalmų. Gerai prisispaudžia prie ausų. Tinkamos naudoti ilgą laiką. Lankelis pagamintas iš plastiko, atsparaus mechaniniam poveikiui ir išlaikančio pastovią ausinių formą. Apsaugos lygis: 26dB. Atitinka standarto EN352-3 reikalavimus, turi CE ženklą.	Lygus paviršius, su grioveliu lietui nutekėti. Šalmas pritaikytas naudoti kartu su kitomis AAP: ausinėmis, skydeliais ir t.t. Atsparus UV spinduliams. Gali būti naudojamas su dirželiu (kodas: AHV001-100-000). Medžiaga: PE (polietilenas) Prakitą sugerianti juostelė: tekstilinė Įdėklas: tekstilinis, tvirtinamas 6 taškuose Jungtis su kitomis AAP: slot (30 mm) Darbinė temperatūra: nuo -40° iki +70°C Apsauga nuo elektros įtampos: 1000V AC Svoris: 425 g Spalva: oranžinė Dydis: universalus, reguliuojamas (54-62 cm) Atitinka standarto EN397 ir EN50365 reikalavimus, turi CE ženklą. Skydelio SUREFIT savybės: Skydelis apsaugo akis ir veidą nuo stambių lekiančių dalelių. Tvirtinamas prie šalmų, kurie turi slot jungtį. Su atverčiamu keičiamu tinkleliu. Tinklelio kraštai papildomai padengti metalo sluoksniu. Medžiaga: plienas Matmenys (plotis): 200 mm Atitinka standarto EN1731 reikalavimus, turi CE ženklą. Ausinių CONTOUR savybės: Apsauginės ausinės slopina aukšto dažnio garsus. Nedidelio svorio. Tvirtinamos prie apsauginių šalmų su slot jungtimis. Gerai prisispaudžia prie ausų. Tinkamos naudoti ilgą laiką. Lankelis pagamintas iš plastiko, atsparaus mechaniniam poveikiui ir išlaikančio pastovią ausinių formą. Apsaugos lygis: 26dB Spalva: juoda Atitinka standarto EN352-3 reikalavimus, turi CE ženklą.	
4	Kūno saugos diržas	Ekonominės klasės apraišai su juosmens diržu. Galima naudoti prisitvirtinus iš nugaros.	Ekonominės klasės apraišai su juosmens diržu P-02. Galima naudoti prisitvirtinus iš	

		Kilpa nugaros srityje. Darbo padėties fiksavimo kilpos šonuose. Sagtys kojų srityse. Kojų ir pečių juostos ilgis reguliuojamas viename taške. Dydis: universalus, reguliuojamas Svoris: ne daugiau 1100 g Atitinka standartų EN 361 ir EN 358 reikalavimus, turi CE ženklą.	nugaros. Kilpa nugaros srityje. Darbo padėties fiksavimo kilpos šonuose. Sagtys kojų srityse. Kojų ir pečių juostos ilgis reguliuojamas viename taške. Dydis: universalus, reguliuojamas (M-XL) Svoris: 1080 g Atitinka standartų EN 361 ir EN 358 reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka
5	Prieštriukšminės ausinės	Aukštos kokybės apsauginės ausinės slopina aukšto dažnio garsus. Gera prisipaudžia prie kaklo ir ausų. Nepraranda apsauginių savybių, esant dideliems aplinkos temperatūros svyravimams. Tinkamos naudoti ilgą laiką. Plieno lankelis išlaiko pastovią ausinių formą. Apsaugos lygis: 30dB Atitinka standarto EN352-1 reikalavimus, turi CE ženklą.	Aukštos kokybės apsauginės ausinės slopina aukšto dažnio garsus. Nedidelio svorio. Gera prisipaudžia prie kaklo ir ausų. Nepraranda apsauginių savybių, esant dideliems aplinkos temperatūros svyravimams. Tinkamos naudoti ilgą laiką. Plieno lankelis išlaiko pastovią ausinių formą. Apsaugos lygis: 30dB Spalva: geltona Atitinka standarto EN352-1 reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka
6	Ausų kamšteliai	Medžiaga: minkšta guma Atsparumas drėgmei: taip Naudojimo laikas: daugkartinio naudojimo (plaunami iki 50 kartų) Kiekviena kamštelio pora atskirai įpakuota. Apsaugos lygis: 26dB Atitinka standarto EN352-2 reikalavimus, turi CE ženklą.	Medžiaga: minkšta guma Atsparumas drėgmei: taip Galimas modelis: su virvute Naudojimo laikas: daugkartinio naudojimo (plaunami iki 50 kartų) Kiekviena kamštelio pora atskirai įpakuota daugkartinio panaudojimo stilingo dizaino plastikiniame dėkle, kuris gali būti tvirtinamas prie diržo, todėl patogus saugoti ir transportuoti. Apsaugos lygis: 26dB Atitinka standarto EN352-2 reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka
7	Respiratorius	Ekonominės klasės respiratorius pagamintas iš plono ir lengvo polipropileno pluošto. Nedidelio oro pasipriešinimo dėka lengva kvėpuoti ir patogus dirbti ilgą laiką. Su spaustuku nosies srityje ir reguliuojamais guminiiais raišteliais. Sulankstomas, patogus saugoti ir transportuoti. Apsauga: nuo netoksiškų kietųjų ir skystųjų dalelių Apsaugos klasė: FFP1 Vožtuvas: yra Dydis: universalus Maksimalus aplinkos	Respiratorius pagamintas iš aukštos kokybės polipropileno pluošto. Nedidelio oro pasipriešinimo dėka lengva kvėpuoti ir patogus dirbti ilgą laiką. Su spaustuku nosies srityje ir reguliuojamais guminiiais raišteliais. Apsauga: nuo netoksiškų kietųjų ir skystųjų dalelių (purslų ir aerozolių) Apsaugos klasė: FFP1 Vožtuvas: yra Dydis: universalus Maksimalus aplinkos	Atitinka

		dulkėtumas: 4 x DLK (didžiausia leistina koncentracija pagal higienos normą) Atitinka standarto EN149 reikalavimus, turi CE ženklą.	dulkėtumas: 4 x DLK (didžiausia leistina koncentracija pagal higienos normą) Atitinka standarto EN149:2001 reikalavimus, turi CE ženklą.	
8.	Puskaukė	Pagal pažangiausias technologijas pagaminta puskaukė užtikrina aukštą komforto ir apsaugos lygį. Naudojama su dviem Pro2 tipo filtrais. Dviejų filtrų sistema ir didelio skersmens iškvėpimo vožtuvas sumažina pasipriešinimą kvėpuojant. Reguliuojami elastiniai dirželiai per galvą ir kaklą. Žemas profilis užtikrina puikų matomumą ir suderinamumą su kitomis asmens apsaugos priemonėmis. Medžiaga: TPE (specialios sudėties bekvapė, lengva, permatoma guma), nesukelianti alergijos Atitinka standarto EN140 reikalavimus, turi CE ženklą.	Puskaukė PROFILE 2 Pagal pažangiausias technologijas pagaminta puskaukė užtikrina aukštą komforto ir apsaugos lygį. Naudojama su dviem Pro2 tipo filtrais. Dviejų filtrų sistema ir didelio skersmens iškvėpimo vožtuvas sumažina pasipriešinimą kvėpuojant. Reguliuojami elastiniai dirželiai per galvą ir kaklą. Žemas profilis užtikrina puikų matomumą ir suderinamumą su kitomis asmens apsaugos priemonėmis. Medžiaga: TPE (specialios sudėties bekvapė, lengva, permatoma guma), nesukelianti alergijos Dydis: S, M/L, L Svoris: 114 g (M/L dydžio) Atitinka standarto EN140 reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka
9.	Filtrai	Apsauga: nuo organinių, neorganinių, rūgštinių medžiagų garų ir dujų. Saugojimo trukmė: 5m Standartas: EN14387	Tipas: Pro2 A1B1E1 Apsauga: nuo organinių, neorganinių, rūgštinių medžiagų garų ir dujų. Svoris: 102 g Saugojimo trukmė: 5m Standartas: EN14387	Atitinka
10.	Suvirintojo skydelis	Apsaugo akis ir veidą atliekant suvirinimo darbus. Skydelio rėmas pagamintas iš polipropileno. Skydelis komplektuojamas su šiais stikliukais - skaidriu stikliuku, apsaugančiu nuo mechaninio poveikio - tamsintu stikliuku	Apsaugo akis ir veidą atliekant suvirinimo darbus. Skydelio rėmas pagamintas iš polipropileno. Skydelis komplektuojamas su šiais stikliukais (užsakomais atskirai): - skaidriu stikliuku, apsaugančiu nuo mechaninio poveikio (modelis: E3006) - tamsintu stikliuku DIN7-14 (modelis: E3008) Matymo laukas: 90 x 110 mm.	Atitinka
11.	Apsauginis skydelis	Ekonominės klasės skydelis apsaugo akis ir veidą. Skydelį sudaro laikiklis ir atverčiamas stiklas/tinklelis. Turi prakaitą sugeriančią juostelę.	Apsauginį skydelį sudaro laikiklis su polikarbontiniu stiklu. Skydelis apsaugo akis ir veidą nuo mechaninio poveikio bei cheminių medžiagų purslų. Su prakaitą sugeriančią juostelę, atverčiamu stiklu. Patogi skydelio	

		Patogi skydelio dydžio reguliavimo sistema. Su skydeliu gali būti naudojami: - Polikarbonatinis stiklas, skaidrus, apsaugo nuo skysčių purslų ir mechaninio poveikio; - Plieninis tinklėlis, apsaugo nuo stambių lekiančių dalelių. Atitinka standartų EN166 ir EN1731 reikalavimus, turi CE ženklą.	dydžio reguliavimo sistema <i>ratchet</i>. Standartas: EN166 ir EN1731, CE ženklas.	Atitinka
12.	Apsauginiai akiniai	Lengvi, unikalaus dizaino apsauginiai akiniai. Papildoma apsauga iš viršaus ir šonų. Pritaikyti naudoti kartu su nuosavais korekciniais akiniais. Lęšiai: ypatingai atsparūs įbrėžimams, nerasojančys, iš sustiprinto polikarbonato, padengti H2X technologija, kuri apsaugo nuo rasos susidarymo bei užtikrina gerą matomumą net ir sudėtingomis sąlygomis. Lęšių tipas: polikarbonatas Lęšių spalva: skaidri, pilka Kojelės: reguliuojamo ilgio Filtrai: 99% apsauga nuo UV spindulių. Apsauga: nuo nedidelės koncentracijos cheminių medžiagų purslų ir mechaninio poveikio. Atitinka standarto EN166 reikalavimus, turi CE ženklą.	Lengvi, unikalaus dizaino apsauginiai akiniai. Papildoma apsauga iš viršaus ir šonų. Pritaikyti naudoti kartu su nuosavais korekciniais akiniais. Lęšiai: ypatingai atsparūs įbrėžimams, nerasojančys, iš sustiprinto polikarbonato, padengti H2X technologija, kuri apsaugo nuo rasos susidarymo bei užtikrina gerą matomumą net ir sudėtingomis sąlygomis. Lęšių tipas: PC (polikarbonatas) Lęšių spalva: skaidri, pilka Kojelės: reguliuojamo ilgio Filtrai: 99% apsauga nuo UV spindulių Apsauga: nuo nedidelės koncentracijos cheminių medžiagų purslų ir mechaninio poveikio. Atitinka standarto EN166 reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka

Mes siūlome šias prekių kainas:

11 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, € (su PVM)	Kaina su PVM
1	2	3	4	5	6
1.1	Šalmas	30	vnt.	13,78	413,40
1.2	Apsauginė kepurė nuo smūgių	100	vnt.	6,85	685,00
1.3	Medkirčio šalmas	20	vnt.	24,30	486,00
1.4	Kūno saugos diržas	5	vnt.	20,74	103,70
1.5	Prieštriukšminės ausinės	110	vnt.	4,18	459,80
1.6	Ausų kamšteliai	360	pora	0,68	244,80
1.7	Respiratorius	350	vnt.	0,59	206,5
1.8	Puskaukės	12	vnt.	12,14	145,68
1.9	Filtrai	60	vnt.	7,91	474,60
1.10	Suvirintojo skydelis	6	vnt.	6,46	38,76
1.11	Apsauginis skydelis	12	vnt.	3,94	47,28
1.12	Apsauginiai akiniai	120	vnt.	3,33	399,60
Visa kaina, € su PVM:					3705,12
Taikoma nuolaida sąraše nenurodytoms prekėms					10 %

Preliminarus darbo drabužių kiekis gali keistis per sutarties laikotarpį. Šie skaičiai yra informacinio pobūdžio.

PASIŪLYMAS

DĖL DARBO BATŲ PIRKIMO

2015-02-17

Alytus

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	IĮ „Armidė“	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Reg.adresas: Volungės23-29, Alytus LT-63176 Buv.adresas: Pramonės g.21, Alytus LT-62175 Tel. Nr. 8 650 54490, armide2@gmail.com.	
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Savininkė Silva Urbanavičienė	

Pirkimo objekto dalis Nr. 2

Privalomi techniniai reikalavimai

1 lentelė

Eil. Nr.	Techninis reikalavimas	Tiekėjo paaiškinimas (jeigu reikia, t.y. jei tiekėjas nori plačiau atskleisti paslaugos savybę, ją sukonkretinti)
1.	Darbo batai turi tenkinti bendrus avalynės kokybei keliamus reikalavimus, atitikti standartuose LST EN ISO 20347 arba LST EN ISO 20345 ir LST EN 13287 keliamus ir šioje techninėje specifikacijoje pateiktus techninius reikalavimus.	
2.	Avalynė turi būti pagaminta ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki jos pateikimo datos.	
3.	Garantinis darbinės avalynės kasdieninio naudojimo atveju laikas - ne trumpesnis kaip vieneri metai	
4.	Kitą turimą dokumentaciją lietuvių kalba apie darbo batų medžiagų bei pačių gaminių charakteristikas, nustatytas jų bandymų metu bei jų priežiūra.	
5.	Žymenyse turi būti tokia informacija: - prekės pavadinimas; - gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas; - pagaminimo data (mažiausiai ketvirtis ir metai), atitinkamo standarto žymuo; - dydis; - gamintojo numatytas paskirties tipas; - modelio numeris arba artikulius; - atitinkamos apsaugos funkcijos; - papildomų reikalavimų simboliai.	

6.	Kiekvienas tiekėjas arba gamintojas savo pasiūlymo medžiagoje privalo pateikti – originalų kopijas bei jų vertimą į lietuvių kalbą: -tikrinimo sertifikatas; -atitikties deklaracija; -darbo avalynės naudojimo instrukcija valstybine (lietuvių) kalba.	
7.	Gamintojas turi turėti įdiegtą ir veikiančią kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 ir EN ISO 14001 arba lygiaverčius standartus AAP kūrybos, gamybos ir prekybos srityje. Kokybės sistema turi būti audituota ir sertifikuota nepriklausomos sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Sertifikatas turi galioti pasiūlymo pateikimo metu bei per visą produktų tiekimo teikimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi anksčiau produktų tiekimo laikotarpį, tiekėjas privalės pratęsti turimą sertifikatą (išigyti naują) ir pateikti jį perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija pasilieka teisę nutraukti/peržiūrėti sutartį su tiekėju jei gamintojo sertifikatas nebus pratęstas arba bus sustabdytas ar nutrauktas jo galiojimas.	
8.	Tiekėjas turi pristatyti tinkamo dydžio ir kokybės prekes, jeigu prekės kokybė ar dydis yra netinkamas per 20 (dešimt) darbo dienų ji grąžinama tiekėjui.	
9.	Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, privalo pristatyti perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijai siūlomų prekių pavyzdžius, adresu: Santaikos g. 27, Alytus. Jei siūlomų prekių pavyzdžiai nebus pateikti, komisija pasiūlymų nenagrinės ir atmes.	
10.	Siūlomus pavyzdžius apžiūrėjus vietoje ir nustačius, kad jie atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, Viešųjų pirkimų komisija pasilieka sau teisę šiuos pavyzdžius pasilikti įmonėje iki laimėtojo paskelbimo. Siūlomų prekių pavyzdžiai bus grąžinti tiekėjams po pasiūlymų įvertinimo ir laimėtojo paskelbimo.	
11.	Tiekėjas po sutarties pasirašymo ne ilgiau kaip per vieną savaitę privalės pateikti siūlomų prekių pavyzdžius (etalonus), kurie bus saugomi Perkančiojoje organizacijoje iki sutarties galiojimo termino pabaigos. Pateikti prekių etalonai turės būti pažymėti etiketėmis (prisegama prie apsauginės priemonės) su užrašu „ETALONAS“ ir patvirtinti tiekėjo parašu bei antspaudu.	


Pastabos: Prekės, kurios nėra nurodytos pasiūlymo lentelėse ir pasiūlyme nėra vertinamos, taikomos tiekėjo viešai skelbiamos kainos, galiojančios prekės pirkimo metu.



Darbo batai


2 lentelė


Eil. Nr.	Darbo batų pavadinimas	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, charakteristikos	Atitinkmuo (Atitinka/neatitinka)
1.	Darbo batai  Auliukiniai batai	Darbo batai (modelis B) antistatiniai su pamušalu. Viršus: Nubuko odos, nelaidžios vandeniui, bet leidžiančios išgaruoti drėgmei iš bato vidaus Svoris: ne daugiau kaip 500gr. Pamušalas: tekstilinis, antibakterinis, antistatinis Vidpadis: išimamas Padas: - dviejų poliuretano sluoksnių (PU/PU); - atsparus naftos produktams (tepalams, aliejams ir t.t.); - atsparus slydimui; - sugeriantis energiją kulno srityje. Noselė: kompozitinė (atspari 200J smūgiams) Intarpas: kompozitinis Apsaugos klasė: S3 Atitinka standarto EN ISO 20345 reikalavimus, turi CE ženklą.	Specialiai parinkta pilno Split Nabuck jaučio oda. Vidinis pamušalas Plasmatek puikiai išgarina drėgmę. Standartas : EN345 S3 Pilno storumo oda Full Grain užtikrina ilgalaikį atsparumą drėgmei. Dydžiai: 40 - 47 Vidinis perforuotas idėklas Ventiflex užtikrina gerą pėdos ventiliaciją. Padas dv sluoksnių PU/PU ypatingai atsparus dėvėjimuisi. Apsauginė noselė iš kompozitinių medžiagų XL dydžio maksimaliam patogumui. Pado apsauga nuo pradūrimo Flexproof iš Kevlar tipo medžiagos – lengva ir lanksti. Apsaugos klasė: S3. Atitinka standarto EN ISO 20345 reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka

2	Sandalai 	Sandalai užsegami metaline sagtele. Aplieta noselė. Šviesą atspindinti juostelė kulno srityje. Antistatiniai. Viršus: natūralios odos Pamušalas: tekstilinis, antibakterinis, antistatinis Vidpadis: išimamas, antistatinis Padas: - dviejų poliuretano sluoksnių (PU/PU) - atsparus naftos produktams (tepalamas, aliejams ir t.t.) - atsparus slydimui - sugeriantis energiją kulno srityje Noselė: kompozitinė (atspari 200J smūgiams) Intarpas: nėra. Apsaugos klasė: S1 Atitinka standarto EN ISO 20345 reikalavimus, turi CE ženklą.	Sandalai S1 Natūralios, grublėtos, jaučio odos batviršis Sandalai - antistatiniai, energijos absorbcija užkulnio srityje, pirštai - apsaugoti plastikine apsaugine nosele Pamušalas - antibakterinė tekstilė. Padai - atsparūs riebalams, naftos produktams. Turi ortopedinį, termiškai suformuotą, antistatinį, vidpadį. Pirštai apsaugoti plastiko mišinio apsaugine nosele. Standartas: CE EN ISO 20345 S1	Atitinka
3	Asfalto batai  Auliukiniai batai	Asfalto batai (modelis B) antistatiniai. Viršus: natūralios odos, nelaidžios vandeniui Pamušalas: natūralios odos Vidpadis: išimamas, termoizoliacinis (HI) Padas: - poliuretano ir nitrilo mišinys (PU/nitrilas), atsparus sąlyčiui su paviršiumi iki +300°C temperatūros (HRO) - atsparus naftos produktams (tepalamas, aliejams ir t.t.) - lygus - sugeriantis energiją kulno srityje Noselė: kompozitinė (atspari 200J smūgiams) Intarpas: kompozitinis Apsaugos klasė: S3 Atitinka standarto EN ISO 20345 reikalavimus, turi CE ženklą.	Aukštos kokybės darbiniai batai, suvarstomi raišteliais. Nedidelio svorio. Antistatiniai. Viršus: natūralios odos, nelaidžios vandeniui Pamušalas: natūralios odos Vidpadis: išimamas, termoizoliacinis (HI) Padas: - poliuretano ir nitrilo mišinys (PU/nitrilas), atsparus sąlyčiui su paviršiumi iki +300°C temperatūros (HRO) - atsparus naftos produktams (tepalamas, aliejams ir t.t.) - lygus - sugeriantis energiją kulno srityje Noselė: kompozitinė (atspari 200J smūgiams) Intarpas: kompozitinis	Atitinka

			Dydis: 40-48 Apsaugos klasė: S3 Atitinka standarto EN ISO 20345:2004 reikalavimus, turi CE ženklą.	
4	Klumpės	Klumpės antistatinės. Viršus: natūralios odos Padas: - poliuretano (PU) - atsparus naftos produktams (tepalamams, aliejams ir t.t.) - atsparus slydimui - sugeriantis energiją kulno srityje Noselė: nėra Intarpas: nėra Spalva: balta Apsaugos klasė: O2 Atitinka standarto EN ISO 20347 reikalavimus, turi CE ženklą.	Odinės klumpės darbui COMFORT su skylutėmis, be apsaugų. Su reguliuojamo ilgio ir padėties dirželiu, užsegamu metaline sagtele. Bato viršus: natūralios odos Padas: • poliuretano (PU) • atsparus slydimui (SRC) • sugeriantis energiją kulno srityje Pamušalas: verstos odos Vidpadis: verstos odos Standartas: EN ISO 20347:2007 Privalumai: Patogios ir plačios klumpės darbui. Geras kainos ir itališkos kokybės santykis.	Atitinka
5.	Darbo batai (Pusauliniai)  <i>Pusauliniai batai</i>	Darbo batai (Pusauliniai) (modelis C) natūralios, storos, groblėtos, drėgmei atsparios odos. Juodos spalvos. Dviejų poliuretano sluoksnių (PU/PU); - atsparus naftos produktams (tepalamams, aliejams ir t.t.); - atsparus slydimui; - sugeriantis energiją kulno srityje. Pirštų apsauga. kompozitinė Bato plotis 10,50 Aulinių aukštis 27cm. Atsparumas rūgštims. Atitinka EN ISO 20345 S3 SRA turi CE ženklą.	Natūralios, impregnuotos drėgmei atsparios odos. Antibakterinės tekstilės pamušalas Padas - dviejų sluoksnių PU, raštuotas, antistatinis. Atsparus riebalams, naftos produktams. Padas apsaugotas lengvu ir lankščiu, neperduriamu Kevlaro intarpu Pirštai apsaugoti plastiko mišinio apsaugine nosele CE EN ISO 20345 S3 Aulinių aukštis 27cm.	Atitinka

6	Šilti darbo batai  Pusauliniai batai	Šilti darbo batai (modelis C) aplieta noselė. Antistatiniai. Viršus: natūralios odos, nelaidžios vandeniui Pamušalas: dirbtinis kailis ar/ir pašiltinimas užtikrinantis šilumą. Vidpadis: išimamas Padas: - dviejų poliuretano sluoksnių (PU/PU) - atsparus naftos produktams (tepalamas, aliejams ir t.t.) - ypatingai atsparus slydimui - sugeriantis energiją kulno srityje Noselė: kompozitinė (atspari 200J smūgiams) Intarpas: kompozitinis Dydis: 38-47 Apsaugos klasė: S3 Atitinka standarto EN ISO 20345 S3 CI reikalavimus, turi CE ženklą.	Darbiniai auliukiniai batai S3 žieminiai Medžiaga: Batviršis natūrali oda, padas dviejų sluoksnių poliuretanu (PU/Tpu), kompozitinis intarpas, kompozitinė pirštų apsauga, dirbtinis kailis Kiekis pakuotėje: 10 Apsaugos klasė: S3 Savybės: Avalynė anatomiciai išformuota, kvėpuojanti, antibakterinė, užtikrina oro ir drėgmės cirkuliaciją, atspari vandeniui. Integruota plastikinė apsauginė noselė ir plokštelė pade. Padas antistatinis, absorbuoja energiją kulno srityje, atsparus naftos produktams. Atitinka standarto EN ISO 20345 S3 CI reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka
7	Guminiai batai 	Guminiai batai antistatiniai. Viršus: - PVC - atsparus naftos produktams (tepalamas, aliejams ir t.t.) - atsparus nedidelės koncentracijos cheminėms medžiagoms Pamušalas: tekstilinis Padas: - nitrilo - atsparus naftos produktams (tepalamas, aliejams ir t.t.) - atsparus nedidelės koncentracijos cheminėms medžiagoms - atsparus slydimui - sugeriantis energiją kulno srityje Noselė: plieninė (atspari 200J smūgiams) Intarpas: plieninis Spalva: juoda Apsaugos klasė: S5 Atitinka standarto EN ISO 20345 reikalavimus, turi CE	Guminiai batai antistatiniai RB 001 Viršutinė dalis - PVC guma Poliesterio tekstilinis pamušalas Padas - nitrilo, atsparus naftos produktams, gyvūlinės kilmės riebalams, tepalams, nedidelės koncentracijos rūgštims, cheminėms medžiagoms, slidimui. Padas apsaugotas neperduriama metalo plokšte Pirštai apsaugoti plienine nosele bato priekyje Spalva: juoda Apsaugos klasė: S5 Atitinka standarto EN ISO 20345 reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka

8	Botai 	ženklą. Botai auliniai yra lengvi, lankstūs ir labai patogūs naudoti ilgą laiką. Nepraranda apsauginių savybių esant labai žemai temperatūrai (iki -30°C). Viršus: - EVA (etileno vinilo acetatas) / PU (poliuretanas) - atsparus naftos produktams (tepalams, aliejams ir t.t.) Pamušalas: išimama termoizoliacinė kojinė su elastiniu viršumi Padas: - EVA (etileno vinilo acetatas) / PU (poliuretanas) - platus - atsparus naftos produktams (tepalams, aliejams ir t.t.) - atsparus slydimui (SRB) - sugeriantis energiją kulno srityje Noselė: kompozitinė (atspari 200J smūgiams) Intarpas: kompozitinis Spalva: juoda Apsaugos klasė: SB Atitinka standarto EN ISO 20345 reikalavimus, turi CE ženklą.	Medžiaga: itin lengva EVA medžiaga, kuri turi puikias termoizoliacines savybes ir išsaugo kojas šiltas bei sausas. Atsparūs vandeniui. Įdėklas: išimamas, neaustinių medžiagų. Turi apsaugines plokšteles ant pado ir pirštų galų. Tinka statybos, miško ir kitiems darbams. Temperatūros diapazonas: šilumos kontrolė iki -30°C. Medžiaga išlieka lanksti ir elastinga, nelūžta prie -30°C.	Atitinka
---	--	--	---	----------

9	Pjūklininko batai  Pusauliniai batai	Pjūklininko batai. Medžiaginis pamušalas. Refleksinės juostos ant aulo išorės. Aukštos kokybės, vandens nepraleidžianti galvijų oda. Savaimė nusivalantis profilis. EN ISO 17249, 1 apsaugos lygis (≈ 20 m/s). Plieninis tarpinis padas S3 (EN ISO 20345).	Pjūklininko batai 33850. Medžiaginis pamušalas. Refleksinės juostos ant aulo išorės. Aukštos kokybės, vandens nepraleidžianti galvijų oda. Savaimė nusivalantis profilis. EN ISO 17249, 1 apsaugos lygis (≈ 20 m/s). Plieninis tarpinis padas S3 (EN ISO 20345).	Atitinka
---	--	--	--	----------

Darbo batų dydžiai turi atitikti LST EN ISO 13688 standarto reikalavimus.

Pateiktoms prekėms pardavėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 6 mėn. garantijos terminą. Standartinių, nestandartinių dydžių užsakymas gali būti vienas vienetas.

Mes siūlome šias prekių kainas:

3 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, € (su PVM)	Kaina su PVM
1	2	3	4	5	6
1.1	Darbo batai	90	pora	25,63	2306,70
1.2	Sandalai	80	pora	19,00	1520,00
1.3	Asfalto batai	50	pora	48,93	2446,50
1.4	Klumpės	10	pora	12,78	127,80
1.5	Darbo batai (pusauliniai)	60	pora	24,00	1440,00
1.6	Šilti darbo batai	70	pora	21,80	1526,00
1.7	Guminiai batai	10	pora	10,30	103,00
1.8	Botai	55	pora	38,00	2090,00
1.9	Pjūklininko batai	15	pora	115,00	1725,00
Visa kaina, € su PVM:					13285,00
Taikoma nuolaida sąraše nenurodytoms prekėms					10 %

Preliminarus darbo drabužių kiekis gali keistis per sutarties laikotarpį. Šie skaičiai yra informacinio pobūdžio.

4 lentelė

Galimi gaminio matai																Leistinas nukrypimas
Batų dydis cm	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	±1,0